# BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

# 一貫構造計算書

## rc11-8-10

略　称：rc11-8-10
日　付：2013/7/29
担当者：k-lab

---

計算プログラム：BUS-5
(August. 2007)

バージョン：1.0.5.4
データベース番号：6.5.0.4

会員番号：BUSK00039
シリアルNo：K48024

計算開始時間 2013/07/29 15:35 （株）構造システム

---

# 目　次


計算・設計に関する情報 ―― Ⅲ－ 1

【１．構造上の特徴】 ―― Ⅲ－ 2
【２．構造計算方針】 ―― Ⅲ－ 2
【３．適用する構造計算】 ―― Ⅲ－ 2
【４．使用プログラムの概要】 ―― Ⅲ－ 2

§1. 入力データ ―― Ⅲ－ 3

I-1　一般事項 ―― Ⅲ－ 3

I-1.1　建築物の構造設計概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.1　建物概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.2　床面積 ―― Ⅲ－ 4
I-1.1.3　構造概要 ―― Ⅲ－ 4
I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い ―― Ⅲ－ 4
I-1.2　略伏図 ―― Ⅲ－ 4
I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置 ―― Ⅲ－ 4
I-1.3　略軸組図 ―― Ⅲ－ 10
I-1.3.1　壁開口配置 ―― Ⅲ－ 10
I-1.4　部材 ―― Ⅲ－ 21
I-1.4.1　はり ―― Ⅲ－ 21
I-1.4.2　柱 ―― Ⅲ－ 23
I-1.4.3　ベースプレート ―― Ⅲ－ 23
I-1.4.4　壁 ―― Ⅲ－ 23
I-1.4.5　雑壁 ―― Ⅲ－ 24
I-1.4.6　壁鉄筋番号 ―― Ⅲ－ 24
I-1.4.7　ブレース ―― Ⅲ－ 24
I-1.4.8　床スラブ・床構造 ―― Ⅲ－ 24
I-1.4.9　片持ばり ―― Ⅲ－ 25
I-1.4.10　片持スラブ ―― Ⅲ－ 25
I-1.4.11　出隅片持スラブ ―― Ⅲ－ 25
I-1.4.12　接合部 ―― Ⅲ－ 25
I-1.4.13　杭、杭基礎 ―― Ⅲ－ 25
I-1.4.14　直接基礎 ―― Ⅲ－ 25

I-2　使用材料、材料の許容応力度 ―― Ⅲ－ 25

I-2.1　材料種別 ―― Ⅲ－ 25
I-2.1.1　材料種別図 ―― Ⅲ－ 25
I-2.1.2　コンクリート ―― Ⅲ－ 25
I-2.1.3　鉄筋 ―― Ⅲ－ 25
I-2.1.4　鉄骨 ―― Ⅲ－ 25
I-2.4　降伏点強度倍率 ―― Ⅲ－ 26

I-3　荷重・外力 ―― Ⅲ－ 26

**I-3.1　荷重計算条件** ―― Ⅲ－ 26
I-3.1.1　最小スラブ厚 ―― Ⅲ－ 26
I-3.1.2　スラブ荷重の拾い方 ―― Ⅲ－ 26
I-3.1.3　基礎荷重 ―― Ⅲ－ 26
**I-3.2　積載荷重** ―― Ⅲ－ 27
**I-3.3　仕上** ―― Ⅲ－ 27
I-3.3.1　仕上材名称 ―― Ⅲ－ 27
I-3.3.2　仕上名称 ―― Ⅲ－ 27
**I-3.4　重量** ―― Ⅲ－ 27
I-3.4.1　はり、柱仕上重量 ―― Ⅲ－ 27
I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量 ―― Ⅲ－ 27
I-3.4.3　建物重量の直接入力 ―― Ⅲ－ 27
**I-3.5　地震力** ―― Ⅲ－ 27
**I-3.6　風圧力** ―― Ⅲ－ 27
**I-3.7　積雪荷重** ―― Ⅲ－ 27

**I-6　共通計算条件** ―― Ⅲ－ 28

**I-6.1　使用基準** ―― Ⅲ－ 28
**I-6.2　計算ルート指定** ―― Ⅲ－ 28
**I-6.3　柱はり接合部計算条件** ―― Ⅲ－ 28

**I-7　許容応力度計算** ―― Ⅲ－ 28

**I-7.1　応力解析・モデル化** ―― Ⅲ－ 28
I-7.1.1　応力計算条件 ―― Ⅲ－ 28
**I-7.2　剛性率・偏心率** ―― Ⅲ－ 28
I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件 ―― Ⅲ－ 28
**I-7.3　断面計算** ―― Ⅲ－ 28
I-7.3.1　断面計算条件 ―― Ⅲ－ 28

**I-8　保有水平耐力計算** ―― Ⅲ－ 29

**I-8.1　計算条件** ―― Ⅲ－ 29
I-8.1.1　基本条件 ―― Ⅲ－ 29
I-8.1.2　計算条件 ―― Ⅲ－ 29
I-8.1.3　解析条件等 ―― Ⅲ－ 30
I-8.1.5　増分解析の制御条件 ―― Ⅲ－ 30
I-8.1.8　部材の耐力算定式 ―― Ⅲ－ 30

**§２．許容応力度等計算結果** ―― Ⅲ－ 32

**A-1　準備計算結果** ―― Ⅲ－ 32

**A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ** ―― Ⅲ－ 32
A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図 ―― Ⅲ－ 32
A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 39
A-1.1.3　片持ばりのＭ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 43
A-1.1.4　柱のＣ、Ｍｏ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 43
**A-1.2　節点重量** ―― Ⅲ－ 43
A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重） ―― Ⅲ－ 43
A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重） ―― Ⅲ－ 49

**A-1.3 層せん断力** ―― Ⅲ－ 55
A-1.3.1　地震力 ―― Ⅲ－ 55
**A-1.4 剛度増大率** ―― Ⅲ－ 61
A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率 ―― Ⅲ－ 61
A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率 ―― Ⅲ－ 65

**A-2. 応力計算結果** ―― Ⅲ－ 71

**A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性** ―― Ⅲ－ 71
**A-2.2　部材応力図** ―― Ⅲ－ 76
**A-2.3 部材応力表** ―― Ⅲ－ 100

**A-3. 応力計算結果のまとめ** ―― Ⅲ－ 129

**A-3.5　壁量** ―― Ⅲ－ 129
**A-3.6　剛性率** ―― Ⅲ－ 129
A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む) ―― Ⅲ－ 129
A-3.6.2　剛性率(雑壁を含まない) ―― Ⅲ－ 130
**A-3.7　偏心率** ―― Ⅲ－ 131
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む) ―― Ⅲ－ 131
A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない) ―― Ⅲ－ 131

**A-4. 断面計算結果** ―― Ⅲ－ 133

**A-4.3　ＲＣの断面計算** ―― Ⅲ－ 133
A-4.3.1　ＲＣはりの断面計算 ―― Ⅲ－ 133
A-4.3.2　ＲＣ柱の断面計算 ―― Ⅲ－ 184
A-4.3.3　ＲＣ壁の断面計算 ―― Ⅲ－ 237
A-4.3.4　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（許容応力度） ―― Ⅲ－ 260
A-4.3.5　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（終局強度） ―― Ⅲ－ 260
**A-4.8　断面計算結果一覧** ―― Ⅲ－ 261
A-4.8.1 断面検定比図 ―― Ⅲ－ 261

**§３．保有水平耐力計算結果** ―― Ⅲ－ 288

**U-1 長期荷重時応力・層せん断力** ―― Ⅲ－ 288

**U-1.3　層せん断力** ―― Ⅲ－ 288
U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値 ―― Ⅲ－ 288
U-1.3.4　層重量・層せん断力係数 ―― Ⅲ－ 288

**U-3　Ds算定時計算結果** ―― Ⅲ－ 290

**U-3.1　荷重－変位（Ds算定時）** ―― Ⅲ－ 290
U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 290
**U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時）** ―― Ⅲ－ 292
U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 292
U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 308
**U-3.5　終局時機構図（Ds算定時）** ―― Ⅲ－ 325
U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 325

**U-4　保有水平耐力計算結果** ―― Ⅲ－ 342

**U-4.1　荷重－変位（保有耐力時）** ―― **Ⅲ－ 342**
U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 342
**U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時）** ―― **Ⅲ－ 344**
U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 344
U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 360
**U-4.5　終局時機構図（保有耐力時）** ―― **Ⅲ－ 377**
U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 377

**U-5　必要保有水平力と判定** ―― **Ⅲ－ 393**

**U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク** ―― **Ⅲ－ 393**
U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別） ―― Ⅲ－ 393
U-5.1.3　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ） ―― Ⅲ－ 431
U-5.1.4　Ｓ造柱圧縮座屈耐力の確認 ―― Ⅲ－ 431
**U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計）** ―― **Ⅲ－ 431**
U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― Ⅲ－ 431
U-5.2.2　ＲＣ柱部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― Ⅲ－ 446
U-5.2.3　ＲＣ壁部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― Ⅲ－ 463
**U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）** ―― **Ⅲ－ 468**
**U-5.4　ランク別のＤs算定時負担せん断力** ―― **Ⅲ－ 468**
U-5.4.3 ランク別のＤs算定時負担せん断力のまとめ ―― Ⅲ－ 468
**U-5.5　水平せん断力係数** ―― **Ⅲ－ 476**
**U-5.6　構造特性係数** ―― **Ⅲ－ 492**
**U-5.7　必要保有水平耐力** ―― **Ⅲ－ 495**
**U-5.8　保有水平耐力判定** ―― **Ⅲ－ 496**
U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ ―― Ⅲ－ 496
U-5.8.2　保有水平耐力判定表 ―― Ⅲ－ 504
U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由 ―― Ⅲ－ 505
U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位 ―― Ⅲ－ 505
U-5.8.5　増分解析イテレーション結果 ―― Ⅲ－ 507
**U-5.11　ＲＣ柱はり接合部せん断耐力** ―― **Ⅲ－ 507**
U-5.11.1　ＲＣ柱はり接合部（はり降伏型） ―― Ⅲ－ 508
U-5.11.2　ＲＣ柱はり接合部（柱降伏型） ―― Ⅲ－ 522

****** メッセージ一覧 ****** ―― **Ⅲ－ 525**

**プリチェックメッセージ一覧** ―― **Ⅲ－ 525**
**準備計算メッセージ一覧** ―― **Ⅲ－ 525**
**応力計算メッセージ一覧** ―― **Ⅲ－ 525**
**断面計算メッセージ一覧** ―― **Ⅲ－ 525**
**保有耐力計算メッセージ一覧** ―― **Ⅲ－ 525**
**保有耐力計算注意事項メッセージ一覧** ―― **Ⅲ－ 525**

# 計算・設計に関する情報

| | |
|---|---|
| 工事名称 | rc11-8-10 |
| 構造計算プログラム名称 | BUS-5 Ver.1 |
| 構造計算プログラム所有者 | |
| 構造計算プログラム実行機種 | |
| 建築設計事務所名（確認申請上の設計者） | |
| 　担当者名 | 印 |
| 　連絡先･電話番号 | |
| 構造設計事務所 | |
| 　構造設計担当者名 | 印 |
| 　連絡先･電話番号 | |
| 構造計算協力事務所名 | |
| 　構造計算担当者名 | 印 |
| 　連絡先･電話番号 | |

## 【１．構造上の特徴】

## 【２．構造計算方針】

## 【３．適用する構造計算】

【イ．適用する構造計算】
- ☑　保有水平耐力計算
- ☐　許容応力度等計算
- ☐　令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ．鉄骨造における適用関係】
- ☐　平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
- ☐　平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ．平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
（参照頁　　）

## 【４．使用プログラムの概要】

【イ．プログラム名称】　BUS-5 Ver.1.0.5.4 データベース番号:6.5.0.4
【ロ．国土交通大臣の認定の有無】　有（認定プログラムで安全性を確認）・　有（その他）　・　無
【ハ．認定番号】
【ニ．認定取得年月日】
【ホ．構造計算チェックリスト】　（参照頁　　）

# §1. 入力データ

## I-1　一般事項

### I-1.1　建築物の構造設計概要

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 建築場所 | | | | | |
| 主要用途 | | | 構造種別 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 階数 | 地下　0階　地上　11階　塔屋　0階 | | | | |
| 建築面積 | 0.00 m2 | | 延べ面積 | 0.00 m2 | |
| 軒高さ | 31.380 m | | 建物高さ | 31.380 m | |
| 工事種別 | ☑ 新築　☐ 増築 | | 増築予定 | ☑ 無　☐ 有( 階) | |
| 構造 主要ｽﾊﾟﾝ | X方向 : 0.000 m | | | Y方向 : 0.000 m | |
| 構造 塔状比 | X方向 : 検討しない | | | Y方向 : 検討しない | |
| 構造 骨組形式 | X方向 : | | | Y方向 : | |
| 基礎形式 | ☑ 直接基礎　☐ 杭基礎 | | | | |
| 仕上 | 床 : | | 屋根 : | | |
| | 外装 : | | | | |
| 屋上付属物等 | | | | | |

#### I-1.1.1　建物概要

建物規模 :

| | | |
|---|---|---|
| スパン数 | X方向 | 5 スパン |
| | Y方向 | 3 スパン |
| 階　数 | 地　上 | 11 階 |
| | 地　下 | 0 階 |
| | 塔　屋 | 0 階 |
| 高　さ | | 31.380 m |
| 軒の高さ | | 31.380 m |
| 地面から地上１階床までの高さ | | 28.0 cm |
| パラペットの高さ | | 0.0 cm |
| ピロティ階 | X方向 | 指定なし |
| | Y方向 | 指定なし |
| 基礎下端レベル | | GL-75.0 cm |

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

| 階名 | 階高 (cm) | 構造階高 (cm) |
|---|---|---|
| 11F | 280.0 | 280.0 |
| 10F | 280.0 | 280.0 |
| 9F | 280.0 | 280.0 |
| 8F | 280.0 | 280.0 |
| 7F | 280.0 | 280.0 |
| 6F | 280.0 | 280.0 |
| 5F | 280.0 | 280.0 |
| 4F | 280.0 | 280.0 |
| 3F | 280.0 | 280.0 |
| 2F | 280.0 | 280.0 |
| 1F | 310.0 | 375.0 |

| 層名 | 標準はりせい (cm) |
|---|---|
| RF | 70.0 |
| 11F | 70.0 |
| 10F | 70.0 |
| 9F | 70.0 |
| 8F | 70.0 |
| 7F | 70.0 |
| 6F | 70.0 |
| 5F | 70.0 |
| 4F | 70.0 |
| 3F | 70.0 |
| 2F | 70.0 |
| 1F | 200.0 |

| 層名 | 標準レベル (cm) |
|---|---|
| RF | -3.0 |
| 11F | -3.0 |
| 10F | -3.0 |
| 9F | -3.0 |
| 8F | -3.0 |
| 7F | -3.0 |
| 6F | -3.0 |
| 5F | -3.0 |
| 4F | -3.0 |
| 3F | -3.0 |
| 2F | -3.0 |
| 1F | -3.0 |

| X方向 (cm) | | | | Y方向 (cm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸名 | 意匠ｽﾊﾟﾝ | 構造ｽﾊﾟﾝ | 意匠通り心と構造通り心間距離 | 軸名 | 意匠ｽﾊﾟﾝ | 構造ｽﾊﾟﾝ | 意匠通り心と構造通り心間距離 |
| X1 | 800.0 | 800.0 | 0.0 | Y1 | 200.0 | 200.0 | 0.0 |
| X2 | 800.0 | 800.0 | 0.0 | Y2 | 1100.0 | 1100.0 | 0.0 |
| X3 | 800.0 | 800.0 | 0.0 | Y3 | 200.0 | 200.0 | 0.0 |
| X4 | 800.0 | 800.0 | 0.0 | Y4 | | | 0.0 |
| X5 | 800.0 | 800.0 | 0.0 | | | | |
| X6 | | | 0.0 | | | | |

### I-1.1.2　床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### I-1.1.3　構造概要

| 構造種別 | 層名１ | 層名２ |
|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート造 | 1F | RF |

### I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い

そで壁または雑壁として扱う

## I-1.2　略伏図

### I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置






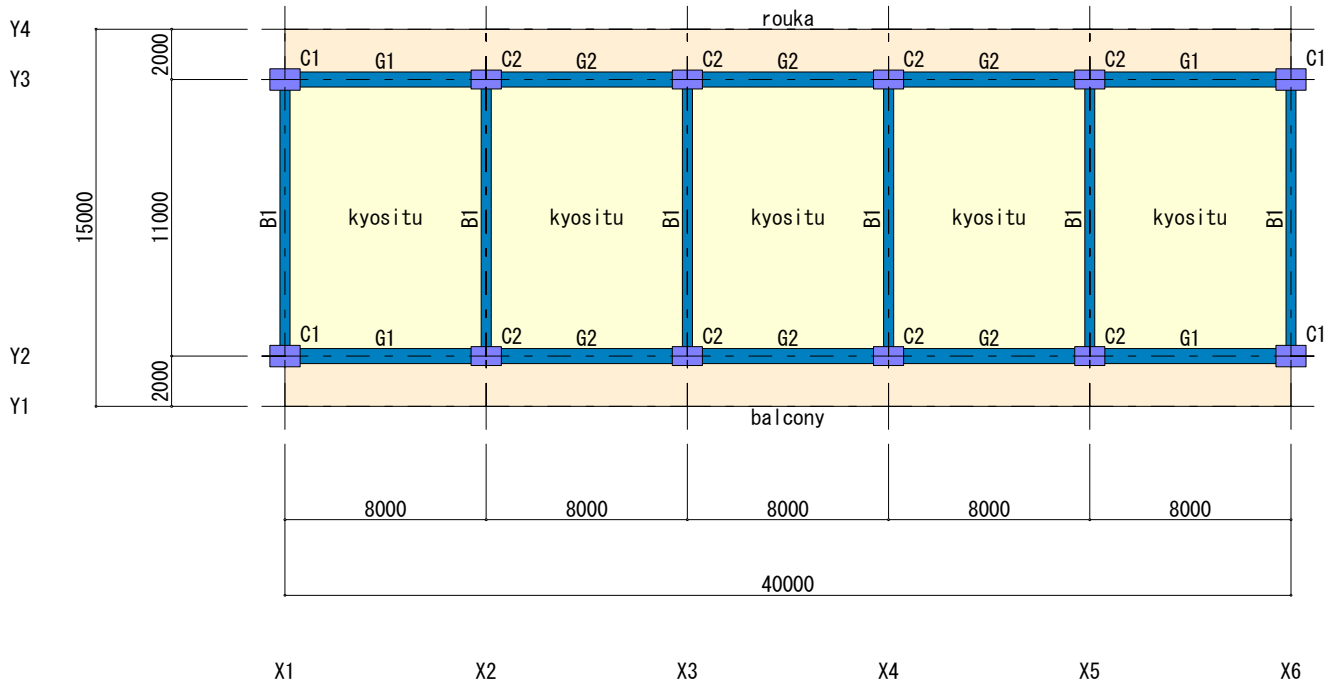


11F 層 (S=1/300)




10F 層 (S=1/300)

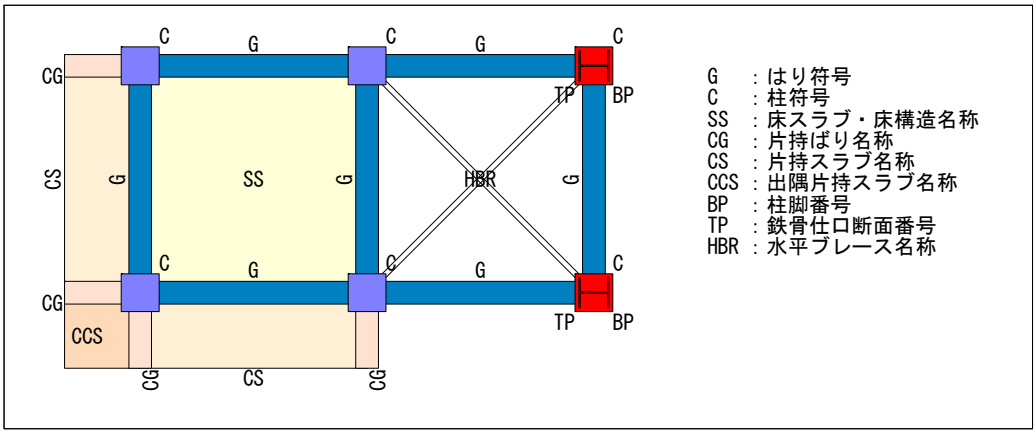


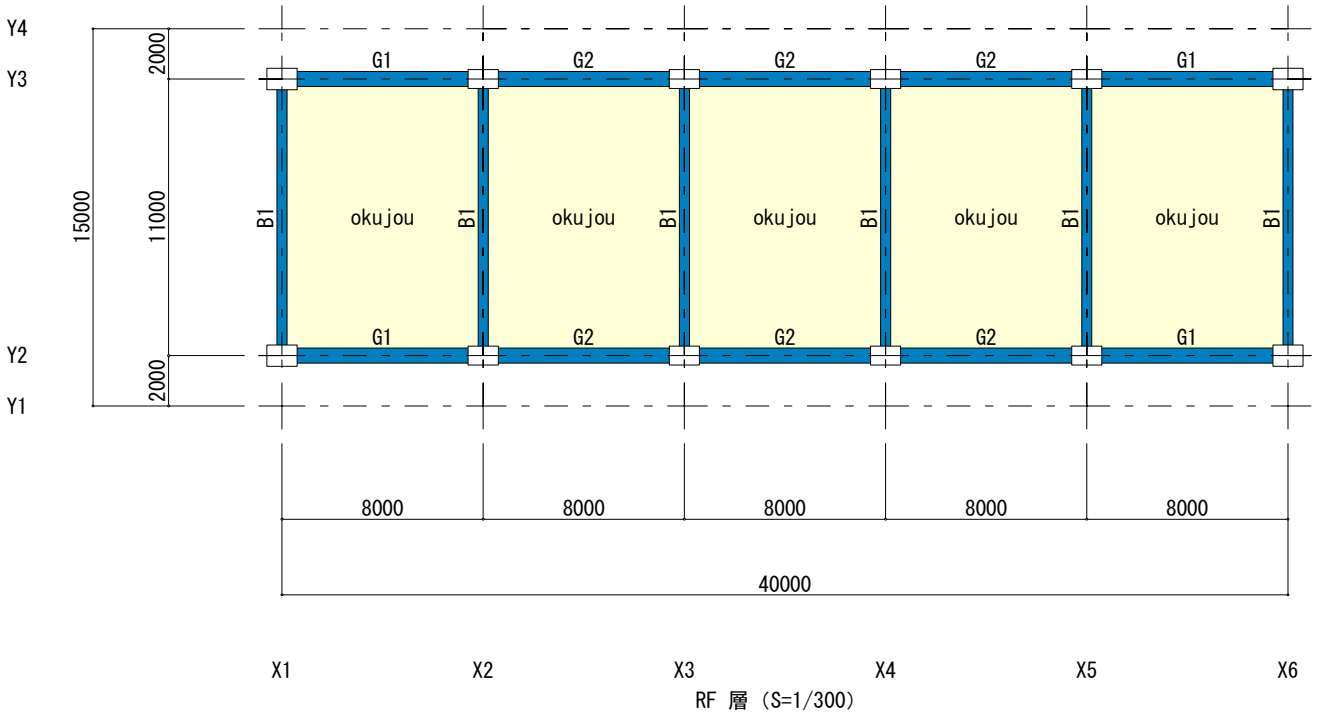9F 層 (S=1/300)

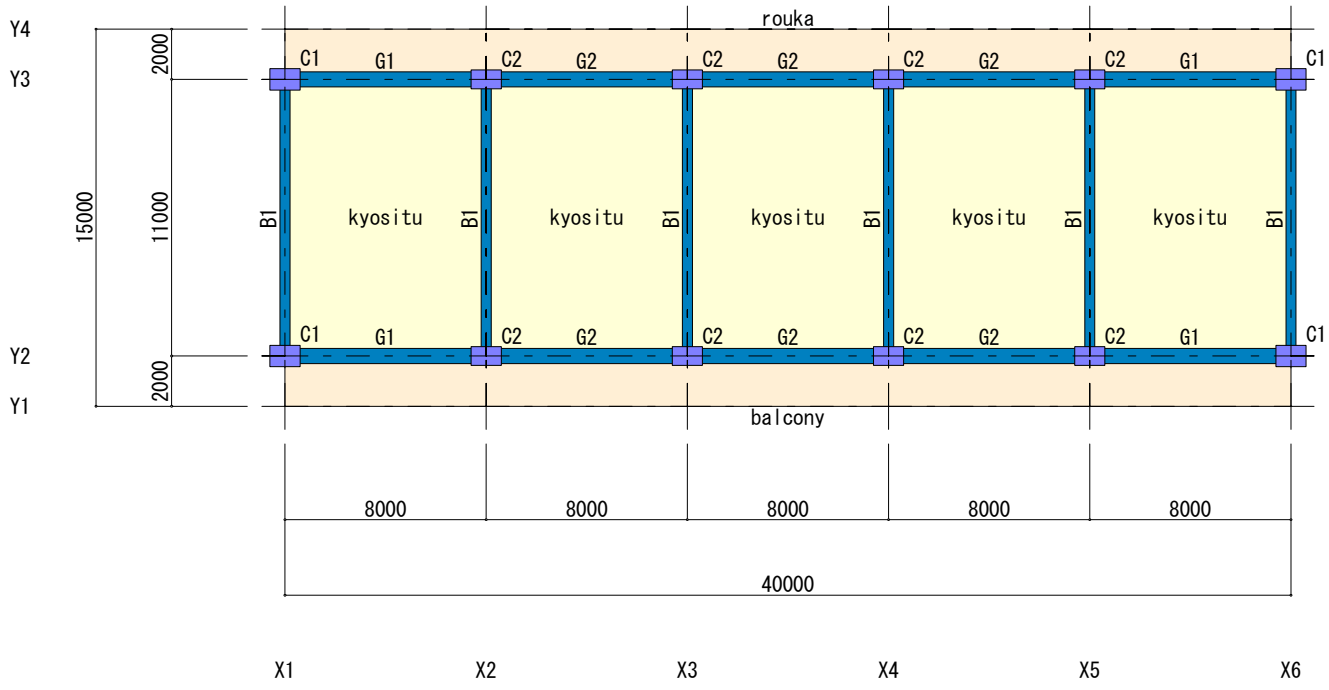


8F 層 (S=1/300)

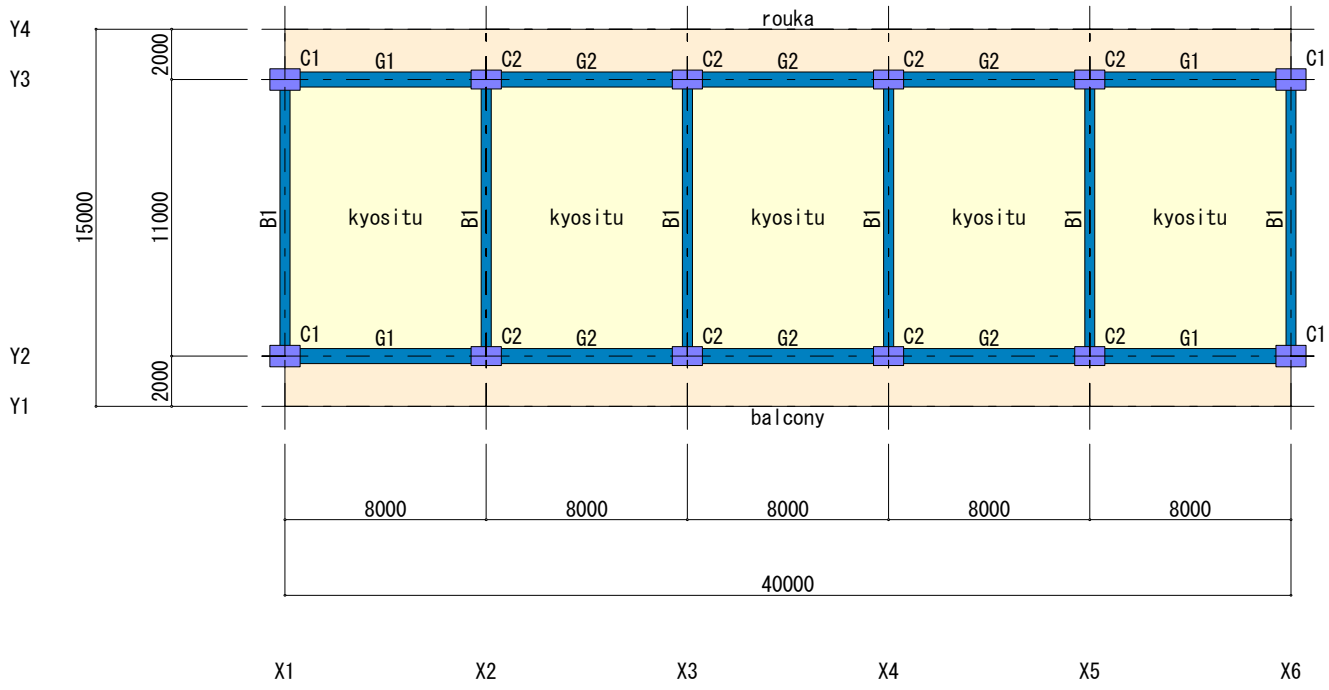


7F 層 (S=1/300)

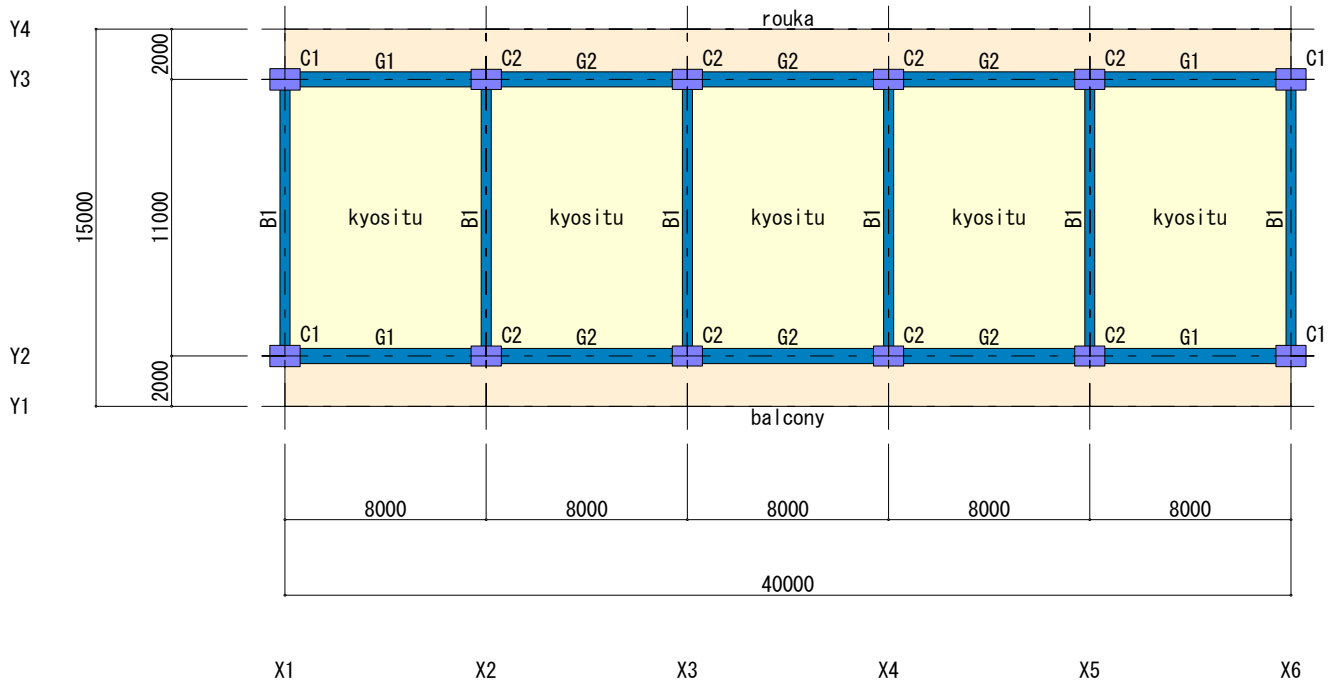


6F 層 (S=1/300)

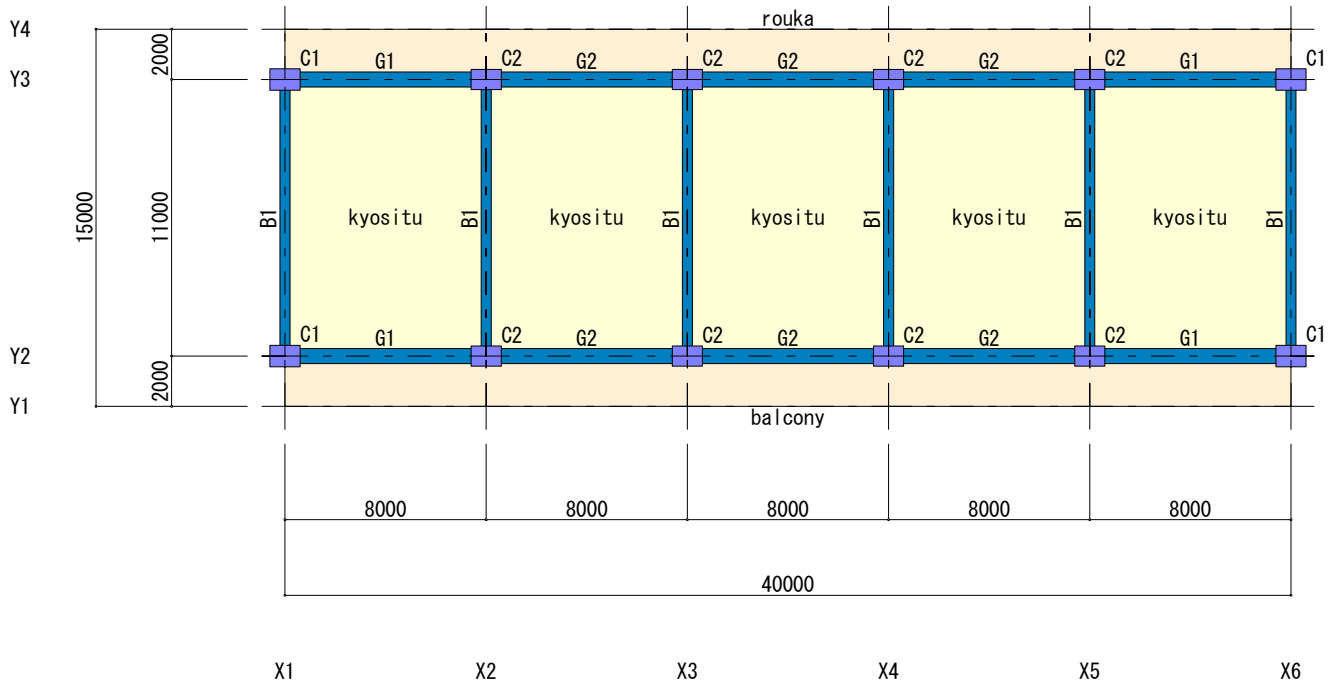


5F 層 (S=1/300)

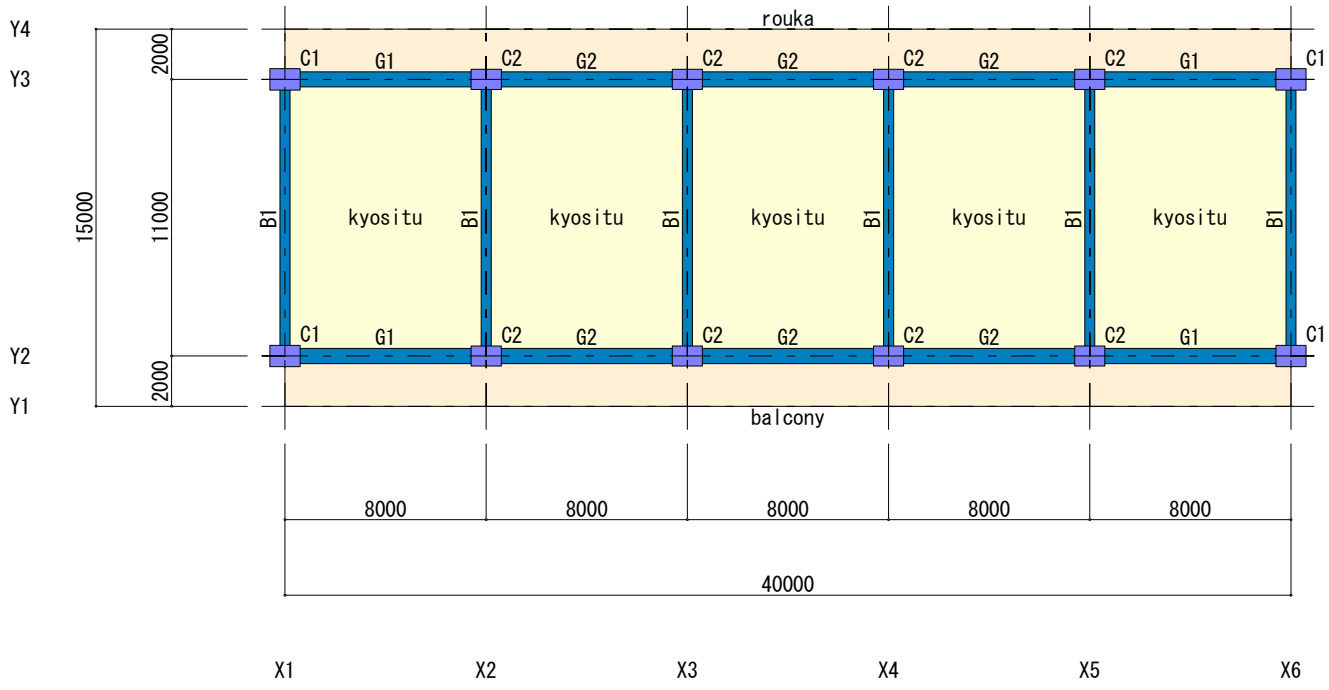


4F 層 (S=1/300)

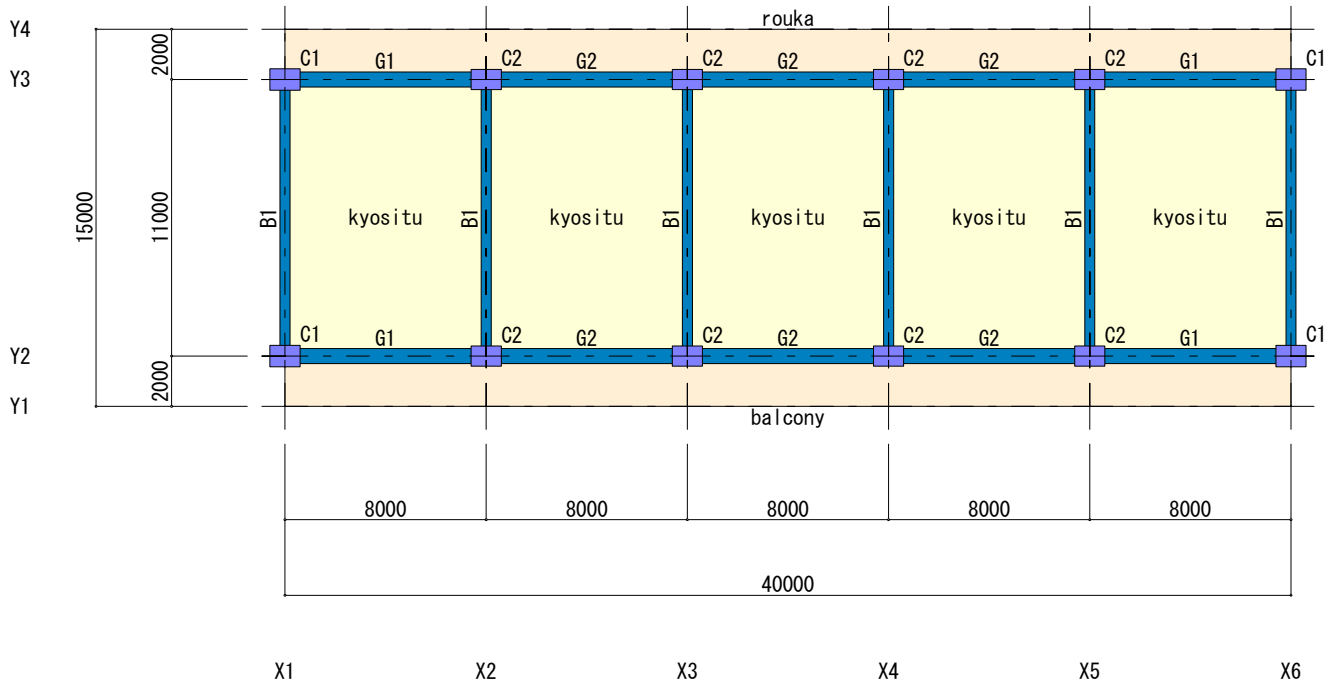


3F 層 (S=1/300)

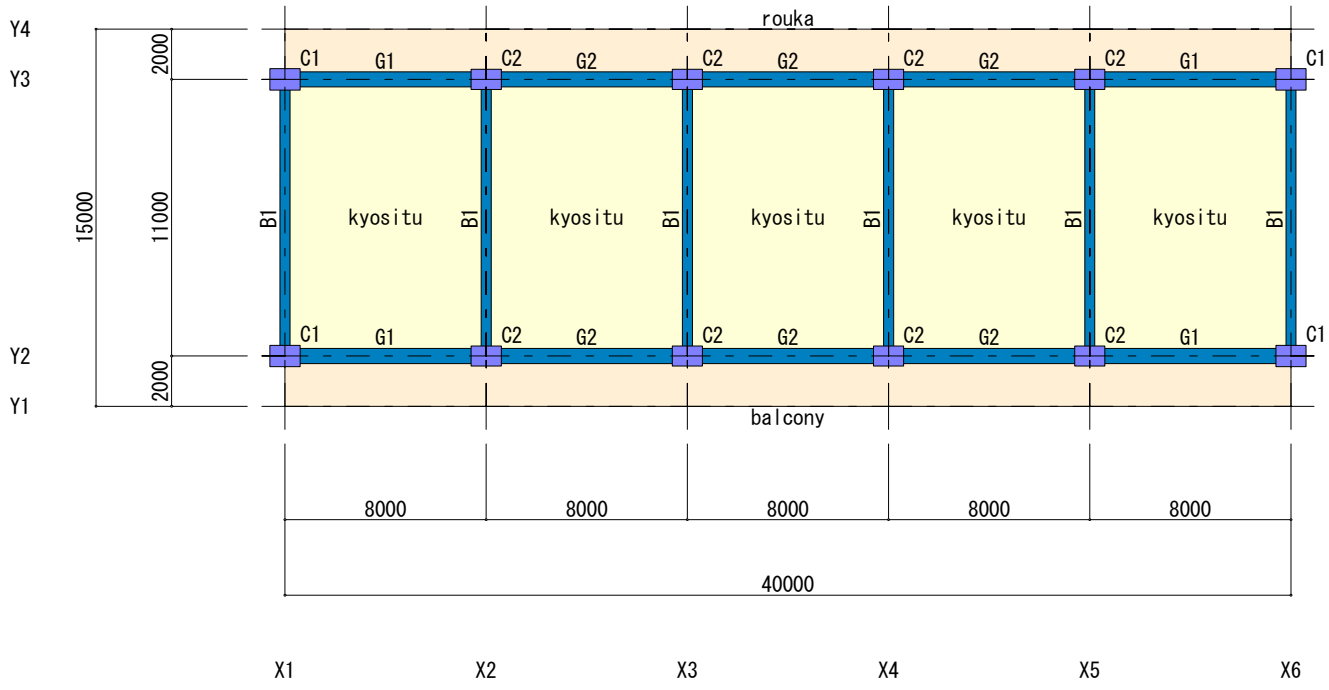


2F 層 (S=1/300)

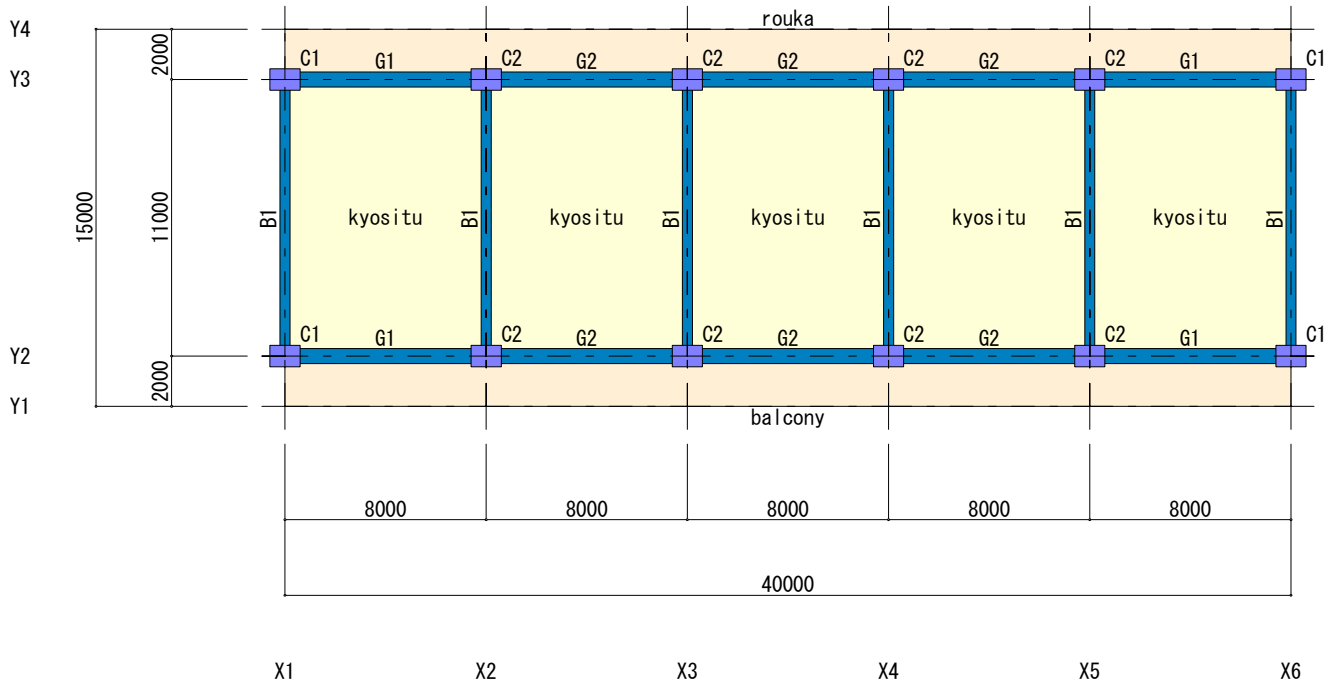


## I-1.3　略軸組図

### I-1.3.1　壁開口配置

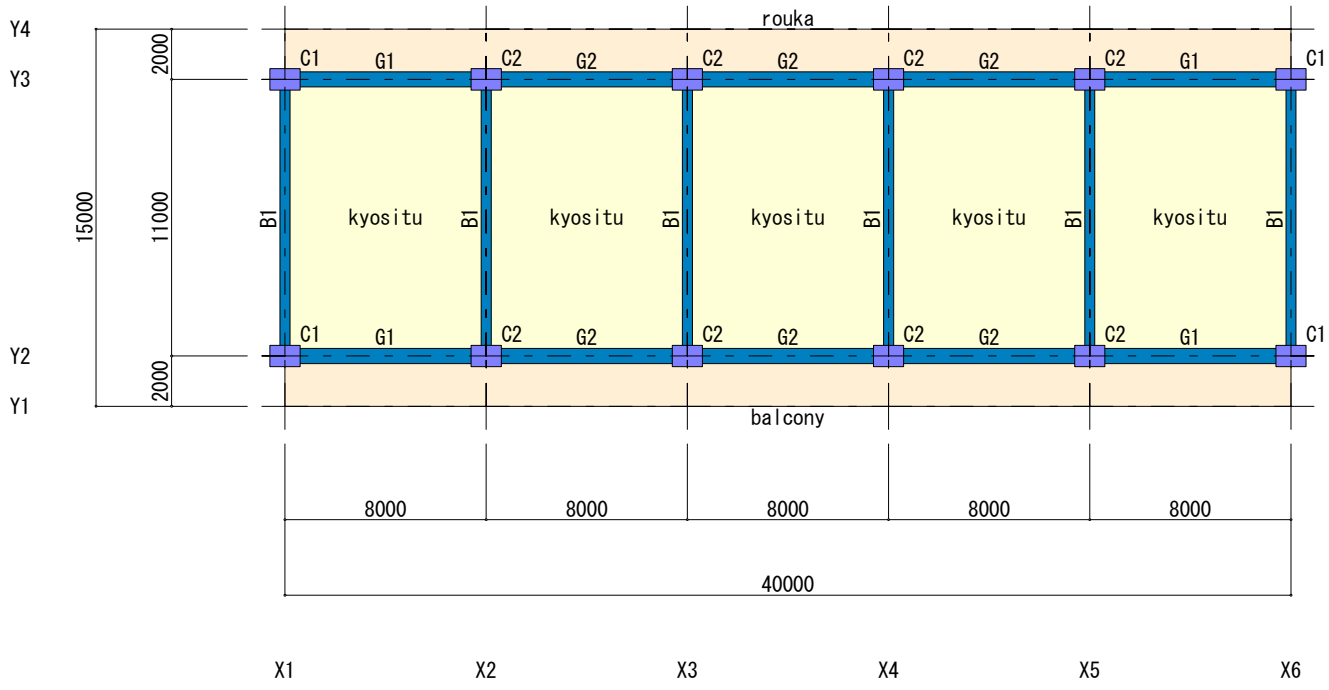

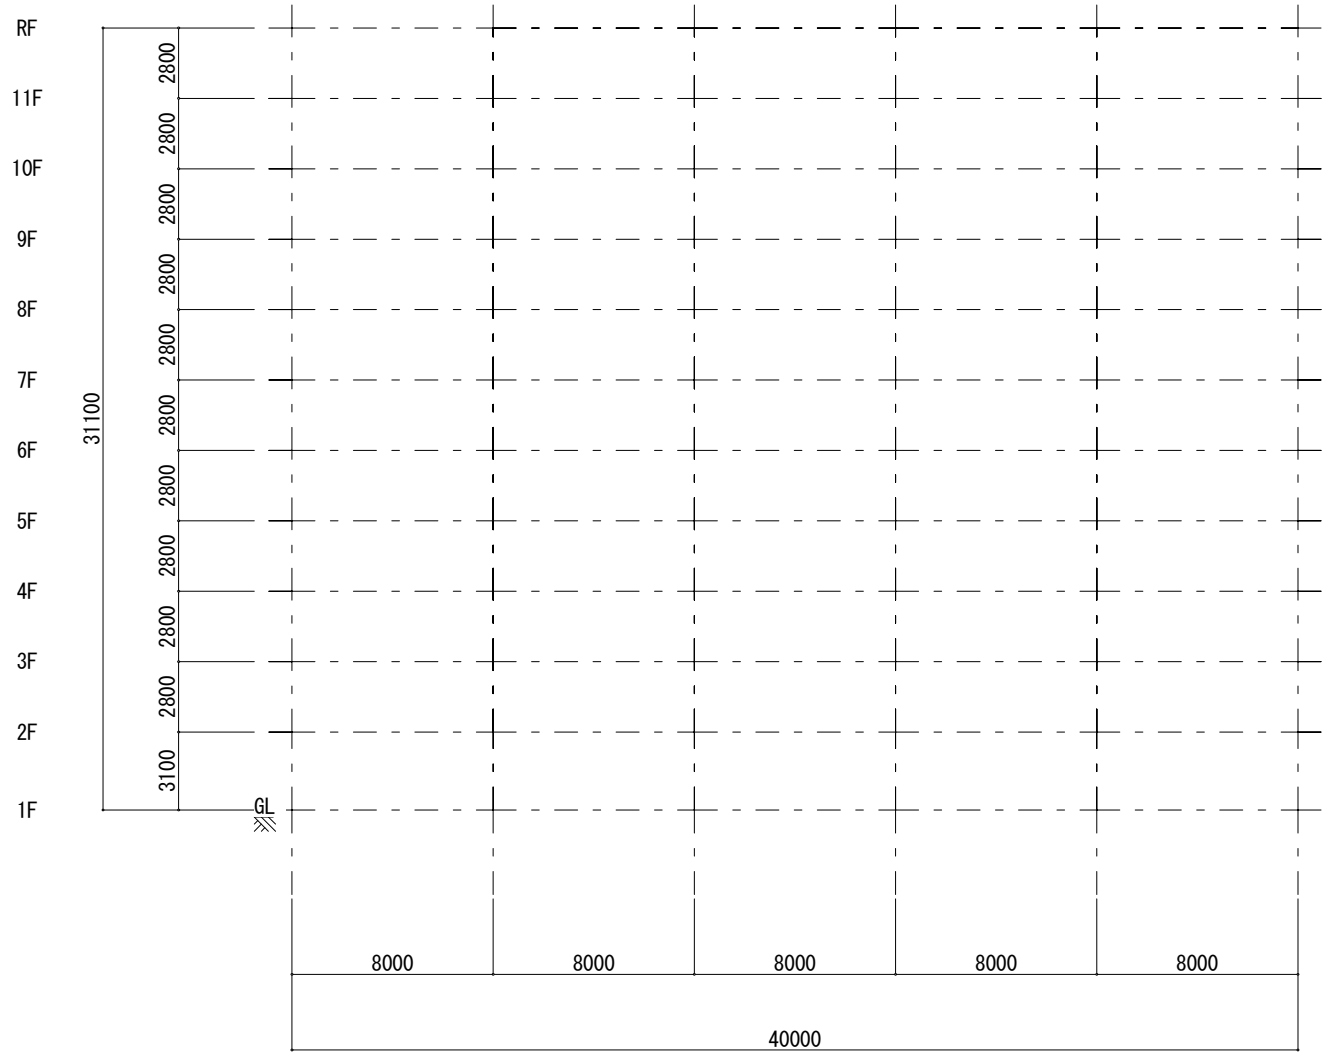


Y1 フレーム (S=1/300)

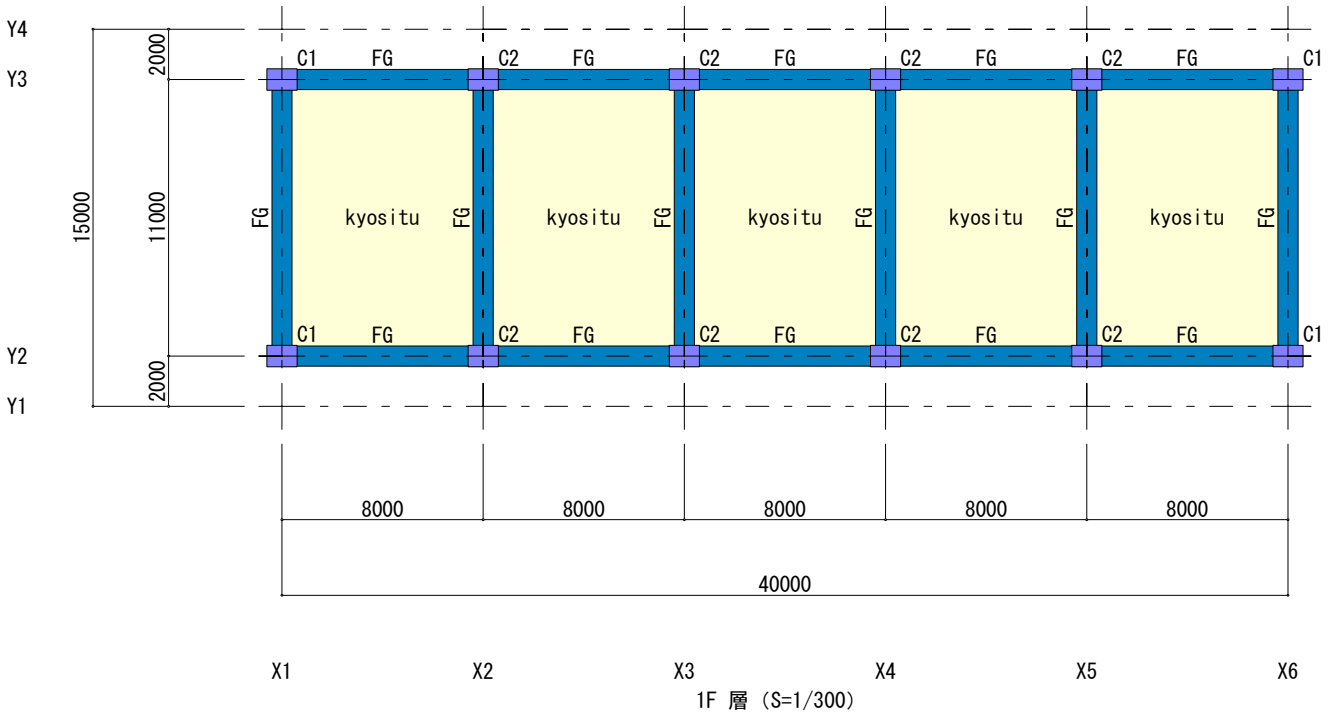


Y2 フレーム（S=1/300）

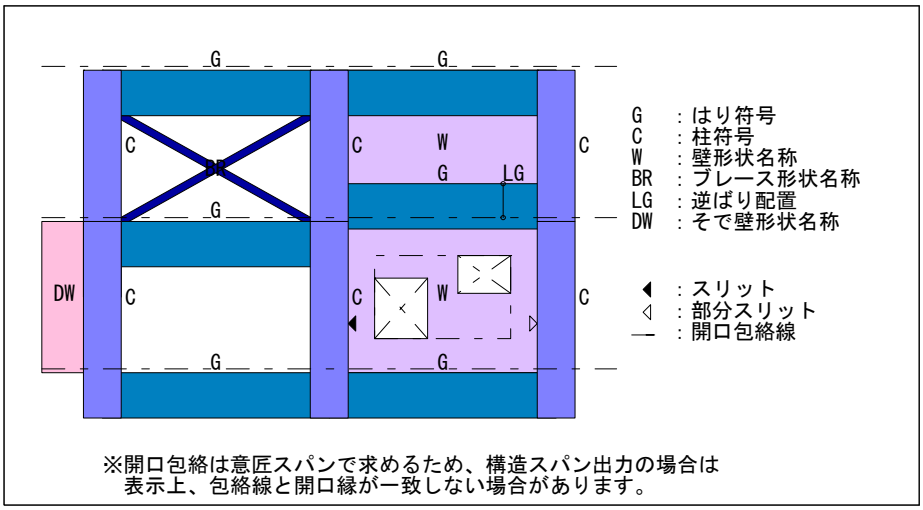


Y3 フレーム（S=1/300）

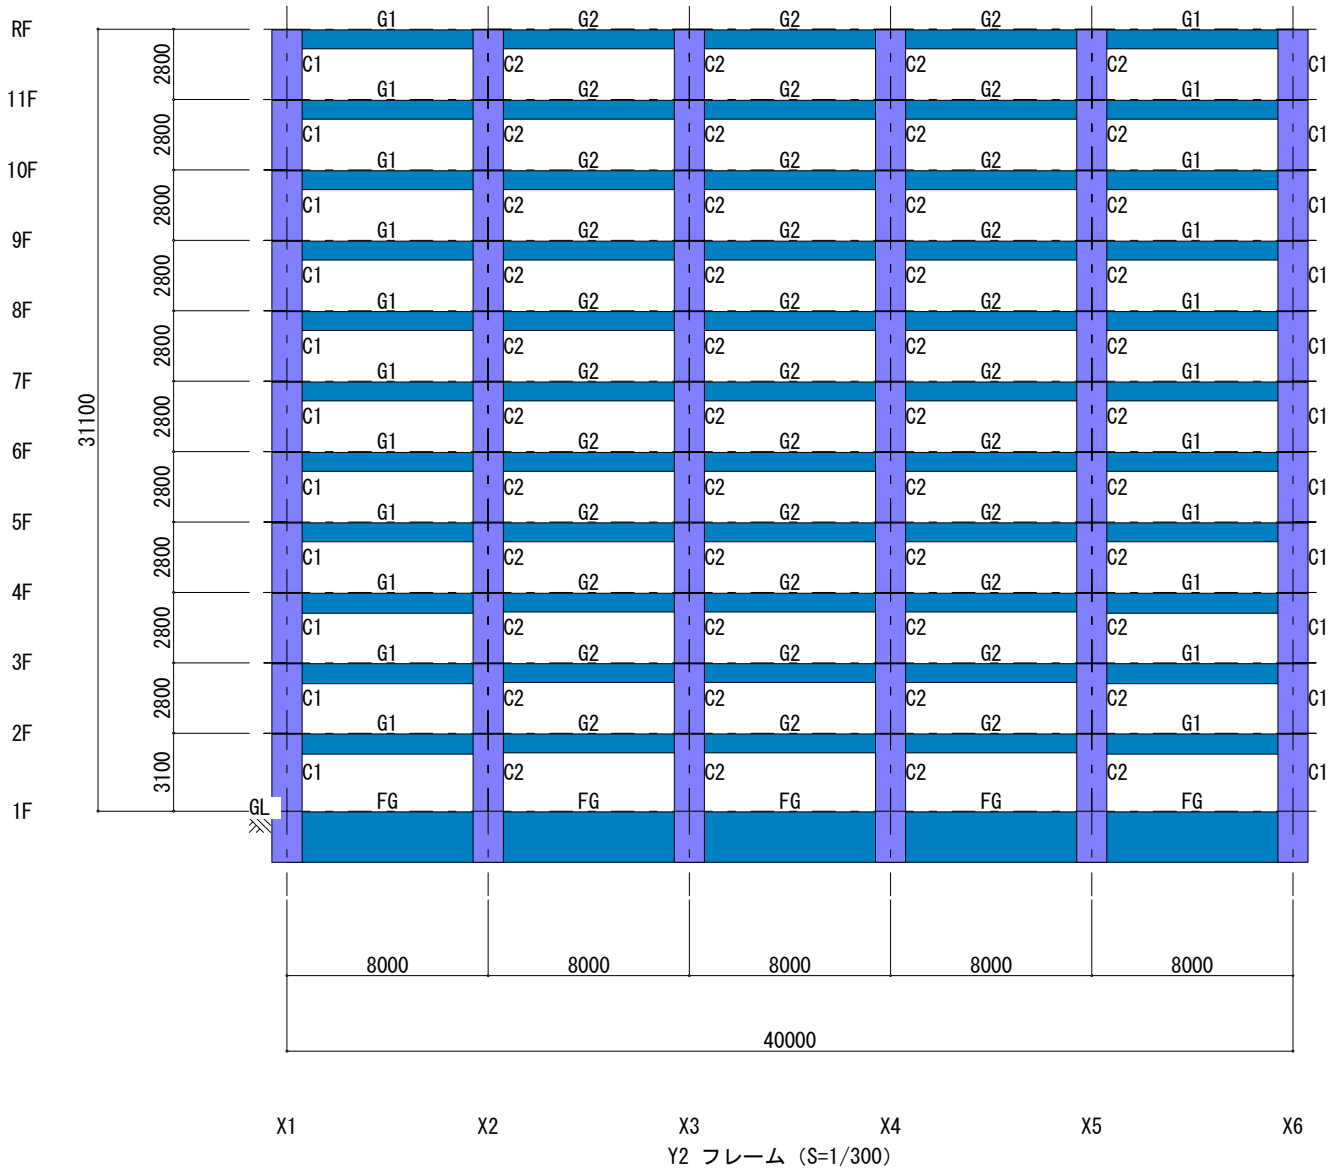


Y4 フレーム (S=1/300)

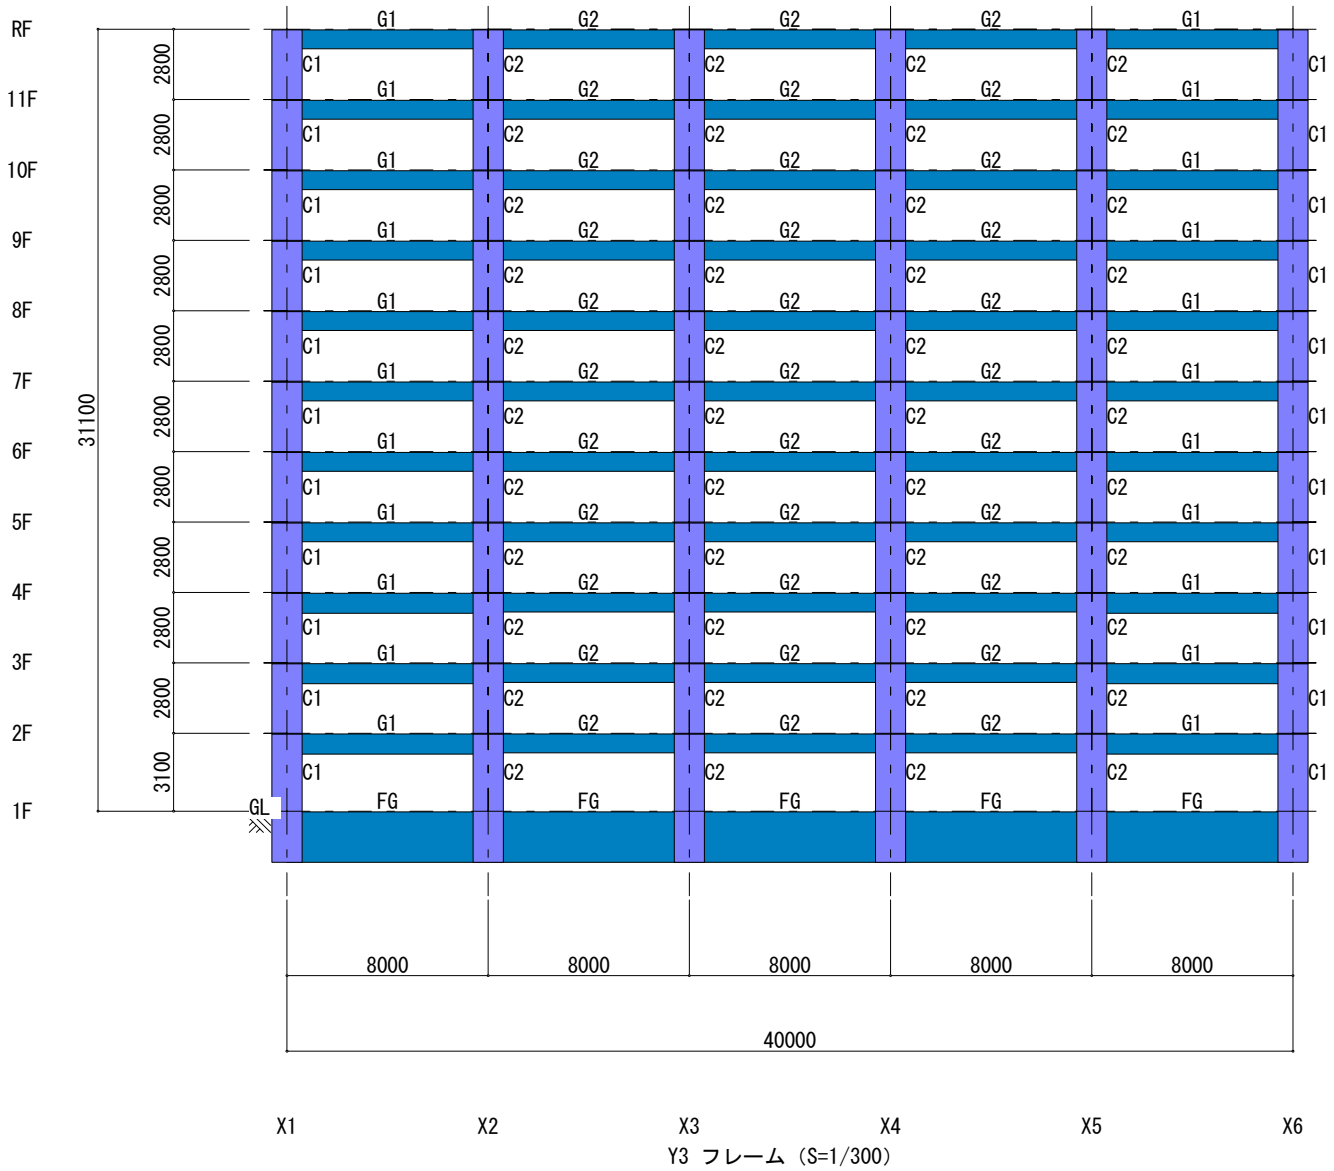


X1 フレーム (S=1/300)

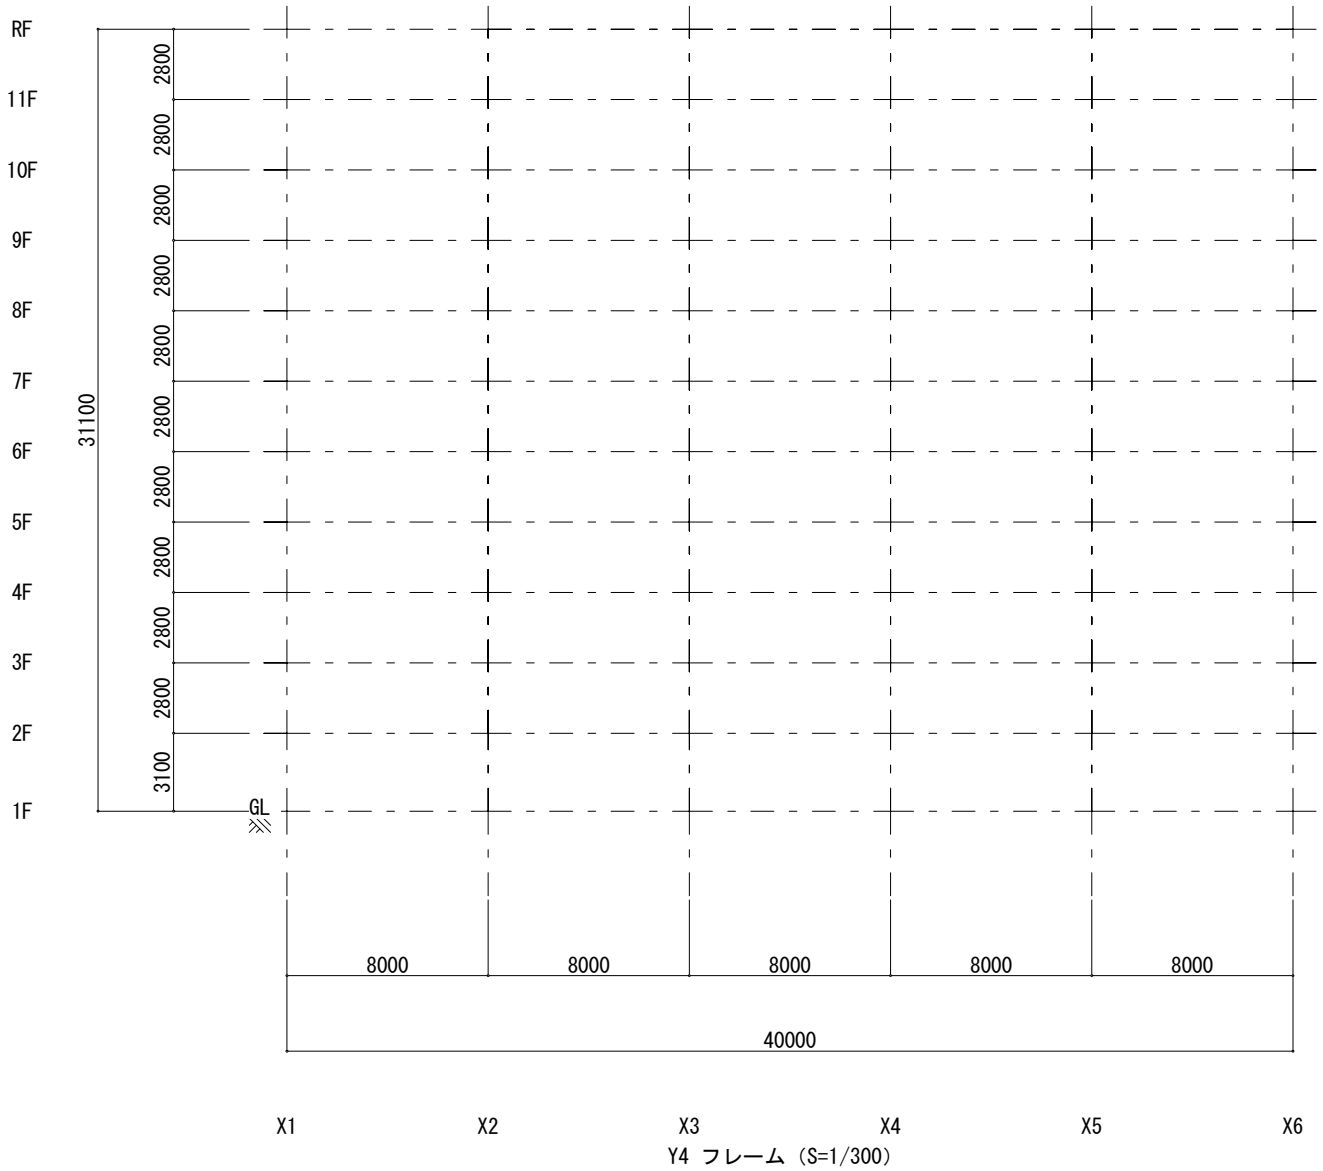


X2 フレーム (S=1/300)

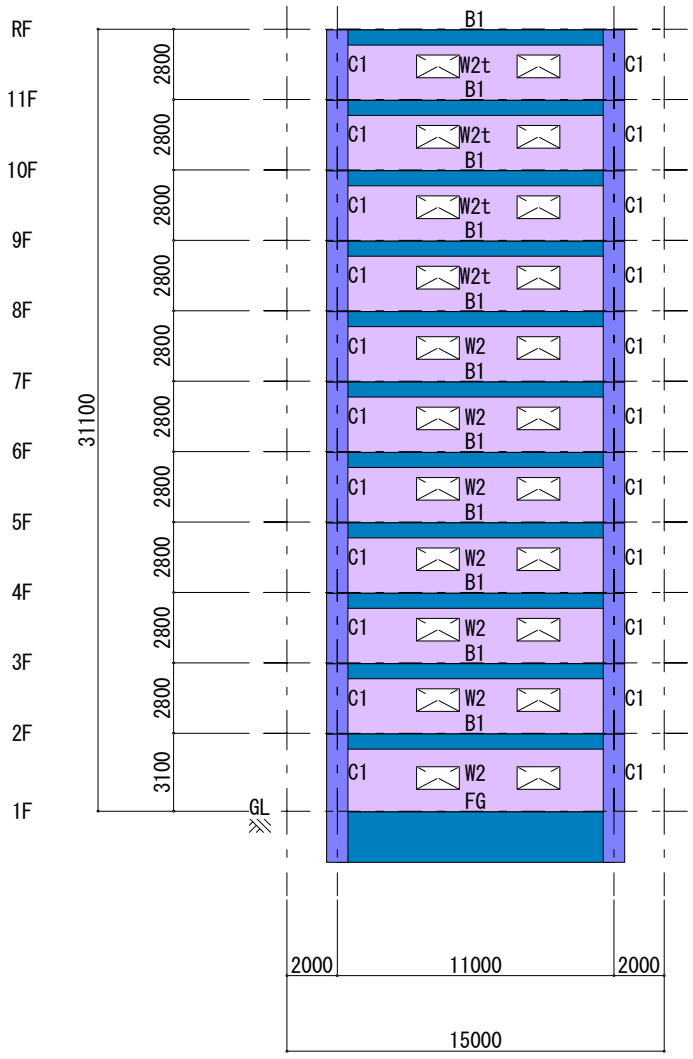


X3 フレーム (S=1/300)

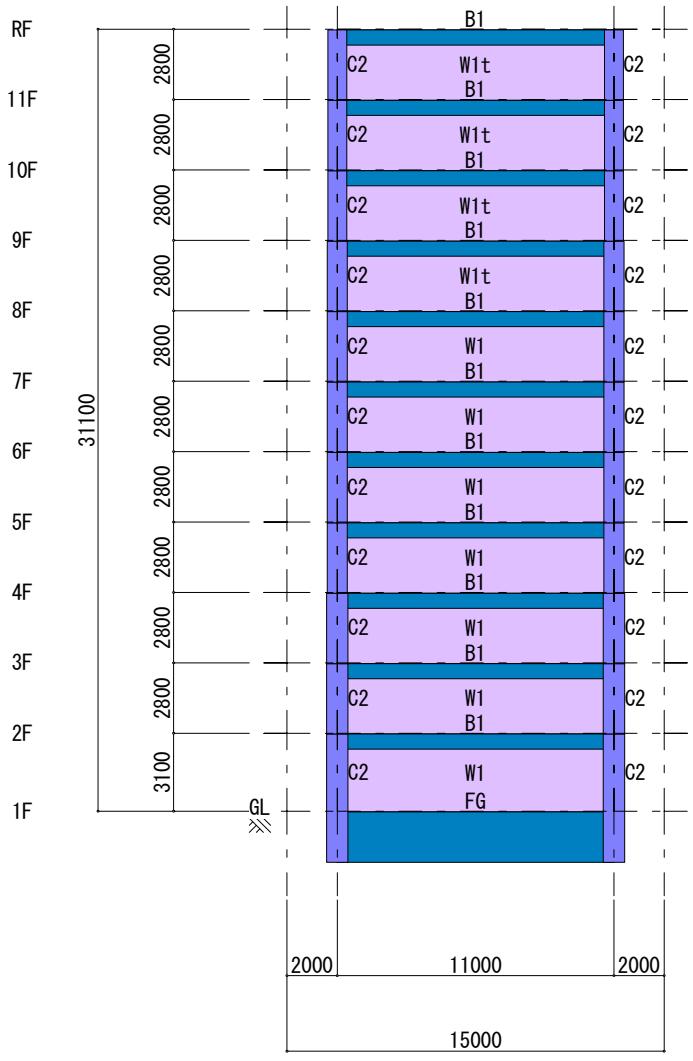


X4 フレーム (S=1/300)

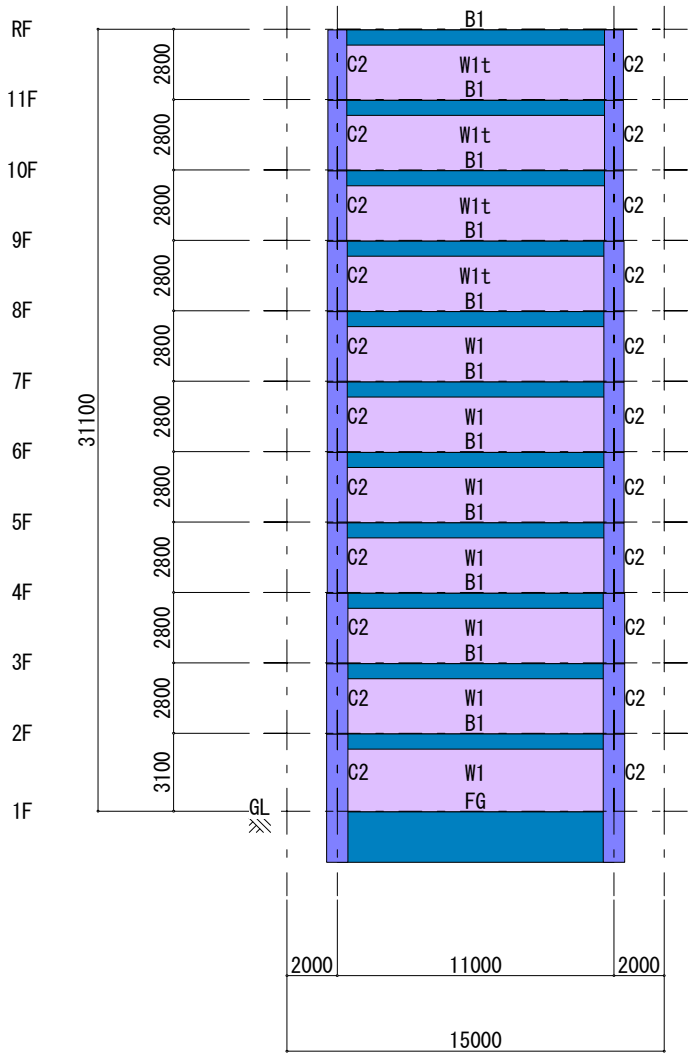


X5 フレーム (S=1/300)

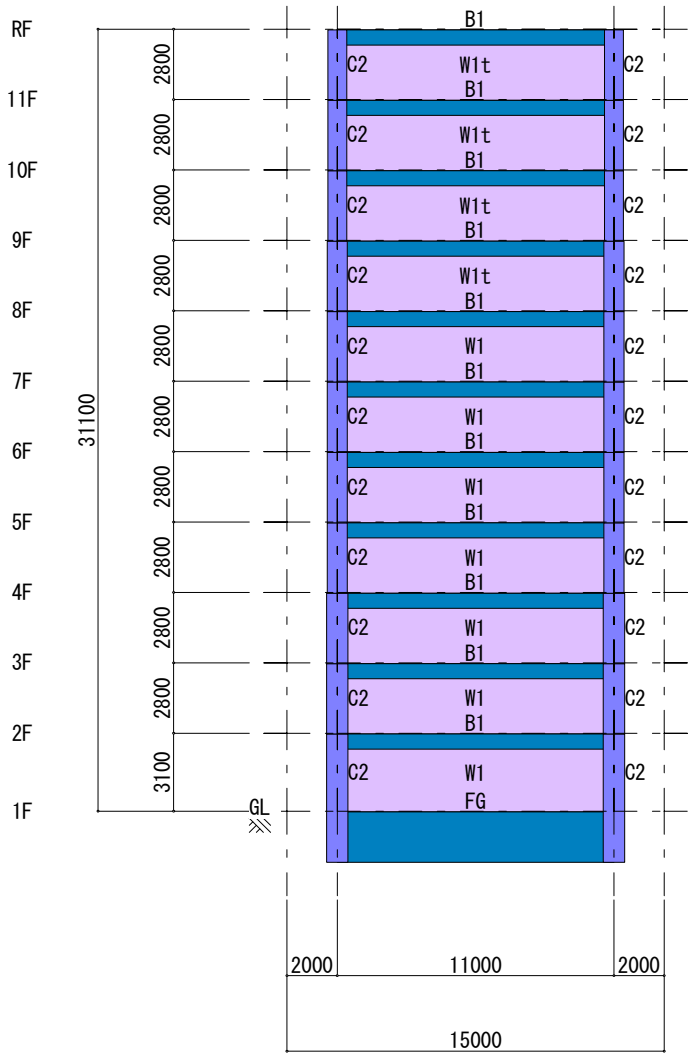


X6 フレーム (S=1/300)

## I-1.4　部材
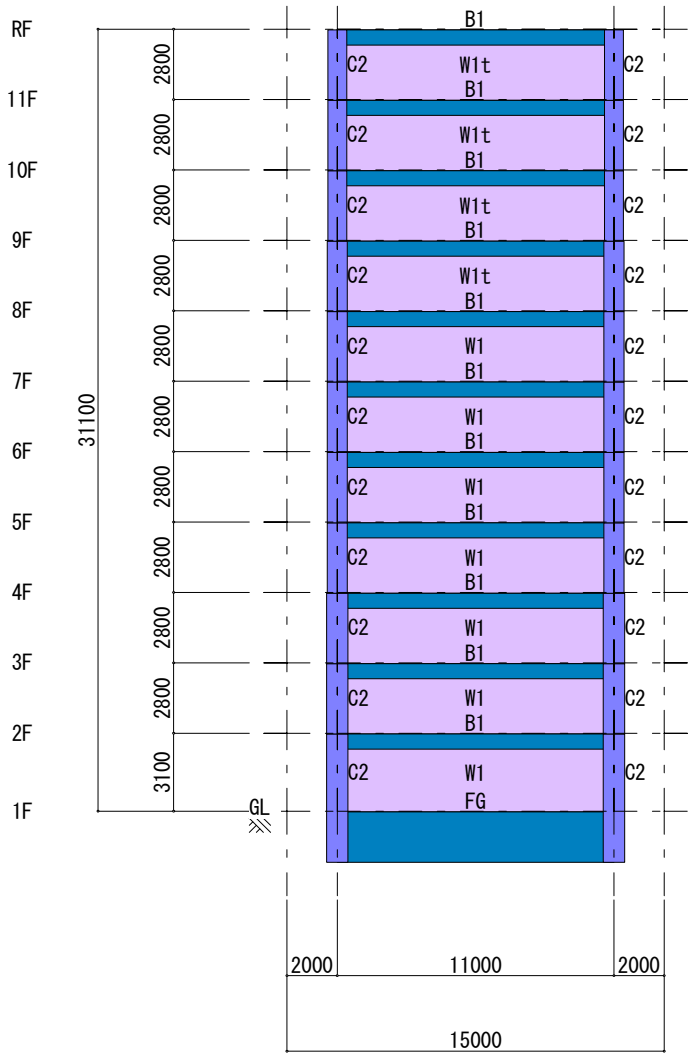
### I-1.4.1　はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造
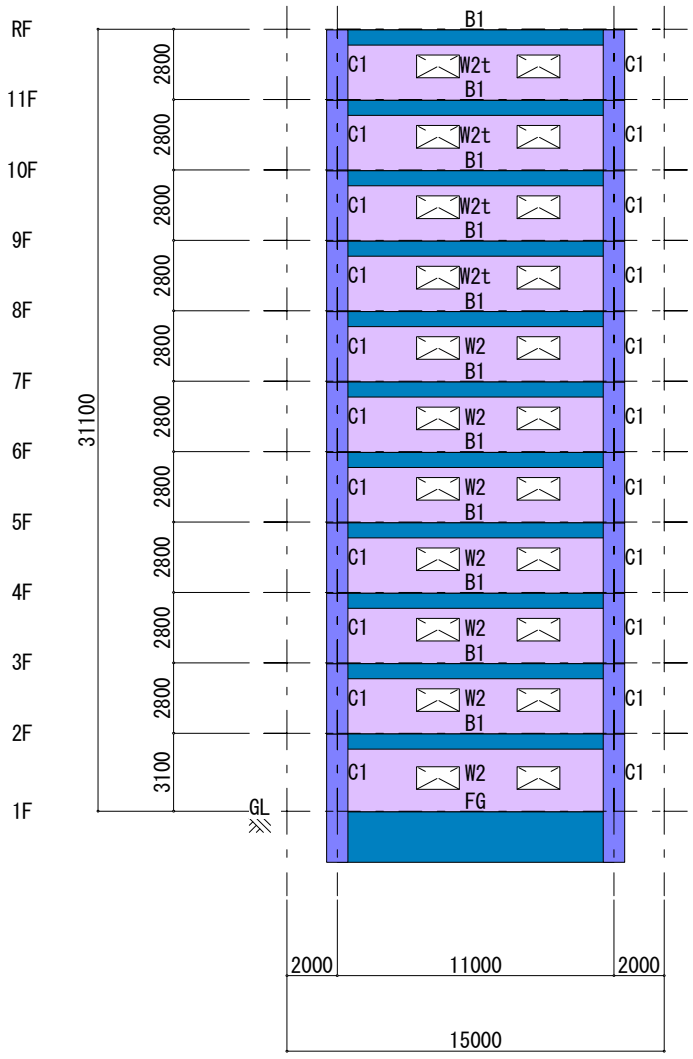
| 符 号 | | FG | | | G1 | | G2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 層 | | 1F | | | 2F - 4F | | 2F - 3F | |
| 位 置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 |
| 断 面 | |  |  |  |  |  |  |  |
| b x D (cm) | | 80 x 200 | 80 x 200 | 80 x 200 | 60 x 80 | 60 x 80 | 60 x 75 | 60 x 75 |
| ﾊﾝﾁ長 (cm) | | — | — | — | — | — | — | — |
| 上端筋 | 1段筋 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | 2段筋 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | — | 3-D32 | — |
| 下端筋 | 2段筋 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | — | 3-D32 | — |
| | 1段筋 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| あばら筋 (mm) | | 6-D13@100 | 6-D13@100 | 6-D13@100 | 5-D13@100 | 5-D13@100 | 5-D13@100 | 5-D13@100 |
| 鉄骨断面 (mm) | | — | — | — | — | — | — | — |

| 符 号 | | G1 | | G2 | | G1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 層 | | 5F - 6F | | 4F - 6F | | 7F - 8F | |
| 位 置 | | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 |
| 断 面 | |  |  |  |  |  |  |
| b x D (cm) | | 60 x 75 | 60 x 75 | 60 x 75 | 60 x 75 | 60 x 75 | 60 x 75 |
| ﾊﾝﾁ長 (cm) | | — | — | — | — | — | — |
| 上端筋 | 1段筋 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 |
| | 2段筋 | 3-D32 | — | 3-D32 | — | 2-D32 | — |
| 下端筋 | 2段筋 | 3-D32 | — | 3-D32 | — | 2-D32 | — |
| | 1段筋 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 |
| あばら筋 (mm) | | 5-D13@100 | 5-D13@100 | 5-D13@100 | 5-D13@100 | 4-D13@100 | 4-D13@100 |
| 鉄骨断面 (mm) | | — | — | — | — | — | — |

| 符 号 | | G2 | | G1 | | G2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 層 | | 7F - 8F | | 9F - 10F | | 9F - 10F | |
| 位 置 | | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 |
| 断 面 | |  |  |  |  |  |  |
| b x D (cm) | | 60 x 75 | 60 x 75 | 60 x 75 | 60 x 75 | 60 x 75 | 60 x 75 |
| ﾊﾝﾁ長 (cm) | | — | — | — | — | — | — |
| 上端筋 | 1段筋 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 4-D32 |
| | 2段筋 | 2-D32 | — | — | — | — | — |
| 下端筋 | 2段筋 | 2-D32 | — | — | — | — | — |
| | 1段筋 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 4-D32 |
| あばら筋 (mm) | | 4-D13@100 | 4-D13@100 | 4-D13@100 | 4-D13@100 | 4-D13@100 | 4-D13@100 |
| 鉄骨断面 (mm) | | — | — | — | — | — | — |

| 符 号 | | G1 | | G2 | | B1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 層 | | 11F - RF | | 11F - RF | | 1F - RF |
| 位 置 | | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 | 全断面 |
| 断 面 | |  |  |  |  |  |
| b x D (cm) | | 60 x 75 | 60 x 75 | 60 x 75 | 60 x 75 | 40 x 60 |
| ﾊﾝﾁ長 (cm) | | — | — | — | — | — |
| 上端筋 | 1段筋 | 5-D29 | 4-D29 | 6-D29 | 4-D29 | 2-D22 |
| | 2段筋 | — | — | — | — | — |
| 下端筋 | 2段筋 | — | — | — | — | — |
| | 1段筋 | 5-D29 | 4-D29 | 6-D29 | 4-D29 | 2-D22 |
| あばら筋 (mm) | | 4-D13@100 | 4-D13@100 | 4-D13@100 | 4-D13@100 | 2-D13@200 |
| 鉄骨断面 (mm) | | — | — | — | — | — |

## I-1.4.2　柱

### a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

| 符 号 | | C1 | | C2 | | C1 | | C2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階 | | 1F - 3F | | 1F - 3F | | 4F - 5F | | 4F - 5F | |
| 位 置 | | 全断面 | | 全断面 | | 全断面 | | 全断面 | |
| 方 向 | | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 |
| 断 面 | |  | |  | |  | |  | |
| D (cm) | | 120 x 85 | | 120 x 85 | | 120 x 85 | | 120 x 80 | |
| 寄せ筋 | | XY | | XY | | XY | | XY | |
| 主筋 | 1段筋 | 7-D32 | 4-D32 | 5-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | 2段筋 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 帯筋 (mm) | | 8-D13@100 | 2-D13@100 | 8-D13@100 | 2-D13@100 | 6-D13@100 | 2-D13@100 | 6-D13@100 | 2-D13@100 |
| 芯鉄筋 | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉄骨断面(mm) | | — | | — | | — | | — | |

| 符 号 | | C1 | | C2 | | C1 | | C2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階 | | 6F - 8F | | 6F - 8F | | 9F - 11F | | 9F - 11F | |
| 位 置 | | 全断面 | | 全断面 | | 全断面 | | 全断面 | |
| 方 向 | | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 |
| 断 面 | |  | |  | |  | |  | |
| D (cm) | | 120 x 85 | | 120 x 80 | | 120 x 85 | | 120 x 75 | |
| 寄せ筋 | | XY | | XY | | XY | | XY | |
| 主筋 | 1段筋 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | 2段筋 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 帯筋 (mm) | | 6-D13@100 | 2-D13@100 | 6-D13@100 | 2-D13@100 | 6-D13@100 | 2-D13@100 | 6-D13@100 | 2-D13@100 |
| 芯鉄筋 | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉄骨断面(mm) | | — | | — | | — | | — | |

## I-1.4.3　ベースプレート

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-1.4.4　壁

壁重量の伝達方法　：　1＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算、2＝地震力・柱軸力に加算、3＝地震力のみに加算
：　4＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算しない
：11＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（下層へ加算）　12＝地震力と柱軸力に加算（下層へ加算）
：21＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（上層へ加算）　22＝地震力と柱軸力に加算（上層へ加算）

開口位置の基準点は構造心

| 名称 | 壁厚 (cm) | 仕上(材)名称／仕上重量 (N/m2) | 伝達方法 | 開口重量 (N/m2) | 開口周比 | 束壁の場合のn値 | 剛性低下倍率 | 鉄筋番号 | 壁開口パラメータ(cm) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | ﾀｲﾌﾟ | 周比対象 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| W1 | 18.0 | 400 | 1 | 400 | 開口を包絡した面積から自動計算 | 1.0 | 1.00 | 2 | 開口なし | | | | | |

| 名称 | 壁厚(cm) | 仕上(材)名称／仕上重量(N/m2) | 伝達方法 | 開口重量(N/m2) | 開口周比 | 束壁の場合のn値 | 剛性低下倍率 | 鉄筋番号 | 壁開口パラメータ(cm) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | ﾀｲﾌﾟ | 周比対象 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| W1t | 18.0 | 400 | 1 | 400 | 開口を包絡した面積から自動計算 | 1.0 | 1.00 | 1 | 開口なし | | | | | |
| W2 | 18.0 | 400 | 1 | 400 | 開口面積の和から自動計算 | 1.0 | 1.00 | 2 |  タイプ1 | する | 170.0 | 90.0 | 400.0 | 90.0 |
| | | | | | | | | |  タイプ1 | する | 170.0 | 90.0 | 800.0 | 90.0 |
| W2t | 18.0 | 400 | 1 | 400 | 開口面積の和から自動計算 | 1.0 | 1.00 | 1 |  タイプ1 | する | 170.0 | 90.0 | 400.0 | 90.0 |
| | | | | | | | | |  タイプ1 | する | 170.0 | 90.0 | 800.0 | 90.0 |

## I-1.4.5　雑壁

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-1.4.6　壁鉄筋番号

| 番号 | 縦　筋 | | | | 横　筋 | | | | 開口補強筋 | | | 内蔵鉄骨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D1 | D2 | 配筋種別 | ﾋﾟｯﾁ(cm) | D1 | D2 | 配筋種別 | ﾋﾟｯﾁ(cm) | 縦筋 | 横筋 | 斜筋 | ﾀｲﾌﾟ | A, t |
| 1 | D10 | | ﾀﾞﾌﾞﾙ | @20.0 | D10 | | ﾀﾞﾌﾞﾙ | @20.0 | 4-D13 | 4-D13 | 4-D13 | ----- | ----- |
| 2 | D10 | | ﾀﾞﾌﾞﾙ | @20.0 | D10 | | ﾀﾞﾌﾞﾙ | @20.0 | 6-D13 | 6-D13 | 6-D13 | ----- | ----- |

## I-1.4.7　ブレース

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-1.4.8　床スラブ・床構造

### b) スラブ形状

t　：スラブ厚（S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）

Td　：はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

| 名称 | t(cm) | Td(cm) | 積載荷重番号 | 仕上名称(材)／床仕上重量(N/m2) | 荷重伝達タイプ | 積雪荷重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| okujou | 22.0 | 0.0 | 1 | 2200 | 両方向板 | 無 |
| kyositu | 22.0 | 0.0 | 1 | 600 | 両方向板 | 無 |
| rouka | 22.0 | 0.0 | 1 | 400 | 両方向板 | 無 |

### I-1.4.9　片持ばり
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### I-1.4.10　片持スラブ
出長さの基点は構造心

床･床構造名称が表記されているデータのスラブ厚、柱からの距離、積載荷重番号、仕上(材)名称／床仕上重量、
荷重伝達タイプ、積雪荷重は「1.4.8 床スラブ・床構造」中の該当する床・床構造名称の入力を参照してください。

| 名称 | 床･床構造名称 | スラブ厚(cm) | | 出長さ L (cm) | 柱からの距離(cm) | | 積載荷重番号 | 仕上(材)名称／床仕上重量 Wf (N/m2) | 先端の線荷重 W1 (N/m) | 先端の小ばり形状名称 | 荷重伝達タイプ | 積雪荷重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 基端 t1 | 先端 t2 | | 左端柱 L1 | 右端柱 L2 | | | | | | |
| rouka | | 22.0 | 22.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 400 | 0.0 | | 両方向 | 無 |
| balcony | | 22.0 | 22.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 400 | 0.0 | | 両方向 | 無 |

### I-1.4.11　出隅片持スラブ
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### I-1.4.12　接合部
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### I-1.4.13　杭、杭基礎
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### I-1.4.14　直接基礎
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-2　使用材料、材料の許容応力度

## I-2.1　材料種別

### I-2.1.1　材料種別図
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### I-2.1.2　コンクリート

a) 層別

| 層名 | 構造種別 | ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 | 設計基準強度 Fc(N/mm2) | 部材単位体積重量(kN/m3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 柱、はり | ｽﾗﾌﾞ、壁 |
| 11F-RF | RC | 普通 | 30.00 | 24.00 | 24.00 |
| 1F-10F | RC | 普通 | 36.00 | 24.00 | 24.00 |

### I-2.1.3　鉄筋

a) 層別

両方向はり

| 層名 | 太物1 | 最小1 | 太物2 | 最小2 | 細物 | ｽﾗﾌﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F-RF | SD390 | D32 | SD345 | D29 | SD295 | SD295 |

両方向柱

| 層名1 | 層名2 | 太物1 | 最小1 | 太物2 | 最小2 | 細物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | RF | SD390 | D32 | SD345 | D29 | SD295 |

### I-2.1.4　鉄骨
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

a) 層別
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-2.4　降伏点強度倍率

部材別

| 部材種別 | はり | 柱 | 壁 | ブレース |
|---|---|---|---|---|
| 主筋（壁筋） | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ― |
| せん断補強筋 | 1.00 | 1.00 | ― | ― |
| スラブ筋 | 1.10 | ― | ― | ― |
| 開口補強筋 | ― | ― | 1.10 | ― |
| フランジ鉄骨 | 1.10 | 1.10 | ― | ― |
| ウェブ鉄骨 | 1.10 | 1.10 | ― | ― |
| 主　材 | ― | ― | ― | 1.10 |
| アンカーボルト | ― | 1.10 | ― | ― |

※SD490材は1.0となります。

# I-3　荷重・外力

## I-3.1　荷重計算条件

### I-3.1.1　最小スラブ厚　　（自動計算）

| 層名 | スラブ厚（cm） |
|---|---|
| RF | 22.00 |
| 11F | 22.00 |
| 10F | 22.00 |
| 9F | 22.00 |
| 8F | 22.00 |
| 7F | 22.00 |
| 6F | 22.00 |
| 5F | 22.00 |
| 4F | 22.00 |
| 3F | 22.00 |
| 2F | 22.00 |
| 1F | 22.00 |

### I-3.1.2　スラブ荷重の拾い方

| | |
|---|---|
| 外周部のスラブの拾い | ＲＣ、ＳＲＣ造ははり面まで、Ｓ造は構造心まで拾います |
| パラペット重量 | 0.00 (N/m) |

### I-3.1.3　基礎荷重

#### a) 基礎形式・基礎重量計算条件

基礎形式　基礎配置による（布基礎も考慮）　L1＝0.0　L2＝0.0　L3＝0.0　L4＝0.0　(cm)

| | |
|---|---|
| 基礎重量の比率 | 0.00（浮上り計算時に考慮される基礎重量の長期基礎計算用軸力に対する比率） |
| 最下層重量の拾い | 行う（最下層はり荷重項を節点重量に加算します） |

基礎重量の上部構造への考慮　基礎重量の計算を行わない（基礎位置の浮き上がり抵抗重量や節点重量として考慮しない）

| | |
|---|---|
| 基礎下端レベル(GL-) (mm) | 750 |
| 基礎下端から土上端までの距離 (mm) | |
| 杭基礎、独立フーチング基礎、布基礎、べた基礎 | 0 |
| 片持べた基礎、出隅片持べた基礎 | 0 |

| | |
|---|---|
| 基礎重量計算方法 | 自動計算<br>（基礎せい、基礎下端レベル、基礎下端から土上端までの距離から<br>基礎自重と土被り重量を各々の単位体積重量に基づき計算し、合算したものを<br>基礎重量とします） |
| 基礎柱・基礎ばり重複分の控除 | 控除しない |
| 基礎の単位体積重量 (kN/m3) | 24.00 |
| 土の単位体積重量 (kN/m3) | 20.00 |

## I-3.2　積載荷重　(N/m2)

| 番号 | ｽﾗﾌﾞ用 | 小ばり用 | ﾗｰﾒﾝ用 | 地震用 | 用　途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1800 | 1800 | 1300 | 600 | 居住室、病院、寝室 |
| 2 | 2900 | 2900 | 1800 | 800 | 事務所 |
| 3 | 2300 | 2300 | 2100 | 1100 | 教室 |
| 4 | 2900 | 2900 | 2400 | 1300 | 百貨店・店舗の売り場 |
| 5 | 2900 | 2900 | 2600 | 1600 | 集会室（固定席） |
| 6 | 3500 | 3500 | 3200 | 2100 | 集会室（その他） |
| 7 | 5400 | 5400 | 3900 | 2000 | 車庫、自動車道路 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 階段 |

## I-3.3　仕上

### I-3.3.1　仕上材名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### I-3.3.2　仕上名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-3.4　重量

### I-3.4.1　はり、柱仕上重量　(N/m2)

| 層名 | はり | 柱 |
|---|---|---|
| RF | 400 | --- |
| 11F | 400 | 400 |
| 10F | 400 | 400 |
| 9F | 400 | 400 |
| 8F | 400 | 400 |
| 7F | 400 | 400 |
| 6F | 400 | 400 |
| 5F | 400 | 400 |
| 4F | 400 | 400 |
| 3F | 400 | 400 |
| 2F | 400 | 400 |
| 1F | 400 | 400 |

### I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### I-3.4.3　建物重量の直接入力

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-3.5　地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値　(*：直接入力)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 地盤種別 | 第2種地盤 | | | |
| 地域係数 | Z = 1.000 | | | |
| 用途係数 | U = 1.000 | | | |
| 塔屋の震度 | K = 1.000 | | | |
| | X方向 | | Y方向 | |
| 標準せん断力係数 | Co = 0.200 | | Co = 0.200 | |
| 1次固有周期(秒) | T = 0.628 | (h(0.02+0.01α) による) | T = 0.628 | (h(0.02+0.01α) による) |
| 振動特性係数 | Rt = 1.000 | | Rt = 1.000 | |
| 自動計算時の最小せん断力係数 | Ci = 0.200 | | Ci = 0.200 | |

## I-3.6　風圧力

・風圧力の扱い方

X方向　風圧力を考慮しない
Y方向　風圧力を考慮しない

## I-3.7　積雪荷重

積雪荷重の扱い方　考慮しない

# I-6　共通計算条件

## I-6.1　使用基準

| | |
|---|---|
| ＲＣ造柱はり接合部の計算 | 2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築ｾﾝﾀｰ） |
| ＲＣ造断面計算の使用規準 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会） |
| 冷間成形角形鋼管設計・施工ﾏﾆｭｱﾙ | 適用する |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ充填鋼管柱の計算基準 | 平１４国土交通省告示第464号 |
| 保有耐力接合計算基準 | 技術基準解説書（SCSS-H97） |

## I-6.2　計算ルート指定

| | | | |
|---|---|---|---|
| 計算ルート判別方法 | ルート入力 | | |
| 計算ルート指定 | | Ｘ方向 | Ｙ方向 |
| | RC・SRC造 | ルート3 | ルート3 |
| | S造 | ルート3 | ルート3 |

## I-6.3　柱はり接合部計算条件

| | |
|---|---|
| ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算 | 自動計算<br>（ﾙｰﾄ2の場合は許容応力度等計算で、ﾙｰﾄ3の場合は保有水平耐力計算で計算） |
| ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ | 0.0（cm） |
| ＲＣ造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比 | 0.75 |
| 柱はり接合部検討時鉄筋引張力(Ｔ)の求め方 | Ｍｙから求める |
| ＲＣ/ＳＲＣ造基礎ばりの柱はり接合部の計算 | 計算する |

# I-7　許容応力度計算

## I-7.1　応力解析・モデル化

### I-7.1.1　応力計算条件

| | |
|---|---|
| 応力計算法 | 立体解析 |
| 鉛直荷重時柱軸方向変位 | 拘束する（柱軸方向剛性の倍率：100.0 倍） |
| 浮上りの考慮 | 考慮しない |
| 基礎荷重の取り扱い | 特殊荷重として、建物全体で計算 |
| 引張ブレースのモデル化 | 引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算 |
| 引張ブレース収束計算の打ち切り回数 | 20 |

## I-7.2　剛性率・偏心率

### I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件

| | |
|---|---|
| 雑壁ｎ値計算の基準とみなす柱の剛性 | 両方向共φＭで入力（φＭ＝1.500） |
| 面内雑壁のｎ値 | 1.00 |

| | 重心計算 | 剛心計算 |
|---|---|---|
| 地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮 | 考慮しない | 考慮しない |
| 計算法 | 柱軸力の重心 | フレームの剛性から計算 |

| | |
|---|---|
| 剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮 | 考慮する |
| 剛性率計算時の層間変形角の求め方 | 主剛床の剛心位置で算定 |

## I-7.3　断面計算

### I-7.3.1　断面計算条件

断面計算共通条件

| | |
|---|---|
| 断面計算の種別 | 検定計算<br>（ＲＣ造　：主筋,あばら筋,帯筋 共に検定）<br>（ＳＲＣ造：鉄骨入力,主筋,あばら筋,帯筋 共に検定） |
| 断面計算の指定 | １部材ごと計算 |
| 曲げモーメントの検定比 | 1.00 |

| | | |
|---|---|---|
| せん断力の検定比 | | 1.00 |
| 柱２軸計算 | | 長期短期共に２軸 |
| SRC/S溶接部許容応力度の低減 | はり端部 | 母材のまま |
| | はり継手 | 母材のまま |
| | 柱 | 母材のまま |
| 基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認 | | 行う |

ＲＣ・ＳＲＣ造断面計算条件

| | | |
|---|---|---|
| 長期荷重時モーメント算定位置 | Ｘ方向 | 軸心 |
| | Ｙ方向 | 軸心 |
| 短期荷重時<br>モーメント算定位置 | Ｘ方向 | フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方 |
| | Ｙ方向 | フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方 |
| フェースからの入り長さ | | 0.0 (cm) |
| 柱のＭｙ計算用<br>地震時軸力の割増率 | Ｘ方向 | 2.00 |
| | Ｙ方向 | 2.00 |
| 地震時柱応力の割増に用いる柱<br>地震時水平力の負担率 | Ｘ方向 | 壁負担率５０％超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない |
| | Ｙ方向 | 壁負担率５０％超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない |
| 許容せん断耐力式のＭ/Ｑ･ｄのとり方 | | 告示（Ｍ、Ｑの最大値） |
| ルート２－３の時のせん断強度 | はり | 終局強度式（0.068） |
| | 柱 | 終局強度式（0.068）bQsu+0.1σo･b･j |
| 高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式 | | 安全性確保のための短期許容せん断力式 |
| ＳＲＣ造柱のＲＣとＳの曲げ耐力の累加法 | | 単純累加 |
| ＳＲＣ造柱のベースプレートの扱い | | 耐力を考慮しない |
| ＳＲＣ造耐震壁の計算方法 | | フレームによる拘束効果を考慮しない |
| 耐力壁の開口補強筋計算方法 | | 自動計算<br>(「開口周比の計算方法」の指定により、<br>最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します) |

Ｓ造断面計算条件

| | | |
|---|---|---|
| 短期荷重時モーメント算定位置 | Ｘ方向 | 軸心 |
| | Ｙ方向 | 軸心 |
| フェースからの入り長さ | | 0.0 (cm) |
| 短期曲げ許容応力度(fbs)の計算方法 | | 短期応力より求める |
| はりの断面計算に軸力の考慮 | | 考慮しない |
| 柱せん断力の検定計算 | | 軸力のみ考慮 |

# I-8　保有水平耐力計算

## I-8.1　計算条件

### I-8.1.1　基本条件

| | | |
|---|---|---|
| 計算加力方向 | Ｘ方向正加力 | 計算する |
| | Ｘ方向負加力 | 計算する |
| | Ｙ方向正加力 | 計算する |
| | Ｙ方向負加力 | 計算する |
| 保有水平耐力の検定比 | | 1.00 |
| 算定対象最上階 | | 11F |
| 算定対象最下階 | | 1F |
| 計算種別 | | 保有水平耐力計算 |
| 基礎重量の比率 | | 0.00 |
| 浮上り･圧縮耐力(鉛直バネ)の考慮 | | 保有耐力時、Ｄs算定時共考慮しない<br>（終局時まで支点は解除しない） |
| 剛性率、偏心率 | | 階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる |
| SRC造Ds判定にはりの種別の考慮 | | 考慮しない |
| 崩壊形の確認<br>（2007年版技術基準解説書<br>付録1-7「4.8崩壊形」による） | | ΣMpc/ΣMpb≧1.4で全体崩壊形の確認を行う |

### I-8.1.2　計算条件

| | | |
|---|---|---|
| 増分解析打切り条件 | | 保有耐力時判定条件に達したら打ち切る |
| 保有耐力時判定条件 | | 層間変形角<br>脆性破壊の発生のいずれか |
| 保有水平耐力算定用<br>限界層間変形角 | RC、SRC造 | 1/　100 |
| | S造 | 1/　100 |
| Ds算定用<br>限界層間変形角 | RC、SRC造 | 1/　50 |
| | S造 | 1/　50 |
| 終局時Co値 | | 保有水平耐力時:0.400、Ｄｓ算定時:0.400 |

| | |
|---|---|
| 脆性部材を含むQuの算定方法 | Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を<br>1.00倍して加える |

## I-8.1.3　解析条件等

| | | |
|---|---|---|
| 解析モデル | | 立体ＭＳモデル |
| 立体モデルのはり・柱塑性化モデル | | 危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ） |
| ひび割れによる剛性低下の考慮 | | 考慮する |
| 曲げ耐力の各ステップでの計算 | | ---- |
| せん断耐力の各ステップでの計算 | | しない |
| せん断耐力の求め方 | | 入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う |
| 危険断面位置の取り方 | RC,SRC造 | フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置 |
| | S造 | フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置 |
| 壁付帯ばりの剛度増大率 | | 「4.1 モデル化条件」の指定による |
| ＳＲＣ、Ｓ造鉄骨柱脚モデル化 | | ベースプレート下面でモデル化 |
| せん断終局耐力式のM/Q･dのとり方 | | 告示（M、Qの最大値） |
| はり長期応力の考慮 | | 考慮する |
| 柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮 | | 考慮する |
| はり、柱ヒンジ確定のための割増率　αm | | 1.00 |
| ｈｏ/ＤのＤのとり方 | | 柱せい |
| 耐力壁頭部の曲げに対する塑性化 | | 塑性化する |
| ヒンジ判定の条件（%） | | 鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100%<br>（立体モデルのみ有効） |

| せん断力の割増率 | | | ＲＣ | ＳＲＣ |
|---|---|---|---|---|
| 柱 | 両端ヒンジ | α | 1.10 | 1.00 |
| | その他 | αe | 1.25 | 1.00 |
| はり | 両端ヒンジ | α | 1.10 | 1.00 |
| | その他 | αe | 1.20 | 1.00 |
| 壁 | その他 | α、αe | 1.25 | 1.00 |

## I-8.1.5　増分解析の制御条件

| | | |
|---|---|---|
| 水平力の載荷の制御条件 | | 自動分割制御 |
| 反復計算の打切り回数 | | 5 |
| 最大不釣合い力率 | | 0.01 % |
| 最大不釣合い力 | | 0.00 (kN) |
| 最大不釣合いモーメント | | 0.00 (kN･cm) |
| せん断耐力精算 | 繰り返し回数 | --- |
| | 打ち切り誤差 | --- |

## I-8.1.8　部材の耐力算定式

参考文献

【１】：日本建築センター　2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
【２】：日本建築学会　鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
【３】：日本建築学会　鋼構造塑性設計指針
【４】：日本建築学会　建築耐震設計における保有耐力と変形性能
【５】：日本建築センター　冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
【６】：日本建築学会　鋼構造座屈設計指針 1996年

ＲＣ造部材

| | | |
|---|---|---|
| はり | 曲げ耐力式 | 文献【１】付1.3-5式を適用 |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.3-7式を適用 |
| 腰壁・たれ壁付はり | 曲げ耐力式 | 文献【１】付1.3-40式を適用 |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.3-44式を適用 |
| 柱 | 曲げ耐力式 | 柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる |
| | せん断ひびわれ耐力式 | 文献【１】付1.3-8式を適用 |
| そで壁付柱 | 曲げ耐力 | 柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.3-44式を適用 |
| 耐力壁 | 曲げ耐力式 | 壁軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.3-38式を適用 |
| | せん断ひびわれ耐力式 | 文献【１】付1.3-28式を適用 |
| そで壁付柱 | せん断耐力 | 柱頭、柱脚の小さい方 |
| 付着割裂検定式 | | 文献【１】付1.3-20式を適用 |

ＳＲＣ造部材

| | | |
|---|---|---|
| はり | 曲げ耐力式 | 文献【２】(112)式を適用 |

| | | |
|---|---|---|
| はり | せん断耐力式 | 文献【１】付1.4-37～40式を適用 |
| 腰壁・たれ壁付はり | 曲げ耐力式 | 文献【４】(2.2)式を適用 |
| | せん断耐力式 | 文献【４】(2.9)式を適用 |
| 柱 | 曲げ耐力式 | 柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.4-37～40式を適用 |
| そで壁付柱 | 曲げ耐力式 | 柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | 文献【４】(2.9)式を適用 |
| 耐力壁 | 曲げ耐力式 | 柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.4-43～47式を適用 |
| 壁付はり・柱 | 曲げおよびせん断耐力式 | 分離型 |
| そで壁付柱 | せん断耐力 | 柱頭、柱脚の小さい方 |

Ｓ造部材

| | | |
|---|---|---|
| はり | 曲げ耐力式 | 文献【３】(5.9-a)～(5.11-b)式を適用 |
| | せん断耐力式 | Ａs･sσy / √3 |
| 柱 | 曲げ耐力 | 柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | Ａs･sσy / √3 |
| 露出柱脚 | 曲げ耐力 | 柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.2-28～34式を適用 |
| Ｓブレース | 引張耐力式 | Ａ･sσy |
| | 圧縮耐力式 | 文献【６】(2.6.1)～(2.6.3)式を適用 |
| | 圧縮耐力の取り方 | 座屈耐力 |
| 幅厚比が不足する部材 | 曲げ耐力の取り方 | My |

# §２．許容応力度等計算結果

## A-1　準備計算結果

### A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ

#### A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図




| | | |
|---|---|---|
| G.CL | ：はり左端固定端モーメント | (kN･m) |
| G.CR | ：はり右端固定端モーメント | (kN･m) |
| G.Mc | ：単純梁としたときの中央モーメント | (kN･m) |
| G.QL | ：はり左端せん断力 | (kN) |
| G.QR | ：はり右端せん断力 | (kN) |
| δc | ：鉄骨梁の中央たわみ | (cm) |
| CG.M | ：片持ばりモーメント | (kN･m) |
| CG.Q | ：片持ばりせん断力 | (kN) |
| C.CB | ：柱脚固定端モーメント | (kN･m) |
| C.CT | ：柱頭固定端モーメント | (kN･m) |
| C.Mo | ：単純梁としてときの中央モーメント | (kN･m) |
| C.QB | ：柱脚せん断力 | (kN) |
| C.QT | ：柱頭せん断力 | (kN) |

固定荷重＋積載荷重



固定荷重＋積載荷重




Y3 フレーム（S=1/300）

固定荷重＋積載荷重

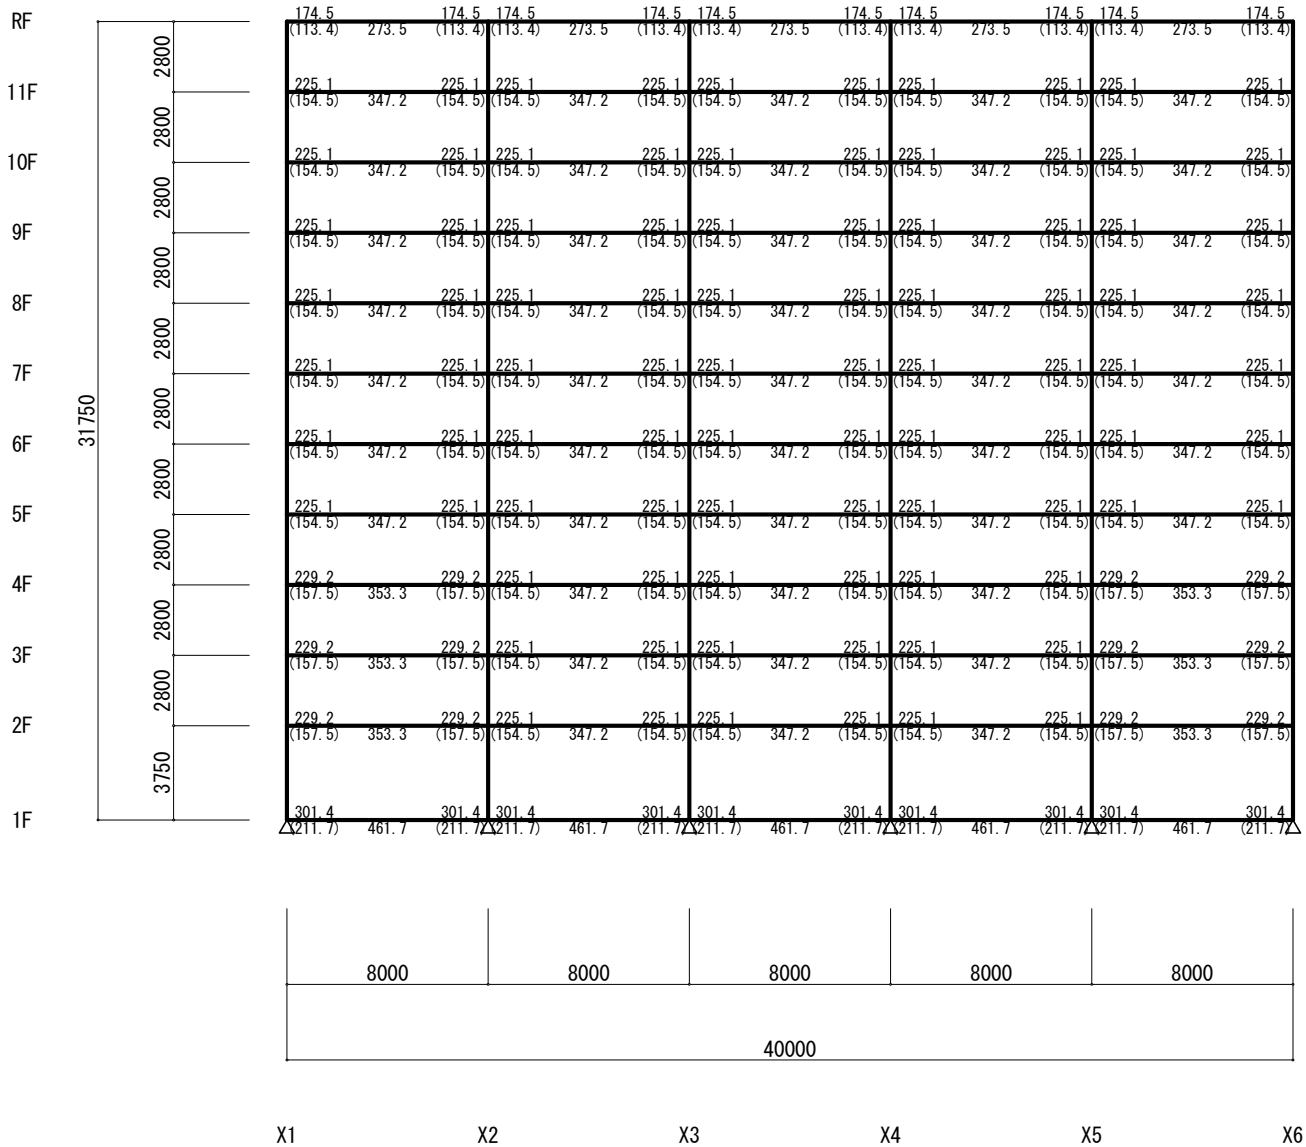


X1 フレーム (S=1/300)

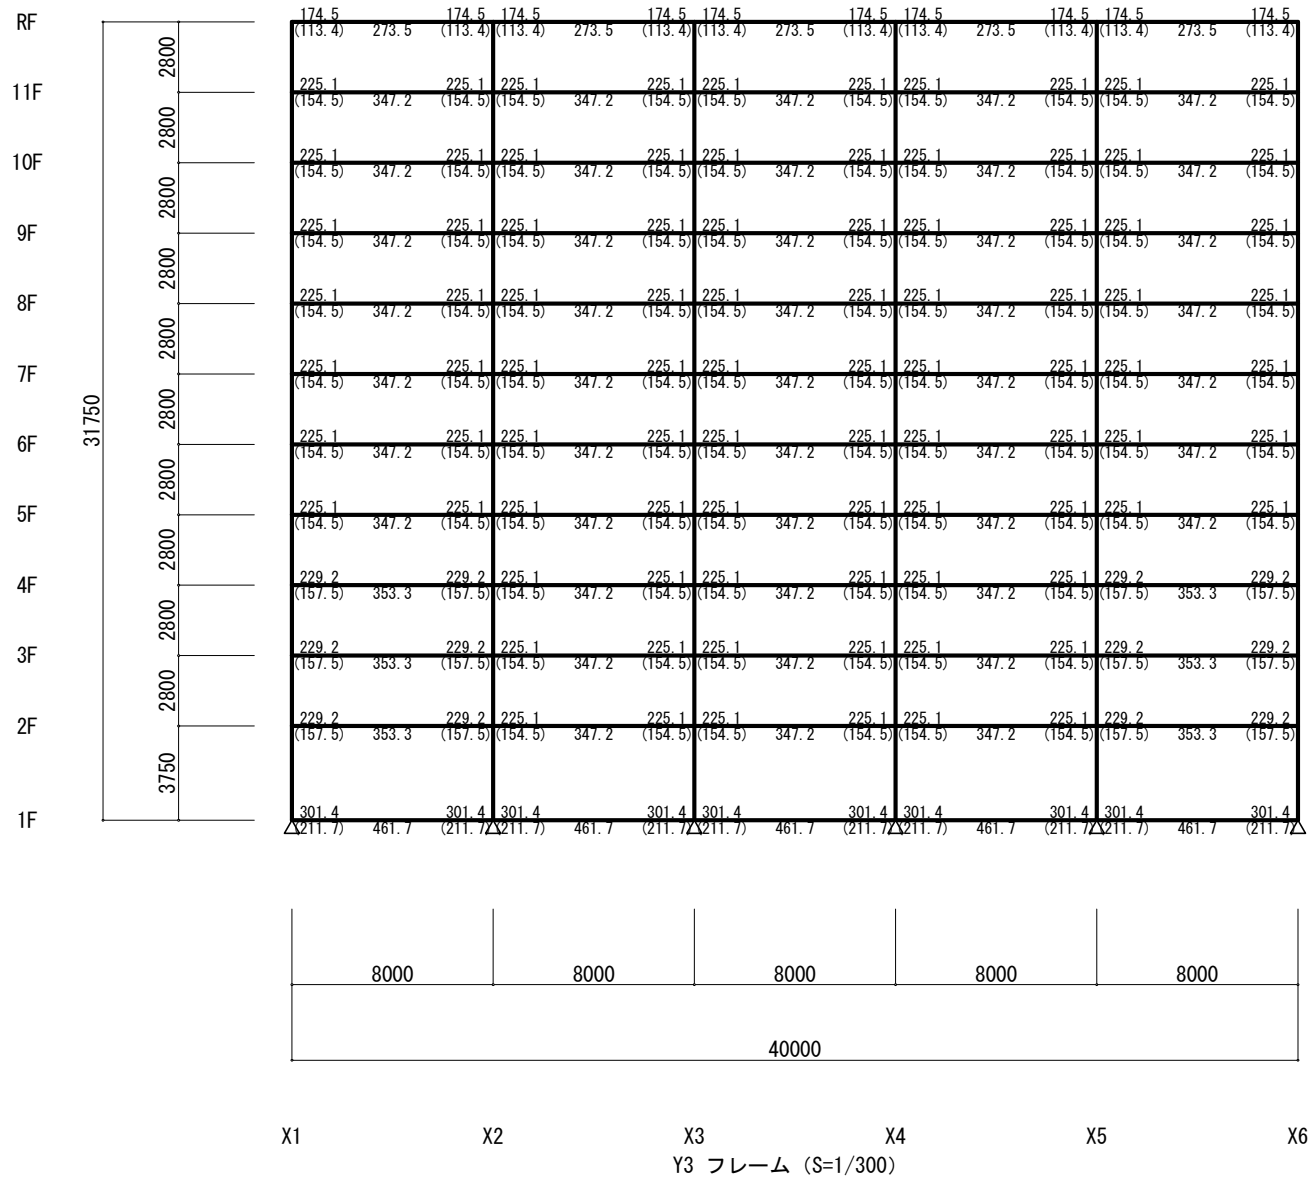固定荷重＋積載荷重




X2 フレーム (S=1/300)

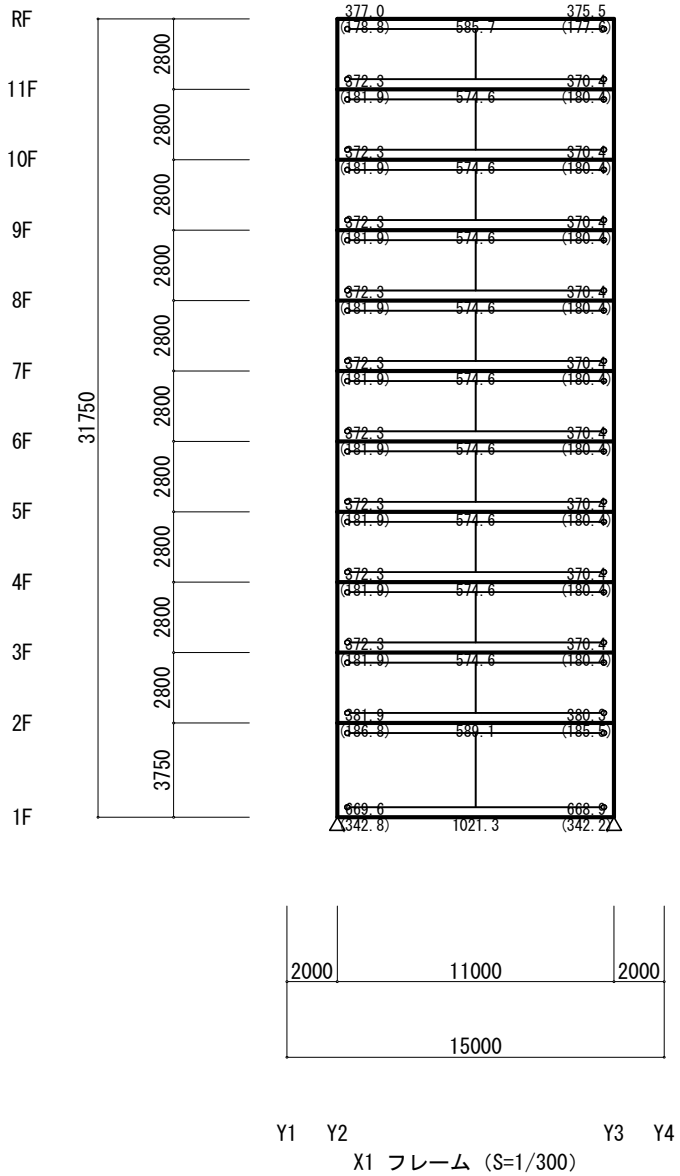固定荷重＋積載荷重




X3 フレーム (S=1/300)

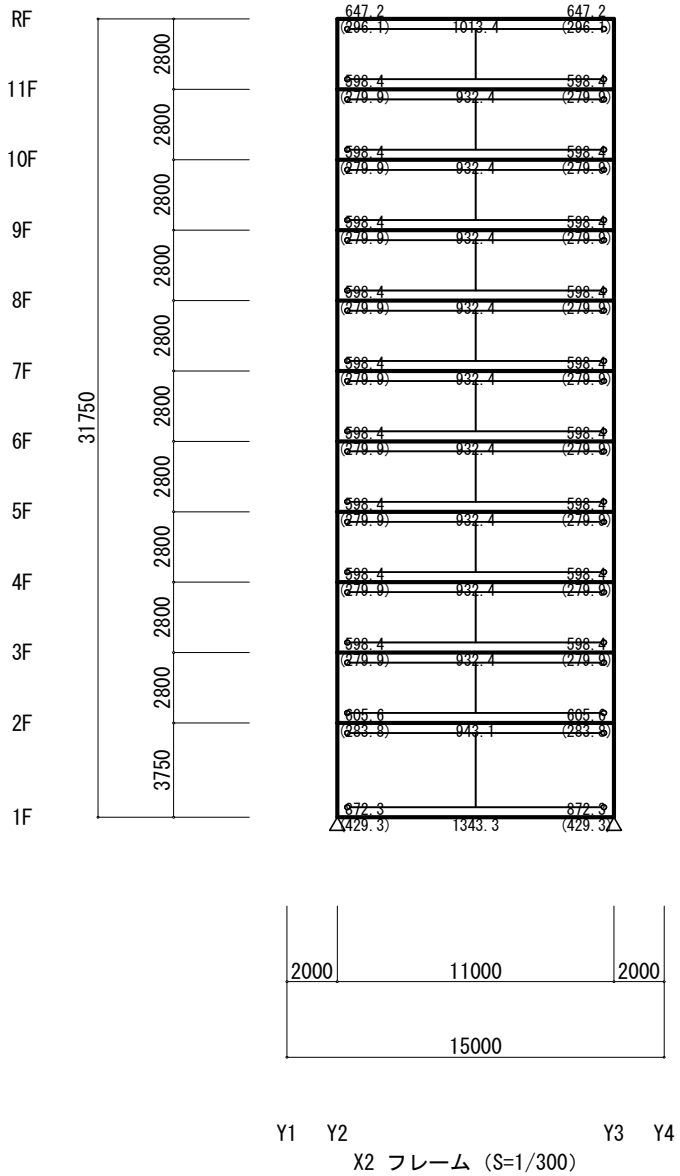固定荷重＋積載荷重




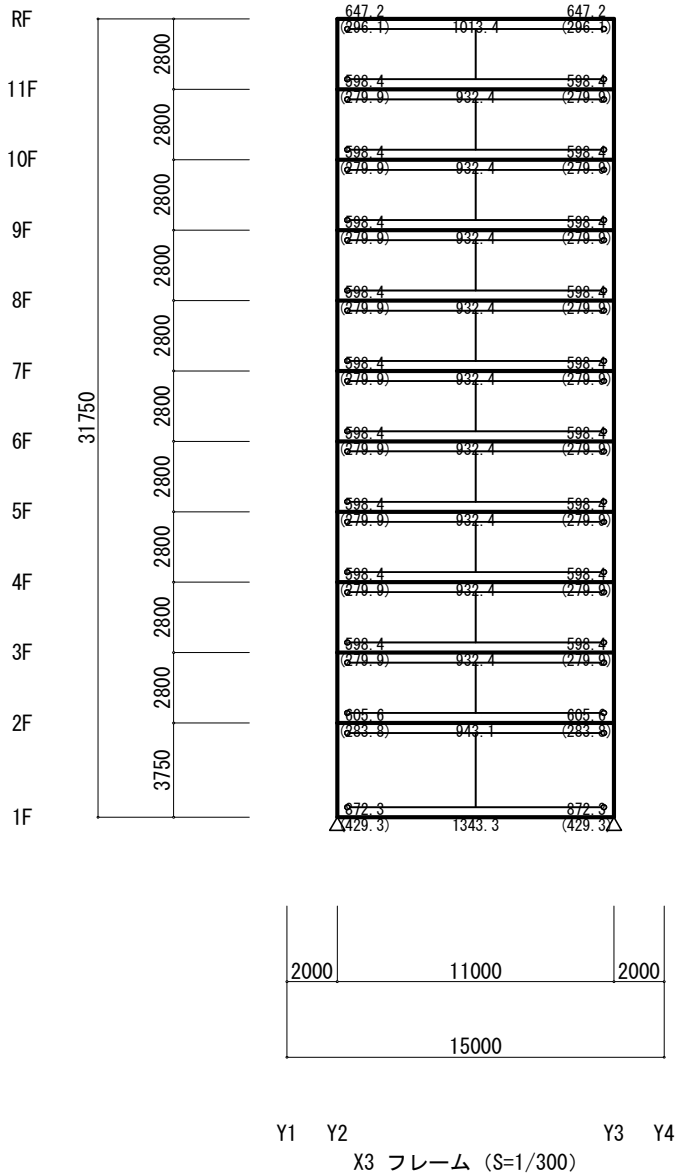


Y1　Y2　　Y3　Y4

X4 フレーム (S=1/300)

固定荷重＋積載荷重

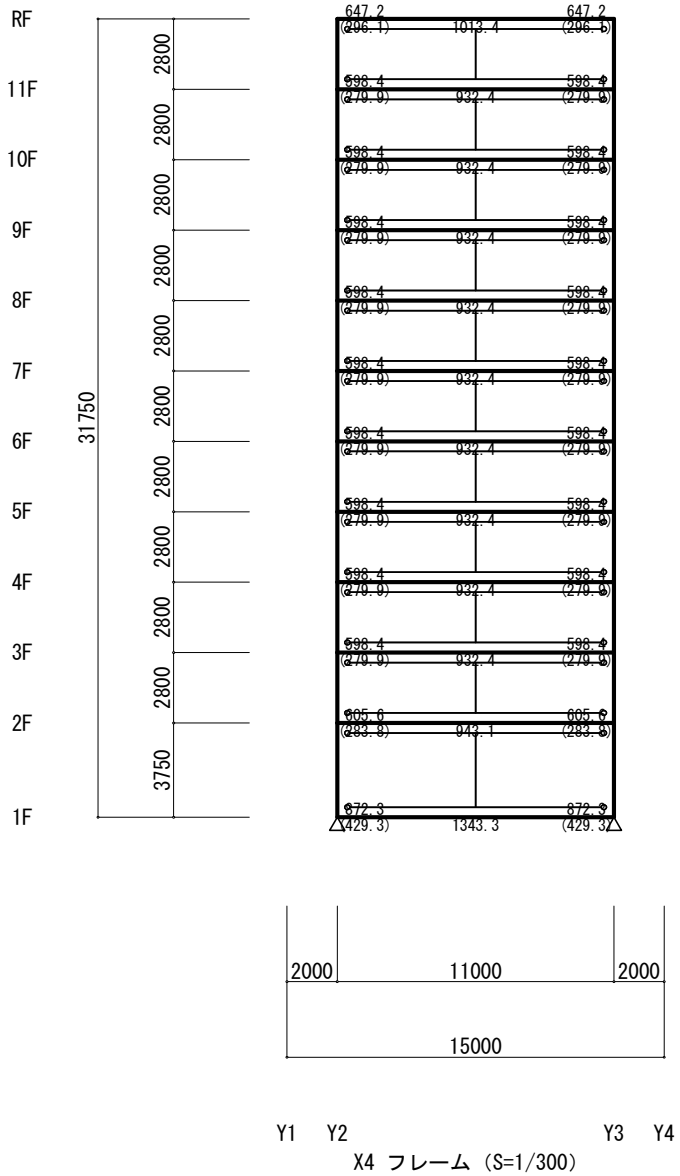





Y1　Y2　　Y3　Y4

X5 フレーム (S=1/300)

固定荷重＋積載荷重

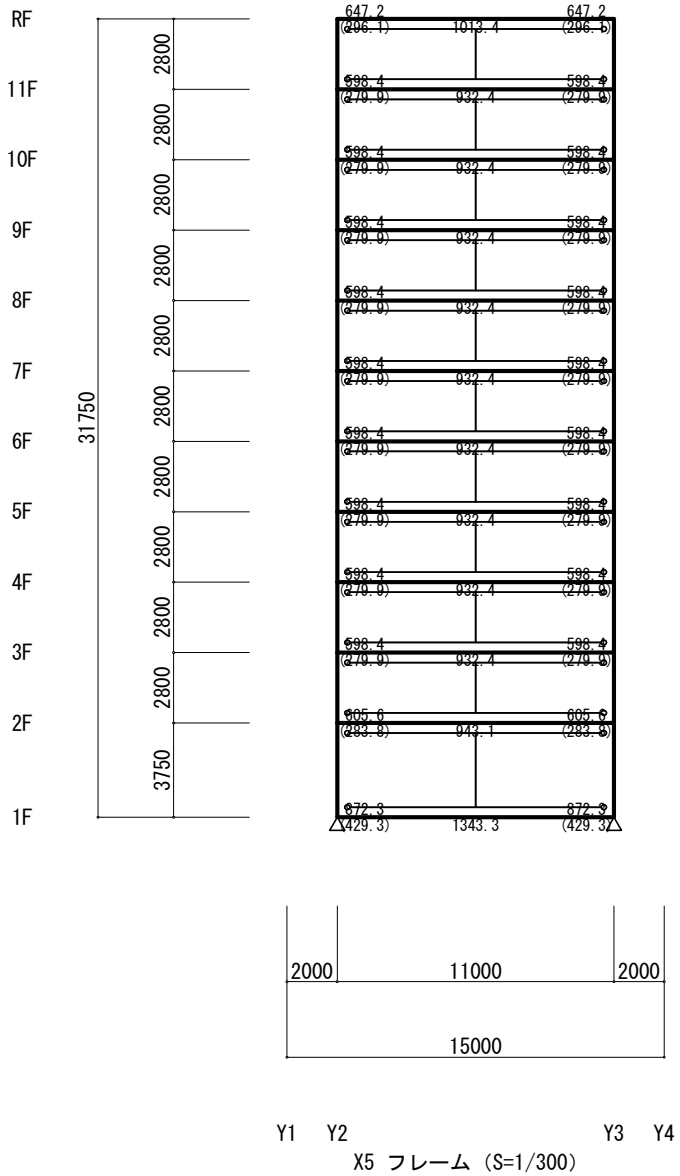


X6 フレーム (S=1/300)

## A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表

### はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ（固定荷重＋積載荷重）

Y2 ﾌﾚｰﾑ
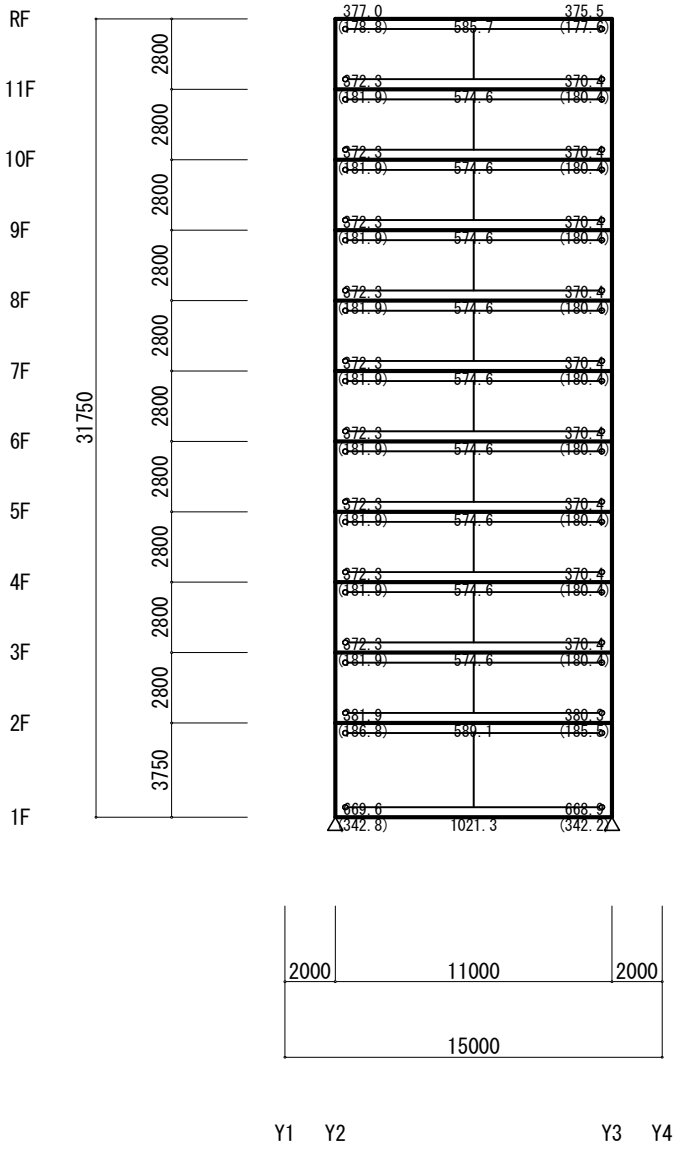
| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| RF | X1 | X2 | 174.5 | 174.5 | 273.5 | 113.4 | 113.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 174.5 | 174.5 | 273.5 | 113.4 | 113.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 174.5 | 174.5 | 273.5 | 113.4 | 113.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 174.5 | 174.5 | 273.5 | 113.4 | 113.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 174.5 | 174.5 | 273.5 | 113.4 | 113.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 11F | X1 | X2 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 10F | X1 | X2 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |

Y2 フレーム

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端モーメント(kN・m) | | 単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 9F | X1 | X2 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 8F | X1 | X2 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 7F | X1 | X2 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | X1 | X2 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | X1 | X2 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | X1 | X2 | 229.2 | 229.2 | 353.3 | 157.5 | 157.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 229.2 | 229.2 | 353.3 | 157.5 | 157.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | X1 | X2 | 229.2 | 229.2 | 353.3 | 157.5 | 157.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 229.2 | 229.2 | 353.3 | 157.5 | 157.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | X1 | X2 | 229.2 | 229.2 | 353.3 | 157.5 | 157.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 229.2 | 229.2 | 353.3 | 157.5 | 157.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | X1 | X2 | 301.4 | 301.4 | 461.7 | 211.7 | 211.7 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 301.4 | 301.4 | 461.7 | 211.7 | 211.7 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 301.4 | 301.4 | 461.7 | 211.7 | 211.7 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 301.4 | 301.4 | 461.7 | 211.7 | 211.7 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 301.4 | 301.4 | 461.7 | 211.7 | 211.7 | 0.0 | 0.0 | |

Y3 フレーム

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端モーメント(kN・m) | | 単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| RF | X1 | X2 | 174.5 | 174.5 | 273.5 | 113.4 | 113.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 174.5 | 174.5 | 273.5 | 113.4 | 113.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 174.5 | 174.5 | 273.5 | 113.4 | 113.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 174.5 | 174.5 | 273.5 | 113.4 | 113.4 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 174.5 | 174.5 | 273.5 | 113.4 | 113.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 11F | X1 | X2 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 10F | X1 | X2 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |

Y3 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 10F | X5 | X6 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 9F | X1 | X2 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 8F | X1 | X2 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 7F | X1 | X2 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | X1 | X2 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | X1 | X2 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | X1 | X2 | 229.2 | 229.2 | 353.3 | 157.5 | 157.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 229.2 | 229.2 | 353.3 | 157.5 | 157.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | X1 | X2 | 229.2 | 229.2 | 353.3 | 157.5 | 157.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 229.2 | 229.2 | 353.3 | 157.5 | 157.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | X1 | X2 | 229.2 | 229.2 | 353.3 | 157.5 | 157.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 225.1 | 225.1 | 347.2 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 229.2 | 229.2 | 353.3 | 157.5 | 157.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | X1 | X2 | 301.4 | 301.4 | 461.7 | 211.7 | 211.7 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 301.4 | 301.4 | 461.7 | 211.7 | 211.7 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 301.4 | 301.4 | 461.7 | 211.7 | 211.7 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 301.4 | 301.4 | 461.7 | 211.7 | 211.7 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 301.4 | 301.4 | 461.7 | 211.7 | 211.7 | 0.0 | 0.0 | |

X1 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| RF | Y2 | Y3 | 377.0 | 375.5 | 585.7 | 178.8 | 177.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 11F | Y2 | Y3 | 372.3 | 370.4 | 574.6 | 181.9 | 180.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 10F | Y2 | Y3 | 372.3 | 370.4 | 574.6 | 181.9 | 180.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 9F | Y2 | Y3 | 372.3 | 370.4 | 574.6 | 181.9 | 180.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 8F | Y2 | Y3 | 372.3 | 370.4 | 574.6 | 181.9 | 180.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 7F | Y2 | Y3 | 372.3 | 370.4 | 574.6 | 181.9 | 180.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | Y2 | Y3 | 372.3 | 370.4 | 574.6 | 181.9 | 180.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | Y2 | Y3 | 372.3 | 370.4 | 574.6 | 181.9 | 180.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | Y2 | Y3 | 372.3 | 370.4 | 574.6 | 181.9 | 180.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | Y2 | Y3 | 372.3 | 370.4 | 574.6 | 181.9 | 180.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | Y2 | Y3 | 381.9 | 380.3 | 589.1 | 186.8 | 185.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | Y2 | Y3 | 669.6 | 668.9 | 1021.3 | 342.8 | 342.2 | 0.0 | 0.0 | |

X2 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| RF | Y2 | Y3 | 647.2 | 647.2 | 1013.4 | 296.1 | 296.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 11F | Y2 | Y3 | 598.4 | 598.4 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 10F | Y2 | Y3 | 598.4 | 598.4 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 9F | Y2 | Y3 | 598.4 | 598.4 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 8F | Y2 | Y3 | 598.4 | 598.4 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 7F | Y2 | Y3 | 598.4 | 598.4 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | Y2 | Y3 | 598.4 | 598.4 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | Y2 | Y3 | 598.4 | 598.4 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | Y2 | Y3 | 598.4 | 598.4 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | Y2 | Y3 | 598.4 | 598.4 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | Y2 | Y3 | 605.6 | 605.6 | 943.1 | 283.8 | 283.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | Y2 | Y3 | 872.3 | 872.3 | 1343.3 | 429.3 | 429.3 | 0.0 | 0.0 | |

X3 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| RF | Y2 | Y3 | 647.2 | 647.2 | 1013.4 | 296.1 | 296.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 11F | Y2 | Y3 | 598.4 | 598.4 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 10F | Y2 | Y3 | 598.4 | 598.4 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 9F | Y2 | Y3 | 598.4 | 598.4 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 8F | Y2 | Y3 | 598.4 | 598.4 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 7F | Y2 | Y3 | 598.4 | 598.4 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | Y2 | Y3 | 598.4 | 598.4 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | Y2 | Y3 | 598.4 | 598.4 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | Y2 | Y3 | 598.4 | 598.4 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | Y2 | Y3 | 598.4 | 598.4 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | Y2 | Y3 | 605.6 | 605.6 | 943.1 | 283.8 | 283.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | Y2 | Y3 | 872.3 | 872.3 | 1343.3 | 429.3 | 429.3 | 0.0 | 0.0 | |

X4 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| RF | Y2 | Y3 | 647.2 | 647.2 | 1013.4 | 296.1 | 296.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 11F | Y2 | Y3 | 598.4 | 598.4 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 10F | Y2 | Y3 | 598.4 | 598.4 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 9F | Y2 | Y3 | 598.4 | 598.4 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 8F | Y2 | Y3 | 598.4 | 598.4 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 7F | Y2 | Y3 | 598.4 | 598.4 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | Y2 | Y3 | 598.4 | 598.4 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | Y2 | Y3 | 598.4 | 598.4 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | Y2 | Y3 | 598.4 | 598.4 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | Y2 | Y3 | 598.4 | 598.4 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | Y2 | Y3 | 605.6 | 605.6 | 943.1 | 283.8 | 283.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | Y2 | Y3 | 872.3 | 872.3 | 1343.3 | 429.3 | 429.3 | 0.0 | 0.0 | |

X5 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| RF | Y2 | Y3 | 647.2 | 647.2 | 1013.4 | 296.1 | 296.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 11F | Y2 | Y3 | 598.4 | 598.4 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 10F | Y2 | Y3 | 598.4 | 598.4 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 9F | Y2 | Y3 | 598.4 | 598.4 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 8F | Y2 | Y3 | 598.4 | 598.4 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 7F | Y2 | Y3 | 598.4 | 598.4 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | Y2 | Y3 | 598.4 | 598.4 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | Y2 | Y3 | 598.4 | 598.4 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | Y2 | Y3 | 598.4 | 598.4 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | Y2 | Y3 | 598.4 | 598.4 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | Y2 | Y3 | 605.6 | 605.6 | 943.1 | 283.8 | 283.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | Y2 | Y3 | 872.3 | 872.3 | 1343.3 | 429.3 | 429.3 | 0.0 | 0.0 | |

X6 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| RF | Y2 | Y3 | 377.0 | 375.5 | 585.7 | 178.8 | 177.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 11F | Y2 | Y3 | 372.3 | 370.4 | 574.6 | 181.9 | 180.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 10F | Y2 | Y3 | 372.3 | 370.4 | 574.6 | 181.9 | 180.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 9F | Y2 | Y3 | 372.3 | 370.4 | 574.6 | 181.9 | 180.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 8F | Y2 | Y3 | 372.3 | 370.4 | 574.6 | 181.9 | 180.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 7F | Y2 | Y3 | 372.3 | 370.4 | 574.6 | 181.9 | 180.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | Y2 | Y3 | 372.3 | 370.4 | 574.6 | 181.9 | 180.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | Y2 | Y3 | 372.3 | 370.4 | 574.6 | 181.9 | 180.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | Y2 | Y3 | 372.3 | 370.4 | 574.6 | 181.9 | 180.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | Y2 | Y3 | 372.3 | 370.4 | 574.6 | 181.9 | 180.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | Y2 | Y3 | 381.9 | 380.3 | 589.1 | 186.8 | 185.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | Y2 | Y3 | 669.6 | 668.9 | 1021.3 | 342.8 | 342.2 | 0.0 | 0.0 | |

### A-1.1.3　片持ばりのＭ、Ｑ表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### A-1.1.4　柱のＣ、Ｍｏ、Ｑ表

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## A-1.2　節点重量

### A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重）

上段 ： D.L （固定荷重重量）　(kN)
中段 ： L.L （積載荷重重量）　(kN)
下段 ： T.L （トータル重量）　(kN)




RF 層　合計 ： 5535.77 (kN) (S=1/263)




11F 層　合計 : 6699.18 (kN) (S=1/263)

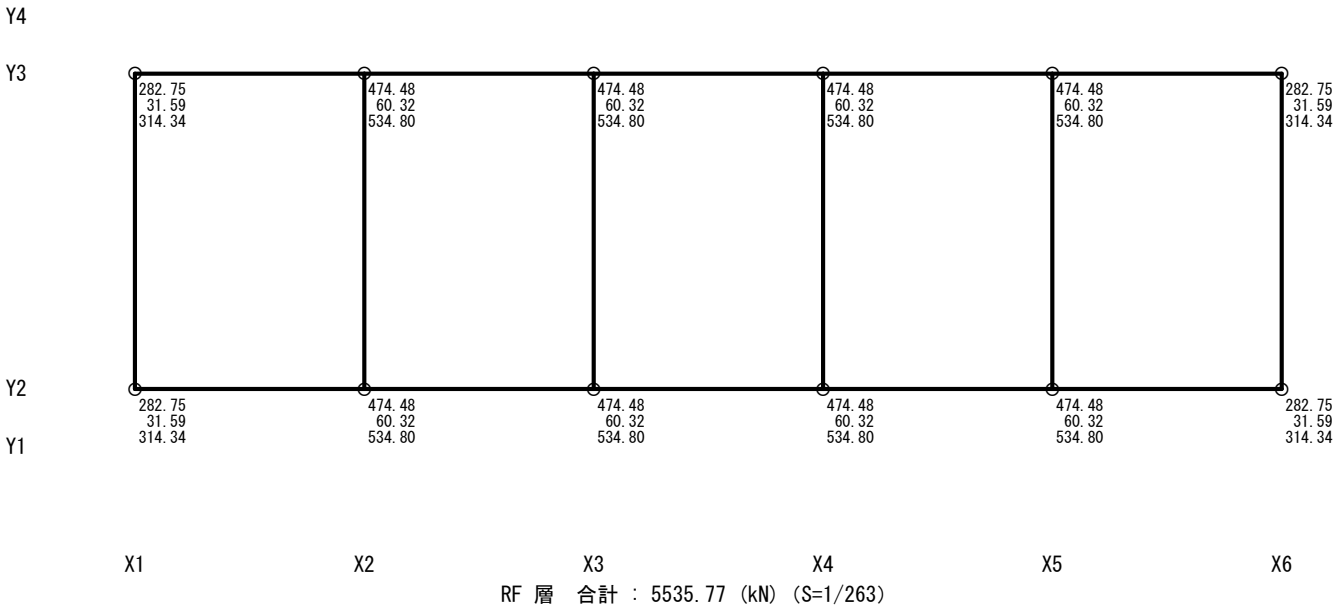


10F 層　合計 : 6699.18 (kN) (S=1/263)

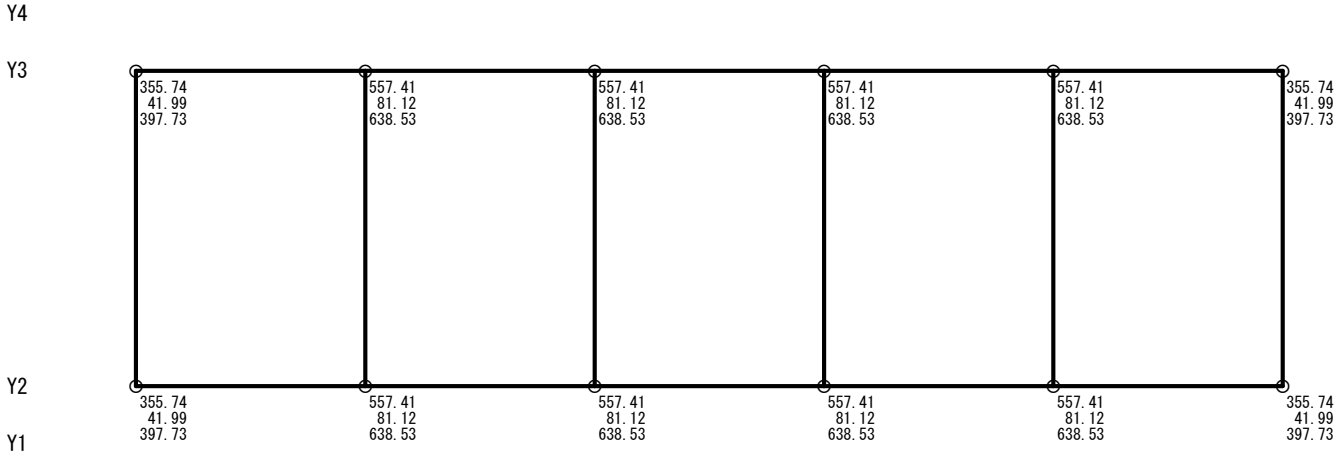


9F 層　合計 : 6714.21 (kN) (S=1/263)

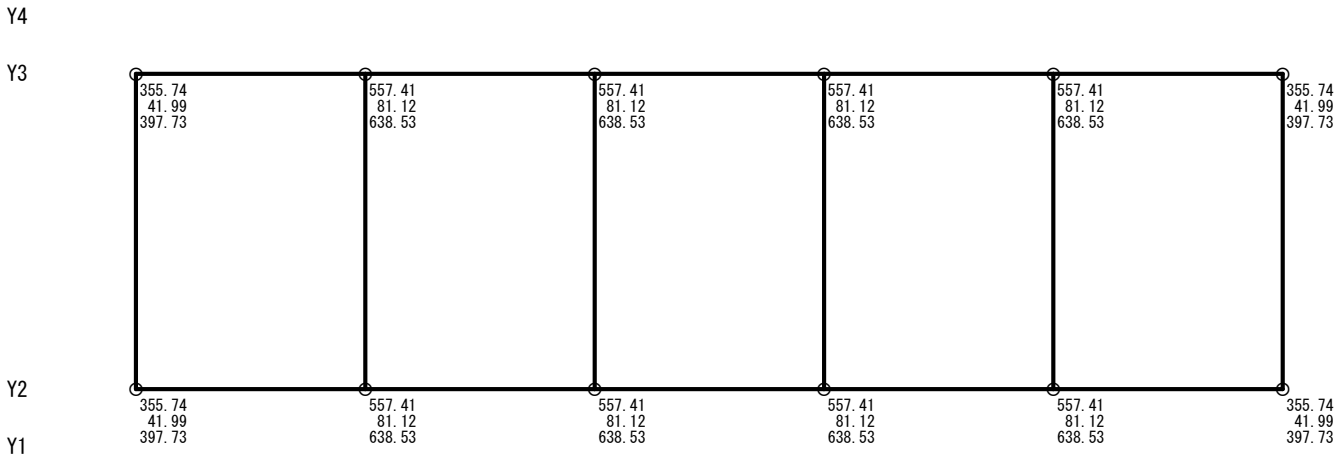


8F 層　合計 : 6729.46 (kN) (S=1/263)

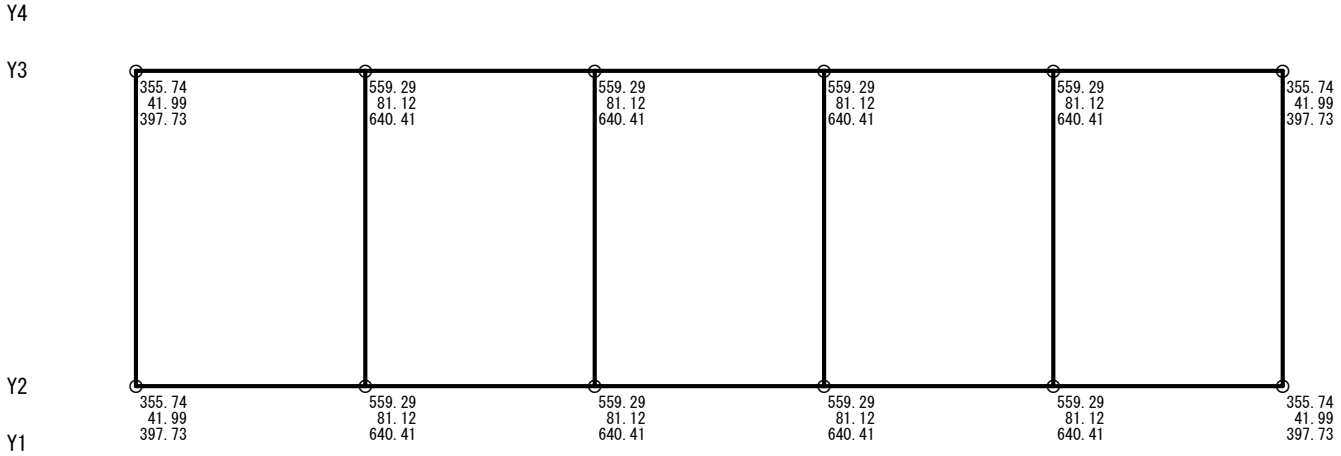


7F 層　合計 : 6729.46 (kN) (S=1/263)

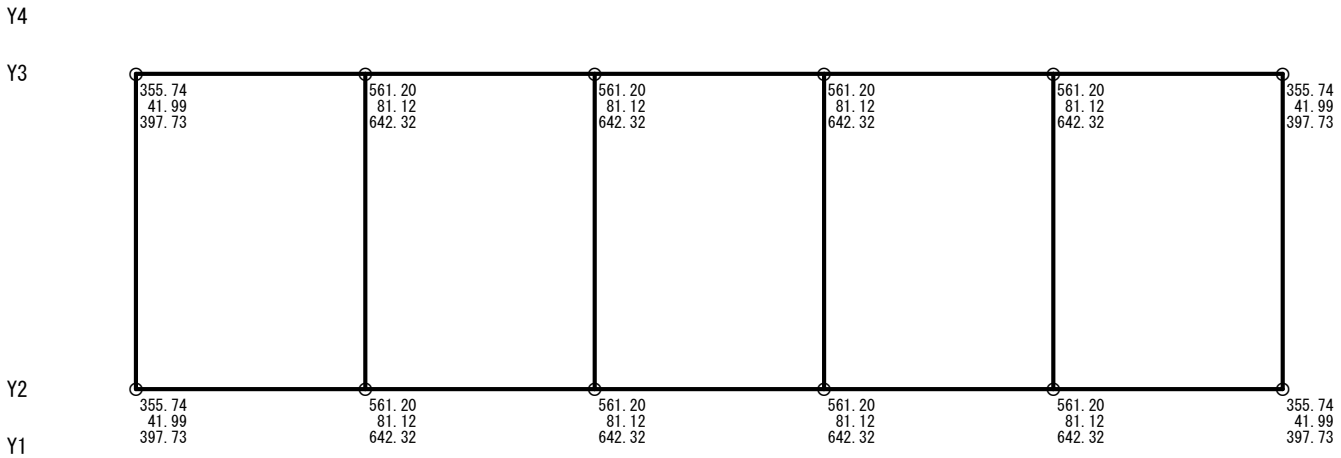


6F 層　合計 : 6729.46 (kN) (S=1/263)

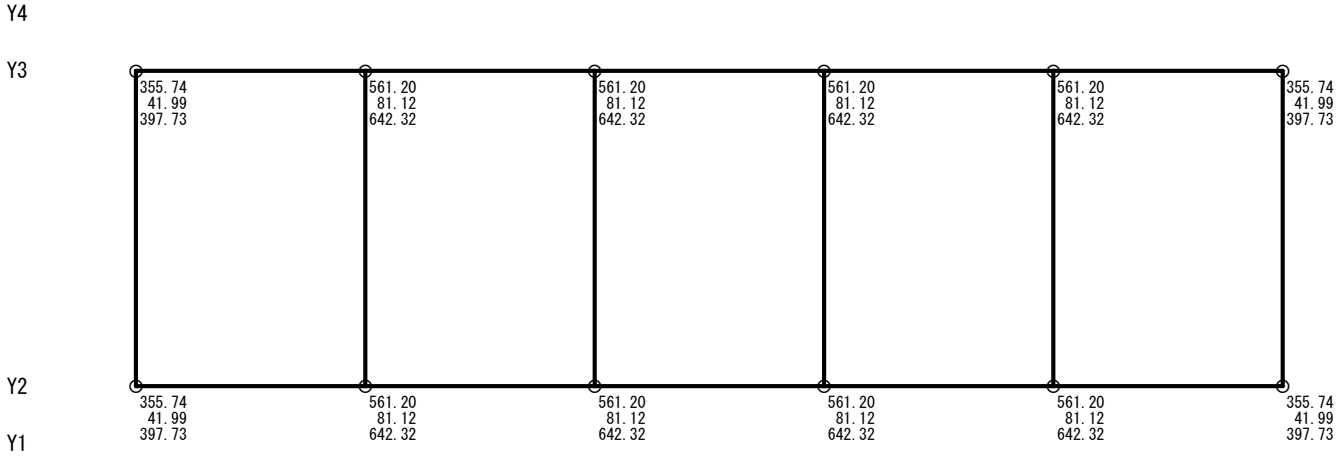


5F 層　合計 : 6729.46 (kN) (S=1/263)

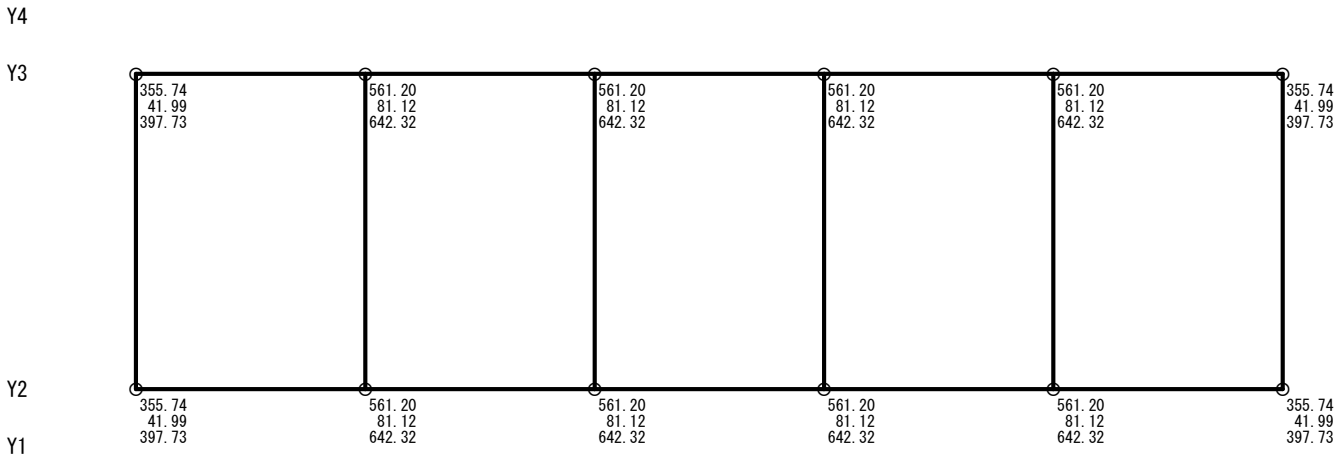


4F 層　合計 : 6765.16 (kN) (S=1/263)

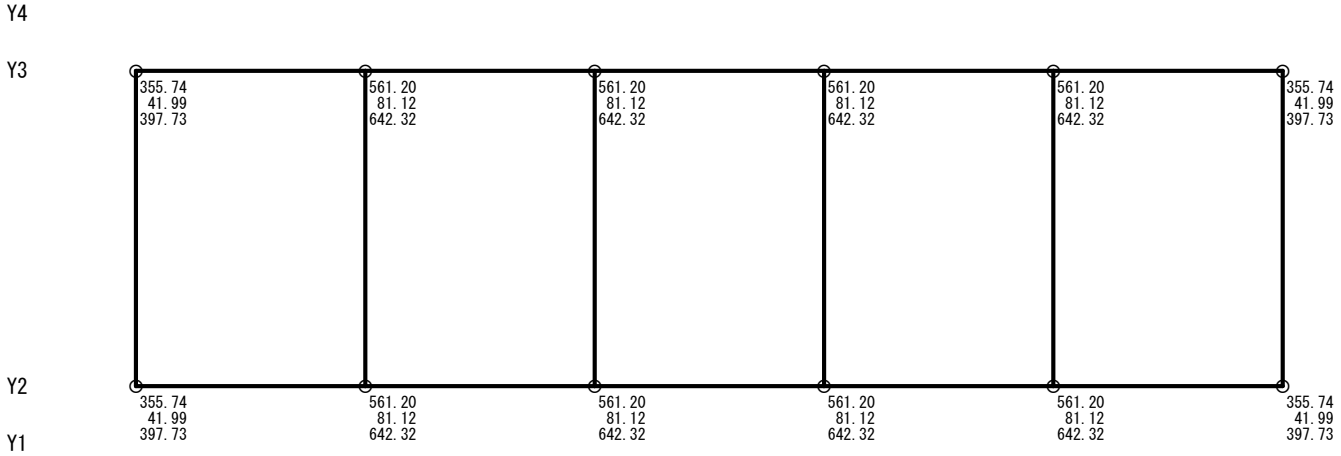


3F 層　合計 : 6780.42 (kN) (S=1/263)

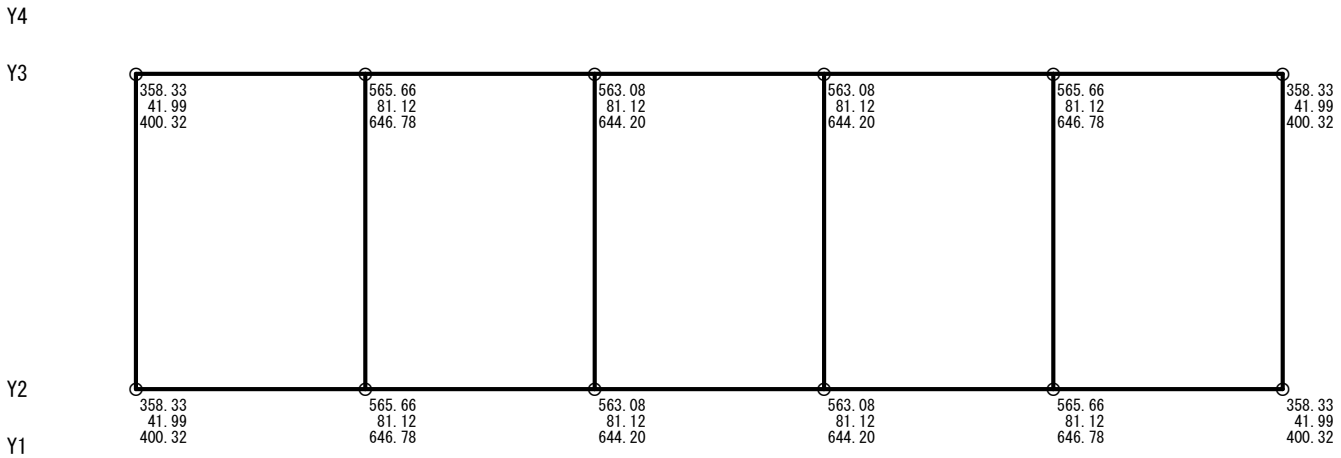


2F 層　合計 : 6874.96 (kN) (S=1/263)

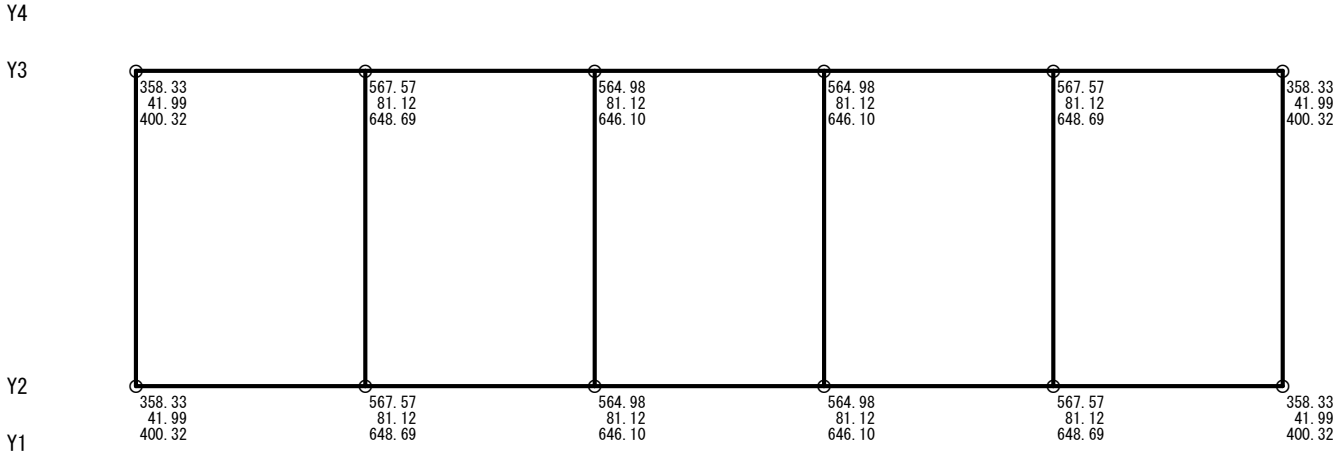


1F 層　合計 : 9587.92 (kN) (S=1/263)

## A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）

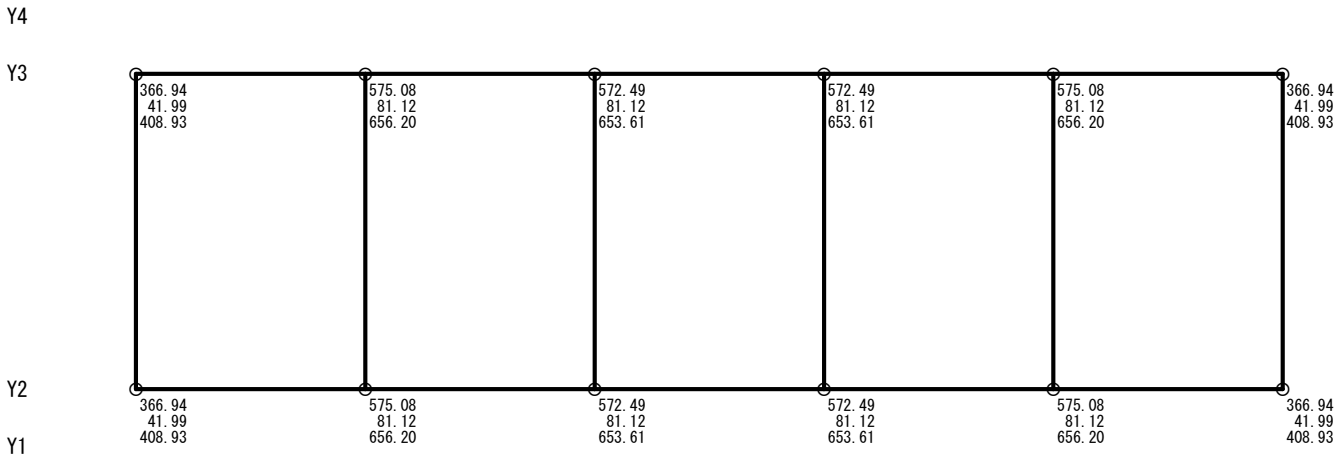(kN)

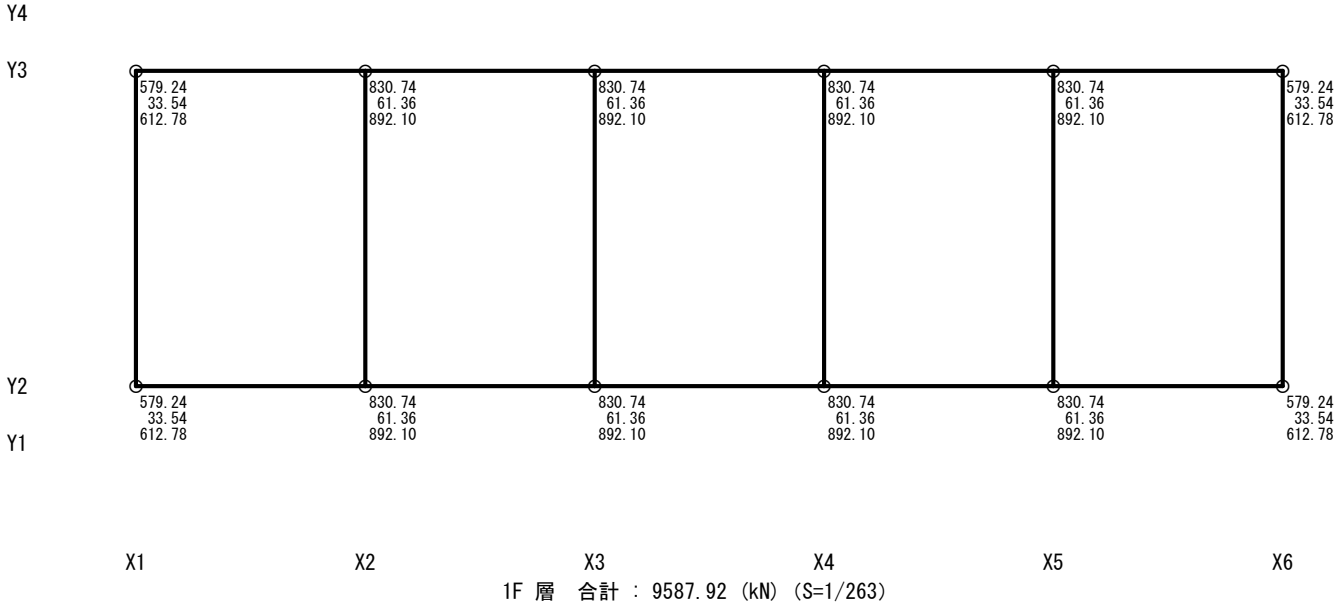


RF 層　合計 : 5207.89 (kN) (S=1/263)




11F 層　合計 : 6259.30 (kN) (S=1/263)

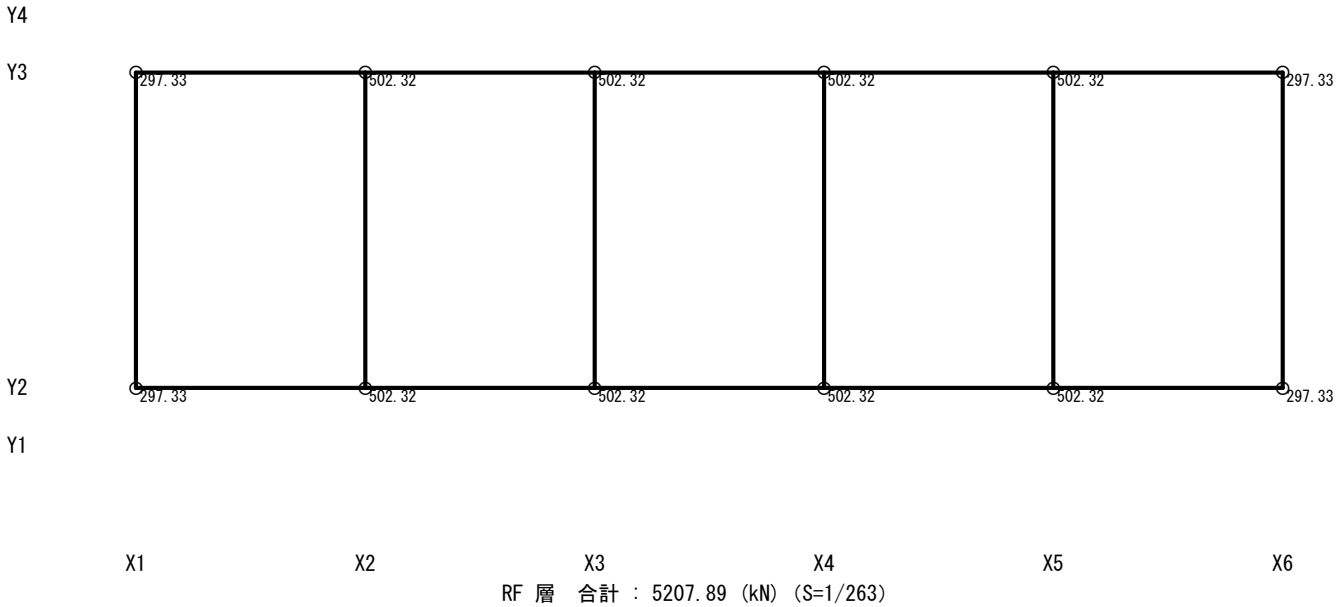


10F 層　合計 : 6259.30 (kN) (S=1/263)

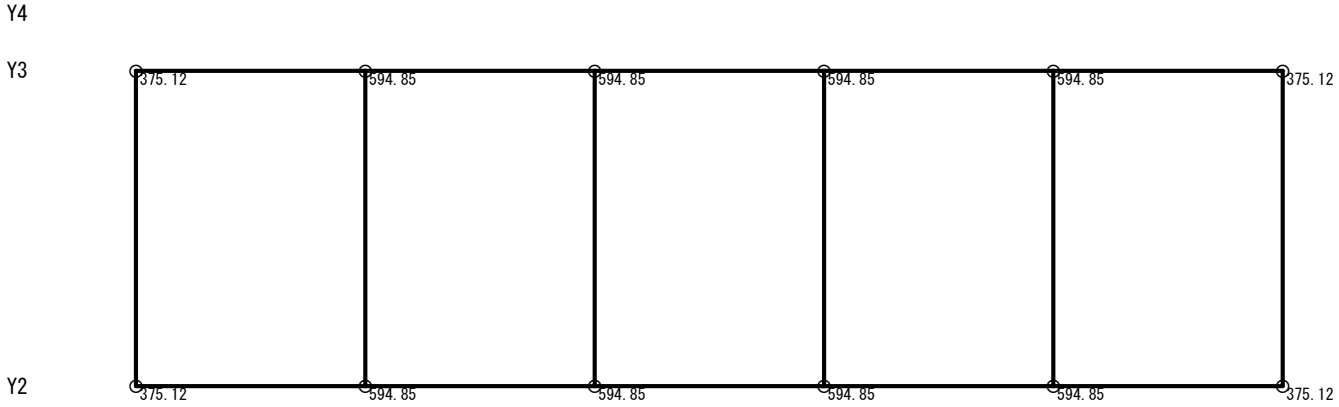


9F 層　合計 : 6274.33 (kN) (S=1/263)

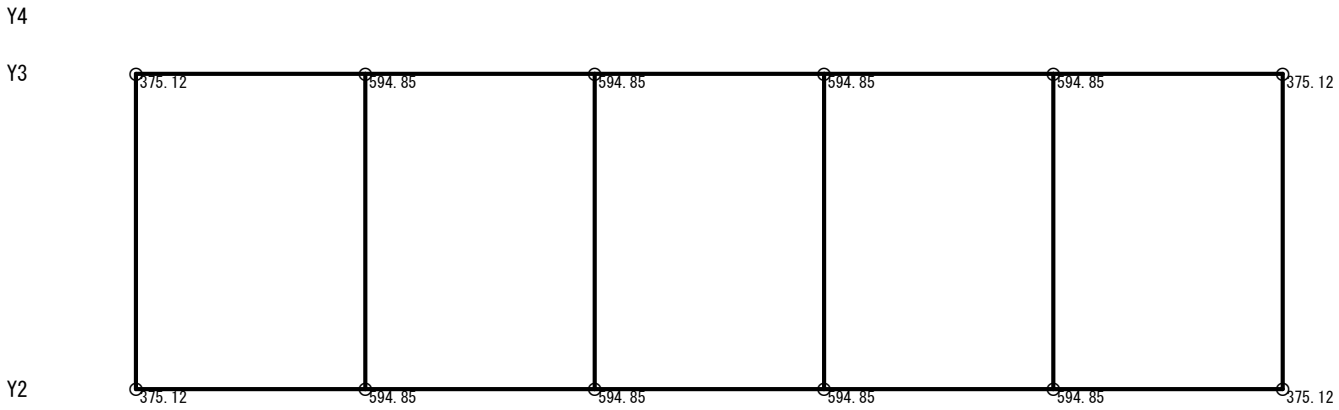


8F 層　合計 : 6289.58 (kN) (S=1/263)

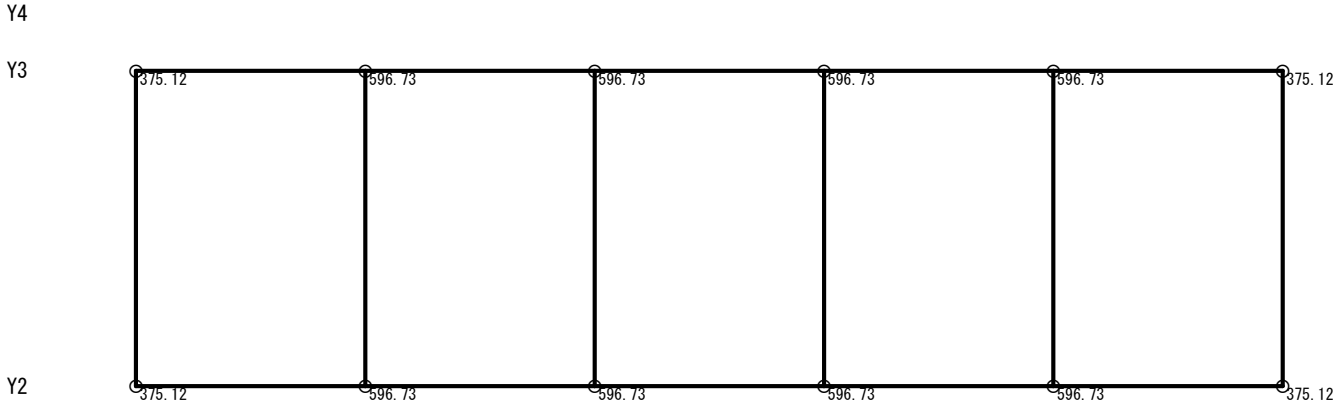


7F 層　合計 : 6289.58 (kN) (S=1/263)

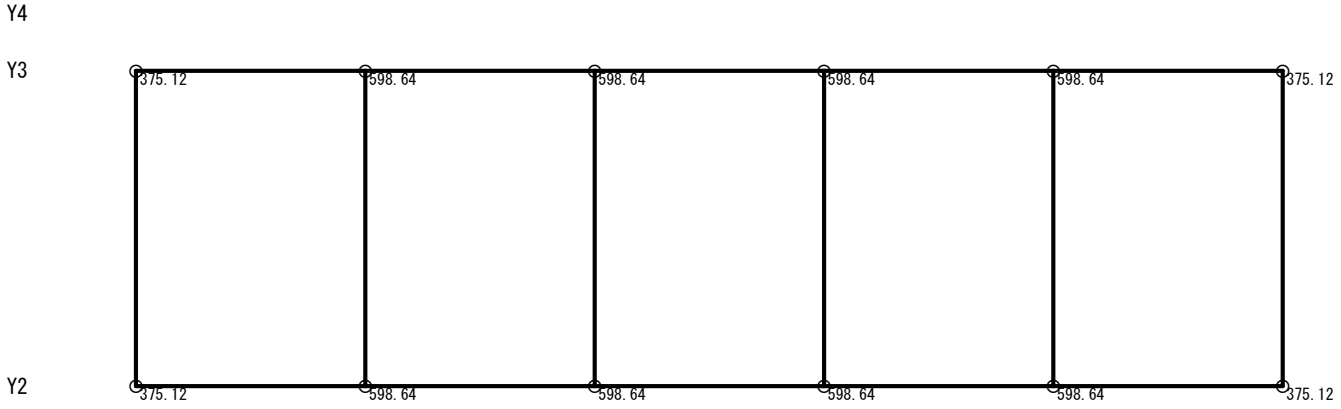


6F 層　合計 : 6289.58 (kN) (S=1/263)

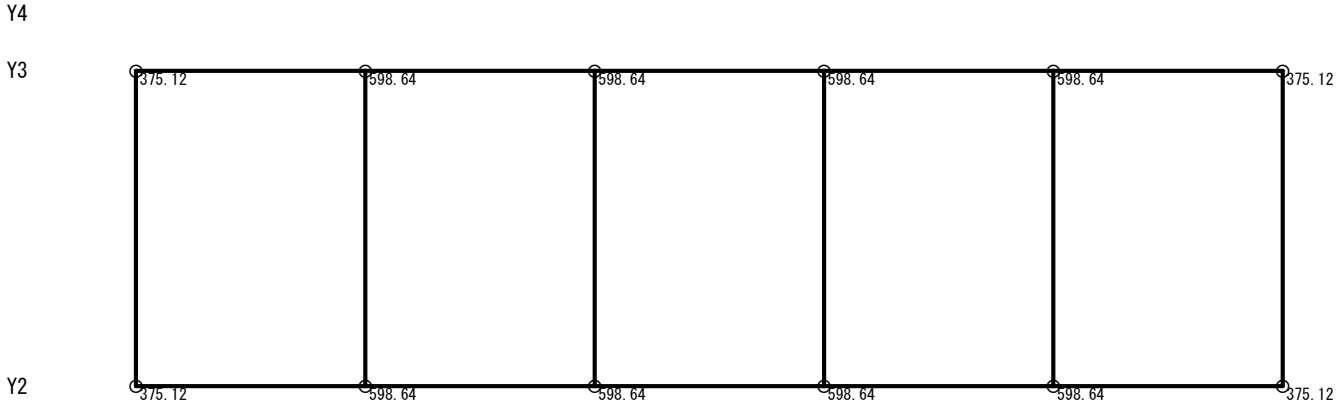


5F 層　合計 : 6289.58 (kN) (S=1/263)

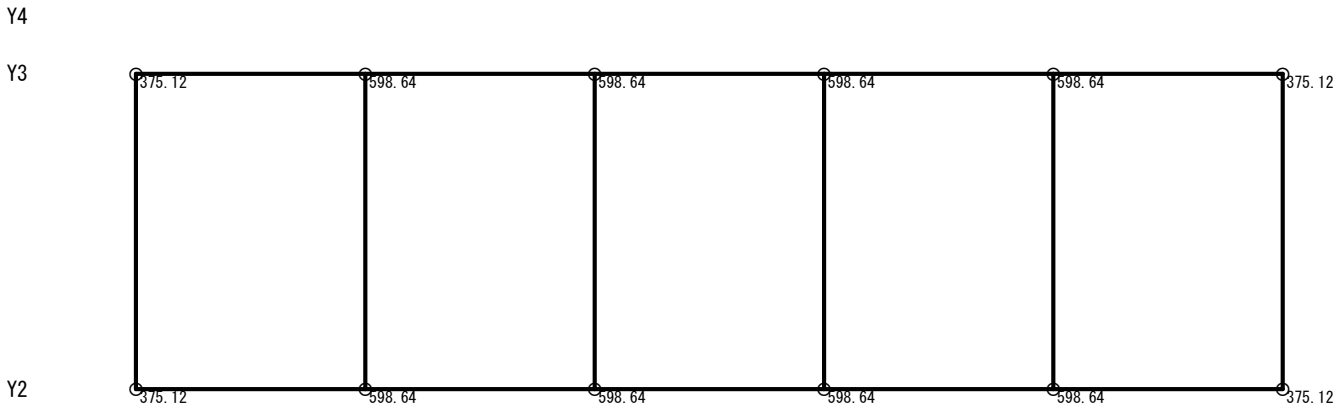


4F 層　合計 : 6325.28 (kN) (S=1/263)

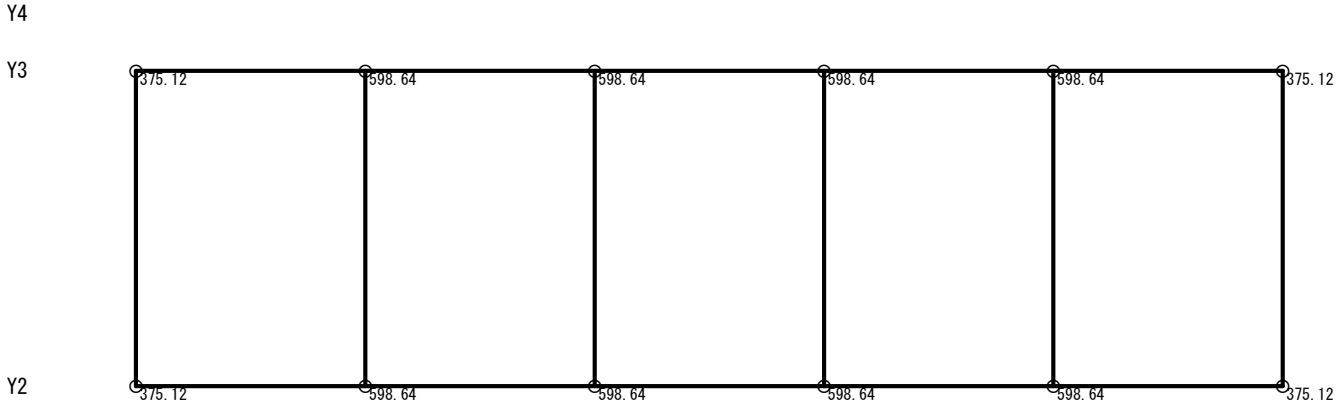


3F 層　合計 : 6340.54 (kN) (S=1/263)

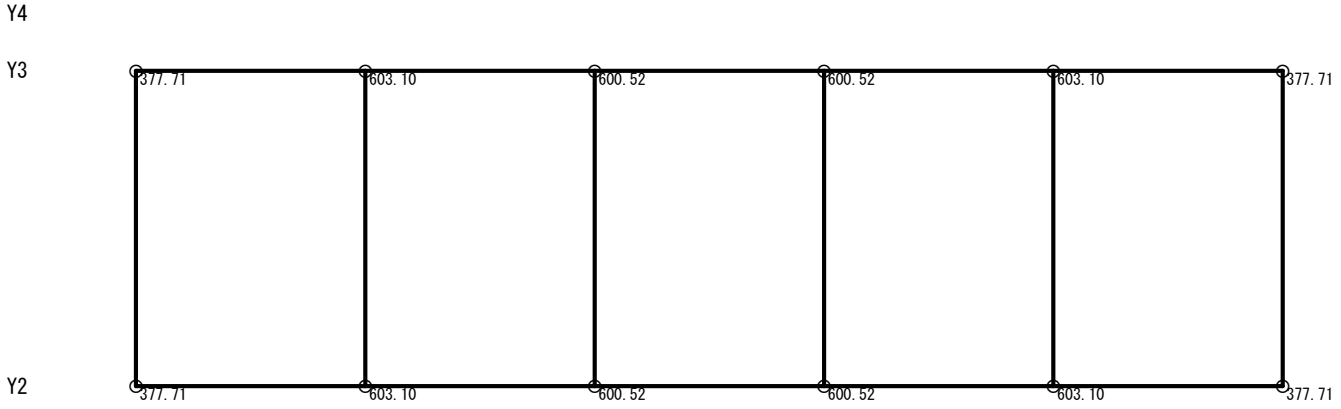


2F 層　合計 : 6435.08 (kN) (S=1/263)

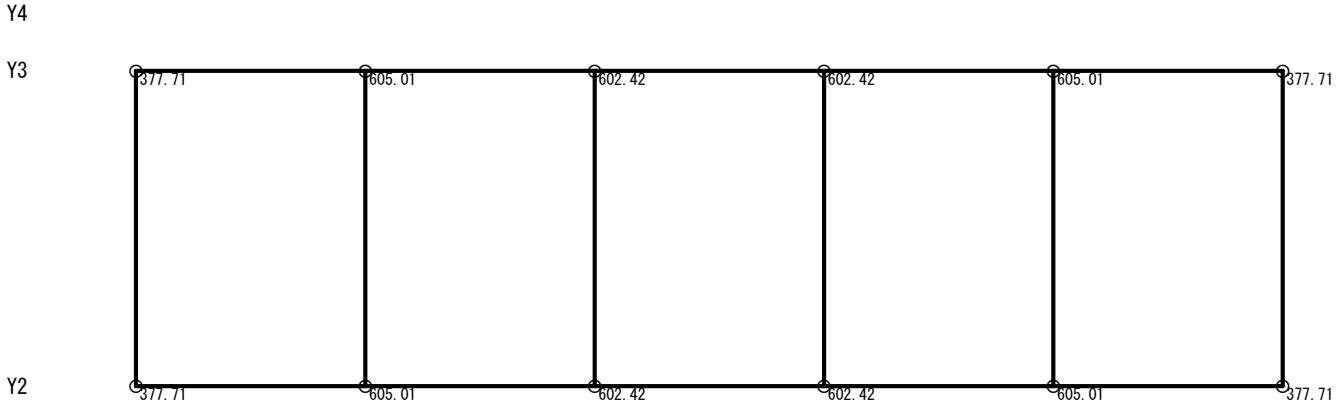


1F 層　合計 : 9251.36 (kN) (S=1/263)

## A-1.3 層せん断力
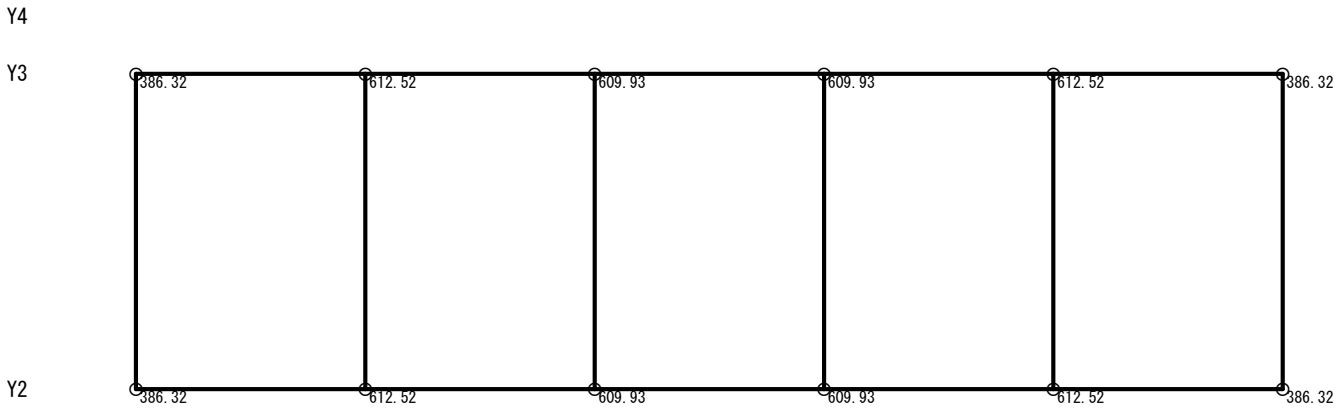
### A-1.3.1　地震力

| | | |
|---|---|---|
| Ｗｉ | : ｉ階重量、[sum]：フレームごとの重量 | (kN) |
| Ａ | : 床面積（片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積） | (m2) |
| ΣＷｉ | : ｉ階より上部の重量 | (kN) |
| αｉ | : ΣＷｉ / ΣＷ1 | |
| Ａｉ | : 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数 | |
| Ｃｉ | : ｉ階の地震層せん断力係数 = U･Z･Rt･Ai･Co | |
| Ｑ | : （地上階）ΣＷｉ･Ｃｉ | (kN) |
| | （塔屋、地下、基礎）Ｑｉ+1 + Ｋ･Ｗｉ | |
| Ｐｉ | : 水平荷重時特殊節点荷重（水平方向） | (kN) |
| Ｑｉ | : ｉ階の地震層せん断力 | (kN) |
| | ( )：ｉ階から控除された地震層せん断力 | (kN) |
| Ｔ | : １次固有周期 | (秒) |
| | Ht = １次固有周期の計算のための建物高さ | (m) |
| | Hs = １次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ | (m) |
| Ｒｔ | : 振動特性係数 | |
| Ｋ | : 塔屋　（入力値による）･U | |
| | 地下　K = 0.1(1-H/40)Z･U | |
| | 基礎　K = α （ 0.1(1-H/40)Z･U ）（但しα= 1.0 とする） | |
| | H = 地盤面から当該層ＦＬまでの深さ（基礎の場合は、最下層） | (m) |
| | （但し２０ｍを超える場合は２０ｍとする） | |
| Ｚ | : 地域係数 （入力値による） | |
| Ｕ | : 用途係数 （入力値による） | |
| 雑壁 | : 地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量 | |
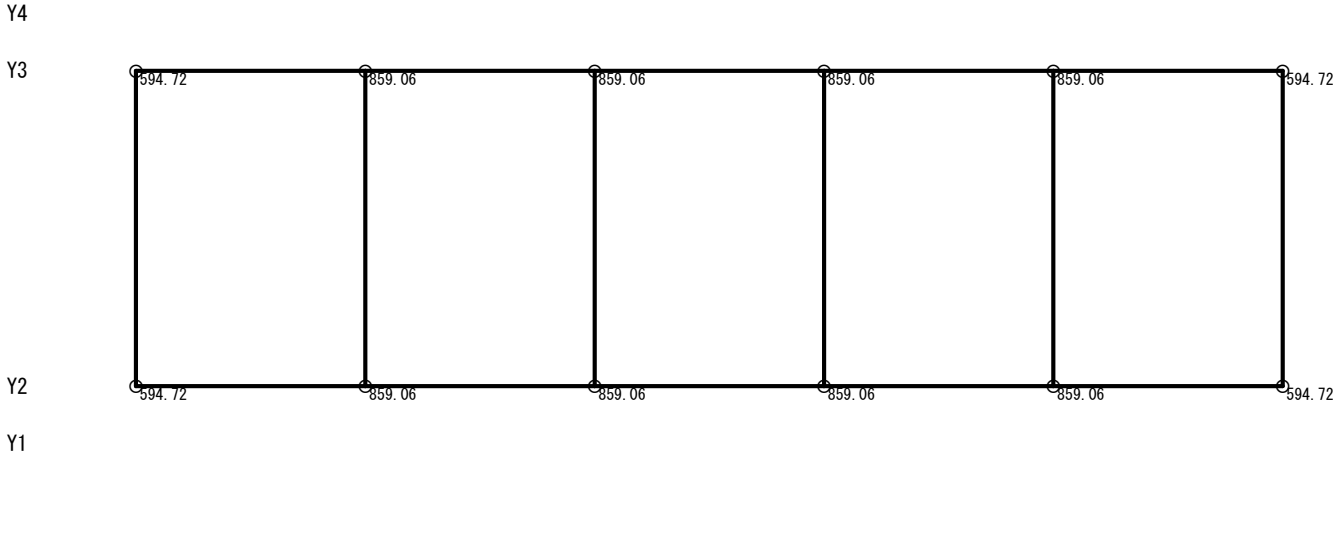
< Ｘ方向（正加力）> Ｚ = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（Ｔ）の算出

建築物の高さ(h)　　: 31.380 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　: 0.000 (m)　α : 0.00

Ｔ = h(0.02＋0.01α) = 31.38×( 0.02＋0.01×0.00 ) = 0.628 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.750

Rt（固有周期からの計算値） = 1.000 （ Ｔ = 0.628 ）、 Rt（採用値）= 1.000

c) 層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Wi | ΣWi | αi | Ai、K | Ci | K･Wi | Q | Pi | Qi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | 2603.9 | 5207.9 | 0.076 | 2.543 | 0.508 | | 2647.7 | 0.0 | 2647.7 |
| | Y3 | 2603.9 | | | | | | | | |
| | sum | 5207.9 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 11.84 | | | | | | | | |
| 10F | Y2 | 3129.6 | 11467.2 | 0.168 | 1.989 | 0.398 | | 4560.1 | 0.0 | 4560.1 |
| | Y3 | 3129.6 | | | | | | | | |
| | sum | 6259.3 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.23 | | | | | | | | |
| 9F | Y2 | 3129.6 | 17726.5 | 0.260 | 1.741 | 0.348 | | 6171.0 | 0.0 | 6171.0 |
| | Y3 | 3129.6 | | | | | | | | |
| | sum | 6259.3 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.23 | | | | | | | | |
| 8F | Y2 | 3137.2 | 24000.8 | 0.352 | 1.581 | 0.316 | | 7586.8 | 0.0 | 7586.8 |
| | Y3 | 3137.2 | | | | | | | | |
| | sum | 6274.3 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.26 | | | | | | | | |
| 7F | Y2 | 3144.8 | 30290.4 | 0.444 | 1.460 | 0.292 | | 8843.6 | 0.0 | 8843.6 |
| | Y3 | 3144.8 | | | | | | | | |
| | sum | 6289.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.29 | | | | | | | | |
| 6F | Y2 | 3144.8 | 36580.0 | 0.536 | 1.361 | 0.272 | | 9956.2 | 0.0 | 9956.2 |
| | Y3 | 3144.8 | | | | | | | | |
| | sum | 6289.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.29 | | | | | | | | |
| 5F | Y2 | 3144.8 | 42869.6 | 0.628 | 1.276 | 0.255 | | 10935.4 | 0.0 | 10935.4 |
| | Y3 | 3144.8 | | | | | | | | |
| | sum | 6289.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.29 | | | | | | | | |
| 4F | Y2 | 3144.8 | 49159.1 | 0.720 | 1.200 | 0.240 | | 11788.3 | 0.0 | 11788.3 |
| | Y3 | 3144.8 | | | | | | | | |
| | sum | 6289.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.29 | | | | | | | | |
| 3F | Y2 | 3162.6 | 55484.4 | 0.813 | 1.129 | 0.226 | | 12523.4 | 0.0 | 12523.4 |
| | Y3 | 3162.6 | | | | | | | | |
| | sum | 6325.3 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.38 | | | | | | | | |
| 2F | Y2 | 3170.3 | 61825.0 | 0.906 | 1.063 | 0.213 | | 13140.2 | 0.0 | 13140.2 |
| | Y3 | 3170.3 | | | | | | | | |
| | sum | 6340.5 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.41 | | | | | | | | |
| 1F | Y2 | 3217.5 | 68260.0 | 1.000 | 1.000 | 0.200 | | 13646.2 | 0.0 | 13646.2 |
| | Y3 | 3217.5 | | | | | | | | |
| | sum | 6435.1 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.63 | | | | | | | | |
| 基礎 | Y2 | 4625.7 | 77511.4 | | K=0.1007 (H=-0.28) | | 931.612 | 14577.8 | 0.0 | 14577.8 |
| | Y3 | 4625.7 | | | | | | | | |
| | sum | 9251.4 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 21.03 | | | | | | | | |

＜ X方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h)　　：31.380 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：0.000 (m)　α：0.00

T = h(0.02＋0.01α) = 31.38×( 0.02＋0.01×0.00 ) = 0.628 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.750

Rt（固有周期からの計算値） = 1.000 （ T = 0.628 ）、 Rt（採用値）= 1.000

c) 層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Wi | ΣWi | αi | Ai、K | Ci | K･Wi | Q | Pi | Qi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | 2603.9 | 5207.9 | 0.076 | 2.543 | 0.508 | | 2647.7 | 0.0 | 2647.7 |
| | Y3 | 2603.9 | | | | | | | | |

c) 層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Wi | ΣWi | αi | Ai、K | Ci | K･Wi | Q | Pi | Qi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | sum | 5207.9 | 5207.9 | 0.076 | 2.543 | 0.508 | | 2647.7 | 0.0 | 2647.7 |
| | Wi/A | 11.84 | | | | | | | | |
| 10F | Y2 | 3129.6 | 11467.2 | 0.168 | 1.989 | 0.398 | | 4560.1 | 0.0 | 4560.1 |
| | Y3 | 3129.6 | | | | | | | | |
| | sum | 6259.3 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.23 | | | | | | | | |
| 9F | Y2 | 3129.6 | 17726.5 | 0.260 | 1.741 | 0.348 | | 6171.0 | 0.0 | 6171.0 |
| | Y3 | 3129.6 | | | | | | | | |
| | sum | 6259.3 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.23 | | | | | | | | |
| 8F | Y2 | 3137.2 | 24000.8 | 0.352 | 1.581 | 0.316 | | 7586.8 | 0.0 | 7586.8 |
| | Y3 | 3137.2 | | | | | | | | |
| | sum | 6274.3 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.26 | | | | | | | | |
| 7F | Y2 | 3144.8 | 30290.4 | 0.444 | 1.460 | 0.292 | | 8843.6 | 0.0 | 8843.6 |
| | Y3 | 3144.8 | | | | | | | | |
| | sum | 6289.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.29 | | | | | | | | |
| 6F | Y2 | 3144.8 | 36580.0 | 0.536 | 1.361 | 0.272 | | 9956.2 | 0.0 | 9956.2 |
| | Y3 | 3144.8 | | | | | | | | |
| | sum | 6289.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.29 | | | | | | | | |
| 5F | Y2 | 3144.8 | 42869.6 | 0.628 | 1.276 | 0.255 | | 10935.4 | 0.0 | 10935.4 |
| | Y3 | 3144.8 | | | | | | | | |
| | sum | 6289.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.29 | | | | | | | | |
| 4F | Y2 | 3144.8 | 49159.1 | 0.720 | 1.200 | 0.240 | | 11788.3 | 0.0 | 11788.3 |
| | Y3 | 3144.8 | | | | | | | | |
| | sum | 6289.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.29 | | | | | | | | |
| 3F | Y2 | 3162.6 | 55484.4 | 0.813 | 1.129 | 0.226 | | 12523.4 | 0.0 | 12523.4 |
| | Y3 | 3162.6 | | | | | | | | |
| | sum | 6325.3 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.38 | | | | | | | | |
| 2F | Y2 | 3170.3 | 61825.0 | 0.906 | 1.063 | 0.213 | | 13140.2 | 0.0 | 13140.2 |
| | Y3 | 3170.3 | | | | | | | | |
| | sum | 6340.5 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.41 | | | | | | | | |
| 1F | Y2 | 3217.5 | 68260.0 | 1.000 | 1.000 | 0.200 | | 13646.2 | 0.0 | 13646.2 |
| | Y3 | 3217.5 | | | | | | | | |
| | sum | 6435.1 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.63 | | | | | | | | |
| 基礎 | Y2 | 4625.7 | 77511.4 | | K=0.1007 (H=-0.28) | | 931.612 | 14577.8 | 0.0 | 14577.8 |
| | Y3 | 4625.7 | | | | | | | | |
| | sum | 9251.4 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 21.03 | | | | | | | | |

＜ Y方向（正加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（Ｔ）の算出

建築物の高さ(h)　　：31.380 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：0.000 (m)　α：0.00

T = h(0.02＋0.01α) = 31.38×( 0.02＋0.01×0.00 ) = 0.628 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.750

Rt（固有周期からの計算値） = 1.000 （ T = 0.628 ）、 Rt（採用値）= 1.000

c) 層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Wi | ΣWi | αi | Ai、K | Ci | K･Wi | Q | Pi | Qi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | X1 | 594.7 | 5207.9 | 0.076 | 2.543 | 0.508 | | 2647.7 | 0.0 | 2647.7 |
| | X2 | 1004.6 | | | | | | | | |
| | X3 | 1004.6 | | | | | | | | |
| | X4 | 1004.6 | | | | | | | | |

c) 層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Wi | ΣWi | αi | Ai、K | Ci | K･Wi | Q | Pi | Qi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | X5 | 1004.6 | 5207.9 | 0.076 | 2.543 | 0.508 | | 2647.7 | 0.0 | 2647.7 |
| | X6 | 594.7 | | | | | | | | |
| | sum | 5207.9 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 11.84 | | | | | | | | |
| 10F | X1 | 750.2 | 11467.2 | 0.168 | 1.989 | 0.398 | | 4560.1 | 0.0 | 4560.1 |
| | X2 | 1189.7 | | | | | | | | |
| | X3 | 1189.7 | | | | | | | | |
| | X4 | 1189.7 | | | | | | | | |
| | X5 | 1189.7 | | | | | | | | |
| | X6 | 750.2 | | | | | | | | |
| | sum | 6259.3 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.23 | | | | | | | | |
| 9F | X1 | 750.2 | 17726.5 | 0.260 | 1.741 | 0.348 | | 6171.0 | 0.0 | 6171.0 |
| | X2 | 1189.7 | | | | | | | | |
| | X3 | 1189.7 | | | | | | | | |
| | X4 | 1189.7 | | | | | | | | |
| | X5 | 1189.7 | | | | | | | | |
| | X6 | 750.2 | | | | | | | | |
| | sum | 6259.3 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.23 | | | | | | | | |
| 8F | X1 | 750.2 | 24000.8 | 0.352 | 1.581 | 0.316 | | 7586.8 | 0.0 | 7586.8 |
| | X2 | 1193.5 | | | | | | | | |
| | X3 | 1193.5 | | | | | | | | |
| | X4 | 1193.5 | | | | | | | | |
| | X5 | 1193.5 | | | | | | | | |
| | X6 | 750.2 | | | | | | | | |
| | sum | 6274.3 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.26 | | | | | | | | |
| 7F | X1 | 750.2 | 30290.4 | 0.444 | 1.460 | 0.292 | | 8843.6 | 0.0 | 8843.6 |
| | X2 | 1197.3 | | | | | | | | |
| | X3 | 1197.3 | | | | | | | | |
| | X4 | 1197.3 | | | | | | | | |
| | X5 | 1197.3 | | | | | | | | |
| | X6 | 750.2 | | | | | | | | |
| | sum | 6289.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.29 | | | | | | | | |
| 6F | X1 | 750.2 | 36580.0 | 0.536 | 1.361 | 0.272 | | 9956.2 | 0.0 | 9956.2 |
| | X2 | 1197.3 | | | | | | | | |
| | X3 | 1197.3 | | | | | | | | |
| | X4 | 1197.3 | | | | | | | | |
| | X5 | 1197.3 | | | | | | | | |
| | X6 | 750.2 | | | | | | | | |
| | sum | 6289.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.29 | | | | | | | | |
| 5F | X1 | 750.2 | 42869.6 | 0.628 | 1.276 | 0.255 | | 10935.4 | 0.0 | 10935.4 |
| | X2 | 1197.3 | | | | | | | | |
| | X3 | 1197.3 | | | | | | | | |
| | X4 | 1197.3 | | | | | | | | |
| | X5 | 1197.3 | | | | | | | | |
| | X6 | 750.2 | | | | | | | | |
| | sum | 6289.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.29 | | | | | | | | |
| 4F | X1 | 750.2 | 49159.1 | 0.720 | 1.200 | 0.240 | | 11788.3 | 0.0 | 11788.3 |
| | X2 | 1197.3 | | | | | | | | |
| | X3 | 1197.3 | | | | | | | | |
| | X4 | 1197.3 | | | | | | | | |
| | X5 | 1197.3 | | | | | | | | |
| | X6 | 750.2 | | | | | | | | |
| | sum | 6289.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.29 | | | | | | | | |
| 3F | X1 | 755.4 | 55484.4 | 0.813 | 1.129 | 0.226 | | 12523.4 | 0.0 | 12523.4 |
| | X2 | 1206.2 | | | | | | | | |
| | X3 | 1201.0 | | | | | | | | |
| | X4 | 1201.0 | | | | | | | | |
| | X5 | 1206.2 | | | | | | | | |

c) 層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Wi | ΣWi | αi | Ai、K | Ci | K･Wi | Q | Pi | Qi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | X6 | 755.4 | 55484.4 | 0.813 | 1.129 | 0.226 | | 12523.4 | 0.0 | 12523.4 |
| | sum | 6325.3 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.38 | | | | | | | | |
| 2F | X1 | 755.4 | 61825.0 | 0.906 | 1.063 | 0.213 | | 13140.2 | 0.0 | 13140.2 |
| | X2 | 1210.0 | | | | | | | | |
| | X3 | 1204.8 | | | | | | | | |
| | X4 | 1204.8 | | | | | | | | |
| | X5 | 1210.0 | | | | | | | | |
| | X6 | 755.4 | | | | | | | | |
| | sum | 6340.5 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.41 | | | | | | | | |
| 1F | X1 | 772.6 | 68260.0 | 1.000 | 1.000 | 0.200 | | 13646.2 | 0.0 | 13646.2 |
| | X2 | 1225.0 | | | | | | | | |
| | X3 | 1219.9 | | | | | | | | |
| | X4 | 1219.9 | | | | | | | | |
| | X5 | 1225.0 | | | | | | | | |
| | X6 | 772.6 | | | | | | | | |
| | sum | 6435.1 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.63 | | | | | | | | |
| 基礎 | X1 | 1189.4 | 77511.4 | | K=0.1007 (H=-0.28) | | 931.612 | 14577.8 | 0.0 | 14577.8 |
| | X2 | 1718.1 | | | | | | | | |
| | X3 | 1718.1 | | | | | | | | |
| | X4 | 1718.1 | | | | | | | | |
| | X5 | 1718.1 | | | | | | | | |
| | X6 | 1189.4 | | | | | | | | |
| | sum | 9251.4 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 21.03 | | | | | | | | |

＜ Y方向（負加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（Ｔ）の算出

建築物の高さ(h)　　：31.380 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：0.000 (m)　α：0.00

T = h(0.02＋0.01α) = 31.38×( 0.02＋0.01×0.00 ) = 0.628 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.750

Rt（固有周期からの計算値） = 1.000 （ T = 0.628 ）、 Rt（採用値）= 1.000

c) 層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Wi | ΣWi | αi | Ai、K | Ci | K･Wi | Q | Pi | Qi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | X1 | 594.7 | 5207.9 | 0.076 | 2.543 | 0.508 | | 2647.7 | 0.0 | 2647.7 |
| | X2 | 1004.6 | | | | | | | | |
| | X3 | 1004.6 | | | | | | | | |
| | X4 | 1004.6 | | | | | | | | |
| | X5 | 1004.6 | | | | | | | | |
| | X6 | 594.7 | | | | | | | | |
| | sum | 5207.9 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 11.84 | | | | | | | | |
| 10F | X1 | 750.2 | 11467.2 | 0.168 | 1.989 | 0.398 | | 4560.1 | 0.0 | 4560.1 |
| | X2 | 1189.7 | | | | | | | | |
| | X3 | 1189.7 | | | | | | | | |
| | X4 | 1189.7 | | | | | | | | |
| | X5 | 1189.7 | | | | | | | | |
| | X6 | 750.2 | | | | | | | | |
| | sum | 6259.3 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.23 | | | | | | | | |
| 9F | X1 | 750.2 | 17726.5 | 0.260 | 1.741 | 0.348 | | 6171.0 | 0.0 | 6171.0 |
| | X2 | 1189.7 | | | | | | | | |
| | X3 | 1189.7 | | | | | | | | |
| | X4 | 1189.7 | | | | | | | | |
| | X5 | 1189.7 | | | | | | | | |
| | X6 | 750.2 | | | | | | | | |
| | sum | 6259.3 | | | | | | | | |

c) 層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Wi | ΣWi | αi | Ai、K | Ci | K･Wi | Q | Pi | Qi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Wi/A | 14.23 | 17726.5 | 0.260 | 1.741 | 0.348 | | 6171.0 | 0.0 | 6171.0 |
| 8F | X1 | 750.2 | 24000.8 | 0.352 | 1.581 | 0.316 | | 7586.8 | 0.0 | 7586.8 |
| | X2 | 1193.5 | | | | | | | | |
| | X3 | 1193.5 | | | | | | | | |
| | X4 | 1193.5 | | | | | | | | |
| | X5 | 1193.5 | | | | | | | | |
| | X6 | 750.2 | | | | | | | | |
| | sum | 6274.3 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.26 | | | | | | | | |
| 7F | X1 | 750.2 | 30290.4 | 0.444 | 1.460 | 0.292 | | 8843.6 | 0.0 | 8843.6 |
| | X2 | 1197.3 | | | | | | | | |
| | X3 | 1197.3 | | | | | | | | |
| | X4 | 1197.3 | | | | | | | | |
| | X5 | 1197.3 | | | | | | | | |
| | X6 | 750.2 | | | | | | | | |
| | sum | 6289.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.29 | | | | | | | | |
| 6F | X1 | 750.2 | 36580.0 | 0.536 | 1.361 | 0.272 | | 9956.2 | 0.0 | 9956.2 |
| | X2 | 1197.3 | | | | | | | | |
| | X3 | 1197.3 | | | | | | | | |
| | X4 | 1197.3 | | | | | | | | |
| | X5 | 1197.3 | | | | | | | | |
| | X6 | 750.2 | | | | | | | | |
| | sum | 6289.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.29 | | | | | | | | |
| 5F | X1 | 750.2 | 42869.6 | 0.628 | 1.276 | 0.255 | | 10935.4 | 0.0 | 10935.4 |
| | X2 | 1197.3 | | | | | | | | |
| | X3 | 1197.3 | | | | | | | | |
| | X4 | 1197.3 | | | | | | | | |
| | X5 | 1197.3 | | | | | | | | |
| | X6 | 750.2 | | | | | | | | |
| | sum | 6289.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.29 | | | | | | | | |
| 4F | X1 | 750.2 | 49159.1 | 0.720 | 1.200 | 0.240 | | 11788.3 | 0.0 | 11788.3 |
| | X2 | 1197.3 | | | | | | | | |
| | X3 | 1197.3 | | | | | | | | |
| | X4 | 1197.3 | | | | | | | | |
| | X5 | 1197.3 | | | | | | | | |
| | X6 | 750.2 | | | | | | | | |
| | sum | 6289.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.29 | | | | | | | | |
| 3F | X1 | 755.4 | 55484.4 | 0.813 | 1.129 | 0.226 | | 12523.4 | 0.0 | 12523.4 |
| | X2 | 1206.2 | | | | | | | | |
| | X3 | 1201.0 | | | | | | | | |
| | X4 | 1201.0 | | | | | | | | |
| | X5 | 1206.2 | | | | | | | | |
| | X6 | 755.4 | | | | | | | | |
| | sum | 6325.3 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.38 | | | | | | | | |
| 2F | X1 | 755.4 | 61825.0 | 0.906 | 1.063 | 0.213 | | 13140.2 | 0.0 | 13140.2 |
| | X2 | 1210.0 | | | | | | | | |
| | X3 | 1204.8 | | | | | | | | |
| | X4 | 1204.8 | | | | | | | | |
| | X5 | 1210.0 | | | | | | | | |
| | X6 | 755.4 | | | | | | | | |
| | sum | 6340.5 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.41 | | | | | | | | |
| 1F | X1 | 772.6 | 68260.0 | 1.000 | 1.000 | 0.200 | | 13646.2 | 0.0 | 13646.2 |
| | X2 | 1225.0 | | | | | | | | |
| | X3 | 1219.9 | | | | | | | | |
| | X4 | 1219.9 | | | | | | | | |
| | X5 | 1225.0 | | | | | | | | |
| | X6 | 772.6 | | | | | | | | |
| | sum | 6435.1 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.63 | | | | | | | | |

c) 層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Wi | ΣWi | αi | Ai、K | Ci | K･Wi | Q | Pi | Qi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎 | X1 | 1189.4 | 77511.4 | | K=0.1007 (H=-0.28) | | 931.612 | 14577.8 | 0.0 | 14577.8 |
| | X2 | 1718.1 | | | | | | | | |
| | X3 | 1718.1 | | | | | | | | |
| | X4 | 1718.1 | | | | | | | | |
| | X5 | 1718.1 | | | | | | | | |
| | X6 | 1189.4 | | | | | | | | |
| | sum | 9251.4 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 21.03 | | | | | | | | |

## A-1.4 剛度増大率

### A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率

(*印は直接入力)




G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率
C-M：柱の曲げ剛度増大率
C-Q：柱のせん断剛度増大率
C-N：柱の軸方向剛度増大率



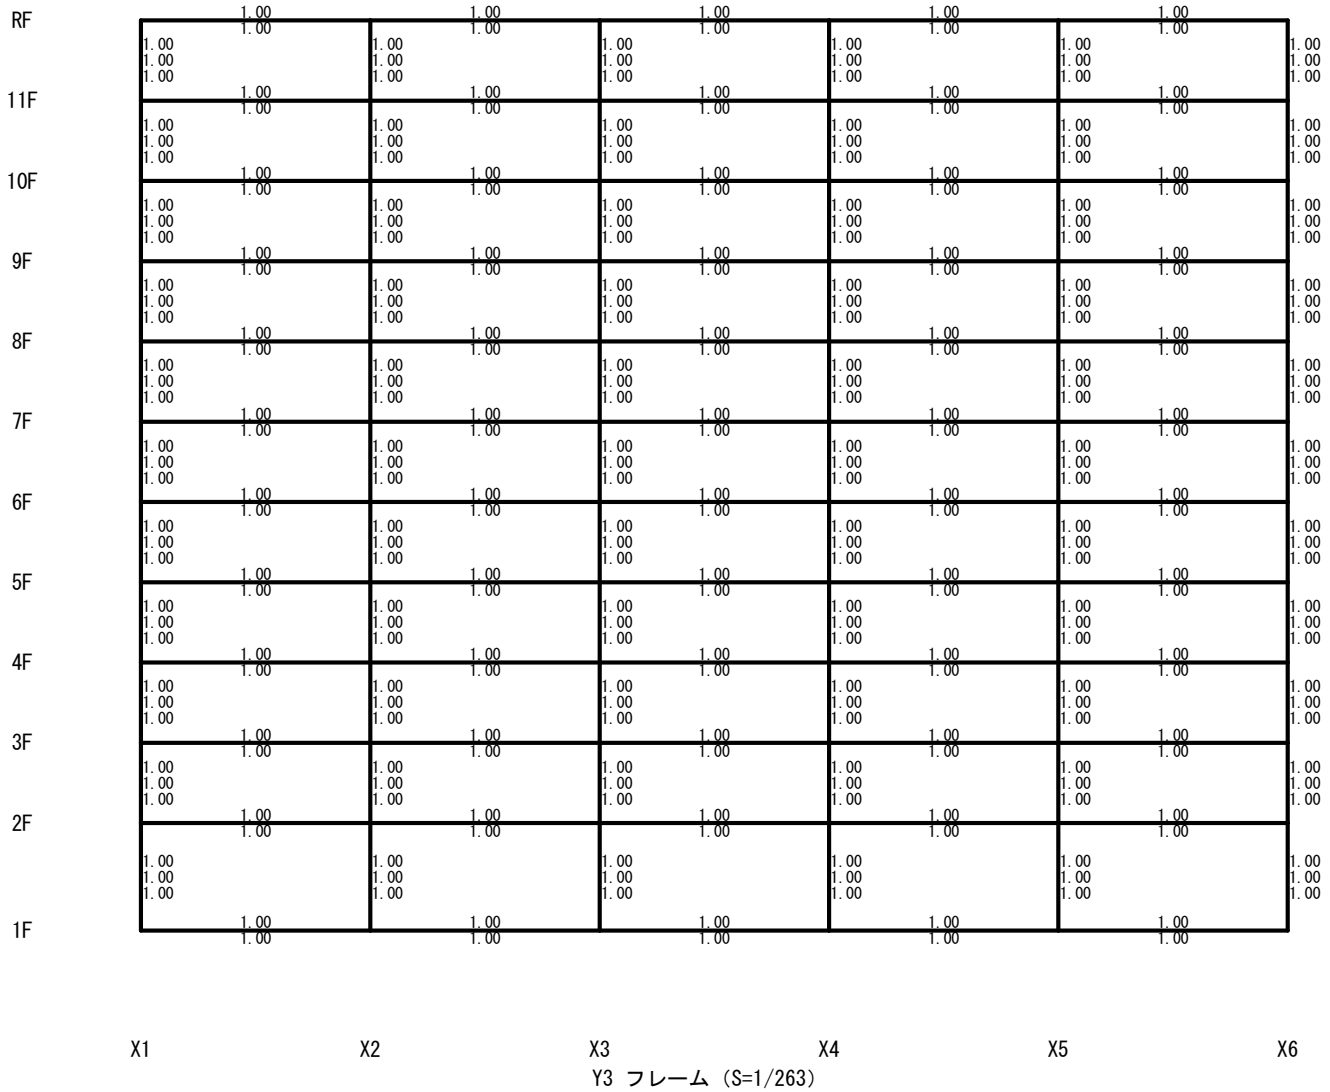


Y3 フレーム (S=1/263)




X1 フレーム (S=1/263)

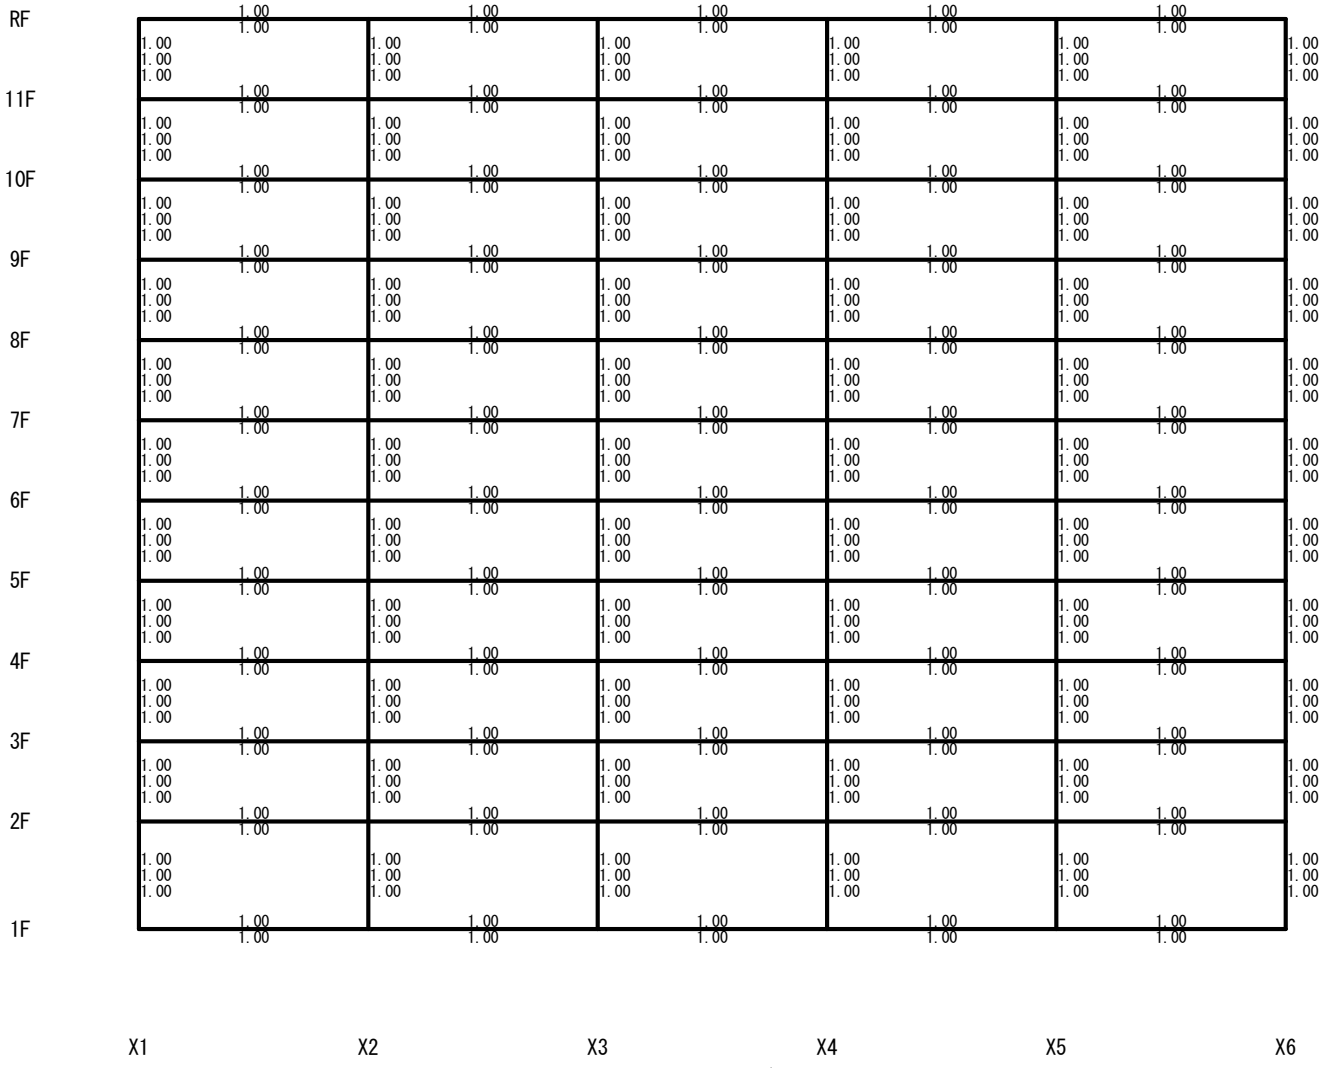


X2 フレーム (S=1/263)

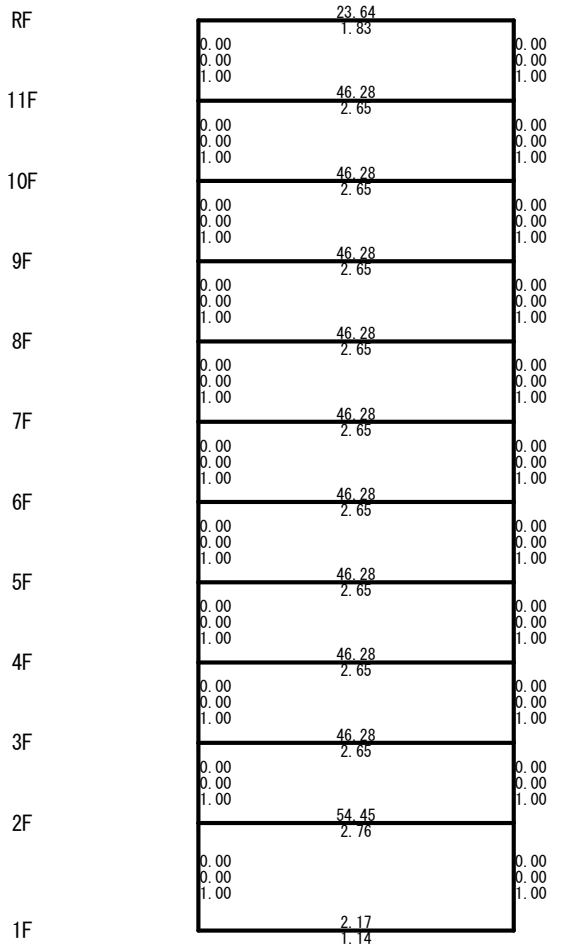


X3 フレーム (S=1/263)

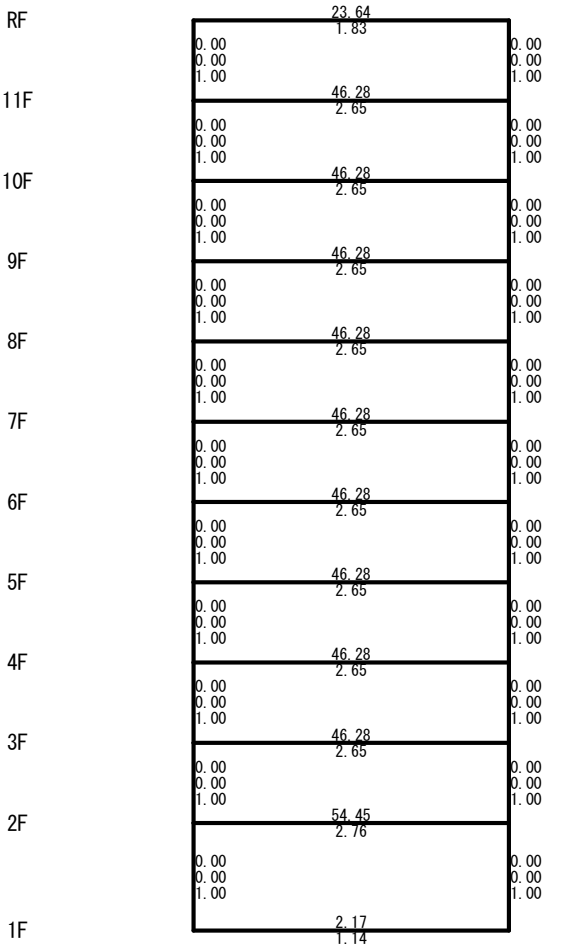


X4 フレーム (S=1/263)

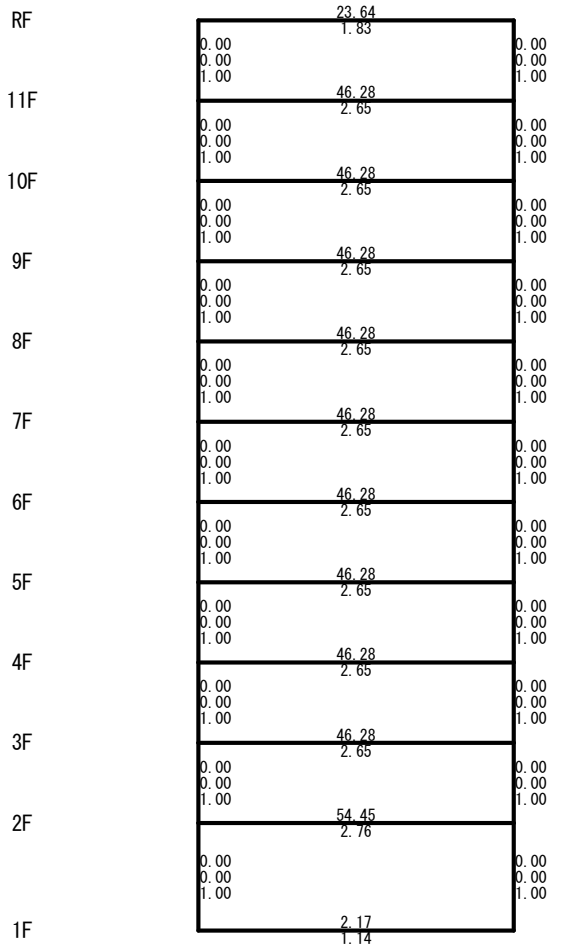


X5 フレーム (S=1/263)　　X6 フレーム (S=1/263)

## A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率

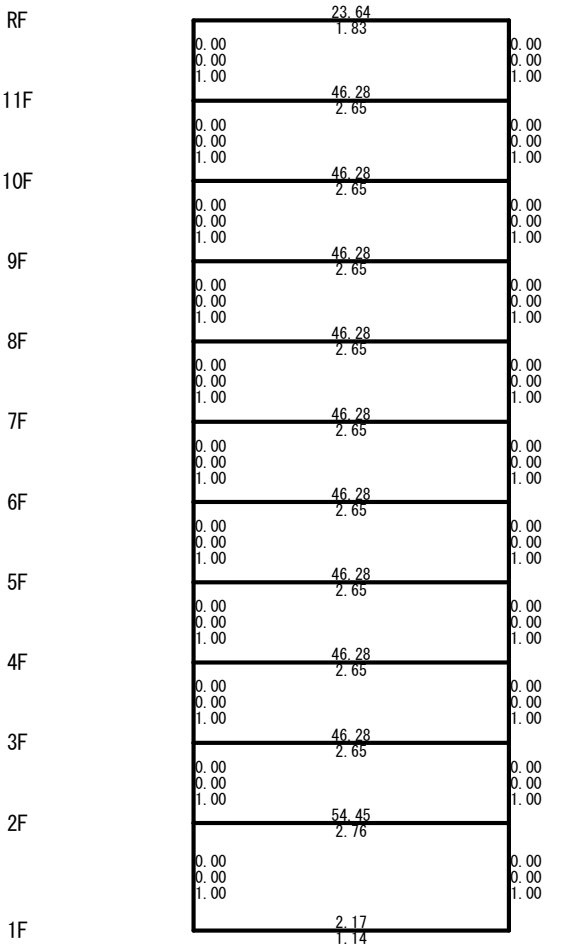以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。(*印は直接入力)

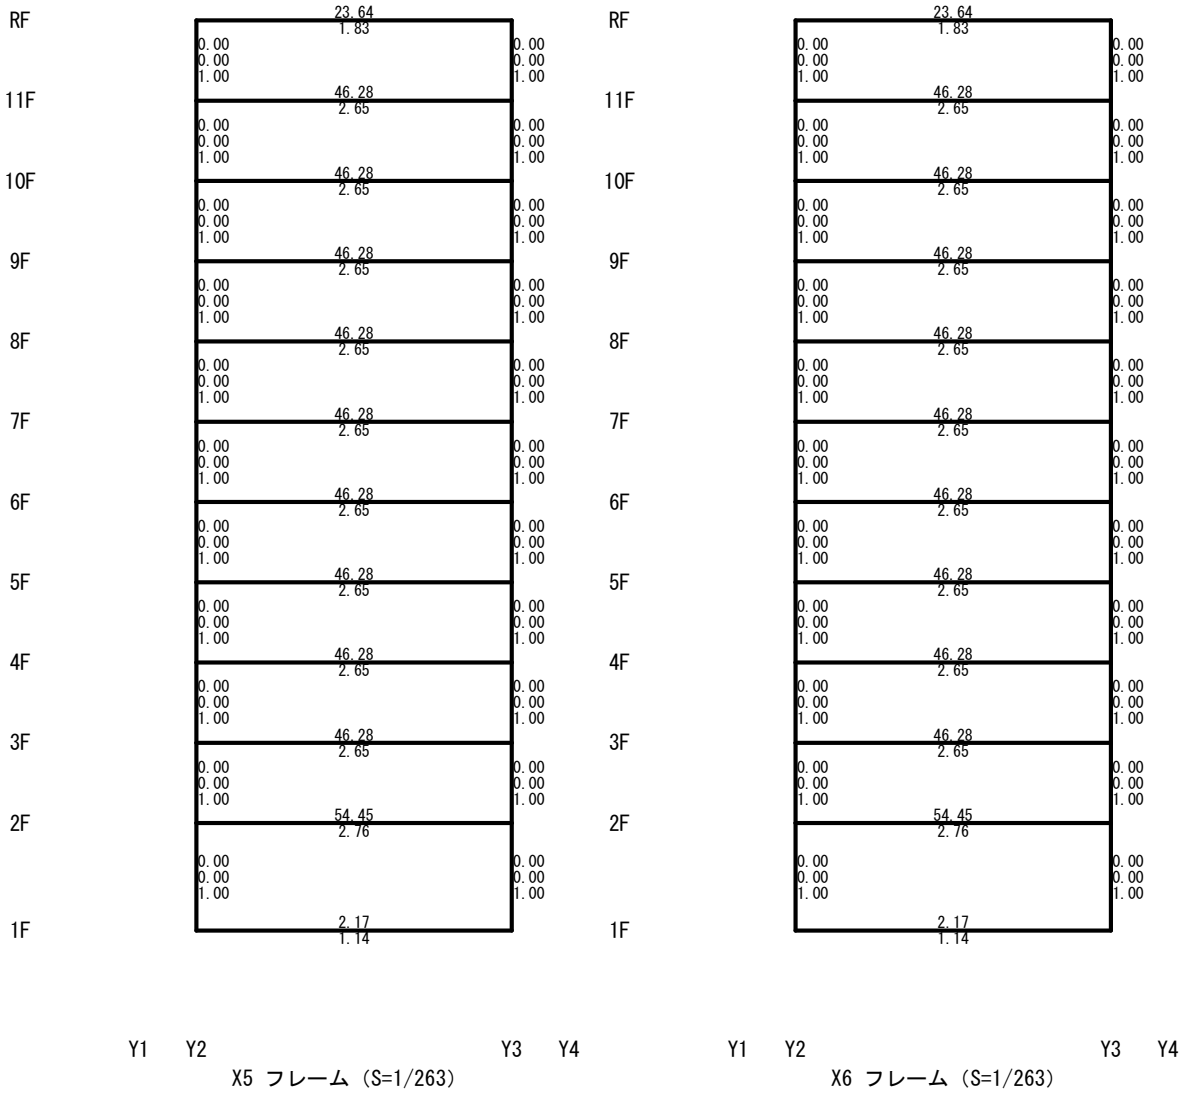


G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率




RF 層 (S=1/263)




11F 層 (S=1/263)

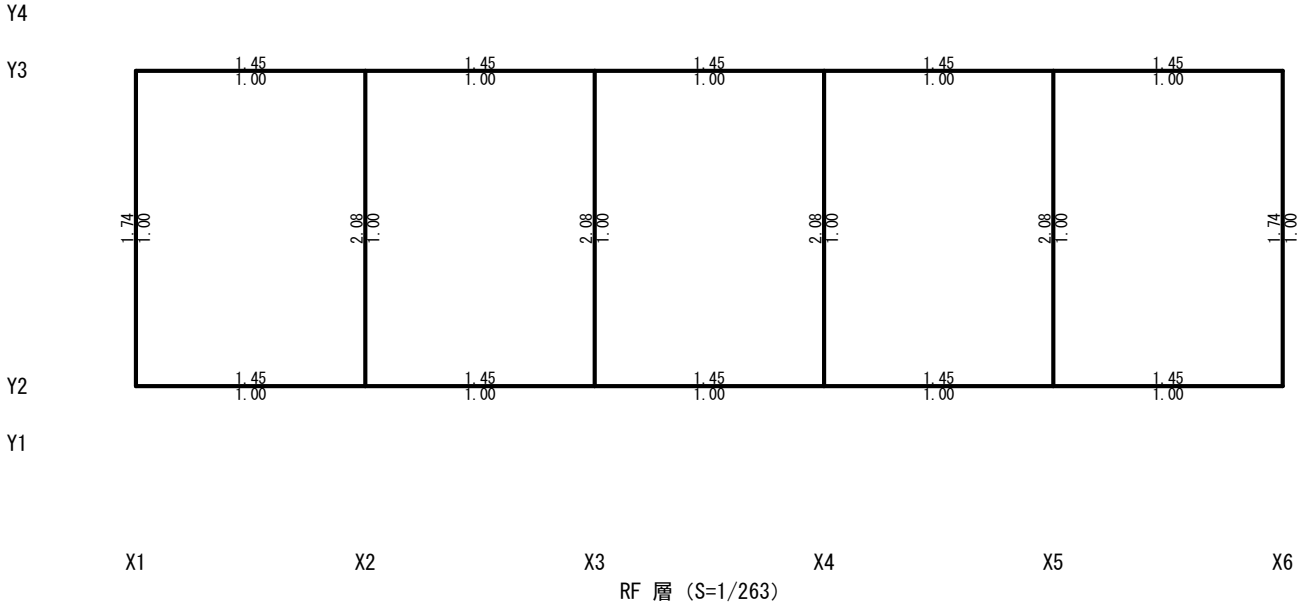


10F 層 (S=1/263)

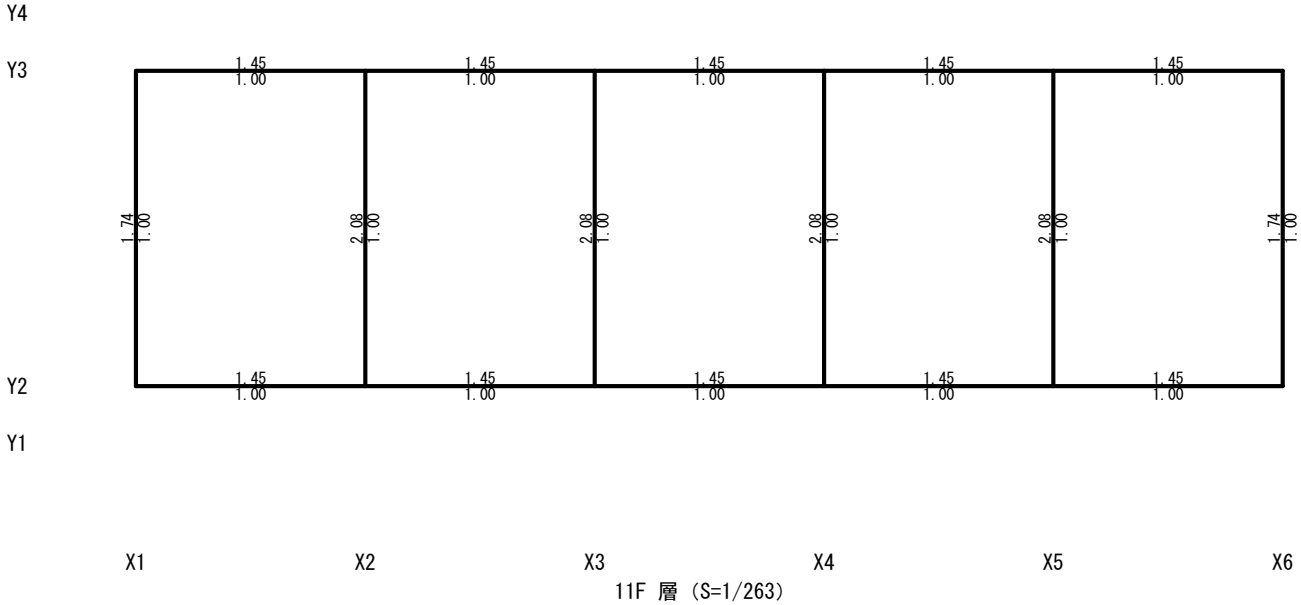


9F 層 (S=1/263)

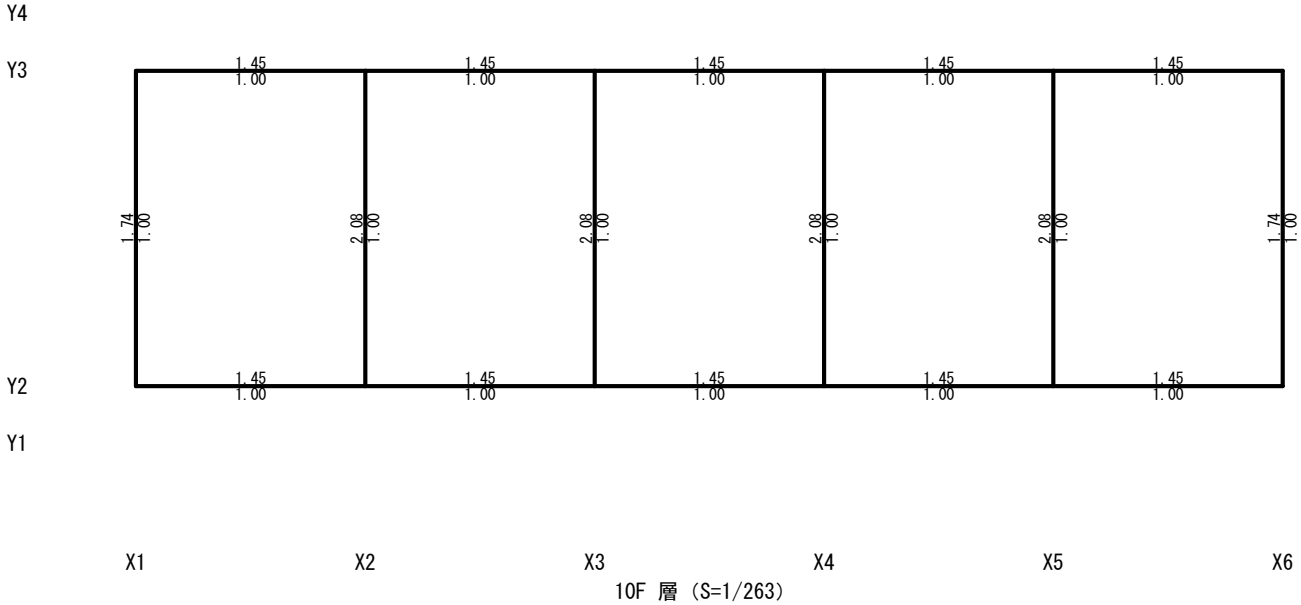


8F 層 (S=1/263)

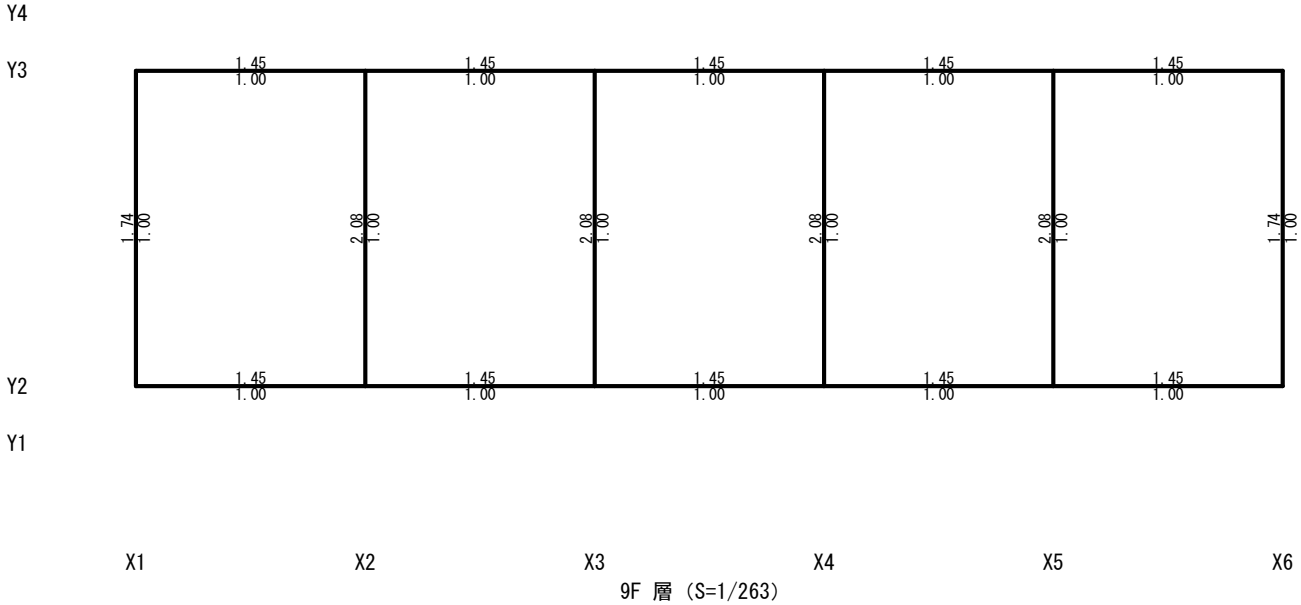


7F 層 (S=1/263)

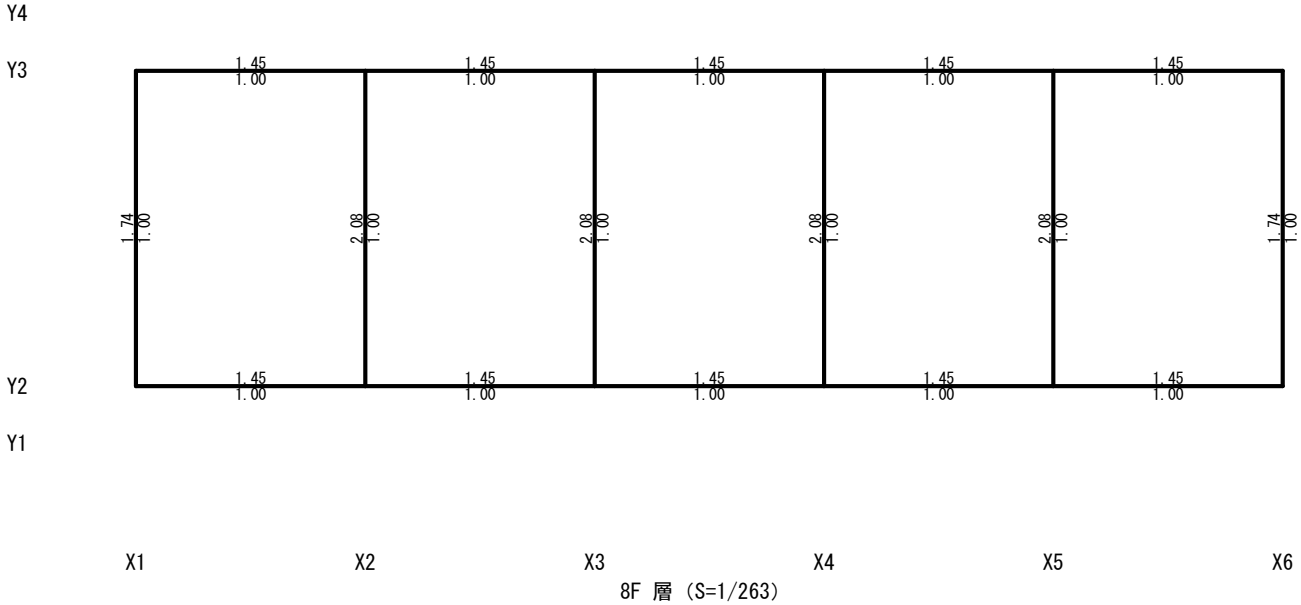


6F 層 (S=1/263)

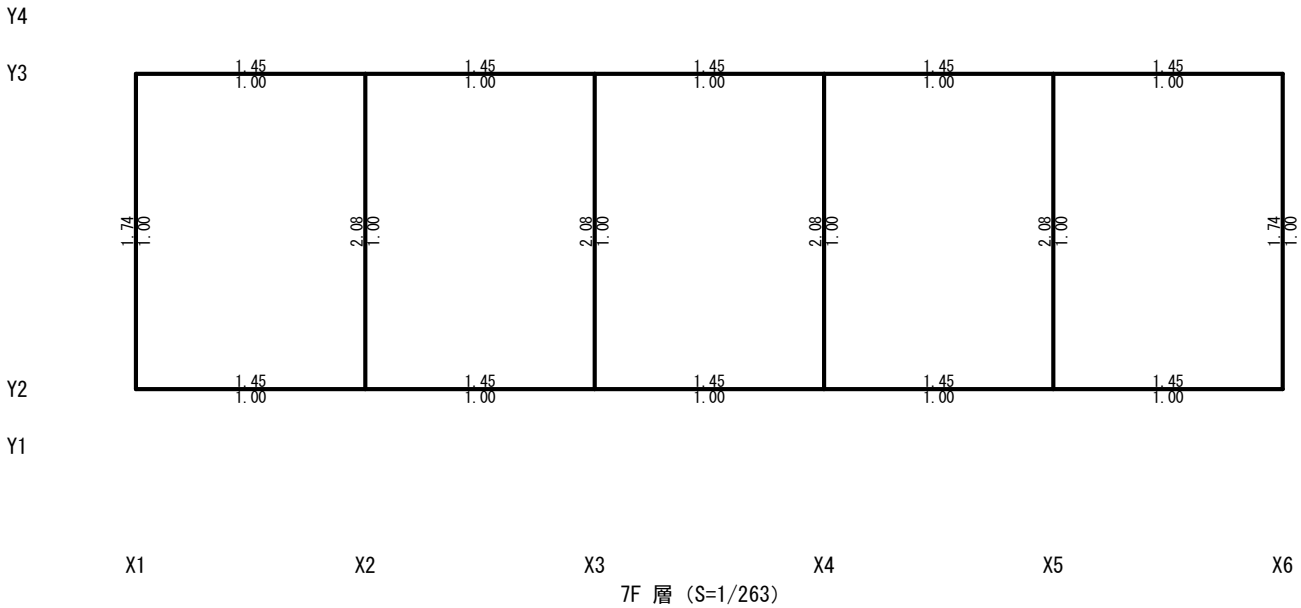


5F 層 (S=1/263)

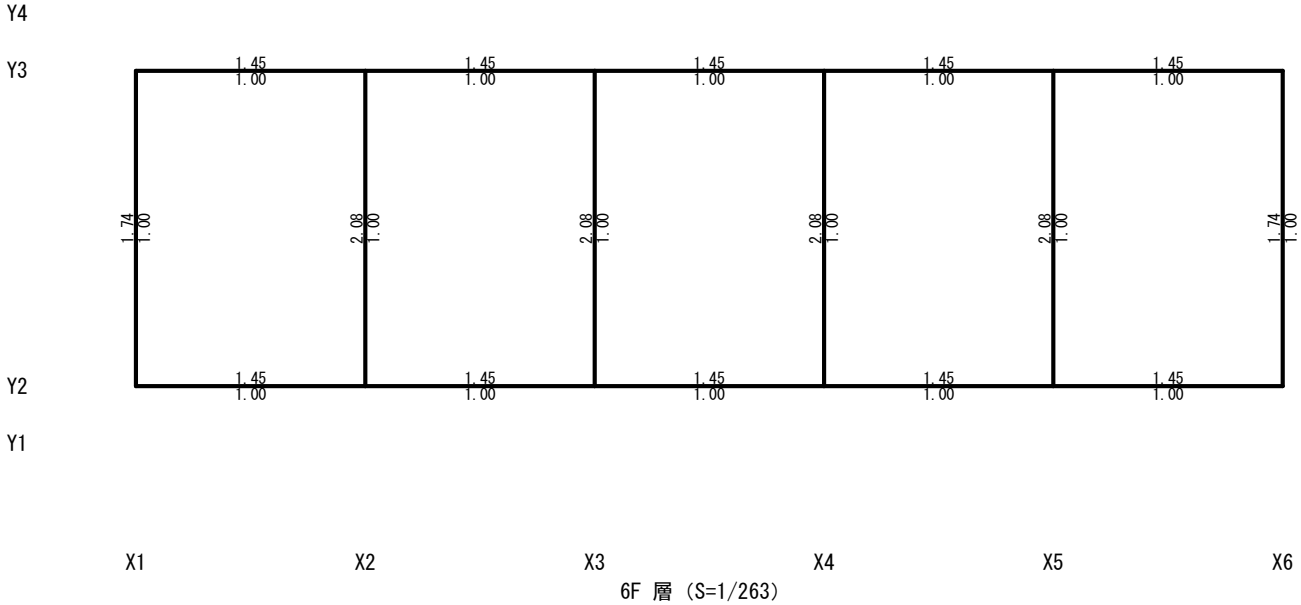


4F 層 (S=1/263)

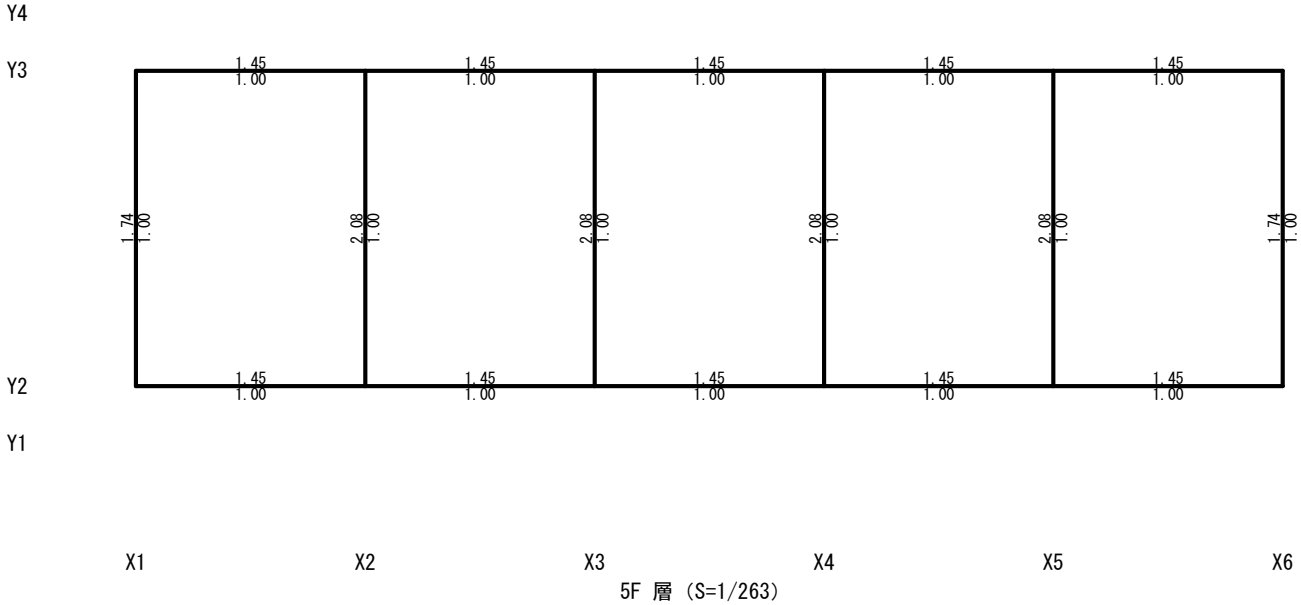


3F 層 (S=1/263)

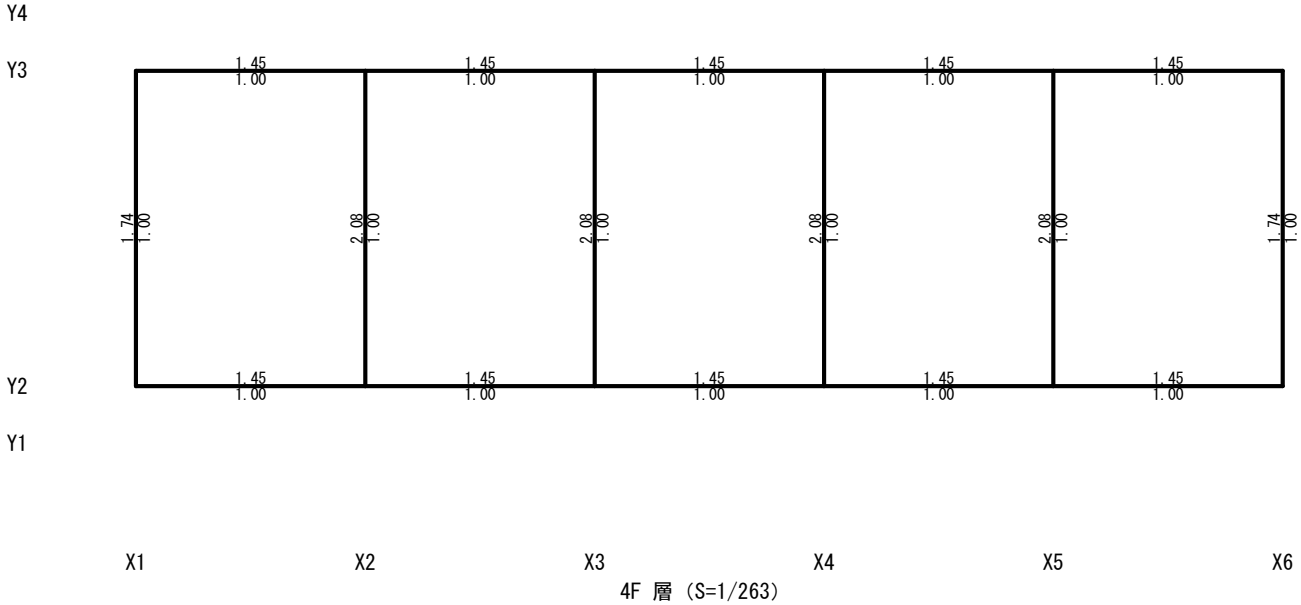


2F 層 (S=1/263)

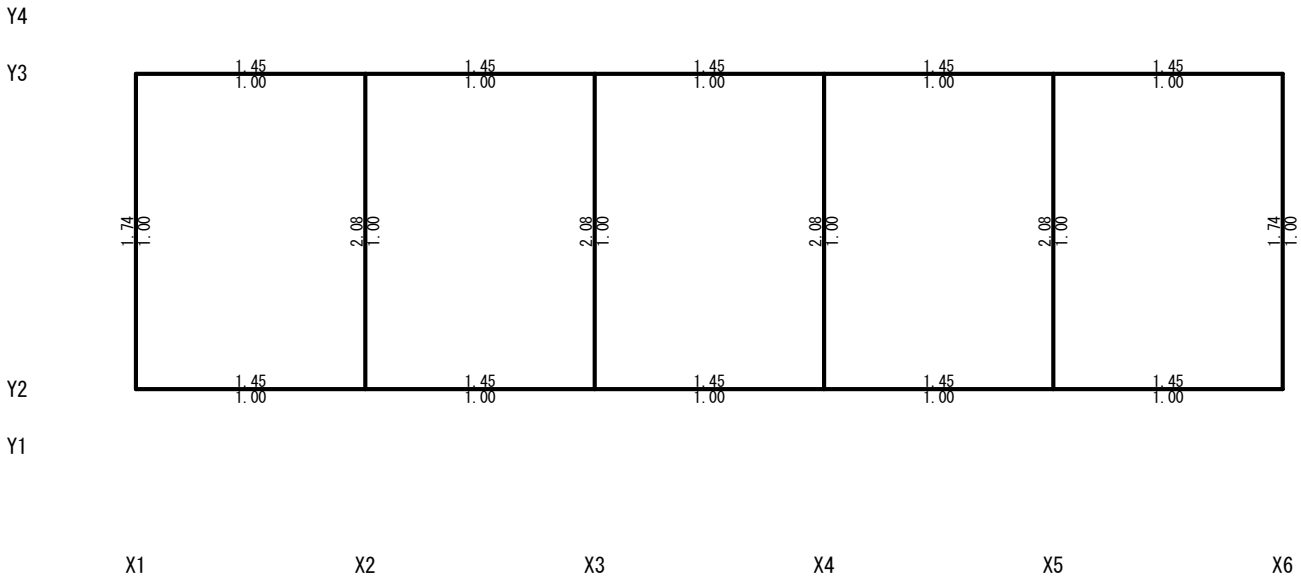


1F 層 (S=1/263)

## A-2. 応力計算結果
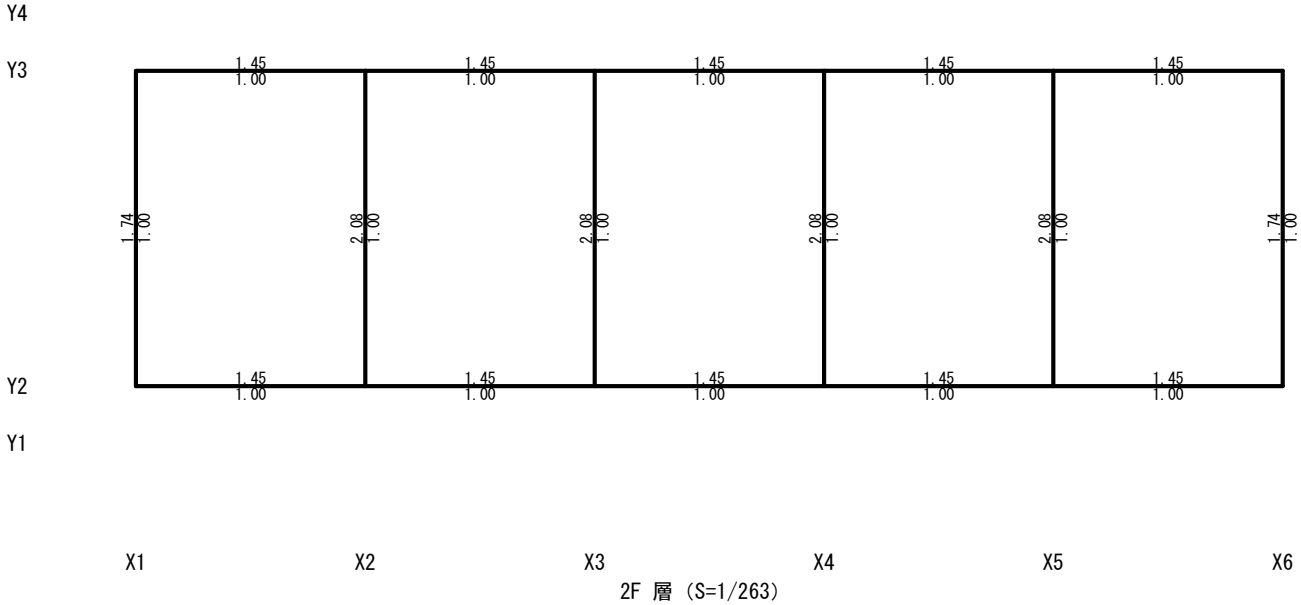
### A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ
11F 階 < X 方向 >
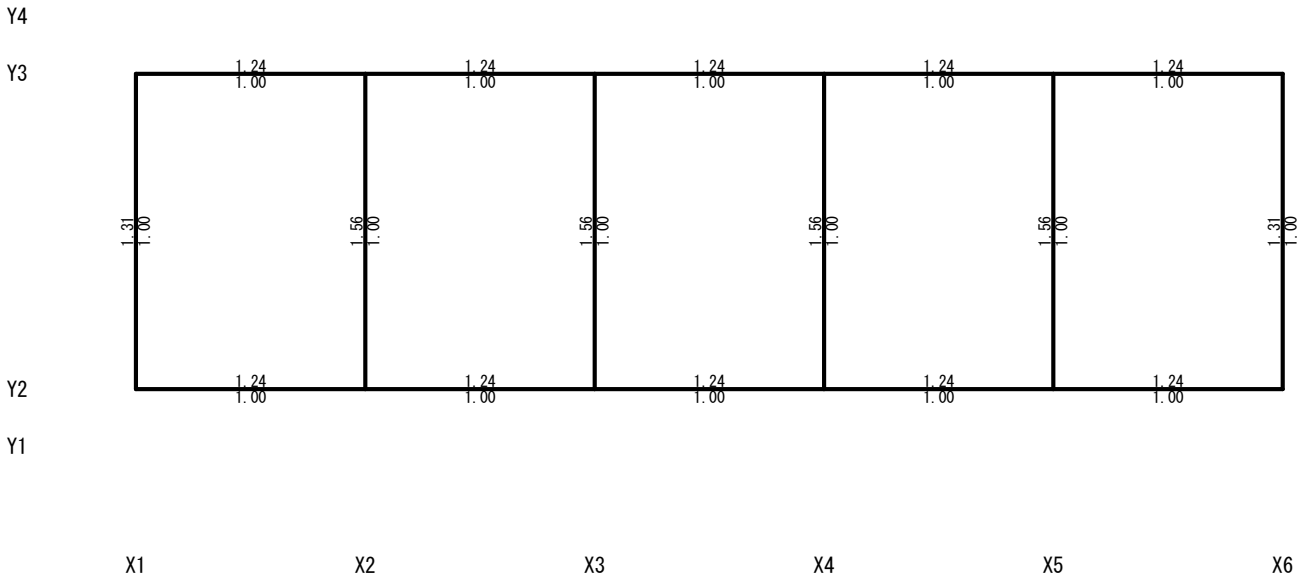
| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 750.0 | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 66671.1 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 6712.7 | 6712.7 |
| Y2 | | | | | | 6712.7 | 6712.7 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

10F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 750.0 | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 94268.5 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 8097.0 | 8097.0 |
| Y2 | | | | | | 8097.0 | 8097.0 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

9F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 750.0 | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 118249.8 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 8505.7 | 8505.7 |
| Y2 | | | | | | 8505.7 | 8505.7 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

8F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 750.0 | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 137832.4 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 8679.6 | 8679.6 |
| Y2 | | | | | | 8679.6 | 8679.6 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

7F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 750.0 | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 156714.6 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 8746.3 | 8746.3 |
| Y2 | | | | | | 8746.3 | 8746.3 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

6F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 750.0 | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 176299.9 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 8813.7 | 8813.7 |
| Y2 | | | | | | 8813.7 | 8813.7 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

5F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 750.0 | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 198214.2 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 8947.2 | 8947.2 |
| Y2 | | | | | | 8947.2 | 8947.2 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

4F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 750.0 | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 224739.0 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 9283.1 | 9283.1 |
| Y2 | | | | | | 9283.1 | 9283.1 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

3F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 750.0 | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 259654.2 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 9995.5 | 9995.5 |
| Y2 | | | | | | 9995.5 | 9995.5 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

2F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 750.0 | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 309847.6 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 11418.8 | 11418.8 |
| Y2 | | | | | | 11418.8 | 11418.8 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

1F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 750.0 | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 313426.6 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 16524.0 | 16524.0 |
| Y2 | | | | | | 16524.0 | 16524.0 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

11F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 66671.1 | 6185.3 | 6185.3 |
| X2 | | | | | | 4120.1 | 4120.1 |
| X3 | | | | | | 3942.7 | 3942.7 |
| X4 | | | | | | 3942.7 | 3942.7 |
| X5 | | | | | | 4120.1 | 4120.1 |
| X6 | | | | | | 6185.3 | 6185.3 |

10F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 94268.5 | 8148.9 | 8148.9 |
| X2 | | | | | | 7571.9 | 7571.9 |
| X3 | | | | | | 7410.2 | 7410.2 |
| X4 | | | | | | 7410.2 | 7410.2 |
| X5 | | | | | | 7571.9 | 7571.9 |
| X6 | | | | | | 8148.9 | 8148.9 |

9F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 118249.8 | 10021.2 | 10021.2 |
| X2 | | | | | | 10308.1 | 10308.1 |
| X3 | | | | | | 10147.0 | 10147.0 |
| X4 | | | | | | 10147.0 | 10147.0 |
| X5 | | | | | | 10308.1 | 10308.1 |
| X6 | | | | | | 10021.2 | 10021.2 |

8F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 137832.4 | 11490.8 | 11490.8 |
| X2 | | | | | | 12719.7 | 12719.7 |
| X3 | | | | | | 12568.5 | 12568.5 |
| X4 | | | | | | 12568.5 | 12568.5 |
| X5 | | | | | | 12719.7 | 12719.7 |
| X6 | | | | | | 11490.8 | 11490.8 |

7F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 156714.6 | 12922.0 | 12922.0 |
| X2 | | | | | | 15029.0 | 15029.0 |
| X3 | | | | | | 14886.5 | 14886.5 |
| X4 | | | | | | 14886.5 | 14886.5 |
| X5 | | | | | | 15029.0 | 15029.0 |
| X6 | | | | | | 12922.0 | 12922.0 |

6F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 176299.9 | 14397.2 | 14397.2 |
| X2 | | | | | | 17447.7 | 17447.7 |
| X3 | | | | | | 17313.8 | 17313.8 |
| X4 | | | | | | 17313.8 | 17313.8 |
| X5 | | | | | | 17447.7 | 17447.7 |
| X6 | | | | | | 14397.2 | 14397.2 |

5F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 198214.2 | 16021.8 | 16021.8 |
| X2 | | | | | | 20208.4 | 20208.4 |
| X3 | | | | | | 20083.8 | 20083.8 |
| X4 | | | | | | 20083.8 | 20083.8 |
| X5 | | | | | | 20208.4 | 20208.4 |
| X6 | | | | | | 16021.8 | 16021.8 |

4F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 224739.0 | 17940.2 | 17940.2 |
| X2 | | | | | | 23636.8 | 23636.8 |
| X3 | | | | | | 23523.0 | 23523.0 |
| X4 | | | | | | 23523.0 | 23523.0 |
| X5 | | | | | | 23636.8 | 23636.8 |
| X6 | | | | | | 17940.2 | 17940.2 |

3F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 259654.2 | 20442.3 | 20442.3 |
| X2 | | | | | | 28156.4 | 28156.4 |
| X3 | | | | | | 28056.8 | 28056.8 |
| X4 | | | | | | 28056.8 | 28056.8 |
| X5 | | | | | | 28156.4 | 28156.4 |
| X6 | | | | | | 20442.3 | 20442.3 |

2F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 309847.6 | 23996.7 | 23996.7 |
| X2 | | | | | | 34684.6 | 34684.6 |
| X3 | | | | | | 34605.8 | 34605.8 |
| X4 | | | | | | 34605.8 | 34605.8 |
| X5 | | | | | | 34684.6 | 34684.6 |
| X6 | | | | | | 23996.7 | 23996.7 |

1F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 313426.6 | 23697.2 | 23697.2 |
| X2 | | | | | | 35581.5 | 35581.5 |
| X3 | | | | | | 35553.2 | 35553.2 |
| X4 | | | | | | 35553.2 | 35553.2 |
| X5 | | | | | | 35581.5 | 35581.5 |
| X6 | | | | | | 23697.2 | 23697.2 |

## A-2.2　部材応力図




| | | |
|---|---|---|
| G.Ml | ：はり左端部の曲げモーメント | (kN･m) |
| G.Mr | ：はり右端部の曲げモーメント | (kN･m) |
| G.Mc | ：はり中央の曲げモーメント<br>()付きはフェース間中央 | (kN･m) |
| G.N | ：はり軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) |
| G.Ql | ：はり左端部 のせん断力 | (kN) |
| G.Qr | ：はり右端部のせん断力 | (kN) |
| C.Mt | ：柱頭の曲げモーメント | (kN･m) |
| C.Mc | ：柱中央の曲げモーメント | (kN･m) |
| C.Mb | ：柱脚の曲げモーメント | (kN･m) |
| C.N | ：柱軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) |
| C.Qt | ：柱頭のせん断力 | (kN) |
| C.Qb | ：柱脚のせん断力 | (kN) |
| CG.M | ：片持ばりの曲げモーメント | (kN･m) |
| CG.Q | ；片持ばりのせん断力 | (kN) |

| | | |
|---|---|---|
| W.Mt | ：壁頭の曲げモーメント | (kN･m) |
| W.Mb | ：壁脚の曲げモーメント | (kN･m) |
| W.Q | ：壁のせん断力 | (kN) |
| W.N | ：壁軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) |
| B.Nr | ：ブレースの右上り軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) |
| B.Nl | ：ブレースの左上り軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) |
| B.Q | ：ブレースのせん断力 | (kN) |
| HB.N | ：水平ブレースの部材軸力 | (kN) |
| S.RV | ：鉛直方向支点反力<br>（ ■ ：水平荷重時浮き上がり） | (kN) |
| S.RM | ：支点反力曲げモーメント | (kN･m) |
| ○ | ：ピン接合 | |

鉛直荷重（立体解析）


RF
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
31750
2800
3750
8000
40000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y2 フレーム（S=1/300）

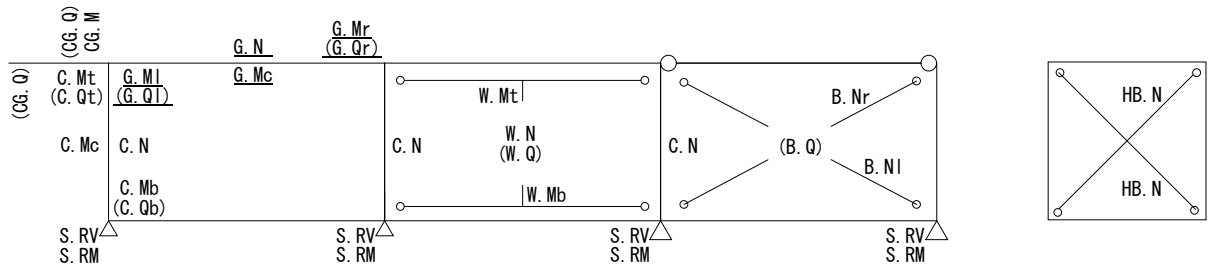鉛直荷重（立体解析）


RF
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
31750
2800
3750
8000
40000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y3 フレーム（S=1/300）

鉛直荷重（立体解析）

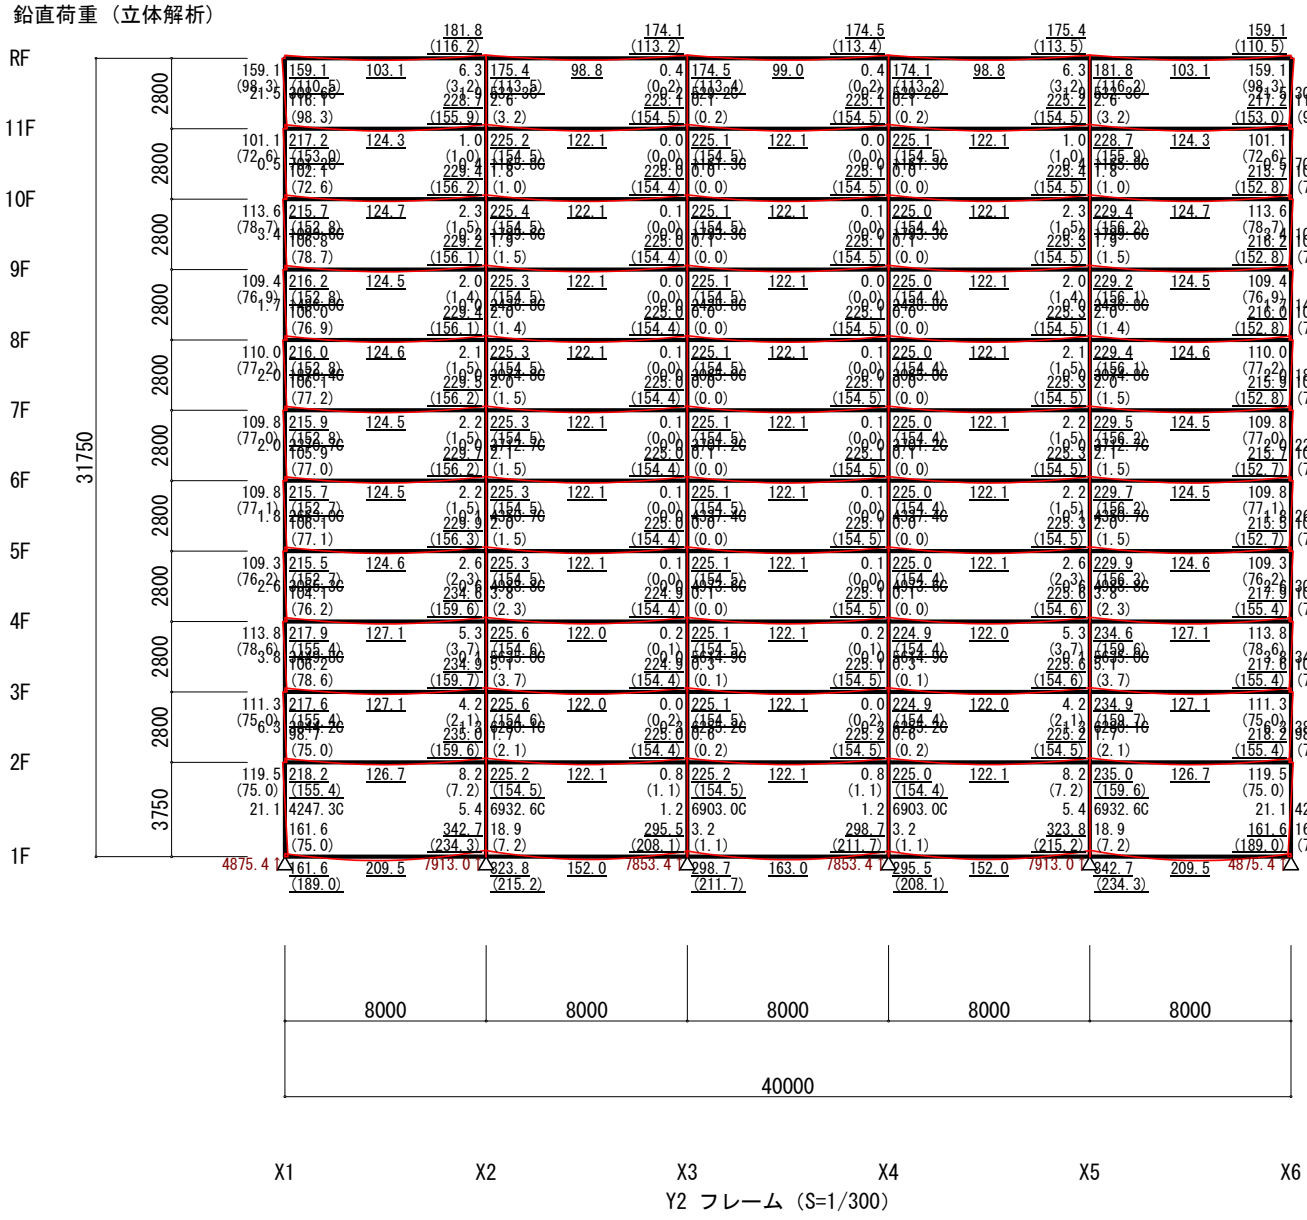


X1 フレーム（S=1/300）

鉛直荷重（立体解析）

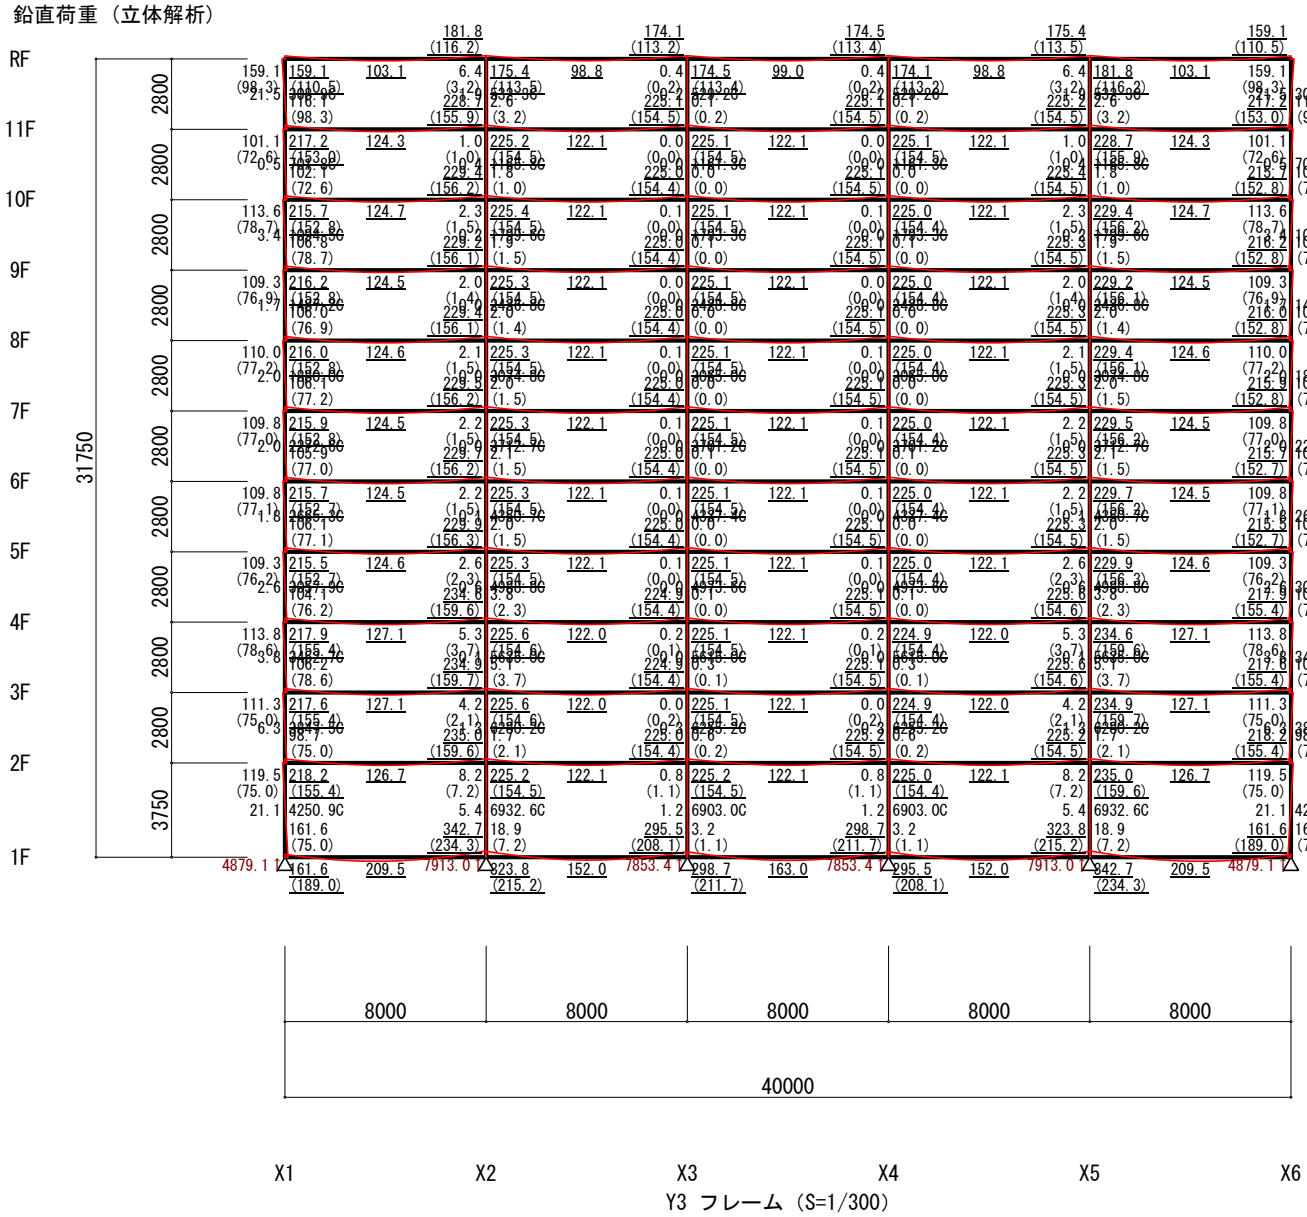


X2 フレーム（S=1/300）

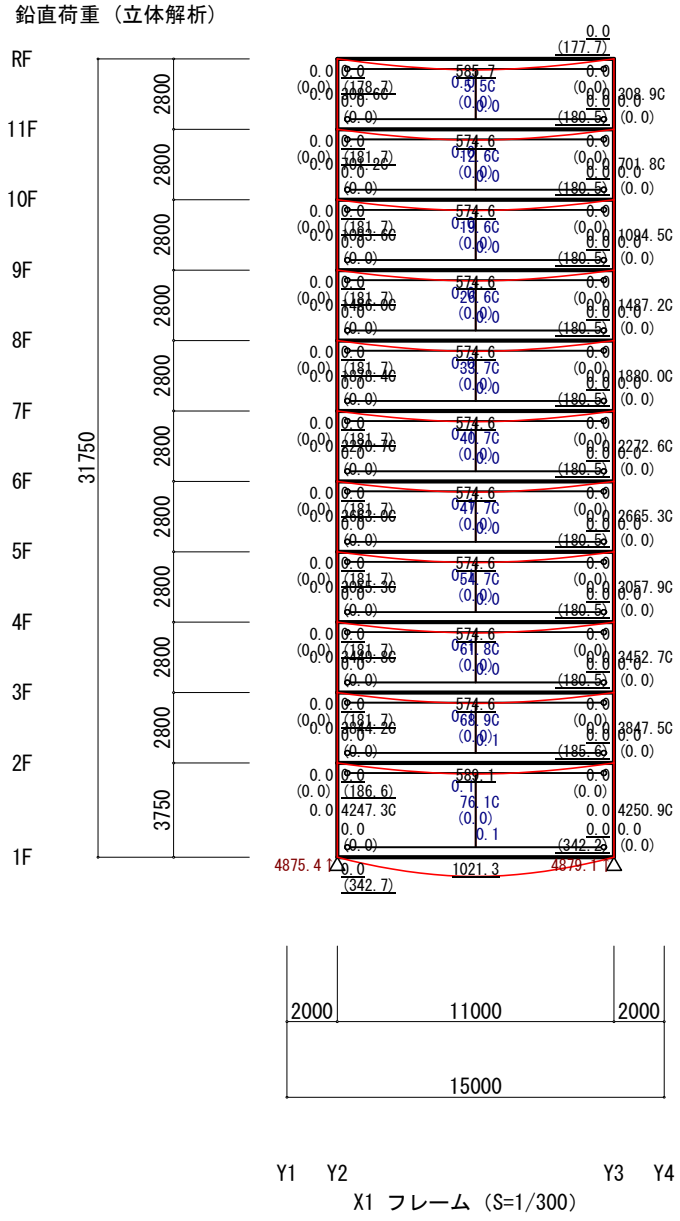鉛直荷重（立体解析）




X3 フレーム（S=1/300）

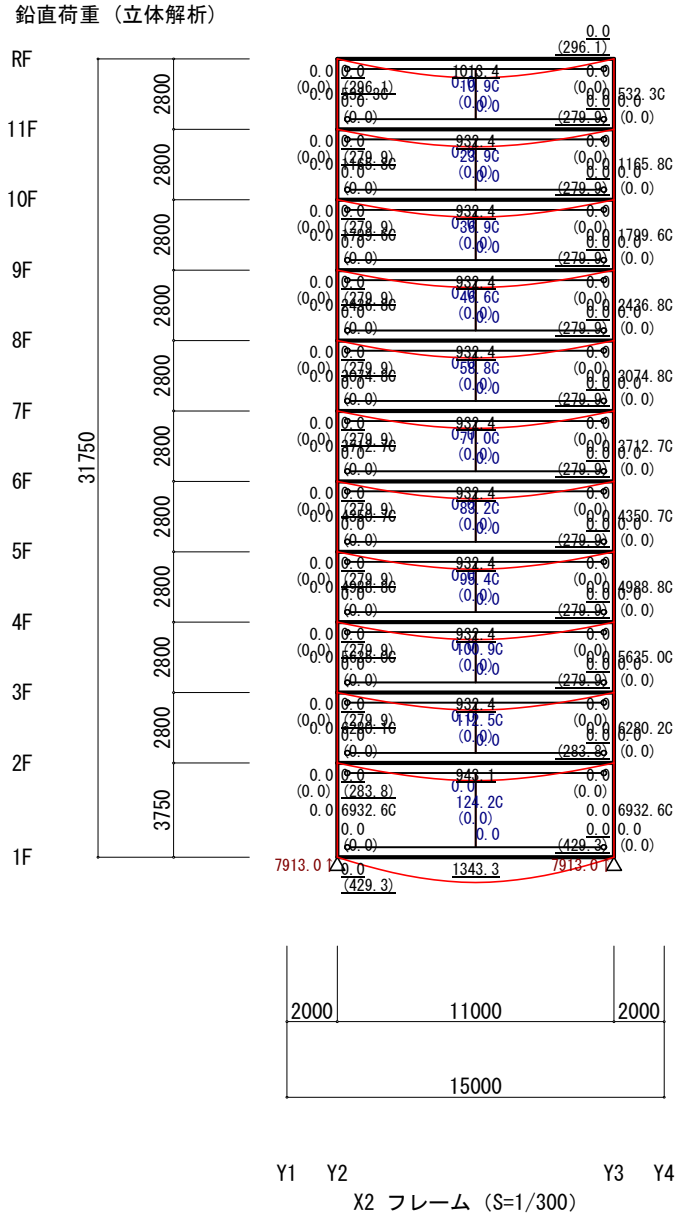鉛直荷重（立体解析）




X4 フレーム（S=1/300）

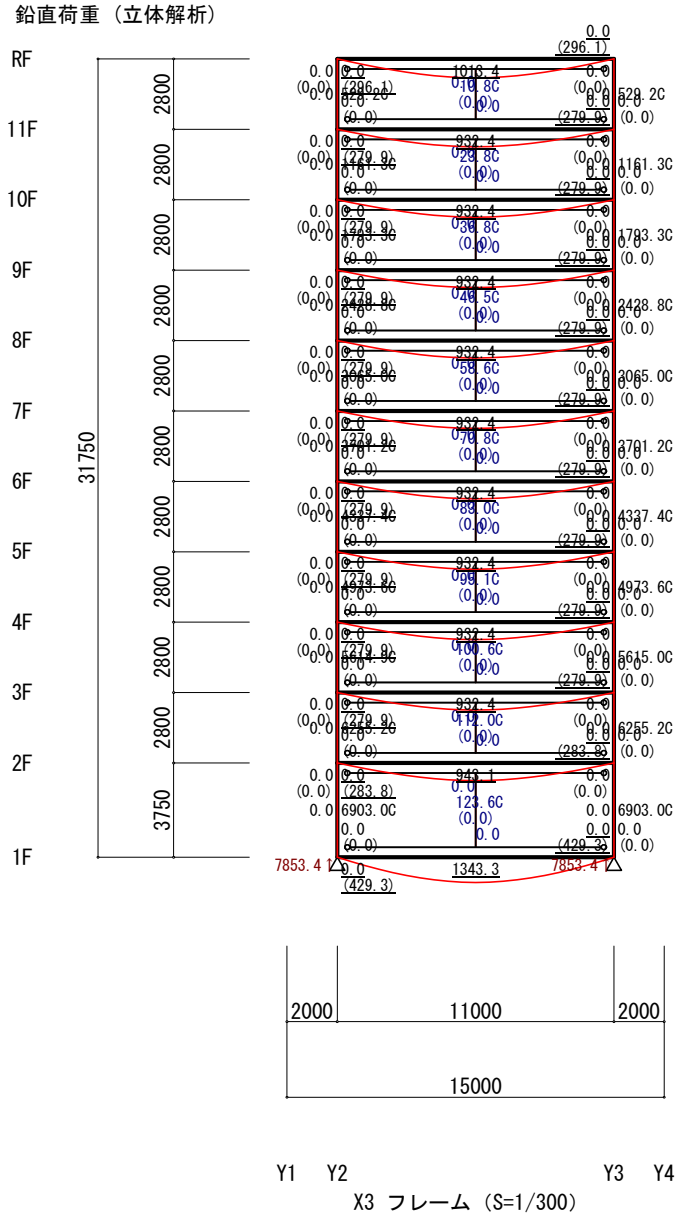鉛直荷重（立体解析）




X5 フレーム（S=1/300）

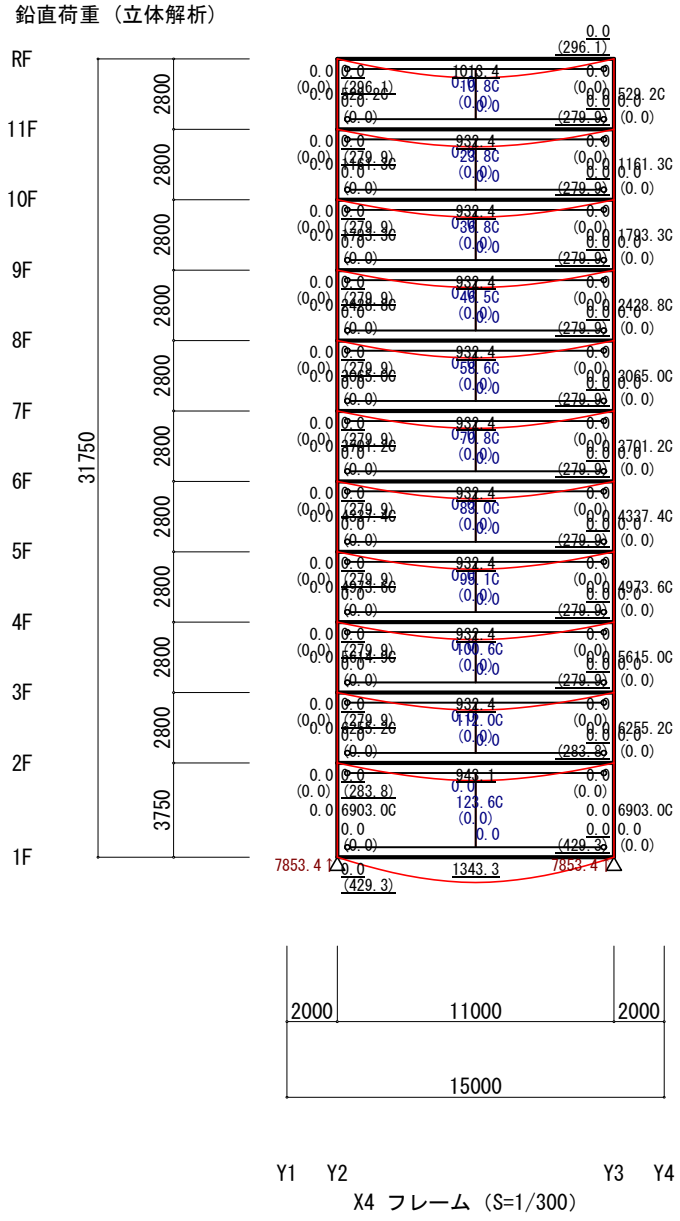鉛直荷重（立体解析）




X6 フレーム（S=1/300）

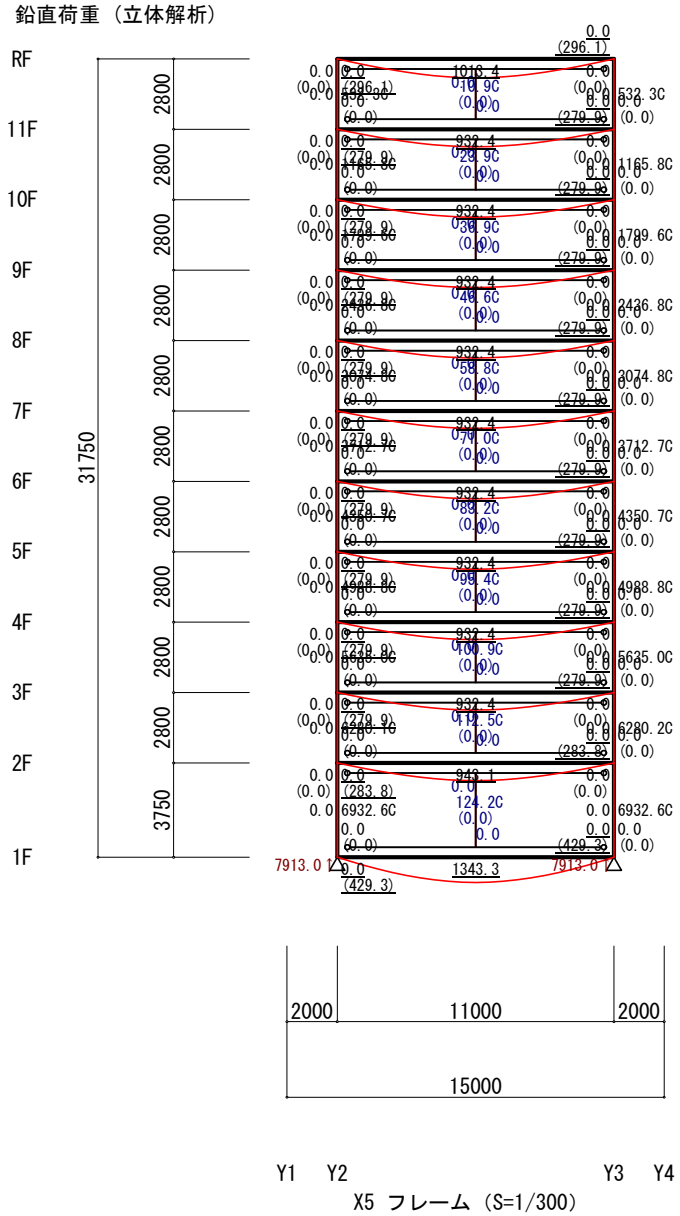地震力(X方向 正加力)（立体解析）



地震力(X方向 正加力)（立体解析）



地震力(X方向 負加力)（立体解析）

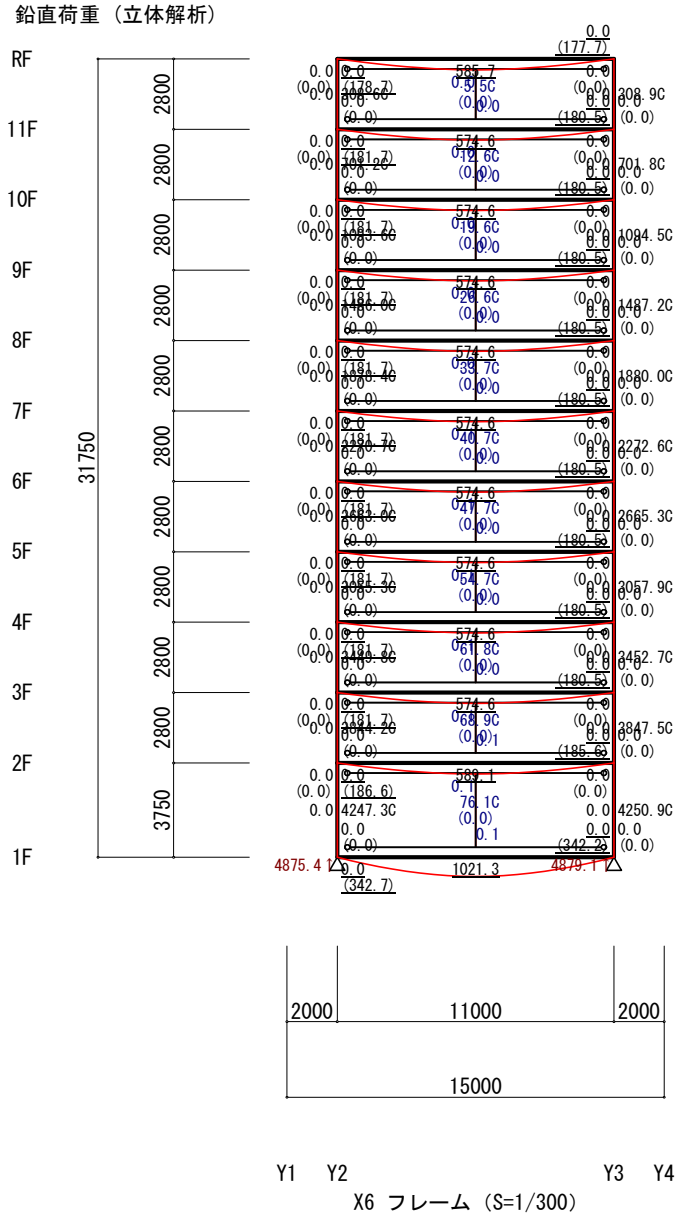

地震力(X方向 負加力)（立体解析）



地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

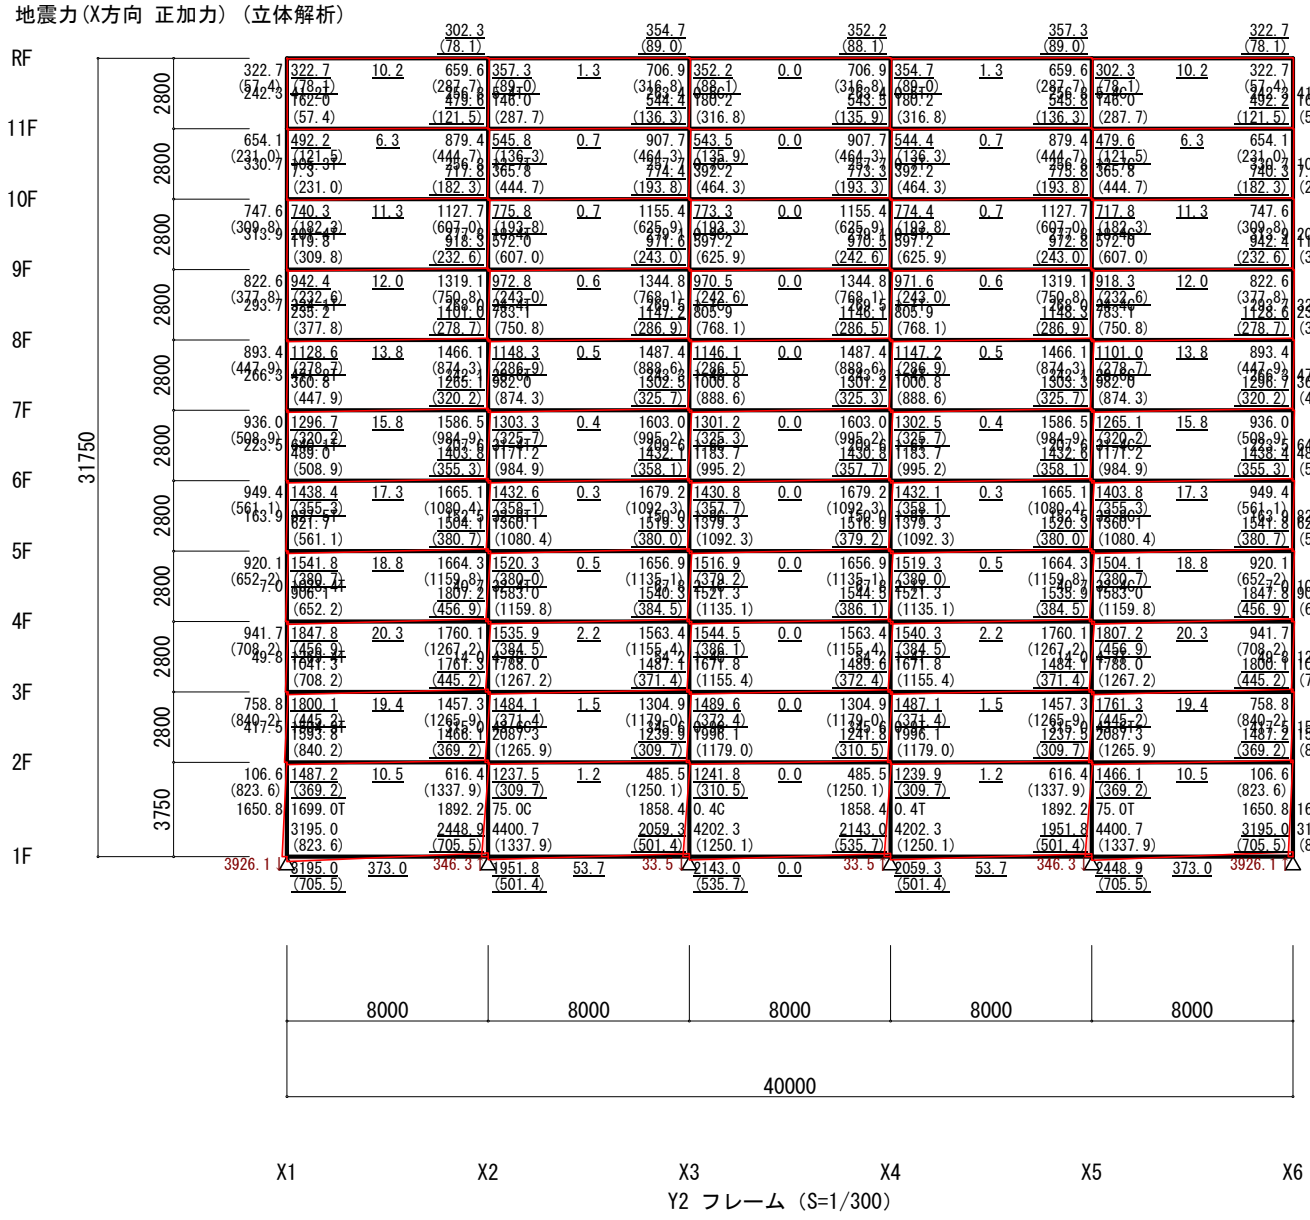


X1 フレーム（S=1/300）

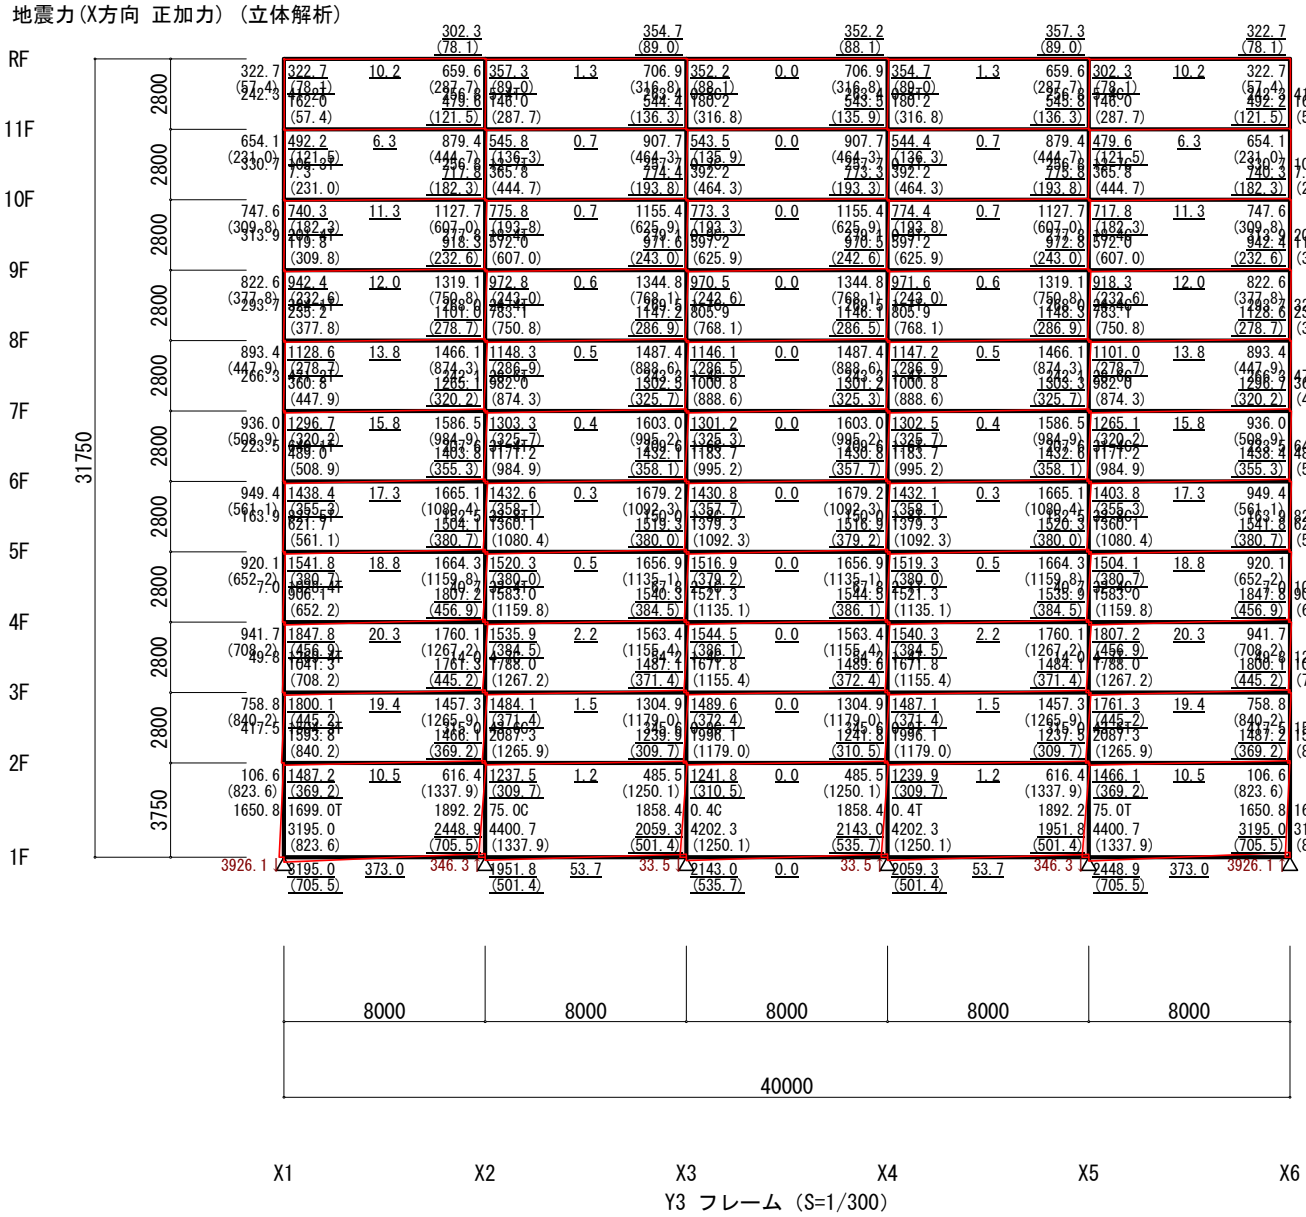地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

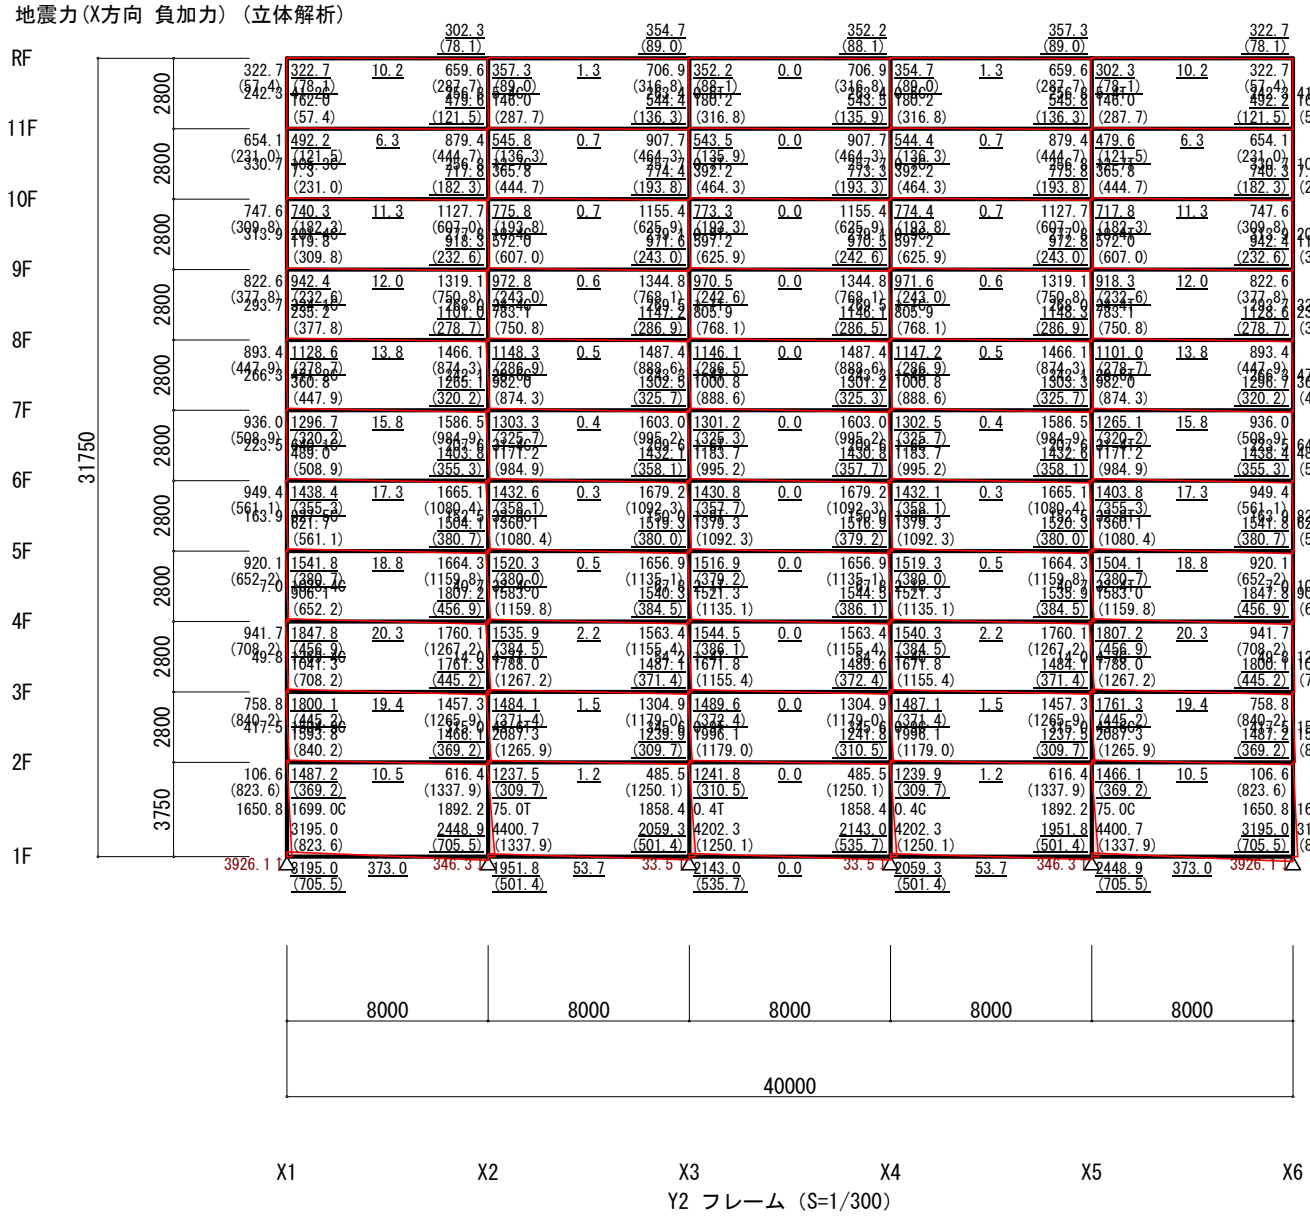


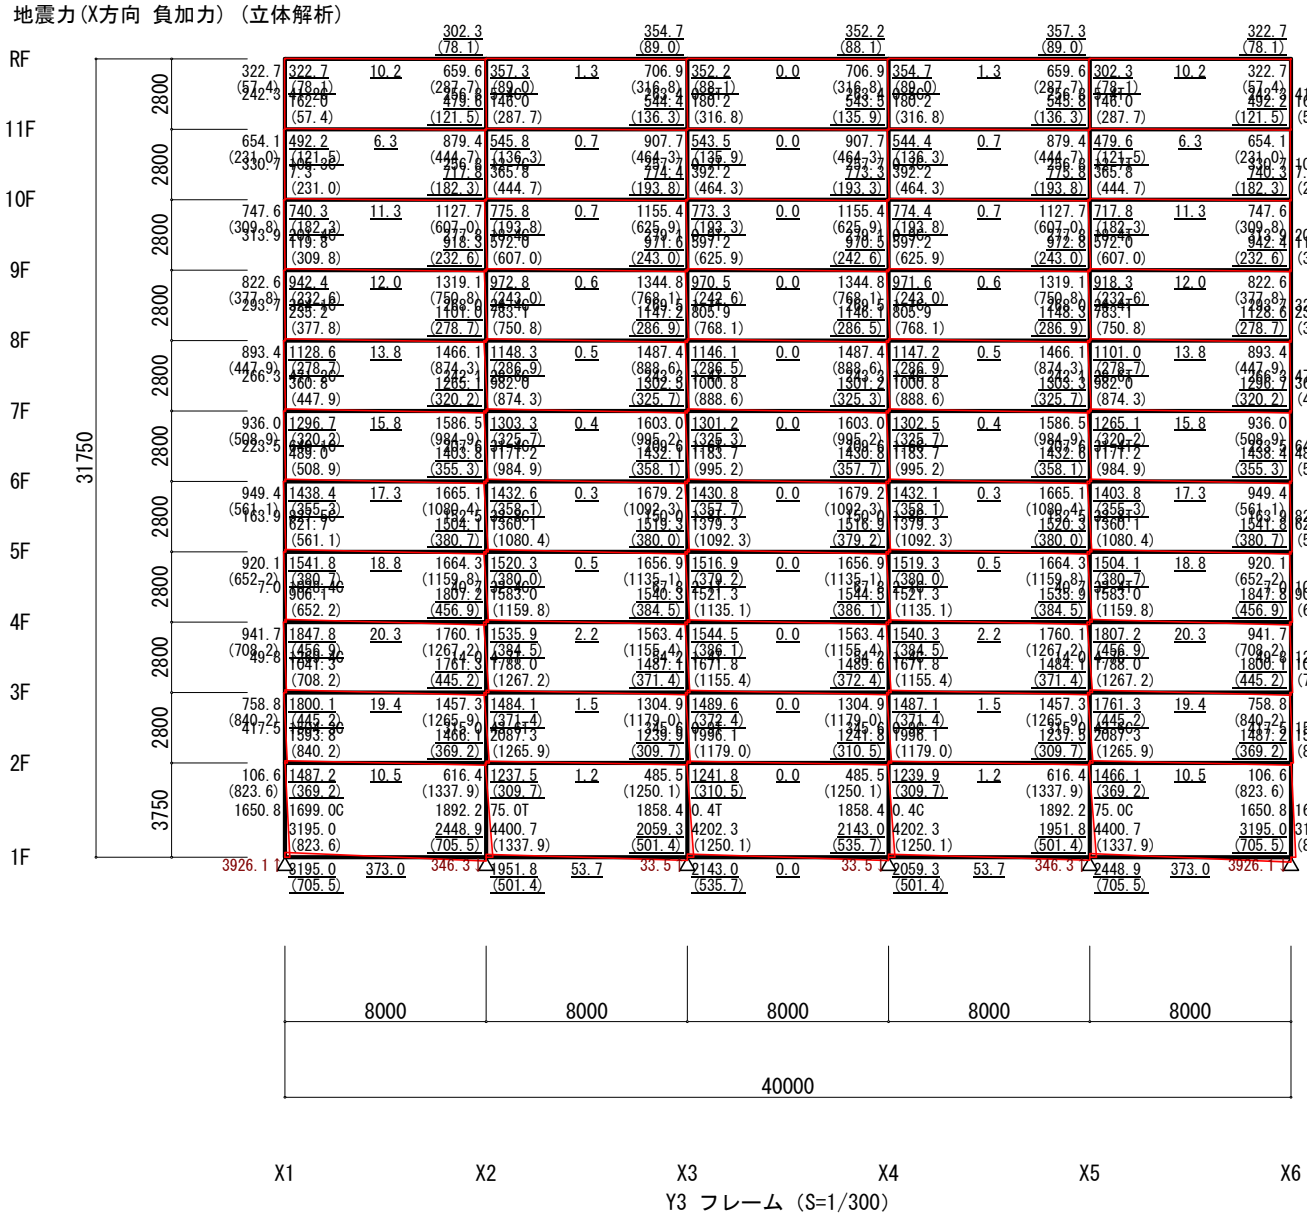X2 フレーム (S=1/300)

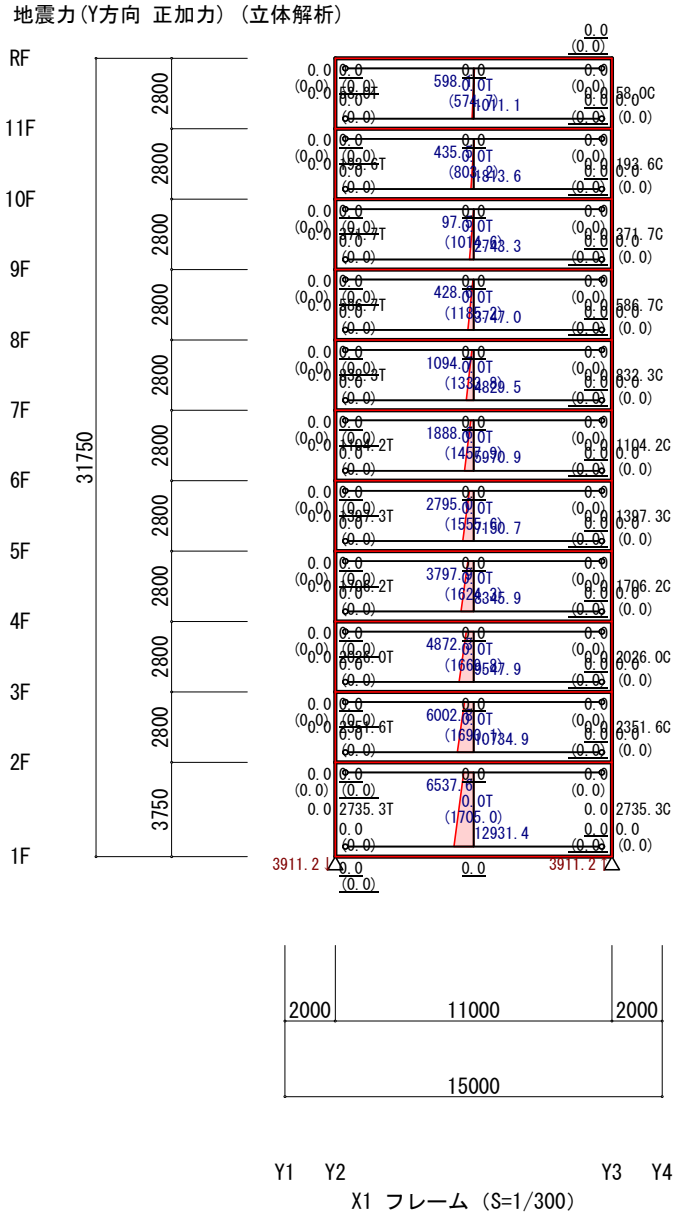地震力(Y方向 正加力)（立体解析）




X3 フレーム (S=1/300)

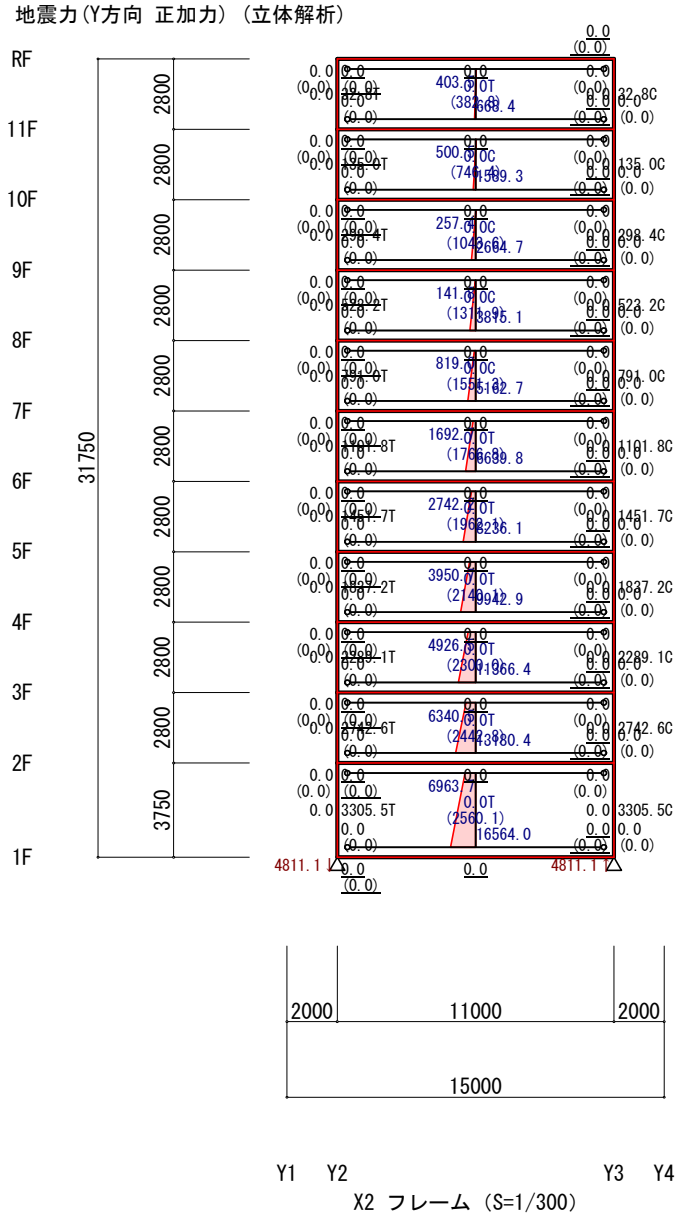地震力(Y方向 正加力)（立体解析）




X4 フレーム (S=1/300)

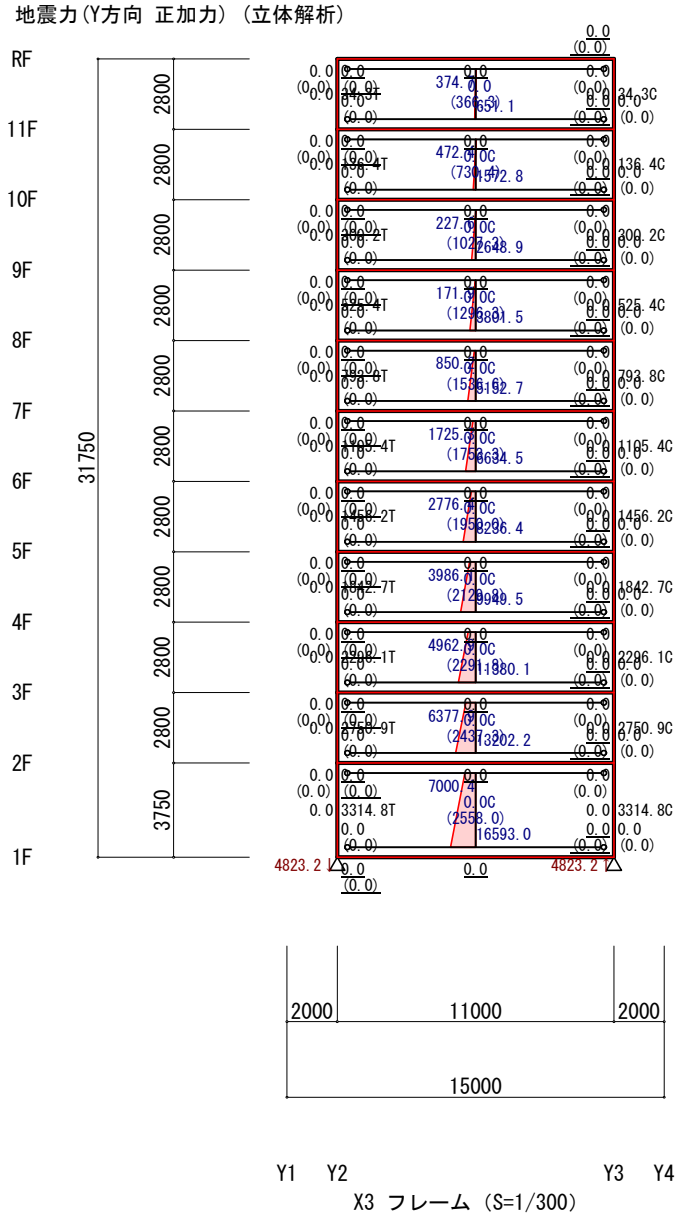地震力(Y方向 正加力)（立体解析）




X5 フレーム (S=1/300)

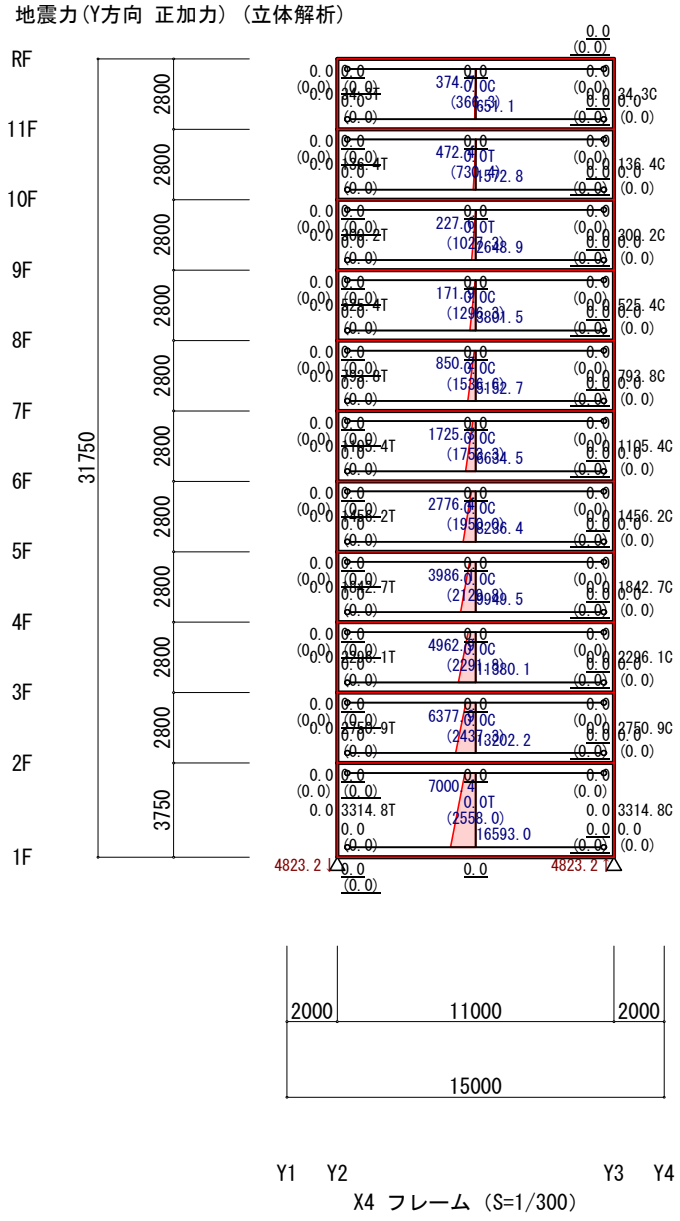地震力(Y方向 正加力)（立体解析）




X6 フレーム (S=1/300)

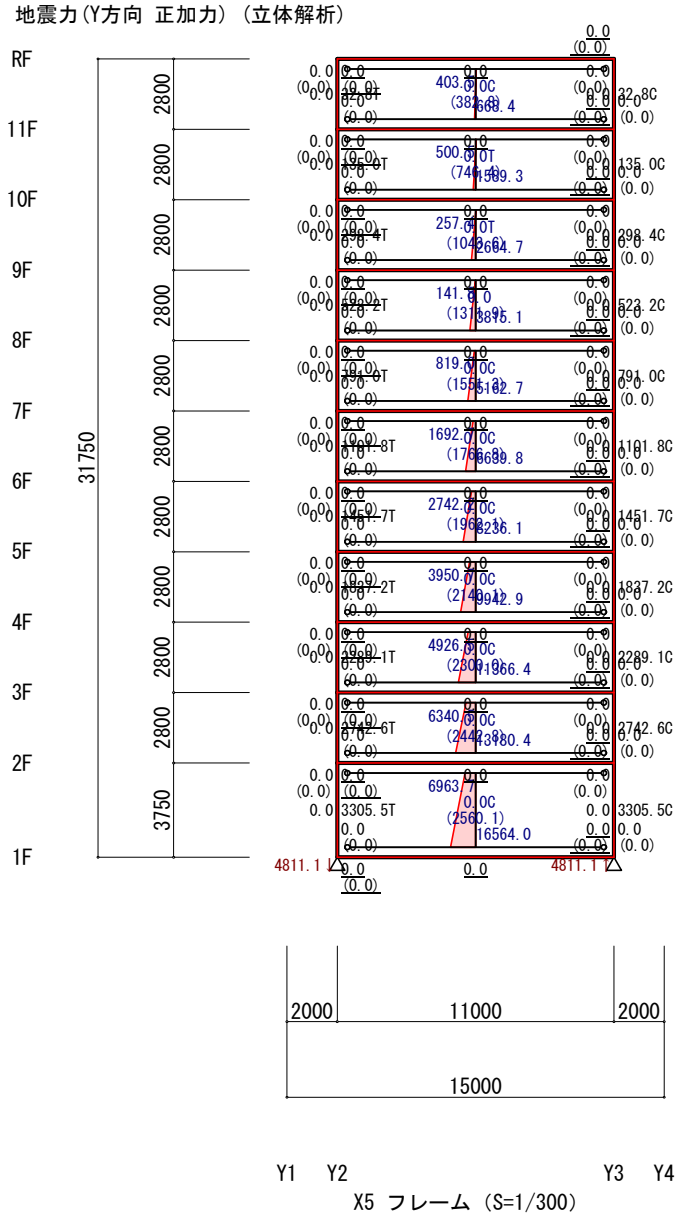地震力(Y方向 負加力)（立体解析）




X1 フレーム（S=1/300）

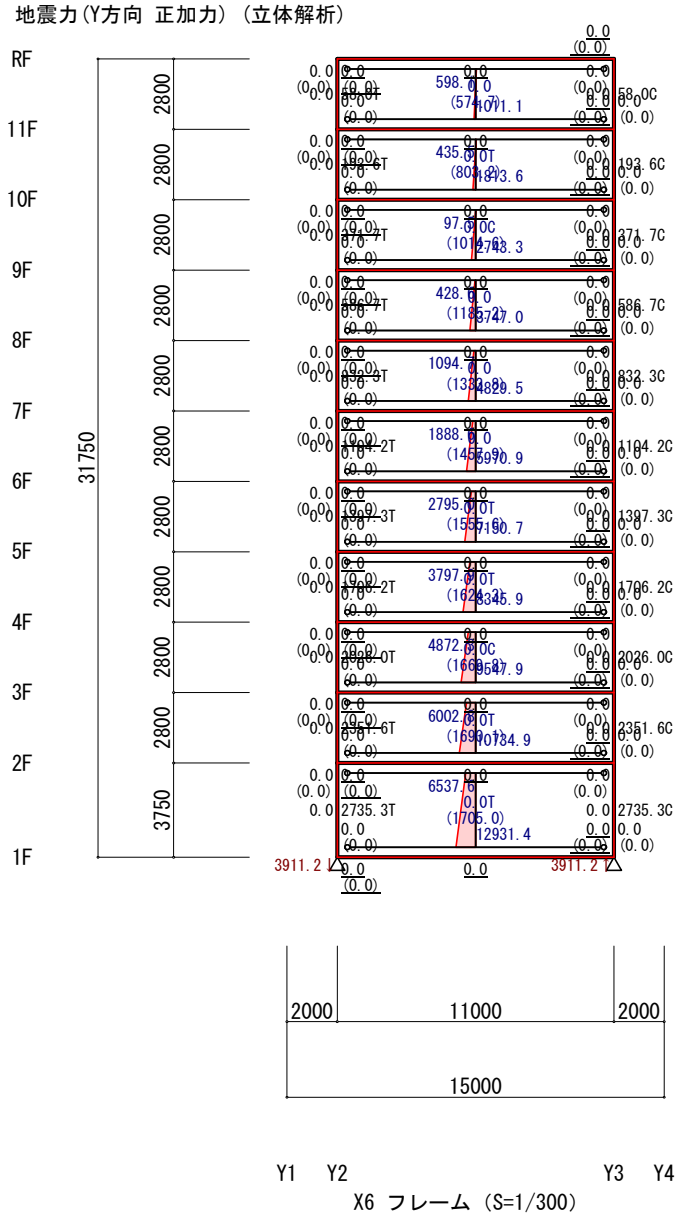地震力(Y方向 負加力)（立体解析）




X2 フレーム (S=1/300)

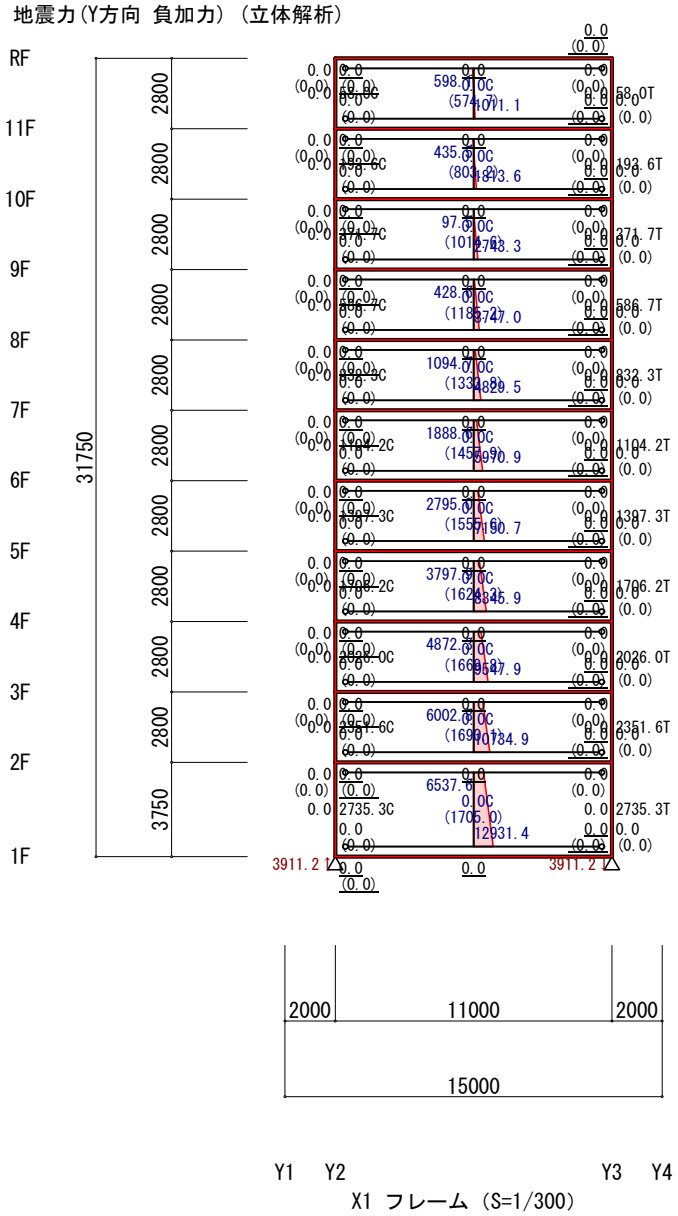地震力(Y方向 負加力)（立体解析）




X3 フレーム (S=1/300)

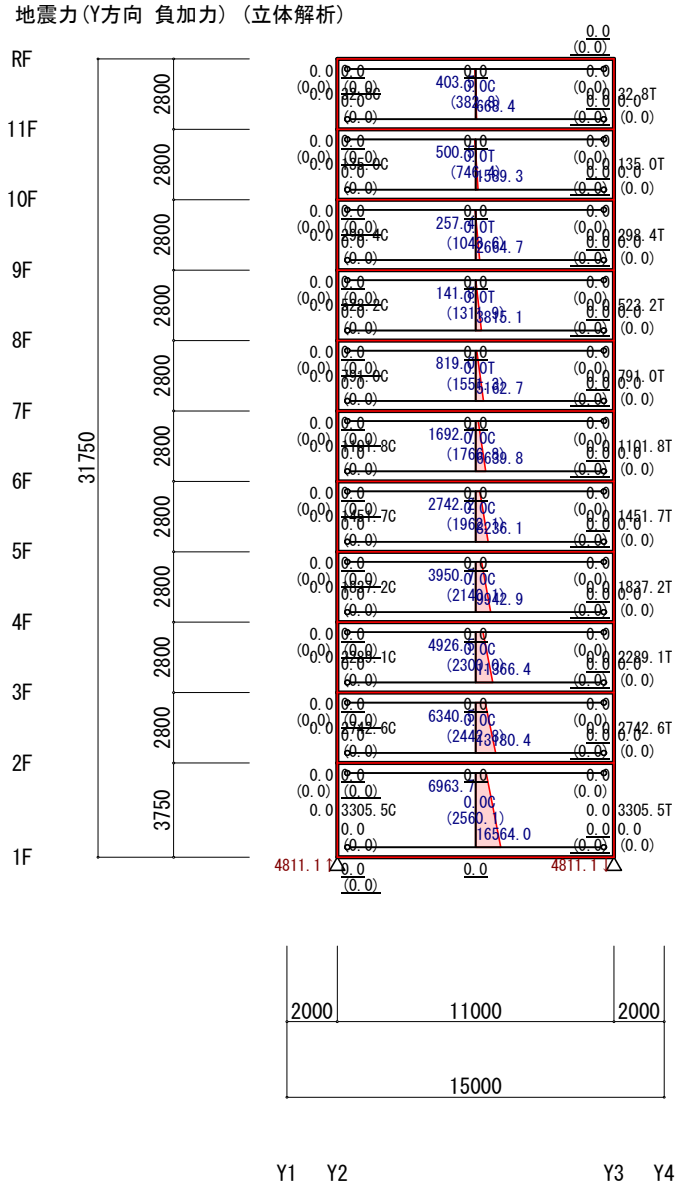地震力(Y方向 負加力)（立体解析）




X4 フレーム (S=1/300)

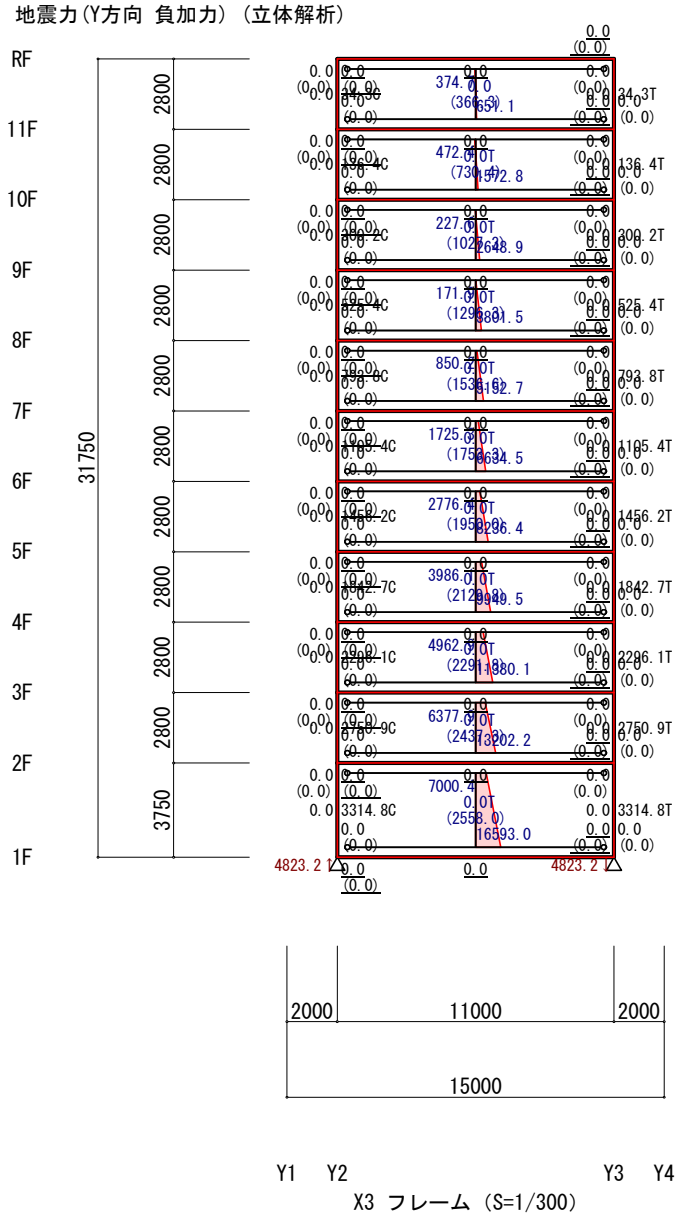地震力(Y方向 負加力)（立体解析）




X5 フレーム (S=1/300)

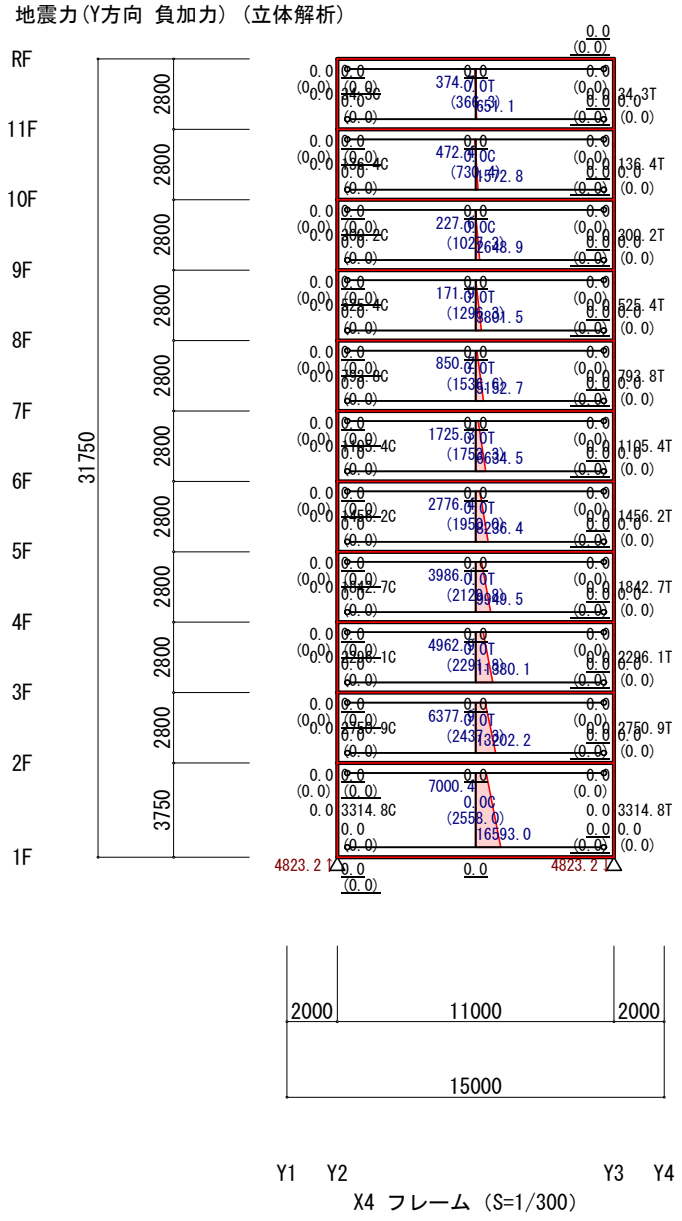地震力(Y方向 負加力)（立体解析）




X6 フレーム (S=1/300)
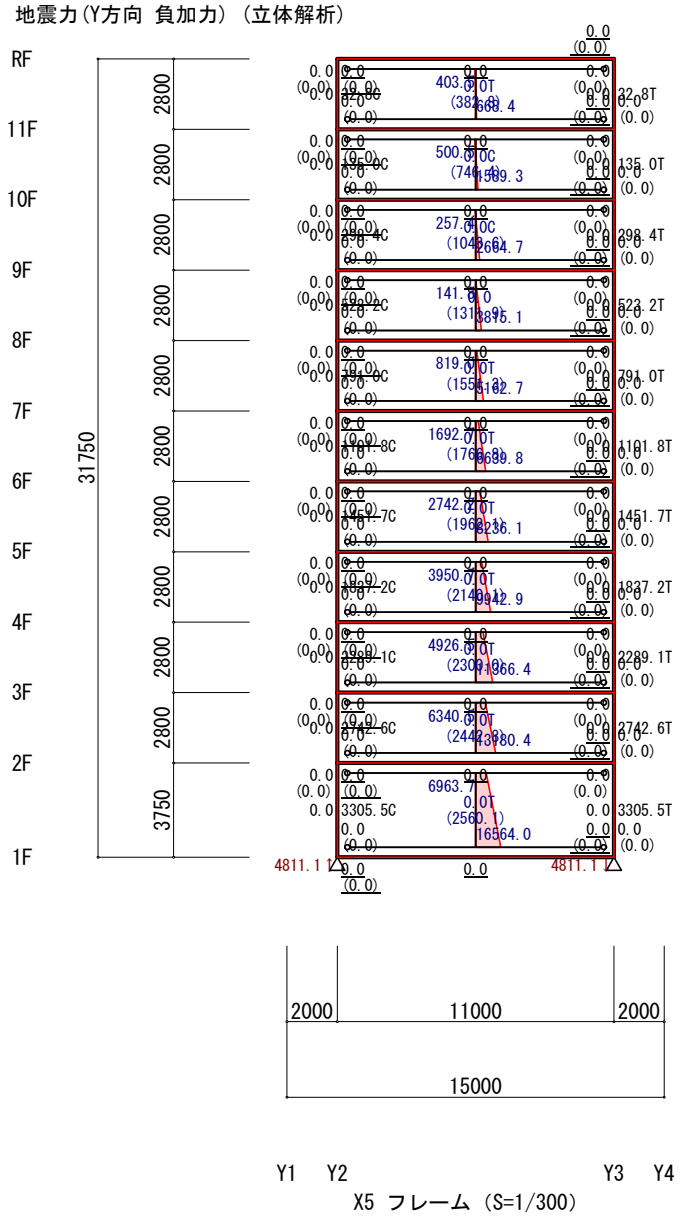
## A-2.3 部材応力表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| G.Ml | ：大梁左端部モーメント | (kN･m) | G.Mr | ：大梁右端部モーメント | (kN･m) |
| G.Mc | ：大梁中央部モーメント | (kN･m) | | | |
| G.Nl | ：大梁左端部軸力 | (kN･m) | G.Nr | ：大梁右端部軸力 | (kN) |
| G.Ql | ：大梁左端部せん断力 | (kN) | G.Qr | ：大梁右端部せん断力 | (kN) |
| C.Mt | ：柱頭モーメント | (kN･m) | C.Mb | ：柱脚モーメント | (kN･m) |
| C.Mc | ：柱中央モーメント | (kN･m) | | | |
| C.Qt | ：柱頭せん断力 | (kN) | C.Qb | ：柱脚せん断力 | (kN) |
| C.Nt | ：柱頭軸力 | (kN) | C.Nb | ：柱脚軸力 | (kN) |
| W.N1 | ：ブレース右上がり部材軸力 | (kN) | W.N2 | ：ブレース右下がり部材軸力 | (kN) |
| W.Q | ：壁・ブレースせん断力 | (kN) | | | |
| W.Mt | ：壁柱壁頭モーメント | (kN･m) | W.Mb | ：壁柱壁脚モーメント | (kN･m) |
| W.N | ：壁柱軸力 | (kN) | | | |
| HS.N | ：水平バネ応力（加力方向） | (kN) | | | |
| HS.N1 | ：水平バネ応力（加力直交） | (kN) | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 応力の付号 | | | 曲げモーメント | 時計回りが | (+) |
| 柱せん断力 | 右向きが | (+) | ブレース軸力 | 圧縮が | (+) |
| 梁せん断力、柱軸力 | 下向きが | (+) | | | |

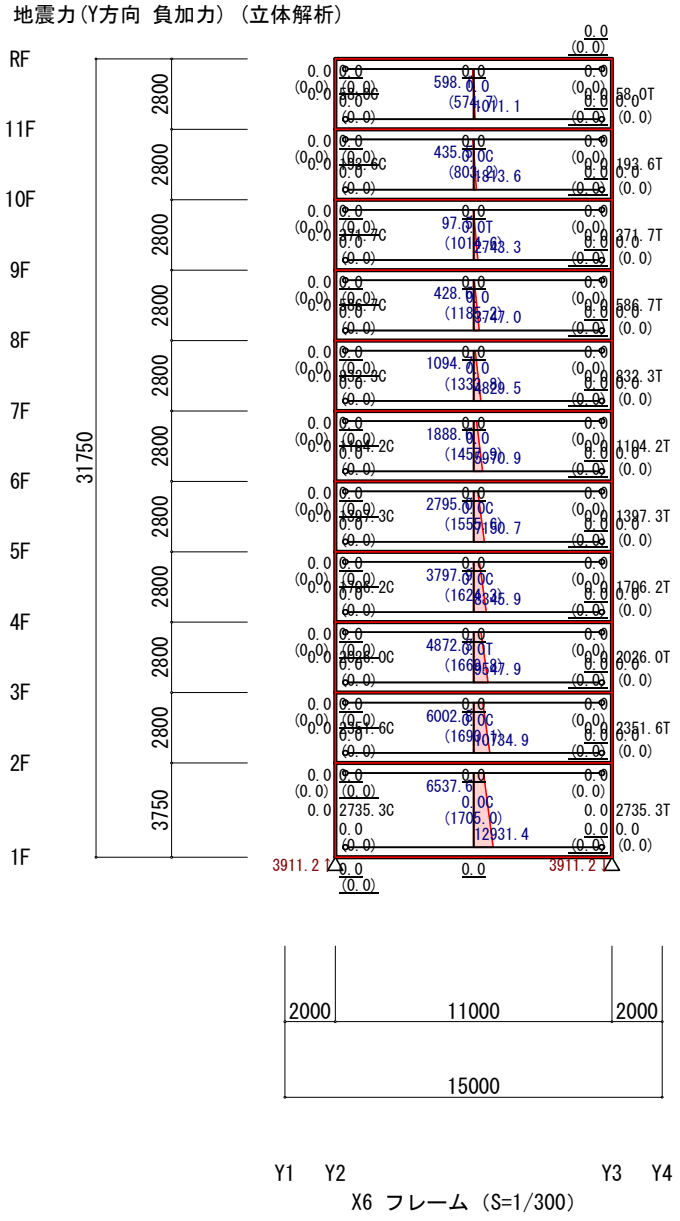＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X1 | X2 | -159.1 | 181.8 | 103.1 | 110.5 | 116.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -175.4 | 174.1 | 98.8 | 113.5 | 113.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -174.5 | 174.5 | 99.0 | 113.4 | 113.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -174.1 | 175.4 | 98.8 | 113.2 | 113.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -181.8 | 159.1 | 103.1 | 116.2 | 110.5 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | X1 | X2 | -217.2 | 228.7 | 124.3 | 153.0 | 155.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -225.2 | 225.1 | 122.1 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -225.1 | 225.1 | 122.1 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -225.1 | 225.2 | 122.1 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -228.7 | 217.2 | 124.3 | 155.9 | 153.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | X1 | X2 | -215.7 | 229.4 | 124.7 | 152.8 | 156.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -225.4 | 225.0 | 122.1 | 154.5 | 154.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -225.1 | 225.1 | 122.1 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -225.0 | 225.4 | 122.1 | 154.4 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -229.4 | 215.7 | 124.7 | 156.2 | 152.8 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | X1 | X2 | -216.2 | 229.2 | 124.5 | 152.8 | 156.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -225.3 | 225.0 | 122.1 | 154.5 | 154.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -225.1 | 225.1 | 122.1 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -225.0 | 225.3 | 122.1 | 154.4 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -229.2 | 216.2 | 124.5 | 156.1 | 152.8 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | X1 | X2 | -216.0 | 229.4 | 124.6 | 152.8 | 156.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -225.3 | 225.0 | 122.1 | 154.5 | 154.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -225.1 | 225.1 | 122.1 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -225.0 | 225.3 | 122.1 | 154.4 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -229.4 | 216.0 | 124.6 | 156.1 | 152.8 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | X1 | X2 | -215.9 | 229.5 | 124.5 | 152.8 | 156.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -225.3 | 225.0 | 122.1 | 154.5 | 154.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -225.1 | 225.1 | 122.1 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -225.0 | 225.3 | 122.1 | 154.4 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -229.5 | 215.9 | 124.5 | 156.2 | 152.8 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | X1 | X2 | -215.7 | 229.7 | 124.5 | 152.7 | 156.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -225.3 | 225.0 | 122.1 | 154.5 | 154.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -225.1 | 225.1 | 122.1 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -225.0 | 225.3 | 122.1 | 154.4 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -229.7 | 215.7 | 124.5 | 156.2 | 152.7 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | X1 | X2 | -215.5 | 229.9 | 124.6 | 152.7 | 156.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -225.3 | 225.0 | 122.1 | 154.5 | 154.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -225.1 | 225.1 | 122.1 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -225.0 | 225.3 | 122.1 | 154.4 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -229.9 | 215.5 | 124.6 | 156.3 | 152.7 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | X1 | X2 | -217.9 | 234.6 | 127.1 | 155.4 | 159.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -225.6 | 224.9 | 122.0 | 154.6 | 154.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -225.1 | 225.1 | 122.1 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -224.9 | 225.6 | 122.0 | 154.4 | 154.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -234.6 | 217.9 | 127.1 | 159.6 | 155.4 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | X1 | X2 | -217.6 | 234.9 | 127.1 | 155.4 | 159.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -225.6 | 224.9 | 122.0 | 154.6 | 154.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -225.1 | 225.1 | 122.1 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -224.9 | 225.6 | 122.0 | 154.4 | 154.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -234.9 | 217.6 | 127.1 | 159.7 | 155.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | X1 | X2 | -218.2 | 235.0 | 126.7 | 155.4 | 159.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -225.2 | 225.0 | 122.1 | 154.5 | 154.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -225.2 | 225.2 | 122.1 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -225.0 | 225.2 | 122.1 | 154.4 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -235.0 | 218.2 | 126.7 | 159.6 | 155.4 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | X1 | X2 | -161.6 | 342.7 | 209.5 | 189.0 | 234.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -323.8 | 295.5 | 152.0 | 215.2 | 208.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -298.7 | 298.7 | 163.0 | 211.7 | 211.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -295.5 | 323.8 | 152.0 | 208.1 | 215.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -342.7 | 161.6 | 209.5 | 234.3 | 189.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X1 | X2 | 322.7 | 302.3 | 10.2 | -78.1 | 78.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 357.3 | 354.7 | 1.3 | -89.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X3 | X4 | 352.2 | 352.2 | 0.0 | -88.1 | 88.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 354.7 | 357.3 | -1.3 | -89.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 302.3 | 322.7 | -10.2 | -78.1 | 78.1 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | X1 | X2 | 492.2 | 479.6 | 6.3 | -121.5 | 121.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 545.8 | 544.4 | 0.7 | -136.3 | 136.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 543.5 | 543.5 | 0.0 | -135.9 | 135.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 544.4 | 545.8 | -0.7 | -136.3 | 136.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 479.6 | 492.2 | -6.3 | -121.5 | 121.5 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | X1 | X2 | 740.3 | 717.8 | 11.3 | -182.3 | 182.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 775.8 | 774.4 | 0.7 | -193.8 | 193.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 773.3 | 773.3 | 0.0 | -193.3 | 193.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 774.4 | 775.8 | -0.7 | -193.8 | 193.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 717.8 | 740.3 | -11.3 | -182.3 | 182.3 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | X1 | X2 | 942.4 | 918.3 | 12.0 | -232.6 | 232.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 972.8 | 971.6 | 0.6 | -243.0 | 243.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 970.5 | 970.5 | 0.0 | -242.6 | 242.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 971.6 | 972.8 | -0.6 | -243.0 | 243.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 918.3 | 942.4 | -12.0 | -232.6 | 232.6 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | X1 | X2 | 1128.6 | 1101.0 | 13.8 | -278.7 | 278.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1148.3 | 1147.2 | 0.5 | -286.9 | 286.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 1146.1 | 1146.1 | 0.0 | -286.5 | 286.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1147.2 | 1148.3 | -0.5 | -286.9 | 286.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1101.0 | 1128.6 | -13.8 | -278.7 | 278.7 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | X1 | X2 | 1296.7 | 1265.1 | 15.8 | -320.2 | 320.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1303.3 | 1302.5 | 0.4 | -325.7 | 325.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 1301.2 | 1301.2 | 0.0 | -325.3 | 325.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1302.5 | 1303.3 | -0.4 | -325.7 | 325.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1265.1 | 1296.7 | -15.8 | -320.2 | 320.2 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | X1 | X2 | 1438.4 | 1403.8 | 17.3 | -355.3 | 355.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1432.6 | 1432.1 | 0.3 | -358.1 | 358.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 1430.8 | 1430.8 | 0.0 | -357.7 | 357.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1432.1 | 1432.6 | -0.3 | -358.1 | 358.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1403.8 | 1438.4 | -17.3 | -355.3 | 355.3 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | X1 | X2 | 1541.8 | 1504.1 | 18.8 | -380.7 | 380.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1520.3 | 1519.3 | 0.5 | -380.0 | 380.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 1516.9 | 1516.9 | 0.0 | -379.2 | 379.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1519.3 | 1520.3 | -0.5 | -380.0 | 380.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1504.1 | 1541.8 | -18.8 | -380.7 | 380.7 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | X1 | X2 | 1847.8 | 1807.2 | 20.3 | -456.9 | 456.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1535.9 | 1540.3 | -2.2 | -384.5 | 384.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 1544.5 | 1544.5 | 0.0 | -386.1 | 386.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1540.3 | 1535.9 | 2.2 | -384.5 | 384.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1807.2 | 1847.8 | -20.3 | -456.9 | 456.9 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | X1 | X2 | 1800.1 | 1761.3 | 19.4 | -445.2 | 445.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1484.1 | 1487.1 | -1.5 | -371.4 | 371.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 1489.6 | 1489.6 | 0.0 | -372.4 | 372.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1487.1 | 1484.1 | 1.5 | -371.4 | 371.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1761.3 | 1800.1 | -19.4 | -445.2 | 445.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | X1 | X2 | 1487.2 | 1466.1 | 10.5 | -369.2 | 369.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1237.5 | 1239.9 | -1.2 | -309.7 | 309.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 1241.8 | 1241.8 | 0.0 | -310.5 | 310.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1239.9 | 1237.5 | 1.2 | -309.7 | 309.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1466.1 | 1487.2 | -10.5 | -369.2 | 369.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | X1 | X2 | 3195.0 | 2448.9 | 373.0 | -705.5 | 705.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1951.8 | 2059.3 | -53.7 | -501.4 | 501.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 2143.0 | 2143.0 | 0.0 | -535.7 | 535.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 2059.3 | 1951.8 | 53.7 | -501.4 | 501.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 2448.9 | 3195.0 | -373.0 | -705.5 | 705.5 | 0.0 | 0.0 |

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X1 | X2 | -322.7 | -302.3 | -10.2 | 78.1 | -78.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -357.3 | -354.7 | -1.3 | 89.0 | -89.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -352.2 | -352.2 | 0.0 | 88.1 | -88.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -354.7 | -357.3 | 1.3 | 89.0 | -89.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X5 | X6 | -302.3 | -322.7 | 10.2 | 78.1 | -78.1 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | X1 | X2 | -492.2 | -479.6 | -6.3 | 121.5 | -121.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -545.8 | -544.4 | -0.7 | 136.3 | -136.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -543.5 | -543.5 | 0.0 | 135.9 | -135.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -544.4 | -545.8 | 0.7 | 136.3 | -136.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -479.6 | -492.2 | 6.3 | 121.5 | -121.5 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | X1 | X2 | -740.3 | -717.8 | -11.3 | 182.3 | -182.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -775.8 | -774.4 | -0.7 | 193.8 | -193.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -773.3 | -773.3 | 0.0 | 193.3 | -193.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -774.4 | -775.8 | 0.7 | 193.8 | -193.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -717.8 | -740.3 | 11.3 | 182.3 | -182.3 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | X1 | X2 | -942.4 | -918.3 | -12.0 | 232.6 | -232.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -972.8 | -971.6 | -0.6 | 243.0 | -243.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -970.5 | -970.5 | 0.0 | 242.6 | -242.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -971.6 | -972.8 | 0.6 | 243.0 | -243.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -918.3 | -942.4 | 12.0 | 232.6 | -232.6 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | X1 | X2 | -1128.6 | -1101.0 | -13.8 | 278.7 | -278.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1148.3 | -1147.2 | -0.5 | 286.9 | -286.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -1146.1 | -1146.1 | 0.0 | 286.5 | -286.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1147.2 | -1148.3 | 0.5 | 286.9 | -286.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1101.0 | -1128.6 | 13.8 | 278.7 | -278.7 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | X1 | X2 | -1296.7 | -1265.1 | -15.8 | 320.2 | -320.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1303.3 | -1302.5 | -0.4 | 325.7 | -325.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -1301.2 | -1301.2 | 0.0 | 325.3 | -325.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1302.5 | -1303.3 | 0.4 | 325.7 | -325.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1265.1 | -1296.7 | 15.8 | 320.2 | -320.2 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | X1 | X2 | -1438.4 | -1403.8 | -17.3 | 355.3 | -355.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1432.6 | -1432.1 | -0.3 | 358.1 | -358.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -1430.8 | -1430.8 | 0.0 | 357.7 | -357.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1432.1 | -1432.6 | 0.3 | 358.1 | -358.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1403.8 | -1438.4 | 17.3 | 355.3 | -355.3 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | X1 | X2 | -1541.8 | -1504.1 | -18.8 | 380.7 | -380.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1520.3 | -1519.3 | -0.5 | 380.0 | -380.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -1516.9 | -1516.9 | 0.0 | 379.2 | -379.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1519.3 | -1520.3 | 0.5 | 380.0 | -380.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1504.1 | -1541.8 | 18.8 | 380.7 | -380.7 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | X1 | X2 | -1847.8 | -1807.2 | -20.3 | 456.9 | -456.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1535.9 | -1540.3 | 2.2 | 384.5 | -384.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -1544.5 | -1544.5 | 0.0 | 386.1 | -386.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1540.3 | -1535.9 | -2.2 | 384.5 | -384.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1807.2 | -1847.8 | 20.3 | 456.9 | -456.9 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | X1 | X2 | -1800.1 | -1761.3 | -19.4 | 445.2 | -445.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1484.1 | -1487.1 | 1.5 | 371.4 | -371.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -1489.6 | -1489.6 | 0.0 | 372.4 | -372.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1487.1 | -1484.1 | -1.5 | 371.4 | -371.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1761.3 | -1800.1 | 19.4 | 445.2 | -445.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | X1 | X2 | -1487.2 | -1466.1 | -10.5 | 369.2 | -369.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1237.5 | -1239.9 | 1.2 | 309.7 | -309.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -1241.8 | -1241.8 | 0.0 | 310.5 | -310.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1239.9 | -1237.5 | -1.2 | 309.7 | -309.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1466.1 | -1487.2 | 10.5 | 369.2 | -369.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | X1 | X2 | -3195.0 | -2448.9 | -373.0 | 705.5 | -705.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1951.8 | -2059.3 | 53.7 | 501.4 | -501.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -2143.0 | -2143.0 | 0.0 | 535.7 | -535.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -2059.3 | -1951.8 | -53.7 | 501.4 | -501.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -2448.9 | -3195.0 | 373.0 | 705.5 | -705.5 | 0.0 | 0.0 |

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | RF | X1 | 159.1 | 116.1 | -21.5 | -98.3 | 98.3 | -308.6 | 308.6 |
| | | X2 | -6.3 | -2.6 | 1.9 | 3.2 | -3.2 | -532.3 | 532.3 |
| | | X3 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.2 | -529.2 | 529.2 |
| | | X4 | -0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | -529.2 | 529.2 |
| | | X5 | 6.3 | 2.6 | -1.9 | -3.2 | 3.2 | -532.3 | 532.3 |
| | | X6 | -159.1 | -116.1 | 21.5 | 98.3 | -98.3 | -308.6 | 308.6 |

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F | 11F | X1 | 101.1 | 102.1 | 0.5 | -72.6 | 72.6 | -701.2 | 701.2 |
| | | X2 | -1.0 | -1.8 | -0.4 | 1.0 | -1.0 | -1165.8 | 1165.8 |
| | | X3 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -1161.3 | 1161.3 |
| | | X4 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -1161.3 | 1161.3 |
| | | X5 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | -1.0 | 1.0 | -1165.8 | 1165.8 |
| | | X6 | -101.1 | -102.1 | -0.5 | 72.6 | -72.6 | -701.2 | 701.2 |
| 9F | 10F | X1 | 113.6 | 106.8 | -3.4 | -78.7 | 78.7 | -1093.6 | 1093.6 |
| | | X2 | -2.3 | -1.9 | 0.2 | 1.5 | -1.5 | -1799.6 | 1799.6 |
| | | X3 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -1793.3 | 1793.3 |
| | | X4 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -1793.3 | 1793.3 |
| | | X5 | 2.3 | 1.9 | -0.2 | -1.5 | 1.5 | -1799.6 | 1799.6 |
| | | X6 | -113.6 | -106.8 | 3.4 | 78.7 | -78.7 | -1093.6 | 1093.6 |
| 8F | 9F | X1 | 109.4 | 106.0 | -1.7 | -76.9 | 76.9 | -1486.0 | 1486.0 |
| | | X2 | -2.0 | -2.0 | 0.0 | 1.4 | -1.4 | -2436.8 | 2436.8 |
| | | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -2428.8 | 2428.8 |
| | | X4 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -2428.8 | 2428.8 |
| | | X5 | 2.0 | 2.0 | -0.0 | -1.4 | 1.4 | -2436.8 | 2436.8 |
| | | X6 | -109.4 | -106.0 | 1.7 | 76.9 | -76.9 | -1486.0 | 1486.0 |
| 7F | 8F | X1 | 110.0 | 106.1 | -2.0 | -77.2 | 77.2 | -1878.4 | 1878.4 |
| | | X2 | -2.1 | -2.0 | 0.0 | 1.5 | -1.5 | -3074.8 | 3074.8 |
| | | X3 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -3065.0 | 3065.0 |
| | | X4 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -3065.0 | 3065.0 |
| | | X5 | 2.1 | 2.0 | -0.0 | -1.5 | 1.5 | -3074.8 | 3074.8 |
| | | X6 | -110.0 | -106.1 | 2.0 | 77.2 | -77.2 | -1878.4 | 1878.4 |
| 6F | 7F | X1 | 109.8 | 105.9 | -2.0 | -77.0 | 77.0 | -2270.7 | 2270.7 |
| | | X2 | -2.2 | -2.1 | 0.0 | 1.5 | -1.5 | -3712.7 | 3712.7 |
| | | X3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -3701.2 | 3701.2 |
| | | X4 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -3701.2 | 3701.2 |
| | | X5 | 2.2 | 2.1 | -0.0 | -1.5 | 1.5 | -3712.7 | 3712.7 |
| | | X6 | -109.8 | -105.9 | 2.0 | 77.0 | -77.0 | -2270.7 | 2270.7 |
| 5F | 6F | X1 | 109.8 | 106.1 | -1.8 | -77.1 | 77.1 | -2663.0 | 2663.0 |
| | | X2 | -2.2 | -2.0 | 0.1 | 1.5 | -1.5 | -4350.7 | 4350.7 |
| | | X3 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -4337.4 | 4337.4 |
| | | X4 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -4337.4 | 4337.4 |
| | | X5 | 2.2 | 2.0 | -0.1 | -1.5 | 1.5 | -4350.7 | 4350.7 |
| | | X6 | -109.8 | -106.1 | 1.8 | 77.1 | -77.1 | -2663.0 | 2663.0 |
| 4F | 5F | X1 | 109.3 | 104.1 | -2.6 | -76.2 | 76.2 | -3055.3 | 3055.3 |
| | | X2 | -2.6 | -3.8 | -0.6 | 2.3 | -2.3 | -4988.8 | 4988.8 |
| | | X3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -4973.6 | 4973.6 |
| | | X4 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -4973.6 | 4973.6 |
| | | X5 | 2.6 | 3.8 | 0.6 | -2.3 | 2.3 | -4988.8 | 4988.8 |
| | | X6 | -109.3 | -104.1 | 2.6 | 76.2 | -76.2 | -3055.3 | 3055.3 |
| 3F | 4F | X1 | 113.8 | 106.2 | -3.8 | -78.6 | 78.6 | -3449.8 | 3449.8 |
| | | X2 | -5.3 | -5.1 | 0.1 | 3.7 | -3.7 | -5635.0 | 5635.0 |
| | | X3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -5614.9 | 5614.9 |
| | | X4 | -0.2 | -0.3 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | -5614.9 | 5614.9 |
| | | X5 | 5.3 | 5.1 | -0.1 | -3.7 | 3.7 | -5635.0 | 5635.0 |
| | | X6 | -113.8 | -106.2 | 3.8 | 78.6 | -78.6 | -3449.8 | 3449.8 |
| 2F | 3F | X1 | 111.3 | 98.7 | -6.3 | -75.0 | 75.0 | -3844.2 | 3844.2 |
| | | X2 | -4.2 | -1.7 | 1.3 | 2.1 | -2.1 | -6280.1 | 6280.1 |
| | | X3 | -0.0 | -0.6 | -0.3 | 0.2 | -0.2 | -6255.2 | 6255.2 |
| | | X4 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | -0.2 | 0.2 | -6255.2 | 6255.2 |
| | | X5 | 4.2 | 1.7 | -1.3 | -2.1 | 2.1 | -6280.1 | 6280.1 |
| | | X6 | -111.3 | -98.7 | 6.3 | 75.0 | -75.0 | -3844.2 | 3844.2 |
| 1F | 2F | X1 | 119.5 | 161.6 | 21.1 | -75.0 | 75.0 | -4247.3 | 4247.3 |
| | | X2 | -8.2 | -18.9 | -5.4 | 7.2 | -7.2 | -6932.6 | 6932.6 |
| | | X3 | 0.8 | 3.2 | 1.2 | -1.1 | 1.1 | -6903.0 | 6903.0 |
| | | X4 | -0.8 | -3.2 | -1.2 | 1.1 | -1.1 | -6903.0 | 6903.0 |
| | | X5 | 8.2 | 18.9 | 5.4 | -7.2 | 7.2 | -6932.6 | 6932.6 |
| | | X6 | -119.5 | -161.6 | -21.1 | 75.0 | -75.0 | -4247.3 | 4247.3 |

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | RF | X1 | -322.7 | 162.0 | 242.3 | 57.4 | -57.4 | 41.2 | -41.2 |
| | | X2 | -659.6 | -146.0 | 256.8 | 287.7 | -287.7 | 5.4 | -5.4 |

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | RF | X3 | -706.9 | -180.2 | 263.4 | 316.8 | -316.8 | -0.5 | 0.5 |
| | | X4 | -706.9 | -180.2 | 263.4 | 316.8 | -316.8 | 0.5 | -0.5 |
| | | X5 | -659.6 | -146.0 | 256.8 | 287.7 | -287.7 | -5.4 | 5.4 |
| | | X6 | -322.7 | 162.0 | 242.3 | 57.4 | -57.4 | -41.2 | 41.2 |
| 10F | 11F | X1 | -654.1 | 7.3 | 330.7 | 231.0 | -231.0 | 105.3 | -105.3 |
| | | X2 | -879.4 | -365.8 | 256.8 | 444.7 | -444.7 | 12.7 | -12.7 |
| | | X3 | -907.7 | -392.2 | 257.7 | 464.3 | -464.3 | -0.7 | 0.7 |
| | | X4 | -907.7 | -392.2 | 257.7 | 464.3 | -464.3 | 0.7 | -0.7 |
| | | X5 | -879.4 | -365.8 | 256.8 | 444.7 | -444.7 | -12.7 | 12.7 |
| | | X6 | -654.1 | 7.3 | 330.7 | 231.0 | -231.0 | -105.3 | 105.3 |
| 9F | 10F | X1 | -747.6 | -119.8 | 313.9 | 309.8 | -309.8 | 201.4 | -201.4 |
| | | X2 | -1127.7 | -572.0 | 277.8 | 607.0 | -607.0 | 18.4 | -18.4 |
| | | X3 | -1155.4 | -597.2 | 279.1 | 625.9 | -625.9 | -0.9 | 0.9 |
| | | X4 | -1155.4 | -597.2 | 279.1 | 625.9 | -625.9 | 0.9 | -0.9 |
| | | X5 | -1127.7 | -572.0 | 277.8 | 607.0 | -607.0 | -18.4 | 18.4 |
| | | X6 | -747.6 | -119.8 | 313.9 | 309.8 | -309.8 | -201.4 | 201.4 |
| 8F | 9F | X1 | -822.6 | -235.2 | 293.7 | 377.8 | -377.8 | 324.1 | -324.1 |
| | | X2 | -1319.1 | -783.1 | 268.0 | 750.8 | -750.8 | 24.4 | -24.4 |
| | | X3 | -1344.8 | -805.9 | 269.5 | 768.1 | -768.1 | -1.1 | 1.1 |
| | | X4 | -1344.8 | -805.9 | 269.5 | 768.1 | -768.1 | 1.1 | -1.1 |
| | | X5 | -1319.1 | -783.1 | 268.0 | 750.8 | -750.8 | -24.4 | 24.4 |
| | | X6 | -822.6 | -235.2 | 293.7 | 377.8 | -377.8 | -324.1 | 324.1 |
| 7F | 8F | X1 | -893.4 | -360.8 | 266.3 | 447.9 | -447.9 | 471.2 | -471.2 |
| | | X2 | -1466.1 | -982.0 | 242.1 | 874.3 | -874.3 | 28.6 | -28.6 |
| | | X3 | -1487.4 | -1000.8 | 243.3 | 888.6 | -888.6 | -1.4 | 1.4 |
| | | X4 | -1487.4 | -1000.8 | 243.3 | 888.6 | -888.6 | 1.4 | -1.4 |
| | | X5 | -1466.1 | -982.0 | 242.1 | 874.3 | -874.3 | -28.6 | 28.6 |
| | | X6 | -893.4 | -360.8 | 266.3 | 447.9 | -447.9 | -471.2 | 471.2 |
| 6F | 7F | X1 | -936.0 | -489.0 | 223.5 | 508.9 | -508.9 | 640.1 | -640.1 |
| | | X2 | -1586.5 | -1171.2 | 207.6 | 984.9 | -984.9 | 31.4 | -31.4 |
| | | X3 | -1603.0 | -1183.7 | 209.6 | 995.2 | -995.2 | -1.6 | 1.6 |
| | | X4 | -1603.0 | -1183.7 | 209.6 | 995.2 | -995.2 | 1.6 | -1.6 |
| | | X5 | -1586.5 | -1171.2 | 207.6 | 984.9 | -984.9 | -31.4 | 31.4 |
| | | X6 | -936.0 | -489.0 | 223.5 | 508.9 | -508.9 | -640.1 | 640.1 |
| 5F | 6F | X1 | -949.4 | -621.7 | 163.9 | 561.1 | -561.1 | 827.5 | -827.5 |
| | | X2 | -1665.1 | -1360.1 | 152.5 | 1080.4 | -1080.4 | 32.8 | -32.8 |
| | | X3 | -1679.2 | -1379.3 | 150.0 | 1092.3 | -1092.3 | -1.8 | 1.8 |
| | | X4 | -1679.2 | -1379.3 | 150.0 | 1092.3 | -1092.3 | 1.8 | -1.8 |
| | | X5 | -1665.1 | -1360.1 | 152.5 | 1080.4 | -1080.4 | -32.8 | 32.8 |
| | | X6 | -949.4 | -621.7 | 163.9 | 561.1 | -561.1 | -827.5 | 827.5 |
| 4F | 5F | X1 | -920.1 | -906.1 | 7.0 | 652.2 | -652.2 | 1028.4 | -1028.4 |
| | | X2 | -1664.3 | -1583.0 | 40.7 | 1159.8 | -1159.8 | 32.4 | -32.4 |
| | | X3 | -1656.9 | -1521.3 | 67.8 | 1135.1 | -1135.1 | -2.1 | 2.1 |
| | | X4 | -1656.9 | -1521.3 | 67.8 | 1135.1 | -1135.1 | 2.1 | -2.1 |
| | | X5 | -1664.3 | -1583.0 | 40.7 | 1159.8 | -1159.8 | -32.4 | 32.4 |
| | | X6 | -920.1 | -906.1 | 7.0 | 652.2 | -652.2 | -1028.4 | 1028.4 |
| 3F | 4F | X1 | -941.7 | -1041.3 | -49.8 | 708.2 | -708.2 | 1269.4 | -1269.4 |
| | | X2 | -1760.1 | -1788.0 | -14.0 | 1267.2 | -1267.2 | -4.7 | 4.7 |
| | | X3 | -1563.4 | -1671.8 | -54.2 | 1155.4 | -1155.4 | -1.4 | 1.4 |
| | | X4 | -1563.4 | -1671.8 | -54.2 | 1155.4 | -1155.4 | 1.4 | -1.4 |
| | | X5 | -1760.1 | -1788.0 | -14.0 | 1267.2 | -1267.2 | 4.7 | -4.7 |
| | | X6 | -941.7 | -1041.3 | -49.8 | 708.2 | -708.2 | -1269.4 | 1269.4 |
| 2F | 3F | X1 | -758.8 | -1593.8 | -417.5 | 840.2 | -840.2 | 1504.3 | -1504.3 |
| | | X2 | -1457.3 | -2087.3 | -315.0 | 1265.9 | -1265.9 | -43.6 | 43.6 |
| | | X3 | -1304.9 | -1996.1 | -345.6 | 1179.0 | -1179.0 | -0.9 | 0.9 |
| | | X4 | -1304.9 | -1996.1 | -345.6 | 1179.0 | -1179.0 | 0.9 | -0.9 |
| | | X5 | -1457.3 | -2087.3 | -315.0 | 1265.9 | -1265.9 | 43.6 | -43.6 |
| | | X6 | -758.8 | -1593.8 | -417.5 | 840.2 | -840.2 | -1504.3 | 1504.3 |
| 1F | 2F | X1 | 106.6 | -3195.0 | -1650.8 | 823.6 | -823.6 | 1699.0 | -1699.0 |
| | | X2 | -616.4 | -4400.7 | -1892.2 | 1337.9 | -1337.9 | -75.0 | 75.0 |
| | | X3 | -485.5 | -4202.3 | -1858.4 | 1250.1 | -1250.1 | -0.4 | 0.4 |
| | | X4 | -485.5 | -4202.3 | -1858.4 | 1250.1 | -1250.1 | 0.4 | -0.4 |
| | | X5 | -616.4 | -4400.7 | -1892.2 | 1337.9 | -1337.9 | 75.0 | -75.0 |
| | | X6 | 106.6 | -3195.0 | -1650.8 | 823.6 | -823.6 | -1699.0 | 1699.0 |

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | RF | X1 | 322.7 | -162.0 | -242.3 | -57.4 | 57.4 | -41.2 | 41.2 |
| | | X2 | 659.6 | 146.0 | -256.8 | -287.7 | 287.7 | -5.4 | 5.4 |
| | | X3 | 706.9 | 180.2 | -263.4 | -316.8 | 316.8 | 0.5 | -0.5 |
| | | X4 | 706.9 | 180.2 | -263.4 | -316.8 | 316.8 | -0.5 | 0.5 |
| | | X5 | 659.6 | 146.0 | -256.8 | -287.7 | 287.7 | 5.4 | -5.4 |
| | | X6 | 322.7 | -162.0 | -242.3 | -57.4 | 57.4 | 41.2 | -41.2 |
| 10F | 11F | X1 | 654.1 | -7.3 | -330.7 | -231.0 | 231.0 | -105.3 | 105.3 |
| | | X2 | 879.4 | 365.8 | -256.8 | -444.7 | 444.7 | -12.7 | 12.7 |
| | | X3 | 907.7 | 392.2 | -257.7 | -464.3 | 464.3 | 0.7 | -0.7 |
| | | X4 | 907.7 | 392.2 | -257.7 | -464.3 | 464.3 | -0.7 | 0.7 |
| | | X5 | 879.4 | 365.8 | -256.8 | -444.7 | 444.7 | 12.7 | -12.7 |
| | | X6 | 654.1 | -7.3 | -330.7 | -231.0 | 231.0 | 105.3 | -105.3 |
| 9F | 10F | X1 | 747.6 | 119.8 | -313.9 | -309.8 | 309.8 | -201.4 | 201.4 |
| | | X2 | 1127.7 | 572.0 | -277.8 | -607.0 | 607.0 | -18.4 | 18.4 |
| | | X3 | 1155.4 | 597.2 | -279.1 | -625.9 | 625.9 | 0.9 | -0.9 |
| | | X4 | 1155.4 | 597.2 | -279.1 | -625.9 | 625.9 | -0.9 | 0.9 |
| | | X5 | 1127.7 | 572.0 | -277.8 | -607.0 | 607.0 | 18.4 | -18.4 |
| | | X6 | 747.6 | 119.8 | -313.9 | -309.8 | 309.8 | 201.4 | -201.4 |
| 8F | 9F | X1 | 822.6 | 235.2 | -293.7 | -377.8 | 377.8 | -324.1 | 324.1 |
| | | X2 | 1319.1 | 783.1 | -268.0 | -750.8 | 750.8 | -24.4 | 24.4 |
| | | X3 | 1344.8 | 805.9 | -269.5 | -768.1 | 768.1 | 1.1 | -1.1 |
| | | X4 | 1344.8 | 805.9 | -269.5 | -768.1 | 768.1 | -1.1 | 1.1 |
| | | X5 | 1319.1 | 783.1 | -268.0 | -750.8 | 750.8 | 24.4 | -24.4 |
| | | X6 | 822.6 | 235.2 | -293.7 | -377.8 | 377.8 | 324.1 | -324.1 |
| 7F | 8F | X1 | 893.4 | 360.8 | -266.3 | -447.9 | 447.9 | -471.2 | 471.2 |
| | | X2 | 1466.1 | 982.0 | -242.1 | -874.3 | 874.3 | -28.6 | 28.6 |
| | | X3 | 1487.4 | 1000.8 | -243.3 | -888.6 | 888.6 | 1.4 | -1.4 |
| | | X4 | 1487.4 | 1000.8 | -243.3 | -888.6 | 888.6 | -1.4 | 1.4 |
| | | X5 | 1466.1 | 982.0 | -242.1 | -874.3 | 874.3 | 28.6 | -28.6 |
| | | X6 | 893.4 | 360.8 | -266.3 | -447.9 | 447.9 | 471.2 | -471.2 |
| 6F | 7F | X1 | 936.0 | 489.0 | -223.5 | -508.9 | 508.9 | -640.1 | 640.1 |
| | | X2 | 1586.5 | 1171.2 | -207.6 | -984.9 | 984.9 | -31.4 | 31.4 |
| | | X3 | 1603.0 | 1183.7 | -209.6 | -995.2 | 995.2 | 1.6 | -1.6 |
| | | X4 | 1603.0 | 1183.7 | -209.6 | -995.2 | 995.2 | -1.6 | 1.6 |
| | | X5 | 1586.5 | 1171.2 | -207.6 | -984.9 | 984.9 | 31.4 | -31.4 |
| | | X6 | 936.0 | 489.0 | -223.5 | -508.9 | 508.9 | 640.1 | -640.1 |
| 5F | 6F | X1 | 949.4 | 621.7 | -163.9 | -561.1 | 561.1 | -827.5 | 827.5 |
| | | X2 | 1665.1 | 1360.1 | -152.5 | -1080.4 | 1080.4 | -32.8 | 32.8 |
| | | X3 | 1679.2 | 1379.3 | -150.0 | -1092.3 | 1092.3 | 1.8 | -1.8 |
| | | X4 | 1679.2 | 1379.3 | -150.0 | -1092.3 | 1092.3 | -1.8 | 1.8 |
| | | X5 | 1665.1 | 1360.1 | -152.5 | -1080.4 | 1080.4 | 32.8 | -32.8 |
| | | X6 | 949.4 | 621.7 | -163.9 | -561.1 | 561.1 | 827.5 | -827.5 |
| 4F | 5F | X1 | 920.1 | 906.1 | -7.0 | -652.2 | 652.2 | -1028.4 | 1028.4 |
| | | X2 | 1664.3 | 1583.0 | -40.7 | -1159.8 | 1159.8 | -32.4 | 32.4 |
| | | X3 | 1656.9 | 1521.3 | -67.8 | -1135.1 | 1135.1 | 2.1 | -2.1 |
| | | X4 | 1656.9 | 1521.3 | -67.8 | -1135.1 | 1135.1 | -2.1 | 2.1 |
| | | X5 | 1664.3 | 1583.0 | -40.7 | -1159.8 | 1159.8 | 32.4 | -32.4 |
| | | X6 | 920.1 | 906.1 | -7.0 | -652.2 | 652.2 | 1028.4 | -1028.4 |
| 3F | 4F | X1 | 941.7 | 1041.3 | 49.8 | -708.2 | 708.2 | -1269.4 | 1269.4 |
| | | X2 | 1760.1 | 1788.0 | 14.0 | -1267.2 | 1267.2 | 4.7 | -4.7 |
| | | X3 | 1563.4 | 1671.8 | 54.2 | -1155.4 | 1155.4 | 1.4 | -1.4 |
| | | X4 | 1563.4 | 1671.8 | 54.2 | -1155.4 | 1155.4 | -1.4 | 1.4 |
| | | X5 | 1760.1 | 1788.0 | 14.0 | -1267.2 | 1267.2 | -4.7 | 4.7 |
| | | X6 | 941.7 | 1041.3 | 49.8 | -708.2 | 708.2 | 1269.4 | -1269.4 |
| 2F | 3F | X1 | 758.8 | 1593.8 | 417.5 | -840.2 | 840.2 | -1504.3 | 1504.3 |
| | | X2 | 1457.3 | 2087.3 | 315.0 | -1265.9 | 1265.9 | 43.6 | -43.6 |
| | | X3 | 1304.9 | 1996.1 | 345.6 | -1179.0 | 1179.0 | 0.9 | -0.9 |
| | | X4 | 1304.9 | 1996.1 | 345.6 | -1179.0 | 1179.0 | -0.9 | 0.9 |
| | | X5 | 1457.3 | 2087.3 | 315.0 | -1265.9 | 1265.9 | -43.6 | 43.6 |
| | | X6 | 758.8 | 1593.8 | 417.5 | -840.2 | 840.2 | 1504.3 | -1504.3 |
| 1F | 2F | X1 | -106.6 | 3195.0 | 1650.8 | -823.6 | 823.6 | -1699.0 | 1699.0 |
| | | X2 | 616.4 | 4400.7 | 1892.2 | -1337.9 | 1337.9 | 75.0 | -75.0 |
| | | X3 | 485.5 | 4202.3 | 1858.4 | -1250.1 | 1250.1 | 0.4 | -0.4 |
| | | X4 | 485.5 | 4202.3 | 1858.4 | -1250.1 | 1250.1 | -0.4 | 0.4 |
| | | X5 | 616.4 | 4400.7 | 1892.2 | -1337.9 | 1337.9 | -75.0 | 75.0 |

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 2F | X6 | -106.6 | 3195.0 | 1650.8 | -823.6 | 823.6 | 1699.0 | -1699.0 |

==========

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X1 | X2 | -159.1 | 181.8 | 103.1 | 110.5 | 116.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -175.4 | 174.1 | 98.8 | 113.5 | 113.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -174.5 | 174.5 | 99.0 | 113.4 | 113.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -174.1 | 175.4 | 98.8 | 113.2 | 113.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -181.8 | 159.1 | 103.1 | 116.2 | 110.5 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | X1 | X2 | -217.2 | 228.7 | 124.3 | 153.0 | 155.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -225.2 | 225.1 | 122.1 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -225.1 | 225.1 | 122.1 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -225.1 | 225.2 | 122.1 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -228.7 | 217.2 | 124.3 | 155.9 | 153.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | X1 | X2 | -215.7 | 229.4 | 124.7 | 152.8 | 156.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -225.4 | 225.0 | 122.1 | 154.5 | 154.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -225.1 | 225.1 | 122.1 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -225.0 | 225.4 | 122.1 | 154.4 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -229.4 | 215.7 | 124.7 | 156.2 | 152.8 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | X1 | X2 | -216.2 | 229.2 | 124.5 | 152.8 | 156.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -225.3 | 225.0 | 122.1 | 154.5 | 154.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -225.1 | 225.1 | 122.1 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -225.0 | 225.3 | 122.1 | 154.4 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -229.2 | 216.2 | 124.5 | 156.1 | 152.8 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | X1 | X2 | -216.0 | 229.4 | 124.6 | 152.8 | 156.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -225.3 | 225.0 | 122.1 | 154.5 | 154.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -225.1 | 225.1 | 122.1 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -225.0 | 225.3 | 122.1 | 154.4 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -229.4 | 216.0 | 124.6 | 156.1 | 152.8 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | X1 | X2 | -215.9 | 229.5 | 124.5 | 152.8 | 156.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -225.3 | 225.0 | 122.1 | 154.5 | 154.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -225.1 | 225.1 | 122.1 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -225.0 | 225.3 | 122.1 | 154.4 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -229.5 | 215.9 | 124.5 | 156.2 | 152.8 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | X1 | X2 | -215.7 | 229.7 | 124.5 | 152.7 | 156.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -225.3 | 225.0 | 122.1 | 154.5 | 154.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -225.1 | 225.1 | 122.1 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -225.0 | 225.3 | 122.1 | 154.4 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -229.7 | 215.7 | 124.5 | 156.2 | 152.7 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | X1 | X2 | -215.5 | 229.9 | 124.6 | 152.7 | 156.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -225.3 | 225.0 | 122.1 | 154.5 | 154.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -225.1 | 225.1 | 122.1 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -225.0 | 225.3 | 122.1 | 154.4 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -229.9 | 215.5 | 124.6 | 156.3 | 152.7 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | X1 | X2 | -217.9 | 234.6 | 127.1 | 155.4 | 159.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -225.6 | 224.9 | 122.0 | 154.6 | 154.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -225.1 | 225.1 | 122.1 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -224.9 | 225.6 | 122.0 | 154.4 | 154.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -234.6 | 217.9 | 127.1 | 159.6 | 155.4 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | X1 | X2 | -217.6 | 234.9 | 127.1 | 155.4 | 159.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -225.6 | 224.9 | 122.0 | 154.6 | 154.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -225.1 | 225.1 | 122.1 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -224.9 | 225.6 | 122.0 | 154.4 | 154.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -234.9 | 217.6 | 127.1 | 159.7 | 155.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | X1 | X2 | -218.2 | 235.0 | 126.7 | 155.4 | 159.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -225.2 | 225.0 | 122.1 | 154.5 | 154.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -225.2 | 225.2 | 122.1 | 154.5 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -225.0 | 225.2 | 122.1 | 154.4 | 154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -235.0 | 218.2 | 126.7 | 159.6 | 155.4 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | X1 | X2 | -161.6 | 342.7 | 209.5 | 189.0 | 234.3 | 0.0 | 0.0 |

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X2 | X3 | -323.8 | 295.5 | 152.0 | 215.2 | 208.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -298.7 | 298.7 | 163.0 | 211.7 | 211.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -295.5 | 323.8 | 152.0 | 208.1 | 215.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -342.7 | 161.6 | 209.5 | 234.3 | 189.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X1 | X2 | 322.7 | 302.3 | 10.2 | -78.1 | 78.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 357.3 | 354.7 | 1.3 | -89.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 352.2 | 352.2 | 0.0 | -88.1 | 88.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 354.7 | 357.3 | -1.3 | -89.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 302.3 | 322.7 | -10.2 | -78.1 | 78.1 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | X1 | X2 | 492.2 | 479.6 | 6.3 | -121.5 | 121.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 545.8 | 544.4 | 0.7 | -136.3 | 136.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 543.5 | 543.5 | 0.0 | -135.9 | 135.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 544.4 | 545.8 | -0.7 | -136.3 | 136.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 479.6 | 492.2 | -6.3 | -121.5 | 121.5 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | X1 | X2 | 740.3 | 717.8 | 11.3 | -182.3 | 182.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 775.8 | 774.4 | 0.7 | -193.8 | 193.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 773.3 | 773.3 | 0.0 | -193.3 | 193.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 774.4 | 775.8 | -0.7 | -193.8 | 193.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 717.8 | 740.3 | -11.3 | -182.3 | 182.3 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | X1 | X2 | 942.4 | 918.3 | 12.0 | -232.6 | 232.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 972.8 | 971.6 | 0.6 | -243.0 | 243.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 970.5 | 970.5 | 0.0 | -242.6 | 242.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 971.6 | 972.8 | -0.6 | -243.0 | 243.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 918.3 | 942.4 | -12.0 | -232.6 | 232.6 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | X1 | X2 | 1128.6 | 1101.0 | 13.8 | -278.7 | 278.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1148.3 | 1147.2 | 0.5 | -286.9 | 286.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 1146.1 | 1146.1 | 0.0 | -286.5 | 286.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1147.2 | 1148.3 | -0.5 | -286.9 | 286.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1101.0 | 1128.6 | -13.8 | -278.7 | 278.7 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | X1 | X2 | 1296.7 | 1265.1 | 15.8 | -320.2 | 320.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1303.3 | 1302.5 | 0.4 | -325.7 | 325.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 1301.2 | 1301.2 | 0.0 | -325.3 | 325.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1302.5 | 1303.3 | -0.4 | -325.7 | 325.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1265.1 | 1296.7 | -15.8 | -320.2 | 320.2 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | X1 | X2 | 1438.4 | 1403.8 | 17.3 | -355.3 | 355.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1432.6 | 1432.1 | 0.3 | -358.1 | 358.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 1430.8 | 1430.8 | 0.0 | -357.7 | 357.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1432.1 | 1432.6 | -0.3 | -358.1 | 358.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1403.8 | 1438.4 | -17.3 | -355.3 | 355.3 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | X1 | X2 | 1541.8 | 1504.1 | 18.8 | -380.7 | 380.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1520.3 | 1519.3 | 0.5 | -380.0 | 380.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 1516.9 | 1516.9 | 0.0 | -379.2 | 379.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1519.3 | 1520.3 | -0.5 | -380.0 | 380.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1504.1 | 1541.8 | -18.8 | -380.7 | 380.7 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | X1 | X2 | 1847.8 | 1807.2 | 20.3 | -456.9 | 456.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1535.9 | 1540.3 | -2.2 | -384.5 | 384.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 1544.5 | 1544.5 | 0.0 | -386.1 | 386.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1540.3 | 1535.9 | 2.2 | -384.5 | 384.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1807.2 | 1847.8 | -20.3 | -456.9 | 456.9 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | X1 | X2 | 1800.1 | 1761.3 | 19.4 | -445.2 | 445.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1484.1 | 1487.1 | -1.5 | -371.4 | 371.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 1489.6 | 1489.6 | 0.0 | -372.4 | 372.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1487.1 | 1484.1 | 1.5 | -371.4 | 371.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1761.3 | 1800.1 | -19.4 | -445.2 | 445.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | X1 | X2 | 1487.2 | 1466.1 | 10.5 | -369.2 | 369.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1237.5 | 1239.9 | -1.2 | -309.7 | 309.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 1241.8 | 1241.8 | 0.0 | -310.5 | 310.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1239.9 | 1237.5 | 1.2 | -309.7 | 309.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1466.1 | 1487.2 | -10.5 | -369.2 | 369.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | X1 | X2 | 3195.0 | 2448.9 | 373.0 | -705.5 | 705.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1951.8 | 2059.3 | -53.7 | -501.4 | 501.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 2143.0 | 2143.0 | 0.0 | -535.7 | 535.7 | 0.0 | 0.0 |

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X4 | X5 | 2059.3 | 1951.8 | 53.7 | -501.4 | 501.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 2448.9 | 3195.0 | -373.0 | -705.5 | 705.5 | 0.0 | 0.0 |

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X1 | X2 | -322.7 | -302.3 | -10.2 | 78.1 | -78.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -357.3 | -354.7 | -1.3 | 89.0 | -89.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -352.2 | -352.2 | 0.0 | 88.1 | -88.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -354.7 | -357.3 | 1.3 | 89.0 | -89.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -302.3 | -322.7 | 10.2 | 78.1 | -78.1 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | X1 | X2 | -492.2 | -479.6 | -6.3 | 121.5 | -121.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -545.8 | -544.4 | -0.7 | 136.3 | -136.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -543.5 | -543.5 | 0.0 | 135.9 | -135.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -544.4 | -545.8 | 0.7 | 136.3 | -136.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -479.6 | -492.2 | 6.3 | 121.5 | -121.5 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | X1 | X2 | -740.3 | -717.8 | -11.3 | 182.3 | -182.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -775.8 | -774.4 | -0.7 | 193.8 | -193.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -773.3 | -773.3 | 0.0 | 193.3 | -193.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -774.4 | -775.8 | 0.7 | 193.8 | -193.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -717.8 | -740.3 | 11.3 | 182.3 | -182.3 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | X1 | X2 | -942.4 | -918.3 | -12.0 | 232.6 | -232.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -972.8 | -971.6 | -0.6 | 243.0 | -243.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -970.5 | -970.5 | 0.0 | 242.6 | -242.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -971.6 | -972.8 | 0.6 | 243.0 | -243.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -918.3 | -942.4 | 12.0 | 232.6 | -232.6 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | X1 | X2 | -1128.6 | -1101.0 | -13.8 | 278.7 | -278.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1148.3 | -1147.2 | -0.5 | 286.9 | -286.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -1146.1 | -1146.1 | 0.0 | 286.5 | -286.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1147.2 | -1148.3 | 0.5 | 286.9 | -286.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1101.0 | -1128.6 | 13.8 | 278.7 | -278.7 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | X1 | X2 | -1296.7 | -1265.1 | -15.8 | 320.2 | -320.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1303.3 | -1302.5 | -0.4 | 325.7 | -325.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -1301.2 | -1301.2 | 0.0 | 325.3 | -325.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1302.5 | -1303.3 | 0.4 | 325.7 | -325.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1265.1 | -1296.7 | 15.8 | 320.2 | -320.2 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | X1 | X2 | -1438.4 | -1403.8 | -17.3 | 355.3 | -355.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1432.6 | -1432.1 | -0.3 | 358.1 | -358.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -1430.8 | -1430.8 | 0.0 | 357.7 | -357.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1432.1 | -1432.6 | 0.3 | 358.1 | -358.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1403.8 | -1438.4 | 17.3 | 355.3 | -355.3 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | X1 | X2 | -1541.8 | -1504.1 | -18.8 | 380.7 | -380.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1520.3 | -1519.3 | -0.5 | 380.0 | -380.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -1516.9 | -1516.9 | 0.0 | 379.2 | -379.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1519.3 | -1520.3 | 0.5 | 380.0 | -380.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1504.1 | -1541.8 | 18.8 | 380.7 | -380.7 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | X1 | X2 | -1847.8 | -1807.2 | -20.3 | 456.9 | -456.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1535.9 | -1540.3 | 2.2 | 384.5 | -384.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -1544.5 | -1544.5 | 0.0 | 386.1 | -386.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1540.3 | -1535.9 | -2.2 | 384.5 | -384.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1807.2 | -1847.8 | 20.3 | 456.9 | -456.9 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | X1 | X2 | -1800.1 | -1761.3 | -19.4 | 445.2 | -445.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1484.1 | -1487.1 | 1.5 | 371.4 | -371.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -1489.6 | -1489.6 | 0.0 | 372.4 | -372.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1487.1 | -1484.1 | -1.5 | 371.4 | -371.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1761.3 | -1800.1 | 19.4 | 445.2 | -445.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | X1 | X2 | -1487.2 | -1466.1 | -10.5 | 369.2 | -369.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1237.5 | -1239.9 | 1.2 | 309.7 | -309.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -1241.8 | -1241.8 | 0.0 | 310.5 | -310.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1239.9 | -1237.5 | -1.2 | 309.7 | -309.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1466.1 | -1487.2 | 10.5 | 369.2 | -369.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | X1 | X2 | -3195.0 | -2448.9 | -373.0 | 705.5 | -705.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1951.8 | -2059.3 | 53.7 | 501.4 | -501.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -2143.0 | -2143.0 | 0.0 | 535.7 | -535.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -2059.3 | -1951.8 | -53.7 | 501.4 | -501.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -2448.9 | -3195.0 | 373.0 | 705.5 | -705.5 | 0.0 | 0.0 |

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | RF | X1 | 159.1 | 116.1 | -21.5 | -98.3 | 98.3 | -308.9 | 308.9 |
| | | X2 | -6.4 | -2.6 | 1.9 | 3.2 | -3.2 | -532.3 | 532.3 |
| | | X3 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.2 | -529.2 | 529.2 |
| | | X4 | -0.4 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | -529.2 | 529.2 |
| | | X5 | 6.4 | 2.6 | -1.9 | -3.2 | 3.2 | -532.3 | 532.3 |
| | | X6 | -159.1 | -116.1 | 21.5 | 98.3 | -98.3 | -308.9 | 308.9 |
| 10F | 11F | X1 | 101.1 | 102.1 | 0.5 | -72.6 | 72.6 | -701.8 | 701.8 |
| | | X2 | -1.0 | -1.8 | -0.4 | 1.0 | -1.0 | -1165.8 | 1165.8 |
| | | X3 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -1161.3 | 1161.3 |
| | | X4 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -1161.3 | 1161.3 |
| | | X5 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | -1.0 | 1.0 | -1165.8 | 1165.8 |
| | | X6 | -101.1 | -102.1 | -0.5 | 72.6 | -72.6 | -701.8 | 701.8 |
| 9F | 10F | X1 | 113.6 | 106.8 | -3.4 | -78.7 | 78.7 | -1094.5 | 1094.5 |
| | | X2 | -2.3 | -1.9 | 0.2 | 1.5 | -1.5 | -1799.6 | 1799.6 |
| | | X3 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -1793.3 | 1793.3 |
| | | X4 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -1793.3 | 1793.3 |
| | | X5 | 2.3 | 1.9 | -0.2 | -1.5 | 1.5 | -1799.6 | 1799.6 |
| | | X6 | -113.6 | -106.8 | 3.4 | 78.7 | -78.7 | -1094.5 | 1094.5 |
| 8F | 9F | X1 | 109.3 | 106.0 | -1.7 | -76.9 | 76.9 | -1487.2 | 1487.2 |
| | | X2 | -2.0 | -2.0 | 0.0 | 1.4 | -1.4 | -2436.8 | 2436.8 |
| | | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -2428.8 | 2428.8 |
| | | X4 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -2428.8 | 2428.8 |
| | | X5 | 2.0 | 2.0 | -0.0 | -1.4 | 1.4 | -2436.8 | 2436.8 |
| | | X6 | -109.3 | -106.0 | 1.7 | 76.9 | -76.9 | -1487.2 | 1487.2 |
| 7F | 8F | X1 | 110.0 | 106.1 | -2.0 | -77.2 | 77.2 | -1880.0 | 1880.0 |
| | | X2 | -2.1 | -2.0 | 0.0 | 1.5 | -1.5 | -3074.8 | 3074.8 |
| | | X3 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -3065.0 | 3065.0 |
| | | X4 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -3065.0 | 3065.0 |
| | | X5 | 2.1 | 2.0 | -0.0 | -1.5 | 1.5 | -3074.8 | 3074.8 |
| | | X6 | -110.0 | -106.1 | 2.0 | 77.2 | -77.2 | -1880.0 | 1880.0 |
| 6F | 7F | X1 | 109.8 | 105.9 | -2.0 | -77.0 | 77.0 | -2272.6 | 2272.6 |
| | | X2 | -2.2 | -2.1 | 0.0 | 1.5 | -1.5 | -3712.7 | 3712.7 |
| | | X3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -3701.2 | 3701.2 |
| | | X4 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -3701.2 | 3701.2 |
| | | X5 | 2.2 | 2.1 | -0.0 | -1.5 | 1.5 | -3712.7 | 3712.7 |
| | | X6 | -109.8 | -105.9 | 2.0 | 77.0 | -77.0 | -2272.6 | 2272.6 |
| 5F | 6F | X1 | 109.8 | 106.1 | -1.8 | -77.1 | 77.1 | -2665.3 | 2665.3 |
| | | X2 | -2.2 | -2.0 | 0.1 | 1.5 | -1.5 | -4350.7 | 4350.7 |
| | | X3 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -4337.4 | 4337.4 |
| | | X4 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -4337.4 | 4337.4 |
| | | X5 | 2.2 | 2.0 | -0.1 | -1.5 | 1.5 | -4350.7 | 4350.7 |
| | | X6 | -109.8 | -106.1 | 1.8 | 77.1 | -77.1 | -2665.3 | 2665.3 |
| 4F | 5F | X1 | 109.3 | 104.1 | -2.6 | -76.2 | 76.2 | -3057.9 | 3057.9 |
| | | X2 | -2.6 | -3.8 | -0.6 | 2.3 | -2.3 | -4988.8 | 4988.8 |
| | | X3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -4973.6 | 4973.6 |
| | | X4 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -4973.6 | 4973.6 |
| | | X5 | 2.6 | 3.8 | 0.6 | -2.3 | 2.3 | -4988.8 | 4988.8 |
| | | X6 | -109.3 | -104.1 | 2.6 | 76.2 | -76.2 | -3057.9 | 3057.9 |
| 3F | 4F | X1 | 113.8 | 106.2 | -3.8 | -78.6 | 78.6 | -3452.7 | 3452.7 |
| | | X2 | -5.3 | -5.1 | 0.1 | 3.7 | -3.7 | -5635.0 | 5635.0 |
| | | X3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -5615.0 | 5615.0 |
| | | X4 | -0.2 | -0.3 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | -5615.0 | 5615.0 |
| | | X5 | 5.3 | 5.1 | -0.1 | -3.7 | 3.7 | -5635.0 | 5635.0 |
| | | X6 | -113.8 | -106.2 | 3.8 | 78.6 | -78.6 | -3452.7 | 3452.7 |
| 2F | 3F | X1 | 111.3 | 98.7 | -6.3 | -75.0 | 75.0 | -3847.5 | 3847.5 |
| | | X2 | -4.2 | -1.7 | 1.3 | 2.1 | -2.1 | -6280.2 | 6280.2 |
| | | X3 | -0.0 | -0.6 | -0.3 | 0.2 | -0.2 | -6255.2 | 6255.2 |
| | | X4 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | -0.2 | 0.2 | -6255.2 | 6255.2 |
| | | X5 | 4.2 | 1.7 | -1.3 | -2.1 | 2.1 | -6280.2 | 6280.2 |
| | | X6 | -111.3 | -98.7 | 6.3 | 75.0 | -75.0 | -3847.5 | 3847.5 |
| 1F | 2F | X1 | 119.5 | 161.6 | 21.1 | -75.0 | 75.0 | -4250.9 | 4250.9 |
| | | X2 | -8.2 | -18.9 | -5.4 | 7.2 | -7.2 | -6932.6 | 6932.6 |
| | | X3 | 0.8 | 3.2 | 1.2 | -1.1 | 1.1 | -6903.0 | 6903.0 |
| | | X4 | -0.8 | -3.2 | -1.2 | 1.1 | -1.1 | -6903.0 | 6903.0 |
| | | X5 | 8.2 | 18.9 | 5.4 | -7.2 | 7.2 | -6932.6 | 6932.6 |

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 2F | X6 | -119.5 | -161.6 | -21.1 | 75.0 | -75.0 | -4250.9 | 4250.9 |

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | RF | X1 | -322.7 | 162.0 | 242.3 | 57.4 | -57.4 | 41.2 | -41.2 |
| | | X2 | -659.6 | -146.0 | 256.8 | 287.7 | -287.7 | 5.4 | -5.4 |
| | | X3 | -706.9 | -180.2 | 263.4 | 316.8 | -316.8 | -0.5 | 0.5 |
| | | X4 | -706.9 | -180.2 | 263.4 | 316.8 | -316.8 | 0.5 | -0.5 |
| | | X5 | -659.6 | -146.0 | 256.8 | 287.7 | -287.7 | -5.4 | 5.4 |
| | | X6 | -322.7 | 162.0 | 242.3 | 57.4 | -57.4 | -41.2 | 41.2 |
| 10F | 11F | X1 | -654.1 | 7.3 | 330.7 | 231.0 | -231.0 | 105.3 | -105.3 |
| | | X2 | -879.4 | -365.8 | 256.8 | 444.7 | -444.7 | 12.7 | -12.7 |
| | | X3 | -907.7 | -392.2 | 257.7 | 464.3 | -464.3 | -0.7 | 0.7 |
| | | X4 | -907.7 | -392.2 | 257.7 | 464.3 | -464.3 | 0.7 | -0.7 |
| | | X5 | -879.4 | -365.8 | 256.8 | 444.7 | -444.7 | -12.7 | 12.7 |
| | | X6 | -654.1 | 7.3 | 330.7 | 231.0 | -231.0 | -105.3 | 105.3 |
| 9F | 10F | X1 | -747.6 | -119.8 | 313.9 | 309.8 | -309.8 | 201.4 | -201.4 |
| | | X2 | -1127.7 | -572.0 | 277.8 | 607.0 | -607.0 | 18.4 | -18.4 |
| | | X3 | -1155.4 | -597.2 | 279.1 | 625.9 | -625.9 | -0.9 | 0.9 |
| | | X4 | -1155.4 | -597.2 | 279.1 | 625.9 | -625.9 | 0.9 | -0.9 |
| | | X5 | -1127.7 | -572.0 | 277.8 | 607.0 | -607.0 | -18.4 | 18.4 |
| | | X6 | -747.6 | -119.8 | 313.9 | 309.8 | -309.8 | -201.4 | 201.4 |
| 8F | 9F | X1 | -822.6 | -235.2 | 293.7 | 377.8 | -377.8 | 324.1 | -324.1 |
| | | X2 | -1319.1 | -783.1 | 268.0 | 750.8 | -750.8 | 24.4 | -24.4 |
| | | X3 | -1344.8 | -805.9 | 269.5 | 768.1 | -768.1 | -1.1 | 1.1 |
| | | X4 | -1344.8 | -805.9 | 269.5 | 768.1 | -768.1 | 1.1 | -1.1 |
| | | X5 | -1319.1 | -783.1 | 268.0 | 750.8 | -750.8 | -24.4 | 24.4 |
| | | X6 | -822.6 | -235.2 | 293.7 | 377.8 | -377.8 | -324.1 | 324.1 |
| 7F | 8F | X1 | -893.4 | -360.8 | 266.3 | 447.9 | -447.9 | 471.2 | -471.2 |
| | | X2 | -1466.1 | -982.0 | 242.1 | 874.3 | -874.3 | 28.6 | -28.6 |
| | | X3 | -1487.4 | -1000.8 | 243.3 | 888.6 | -888.6 | -1.4 | 1.4 |
| | | X4 | -1487.4 | -1000.8 | 243.3 | 888.6 | -888.6 | 1.4 | -1.4 |
| | | X5 | -1466.1 | -982.0 | 242.1 | 874.3 | -874.3 | -28.6 | 28.6 |
| | | X6 | -893.4 | -360.8 | 266.3 | 447.9 | -447.9 | -471.2 | 471.2 |
| 6F | 7F | X1 | -936.0 | -489.0 | 223.5 | 508.9 | -508.9 | 640.1 | -640.1 |
| | | X2 | -1586.5 | -1171.2 | 207.6 | 984.9 | -984.9 | 31.4 | -31.4 |
| | | X3 | -1603.0 | -1183.7 | 209.6 | 995.2 | -995.2 | -1.6 | 1.6 |
| | | X4 | -1603.0 | -1183.7 | 209.6 | 995.2 | -995.2 | 1.6 | -1.6 |
| | | X5 | -1586.5 | -1171.2 | 207.6 | 984.9 | -984.9 | -31.4 | 31.4 |
| | | X6 | -936.0 | -489.0 | 223.5 | 508.9 | -508.9 | -640.1 | 640.1 |
| 5F | 6F | X1 | -949.4 | -621.7 | 163.9 | 561.1 | -561.1 | 827.5 | -827.5 |
| | | X2 | -1665.1 | -1360.1 | 152.5 | 1080.4 | -1080.4 | 32.8 | -32.8 |
| | | X3 | -1679.2 | -1379.3 | 150.0 | 1092.3 | -1092.3 | -1.8 | 1.8 |
| | | X4 | -1679.2 | -1379.3 | 150.0 | 1092.3 | -1092.3 | 1.8 | -1.8 |
| | | X5 | -1665.1 | -1360.1 | 152.5 | 1080.4 | -1080.4 | -32.8 | 32.8 |
| | | X6 | -949.4 | -621.7 | 163.9 | 561.1 | -561.1 | -827.5 | 827.5 |
| 4F | 5F | X1 | -920.1 | -906.1 | 7.0 | 652.2 | -652.2 | 1028.4 | -1028.4 |
| | | X2 | -1664.3 | -1583.0 | 40.7 | 1159.8 | -1159.8 | 32.4 | -32.4 |
| | | X3 | -1656.9 | -1521.3 | 67.8 | 1135.1 | -1135.1 | -2.1 | 2.1 |
| | | X4 | -1656.9 | -1521.3 | 67.8 | 1135.1 | -1135.1 | 2.1 | -2.1 |
| | | X5 | -1664.3 | -1583.0 | 40.7 | 1159.8 | -1159.8 | -32.4 | 32.4 |
| | | X6 | -920.1 | -906.1 | 7.0 | 652.2 | -652.2 | -1028.4 | 1028.4 |
| 3F | 4F | X1 | -941.7 | -1041.3 | -49.8 | 708.2 | -708.2 | 1269.4 | -1269.4 |
| | | X2 | -1760.1 | -1788.0 | -14.0 | 1267.2 | -1267.2 | -4.7 | 4.7 |
| | | X3 | -1563.4 | -1671.8 | -54.2 | 1155.4 | -1155.4 | -1.4 | 1.4 |
| | | X4 | -1563.4 | -1671.8 | -54.2 | 1155.4 | -1155.4 | 1.4 | -1.4 |
| | | X5 | -1760.1 | -1788.0 | -14.0 | 1267.2 | -1267.2 | 4.7 | -4.7 |
| | | X6 | -941.7 | -1041.3 | -49.8 | 708.2 | -708.2 | -1269.4 | 1269.4 |
| 2F | 3F | X1 | -758.8 | -1593.8 | -417.5 | 840.2 | -840.2 | 1504.3 | -1504.3 |
| | | X2 | -1457.3 | -2087.3 | -315.0 | 1265.9 | -1265.9 | -43.6 | 43.6 |
| | | X3 | -1304.9 | -1996.1 | -345.6 | 1179.0 | -1179.0 | -0.9 | 0.9 |
| | | X4 | -1304.9 | -1996.1 | -345.6 | 1179.0 | -1179.0 | 0.9 | -0.9 |
| | | X5 | -1457.3 | -2087.3 | -315.0 | 1265.9 | -1265.9 | 43.6 | -43.6 |
| | | X6 | -758.8 | -1593.8 | -417.5 | 840.2 | -840.2 | -1504.3 | 1504.3 |
| 1F | 2F | X1 | 106.6 | -3195.0 | -1650.8 | 823.6 | -823.6 | 1699.0 | -1699.0 |

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 2F | X2 | -616.4 | -4400.7 | -1892.2 | 1337.9 | -1337.9 | -75.0 | 75.0 |
| | | X3 | -485.5 | -4202.3 | -1858.4 | 1250.1 | -1250.1 | -0.4 | 0.4 |
| | | X4 | -485.5 | -4202.3 | -1858.4 | 1250.1 | -1250.1 | 0.4 | -0.4 |
| | | X5 | -616.4 | -4400.7 | -1892.2 | 1337.9 | -1337.9 | 75.0 | -75.0 |
| | | X6 | 106.6 | -3195.0 | -1650.8 | 823.6 | -823.6 | -1699.0 | 1699.0 |

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | RF | X1 | 322.7 | -162.0 | -242.3 | -57.4 | 57.4 | -41.2 | 41.2 |
| | | X2 | 659.6 | 146.0 | -256.8 | -287.7 | 287.7 | -5.4 | 5.4 |
| | | X3 | 706.9 | 180.2 | -263.4 | -316.8 | 316.8 | 0.5 | -0.5 |
| | | X4 | 706.9 | 180.2 | -263.4 | -316.8 | 316.8 | -0.5 | 0.5 |
| | | X5 | 659.6 | 146.0 | -256.8 | -287.7 | 287.7 | 5.4 | -5.4 |
| | | X6 | 322.7 | -162.0 | -242.3 | -57.4 | 57.4 | 41.2 | -41.2 |
| 10F | 11F | X1 | 654.1 | -7.3 | -330.7 | -231.0 | 231.0 | -105.3 | 105.3 |
| | | X2 | 879.4 | 365.8 | -256.8 | -444.7 | 444.7 | -12.7 | 12.7 |
| | | X3 | 907.7 | 392.2 | -257.7 | -464.3 | 464.3 | 0.7 | -0.7 |
| | | X4 | 907.7 | 392.2 | -257.7 | -464.3 | 464.3 | -0.7 | 0.7 |
| | | X5 | 879.4 | 365.8 | -256.8 | -444.7 | 444.7 | 12.7 | -12.7 |
| | | X6 | 654.1 | -7.3 | -330.7 | -231.0 | 231.0 | 105.3 | -105.3 |
| 9F | 10F | X1 | 747.6 | 119.8 | -313.9 | -309.8 | 309.8 | -201.4 | 201.4 |
| | | X2 | 1127.7 | 572.0 | -277.8 | -607.0 | 607.0 | -18.4 | 18.4 |
| | | X3 | 1155.4 | 597.2 | -279.1 | -625.9 | 625.9 | 0.9 | -0.9 |
| | | X4 | 1155.4 | 597.2 | -279.1 | -625.9 | 625.9 | -0.9 | 0.9 |
| | | X5 | 1127.7 | 572.0 | -277.8 | -607.0 | 607.0 | 18.4 | -18.4 |
| | | X6 | 747.6 | 119.8 | -313.9 | -309.8 | 309.8 | 201.4 | -201.4 |
| 8F | 9F | X1 | 822.6 | 235.2 | -293.7 | -377.8 | 377.8 | -324.1 | 324.1 |
| | | X2 | 1319.1 | 783.1 | -268.0 | -750.8 | 750.8 | -24.4 | 24.4 |
| | | X3 | 1344.8 | 805.9 | -269.5 | -768.1 | 768.1 | 1.1 | -1.1 |
| | | X4 | 1344.8 | 805.9 | -269.5 | -768.1 | 768.1 | -1.1 | 1.1 |
| | | X5 | 1319.1 | 783.1 | -268.0 | -750.8 | 750.8 | 24.4 | -24.4 |
| | | X6 | 822.6 | 235.2 | -293.7 | -377.8 | 377.8 | 324.1 | -324.1 |
| 7F | 8F | X1 | 893.4 | 360.8 | -266.3 | -447.9 | 447.9 | -471.2 | 471.2 |
| | | X2 | 1466.1 | 982.0 | -242.1 | -874.3 | 874.3 | -28.6 | 28.6 |
| | | X3 | 1487.4 | 1000.8 | -243.3 | -888.6 | 888.6 | 1.4 | -1.4 |
| | | X4 | 1487.4 | 1000.8 | -243.3 | -888.6 | 888.6 | -1.4 | 1.4 |
| | | X5 | 1466.1 | 982.0 | -242.1 | -874.3 | 874.3 | 28.6 | -28.6 |
| | | X6 | 893.4 | 360.8 | -266.3 | -447.9 | 447.9 | 471.2 | -471.2 |
| 6F | 7F | X1 | 936.0 | 489.0 | -223.5 | -508.9 | 508.9 | -640.1 | 640.1 |
| | | X2 | 1586.5 | 1171.2 | -207.6 | -984.9 | 984.9 | -31.4 | 31.4 |
| | | X3 | 1603.0 | 1183.7 | -209.6 | -995.2 | 995.2 | 1.6 | -1.6 |
| | | X4 | 1603.0 | 1183.7 | -209.6 | -995.2 | 995.2 | -1.6 | 1.6 |
| | | X5 | 1586.5 | 1171.2 | -207.6 | -984.9 | 984.9 | 31.4 | -31.4 |
| | | X6 | 936.0 | 489.0 | -223.5 | -508.9 | 508.9 | 640.1 | -640.1 |
| 5F | 6F | X1 | 949.4 | 621.7 | -163.9 | -561.1 | 561.1 | -827.5 | 827.5 |
| | | X2 | 1665.1 | 1360.1 | -152.5 | -1080.4 | 1080.4 | -32.8 | 32.8 |
| | | X3 | 1679.2 | 1379.3 | -150.0 | -1092.3 | 1092.3 | 1.8 | -1.8 |
| | | X4 | 1679.2 | 1379.3 | -150.0 | -1092.3 | 1092.3 | -1.8 | 1.8 |
| | | X5 | 1665.1 | 1360.1 | -152.5 | -1080.4 | 1080.4 | 32.8 | -32.8 |
| | | X6 | 949.4 | 621.7 | -163.9 | -561.1 | 561.1 | 827.5 | -827.5 |
| 4F | 5F | X1 | 920.1 | 906.1 | -7.0 | -652.2 | 652.2 | -1028.4 | 1028.4 |
| | | X2 | 1664.3 | 1583.0 | -40.7 | -1159.8 | 1159.8 | -32.4 | 32.4 |
| | | X3 | 1656.9 | 1521.3 | -67.8 | -1135.1 | 1135.1 | 2.1 | -2.1 |
| | | X4 | 1656.9 | 1521.3 | -67.8 | -1135.1 | 1135.1 | -2.1 | 2.1 |
| | | X5 | 1664.3 | 1583.0 | -40.7 | -1159.8 | 1159.8 | 32.4 | -32.4 |
| | | X6 | 920.1 | 906.1 | -7.0 | -652.2 | 652.2 | 1028.4 | -1028.4 |
| 3F | 4F | X1 | 941.7 | 1041.3 | 49.8 | -708.2 | 708.2 | -1269.4 | 1269.4 |
| | | X2 | 1760.1 | 1788.0 | 14.0 | -1267.2 | 1267.2 | 4.7 | -4.7 |
| | | X3 | 1563.4 | 1671.8 | 54.2 | -1155.4 | 1155.4 | 1.4 | -1.4 |
| | | X4 | 1563.4 | 1671.8 | 54.2 | -1155.4 | 1155.4 | -1.4 | 1.4 |
| | | X5 | 1760.1 | 1788.0 | 14.0 | -1267.2 | 1267.2 | -4.7 | 4.7 |
| | | X6 | 941.7 | 1041.3 | 49.8 | -708.2 | 708.2 | 1269.4 | -1269.4 |
| 2F | 3F | X1 | 758.8 | 1593.8 | 417.5 | -840.2 | 840.2 | -1504.3 | 1504.3 |
| | | X2 | 1457.3 | 2087.3 | 315.0 | -1265.9 | 1265.9 | 43.6 | -43.6 |
| | | X3 | 1304.9 | 1996.1 | 345.6 | -1179.0 | 1179.0 | 0.9 | -0.9 |

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 3F | X4 | 1304.9 | 1996.1 | 345.6 | -1179.0 | 1179.0 | -0.9 | 0.9 |
| | | X5 | 1457.3 | 2087.3 | 315.0 | -1265.9 | 1265.9 | -43.6 | 43.6 |
| | | X6 | 758.8 | 1593.8 | 417.5 | -840.2 | 840.2 | 1504.3 | -1504.3 |
| 1F | 2F | X1 | -106.6 | 3195.0 | 1650.8 | -823.6 | 823.6 | -1699.0 | 1699.0 |
| | | X2 | 616.4 | 4400.7 | 1892.2 | -1337.9 | 1337.9 | 75.0 | -75.0 |
| | | X3 | 485.5 | 4202.3 | 1858.4 | -1250.1 | 1250.1 | 0.4 | -0.4 |
| | | X4 | 485.5 | 4202.3 | 1858.4 | -1250.1 | 1250.1 | -0.4 | 0.4 |
| | | X5 | 616.4 | 4400.7 | 1892.2 | -1337.9 | 1337.9 | -75.0 | 75.0 |
| | | X6 | -106.6 | 3195.0 | 1650.8 | -823.6 | 823.6 | 1699.0 | -1699.0 |

==========

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 585.7 | 178.7 | 177.7 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 574.6 | 181.7 | 180.5 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 574.6 | 181.7 | 180.5 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 574.6 | 181.7 | 180.5 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 574.6 | 181.7 | 180.5 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 574.6 | 181.7 | 180.5 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 574.6 | 181.7 | 180.5 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 574.6 | 181.7 | 180.5 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 574.6 | 181.7 | 180.5 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 574.6 | 181.7 | 180.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 589.1 | 186.6 | 185.6 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1021.3 | 342.7 | 342.2 | 0.0 | 0.0 |

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | RF | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -308.6 | 308.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -308.9 | 308.9 |

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F | 11F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -701.2 | 701.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -701.8 | 701.8 |
| 9F | 10F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1093.6 | 1093.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1094.5 | 1094.5 |
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1486.0 | 1486.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1487.2 | 1487.2 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1878.4 | 1878.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1880.0 | 1880.0 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2270.7 | 2270.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2272.6 | 2272.6 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2663.0 | 2663.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2665.3 | 2665.3 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3055.3 | 3055.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3057.9 | 3057.9 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3449.8 | 3449.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3452.7 | 3452.7 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3844.2 | 3844.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3847.5 | 3847.5 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4247.3 | 4247.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4250.9 | 4250.9 |

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | RF | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | -58.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -58.0 | 58.0 |
| 10F | 11F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 193.6 | -193.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -193.6 | 193.6 |
| 9F | 10F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 371.7 | -371.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -371.7 | 371.7 |
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 586.7 | -586.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -586.7 | 586.7 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 832.3 | -832.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -832.3 | 832.3 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1104.2 | -1104.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1104.2 | 1104.2 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1397.3 | -1397.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1397.3 | 1397.3 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1706.2 | -1706.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1706.2 | 1706.2 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026.0 | -2026.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2026.0 | 2026.0 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2351.6 | -2351.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2351.6 | 2351.6 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2735.3 | -2735.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2735.3 | 2735.3 |

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | RF | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -58.0 | 58.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | -58.0 |
| 10F | 11F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -193.6 | 193.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 193.6 | -193.6 |
| 9F | 10F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -371.7 | 371.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 371.7 | -371.7 |
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -586.7 | 586.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 586.7 | -586.7 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -832.3 | 832.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 832.3 | -832.3 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1104.2 | 1104.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1104.2 | -1104.2 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1397.3 | 1397.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1397.3 | -1397.3 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1706.2 | 1706.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1706.2 | -1706.2 |

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2026.0 | 2026.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026.0 | -2026.0 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2351.6 | 2351.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2351.6 | -2351.6 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2735.3 | 2735.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2735.3 | -2735.3 |

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | Y3 | 5.5 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 12.6 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 19.6 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 26.6 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 33.7 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 40.7 | 0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 47.7 | 0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 54.7 | 0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 61.8 | 0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 68.9 | 0.1 | -0.1 | -0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 76.1 | 0.1 | -0.1 | -0.0 |

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 1011.1 | 598.1 | 574.7 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 1813.6 | 435.5 | 803.2 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 2743.3 | 97.5 | 1014.6 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 3747.0 | -428.6 | 1185.2 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 4829.5 | -1094.7 | 1333.8 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 5970.9 | -1888.6 | 1457.9 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 7150.7 | -2795.0 | 1555.6 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 8345.9 | -3797.9 | 1624.3 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 9547.9 | -4872.3 | 1669.8 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 10734.9 | -6002.8 | 1690.1 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 12931.4 | -6537.6 | 1705.0 |

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | -1011.1 | -598.1 | -574.7 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | -1813.6 | -435.5 | -803.2 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | -2743.3 | -97.5 | -1014.6 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | -3747.0 | 428.6 | -1185.2 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | -4829.5 | 1094.7 | -1333.8 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | -5970.9 | 1888.6 | -1457.9 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | -7150.7 | 2795.0 | -1555.6 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | -8345.9 | 3797.9 | -1624.3 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | -9547.9 | 4872.3 | -1669.8 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | -10734.9 | 6002.8 | -1690.1 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | -12931.4 | 6537.6 | -1705.0 |

==========

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1013.4 | 296.1 | 296.1 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 |

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 943.1 | 283.8 | 283.8 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1343.3 | 429.3 | 429.3 | 0.0 | 0.0 |

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | RF | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -532.3 | 532.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -532.3 | 532.3 |
| 10F | 11F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1165.8 | 1165.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1165.8 | 1165.8 |
| 9F | 10F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1799.6 | 1799.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1799.6 | 1799.6 |
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2436.8 | 2436.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2436.8 | 2436.8 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3074.8 | 3074.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3074.8 | 3074.8 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3712.7 | 3712.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3712.7 | 3712.7 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4350.7 | 4350.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4350.7 | 4350.7 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4988.8 | 4988.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4988.8 | 4988.8 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5635.0 | 5635.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5635.0 | 5635.0 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6280.1 | 6280.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6280.2 | 6280.2 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6932.6 | 6932.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6932.6 | 6932.6 |

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | RF | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.8 | -32.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -32.8 | 32.8 |

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F | 11F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | -135.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -135.0 | 135.0 |
| 9F | 10F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 298.4 | -298.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -298.4 | 298.4 |
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 523.2 | -523.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -523.2 | 523.2 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 791.0 | -791.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -791.0 | 791.0 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1101.8 | -1101.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1101.8 | 1101.8 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1451.7 | -1451.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1451.7 | 1451.7 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1837.2 | -1837.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1837.2 | 1837.2 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2289.1 | -2289.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2289.1 | 2289.1 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2742.6 | -2742.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2742.6 | 2742.6 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3305.5 | -3305.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3305.5 | 3305.5 |

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | RF | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -32.8 | 32.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.8 | -32.8 |
| 10F | 11F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -135.0 | 135.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | -135.0 |
| 9F | 10F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -298.4 | 298.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 298.4 | -298.4 |
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -523.2 | 523.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 523.2 | -523.2 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -791.0 | 791.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 791.0 | -791.0 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1101.8 | 1101.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1101.8 | -1101.8 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1451.7 | 1451.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1451.7 | -1451.7 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1837.2 | 1837.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1837.2 | -1837.2 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2289.1 | 2289.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2289.1 | -2289.1 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2742.6 | 2742.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2742.6 | -2742.6 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3305.5 | 3305.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3305.5 | -3305.5 |

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | Y3 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 36.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 46.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 58.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 83.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 95.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 100.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 124.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 668.4 | 403.5 | 382.8 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 1589.3 | 500.5 | 746.4 |

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 2664.7 | 257.4 | 1043.6 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 3815.1 | -141.8 | 1311.9 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 5162.7 | -819.0 | 1551.3 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 6639.8 | -1692.7 | 1766.8 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 8236.1 | -2742.2 | 1962.1 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 9942.9 | -3950.7 | 2140.1 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 11366.4 | -4926.5 | 2300.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 13180.4 | -6340.5 | 2442.8 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 16564.0 | -6963.7 | 2560.1 |

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　負加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | -668.4 | -403.5 | -382.8 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | -1589.3 | -500.5 | -746.4 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | -2664.7 | -257.4 | -1043.6 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | -3815.1 | 141.8 | -1311.9 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | -5162.7 | 819.0 | -1551.3 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | -6639.8 | 1692.7 | -1766.8 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | -8236.1 | 2742.2 | -1962.1 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | -9942.9 | 3950.7 | -2140.1 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | -11366.4 | 4926.5 | -2300.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | -13180.4 | 6340.5 | -2442.8 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | -16564.0 | 6963.7 | -2560.1 |

==========

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1013.4 | 296.1 | 296.1 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 943.1 | 283.8 | 283.8 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1343.3 | 429.3 | 429.3 | 0.0 | 0.0 |

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | RF | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -529.2 | 529.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -529.2 | 529.2 |
| 10F | 11F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1161.3 | 1161.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1161.3 | 1161.3 |
| 9F | 10F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1793.3 | 1793.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1793.3 | 1793.3 |
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2428.8 | 2428.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2428.8 | 2428.8 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3065.0 | 3065.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3065.0 | 3065.0 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3701.2 | 3701.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3701.2 | 3701.2 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4337.4 | 4337.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4337.4 | 4337.4 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4973.6 | 4973.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4973.6 | 4973.6 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5614.9 | 5614.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5615.0 | 5615.0 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6255.2 | 6255.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6255.2 | 6255.2 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6903.0 | 6903.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6903.0 | 6903.0 |

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | RF | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.3 | -34.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -34.3 | 34.3 |
| 10F | 11F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136.4 | -136.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -136.4 | 136.4 |
| 9F | 10F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.2 | -300.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -300.2 | 300.2 |
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 525.4 | -525.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -525.4 | 525.4 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 793.8 | -793.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -793.8 | 793.8 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1105.4 | -1105.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1105.4 | 1105.4 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1456.2 | -1456.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1456.2 | 1456.2 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1842.7 | -1842.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1842.7 | 1842.7 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2296.1 | -2296.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2296.1 | 2296.1 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2750.9 | -2750.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2750.9 | 2750.9 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3314.8 | -3314.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3314.8 | 3314.8 |

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | RF | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -34.3 | 34.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.3 | -34.3 |

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F | 11F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -136.4 | 136.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136.4 | -136.4 |
| 9F | 10F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -300.2 | 300.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.2 | -300.2 |
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -525.4 | 525.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 525.4 | -525.4 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -793.8 | 793.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 793.8 | -793.8 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1105.4 | 1105.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1105.4 | -1105.4 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1456.2 | 1456.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1456.2 | -1456.2 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1842.7 | 1842.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1842.7 | -1842.7 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2296.1 | 2296.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2296.1 | -2296.1 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2750.9 | 2750.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2750.9 | -2750.9 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3314.8 | 3314.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3314.8 | -3314.8 |

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | Y3 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 36.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 46.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 58.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 70.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 95.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 100.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 112.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 123.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 651.1 | 374.7 | 366.3 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 1572.8 | 472.4 | 730.4 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 2648.9 | 227.6 | 1027.3 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 3801.5 | -171.9 | 1296.3 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 5152.7 | -850.2 | 1536.6 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 6634.5 | -1725.3 | 1753.3 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 8236.4 | -2776.4 | 1950.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 9949.5 | -3986.1 | 2129.8 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 11380.1 | -4962.9 | 2291.8 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 13202.2 | -6377.9 | 2437.3 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 16593.0 | -7000.4 | 2558.0 |

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | -651.1 | -374.7 | -366.3 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | -1572.8 | -472.4 | -730.4 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | -2648.9 | -227.6 | -1027.3 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | -3801.5 | 171.9 | -1296.3 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | -5152.7 | 850.2 | -1536.6 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | -6634.5 | 1725.3 | -1753.3 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | -8236.4 | 2776.4 | -1950.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | -9949.5 | 3986.1 | -2129.8 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | -11380.1 | 4962.9 | -2291.8 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | -13202.2 | 6377.9 | -2437.3 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | -16593.0 | 7000.4 | -2558.0 |

==========

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1013.4 | 296.1 | 296.1 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 943.1 | 283.8 | 283.8 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1343.3 | 429.3 | 429.3 | 0.0 | 0.0 |

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | RF | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -529.2 | 529.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -529.2 | 529.2 |
| 10F | 11F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1161.3 | 1161.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1161.3 | 1161.3 |
| 9F | 10F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1793.3 | 1793.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1793.3 | 1793.3 |
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2428.8 | 2428.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2428.8 | 2428.8 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3065.0 | 3065.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3065.0 | 3065.0 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3701.2 | 3701.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3701.2 | 3701.2 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4337.4 | 4337.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4337.4 | 4337.4 |

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4973.6 | 4973.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4973.6 | 4973.6 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5614.9 | 5614.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5615.0 | 5615.0 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6255.2 | 6255.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6255.2 | 6255.2 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6903.0 | 6903.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6903.0 | 6903.0 |

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Y 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | RF | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.3 | -34.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -34.3 | 34.3 |
| 10F | 11F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136.4 | -136.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -136.4 | 136.4 |
| 9F | 10F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.2 | -300.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -300.2 | 300.2 |
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 525.4 | -525.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -525.4 | 525.4 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 793.8 | -793.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -793.8 | 793.8 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1105.4 | -1105.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1105.4 | 1105.4 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1456.2 | -1456.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1456.2 | 1456.2 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1842.7 | -1842.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1842.7 | 1842.7 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2296.1 | -2296.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2296.1 | 2296.1 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2750.9 | -2750.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2750.9 | 2750.9 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3314.8 | -3314.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3314.8 | 3314.8 |

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Y 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | RF | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -34.3 | 34.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.3 | -34.3 |
| 10F | 11F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -136.4 | 136.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136.4 | -136.4 |
| 9F | 10F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -300.2 | 300.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.2 | -300.2 |
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -525.4 | 525.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 525.4 | -525.4 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -793.8 | 793.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 793.8 | -793.8 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1105.4 | 1105.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1105.4 | -1105.4 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1456.2 | 1456.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1456.2 | -1456.2 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1842.7 | 1842.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1842.7 | -1842.7 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2296.1 | 2296.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2296.1 | -2296.1 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2750.9 | 2750.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2750.9 | -2750.9 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3314.8 | 3314.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3314.8 | -3314.8 |

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | Y3 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 36.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | Y2 | Y3 | 46.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 58.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 70.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 95.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 100.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 112.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 123.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 651.1 | 374.7 | 366.3 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 1572.8 | 472.4 | 730.4 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 2648.9 | 227.6 | 1027.3 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 3801.5 | -171.9 | 1296.3 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 5152.7 | -850.2 | 1536.6 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 6634.5 | -1725.3 | 1753.3 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 8236.4 | -2776.4 | 1950.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 9949.5 | -3986.1 | 2129.8 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 11380.1 | -4962.9 | 2291.8 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 13202.2 | -6377.9 | 2437.3 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 16593.0 | -7000.4 | 2558.0 |

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | -651.1 | -374.7 | -366.3 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | -1572.8 | -472.4 | -730.4 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | -2648.9 | -227.6 | -1027.3 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | -3801.5 | 171.9 | -1296.3 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | -5152.7 | 850.2 | -1536.6 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | -6634.5 | 1725.3 | -1753.3 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | -8236.4 | 2776.4 | -1950.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | -9949.5 | 3986.1 | -2129.8 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | -11380.1 | 4962.9 | -2291.8 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | -13202.2 | 6377.9 | -2437.3 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | -16593.0 | 7000.4 | -2558.0 |

==========

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1013.4 | 296.1 | 296.1 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 279.9 | 279.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 943.1 | 283.8 | 283.8 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1343.3 | 429.3 | 429.3 | 0.0 | 0.0 |

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | RF | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -532.3 | 532.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -532.3 | 532.3 |
| 10F | 11F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1165.8 | 1165.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1165.8 | 1165.8 |
| 9F | 10F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1799.6 | 1799.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1799.6 | 1799.6 |
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2436.8 | 2436.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2436.8 | 2436.8 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3074.8 | 3074.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3074.8 | 3074.8 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3712.7 | 3712.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3712.7 | 3712.7 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4350.7 | 4350.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4350.7 | 4350.7 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4988.8 | 4988.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4988.8 | 4988.8 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5635.0 | 5635.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5635.0 | 5635.0 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6280.1 | 6280.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6280.2 | 6280.2 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6932.6 | 6932.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6932.6 | 6932.6 |

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | RF | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.8 | -32.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -32.8 | 32.8 |
| 10F | 11F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | -135.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -135.0 | 135.0 |
| 9F | 10F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 298.4 | -298.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -298.4 | 298.4 |
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 523.2 | -523.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -523.2 | 523.2 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 791.0 | -791.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -791.0 | 791.0 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1101.8 | -1101.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1101.8 | 1101.8 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1451.7 | -1451.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1451.7 | 1451.7 |

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1837.2 | -1837.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1837.2 | 1837.2 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2289.1 | -2289.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2289.1 | 2289.1 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2742.6 | -2742.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2742.6 | 2742.6 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3305.5 | -3305.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3305.5 | 3305.5 |

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | RF | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -32.8 | 32.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.8 | -32.8 |
| 10F | 11F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -135.0 | 135.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 | -135.0 |
| 9F | 10F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -298.4 | 298.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 298.4 | -298.4 |
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -523.2 | 523.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 523.2 | -523.2 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -791.0 | 791.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 791.0 | -791.0 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1101.8 | 1101.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1101.8 | -1101.8 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1451.7 | 1451.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1451.7 | -1451.7 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1837.2 | 1837.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1837.2 | -1837.2 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2289.1 | 2289.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2289.1 | -2289.1 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2742.6 | 2742.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2742.6 | -2742.6 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3305.5 | 3305.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3305.5 | -3305.5 |

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | Y3 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 36.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 46.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 58.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 83.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 95.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 100.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 112.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 124.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 668.4 | 403.5 | 382.8 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 1589.3 | 500.5 | 746.4 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 2664.7 | 257.4 | 1043.6 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 3815.1 | -141.8 | 1311.9 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 5162.7 | -819.0 | 1551.3 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 6639.8 | -1692.7 | 1766.8 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 8236.1 | -2742.2 | 1962.1 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 9942.9 | -3950.7 | 2140.1 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 11366.4 | -4926.5 | 2300.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 13180.4 | -6340.5 | 2442.8 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 16564.0 | -6963.7 | 2560.1 |

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　負加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | -668.4 | -403.5 | -382.8 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | -1589.3 | -500.5 | -746.4 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | -2664.7 | -257.4 | -1043.6 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | -3815.1 | 141.8 | -1311.9 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | -5162.7 | 819.0 | -1551.3 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | -6639.8 | 1692.7 | -1766.8 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | -8236.1 | 2742.2 | -1962.1 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | -9942.9 | 3950.7 | -2140.1 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | -11366.4 | 4926.5 | -2300.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | -13180.4 | 6340.5 | -2442.8 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | -16564.0 | 6963.7 | -2560.1 |

==========

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 585.7 | 178.7 | 177.7 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 574.6 | 181.7 | 180.5 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 574.6 | 181.7 | 180.5 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 574.6 | 181.7 | 180.5 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 574.6 | 181.7 | 180.5 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 574.6 | 181.7 | 180.5 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 574.6 | 181.7 | 180.5 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 574.6 | 181.7 | 180.5 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 574.6 | 181.7 | 180.5 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 574.6 | 181.7 | 180.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 589.1 | 186.6 | 185.6 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1021.3 | 342.7 | 342.2 | 0.0 | 0.0 |

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | RF | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -308.6 | 308.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -308.9 | 308.9 |
| 10F | 11F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -701.2 | 701.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -701.8 | 701.8 |
| 9F | 10F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1093.6 | 1093.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1094.5 | 1094.5 |
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1486.0 | 1486.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1487.2 | 1487.2 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1878.4 | 1878.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1880.0 | 1880.0 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2270.7 | 2270.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2272.6 | 2272.6 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2663.0 | 2663.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2665.3 | 2665.3 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3055.3 | 3055.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3057.9 | 3057.9 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3449.8 | 3449.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3452.7 | 3452.7 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3844.2 | 3844.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3847.5 | 3847.5 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4247.3 | 4247.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4250.9 | 4250.9 |

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | RF | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | -58.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -58.0 | 58.0 |
| 10F | 11F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 193.6 | -193.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -193.6 | 193.6 |
| 9F | 10F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 371.7 | -371.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -371.7 | 371.7 |
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 586.7 | -586.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -586.7 | 586.7 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 832.3 | -832.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -832.3 | 832.3 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1104.2 | -1104.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1104.2 | 1104.2 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1397.3 | -1397.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1397.3 | 1397.3 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1706.2 | -1706.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1706.2 | 1706.2 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026.0 | -2026.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2026.0 | 2026.0 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2351.6 | -2351.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2351.6 | 2351.6 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2735.3 | -2735.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2735.3 | 2735.3 |

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | RF | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -58.0 | 58.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | -58.0 |
| 10F | 11F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -193.6 | 193.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 193.6 | -193.6 |
| 9F | 10F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -371.7 | 371.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 371.7 | -371.7 |
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -586.7 | 586.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 586.7 | -586.7 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -832.3 | 832.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 832.3 | -832.3 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1104.2 | 1104.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1104.2 | -1104.2 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1397.3 | 1397.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1397.3 | -1397.3 |

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1706.2 | 1706.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1706.2 | -1706.2 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2026.0 | 2026.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2026.0 | -2026.0 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2351.6 | 2351.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2351.6 | -2351.6 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2735.3 | 2735.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2735.3 | -2735.3 |

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | Y3 | 5.5 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 12.6 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 19.6 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 26.6 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 33.7 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 40.7 | 0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 47.7 | 0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 54.7 | 0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 61.8 | 0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 68.9 | 0.1 | -0.1 | -0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 76.1 | 0.1 | -0.1 | -0.0 |

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 1011.1 | 598.1 | 574.7 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 1813.6 | 435.5 | 803.2 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 2743.3 | 97.5 | 1014.6 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 3747.0 | -428.6 | 1185.2 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 4829.5 | -1094.7 | 1333.8 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 5970.9 | -1888.6 | 1457.9 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 7150.7 | -2795.0 | 1555.6 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 8345.9 | -3797.9 | 1624.3 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 9547.9 | -4872.3 | 1669.8 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 10734.9 | -6002.8 | 1690.1 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 12931.4 | -6537.6 | 1705.0 |

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | -1011.1 | -598.1 | -574.7 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | -1813.6 | -435.5 | -803.2 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | -2743.3 | -97.5 | -1014.6 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | -3747.0 | 428.6 | -1185.2 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | -4829.5 | 1094.7 | -1333.8 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | -5970.9 | 1888.6 | -1457.9 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | -7150.7 | 2795.0 | -1555.6 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | -8345.9 | 3797.9 | -1624.3 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | -9547.9 | 4872.3 | -1669.8 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | -10734.9 | 6002.8 | -1690.1 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | -12931.4 | 6537.6 | -1705.0 |

==========

# A-3. 応力計算結果のまとめ

## A-3.5　壁量

Aw　：耐力壁の水平断面積　(100 x mm2)
Ac　：柱の水平断面積　(100 x mm2)
Aw'　：雑壁の水平断面積　(100 x mm2)
U　：用途係数
Z　：地震力の地域係数
Ai　：地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
α　：コンクリートの設計基準強度による割増係数 (H19国交告593,595号)

（１）式　：Σ2.5αAw+Σ0.7αAc+Σ0.7αAw' (RC )　　（２）式　：Σ1.8αAw+Σ1.8αAc (RC )
：Σ2.5αAw+Σ1.0αAc+Σ0.7αAw' (SRC)　　：Σ2.0αAw+Σ2.0αAc (SRC)

< X方向 >

| 階名 | 構造 | Aw | Ac | Aw' | α | （１）式 | （２）式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | U·Z·W·Ai | U·Z·W·Ai |
| 11F | RC | 0.00 | 112800.00 | 0.00 | 1.291 | 0.770 | 1.979 |
| 10F | RC | 0.00 | 112800.00 | 0.00 | 1.291 | 0.447 | 1.149 |
| 9F | RC | 0.00 | 112800.00 | 0.00 | 1.414 | 0.362 | 0.930 |
| 8F | RC | 0.00 | 117600.00 | 0.00 | 1.414 | 0.307 | 0.789 |
| 7F | RC | 0.00 | 117600.00 | 0.00 | 1.414 | 0.263 | 0.677 |
| 6F | RC | 0.00 | 117600.00 | 0.00 | 1.414 | 0.234 | 0.601 |
| 5F | RC | 0.00 | 117600.00 | 0.00 | 1.414 | 0.213 | 0.547 |
| 4F | RC | 0.00 | 117600.00 | 0.00 | 1.414 | 0.197 | 0.508 |
| 3F | RC | 0.00 | 122400.00 | 0.00 | 1.414 | 0.193 | 0.497 |
| 2F | RC | 0.00 | 122400.00 | 0.00 | 1.414 | 0.184 | 0.474 |
| 1F | RC | 0.00 | 122400.00 | 0.00 | 1.414 | 0.178 | 0.456 |

< Y方向 >

| 階名 | 構造 | Aw | Ac | Aw' | α | （１）式 | （２）式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | U·Z·W·Ai | U·Z·W·Ai |
| 11F | RC | 98100.00 | 112800.00 | 0.00 | 1.291 | 3.160 | 3.700 |
| 10F | RC | 98100.00 | 112800.00 | 0.00 | 1.291 | 1.835 | 2.149 |
| 9F | RC | 98100.00 | 112800.00 | 0.00 | 1.414 | 1.485 | 1.739 |
| 8F | RC | 97740.00 | 117600.00 | 0.00 | 1.414 | 1.217 | 1.444 |
| 7F | RC | 97740.00 | 117600.00 | 0.00 | 1.414 | 1.044 | 1.239 |
| 6F | RC | 97740.00 | 117600.00 | 0.00 | 1.414 | 0.928 | 1.101 |
| 5F | RC | 97740.00 | 117600.00 | 0.00 | 1.414 | 0.845 | 1.002 |
| 4F | RC | 97740.00 | 117600.00 | 0.00 | 1.414 | 0.783 | 0.930 |
| 3F | RC | 97380.00 | 122400.00 | 0.00 | 1.414 | 0.743 | 0.893 |
| 2F | RC | 97380.00 | 122400.00 | 0.00 | 1.414 | 0.708 | 0.851 |
| 1F | RC | 97380.00 | 122400.00 | 0.00 | 1.414 | 0.682 | 0.820 |

## A-3.6　剛性率

### A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む)

d　：層間変位 (剛心位置) (cm)
h　：層間変形角の階高 (cm)
d/h　：層間変形角
rs　：h/d
rs/ave.　：rsの相加平均
Rs　：剛性率
＊　：層間変位が０である為、rs/ave、Rsが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X方向

| 階名 | d | h | d/h | rs/ave. | Rs | Fs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | 0.1972 | 280.0 | 1/ 1420 | 678 | 2.094 | 1.000 |

Ｘ方向

| 階名 | d | h | d/h | rs/ave. | Rs | Fs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F | 0.2816 | 280.0 | 1/ 994 | | 1.466 | 1.000 |
| 9F | 0.3628 | 280.0 | 1/ 772 | | 1.138 | 1.000 |
| 8F | 0.4370 | 280.0 | 1/ 641 | | 0.945 | 1.000 |
| 7F | 0.5056 | 280.0 | 1/ 554 | | 0.817 | 1.000 |
| 6F | 0.5648 | 280.0 | 1/ 496 | | 0.731 | 1.000 |
| 5F | 0.6111 | 280.0 | 1/ 458 | | 0.676 | 1.000 |
| 4F | 0.6349 | 280.0 | 1/ 441 | | 0.650 | 1.000 |
| 3F | 0.6265 | 280.0 | 1/ 447 | | 0.659 | 1.000 |
| 2F | 0.5754 | 280.0 | 1/ 487 | | 0.718 | 1.000 |
| 1F | 0.4129 | 310.0 | 1/ 751 | | 1.107 | 1.000 |

Ｙ方向

| 階名 | d | h | d/h | rs/ave. | Rs | Fs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | 0.0929 | 280.0 | 1/ 3013 | 3136 | 0.961 | 1.000 |
| 10F | 0.0986 | 280.0 | 1/ 2841 | | 0.906 | 1.000 |
| 9F | 0.1012 | 280.0 | 1/ 2766 | | 0.882 | 1.000 |
| 8F | 0.1031 | 280.0 | 1/ 2715 | | 0.866 | 1.000 |
| 7F | 0.1032 | 280.0 | 1/ 2713 | | 0.865 | 1.000 |
| 6F | 0.1013 | 280.0 | 1/ 2765 | | 0.882 | 1.000 |
| 5F | 0.0971 | 280.0 | 1/ 2884 | | 0.919 | 1.000 |
| 4F | 0.0905 | 280.0 | 1/ 3093 | | 0.986 | 1.000 |
| 3F | 0.0817 | 280.0 | 1/ 3428 | | 1.093 | 1.000 |
| 2F | 0.0704 | 280.0 | 1/ 3976 | | 1.268 | 1.000 |
| 1F | 0.0719 | 310.0 | 1/ 4309 | | 1.374 | 1.000 |

## A-3.6.2　剛性率(雑壁を含まない)

d　　：層間変位（剛心位置）(cm)
h　　：層間変形角の階高 (cm)
d/h　　：層間変形角
rs　　：h/d
rs/ave.　：rsの相加平均
Rs　　：剛性率
＊　　：層間変位が０である為、rs/ave、Rsが計算できません
#　　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

| 階名 | d | h | d/h | rs/ave. | Rs | Fs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | 0.1972 | 280.0 | 1/ 1420 | 678 | 2.094 | 1.000 |
| 10F | 0.2816 | 280.0 | 1/ 994 | | 1.466 | 1.000 |
| 9F | 0.3628 | 280.0 | 1/ 772 | | 1.138 | 1.000 |
| 8F | 0.4370 | 280.0 | 1/ 641 | | 0.945 | 1.000 |
| 7F | 0.5056 | 280.0 | 1/ 554 | | 0.817 | 1.000 |
| 6F | 0.5648 | 280.0 | 1/ 496 | | 0.731 | 1.000 |
| 5F | 0.6111 | 280.0 | 1/ 458 | | 0.676 | 1.000 |
| 4F | 0.6349 | 280.0 | 1/ 441 | | 0.650 | 1.000 |
| 3F | 0.6265 | 280.0 | 1/ 447 | | 0.659 | 1.000 |
| 2F | 0.5754 | 280.0 | 1/ 487 | | 0.718 | 1.000 |
| 1F | 0.4129 | 310.0 | 1/ 751 | | 1.107 | 1.000 |

Ｙ方向

| 階名 | d | h | d/h | rs/ave. | Rs | Fs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | 0.0929 | 280.0 | 1/ 3013 | 3136 | 0.961 | 1.000 |
| 10F | 0.0986 | 280.0 | 1/ 2841 | | 0.906 | 1.000 |
| 9F | 0.1012 | 280.0 | 1/ 2766 | | 0.882 | 1.000 |
| 8F | 0.1031 | 280.0 | 1/ 2715 | | 0.866 | 1.000 |
| 7F | 0.1032 | 280.0 | 1/ 2713 | | 0.865 | 1.000 |
| 6F | 0.1013 | 280.0 | 1/ 2765 | | 0.882 | 1.000 |
| 5F | 0.0971 | 280.0 | 1/ 2884 | | 0.919 | 1.000 |
| 4F | 0.0905 | 280.0 | 1/ 3093 | | 0.986 | 1.000 |
| 3F | 0.0817 | 280.0 | 1/ 3428 | | 1.093 | 1.000 |

Ｙ方向

| 階名 | d | h | d/h | rs/ave. | Rs | Fs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 0.0704 | 280.0 | 1/ 3976 | | 1.268 | 1.000 |
| 1F | 0.0719 | 310.0 | 1/ 4309 | | 1.374 | 1.000 |

## A-3.7　偏心率

### A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

g　：重心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
l　：剛心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
e　：偏心距離　(cm)　(加力方向に対する)
re ：弾力半径　(cm)　(加力方向に対する)
Re ：偏心率　(加力方向に対する)
＊　：ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

| 階名 | gy | ly | ey | re | Re | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 2228.5 | 0.000 | 1.000 |
| 10F | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 2412.7 | 0.000 | 1.000 |
| 9F | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 2636.5 | 0.000 | 1.000 |
| 8F | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 2817.8 | 0.000 | 1.000 |
| 7F | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 2993.2 | 0.000 | 1.000 |
| 6F | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 3162.5 | 0.000 | 1.000 |
| 5F | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 3328.2 | 0.000 | 1.000 |
| 4F | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 3479.2 | 0.000 | 1.000 |
| 3F | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 3604.0 | 0.000 | 1.000 |
| 2F | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 3683.4 | 0.000 | 1.000 |
| 1F | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 3079.6 | 0.000 | 1.000 |

Ｙ方向

| 階名 | gx | lx | ex | re | Re | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 1529.6 | 0.000 | 1.000 |
| 10F | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 1427.5 | 0.000 | 1.000 |
| 9F | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 1392.8 | 0.000 | 1.000 |
| 8F | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 1368.9 | 0.000 | 1.000 |
| 7F | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 1352.5 | 0.000 | 1.000 |
| 6F | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 1339.1 | 0.000 | 1.000 |
| 5F | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 1326.6 | 0.000 | 1.000 |
| 4F | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 1313.8 | 0.000 | 1.000 |
| 3F | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 1301.4 | 0.000 | 1.000 |
| 2F | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 1288.7 | 0.000 | 1.000 |
| 1F | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 1285.5 | 0.000 | 1.000 |

### A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)

g　：重心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
l　：剛心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
e　：偏心距離　(cm)　(加力方向に対する)
re ：弾力半径　(cm)　(加力方向に対する)
Re ：偏心率　(加力方向に対する)
＊　：ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

| 階名 | gy | ly | ey | re | Re | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 2228.5 | 0.000 | 1.000 |
| 10F | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 2412.7 | 0.000 | 1.000 |

Ｘ方向

| 階名 | gy | ly | ey | re | Re | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 2636.5 | 0.000 | 1.000 |
| 8F | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 2817.8 | 0.000 | 1.000 |
| 7F | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 2993.2 | 0.000 | 1.000 |
| 6F | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 3162.5 | 0.000 | 1.000 |
| 5F | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 3328.2 | 0.000 | 1.000 |
| 4F | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 3479.2 | 0.000 | 1.000 |
| 3F | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 3604.0 | 0.000 | 1.000 |
| 2F | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 3683.4 | 0.000 | 1.000 |
| 1F | 750.1 | 750.0 | 0.1 | 3079.6 | 0.000 | 1.000 |

Ｙ方向

| 階名 | gx | lx | ex | re | Re | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 1529.6 | 0.000 | 1.000 |
| 10F | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 1427.5 | 0.000 | 1.000 |
| 9F | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 1392.8 | 0.000 | 1.000 |
| 8F | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 1368.9 | 0.000 | 1.000 |
| 7F | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 1352.5 | 0.000 | 1.000 |
| 6F | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 1339.1 | 0.000 | 1.000 |
| 5F | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 1326.6 | 0.000 | 1.000 |
| 4F | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 1313.8 | 0.000 | 1.000 |
| 3F | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 1301.4 | 0.000 | 1.000 |
| 2F | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 1288.7 | 0.000 | 1.000 |
| 1F | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 1285.5 | 0.000 | 1.000 |

# A-4. 断面計算結果

## A-4.3　ＲＣの断面計算

### A-4.3.1　ＲＣはりの断面計算

（１）ＲＣはりの計算指定




1F 層 (S=1/263)




2F 層 (S=1/263)

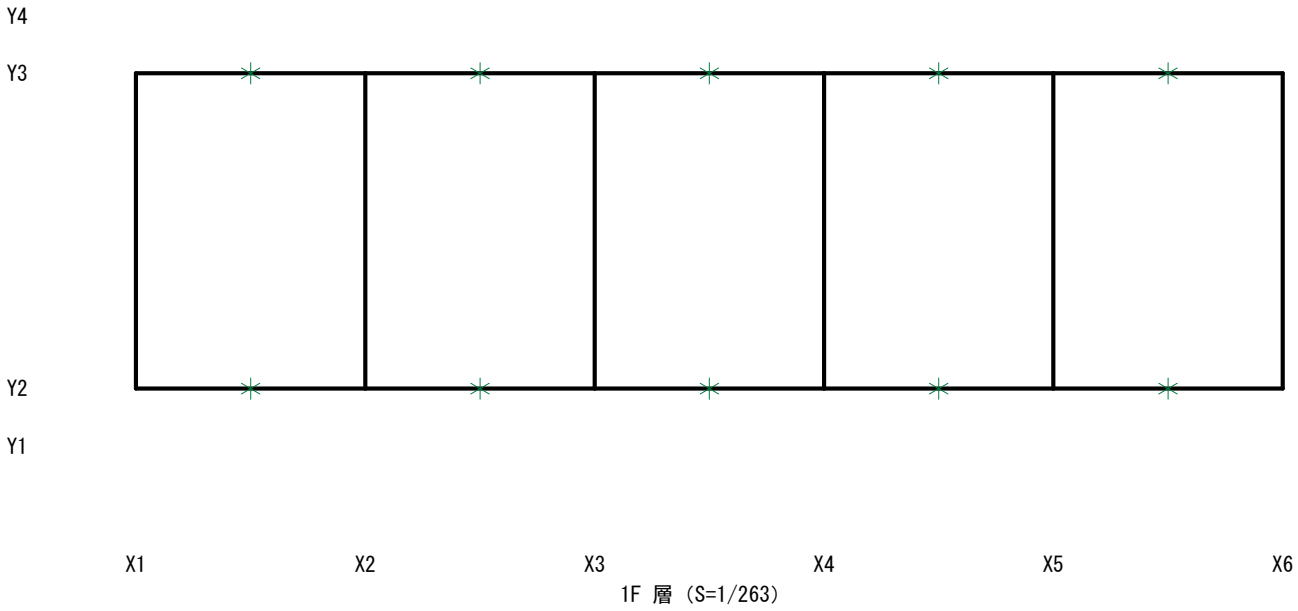


3F 層 (S=1/263)

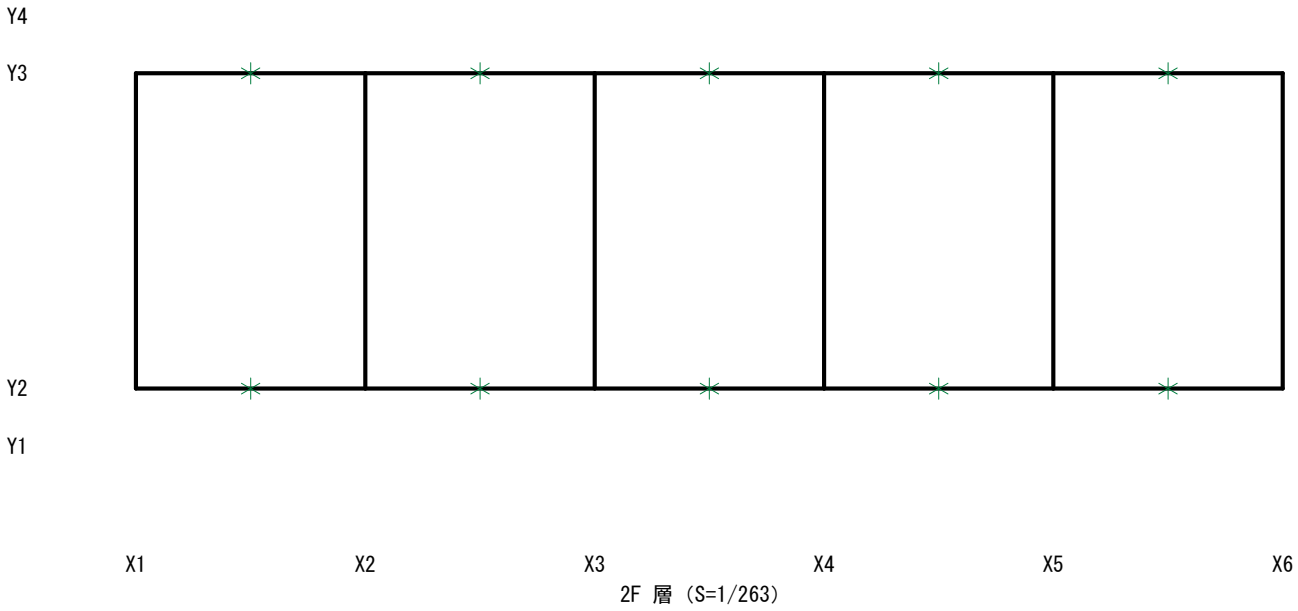


4F 層 (S=1/263)

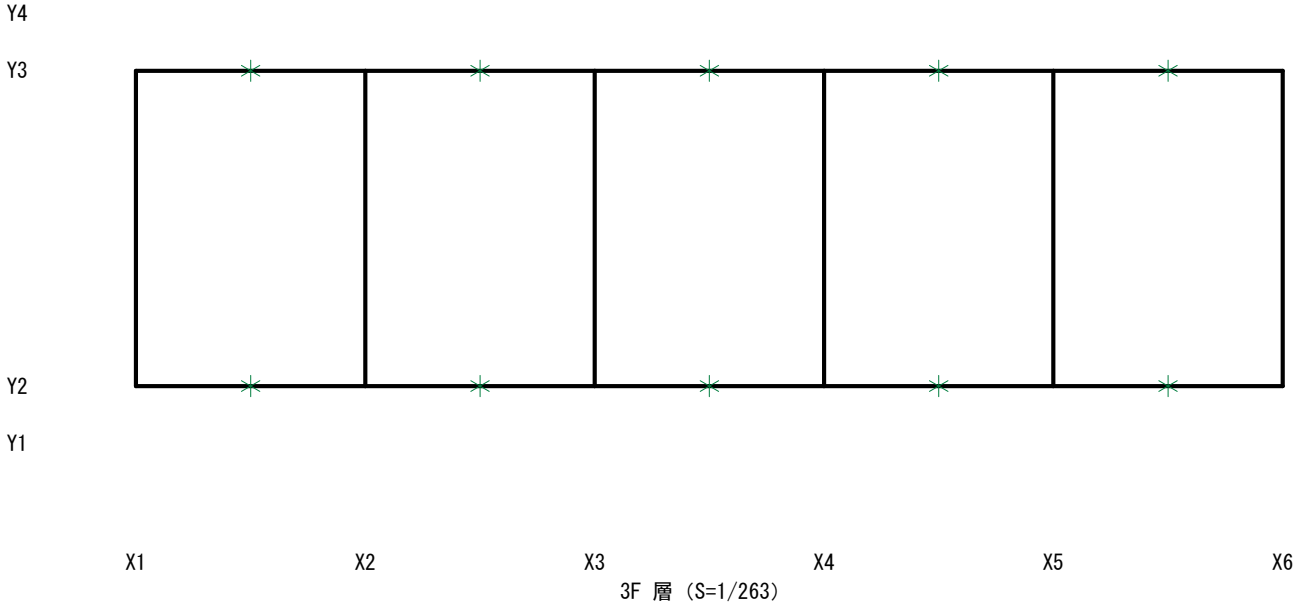


5F 層 (S=1/263)

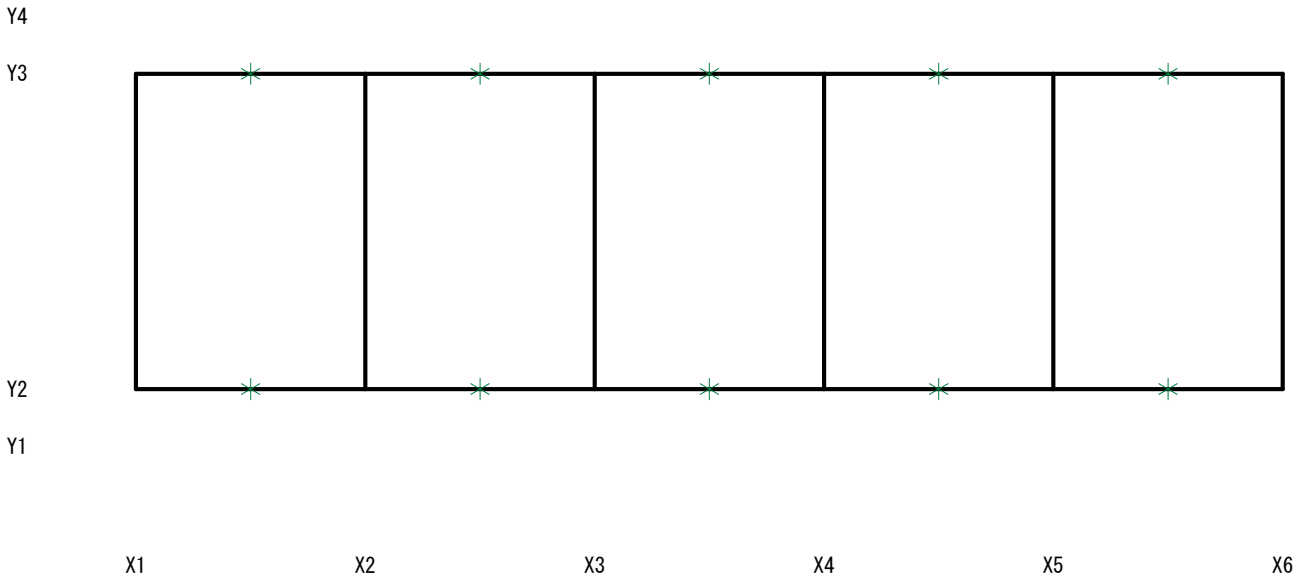


6F 層 (S=1/263)

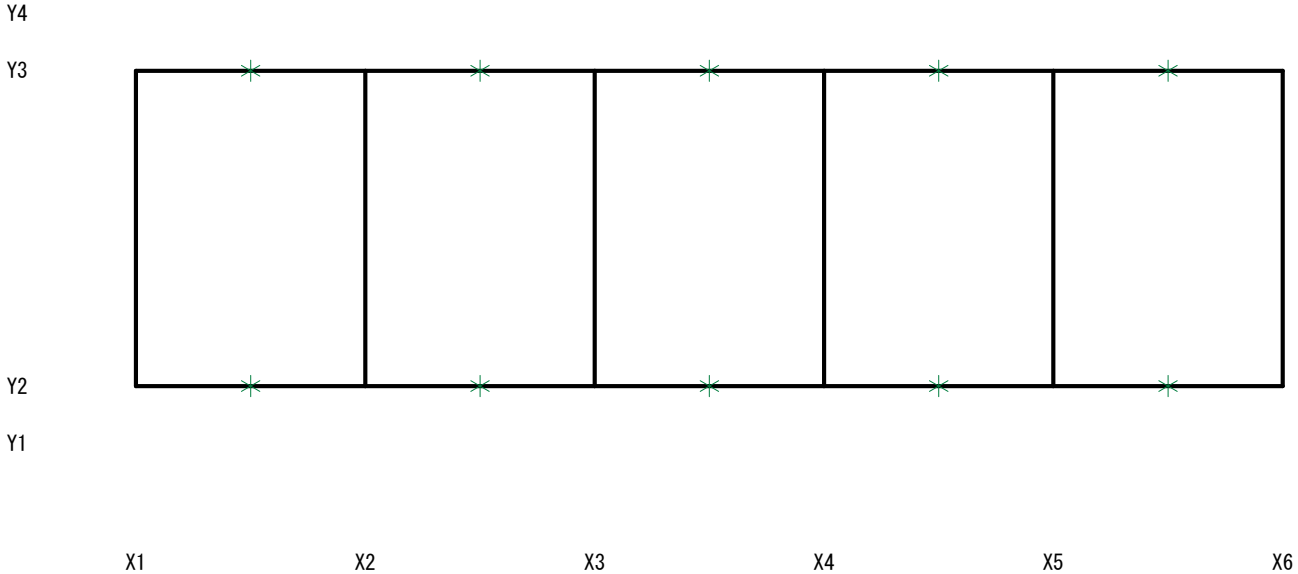


7F 層 (S=1/263)

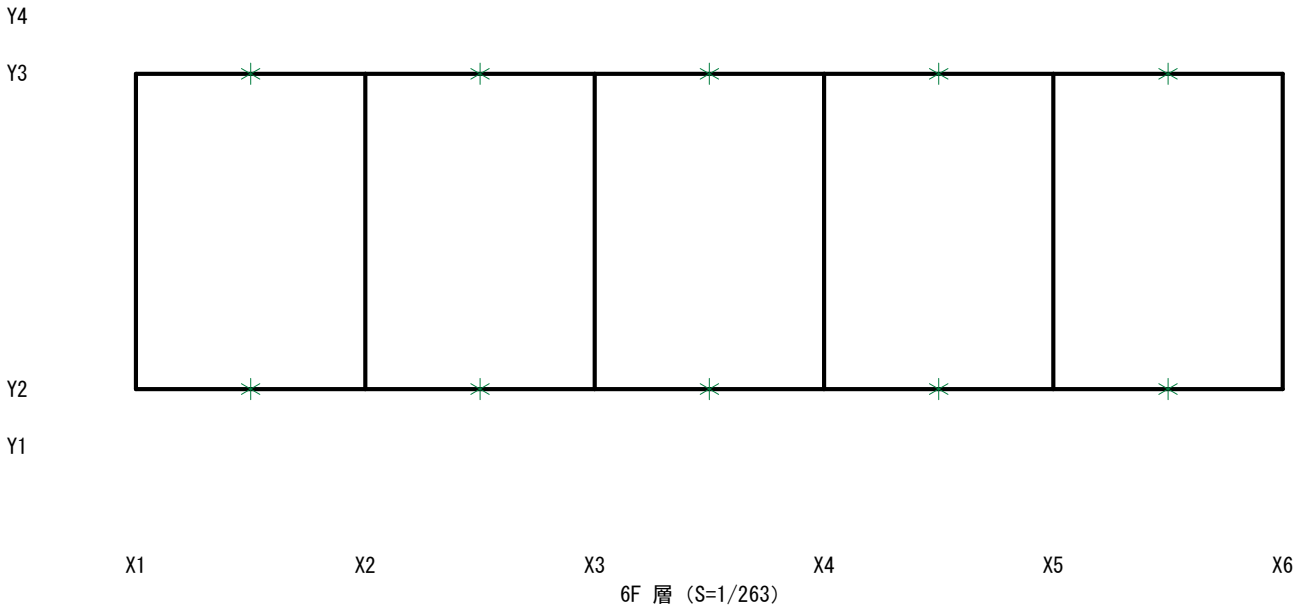


8F 層 (S=1/263)

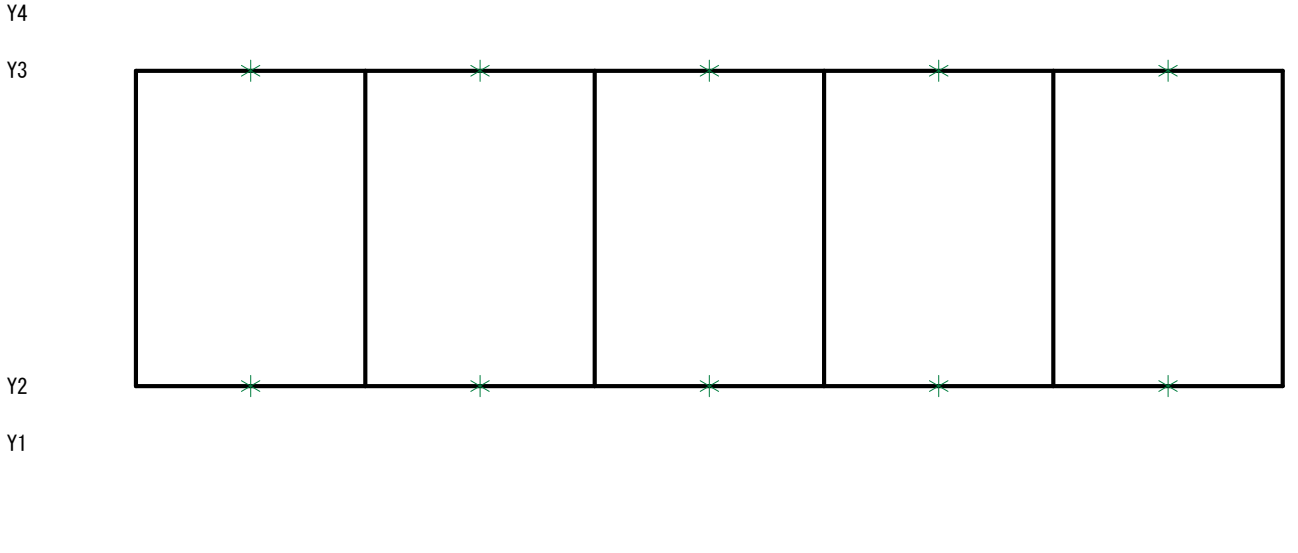


9F 層 (S=1/263)

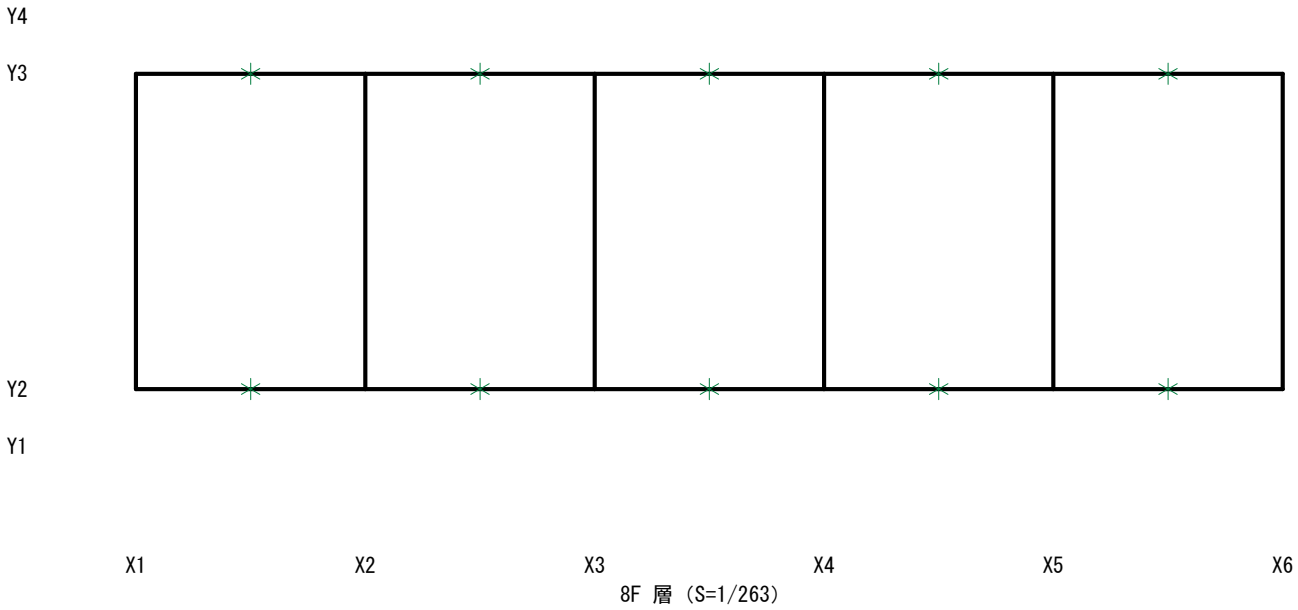


10F 層 (S=1/263)

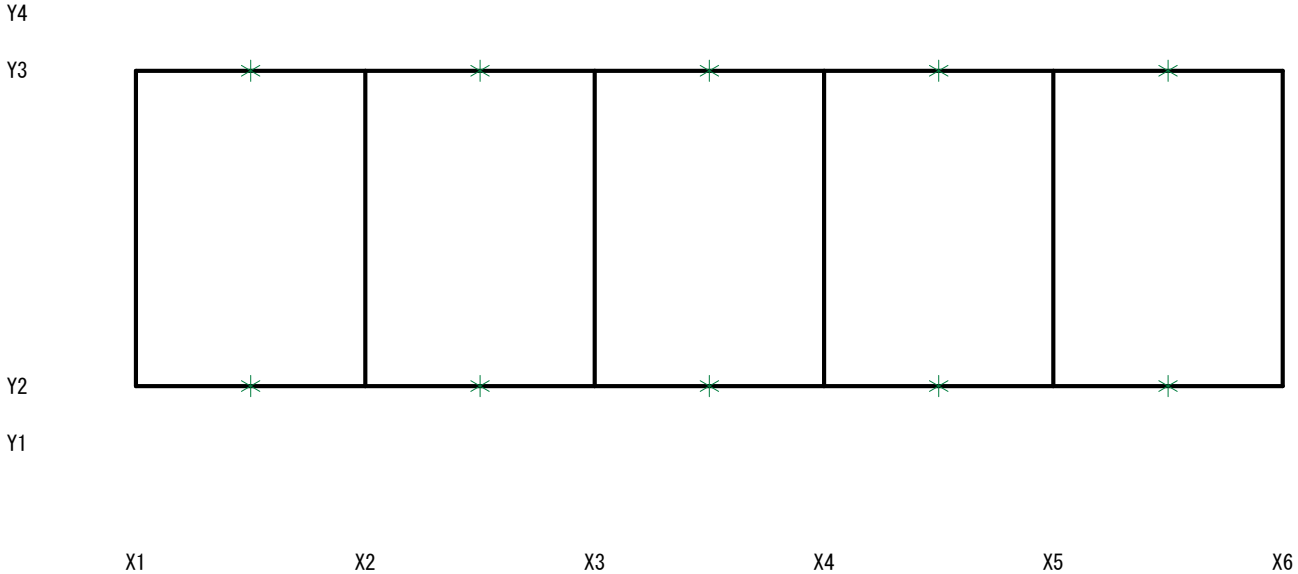


11F 層 (S=1/263)

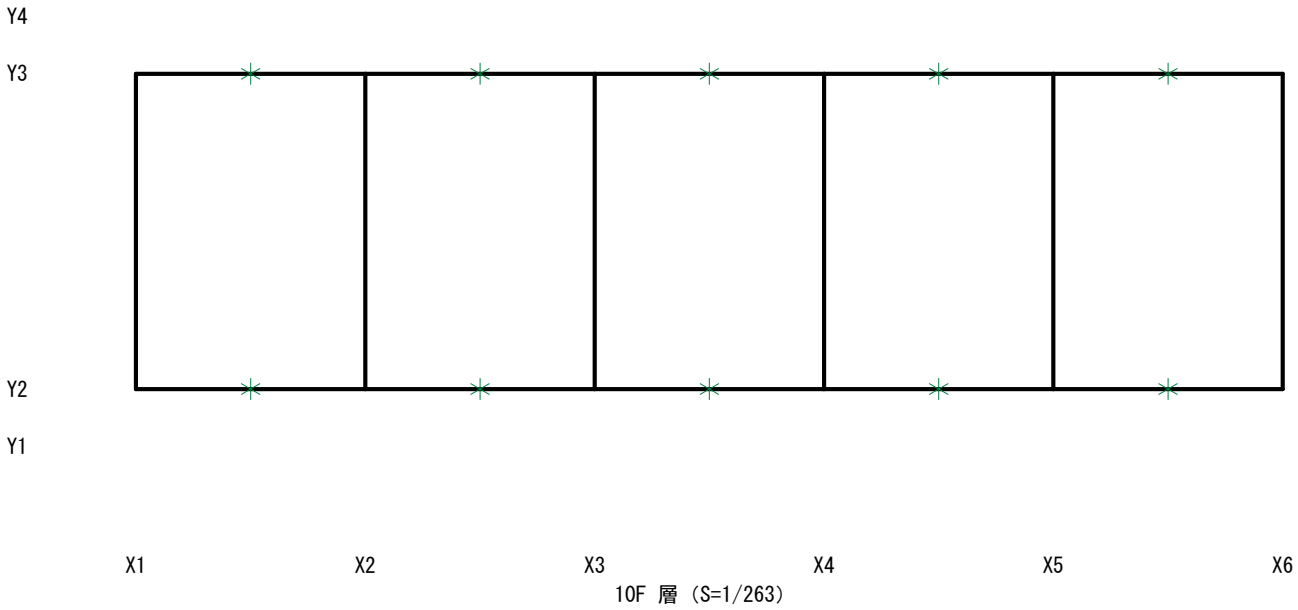


RF 層 (S=1/263)

## （２）ＲＣはりの計算条件

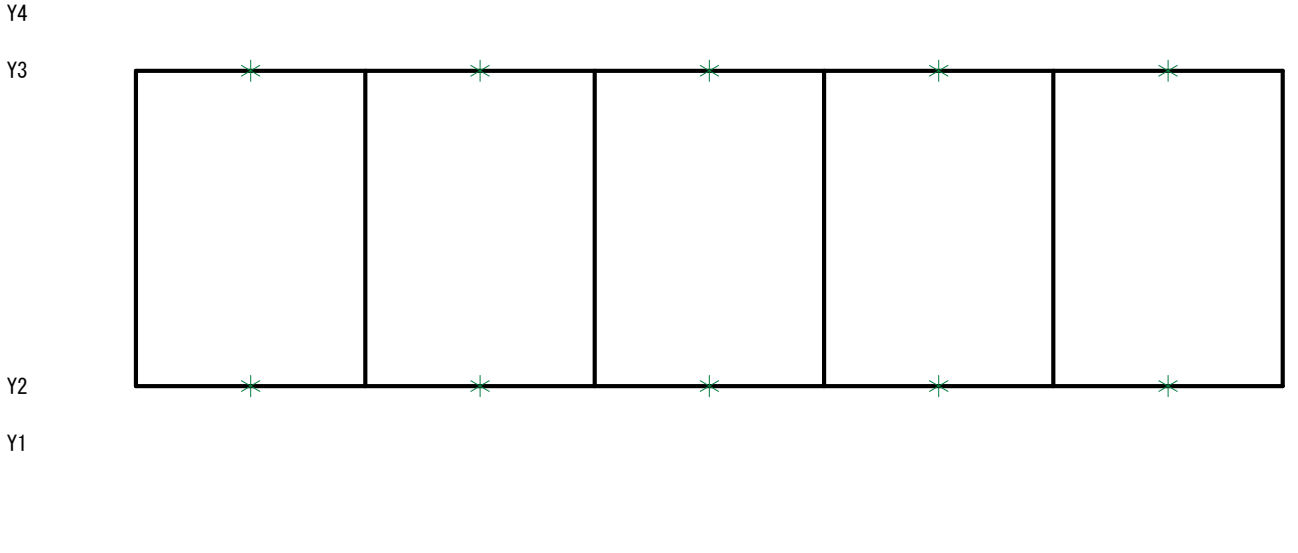１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント（剛域考慮）
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm
　ウ）許容曲げモーメント
　　ＲＣ規準(1999)13条による
　エ）引張鉄筋比
　　Ptmax =　3.00 %
　　Ptmin =　0.40 %
　オ）曲げモーメントの判定
　　(設計応力/許容曲げモーメント)≦1.00 をＯＫとする
４）せん断力の検討
　ア）地震時短期設計用せん断力
　　Qd = Min{ Qo + a*(Σ(My)/L'), QL + n*QE }

a=1.00, n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
My計算時：
主筋強度割増率： 1.10 倍
スラブ筋断面積： 7.10 cm2

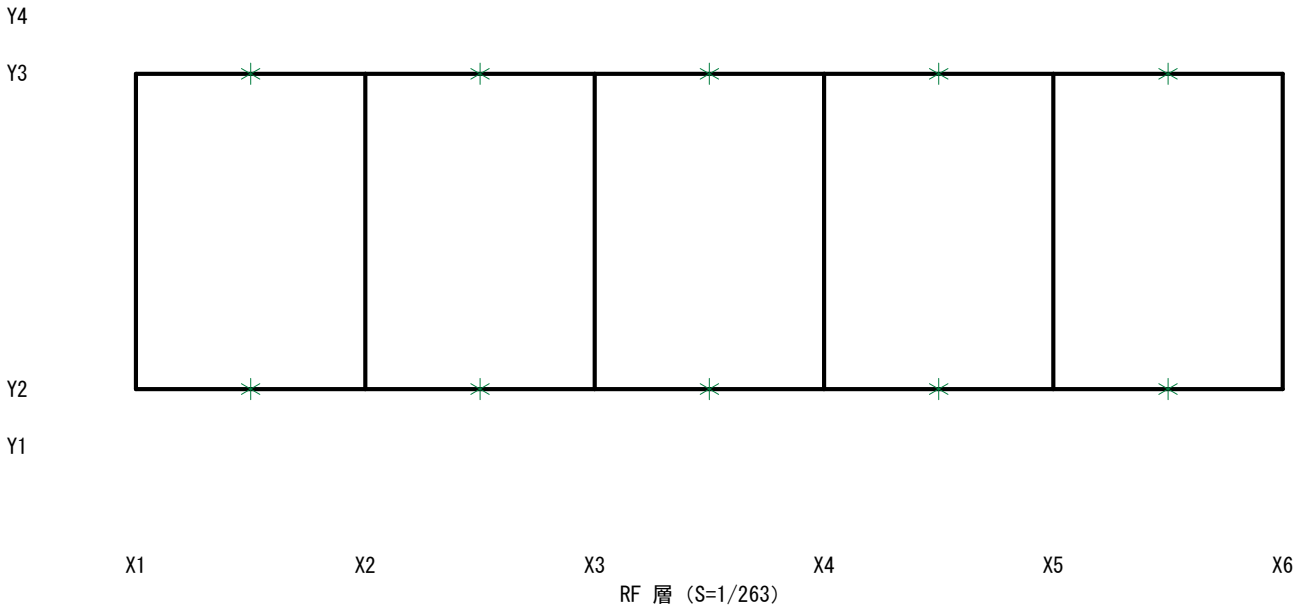イ）許容せん断力
ＲＣ規準(1999)15条(6)式による
部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q･d)の計算を行います

ウ）せん断補強筋比
Pwmax = 1.20 %
Pwmin = 0.20 %

エ）せん断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力)≦1.00 をＯＫとする

５）付着の検討
ＲＣ規準(1999)16条(14)～(18)式による

６）定着の検討
ＲＣ規準(1999)17条による

７）地震時設計応力の割増率
はりの応力割増率
応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
応力割増率　：壁のせん断力負担率が５０%を超える場合は上下階の柱せん断力Ｑが
0.25ｘＮＬｘＣｉ以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

| 階名 | X正加力 | X負加力 | Y正加力 | Y負加力 |
|---|---|---|---|---|
| 11F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 10F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 9F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 8F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 1F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

## （３）ＲＣはりの断面計算結果

記号説明

| 記号 | | 単位 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 断面名 | | | 入力で指定した断面名称。( )内は計算に用いたルートで(par)はパラメータ指定。 |
| 部材位置 | | | 部材位置は○○フレーム、○○層、[○○○－○○○軸]で表示します。 |
| 位置 | | cm | 断面計算位置で、左端、左(右)ハンチ、中央、右端を部位表示します。ハンチがない場合は、柱間のうちのり長さLo /4 の位置。( )内の数字は左軸心、右軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。 |
| 応力 | MI | kN･m | 長期曲げモーメントで、左端、右端は指定された断面計算位置の値。 |
| | Ms.U(D) | kN･m | 断面計算位置の最大短期曲げモーメント(上(下)端引張)の値。 |
| | L.no | | ①／②：最大短期曲げモーメントの短期荷重ケース記号で、①は上記Ms.U、②はMs.D を示します。(注2) |
| | QI | kN | 最大長期せん断力。 |
| | Qs | kN | 最大短期せん断力。 |
| | L.no | | 上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2) |
| 断面 | 材質 | N/mm2 | Fc：コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。( )内は、コンクリート強度。<br>鉄筋：①／②／③：①は鉄筋太物１の材質。②は鉄筋太物２の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。 |
| | b | cm | はり幅 |
| | D | cm | はりせい |
| | d.U(D) | cm | コンクリート圧縮縁から上端(下端)引張鉄筋群重心までの距離 |
| | j.U(D) | cm | 曲げ材の応力中心距離(7/8)･d.U ((7/8)･d.D) |
| | 被り/sat | cm, 10^2cm2 | ①／②：①はかぶり厚(上端：下端)、②はMyに考慮するスラブ筋断面積 |
| | 上端筋<br>下端筋 | | 入力した鉄筋本数で、２段筋の場合は上端筋１(下端筋１)が外側、上端筋２(下端筋２)が内側の鉄筋を示します。算定計算では求めた鉄筋本数を示します。下段が□×Ｄ□と表示されている場合は、その本数がＸ形に配筋されていることを示します。 |
| | STP径 | mm | あばら筋径。算定計算の場合は、①－②：①はあばら筋径、②は算定計算で求まるあばら筋ピッチ |
| | 形ﾋﾟｯﾁ | mm | あばら筋の形とピッチで、形はあばら筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。 |
| 曲げ | at.U(D) | cm2 | 上(下)端鉄筋断面積 |
| | pt.U(D) | % | 鉄筋比で、At.U/bd (At.D/db) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 曲げ | Mal | kN･m | 長期許容曲げモーメントで、長期応力時引張となる側を示します。 |
| | Mas | kN･m | 上(下)端引張となる短期許容曲げモーメント |
| | 判定 | | ①／②：①は上端、②は下端の曲げモーメントに対する判定結果 |
| せん断 | My.U(D) | kN･m | 上(下)端引張となる降伏曲げモーメント |
| | L'(L) | cm | ①(②)：①は、はりうちのり長さ、②は、はり軸心間の長さ |
| | Qd.正(負) | kN | 地震時設計用せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。 |
| | Qd | kN | Qd／Qa が最大となる時のQd |
| | L.no | | 上記のQdの荷重ケース記号（注2） |
| | Qd/bj | N/cm2 | 短期で最大となるせん断応力度 |
| | a | | はりのせん断スパン比（M／Qd）による割増係数で、(Ⅰ)は長期、(s.正)(s.負)は短期正(負)加力時の値。検定計算の場合に出力します。 |
| | pw | % | あばら筋比 |
| | Qal | kN | 長期許容せん断力 |
| | Qas.正(負) | kN | 地震時短期許容せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。Ｘ形配筋のときはＸ形主筋による分は含みません。 |
| | Qax | kN | Ｘ形配筋による短期許容せん断力 |
| | 判定 | | せん断力に対する判定結果（注1） |
| 付着 | Ta.U(D) | N/mm2 | 各荷重ケースで最大となる上(下)端筋の付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。<br>使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合に、同規準(27)式で求めます。 |
| | Ld.U(D) | cm | 上端(下端)筋の必要付着長さ。検定計算の場合に出力されます。<br>使用基準がＲＣ規準1999年版の場合は、同規準(14)、(15)式で求めます。ＲＣ規準1991 年版の場合は、同規準(28)式で求めます。 |
| | Ld1.U(D) | cm | 上端(下端)筋の算定断面位置から鉄筋端までの長さ。検定計算の場合に出力されます。 |
| | 判定 | | 使用基準がＲＣ規準1991 年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≦Ld1の場合にOK。使用基準がＲＣ規準1999 年版では、Ld≦Ld1の場合にOK。Ld＞Ld1でも、通し筋の場合には付着長さの鉄筋端の確定ができないため、**を出力します。 |
| 定着 | La.U(D) | cm | 上端(下端)筋の必要定着長さ。検定計算の場合に出力されます。ＲＣ規準1999 年版の(19)、(20)式で求めます。<br>標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、S=1.0としています。<br>（ ）内は直線定着の場合の必要定着長さで、（15）式で計算し、K=2.5 としています。<br>使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は検討しません。 |

（注1）判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

（注2）[L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

| 記号 | 荷重ケース | 記号 | 荷重ケース |
|---|---|---|---|
| S | 積雪時 | | |
| K1 | 地震時フレーム方向正加力 | K3 | 地震時直交方向正加力 |
| K2 | 地震時フレーム方向負加力 | K4 | 地震時直交方向負加力 |
| W1 | 風圧時フレーム方向正加力 | W3 | 風圧時直交方向正加力 |
| W2 | 風圧時フレーム方向負加力 | W4 | 風圧時直交方向負加力 |
| WS1 | 風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮） | WS3 | 風圧時直交方向正加力（積雪考慮） |
| WS2 | 風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮） | WS4 | 風圧時直交方向負加力（積雪考慮） |

| 断面名 | | | FG（ 3 ） | | | G1（ 3 ） | | | G1（ 3 ） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X1-X2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 161.6 | -209.5 | 342.7 | 218.2 | -126.7 | 235.0 | 217.6 | -127.1 | 234.9 |
| | Ms | U | 2933.3 | 163.5 | 2368.3 | 1483.9 | 0.0 | 1479.7 | 1750.6 | 0.0 | 1729.0 |
| | | D | 2610.1 | 582.5 | 1682.9 | 1047.5 | 137.2 | 1009.6 | 1315.4 | 146.5 | 1259.3 |
| | L.no | | K2/K1 | K2/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 189.0 | -22.6 | -234.3 | 155.4 | -2.1 | -159.6 | 155.4 | -2.2 | -159.7 |
| | Qs | | 894.5 | 728.1 | 939.8 | 524.6 | 371.3 | 528.8 | 600.5 | 447.3 | 604.8 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | U | 187.8 | 187.8 | 187.8 | 69.6 | 72.8 | 69.6 | 69.6 | 72.8 | 69.6 |
| | | D | 187.8 | 187.8 | 187.8 | 69.6 | 72.8 | 69.6 | 69.6 | 72.8 | 69.6 |
| | j | U | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 60.9 | 63.7 | 60.9 | 60.9 | 63.7 | 60.9 |
| | | D | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 60.9 | 63.7 | 60.9 | 60.9 | 63.7 | 60.9 |
| | 被り/sat | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | | 4-D32 | 4-D32 | | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | | 4-D32 | 4-D32 | | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| 曲げ | at | U | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 79.40 | 47.64 | 79.40 | 79.40 | 47.64 | 79.40 |
| | | D | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 79.40 | 47.64 | 79.40 | 79.40 | 47.64 | 79.40 |
| | pt | U | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.90 | 1.09 | 1.90 | 1.90 | 1.09 | 1.90 |
| | | D | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.90 | 1.09 | 1.90 | 1.90 | 1.09 | 1.90 |
| | Mal | | 3190.0 | 3190.0 | 3190.0 | 925.2 | 603.0 | 925.2 | 925.2 | 603.0 | 925.2 |
| | Mas | U | 6380.0 | 6380.0 | 6380.0 | 1850.4 | 1206.1 | 1850.4 | 1850.4 | 1206.1 | 1850.4 |
| | | D | 6380.0 | 6380.0 | 6380.0 | 1850.4 | 1206.1 | 1850.4 | 1850.4 | 1206.1 | 1850.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 7103.8 | | 7103.8 | 2206.2 | | 2206.2 | 2206.2 | | 2206.2 |
| | | D | 6909.1 | | 6909.1 | 2134.0 | | 2134.0 | 2134.0 | | 2134.0 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 869.2 | 1080.9 | 1292.5 | 398.3 | 555.9 | 713.4 | 480.7 | 638.3 | 795.8 |
| | | 負 | 1247.3 | 1035.6 | 823.9 | 709.2 | 551.6 | 394.1 | 795.8 | 638.3 | 480.7 |
| | Qd | | 1247.3 | 1080.9 | 1292.5 | 709.2 | 555.9 | 713.4 | 795.8 | 638.3 | 795.8 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 94.87 | 82.22 | 98.32 | 194.05 | 145.41 | 195.20 | 217.75 | 166.97 | 217.75 |
| | a | l | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.284 | 1.323 | 1.284 | 1.285 | 1.324 | 1.285 |
| | | s.正 | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.378 | 1.378 | 1.378 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 |
| | Qal | | 3199.5 | 3199.5 | 3199.5 | 704.7 | 749.9 | 704.7 | 705.0 | 750.2 | 705.0 |
| | Qas | 正 | 3275.7 | 3275.7 | 3275.7 | 928.6 | 971.3 | 928.6 | 928.6 | 971.3 | 928.6 |
| | | 負 | 3769.8 | 3769.8 | 3769.8 | 928.6 | 971.3 | 928.6 | 928.6 | 971.3 | 928.6 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 271.8 | | 255.6 | 195.2 | | 194.8 | 217.7 | | 215.9 |
| | | D | 247.6 | | 226.3 | 140.5 | | 138.0 | 158.7 | | 154.9 |
| | Ld1 | U | 340.0 | | 340.0 | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 |
| | | D | 340.0 | | 340.0 | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (41.3) | | 69.3 (33.4) | 69.3 (67.7) | | 69.3 (67.5) | 69.3 (79.8) | | 69.3 (78.9) |
| | | D | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) | 69.3 (38.2) | | 69.3 (36.8) | 69.3 (48.0) | | 69.3 (45.9) |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X1-X2] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X1-X2] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X1-X2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 217.9 | -127.1 | 234.6 | 215.5 | -124.6 | 229.9 | 215.7 | -124.5 | 229.7 |
| | Ms | U | 1791.6 | 0.0 | 1767.7 | 1528.8 | 0.0 | 1505.6 | 1441.0 | 0.0 | 1420.3 |
| | | D | 1355.8 | 147.4 | 1298.5 | 1097.9 | 143.4 | 1045.7 | 1009.5 | 141.9 | 961.0 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 155.4 | -2.1 | -159.6 | 152.7 | -1.8 | -156.3 | 152.7 | -1.7 | -156.2 |
| | Qs | | 612.3 | 459.0 | 616.5 | 533.4 | 382.5 | 537.0 | 508.0 | 357.0 | 511.5 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 69.6 | 72.8 | 69.6 | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 |
| | | D | 69.6 | 72.8 | 69.6 | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 |
| | j | U | 60.9 | 63.7 | 60.9 | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 |
| | | D | 60.9 | 63.7 | 60.9 | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 4-D32 | | 4-D32 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 4-D32 | | 4-D32 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| 曲げ | at | U | 79.40 | 47.64 | 79.40 | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 |
| | | D | 79.40 | 47.64 | 79.40 | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 |
| | pt | U | 1.90 | 1.09 | 1.90 | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 |
| | | D | 1.90 | 1.09 | 1.90 | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 |
| | Mal | | 925.2 | 603.0 | 925.2 | 779.1 | 558.9 | 779.1 | 779.1 | 558.9 | 779.1 |
| | Mas | U | 1850.4 | 1206.1 | 1850.4 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 |
| | | D | 1850.4 | 1206.1 | 1850.4 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 2206.2 | | 2206.2 | 1864.9 | | 1864.9 | 1864.9 | | 1864.9 |
| | | D | 2134.0 | | 2134.0 | 1797.4 | | 1797.4 | 1797.4 | | 1797.4 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 480.7 | 638.3 | 795.8 | 384.1 | 538.6 | 693.0 | 380.2 | 534.7 | 689.1 |
| | | 負 | 795.8 | 638.3 | 480.7 | 693.0 | 538.6 | 384.1 | 685.6 | 531.2 | 376.7 |
| | Qd | | 795.8 | 638.3 | 795.8 | 693.0 | 538.6 | 693.0 | 685.6 | 534.7 | 689.1 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 217.75 | 166.97 | 217.75 | 202.64 | 151.28 | 202.64 | 200.48 | 150.18 | 201.50 |
| | a | l | 1.285 | 1.325 | 1.285 | 1.228 | 1.262 | 1.228 | 1.228 | 1.263 | 1.228 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 |
| | Qal | | 705.2 | 750.4 | 705.2 | 643.1 | 679.8 | 643.1 | 643.3 | 680.0 | 643.3 |
| | Qas | 正 | 928.6 | 971.3 | 928.6 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 |
| | | 負 | 928.6 | 971.3 | 928.6 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 221.2 | | 219.2 | 203.1 | | 201.0 | 195.2 | | 193.3 |
| | | D | 161.4 | | 157.5 | 144.4 | | 140.6 | 138.0 | | 134.5 |
| | Ld1 | U | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 |
| | | D | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 |
| | 判定 | | NG/OK | | NG/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (81.7) | | 69.3 (80.6) | 69.3 (82.8) | | 69.3 (81.5) | 69.3 (78.0) | | 69.3 (76.9) |
| | | D | 69.3 (49.5) | | 69.3 (47.4) | 69.3 (47.6) | | 69.3 (45.3) | 69.3 (43.7) | | 69.3 (41.6) |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X1-X2] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X1-X2] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 215.9 | -124.5 | 229.5 | 216.0 | -124.6 | 229.4 | 216.2 | -124.5 | 229.2 |
| | Ms | U | 1320.5 | 0.0 | 1302.5 | 1177.4 | 0.0 | 1163.1 | 1019.0 | 0.0 | 1008.0 |
| | | D | 888.7 | 140.4 | 843.5 | 745.4 | 138.4 | 704.4 | 586.6 | 136.6 | 549.5 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 152.8 | -1.7 | -156.2 | 152.8 | -1.7 | -156.1 | 152.8 | -1.6 | -156.1 |
| | Qs | | 473.0 | 321.9 | 476.4 | 431.5 | 280.4 | 434.8 | 385.4 | 234.2 | 388.7 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.8 | 67.8 | 65.8 | 65.8 | 67.8 | 65.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 |
| | | D | 65.8 | 67.8 | 65.8 | 65.8 | 67.8 | 65.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 |
| | j | U | 57.6 | 59.3 | 57.6 | 57.6 | 59.3 | 57.6 | 59.3 | 59.3 | 59.3 |
| | | D | 57.6 | 59.3 | 57.6 | 57.6 | 59.3 | 57.6 | 59.3 | 59.3 | 59.3 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D32 | | 2-D32 | 2-D32 | | 2-D32 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D32 | | 2-D32 | 2-D32 | | 2-D32 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 47.64 | 31.76 | 47.64 |
| | | D | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 47.64 | 31.76 | 47.64 |
| | pt | U | 1.61 | 0.78 | 1.61 | 1.61 | 0.78 | 1.61 | 1.17 | 0.78 | 1.17 |
| | | D | 1.61 | 0.78 | 1.61 | 1.61 | 0.78 | 1.61 | 1.17 | 0.78 | 1.17 |
| | Mal | | 706.1 | 376.0 | 706.1 | 706.1 | 376.0 | 706.1 | 558.9 | 376.0 | 558.9 |
| | Mas | U | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 |
| | | D | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1682.2 | | 1682.2 | 1682.2 | | 1682.2 | 1317.6 | | 1317.6 |
| | | D | 1614.0 | | 1614.0 | 1614.0 | | 1614.0 | 1247.3 | | 1247.3 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 327.6 | 482.1 | 636.5 | 265.3 | 419.7 | 574.2 | 196.0 | 350.5 | 505.0 |
| | | 負 | 633.1 | 478.6 | 324.2 | 570.9 | 416.4 | 261.9 | 501.7 | 347.3 | 192.8 |
| | Qd | | 633.1 | 482.1 | 636.5 | 570.9 | 419.7 | 574.2 | 501.7 | 350.5 | 505.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 183.25 | 135.41 | 184.23 | 165.22 | 117.90 | 166.19 | 140.93 | 98.46 | 141.85 |
| | a | l | 1.237 | 1.263 | 1.237 | 1.238 | 1.263 | 1.238 | 1.264 | 1.264 | 1.264 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 581.2 | 606.6 | 581.2 | 581.3 | 606.7 | 581.3 | 606.8 | 606.8 | 606.8 |
| | Qas | 正 | 770.1 | 793.5 | 770.1 | 770.1 | 793.5 | 770.1 | 793.5 | 793.5 | 793.5 |
| | | 負 | 770.1 | 793.5 | 770.1 | 770.1 | 793.5 | 770.1 | 793.5 | 793.5 | 793.5 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 198.5 | | 196.7 | 184.1 | | 182.7 | 195.2 | | 193.8 |
| | | D | 137.3 | | 133.6 | 125.7 | | 122.4 | 126.5 | | 122.8 |
| | Ld1 | U | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 |
| | | D | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (79.6) | | 69.3 (78.5) | 69.3 (71.0) | | 69.3 (70.1) | 69.3 (79.5) | | 69.3 (78.6) |
| | | D | 69.3 (42.9) | | 69.3 (40.7) | 69.3 (36.0) | | 69.3 (34.0) | 69.3 (36.6) | | 69.3 (34.3) |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ10F層[X1-X2] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ11F層[X1-X2] | | | Y2ﾌﾚｰﾑRF層[X1-X2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 215.7 | -124.7 | 229.4 | 217.2 | -124.3 | 228.7 | 159.1 | -103.1 | 181.8 |
| | Ms | U | 846.7 | 0.0 | 837.8 | 636.5 | 0.0 | 635.4 | 434.9 | 0.0 | 437.2 |
| | | D | 415.2 | 135.9 | 379.0 | 202.1 | 130.6 | 178.0 | 116.7 | 113.3 | 73.7 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 152.8 | -1.7 | -156.2 | 153.0 | -1.4 | -155.9 | 110.5 | -2.8 | -116.2 |
| | Qs | | 335.0 | 184.0 | 338.4 | 274.5 | 122.9 | 277.4 | 188.6 | 81.0 | 194.3 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| | | D | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| | j | U | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
| | | D | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 5-D29 | 4-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 4-D29 | 5-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 5-D29 | 4-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 4-D29 | 5-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 47.64 | 31.76 | 47.64 | 32.10 | 25.68 | 32.10 | 32.10 | 25.68 | 32.10 |
| | | D | 47.64 | 31.76 | 47.64 | 32.10 | 25.68 | 32.10 | 32.10 | 25.68 | 32.10 |
| | pt | U | 1.17 | 0.78 | 1.17 | 0.79 | 0.63 | 0.79 | 0.79 | 0.63 | 0.79 |
| | | D | 1.17 | 0.78 | 1.17 | 0.79 | 0.63 | 0.79 | 0.79 | 0.63 | 0.79 |
| | Mal | | 558.9 | 376.0 | 558.9 | 381.3 | 306.7 | 381.3 | 381.3 | 306.7 | 381.3 |
| | Mas | U | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 | 674.5 | 542.7 | 674.5 | 674.5 | 542.7 | 674.5 |
| | | D | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 | 674.5 | 542.7 | 674.5 | 674.5 | 542.7 | 674.5 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1317.6 | | 1317.6 | 815.7 | | 815.7 | 815.7 | | 815.7 |
| | | D | 1247.3 | | 1247.3 | 745.3 | | 745.3 | 745.3 | | 745.3 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 120.6 | 275.1 | 429.6 | 29.2 | 183.6 | 338.1 | 6.7 | 120.0 | 233.4 |
| | | 負 | 426.2 | 271.7 | 117.2 | 335.2 | 180.8 | 26.3 | 227.7 | 114.4 | 1.0 |
| | Qd | | 426.2 | 275.1 | 429.6 | 335.2 | 183.6 | 338.1 | 227.7 | 120.0 | 233.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 119.71 | 77.28 | 120.67 | 93.94 | 51.46 | 94.74 | 63.81 | 33.63 | 65.39 |
| | a | l | 1.263 | 1.263 | 1.263 | 1.267 | 1.267 | 1.267 | 1.211 | 1.211 | 1.211 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 606.8 | 606.8 | 606.8 | 582.1 | 582.1 | 582.1 | 566.6 | 566.6 | 566.6 |
| | Qas | 正 | 793.5 | 793.5 | 793.5 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 |
| | | 負 | 793.5 | 793.5 | 793.5 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 173.7 | | 172.5 | 157.7 | | 157.5 | 129.3 | | 129.6 |
| | | D | 109.3 | | 105.7 | 90.8 | | 88.0 | 81.1 | | 76.3 |
| | Ld1 | U | 218.0 | | 218.0 | 213.5 | | 213.5 | 213.5 | | 213.5 |
| | | D | 234.0 | | 234.0 | 228.0 | | 228.0 | 228.0 | | 228.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (66.1) | | 69.3 (65.4) | 60.6 (72.1) | | 60.6 (71.9) | 60.6 (49.2) | | 60.6 (49.5) |
| | | D | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) | 60.6 (30.0) | | 60.6 (30.0) | 60.6 (30.0) | | 60.6 (30.0) |

| 断面名 | | | FG（ 3 ） | | | G2（ 3 ） | | | G2（ 3 ） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X2-X3] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X2-X3] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 323.8 | -152.0 | 295.5 | 225.2 | -122.1 | 225.0 | 225.6 | -122.0 | 224.9 |
| | Ms | U | 1974.8 | 0.0 | 2054.0 | 1276.9 | 0.0 | 1279.1 | 1486.8 | 0.0 | 1489.1 |
| | | D | 1327.1 | 205.7 | 1463.0 | 826.5 | 123.3 | 829.1 | 1035.6 | 123.5 | 1039.4 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 215.2 | 3.5 | -208.1 | 154.5 | 0.0 | -154.4 | 154.6 | 0.1 | -154.4 |
| | Qs | | 716.6 | 504.9 | 709.5 | 464.2 | 309.7 | 464.1 | 526.0 | 371.5 | 525.8 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 187.8 | 187.8 | 187.8 | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 |
| | | D | 187.8 | 187.8 | 187.8 | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 |
| | j | U | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 |
| | | D | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 |
| | 被り/sat | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| 曲げ | at | U | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 |
| | | D | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 |
| | pt | U | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 |
| | | D | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 |
| | Mal | | 3190.0 | 3190.0 | 3190.0 | 779.1 | 558.9 | 779.1 | 779.1 | 558.9 | 779.1 |
| | Mas | U | 6380.0 | 6380.0 | 6380.0 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 |
| | | D | 6380.0 | 6380.0 | 6380.0 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 7103.8 | | 7103.8 | 1864.9 | | 1864.9 | 1864.9 | | 1864.9 |
| | | D | 6909.1 | | 6909.1 | 1797.4 | | 1797.4 | 1797.4 | | 1797.4 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 536.9 | 748.5 | 960.2 | 310.0 | 464.5 | 619.0 | 384.1 | 538.6 | 693.0 |
| | | 負 | 967.3 | 755.6 | 543.9 | 619.0 | 464.5 | 310.1 | 693.0 | 538.6 | 384.1 |
| | Qd | | 967.3 | 755.6 | 960.2 | 619.0 | 464.5 | 619.0 | 693.0 | 538.6 | 693.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 73.58 | 57.48 | 73.04 | 181.00 | 130.49 | 180.98 | 202.64 | 151.28 | 202.64 |
| | a | l | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.236 | 1.270 | 1.236 | 1.234 | 1.269 | 1.234 |
| | | s.正 | 1.153 | 1.153 | 1.153 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 |
| | Qal | | 3199.5 | 3199.5 | 3199.5 | 645.4 | 682.2 | 645.4 | 645.0 | 681.9 | 645.0 |
| | Qas | 正 | 3391.8 | 3391.8 | 3391.8 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 |
| | | 負 | 3293.0 | 3293.0 | 3293.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 244.3 | | 246.6 | 180.4 | | 180.6 | 199.3 | | 199.5 |
| | | D | 218.2 | | 221.3 | 124.8 | | 125.0 | 139.9 | | 140.2 |
| | Ld1 | U | 340.0 | | 340.0 | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 |
| | | D | 340.0 | | 340.0 | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) | 69.3 (69.1) | | 69.3 (69.3) | 69.3 (80.5) | | 69.3 (80.6) |
| | | D | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) | 69.3 (35.8) | | 69.3 (35.9) | 69.3 (44.9) | | 69.3 (45.0) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X2-X3] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X2-X3] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X2-X3] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 225.6 | -122.0 | 224.9 | 225.3 | -122.1 | 225.0 | 225.3 | -122.1 | 225.0 |
| | Ms | U | 1530.8 | 0.0 | 1534.4 | 1517.7 | 0.0 | 1516.3 | 1443.1 | 0.0 | 1442.2 |
| | | D | 1079.6 | 124.2 | 1084.7 | 1067.1 | 122.6 | 1066.3 | 992.4 | 122.3 | 992.2 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 154.6 | 0.1 | -154.4 | 154.5 | 0.0 | -154.4 | 154.5 | 0.0 | -154.4 |
| | Qs | | 539.1 | 384.6 | 538.9 | 534.5 | 380.0 | 534.4 | 512.6 | 358.1 | 512.5 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 |
| | | D | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 |
| | j | U | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 |
| | | D | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| 曲げ | at | U | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 |
| | | D | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 |
| | pt | U | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 |
| | | D | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 |
| | Mal | | 779.1 | 558.9 | 779.1 | 779.1 | 558.9 | 779.1 | 779.1 | 558.9 | 779.1 |
| | Mas | U | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 |
| | | D | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1864.9 | | 1864.9 | 1864.9 | | 1864.9 | 1864.9 | | 1864.9 |
| | | D | 1797.4 | | 1797.4 | 1797.4 | | 1797.4 | 1797.4 | | 1797.4 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 384.1 | 538.6 | 693.0 | 384.1 | 538.6 | 693.0 | 382.6 | 537.1 | 691.6 |
| | | 負 | 693.0 | 538.6 | 384.1 | 693.0 | 538.6 | 384.1 | 691.6 | 537.2 | 382.7 |
| | Qd | | 693.0 | 538.6 | 693.0 | 693.0 | 538.6 | 693.0 | 691.6 | 537.2 | 691.6 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 202.64 | 151.28 | 202.64 | 202.64 | 151.28 | 202.64 | 202.23 | 150.89 | 202.21 |
| | a | l | 1.234 | 1.269 | 1.234 | 1.235 | 1.270 | 1.235 | 1.235 | 1.270 | 1.235 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 |
| | Qal | | 645.1 | 681.9 | 645.1 | 645.3 | 682.1 | 645.3 | 645.3 | 682.1 | 645.3 |
| | Qas | 正 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 |
| | | 負 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 203.3 | | 203.6 | 202.1 | | 202.0 | 195.4 | | 195.3 |
| | | D | 143.1 | | 143.5 | 142.2 | | 142.1 | 136.8 | | 136.8 |
| | Ld1 | U | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 |
| | | D | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (82.9) | | 69.3 (83.1) | 69.3 (82.2) | | 69.3 (82.1) | 69.3 (78.1) | | 69.3 (78.1) |
| | | D | 69.3 (46.8) | | 69.3 (47.0) | 69.3 (46.2) | | 69.3 (46.2) | 69.3 (43.0) | | 69.3 (43.0) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X2-X3] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X2-X3] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 225.3 | -122.1 | 225.0 | 225.3 | -122.1 | 225.0 | 225.3 | -122.1 | 225.0 |
| | Ms | U | 1333.2 | 0.0 | 1332.1 | 1201.4 | 0.0 | 1200.1 | 1052.3 | 0.0 | 1050.8 |
| | | D | 882.6 | 122.5 | 882.1 | 750.8 | 122.6 | 750.1 | 601.7 | 122.7 | 600.7 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 154.5 | 0.0 | -154.4 | 154.5 | 0.0 | -154.4 | 154.5 | 0.0 | -154.4 |
| | Qs | | 480.2 | 325.8 | 480.2 | 441.4 | 287.0 | 441.4 | 397.6 | 243.1 | 397.5 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.8 | 67.8 | 65.8 | 65.8 | 67.8 | 65.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 |
| | | D | 65.8 | 67.8 | 65.8 | 65.8 | 67.8 | 65.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 |
| | j | U | 57.6 | 59.3 | 57.6 | 57.6 | 59.3 | 57.6 | 59.3 | 59.3 | 59.3 |
| | | D | 57.6 | 59.3 | 57.6 | 57.6 | 59.3 | 57.6 | 59.3 | 59.3 | 59.3 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D32 | | 2-D32 | 2-D32 | | 2-D32 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D32 | | 2-D32 | 2-D32 | | 2-D32 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 47.64 | 31.76 | 47.64 |
| | | D | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 47.64 | 31.76 | 47.64 |
| | pt | U | 1.61 | 0.78 | 1.61 | 1.61 | 0.78 | 1.61 | 1.17 | 0.78 | 1.17 |
| | | D | 1.61 | 0.78 | 1.61 | 1.61 | 0.78 | 1.61 | 1.17 | 0.78 | 1.17 |
| | Mal | | 706.1 | 376.0 | 706.1 | 706.1 | 376.0 | 706.1 | 558.9 | 376.0 | 558.9 |
| | Mas | U | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 |
| | | D | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1682.2 | | 1682.2 | 1682.2 | | 1682.2 | 1317.6 | | 1317.6 |
| | | D | 1614.0 | | 1614.0 | 1614.0 | | 1614.0 | 1247.3 | | 1247.3 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 330.3 | 484.7 | 639.2 | 275.9 | 430.4 | 584.8 | 210.1 | 364.5 | 519.0 |
| | | 負 | 639.2 | 484.7 | 330.3 | 584.9 | 430.4 | 276.0 | 519.1 | 364.6 | 210.1 |
| | Qd | | 639.2 | 484.7 | 639.2 | 584.9 | 430.4 | 584.8 | 519.1 | 364.6 | 519.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 185.01 | 136.16 | 185.01 | 169.29 | 120.91 | 169.27 | 145.81 | 102.42 | 145.79 |
| | a | l | 1.244 | 1.270 | 1.244 | 1.244 | 1.270 | 1.244 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 583.1 | 608.7 | 583.1 | 583.1 | 608.7 | 583.1 | 608.7 | 608.7 | 608.7 |
| | Qas | 正 | 770.1 | 793.5 | 770.1 | 770.1 | 793.5 | 770.1 | 793.5 | 793.5 | 793.5 |
| | | 負 | 770.1 | 793.5 | 770.1 | 770.1 | 793.5 | 770.1 | 793.5 | 793.5 | 793.5 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 199.8 | | 199.7 | 186.5 | | 186.4 | 199.4 | | 199.2 |
| | | D | 136.8 | | 136.7 | 126.2 | | 126.1 | 128.0 | | 127.9 |
| | Ld1 | U | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 |
| | | D | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (80.4) | | 69.3 (80.3) | 69.3 (72.4) | | 69.3 (72.4) | 69.3 (82.1) | | 69.3 (82.0) |
| | | D | 69.3 (42.6) | | 69.3 (42.5) | 69.3 (36.2) | | 69.3 (36.2) | 69.3 (37.6) | | 69.3 (37.5) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ10F層[X2-X3] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ11F層[X2-X3] | | | Y2ﾌﾚｰﾑRF層[X2-X3] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 225.4 | -122.1 | 225.0 | 225.2 | -122.1 | 225.1 | 175.4 | -98.8 | 174.1 |
| | Ms | U | 884.9 | 0.0 | 883.1 | 689.2 | 0.0 | 687.7 | 479.4 | 0.0 | 475.4 |
| | | D | 434.1 | 122.8 | 433.1 | 238.9 | 122.8 | 237.6 | 128.5 | 100.1 | 127.2 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 154.5 | 0.0 | -154.4 | 154.5 | 0.0 | -154.5 | 113.5 | 0.2 | -113.2 |
| | Qs | | 348.3 | 193.8 | 348.2 | 290.8 | 136.3 | 290.7 | 202.5 | 89.2 | 202.2 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| | | D | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| | j | U | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
| | | D | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D29 | 4-D29 | 6-D29 | 6-D29 | 4-D29 | 6-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D29 | 4-D29 | 6-D29 | 6-D29 | 4-D29 | 6-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 47.64 | 31.76 | 47.64 | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 38.52 | 25.68 | 38.52 |
| | | D | 47.64 | 31.76 | 47.64 | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 38.52 | 25.68 | 38.52 |
| | pt | U | 1.17 | 0.78 | 1.17 | 0.94 | 0.63 | 0.94 | 0.94 | 0.63 | 0.94 |
| | | D | 1.17 | 0.78 | 1.17 | 0.94 | 0.63 | 0.94 | 0.94 | 0.63 | 0.94 |
| | Mal | | 558.9 | 376.0 | 558.9 | 455.6 | 306.7 | 455.6 | 455.6 | 306.7 | 455.6 |
| | Mas | U | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 | 806.0 | 542.7 | 806.0 | 806.0 | 542.7 | 806.0 |
| | | D | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 | 806.0 | 542.7 | 806.0 | 806.0 | 542.7 | 806.0 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1317.6 | | 1317.6 | 964.8 | | 964.8 | 964.8 | | 964.8 |
| | | D | 1247.3 | | 1247.3 | 894.3 | | 894.3 | 894.3 | | 894.3 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 136.1 | 290.6 | 445.1 | 49.9 | 204.4 | 358.9 | 20.0 | 133.3 | 246.7 |
| | | 負 | 445.2 | 290.7 | 136.2 | 358.9 | 204.4 | 50.0 | 247.0 | 133.7 | 20.3 |
| | Qd | | 445.2 | 290.7 | 445.1 | 358.9 | 204.4 | 358.9 | 247.0 | 133.7 | 246.7 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 125.05 | 81.65 | 125.02 | 100.57 | 57.28 | 100.56 | 69.22 | 37.46 | 69.13 |
| | a | l | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.272 | 1.272 | 1.272 | 1.222 | 1.222 | 1.222 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 608.6 | 608.6 | 608.6 | 583.7 | 583.7 | 583.7 | 569.5 | 569.5 | 569.5 |
| | Qas | 正 | 793.5 | 793.5 | 793.5 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 |
| | | 負 | 793.5 | 793.5 | 793.5 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 178.4 | | 178.2 | 162.4 | | 162.2 | 133.7 | | 133.1 |
| | | D | 111.2 | | 111.1 | 94.2 | | 94.0 | 82.1 | | 81.9 |
| | Ld1 | U | 218.0 | | 218.0 | 213.5 | | 213.5 | 213.5 | | 213.5 |
| | | D | 234.0 | | 234.0 | 228.0 | | 228.0 | 228.0 | | 228.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (69.0) | | 69.3 (68.9) | 60.6 (65.0) | | 60.6 (64.9) | 60.6 (45.2) | | 60.6 (44.9) |
| | | D | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) | 60.6 (30.0) | | 60.6 (30.0) | 60.6 (30.0) | | 60.6 (30.0) |

| 断面名 | | | FG（ 3 ） | | | G2（ 3 ） | | | G2（ 3 ） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X3-X4] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 298.7 | -163.0 | 298.7 | 225.2 | -122.1 | 225.2 | 225.1 | -122.1 | 225.1 |
| | Ms | U | 2120.2 | 0.0 | 2120.2 | 1280.7 | 0.0 | 1280.7 | 1491.2 | 0.0 | 1491.2 |
| | | D | 1522.9 | 163.1 | 1522.9 | 830.4 | 122.1 | 830.4 | 1041.0 | 122.1 | 1041.0 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 |
| | Ql | | 211.7 | 0.0 | -211.7 | 154.5 | -0.0 | -154.5 | 154.5 | -0.0 | -154.5 |
| | Qs | | 747.4 | 535.7 | 747.4 | 464.9 | 310.5 | 464.9 | 526.9 | 372.4 | 526.9 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 187.8 | 187.8 | 187.8 | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 |
| | | D | 187.8 | 187.8 | 187.8 | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 |
| | j | U | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 |
| | | D | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 |
| | 被り/sat | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| 曲げ | at | U | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 |
| | | D | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 |
| | pt | U | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 |
| | | D | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 |
| | Mal | | 3190.0 | 3190.0 | 3190.0 | 779.1 | 558.9 | 779.1 | 779.1 | 558.9 | 779.1 |
| | Mas | U | 6380.0 | 6380.0 | 6380.0 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 |
| | | D | 6380.0 | 6380.0 | 6380.0 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 7103.8 | | 7103.8 | 1864.9 | | 1864.9 | 1864.9 | | 1864.9 |
| | | D | 6909.1 | | 6909.1 | 1797.4 | | 1797.4 | 1797.4 | | 1797.4 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 591.9 | 803.6 | 1015.3 | 311.2 | 465.7 | 620.2 | 384.1 | 538.6 | 693.0 |
| | | 負 | 1015.3 | 803.6 | 591.9 | 620.2 | 465.7 | 311.2 | 693.0 | 538.6 | 384.1 |
| | Qd | | 1015.3 | 803.6 | 1015.3 | 620.2 | 465.7 | 620.2 | 693.0 | 538.6 | 693.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 77.23 | 61.13 | 77.23 | 181.33 | 130.81 | 181.33 | 202.64 | 151.28 | 202.64 |
| | a | l | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.236 | 1.270 | 1.236 | 1.236 | 1.270 | 1.236 |
| | | s.正 | 1.142 | 1.142 | 1.142 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.142 | 1.142 | 1.142 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 |
| | Qal | | 3199.5 | 3199.5 | 3199.5 | 645.4 | 682.2 | 645.4 | 645.4 | 682.3 | 645.4 |
| | Qas | 正 | 3373.7 | 3373.7 | 3373.7 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 |
| | | 負 | 3373.7 | 3373.7 | 3373.7 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 248.5 | | 248.5 | 180.7 | | 180.7 | 199.7 | | 199.7 |
| | | D | 222.7 | | 222.7 | 125.1 | | 125.1 | 140.3 | | 140.3 |
| | Ld1 | U | 340.0 | | 340.0 | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 |
| | | D | 340.0 | | 340.0 | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) | 69.3 (69.3) | | 69.3 (69.3) | 69.3 (80.7) | | 69.3 (80.7) |
| | | D | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) | 69.3 (36.0) | | 69.3 (36.0) | 69.3 (45.1) | | 69.3 (45.1) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X3-X4] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X3-X4] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 225.1 | -122.1 | 225.1 | 225.1 | -122.1 | 225.1 | 225.1 | -122.1 | 225.1 |
| | Ms | U | 1537.9 | 0.0 | 1537.9 | 1514.4 | 0.0 | 1514.4 | 1441.3 | 0.0 | 1441.3 |
| | | D | 1087.7 | 122.1 | 1087.7 | 1064.2 | 122.1 | 1064.2 | 991.1 | 122.1 | 991.1 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 |
| | Ql | | 154.5 | 0.0 | -154.5 | 154.5 | 0.0 | -154.5 | 154.5 | 0.0 | -154.5 |
| | Qs | | 540.6 | 386.1 | 540.6 | 533.7 | 379.2 | 533.7 | 512.2 | 357.7 | 512.2 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 |
| | | D | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 |
| | j | U | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 |
| | | D | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| 曲げ | at | U | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 |
| | | D | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 |
| | pt | U | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 |
| | | D | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 |
| | Mal | | 779.1 | 558.9 | 779.1 | 779.1 | 558.9 | 779.1 | 779.1 | 558.9 | 779.1 |
| | Mas | U | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 |
| | | D | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1864.9 | | 1864.9 | 1864.9 | | 1864.9 | 1864.9 | | 1864.9 |
| | | D | 1797.4 | | 1797.4 | 1797.4 | | 1797.4 | 1797.4 | | 1797.4 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 384.1 | 538.6 | 693.0 | 384.1 | 538.6 | 693.0 | 382.1 | 536.6 | 691.0 |
| | | 負 | 693.0 | 538.6 | 384.1 | 693.0 | 538.6 | 384.1 | 691.0 | 536.6 | 382.1 |
| | Qd | | 693.0 | 538.6 | 693.0 | 693.0 | 538.6 | 693.0 | 691.0 | 536.6 | 691.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 202.64 | 151.28 | 202.64 | 202.64 | 151.28 | 202.64 | 202.05 | 150.72 | 202.05 |
| | a | l | 1.236 | 1.270 | 1.236 | 1.236 | 1.270 | 1.236 | 1.236 | 1.270 | 1.236 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 |
| | Qal | | 645.4 | 682.3 | 645.4 | 645.4 | 682.3 | 645.4 | 645.4 | 682.3 | 645.4 |
| | Qas | 正 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 |
| | | 負 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 203.9 | | 203.9 | 201.8 | | 201.8 | 195.2 | | 195.2 |
| | | D | 143.7 | | 143.7 | 142.0 | | 142.0 | 136.7 | | 136.7 |
| | Ld1 | U | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 |
| | | D | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (83.3) | | 69.3 (83.3) | 69.3 (82.0) | | 69.3 (82.0) | 69.3 (78.0) | | 69.3 (78.0) |
| | | D | 69.3 (47.1) | | 69.3 (47.1) | 69.3 (46.1) | | 69.3 (46.1) | 69.3 (42.9) | | 69.3 (42.9) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X3-X4] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X3-X4] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 225.1 | -122.1 | 225.1 | 225.1 | -122.1 | 225.1 | 225.1 | -122.1 | 225.1 |
| | Ms | U | 1331.1 | 0.0 | 1331.1 | 1199.3 | 0.0 | 1199.3 | 1050.0 | 0.0 | 1050.0 |
| | | D | 880.9 | 122.1 | 880.9 | 749.0 | 122.1 | 749.0 | 599.8 | 122.1 | 599.8 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 |
| | Ql | | 154.5 | 0.0 | -154.5 | 154.5 | 0.0 | -154.5 | 154.5 | 0.0 | -154.5 |
| | Qs | | 479.8 | 325.3 | 479.8 | 441.0 | 286.5 | 441.0 | 397.1 | 242.6 | 397.1 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.8 | 67.8 | 65.8 | 65.8 | 67.8 | 65.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 |
| | | D | 65.8 | 67.8 | 65.8 | 65.8 | 67.8 | 65.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 |
| | j | U | 57.6 | 59.3 | 57.6 | 57.6 | 59.3 | 57.6 | 59.3 | 59.3 | 59.3 |
| | | D | 57.6 | 59.3 | 57.6 | 57.6 | 59.3 | 57.6 | 59.3 | 59.3 | 59.3 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D32 | | 2-D32 | 2-D32 | | 2-D32 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D32 | | 2-D32 | 2-D32 | | 2-D32 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 47.64 | 31.76 | 47.64 |
| | | D | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 47.64 | 31.76 | 47.64 |
| | pt | U | 1.61 | 0.78 | 1.61 | 1.61 | 0.78 | 1.61 | 1.17 | 0.78 | 1.17 |
| | | D | 1.61 | 0.78 | 1.61 | 1.61 | 0.78 | 1.61 | 1.17 | 0.78 | 1.17 |
| | Mal | | 706.1 | 376.0 | 706.1 | 706.1 | 376.0 | 706.1 | 558.9 | 376.0 | 558.9 |
| | Mas | U | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 |
| | | D | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1682.2 | | 1682.2 | 1682.2 | | 1682.2 | 1317.6 | | 1317.6 |
| | | D | 1614.0 | | 1614.0 | 1614.0 | | 1614.0 | 1247.3 | | 1247.3 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 330.3 | 484.7 | 639.2 | 275.3 | 429.8 | 584.2 | 209.4 | 363.9 | 518.4 |
| | | 負 | 639.2 | 484.7 | 330.3 | 584.2 | 429.8 | 275.3 | 518.4 | 363.9 | 209.4 |
| | Qd | | 639.2 | 484.7 | 639.2 | 584.2 | 429.8 | 584.2 | 518.4 | 363.9 | 518.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 185.01 | 136.16 | 185.01 | 169.10 | 120.72 | 169.10 | 145.61 | 102.22 | 145.61 |
| | a | l | 1.244 | 1.270 | 1.244 | 1.244 | 1.270 | 1.244 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 583.3 | 608.8 | 583.3 | 583.3 | 608.8 | 583.3 | 608.8 | 608.8 | 608.8 |
| | Qas | 正 | 770.1 | 793.5 | 770.1 | 770.1 | 793.5 | 770.1 | 793.5 | 793.5 | 793.5 |
| | | 負 | 770.1 | 793.5 | 770.1 | 770.1 | 793.5 | 770.1 | 793.5 | 793.5 | 793.5 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 199.6 | | 199.6 | 186.3 | | 186.3 | 199.1 | | 199.1 |
| | | D | 136.6 | | 136.6 | 126.0 | | 126.0 | 127.8 | | 127.8 |
| | Ld1 | U | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 |
| | | D | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (80.3) | | 69.3 (80.3) | 69.3 (72.3) | | 69.3 (72.3) | 69.3 (81.9) | | 69.3 (81.9) |
| | | D | 69.3 (42.5) | | 69.3 (42.5) | 69.3 (36.1) | | 69.3 (36.1) | 69.3 (37.4) | | 69.3 (37.4) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ10F層[X3-X4] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ11F層[X3-X4] | | | Y2ﾌﾚｰﾑRF層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 225.1 | -122.1 | 225.1 | 225.1 | -122.1 | 225.1 | 174.5 | -99.0 | 174.5 |
| | Ms | U | 882.4 | 0.0 | 882.4 | 687.0 | 0.0 | 687.0 | 473.9 | 0.0 | 473.9 |
| | | D | 432.2 | 122.1 | 432.2 | 236.8 | 122.1 | 236.8 | 124.9 | 99.0 | 124.9 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 |
| | Ql | | 154.5 | 0.0 | -154.5 | 154.5 | 0.0 | -154.5 | 113.4 | 0.0 | -113.4 |
| | Qs | | 347.8 | 193.3 | 347.8 | 290.3 | 135.9 | 290.3 | 201.4 | 88.1 | 201.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| | | D | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| | j | U | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
| | | D | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D29 | 4-D29 | 6-D29 | 6-D29 | 4-D29 | 6-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D29 | 4-D29 | 6-D29 | 6-D29 | 4-D29 | 6-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 47.64 | 31.76 | 47.64 | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 38.52 | 25.68 | 38.52 |
| | | D | 47.64 | 31.76 | 47.64 | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 38.52 | 25.68 | 38.52 |
| | pt | U | 1.17 | 0.78 | 1.17 | 0.94 | 0.63 | 0.94 | 0.94 | 0.63 | 0.94 |
| | | D | 1.17 | 0.78 | 1.17 | 0.94 | 0.63 | 0.94 | 0.94 | 0.63 | 0.94 |
| | Mal | | 558.9 | 376.0 | 558.9 | 455.6 | 306.7 | 455.6 | 455.6 | 306.7 | 455.6 |
| | Mas | U | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 | 806.0 | 542.7 | 806.0 | 806.0 | 542.7 | 806.0 |
| | | D | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 | 806.0 | 542.7 | 806.0 | 806.0 | 542.7 | 806.0 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1317.6 | | 1317.6 | 964.8 | | 964.8 | 964.8 | | 964.8 |
| | | D | 1247.3 | | 1247.3 | 894.3 | | 894.3 | 894.3 | | 894.3 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 135.5 | 290.0 | 444.4 | 49.3 | 203.8 | 358.3 | 18.7 | 132.1 | 245.4 |
| | | 負 | 444.4 | 290.0 | 135.5 | 358.3 | 203.8 | 49.3 | 245.4 | 132.1 | 18.7 |
| | Qd | | 444.4 | 290.0 | 444.4 | 358.3 | 203.8 | 358.3 | 245.4 | 132.1 | 245.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 124.84 | 81.45 | 124.84 | 100.39 | 57.11 | 100.39 | 68.78 | 37.01 | 68.78 |
| | a | l | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.272 | 1.272 | 1.272 | 1.225 | 1.225 | 1.225 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 608.8 | 608.8 | 608.8 | 583.7 | 583.7 | 583.7 | 570.4 | 570.4 | 570.4 |
| | Qas | 正 | 793.5 | 793.5 | 793.5 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 |
| | | 負 | 793.5 | 793.5 | 793.5 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 178.1 | | 178.1 | 162.1 | | 162.1 | 132.9 | | 132.9 |
| | | D | 111.0 | | 111.0 | 93.9 | | 93.9 | 81.7 | | 81.7 |
| | Ld1 | U | 218.0 | | 218.0 | 213.5 | | 213.5 | 213.5 | | 213.5 |
| | | D | 234.0 | | 234.0 | 228.0 | | 228.0 | 228.0 | | 228.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (68.8) | | 69.3 (68.8) | 60.6 (64.8) | | 60.6 (64.8) | 60.6 (44.7) | | 60.6 (44.7) |
| | | D | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) | 60.6 (30.0) | | 60.6 (30.0) | 60.6 (30.0) | | 60.6 (30.0) |

| 断面名 | | | FG（ 3 ） | | | G2（ 3 ） | | | G2（ 3 ） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X4-X5] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X4-X5] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 295.5 | -152.0 | 323.8 | 225.0 | -122.1 | 225.2 | 224.9 | -122.0 | 225.6 |
| | Ms | U | 2054.0 | 0.0 | 1974.8 | 1279.1 | 0.0 | 1276.9 | 1489.1 | 0.0 | 1486.8 |
| | | D | 1463.0 | 205.7 | 1327.1 | 829.1 | 123.3 | 826.5 | 1039.4 | 123.5 | 1035.6 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 208.1 | -3.5 | -215.2 | 154.4 | -0.0 | -154.5 | 154.4 | -0.1 | -154.6 |
| | Qs | | 709.5 | 504.9 | 716.6 | 464.1 | 309.7 | 464.2 | 525.8 | 371.5 | 526.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 187.8 | 187.8 | 187.8 | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 |
| | | D | 187.8 | 187.8 | 187.8 | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 |
| | j | U | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 |
| | | D | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 |
| | 被り/sat | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| 曲げ | at | U | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 |
| | | D | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 |
| | pt | U | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 |
| | | D | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 |
| | Mal | | 3190.0 | 3190.0 | 3190.0 | 779.1 | 558.9 | 779.1 | 779.1 | 558.9 | 779.1 |
| | Mas | U | 6380.0 | 6380.0 | 6380.0 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 |
| | | D | 6380.0 | 6380.0 | 6380.0 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 7103.8 | | 7103.8 | 1864.9 | | 1864.9 | 1864.9 | | 1864.9 |
| | | D | 6909.1 | | 6909.1 | 1797.4 | | 1797.4 | 1797.4 | | 1797.4 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 543.9 | 755.6 | 967.3 | 310.1 | 464.5 | 619.0 | 384.1 | 538.6 | 693.0 |
| | | 負 | 960.2 | 748.5 | 536.9 | 619.0 | 464.5 | 310.0 | 693.0 | 538.6 | 384.1 |
| | Qd | | 960.2 | 755.6 | 967.3 | 619.0 | 464.5 | 619.0 | 693.0 | 538.6 | 693.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 73.04 | 57.48 | 73.58 | 180.98 | 130.49 | 181.00 | 202.64 | 151.28 | 202.64 |
| | a | l | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.236 | 1.270 | 1.236 | 1.234 | 1.269 | 1.234 |
| | | s.正 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.153 | 1.153 | 1.153 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 |
| | Qal | | 3199.5 | 3199.5 | 3199.5 | 645.4 | 682.2 | 645.4 | 645.0 | 681.9 | 645.0 |
| | Qas | 正 | 3293.0 | 3293.0 | 3293.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 |
| | | 負 | 3391.8 | 3391.8 | 3391.8 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 246.6 | | 244.3 | 180.6 | | 180.4 | 199.5 | | 199.3 |
| | | D | 221.3 | | 218.2 | 125.0 | | 124.8 | 140.2 | | 139.9 |
| | Ld1 | U | 340.0 | | 340.0 | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 |
| | | D | 340.0 | | 340.0 | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) | 69.3 (69.3) | | 69.3 (69.1) | 69.3 (80.6) | | 69.3 (80.5) |
| | | D | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) | 69.3 (35.9) | | 69.3 (35.8) | 69.3 (45.0) | | 69.3 (44.9) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X4-X5] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X4-X5] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X4-X5] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 224.9 | -122.0 | 225.6 | 225.0 | -122.1 | 225.3 | 225.0 | -122.1 | 225.3 |
| | Ms | U | 1534.4 | 0.0 | 1530.8 | 1516.3 | 0.0 | 1517.7 | 1442.2 | 0.0 | 1443.1 |
| | | D | 1084.7 | 124.2 | 1079.6 | 1066.3 | 122.6 | 1067.1 | 992.2 | 122.3 | 992.4 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 154.4 | -0.1 | -154.6 | 154.4 | -0.0 | -154.5 | 154.4 | -0.0 | -154.5 |
| | Qs | | 538.9 | 384.6 | 539.1 | 534.4 | 380.0 | 534.5 | 512.5 | 358.1 | 512.6 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 |
| | | D | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 |
| | j | U | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 |
| | | D | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| 曲げ | at | U | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 |
| | | D | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 |
| | pt | U | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 |
| | | D | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 |
| | Mal | | 779.1 | 558.9 | 779.1 | 779.1 | 558.9 | 779.1 | 779.1 | 558.9 | 779.1 |
| | Mas | U | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 |
| | | D | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1864.9 | | 1864.9 | 1864.9 | | 1864.9 | 1864.9 | | 1864.9 |
| | | D | 1797.4 | | 1797.4 | 1797.4 | | 1797.4 | 1797.4 | | 1797.4 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 384.1 | 538.6 | 693.0 | 384.1 | 538.6 | 693.0 | 382.7 | 537.2 | 691.6 |
| | | 負 | 693.0 | 538.6 | 384.1 | 693.0 | 538.6 | 384.1 | 691.6 | 537.1 | 382.6 |
| | Qd | | 693.0 | 538.6 | 693.0 | 693.0 | 538.6 | 693.0 | 691.6 | 537.2 | 691.6 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 202.64 | 151.28 | 202.64 | 202.64 | 151.28 | 202.64 | 202.21 | 150.89 | 202.23 |
| | a | l | 1.234 | 1.269 | 1.234 | 1.235 | 1.270 | 1.235 | 1.235 | 1.270 | 1.235 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 |
| | Qal | | 645.1 | 681.9 | 645.1 | 645.3 | 682.1 | 645.3 | 645.3 | 682.1 | 645.3 |
| | Qas | 正 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 |
| | | 負 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 203.6 | | 203.3 | 202.0 | | 202.1 | 195.3 | | 195.4 |
| | | D | 143.5 | | 143.1 | 142.1 | | 142.2 | 136.8 | | 136.8 |
| | Ld1 | U | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 |
| | | D | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (83.1) | | 69.3 (82.9) | 69.3 (82.1) | | 69.3 (82.2) | 69.3 (78.1) | | 69.3 (78.1) |
| | | D | 69.3 (47.0) | | 69.3 (46.8) | 69.3 (46.2) | | 69.3 (46.2) | 69.3 (43.0) | | 69.3 (43.0) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X4-X5] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X4-X5] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X4-X5] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 225.0 | -122.1 | 225.3 | 225.0 | -122.1 | 225.3 | 225.0 | -122.1 | 225.3 |
| | Ms | U | 1332.1 | 0.0 | 1333.2 | 1200.1 | 0.0 | 1201.4 | 1050.8 | 0.0 | 1052.3 |
| | | D | 882.1 | 122.5 | 882.6 | 750.1 | 122.6 | 750.8 | 600.7 | 122.7 | 601.7 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 154.4 | -0.0 | -154.5 | 154.4 | -0.0 | -154.5 | 154.4 | -0.0 | -154.5 |
| | Qs | | 480.2 | 325.8 | 480.2 | 441.4 | 287.0 | 441.4 | 397.5 | 243.1 | 397.6 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.8 | 67.8 | 65.8 | 65.8 | 67.8 | 65.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 |
| | | D | 65.8 | 67.8 | 65.8 | 65.8 | 67.8 | 65.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 |
| | j | U | 57.6 | 59.3 | 57.6 | 57.6 | 59.3 | 57.6 | 59.3 | 59.3 | 59.3 |
| | | D | 57.6 | 59.3 | 57.6 | 57.6 | 59.3 | 57.6 | 59.3 | 59.3 | 59.3 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D32 | | 2-D32 | 2-D32 | | 2-D32 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D32 | | 2-D32 | 2-D32 | | 2-D32 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 47.64 | 31.76 | 47.64 |
| | | D | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 47.64 | 31.76 | 47.64 |
| | pt | U | 1.61 | 0.78 | 1.61 | 1.61 | 0.78 | 1.61 | 1.17 | 0.78 | 1.17 |
| | | D | 1.61 | 0.78 | 1.61 | 1.61 | 0.78 | 1.61 | 1.17 | 0.78 | 1.17 |
| | Mal | | 706.1 | 376.0 | 706.1 | 706.1 | 376.0 | 706.1 | 558.9 | 376.0 | 558.9 |
| | Mas | U | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 |
| | | D | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1682.2 | | 1682.2 | 1682.2 | | 1682.2 | 1317.6 | | 1317.6 |
| | | D | 1614.0 | | 1614.0 | 1614.0 | | 1614.0 | 1247.3 | | 1247.3 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 330.3 | 484.7 | 639.2 | 276.0 | 430.4 | 584.9 | 210.1 | 364.6 | 519.1 |
| | | 負 | 639.2 | 484.7 | 330.3 | 584.8 | 430.4 | 275.9 | 519.0 | 364.5 | 210.1 |
| | Qd | | 639.2 | 484.7 | 639.2 | 584.8 | 430.4 | 584.9 | 519.0 | 364.6 | 519.1 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 185.01 | 136.16 | 185.01 | 169.27 | 120.91 | 169.29 | 145.79 | 102.42 | 145.81 |
| | a | l | 1.244 | 1.270 | 1.244 | 1.244 | 1.270 | 1.244 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 583.1 | 608.7 | 583.1 | 583.1 | 608.7 | 583.1 | 608.7 | 608.7 | 608.7 |
| | Qas | 正 | 770.1 | 793.5 | 770.1 | 770.1 | 793.5 | 770.1 | 793.5 | 793.5 | 793.5 |
| | | 負 | 770.1 | 793.5 | 770.1 | 770.1 | 793.5 | 770.1 | 793.5 | 793.5 | 793.5 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 199.7 | | 199.8 | 186.4 | | 186.5 | 199.2 | | 199.4 |
| | | D | 136.7 | | 136.8 | 126.1 | | 126.2 | 127.9 | | 128.0 |
| | Ld1 | U | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 |
| | | D | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (80.3) | | 69.3 (80.4) | 69.3 (72.4) | | 69.3 (72.4) | 69.3 (82.0) | | 69.3 (82.1) |
| | | D | 69.3 (42.5) | | 69.3 (42.6) | 69.3 (36.2) | | 69.3 (36.2) | 69.3 (37.5) | | 69.3 (37.6) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ10F層[X4-X5] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ11F層[X4-X5] | | | Y2ﾌﾚｰﾑRF層[X4-X5] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 225.0 | -122.1 | 225.4 | 225.1 | -122.1 | 225.2 | 174.1 | -98.8 | 175.4 |
| | Ms | U | 883.1 | 0.0 | 884.9 | 687.7 | 0.0 | 689.2 | 475.4 | 0.0 | 479.4 |
| | | D | 433.1 | 122.8 | 434.1 | 237.6 | 122.8 | 238.9 | 127.2 | 100.1 | 128.5 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 154.4 | -0.0 | -154.5 | 154.5 | -0.0 | -154.5 | 113.2 | -0.2 | -113.5 |
| | Qs | | 348.2 | 193.8 | 348.3 | 290.7 | 136.3 | 290.8 | 202.2 | 89.2 | 202.5 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| | | D | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| | j | U | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
| | | D | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D29 | 4-D29 | 6-D29 | 6-D29 | 4-D29 | 6-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D29 | 4-D29 | 6-D29 | 6-D29 | 4-D29 | 6-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 47.64 | 31.76 | 47.64 | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 38.52 | 25.68 | 38.52 |
| | | D | 47.64 | 31.76 | 47.64 | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 38.52 | 25.68 | 38.52 |
| | pt | U | 1.17 | 0.78 | 1.17 | 0.94 | 0.63 | 0.94 | 0.94 | 0.63 | 0.94 |
| | | D | 1.17 | 0.78 | 1.17 | 0.94 | 0.63 | 0.94 | 0.94 | 0.63 | 0.94 |
| | Mal | | 558.9 | 376.0 | 558.9 | 455.6 | 306.7 | 455.6 | 455.6 | 306.7 | 455.6 |
| | Mas | U | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 | 806.0 | 542.7 | 806.0 | 806.0 | 542.7 | 806.0 |
| | | D | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 | 806.0 | 542.7 | 806.0 | 806.0 | 542.7 | 806.0 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1317.6 | | 1317.6 | 964.8 | | 964.8 | 964.8 | | 964.8 |
| | | D | 1247.3 | | 1247.3 | 894.3 | | 894.3 | 894.3 | | 894.3 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 136.2 | 290.7 | 445.2 | 50.0 | 204.4 | 358.9 | 20.3 | 133.7 | 247.0 |
| | | 負 | 445.1 | 290.6 | 136.1 | 358.9 | 204.4 | 49.9 | 246.7 | 133.3 | 20.0 |
| | Qd | | 445.1 | 290.7 | 445.2 | 358.9 | 204.4 | 358.9 | 246.7 | 133.7 | 247.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 125.02 | 81.65 | 125.05 | 100.56 | 57.28 | 100.57 | 69.13 | 37.46 | 69.22 |
| | a | l | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.272 | 1.272 | 1.272 | 1.222 | 1.222 | 1.222 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 608.6 | 608.6 | 608.6 | 583.7 | 583.7 | 583.7 | 569.5 | 569.5 | 569.5 |
| | Qas | 正 | 793.5 | 793.5 | 793.5 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 |
| | | 負 | 793.5 | 793.5 | 793.5 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 178.2 | | 178.4 | 162.2 | | 162.4 | 133.1 | | 133.7 |
| | | D | 111.1 | | 111.2 | 94.0 | | 94.2 | 81.9 | | 82.1 |
| | Ld1 | U | 218.0 | | 218.0 | 213.5 | | 213.5 | 213.5 | | 213.5 |
| | | D | 234.0 | | 234.0 | 228.0 | | 228.0 | 228.0 | | 228.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (68.9) | | 69.3 (69.0) | 60.6 (64.9) | | 60.6 (65.0) | 60.6 (44.9) | | 60.6 (45.2) |
| | | D | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) | 60.6 (30.0) | | 60.6 (30.0) | 60.6 (30.0) | | 60.6 (30.0) |

| 断面名 | | | FG（ 3 ） | | | G1（ 3 ） | | | G1（ 3 ） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X5-X6] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 342.7 | -209.5 | 161.6 | 235.0 | -126.7 | 218.2 | 234.9 | -127.1 | 217.6 |
| | Ms | U | 2368.3 | 163.5 | 2933.3 | 1479.7 | 0.0 | 1483.9 | 1729.0 | 0.0 | 1750.6 |
| | | D | 1682.9 | 582.5 | 2610.1 | 1009.6 | 137.2 | 1047.5 | 1259.3 | 146.5 | 1315.4 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 234.3 | 22.6 | -189.0 | 159.6 | 2.1 | -155.4 | 159.7 | 2.2 | -155.4 |
| | Qs | | 939.8 | 728.1 | 894.5 | 528.8 | 371.3 | 524.6 | 604.8 | 447.3 | 600.5 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | U | 187.8 | 187.8 | 187.8 | 69.6 | 72.8 | 69.6 | 69.6 | 72.8 | 69.6 |
| | | D | 187.8 | 187.8 | 187.8 | 69.6 | 72.8 | 69.6 | 69.6 | 72.8 | 69.6 |
| | j | U | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 60.9 | 63.7 | 60.9 | 60.9 | 63.7 | 60.9 |
| | | D | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 60.9 | 63.7 | 60.9 | 60.9 | 63.7 | 60.9 |
| | 被り/sat | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | | 4-D32 | 4-D32 | | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | | 4-D32 | 4-D32 | | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| 曲げ | at | U | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 79.40 | 47.64 | 79.40 | 79.40 | 47.64 | 79.40 |
| | | D | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 79.40 | 47.64 | 79.40 | 79.40 | 47.64 | 79.40 |
| | pt | U | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.90 | 1.09 | 1.90 | 1.90 | 1.09 | 1.90 |
| | | D | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.90 | 1.09 | 1.90 | 1.90 | 1.09 | 1.90 |
| | Mal | | 3190.0 | 3190.0 | 3190.0 | 925.2 | 603.0 | 925.2 | 925.2 | 603.0 | 925.2 |
| | Mas | U | 6380.0 | 6380.0 | 6380.0 | 1850.4 | 1206.1 | 1850.4 | 1850.4 | 1206.1 | 1850.4 |
| | | D | 6380.0 | 6380.0 | 6380.0 | 1850.4 | 1206.1 | 1850.4 | 1850.4 | 1206.1 | 1850.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 7103.8 | | 7103.8 | 2206.2 | | 2206.2 | 2206.2 | | 2206.2 |
| | | D | 6909.1 | | 6909.1 | 2134.0 | | 2134.0 | 2134.0 | | 2134.0 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 823.9 | 1035.6 | 1247.3 | 394.1 | 551.6 | 709.2 | 480.7 | 638.3 | 795.8 |
| | | 負 | 1292.5 | 1080.9 | 869.2 | 713.4 | 555.9 | 398.3 | 795.8 | 638.3 | 480.7 |
| | Qd | | 1292.5 | 1080.9 | 1247.3 | 713.4 | 555.9 | 709.2 | 795.8 | 638.3 | 795.8 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 98.32 | 82.22 | 94.87 | 195.20 | 145.41 | 194.05 | 217.75 | 166.97 | 217.75 |
| | a | l | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.284 | 1.323 | 1.284 | 1.285 | 1.324 | 1.285 |
| | | s.正 | 1.378 | 1.378 | 1.378 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 |
| | Qal | | 3199.5 | 3199.5 | 3199.5 | 704.7 | 749.9 | 704.7 | 705.0 | 750.2 | 705.0 |
| | Qas | 正 | 3769.8 | 3769.8 | 3769.8 | 928.6 | 971.3 | 928.6 | 928.6 | 971.3 | 928.6 |
| | | 負 | 3275.7 | 3275.7 | 3275.7 | 928.6 | 971.3 | 928.6 | 928.6 | 971.3 | 928.6 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 255.6 | | 271.8 | 194.8 | | 195.2 | 215.9 | | 217.7 |
| | | D | 226.3 | | 247.6 | 138.0 | | 140.5 | 154.9 | | 158.7 |
| | Ld1 | U | 340.0 | | 340.0 | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 |
| | | D | 340.0 | | 340.0 | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (33.4) | | 69.3 (41.3) | 69.3 (67.5) | | 69.3 (67.7) | 69.3 (78.9) | | 69.3 (79.8) |
| | | D | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) | 69.3 (36.8) | | 69.3 (38.2) | 69.3 (45.9) | | 69.3 (48.0) |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X5-X6] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X5-X6] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 234.6 | -127.1 | 217.9 | 229.9 | -124.6 | 215.5 | 229.7 | -124.5 | 215.7 |
| | Ms | U | 1767.7 | 0.0 | 1791.6 | 1505.6 | 0.0 | 1528.8 | 1420.3 | 0.0 | 1441.0 |
| | | D | 1298.5 | 147.4 | 1355.8 | 1045.7 | 143.4 | 1097.9 | 961.0 | 141.9 | 1009.5 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 159.6 | 2.1 | -155.4 | 156.3 | 1.8 | -152.7 | 156.2 | 1.7 | -152.7 |
| | Qs | | 616.5 | 459.0 | 612.3 | 537.0 | 382.5 | 533.4 | 511.5 | 357.0 | 508.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 69.6 | 72.8 | 69.6 | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 |
| | | D | 69.6 | 72.8 | 69.6 | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 |
| | j | U | 60.9 | 63.7 | 60.9 | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 |
| | | D | 60.9 | 63.7 | 60.9 | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 4-D32 | | 4-D32 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 4-D32 | | 4-D32 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| 曲げ | at | U | 79.40 | 47.64 | 79.40 | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 |
| | | D | 79.40 | 47.64 | 79.40 | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 |
| | pt | U | 1.90 | 1.09 | 1.90 | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 |
| | | D | 1.90 | 1.09 | 1.90 | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 |
| | Mal | | 925.2 | 603.0 | 925.2 | 779.1 | 558.9 | 779.1 | 779.1 | 558.9 | 779.1 |
| | Mas | U | 1850.4 | 1206.1 | 1850.4 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 |
| | | D | 1850.4 | 1206.1 | 1850.4 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 2206.2 | | 2206.2 | 1864.9 | | 1864.9 | 1864.9 | | 1864.9 |
| | | D | 2134.0 | | 2134.0 | 1797.4 | | 1797.4 | 1797.4 | | 1797.4 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 480.7 | 638.3 | 795.8 | 384.1 | 538.6 | 693.0 | 376.7 | 531.2 | 685.6 |
| | | 負 | 795.8 | 638.3 | 480.7 | 693.0 | 538.6 | 384.1 | 689.1 | 534.7 | 380.2 |
| | Qd | | 795.8 | 638.3 | 795.8 | 693.0 | 538.6 | 693.0 | 689.1 | 534.7 | 685.6 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 217.75 | 166.97 | 217.75 | 202.64 | 151.28 | 202.64 | 201.50 | 150.18 | 200.48 |
| | a | l | 1.285 | 1.325 | 1.285 | 1.228 | 1.262 | 1.228 | 1.228 | 1.263 | 1.228 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 |
| | Qal | | 705.2 | 750.4 | 705.2 | 643.1 | 679.8 | 643.1 | 643.3 | 680.0 | 643.3 |
| | Qas | 正 | 928.6 | 971.3 | 928.6 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 |
| | | 負 | 928.6 | 971.3 | 928.6 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 219.2 | | 221.2 | 201.0 | | 203.1 | 193.3 | | 195.2 |
| | | D | 157.5 | | 161.4 | 140.6 | | 144.4 | 134.5 | | 138.0 |
| | Ld1 | U | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 |
| | | D | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 |
| | 判定 | | NG/OK | | NG/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (80.6) | | 69.3 (81.7) | 69.3 (81.5) | | 69.3 (82.8) | 69.3 (76.9) | | 69.3 (78.0) |
| | | D | 69.3 (47.4) | | 69.3 (49.5) | 69.3 (45.3) | | 69.3 (47.6) | 69.3 (41.6) | | 69.3 (43.7) |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X5-X6] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X5-X6] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 229.5 | -124.5 | 215.9 | 229.4 | -124.6 | 216.0 | 229.2 | -124.5 | 216.2 |
| | Ms | U | 1302.5 | 0.0 | 1320.5 | 1163.1 | 0.0 | 1177.4 | 1008.0 | 0.0 | 1019.0 |
| | | D | 843.5 | 140.4 | 888.7 | 704.4 | 138.4 | 745.4 | 549.5 | 136.6 | 586.6 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 156.2 | 1.7 | -152.8 | 156.1 | 1.7 | -152.8 | 156.1 | 1.6 | -152.8 |
| | Qs | | 476.4 | 321.9 | 473.0 | 434.8 | 280.4 | 431.5 | 388.7 | 234.2 | 385.4 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.8 | 67.8 | 65.8 | 65.8 | 67.8 | 65.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 |
| | | D | 65.8 | 67.8 | 65.8 | 65.8 | 67.8 | 65.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 |
| | j | U | 57.6 | 59.3 | 57.6 | 57.6 | 59.3 | 57.6 | 59.3 | 59.3 | 59.3 |
| | | D | 57.6 | 59.3 | 57.6 | 57.6 | 59.3 | 57.6 | 59.3 | 59.3 | 59.3 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D32 | | 2-D32 | 2-D32 | | 2-D32 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D32 | | 2-D32 | 2-D32 | | 2-D32 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 47.64 | 31.76 | 47.64 |
| | | D | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 47.64 | 31.76 | 47.64 |
| | pt | U | 1.61 | 0.78 | 1.61 | 1.61 | 0.78 | 1.61 | 1.17 | 0.78 | 1.17 |
| | | D | 1.61 | 0.78 | 1.61 | 1.61 | 0.78 | 1.61 | 1.17 | 0.78 | 1.17 |
| | Mal | | 706.1 | 376.0 | 706.1 | 706.1 | 376.0 | 706.1 | 558.9 | 376.0 | 558.9 |
| | Mas | U | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 |
| | | D | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1682.2 | | 1682.2 | 1682.2 | | 1682.2 | 1317.6 | | 1317.6 |
| | | D | 1614.0 | | 1614.0 | 1614.0 | | 1614.0 | 1247.3 | | 1247.3 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 324.2 | 478.6 | 633.1 | 261.9 | 416.4 | 570.9 | 192.8 | 347.3 | 501.7 |
| | | 負 | 636.5 | 482.1 | 327.6 | 574.2 | 419.7 | 265.3 | 505.0 | 350.5 | 196.0 |
| | Qd | | 636.5 | 482.1 | 633.1 | 574.2 | 419.7 | 570.9 | 505.0 | 350.5 | 501.7 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 184.23 | 135.41 | 183.25 | 166.19 | 117.90 | 165.22 | 141.85 | 98.46 | 140.93 |
| | a | l | 1.237 | 1.263 | 1.237 | 1.238 | 1.263 | 1.238 | 1.264 | 1.264 | 1.264 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 581.2 | 606.6 | 581.2 | 581.3 | 606.7 | 581.3 | 606.8 | 606.8 | 606.8 |
| | Qas | 正 | 770.1 | 793.5 | 770.1 | 770.1 | 793.5 | 770.1 | 793.5 | 793.5 | 793.5 |
| | | 負 | 770.1 | 793.5 | 770.1 | 770.1 | 793.5 | 770.1 | 793.5 | 793.5 | 793.5 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 196.7 | | 198.5 | 182.7 | | 184.1 | 193.8 | | 195.2 |
| | | D | 133.6 | | 137.3 | 122.4 | | 125.7 | 122.8 | | 126.5 |
| | Ld1 | U | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 |
| | | D | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (78.5) | | 69.3 (79.6) | 69.3 (70.1) | | 69.3 (71.0) | 69.3 (78.6) | | 69.3 (79.5) |
| | | D | 69.3 (40.7) | | 69.3 (42.9) | 69.3 (34.0) | | 69.3 (36.0) | 69.3 (34.3) | | 69.3 (36.6) |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ10F層[X5-X6] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ11F層[X5-X6] | | | Y2ﾌﾚｰﾑRF層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 229.4 | -124.7 | 215.7 | 228.7 | -124.3 | 217.2 | 181.8 | -103.1 | 159.1 |
| | Ms | U | 837.8 | 0.0 | 846.7 | 635.4 | 0.0 | 636.5 | 437.2 | 0.0 | 434.9 |
| | | D | 379.0 | 135.9 | 415.2 | 178.0 | 130.6 | 202.1 | 73.7 | 113.3 | 116.7 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 156.2 | 1.7 | -152.8 | 155.9 | 1.4 | -153.0 | 116.2 | 2.8 | -110.5 |
| | Qs | | 338.4 | 184.0 | 335.0 | 277.4 | 122.9 | 274.5 | 194.3 | 81.0 | 188.6 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| | | D | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| | j | U | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
| | | D | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 5-D29 | 4-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 4-D29 | 5-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 5-D29 | 4-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 4-D29 | 5-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 47.64 | 31.76 | 47.64 | 32.10 | 25.68 | 32.10 | 32.10 | 25.68 | 32.10 |
| | | D | 47.64 | 31.76 | 47.64 | 32.10 | 25.68 | 32.10 | 32.10 | 25.68 | 32.10 |
| | pt | U | 1.17 | 0.78 | 1.17 | 0.79 | 0.63 | 0.79 | 0.79 | 0.63 | 0.79 |
| | | D | 1.17 | 0.78 | 1.17 | 0.79 | 0.63 | 0.79 | 0.79 | 0.63 | 0.79 |
| | Mal | | 558.9 | 376.0 | 558.9 | 381.3 | 306.7 | 381.3 | 381.3 | 306.7 | 381.3 |
| | Mas | U | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 | 674.5 | 542.7 | 674.5 | 674.5 | 542.7 | 674.5 |
| | | D | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 | 674.5 | 542.7 | 674.5 | 674.5 | 542.7 | 674.5 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1317.6 | | 1317.6 | 815.7 | | 815.7 | 815.7 | | 815.7 |
| | | D | 1247.3 | | 1247.3 | 745.3 | | 745.3 | 745.3 | | 745.3 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 117.2 | 271.7 | 426.2 | 26.3 | 180.8 | 335.2 | 1.0 | 114.4 | 227.7 |
| | | 負 | 429.6 | 275.1 | 120.6 | 338.1 | 183.6 | 29.2 | 233.4 | 120.0 | 6.7 |
| | Qd | | 429.6 | 275.1 | 426.2 | 338.1 | 183.6 | 335.2 | 233.4 | 120.0 | 227.7 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 120.67 | 77.28 | 119.71 | 94.74 | 51.46 | 93.94 | 65.39 | 33.63 | 63.81 |
| | a | l | 1.263 | 1.263 | 1.263 | 1.267 | 1.267 | 1.267 | 1.211 | 1.211 | 1.211 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 606.8 | 606.8 | 606.8 | 582.1 | 582.1 | 582.1 | 566.6 | 566.6 | 566.6 |
| | Qas | 正 | 793.5 | 793.5 | 793.5 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 |
| | | 負 | 793.5 | 793.5 | 793.5 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 172.5 | | 173.7 | 157.5 | | 157.7 | 129.6 | | 129.3 |
| | | D | 105.7 | | 109.3 | 88.0 | | 90.8 | 76.3 | | 81.1 |
| | Ld1 | U | 218.0 | | 218.0 | 213.5 | | 213.5 | 213.5 | | 213.5 |
| | | D | 234.0 | | 234.0 | 228.0 | | 228.0 | 228.0 | | 228.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (65.4) | | 69.3 (66.1) | 60.6 (71.9) | | 60.6 (72.1) | 60.6 (49.5) | | 60.6 (49.2) |
| | | D | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) | 60.6 (30.0) | | 60.6 (30.0) | 60.6 (30.0) | | 60.6 (30.0) |

| 断面名 | | | FG（ 3 ） | | | G1（ 3 ） | | | G1（ 3 ） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X1-X2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 161.6 | -209.5 | 342.7 | 218.2 | -126.7 | 235.0 | 217.6 | -127.1 | 234.9 |
| | Ms | U | 2933.3 | 163.5 | 2368.3 | 1483.9 | 0.0 | 1479.7 | 1750.6 | 0.0 | 1729.0 |
| | | D | 2610.1 | 582.5 | 1682.9 | 1047.5 | 137.2 | 1009.6 | 1315.4 | 146.5 | 1259.3 |
| | L.no | | K2/K1 | K2/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 189.0 | -22.6 | -234.3 | 155.4 | -2.1 | -159.6 | 155.4 | -2.2 | -159.7 |
| | Qs | | 894.5 | 728.1 | 939.8 | 524.6 | 371.3 | 528.8 | 600.5 | 447.3 | 604.8 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | U | 187.8 | 187.8 | 187.8 | 69.6 | 72.8 | 69.6 | 69.6 | 72.8 | 69.6 |
| | | D | 187.8 | 187.8 | 187.8 | 69.6 | 72.8 | 69.6 | 69.6 | 72.8 | 69.6 |
| | j | U | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 60.9 | 63.7 | 60.9 | 60.9 | 63.7 | 60.9 |
| | | D | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 60.9 | 63.7 | 60.9 | 60.9 | 63.7 | 60.9 |
| | 被り/sat | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | | 4-D32 | 4-D32 | | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | | 4-D32 | 4-D32 | | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| 曲げ | at | U | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 79.40 | 47.64 | 79.40 | 79.40 | 47.64 | 79.40 |
| | | D | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 79.40 | 47.64 | 79.40 | 79.40 | 47.64 | 79.40 |
| | pt | U | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.90 | 1.09 | 1.90 | 1.90 | 1.09 | 1.90 |
| | | D | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.90 | 1.09 | 1.90 | 1.90 | 1.09 | 1.90 |
| | Mal | | 3190.0 | 3190.0 | 3190.0 | 925.2 | 603.0 | 925.2 | 925.2 | 603.0 | 925.2 |
| | Mas | U | 6380.0 | 6380.0 | 6380.0 | 1850.4 | 1206.1 | 1850.4 | 1850.4 | 1206.1 | 1850.4 |
| | | D | 6380.0 | 6380.0 | 6380.0 | 1850.4 | 1206.1 | 1850.4 | 1850.4 | 1206.1 | 1850.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 7103.8 | | 7103.8 | 2206.2 | | 2206.2 | 2206.2 | | 2206.2 |
| | | D | 6909.1 | | 6909.1 | 2134.0 | | 2134.0 | 2134.0 | | 2134.0 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 869.2 | 1080.9 | 1292.5 | 398.3 | 555.9 | 713.4 | 480.7 | 638.3 | 795.8 |
| | | 負 | 1247.3 | 1035.6 | 823.9 | 709.2 | 551.6 | 394.1 | 795.8 | 638.3 | 480.7 |
| | Qd | | 1247.3 | 1080.9 | 1292.5 | 709.2 | 555.9 | 713.4 | 795.8 | 638.3 | 795.8 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 94.87 | 82.22 | 98.32 | 194.05 | 145.41 | 195.20 | 217.75 | 166.97 | 217.75 |
| | a | l | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.284 | 1.323 | 1.284 | 1.285 | 1.324 | 1.285 |
| | | s.正 | 1.084 | 1.084 | 1.084 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.378 | 1.378 | 1.378 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 |
| | Qal | | 3199.5 | 3199.5 | 3199.5 | 704.7 | 749.9 | 704.7 | 705.0 | 750.2 | 705.0 |
| | Qas | 正 | 3275.7 | 3275.7 | 3275.7 | 928.6 | 971.3 | 928.6 | 928.6 | 971.3 | 928.6 |
| | | 負 | 3769.8 | 3769.8 | 3769.8 | 928.6 | 971.3 | 928.6 | 928.6 | 971.3 | 928.6 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 271.8 | | 255.6 | 195.2 | | 194.8 | 217.7 | | 215.9 |
| | | D | 247.6 | | 226.3 | 140.5 | | 138.0 | 158.7 | | 154.9 |
| | Ld1 | U | 340.0 | | 340.0 | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 |
| | | D | 340.0 | | 340.0 | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (41.3) | | 69.3 (33.4) | 69.3 (67.7) | | 69.3 (67.5) | 69.3 (79.8) | | 69.3 (78.9) |
| | | D | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) | 69.3 (38.2) | | 69.3 (36.8) | 69.3 (48.0) | | 69.3 (45.9) |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X1-X2] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X1-X2] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X1-X2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 217.9 | -127.1 | 234.6 | 215.5 | -124.6 | 229.9 | 215.7 | -124.5 | 229.7 |
| | Ms | U | 1791.6 | 0.0 | 1767.7 | 1528.8 | 0.0 | 1505.6 | 1441.0 | 0.0 | 1420.3 |
| | | D | 1355.8 | 147.4 | 1298.5 | 1097.9 | 143.4 | 1045.7 | 1009.5 | 141.9 | 961.0 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 155.4 | -2.1 | -159.6 | 152.7 | -1.8 | -156.3 | 152.7 | -1.7 | -156.2 |
| | Qs | | 612.3 | 459.0 | 616.5 | 533.4 | 382.5 | 537.0 | 508.0 | 357.0 | 511.5 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 69.6 | 72.8 | 69.6 | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 |
| | | D | 69.6 | 72.8 | 69.6 | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 |
| | j | U | 60.9 | 63.7 | 60.9 | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 |
| | | D | 60.9 | 63.7 | 60.9 | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 4-D32 | | 4-D32 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 4-D32 | | 4-D32 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| 曲げ | at | U | 79.40 | 47.64 | 79.40 | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 |
| | | D | 79.40 | 47.64 | 79.40 | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 |
| | pt | U | 1.90 | 1.09 | 1.90 | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 |
| | | D | 1.90 | 1.09 | 1.90 | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 |
| | Mal | | 925.2 | 603.0 | 925.2 | 779.1 | 558.9 | 779.1 | 779.1 | 558.9 | 779.1 |
| | Mas | U | 1850.4 | 1206.1 | 1850.4 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 |
| | | D | 1850.4 | 1206.1 | 1850.4 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 2206.2 | | 2206.2 | 1864.9 | | 1864.9 | 1864.9 | | 1864.9 |
| | | D | 2134.0 | | 2134.0 | 1797.4 | | 1797.4 | 1797.4 | | 1797.4 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 480.7 | 638.3 | 795.8 | 384.1 | 538.6 | 693.0 | 380.2 | 534.7 | 689.1 |
| | | 負 | 795.8 | 638.3 | 480.7 | 693.0 | 538.6 | 384.1 | 685.6 | 531.2 | 376.7 |
| | Qd | | 795.8 | 638.3 | 795.8 | 693.0 | 538.6 | 693.0 | 685.6 | 534.7 | 689.1 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 217.75 | 166.97 | 217.75 | 202.64 | 151.28 | 202.64 | 200.48 | 150.18 | 201.50 |
| | a | l | 1.285 | 1.325 | 1.285 | 1.228 | 1.262 | 1.228 | 1.228 | 1.263 | 1.228 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 |
| | Qal | | 705.2 | 750.4 | 705.2 | 643.1 | 679.8 | 643.1 | 643.3 | 680.0 | 643.3 |
| | Qas | 正 | 928.6 | 971.3 | 928.6 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 |
| | | 負 | 928.6 | 971.3 | 928.6 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 221.2 | | 219.2 | 203.1 | | 201.0 | 195.2 | | 193.3 |
| | | D | 161.4 | | 157.5 | 144.4 | | 140.6 | 138.0 | | 134.5 |
| | Ld1 | U | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 |
| | | D | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 |
| | 判定 | | NG/OK | | NG/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (81.7) | | 69.3 (80.6) | 69.3 (82.8) | | 69.3 (81.5) | 69.3 (78.0) | | 69.3 (76.9) |
| | | D | 69.3 (49.5) | | 69.3 (47.4) | 69.3 (47.6) | | 69.3 (45.3) | 69.3 (43.7) | | 69.3 (41.6) |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X1-X2] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X1-X2] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 215.9 | -124.5 | 229.5 | 216.0 | -124.6 | 229.4 | 216.2 | -124.5 | 229.2 |
| | Ms | U | 1320.5 | 0.0 | 1302.5 | 1177.4 | 0.0 | 1163.1 | 1019.0 | 0.0 | 1008.0 |
| | | D | 888.7 | 140.4 | 843.5 | 745.4 | 138.4 | 704.4 | 586.6 | 136.6 | 549.5 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 152.8 | -1.7 | -156.2 | 152.8 | -1.7 | -156.1 | 152.8 | -1.6 | -156.1 |
| | Qs | | 473.0 | 321.9 | 476.4 | 431.5 | 280.4 | 434.8 | 385.4 | 234.2 | 388.7 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.8 | 67.8 | 65.8 | 65.8 | 67.8 | 65.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 |
| | | D | 65.8 | 67.8 | 65.8 | 65.8 | 67.8 | 65.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 |
| | j | U | 57.6 | 59.3 | 57.6 | 57.6 | 59.3 | 57.6 | 59.3 | 59.3 | 59.3 |
| | | D | 57.6 | 59.3 | 57.6 | 57.6 | 59.3 | 57.6 | 59.3 | 59.3 | 59.3 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D32 | | 2-D32 | 2-D32 | | 2-D32 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D32 | | 2-D32 | 2-D32 | | 2-D32 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 47.64 | 31.76 | 47.64 |
| | | D | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 47.64 | 31.76 | 47.64 |
| | pt | U | 1.61 | 0.78 | 1.61 | 1.61 | 0.78 | 1.61 | 1.17 | 0.78 | 1.17 |
| | | D | 1.61 | 0.78 | 1.61 | 1.61 | 0.78 | 1.61 | 1.17 | 0.78 | 1.17 |
| | Mal | | 706.1 | 376.0 | 706.1 | 706.1 | 376.0 | 706.1 | 558.9 | 376.0 | 558.9 |
| | Mas | U | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 |
| | | D | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1682.2 | | 1682.2 | 1682.2 | | 1682.2 | 1317.6 | | 1317.6 |
| | | D | 1614.0 | | 1614.0 | 1614.0 | | 1614.0 | 1247.3 | | 1247.3 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 327.6 | 482.1 | 636.5 | 265.3 | 419.7 | 574.2 | 196.0 | 350.5 | 505.0 |
| | | 負 | 633.1 | 478.6 | 324.2 | 570.9 | 416.4 | 261.9 | 501.7 | 347.3 | 192.8 |
| | Qd | | 633.1 | 482.1 | 636.5 | 570.9 | 419.7 | 574.2 | 501.7 | 350.5 | 505.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 183.25 | 135.41 | 184.23 | 165.22 | 117.90 | 166.19 | 140.93 | 98.46 | 141.85 |
| | a | l | 1.237 | 1.263 | 1.237 | 1.238 | 1.263 | 1.238 | 1.264 | 1.264 | 1.264 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 581.2 | 606.6 | 581.2 | 581.3 | 606.7 | 581.3 | 606.8 | 606.8 | 606.8 |
| | Qas | 正 | 770.1 | 793.5 | 770.1 | 770.1 | 793.5 | 770.1 | 793.5 | 793.5 | 793.5 |
| | | 負 | 770.1 | 793.5 | 770.1 | 770.1 | 793.5 | 770.1 | 793.5 | 793.5 | 793.5 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 198.5 | | 196.7 | 184.1 | | 182.7 | 195.2 | | 193.8 |
| | | D | 137.3 | | 133.6 | 125.7 | | 122.4 | 126.5 | | 122.8 |
| | Ld1 | U | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 |
| | | D | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (79.6) | | 69.3 (78.5) | 69.3 (71.0) | | 69.3 (70.1) | 69.3 (79.5) | | 69.3 (78.6) |
| | | D | 69.3 (42.9) | | 69.3 (40.7) | 69.3 (36.0) | | 69.3 (34.0) | 69.3 (36.6) | | 69.3 (34.3) |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ10F層[X1-X2] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ11F層[X1-X2] | | | Y3ﾌﾚｰﾑRF層[X1-X2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 215.7 | -124.7 | 229.4 | 217.2 | -124.3 | 228.7 | 159.1 | -103.1 | 181.8 |
| | Ms | U | 846.7 | 0.0 | 837.8 | 636.5 | 0.0 | 635.4 | 434.9 | 0.0 | 437.2 |
| | | D | 415.2 | 135.9 | 379.0 | 202.1 | 130.6 | 178.0 | 116.7 | 113.3 | 73.7 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 152.8 | -1.7 | -156.2 | 153.0 | -1.4 | -155.9 | 110.5 | -2.8 | -116.2 |
| | Qs | | 335.0 | 184.0 | 338.4 | 274.5 | 122.9 | 277.4 | 188.6 | 81.0 | 194.3 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| | | D | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| | j | U | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
| | | D | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 5-D29 | 4-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 4-D29 | 5-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 5-D29 | 4-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 4-D29 | 5-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 47.64 | 31.76 | 47.64 | 32.10 | 25.68 | 32.10 | 32.10 | 25.68 | 32.10 |
| | | D | 47.64 | 31.76 | 47.64 | 32.10 | 25.68 | 32.10 | 32.10 | 25.68 | 32.10 |
| | pt | U | 1.17 | 0.78 | 1.17 | 0.79 | 0.63 | 0.79 | 0.79 | 0.63 | 0.79 |
| | | D | 1.17 | 0.78 | 1.17 | 0.79 | 0.63 | 0.79 | 0.79 | 0.63 | 0.79 |
| | Mal | | 558.9 | 376.0 | 558.9 | 381.3 | 306.7 | 381.3 | 381.3 | 306.7 | 381.3 |
| | Mas | U | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 | 674.5 | 542.7 | 674.5 | 674.5 | 542.7 | 674.5 |
| | | D | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 | 674.5 | 542.7 | 674.5 | 674.5 | 542.7 | 674.5 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1317.6 | | 1317.6 | 815.7 | | 815.7 | 815.7 | | 815.7 |
| | | D | 1247.3 | | 1247.3 | 745.3 | | 745.3 | 745.3 | | 745.3 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 120.6 | 275.1 | 429.6 | 29.2 | 183.6 | 338.1 | 6.7 | 120.0 | 233.4 |
| | | 負 | 426.2 | 271.7 | 117.2 | 335.2 | 180.8 | 26.3 | 227.7 | 114.4 | 1.0 |
| | Qd | | 426.2 | 275.1 | 429.6 | 335.2 | 183.6 | 338.1 | 227.7 | 120.0 | 233.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 119.71 | 77.28 | 120.67 | 93.94 | 51.46 | 94.74 | 63.81 | 33.63 | 65.39 |
| | a | l | 1.263 | 1.263 | 1.263 | 1.267 | 1.267 | 1.267 | 1.211 | 1.211 | 1.211 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 606.8 | 606.8 | 606.8 | 582.1 | 582.1 | 582.1 | 566.6 | 566.6 | 566.6 |
| | Qas | 正 | 793.5 | 793.5 | 793.5 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 |
| | | 負 | 793.5 | 793.5 | 793.5 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 173.7 | | 172.5 | 157.7 | | 157.5 | 129.3 | | 129.6 |
| | | D | 109.3 | | 105.7 | 90.8 | | 88.0 | 81.1 | | 76.3 |
| | Ld1 | U | 218.0 | | 218.0 | 213.5 | | 213.5 | 213.5 | | 213.5 |
| | | D | 234.0 | | 234.0 | 228.0 | | 228.0 | 228.0 | | 228.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (66.1) | | 69.3 (65.4) | 60.6 (72.1) | | 60.6 (71.9) | 60.6 (49.2) | | 60.6 (49.5) |
| | | D | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) | 60.6 (30.0) | | 60.6 (30.0) | 60.6 (30.0) | | 60.6 (30.0) |

| 断面名 | | | FG（ 3 ） | | | G2（ 3 ） | | | G2（ 3 ） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X2-X3] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X2-X3] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 323.8 | -152.0 | 295.5 | 225.2 | -122.1 | 225.0 | 225.6 | -122.0 | 224.9 |
| | Ms | U | 1974.8 | 0.0 | 2054.0 | 1276.9 | 0.0 | 1279.1 | 1486.8 | 0.0 | 1489.1 |
| | | D | 1327.1 | 205.7 | 1463.0 | 826.5 | 123.3 | 829.1 | 1035.6 | 123.5 | 1039.4 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 215.2 | 3.5 | -208.1 | 154.5 | 0.0 | -154.4 | 154.6 | 0.1 | -154.4 |
| | Qs | | 716.6 | 504.9 | 709.5 | 464.2 | 309.7 | 464.1 | 526.0 | 371.5 | 525.8 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 187.8 | 187.8 | 187.8 | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 |
| | | D | 187.8 | 187.8 | 187.8 | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 |
| | j | U | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 |
| | | D | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 |
| | 被り/sat | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| 曲げ | at | U | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 |
| | | D | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 |
| | pt | U | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 |
| | | D | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 |
| | Mal | | 3190.0 | 3190.0 | 3190.0 | 779.1 | 558.9 | 779.1 | 779.1 | 558.9 | 779.1 |
| | Mas | U | 6380.0 | 6380.0 | 6380.0 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 |
| | | D | 6380.0 | 6380.0 | 6380.0 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 7103.8 | | 7103.8 | 1864.9 | | 1864.9 | 1864.9 | | 1864.9 |
| | | D | 6909.1 | | 6909.1 | 1797.4 | | 1797.4 | 1797.4 | | 1797.4 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 536.9 | 748.5 | 960.2 | 310.0 | 464.5 | 619.0 | 384.1 | 538.6 | 693.0 |
| | | 負 | 967.3 | 755.6 | 543.9 | 619.0 | 464.5 | 310.1 | 693.0 | 538.6 | 384.1 |
| | Qd | | 967.3 | 755.6 | 960.2 | 619.0 | 464.5 | 619.0 | 693.0 | 538.6 | 693.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 73.58 | 57.48 | 73.04 | 181.00 | 130.49 | 180.98 | 202.64 | 151.28 | 202.64 |
| | a | l | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.236 | 1.270 | 1.236 | 1.234 | 1.269 | 1.234 |
| | | s.正 | 1.153 | 1.153 | 1.153 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 |
| | Qal | | 3199.5 | 3199.5 | 3199.5 | 645.4 | 682.2 | 645.4 | 645.0 | 681.9 | 645.0 |
| | Qas | 正 | 3391.8 | 3391.8 | 3391.8 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 |
| | | 負 | 3293.0 | 3293.0 | 3293.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 244.3 | | 246.6 | 180.4 | | 180.6 | 199.3 | | 199.5 |
| | | D | 218.2 | | 221.3 | 124.8 | | 125.0 | 139.9 | | 140.2 |
| | Ld1 | U | 340.0 | | 340.0 | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 |
| | | D | 340.0 | | 340.0 | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) | 69.3 (69.1) | | 69.3 (69.3) | 69.3 (80.5) | | 69.3 (80.6) |
| | | D | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) | 69.3 (35.8) | | 69.3 (35.9) | 69.3 (44.9) | | 69.3 (45.0) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X2-X3] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X2-X3] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X2-X3] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 225.6 | -122.0 | 224.9 | 225.3 | -122.1 | 225.0 | 225.3 | -122.1 | 225.0 |
| | Ms | U | 1530.8 | 0.0 | 1534.4 | 1517.7 | 0.0 | 1516.3 | 1443.1 | 0.0 | 1442.2 |
| | | D | 1079.6 | 124.2 | 1084.7 | 1067.1 | 122.6 | 1066.3 | 992.4 | 122.3 | 992.2 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 154.6 | 0.1 | -154.4 | 154.5 | 0.0 | -154.4 | 154.5 | 0.0 | -154.4 |
| | Qs | | 539.1 | 384.6 | 538.9 | 534.5 | 380.0 | 534.4 | 512.6 | 358.1 | 512.5 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 |
| | | D | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 |
| | j | U | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 |
| | | D | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| 曲げ | at | U | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 |
| | | D | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 |
| | pt | U | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 |
| | | D | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 |
| | Mal | | 779.1 | 558.9 | 779.1 | 779.1 | 558.9 | 779.1 | 779.1 | 558.9 | 779.1 |
| | Mas | U | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 |
| | | D | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1864.9 | | 1864.9 | 1864.9 | | 1864.9 | 1864.9 | | 1864.9 |
| | | D | 1797.4 | | 1797.4 | 1797.4 | | 1797.4 | 1797.4 | | 1797.4 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 384.1 | 538.6 | 693.0 | 384.1 | 538.6 | 693.0 | 382.6 | 537.1 | 691.6 |
| | | 負 | 693.0 | 538.6 | 384.1 | 693.0 | 538.6 | 384.1 | 691.6 | 537.2 | 382.7 |
| | Qd | | 693.0 | 538.6 | 693.0 | 693.0 | 538.6 | 693.0 | 691.6 | 537.2 | 691.6 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 202.64 | 151.28 | 202.64 | 202.64 | 151.28 | 202.64 | 202.23 | 150.89 | 202.21 |
| | a | l | 1.234 | 1.269 | 1.234 | 1.235 | 1.270 | 1.235 | 1.235 | 1.270 | 1.235 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 |
| | Qal | | 645.1 | 681.9 | 645.1 | 645.3 | 682.1 | 645.3 | 645.3 | 682.1 | 645.3 |
| | Qas | 正 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 |
| | | 負 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 203.3 | | 203.6 | 202.1 | | 202.0 | 195.4 | | 195.3 |
| | | D | 143.1 | | 143.5 | 142.2 | | 142.1 | 136.8 | | 136.8 |
| | Ld1 | U | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 |
| | | D | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (82.9) | | 69.3 (83.1) | 69.3 (82.2) | | 69.3 (82.1) | 69.3 (78.1) | | 69.3 (78.1) |
| | | D | 69.3 (46.8) | | 69.3 (47.0) | 69.3 (46.2) | | 69.3 (46.2) | 69.3 (43.0) | | 69.3 (43.0) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X2-X3] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X2-X3] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 225.3 | -122.1 | 225.0 | 225.3 | -122.1 | 225.0 | 225.3 | -122.1 | 225.0 |
| | Ms | U | 1333.2 | 0.0 | 1332.1 | 1201.4 | 0.0 | 1200.1 | 1052.3 | 0.0 | 1050.8 |
| | | D | 882.6 | 122.5 | 882.1 | 750.8 | 122.6 | 750.1 | 601.7 | 122.7 | 600.7 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 154.5 | 0.0 | -154.4 | 154.5 | 0.0 | -154.4 | 154.5 | 0.0 | -154.4 |
| | Qs | | 480.2 | 325.8 | 480.2 | 441.4 | 287.0 | 441.4 | 397.6 | 243.1 | 397.5 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.8 | 67.8 | 65.8 | 65.8 | 67.8 | 65.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 |
| | | D | 65.8 | 67.8 | 65.8 | 65.8 | 67.8 | 65.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 |
| | j | U | 57.6 | 59.3 | 57.6 | 57.6 | 59.3 | 57.6 | 59.3 | 59.3 | 59.3 |
| | | D | 57.6 | 59.3 | 57.6 | 57.6 | 59.3 | 57.6 | 59.3 | 59.3 | 59.3 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D32 | | 2-D32 | 2-D32 | | 2-D32 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D32 | | 2-D32 | 2-D32 | | 2-D32 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 47.64 | 31.76 | 47.64 |
| | | D | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 47.64 | 31.76 | 47.64 |
| | pt | U | 1.61 | 0.78 | 1.61 | 1.61 | 0.78 | 1.61 | 1.17 | 0.78 | 1.17 |
| | | D | 1.61 | 0.78 | 1.61 | 1.61 | 0.78 | 1.61 | 1.17 | 0.78 | 1.17 |
| | Mal | | 706.1 | 376.0 | 706.1 | 706.1 | 376.0 | 706.1 | 558.9 | 376.0 | 558.9 |
| | Mas | U | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 |
| | | D | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1682.2 | | 1682.2 | 1682.2 | | 1682.2 | 1317.6 | | 1317.6 |
| | | D | 1614.0 | | 1614.0 | 1614.0 | | 1614.0 | 1247.3 | | 1247.3 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 330.3 | 484.7 | 639.2 | 275.9 | 430.4 | 584.8 | 210.1 | 364.5 | 519.0 |
| | | 負 | 639.2 | 484.7 | 330.3 | 584.9 | 430.4 | 276.0 | 519.1 | 364.6 | 210.1 |
| | Qd | | 639.2 | 484.7 | 639.2 | 584.9 | 430.4 | 584.8 | 519.1 | 364.6 | 519.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 185.01 | 136.16 | 185.01 | 169.29 | 120.91 | 169.27 | 145.81 | 102.42 | 145.79 |
| | a | l | 1.244 | 1.270 | 1.244 | 1.244 | 1.270 | 1.244 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 583.1 | 608.7 | 583.1 | 583.1 | 608.7 | 583.1 | 608.7 | 608.7 | 608.7 |
| | Qas | 正 | 770.1 | 793.5 | 770.1 | 770.1 | 793.5 | 770.1 | 793.5 | 793.5 | 793.5 |
| | | 負 | 770.1 | 793.5 | 770.1 | 770.1 | 793.5 | 770.1 | 793.5 | 793.5 | 793.5 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 199.8 | | 199.7 | 186.5 | | 186.4 | 199.4 | | 199.2 |
| | | D | 136.8 | | 136.7 | 126.2 | | 126.1 | 128.0 | | 127.9 |
| | Ld1 | U | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 |
| | | D | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (80.4) | | 69.3 (80.3) | 69.3 (72.4) | | 69.3 (72.4) | 69.3 (82.1) | | 69.3 (82.0) |
| | | D | 69.3 (42.6) | | 69.3 (42.5) | 69.3 (36.2) | | 69.3 (36.2) | 69.3 (37.6) | | 69.3 (37.5) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ10F層[X2-X3] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ11F層[X2-X3] | | | Y3ﾌﾚｰﾑRF層[X2-X3] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 225.4 | -122.1 | 225.0 | 225.2 | -122.1 | 225.1 | 175.4 | -98.8 | 174.1 |
| | Ms | U | 884.9 | 0.0 | 883.1 | 689.2 | 0.0 | 687.7 | 479.4 | 0.0 | 475.4 |
| | | D | 434.1 | 122.8 | 433.1 | 238.9 | 122.8 | 237.6 | 128.5 | 100.1 | 127.2 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 154.5 | 0.0 | -154.4 | 154.5 | 0.0 | -154.5 | 113.5 | 0.2 | -113.2 |
| | Qs | | 348.3 | 193.8 | 348.2 | 290.8 | 136.3 | 290.7 | 202.5 | 89.2 | 202.2 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| | | D | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| | j | U | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
| | | D | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D29 | 4-D29 | 6-D29 | 6-D29 | 4-D29 | 6-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D29 | 4-D29 | 6-D29 | 6-D29 | 4-D29 | 6-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 47.64 | 31.76 | 47.64 | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 38.52 | 25.68 | 38.52 |
| | | D | 47.64 | 31.76 | 47.64 | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 38.52 | 25.68 | 38.52 |
| | pt | U | 1.17 | 0.78 | 1.17 | 0.94 | 0.63 | 0.94 | 0.94 | 0.63 | 0.94 |
| | | D | 1.17 | 0.78 | 1.17 | 0.94 | 0.63 | 0.94 | 0.94 | 0.63 | 0.94 |
| | Mal | | 558.9 | 376.0 | 558.9 | 455.6 | 306.7 | 455.6 | 455.6 | 306.7 | 455.6 |
| | Mas | U | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 | 806.0 | 542.7 | 806.0 | 806.0 | 542.7 | 806.0 |
| | | D | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 | 806.0 | 542.7 | 806.0 | 806.0 | 542.7 | 806.0 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1317.6 | | 1317.6 | 964.8 | | 964.8 | 964.8 | | 964.8 |
| | | D | 1247.3 | | 1247.3 | 894.3 | | 894.3 | 894.3 | | 894.3 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 136.1 | 290.6 | 445.1 | 49.9 | 204.4 | 358.9 | 20.0 | 133.3 | 246.7 |
| | | 負 | 445.2 | 290.7 | 136.2 | 358.9 | 204.4 | 50.0 | 247.0 | 133.7 | 20.3 |
| | Qd | | 445.2 | 290.7 | 445.1 | 358.9 | 204.4 | 358.9 | 247.0 | 133.7 | 246.7 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 125.05 | 81.65 | 125.02 | 100.57 | 57.28 | 100.56 | 69.22 | 37.46 | 69.13 |
| | a | l | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.272 | 1.272 | 1.272 | 1.222 | 1.222 | 1.222 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 608.6 | 608.6 | 608.6 | 583.7 | 583.7 | 583.7 | 569.5 | 569.5 | 569.5 |
| | Qas | 正 | 793.5 | 793.5 | 793.5 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 |
| | | 負 | 793.5 | 793.5 | 793.5 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 178.4 | | 178.2 | 162.4 | | 162.2 | 133.7 | | 133.1 |
| | | D | 111.2 | | 111.1 | 94.2 | | 94.0 | 82.1 | | 81.9 |
| | Ld1 | U | 218.0 | | 218.0 | 213.5 | | 213.5 | 213.5 | | 213.5 |
| | | D | 234.0 | | 234.0 | 228.0 | | 228.0 | 228.0 | | 228.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (69.0) | | 69.3 (68.9) | 60.6 (65.0) | | 60.6 (64.9) | 60.6 (45.2) | | 60.6 (44.9) |
| | | D | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) | 60.6 (30.0) | | 60.6 (30.0) | 60.6 (30.0) | | 60.6 (30.0) |

| 断面名 | | | FG（ 3 ） | | | G2（ 3 ） | | | G2（ 3 ） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X3-X4] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 298.7 | -163.0 | 298.7 | 225.2 | -122.1 | 225.2 | 225.1 | -122.1 | 225.1 |
| | Ms | U | 2120.2 | 0.0 | 2120.2 | 1280.7 | 0.0 | 1280.7 | 1491.2 | 0.0 | 1491.2 |
| | | D | 1522.9 | 163.1 | 1522.9 | 830.4 | 122.1 | 830.4 | 1041.0 | 122.1 | 1041.0 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 |
| | Ql | | 211.7 | -0.0 | -211.7 | 154.5 | -0.0 | -154.5 | 154.5 | -0.0 | -154.5 |
| | Qs | | 747.4 | 535.7 | 747.4 | 464.9 | 310.5 | 464.9 | 526.9 | 372.4 | 526.9 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 187.8 | 187.8 | 187.8 | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 |
| | | D | 187.8 | 187.8 | 187.8 | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 |
| | j | U | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 |
| | | D | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 |
| | 被り/sat | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| 曲げ | at | U | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 |
| | | D | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 |
| | pt | U | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 |
| | | D | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 |
| | Mal | | 3190.0 | 3190.0 | 3190.0 | 779.1 | 558.9 | 779.1 | 779.1 | 558.9 | 779.1 |
| | Mas | U | 6380.0 | 6380.0 | 6380.0 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 |
| | | D | 6380.0 | 6380.0 | 6380.0 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 7103.8 | | 7103.8 | 1864.9 | | 1864.9 | 1864.9 | | 1864.9 |
| | | D | 6909.1 | | 6909.1 | 1797.4 | | 1797.4 | 1797.4 | | 1797.4 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 591.9 | 803.6 | 1015.3 | 311.2 | 465.7 | 620.2 | 384.1 | 538.6 | 693.0 |
| | | 負 | 1015.3 | 803.6 | 591.9 | 620.2 | 465.7 | 311.2 | 693.0 | 538.6 | 384.1 |
| | Qd | | 1015.3 | 803.6 | 1015.3 | 620.2 | 465.7 | 620.2 | 693.0 | 538.6 | 693.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 77.23 | 61.13 | 77.23 | 181.33 | 130.81 | 181.33 | 202.64 | 151.28 | 202.64 |
| | a | l | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.236 | 1.270 | 1.236 | 1.236 | 1.270 | 1.236 |
| | | s.正 | 1.142 | 1.142 | 1.142 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.142 | 1.142 | 1.142 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 |
| | Qal | | 3199.5 | 3199.5 | 3199.5 | 645.4 | 682.2 | 645.4 | 645.4 | 682.3 | 645.4 |
| | Qas | 正 | 3373.7 | 3373.7 | 3373.7 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 |
| | | 負 | 3373.7 | 3373.7 | 3373.7 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 248.5 | | 248.5 | 180.7 | | 180.7 | 199.7 | | 199.7 |
| | | D | 222.7 | | 222.7 | 125.1 | | 125.1 | 140.3 | | 140.3 |
| | Ld1 | U | 340.0 | | 340.0 | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 |
| | | D | 340.0 | | 340.0 | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) | 69.3 (69.3) | | 69.3 (69.3) | 69.3 (80.7) | | 69.3 (80.7) |
| | | D | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) | 69.3 (36.0) | | 69.3 (36.0) | 69.3 (45.1) | | 69.3 (45.1) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X3-X4] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X3-X4] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 225.1 | -122.1 | 225.1 | 225.1 | -122.1 | 225.1 | 225.1 | -122.1 | 225.1 |
| | Ms | U | 1537.9 | 0.0 | 1537.9 | 1514.4 | 0.0 | 1514.4 | 1441.3 | 0.0 | 1441.3 |
| | | D | 1087.7 | 122.1 | 1087.7 | 1064.2 | 122.1 | 1064.2 | 991.1 | 122.1 | 991.1 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 |
| | Ql | | 154.5 | -0.0 | -154.5 | 154.5 | -0.0 | -154.5 | 154.5 | 0.0 | -154.5 |
| | Qs | | 540.6 | 386.1 | 540.6 | 533.7 | 379.2 | 533.7 | 512.2 | 357.7 | 512.2 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 |
| | | D | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 |
| | j | U | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 |
| | | D | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| 曲げ | at | U | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 |
| | | D | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 |
| | pt | U | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 |
| | | D | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 |
| | Mal | | 779.1 | 558.9 | 779.1 | 779.1 | 558.9 | 779.1 | 779.1 | 558.9 | 779.1 |
| | Mas | U | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 |
| | | D | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1864.9 | | 1864.9 | 1864.9 | | 1864.9 | 1864.9 | | 1864.9 |
| | | D | 1797.4 | | 1797.4 | 1797.4 | | 1797.4 | 1797.4 | | 1797.4 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 384.1 | 538.6 | 693.0 | 384.1 | 538.6 | 693.0 | 382.1 | 536.6 | 691.0 |
| | | 負 | 693.0 | 538.6 | 384.1 | 693.0 | 538.6 | 384.1 | 691.0 | 536.6 | 382.1 |
| | Qd | | 693.0 | 538.6 | 693.0 | 693.0 | 538.6 | 693.0 | 691.0 | 536.6 | 691.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 202.64 | 151.28 | 202.64 | 202.64 | 151.28 | 202.64 | 202.05 | 150.72 | 202.05 |
| | a | l | 1.236 | 1.270 | 1.236 | 1.236 | 1.270 | 1.236 | 1.236 | 1.270 | 1.236 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 |
| | Qal | | 645.4 | 682.3 | 645.4 | 645.4 | 682.3 | 645.4 | 645.4 | 682.3 | 645.4 |
| | Qas | 正 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 |
| | | 負 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 203.9 | | 203.9 | 201.8 | | 201.8 | 195.2 | | 195.2 |
| | | D | 143.7 | | 143.7 | 142.0 | | 142.0 | 136.7 | | 136.7 |
| | Ld1 | U | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 |
| | | D | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (83.3) | | 69.3 (83.3) | 69.3 (82.0) | | 69.3 (82.0) | 69.3 (78.0) | | 69.3 (78.0) |
| | | D | 69.3 (47.1) | | 69.3 (47.1) | 69.3 (46.1) | | 69.3 (46.1) | 69.3 (42.9) | | 69.3 (42.9) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X3-X4] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X3-X4] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 225.1 | -122.1 | 225.1 | 225.1 | -122.1 | 225.1 | 225.1 | -122.1 | 225.1 |
| | Ms | U | 1331.1 | 0.0 | 1331.1 | 1199.3 | 0.0 | 1199.3 | 1050.0 | 0.0 | 1050.0 |
| | | D | 880.9 | 122.1 | 880.9 | 749.0 | 122.1 | 749.0 | 599.8 | 122.1 | 599.8 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 |
| | Ql | | 154.5 | -0.0 | -154.5 | 154.5 | 0.0 | -154.5 | 154.5 | 0.0 | -154.5 |
| | Qs | | 479.8 | 325.3 | 479.8 | 441.0 | 286.5 | 441.0 | 397.1 | 242.6 | 397.1 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.8 | 67.8 | 65.8 | 65.8 | 67.8 | 65.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 |
| | | D | 65.8 | 67.8 | 65.8 | 65.8 | 67.8 | 65.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 |
| | j | U | 57.6 | 59.3 | 57.6 | 57.6 | 59.3 | 57.6 | 59.3 | 59.3 | 59.3 |
| | | D | 57.6 | 59.3 | 57.6 | 57.6 | 59.3 | 57.6 | 59.3 | 59.3 | 59.3 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D32 | | 2-D32 | 2-D32 | | 2-D32 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D32 | | 2-D32 | 2-D32 | | 2-D32 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 47.64 | 31.76 | 47.64 |
| | | D | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 47.64 | 31.76 | 47.64 |
| | pt | U | 1.61 | 0.78 | 1.61 | 1.61 | 0.78 | 1.61 | 1.17 | 0.78 | 1.17 |
| | | D | 1.61 | 0.78 | 1.61 | 1.61 | 0.78 | 1.61 | 1.17 | 0.78 | 1.17 |
| | Mal | | 706.1 | 376.0 | 706.1 | 706.1 | 376.0 | 706.1 | 558.9 | 376.0 | 558.9 |
| | Mas | U | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 |
| | | D | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1682.2 | | 1682.2 | 1682.2 | | 1682.2 | 1317.6 | | 1317.6 |
| | | D | 1614.0 | | 1614.0 | 1614.0 | | 1614.0 | 1247.3 | | 1247.3 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 330.3 | 484.7 | 639.2 | 275.3 | 429.8 | 584.2 | 209.4 | 363.9 | 518.4 |
| | | 負 | 639.2 | 484.7 | 330.3 | 584.2 | 429.8 | 275.3 | 518.4 | 363.9 | 209.4 |
| | Qd | | 639.2 | 484.7 | 639.2 | 584.2 | 429.8 | 584.2 | 518.4 | 363.9 | 518.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 185.01 | 136.16 | 185.01 | 169.10 | 120.72 | 169.10 | 145.61 | 102.22 | 145.61 |
| | a | l | 1.244 | 1.270 | 1.244 | 1.244 | 1.270 | 1.244 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 583.3 | 608.8 | 583.3 | 583.3 | 608.8 | 583.3 | 608.8 | 608.8 | 608.8 |
| | Qas | 正 | 770.1 | 793.5 | 770.1 | 770.1 | 793.5 | 770.1 | 793.5 | 793.5 | 793.5 |
| | | 負 | 770.1 | 793.5 | 770.1 | 770.1 | 793.5 | 770.1 | 793.5 | 793.5 | 793.5 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 199.6 | | 199.6 | 186.3 | | 186.3 | 199.1 | | 199.1 |
| | | D | 136.6 | | 136.6 | 126.0 | | 126.0 | 127.8 | | 127.8 |
| | Ld1 | U | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 |
| | | D | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (80.3) | | 69.3 (80.3) | 69.3 (72.3) | | 69.3 (72.3) | 69.3 (81.9) | | 69.3 (81.9) |
| | | D | 69.3 (42.5) | | 69.3 (42.5) | 69.3 (36.1) | | 69.3 (36.1) | 69.3 (37.4) | | 69.3 (37.4) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ10F層[X3-X4] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ11F層[X3-X4] | | | Y3ﾌﾚｰﾑRF層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 225.1 | -122.1 | 225.1 | 225.1 | -122.1 | 225.1 | 174.5 | -99.0 | 174.5 |
| | Ms | U | 882.4 | 0.0 | 882.4 | 687.0 | 0.0 | 687.0 | 473.9 | 0.0 | 473.9 |
| | | D | 432.2 | 122.1 | 432.2 | 236.8 | 122.1 | 236.8 | 124.9 | 99.0 | 124.9 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 |
| | Ql | | 154.5 | 0.0 | -154.5 | 154.5 | 0.0 | -154.5 | 113.4 | 0.0 | -113.4 |
| | Qs | | 347.8 | 193.3 | 347.8 | 290.3 | 135.9 | 290.3 | 201.4 | 88.1 | 201.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| | | D | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| | j | U | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
| | | D | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D29 | 4-D29 | 6-D29 | 6-D29 | 4-D29 | 6-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D29 | 4-D29 | 6-D29 | 6-D29 | 4-D29 | 6-D29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 47.64 | 31.76 | 47.64 | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 38.52 | 25.68 | 38.52 |
| | | D | 47.64 | 31.76 | 47.64 | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 38.52 | 25.68 | 38.52 |
| | pt | U | 1.17 | 0.78 | 1.17 | 0.94 | 0.63 | 0.94 | 0.94 | 0.63 | 0.94 |
| | | D | 1.17 | 0.78 | 1.17 | 0.94 | 0.63 | 0.94 | 0.94 | 0.63 | 0.94 |
| | Mal | | 558.9 | 376.0 | 558.9 | 455.6 | 306.7 | 455.6 | 455.6 | 306.7 | 455.6 |
| | Mas | U | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 | 806.0 | 542.7 | 806.0 | 806.0 | 542.7 | 806.0 |
| | | D | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 | 806.0 | 542.7 | 806.0 | 806.0 | 542.7 | 806.0 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1317.6 | | 1317.6 | 964.8 | | 964.8 | 964.8 | | 964.8 |
| | | D | 1247.3 | | 1247.3 | 894.3 | | 894.3 | 894.3 | | 894.3 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 135.5 | 290.0 | 444.4 | 49.3 | 203.8 | 358.3 | 18.7 | 132.1 | 245.4 |
| | | 負 | 444.4 | 290.0 | 135.5 | 358.3 | 203.8 | 49.3 | 245.4 | 132.1 | 18.7 |
| | Qd | | 444.4 | 290.0 | 444.4 | 358.3 | 203.8 | 358.3 | 245.4 | 132.1 | 245.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 124.84 | 81.45 | 124.84 | 100.39 | 57.11 | 100.39 | 68.78 | 37.01 | 68.78 |
| | a | l | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.272 | 1.272 | 1.272 | 1.225 | 1.225 | 1.225 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 608.8 | 608.8 | 608.8 | 583.7 | 583.7 | 583.7 | 570.4 | 570.4 | 570.4 |
| | Qas | 正 | 793.5 | 793.5 | 793.5 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 |
| | | 負 | 793.5 | 793.5 | 793.5 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 178.1 | | 178.1 | 162.1 | | 162.1 | 132.9 | | 132.9 |
| | | D | 111.0 | | 111.0 | 93.9 | | 93.9 | 81.7 | | 81.7 |
| | Ld1 | U | 218.0 | | 218.0 | 213.5 | | 213.5 | 213.5 | | 213.5 |
| | | D | 234.0 | | 234.0 | 228.0 | | 228.0 | 228.0 | | 228.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (68.8) | | 69.3 (68.8) | 60.6 (64.8) | | 60.6 (64.8) | 60.6 (44.7) | | 60.6 (44.7) |
| | | D | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) | 60.6 (30.0) | | 60.6 (30.0) | 60.6 (30.0) | | 60.6 (30.0) |

| 断面名 | | | FG（ 3 ） | | | G2（ 3 ） | | | G2（ 3 ） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X4-X5] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X4-X5] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 295.5 | -152.0 | 323.8 | 225.0 | -122.1 | 225.2 | 224.9 | -122.0 | 225.6 |
| | Ms | U | 2054.0 | 0.0 | 1974.8 | 1279.1 | 0.0 | 1276.9 | 1489.1 | 0.0 | 1486.8 |
| | | D | 1463.0 | 205.7 | 1327.1 | 829.1 | 123.3 | 826.5 | 1039.4 | 123.5 | 1035.6 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 208.1 | -3.5 | -215.2 | 154.4 | -0.0 | -154.5 | 154.4 | -0.1 | -154.6 |
| | Qs | | 709.5 | 504.9 | 716.6 | 464.1 | 309.7 | 464.2 | 525.8 | 371.5 | 526.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 187.8 | 187.8 | 187.8 | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 |
| | | D | 187.8 | 187.8 | 187.8 | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 |
| | j | U | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 |
| | | D | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 |
| | 被り/sat | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| 曲げ | at | U | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 |
| | | D | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 |
| | pt | U | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 |
| | | D | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 |
| | Mal | | 3190.0 | 3190.0 | 3190.0 | 779.1 | 558.9 | 779.1 | 779.1 | 558.9 | 779.1 |
| | Mas | U | 6380.0 | 6380.0 | 6380.0 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 |
| | | D | 6380.0 | 6380.0 | 6380.0 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 7103.8 | | 7103.8 | 1864.9 | | 1864.9 | 1864.9 | | 1864.9 |
| | | D | 6909.1 | | 6909.1 | 1797.4 | | 1797.4 | 1797.4 | | 1797.4 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 543.9 | 755.6 | 967.3 | 310.1 | 464.5 | 619.0 | 384.1 | 538.6 | 693.0 |
| | | 負 | 960.2 | 748.5 | 536.9 | 619.0 | 464.5 | 310.0 | 693.0 | 538.6 | 384.1 |
| | Qd | | 960.2 | 755.6 | 967.3 | 619.0 | 464.5 | 619.0 | 693.0 | 538.6 | 693.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 73.04 | 57.48 | 73.58 | 180.98 | 130.49 | 181.00 | 202.64 | 151.28 | 202.64 |
| | a | l | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.236 | 1.270 | 1.236 | 1.234 | 1.269 | 1.234 |
| | | s.正 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.153 | 1.153 | 1.153 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 |
| | Qal | | 3199.5 | 3199.5 | 3199.5 | 645.4 | 682.2 | 645.4 | 645.0 | 681.9 | 645.0 |
| | Qas | 正 | 3293.0 | 3293.0 | 3293.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 |
| | | 負 | 3391.8 | 3391.8 | 3391.8 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 246.6 | | 244.3 | 180.6 | | 180.4 | 199.5 | | 199.3 |
| | | D | 221.3 | | 218.2 | 125.0 | | 124.8 | 140.2 | | 139.9 |
| | Ld1 | U | 340.0 | | 340.0 | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 |
| | | D | 340.0 | | 340.0 | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) | 69.3 (69.3) | | 69.3 (69.1) | 69.3 (80.6) | | 69.3 (80.5) |
| | | D | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) | 69.3 (35.9) | | 69.3 (35.8) | 69.3 (45.0) | | 69.3 (44.9) |

| 断面名 | | | G2 (　3　) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X4-X5] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 224.9 | -122.0 | 225.6 |
| | Ms | U | 1534.4 | 0.0 | 1530.8 |
| | | D | 1084.7 | 124.2 | 1079.6 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 154.4 | -0.1 | -154.6 |
| | Qs | | 538.9 | 384.6 | 539.1 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.1 | 67.8 | 65.1 |
| | | D | 65.1 | 67.8 | 65.1 |
| | j | U | 57.0 | 59.3 | 57.0 |
| | | D | 57.0 | 59.3 | 57.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | |
| | | 2 | 3-D32 | | 3-D32 |
| | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | |
| | | 2 | 3-D32 | | 3-D32 |
| | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| 曲げ | at | U | 71.46 | 47.64 | 71.46 |
| | | D | 71.46 | 47.64 | 71.46 |
| | pt | U | 1.83 | 1.17 | 1.83 |
| | | D | 1.83 | 1.17 | 1.83 |
| | Mal | | 779.1 | 558.9 | 779.1 |
| | Mas | U | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 |
| | | D | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1864.9 | | 1864.9 |
| | | D | 1797.4 | | 1797.4 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 384.1 | 538.6 | 693.0 |
| | | 負 | 693.0 | 538.6 | 384.1 |
| | Qd | | 693.0 | 538.6 | 693.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 202.64 | 151.28 | 202.64 |
| | a | l | 1.234 | 1.269 | 1.234 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.058 | 1.058 | 1.058 |
| | Qal | | 645.1 | 681.9 | 645.1 |
| | Qas | 正 | 869.0 | 904.6 | 869.0 |
| | | 負 | 869.0 | 904.6 | 869.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 203.6 | | 203.3 |
| | | D | 143.5 | | 143.1 |
| | Ld1 | U | 218.0 | | 218.0 |
| | | D | 234.0 | | 234.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (83.1) | | 69.3 (82.9) |
| | | D | 69.3 (47.0) | | 69.3 (46.8) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X4-X5] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X4-X5] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X4-X5] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 225.0 | -122.1 | 225.3 | 225.0 | -122.1 | 225.3 | 225.0 | -122.1 | 225.3 |
| | Ms | U | 1516.3 | 0.0 | 1517.7 | 1442.2 | 0.0 | 1443.1 | 1332.1 | 0.0 | 1333.2 |
| | | D | 1066.3 | 122.6 | 1067.1 | 992.2 | 122.3 | 992.4 | 882.1 | 122.5 | 882.6 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 154.4 | -0.0 | -154.5 | 154.4 | -0.0 | -154.5 | 154.4 | -0.0 | -154.5 |
| | Qs | | 534.4 | 380.0 | 534.5 | 512.5 | 358.1 | 512.6 | 480.2 | 325.8 | 480.2 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.8 | 67.8 | 65.8 |
| | | D | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.8 | 67.8 | 65.8 |
| | j | U | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.6 | 59.3 | 57.6 |
| | | D | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.6 | 59.3 | 57.6 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 | 2-D32 | | 2-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 | 2-D32 | | 2-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 63.52 | 31.76 | 63.52 |
| | | D | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 63.52 | 31.76 | 63.52 |
| | pt | U | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.61 | 0.78 | 1.61 |
| | | D | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.61 | 0.78 | 1.61 |
| | Mal | | 779.1 | 558.9 | 779.1 | 779.1 | 558.9 | 779.1 | 706.1 | 376.0 | 706.1 |
| | Mas | U | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 |
| | | D | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1864.9 | | 1864.9 | 1864.9 | | 1864.9 | 1682.2 | | 1682.2 |
| | | D | 1797.4 | | 1797.4 | 1797.4 | | 1797.4 | 1614.0 | | 1614.0 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 384.1 | 538.6 | 693.0 | 382.7 | 537.2 | 691.6 | 330.3 | 484.7 | 639.2 |
| | | 負 | 693.0 | 538.6 | 384.1 | 691.6 | 537.1 | 382.6 | 639.2 | 484.7 | 330.3 |
| | Qd | | 693.0 | 538.6 | 693.0 | 691.6 | 537.2 | 691.6 | 639.2 | 484.7 | 639.2 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 202.64 | 151.28 | 202.64 | 202.21 | 150.89 | 202.23 | 185.01 | 136.16 | 185.01 |
| | a | l | 1.235 | 1.270 | 1.235 | 1.235 | 1.270 | 1.235 | 1.244 | 1.270 | 1.244 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 645.3 | 682.1 | 645.3 | 645.3 | 682.1 | 645.3 | 583.1 | 608.7 | 583.1 |
| | Qas | 正 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 770.1 | 793.5 | 770.1 |
| | | 負 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 770.1 | 793.5 | 770.1 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 202.0 | | 202.1 | 195.3 | | 195.4 | 199.7 | | 199.8 |
| | | D | 142.1 | | 142.2 | 136.8 | | 136.8 | 136.7 | | 136.8 |
| | Ld1 | U | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 |
| | | D | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (82.1) | | 69.3 (82.2) | 69.3 (78.1) | | 69.3 (78.1) | 69.3 (80.3) | | 69.3 (80.4) |
| | | D | 69.3 (46.2) | | 69.3 (46.2) | 69.3 (43.0) | | 69.3 (43.0) | 69.3 (42.5) | | 69.3 (42.6) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X4-X5] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X4-X5] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ10F層[X4-X5] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 225.0 | -122.1 | 225.3 | 225.0 | -122.1 | 225.3 | 225.0 | -122.1 | 225.4 |
| | Ms | U | 1200.1 | 0.0 | 1201.4 | 1050.8 | 0.0 | 1052.3 | 883.1 | 0.0 | 884.9 |
| | | D | 750.1 | 122.6 | 750.8 | 600.7 | 122.7 | 601.7 | 433.1 | 122.8 | 434.1 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 154.4 | -0.0 | -154.5 | 154.4 | -0.0 | -154.5 | 154.4 | -0.0 | -154.5 |
| | Qs | | 441.4 | 287.0 | 441.4 | 397.5 | 243.1 | 397.6 | 348.2 | 193.8 | 348.3 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.8 | 67.8 | 65.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 |
| | | D | 65.8 | 67.8 | 65.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 |
| | j | U | 57.6 | 59.3 | 57.6 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 |
| | | D | 57.6 | 59.3 | 57.6 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D32 | | 2-D32 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D32 | | 2-D32 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 47.64 | 31.76 | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 47.64 |
| | | D | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 47.64 | 31.76 | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 47.64 |
| | pt | U | 1.61 | 0.78 | 1.61 | 1.17 | 0.78 | 1.17 | 1.17 | 0.78 | 1.17 |
| | | D | 1.61 | 0.78 | 1.61 | 1.17 | 0.78 | 1.17 | 1.17 | 0.78 | 1.17 |
| | Mal | | 706.1 | 376.0 | 706.1 | 558.9 | 376.0 | 558.9 | 558.9 | 376.0 | 558.9 |
| | Mas | U | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 |
| | | D | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1682.2 | | 1682.2 | 1317.6 | | 1317.6 | 1317.6 | | 1317.6 |
| | | D | 1614.0 | | 1614.0 | 1247.3 | | 1247.3 | 1247.3 | | 1247.3 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 276.0 | 430.4 | 584.9 | 210.1 | 364.6 | 519.1 | 136.2 | 290.7 | 445.2 |
| | | 負 | 584.8 | 430.4 | 275.9 | 519.0 | 364.5 | 210.1 | 445.1 | 290.6 | 136.1 |
| | Qd | | 584.8 | 430.4 | 584.9 | 519.0 | 364.6 | 519.1 | 445.1 | 290.7 | 445.2 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 169.27 | 120.91 | 169.29 | 145.79 | 102.42 | 145.81 | 125.02 | 81.65 | 125.05 |
| | a | l | 1.244 | 1.270 | 1.244 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 583.1 | 608.7 | 583.1 | 608.7 | 608.7 | 608.7 | 608.6 | 608.6 | 608.6 |
| | Qas | 正 | 770.1 | 793.5 | 770.1 | 793.5 | 793.5 | 793.5 | 793.5 | 793.5 | 793.5 |
| | | 負 | 770.1 | 793.5 | 770.1 | 793.5 | 793.5 | 793.5 | 793.5 | 793.5 | 793.5 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 186.4 | | 186.5 | 199.2 | | 199.4 | 178.2 | | 178.4 |
| | | D | 126.1 | | 126.2 | 127.9 | | 128.0 | 111.1 | | 111.2 |
| | Ld1 | U | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 |
| | | D | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (72.4) | | 69.3 (72.4) | 69.3 (82.0) | | 69.3 (82.1) | 69.3 (68.9) | | 69.3 (69.0) |
| | | D | 69.3 (36.2) | | 69.3 (36.2) | 69.3 (37.5) | | 69.3 (37.6) | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | FG ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ11F層[X4-X5] | | | Y3ﾌﾚｰﾑRF層[X4-X5] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 225.1 | -122.1 | 225.2 | 174.1 | -98.8 | 175.4 | 342.7 | -209.5 | 161.6 |
| | Ms | U | 687.7 | 0.0 | 689.2 | 475.4 | 0.0 | 479.4 | 2368.3 | 163.5 | 2933.3 |
| | | D | 237.6 | 122.8 | 238.9 | 127.2 | 100.1 | 128.5 | 1682.9 | 582.5 | 2610.1 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 154.5 | -0.0 | -154.5 | 113.2 | -0.2 | -113.5 | 234.3 | 22.6 | -189.0 |
| | Qs | | 290.7 | 136.3 | 290.8 | 202.2 | 89.2 | 202.5 | 939.8 | 728.1 | 894.5 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| | d | U | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 187.8 | 187.8 | 187.8 |
| | | D | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 187.8 | 187.8 | 187.8 |
| | j | U | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 164.3 | 164.3 | 164.3 |
| | | D | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 164.3 | 164.3 | 164.3 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D29 | 4-D29 | 6-D29 | 6-D29 | 4-D29 | 6-D29 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D29 | 4-D29 | 6-D29 | 6-D29 | 4-D29 | 6-D29 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 |
| 曲げ | at | U | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| | | D | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 38.52 | 25.68 | 38.52 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| | pt | U | 0.94 | 0.63 | 0.94 | 0.94 | 0.63 | 0.94 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| | | D | 0.94 | 0.63 | 0.94 | 0.94 | 0.63 | 0.94 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| | Mal | | 455.6 | 306.7 | 455.6 | 455.6 | 306.7 | 455.6 | 3190.0 | 3190.0 | 3190.0 |
| | Mas | U | 806.0 | 542.7 | 806.0 | 806.0 | 542.7 | 806.0 | 6380.0 | 6380.0 | 6380.0 |
| | | D | 806.0 | 542.7 | 806.0 | 806.0 | 542.7 | 806.0 | 6380.0 | 6380.0 | 6380.0 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 964.8 | | 964.8 | 964.8 | | 964.8 | 7103.8 | | 7103.8 |
| | | D | 894.3 | | 894.3 | 894.3 | | 894.3 | 6909.1 | | 6909.1 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 50.0 | 204.4 | 358.9 | 20.3 | 133.7 | 247.0 | 823.9 | 1035.6 | 1247.3 |
| | | 負 | 358.9 | 204.4 | 49.9 | 246.7 | 133.3 | 20.0 | 1292.5 | 1080.9 | 869.2 |
| | Qd | | 358.9 | 204.4 | 358.9 | 246.7 | 133.7 | 247.0 | 1292.5 | 1080.9 | 1247.3 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 100.56 | 57.28 | 100.57 | 69.13 | 37.46 | 69.22 | 98.32 | 82.22 | 94.87 |
| | a | l | 1.272 | 1.272 | 1.272 | 1.222 | 1.222 | 1.222 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.378 | 1.378 | 1.378 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.084 | 1.084 | 1.084 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.952 | 0.952 | 0.952 |
| | Qal | | 583.7 | 583.7 | 583.7 | 569.5 | 569.5 | 569.5 | 3199.5 | 3199.5 | 3199.5 |
| | Qas | 正 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 3769.8 | 3769.8 | 3769.8 |
| | | 負 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 3275.7 | 3275.7 | 3275.7 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 162.2 | | 162.4 | 133.1 | | 133.7 | 255.6 | | 271.8 |
| | | D | 94.0 | | 94.2 | 81.9 | | 82.1 | 226.3 | | 247.6 |
| | Ld1 | U | 213.5 | | 213.5 | 213.5 | | 213.5 | 340.0 | | 340.0 |
| | | D | 228.0 | | 228.0 | 228.0 | | 228.0 | 340.0 | | 340.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 60.6 (64.9) | | 60.6 (65.0) | 60.6 (44.9) | | 60.6 (45.2) | 69.3 (33.4) | | 69.3 (41.3) |
| | | D | 60.6 (30.0) | | 60.6 (30.0) | 60.6 (30.0) | | 60.6 (30.0) | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X5-X6] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X5-X6] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 235.0 | -126.7 | 218.2 | 234.9 | -127.1 | 217.6 | 234.6 | -127.1 | 217.9 |
| | Ms | U | 1479.7 | 0.0 | 1483.9 | 1729.0 | 0.0 | 1750.6 | 1767.7 | 0.0 | 1791.6 |
| | | D | 1009.6 | 137.2 | 1047.5 | 1259.3 | 146.5 | 1315.4 | 1298.5 | 147.4 | 1355.8 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 159.6 | 2.1 | -155.4 | 159.7 | 2.2 | -155.4 | 159.6 | 2.1 | -155.4 |
| | Qs | | 528.8 | 371.3 | 524.6 | 604.8 | 447.3 | 600.5 | 616.5 | 459.0 | 612.3 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | U | 69.6 | 72.8 | 69.6 | 69.6 | 72.8 | 69.6 | 69.6 | 72.8 | 69.6 |
| | | D | 69.6 | 72.8 | 69.6 | 69.6 | 72.8 | 69.6 | 69.6 | 72.8 | 69.6 |
| | j | U | 60.9 | 63.7 | 60.9 | 60.9 | 63.7 | 60.9 | 60.9 | 63.7 | 60.9 |
| | | D | 60.9 | 63.7 | 60.9 | 60.9 | 63.7 | 60.9 | 60.9 | 63.7 | 60.9 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 4-D32 | | 4-D32 | 4-D32 | | 4-D32 | 4-D32 | | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 4-D32 | | 4-D32 | 4-D32 | | 4-D32 | 4-D32 | | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| 曲げ | at | U | 79.40 | 47.64 | 79.40 | 79.40 | 47.64 | 79.40 | 79.40 | 47.64 | 79.40 |
| | | D | 79.40 | 47.64 | 79.40 | 79.40 | 47.64 | 79.40 | 79.40 | 47.64 | 79.40 |
| | pt | U | 1.90 | 1.09 | 1.90 | 1.90 | 1.09 | 1.90 | 1.90 | 1.09 | 1.90 |
| | | D | 1.90 | 1.09 | 1.90 | 1.90 | 1.09 | 1.90 | 1.90 | 1.09 | 1.90 |
| | Mal | | 925.2 | 603.0 | 925.2 | 925.2 | 603.0 | 925.2 | 925.2 | 603.0 | 925.2 |
| | Mas | U | 1850.4 | 1206.1 | 1850.4 | 1850.4 | 1206.1 | 1850.4 | 1850.4 | 1206.1 | 1850.4 |
| | | D | 1850.4 | 1206.1 | 1850.4 | 1850.4 | 1206.1 | 1850.4 | 1850.4 | 1206.1 | 1850.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 2206.2 | | 2206.2 | 2206.2 | | 2206.2 | 2206.2 | | 2206.2 |
| | | D | 2134.0 | | 2134.0 | 2134.0 | | 2134.0 | 2134.0 | | 2134.0 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 394.1 | 551.6 | 709.2 | 480.7 | 638.3 | 795.8 | 480.7 | 638.3 | 795.8 |
| | | 負 | 713.4 | 555.9 | 398.3 | 795.8 | 638.3 | 480.7 | 795.8 | 638.3 | 480.7 |
| | Qd | | 713.4 | 555.9 | 709.2 | 795.8 | 638.3 | 795.8 | 795.8 | 638.3 | 795.8 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 195.20 | 145.41 | 194.05 | 217.75 | 166.97 | 217.75 | 217.75 | 166.97 | 217.75 |
| | a | l | 1.284 | 1.323 | 1.284 | 1.285 | 1.324 | 1.285 | 1.285 | 1.325 | 1.285 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 |
| | Qal | | 704.7 | 749.9 | 704.7 | 705.0 | 750.2 | 705.0 | 705.2 | 750.4 | 705.2 |
| | Qas | 正 | 928.6 | 971.3 | 928.6 | 928.6 | 971.3 | 928.6 | 928.6 | 971.3 | 928.6 |
| | | 負 | 928.6 | 971.3 | 928.6 | 928.6 | 971.3 | 928.6 | 928.6 | 971.3 | 928.6 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 194.8 | | 195.2 | 215.9 | | 217.7 | 219.2 | | 221.2 |
| | | D | 138.0 | | 140.5 | 154.9 | | 158.7 | 157.5 | | 161.4 |
| | Ld1 | U | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 |
| | | D | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | NG/OK | | NG/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (67.5) | | 69.3 (67.7) | 69.3 (78.9) | | 69.3 (79.8) | 69.3 (80.6) | | 69.3 (81.7) |
| | | D | 69.3 (36.8) | | 69.3 (38.2) | 69.3 (45.9) | | 69.3 (48.0) | 69.3 (47.4) | | 69.3 (49.5) |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X5-X6] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X5-X6] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 229.9 | -124.6 | 215.5 | 229.7 | -124.5 | 215.7 | 229.5 | -124.5 | 215.9 |
| | Ms | U | 1505.6 | 0.0 | 1528.8 | 1420.3 | 0.0 | 1441.0 | 1302.5 | 0.0 | 1320.5 |
| | | D | 1045.7 | 143.4 | 1097.9 | 961.0 | 141.9 | 1009.5 | 843.5 | 140.4 | 888.7 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 156.3 | 1.8 | -152.7 | 156.2 | 1.7 | -152.7 | 156.2 | 1.7 | -152.8 |
| | Qs | | 537.0 | 382.5 | 533.4 | 511.5 | 357.0 | 508.0 | 476.4 | 321.9 | 473.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.8 | 67.8 | 65.8 |
| | | D | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.1 | 67.8 | 65.1 | 65.8 | 67.8 | 65.8 |
| | j | U | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.6 | 59.3 | 57.6 |
| | | D | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.0 | 59.3 | 57.0 | 57.6 | 59.3 | 57.6 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 | 2-D32 | | 2-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3-D32 | | 3-D32 | 3-D32 | | 3-D32 | 2-D32 | | 2-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 63.52 | 31.76 | 63.52 |
| | | D | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 71.46 | 47.64 | 71.46 | 63.52 | 31.76 | 63.52 |
| | pt | U | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.61 | 0.78 | 1.61 |
| | | D | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.61 | 0.78 | 1.61 |
| | Mal | | 779.1 | 558.9 | 779.1 | 779.1 | 558.9 | 779.1 | 706.1 | 376.0 | 706.1 |
| | Mas | U | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 |
| | | D | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1558.2 | 1117.7 | 1558.2 | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1864.9 | | 1864.9 | 1864.9 | | 1864.9 | 1682.2 | | 1682.2 |
| | | D | 1797.4 | | 1797.4 | 1797.4 | | 1797.4 | 1614.0 | | 1614.0 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 384.1 | 538.6 | 693.0 | 376.7 | 531.2 | 685.6 | 324.2 | 478.6 | 633.1 |
| | | 負 | 693.0 | 538.6 | 384.1 | 689.1 | 534.7 | 380.2 | 636.5 | 482.1 | 327.6 |
| | Qd | | 693.0 | 538.6 | 693.0 | 689.1 | 534.7 | 685.6 | 636.5 | 482.1 | 633.1 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 202.64 | 151.28 | 202.64 | 201.50 | 150.18 | 200.48 | 184.23 | 135.41 | 183.25 |
| | a | l | 1.228 | 1.262 | 1.228 | 1.228 | 1.263 | 1.228 | 1.237 | 1.263 | 1.237 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 643.1 | 679.8 | 643.1 | 643.3 | 680.0 | 643.3 | 581.2 | 606.6 | 581.2 |
| | Qas | 正 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 770.1 | 793.5 | 770.1 |
| | | 負 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 869.0 | 904.6 | 869.0 | 770.1 | 793.5 | 770.1 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 201.0 | | 203.1 | 193.3 | | 195.2 | 196.7 | | 198.5 |
| | | D | 140.6 | | 144.4 | 134.5 | | 138.0 | 133.6 | | 137.3 |
| | Ld1 | U | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 |
| | | D | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (81.5) | | 69.3 (82.8) | 69.3 (76.9) | | 69.3 (78.0) | 69.3 (78.5) | | 69.3 (79.6) |
| | | D | 69.3 (45.3) | | 69.3 (47.6) | 69.3 (41.6) | | 69.3 (43.7) | 69.3 (40.7) | | 69.3 (42.9) |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X5-X6] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X5-X6] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ10F層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 229.4 | -124.6 | 216.0 | 229.2 | -124.5 | 216.2 | 229.4 | -124.7 | 215.7 |
| | Ms | U | 1163.1 | 0.0 | 1177.4 | 1008.0 | 0.0 | 1019.0 | 837.8 | 0.0 | 846.7 |
| | | D | 704.4 | 138.4 | 745.4 | 549.5 | 136.6 | 586.6 | 379.0 | 135.9 | 415.2 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 156.1 | 1.7 | -152.8 | 156.1 | 1.6 | -152.8 | 156.2 | 1.7 | -152.8 |
| | Qs | | 434.8 | 280.4 | 431.5 | 388.7 | 234.2 | 385.4 | 338.4 | 184.0 | 335.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.8 | 67.8 | 65.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 |
| | | D | 65.8 | 67.8 | 65.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 |
| | j | U | 57.6 | 59.3 | 57.6 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 |
| | | D | 57.6 | 59.3 | 57.6 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D32 | | 2-D32 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D32 | | 2-D32 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 47.64 | 31.76 | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 47.64 |
| | | D | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 47.64 | 31.76 | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 47.64 |
| | pt | U | 1.61 | 0.78 | 1.61 | 1.17 | 0.78 | 1.17 | 1.17 | 0.78 | 1.17 |
| | | D | 1.61 | 0.78 | 1.61 | 1.17 | 0.78 | 1.17 | 1.17 | 0.78 | 1.17 |
| | Mal | | 706.1 | 376.0 | 706.1 | 558.9 | 376.0 | 558.9 | 558.9 | 376.0 | 558.9 |
| | Mas | U | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 |
| | | D | 1412.3 | 752.0 | 1412.3 | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 | 1117.7 | 752.0 | 1117.7 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1682.2 | | 1682.2 | 1317.6 | | 1317.6 | 1317.6 | | 1317.6 |
| | | D | 1614.0 | | 1614.0 | 1247.3 | | 1247.3 | 1247.3 | | 1247.3 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 261.9 | 416.4 | 570.9 | 192.8 | 347.3 | 501.7 | 117.2 | 271.7 | 426.2 |
| | | 負 | 574.2 | 419.7 | 265.3 | 505.0 | 350.5 | 196.0 | 429.6 | 275.1 | 120.6 |
| | Qd | | 574.2 | 419.7 | 570.9 | 505.0 | 350.5 | 501.7 | 429.6 | 275.1 | 426.2 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 166.19 | 117.90 | 165.22 | 141.85 | 98.46 | 140.93 | 120.67 | 77.28 | 119.71 |
| | a | l | 1.238 | 1.263 | 1.238 | 1.264 | 1.264 | 1.264 | 1.263 | 1.263 | 1.263 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 581.3 | 606.7 | 581.3 | 606.8 | 606.8 | 606.8 | 606.8 | 606.8 | 606.8 |
| | Qas | 正 | 770.1 | 793.5 | 770.1 | 793.5 | 793.5 | 793.5 | 793.5 | 793.5 | 793.5 |
| | | 負 | 770.1 | 793.5 | 770.1 | 793.5 | 793.5 | 793.5 | 793.5 | 793.5 | 793.5 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 182.7 | | 184.1 | 193.8 | | 195.2 | 172.5 | | 173.7 |
| | | D | 122.4 | | 125.7 | 122.8 | | 126.5 | 105.7 | | 109.3 |
| | Ld1 | U | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 | 218.0 | | 218.0 |
| | | D | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 | 234.0 | | 234.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (70.1) | | 69.3 (71.0) | 69.3 (78.6) | | 69.3 (79.5) | 69.3 (65.4) | | 69.3 (66.1) |
| | | D | 69.3 (34.0) | | 69.3 (36.0) | 69.3 (34.3) | | 69.3 (36.6) | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ11F層[X5-X6] | | | Y3ﾌﾚｰﾑRF層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (400) | (0) | (0) | (400) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (400) | (60) | (60) | (400) | (60) |
| 応力 | Ml | | 228.7 | -124.3 | 217.2 | 181.8 | -103.1 | 159.1 |
| | Ms | U | 635.4 | 0.0 | 636.5 | 437.2 | 0.0 | 434.9 |
| | | D | 178.0 | 130.6 | 202.1 | 73.7 | 113.3 | 116.7 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 155.9 | 1.4 | -153.0 | 116.2 | 2.8 | -110.5 |
| | Qs | | 277.4 | 122.9 | 274.5 | 194.3 | 81.0 | 188.6 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| | | D | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| | j | U | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
| | | D | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D29 | 4-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 4-D29 | 5-D29 |
| | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D29 | 4-D29 | 5-D29 | 5-D29 | 4-D29 | 5-D29 |
| | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 32.10 | 25.68 | 32.10 | 32.10 | 25.68 | 32.10 |
| | | D | 32.10 | 25.68 | 32.10 | 32.10 | 25.68 | 32.10 |
| | pt | U | 0.79 | 0.63 | 0.79 | 0.79 | 0.63 | 0.79 |
| | | D | 0.79 | 0.63 | 0.79 | 0.79 | 0.63 | 0.79 |
| | Mal | | 381.3 | 306.7 | 381.3 | 381.3 | 306.7 | 381.3 |
| | Mas | U | 674.5 | 542.7 | 674.5 | 674.5 | 542.7 | 674.5 |
| | | D | 674.5 | 542.7 | 674.5 | 674.5 | 542.7 | 674.5 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 815.7 | | 815.7 | 815.7 | | 815.7 |
| | | D | 745.3 | | 745.3 | 745.3 | | 745.3 |
| | L'(L) | | 680.0 (800.0) | | | 680.0 (800.0) | | |
| | Qd | 正 | 26.3 | 180.8 | 335.2 | 1.0 | 114.4 | 227.7 |
| | | 負 | 338.1 | 183.6 | 29.2 | 233.4 | 120.0 | 6.7 |
| | Qd | | 338.1 | 183.6 | 335.2 | 233.4 | 120.0 | 227.7 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 94.74 | 51.46 | 93.94 | 65.39 | 33.63 | 63.81 |
| | a | l | 1.267 | 1.267 | 1.267 | 1.211 | 1.211 | 1.211 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 582.1 | 582.1 | 582.1 | 566.6 | 566.6 | 566.6 |
| | Qas | 正 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 |
| | | 負 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 763.3 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 157.5 | | 157.7 | 129.6 | | 129.3 |
| | | D | 88.0 | | 90.8 | 76.3 | | 81.1 |
| | Ld1 | U | 213.5 | | 213.5 | 213.5 | | 213.5 |
| | | D | 228.0 | | 228.0 | 228.0 | | 228.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 60.6 (71.9) | | 60.6 (72.1) | 60.6 (49.5) | | 60.6 (49.2) |
| | | D | 60.6 (30.0) | | 60.6 (30.0) | 60.6 (30.0) | | 60.6 (30.0) |

## （４）建築物の使用上の支障が起こらないことの確認（ＲＣ造）

| | |
|---|---|
| l | はりの有効長さ( mm ) |
| D | はりのせい( mm ) |
| δo | 固定荷重及び積載荷重(地震用)によってはりに生じるたわみ( mm ) |
| 係数 | 長期間の荷重により変形が増大することの調整係数 |
| δ | δo * 変形増大係数 |
| δ/l | 1/9999より小さい場合は、全て1/9999と表示する |
| 判定 | 以上の条件式を満足する場合、<br>または、δ/lが1/250以下である場合にOKと表示する |

※ ( D/l ＞ 1/10 )の条件が満足する場合には、たわみの計算を行いません。

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名 | はり符号 | l | D | D/l | δo | 係数 | δ/l | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 1F | X1 | FG | 8000.0 | 2000 | 1/ 4 | | | | OK |
| | | X2 | FG | 8000.0 | 2000 | 1/ 4 | | | | OK |
| | | X3 | FG | 8000.0 | 2000 | 1/ 4 | | | | OK |
| | | X4 | FG | 8000.0 | 2000 | 1/ 4 | | | | OK |
| | | X5 | FG | 8000.0 | 2000 | 1/ 4 | | | | OK |
| | 2F | X1 | G1 | 8000.0 | 800 | 1/ 10 | 0.52 | 8 | 1/1934 | OK |
| | | X2 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1687 | OK |
| | | X3 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1688 | OK |
| | | X4 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1687 | OK |
| | | X5 | G1 | 8000.0 | 800 | 1/ 10 | 0.52 | 8 | 1/1934 | OK |
| | 3F | X1 | G1 | 8000.0 | 800 | 1/ 10 | 0.52 | 8 | 1/1920 | OK |
| | | X2 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1691 | OK |
| | | X3 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1687 | OK |
| | | X4 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1691 | OK |
| | | X5 | G1 | 8000.0 | 800 | 1/ 10 | 0.52 | 8 | 1/1920 | OK |
| | 4F | X1 | G1 | 8000.0 | 800 | 1/ 10 | 0.52 | 8 | 1/1921 | OK |
| | | X2 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1690 | OK |
| | | X3 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1687 | OK |
| | | X4 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1690 | OK |
| | | X5 | G1 | 8000.0 | 800 | 1/ 10 | 0.52 | 8 | 1/1921 | OK |
| | 5F | X1 | G1 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.62 | 8 | 1/1626 | OK |
| | | X2 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1688 | OK |
| | | X3 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1687 | OK |
| | | X4 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1688 | OK |
| | | X5 | G1 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.62 | 8 | 1/1626 | OK |
| | 6F | X1 | G1 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.62 | 8 | 1/1626 | OK |
| | | X2 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1689 | OK |
| | | X3 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1687 | OK |
| | | X4 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1689 | OK |
| | | X5 | G1 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.62 | 8 | 1/1626 | OK |
| | 7F | X1 | G1 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.62 | 8 | 1/1626 | OK |
| | | X2 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1689 | OK |
| | | X3 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1687 | OK |
| | | X4 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1689 | OK |
| | | X5 | G1 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.62 | 8 | 1/1626 | OK |
| | 8F | X1 | G1 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.62 | 8 | 1/1626 | OK |
| | | X2 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1689 | OK |
| | | X3 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1687 | OK |
| | | X4 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1689 | OK |
| | | X5 | G1 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.62 | 8 | 1/1626 | OK |
| | 9F | X1 | G1 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.61 | 8 | 1/1626 | OK |
| | | X2 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1688 | OK |
| | | X3 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1687 | OK |
| | | X4 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1688 | OK |
| | | X5 | G1 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.61 | 8 | 1/1626 | OK |
| | 10F | X1 | G1 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.62 | 8 | 1/1623 | OK |
| | | X2 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1689 | OK |
| | | X3 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1687 | OK |
| | | X4 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1689 | OK |
| | | X5 | G1 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.62 | 8 | 1/1623 | OK |
| | 11F | X1 | G1 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.65 | 8 | 1/1537 | OK |
| | | X2 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.63 | 8 | 1/1588 | OK |
| | | X3 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.63 | 8 | 1/1588 | OK |
| | | X4 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.63 | 8 | 1/1588 | OK |
| | | X5 | G1 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.65 | 8 | 1/1537 | OK |
| | RF | X1 | G1 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.58 | 8 | 1/1739 | OK |
| | | X2 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.53 | 8 | 1/1881 | OK |
| | | X3 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.53 | 8 | 1/1872 | OK |
| | | X4 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.53 | 8 | 1/1881 | OK |

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名 | はり符号 | l | D | D/l | δo | 係数 | δ/l | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X5 | G1 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.58 | 8 | 1/1739 | OK |
| Y3 | 1F | X1 | FG | 8000.0 | 2000 | 1/ 4 | | | | OK |
| | | X2 | FG | 8000.0 | 2000 | 1/ 4 | | | | OK |
| | | X3 | FG | 8000.0 | 2000 | 1/ 4 | | | | OK |
| | | X4 | FG | 8000.0 | 2000 | 1/ 4 | | | | OK |
| | | X5 | FG | 8000.0 | 2000 | 1/ 4 | | | | OK |
| | 2F | X1 | G1 | 8000.0 | 800 | 1/ 10 | 0.52 | 8 | 1/1934 | OK |
| | | X2 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1687 | OK |
| | | X3 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1688 | OK |
| | | X4 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1687 | OK |
| | | X5 | G1 | 8000.0 | 800 | 1/ 10 | 0.52 | 8 | 1/1934 | OK |
| | 3F | X1 | G1 | 8000.0 | 800 | 1/ 10 | 0.52 | 8 | 1/1920 | OK |
| | | X2 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1691 | OK |
| | | X3 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1687 | OK |
| | | X4 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1691 | OK |
| | | X5 | G1 | 8000.0 | 800 | 1/ 10 | 0.52 | 8 | 1/1920 | OK |
| | 4F | X1 | G1 | 8000.0 | 800 | 1/ 10 | 0.52 | 8 | 1/1921 | OK |
| | | X2 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1690 | OK |
| | | X3 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1687 | OK |
| | | X4 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1690 | OK |
| | | X5 | G1 | 8000.0 | 800 | 1/ 10 | 0.52 | 8 | 1/1921 | OK |
| | 5F | X1 | G1 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.62 | 8 | 1/1626 | OK |
| | | X2 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1688 | OK |
| | | X3 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1687 | OK |
| | | X4 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1688 | OK |
| | | X5 | G1 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.62 | 8 | 1/1626 | OK |
| | 6F | X1 | G1 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.62 | 8 | 1/1626 | OK |
| | | X2 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1689 | OK |
| | | X3 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1687 | OK |
| | | X4 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1689 | OK |
| | | X5 | G1 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.62 | 8 | 1/1626 | OK |
| | 7F | X1 | G1 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.62 | 8 | 1/1626 | OK |
| | | X2 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1689 | OK |
| | | X3 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1687 | OK |
| | | X4 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1689 | OK |
| | | X5 | G1 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.62 | 8 | 1/1626 | OK |
| | 8F | X1 | G1 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.62 | 8 | 1/1626 | OK |
| | | X2 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1689 | OK |
| | | X3 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1687 | OK |
| | | X4 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1689 | OK |
| | | X5 | G1 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.62 | 8 | 1/1626 | OK |
| | 9F | X1 | G1 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.61 | 8 | 1/1626 | OK |
| | | X2 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1688 | OK |
| | | X3 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1687 | OK |
| | | X4 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1688 | OK |
| | | X5 | G1 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.61 | 8 | 1/1626 | OK |
| | 10F | X1 | G1 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.62 | 8 | 1/1623 | OK |
| | | X2 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1689 | OK |
| | | X3 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1687 | OK |
| | | X4 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.59 | 8 | 1/1689 | OK |
| | | X5 | G1 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.62 | 8 | 1/1623 | OK |
| | 11F | X1 | G1 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.65 | 8 | 1/1537 | OK |
| | | X2 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.63 | 8 | 1/1588 | OK |
| | | X3 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.63 | 8 | 1/1588 | OK |
| | | X4 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.63 | 8 | 1/1588 | OK |
| | | X5 | G1 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.65 | 8 | 1/1537 | OK |
| | RF | X1 | G1 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.58 | 8 | 1/1739 | OK |
| | | X2 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.53 | 8 | 1/1881 | OK |
| | | X3 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.53 | 8 | 1/1872 | OK |
| | | X4 | G2 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.53 | 8 | 1/1881 | OK |
| | | X5 | G1 | 8000.0 | 750 | 1/ 11 | 0.58 | 8 | 1/1739 | OK |

## A-4.3.2　ＲＣ柱の断面計算

### （１）ＲＣ柱の計算指定




1F 階 (S=1/263)




2F 階 (S=1/263)

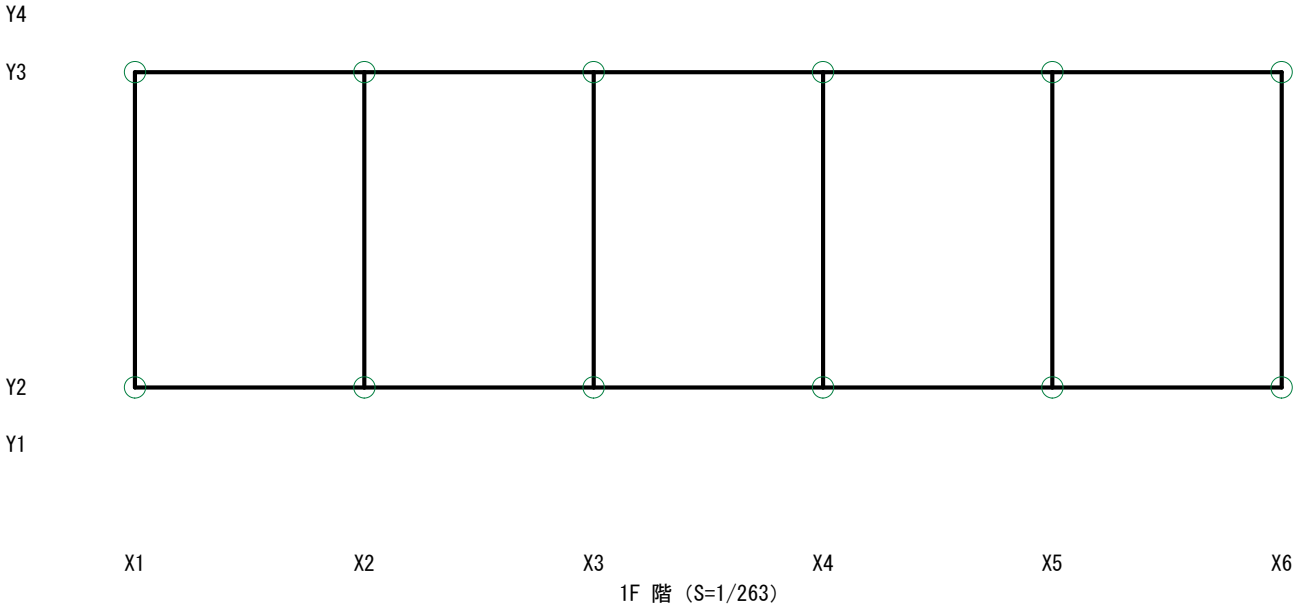


3F 階 (S=1/263)

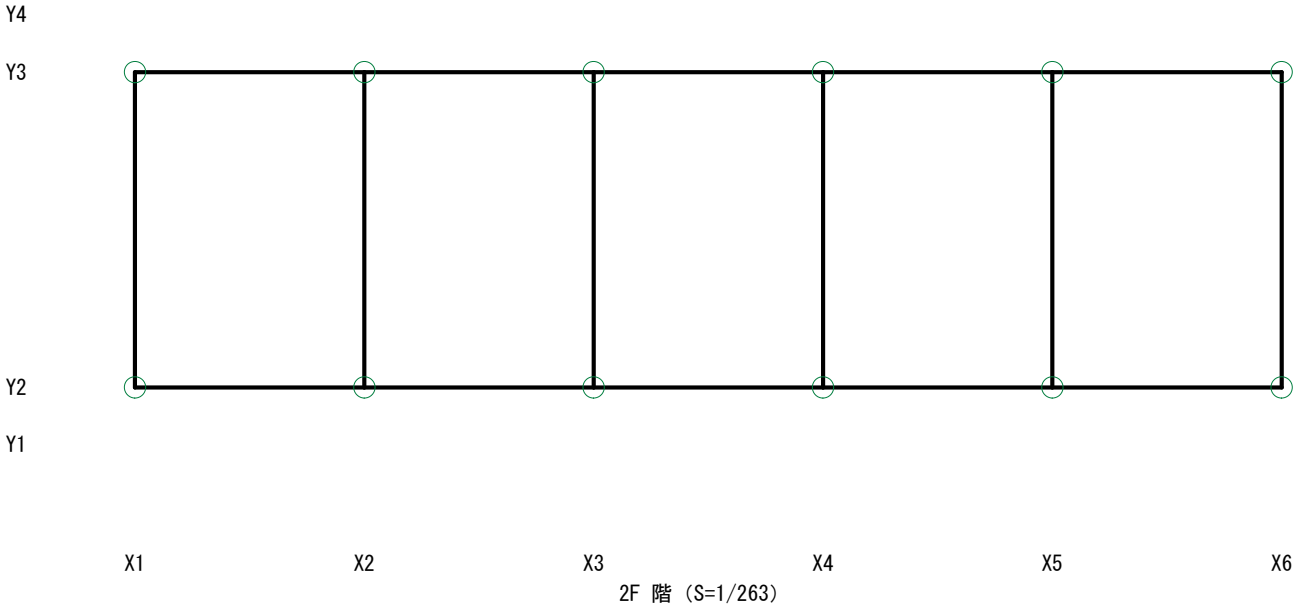


4F 階 (S=1/263)

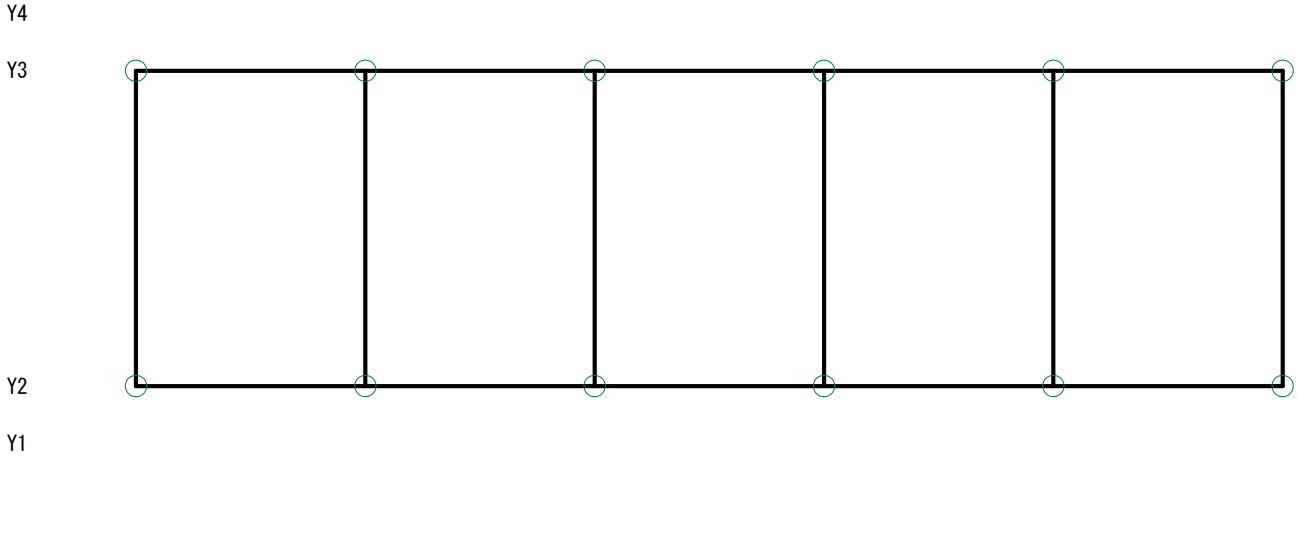


5F 階 (S=1/263)

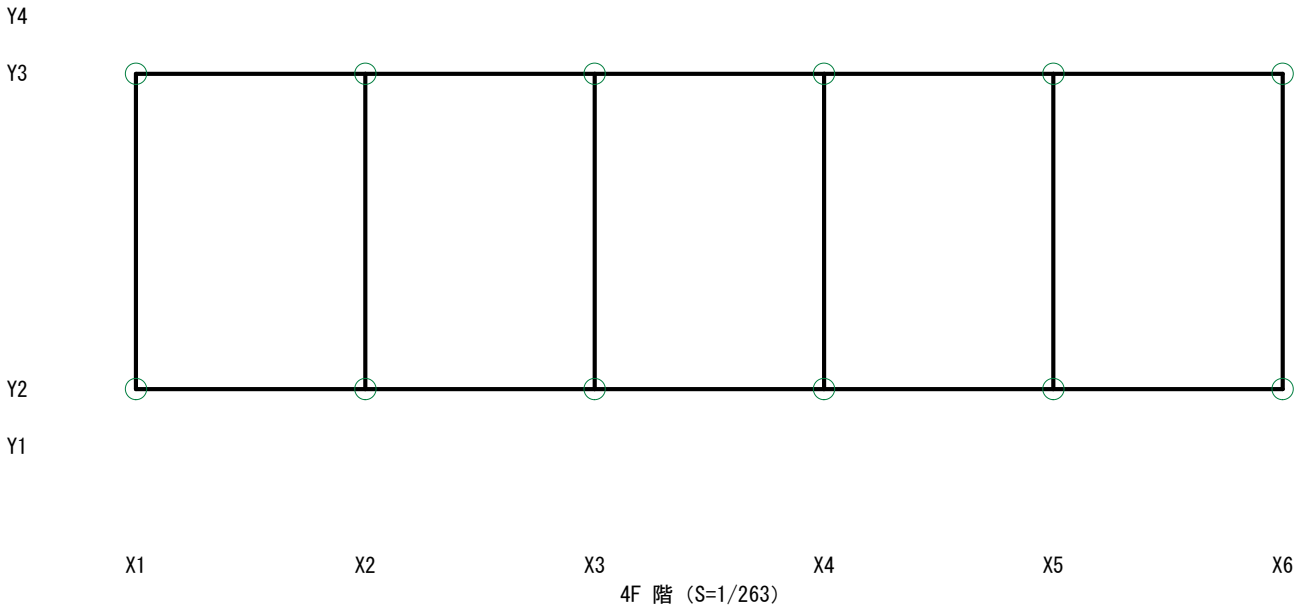


6F 階 (S=1/263)

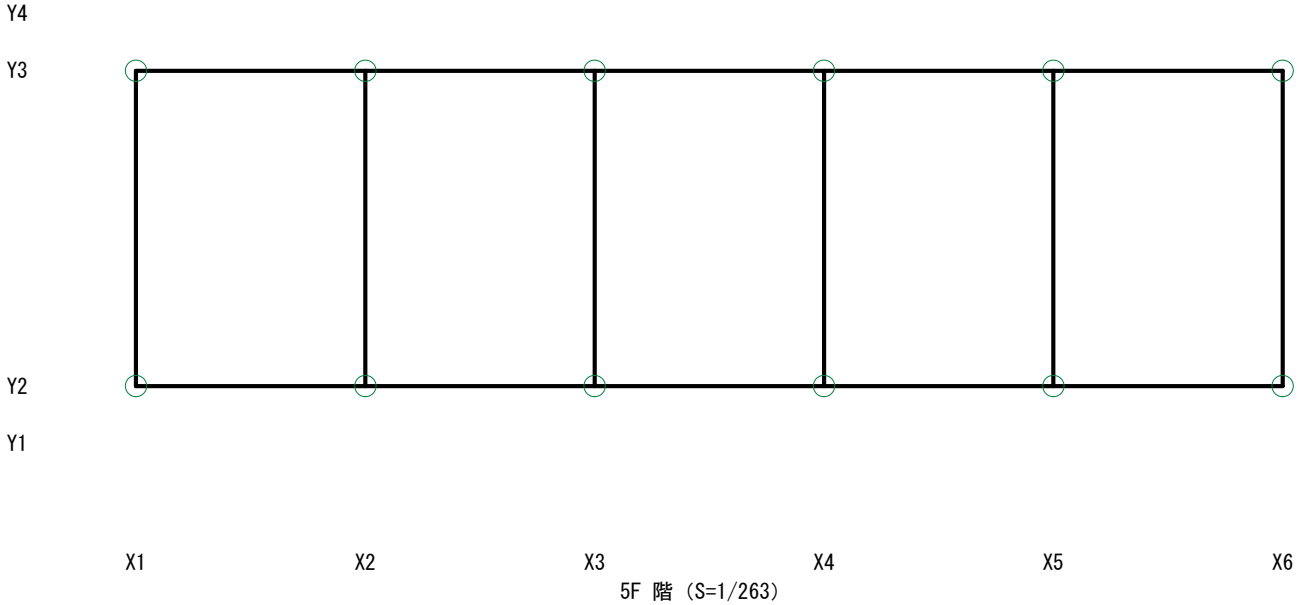


7F 階 (S=1/263)

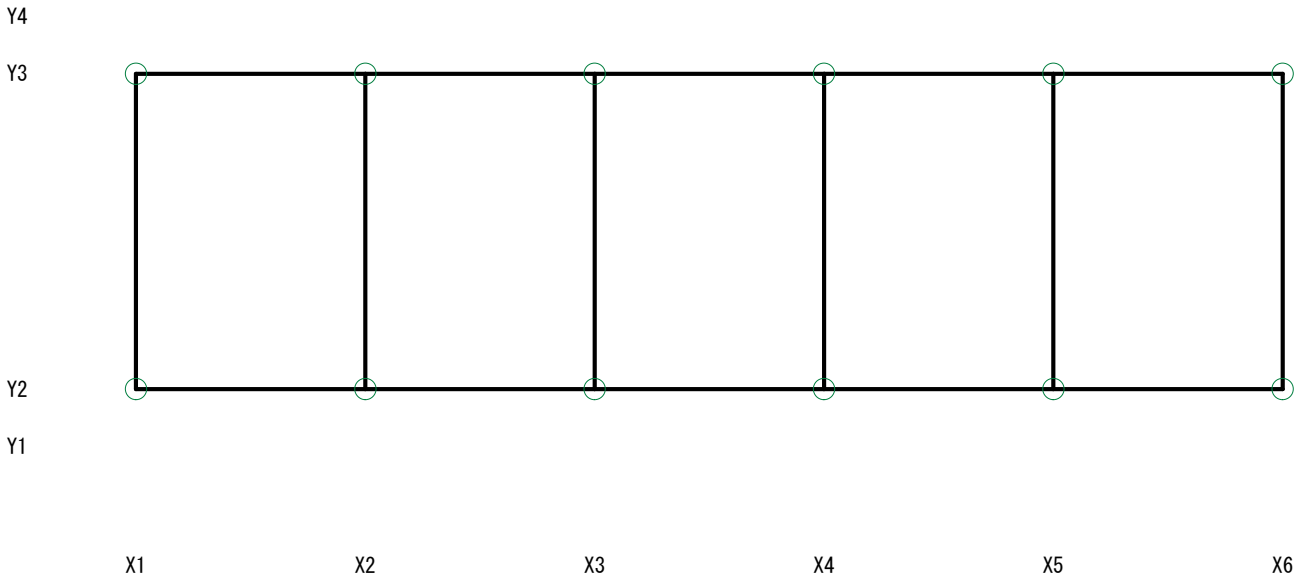


8F 階 (S=1/263)

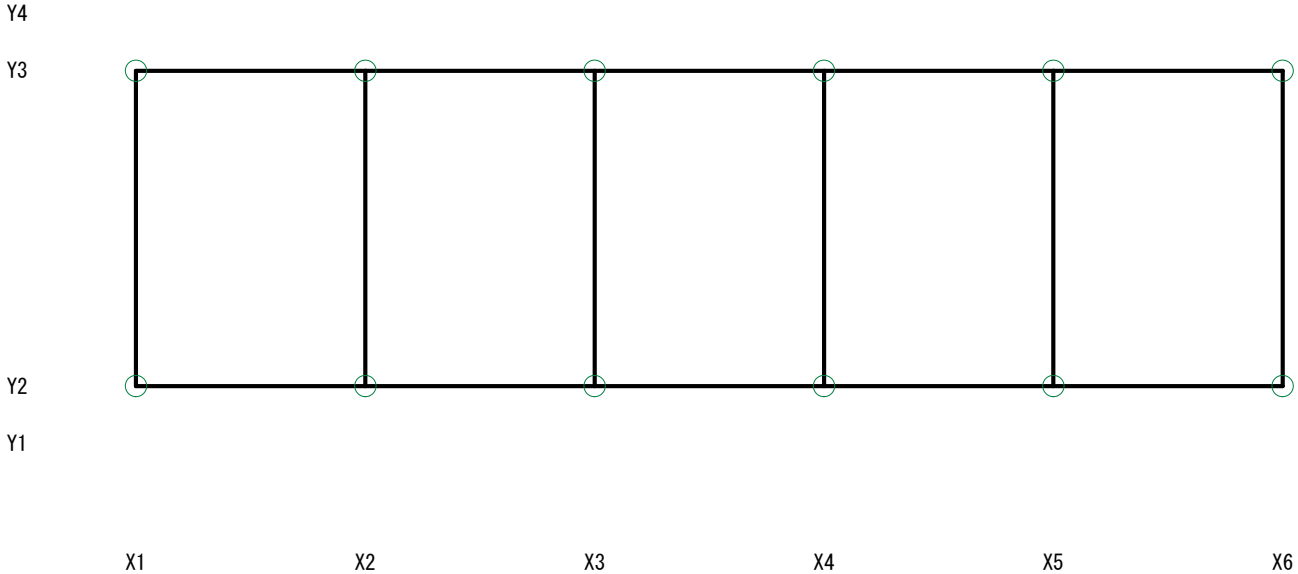


9F 階 (S=1/263)

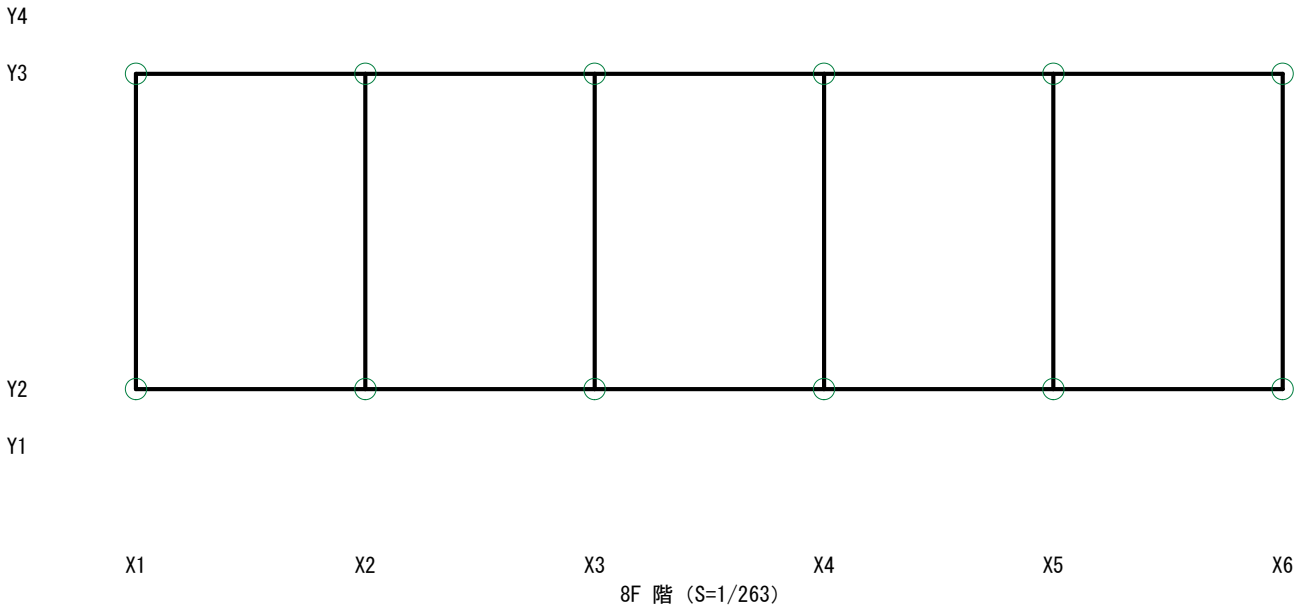


10F 階 (S=1/263)

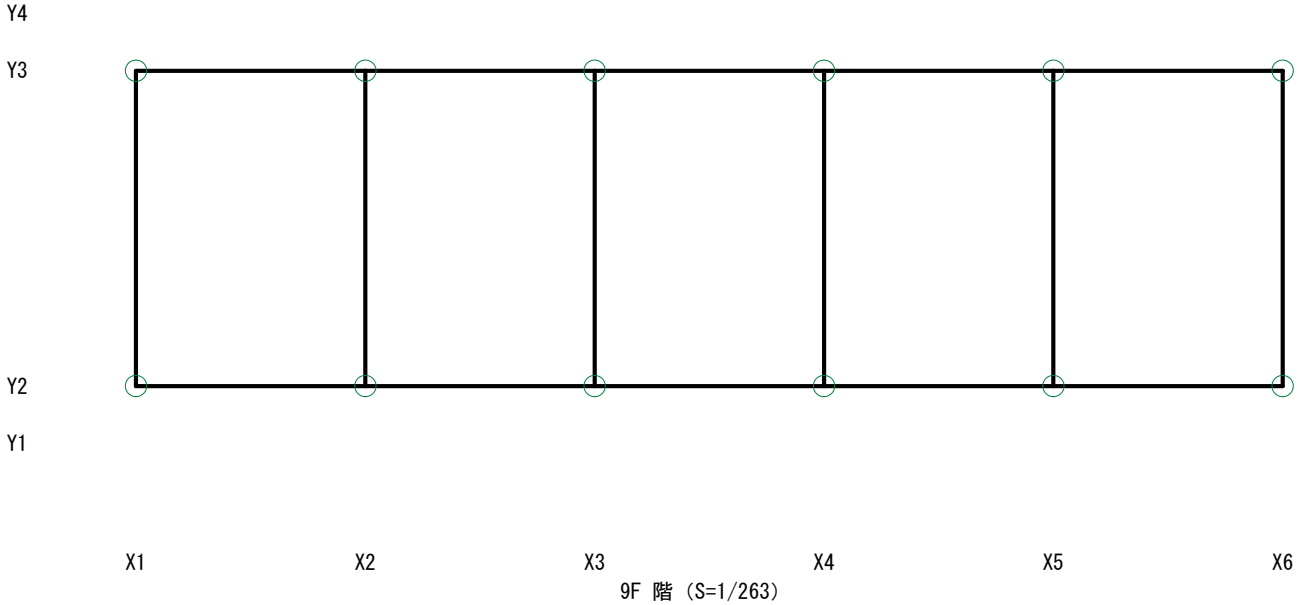


11F 階 (S=1/263)

## （２）ＲＣ柱の計算条件

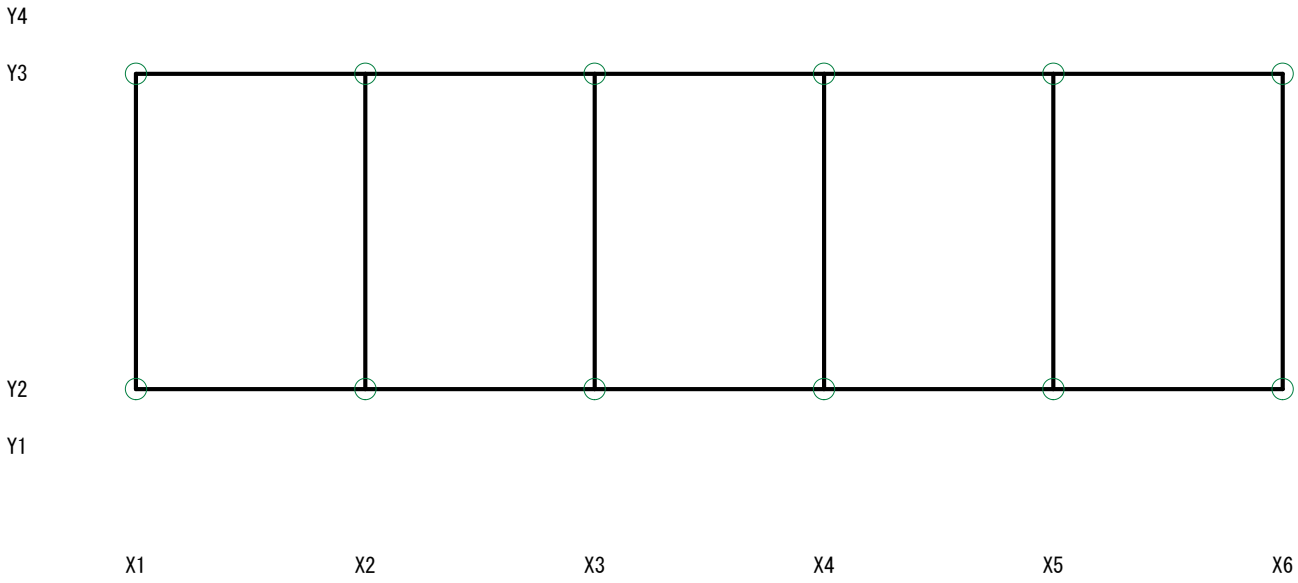１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント（剛域考慮）
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm
　ウ）許容曲げモーメント
　　ＲＣ規準(1999)14条による
　エ）引張鉄筋比
　　Ptmax =　3.00 %
　　Ptmin =　0.20 %
　オ）曲げモーメントの判定
　　(設計応力/許容曲げモーメント)≦1.00 をＯＫとする
４）せん断力の検討
　ア）地震時短期設計用せん断力
　　Qd = min{ Qo+a*cMy/h' , Qo+a*(gMy+cMy)/h' , QL+n*QE }
　　a=1.00 , n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
　　Ｍｙ計算時：
　　主筋強度割増率　：　1.10 倍
　　地震時軸力割増率：　2.00 倍
　イ）許容せん断力
　　ＲＣ規準(1999)15条(8)式による
　　部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q･d)の計算を行います
　ウ）せん断補強筋比
　　Pwmax =　1.20 %
　　Pwmin =　0.20 %
　エ）せん断力の判定
　　(設計せん断力/許容せん断力)≦1.00 をＯＫとする
５）付着の検討
　ＲＣ規準(1999)16条(14)～(18)式による
６）定着の検討
　ＲＣ規準(1999)17条による
７）地震時設計応力の割増率
　柱の応力割増率
　　応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
　　応力割増率　　：壁のせん断力負担率が５０％を超える場合は
　　柱せん断力Ｑが 0.25ｘＮＬｘＣｉ以上になるように応力を割増す
　壁せん断力負担率

| 階名 | X正加力 | X負加力 | Y正加力 | Y負加力 |
|---|---|---|---|---|
| 11F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 10F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 9F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 8F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 1F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

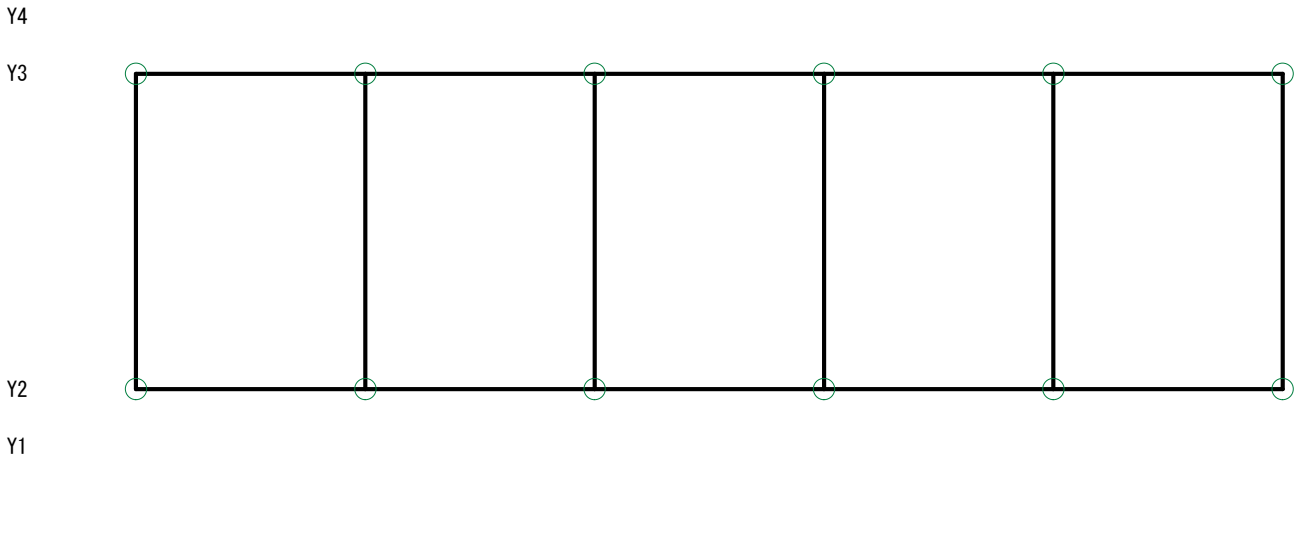（３）ＲＣ柱の断面計算結果

記号説明

| 記号 | | 単位 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 断面名<br>部材位置 | | | 入力で指定した断面名称。部材位置は○○フレーム、○○軸、[○○階－○○階／○○]で表示します。／の後の○○では「_壁」はＸ方向壁、「壁_」はＹ方向壁が取り付いていることを示します。 |
| 方向 | | | 計算方向で、( )内は計算に用いたルート (par)はパラメータ指定 |
| 位置 | | cm | 断面計算位置で、柱頭､柱脚を示します。( )内の数字は柱頭軸心、柱脚軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。 |
| 応力 | Nl | kN | 長期軸力 |
| | Ml | kN･m | 長期曲げモーメントで指定された断面計算位置の値 |
| | Ns | kN | pt が最大となる時の短期軸力 |
| | Ms | kN･m | pt が最大となる時の短期曲げモーメントで、断面計算位置の値 |
| | L.no | | 上記Ms の短期荷重ケース記号 (注2) |
| | Ql | kN | 最大長期せん断力。 |
| | Qs | kN | 最大短期せん断力。 |
| | L.no | | 上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2) |
| 断面 | 材質 | N/mm2 | Fc：コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。( )内は、コンクリート強度。<br>鉄筋：①／②／③：①は鉄筋太物１の材質。②は鉄筋太物２の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。 |
| | 条件 | | ２軸応力の計算条件で、LS1軸(長期､短期とも１軸)､L2軸(長期２軸､短期１軸)､LS2軸(長期､短期とも２軸)を示します。円柱は、常にLS2軸となります。 |
| | B×D | cm | 断面の幅とせい円柱は直径を示し、( )内は等断面積の正方形に置換した寸法 |
| | d | cm | コンクリート圧縮縁から引張鉄筋群重心までの距離 ( )内は上記のd |
| | j | cm | 曲げ材の応力中心距離(7/8)･d ( )内は上記のj |
| 配筋 | 主筋 | | 入力した鉄筋本数、または算定計算で求められた鉄筋本数で、２段筋の場合は上段が外側、下段が内側の鉄筋を示します。下段が□×Ｄ□と表示されている場合は、その本数がＸ形に配筋されていることを示します。円柱では、全鉄筋本数を示します。 |
| | Hoop径 | | 帯筋の径 |
| | ﾋﾟｯﾁ | mm | 帯筋の形とピッチで、形は帯筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。 |
| | at | cm2 | 鉄筋断面積。算定計算の場合は必要な鉄筋断面積。 |
| | pt | % | 鉄筋比でat／BD |
| | Mal | kN･m | 長期許容曲げモーメント |
| | Mas | kN･m | 短期許容曲げモーメント |
| | 判定 | | 軸力と曲げモーメントに対する判定結果 |
| | Nl/BD | N/cm2 | Nl/BD |
| | Ml/BD2 | N/cm2 | Ml/BD2 |
| | ptl | % | 長期応力に対して、必要な引張鉄筋比 |
| | Ns/BD | N/cm2 | Ns/BD |
| | Ms/BD2 | N/cm2 | Ms/BD2 |
| | pts | % | 短期応力に対して、必要な引張鉄筋比 |
| | at | cm2 | 必要な鉄筋断面積 |
| | 0.8%ag | cm2 | 全断面積に対する0.8%の鉄筋量を示します |
| せん断 | cMy.正(負) | kN･m | 地震時軸力を割増して求めた降伏曲げモーメント、正は正加力時負は負加力時 |
| | gMy.正(負) | kN･m | cMy に対する加力時の左右のはり降伏曲げモーメントの1/2 |
| | H'(H) | cm | ①(②)：①は柱うちのり長さ。②は柱軸心間長さ |
| | Qd | kN | 設計用せん断力 |
| | Qal | kN | 長期許容せん断力 |
| | Qas | kN | 短期許容せん断力 Ｘ形配筋のときはＸ形主筋による分は含まない。<br>ルート2-3の場合はせん断強度 (Qsu) (2007年版技術基準解説書P354④)。 |
| | Qax | kN | Ｘ形配筋による短期許容せん断力 |
| | 判定 | | せん断力に対する判定結果 (注1) |
| | Qd/Bj | N/cm2 | 短期で最大となるせん断応力度 |
| | pw | % | 帯筋比 |
| | Hoop | mm | ①－②：算定計算で求められる帯筋ピッチで①は帯筋径、②はピッチ。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 付着 | Ta.U(D) | N/mm2 | 各荷重ケースで最大となる付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。<br>使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は、同規準(27)式で求めます。 |
| | Ld | cm | 必要付着長さ。ＲＣ規準1999 年版の(14)、(15)式で求めます。<br>使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は、同規準(28)式で求めます。 |
| | Ld1 | cm | 算定断面位置から鉄筋端までの長さ。 |
| | 判定 | | 使用基準がＲＣ規準1991 年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≦Ld1の場合にOK。使用基準がＲＣ規準1999 年版では、Ld≦Ld1の場合にOK。 |
| 定着 | La | cm | 必要定着長さＲＣ規準1999 年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア内定着として0.8 倍しています。また、S=1.0 としています。（ ）内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、K=2.5 としています。<br>使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は検討しません。 |

（注1）判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

（注2）[L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

| 記号 | 荷重ケース | 記号 | 荷重ケース |
|---|---|---|---|
| S | 積雪時 | | |
| K1 | 地震時フレーム方向正加力 | K3 | 地震時直交方向正加力 |
| K2 | 地震時フレーム方向負加力 | K4 | 地震時直交方向負加力 |
| W1 | 風圧時フレーム方向正加力 | W3 | 風圧時直交方向正加力 |
| W2 | 風圧時フレーム方向負加力 | W4 | 風圧時直交方向負加力 |
| WS1 | 風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮） | WS3 | 風圧時直交方向正加力（積雪考慮） |
| WS2 | 風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮） | WS4 | 風圧時直交方向負加力（積雪考慮） |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[1F-2F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[2F-3F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[3F-4F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (45) | (100) | (0) | (0) | (45) | (35) | (0) | (0) | (45) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 4247.3 | 4247.3 | 0.0 | 0.0 | 3844.2 | 3844.2 | 0.0 | 0.0 | 3449.8 | 3449.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -119.5 | 161.6 | 0.0 | 0.0 | -111.3 | 98.7 | 0.0 | 0.0 | -113.8 | 106.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2548.3 | 2548.3 | 0.0 | 0.0 | 5348.5 | 2340.0 | 0.0 | 0.0 | 4719.2 | 4719.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -596.6 | -2209.8 | 0.0 | 0.0 | -492.0 | -1200.9 | 0.0 | 0.0 | -736.8 | 899.7 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K1 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -75.0 | -75.0 | 0.0 | 0.0 | -75.0 | -75.0 | 0.0 | 0.0 | -78.6 | -78.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 898.5 | 898.5 | 0.0 | 0.0 | 915.2 | 915.2 | 0.0 | 0.0 | 786.8 | 786.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 7-D32 | 7-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 7-D32 | 7-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 7-D32 | 7-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 55.58 | 55.58 | 31.76 | 31.76 | 55.58 | 55.58 | 31.76 | 31.76 | 55.58 | 55.58 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.54 | 0.54 | 0.31 | 0.31 | 0.54 | 0.54 | 0.31 | 0.31 | 0.54 | 0.54 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1979.7 | 1979.7 | 0.0 | 0.0 | 1996.5 | 1996.5 | 0.0 | 0.0 | 2014.6 | 2014.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3376.8 | 3376.8 | 0.0 | 0.0 | 4095.9 | 3289.1 | 0.0 | 0.0 | 4126.0 | 4126.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1067.0 | 6909.1 | 0.0 | 0.0 | 1067.0 | 1067.0 | 0.0 | 0.0 | 1067.0 | 1067.0 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 2786.8 | 2786.8 | 0.0 | 0.0 | 2779.0 | 2779.0 | 0.0 | 0.0 | 2822.0 | 2822.0 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1103.1 | 7103.8 | 0.0 | 0.0 | 1103.1 | 1103.1 | 0.0 | 0.0 | 1103.1 | 1103.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 5921.1 | 5921.1 | 0.0 | 0.0 | 5633.3 | 5633.3 | 0.0 | 0.0 | 5296.2 | 5296.2 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 230( 375) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1310.3 | 1310.3 | 0.0 | 0.0 | 1335.3 | 1335.3 | 0.0 | 0.0 | 1140.9 | 1140.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 979.8 | 979.8 | 0.0 | 0.0 | 1232.0 | 1232.0 | 0.0 | 0.0 | 1249.1 | 1249.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 137.8 | 218.7 | 0.0 | 0.0 | 133.4 | 171.3 | 0.0 | 0.0 | 143.6 | 150.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 142.5 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (30.0) | 82.1 (81.5) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (30.0) | 69.3 (45.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (30.0) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[4F-5F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[5F-6F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[6F-7F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 3055.3 | 3055.3 | 0.0 | 0.0 | 2663.0 | 2663.0 | 0.0 | 0.0 | 2270.7 | 2270.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -109.3 | 104.1 | 0.0 | 0.0 | -109.8 | 106.1 | 0.0 | 0.0 | -109.8 | 105.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 4083.6 | 2026.9 | 0.0 | 0.0 | 3490.5 | 3490.5 | 0.0 | 0.0 | 2910.8 | 2910.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -768.5 | -573.8 | 0.0 | 0.0 | -834.8 | 531.4 | 0.0 | 0.0 | -842.2 | 416.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -76.2 | -76.2 | 0.0 | 0.0 | -77.1 | -77.1 | 0.0 | 0.0 | -77.0 | -77.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 728.4 | 728.4 | 0.0 | 0.0 | 638.2 | 638.2 | 0.0 | 0.0 | 586.0 | 586.0 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 0.90 | 0.90 | 0.21 | 0.21 | 0.90 | 0.90 | 0.21 | 0.21 | 0.90 | 0.90 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1684.6 | 1684.6 | 0.0 | 0.0 | 1669.4 | 1669.4 | 0.0 | 0.0 | 1624.0 | 1624.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3068.3 | 2226.2 | 0.0 | 0.0 | 2831.6 | 2831.6 | 0.0 | 0.0 | 2595.7 | 2595.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 898.7 | 1067.0 | 0.0 | 0.0 | 898.7 | 898.7 | 0.0 | 0.0 | 807.0 | 898.7 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1890.8 | 1890.8 | 0.0 | 0.0 | 1896.2 | 1896.2 | 0.0 | 0.0 | 1886.3 | 1886.3 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 932.4 | 1103.1 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 932.4 | 0.0 | 0.0 | 841.1 | 932.4 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 3948.2 | 3948.2 | 0.0 | 0.0 | 3594.2 | 3594.2 | 0.0 | 0.0 | 3232.5 | 3232.5 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1054.6 | 1054.6 | 0.0 | 0.0 | 918.8 | 918.8 | 0.0 | 0.0 | 840.4 | 840.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1255.8 | 1255.8 | 0.0 | 0.0 | 1261.1 | 1261.1 | 0.0 | 0.0 | 1260.3 | 1260.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1931.7 | 1931.7 | 0.0 | 0.0 | 1931.7 | 1931.7 | 0.0 | 0.0 | 1931.7 | 1931.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 160.3 | 161.2 | 0.0 | 0.0 | 164.4 | 145.7 | 0.0 | 0.0 | 164.9 | 138.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (43.3) | 69.3 (44.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (47.0) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (47.4) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[7F-8F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[8F-9F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[9F-10F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 1878.4 | 1878.4 | 0.0 | 0.0 | 1486.0 | 1486.0 | 0.0 | 0.0 | 1093.6 | 1093.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -110.0 | 106.1 | 0.0 | 0.0 | -109.4 | 106.0 | 0.0 | 0.0 | -113.6 | 106.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2349.5 | 2349.5 | 0.0 | 0.0 | 1810.1 | 1810.1 | 0.0 | 0.0 | 1295.0 | 1295.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -824.3 | 310.1 | 0.0 | 0.0 | -780.9 | 208.9 | 0.0 | 0.0 | -737.3 | 118.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -77.2 | -77.2 | 0.0 | 0.0 | -76.9 | -76.9 | 0.0 | 0.0 | -78.7 | -78.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 525.1 | 525.1 | 0.0 | 0.0 | 454.7 | 454.7 | 0.0 | 0.0 | 388.5 | 388.5 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 0.90 | 0.90 | 0.21 | 0.21 | 0.90 | 0.90 | 0.21 | 0.21 | 0.90 | 0.90 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1469.2 | 1469.2 | 0.0 | 0.0 | 1310.4 | 1310.4 | 0.0 | 0.0 | 1147.1 | 1147.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2362.6 | 2362.6 | 0.0 | 0.0 | 2122.3 | 2122.3 | 0.0 | 0.0 | 1895.6 | 1895.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 807.0 | 807.0 | 0.0 | 0.0 | 623.6 | 807.0 | 0.0 | 0.0 | 623.6 | 623.6 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1855.3 | 1855.3 | 0.0 | 0.0 | 1799.2 | 1799.2 | 0.0 | 0.0 | 1714.6 | 1714.6 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 841.1 | 841.1 | 0.0 | 0.0 | 658.8 | 841.1 | 0.0 | 0.0 | 658.8 | 658.8 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 2870.4 | 2870.4 | 0.0 | 0.0 | 2514.1 | 2514.1 | 0.0 | 0.0 | 2169.3 | 2169.3 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 749.1 | 749.1 | 0.0 | 0.0 | 643.6 | 643.6 | 0.0 | 0.0 | 543.4 | 543.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1260.1 | 1260.1 | 0.0 | 0.0 | 1262.0 | 1262.0 | 0.0 | 0.0 | 1251.6 | 1251.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1931.7 | 1931.7 | 0.0 | 0.0 | 1931.7 | 1931.7 | 0.0 | 0.0 | 1931.7 | 1931.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 163.8 | 132.0 | 0.0 | 0.0 | 161.1 | 127.5 | 0.0 | 0.0 | 158.4 | 127.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (46.4) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (43.9) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (41.5) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[10F-11F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[11F-RF/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[1F-2F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (45) | (100) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 701.2 | 701.2 | 0.0 | 0.0 | 308.6 | 308.6 | 0.0 | 0.0 | 6932.6 | 6932.6 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | -101.1 | 102.1 | 0.0 | 0.0 | -159.1 | 116.1 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | -18.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 806.5 | 595.9 | 0.0 | 0.0 | 349.8 | 267.4 | 0.0 | 0.0 | 7007.6 | 7007.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -662.8 | 190.2 | 0.0 | 0.0 | -458.9 | 298.2 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | -3081.7 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | | | K2 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | QI | | -72.6 | -72.6 | 0.0 | 0.0 | -98.3 | -98.3 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 303.6 | 303.6 | 0.0 | 0.0 | 155.7 | 155.7 | 0.0 | 0.0 | 1345.1 | 1345.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 39.70 | 39.70 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 0.90 | 0.90 | 0.21 | 0.21 | 0.90 | 0.90 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 978.5 | 978.5 | 0.0 | 0.0 | 793.8 | 793.8 | 0.0 | 0.0 | 1468.5 | 1468.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1674.9 | 1577.7 | 0.0 | 0.0 | 1462.6 | 1423.5 | 0.0 | 0.0 | 3603.6 | 3603.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 372.6 | 623.6 | 0.0 | 0.0 | 745.3 | 372.6 | 0.0 | 0.0 | 2001.8 | 14012.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1597.7 | 1597.7 | 0.0 | 0.0 | 1442.7 | 1442.7 | 0.0 | 0.0 | 5064.9 | 5064.9 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 407.9 | 658.8 | 0.0 | 0.0 | 815.7 | 407.9 | 0.0 | 0.0 | 1999.4 | 14012.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1838.8 | 1838.8 | 0.0 | 0.0 | 1539.6 | 1539.6 | 0.0 | 0.0 | 4952.9 | 4952.9 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 230( 375) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 419.1 | 419.1 | 0.0 | 0.0 | 184.4 | 184.4 | 0.0 | 0.0 | 2014.0 | 2014.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1179.9 | 1179.9 | 0.0 | 0.0 | 1088.9 | 1088.9 | 0.0 | 0.0 | 859.1 | 859.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1856.2 | 1856.2 | 0.0 | 0.0 | 1856.2 | 1856.2 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 157.5 | 128.2 | 0.0 | 0.0 | 143.8 | 132.9 | 0.0 | 0.0 | 113.9 | 265.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 142.5 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | OK | NG | | |
| 定着 La | | | 75.6 (40.7) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 75.6 (30.0) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (30.0) | 139.8 (138.8) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[2F-3F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[3F-4F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[4F-5F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (45) | (35) | (0) | (0) | (45) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 6280.1 | 6280.1 | 0.0 | 0.0 | 5635.0 | 5635.0 | 0.0 | 0.0 | 4988.8 | 4988.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 4.2 | -1.7 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | -5.1 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | -3.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 6323.8 | 6323.8 | 0.0 | 0.0 | 5639.7 | 5639.7 | 0.0 | 0.0 | 4956.4 | 4956.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 891.8 | -1645.9 | 0.0 | 0.0 | 1195.1 | -1349.6 | 0.0 | 0.0 | 1203.1 | -1180.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1268.0 | 1268.0 | 0.0 | 0.0 | 1270.9 | 1270.9 | 0.0 | 0.0 | 1162.1 | 1162.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 5-D32 | 5-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 39.70 | 39.70 | 31.76 | 31.76 | 39.70 | 39.70 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| | pw | | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1603.4 | 1603.4 | 0.0 | 0.0 | 1700.2 | 1700.2 | 0.0 | 0.0 | 1577.0 | 1577.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3601.1 | 3601.1 | 0.0 | 0.0 | 3595.7 | 3595.7 | 0.0 | 0.0 | 3201.4 | 3201.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 2001.8 | 2001.8 | 0.0 | 0.0 | 2001.8 | 2001.8 | 0.0 | 0.0 | 1831.1 | 2001.8 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 4793.0 | 4793.0 | 0.0 | 0.0 | 4501.1 | 4501.1 | 0.0 | 0.0 | 3841.4 | 3841.4 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1999.4 | 1999.4 | 0.0 | 0.0 | 1999.4 | 1999.4 | 0.0 | 0.0 | 1831.1 | 1999.4 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 4724.1 | 4724.1 | 0.0 | 0.0 | 4493.2 | 4493.2 | 0.0 | 0.0 | 3896.8 | 3896.8 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1901.0 | 1901.0 | 0.0 | 0.0 | 1904.5 | 1904.5 | 0.0 | 0.0 | 1741.9 | 1741.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1029.5 | 1029.5 | 0.0 | 0.0 | 1258.9 | 1258.9 | 0.0 | 0.0 | 1092.9 | 1092.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 156.9 | 194.2 | 0.0 | 0.0 | 171.9 | 179.6 | 0.0 | 0.0 | 187.2 | 185.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 95.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (40.2) | 74.7 (74.1) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (53.8) | 69.3 (60.8) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (67.7) | 69.3 (66.5) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[5F-6F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[6F-7F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[7F-8F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 4350.7 | 4350.7 | 0.0 | 0.0 | 3712.7 | 3712.7 | 0.0 | 0.0 | 3074.8 | 3074.8 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | 2.2 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | -2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | -2.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 4317.9 | 4317.9 | 0.0 | 0.0 | 3681.3 | 3681.3 | 0.0 | 0.0 | 3046.2 | 3046.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 1235.2 | -983.9 | 0.0 | 0.0 | 1194.7 | -828.7 | 0.0 | 0.0 | 1118.5 | -678.0 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | QI | | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1081.9 | 1081.9 | 0.0 | 0.0 | 986.4 | 986.4 | 0.0 | 0.0 | 875.8 | 875.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| | pw | | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1617.9 | 1617.9 | 0.0 | 0.0 | 1623.4 | 1623.4 | 0.0 | 0.0 | 1618.0 | 1618.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3147.6 | 3147.6 | 0.0 | 0.0 | 2896.8 | 2896.8 | 0.0 | 0.0 | 2641.3 | 2641.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1648.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1648.1 | 1648.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 3560.3 | 3560.3 | 0.0 | 0.0 | 3266.7 | 3266.7 | 0.0 | 0.0 | 2960.5 | 2960.5 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1648.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1648.1 | 1648.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 3619.2 | 3619.2 | 0.0 | 0.0 | 3325.8 | 3325.8 | 0.0 | 0.0 | 3016.8 | 3016.8 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1622.1 | 1622.1 | 0.0 | 0.0 | 1478.9 | 1478.9 | 0.0 | 0.0 | 1312.9 | 1312.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1165.2 | 1165.2 | 0.0 | 0.0 | 1196.3 | 1196.3 | 0.0 | 0.0 | 1189.2 | 1189.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 189.2 | 173.7 | 0.0 | 0.0 | 186.7 | 164.1 | 0.0 | 0.0 | 182.0 | 154.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 70.0 (69.5) | 69.3 (55.4) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (67.2) | 69.3 (46.6) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (62.9) | 69.3 (38.2) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[8F-9F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[9F-10F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[10F-11F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 2436.8 | 2436.8 | 0.0 | 0.0 | 1799.6 | 1799.6 | 0.0 | 0.0 | 1165.8 | 1165.8 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | 2.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | -1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -1.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2412.5 | 2412.5 | 0.0 | 0.0 | 1781.2 | 1781.2 | 0.0 | 0.0 | 1153.1 | 1153.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 1020.8 | -522.3 | 0.0 | 0.0 | 887.2 | -361.5 | 0.0 | 0.0 | 702.5 | -211.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | QI | | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 752.2 | 752.2 | 0.0 | 0.0 | 608.5 | 608.5 | 0.0 | 0.0 | 445.7 | 445.7 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 | 112.8 | 112.8 | 67.8 | 67.8 | 112.8 | 112.8 | 67.8 | 67.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 | 98.7 | 98.7 | 59.3 | 59.3 | 98.7 | 98.7 | 59.3 | 59.3 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| | pw | | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 | 1.02 | 1.02 | 0.21 | 0.21 | 1.02 | 1.02 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1599.7 | 1599.7 | 0.0 | 0.0 | 1426.3 | 1426.3 | 0.0 | 0.0 | 1169.1 | 1169.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2380.5 | 2380.5 | 0.0 | 0.0 | 2106.9 | 2106.9 | 0.0 | 0.0 | 1823.6 | 1823.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1282.4 | 1648.1 | 0.0 | 0.0 | 1282.4 | 1282.4 | 0.0 | 0.0 | 855.0 | 1282.4 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 2641.9 | 2641.9 | 0.0 | 0.0 | 2308.2 | 2308.2 | 0.0 | 0.0 | 1963.4 | 1963.4 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1282.4 | 1648.1 | 0.0 | 0.0 | 1282.4 | 1282.4 | 0.0 | 0.0 | 855.0 | 1282.4 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 2692.1 | 2692.1 | 0.0 | 0.0 | 2347.4 | 2347.4 | 0.0 | 0.0 | 1991.2 | 1991.2 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1127.6 | 1127.6 | 0.0 | 0.0 | 912.1 | 912.1 | 0.0 | 0.0 | 668.1 | 668.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1195.3 | 1195.3 | 0.0 | 0.0 | 1073.9 | 1073.9 | 0.0 | 0.0 | 906.8 | 906.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 | 1834.9 | 1834.9 | 0.0 | 0.0 | 1768.3 | 1768.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 175.9 | 145.1 | 0.0 | 0.0 | 167.7 | 135.2 | 0.0 | 0.0 | 160.2 | 127.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (57.5) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (49.9) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 75.6 (43.1) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[11F-RF/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[1F-2F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[2F-3F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (100) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 532.3 | 532.3 | 0.0 | 0.0 | 6903.0 | 6903.0 | 0.0 | 0.0 | 6255.2 | 6255.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 6.3 | -2.6 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 527.0 | 527.0 | 0.0 | 0.0 | 6903.4 | 6902.6 | 0.0 | 0.0 | 6256.1 | 6256.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 550.9 | -47.8 | 0.0 | 0.0 | -15.3 | 2955.4 | 0.0 | 0.0 | 833.4 | -1584.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 3.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 290.9 | 290.9 | 0.0 | 0.0 | 1251.1 | 1251.1 | 0.0 | 0.0 | 1179.2 | 1179.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 67.8 | 67.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 59.3 | 59.3 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 39.70 | 39.70 | 31.76 | 31.76 | 39.70 | 39.70 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 1.02 | 1.02 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 898.4 | 898.4 | 0.0 | 0.0 | 1475.2 | 1475.2 | 0.0 | 0.0 | 1607.9 | 1607.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1539.9 | 1539.9 | 0.0 | 0.0 | 3603.7 | 3603.7 | 0.0 | 0.0 | 3600.6 | 3600.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1710.0 | 855.0 | 0.0 | 0.0 | 1831.1 | 14012.9 | 0.0 | 0.0 | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1614.9 | 1614.9 | 0.0 | 0.0 | 4998.5 | 4998.5 | 0.0 | 0.0 | 4749.5 | 4749.5 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1710.0 | 855.0 | 0.0 | 0.0 | 1831.1 | 14012.9 | 0.0 | 0.0 | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1627.3 | 1627.3 | 0.0 | 0.0 | 4997.9 | 4997.9 | 0.0 | 0.0 | 4748.1 | 4748.1 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 235( 375) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 434.8 | 434.8 | 0.0 | 0.0 | 1876.2 | 1876.2 | 0.0 | 0.0 | 1768.7 | 1768.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 844.4 | 844.4 | 0.0 | 0.0 | 777.8 | 777.8 | 0.0 | 0.0 | 836.6 | 836.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1768.3 | 1768.3 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 150.0 | 116.0 | 0.0 | 0.0 | 113.6 | 259.0 | 0.0 | 0.0 | 154.0 | 191.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 147.5 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | OK | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 75.6 (33.8) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (30.0) | 134.1 (133.1) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (37.5) | 71.9 (71.3) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[3F-4F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[4F-5F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[5F-6F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 5614.9 | 5614.9 | 0.0 | 0.0 | 4973.6 | 4973.6 | 0.0 | 0.0 | 4337.4 | 4337.4 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | -0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 5613.6 | 5613.6 | 0.0 | 0.0 | 4971.4 | 4971.4 | 0.0 | 0.0 | 4335.6 | 4335.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -1101.4 | 1267.6 | 0.0 | 0.0 | -1202.9 | 1124.2 | 0.0 | 0.0 | -1242.3 | 997.0 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | QI | | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1155.6 | 1155.6 | 0.0 | 0.0 | 1135.1 | 1135.1 | 0.0 | 0.0 | 1092.4 | 1092.4 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 5-D32 | 5-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 39.70 | 39.70 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| | pw | | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | MaI | | 1702.6 | 1702.6 | 0.0 | 0.0 | 1578.4 | 1578.4 | 0.0 | 0.0 | 1618.4 | 1618.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3595.5 | 3595.5 | 0.0 | 0.0 | 3201.8 | 3201.8 | 0.0 | 0.0 | 3154.5 | 3154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 4490.0 | 4490.0 | 0.0 | 0.0 | 3864.5 | 3864.5 | 0.0 | 0.0 | 3585.4 | 3585.4 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 4487.7 | 4487.7 | 0.0 | 0.0 | 3860.9 | 3860.9 | 0.0 | 0.0 | 3582.2 | 3582.2 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1733.3 | 1733.3 | 0.0 | 0.0 | 1702.7 | 1702.7 | 0.0 | 0.0 | 1638.5 | 1638.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1135.2 | 1135.2 | 0.0 | 0.0 | 1081.4 | 1081.4 | 0.0 | 0.0 | 1123.5 | 1123.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 167.3 | 175.5 | 0.0 | 0.0 | 187.2 | 182.3 | 0.0 | 0.0 | 189.6 | 174.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (49.6) | 69.3 (57.1) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (67.7) | 69.3 (63.3) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 70.5 (69.9) | 69.3 (56.1) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[6F-7F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[7F-8F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[8F-9F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 3701.2 | 3701.2 | 0.0 | 0.0 | 3065.0 | 3065.0 | 0.0 | 0.0 | 2428.8 | 2428.8 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 3699.6 | 3699.6 | 0.0 | 0.0 | 3063.6 | 3063.6 | 0.0 | 0.0 | 2427.6 | 2427.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -1204.9 | 835.4 | 0.0 | 0.0 | -1132.0 | 689.8 | 0.0 | 0.0 | -1037.6 | 537.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | QI | | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 995.3 | 995.3 | 0.0 | 0.0 | 888.7 | 888.7 | 0.0 | 0.0 | 768.1 | 768.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| | pw | | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1623.6 | 1623.6 | 0.0 | 0.0 | 1617.7 | 1617.7 | 0.0 | 0.0 | 1599.5 | 1599.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2904.1 | 2904.1 | 0.0 | 0.0 | 2648.4 | 2648.4 | 0.0 | 0.0 | 2386.8 | 2386.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1648.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1648.1 | 1648.1 | 0.0 | 0.0 | 1282.4 | 1648.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 3292.4 | 3292.4 | 0.0 | 0.0 | 2985.2 | 2985.2 | 0.0 | 0.0 | 2664.0 | 2664.0 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1648.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1648.1 | 1648.1 | 0.0 | 0.0 | 1282.4 | 1648.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 3289.4 | 3289.4 | 0.0 | 0.0 | 2982.6 | 2982.6 | 0.0 | 0.0 | 2661.7 | 2661.7 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1492.9 | 1492.9 | 0.0 | 0.0 | 1333.0 | 1333.0 | 0.0 | 0.0 | 1152.2 | 1152.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1182.8 | 1182.8 | 0.0 | 0.0 | 1181.7 | 1181.7 | 0.0 | 0.0 | 1165.7 | 1165.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 187.3 | 164.5 | 0.0 | 0.0 | 182.8 | 155.5 | 0.0 | 0.0 | 177.0 | 146.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (67.8) | 69.3 (47.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (63.7) | 69.3 (38.8) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (58.4) | 69.3 (30.2) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[9F-10F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[10F-11F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[11F-RF/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 1793.3 | 1793.3 | 0.0 | 0.0 | 1161.3 | 1161.3 | 0.0 | 0.0 | 529.2 | 529.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1792.4 | 1792.4 | 0.0 | 0.0 | 1160.6 | 1160.6 | 0.0 | 0.0 | 528.7 | 528.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -905.1 | 378.2 | 0.0 | 0.0 | -722.0 | 229.8 | 0.0 | 0.0 | -580.6 | 69.4 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 626.0 | 626.0 | 0.0 | 0.0 | 464.3 | 464.3 | 0.0 | 0.0 | 317.0 | 317.0 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 67.8 | 67.8 | 112.8 | 112.8 | 67.8 | 67.8 | 112.8 | 112.8 | 67.8 | 67.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 59.3 | 59.3 | 98.7 | 98.7 | 59.3 | 59.3 | 98.7 | 98.7 | 59.3 | 59.3 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| | pw | | 1.02 | 1.02 | 0.21 | 0.21 | 1.02 | 1.02 | 0.21 | 0.21 | 1.02 | 1.02 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1423.7 | 1423.7 | 0.0 | 0.0 | 1167.2 | 1167.2 | 0.0 | 0.0 | 897.0 | 897.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2111.6 | 2111.6 | 0.0 | 0.0 | 1826.9 | 1826.9 | 0.0 | 0.0 | 1540.7 | 1540.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1282.4 | 1282.4 | 0.0 | 0.0 | 929.6 | 1282.4 | 0.0 | 0.0 | 1859.1 | 929.6 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 2325.4 | 2325.4 | 0.0 | 0.0 | 1975.5 | 1975.5 | 0.0 | 0.0 | 1619.8 | 1619.8 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1282.4 | 1282.4 | 0.0 | 0.0 | 929.6 | 1282.4 | 0.0 | 0.0 | 1859.1 | 929.6 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 2323.5 | 2323.5 | 0.0 | 0.0 | 1974.1 | 1974.1 | 0.0 | 0.0 | 1618.8 | 1618.8 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 938.9 | 938.9 | 0.0 | 0.0 | 696.4 | 696.4 | 0.0 | 0.0 | 475.4 | 475.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 997.5 | 997.5 | 0.0 | 0.0 | 584.8 | 584.8 | 0.0 | 0.0 | 763.4 | 763.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1834.9 | 1834.9 | 0.0 | 0.0 | 1768.3 | 1768.3 | 0.0 | 0.0 | 1768.3 | 1768.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 168.8 | 136.2 | 0.0 | 0.0 | 161.5 | 128.3 | 0.0 | 0.0 | 152.0 | 117.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (50.9) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 75.6 (44.3) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 75.6 (35.6) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[1F-2F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[2F-3F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[3F-4F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (100) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 6903.0 | 6903.0 | 0.0 | 0.0 | 6255.2 | 6255.2 | 0.0 | 0.0 | 5614.9 | 5614.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 0.8 | -3.2 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 6903.4 | 6902.6 | 0.0 | 0.0 | 6256.1 | 6256.1 | 0.0 | 0.0 | 5613.6 | 5613.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 15.3 | -2955.4 | 0.0 | 0.0 | -833.4 | 1584.1 | 0.0 | 0.0 | 1101.4 | -1267.6 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1251.1 | 1251.1 | 0.0 | 0.0 | 1179.2 | 1179.2 | 0.0 | 0.0 | 1155.6 | 1155.6 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 5-D32 | 5-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 39.70 | 39.70 | 31.76 | 31.76 | 39.70 | 39.70 | 31.76 | 31.76 | 39.70 | 39.70 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1475.2 | 1475.2 | 0.0 | 0.0 | 1607.9 | 1607.9 | 0.0 | 0.0 | 1702.6 | 1702.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3603.7 | 3603.7 | 0.0 | 0.0 | 3600.6 | 3600.6 | 0.0 | 0.0 | 3595.5 | 3595.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1831.1 | 14012.9 | 0.0 | 0.0 | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 4997.9 | 4997.9 | 0.0 | 0.0 | 4748.1 | 4748.1 | 0.0 | 0.0 | 4487.7 | 4487.7 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1831.1 | 14012.9 | 0.0 | 0.0 | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 4998.5 | 4998.5 | 0.0 | 0.0 | 4749.5 | 4749.5 | 0.0 | 0.0 | 4490.0 | 4490.0 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 235( 375) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1876.2 | 1876.2 | 0.0 | 0.0 | 1768.7 | 1768.7 | 0.0 | 0.0 | 1733.3 | 1733.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 777.8 | 777.8 | 0.0 | 0.0 | 836.6 | 836.6 | 0.0 | 0.0 | 1135.2 | 1135.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 113.6 | 259.0 | 0.0 | 0.0 | 154.0 | 191.2 | 0.0 | 0.0 | 167.3 | 175.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 147.5 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (30.0) | 134.1 (133.1) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (37.5) | 71.9 (71.3) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (49.6) | 69.3 (57.1) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[4F-5F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[5F-6F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[6F-7F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 4973.6 | 4973.6 | 0.0 | 0.0 | 4337.4 | 4337.4 | 0.0 | 0.0 | 3701.2 | 3701.2 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 4971.4 | 4971.4 | 0.0 | 0.0 | 4335.6 | 4335.6 | 0.0 | 0.0 | 3699.6 | 3699.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 1202.9 | -1124.2 | 0.0 | 0.0 | 1242.3 | -997.0 | 0.0 | 0.0 | 1204.9 | -835.4 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | QI | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1135.1 | 1135.1 | 0.0 | 0.0 | 1092.4 | 1092.4 | 0.0 | 0.0 | 995.3 | 995.3 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| | pw | | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1578.4 | 1578.4 | 0.0 | 0.0 | 1618.4 | 1618.4 | 0.0 | 0.0 | 1623.6 | 1623.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3201.8 | 3201.8 | 0.0 | 0.0 | 3154.5 | 3154.5 | 0.0 | 0.0 | 2904.1 | 2904.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1648.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 3860.9 | 3860.9 | 0.0 | 0.0 | 3582.2 | 3582.2 | 0.0 | 0.0 | 3289.4 | 3289.4 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1648.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 3864.5 | 3864.5 | 0.0 | 0.0 | 3585.4 | 3585.4 | 0.0 | 0.0 | 3292.4 | 3292.4 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1702.7 | 1702.7 | 0.0 | 0.0 | 1638.5 | 1638.5 | 0.0 | 0.0 | 1492.9 | 1492.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1081.4 | 1081.4 | 0.0 | 0.0 | 1123.5 | 1123.5 | 0.0 | 0.0 | 1182.8 | 1182.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 187.2 | 182.3 | 0.0 | 0.0 | 189.6 | 174.5 | 0.0 | 0.0 | 187.3 | 164.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (67.7) | 69.3 (63.3) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 70.5 (69.9) | 69.3 (56.1) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (67.8) | 69.3 (47.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[7F-8F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[8F-9F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[9F-10F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 3065.0 | 3065.0 | 0.0 | 0.0 | 2428.8 | 2428.8 | 0.0 | 0.0 | 1793.3 | 1793.3 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 3063.6 | 3063.6 | 0.0 | 0.0 | 2427.6 | 2427.6 | 0.0 | 0.0 | 1792.4 | 1792.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 1132.0 | -689.8 | 0.0 | 0.0 | 1037.6 | -537.1 | 0.0 | 0.0 | 905.1 | -378.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | QI | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 888.7 | 888.7 | 0.0 | 0.0 | 768.1 | 768.1 | 0.0 | 0.0 | 626.0 | 626.0 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 | 112.8 | 112.8 | 67.8 | 67.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 | 98.7 | 98.7 | 59.3 | 59.3 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| | pw | | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 | 1.02 | 1.02 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1617.7 | 1617.7 | 0.0 | 0.0 | 1599.5 | 1599.5 | 0.0 | 0.0 | 1423.7 | 1423.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2648.4 | 2648.4 | 0.0 | 0.0 | 2386.8 | 2386.8 | 0.0 | 0.0 | 2111.6 | 2111.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1648.1 | 1648.1 | 0.0 | 0.0 | 1282.4 | 1648.1 | 0.0 | 0.0 | 1282.4 | 1282.4 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 2982.6 | 2982.6 | 0.0 | 0.0 | 2661.7 | 2661.7 | 0.0 | 0.0 | 2323.5 | 2323.5 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1648.1 | 1648.1 | 0.0 | 0.0 | 1282.4 | 1648.1 | 0.0 | 0.0 | 1282.4 | 1282.4 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 2985.2 | 2985.2 | 0.0 | 0.0 | 2664.0 | 2664.0 | 0.0 | 0.0 | 2325.4 | 2325.4 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1333.0 | 1333.0 | 0.0 | 0.0 | 1152.2 | 1152.2 | 0.0 | 0.0 | 938.9 | 938.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1181.7 | 1181.7 | 0.0 | 0.0 | 1165.7 | 1165.7 | 0.0 | 0.0 | 997.5 | 997.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 | 1834.9 | 1834.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 182.8 | 155.5 | 0.0 | 0.0 | 177.0 | 146.0 | 0.0 | 0.0 | 168.8 | 136.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (63.7) | 69.3 (38.8) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (58.4) | 69.3 (30.2) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (50.9) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[10F-11F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[11F-RF/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[1F-2F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (45) | (100) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 1161.3 | 1161.3 | 0.0 | 0.0 | 529.2 | 529.2 | 0.0 | 0.0 | 6932.6 | 6932.6 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -8.2 | 18.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1160.6 | 1160.6 | 0.0 | 0.0 | 528.7 | 528.7 | 0.0 | 0.0 | 7007.6 | 7007.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 722.0 | -229.8 | 0.0 | 0.0 | 580.6 | -69.4 | 0.0 | 0.0 | -22.5 | 3081.7 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | |
| | QI | | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -7.2 | -7.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 464.3 | 464.3 | 0.0 | 0.0 | 317.0 | 317.0 | 0.0 | 0.0 | 1345.1 | 1345.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 67.8 | 67.8 | 112.8 | 112.8 | 67.8 | 67.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 59.3 | 59.3 | 98.7 | 98.7 | 59.3 | 59.3 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 39.70 | 39.70 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 1.02 | 1.02 | 0.21 | 0.21 | 1.02 | 1.02 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1167.2 | 1167.2 | 0.0 | 0.0 | 897.0 | 897.0 | 0.0 | 0.0 | 1468.5 | 1468.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1826.9 | 1826.9 | 0.0 | 0.0 | 1540.7 | 1540.7 | 0.0 | 0.0 | 3603.6 | 3603.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 929.6 | 1282.4 | 0.0 | 0.0 | 1859.1 | 929.6 | 0.0 | 0.0 | 1999.4 | 14012.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1974.1 | 1974.1 | 0.0 | 0.0 | 1618.8 | 1618.8 | 0.0 | 0.0 | 4952.9 | 4952.9 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 929.6 | 1282.4 | 0.0 | 0.0 | 1859.1 | 929.6 | 0.0 | 0.0 | 2001.8 | 14012.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1975.5 | 1975.5 | 0.0 | 0.0 | 1619.8 | 1619.8 | 0.0 | 0.0 | 5064.9 | 5064.9 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 230( 375) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 696.4 | 696.4 | 0.0 | 0.0 | 475.4 | 475.4 | 0.0 | 0.0 | 2014.0 | 2014.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 584.8 | 584.8 | 0.0 | 0.0 | 763.4 | 763.4 | 0.0 | 0.0 | 859.1 | 859.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1768.3 | 1768.3 | 0.0 | 0.0 | 1768.3 | 1768.3 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 161.5 | 128.3 | 0.0 | 0.0 | 152.0 | 117.5 | 0.0 | 0.0 | 113.9 | 265.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 142.5 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | OK | NG | | |
| 定着 La | | | 75.6 (44.3) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 75.6 (35.6) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (30.0) | 139.8 (138.8) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[2F-3F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[3F-4F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[4F-5F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (45) | (35) | (0) | (0) | (45) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 6280.1 | 6280.1 | 0.0 | 0.0 | 5635.0 | 5635.0 | 0.0 | 0.0 | 4988.8 | 4988.8 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | -4.2 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | -5.3 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | -2.6 | 3.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 6323.8 | 6323.8 | 0.0 | 0.0 | 5639.7 | 5639.7 | 0.0 | 0.0 | 4956.4 | 4956.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -891.8 | 1645.9 | 0.0 | 0.0 | -1195.1 | 1349.6 | 0.0 | 0.0 | -1203.1 | 1180.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | QI | | -2.1 | -2.1 | 0.0 | 0.0 | -3.7 | -3.7 | 0.0 | 0.0 | -2.3 | -2.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1268.0 | 1268.0 | 0.0 | 0.0 | 1270.9 | 1270.9 | 0.0 | 0.0 | 1162.1 | 1162.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 5-D32 | 5-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 39.70 | 39.70 | 31.76 | 31.76 | 39.70 | 39.70 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| | pw | | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1603.4 | 1603.4 | 0.0 | 0.0 | 1700.2 | 1700.2 | 0.0 | 0.0 | 1577.0 | 1577.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3601.1 | 3601.1 | 0.0 | 0.0 | 3595.7 | 3595.7 | 0.0 | 0.0 | 3201.4 | 3201.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1999.4 | 1999.4 | 0.0 | 0.0 | 1999.4 | 1999.4 | 0.0 | 0.0 | 1831.1 | 1999.4 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 4724.1 | 4724.1 | 0.0 | 0.0 | 4493.2 | 4493.2 | 0.0 | 0.0 | 3896.8 | 3896.8 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 2001.8 | 2001.8 | 0.0 | 0.0 | 2001.8 | 2001.8 | 0.0 | 0.0 | 1831.1 | 2001.8 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 4793.0 | 4793.0 | 0.0 | 0.0 | 4501.1 | 4501.1 | 0.0 | 0.0 | 3841.4 | 3841.4 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1901.0 | 1901.0 | 0.0 | 0.0 | 1904.5 | 1904.5 | 0.0 | 0.0 | 1741.9 | 1741.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1029.5 | 1029.5 | 0.0 | 0.0 | 1258.9 | 1258.9 | 0.0 | 0.0 | 1092.9 | 1092.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 156.9 | 194.2 | 0.0 | 0.0 | 171.9 | 179.6 | 0.0 | 0.0 | 187.2 | 185.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 95.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (40.2) | 74.7 (74.1) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (53.8) | 69.3 (60.8) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (67.7) | 69.3 (66.5) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[5F-6F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[6F-7F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[7F-8F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 4350.7 | 4350.7 | 0.0 | 0.0 | 3712.7 | 3712.7 | 0.0 | 0.0 | 3074.8 | 3074.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -2.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | -2.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 4317.9 | 4317.9 | 0.0 | 0.0 | 3681.3 | 3681.3 | 0.0 | 0.0 | 3046.2 | 3046.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -1235.2 | 983.9 | 0.0 | 0.0 | -1194.7 | 828.7 | 0.0 | 0.0 | -1118.5 | 678.0 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1081.9 | 1081.9 | 0.0 | 0.0 | 986.4 | 986.4 | 0.0 | 0.0 | 875.8 | 875.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| | pw | | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1617.9 | 1617.9 | 0.0 | 0.0 | 1623.4 | 1623.4 | 0.0 | 0.0 | 1618.0 | 1618.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3147.6 | 3147.6 | 0.0 | 0.0 | 2896.8 | 2896.8 | 0.0 | 0.0 | 2641.3 | 2641.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1648.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1648.1 | 1648.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 3619.2 | 3619.2 | 0.0 | 0.0 | 3325.8 | 3325.8 | 0.0 | 0.0 | 3016.8 | 3016.8 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1648.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1648.1 | 1648.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 3560.3 | 3560.3 | 0.0 | 0.0 | 3266.7 | 3266.7 | 0.0 | 0.0 | 2960.5 | 2960.5 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1622.1 | 1622.1 | 0.0 | 0.0 | 1478.9 | 1478.9 | 0.0 | 0.0 | 1312.9 | 1312.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1165.2 | 1165.2 | 0.0 | 0.0 | 1196.3 | 1196.3 | 0.0 | 0.0 | 1189.2 | 1189.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 189.2 | 173.7 | 0.0 | 0.0 | 186.7 | 164.1 | 0.0 | 0.0 | 182.0 | 154.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 70.0 (69.5) | 69.3 (55.4) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (67.2) | 69.3 (46.6) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (62.9) | 69.3 (38.2) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[8F-9F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[9F-10F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[10F-11F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 2436.8 | 2436.8 | 0.0 | 0.0 | 1799.6 | 1799.6 | 0.0 | 0.0 | 1165.8 | 1165.8 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | -2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2412.5 | 2412.5 | 0.0 | 0.0 | 1781.2 | 1781.2 | 0.0 | 0.0 | 1153.1 | 1153.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -1020.8 | 522.3 | 0.0 | 0.0 | -887.2 | 361.5 | 0.0 | 0.0 | -702.5 | 211.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | QI | | -1.4 | -1.4 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 752.2 | 752.2 | 0.0 | 0.0 | 608.5 | 608.5 | 0.0 | 0.0 | 445.7 | 445.7 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 | 112.8 | 112.8 | 67.8 | 67.8 | 112.8 | 112.8 | 67.8 | 67.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 | 98.7 | 98.7 | 59.3 | 59.3 | 98.7 | 98.7 | 59.3 | 59.3 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| | pw | | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 | 1.02 | 1.02 | 0.21 | 0.21 | 1.02 | 1.02 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | MaI | | 1599.7 | 1599.7 | 0.0 | 0.0 | 1426.3 | 1426.3 | 0.0 | 0.0 | 1169.1 | 1169.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2380.5 | 2380.5 | 0.0 | 0.0 | 2106.9 | 2106.9 | 0.0 | 0.0 | 1823.6 | 1823.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1282.4 | 1648.1 | 0.0 | 0.0 | 1282.4 | 1282.4 | 0.0 | 0.0 | 855.0 | 1282.4 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 2692.1 | 2692.1 | 0.0 | 0.0 | 2347.4 | 2347.4 | 0.0 | 0.0 | 1991.2 | 1991.2 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1282.4 | 1648.1 | 0.0 | 0.0 | 1282.4 | 1282.4 | 0.0 | 0.0 | 855.0 | 1282.4 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 2641.9 | 2641.9 | 0.0 | 0.0 | 2308.2 | 2308.2 | 0.0 | 0.0 | 1963.4 | 1963.4 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1127.6 | 1127.6 | 0.0 | 0.0 | 912.1 | 912.1 | 0.0 | 0.0 | 668.1 | 668.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1195.3 | 1195.3 | 0.0 | 0.0 | 1073.9 | 1073.9 | 0.0 | 0.0 | 906.8 | 906.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 | 1834.9 | 1834.9 | 0.0 | 0.0 | 1768.3 | 1768.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 175.9 | 145.1 | 0.0 | 0.0 | 167.7 | 135.2 | 0.0 | 0.0 | 160.2 | 127.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (57.5) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (49.9) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 75.6 (43.1) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[11F-RF/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[1F-2F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[2F-3F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (45) | (100) | (0) | (0) | (45) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 532.3 | 532.3 | 0.0 | 0.0 | 4247.3 | 4247.3 | 0.0 | 0.0 | 3844.2 | 3844.2 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | -6.3 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 119.5 | -161.6 | 0.0 | 0.0 | 111.3 | -98.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 527.0 | 527.0 | 0.0 | 0.0 | 2548.3 | 2548.3 | 0.0 | 0.0 | 5348.5 | 2340.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -550.9 | 47.8 | 0.0 | 0.0 | 596.6 | 2209.8 | 0.0 | 0.0 | 492.0 | 1200.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K1 | K2 | | |
| | QI | | -3.2 | -3.2 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 290.9 | 290.9 | 0.0 | 0.0 | 898.5 | 898.5 | 0.0 | 0.0 | 915.2 | 915.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 67.8 | 67.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 59.3 | 59.3 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 7-D32 | 7-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 7-D32 | 7-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 55.58 | 55.58 | 31.76 | 31.76 | 55.58 | 55.58 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.54 | 0.54 | 0.31 | 0.31 | 0.54 | 0.54 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 1.02 | 1.02 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 898.4 | 898.4 | 0.0 | 0.0 | 1979.7 | 1979.7 | 0.0 | 0.0 | 1996.5 | 1996.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1539.9 | 1539.9 | 0.0 | 0.0 | 3376.8 | 3376.8 | 0.0 | 0.0 | 4095.9 | 3289.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1710.0 | 855.0 | 0.0 | 0.0 | 1103.1 | 7103.8 | 0.0 | 0.0 | 1103.1 | 1103.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1627.3 | 1627.3 | 0.0 | 0.0 | 5921.1 | 5921.1 | 0.0 | 0.0 | 5633.3 | 5633.3 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1710.0 | 855.0 | 0.0 | 0.0 | 1067.0 | 6909.1 | 0.0 | 0.0 | 1067.0 | 1067.0 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1614.9 | 1614.9 | 0.0 | 0.0 | 2786.8 | 2786.8 | 0.0 | 0.0 | 2779.0 | 2779.0 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 230( 375) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 434.8 | 434.8 | 0.0 | 0.0 | 1310.3 | 1310.3 | 0.0 | 0.0 | 1335.3 | 1335.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 844.4 | 844.4 | 0.0 | 0.0 | 979.8 | 979.8 | 0.0 | 0.0 | 1232.0 | 1232.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1768.3 | 1768.3 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 150.0 | 116.0 | 0.0 | 0.0 | 137.8 | 218.7 | 0.0 | 0.0 | 133.4 | 171.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 142.5 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | OK | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 75.6 (33.8) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (30.0) | 82.1 (81.5) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (30.0) | 69.3 (45.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[3F-4F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[4F-5F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[5F-6F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (45) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 3449.8 | 3449.8 | 0.0 | 0.0 | 3055.3 | 3055.3 | 0.0 | 0.0 | 2663.0 | 2663.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 113.8 | -106.2 | 0.0 | 0.0 | 109.3 | -104.1 | 0.0 | 0.0 | 109.8 | -106.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 4719.2 | 4719.2 | 0.0 | 0.0 | 4083.6 | 2026.9 | 0.0 | 0.0 | 3490.5 | 3490.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 736.8 | -899.7 | 0.0 | 0.0 | 768.5 | 573.8 | 0.0 | 0.0 | 834.8 | -531.4 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 78.6 | 78.6 | 0.0 | 0.0 | 76.2 | 76.2 | 0.0 | 0.0 | 77.1 | 77.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 786.8 | 786.8 | 0.0 | 0.0 | 728.4 | 728.4 | 0.0 | 0.0 | 638.2 | 638.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 7-D32 | 7-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 55.58 | 55.58 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.54 | 0.54 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 0.90 | 0.90 | 0.21 | 0.21 | 0.90 | 0.90 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 2014.6 | 2014.6 | 0.0 | 0.0 | 1684.6 | 1684.6 | 0.0 | 0.0 | 1669.4 | 1669.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 4126.0 | 4126.0 | 0.0 | 0.0 | 3068.3 | 2226.2 | 0.0 | 0.0 | 2831.6 | 2831.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1103.1 | 1103.1 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 1103.1 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 932.4 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 5296.2 | 5296.2 | 0.0 | 0.0 | 3948.2 | 3948.2 | 0.0 | 0.0 | 3594.2 | 3594.2 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1067.0 | 1067.0 | 0.0 | 0.0 | 898.7 | 1067.0 | 0.0 | 0.0 | 898.7 | 898.7 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 2822.0 | 2822.0 | 0.0 | 0.0 | 1890.8 | 1890.8 | 0.0 | 0.0 | 1896.2 | 1896.2 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1140.9 | 1140.9 | 0.0 | 0.0 | 1054.6 | 1054.6 | 0.0 | 0.0 | 918.8 | 918.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1249.1 | 1249.1 | 0.0 | 0.0 | 1255.8 | 1255.8 | 0.0 | 0.0 | 1261.1 | 1261.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 1931.7 | 1931.7 | 0.0 | 0.0 | 1931.7 | 1931.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 143.6 | 150.4 | 0.0 | 0.0 | 160.3 | 161.2 | 0.0 | 0.0 | 164.4 | 145.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 95.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (30.0) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (43.3) | 69.3 (44.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (47.0) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[6F-7F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[7F-8F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[8F-9F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 2270.7 | 2270.7 | 0.0 | 0.0 | 1878.4 | 1878.4 | 0.0 | 0.0 | 1486.0 | 1486.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 109.8 | -105.9 | 0.0 | 0.0 | 110.0 | -106.1 | 0.0 | 0.0 | 109.4 | -106.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2910.8 | 2910.8 | 0.0 | 0.0 | 2349.5 | 2349.5 | 0.0 | 0.0 | 1810.1 | 1810.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 842.2 | -416.8 | 0.0 | 0.0 | 824.3 | -310.1 | 0.0 | 0.0 | 780.9 | -208.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 77.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 77.2 | 77.2 | 0.0 | 0.0 | 76.9 | 76.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 586.0 | 586.0 | 0.0 | 0.0 | 525.1 | 525.1 | 0.0 | 0.0 | 454.7 | 454.7 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 0.90 | 0.90 | 0.21 | 0.21 | 0.90 | 0.90 | 0.21 | 0.21 | 0.90 | 0.90 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1624.0 | 1624.0 | 0.0 | 0.0 | 1469.2 | 1469.2 | 0.0 | 0.0 | 1310.4 | 1310.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2595.7 | 2595.7 | 0.0 | 0.0 | 2362.6 | 2362.6 | 0.0 | 0.0 | 2122.3 | 2122.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 841.1 | 932.4 | 0.0 | 0.0 | 841.1 | 841.1 | 0.0 | 0.0 | 658.8 | 841.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 3232.5 | 3232.5 | 0.0 | 0.0 | 2870.4 | 2870.4 | 0.0 | 0.0 | 2514.1 | 2514.1 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 807.0 | 898.7 | 0.0 | 0.0 | 807.0 | 807.0 | 0.0 | 0.0 | 623.6 | 807.0 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1886.3 | 1886.3 | 0.0 | 0.0 | 1855.3 | 1855.3 | 0.0 | 0.0 | 1799.2 | 1799.2 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 840.4 | 840.4 | 0.0 | 0.0 | 749.1 | 749.1 | 0.0 | 0.0 | 643.6 | 643.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1260.3 | 1260.3 | 0.0 | 0.0 | 1260.1 | 1260.1 | 0.0 | 0.0 | 1262.0 | 1262.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1931.7 | 1931.7 | 0.0 | 0.0 | 1931.7 | 1931.7 | 0.0 | 0.0 | 1931.7 | 1931.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 164.9 | 138.6 | 0.0 | 0.0 | 163.8 | 132.0 | 0.0 | 0.0 | 161.1 | 127.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (47.4) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (46.4) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (43.9) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[9F-10F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[10F-11F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[11F-RF/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 1093.6 | 1093.6 | 0.0 | 0.0 | 701.2 | 701.2 | 0.0 | 0.0 | 308.6 | 308.6 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | 113.6 | -106.8 | 0.0 | 0.0 | 101.1 | -102.1 | 0.0 | 0.0 | 159.1 | -116.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1295.0 | 1295.0 | 0.0 | 0.0 | 806.5 | 595.9 | 0.0 | 0.0 | 349.8 | 267.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 737.3 | -118.2 | 0.0 | 0.0 | 662.8 | -190.2 | 0.0 | 0.0 | 458.9 | -298.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K2 | | | K1 | K2 | | |
| | QI | | 78.7 | 78.7 | 0.0 | 0.0 | 72.6 | 72.6 | 0.0 | 0.0 | 98.3 | 98.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 388.5 | 388.5 | 0.0 | 0.0 | 303.6 | 303.6 | 0.0 | 0.0 | 155.7 | 155.7 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 0.90 | 0.90 | 0.21 | 0.21 | 0.90 | 0.90 | 0.21 | 0.21 | 0.90 | 0.90 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1147.1 | 1147.1 | 0.0 | 0.0 | 978.5 | 978.5 | 0.0 | 0.0 | 793.8 | 793.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1895.6 | 1895.6 | 0.0 | 0.0 | 1674.9 | 1577.7 | 0.0 | 0.0 | 1462.6 | 1423.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 658.8 | 658.8 | 0.0 | 0.0 | 407.9 | 658.8 | 0.0 | 0.0 | 815.7 | 407.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 2169.3 | 2169.3 | 0.0 | 0.0 | 1838.8 | 1838.8 | 0.0 | 0.0 | 1539.6 | 1539.6 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 623.6 | 623.6 | 0.0 | 0.0 | 372.6 | 623.6 | 0.0 | 0.0 | 745.3 | 372.6 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1714.6 | 1714.6 | 0.0 | 0.0 | 1597.7 | 1597.7 | 0.0 | 0.0 | 1442.7 | 1442.7 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 543.4 | 543.4 | 0.0 | 0.0 | 419.1 | 419.1 | 0.0 | 0.0 | 184.4 | 184.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1251.6 | 1251.6 | 0.0 | 0.0 | 1179.9 | 1179.9 | 0.0 | 0.0 | 1088.9 | 1088.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1931.7 | 1931.7 | 0.0 | 0.0 | 1856.2 | 1856.2 | 0.0 | 0.0 | 1856.2 | 1856.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 158.4 | 127.6 | 0.0 | 0.0 | 157.5 | 128.2 | 0.0 | 0.0 | 143.8 | 132.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (41.5) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 75.6 (40.7) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 75.6 (30.0) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[1F-2F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[2F-3F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[3F-4F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (45) | (100) | (0) | (0) | (45) | (35) | (0) | (0) | (45) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 4250.9 | 4250.9 | 0.0 | 0.0 | 3847.5 | 3847.5 | 0.0 | 0.0 | 3452.7 | 3452.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -119.5 | 161.6 | 0.0 | 0.0 | -111.3 | 98.7 | 0.0 | 0.0 | -113.8 | 106.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2551.9 | 2551.9 | 0.0 | 0.0 | 5351.8 | 2343.3 | 0.0 | 0.0 | 4722.1 | 4722.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -596.6 | -2209.8 | 0.0 | 0.0 | -492.0 | -1200.9 | 0.0 | 0.0 | -736.8 | 899.7 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K1 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -75.0 | -75.0 | 0.0 | 0.0 | -75.0 | -75.0 | 0.0 | 0.0 | -78.6 | -78.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 898.5 | 898.5 | 0.0 | 0.0 | 915.2 | 915.2 | 0.0 | 0.0 | 786.8 | 786.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 7-D32 | 7-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 7-D32 | 7-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 7-D32 | 7-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 55.58 | 55.58 | 31.76 | 31.76 | 55.58 | 55.58 | 31.76 | 31.76 | 55.58 | 55.58 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.54 | 0.54 | 0.31 | 0.31 | 0.54 | 0.54 | 0.31 | 0.31 | 0.54 | 0.54 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1979.5 | 1979.5 | 0.0 | 0.0 | 1996.4 | 1996.4 | 0.0 | 0.0 | 2014.5 | 2014.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3378.3 | 3378.3 | 0.0 | 0.0 | 4095.7 | 3290.5 | 0.0 | 0.0 | 4125.9 | 4125.9 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1067.0 | 6909.1 | 0.0 | 0.0 | 1067.0 | 1067.0 | 0.0 | 0.0 | 1067.0 | 1067.0 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 2788.8 | 2788.8 | 0.0 | 0.0 | 2780.9 | 2780.9 | 0.0 | 0.0 | 2823.7 | 2823.7 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1103.1 | 7103.8 | 0.0 | 0.0 | 1103.1 | 1103.1 | 0.0 | 0.0 | 1103.1 | 1103.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 5922.4 | 5922.4 | 0.0 | 0.0 | 5634.6 | 5634.6 | 0.0 | 0.0 | 5297.4 | 5297.4 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 230( 375) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1310.3 | 1310.3 | 0.0 | 0.0 | 1335.3 | 1335.3 | 0.0 | 0.0 | 1140.9 | 1140.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 979.8 | 979.8 | 0.0 | 0.0 | 1232.0 | 1232.0 | 0.0 | 0.0 | 1249.1 | 1249.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 137.8 | 218.7 | 0.0 | 0.0 | 133.4 | 171.3 | 0.0 | 0.0 | 143.6 | 150.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 142.5 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (30.0) | 82.1 (81.5) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (30.0) | 69.3 (45.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (30.0) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[4F-5F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[5F-6F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[6F-7F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | N | | 3057.9 | 3057.9 | 0.0 | 0.0 | 2665.3 | 2665.3 | 0.0 | 0.0 | 2272.6 | 2272.6 | 0.0 | 0.0 |
| | M | | -109.3 | 104.1 | 0.0 | 0.0 | -109.8 | 106.1 | 0.0 | 0.0 | -109.8 | 105.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 4086.2 | 2029.5 | 0.0 | 0.0 | 3492.8 | 3492.8 | 0.0 | 0.0 | 2912.7 | 2912.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -768.5 | -573.8 | 0.0 | 0.0 | -834.8 | 531.4 | 0.0 | 0.0 | -842.2 | 416.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -76.2 | -76.2 | 0.0 | 0.0 | -77.1 | -77.1 | 0.0 | 0.0 | -77.0 | -77.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 728.4 | 728.4 | 0.0 | 0.0 | 638.2 | 638.2 | 0.0 | 0.0 | 586.0 | 586.0 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 0.90 | 0.90 | 0.21 | 0.21 | 0.90 | 0.90 | 0.21 | 0.21 | 0.90 | 0.90 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Ma | | 1684.6 | 1684.6 | 0.0 | 0.0 | 1669.5 | 1669.5 | 0.0 | 0.0 | 1624.8 | 1624.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3069.3 | 2227.4 | 0.0 | 0.0 | 2832.5 | 2832.5 | 0.0 | 0.0 | 2596.5 | 2596.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 898.7 | 1067.0 | 0.0 | 0.0 | 898.7 | 898.7 | 0.0 | 0.0 | 807.0 | 898.7 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1892.3 | 1892.3 | 0.0 | 0.0 | 1897.5 | 1897.5 | 0.0 | 0.0 | 1887.4 | 1887.4 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 932.4 | 1103.1 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 932.4 | 0.0 | 0.0 | 841.1 | 932.4 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 3949.3 | 3949.3 | 0.0 | 0.0 | 3595.2 | 3595.2 | 0.0 | 0.0 | 3233.5 | 3233.5 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1054.6 | 1054.6 | 0.0 | 0.0 | 918.8 | 918.8 | 0.0 | 0.0 | 840.4 | 840.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1255.8 | 1255.8 | 0.0 | 0.0 | 1261.1 | 1261.1 | 0.0 | 0.0 | 1260.3 | 1260.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1931.7 | 1931.7 | 0.0 | 0.0 | 1931.7 | 1931.7 | 0.0 | 0.0 | 1931.7 | 1931.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 160.3 | 161.2 | 0.0 | 0.0 | 164.4 | 145.7 | 0.0 | 0.0 | 164.9 | 138.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (43.3) | 69.3 (44.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (47.0) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (47.4) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[7F-8F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[8F-9F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[9F-10F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 1880.0 | 1880.0 | 0.0 | 0.0 | 1487.2 | 1487.2 | 0.0 | 0.0 | 1094.5 | 1094.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -110.0 | 106.1 | 0.0 | 0.0 | -109.3 | 106.0 | 0.0 | 0.0 | -113.6 | 106.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2351.1 | 2351.1 | 0.0 | 0.0 | 1811.4 | 1811.4 | 0.0 | 0.0 | 1295.9 | 1295.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -824.3 | 310.1 | 0.0 | 0.0 | -780.9 | 208.9 | 0.0 | 0.0 | -737.3 | 118.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -77.2 | -77.2 | 0.0 | 0.0 | -76.9 | -76.9 | 0.0 | 0.0 | -78.7 | -78.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 525.1 | 525.1 | 0.0 | 0.0 | 454.7 | 454.7 | 0.0 | 0.0 | 388.5 | 388.5 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 0.90 | 0.90 | 0.21 | 0.21 | 0.90 | 0.90 | 0.21 | 0.21 | 0.90 | 0.90 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1469.8 | 1469.8 | 0.0 | 0.0 | 1310.9 | 1310.9 | 0.0 | 0.0 | 1147.5 | 1147.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2363.2 | 2363.2 | 0.0 | 0.0 | 2122.8 | 2122.8 | 0.0 | 0.0 | 1896.1 | 1896.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 807.0 | 807.0 | 0.0 | 0.0 | 623.6 | 807.0 | 0.0 | 0.0 | 623.6 | 623.6 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1856.2 | 1856.2 | 0.0 | 0.0 | 1799.9 | 1799.9 | 0.0 | 0.0 | 1715.2 | 1715.2 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 841.1 | 841.1 | 0.0 | 0.0 | 658.8 | 841.1 | 0.0 | 0.0 | 658.8 | 658.8 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 2871.2 | 2871.2 | 0.0 | 0.0 | 2514.8 | 2514.8 | 0.0 | 0.0 | 2169.8 | 2169.8 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 749.1 | 749.1 | 0.0 | 0.0 | 643.6 | 643.6 | 0.0 | 0.0 | 543.4 | 543.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1260.1 | 1260.1 | 0.0 | 0.0 | 1262.0 | 1262.0 | 0.0 | 0.0 | 1251.6 | 1251.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1931.7 | 1931.7 | 0.0 | 0.0 | 1931.7 | 1931.7 | 0.0 | 0.0 | 1931.7 | 1931.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 163.8 | 132.0 | 0.0 | 0.0 | 161.1 | 127.5 | 0.0 | 0.0 | 158.4 | 127.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (46.4) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (43.9) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (41.5) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[10F-11F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[11F-RF/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[1F-2F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (45) | (100) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 701.8 | 701.8 | 0.0 | 0.0 | 308.9 | 308.9 | 0.0 | 0.0 | 6932.6 | 6932.6 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | -101.1 | 102.1 | 0.0 | 0.0 | -159.1 | 116.1 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | -18.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 807.1 | 596.5 | 0.0 | 0.0 | 350.1 | 267.7 | 0.0 | 0.0 | 7007.7 | 7007.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -662.8 | 190.2 | 0.0 | 0.0 | -458.9 | 298.2 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | -3081.7 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | | | K2 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | QI | | -72.6 | -72.6 | 0.0 | 0.0 | -98.3 | -98.3 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 303.6 | 303.6 | 0.0 | 0.0 | 155.7 | 155.7 | 0.0 | 0.0 | 1345.1 | 1345.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 39.70 | 39.70 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 0.90 | 0.90 | 0.21 | 0.21 | 0.90 | 0.90 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 978.8 | 978.8 | 0.0 | 0.0 | 793.9 | 793.9 | 0.0 | 0.0 | 1468.5 | 1468.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1675.2 | 1578.0 | 0.0 | 0.0 | 1462.7 | 1423.7 | 0.0 | 0.0 | 3603.6 | 3603.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 372.6 | 623.6 | 0.0 | 0.0 | 745.3 | 372.6 | 0.0 | 0.0 | 2001.8 | 14012.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1598.0 | 1598.0 | 0.0 | 0.0 | 1442.9 | 1442.9 | 0.0 | 0.0 | 5064.9 | 5064.9 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 407.9 | 658.8 | 0.0 | 0.0 | 815.7 | 407.9 | 0.0 | 0.0 | 1999.4 | 14012.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1839.1 | 1839.1 | 0.0 | 0.0 | 1539.8 | 1539.8 | 0.0 | 0.0 | 4952.9 | 4952.9 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 230( 375) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 419.1 | 419.1 | 0.0 | 0.0 | 184.4 | 184.4 | 0.0 | 0.0 | 2014.0 | 2014.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1179.9 | 1179.9 | 0.0 | 0.0 | 1088.9 | 1088.9 | 0.0 | 0.0 | 859.1 | 859.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1856.2 | 1856.2 | 0.0 | 0.0 | 1856.2 | 1856.2 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 157.5 | 128.2 | 0.0 | 0.0 | 143.8 | 132.9 | 0.0 | 0.0 | 113.9 | 265.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 142.5 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | OK | NG | | |
| 定着 La | | | 75.6 (40.7) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 75.6 (30.0) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (30.0) | 139.8 (138.8) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[2F-3F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[3F-4F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[4F-5F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (45) | (35) | (0) | (0) | (45) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 6280.2 | 6280.2 | 0.0 | 0.0 | 5635.0 | 5635.0 | 0.0 | 0.0 | 4988.8 | 4988.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 4.2 | -1.7 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | -5.1 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | -3.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 6323.8 | 6323.8 | 0.0 | 0.0 | 5639.7 | 5639.7 | 0.0 | 0.0 | 4956.4 | 4956.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 891.8 | -1645.9 | 0.0 | 0.0 | 1195.1 | -1349.6 | 0.0 | 0.0 | 1203.1 | -1180.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1268.0 | 1268.0 | 0.0 | 0.0 | 1270.9 | 1270.9 | 0.0 | 0.0 | 1162.1 | 1162.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 5-D32 | 5-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 39.70 | 39.70 | 31.76 | 31.76 | 39.70 | 39.70 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| | pw | | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1603.4 | 1603.4 | 0.0 | 0.0 | 1700.2 | 1700.2 | 0.0 | 0.0 | 1577.0 | 1577.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3601.1 | 3601.1 | 0.0 | 0.0 | 3595.7 | 3595.7 | 0.0 | 0.0 | 3201.4 | 3201.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 2001.8 | 2001.8 | 0.0 | 0.0 | 2001.8 | 2001.8 | 0.0 | 0.0 | 1831.1 | 2001.8 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 4793.0 | 4793.0 | 0.0 | 0.0 | 4501.1 | 4501.1 | 0.0 | 0.0 | 3841.5 | 3841.5 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1999.4 | 1999.4 | 0.0 | 0.0 | 1999.4 | 1999.4 | 0.0 | 0.0 | 1831.1 | 1999.4 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 4724.1 | 4724.1 | 0.0 | 0.0 | 4493.2 | 4493.2 | 0.0 | 0.0 | 3896.8 | 3896.8 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1901.0 | 1901.0 | 0.0 | 0.0 | 1904.5 | 1904.5 | 0.0 | 0.0 | 1741.9 | 1741.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1029.5 | 1029.5 | 0.0 | 0.0 | 1258.9 | 1258.9 | 0.0 | 0.0 | 1092.9 | 1092.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 156.9 | 194.2 | 0.0 | 0.0 | 171.9 | 179.6 | 0.0 | 0.0 | 187.2 | 185.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 95.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (40.2) | 74.7 (74.1) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (53.8) | 69.3 (60.8) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (67.7) | 69.3 (66.5) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[5F-6F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[6F-7F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[7F-8F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 4350.7 | 4350.7 | 0.0 | 0.0 | 3712.7 | 3712.7 | 0.0 | 0.0 | 3074.8 | 3074.8 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | 2.2 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | -2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | -2.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 4317.9 | 4317.9 | 0.0 | 0.0 | 3681.4 | 3681.4 | 0.0 | 0.0 | 3046.2 | 3046.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 1235.2 | -983.9 | 0.0 | 0.0 | 1194.7 | -828.7 | 0.0 | 0.0 | 1118.5 | -678.0 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | QI | | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1081.9 | 1081.9 | 0.0 | 0.0 | 986.4 | 986.4 | 0.0 | 0.0 | 875.8 | 875.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| | pw | | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1617.9 | 1617.9 | 0.0 | 0.0 | 1623.4 | 1623.4 | 0.0 | 0.0 | 1618.0 | 1618.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3147.6 | 3147.6 | 0.0 | 0.0 | 2896.8 | 2896.8 | 0.0 | 0.0 | 2641.3 | 2641.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1648.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1648.1 | 1648.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 3560.3 | 3560.3 | 0.0 | 0.0 | 3266.7 | 3266.7 | 0.0 | 0.0 | 2960.5 | 2960.5 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1648.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1648.1 | 1648.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 3619.2 | 3619.2 | 0.0 | 0.0 | 3325.8 | 3325.8 | 0.0 | 0.0 | 3016.9 | 3016.9 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1622.1 | 1622.1 | 0.0 | 0.0 | 1478.9 | 1478.9 | 0.0 | 0.0 | 1312.9 | 1312.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1165.2 | 1165.2 | 0.0 | 0.0 | 1196.3 | 1196.3 | 0.0 | 0.0 | 1189.2 | 1189.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 189.2 | 173.7 | 0.0 | 0.0 | 186.7 | 164.1 | 0.0 | 0.0 | 182.0 | 154.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 70.0 (69.5) | 69.3 (55.4) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (67.2) | 69.3 (46.6) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (62.9) | 69.3 (38.2) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[8F-9F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[9F-10F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[10F-11F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 2436.8 | 2436.8 | 0.0 | 0.0 | 1799.6 | 1799.6 | 0.0 | 0.0 | 1165.8 | 1165.8 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | 2.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | -1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -1.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2412.5 | 2412.5 | 0.0 | 0.0 | 1781.3 | 1781.3 | 0.0 | 0.0 | 1153.1 | 1153.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 1020.8 | -522.3 | 0.0 | 0.0 | 887.2 | -361.5 | 0.0 | 0.0 | 702.5 | -211.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | QI | | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 752.2 | 752.2 | 0.0 | 0.0 | 608.6 | 608.6 | 0.0 | 0.0 | 445.7 | 445.7 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 | 112.8 | 112.8 | 67.8 | 67.8 | 112.8 | 112.8 | 67.8 | 67.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 | 98.7 | 98.7 | 59.3 | 59.3 | 98.7 | 98.7 | 59.3 | 59.3 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| | pw | | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 | 1.02 | 1.02 | 0.21 | 0.21 | 1.02 | 1.02 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1599.7 | 1599.7 | 0.0 | 0.0 | 1426.3 | 1426.3 | 0.0 | 0.0 | 1169.1 | 1169.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2380.5 | 2380.5 | 0.0 | 0.0 | 2106.9 | 2106.9 | 0.0 | 0.0 | 1823.6 | 1823.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1282.4 | 1648.1 | 0.0 | 0.0 | 1282.4 | 1282.4 | 0.0 | 0.0 | 855.0 | 1282.4 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 2641.9 | 2641.9 | 0.0 | 0.0 | 2308.2 | 2308.2 | 0.0 | 0.0 | 1963.4 | 1963.4 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1282.4 | 1648.1 | 0.0 | 0.0 | 1282.4 | 1282.4 | 0.0 | 0.0 | 855.0 | 1282.4 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 2692.1 | 2692.1 | 0.0 | 0.0 | 2347.4 | 2347.4 | 0.0 | 0.0 | 1991.2 | 1991.2 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1127.6 | 1127.6 | 0.0 | 0.0 | 912.1 | 912.1 | 0.0 | 0.0 | 668.1 | 668.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1195.3 | 1195.3 | 0.0 | 0.0 | 1073.9 | 1073.9 | 0.0 | 0.0 | 906.8 | 906.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 | 1834.9 | 1834.9 | 0.0 | 0.0 | 1768.3 | 1768.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 175.9 | 145.1 | 0.0 | 0.0 | 167.7 | 135.2 | 0.0 | 0.0 | 160.2 | 127.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (57.5) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (49.9) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 75.6 (43.1) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[11F-RF/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[1F-2F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[2F-3F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (100) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 532.3 | 532.3 | 0.0 | 0.0 | 6903.0 | 6903.0 | 0.0 | 0.0 | 6255.2 | 6255.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 6.4 | -2.6 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 527.0 | 527.0 | 0.0 | 0.0 | 6903.5 | 6902.6 | 0.0 | 0.0 | 6256.1 | 6256.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 550.9 | -47.8 | 0.0 | 0.0 | -15.3 | 2955.4 | 0.0 | 0.0 | 833.4 | -1584.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 3.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 290.9 | 290.9 | 0.0 | 0.0 | 1251.1 | 1251.1 | 0.0 | 0.0 | 1179.2 | 1179.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 67.8 | 67.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 59.3 | 59.3 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 39.70 | 39.70 | 31.76 | 31.76 | 39.70 | 39.70 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 1.02 | 1.02 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 898.4 | 898.4 | 0.0 | 0.0 | 1475.1 | 1475.1 | 0.0 | 0.0 | 1607.9 | 1607.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1539.9 | 1539.9 | 0.0 | 0.0 | 3603.7 | 3603.7 | 0.0 | 0.0 | 3600.6 | 3600.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1710.0 | 855.0 | 0.0 | 0.0 | 1831.1 | 14012.9 | 0.0 | 0.0 | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1614.9 | 1614.9 | 0.0 | 0.0 | 4998.5 | 4998.5 | 0.0 | 0.0 | 4749.5 | 4749.5 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1710.0 | 855.0 | 0.0 | 0.0 | 1831.1 | 14012.9 | 0.0 | 0.0 | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1627.3 | 1627.3 | 0.0 | 0.0 | 4997.9 | 4997.9 | 0.0 | 0.0 | 4748.1 | 4748.1 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 235( 375) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 434.8 | 434.8 | 0.0 | 0.0 | 1876.2 | 1876.2 | 0.0 | 0.0 | 1768.7 | 1768.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 844.4 | 844.4 | 0.0 | 0.0 | 777.8 | 777.8 | 0.0 | 0.0 | 836.6 | 836.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1768.3 | 1768.3 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 150.0 | 116.0 | 0.0 | 0.0 | 113.6 | 259.0 | 0.0 | 0.0 | 154.0 | 191.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 147.5 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | OK | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 75.6 (33.8) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (30.0) | 134.1 (133.1) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (37.5) | 71.9 (71.3) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[3F-4F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[4F-5F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[5F-6F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 5615.0 | 5615.0 | 0.0 | 0.0 | 4973.6 | 4973.6 | 0.0 | 0.0 | 4337.4 | 4337.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 5613.6 | 5613.6 | 0.0 | 0.0 | 4971.4 | 4971.4 | 0.0 | 0.0 | 4335.6 | 4335.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -1101.4 | 1267.6 | 0.0 | 0.0 | -1202.9 | 1124.2 | 0.0 | 0.0 | -1242.3 | 997.0 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1155.6 | 1155.6 | 0.0 | 0.0 | 1135.1 | 1135.1 | 0.0 | 0.0 | 1092.4 | 1092.4 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 5-D32 | 5-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 39.70 | 39.70 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| | pw | | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1702.6 | 1702.6 | 0.0 | 0.0 | 1578.4 | 1578.4 | 0.0 | 0.0 | 1618.4 | 1618.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3595.5 | 3595.5 | 0.0 | 0.0 | 3201.8 | 3201.8 | 0.0 | 0.0 | 3154.5 | 3154.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 4490.0 | 4490.0 | 0.0 | 0.0 | 3864.5 | 3864.5 | 0.0 | 0.0 | 3585.4 | 3585.4 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 4487.7 | 4487.7 | 0.0 | 0.0 | 3860.9 | 3860.9 | 0.0 | 0.0 | 3582.2 | 3582.2 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1733.3 | 1733.3 | 0.0 | 0.0 | 1702.7 | 1702.7 | 0.0 | 0.0 | 1638.5 | 1638.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1135.2 | 1135.2 | 0.0 | 0.0 | 1081.5 | 1081.5 | 0.0 | 0.0 | 1123.5 | 1123.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 167.3 | 175.5 | 0.0 | 0.0 | 187.2 | 182.3 | 0.0 | 0.0 | 189.6 | 174.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (49.6) | 69.3 (57.1) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (67.7) | 69.3 (63.3) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 70.5 (69.9) | 69.3 (56.1) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[6F-7F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[7F-8F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[8F-9F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 3701.2 | 3701.2 | 0.0 | 0.0 | 3065.0 | 3065.0 | 0.0 | 0.0 | 2428.8 | 2428.8 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 3699.6 | 3699.6 | 0.0 | 0.0 | 3063.6 | 3063.6 | 0.0 | 0.0 | 2427.7 | 2427.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -1204.9 | 835.4 | 0.0 | 0.0 | -1132.0 | 689.8 | 0.0 | 0.0 | -1037.6 | 537.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | QI | | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 995.3 | 995.3 | 0.0 | 0.0 | 888.7 | 888.7 | 0.0 | 0.0 | 768.1 | 768.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| | pw | | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1623.6 | 1623.6 | 0.0 | 0.0 | 1617.7 | 1617.7 | 0.0 | 0.0 | 1599.5 | 1599.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2904.1 | 2904.1 | 0.0 | 0.0 | 2648.4 | 2648.4 | 0.0 | 0.0 | 2386.8 | 2386.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1648.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1648.1 | 1648.1 | 0.0 | 0.0 | 1282.4 | 1648.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 3292.4 | 3292.4 | 0.0 | 0.0 | 2985.2 | 2985.2 | 0.0 | 0.0 | 2664.0 | 2664.0 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1648.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1648.1 | 1648.1 | 0.0 | 0.0 | 1282.4 | 1648.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 3289.4 | 3289.4 | 0.0 | 0.0 | 2982.6 | 2982.6 | 0.0 | 0.0 | 2661.7 | 2661.7 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1492.9 | 1492.9 | 0.0 | 0.0 | 1333.0 | 1333.0 | 0.0 | 0.0 | 1152.2 | 1152.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1182.8 | 1182.8 | 0.0 | 0.0 | 1181.7 | 1181.7 | 0.0 | 0.0 | 1165.7 | 1165.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 187.3 | 164.5 | 0.0 | 0.0 | 182.8 | 155.5 | 0.0 | 0.0 | 177.0 | 146.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (67.8) | 69.3 (47.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (63.7) | 69.3 (38.8) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (58.4) | 69.3 (30.2) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[9F-10F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[10F-11F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[11F-RF/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 1793.3 | 1793.3 | 0.0 | 0.0 | 1161.3 | 1161.3 | 0.0 | 0.0 | 529.2 | 529.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1792.4 | 1792.4 | 0.0 | 0.0 | 1160.6 | 1160.6 | 0.0 | 0.0 | 528.7 | 528.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -905.1 | 378.2 | 0.0 | 0.0 | -722.0 | 229.8 | 0.0 | 0.0 | -580.6 | 69.4 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 626.0 | 626.0 | 0.0 | 0.0 | 464.3 | 464.3 | 0.0 | 0.0 | 317.0 | 317.0 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 67.8 | 67.8 | 112.8 | 112.8 | 67.8 | 67.8 | 112.8 | 112.8 | 67.8 | 67.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 59.3 | 59.3 | 98.7 | 98.7 | 59.3 | 59.3 | 98.7 | 98.7 | 59.3 | 59.3 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| | pw | | 1.02 | 1.02 | 0.21 | 0.21 | 1.02 | 1.02 | 0.21 | 0.21 | 1.02 | 1.02 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1423.7 | 1423.7 | 0.0 | 0.0 | 1167.2 | 1167.2 | 0.0 | 0.0 | 897.0 | 897.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2111.6 | 2111.6 | 0.0 | 0.0 | 1826.9 | 1826.9 | 0.0 | 0.0 | 1540.7 | 1540.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1282.4 | 1282.4 | 0.0 | 0.0 | 929.6 | 1282.4 | 0.0 | 0.0 | 1859.1 | 929.6 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 2325.4 | 2325.4 | 0.0 | 0.0 | 1975.5 | 1975.5 | 0.0 | 0.0 | 1619.8 | 1619.8 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1282.4 | 1282.4 | 0.0 | 0.0 | 929.6 | 1282.4 | 0.0 | 0.0 | 1859.1 | 929.6 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 2323.5 | 2323.5 | 0.0 | 0.0 | 1974.1 | 1974.1 | 0.0 | 0.0 | 1618.8 | 1618.8 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 938.9 | 938.9 | 0.0 | 0.0 | 696.4 | 696.4 | 0.0 | 0.0 | 475.4 | 475.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 997.5 | 997.5 | 0.0 | 0.0 | 584.8 | 584.8 | 0.0 | 0.0 | 763.5 | 763.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1834.9 | 1834.9 | 0.0 | 0.0 | 1768.3 | 1768.3 | 0.0 | 0.0 | 1768.3 | 1768.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 168.8 | 136.2 | 0.0 | 0.0 | 161.5 | 128.3 | 0.0 | 0.0 | 152.0 | 117.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (50.9) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 75.6 (44.3) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 75.6 (35.6) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[1F-2F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (100) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 6903.0 | 6903.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 0.8 | -3.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 6903.5 | 6902.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 15.3 | -2955.4 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | | |
| | Ql | | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1251.1 | 1251.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 5-D32 | 5-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 39.70 | 39.70 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1475.1 | 1475.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3603.7 | 3603.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1831.1 | 14012.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 4997.9 | 4997.9 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1831.1 | 14012.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 4998.5 | 4998.5 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 235( 375) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1876.2 | 1876.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 777.8 | 777.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 113.6 | 259.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 147.5 | 87.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (30.0) | 134.1 (133.1) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[2F-3F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[3F-4F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[4F-5F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 6255.2 | 6255.2 | 0.0 | 0.0 | 5615.0 | 5615.0 | 0.0 | 0.0 | 4973.6 | 4973.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 6256.1 | 6256.1 | 0.0 | 0.0 | 5613.6 | 5613.6 | 0.0 | 0.0 | 4971.4 | 4971.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -833.4 | 1584.1 | 0.0 | 0.0 | 1101.4 | -1267.6 | 0.0 | 0.0 | 1202.9 | -1124.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1179.2 | 1179.2 | 0.0 | 0.0 | 1155.6 | 1155.6 | 0.0 | 0.0 | 1135.1 | 1135.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 5-D32 | 5-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 39.70 | 39.70 | 31.76 | 31.76 | 39.70 | 39.70 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| | pw | | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1607.9 | 1607.9 | 0.0 | 0.0 | 1702.6 | 1702.6 | 0.0 | 0.0 | 1578.4 | 1578.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3600.6 | 3600.6 | 0.0 | 0.0 | 3595.5 | 3595.5 | 0.0 | 0.0 | 3201.8 | 3201.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 4748.1 | 4748.1 | 0.0 | 0.0 | 4487.7 | 4487.7 | 0.0 | 0.0 | 3860.9 | 3860.9 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 4749.5 | 4749.5 | 0.0 | 0.0 | 4490.0 | 4490.0 | 0.0 | 0.0 | 3864.5 | 3864.5 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1768.7 | 1768.7 | 0.0 | 0.0 | 1733.3 | 1733.3 | 0.0 | 0.0 | 1702.7 | 1702.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 836.6 | 836.6 | 0.0 | 0.0 | 1135.2 | 1135.2 | 0.0 | 0.0 | 1081.5 | 1081.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 154.0 | 191.2 | 0.0 | 0.0 | 167.3 | 175.5 | 0.0 | 0.0 | 187.2 | 182.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (37.5) | 71.9 (71.3) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (49.6) | 69.3 (57.1) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (67.7) | 69.3 (63.3) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[5F-6F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[6F-7F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[7F-8F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 4337.4 | 4337.4 | 0.0 | 0.0 | 3701.2 | 3701.2 | 0.0 | 0.0 | 3065.0 | 3065.0 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 4335.6 | 4335.6 | 0.0 | 0.0 | 3699.6 | 3699.6 | 0.0 | 0.0 | 3063.6 | 3063.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 1242.3 | -997.0 | 0.0 | 0.0 | 1204.9 | -835.4 | 0.0 | 0.0 | 1132.0 | -689.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | QI | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1092.4 | 1092.4 | 0.0 | 0.0 | 995.3 | 995.3 | 0.0 | 0.0 | 888.7 | 888.7 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| | pw | | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1618.4 | 1618.4 | 0.0 | 0.0 | 1623.6 | 1623.6 | 0.0 | 0.0 | 1617.7 | 1617.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3154.5 | 3154.5 | 0.0 | 0.0 | 2904.1 | 2904.1 | 0.0 | 0.0 | 2648.4 | 2648.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1648.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1648.1 | 1648.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 3582.2 | 3582.2 | 0.0 | 0.0 | 3289.4 | 3289.4 | 0.0 | 0.0 | 2982.6 | 2982.6 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1648.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1648.1 | 1648.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 3585.4 | 3585.4 | 0.0 | 0.0 | 3292.4 | 3292.4 | 0.0 | 0.0 | 2985.2 | 2985.2 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1638.5 | 1638.5 | 0.0 | 0.0 | 1492.9 | 1492.9 | 0.0 | 0.0 | 1333.0 | 1333.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1123.5 | 1123.5 | 0.0 | 0.0 | 1182.8 | 1182.8 | 0.0 | 0.0 | 1181.7 | 1181.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 189.6 | 174.5 | 0.0 | 0.0 | 187.3 | 164.5 | 0.0 | 0.0 | 182.8 | 155.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 70.5 (69.9) | 69.3 (56.1) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (67.8) | 69.3 (47.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (63.7) | 69.3 (38.8) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[8F-9F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[9F-10F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[10F-11F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 2428.8 | 2428.8 | 0.0 | 0.0 | 1793.3 | 1793.3 | 0.0 | 0.0 | 1161.3 | 1161.3 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2427.7 | 2427.7 | 0.0 | 0.0 | 1792.4 | 1792.4 | 0.0 | 0.0 | 1160.6 | 1160.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 1037.6 | -537.1 | 0.0 | 0.0 | 905.1 | -378.2 | 0.0 | 0.0 | 722.0 | -229.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | QI | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 768.1 | 768.1 | 0.0 | 0.0 | 626.0 | 626.0 | 0.0 | 0.0 | 464.3 | 464.3 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 | 112.8 | 112.8 | 67.8 | 67.8 | 112.8 | 112.8 | 67.8 | 67.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 | 98.7 | 98.7 | 59.3 | 59.3 | 98.7 | 98.7 | 59.3 | 59.3 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| | pw | | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 | 1.02 | 1.02 | 0.21 | 0.21 | 1.02 | 1.02 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1599.5 | 1599.5 | 0.0 | 0.0 | 1423.7 | 1423.7 | 0.0 | 0.0 | 1167.2 | 1167.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2386.8 | 2386.8 | 0.0 | 0.0 | 2111.6 | 2111.6 | 0.0 | 0.0 | 1826.9 | 1826.9 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1282.4 | 1648.1 | 0.0 | 0.0 | 1282.4 | 1282.4 | 0.0 | 0.0 | 929.6 | 1282.4 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 2661.7 | 2661.7 | 0.0 | 0.0 | 2323.5 | 2323.5 | 0.0 | 0.0 | 1974.1 | 1974.1 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1282.4 | 1648.1 | 0.0 | 0.0 | 1282.4 | 1282.4 | 0.0 | 0.0 | 929.6 | 1282.4 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 2664.0 | 2664.0 | 0.0 | 0.0 | 2325.4 | 2325.4 | 0.0 | 0.0 | 1975.5 | 1975.5 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1152.2 | 1152.2 | 0.0 | 0.0 | 938.9 | 938.9 | 0.0 | 0.0 | 696.4 | 696.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1165.7 | 1165.7 | 0.0 | 0.0 | 997.5 | 997.5 | 0.0 | 0.0 | 584.8 | 584.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 | 1834.9 | 1834.9 | 0.0 | 0.0 | 1768.3 | 1768.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 177.0 | 146.0 | 0.0 | 0.0 | 168.8 | 136.2 | 0.0 | 0.0 | 161.5 | 128.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (58.4) | 69.3 (30.2) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (50.9) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 75.6 (44.3) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[11F-RF/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[1F-2F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[2F-3F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (45) | (100) | (0) | (0) | (45) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 529.2 | 529.2 | 0.0 | 0.0 | 6932.6 | 6932.6 | 0.0 | 0.0 | 6280.2 | 6280.2 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | 0.4 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -8.2 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | -4.2 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 528.7 | 528.7 | 0.0 | 0.0 | 7007.7 | 7007.7 | 0.0 | 0.0 | 6323.8 | 6323.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 580.6 | -69.4 | 0.0 | 0.0 | -22.5 | 3081.7 | 0.0 | 0.0 | -891.8 | 1645.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | QI | | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -7.2 | -7.2 | 0.0 | 0.0 | -2.1 | -2.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 317.0 | 317.0 | 0.0 | 0.0 | 1345.1 | 1345.1 | 0.0 | 0.0 | 1268.0 | 1268.0 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 67.8 | 67.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 59.3 | 59.3 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 39.70 | 39.70 | 31.76 | 31.76 | 39.70 | 39.70 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 1.02 | 1.02 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 897.0 | 897.0 | 0.0 | 0.0 | 1468.5 | 1468.5 | 0.0 | 0.0 | 1603.4 | 1603.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1540.7 | 1540.7 | 0.0 | 0.0 | 3603.6 | 3603.6 | 0.0 | 0.0 | 3601.1 | 3601.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1859.1 | 929.6 | 0.0 | 0.0 | 1999.4 | 14012.9 | 0.0 | 0.0 | 1999.4 | 1999.4 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1618.8 | 1618.8 | 0.0 | 0.0 | 4952.9 | 4952.9 | 0.0 | 0.0 | 4724.1 | 4724.1 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1859.1 | 929.6 | 0.0 | 0.0 | 2001.8 | 14012.9 | 0.0 | 0.0 | 2001.8 | 2001.8 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1619.8 | 1619.8 | 0.0 | 0.0 | 5064.9 | 5064.9 | 0.0 | 0.0 | 4793.0 | 4793.0 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 230( 375) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 475.4 | 475.4 | 0.0 | 0.0 | 2014.0 | 2014.0 | 0.0 | 0.0 | 1901.0 | 1901.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 763.5 | 763.5 | 0.0 | 0.0 | 859.1 | 859.1 | 0.0 | 0.0 | 1029.5 | 1029.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1768.3 | 1768.3 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 152.0 | 117.5 | 0.0 | 0.0 | 113.9 | 265.3 | 0.0 | 0.0 | 156.9 | 194.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 142.5 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | OK | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 75.6<br>(35.6) | 75.6<br>(30.0) | 0.0<br>(0.0) | 0.0<br>(0.0) | 69.3<br>(30.0) | 139.8<br>(138.8) | 0.0<br>(0.0) | 0.0<br>(0.0) | 69.3<br>(40.2) | 74.7<br>(74.1) | 0.0<br>(0.0) | 0.0<br>(0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[3F-4F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[4F-5F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[5F-6F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (45) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 5635.0 | 5635.0 | 0.0 | 0.0 | 4988.8 | 4988.8 | 0.0 | 0.0 | 4350.7 | 4350.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -5.3 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | -2.6 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 5639.7 | 5639.7 | 0.0 | 0.0 | 4956.4 | 4956.4 | 0.0 | 0.0 | 4317.9 | 4317.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -1195.1 | 1349.6 | 0.0 | 0.0 | -1203.1 | 1180.8 | 0.0 | 0.0 | -1235.2 | 983.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -3.7 | -3.7 | 0.0 | 0.0 | -2.3 | -2.3 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1270.9 | 1270.9 | 0.0 | 0.0 | 1162.1 | 1162.1 | 0.0 | 0.0 | 1081.9 | 1081.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 5-D32 | 5-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 39.70 | 39.70 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| | pw | | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1700.2 | 1700.2 | 0.0 | 0.0 | 1577.0 | 1577.0 | 0.0 | 0.0 | 1617.9 | 1617.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3595.7 | 3595.7 | 0.0 | 0.0 | 3201.4 | 3201.4 | 0.0 | 0.0 | 3147.6 | 3147.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1999.4 | 1999.4 | 0.0 | 0.0 | 1831.1 | 1999.4 | 0.0 | 0.0 | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 4493.2 | 4493.2 | 0.0 | 0.0 | 3896.8 | 3896.8 | 0.0 | 0.0 | 3619.2 | 3619.2 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 2001.8 | 2001.8 | 0.0 | 0.0 | 1831.1 | 2001.8 | 0.0 | 0.0 | 1831.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 4501.1 | 4501.1 | 0.0 | 0.0 | 3841.5 | 3841.5 | 0.0 | 0.0 | 3560.3 | 3560.3 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1904.5 | 1904.5 | 0.0 | 0.0 | 1741.9 | 1741.9 | 0.0 | 0.0 | 1622.1 | 1622.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1258.9 | 1258.9 | 0.0 | 0.0 | 1092.9 | 1092.9 | 0.0 | 0.0 | 1165.2 | 1165.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 171.9 | 179.6 | 0.0 | 0.0 | 187.2 | 185.8 | 0.0 | 0.0 | 189.2 | 173.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 95.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (53.8) | 69.3 (60.8) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (67.7) | 69.3 (66.5) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 70.0 (69.5) | 69.3 (55.4) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[6F-7F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[7F-8F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[8F-9F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 3712.7 | 3712.7 | 0.0 | 0.0 | 3074.8 | 3074.8 | 0.0 | 0.0 | 2436.8 | 2436.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -2.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | -2.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 3681.4 | 3681.4 | 0.0 | 0.0 | 3046.2 | 3046.2 | 0.0 | 0.0 | 2412.5 | 2412.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -1194.7 | 828.7 | 0.0 | 0.0 | -1118.5 | 678.0 | 0.0 | 0.0 | -1020.8 | 522.3 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | -1.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 986.4 | 986.4 | 0.0 | 0.0 | 875.8 | 875.8 | 0.0 | 0.0 | 752.2 | 752.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| | pw | | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 | 0.95 | 0.95 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1623.4 | 1623.4 | 0.0 | 0.0 | 1618.0 | 1618.0 | 0.0 | 0.0 | 1599.7 | 1599.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2896.8 | 2896.8 | 0.0 | 0.0 | 2641.3 | 2641.3 | 0.0 | 0.0 | 2380.5 | 2380.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1648.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1648.1 | 1648.1 | 0.0 | 0.0 | 1282.4 | 1648.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 3325.8 | 3325.8 | 0.0 | 0.0 | 3016.9 | 3016.9 | 0.0 | 0.0 | 2692.1 | 2692.1 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1648.1 | 1831.1 | 0.0 | 0.0 | 1648.1 | 1648.1 | 0.0 | 0.0 | 1282.4 | 1648.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 3266.7 | 3266.7 | 0.0 | 0.0 | 2960.5 | 2960.5 | 0.0 | 0.0 | 2641.9 | 2641.9 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1478.9 | 1478.9 | 0.0 | 0.0 | 1312.9 | 1312.9 | 0.0 | 0.0 | 1127.6 | 1127.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1196.3 | 1196.3 | 0.0 | 0.0 | 1189.2 | 1189.2 | 0.0 | 0.0 | 1195.3 | 1195.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 | 1883.3 | 1883.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 186.7 | 164.1 | 0.0 | 0.0 | 182.0 | 154.7 | 0.0 | 0.0 | 175.9 | 145.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (67.2) | 69.3 (46.6) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (62.9) | 69.3 (38.2) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (57.5) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[9F-10F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[10F-11F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[11F-RF/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 1799.6 | 1799.6 | 0.0 | 0.0 | 1165.8 | 1165.8 | 0.0 | 0.0 | 532.3 | 532.3 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | -2.3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | -6.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1781.3 | 1781.3 | 0.0 | 0.0 | 1153.1 | 1153.1 | 0.0 | 0.0 | 527.0 | 527.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -887.2 | 361.5 | 0.0 | 0.0 | -702.5 | 211.9 | 0.0 | 0.0 | -550.9 | 47.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | -3.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 608.6 | 608.6 | 0.0 | 0.0 | 445.7 | 445.7 | 0.0 | 0.0 | 290.9 | 290.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 67.8 | 67.8 | 112.8 | 112.8 | 67.8 | 67.8 | 112.8 | 112.8 | 67.8 | 67.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 59.3 | 59.3 | 98.7 | 98.7 | 59.3 | 59.3 | 98.7 | 98.7 | 59.3 | 59.3 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| | pw | | 1.02 | 1.02 | 0.21 | 0.21 | 1.02 | 1.02 | 0.21 | 0.21 | 1.02 | 1.02 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1426.3 | 1426.3 | 0.0 | 0.0 | 1169.1 | 1169.1 | 0.0 | 0.0 | 898.4 | 898.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2106.9 | 2106.9 | 0.0 | 0.0 | 1823.6 | 1823.6 | 0.0 | 0.0 | 1539.9 | 1539.9 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1282.4 | 1282.4 | 0.0 | 0.0 | 855.0 | 1282.4 | 0.0 | 0.0 | 1710.0 | 855.0 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 2347.4 | 2347.4 | 0.0 | 0.0 | 1991.2 | 1991.2 | 0.0 | 0.0 | 1627.3 | 1627.3 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1282.4 | 1282.4 | 0.0 | 0.0 | 855.0 | 1282.4 | 0.0 | 0.0 | 1710.0 | 855.0 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 2308.2 | 2308.2 | 0.0 | 0.0 | 1963.4 | 1963.4 | 0.0 | 0.0 | 1614.9 | 1614.9 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 912.1 | 912.1 | 0.0 | 0.0 | 668.1 | 668.1 | 0.0 | 0.0 | 434.8 | 434.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1073.9 | 1073.9 | 0.0 | 0.0 | 906.8 | 906.8 | 0.0 | 0.0 | 844.4 | 844.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1834.9 | 1834.9 | 0.0 | 0.0 | 1768.3 | 1768.3 | 0.0 | 0.0 | 1768.3 | 1768.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 167.7 | 135.2 | 0.0 | 0.0 | 160.2 | 127.1 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 116.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (49.9) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 75.6 (43.1) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 75.6 (33.8) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[1F-2F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[2F-3F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[3F-4F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (45) | (100) | (0) | (0) | (45) | (35) | (0) | (0) | (45) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 4250.9 | 4250.9 | 0.0 | 0.0 | 3847.5 | 3847.5 | 0.0 | 0.0 | 3452.7 | 3452.7 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | 119.5 | -161.6 | 0.0 | 0.0 | 111.3 | -98.7 | 0.0 | 0.0 | 113.8 | -106.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2551.9 | 2551.9 | 0.0 | 0.0 | 5351.8 | 2343.3 | 0.0 | 0.0 | 4722.1 | 4722.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 596.6 | 2209.8 | 0.0 | 0.0 | 492.0 | 1200.9 | 0.0 | 0.0 | 736.8 | -899.7 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| | QI | | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 78.6 | 78.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 898.5 | 898.5 | 0.0 | 0.0 | 915.2 | 915.2 | 0.0 | 0.0 | 786.8 | 786.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 7-D32 | 7-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 7-D32 | 7-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 7-D32 | 7-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 55.58 | 55.58 | 31.76 | 31.76 | 55.58 | 55.58 | 31.76 | 31.76 | 55.58 | 55.58 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.54 | 0.54 | 0.31 | 0.31 | 0.54 | 0.54 | 0.31 | 0.31 | 0.54 | 0.54 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1979.5 | 1979.5 | 0.0 | 0.0 | 1996.4 | 1996.4 | 0.0 | 0.0 | 2014.5 | 2014.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3378.3 | 3378.3 | 0.0 | 0.0 | 4095.7 | 3290.5 | 0.0 | 0.0 | 4125.9 | 4125.9 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1103.1 | 7103.8 | 0.0 | 0.0 | 1103.1 | 1103.1 | 0.0 | 0.0 | 1103.1 | 1103.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 5922.4 | 5922.4 | 0.0 | 0.0 | 5634.6 | 5634.6 | 0.0 | 0.0 | 5297.4 | 5297.4 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1067.0 | 6909.1 | 0.0 | 0.0 | 1067.0 | 1067.0 | 0.0 | 0.0 | 1067.0 | 1067.0 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 2788.8 | 2788.8 | 0.0 | 0.0 | 2780.9 | 2780.9 | 0.0 | 0.0 | 2823.7 | 2823.7 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 230( 375) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1310.3 | 1310.3 | 0.0 | 0.0 | 1335.3 | 1335.3 | 0.0 | 0.0 | 1140.9 | 1140.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 979.8 | 979.8 | 0.0 | 0.0 | 1232.0 | 1232.0 | 0.0 | 0.0 | 1249.1 | 1249.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 137.8 | 218.7 | 0.0 | 0.0 | 133.4 | 171.3 | 0.0 | 0.0 | 143.6 | 150.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 142.5 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着　La | | | 69.3 (30.0) | 82.1 (81.5) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (30.0) | 69.3 (45.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (30.0) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[4F-5F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[5F-6F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[6F-7F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 3057.9 | 3057.9 | 0.0 | 0.0 | 2665.3 | 2665.3 | 0.0 | 0.0 | 2272.6 | 2272.6 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | 109.3 | -104.1 | 0.0 | 0.0 | 109.8 | -106.1 | 0.0 | 0.0 | 109.8 | -105.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 4086.2 | 2029.5 | 0.0 | 0.0 | 3492.8 | 3492.8 | 0.0 | 0.0 | 2912.7 | 2912.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 768.5 | 573.8 | 0.0 | 0.0 | 834.8 | -531.4 | 0.0 | 0.0 | 842.2 | -416.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K2 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | QI | | 76.2 | 76.2 | 0.0 | 0.0 | 77.1 | 77.1 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 728.4 | 728.4 | 0.0 | 0.0 | 638.2 | 638.2 | 0.0 | 0.0 | 586.0 | 586.0 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 0.90 | 0.90 | 0.21 | 0.21 | 0.90 | 0.90 | 0.21 | 0.21 | 0.90 | 0.90 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1684.6 | 1684.6 | 0.0 | 0.0 | 1669.5 | 1669.5 | 0.0 | 0.0 | 1624.8 | 1624.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3069.3 | 2227.4 | 0.0 | 0.0 | 2832.5 | 2832.5 | 0.0 | 0.0 | 2596.5 | 2596.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 932.4 | 1103.1 | 0.0 | 0.0 | 932.4 | 932.4 | 0.0 | 0.0 | 841.1 | 932.4 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 3949.3 | 3949.3 | 0.0 | 0.0 | 3595.2 | 3595.2 | 0.0 | 0.0 | 3233.5 | 3233.5 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 898.7 | 1067.0 | 0.0 | 0.0 | 898.7 | 898.7 | 0.0 | 0.0 | 807.0 | 898.7 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1892.3 | 1892.3 | 0.0 | 0.0 | 1897.5 | 1897.5 | 0.0 | 0.0 | 1887.4 | 1887.4 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1054.6 | 1054.6 | 0.0 | 0.0 | 918.8 | 918.8 | 0.0 | 0.0 | 840.4 | 840.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1255.8 | 1255.8 | 0.0 | 0.0 | 1261.1 | 1261.1 | 0.0 | 0.0 | 1260.3 | 1260.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1931.7 | 1931.7 | 0.0 | 0.0 | 1931.7 | 1931.7 | 0.0 | 0.0 | 1931.7 | 1931.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 160.3 | 161.2 | 0.0 | 0.0 | 164.4 | 145.7 | 0.0 | 0.0 | 164.9 | 138.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (43.3) | 69.3 (44.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (47.0) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (47.4) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[7F-8F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[8F-9F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[9F-10F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 1880.0 | 1880.0 | 0.0 | 0.0 | 1487.2 | 1487.2 | 0.0 | 0.0 | 1094.5 | 1094.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 110.0 | -106.1 | 0.0 | 0.0 | 109.3 | -106.0 | 0.0 | 0.0 | 113.6 | -106.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2351.1 | 2351.1 | 0.0 | 0.0 | 1811.4 | 1811.4 | 0.0 | 0.0 | 1295.9 | 1295.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 824.3 | -310.1 | 0.0 | 0.0 | 780.9 | -208.9 | 0.0 | 0.0 | 737.3 | -118.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 77.2 | 77.2 | 0.0 | 0.0 | 76.9 | 76.9 | 0.0 | 0.0 | 78.7 | 78.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 525.1 | 525.1 | 0.0 | 0.0 | 454.7 | 454.7 | 0.0 | 0.0 | 388.5 | 388.5 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 0.90 | 0.90 | 0.21 | 0.21 | 0.90 | 0.90 | 0.21 | 0.21 | 0.90 | 0.90 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1469.8 | 1469.8 | 0.0 | 0.0 | 1310.9 | 1310.9 | 0.0 | 0.0 | 1147.5 | 1147.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2363.2 | 2363.2 | 0.0 | 0.0 | 2122.8 | 2122.8 | 0.0 | 0.0 | 1896.1 | 1896.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 841.1 | 841.1 | 0.0 | 0.0 | 658.8 | 841.1 | 0.0 | 0.0 | 658.8 | 658.8 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 2871.2 | 2871.2 | 0.0 | 0.0 | 2514.8 | 2514.8 | 0.0 | 0.0 | 2169.8 | 2169.8 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 807.0 | 807.0 | 0.0 | 0.0 | 623.6 | 807.0 | 0.0 | 0.0 | 623.6 | 623.6 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1856.2 | 1856.2 | 0.0 | 0.0 | 1799.9 | 1799.9 | 0.0 | 0.0 | 1715.2 | 1715.2 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 749.1 | 749.1 | 0.0 | 0.0 | 643.6 | 643.6 | 0.0 | 0.0 | 543.4 | 543.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1260.1 | 1260.1 | 0.0 | 0.0 | 1262.0 | 1262.0 | 0.0 | 0.0 | 1251.6 | 1251.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1931.7 | 1931.7 | 0.0 | 0.0 | 1931.7 | 1931.7 | 0.0 | 0.0 | 1931.7 | 1931.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 163.8 | 132.0 | 0.0 | 0.0 | 161.1 | 127.5 | 0.0 | 0.0 | 158.4 | 127.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (46.4) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (43.9) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (41.5) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[10F-11F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[11F-RF/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 701.8 | 701.8 | 0.0 | 0.0 | 308.9 | 308.9 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | 101.1 | -102.1 | 0.0 | 0.0 | 159.1 | -116.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 807.1 | 596.5 | 0.0 | 0.0 | 350.1 | 267.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 662.8 | -190.2 | 0.0 | 0.0 | 458.9 | -298.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K2 | | | K1 | K2 | | |
| | QI | | 72.6 | 72.6 | 0.0 | 0.0 | 98.3 | 98.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 303.6 | 303.6 | 0.0 | 0.0 | 155.7 | 155.7 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 0.90 | 0.90 | 0.21 | 0.21 | 0.90 | 0.90 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 978.8 | 978.8 | 0.0 | 0.0 | 793.9 | 793.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1675.2 | 1578.0 | 0.0 | 0.0 | 1462.7 | 1423.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 407.9 | 658.8 | 0.0 | 0.0 | 815.7 | 407.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1839.1 | 1839.1 | 0.0 | 0.0 | 1539.8 | 1539.8 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 372.6 | 623.6 | 0.0 | 0.0 | 745.3 | 372.6 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1598.0 | 1598.0 | 0.0 | 0.0 | 1442.9 | 1442.9 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 419.1 | 419.1 | 0.0 | 0.0 | 184.4 | 184.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1179.9 | 1179.9 | 0.0 | 0.0 | 1088.9 | 1088.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1856.2 | 1856.2 | 0.0 | 0.0 | 1856.2 | 1856.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 157.5 | 128.2 | 0.0 | 0.0 | 143.8 | 132.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 75.6<br>(40.7) | 75.6<br>(30.0) | 0.0<br>(0.0) | 0.0<br>(0.0) | 75.6<br>(30.0) | 75.6<br>(30.0) | 0.0<br>(0.0) | 0.0<br>(0.0) |

## A-4.3.3　ＲＣ壁の断面計算

### （１）ＲＣ壁の計算指定




1F 階 (S=1/263)




2F 階 (S=1/263)

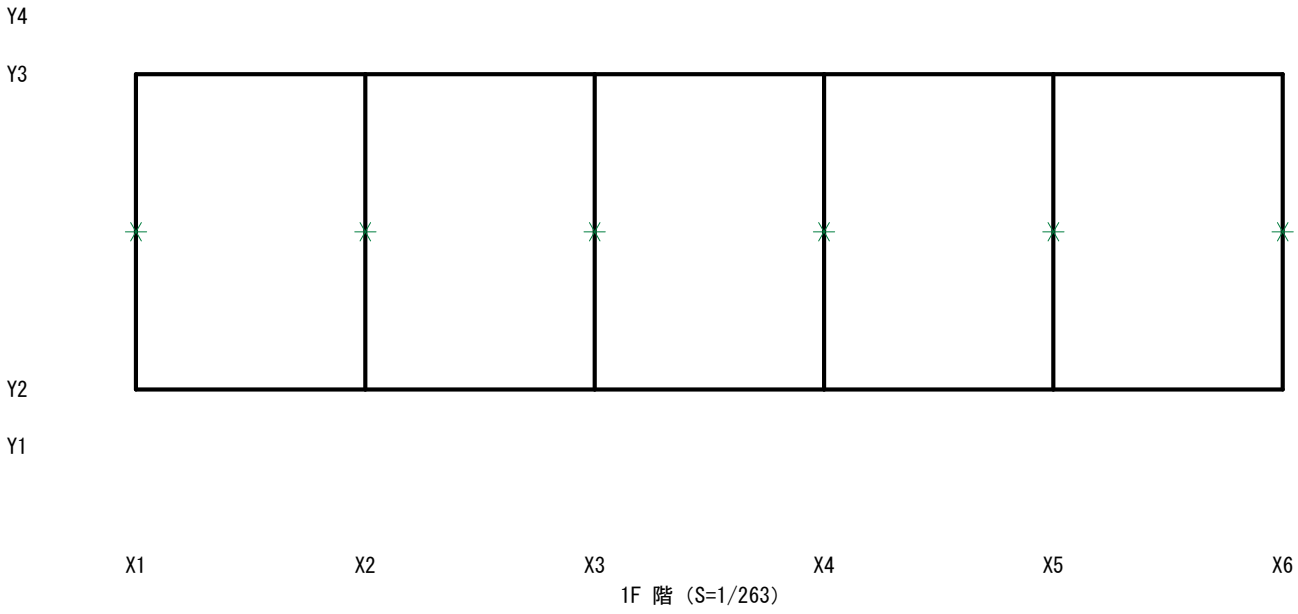


3F 階 (S=1/263)

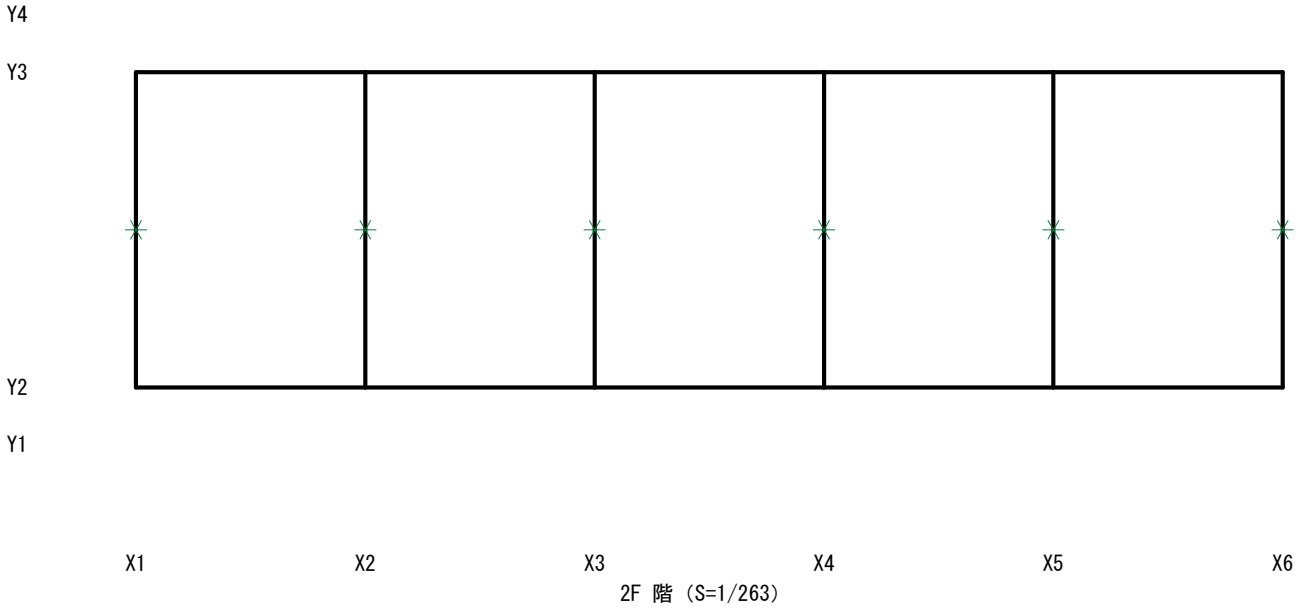


4F 階 (S=1/263)

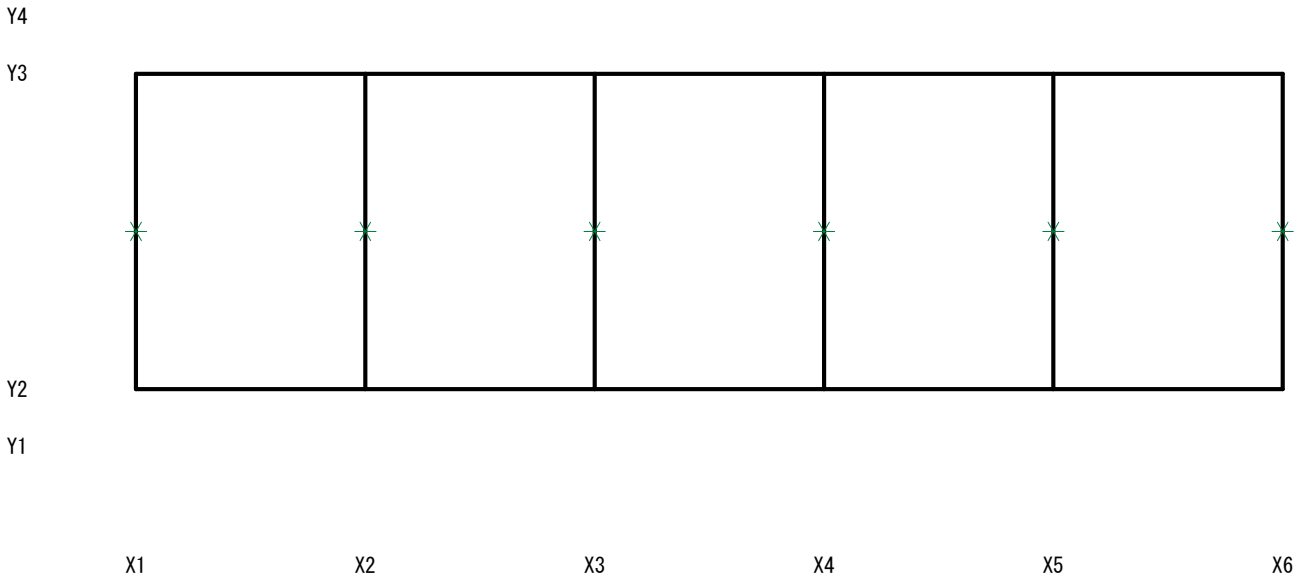


5F 階 (S=1/263)

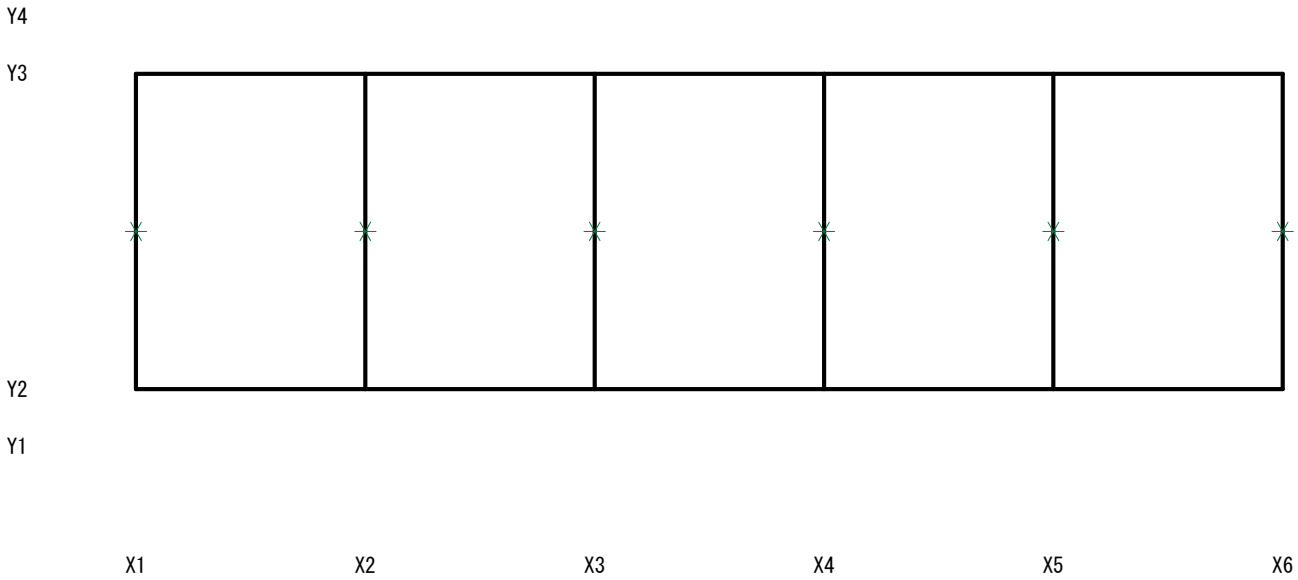


6F 階 (S=1/263)

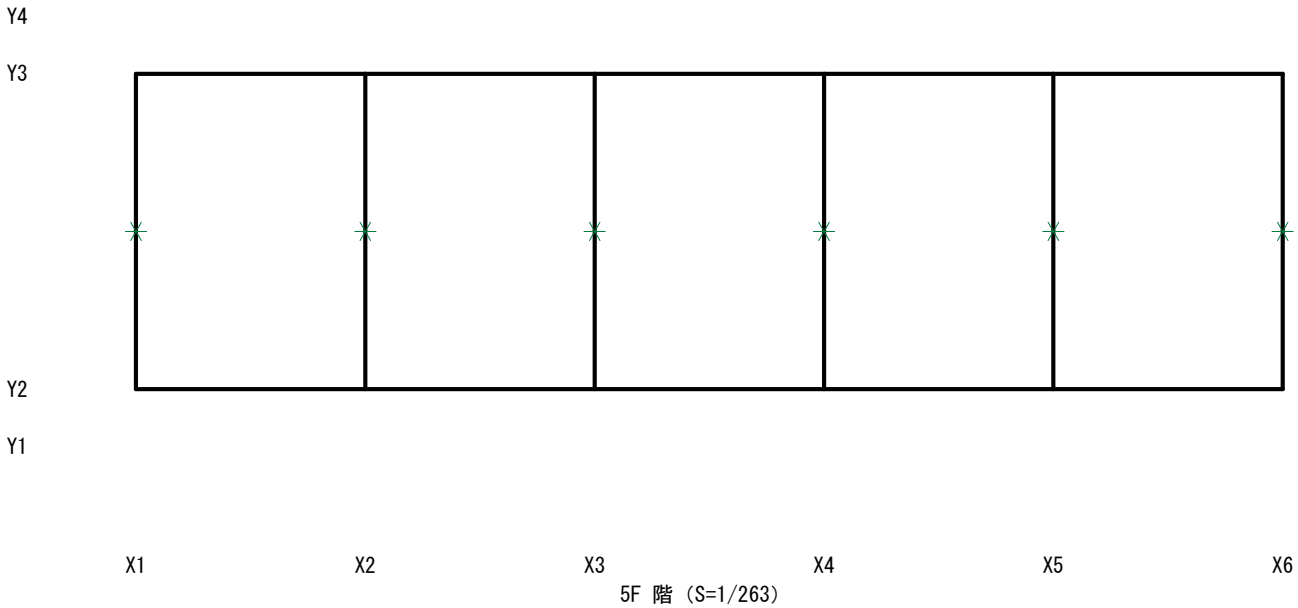


7F 階 (S=1/263)

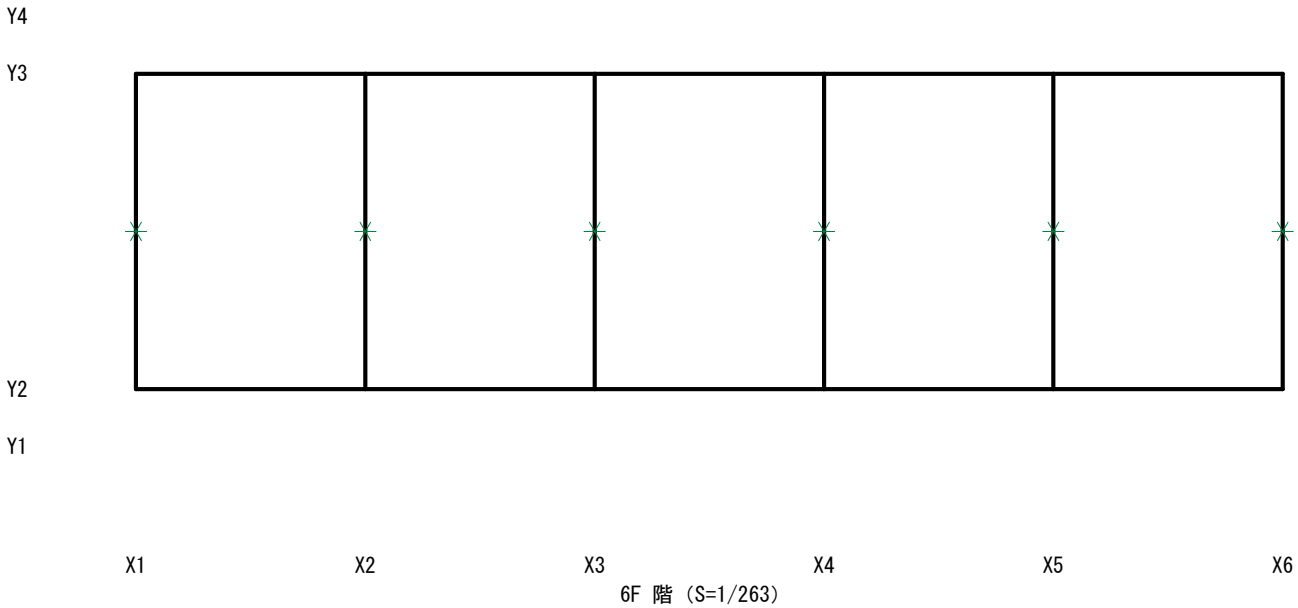


8F 階 (S=1/263)

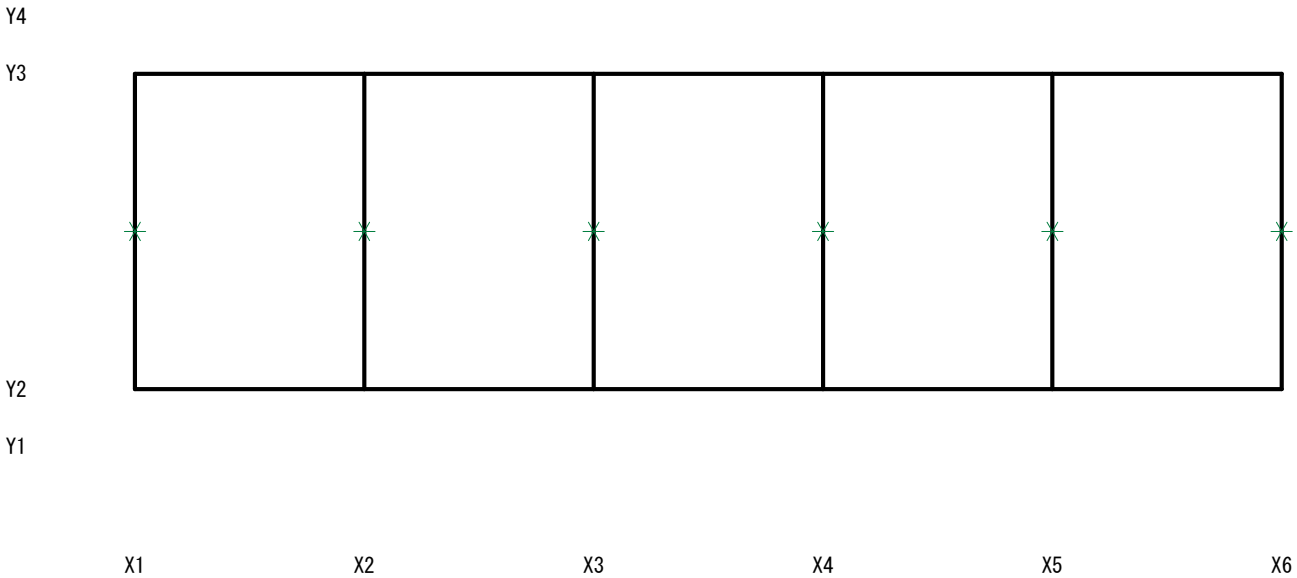


9F 階 (S=1/263)

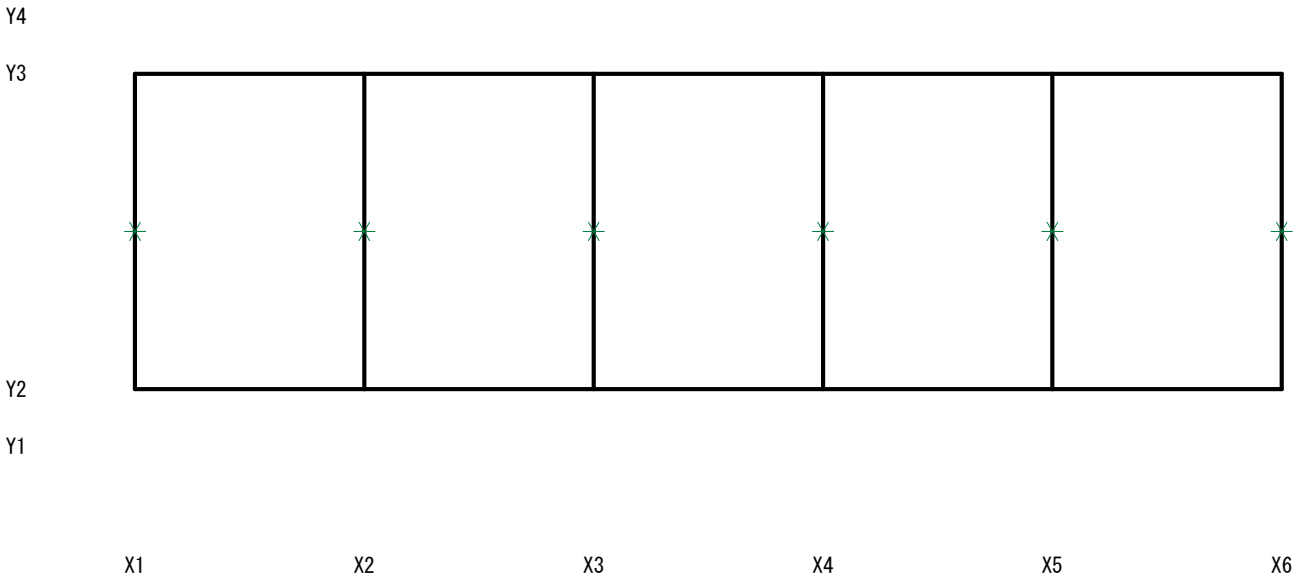


10F 階 (S=1/263)

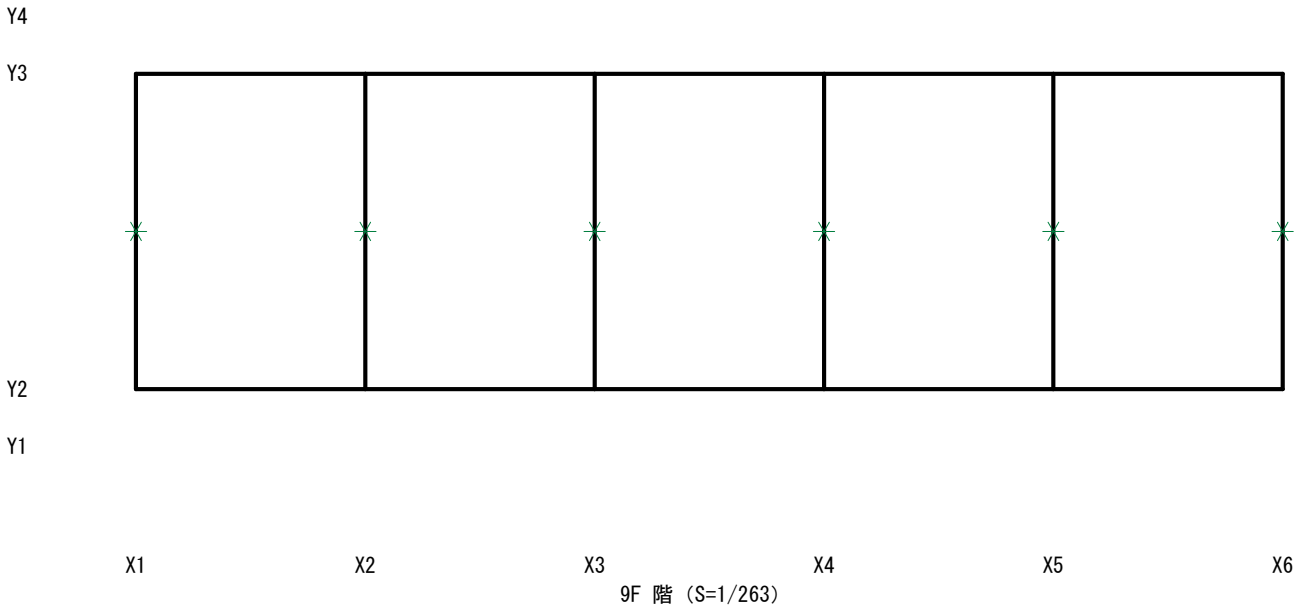


11F 階 (S=1/263)

## （２）ＲＣ壁の計算条件

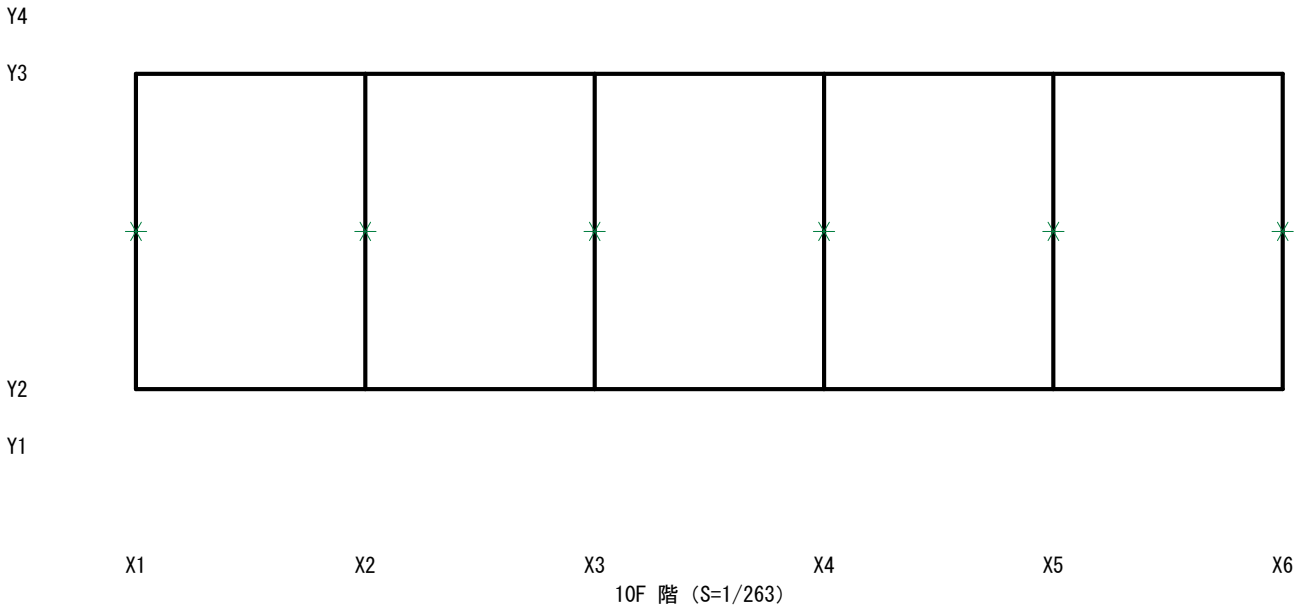１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）せん断力の検討
　ア）地震時短期設計用せん断力
　　Qd = QL + 1.00 * QE
　　開口補強筋：ＲＣ規準(1999)19条(26)～(28)式による
　イ）許容せん断力
　　ＲＣ規準(1999)19条(22)式による
　ウ）せん断補強筋比
　　Psmax =　1.20 %
　　Psmin =　0.25 %
　エ）せん断力の判定
　　(設計せん断力/許容せん断力)≦1.00 をＯＫとする
４）付帯柱の検討
　　許容圧縮耐力：ＲＣ規準(1999)19条(19.8)式による
　　許容引張耐力：ＲＣ規準(1999)19条(19.9)式による
　　(設計軸力/許容耐力)≦1.0 をＯＫとする

## （３）ＲＣ壁の断面計算結果

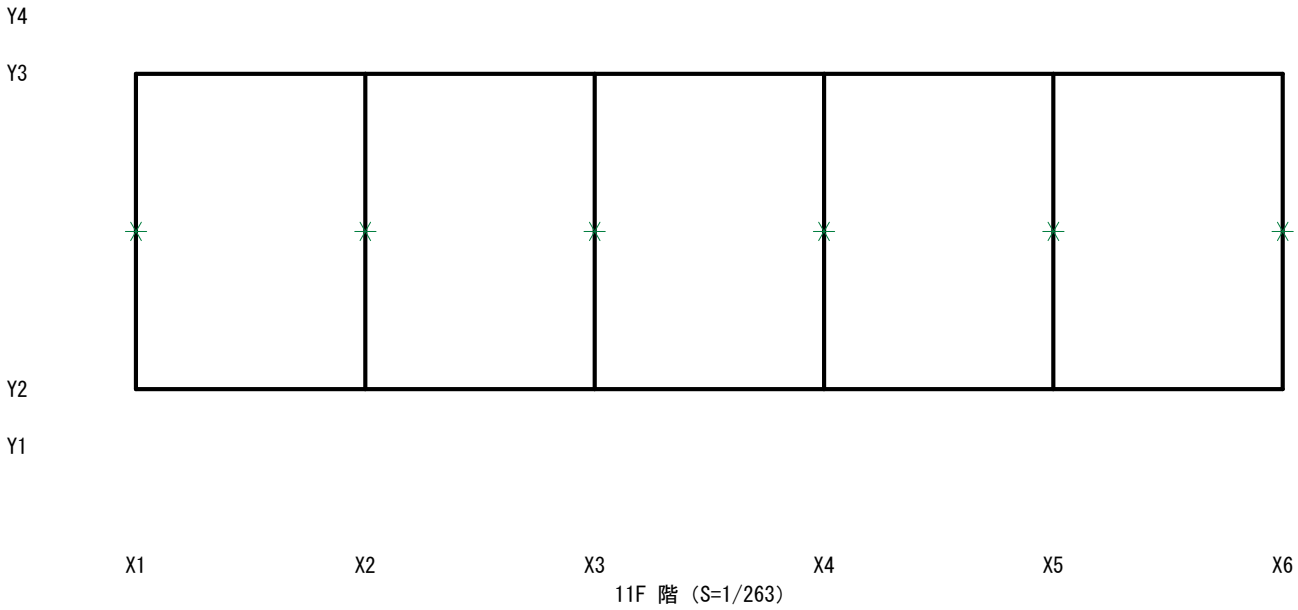記号説明

| 記号 | | 単位 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 断面名<br>部材位置 | | | 入力で指定した断面名称。部材位置は○○階、○○フレーム、○○軸で表示します。 |
| 形状 | t | cm | 壁厚 |
| | Lo／Ho | cm | ①／②：①は開口幅、②は開口高さ |
| | L'／H' | cm | ①／②：①は壁うちのり長さ、②は壁うちのり高さ |
| | L／H | cm | ①／②：①は壁軸心長さ、②は壁軸心高さ |
| | r | | 開口による低減率で、ｒ1 ～ｒ3 の最小値 |
| | r1 | | 開口による低減率 (＝1－Lo／L) |
| | r2 | | 開口による低減率 (＝1－ √((Ho･Lo)/(H･L)) |
| | r3 | | 開口による低減率 (＝1－Ho／H) |
| 材質 | | | コンクリート：Ｆｃ は普通コンクリート、Ｌｃ は軽量コンクリート。( )内は、コンクリート強度。<br>鉄筋①／②／③：①：鉄筋太物種別１、②：鉄筋太物種別２、③：鉄筋細物種別 |
| 配筋 | 縦筋<br>横筋 | mm | 壁筋径とピッチを示します。ピッチの後の記号のDはダブル配筋､Sはシングル配筋を示します。 |
| | ps | % | 壁筋比 |
| 応力 | Qdl | kN | 壁の長期設計用せん断力。 |
| | Qds | kN | 壁の短期設計用せん断力Qds＞Q1の場合はmax(Q1,rQw)を用います。 |
| | L.no | | 上記Qds の短期荷重ケース記号 (注1) |
| | Qal | kN | 壁の長期許容せん断力 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 応力 | | Qw | kN | 壁筋の負担できる許容せん断力（＝ps･t･L'･ft） |
| | | ΣQc | kN | 壁周囲の柱の許容せん断力で隣接壁のある場合は１／２ |
| | | Q1 | kN | 壁の許容せん断力（＝r･t･L・fs） |
| | | Q2 | kN | 壁の許容せん断力（＝r(Qw+ΣQc) |
| | | 判定 | | 作用せん断力に対する判定結果 |
| 開口 | | Td | kN | 開口ぐう角部の付加斜張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。 |
| | | Tv | kN | 開口ぐう角部の鉛直縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。 |
| | | Th | kN | 開口ぐう角部の水平縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。 |
| | | aTd | kN,cm2 | ①ー②，③：①②は斜開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。 |
| | | aTv | kN,cm2 | ①ー②，③：①②は鉛直開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。 |
| | | aTh | kN,cm2 | ①ー②，③：①②は水平開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。 |
| | | 判定 | | ①／②／③：斜、鉛直、水平開口補強筋の判定結果 |
| 付帯柱 | | B x D | cm | 柱断面寸法(幅xせい) |
| | X | 主筋1 | | 壁方向の柱鉄筋一段目 |
| | X | 主筋2 | | 壁方向の柱鉄筋二段目 |
| | X | 芯鉄筋 | | 壁方向の芯鉄筋 |
| | Y | 主筋1 | | 壁と直交方向の柱鉄筋一段目 |
| | Y | 主筋2 | | 壁と直交方向の柱鉄筋二段目 |
| | Y | 芯鉄筋 | | 壁と直交方向の芯鉄筋 |
| | | Ag | | 柱主筋全断面積 |
| | | Nl | kN | 長期設計軸力 |
| | | Ml | kN･m | 長期設計用曲げモーメント |
| | | Ns | kN | 短期設計軸力 |
| | | Ms | kN | 短期設計曲げモーメント |
| | | L.no | | 短期設計用曲げモーメント荷重ケース記号（注1） |
| | | Nc | kN | 付帯柱の圧縮軸力 |
| | | Nt | kN | 付帯柱の引張軸力 |
| | | Nac | kN | 付帯柱の許容圧縮耐力 |
| | | Nat | kN | 付帯柱の許容引張耐力 |
| | | 判定 | | 付帯柱の軸方向の判定結果 |

（注1）[L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

| 記号 | 荷重ケース | 記号 | 荷重ケース |
|---|---|---|---|
| S | 積雪時 | | |
| K1 | 地震時フレーム方向正加力 | K3 | 地震時直交方向正加力 |
| K2 | 地震時フレーム方向負加力 | K4 | 地震時直交方向負加力 |
| W1 | 風圧時フレーム方向正加力 | W3 | 風圧時直交方向正加力 |
| W2 | 風圧時フレーム方向負加力 | W4 | 風圧時直交方向負加力 |
| WS1 | 風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮） | WS3 | 風圧時直交方向正加力（積雪考慮） |
| WS2 | 風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮） | WS4 | 風圧時直交方向負加力（積雪考慮） |

| 断面名 | | W2 | | W2 | | W2 | | W2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 1F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 2F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 3F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 4F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 170 / 90 | | 170 / 90 | | 170 / 90 | | 170 / 90 | |
| | L'/H' | 1015 / 250 | | 1015 / 220 | | 1015 / 220 | | 1015 / 220 | |
| | L/H | 1100 / 375 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | |
| | r | 0.691 | | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | |
| | r1 | 0.691 | | 0.691 | | 0.691 | | 0.691 | |
| | r2 | 0.700 | | 0.685 | | 0.685 | | 0.685 | |
| | r3 | 0.710 | | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 1705.0 | | 1690.1 | | 1669.9 | | 1624.3 | |
| | L.no | K2 | | K2 | | K2 | | K2 | |
| | Qal | 1162.8 | | 1142.0 | | 1142.0 | | 1142.0 | |
| | Qw | 2135.8 | | 2135.8 | | 2135.8 | | 2135.8 | |
| | rQw | 1475.6 | | 1449.3 | | 1449.3 | | 1449.3 | |
| | ΣQc | 3153.2 | | 3153.2 | | 3153.2 | | 3153.2 | |
| | Q1 | 1744.2 | | 1713.1 | | 1713.1 | | 1713.1 | |
| | Q2 | 3654.2 | | 3588.9 | | 3588.9 | | 3588.9 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | 142.5 | | 141.2 | | 139.5 | | 135.7 | |
| | Tv | 82.5 | | 81.8 | | 80.8 | | 78.6 | |
| | Th | 173.4 | | 192.5 | | 190.2 | | 185.0 | |
| | aTd | 6-D13 483.2 | | 6-D13 483.2 | | 6-D13 483.2 | | 6-D13 483.2 | |
| | aTv | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | |
| | aTh | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | |
| | 判定 | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 |
| | X 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 7-D32 | 7-D32 | 7-D32 | 7-D32 | 7-D32 | 7-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 142.92 | 142.92 | 142.92 | 142.92 | 142.92 | 142.92 | 95.28 | 95.28 |
| | 長期 Nl | 8574.3 | 8574.3 | 7760.6 | 7760.6 | 6964.3 | 6964.3 | 6167.9 | 6167.9 |
| | 長期 Ml | 19.6 | 19.6 | 18.1 | 18.1 | 16.2 | 16.2 | 14.3 | 14.3 |
| | 長期 Nc | 4288.9 | 4288.9 | 3882.0 | 3882.0 | 3483.6 | 3483.6 | 3085.2 | 3085.2 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 14298.0 | 14298.0 | 14298.0 | 14298.0 | 14298.0 | 14298.0 | 13612.0 | 13612.0 |
| | 長期 Nat | 2786.9 | 2786.9 | 2786.9 | 2786.9 | 2786.9 | 2786.9 | 1858.0 | 1858.0 |
| | 短期 Ns | 8574.3 | 8574.3 | 7760.6 | 7760.6 | 6964.3 | 6964.3 | 6167.9 | 6167.9 |
| | 短期 Ms | 43039.5 | 43039.5 | 36620.4 | 36620.4 | 31849.9 | 31849.9 | 27128.0 | 27128.0 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 8199.8 | 8199.8 | 7209.4 | 7209.4 | 6377.6 | 6377.6 | 5550.1 | 5550.1 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 28596.1 | 28596.1 | 28596.1 | 28596.1 | 28596.1 | 28596.1 | 27224.1 | 27224.1 |
| | 短期 Nat | 5573.9 | 5573.9 | 5573.9 | 5573.9 | 5573.9 | 5573.9 | 3715.9 | 3715.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W2 | | W2 | | W2 | | W2t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 5F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 6F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 7F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 8F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 170 / 90 | | 170 / 90 | | 170 / 90 | | 170 / 90 | |
| | L'/H' | 1015 / 220 | | 1015 / 220 | | 1015 / 220 | | 1015 / 220 | |
| | L/H | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | |
| | r | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | |
| | r1 | 0.691 | | 0.691 | | 0.691 | | 0.691 | |
| | r2 | 0.685 | | 0.685 | | 0.685 | | 0.685 | |
| | r3 | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 1555.6 | | 1458.0 | | 1333.9 | | 1185.2 | |
| | L.no | K2 | | K2 | | K2 | | K2 | |
| | Qal | 1142.0 | | 1142.0 | | 1142.0 | | 1142.0 | |
| | Qw | 2135.8 | | 2135.8 | | 2135.8 | | 2135.8 | |
| | rQw | 1449.3 | | 1449.3 | | 1449.3 | | 1449.3 | |
| | ΣQc | 3153.2 | | 3153.2 | | 3153.2 | | 3153.2 | |
| | Q1 | 1713.1 | | 1713.1 | | 1713.1 | | 1713.1 | |
| | Q2 | 3588.9 | | 3588.9 | | 3588.9 | | 3588.9 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | 130.0 | | 121.8 | | 111.5 | | 99.0 | |
| | Tv | 75.3 | | 70.5 | | 64.5 | | 57.3 | |
| | Th | 177.1 | | 166.0 | | 151.9 | | 135.0 | |
| | aTd | 6-D13 483.2 | | 6-D13 483.2 | | 6-D13 483.2 | | 4-D13 302.3 | |
| | aTv | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | | 4-D13 149.9 | |
| | aTh | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | | 4-D13 149.9 | |
| | 判定 | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 |
| | X 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| | 長期 Nl | 5376.0 | 5376.0 | 4584.0 | 4584.0 | 3792.0 | 3792.0 | 2999.9 | 2999.9 |
| | 長期 Ml | 12.5 | 12.5 | 10.6 | 10.6 | 8.8 | 8.8 | 6.9 | 6.9 |
| | 長期 Nc | 2689.1 | 2689.1 | 2293.0 | 2293.0 | 1896.8 | 1896.8 | 1500.6 | 1500.6 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 13612.0 | 13612.0 | 13612.0 | 13612.0 | 13612.0 | 13612.0 | 13612.0 | 13612.0 |
| | 長期 Nat | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 |
| | 短期 Ns | 5376.0 | 5376.0 | 4584.0 | 4584.0 | 3792.0 | 3792.0 | 2999.9 | 2999.9 |
| | 短期 Ms | 22533.7 | 22533.7 | 18128.0 | 18128.0 | 13993.9 | 13993.9 | 10207.1 | 10207.1 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 4736.5 | 4736.5 | 3940.0 | 3940.0 | 3168.2 | 3168.2 | 2427.8 | 2427.8 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 27224.1 | 27224.1 | 27224.1 | 27224.1 | 27224.1 | 27224.1 | 27224.1 | 27224.1 |
| | 短期 Nat | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W2t | | W2t | | W2t | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 9F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 10F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 11F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 1F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 170 / 90 | | 170 / 90 | | 170 / 90 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1015 / 220 | | 1015 / 220 | | 1015 / 220 | | 1015 / 250 | |
| | L/H | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 375 | |
| | r | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | | 1.000 | |
| | r1 | 0.691 | | 0.691 | | 0.691 | | 1.000 | |
| | r2 | 0.685 | | 0.685 | | 0.685 | | 1.000 | |
| | r3 | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 1014.6 | | 803.3 | | 574.7 | | 2560.1 | |
| | L.no | K2 | | K2 | | K2 | | K1 | |
| | Qal | 1142.0 | | 1061.4 | | 1061.4 | | 1683.0 | |
| | Qw | 2135.8 | | 2135.8 | | 2135.8 | | 2135.8 | |
| | rQw | 1449.3 | | 1449.3 | | 1449.3 | | 2135.8 | |
| | ΣQc | 3153.2 | | 2932.6 | | 2932.6 | | 3153.2 | |
| | Q1 | 1713.1 | | 1592.1 | | 1592.1 | | 2524.5 | |
| | Q2 | 3588.9 | | 3439.3 | | 3439.3 | | 5289.0 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | 84.8 | | 67.1 | | 48.0 | | | |
| | Tv | 49.1 | | 38.9 | | 27.8 | | | |
| | Th | 115.5 | | 91.5 | | 65.4 | | | |
| | aTd | 4-D13 302.3 | | 4-D13 302.3 | | 4-D13 302.3 | | | |
| | aTv | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | | | |
| | aTh | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | | | |
| | 判定 | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 |
| | X 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 5-D32 | 5-D32 |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 111.16 | 111.16 |
| | 長期 Nl | 2207.7 | 2207.7 | 1415.6 | 1415.6 | 623.0 | 623.0 | 13989.4 | 13989.4 |
| | 長期 Ml | 5.1 | 5.1 | 3.3 | 3.3 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.2 |
| | 長期 Nc | 1104.3 | 1104.3 | 708.1 | 708.1 | 311.6 | 311.6 | 6994.7 | 6994.7 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 13612.0 | 13612.0 | 11343.4 | 11343.4 | 11343.4 | 11343.4 | 13840.7 | 13840.7 |
| | 長期 Nat | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 2167.6 | 2167.6 |
| | 短期 Ns | 2207.7 | 2207.7 | 1415.6 | 1415.6 | 623.0 | 623.0 | 13989.4 | 13989.4 |
| | 短期 Ms | 6837.4 | 6837.4 | 3946.7 | 3946.7 | 1650.7 | 1650.7 | 52925.1 | 52925.1 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 1725.4 | 1725.4 | 1066.6 | 1066.6 | 461.6 | 461.6 | 11806.1 | 11806.1 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 27224.1 | 27224.1 | 22686.7 | 22686.7 | 22686.7 | 22686.7 | 27681.4 | 27681.4 |
| | 短期 Nat | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 4335.2 | 4335.2 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1 | | W1 | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 2F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 3F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 4F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 5F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1015 / 220 | | 1015 / 220 | | 1020 / 220 | | 1020 / 220 | |
| | L/H | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 2442.8 | | 2300.0 | | 2140.1 | | 1962.1 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 1683.0 | | 1683.0 | | 1683.0 | | 1683.0 | |
| | Qw | 2135.8 | | 2135.8 | | 2146.3 | | 2146.3 | |
| | rQw | 2135.8 | | 2135.8 | | 2146.3 | | 2146.3 | |
| | ΣQc | 3153.2 | | 3153.2 | | 2950.5 | | 2950.5 | |
| | Q1 | 2524.5 | | 2524.5 | | 2524.5 | | 2524.5 | |
| | Q2 | 5289.0 | | 5289.0 | | 5096.9 | | 5096.9 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 80 | 120x 80 | 120x 80 | 120x 80 |
| | X 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 111.16 | 111.16 | 111.16 | 111.16 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| | 長期 Nl | 12672.8 | 12672.8 | 11370.9 | 11370.9 | 10073.0 | 10073.0 | 8784.6 | 8784.6 |
| | 長期 Ml | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| | 長期 Nc | 6336.4 | 6336.4 | 5685.5 | 5685.5 | 5036.5 | 5036.5 | 4392.3 | 4392.3 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 13840.7 | 13840.7 | 13840.7 | 13840.7 | 12892.0 | 12892.0 | 12892.0 | 12892.0 |
| | 長期 Nat | 2167.6 | 2167.6 | 2167.6 | 2167.6 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 |
| | 短期 Ns | 12672.8 | 12672.8 | 11370.9 | 11370.9 | 10073.0 | 10073.0 | 8784.6 | 8784.6 |
| | 短期 Ms | 43349.2 | 43349.2 | 36546.5 | 36546.5 | 30151.9 | 30151.9 | 24204.9 | 24204.9 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 10277.2 | 10277.2 | 9007.8 | 9007.8 | 7777.6 | 7777.6 | 6592.8 | 6592.8 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 27681.4 | 27681.4 | 27681.4 | 27681.4 | 25784.1 | 25784.1 | 25784.1 | 25784.1 |
| | 短期 Nat | 4335.2 | 4335.2 | 4335.2 | 4335.2 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1 | | W1t | | W1t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 6F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 7F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 8F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 9F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1020 / 220 | | 1020 / 220 | | 1020 / 220 | | 1025 / 220 | |
| | L/H | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 1766.9 | | 1551.3 | | 1311.9 | | 1043.6 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 1683.0 | | 1683.0 | | 1683.0 | | 1683.0 | |
| | Qw | 2146.3 | | 2146.3 | | 2146.3 | | 2156.8 | |
| | rQw | 2146.3 | | 2146.3 | | 2146.3 | | 2156.8 | |
| | ΣQc | 2950.5 | | 2950.5 | | 2950.5 | | 2747.9 | |
| | Q1 | 2524.5 | | 2524.5 | | 2524.5 | | 2524.5 | |
| | Q2 | 5096.9 | | 5096.9 | | 5096.9 | | 4904.8 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 120x 80 | 120x 80 | 120x 80 | 120x 80 | 120x 80 | 120x 80 | 120x 75 | 120x 75 |
| | X 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| | 長期 Nl | 7496.4 | 7496.4 | 6208.3 | 6208.3 | 4920.3 | 4920.3 | 3636.1 | 3636.1 |
| | 長期 Ml | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 長期 Nc | 3748.2 | 3748.2 | 3104.2 | 3104.2 | 2460.1 | 2460.1 | 1818.1 | 1818.1 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 12892.0 | 12892.0 | 12892.0 | 12892.0 | 12892.0 | 12892.0 | 12172.0 | 12172.0 |
| | 長期 Nat | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 |
| | 短期 Ns | 7496.4 | 7496.4 | 6208.3 | 6208.3 | 4920.3 | 4920.3 | 3636.1 | 3636.1 |
| | 短期 Ms | 18760.0 | 18760.0 | 13863.6 | 13863.6 | 9570.8 | 9570.8 | 5947.4 | 5947.4 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 5453.7 | 5453.7 | 4364.5 | 4364.5 | 3330.2 | 3330.2 | 2358.7 | 2358.7 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 25784.1 | 25784.1 | 25784.1 | 25784.1 | 25784.1 | 25784.1 | 24344.1 | 24344.1 |
| | 短期 Nat | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1t | | W1t | | W1 | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 10F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 11F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 1F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 2F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1025 / 220 | | 1025 / 220 | | 1015 / 250 | | 1015 / 220 | |
| | L/H | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 375 | | 1100 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 746.4 | | 382.8 | | 2558.0 | | 2437.3 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 1564.2 | | 1564.2 | | 1683.0 | | 1683.0 | |
| | Qw | 2156.8 | | 2156.8 | | 2135.8 | | 2135.8 | |
| | rQw | 2156.8 | | 2156.8 | | 2135.8 | | 2135.8 | |
| | ΣQc | 2555.7 | | 2555.7 | | 3153.2 | | 3153.2 | |
| | Q1 | 2346.3 | | 2346.3 | | 2524.5 | | 2524.5 | |
| | Q2 | 4712.5 | | 4712.5 | | 5289.0 | | 5289.0 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 120x 75 | 120x 75 | 120x 75 | 120x 75 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 |
| | X 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 111.16 | 111.16 | 111.16 | 111.16 |
| | 長期 Nl | 2355.6 | 2355.6 | 1075.6 | 1075.6 | 13929.7 | 13929.7 | 12622.5 | 12622.5 |
| | 長期 Ml | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| | 長期 Nc | 1177.8 | 1177.8 | 537.8 | 537.8 | 6964.8 | 6964.8 | 6311.3 | 6311.3 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 10143.4 | 10143.4 | 10143.4 | 10143.4 | 13840.7 | 13840.7 | 13840.7 | 13840.7 |
| | 長期 Nat | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 2167.6 | 2167.6 | 2167.6 | 2167.6 |
| | 短期 Ns | 2355.6 | 2355.6 | 1075.6 | 1075.6 | 13929.7 | 13929.7 | 12622.5 | 12622.5 |
| | 短期 Ms | 3074.2 | 3074.2 | 1029.7 | 1029.7 | 53055.9 | 53055.9 | 43462.6 | 43462.6 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 1457.2 | 1457.2 | 631.4 | 631.4 | 11788.1 | 11788.1 | 10262.4 | 10262.4 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 20286.7 | 20286.7 | 20286.7 | 20286.7 | 27681.4 | 27681.4 | 27681.4 | 27681.4 |
| | 短期 Nat | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 4335.2 | 4335.2 | 4335.2 | 4335.2 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1 | | W1 | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 3F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 4F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 5F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 6F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1015 / 220 | | 1020 / 220 | | 1020 / 220 | | 1020 / 220 | |
| | L/H | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 2291.9 | | 2129.8 | | 1950.0 | | 1753.3 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 1683.0 | | 1683.0 | | 1683.0 | | 1683.0 | |
| | Qw | 2135.8 | | 2146.3 | | 2146.3 | | 2146.3 | |
| | rQw | 2135.8 | | 2146.3 | | 2146.3 | | 2146.3 | |
| | ΣQc | 3153.2 | | 2950.5 | | 2950.5 | | 2950.5 | |
| | Q1 | 2524.5 | | 2524.5 | | 2524.5 | | 2524.5 | |
| | Q2 | 5289.0 | | 5096.9 | | 5096.9 | | 5096.9 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 120x 85 | 120x 85 | 120x 80 | 120x 80 | 120x 80 | 120x 80 | 120x 80 | 120x 80 |
| | X 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 5-D32 | 5-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 111.16 | 111.16 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| | 長期 Nl | 11330.5 | 11330.5 | 10042.3 | 10042.3 | 8757.7 | 8757.7 | 7473.1 | 7473.1 |
| | 長期 Ml | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 長期 Nc | 5665.2 | 5665.2 | 5021.1 | 5021.1 | 4378.9 | 4378.9 | 3736.6 | 3736.6 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 13840.7 | 13840.7 | 12892.0 | 12892.0 | 12892.0 | 12892.0 | 12892.0 | 12892.0 |
| | 長期 Nat | 2167.6 | 2167.6 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 |
| | 短期 Ns | 11330.5 | 11330.5 | 10042.3 | 10042.3 | 8757.7 | 8757.7 | 7473.1 | 7473.1 |
| | 短期 Ms | 36637.6 | 36637.6 | 30219.5 | 30219.5 | 24255.3 | 24255.3 | 18794.4 | 18794.4 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 8995.9 | 8995.9 | 7768.4 | 7768.4 | 6583.9 | 6583.9 | 5445.2 | 5445.2 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 27681.4 | 27681.4 | 25784.1 | 25784.1 | 25784.1 | 25784.1 | 25784.1 | 25784.1 |
| | 短期 Nat | 4335.2 | 4335.2 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1t | | W1t | | W1t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 7F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 8F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 9F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 10F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1020 / 220 | | 1020 / 220 | | 1025 / 220 | | 1025 / 220 | |
| | L/H | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 1536.6 | | 1296.3 | | 1027.3 | | 730.4 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 1683.0 | | 1683.0 | | 1683.0 | | 1564.2 | |
| | Qw | 2146.3 | | 2146.3 | | 2156.8 | | 2156.8 | |
| | rQw | 2146.3 | | 2146.3 | | 2156.8 | | 2156.8 | |
| | ΣQc | 2950.5 | | 2950.5 | | 2747.9 | | 2555.7 | |
| | Q1 | 2524.5 | | 2524.5 | | 2524.5 | | 2346.3 | |
| | Q2 | 5096.9 | | 5096.9 | | 4904.8 | | 4712.5 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 120x 80 | 120x 80 | 120x 80 | 120x 80 | 120x 75 | 120x 75 | 120x 75 | 120x 75 |
| | X 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| | 長期 Nl | 6188.6 | 6188.6 | 4904.0 | 4904.0 | 3623.3 | 3623.3 | 2346.3 | 2346.3 |
| | 長期 Ml | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nc | 3094.3 | 3094.3 | 2452.0 | 2452.0 | 1811.6 | 1811.6 | 1173.2 | 1173.2 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 12892.0 | 12892.0 | 12892.0 | 12892.0 | 12172.0 | 12172.0 | 10143.4 | 10143.4 |
| | 長期 Nat | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 |
| | 短期 Ns | 6188.6 | 6188.6 | 4904.0 | 4904.0 | 3623.3 | 3623.3 | 2346.3 | 2346.3 |
| | 短期 Ms | 13884.4 | 13884.4 | 9581.1 | 9581.1 | 5950.7 | 5950.7 | 3073.5 | 3073.5 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 4356.5 | 4356.5 | 3323.0 | 3323.0 | 2352.6 | 2352.6 | 1452.6 | 1452.6 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 25784.1 | 25784.1 | 25784.1 | 25784.1 | 24344.1 | 24344.1 | 20286.7 | 20286.7 |
| | 短期 Nat | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1t | | W1 | | W1 | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 11F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 1F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 2F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 3F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1025 / 220 | | 1015 / 250 | | 1015 / 220 | | 1015 / 220 | |
| | L/H | 1100 / 280 | | 1100 / 375 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 366.3 | | 2558.0 | | 2437.3 | | 2291.9 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 1564.2 | | 1683.0 | | 1683.0 | | 1683.0 | |
| | Qw | 2156.8 | | 2135.8 | | 2135.8 | | 2135.8 | |
| | rQw | 2156.8 | | 2135.8 | | 2135.8 | | 2135.8 | |
| | ΣQc | 2555.7 | | 3153.2 | | 3153.2 | | 3153.2 | |
| | Q1 | 2346.3 | | 2524.5 | | 2524.5 | | 2524.5 | |
| | Q2 | 4712.5 | | 5289.0 | | 5289.0 | | 5289.0 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 120x 75 | 120x 75 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 |
| | X 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 95.28 | 95.28 | 111.16 | 111.16 | 111.16 | 111.16 | 111.16 | 111.16 |
| | 長期 Nl | 1069.3 | 1069.3 | 13929.7 | 13929.7 | 12622.5 | 12622.5 | 11330.5 | 11330.5 |
| | 長期 Ml | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| | 長期 Nc | 534.6 | 534.6 | 6964.8 | 6964.8 | 6311.3 | 6311.3 | 5665.2 | 5665.2 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 10143.4 | 10143.4 | 13840.7 | 13840.7 | 13840.7 | 13840.7 | 13840.7 | 13840.7 |
| | 長期 Nat | 1858.0 | 1858.0 | 2167.6 | 2167.6 | 2167.6 | 2167.6 | 2167.6 | 2167.6 |
| | 短期 Ns | 1069.3 | 1069.3 | 13929.7 | 13929.7 | 12622.5 | 12622.5 | 11330.5 | 11330.5 |
| | 短期 Ms | 1028.0 | 1028.0 | 53055.9 | 53055.9 | 43462.6 | 43462.6 | 36637.6 | 36637.6 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 628.1 | 628.1 | 11788.1 | 11788.1 | 10262.4 | 10262.4 | 8995.9 | 8995.9 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 20286.7 | 20286.7 | 27681.4 | 27681.4 | 27681.4 | 27681.4 | 27681.4 | 27681.4 |
| | 短期 Nat | 3715.9 | 3715.9 | 4335.2 | 4335.2 | 4335.2 | 4335.2 | 4335.2 | 4335.2 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1 | | W1 | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 4F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 5F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 6F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 7F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1020 / 220 | | 1020 / 220 | | 1020 / 220 | | 1020 / 220 | |
| | L/H | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 2129.8 | | 1950.0 | | 1753.3 | | 1536.6 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 1683.0 | | 1683.0 | | 1683.0 | | 1683.0 | |
| | Qw | 2146.3 | | 2146.3 | | 2146.3 | | 2146.3 | |
| | rQw | 2146.3 | | 2146.3 | | 2146.3 | | 2146.3 | |
| | ΣQc | 2950.5 | | 2950.5 | | 2950.5 | | 2950.5 | |
| | Q1 | 2524.5 | | 2524.5 | | 2524.5 | | 2524.5 | |
| | Q2 | 5096.9 | | 5096.9 | | 5096.9 | | 5096.9 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 120x 80 | 120x 80 | 120x 80 | 120x 80 | 120x 80 | 120x 80 | 120x 80 | 120x 80 |
| | X 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| | 長期 Nl | 10042.3 | 10042.3 | 8757.7 | 8757.7 | 7473.1 | 7473.1 | 6188.6 | 6188.6 |
| | 長期 Ml | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 長期 Nc | 5021.1 | 5021.1 | 4378.9 | 4378.9 | 3736.6 | 3736.6 | 3094.3 | 3094.3 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 12892.0 | 12892.0 | 12892.0 | 12892.0 | 12892.0 | 12892.0 | 12892.0 | 12892.0 |
| | 長期 Nat | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 |
| | 短期 Ns | 10042.3 | 10042.3 | 8757.7 | 8757.7 | 7473.1 | 7473.1 | 6188.6 | 6188.6 |
| | 短期 Ms | 30219.5 | 30219.5 | 24255.3 | 24255.3 | 18794.4 | 18794.4 | 13884.4 | 13884.4 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 7768.4 | 7768.4 | 6583.9 | 6583.9 | 5445.2 | 5445.2 | 4356.5 | 4356.5 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 25784.1 | 25784.1 | 25784.1 | 25784.1 | 25784.1 | 25784.1 | 25784.1 | 25784.1 |
| | 短期 Nat | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1t | | W1t | | W1t | | W1t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 8F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 9F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 10F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 11F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1020 / 220 | | 1025 / 220 | | 1025 / 220 | | 1025 / 220 | |
| | L/H | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 1296.3 | | 1027.3 | | 730.4 | | 366.3 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 1683.0 | | 1683.0 | | 1564.2 | | 1564.2 | |
| | Qw | 2146.3 | | 2156.8 | | 2156.8 | | 2156.8 | |
| | rQw | 2146.3 | | 2156.8 | | 2156.8 | | 2156.8 | |
| | ΣQc | 2950.5 | | 2747.9 | | 2555.7 | | 2555.7 | |
| | Q1 | 2524.5 | | 2524.5 | | 2346.3 | | 2346.3 | |
| | Q2 | 5096.9 | | 4904.8 | | 4712.5 | | 4712.5 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 120x 80 | 120x 80 | 120x 75 | 120x 75 | 120x 75 | 120x 75 | 120x 75 | 120x 75 |
| | X 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| | 長期 Nl | 4904.0 | 4904.0 | 3623.3 | 3623.3 | 2346.3 | 2346.3 | 1069.3 | 1069.3 |
| | 長期 Ml | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nc | 2452.0 | 2452.0 | 1811.6 | 1811.6 | 1173.2 | 1173.2 | 534.6 | 534.6 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 12892.0 | 12892.0 | 12172.0 | 12172.0 | 10143.4 | 10143.4 | 10143.4 | 10143.4 |
| | 長期 Nat | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 |
| | 短期 Ns | 4904.0 | 4904.0 | 3623.3 | 3623.3 | 2346.3 | 2346.3 | 1069.3 | 1069.3 |
| | 短期 Ms | 9581.1 | 9581.1 | 5950.7 | 5950.7 | 3073.5 | 3073.5 | 1028.0 | 1028.0 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 3323.0 | 3323.0 | 2352.6 | 2352.6 | 1452.6 | 1452.6 | 628.1 | 628.1 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 25784.1 | 25784.1 | 24344.1 | 24344.1 | 20286.7 | 20286.7 | 20286.7 | 20286.7 |
| | 短期 Nat | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1 | | W1 | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 1F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 2F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 3F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 4F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1015 / 250 | | 1015 / 220 | | 1015 / 220 | | 1020 / 220 | |
| | L/H | 1100 / 375 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 2560.1 | | 2442.8 | | 2300.0 | | 2140.1 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 1683.0 | | 1683.0 | | 1683.0 | | 1683.0 | |
| | Qw | 2135.8 | | 2135.8 | | 2135.8 | | 2146.3 | |
| | rQw | 2135.8 | | 2135.8 | | 2135.8 | | 2146.3 | |
| | ΣQc | 3153.2 | | 3153.2 | | 3153.2 | | 2950.5 | |
| | Q1 | 2524.5 | | 2524.5 | | 2524.5 | | 2524.5 | |
| | Q2 | 5289.0 | | 5289.0 | | 5289.0 | | 5096.9 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 80 | 120x 80 |
| | X 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 5-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 111.16 | 111.16 | 111.16 | 111.16 | 111.16 | 111.16 | 95.28 | 95.28 |
| | 長期 Nl | 13989.4 | 13989.4 | 12672.8 | 12672.8 | 11370.9 | 11370.9 | 10073.0 | 10073.0 |
| | 長期 Ml | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| | 長期 Nc | 6994.7 | 6994.7 | 6336.4 | 6336.4 | 5685.5 | 5685.5 | 5036.5 | 5036.5 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 13840.7 | 13840.7 | 13840.7 | 13840.7 | 13840.7 | 13840.7 | 12892.0 | 12892.0 |
| | 長期 Nat | 2167.6 | 2167.6 | 2167.6 | 2167.6 | 2167.6 | 2167.6 | 1858.0 | 1858.0 |
| | 短期 Ns | 13989.4 | 13989.4 | 12672.8 | 12672.8 | 11370.9 | 11370.9 | 10073.0 | 10073.0 |
| | 短期 Ms | 52925.1 | 52925.1 | 43349.2 | 43349.2 | 36546.5 | 36546.5 | 30151.9 | 30151.9 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 11806.1 | 11806.1 | 10277.2 | 10277.2 | 9007.8 | 9007.8 | 7777.6 | 7777.6 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 27681.4 | 27681.4 | 27681.4 | 27681.4 | 27681.4 | 27681.4 | 25784.1 | 25784.1 |
| | 短期 Nat | 4335.2 | 4335.2 | 4335.2 | 4335.2 | 4335.2 | 4335.2 | 3715.9 | 3715.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1 | | W1 | | W1t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 5F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 6F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 7F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 8F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1020 / 220 | | 1020 / 220 | | 1020 / 220 | | 1020 / 220 | |
| | L/H | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 1962.1 | | 1766.9 | | 1551.3 | | 1311.9 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 1683.0 | | 1683.0 | | 1683.0 | | 1683.0 | |
| | Qw | 2146.3 | | 2146.3 | | 2146.3 | | 2146.3 | |
| | rQw | 2146.3 | | 2146.3 | | 2146.3 | | 2146.3 | |
| | ΣQc | 2950.5 | | 2950.5 | | 2950.5 | | 2950.5 | |
| | Q1 | 2524.5 | | 2524.5 | | 2524.5 | | 2524.5 | |
| | Q2 | 5096.9 | | 5096.9 | | 5096.9 | | 5096.9 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 120x 80 | 120x 80 | 120x 80 | 120x 80 | 120x 80 | 120x 80 | 120x 80 | 120x 80 |
| | X 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| | 長期 Nl | 8784.6 | 8784.6 | 7496.4 | 7496.4 | 6208.3 | 6208.3 | 4920.3 | 4920.3 |
| | 長期 Ml | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 長期 Nc | 4392.3 | 4392.3 | 3748.2 | 3748.2 | 3104.2 | 3104.2 | 2460.1 | 2460.1 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 12892.0 | 12892.0 | 12892.0 | 12892.0 | 12892.0 | 12892.0 | 12892.0 | 12892.0 |
| | 長期 Nat | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 |
| | 短期 Ns | 8784.6 | 8784.6 | 7496.4 | 7496.4 | 6208.3 | 6208.3 | 4920.3 | 4920.3 |
| | 短期 Ms | 24204.9 | 24204.9 | 18760.0 | 18760.0 | 13863.6 | 13863.6 | 9570.8 | 9570.8 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 6592.8 | 6592.8 | 5453.7 | 5453.7 | 4364.5 | 4364.5 | 3330.2 | 3330.2 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 25784.1 | 25784.1 | 25784.1 | 25784.1 | 25784.1 | 25784.1 | 25784.1 | 25784.1 |
| | 短期 Nat | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1t | | W1t | | W1t | | W2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 9F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 10F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 11F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 1F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 170 / 90 | |
| | L'/H' | 1025 / 220 | | 1025 / 220 | | 1025 / 220 | | 1015 / 250 | |
| | L/H | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 375 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 0.691 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 0.691 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 0.700 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 0.710 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 1043.6 | | 746.4 | | 382.8 | | 1705.0 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K2 | |
| | Qal | 1683.0 | | 1564.2 | | 1564.2 | | 1162.8 | |
| | Qw | 2156.8 | | 2156.8 | | 2156.8 | | 2135.8 | |
| | rQw | 2156.8 | | 2156.8 | | 2156.8 | | 1475.6 | |
| | ΣQc | 2747.9 | | 2555.7 | | 2555.7 | | 3153.2 | |
| | Q1 | 2524.5 | | 2346.3 | | 2346.3 | | 1744.2 | |
| | Q2 | 4904.8 | | 4712.5 | | 4712.5 | | 3654.2 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | 142.5 | |
| | Tv | | | | | | | 82.5 | |
| | Th | | | | | | | 173.4 | |
| | aTd | | | | | | | 6-D13 483.2 | |
| | aTv | | | | | | | 6-D13 224.8 | |
| | aTh | | | | | | | 6-D13 224.8 | |
| | 判定 | | | | | | | OK / OK / OK | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 120x 75 | 120x 75 | 120x 75 | 120x 75 | 120x 75 | 120x 75 | 120x 85 | 120x 85 |
| | X 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 7-D32 | 7-D32 |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 142.92 | 142.92 |
| | 長期 Nl | 3636.1 | 3636.1 | 2355.6 | 2355.6 | 1075.6 | 1075.6 | 8574.3 | 8574.3 |
| | 長期 Ml | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 19.6 |
| | 長期 Nc | 1818.1 | 1818.1 | 1177.8 | 1177.8 | 537.8 | 537.8 | 4288.9 | 4288.9 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 12172.0 | 12172.0 | 10143.4 | 10143.4 | 10143.4 | 10143.4 | 14298.0 | 14298.0 |
| | 長期 Nat | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 2786.9 | 2786.9 |
| | 短期 Ns | 3636.1 | 3636.1 | 2355.6 | 2355.6 | 1075.6 | 1075.6 | 8574.3 | 8574.3 |
| | 短期 Ms | 5947.4 | 5947.4 | 3074.2 | 3074.2 | 1029.7 | 1029.7 | 43039.5 | 43039.5 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 2358.7 | 2358.7 | 1457.2 | 1457.2 | 631.4 | 631.4 | 8199.8 | 8199.8 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 24344.1 | 24344.1 | 20286.7 | 20286.7 | 20286.7 | 20286.7 | 28596.1 | 28596.1 |
| | 短期 Nat | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 5573.9 | 5573.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W2 | | W2 | | W2 | | W2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 2F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 3F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 4F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 5F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 170 / 90 | | 170 / 90 | | 170 / 90 | | 170 / 90 | |
| | L'/H' | 1015 / 220 | | 1015 / 220 | | 1015 / 220 | | 1015 / 220 | |
| | L/H | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | |
| | r | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | |
| | r1 | 0.691 | | 0.691 | | 0.691 | | 0.691 | |
| | r2 | 0.685 | | 0.685 | | 0.685 | | 0.685 | |
| | r3 | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 1690.1 | | 1669.9 | | 1624.3 | | 1555.6 | |
| | L.no | K2 | | K2 | | K2 | | K2 | |
| | Qal | 1142.0 | | 1142.0 | | 1142.0 | | 1142.0 | |
| | Qw | 2135.8 | | 2135.8 | | 2135.8 | | 2135.8 | |
| | rQw | 1449.3 | | 1449.3 | | 1449.3 | | 1449.3 | |
| | ΣQc | 3153.2 | | 3153.2 | | 3153.2 | | 3153.2 | |
| | Q1 | 1713.1 | | 1713.1 | | 1713.1 | | 1713.1 | |
| | Q2 | 3588.9 | | 3588.9 | | 3588.9 | | 3588.9 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | 141.2 | | 139.5 | | 135.7 | | 130.0 | |
| | Tv | 81.8 | | 80.8 | | 78.6 | | 75.3 | |
| | Th | 192.5 | | 190.2 | | 185.0 | | 177.1 | |
| | aTd | 6-D13 483.2 | | 6-D13 483.2 | | 6-D13 483.2 | | 6-D13 483.2 | |
| | aTv | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | |
| | aTh | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | |
| | 判定 | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 |
| | X 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 7-D32 | 7-D32 | 7-D32 | 7-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 142.92 | 142.92 | 142.92 | 142.92 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| | 長期 Nl | 7760.6 | 7760.6 | 6964.3 | 6964.3 | 6167.9 | 6167.9 | 5376.0 | 5376.0 |
| | 長期 Ml | 18.1 | 18.1 | 16.2 | 16.2 | 14.3 | 14.3 | 12.5 | 12.5 |
| | 長期 Nc | 3882.0 | 3882.0 | 3483.6 | 3483.6 | 3085.2 | 3085.2 | 2689.1 | 2689.1 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 14298.0 | 14298.0 | 14298.0 | 14298.0 | 13612.0 | 13612.0 | 13612.0 | 13612.0 |
| | 長期 Nat | 2786.9 | 2786.9 | 2786.9 | 2786.9 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 |
| | 短期 Ns | 7760.6 | 7760.6 | 6964.3 | 6964.3 | 6167.9 | 6167.9 | 5376.0 | 5376.0 |
| | 短期 Ms | 36620.4 | 36620.4 | 31849.9 | 31849.9 | 27128.0 | 27128.0 | 22533.7 | 22533.7 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 7209.4 | 7209.4 | 6377.6 | 6377.6 | 5550.1 | 5550.1 | 4736.5 | 4736.5 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 28596.1 | 28596.1 | 28596.1 | 28596.1 | 27224.1 | 27224.1 | 27224.1 | 27224.1 |
| | 短期 Nat | 5573.9 | 5573.9 | 5573.9 | 5573.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W2 | | W2 | | W2t | | W2t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 6F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 7F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 8F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 9F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 170 / 90 | | 170 / 90 | | 170 / 90 | | 170 / 90 | |
| | L'/H' | 1015 / 220 | | 1015 / 220 | | 1015 / 220 | | 1015 / 220 | |
| | L/H | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | |
| | r | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | |
| | r1 | 0.691 | | 0.691 | | 0.691 | | 0.691 | |
| | r2 | 0.685 | | 0.685 | | 0.685 | | 0.685 | |
| | r3 | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 1458.0 | | 1333.9 | | 1185.2 | | 1014.6 | |
| | L.no | K2 | | K2 | | K2 | | K2 | |
| | Qal | 1142.0 | | 1142.0 | | 1142.0 | | 1142.0 | |
| | Qw | 2135.8 | | 2135.8 | | 2135.8 | | 2135.8 | |
| | rQw | 1449.3 | | 1449.3 | | 1449.3 | | 1449.3 | |
| | ΣQc | 3153.2 | | 3153.2 | | 3153.2 | | 3153.2 | |
| | Q1 | 1713.1 | | 1713.1 | | 1713.1 | | 1713.1 | |
| | Q2 | 3588.9 | | 3588.9 | | 3588.9 | | 3588.9 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | 121.8 | | 111.5 | | 99.0 | | 84.8 | |
| | Tv | 70.5 | | 64.5 | | 57.3 | | 49.1 | |
| | Th | 166.0 | | 151.9 | | 135.0 | | 115.5 | |
| | aTd | 6-D13 483.2 | | 6-D13 483.2 | | 4-D13 302.3 | | 4-D13 302.3 | |
| | aTv | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | |
| | aTh | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | |
| | 判定 | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 |
| | X 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| | 長期 Nl | 4584.0 | 4584.0 | 3792.0 | 3792.0 | 2999.9 | 2999.9 | 2207.7 | 2207.7 |
| | 長期 Ml | 10.6 | 10.6 | 8.8 | 8.8 | 6.9 | 6.9 | 5.1 | 5.1 |
| | 長期 Nc | 2293.0 | 2293.0 | 1896.8 | 1896.8 | 1500.6 | 1500.6 | 1104.3 | 1104.3 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 13612.0 | 13612.0 | 13612.0 | 13612.0 | 13612.0 | 13612.0 | 13612.0 | 13612.0 |
| | 長期 Nat | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 |
| | 短期 Ns | 4584.0 | 4584.0 | 3792.0 | 3792.0 | 2999.9 | 2999.9 | 2207.7 | 2207.7 |
| | 短期 Ms | 18128.0 | 18128.0 | 13993.9 | 13993.9 | 10207.1 | 10207.1 | 6837.4 | 6837.4 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 3940.0 | 3940.0 | 3168.2 | 3168.2 | 2427.8 | 2427.8 | 1725.4 | 1725.4 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 27224.1 | 27224.1 | 27224.1 | 27224.1 | 27224.1 | 27224.1 | 27224.1 | 27224.1 |
| | 短期 Nat | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W2t | | W2t | |
|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 10F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 11F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 18.0 | | 18.0 | |
| | Lo/Ho | 170 / 90 | | 170 / 90 | |
| | L'/H' | 1015 / 220 | | 1015 / 220 | |
| | L/H | 1100 / 280 | | 1100 / 280 | |
| | r | 0.679 | | 0.679 | |
| | r1 | 0.691 | | 0.691 | |
| | r2 | 0.685 | | 0.685 | |
| | r3 | 0.679 | | 0.679 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.40 | | 0.40 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 803.3 | | 574.7 | |
| | L.no | K2 | | K2 | |
| | Qal | 1061.4 | | 1061.4 | |
| | Qw | 2135.8 | | 2135.8 | |
| | rQw | 1449.3 | | 1449.3 | |
| | ΣQc | 2932.6 | | 2932.6 | |
| | Q1 | 1592.1 | | 1592.1 | |
| | Q2 | 3439.3 | | 3439.3 | |
| | 判定 | OK | | OK | |
| 開口 | Td | 67.1 | | 48.0 | |
| | Tv | 38.9 | | 27.8 | |
| | Th | 91.5 | | 65.4 | |
| | aTd | 4-D13 302.3 | | 4-D13 302.3 | |
| | aTv | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | |
| | aTh | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | |
| | 判定 | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 |
| | X 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | X | | | | |
| | X 主筋2 | | | | |
| | X | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | Y | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | |
| | Y | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | |
| | Ag | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| | 長期 Nl | 1415.6 | 1415.6 | 623.0 | 623.0 |
| | 長期 Ml | 3.3 | 3.3 | 1.4 | 1.4 |
| | 長期 Nc | 708.1 | 708.1 | 311.6 | 311.6 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 11343.4 | 11343.4 | 11343.4 | 11343.4 |
| | 長期 Nat | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 |
| | 短期 Ns | 1415.6 | 1415.6 | 623.0 | 623.0 |
| | 短期 Ms | 3946.7 | 3946.7 | 1650.7 | 1650.7 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 1066.6 | 1066.6 | 461.6 | 461.6 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 22686.7 | 22686.7 | 22686.7 | 22686.7 |
| | 短期 Nat | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK |

### A-4.3.4　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（許容応力度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### A-4.3.5　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（終局強度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## A-4.8　断面計算結果一覧

### A-4.8.1 断面検定比図

（１）長期荷重時断面検定比図







gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)　：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)　：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)　：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)　：柱頭のせん断力検定値
(cQb)　：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)　：壁の開口補強検定比

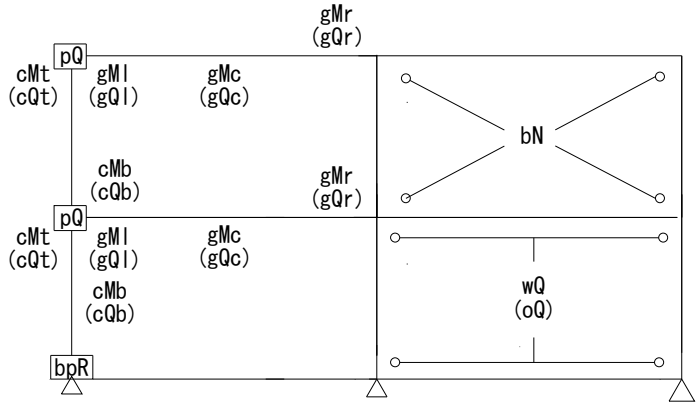bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　M：曲げモーメント
　Q：せん断力
　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。




Y2 フレーム (S=1/300)




Y3 フレーム (S=1/300)

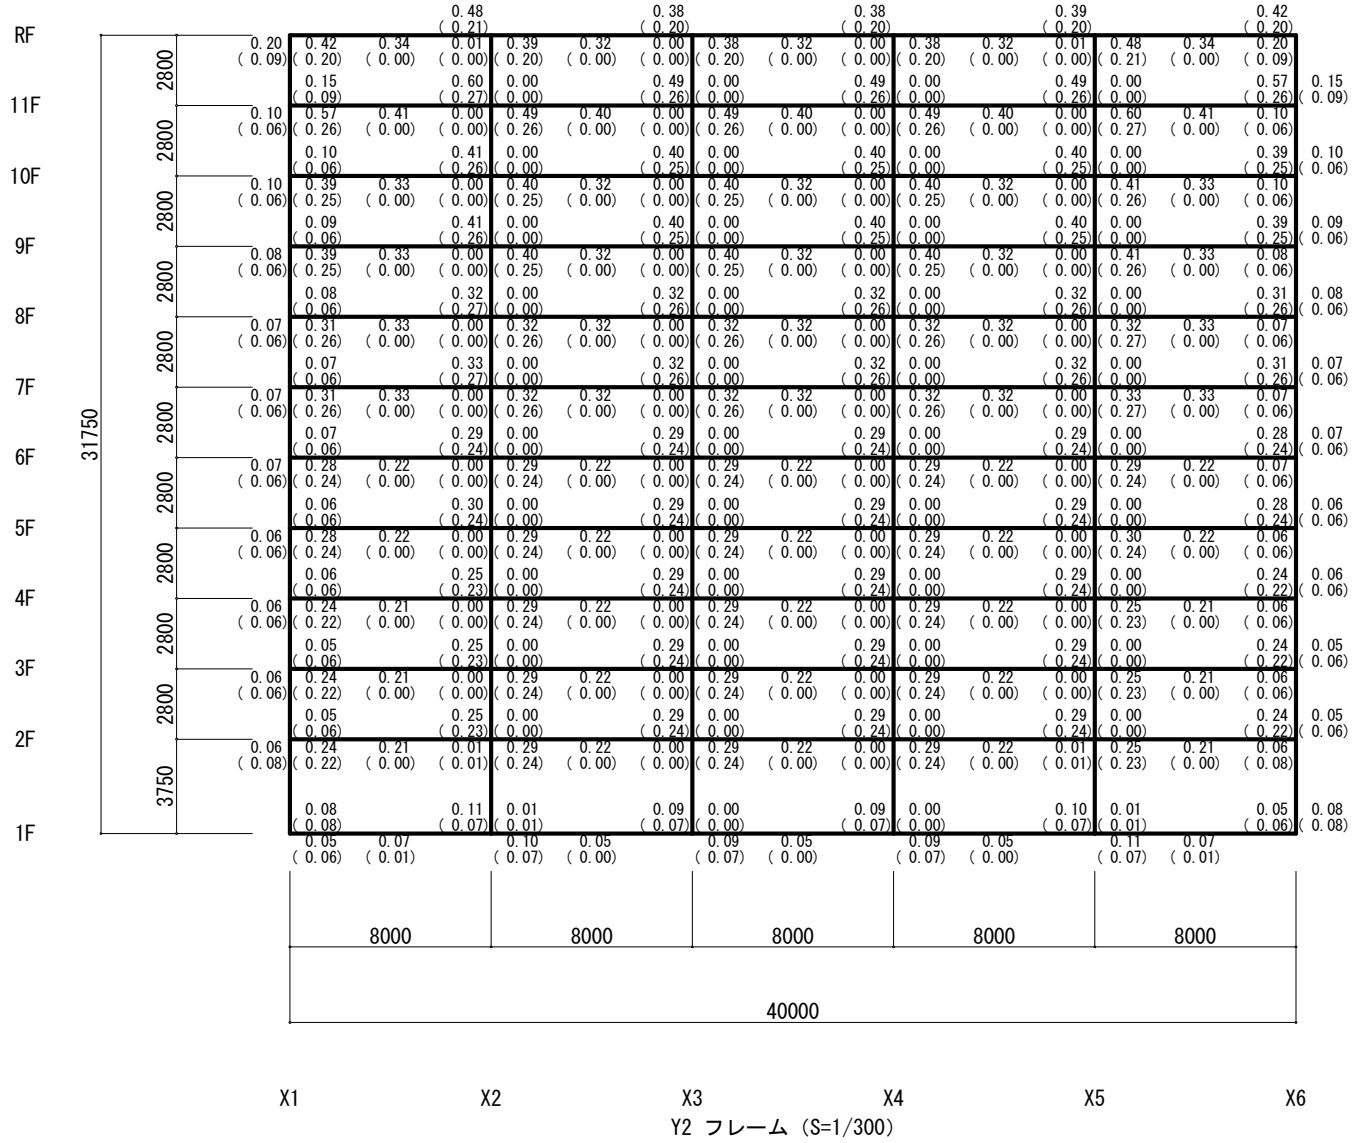


X1 フレーム (S=1/300)

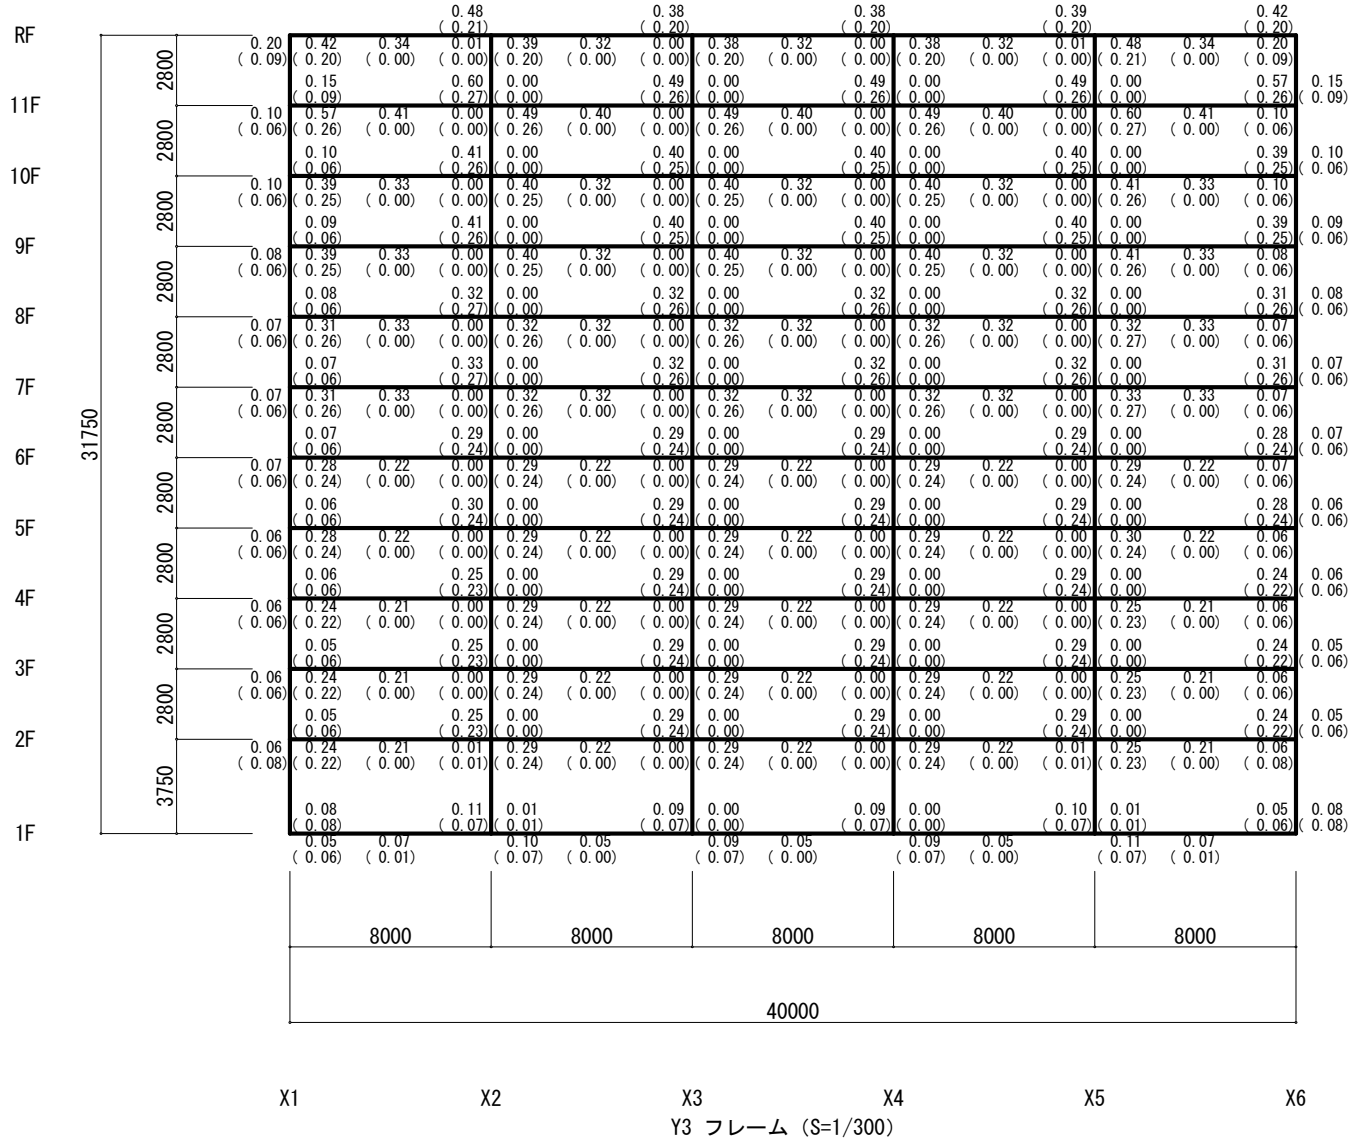


X2 フレーム (S=1/300)

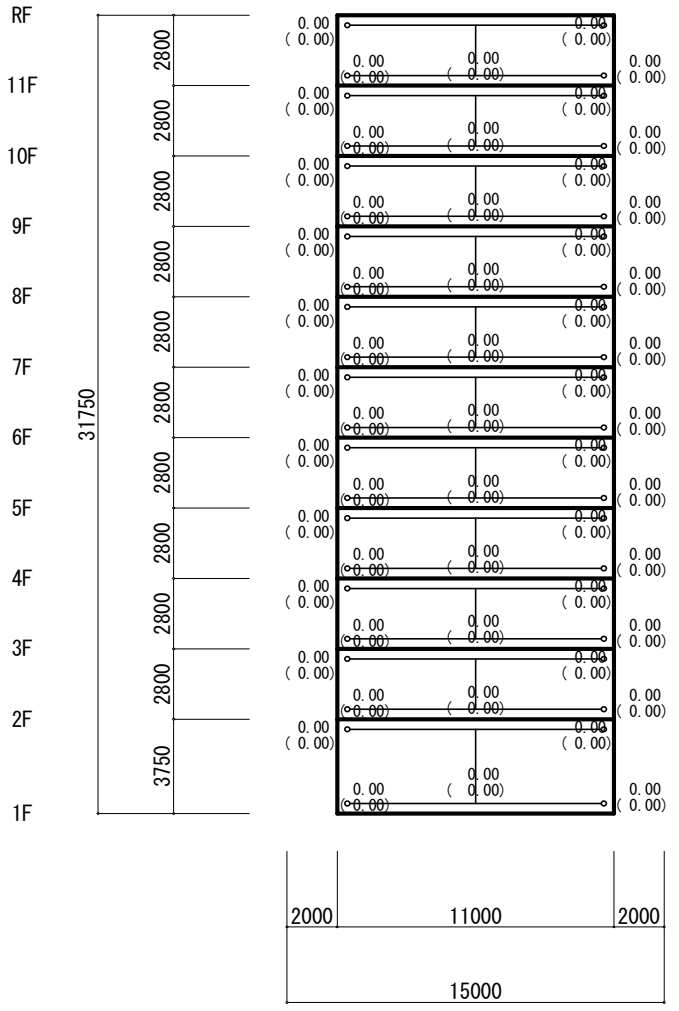


X3 フレーム (S=1/300)

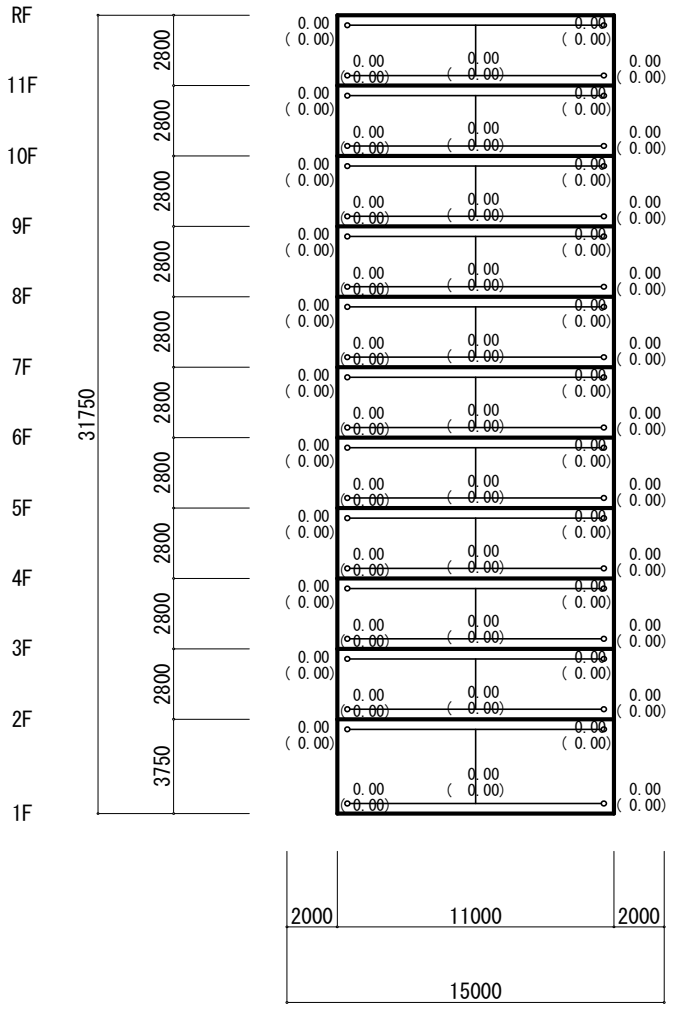


X4 フレーム (S=1/300)

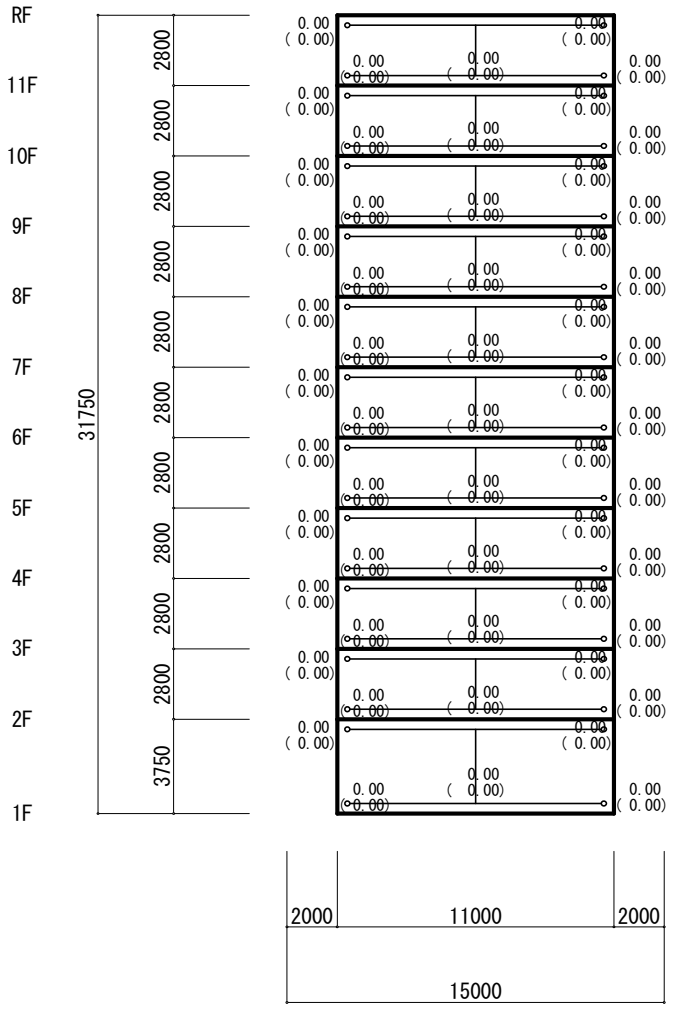


X5 フレーム (S=1/300)

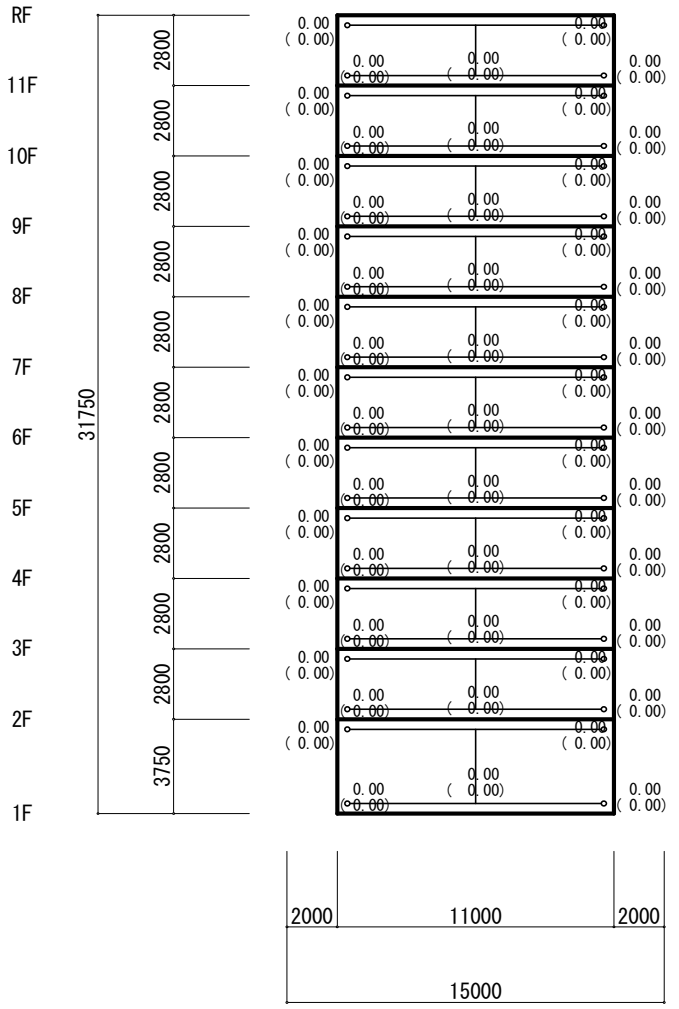


X6 フレーム (S=1/300)

（２）短期荷重時断面検定比図

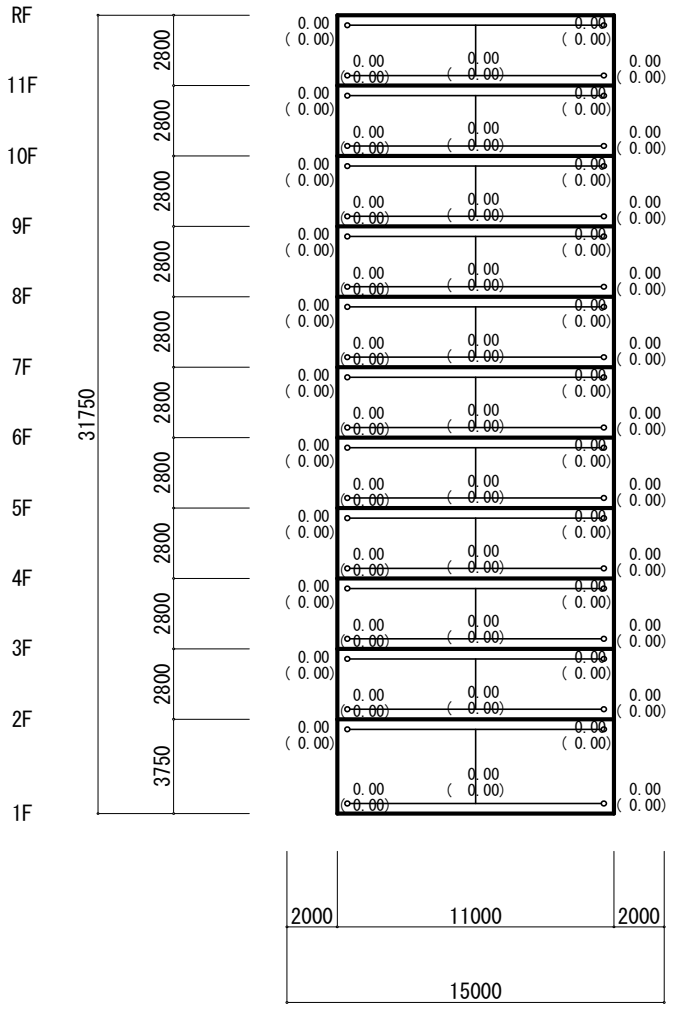


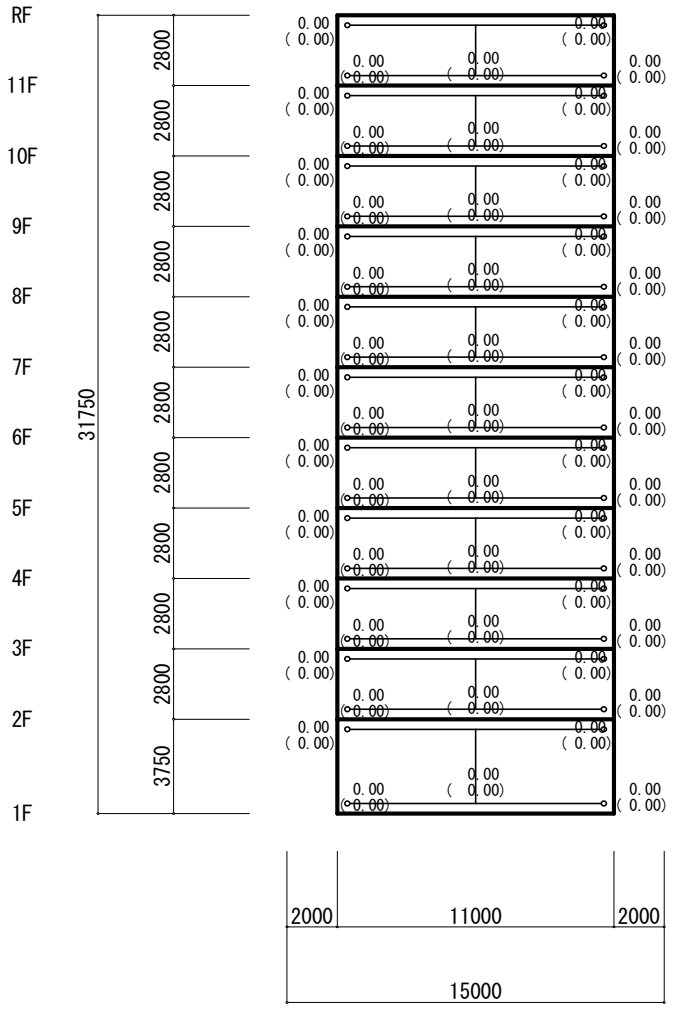


gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

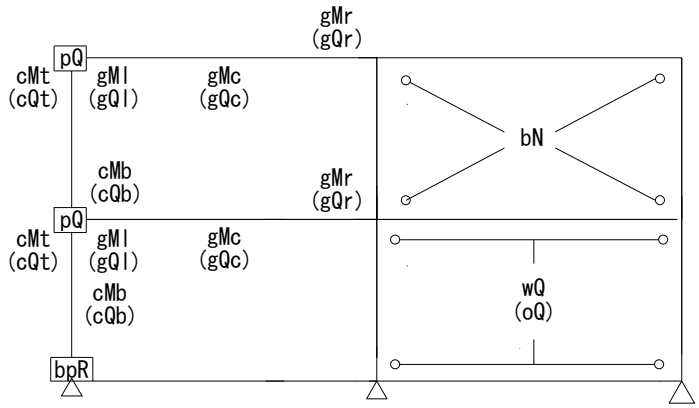bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。




Y2 フレーム (S=1/300)




Y3 フレーム（S=1/300）

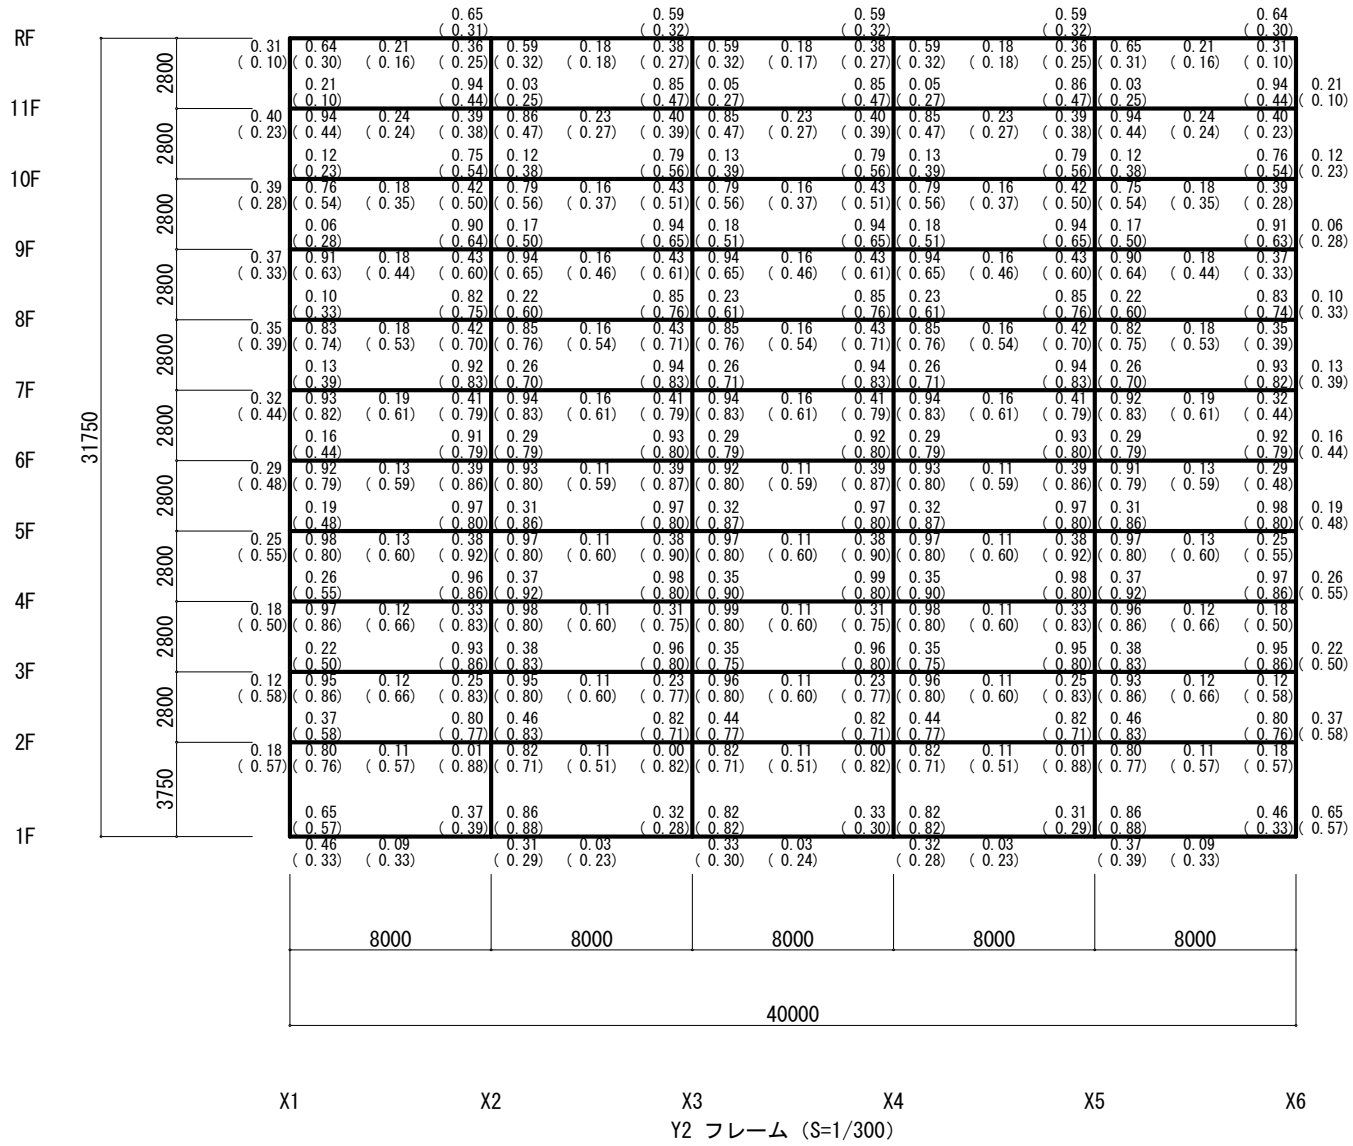


X1 フレーム (S=1/300)

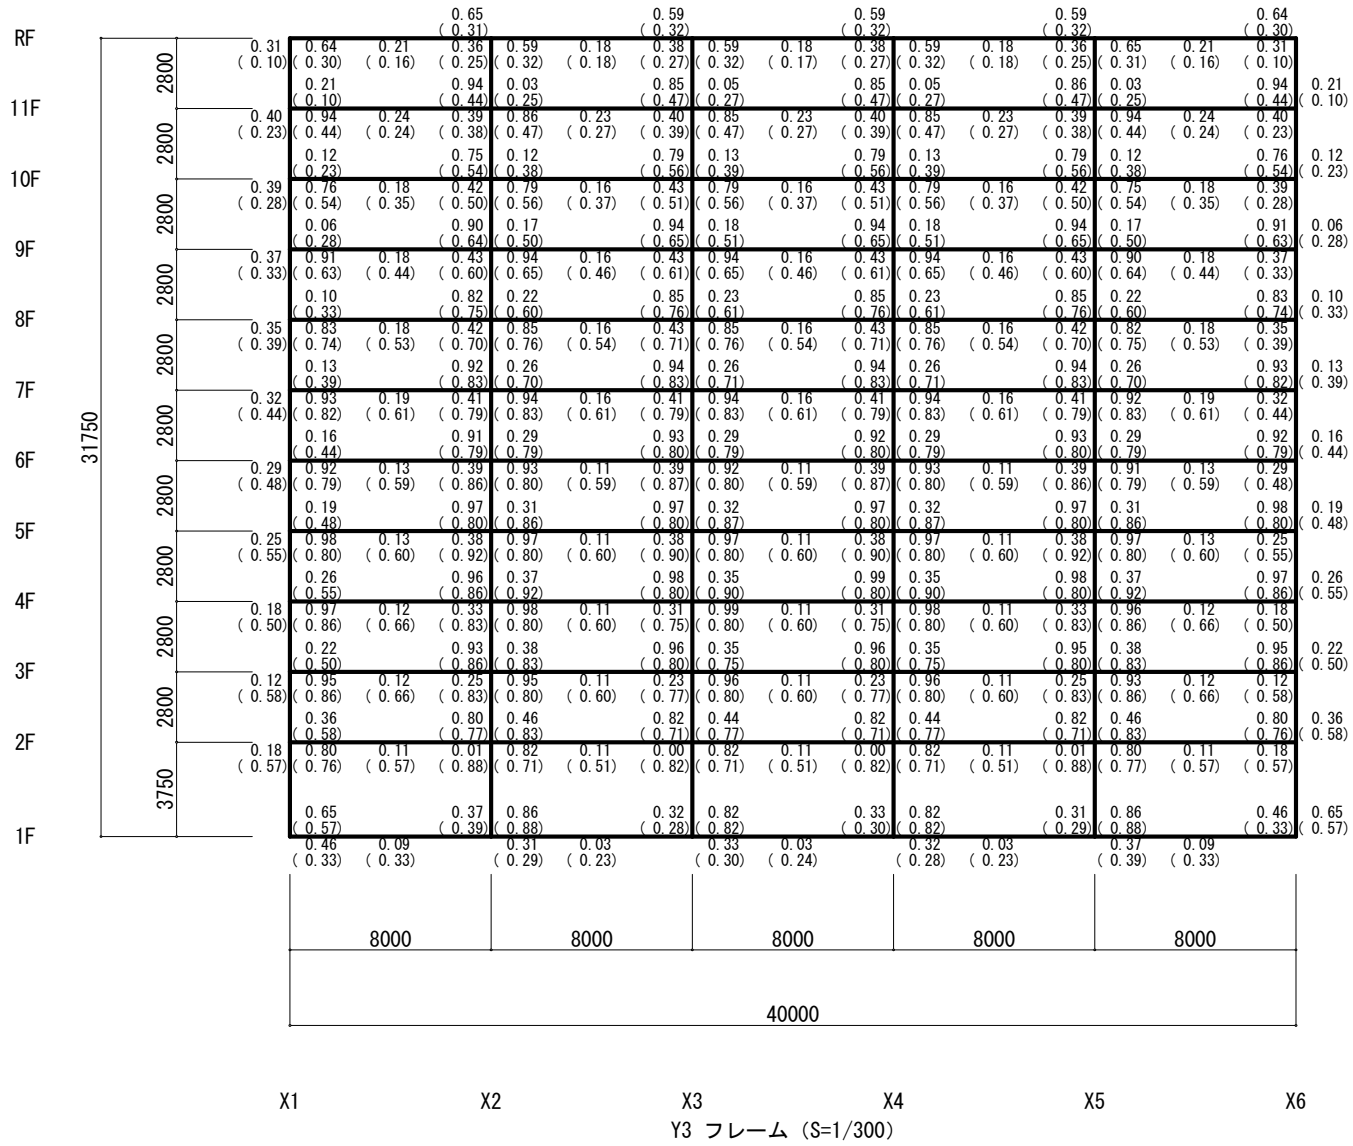


X2 フレーム (S=1/300)

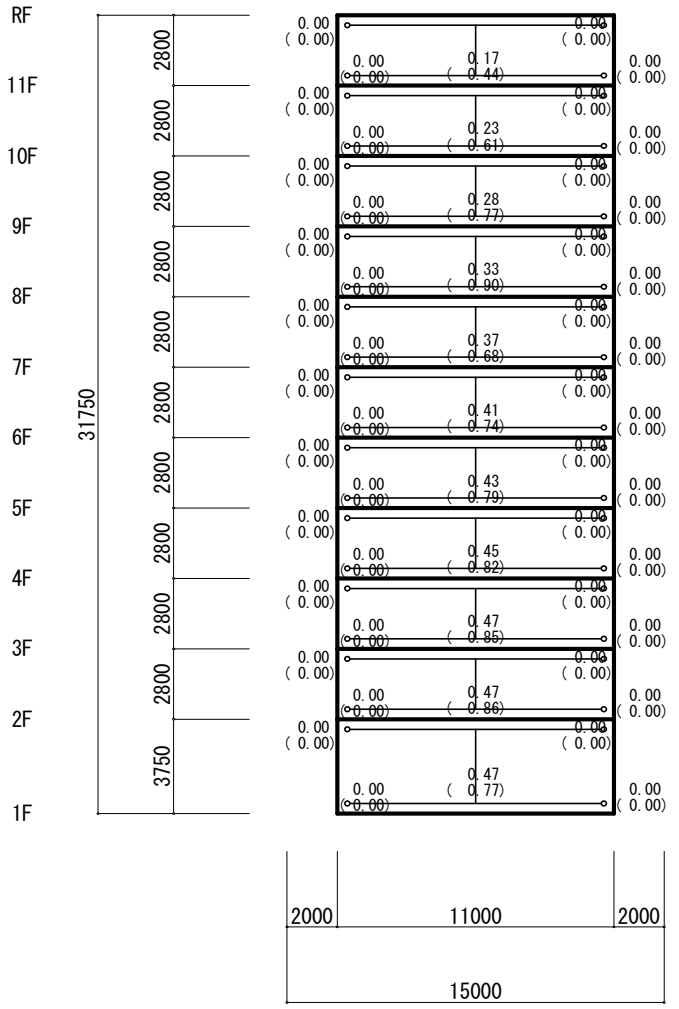


X3 フレーム (S=1/300)

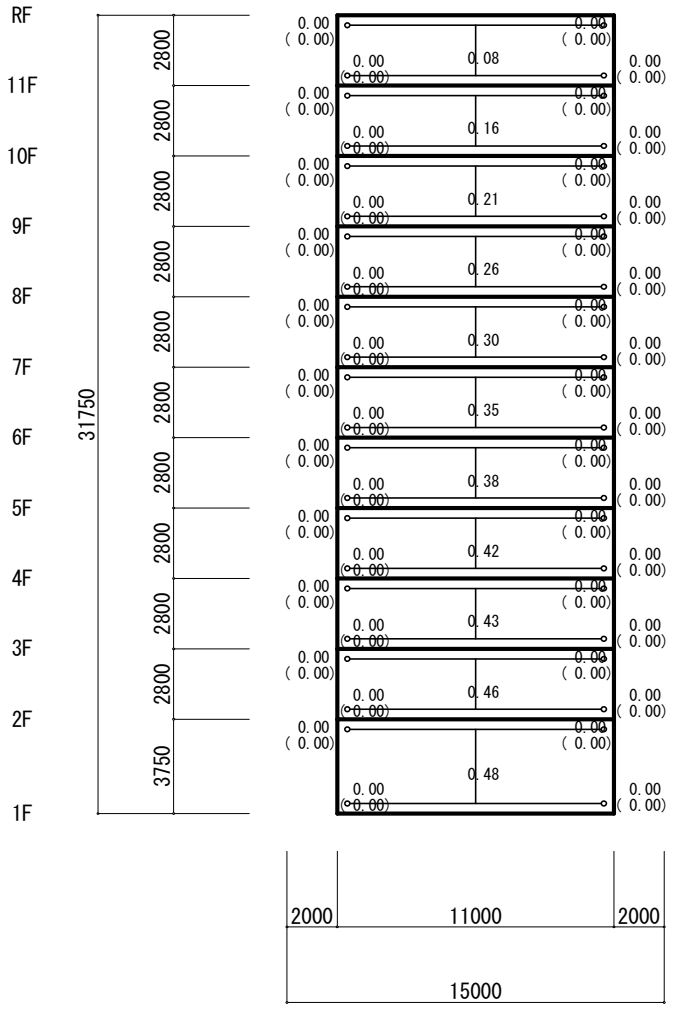


X4 フレーム (S=1/300)

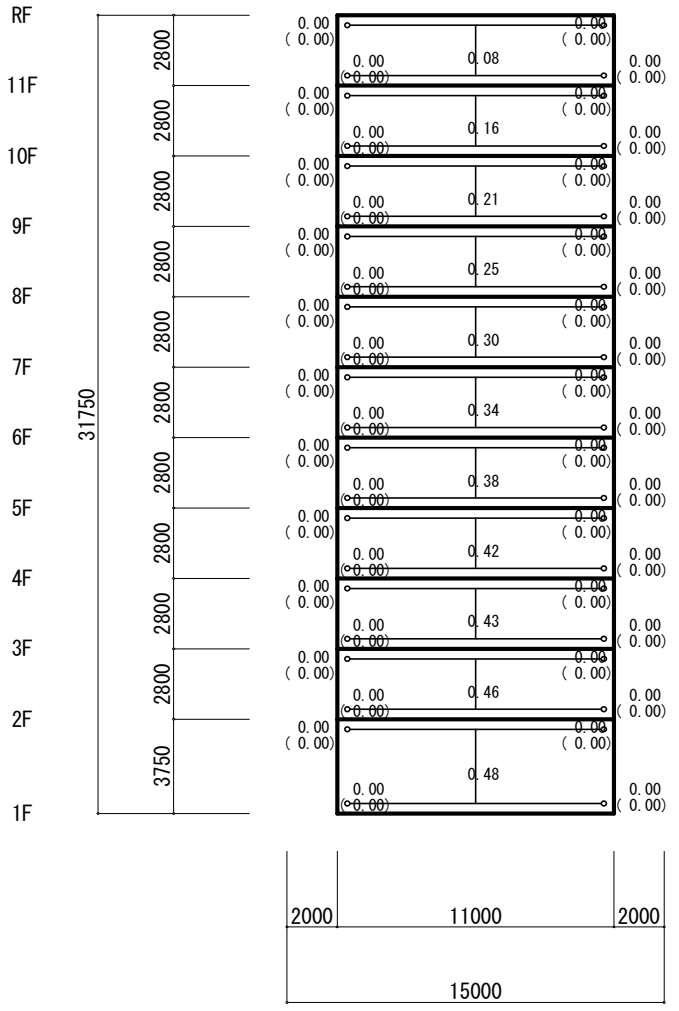


X5 フレーム (S=1/300)

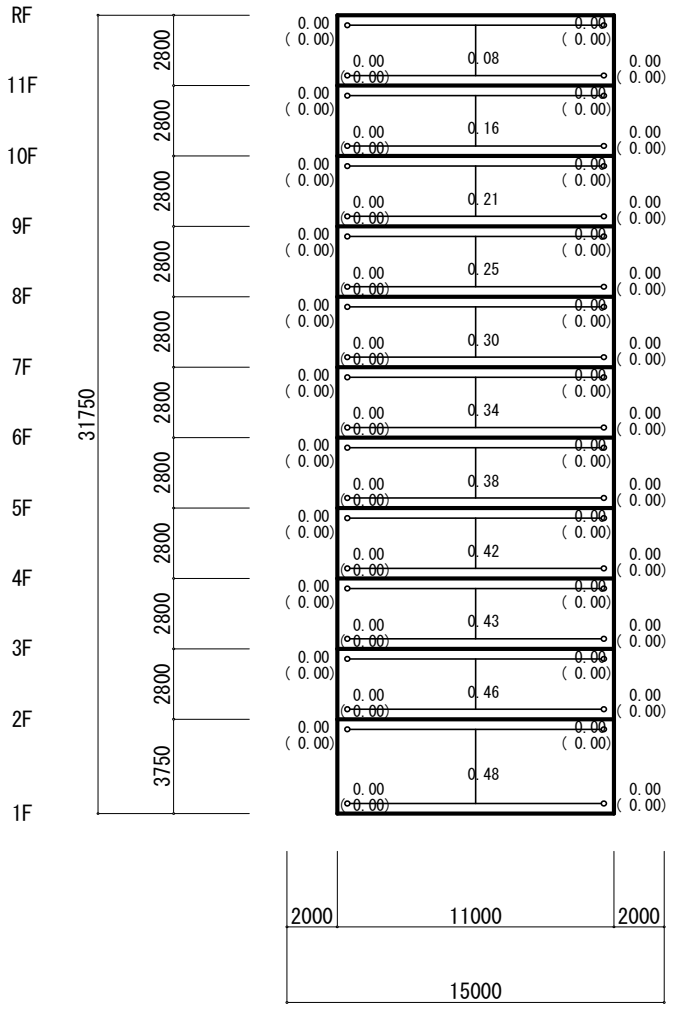


X6 フレーム (S=1/300)

（３）短期荷重時断面検定比図（地震荷重時）

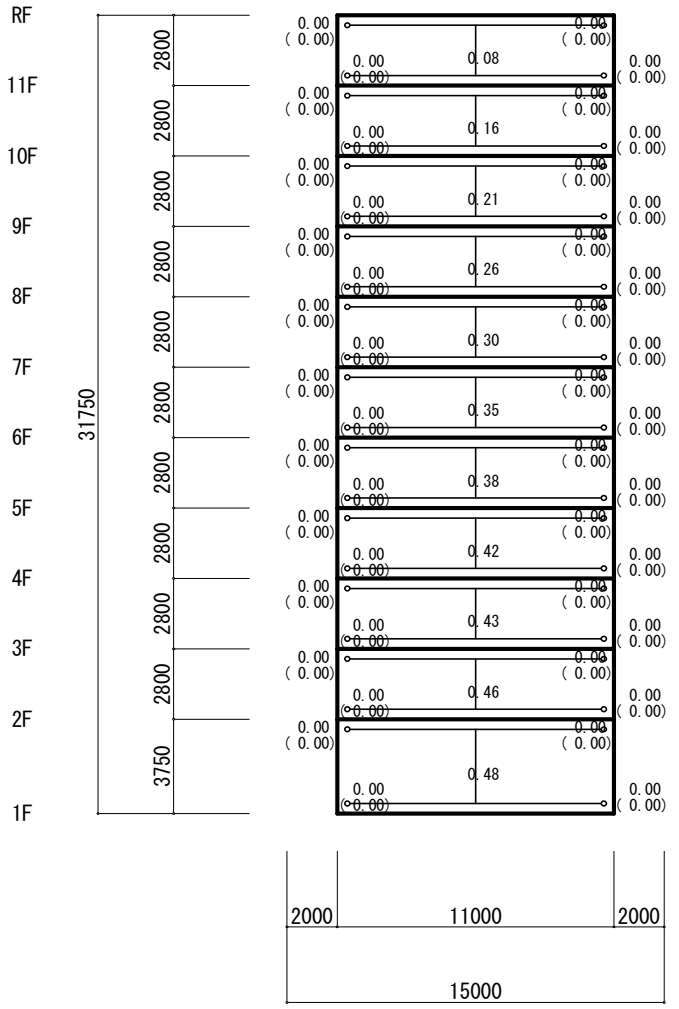


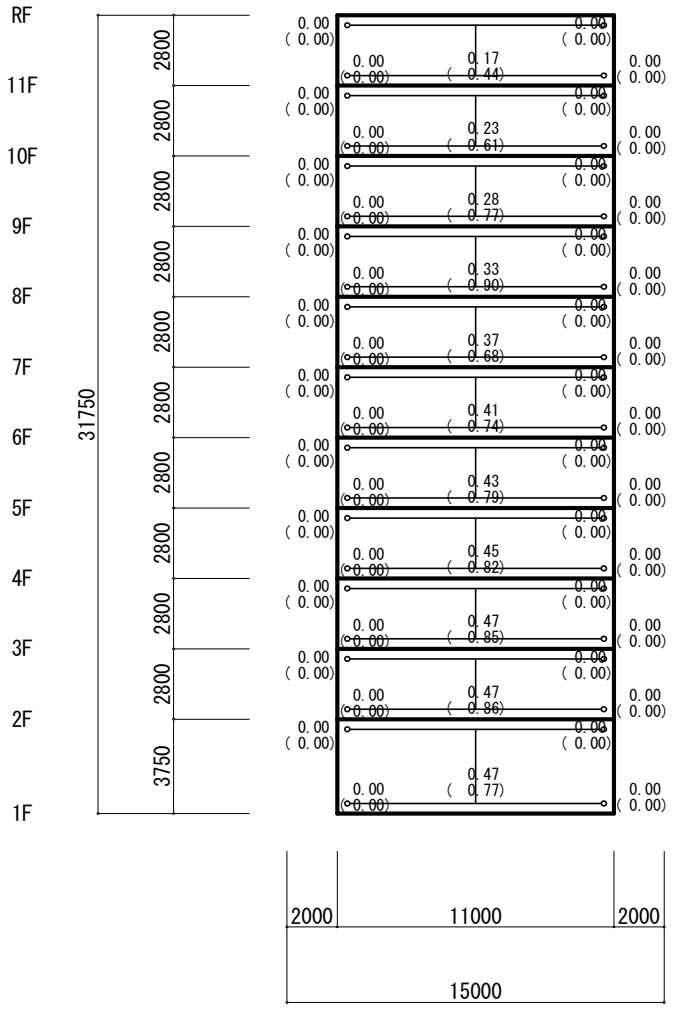


gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

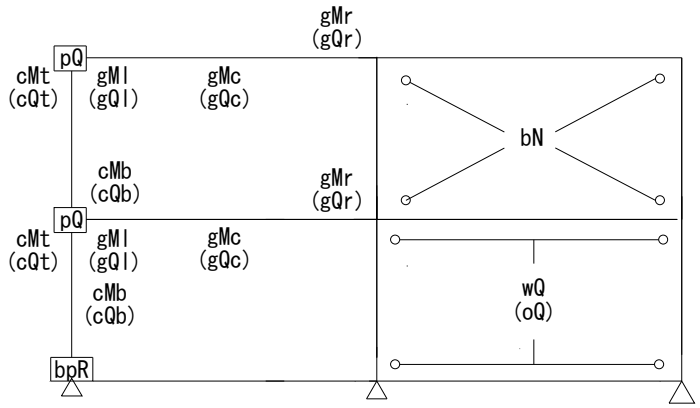bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。




Y2 フレーム (S=1/300)




Y3 フレーム (S=1/300)

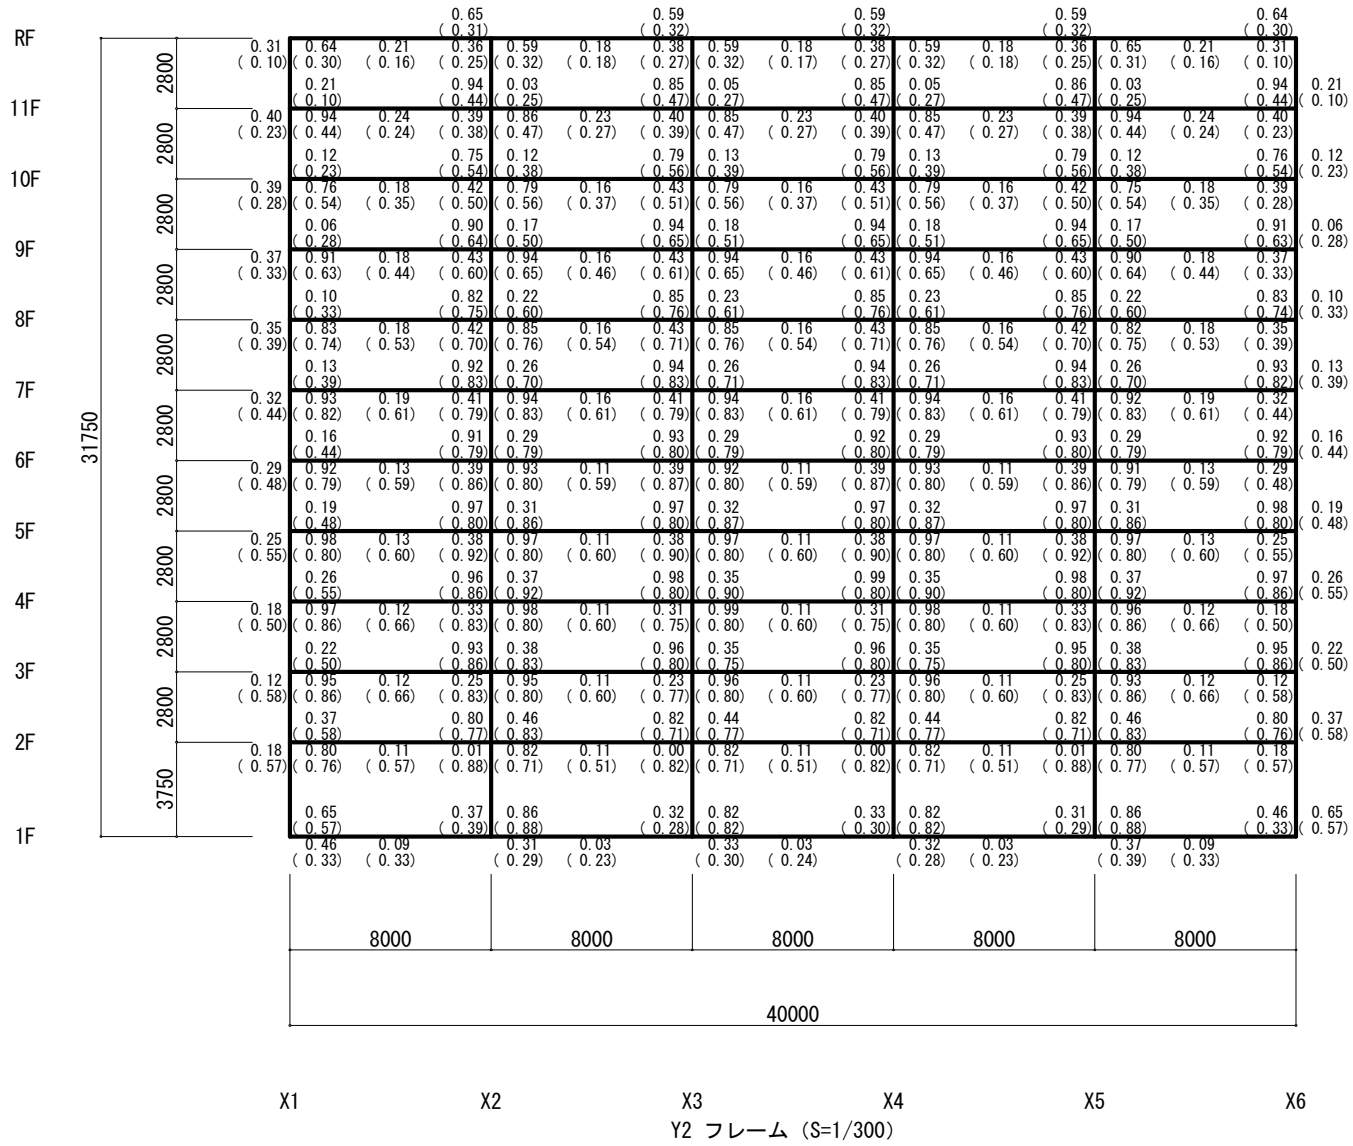


X1 フレーム (S=1/300)

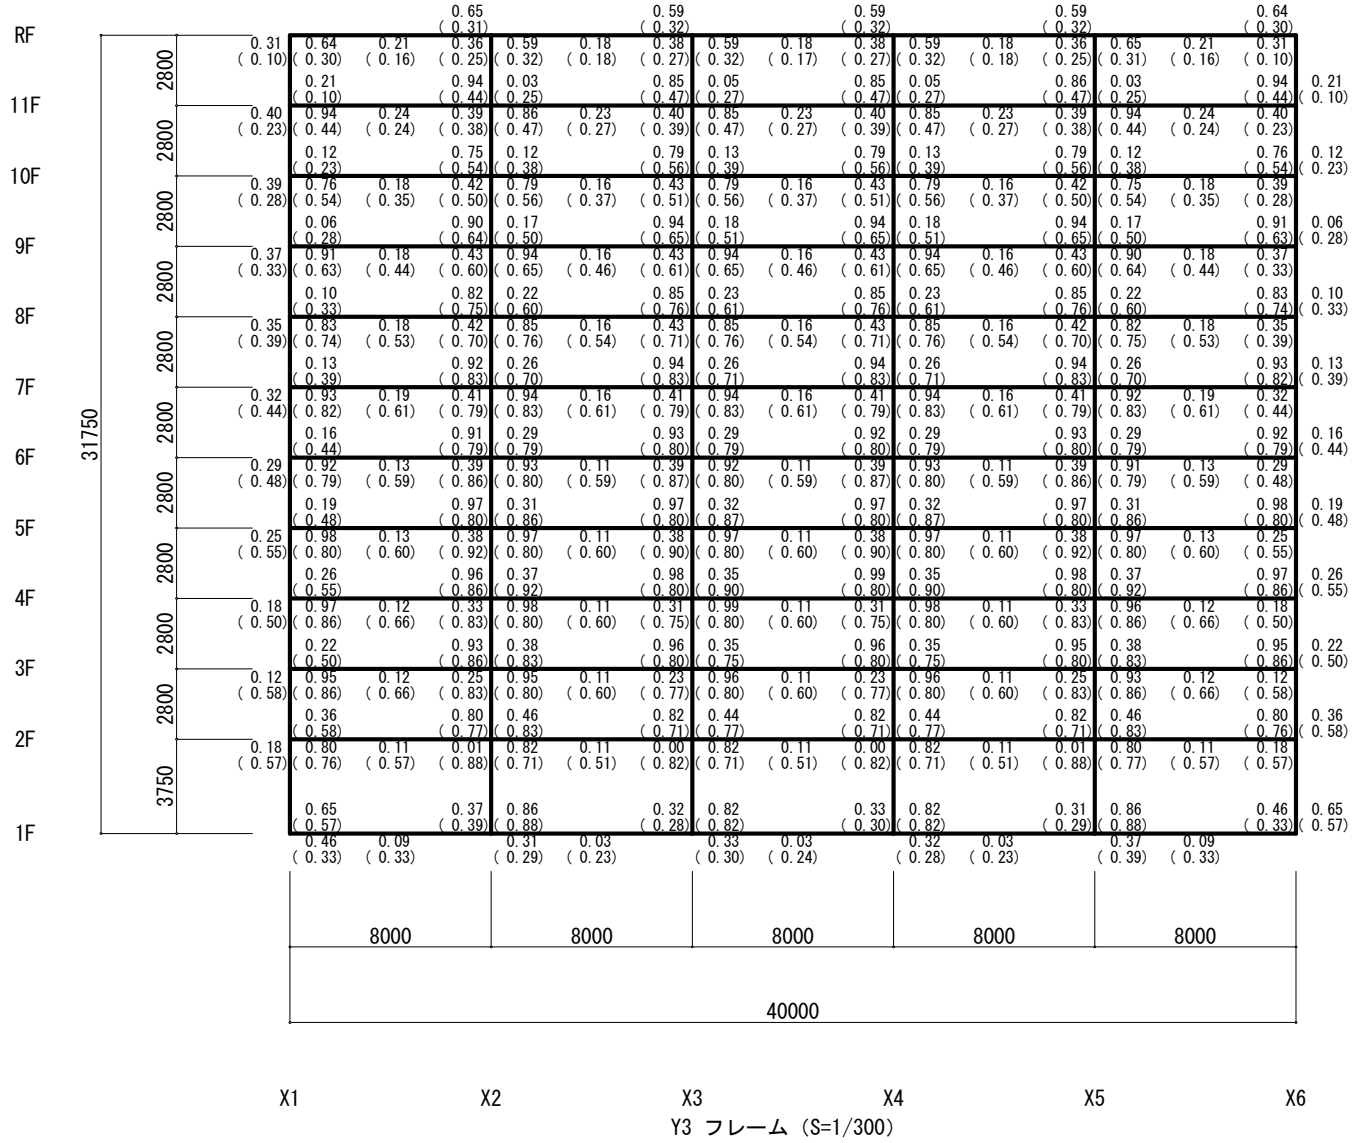


X2 フレーム (S=1/300)

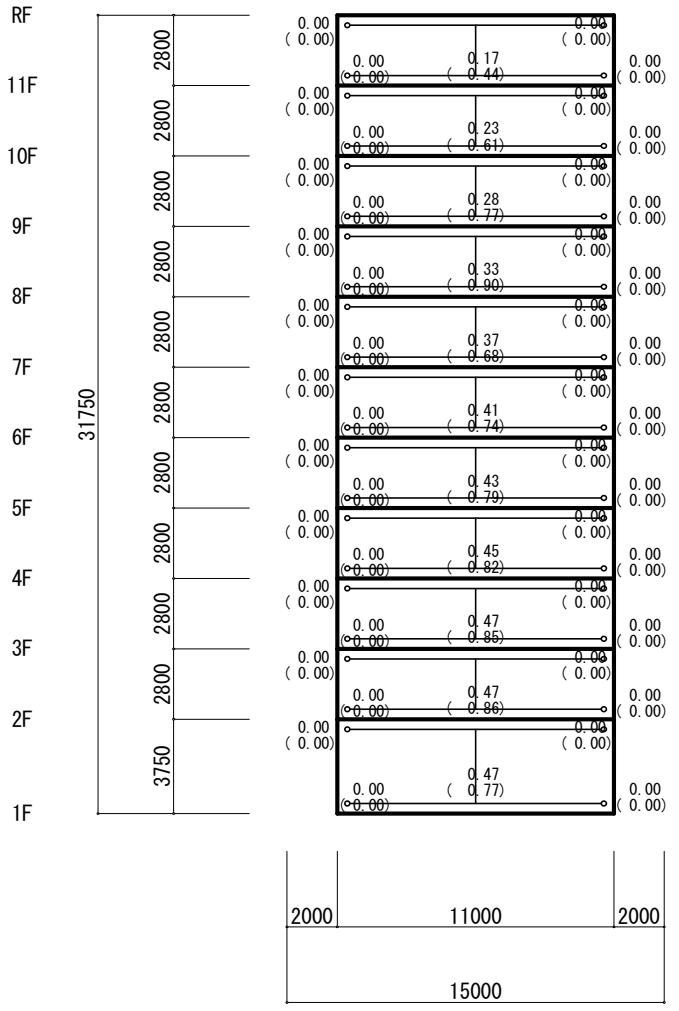


X3 フレーム (S=1/300)

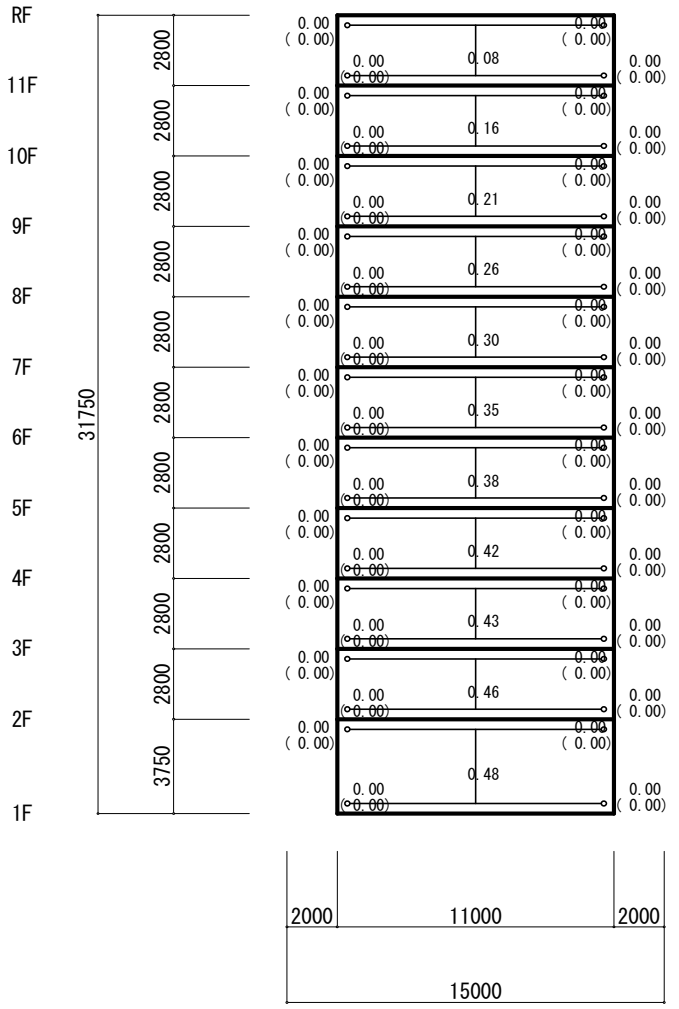


X4 フレーム (S=1/300)

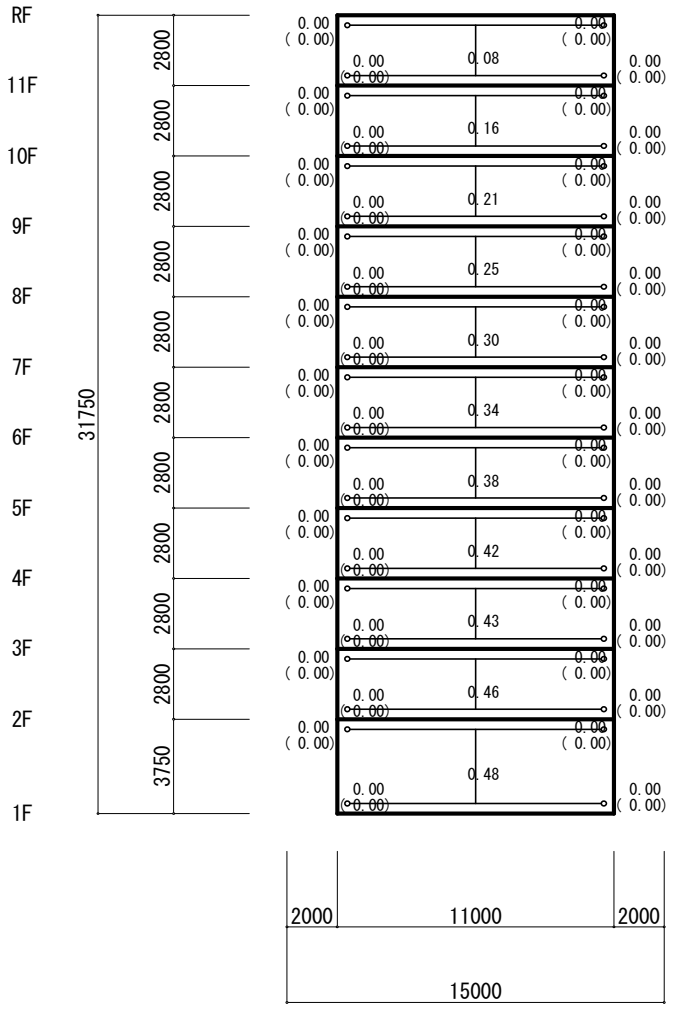


X5 フレーム (S=1/300)

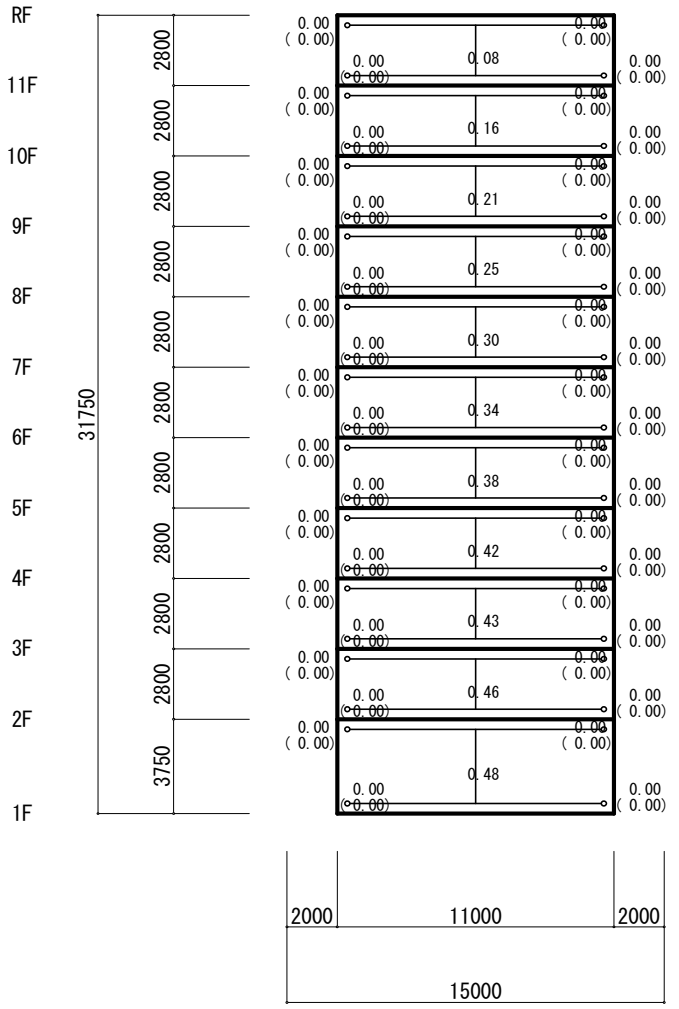


X6 フレーム (S=1/300)

# §３．保有水平耐力計算結果
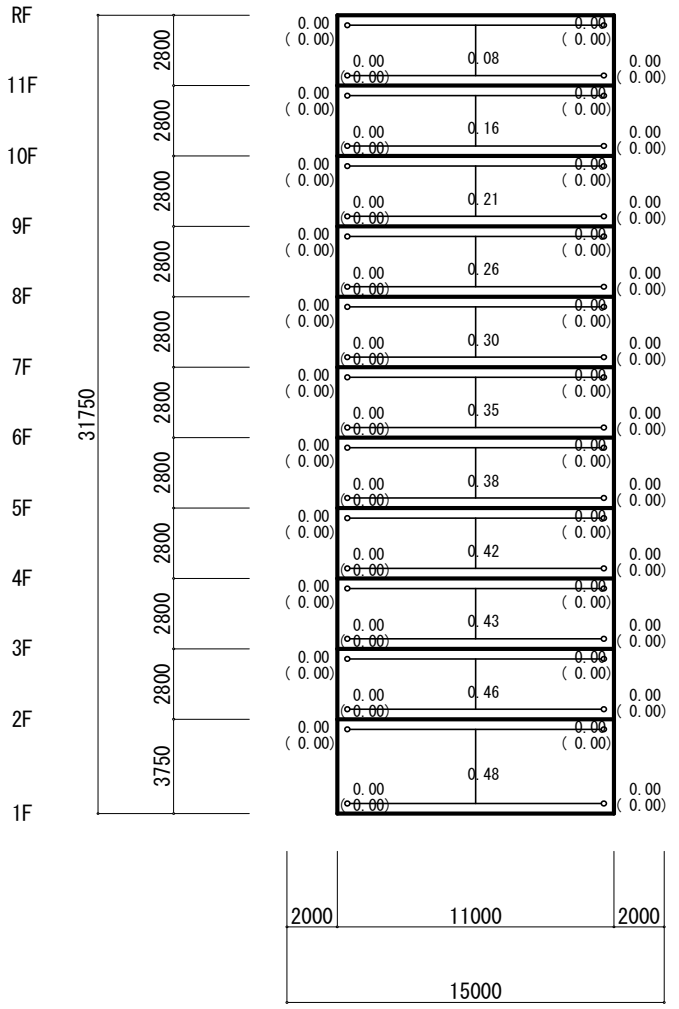
## U-1 長期荷重時応力・層せん断力

### U-1.3　層せん断力
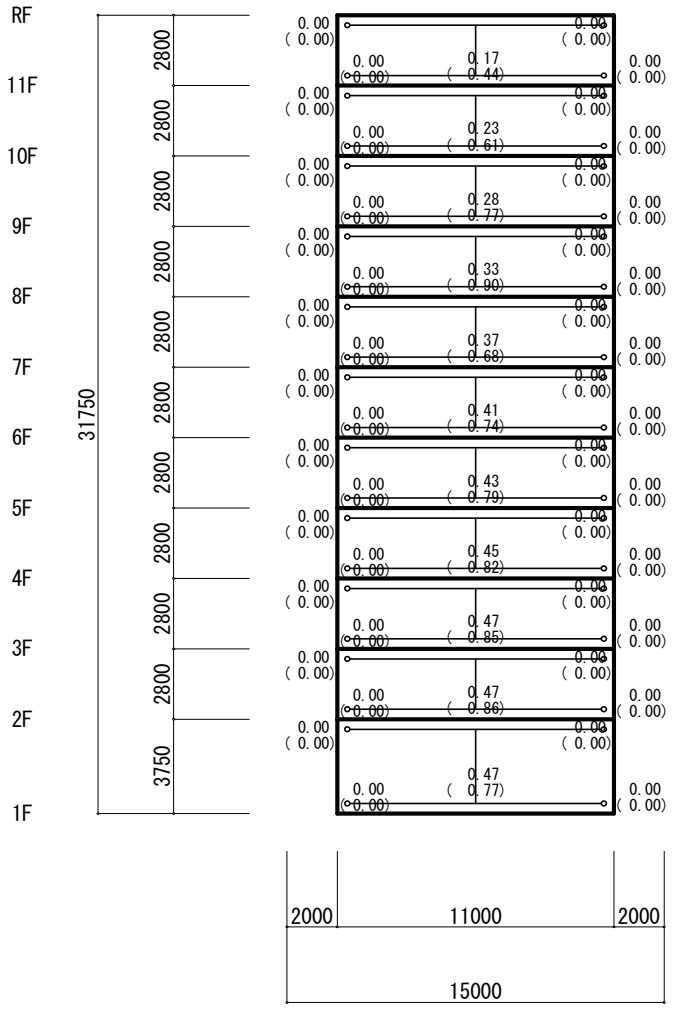
#### U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値

| | | | |
|---|---|---|---|
| 地域係数 | Z | 1.000 | |
| 地盤種別 | | 第 2 種地盤 | |
| | | Ｘ方向 | Ｙ方向 |
| 標準せん断力係数 | Co | 1.000 | 1.000 |
| １次固有周期 | T | 0.628(秒) | 0.628(秒) |
| 自動計算時の最小せん断力係数 | Ci | Ci = 1.000<br>( Rt = 1.000 ) | Ci = 1.000<br>( Rt = 1.000 ) |
| 用途係数 | U | 1.000 | |

#### U-1.3.4　層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

Ｘ方向正加力

| 層名 | 層重量 Wi | 総重量 ΣW | 層せん断力係数 Ci | 層せん断力 Qi | 分布形 |
|---|---|---|---|---|---|
| RF | 5207.89 | 5207.89 | 2.542 | 13238.70 | 2.543 |
| 11F | 6259.30 | 11467.19 | 1.988 | 22800.52 | 1.989 |
| 10F | 6259.30 | 17726.48 | 1.741 | 30854.88 | 1.741 |
| 9F | 6274.33 | 24000.81 | 1.581 | 37933.97 | 1.581 |
| 8F | 6289.58 | 30290.39 | 1.460 | 44217.75 | 1.460 |
| 7F | 6289.58 | 36579.97 | 1.361 | 49780.82 | 1.361 |
| 6F | 6289.58 | 42869.56 | 1.275 | 54677.19 | 1.276 |
| 5F | 6289.58 | 49159.14 | 1.199 | 58941.54 | 1.200 |
| 4F | 6325.28 | 55484.42 | 1.129 | 62616.79 | 1.129 |
| 3F | 6340.54 | 61824.96 | 1.063 | 65701.17 | 1.063 |
| 2F | 6435.08 | 68260.04 | 1.000 | 68231.15 | 1.000 |

Ｘ方向負加力

| 層名 | 層重量 Wi | 総重量 ΣW | 層せん断力係数 Ci | 層せん断力 Qi | 分布形 |
|---|---|---|---|---|---|
| RF | 5207.89 | 5207.89 | 2.542 | 13238.70 | 2.543 |
| 11F | 6259.30 | 11467.19 | 1.988 | 22800.52 | 1.989 |
| 10F | 6259.30 | 17726.48 | 1.741 | 30854.88 | 1.741 |
| 9F | 6274.33 | 24000.81 | 1.581 | 37933.97 | 1.581 |
| 8F | 6289.58 | 30290.39 | 1.460 | 44217.75 | 1.460 |
| 7F | 6289.58 | 36579.97 | 1.361 | 49780.82 | 1.361 |
| 6F | 6289.58 | 42869.56 | 1.275 | 54677.19 | 1.276 |
| 5F | 6289.58 | 49159.14 | 1.199 | 58941.54 | 1.200 |
| 4F | 6325.28 | 55484.42 | 1.129 | 62616.79 | 1.129 |
| 3F | 6340.54 | 61824.96 | 1.063 | 65701.17 | 1.063 |
| 2F | 6435.08 | 68260.04 | 1.000 | 68231.15 | 1.000 |

Ｙ方向正加力

| 層名 | 層重量 Wi | 総重量 ΣW | 層せん断力係数 Ci | 層せん断力 Qi | 分布形 |
|---|---|---|---|---|---|
| RF | 5207.89 | 5207.89 | 2.542 | 13238.70 | 2.543 |
| 11F | 6259.30 | 11467.19 | 1.988 | 22800.52 | 1.989 |
| 10F | 6259.30 | 17726.48 | 1.741 | 30854.88 | 1.741 |
| 9F | 6274.33 | 24000.81 | 1.581 | 37933.97 | 1.581 |
| 8F | 6289.58 | 30290.39 | 1.460 | 44217.75 | 1.460 |
| 7F | 6289.58 | 36579.97 | 1.361 | 49780.82 | 1.361 |
| 6F | 6289.58 | 42869.56 | 1.275 | 54677.19 | 1.276 |
| 5F | 6289.58 | 49159.14 | 1.199 | 58941.54 | 1.200 |
| 4F | 6325.28 | 55484.42 | 1.129 | 62616.79 | 1.129 |
| 3F | 6340.54 | 61824.96 | 1.063 | 65701.17 | 1.063 |
| 2F | 6435.08 | 68260.04 | 1.000 | 68231.15 | 1.000 |

Ｙ方向負加力

| 層名 | 層重量 Wi | 総重量 ΣW | 層せん断力係数 Ci | 層せん断力 Qi | 分布形 |
|---|---|---|---|---|---|
| RF | 5207.89 | 5207.89 | 2.542 | 13238.70 | 2.543 |

| 層名 | 層重量 Wi | 総重量 ΣW | 層せん断力係数 Ci | 層せん断力 Qi | 分布形 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11F | 6259.30 | 11467.19 | 1.988 | 22800.52 | 1.989 |
| 10F | 6259.30 | 17726.48 | 1.741 | 30854.88 | 1.741 |
| 9F | 6274.33 | 24000.81 | 1.581 | 37933.97 | 1.581 |
| 8F | 6289.58 | 30290.39 | 1.460 | 44217.75 | 1.460 |
| 7F | 6289.58 | 36579.97 | 1.361 | 49780.82 | 1.361 |
| 6F | 6289.58 | 42869.56 | 1.275 | 54677.19 | 1.276 |
| 5F | 6289.58 | 49159.14 | 1.199 | 58941.54 | 1.200 |
| 4F | 6325.28 | 55484.42 | 1.129 | 62616.79 | 1.129 |
| 3F | 6340.54 | 61824.96 | 1.063 | 65701.17 | 1.063 |
| 2F | 6435.08 | 68260.04 | 1.000 | 68231.15 | 1.000 |

・各層に作用する外力　(kN)

X方向正加力

| 層名 | 層せん断力 | 外力 |
|---|---|---|
| RF | | 13238.70 |
| | 13238.70 | |
| 11F | | 9561.82 |
| | 22800.52 | |
| 10F | | 8054.36 |
| | 30854.88 | |
| 9F | | 7079.09 |
| | 37933.97 | |
| 8F | | 6283.78 |
| | 44217.75 | |
| 7F | | 5563.07 |
| | 49780.82 | |
| 6F | | 4896.37 |
| | 54677.19 | |
| 5F | | 4264.36 |
| | 58941.54 | |
| 4F | | 3675.25 |
| | 62616.79 | |
| 3F | | 3084.38 |
| | 65701.17 | |
| 2F | | 2529.98 |
| | 68231.15 | |
| 1F | | 0.00 |

X方向負加力

| 層名 | 層せん断力 | 外力 |
|---|---|---|
| RF | | 13238.70 |
| | 13238.70 | |
| 11F | | 9561.82 |
| | 22800.52 | |
| 10F | | 8054.36 |
| | 30854.88 | |
| 9F | | 7079.09 |
| | 37933.97 | |
| 8F | | 6283.78 |
| | 44217.75 | |
| 7F | | 5563.07 |
| | 49780.82 | |
| 6F | | 4896.37 |
| | 54677.19 | |
| 5F | | 4264.36 |
| | 58941.54 | |
| 4F | | 3675.25 |
| | 62616.79 | |
| 3F | | 3084.38 |
| | 65701.17 | |
| 2F | | 2529.98 |
| | 68231.15 | |
| 1F | | 0.00 |

Y方向正加力

| 層名 | 層せん断力 | 外力 |
|---|---|---|
| RF | | 13238.70 |
| | 13238.70 | |
| 11F | | 9561.82 |
| | 22800.52 | |
| 10F | | 8054.36 |
| | 30854.88 | |
| 9F | | 7079.09 |
| | 37933.97 | |
| 8F | | 6283.78 |
| | 44217.75 | |
| 7F | | 5563.07 |
| | 49780.82 | |
| 6F | | 4896.37 |
| | 54677.19 | |
| 5F | | 4264.36 |
| | 58941.54 | |
| 4F | | 3675.25 |
| | 62616.79 | |
| 3F | | 3084.38 |
| | 65701.17 | |
| 2F | | 2529.98 |
| | 68231.15 | |
| 1F | | 0.00 |

Y方向負加力

| 層名 | 層せん断力 | 外力 |
|---|---|---|
| RF | | 13238.70 |
| | 13238.70 | |
| 11F | | 9561.82 |
| | 22800.52 | |
| 10F | | 8054.36 |
| | 30854.88 | |
| 9F | | 7079.09 |
| | 37933.97 | |
| 8F | | 6283.78 |
| | 44217.75 | |
| 7F | | 5563.07 |
| | 49780.82 | |
| 6F | | 4896.37 |
| | 54677.19 | |
| 5F | | 4264.36 |
| | 58941.54 | |
| 4F | | 3675.25 |
| | 62616.79 | |
| 3F | | 3084.38 |
| | 65701.17 | |
| 2F | | 2529.98 |
| | 68231.15 | |
| 1F | | 0.00 |

# U-3　Ds算定時計算結果

## U-3.1　荷重－変位（Ds算定時）

### U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）




X方向正加力




X方向負加力

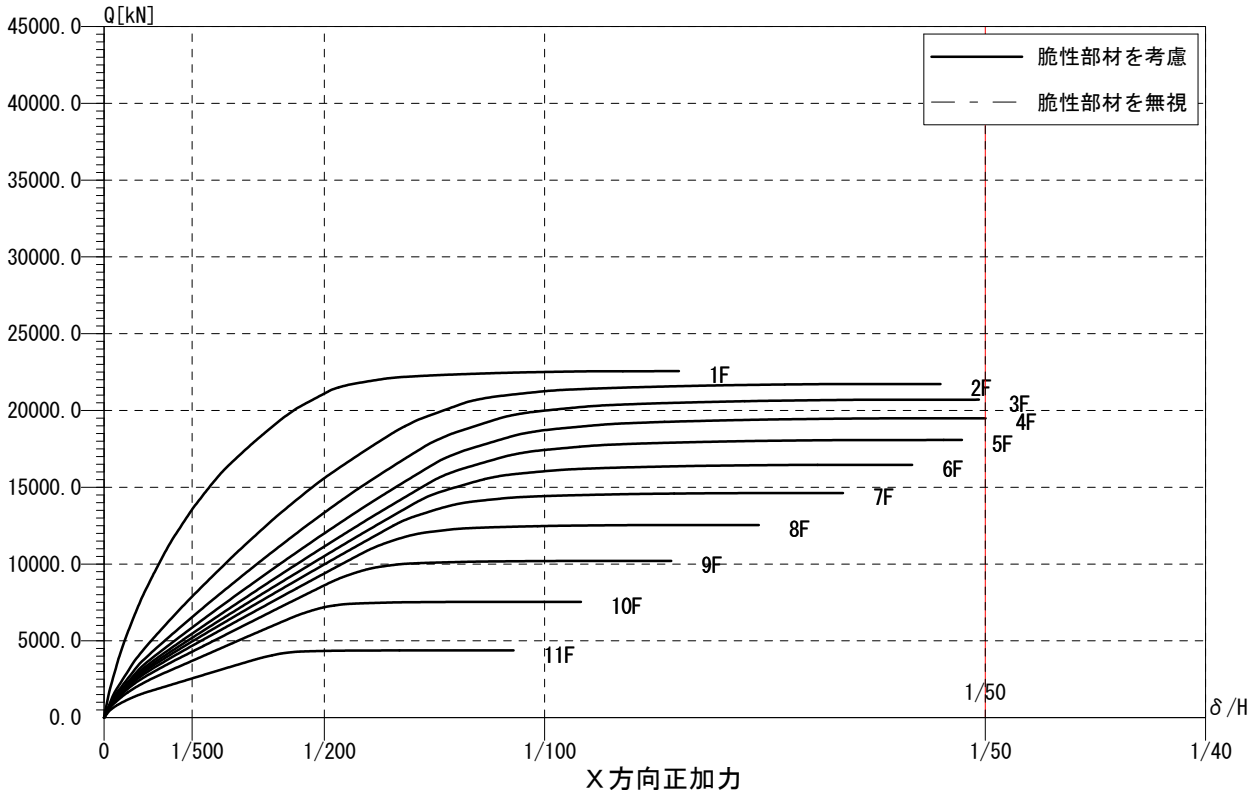


Ｙ方向正加力

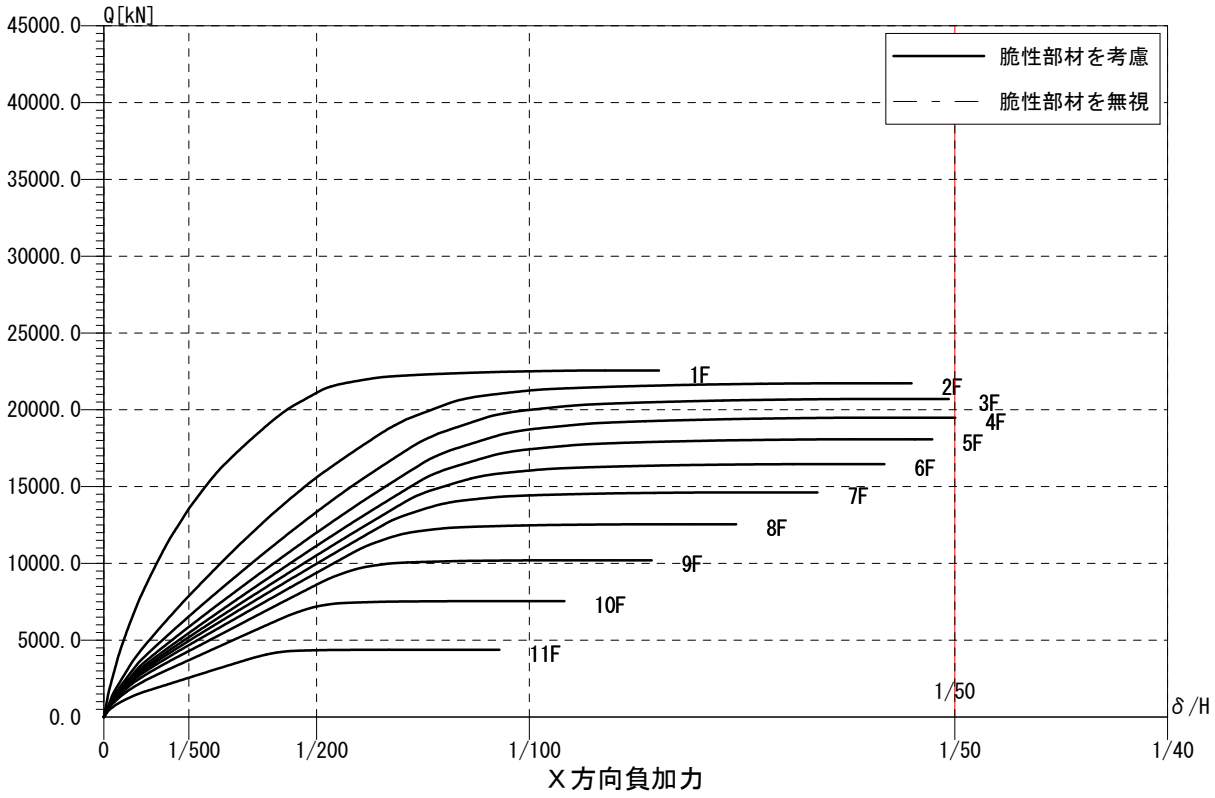


Ｙ方向負加力

## U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時）
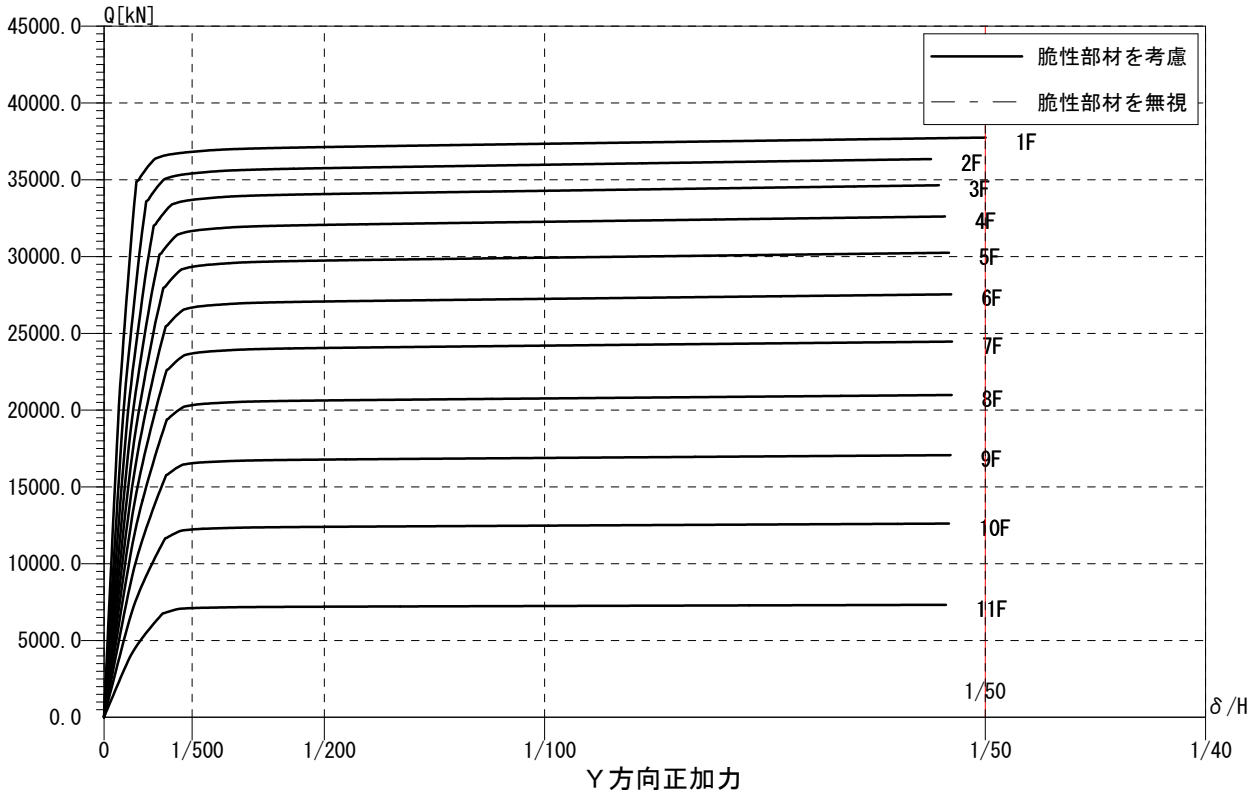
### U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

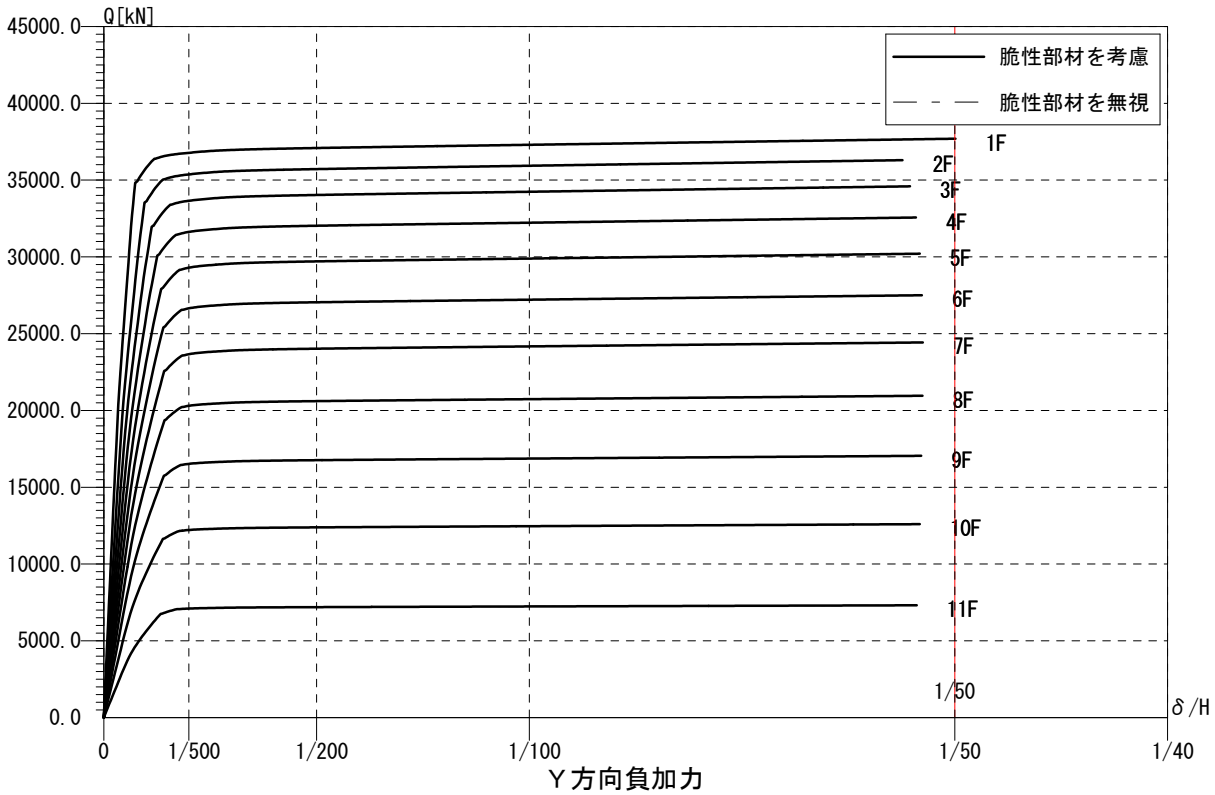


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.Ml | ：はり左端部の曲げモーメント | (kN･m) | W.Mt | ：壁頭・柱頭の曲げモーメント | (kN･m) | HB.N | ：水平ブレースの部材軸力　(kN) |
| G.Mr | ：はり右端部の曲げモーメント | (kN･m) | W.Mb | ：壁脚・柱脚の曲げモーメント | (kN･m) | ○ | ：ピン接合 |
| G.Mc | ：はり中央の曲げモーメント | (kN･m) | W.N | ：壁軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) | | |
| G.N | ：はり軸力 | (KN) | W.Q | ：壁・ブレースのせん断力 | (kN) | | |
| | （T:引張，C:圧縮，0は非表示） | | B.Nr | ：ブレース右上がり部材軸力 | (kN) | | |
| | ※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません | | B.Nl | ：ブレース左上がり部材軸力 | (kN) | | |
| G.Ql | ：はり左端部のせん断力 | (kN) | S.RV | ：鉛直方向支点反力 | (kN) | | |
| G.Qr | ：はり右端部のせん断力 | (kN) | | （ ■ :水平荷重時浮き上がり） | | | |
| | | | | （ ＊ :水平荷重時圧縮破壊） | | | |
| C.Mt | ：柱頭の曲げモーメント | (kN･m) | S.RM | ：曲げ支点反力 | (kN･m) | | |
| C.Mb | ：柱脚の曲げモーメント | (kN･m) | | | | | |
| C.Mc | ：柱中央の曲げモーメント | (kN･m) | | | | | |
| C.N | ：柱軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) | | | | | |
| | （※C.Nは0の場合、非表示） | | | | | | |
| C.Qt | ：柱頭のせん断力 | (kN) | | | | | |
| C.Qb | ：柱脚のせん断力 | (kN) | | | | | |

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

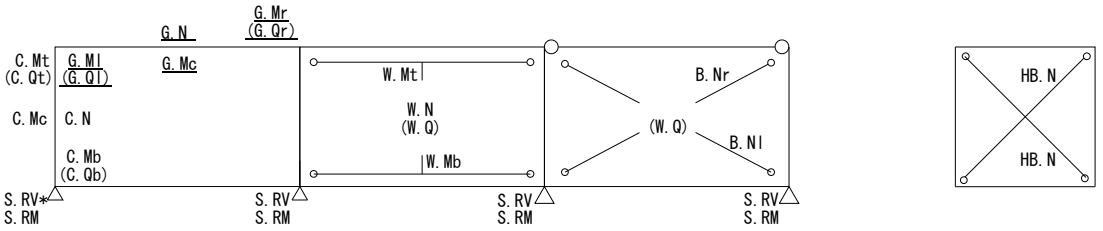

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

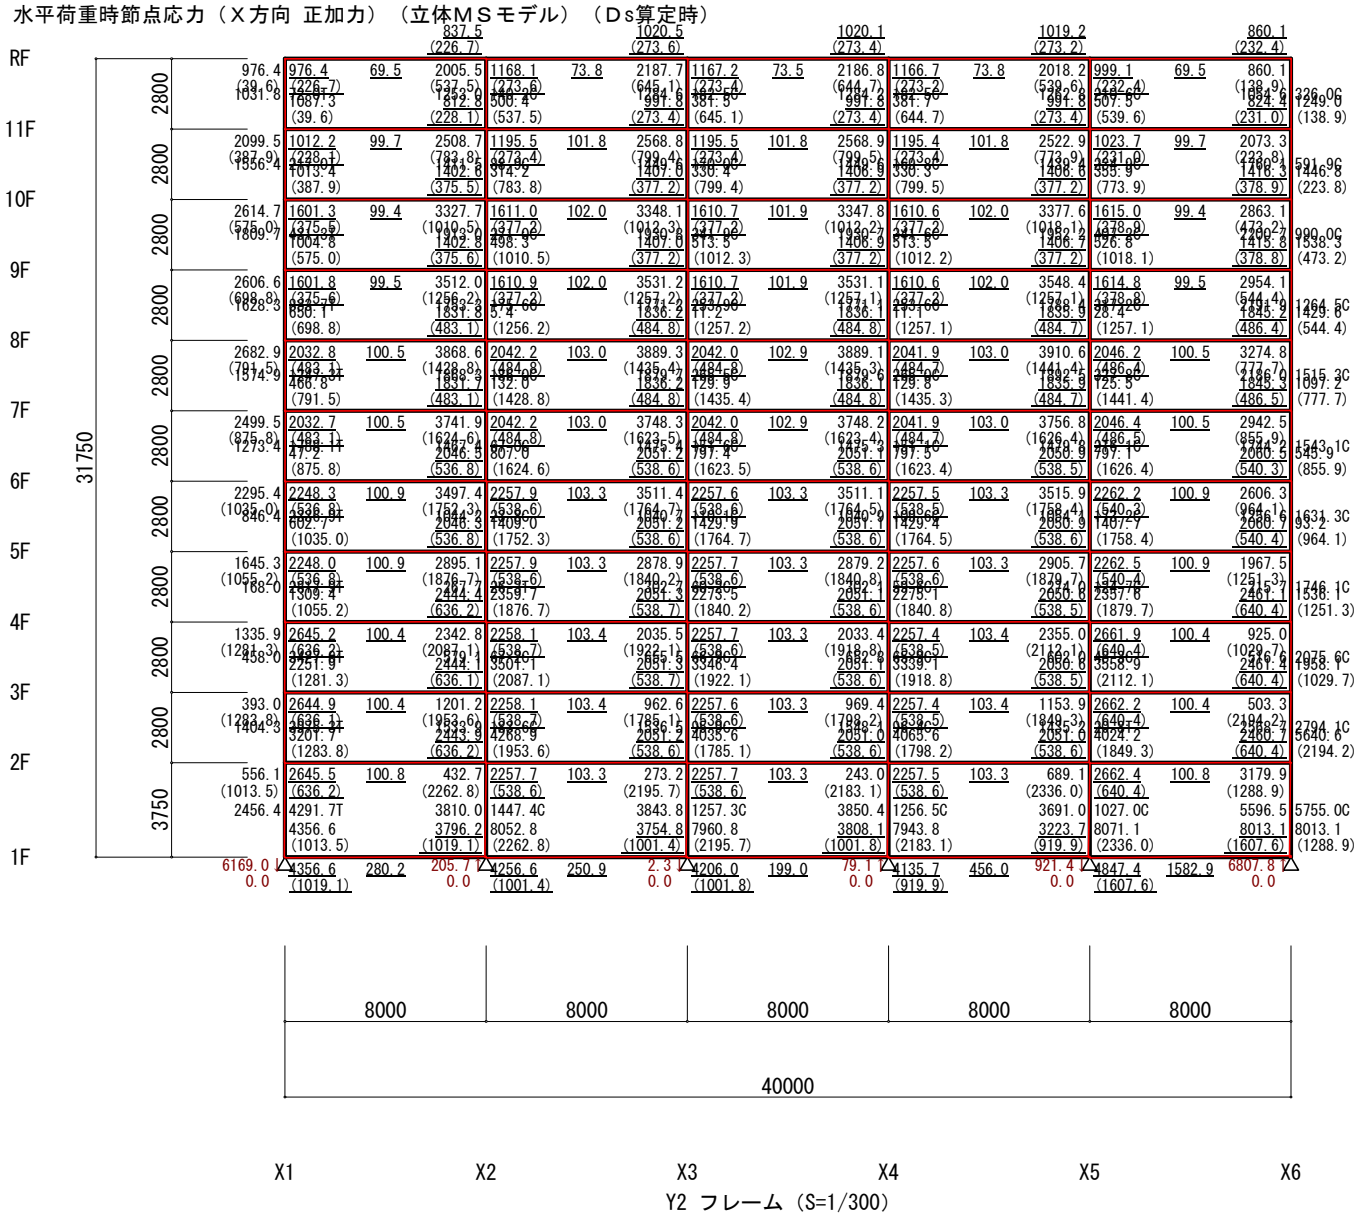


X1 フレーム（S=1/300）

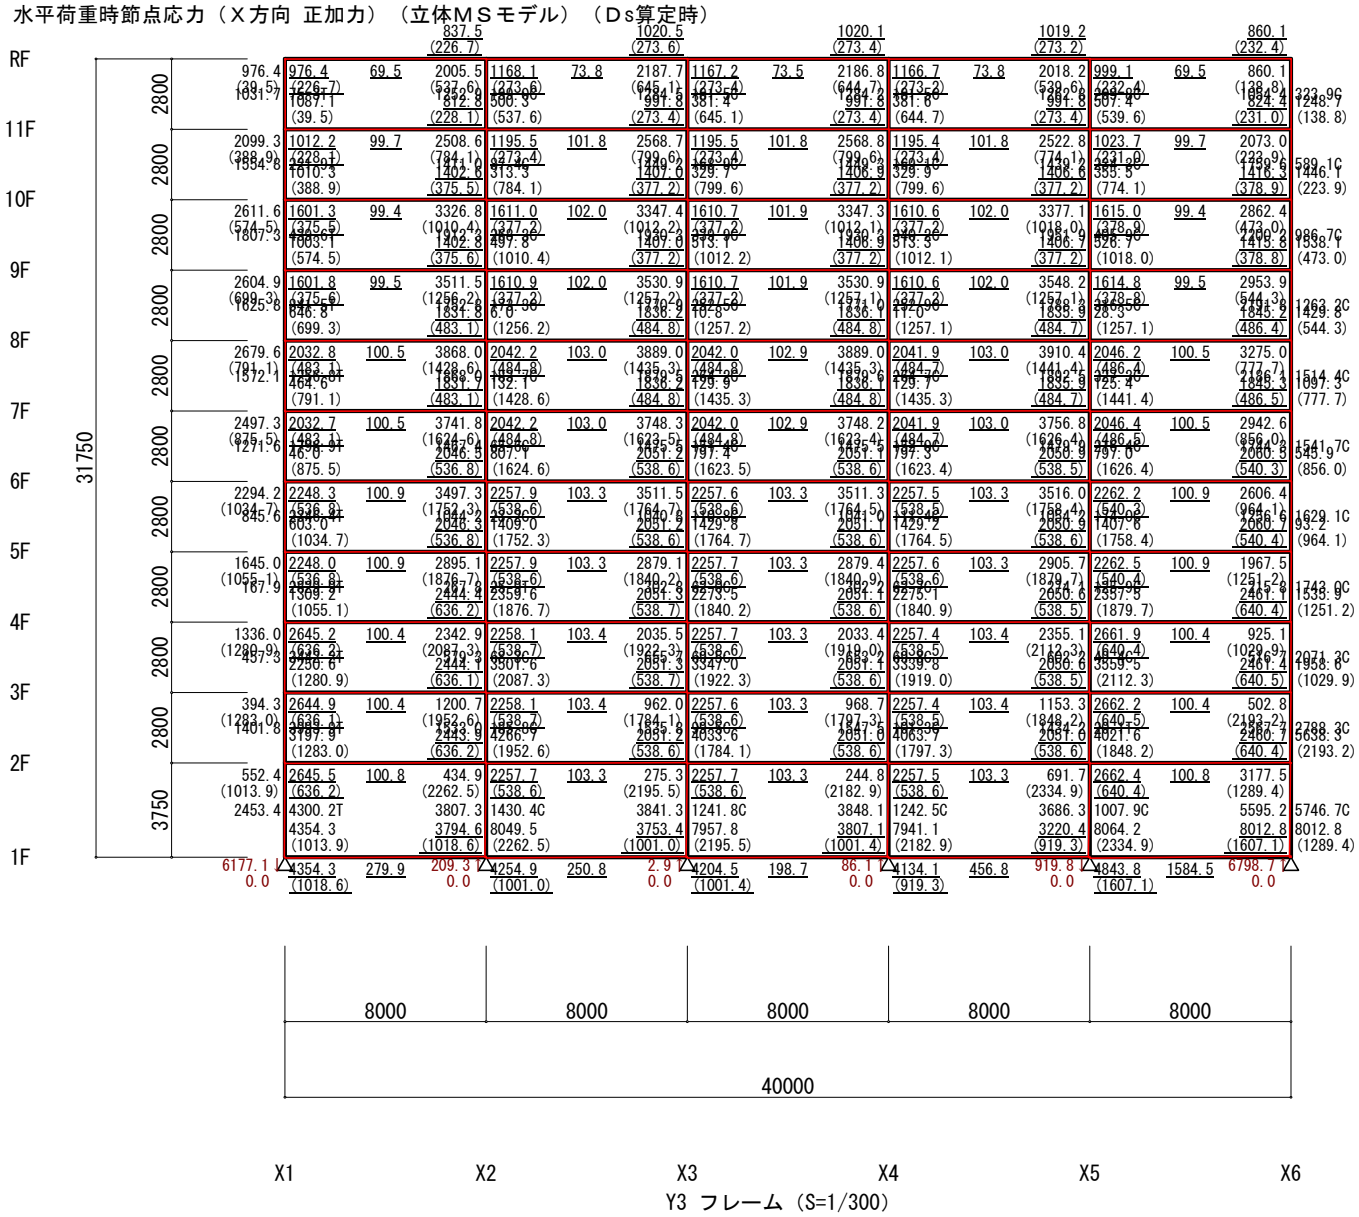水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

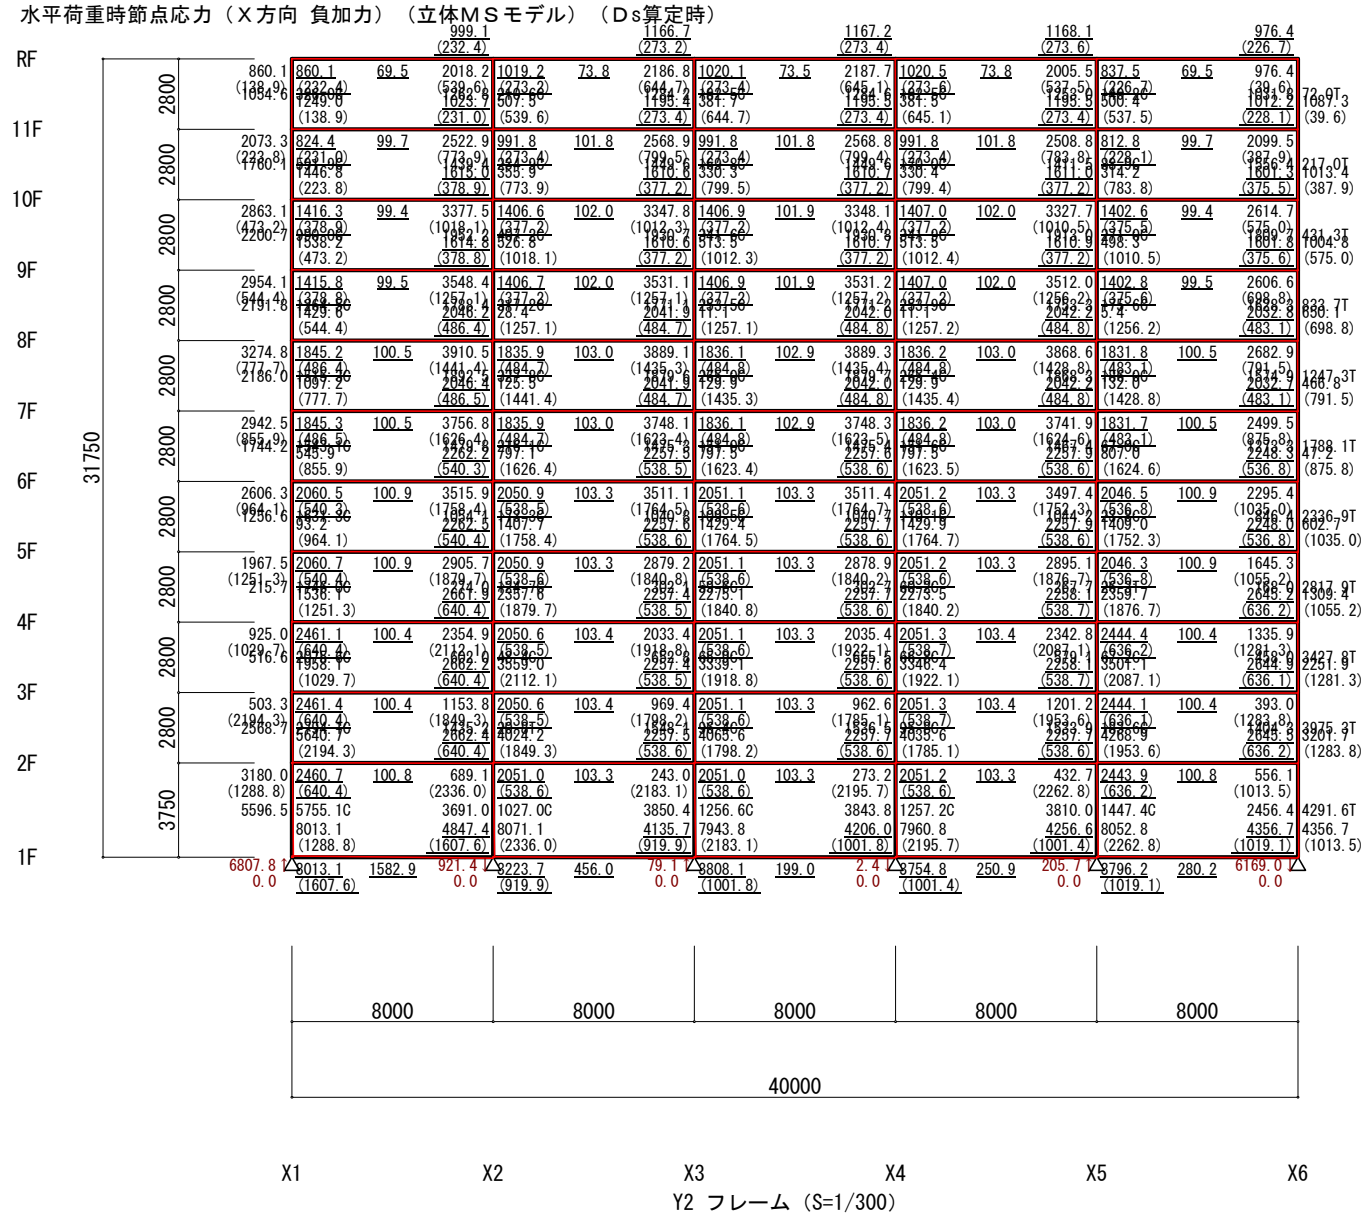


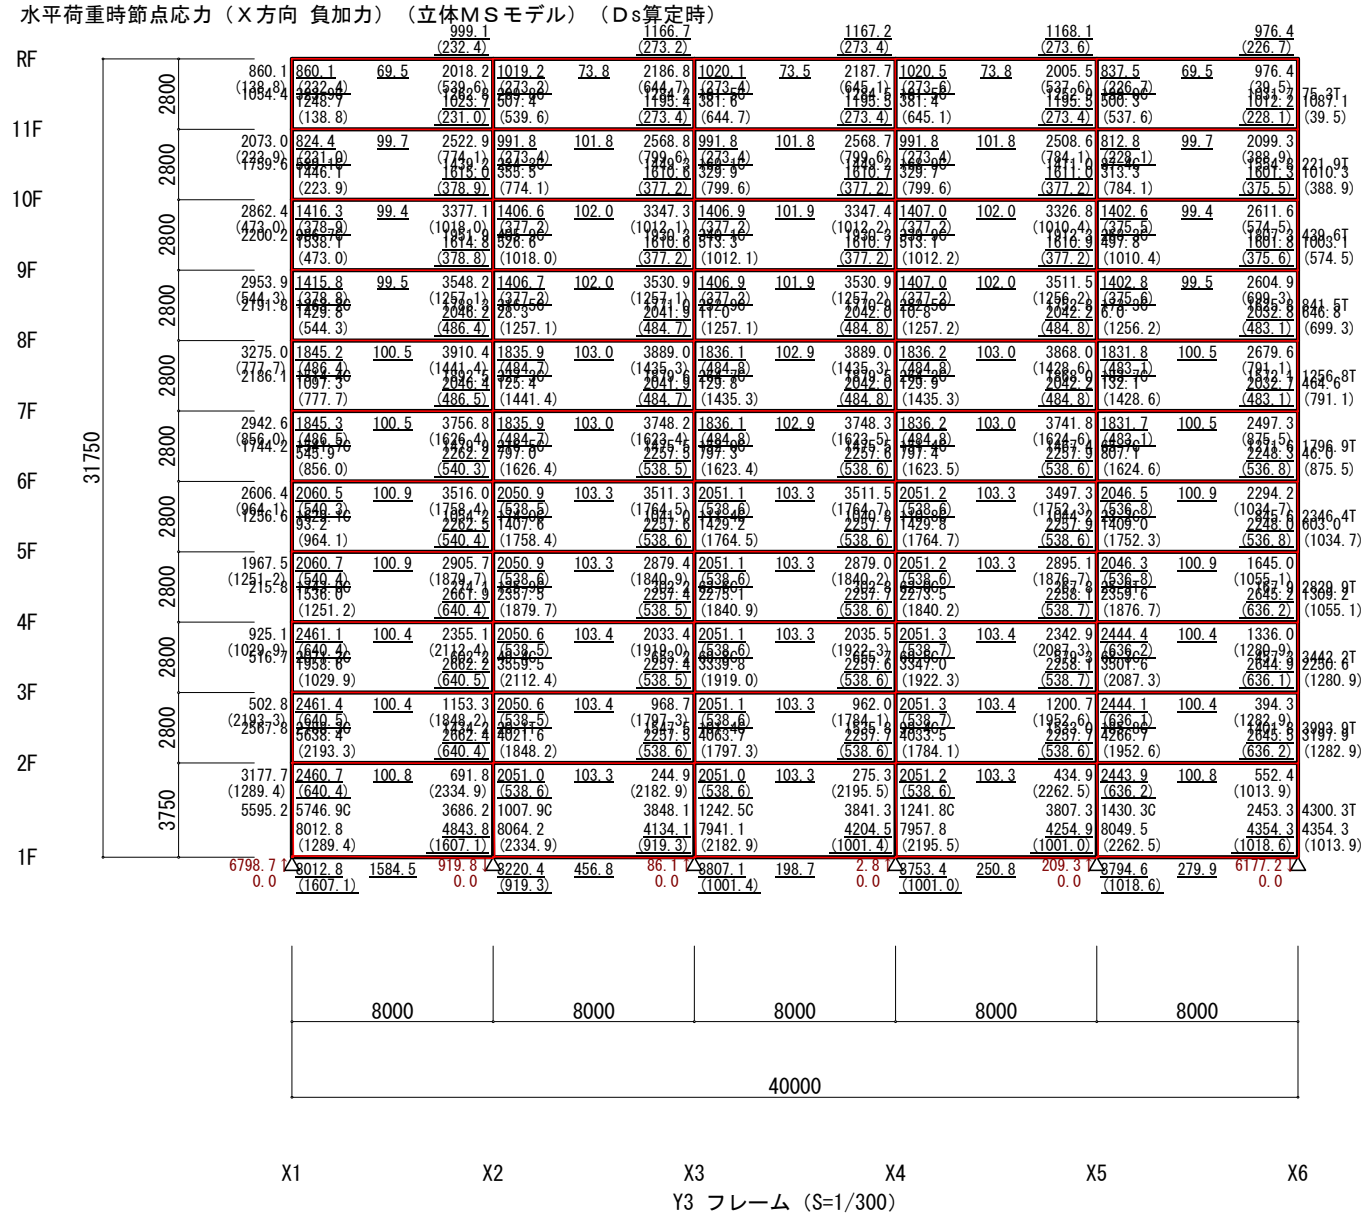X2 フレーム（S=1/300）

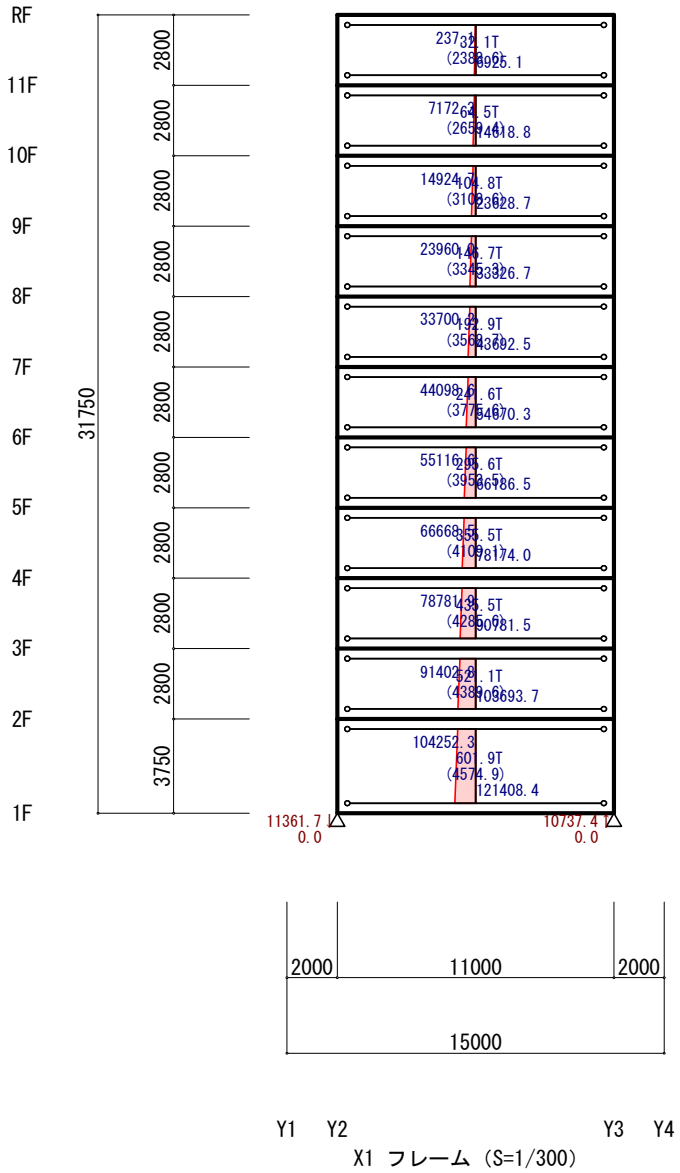水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X3 フレーム（S=1/300）

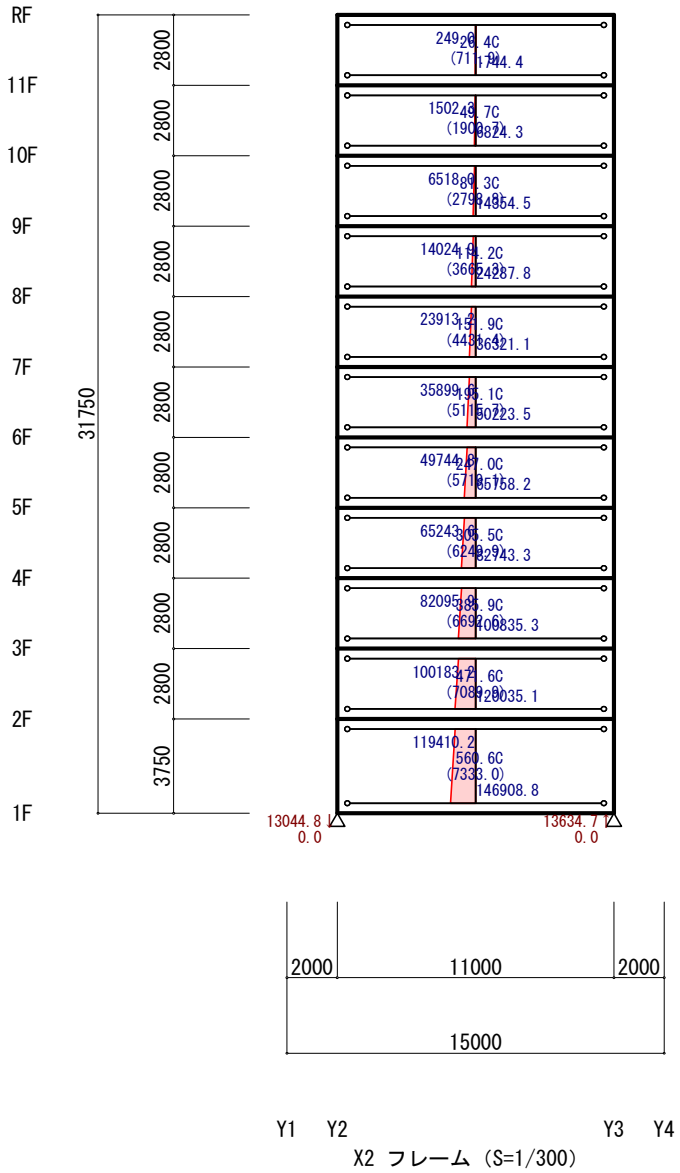水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X4 フレーム（S=1/300）

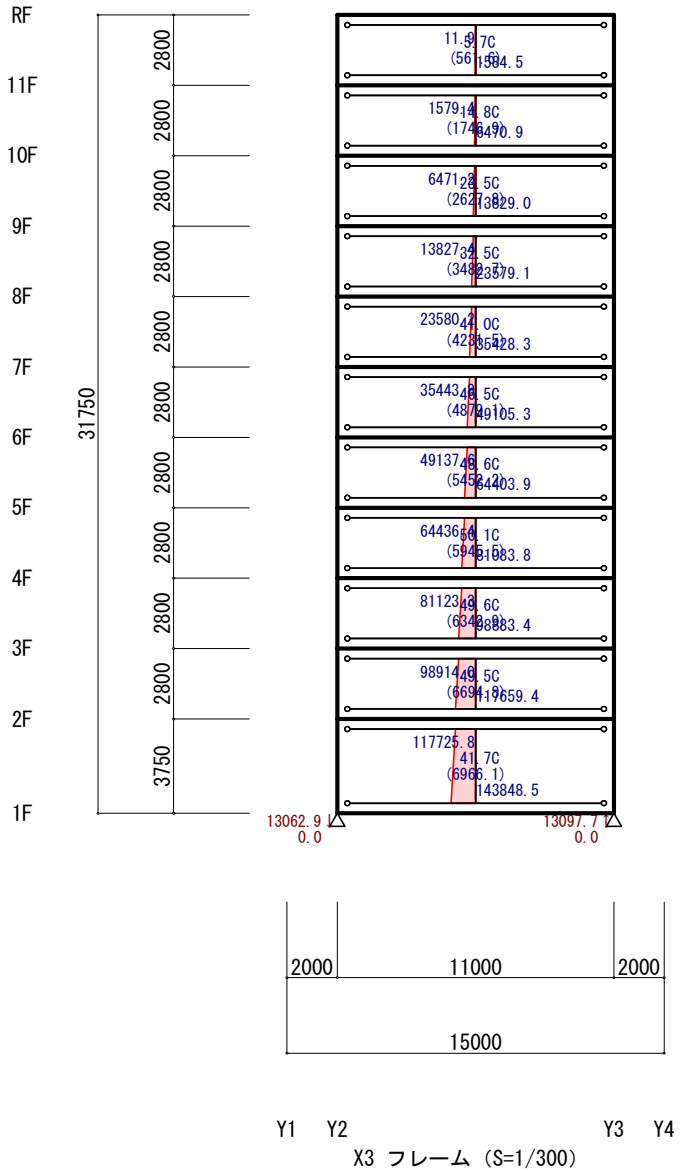水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X5 フレーム（S=1/300）

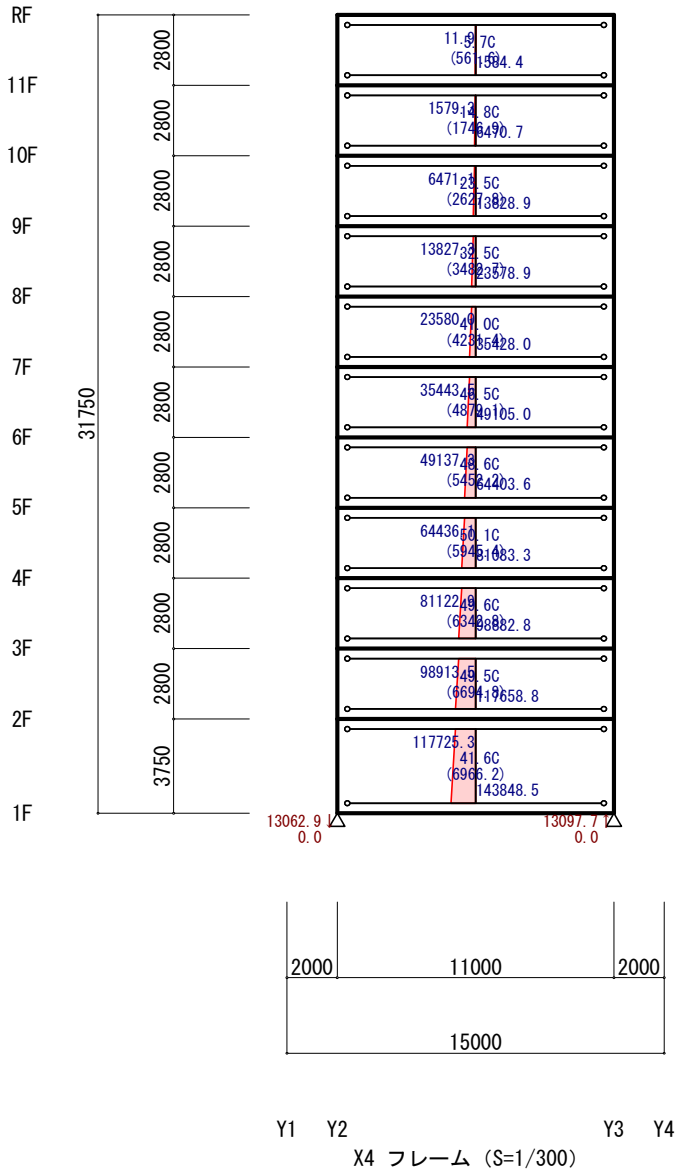水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X6 フレーム（S=1/300）

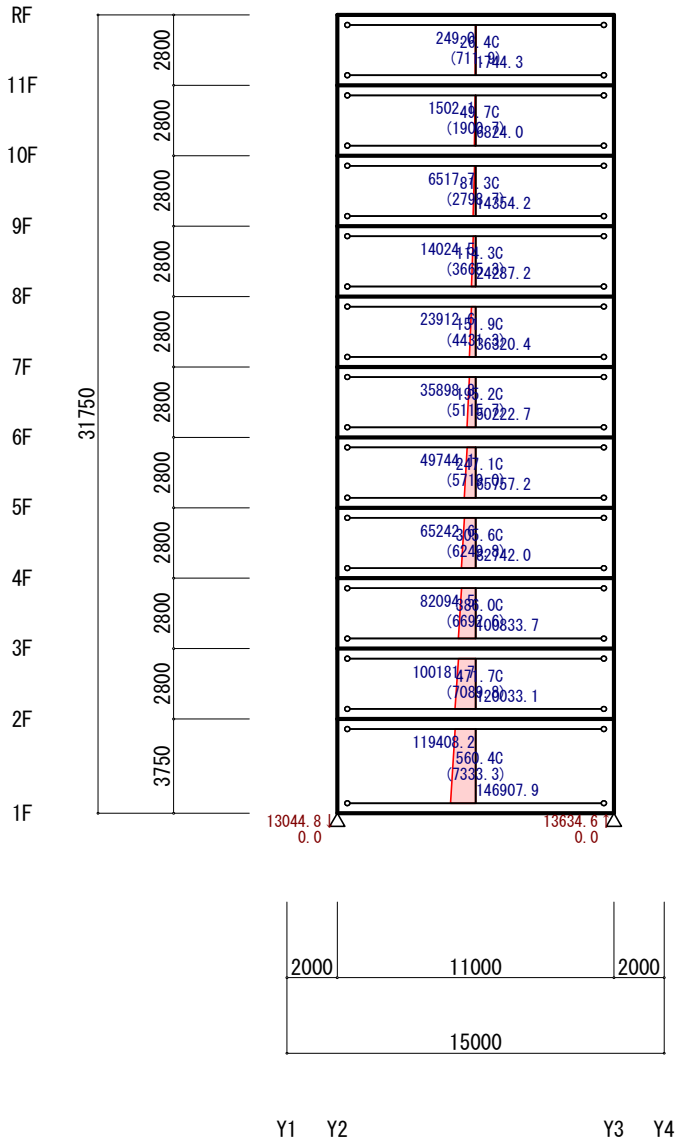水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X1 フレーム（S=1/300）

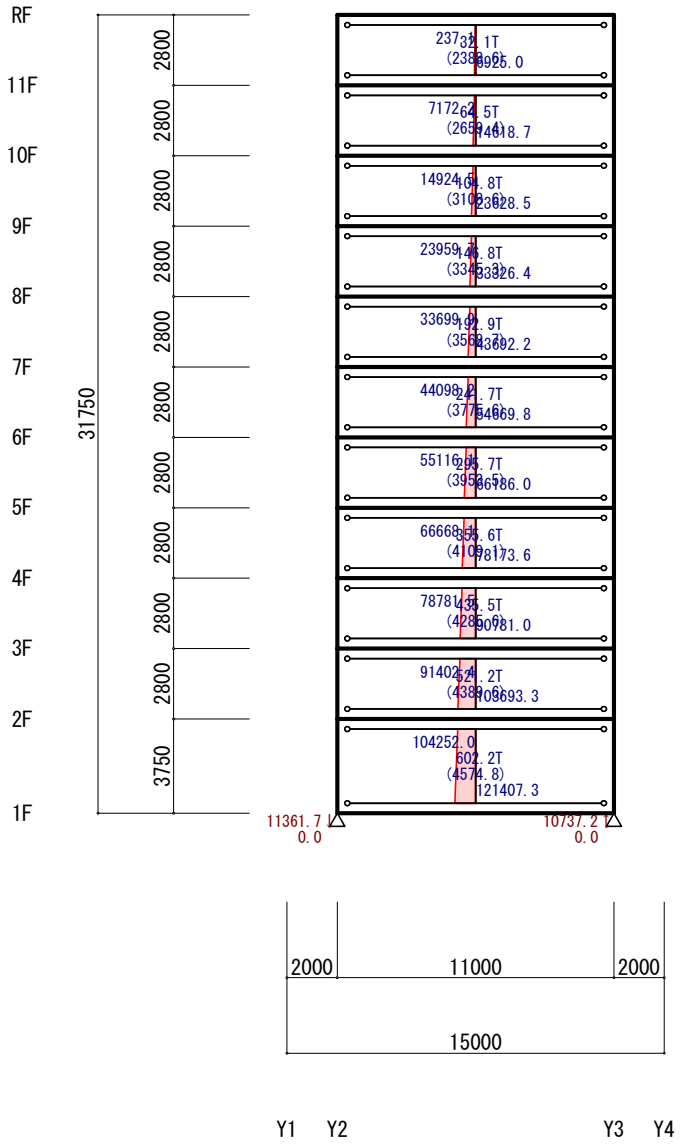水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X2 フレーム（S=1/300）

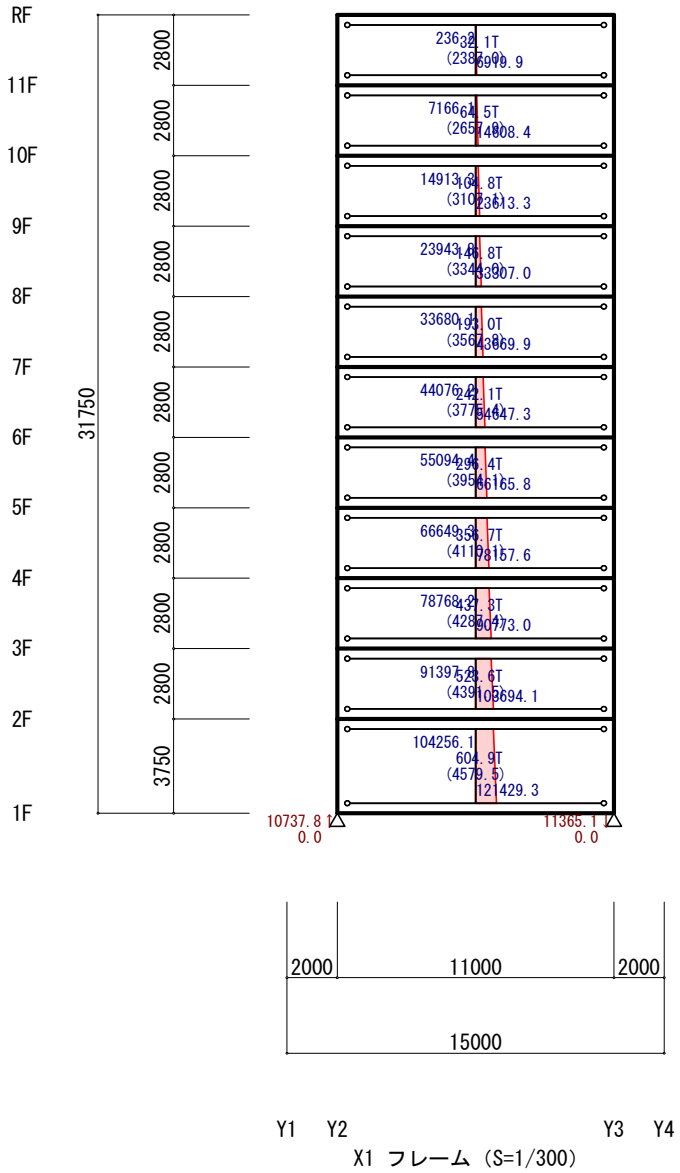水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X3 フレーム（S=1/300）

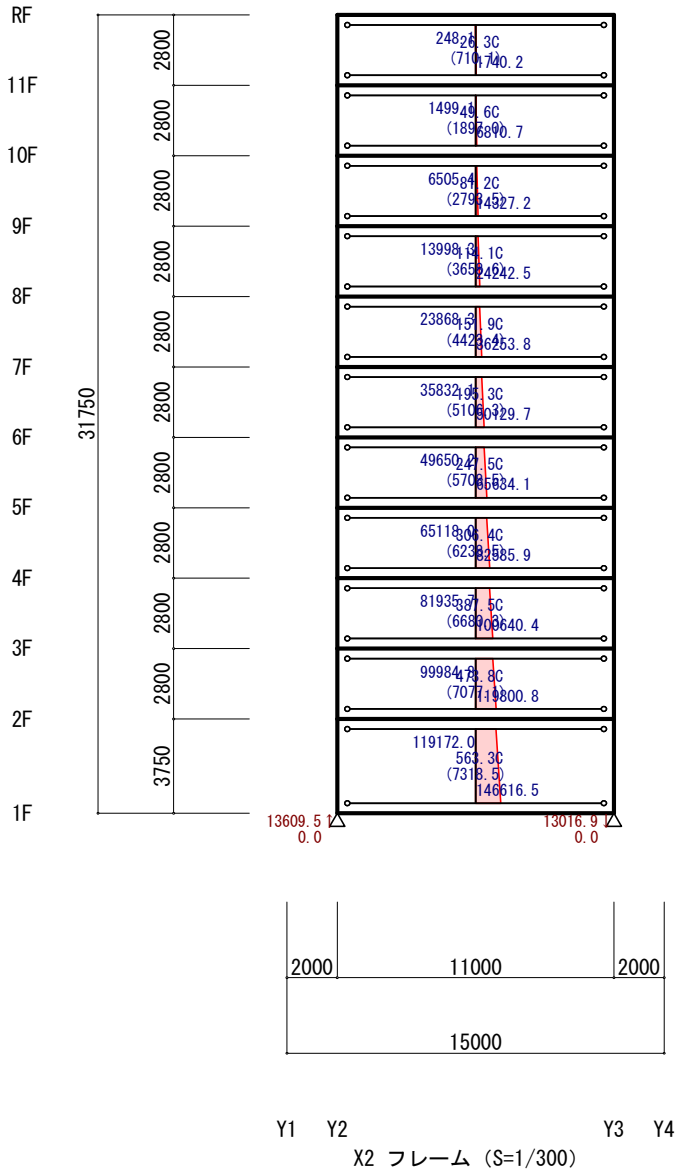水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X4 フレーム（S=1/300）

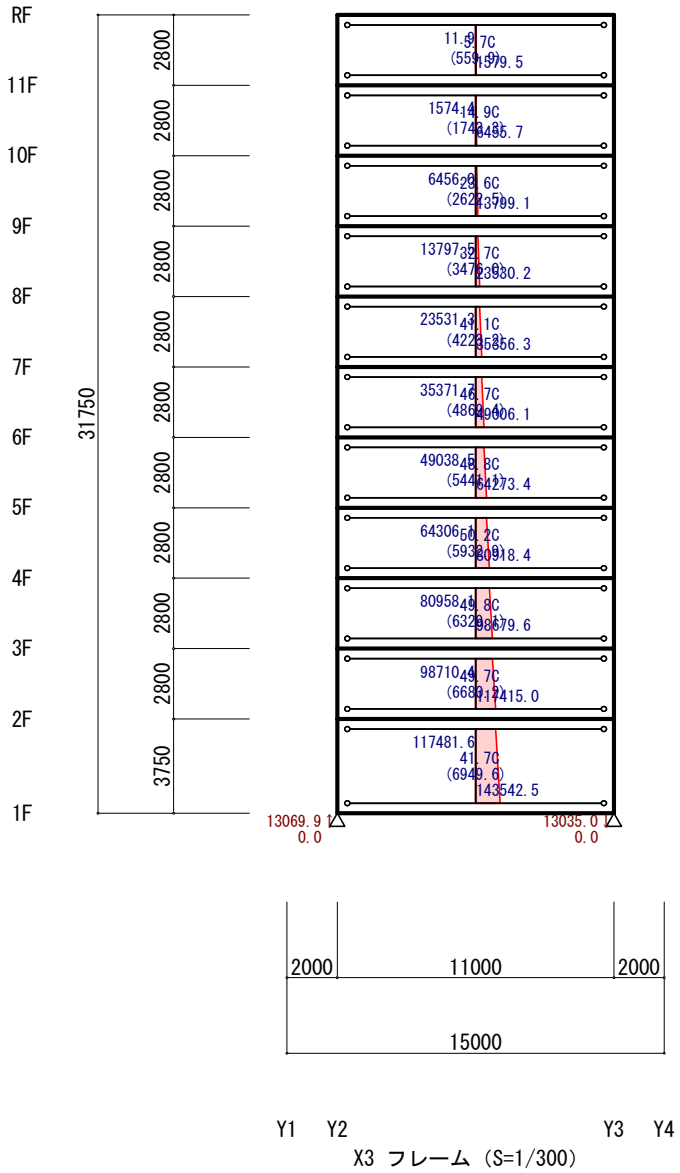水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X5 フレーム（S=1/300）

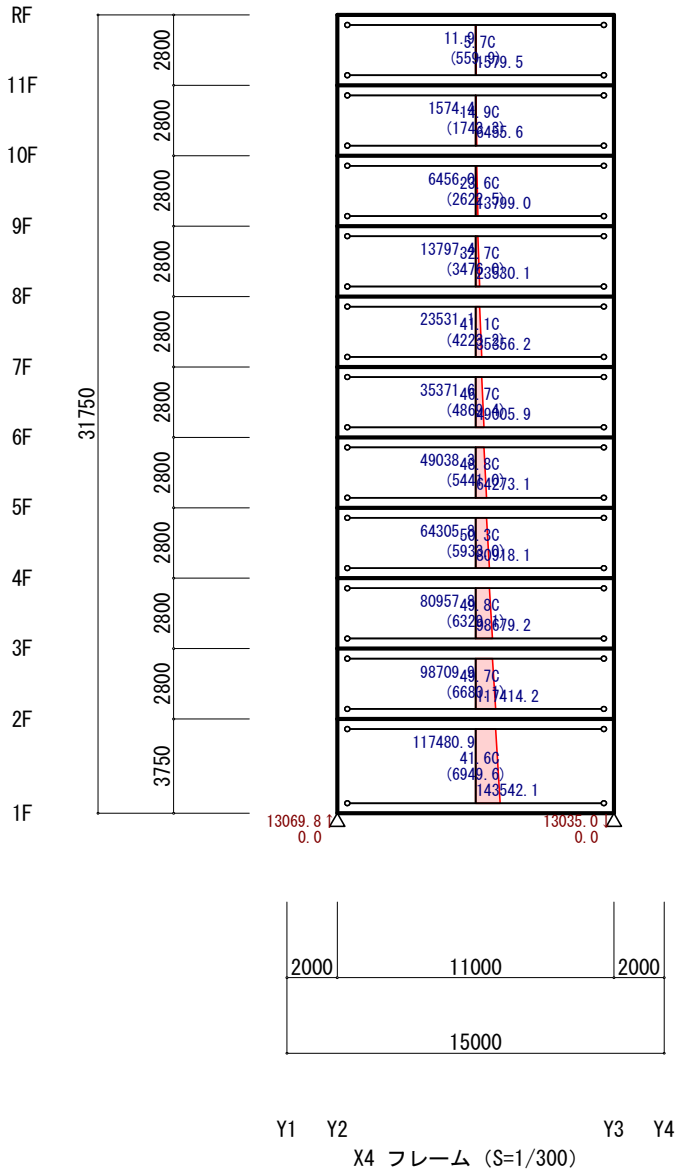水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X6 フレーム（S=1/300）
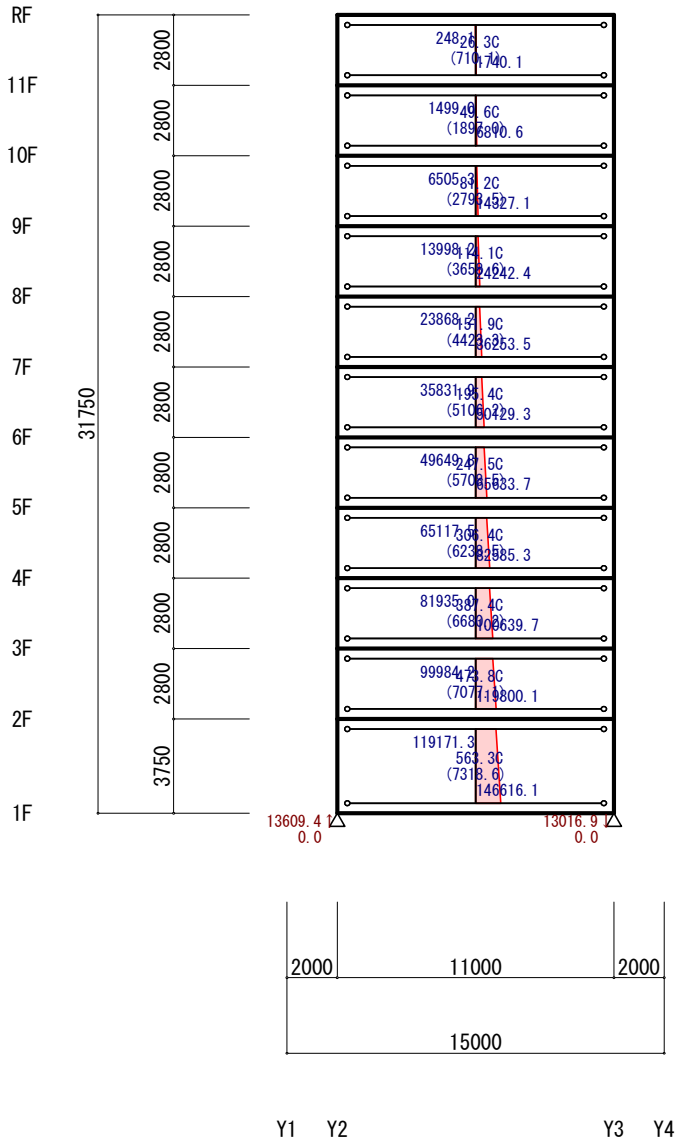
## U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ｄs算定時）




| | | |
|---|---|---|
| G.Ml | ：はり左端部の曲げモーメント | (kN･m) |
| G.Mr | ：はり右端部の曲げモーメント | (kN･m) |
| G.Mc | ：はり中央の曲げモーメント | (kN･m) |
| G.N | ：はり軸力 | (kN) |
| | （T:引張，C:圧縮，0は非表示） | |
| | ※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません | |
| G.Ql | ：はり左端部のせん断力 | (kN) |
| G.Qr | ：はり右端部のせん断力 | (kN) |
| C.Mt | ：柱頭の曲げモーメント | (kN･m) |
| C.Mb | ：柱脚の曲げモーメント | (kN･m) |
| C.Mc | ：柱中央の曲げモーメント | (kN･m) |
| C.N | ：柱軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) |
| | （※C.Nは0の場合、非表示） | |
| C.Qt | ：柱頭のせん断力 | (kN) |
| C.Qb | ：柱脚のせん断力 | (kN) |
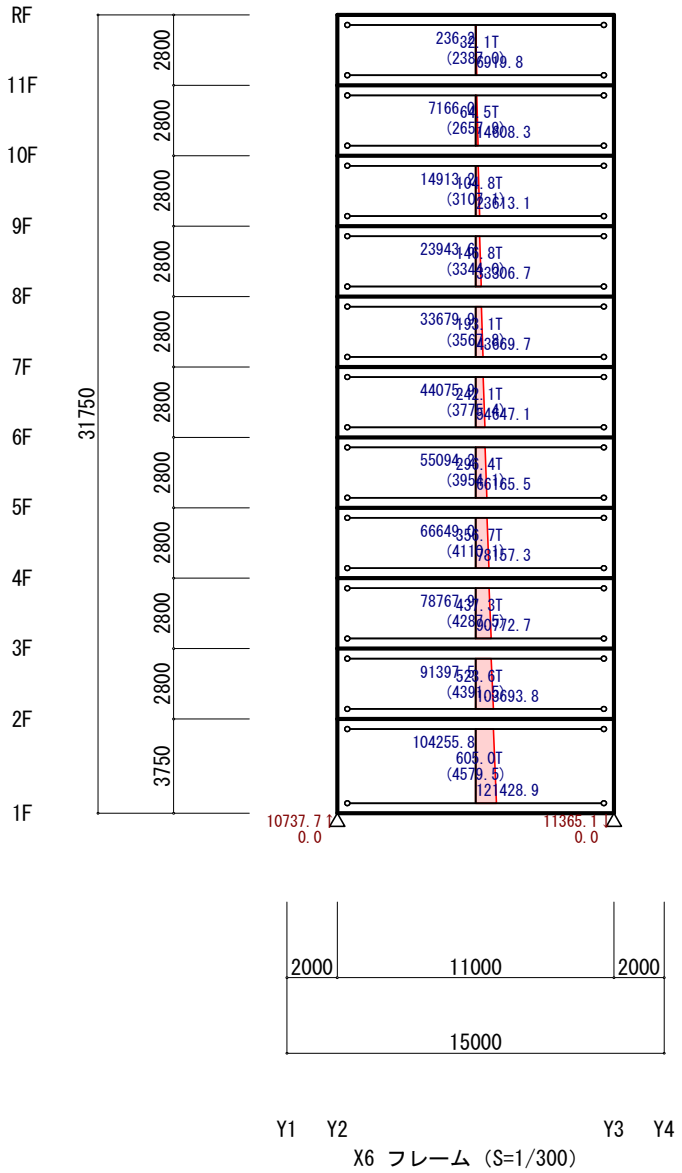
| | | |
|---|---|---|
| W.Mt | ：壁頭・柱頭の曲げモーメント | (kN･m) |
| W.Mb | ：壁脚・柱脚の曲げモーメント | (kN･m) |
| W.N | ：壁軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) |
| W.Q | ：壁・ブレースのせん断力 | (kN) |
| B.Nr | ：ブレース右上がり部材軸力 | (kN) |
| B.Nl | ：ブレース左上がり部材軸力 | (kN) |
| S.RV | ：鉛直方向支点反力 | (kN) |
| | （ ■ ：水平荷重時浮き上がり） | |
| | （ ＊ ：水平荷重時圧縮破壊） | |
| S.RM | ：曲げ支点反力 | (kN･m) |

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

| | |
|---|---|
| HB.N | ：水平ブレースの部材軸力　(kN) |
| ● | ：曲げ破壊 |
| ▲ | ：せん断破壊 |
| ■ | ：引張破壊 |
| ＊ | ：圧縮破壊 |
| 耐震壁の破壊表示 | |
| ◎ | ：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊 |
| ○ | ：ピン接合 |

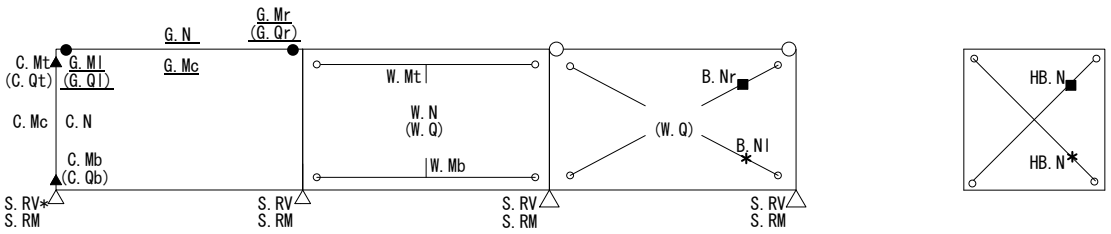長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄｓ算定時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

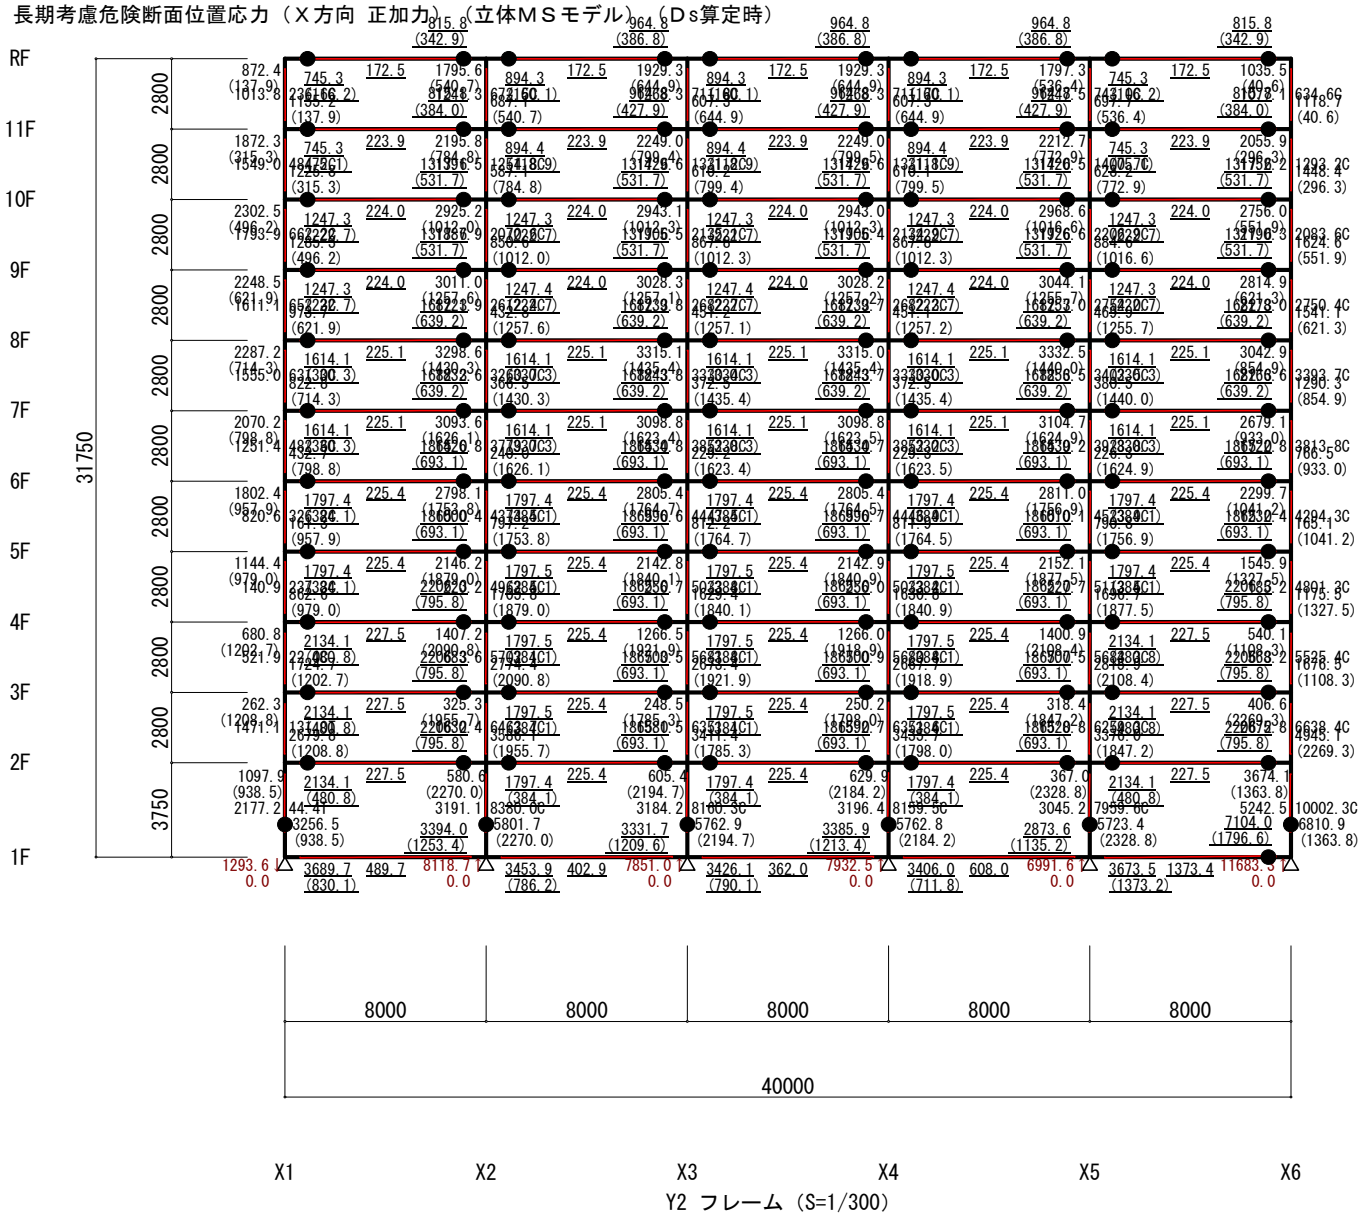


X1 フレーム（S=1/300）

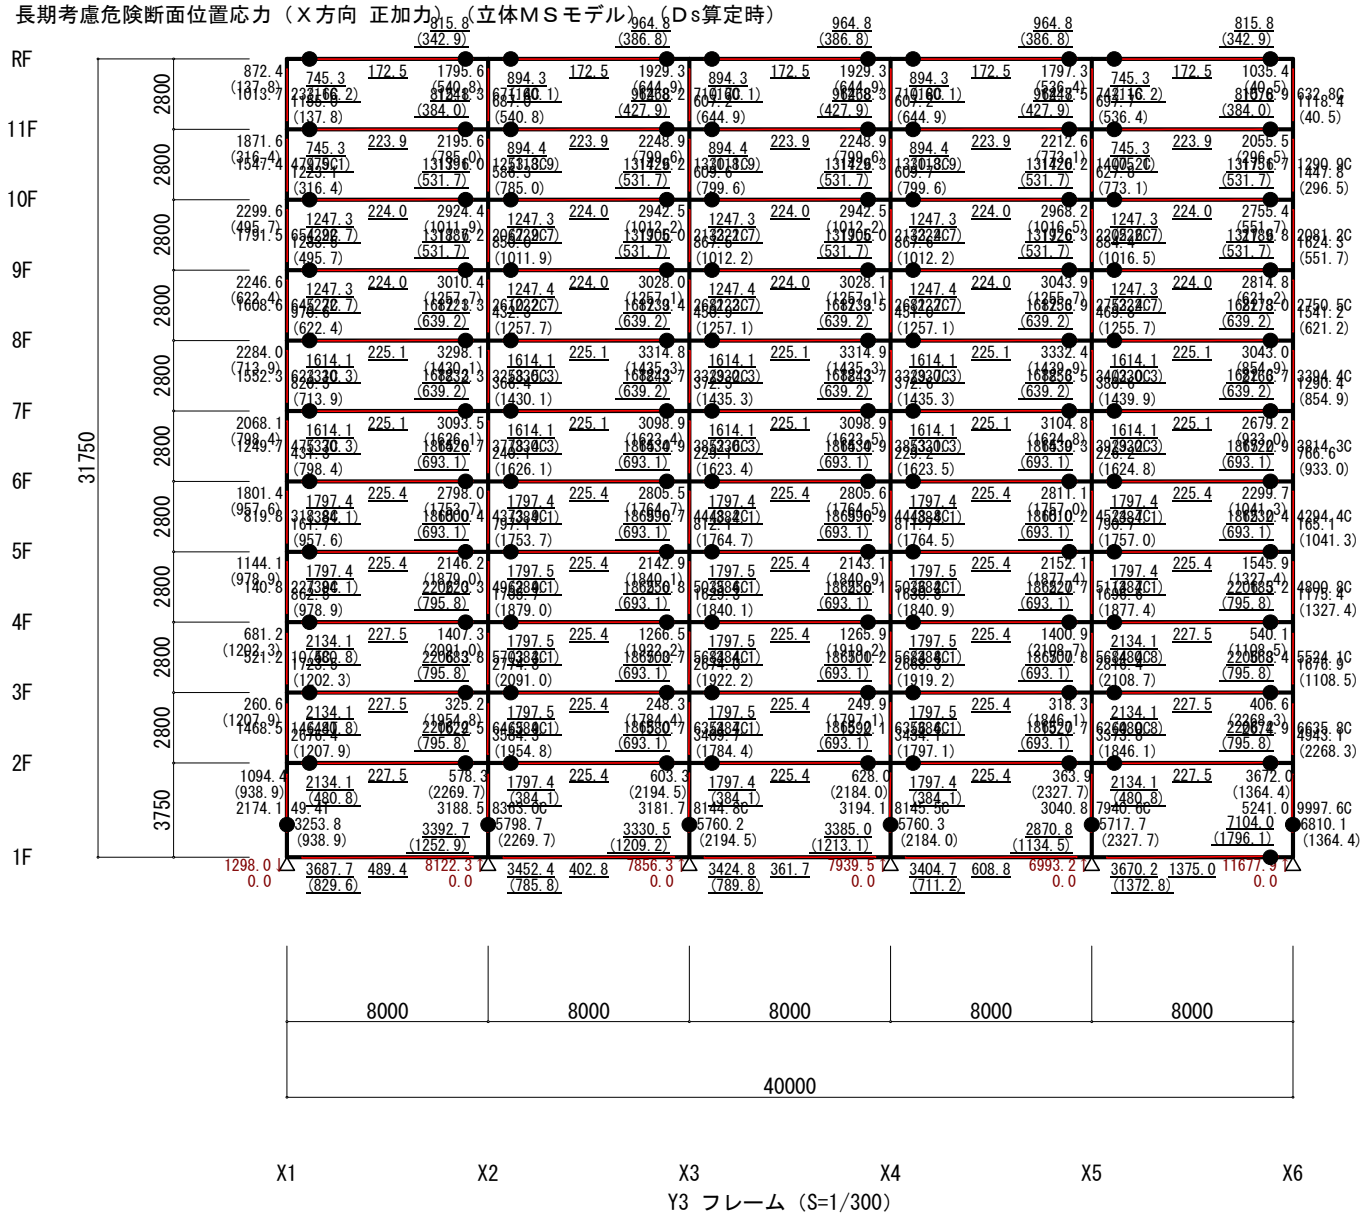長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

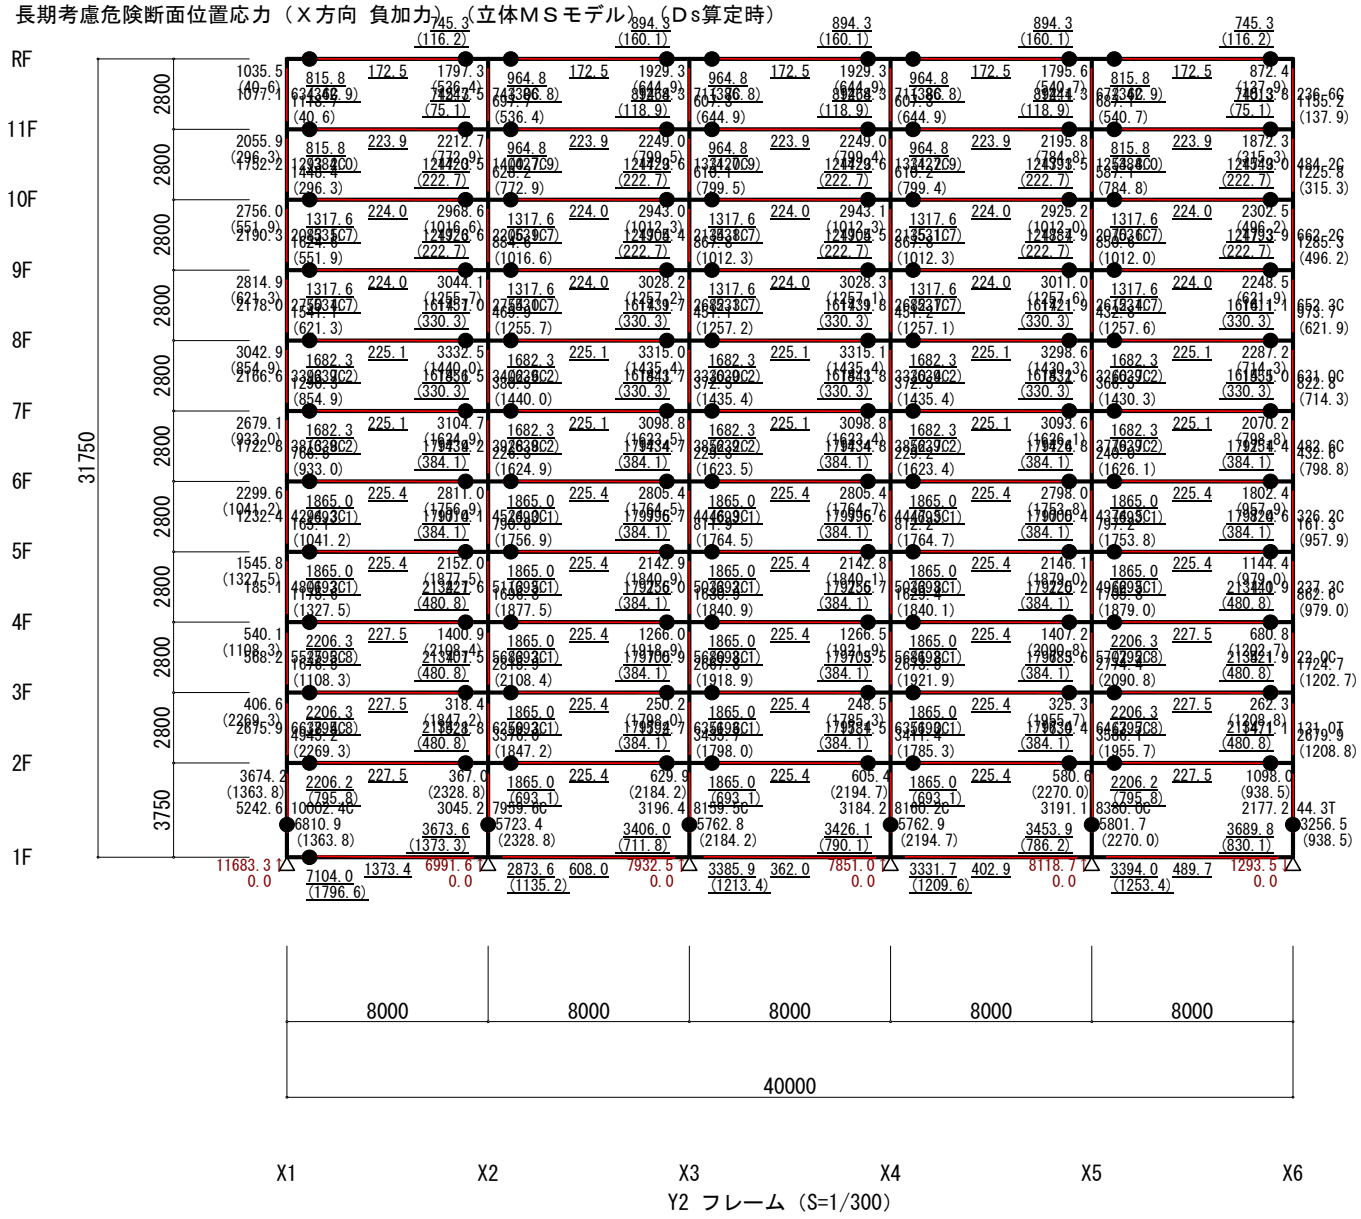


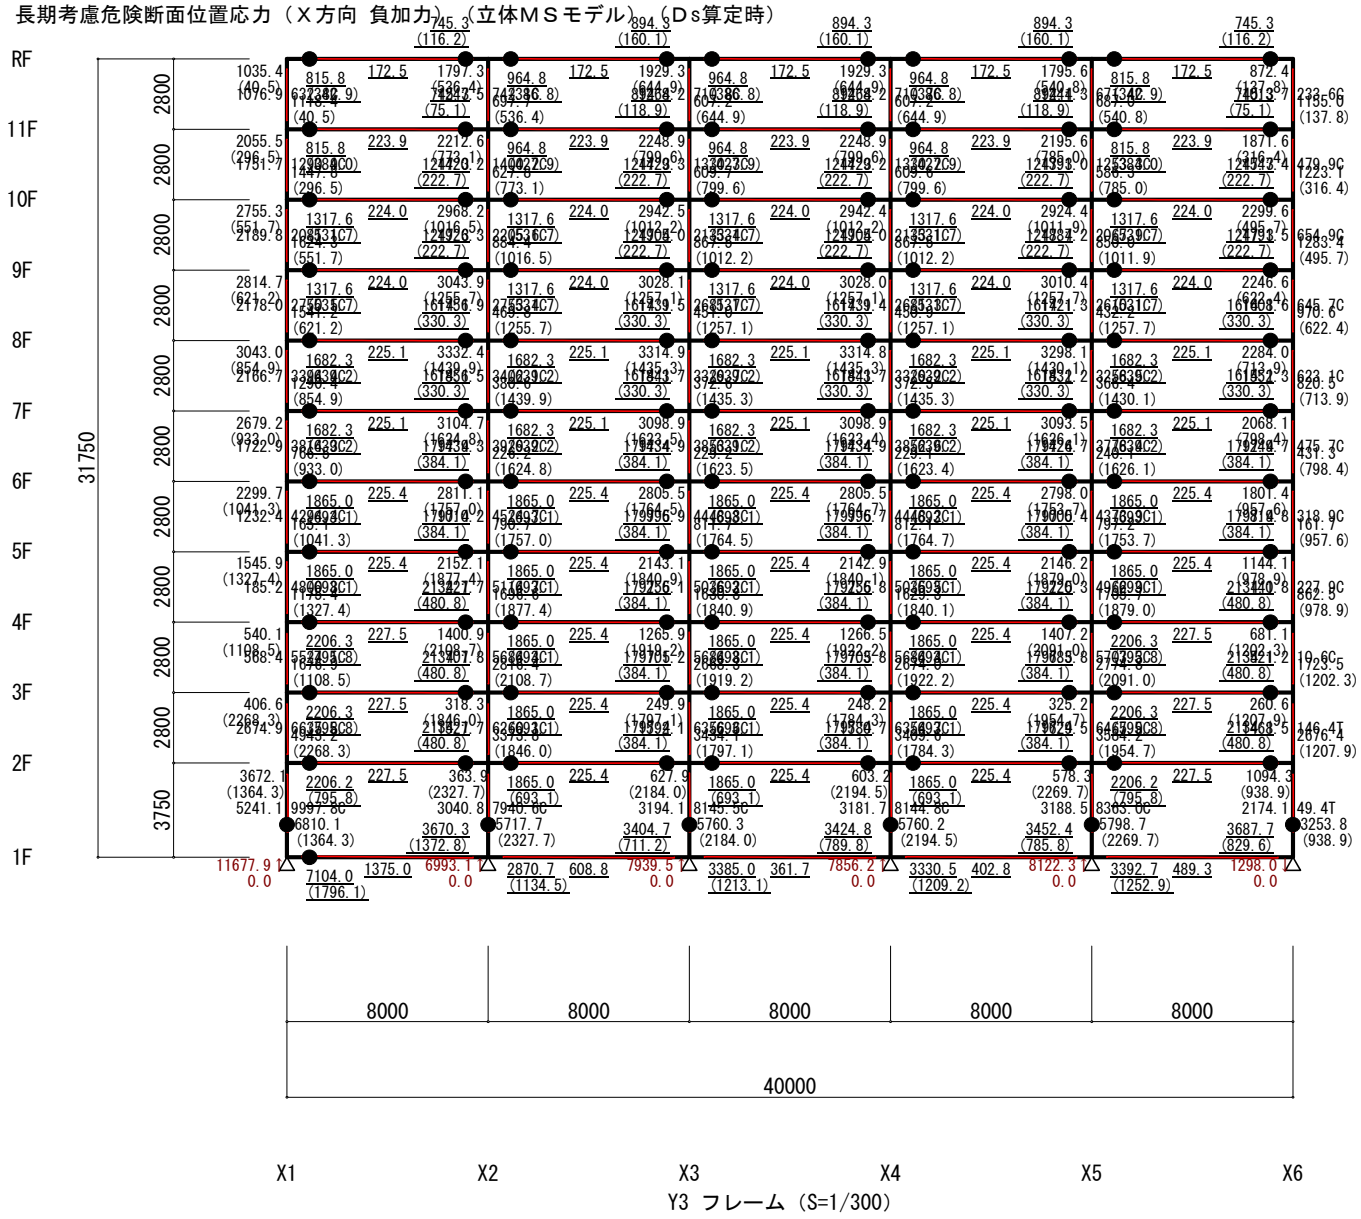X2 フレーム（S=1/300）

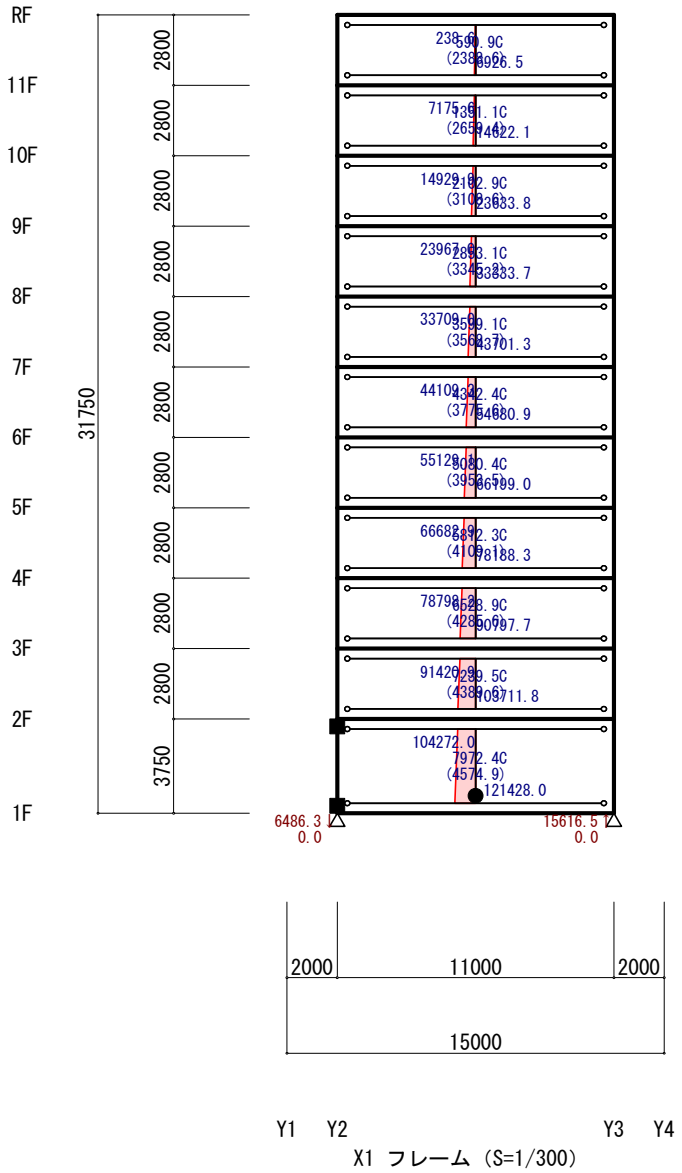長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X3 フレーム（S=1/300）

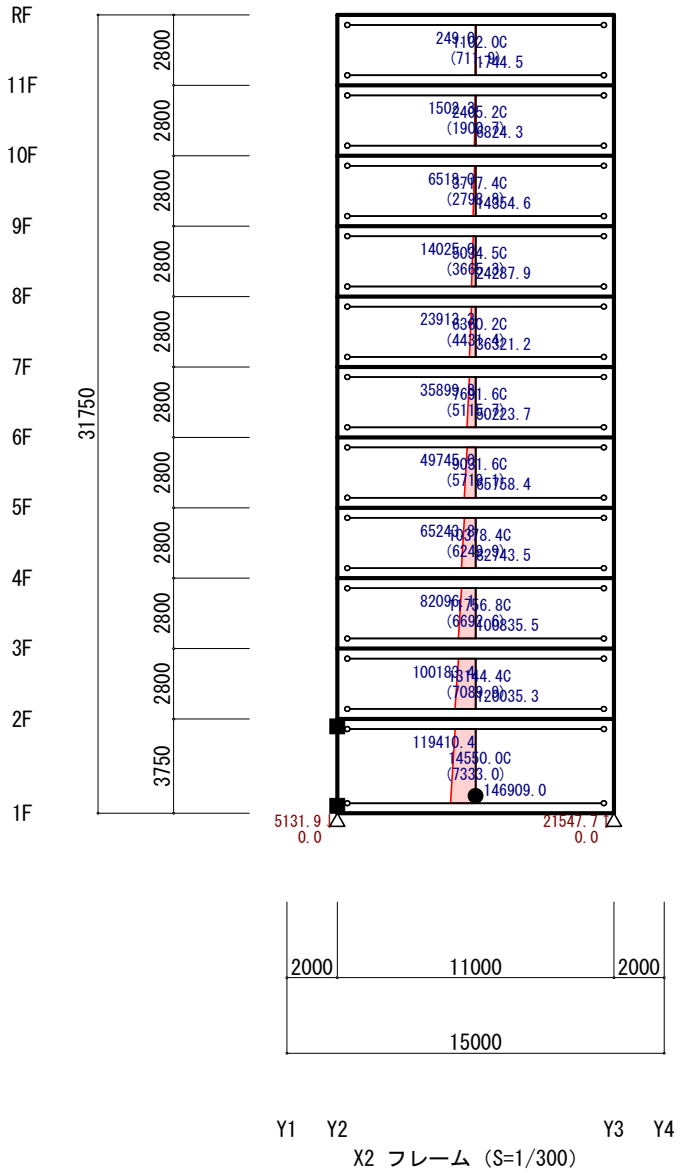長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X4 フレーム（S=1/300）

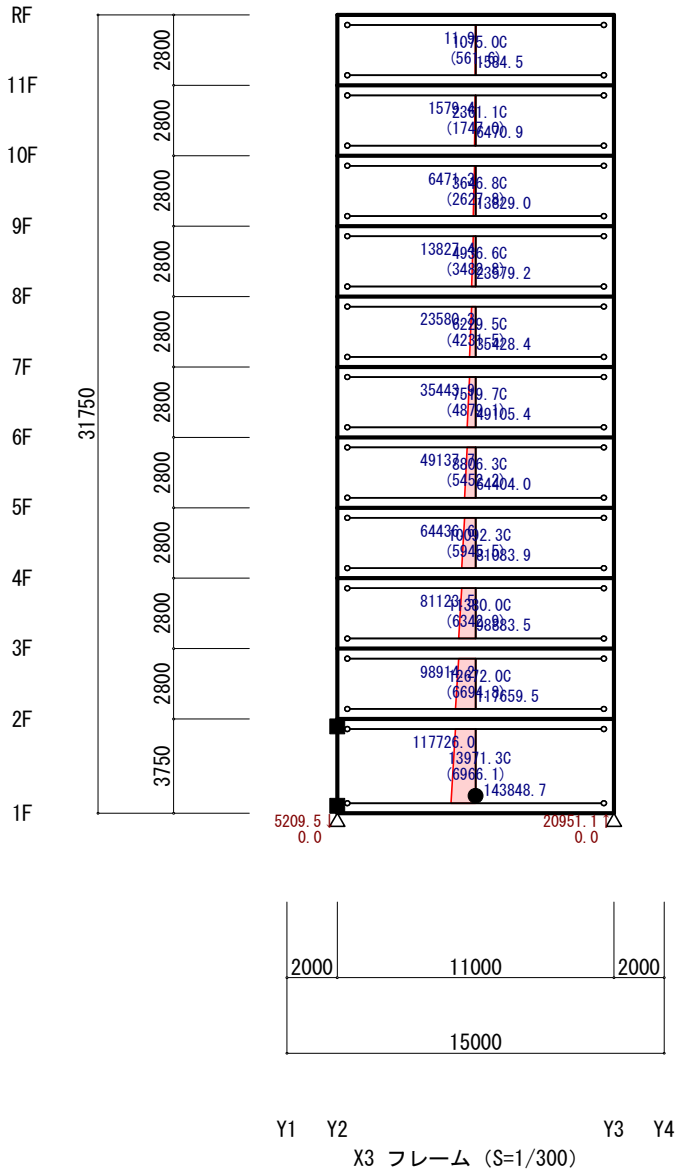長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X5 フレーム（S=1/300）

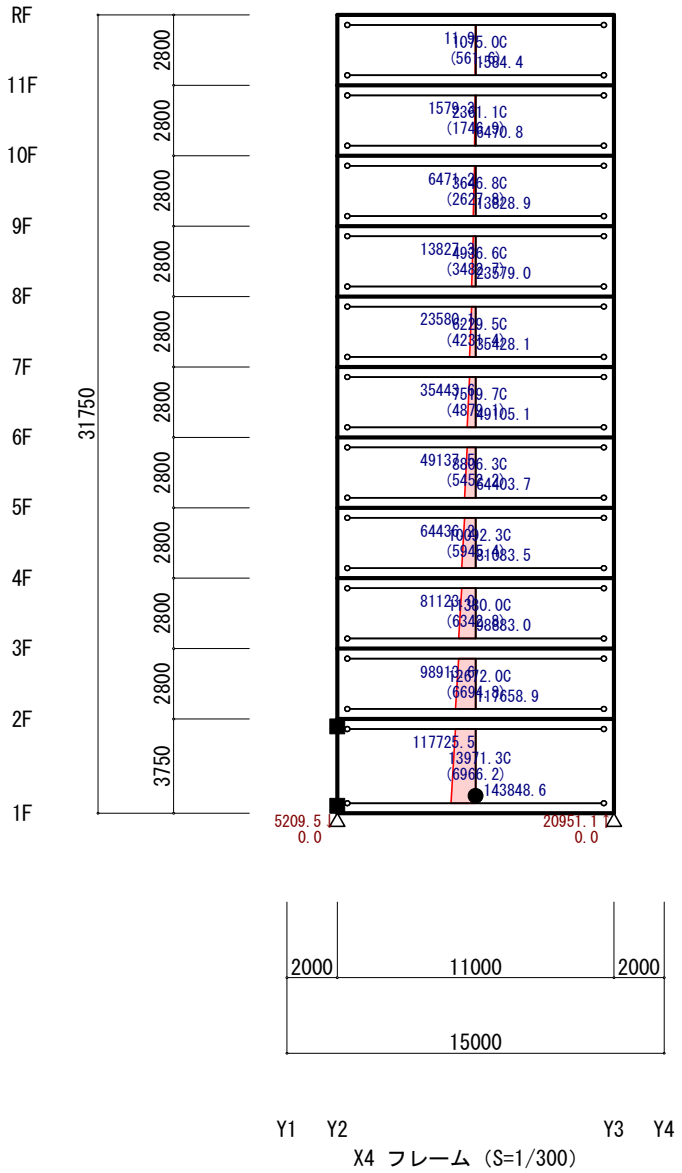長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X6 フレーム（S=1/300）

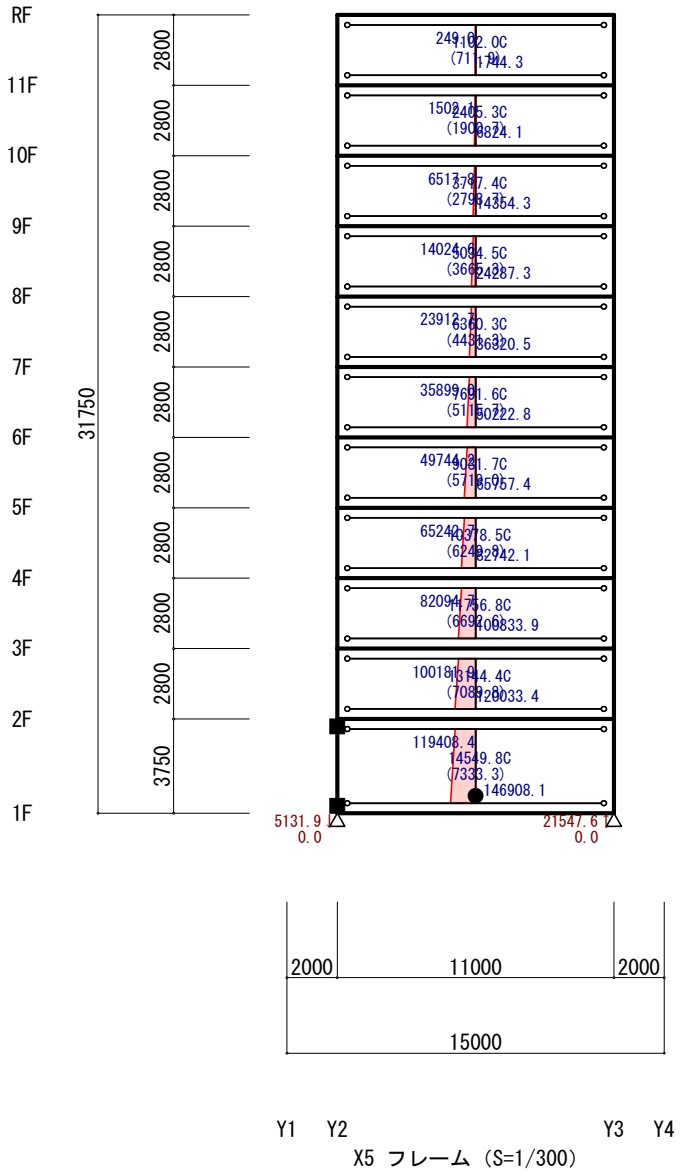長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X1 フレーム（S=1/300）

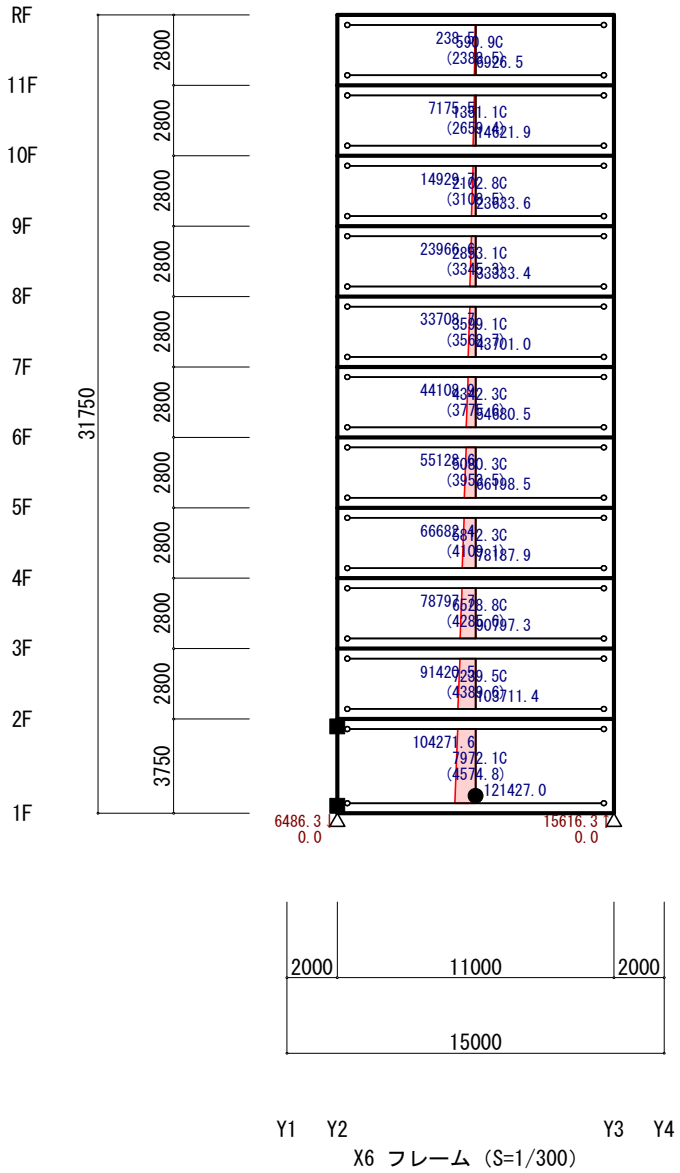長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X2 フレーム（S=1/300）

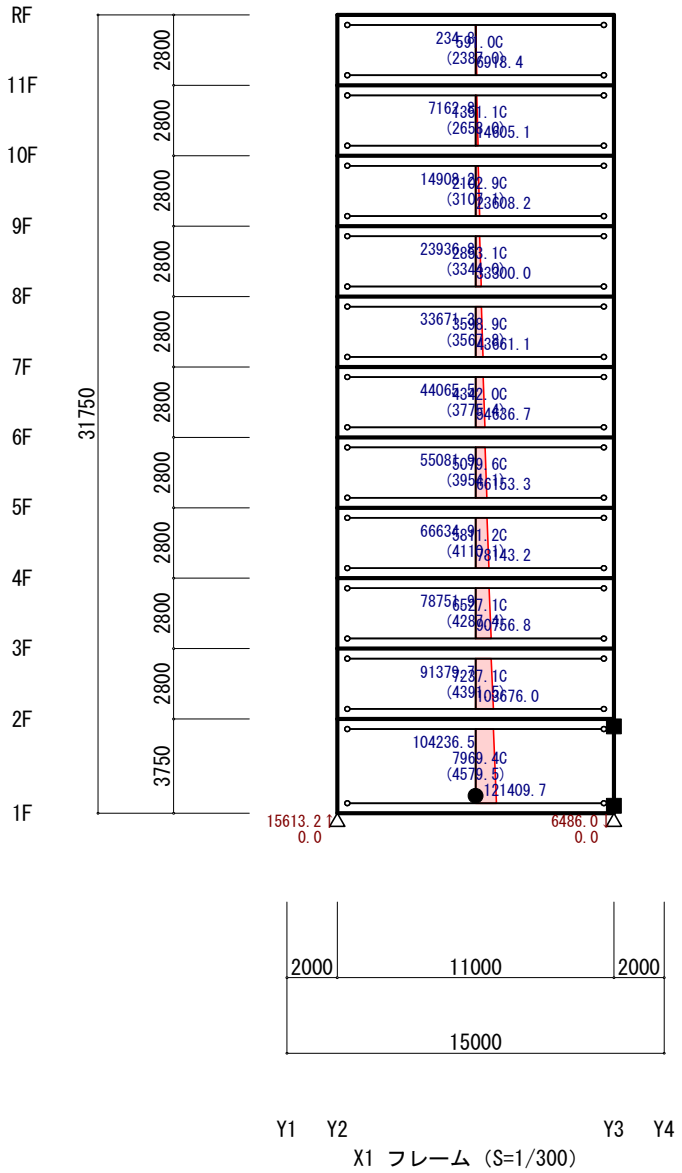長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X3 フレーム（S=1/300）

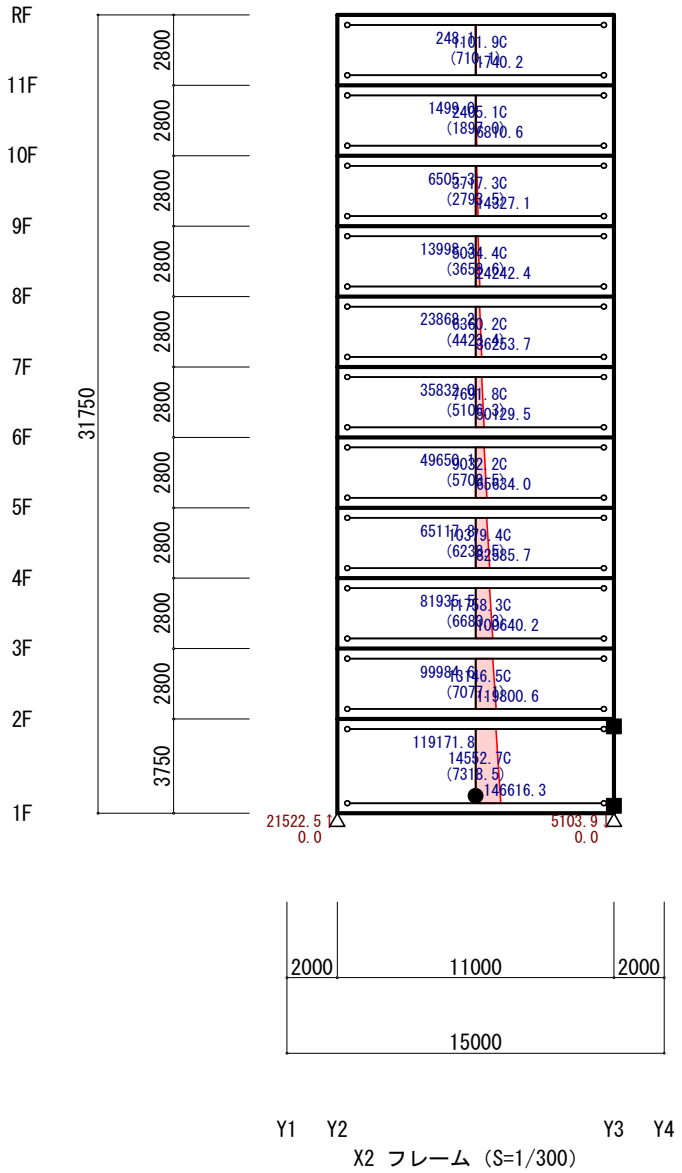長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X4 フレーム（S=1/300）

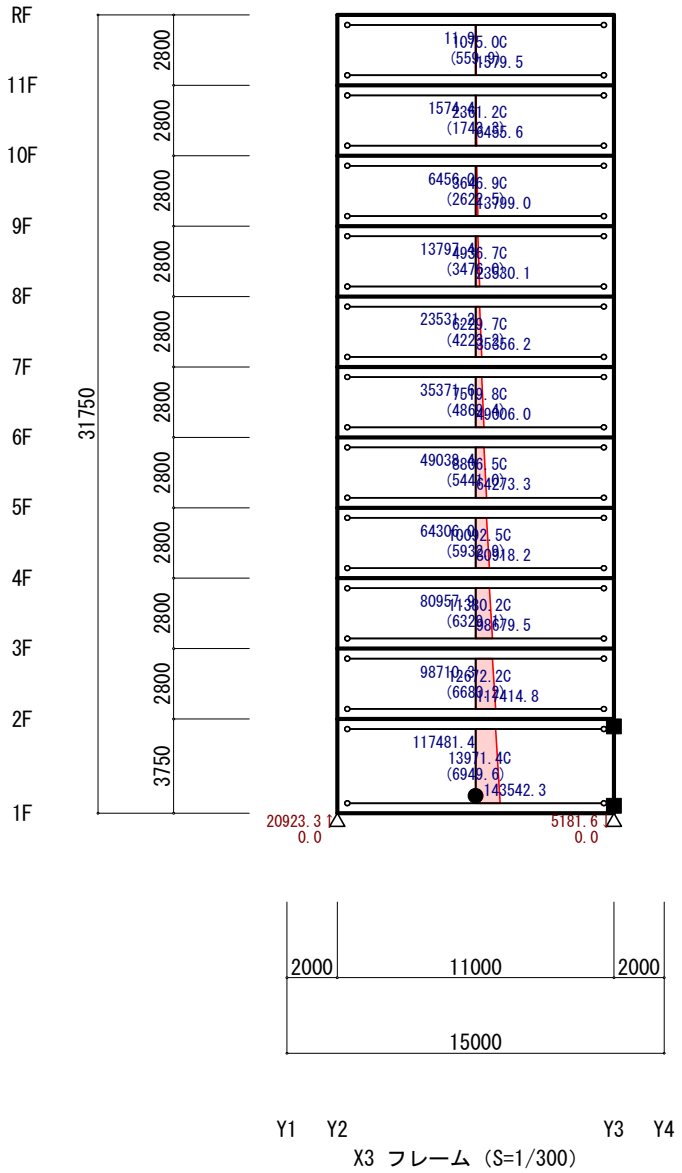長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X5 フレーム（S=1/300）

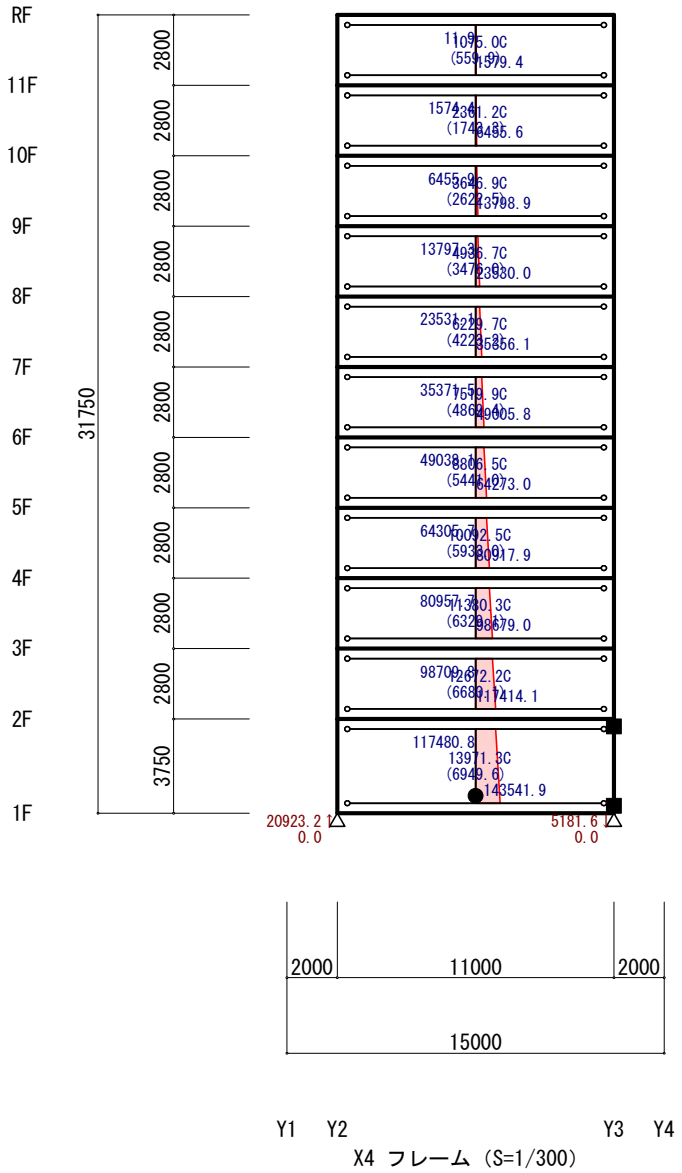長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X6 フレーム（S=1/300）
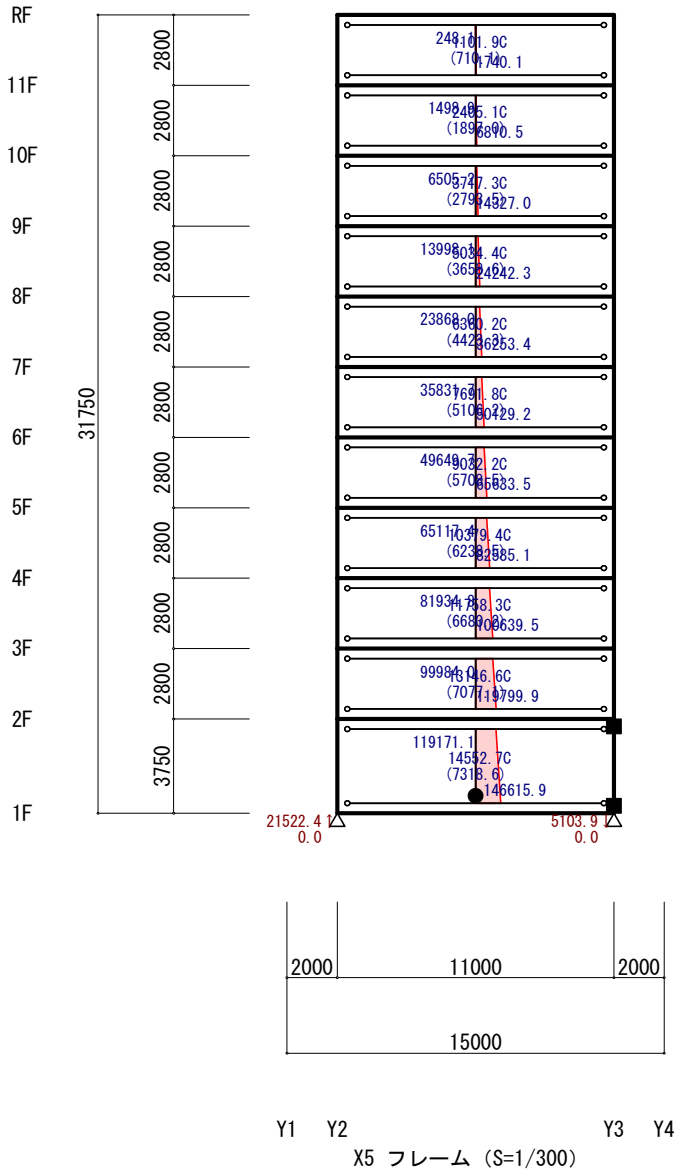
## U-3.5　終局時機構図（Ds算定時）

### U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時）

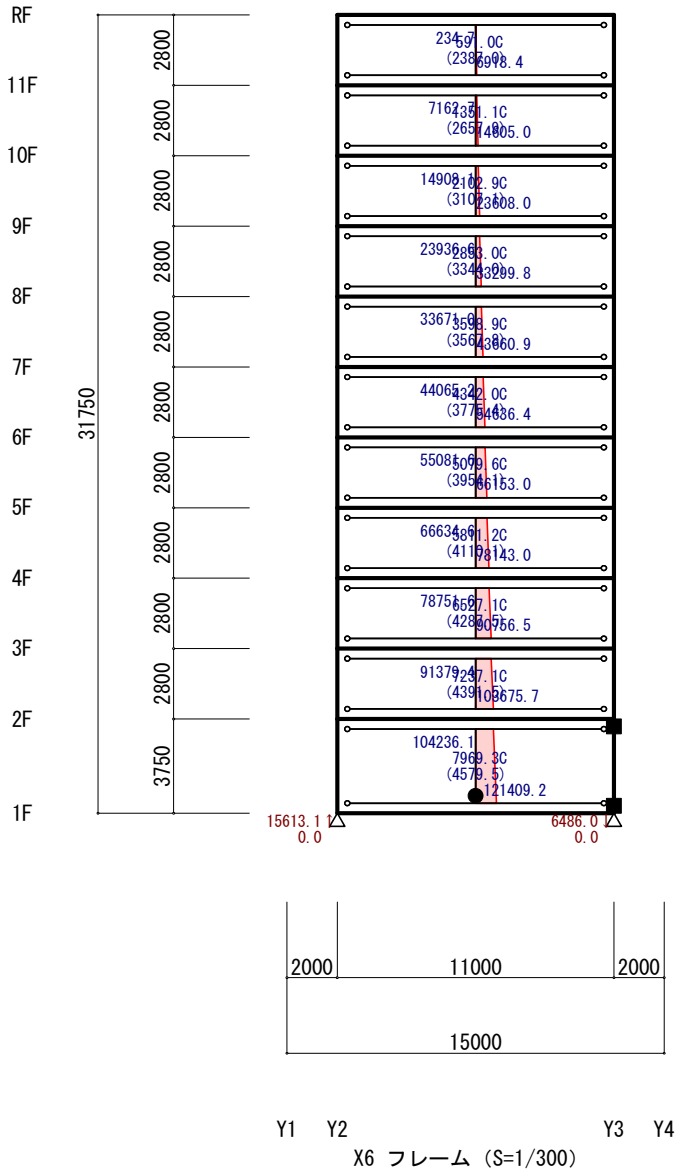


●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）

GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

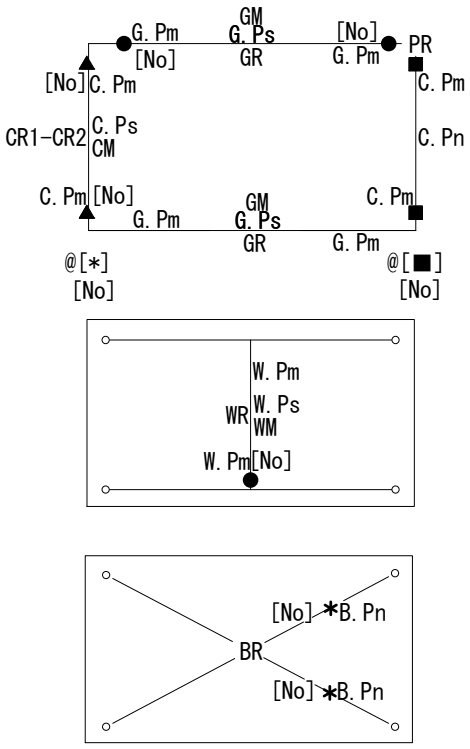GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

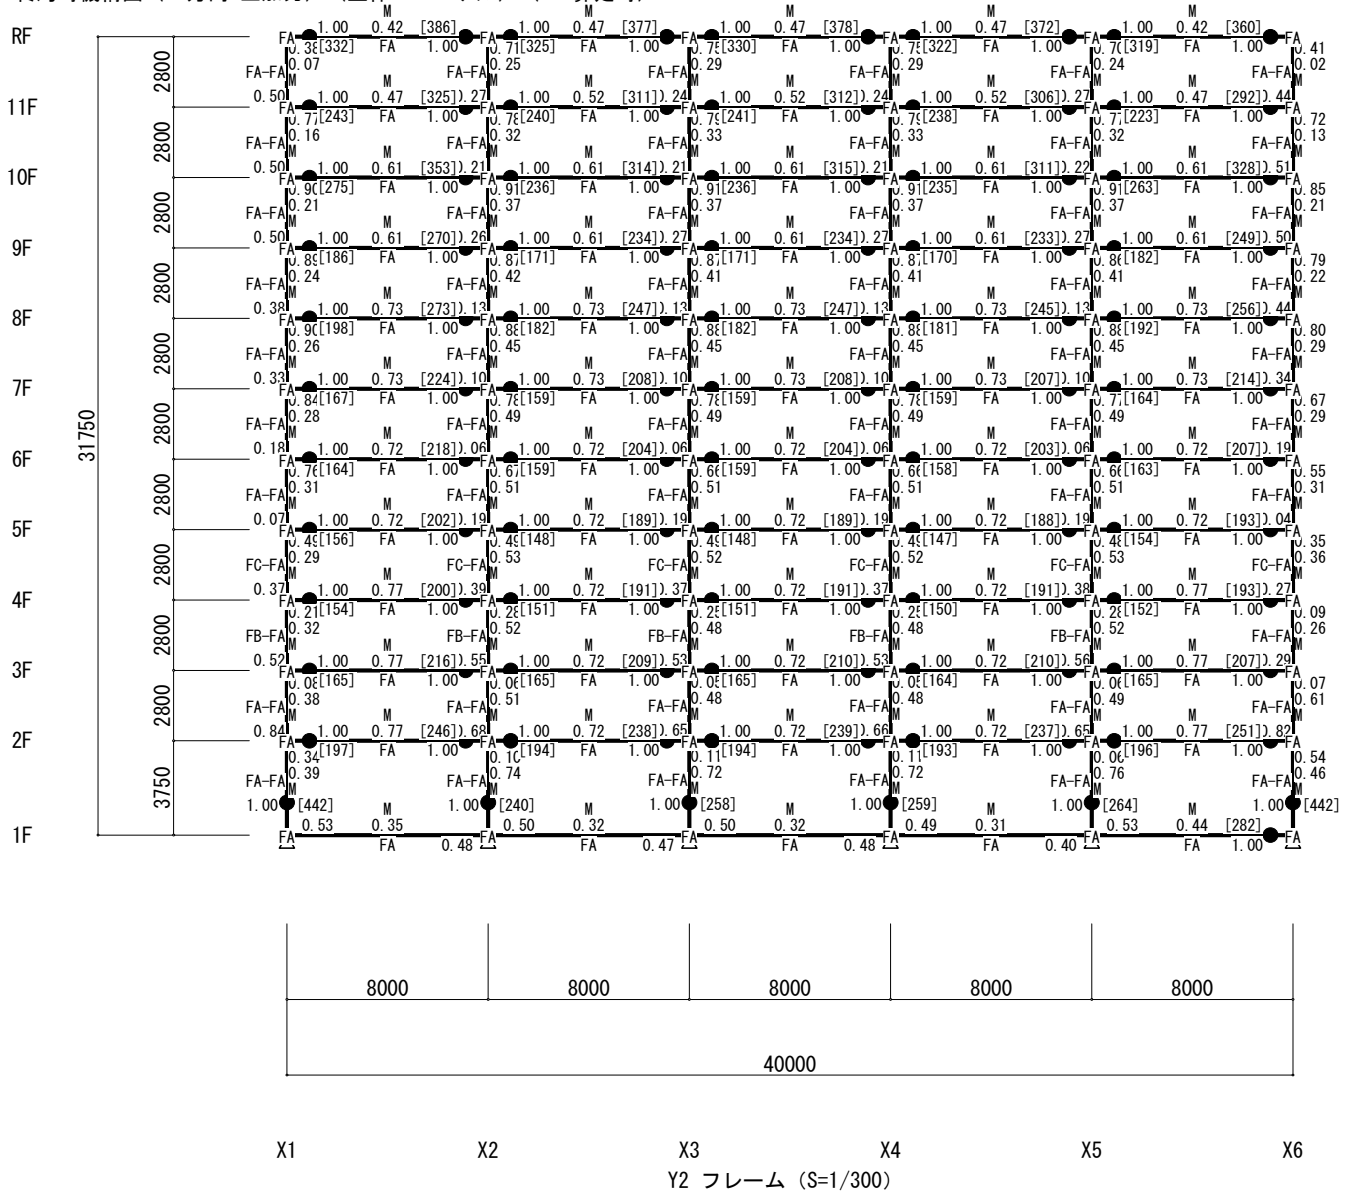


X1 フレーム (S=1/300)

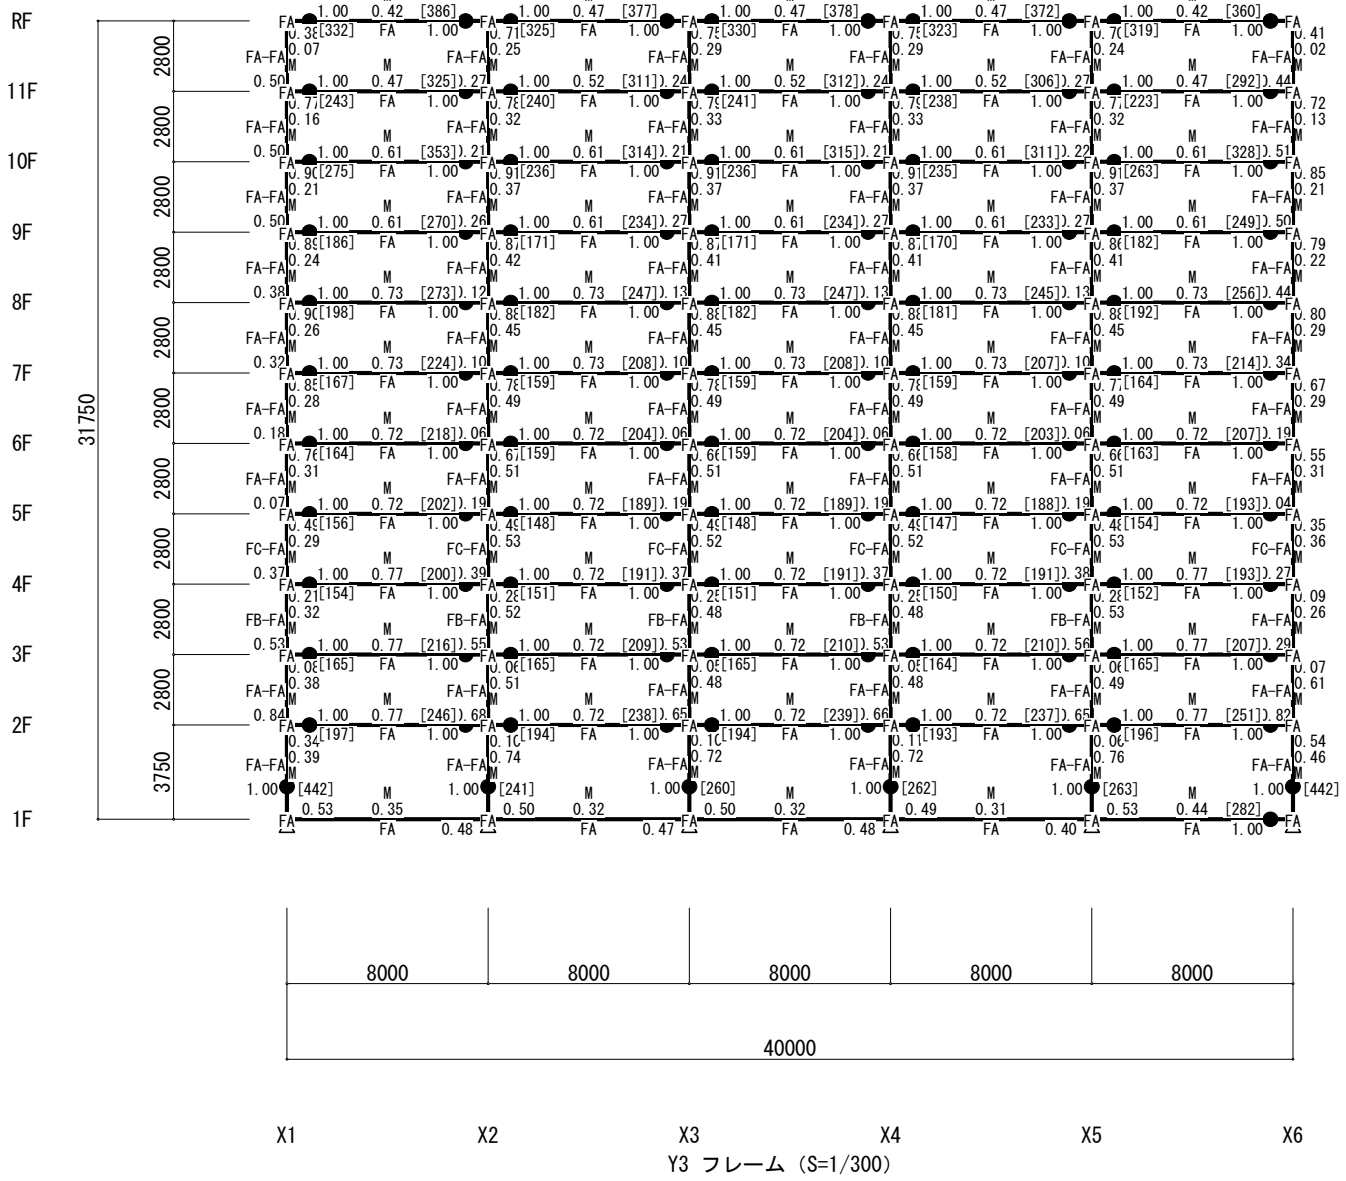終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

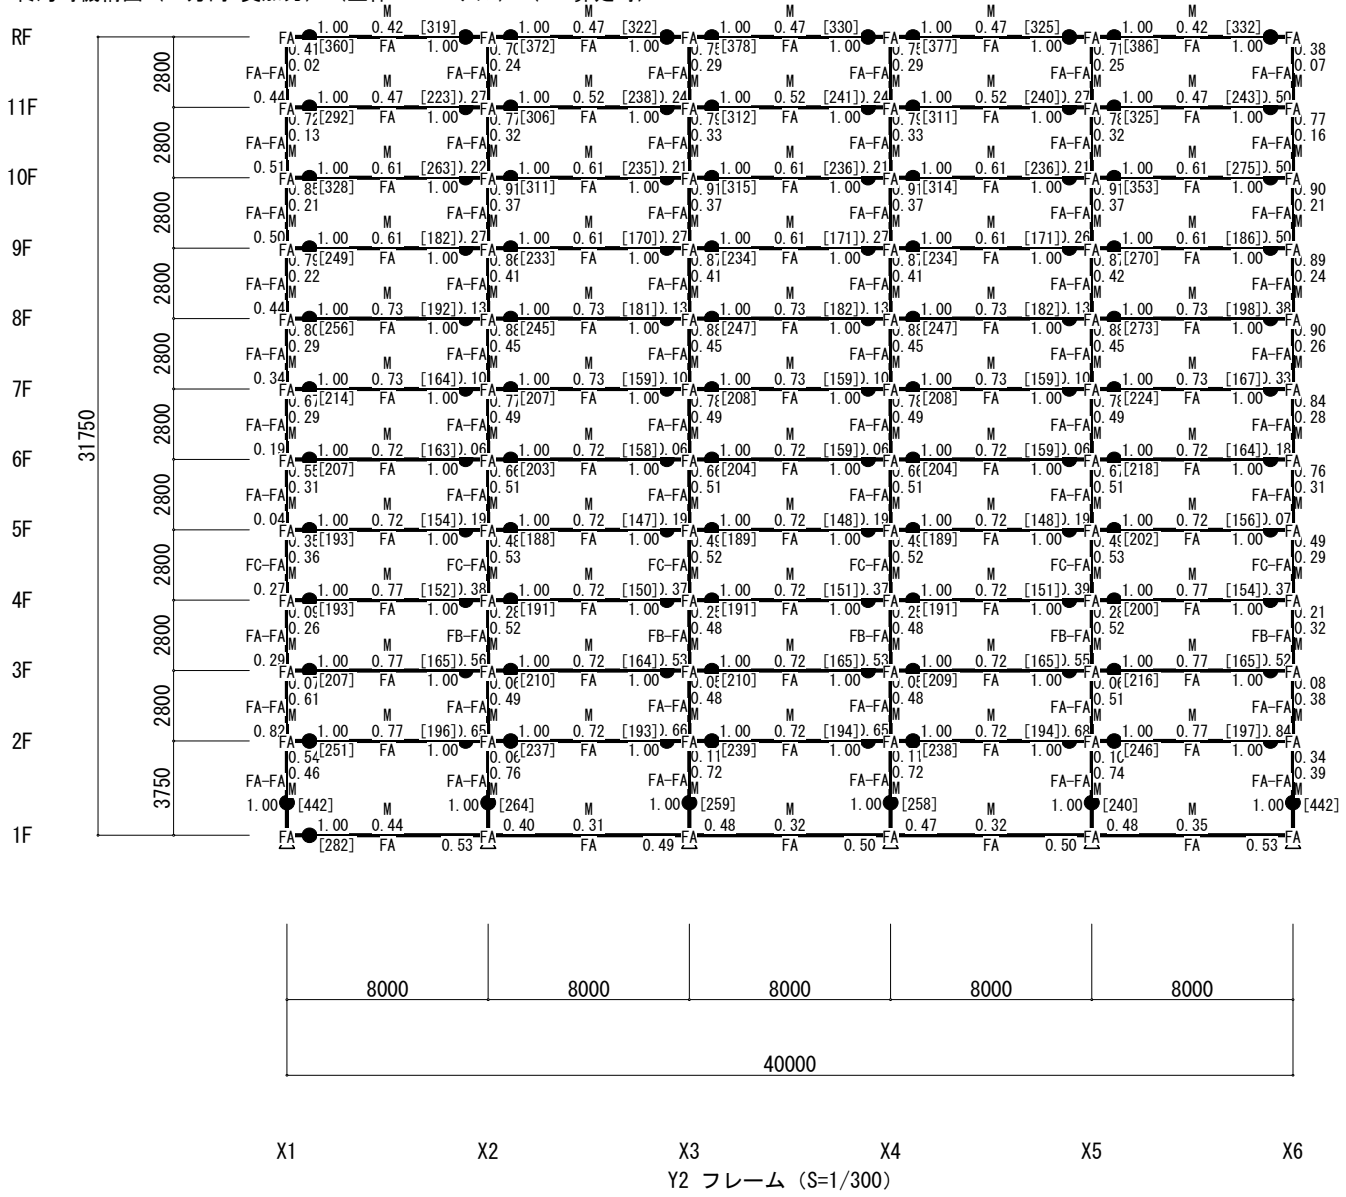


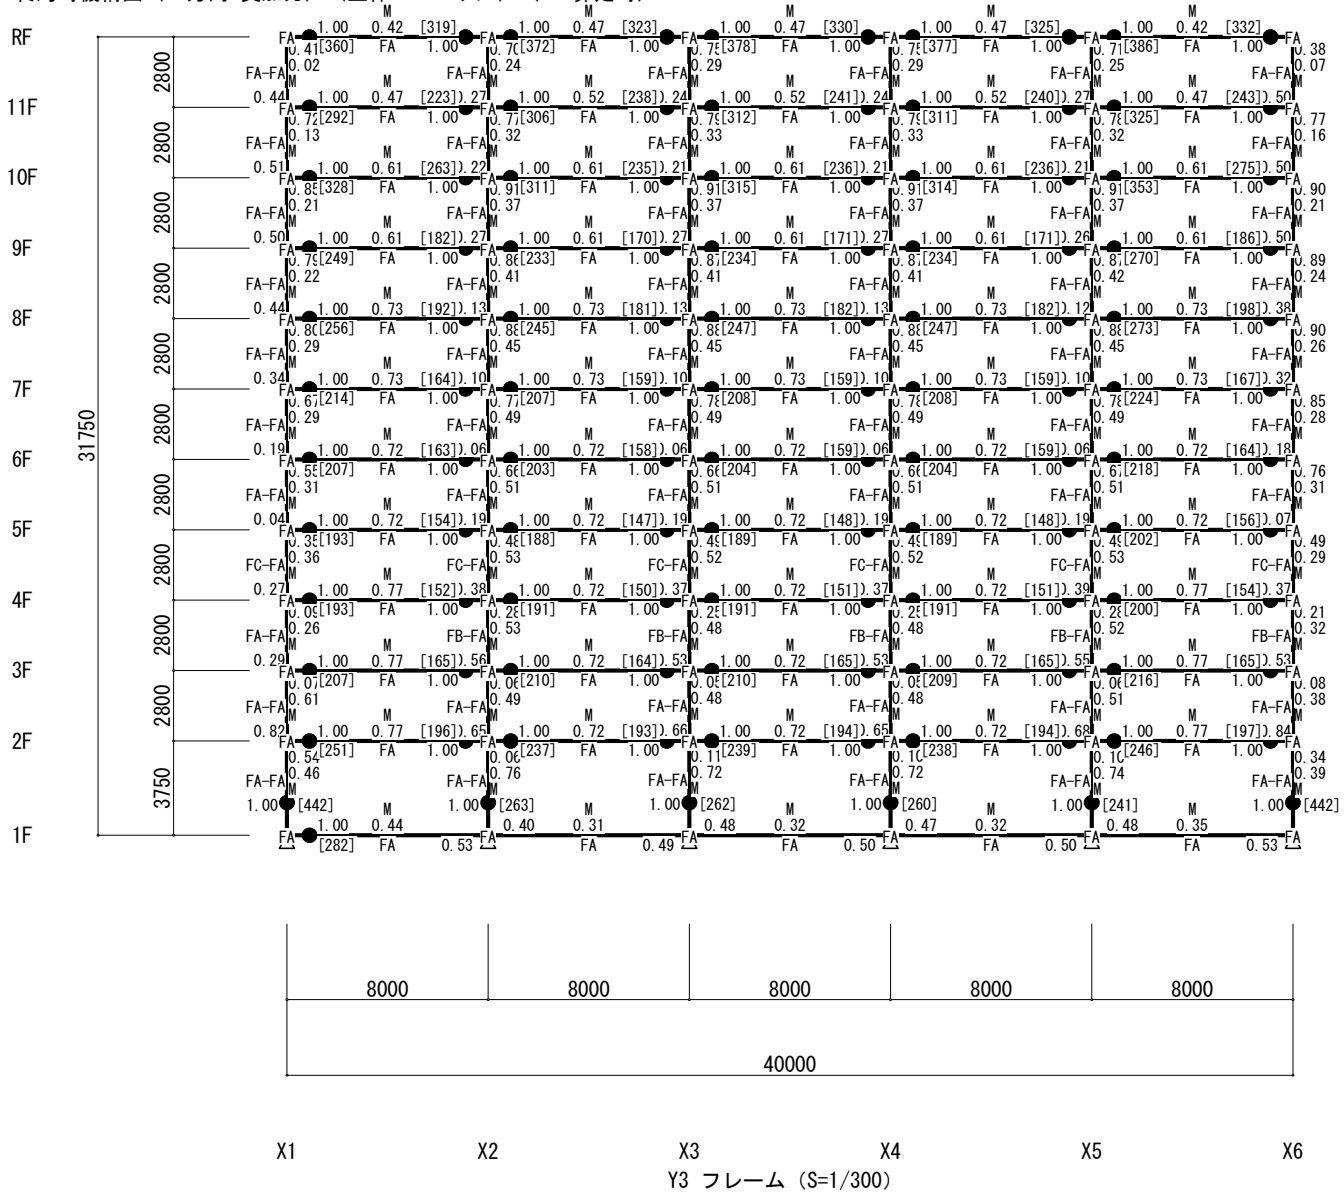X2 フレーム (S=1/300)

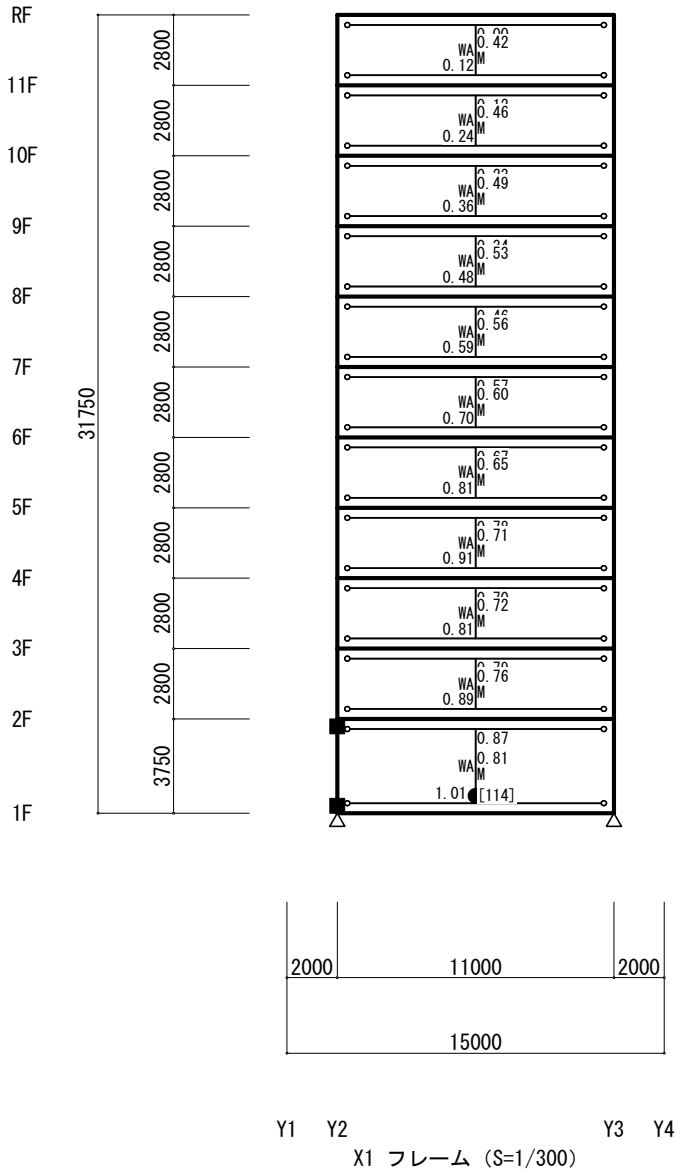終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X3 フレーム (S=1/300)

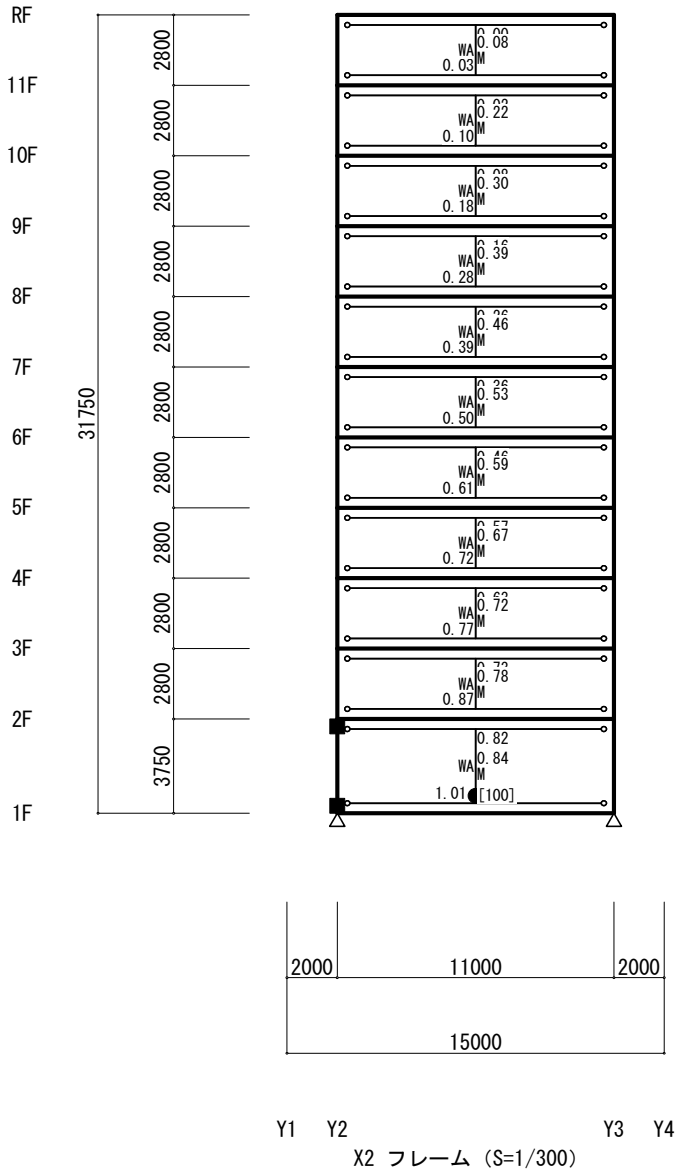終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X4 フレーム (S=1/300)

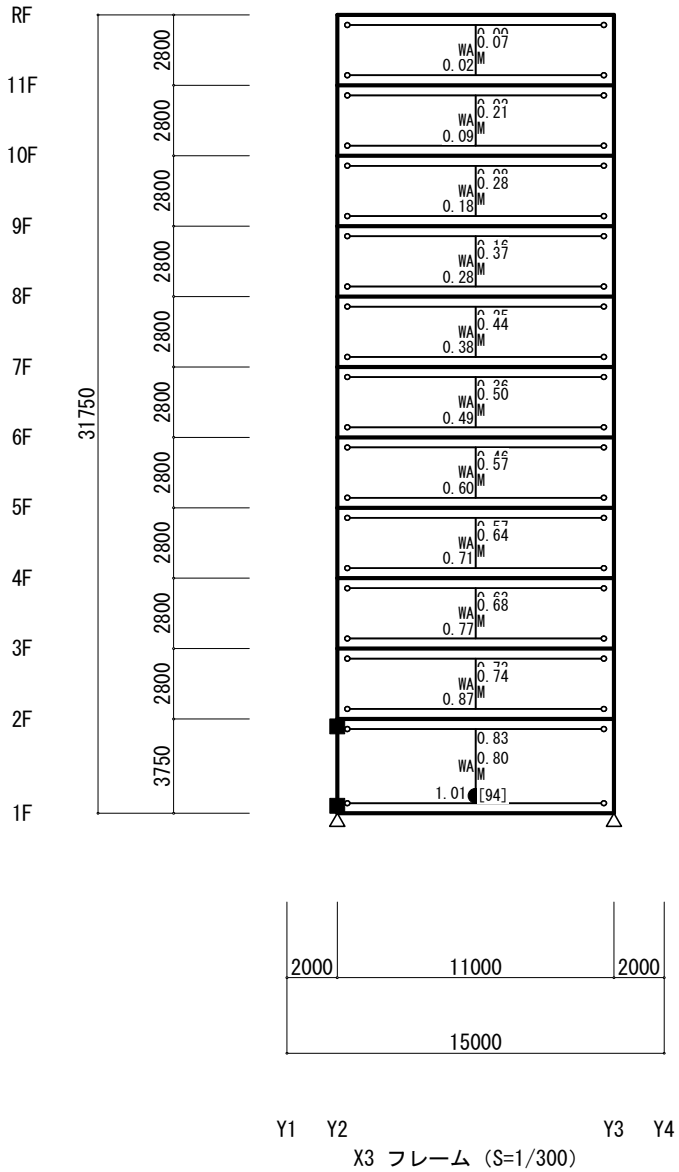終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X5 フレーム (S=1/300)

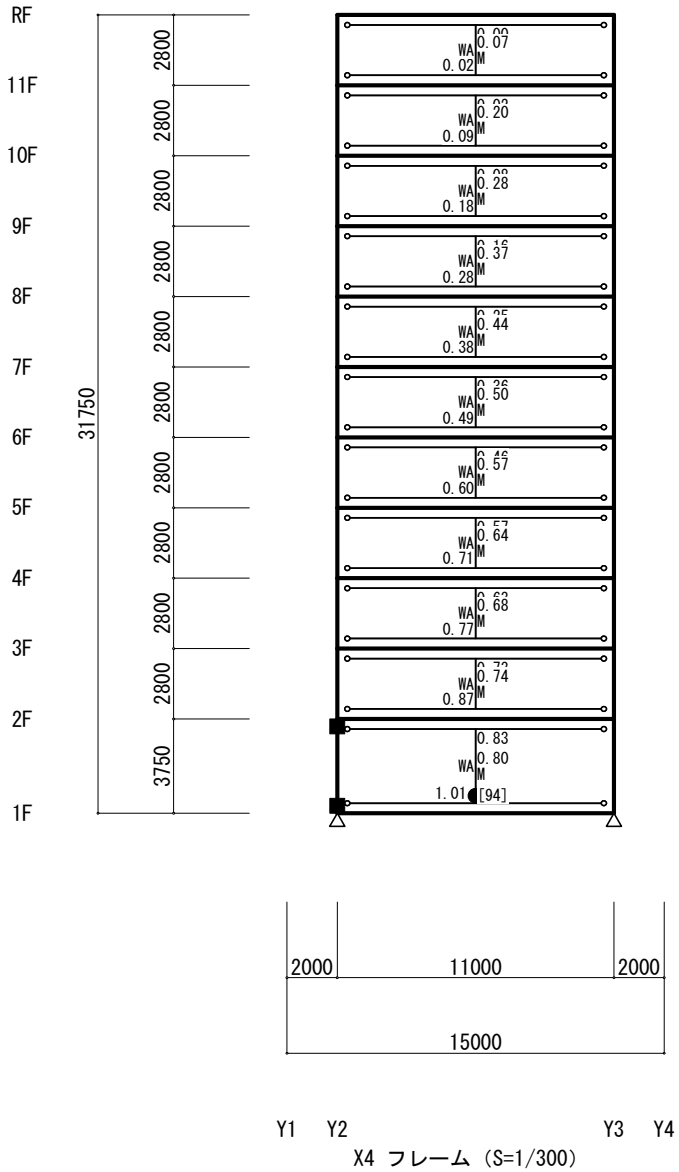終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X6 フレーム (S=1/300)

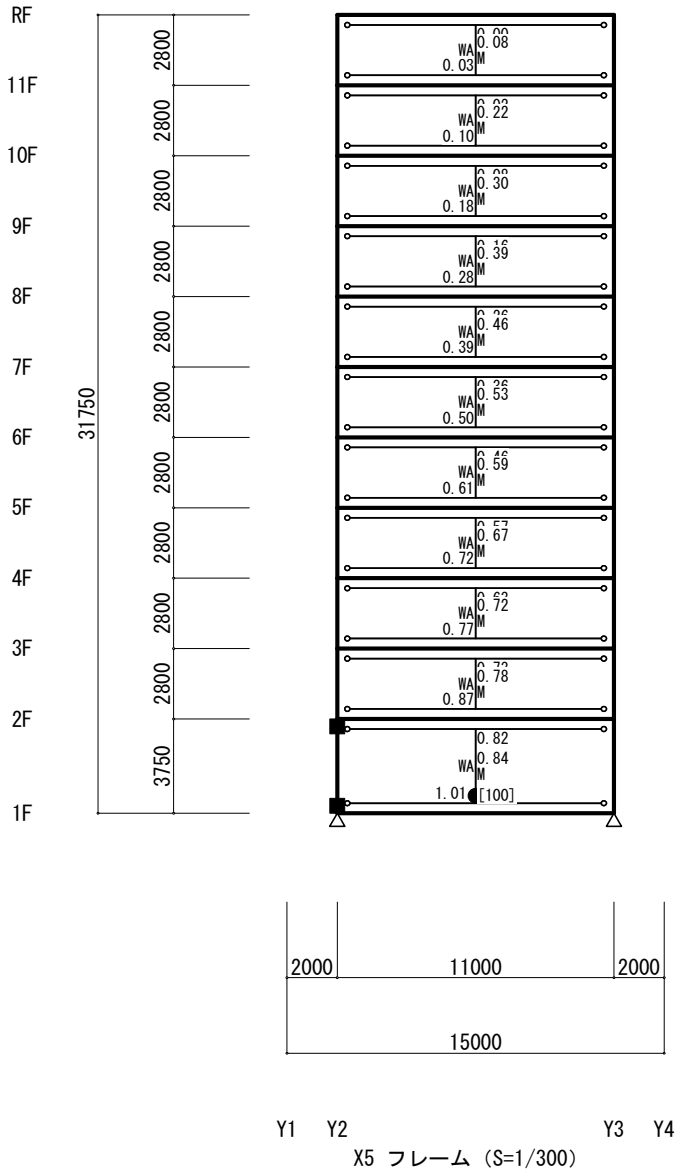終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X1 フレーム (S=1/300)

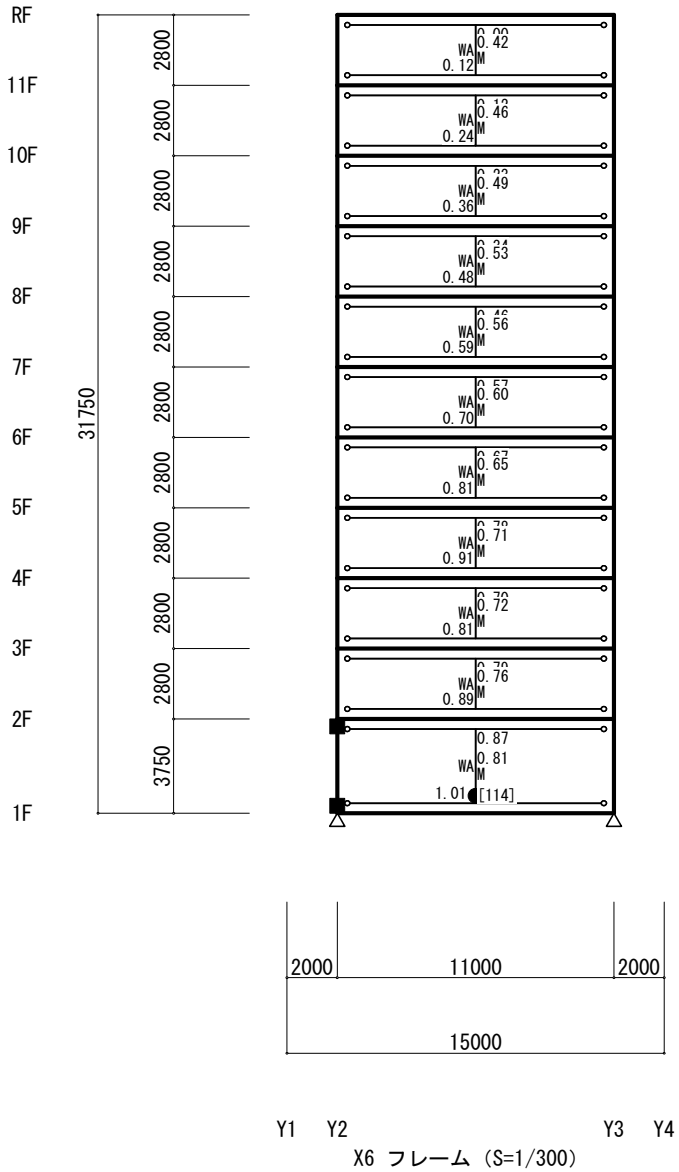終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

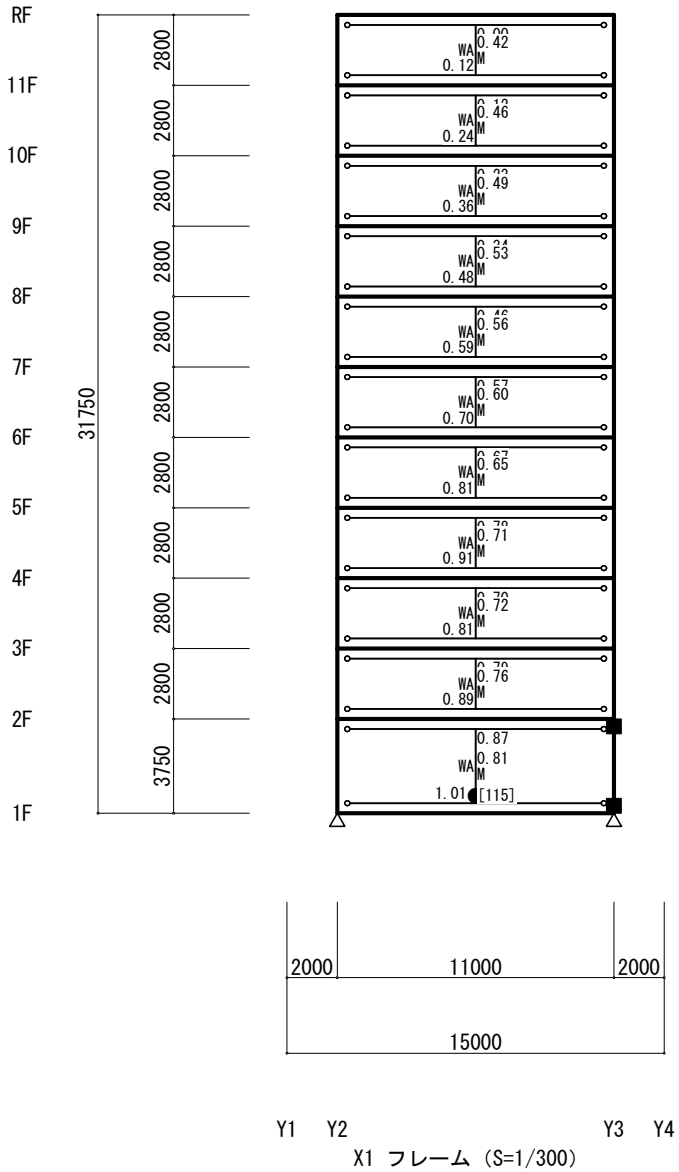


X3 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

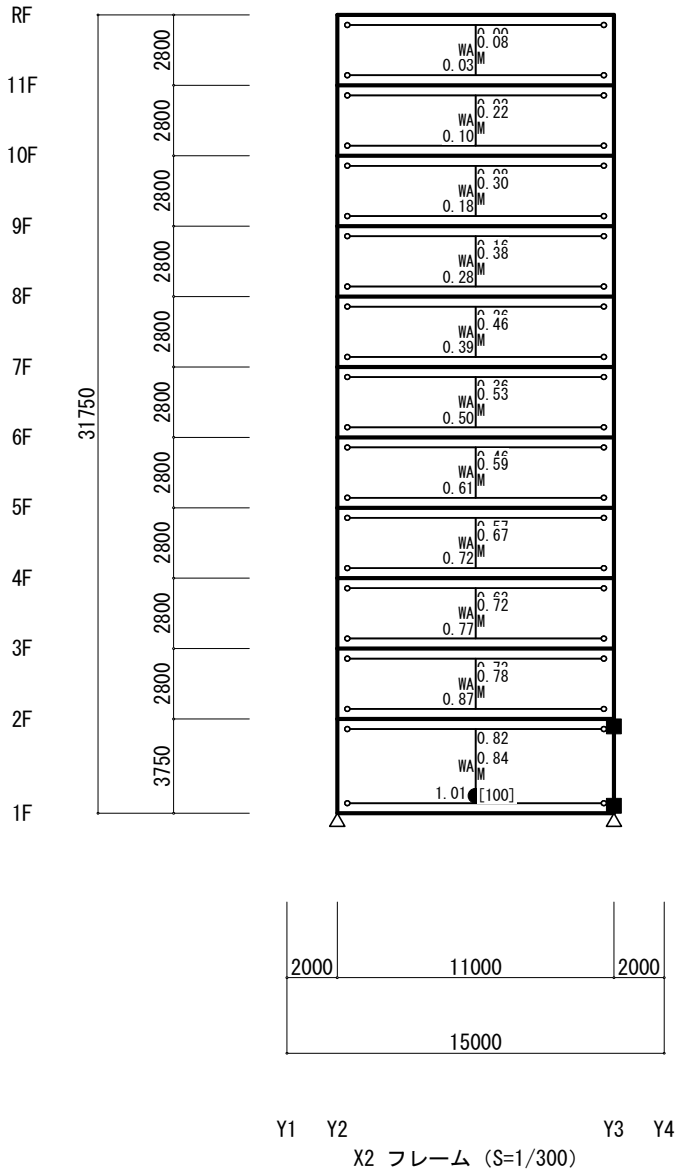


X4 フレーム（S=1/300）

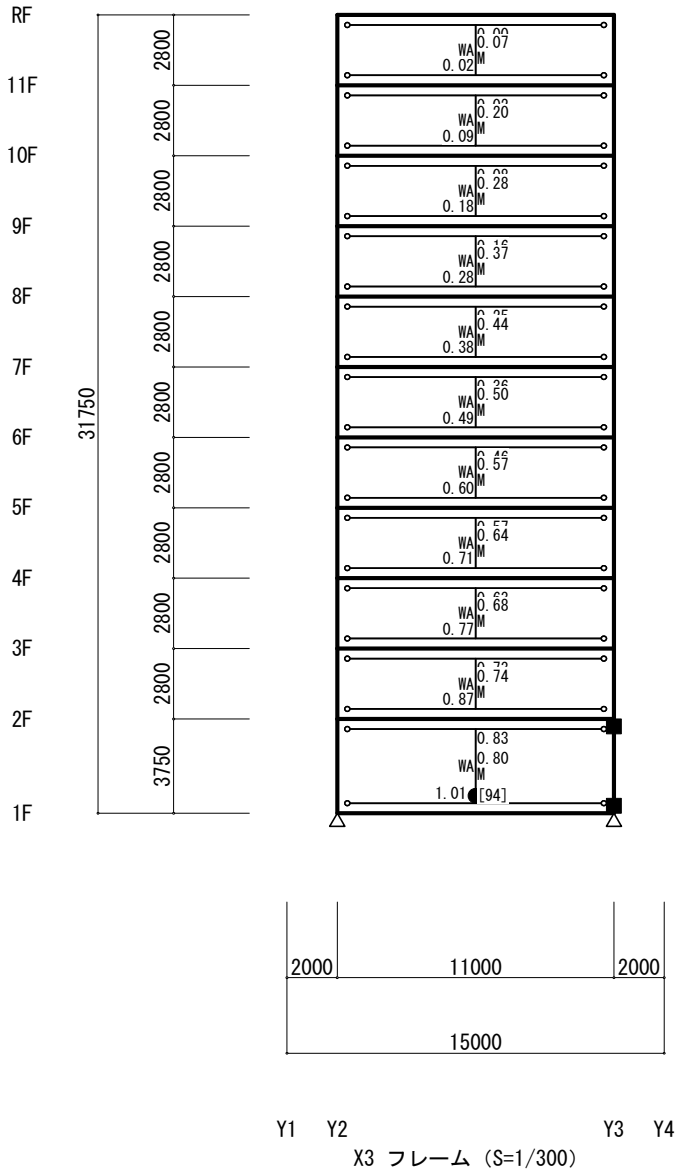終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X5 フレーム (S=1/300)

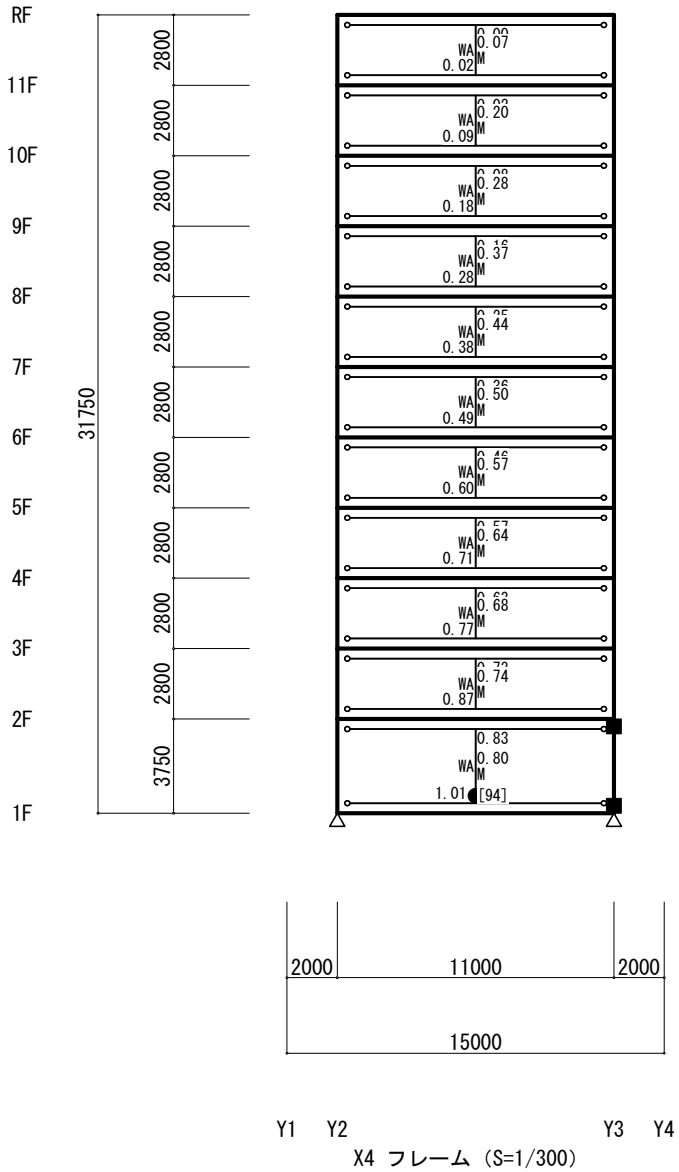終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X6 フレーム (S=1/300)
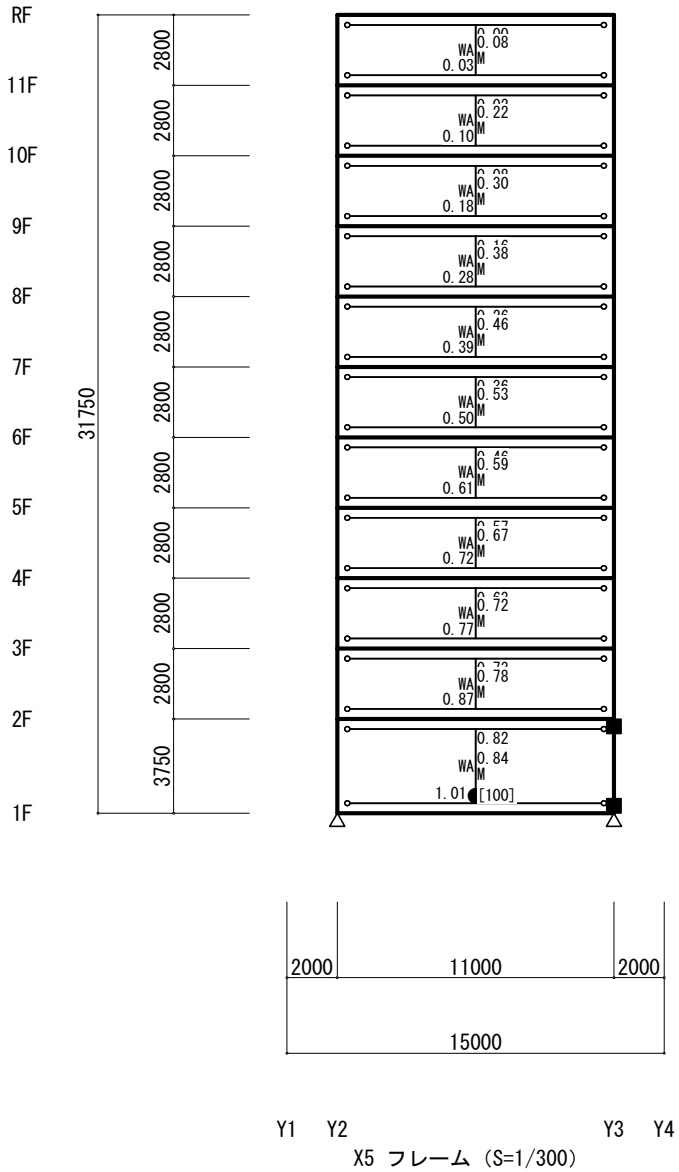
# U-4　保有水平耐力計算結果

## U-4.1　荷重－変位（保有耐力時）

### U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

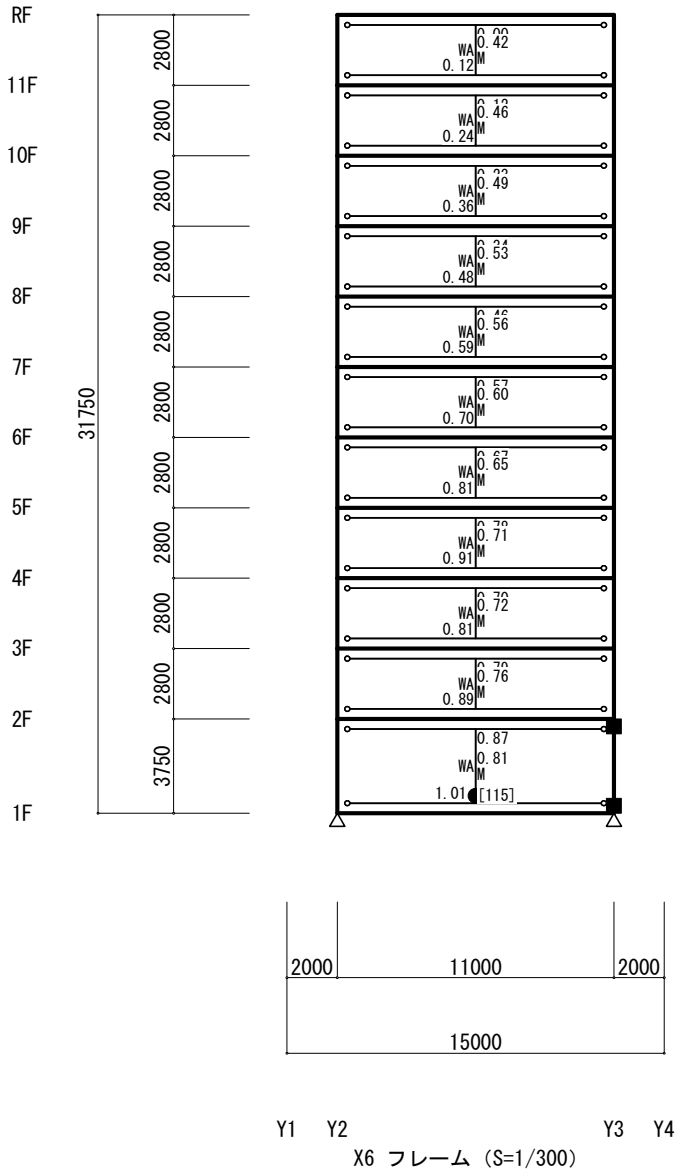


X方向正加力




X方向負加力

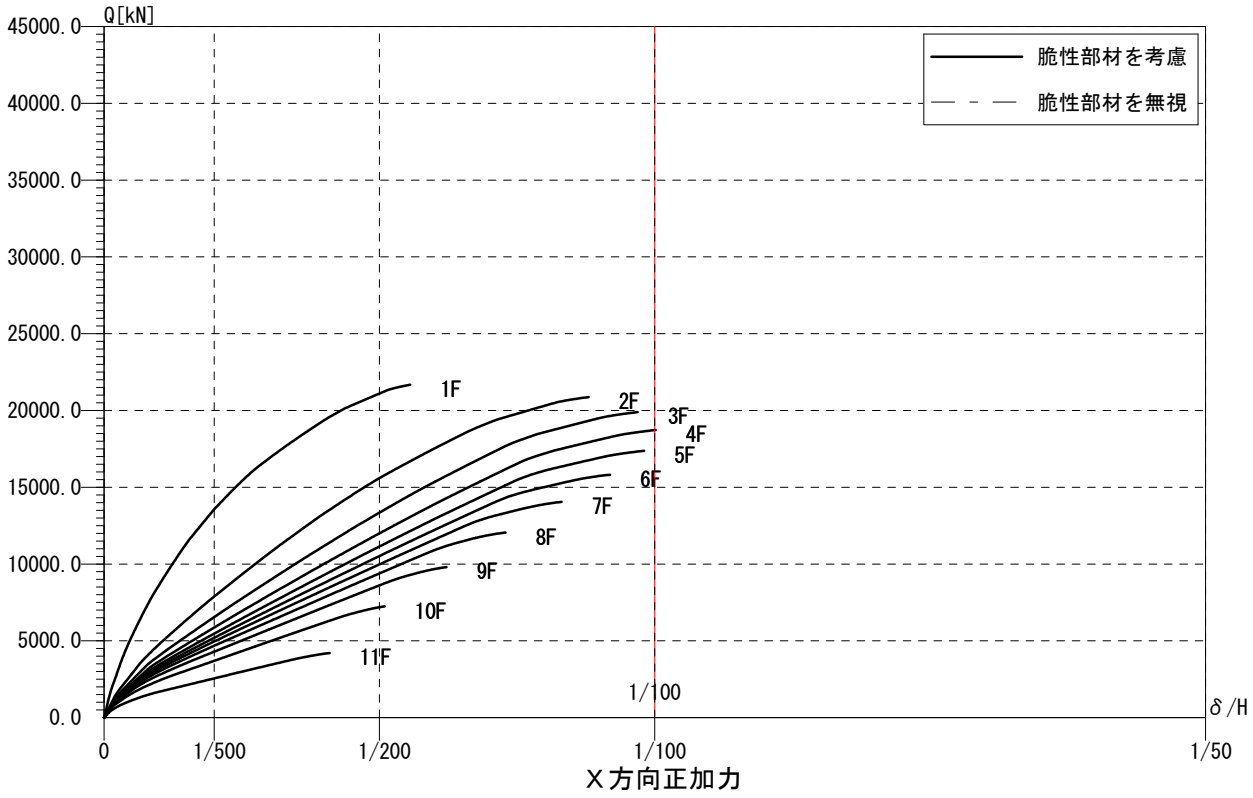


Ｙ方向正加力

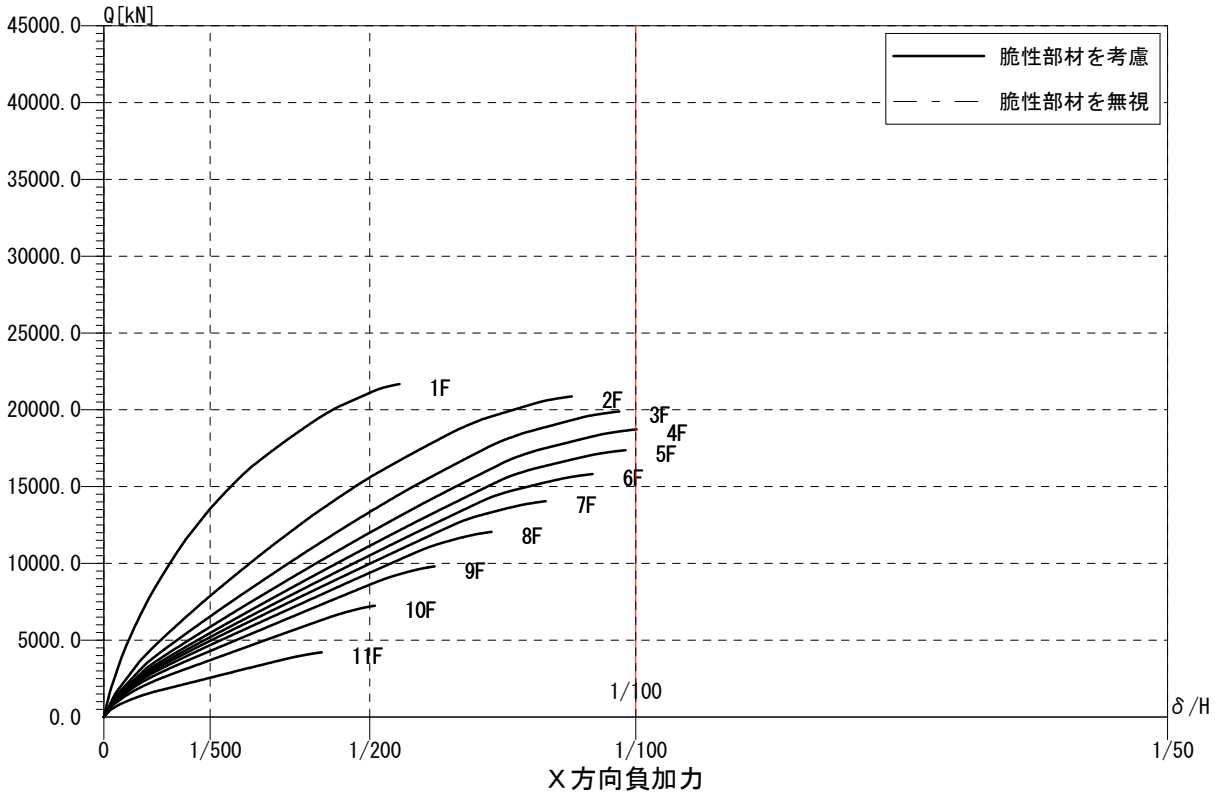


Ｙ方向負加力

## U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時）
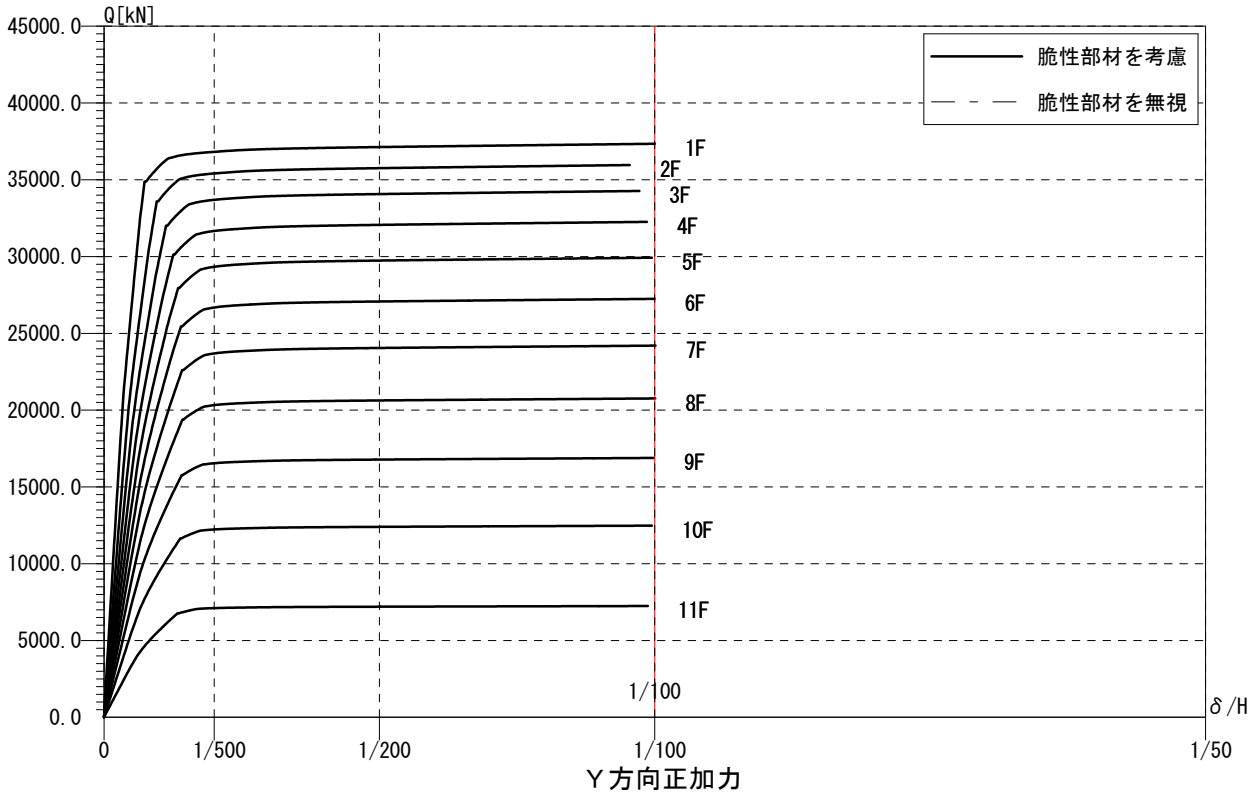
### U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

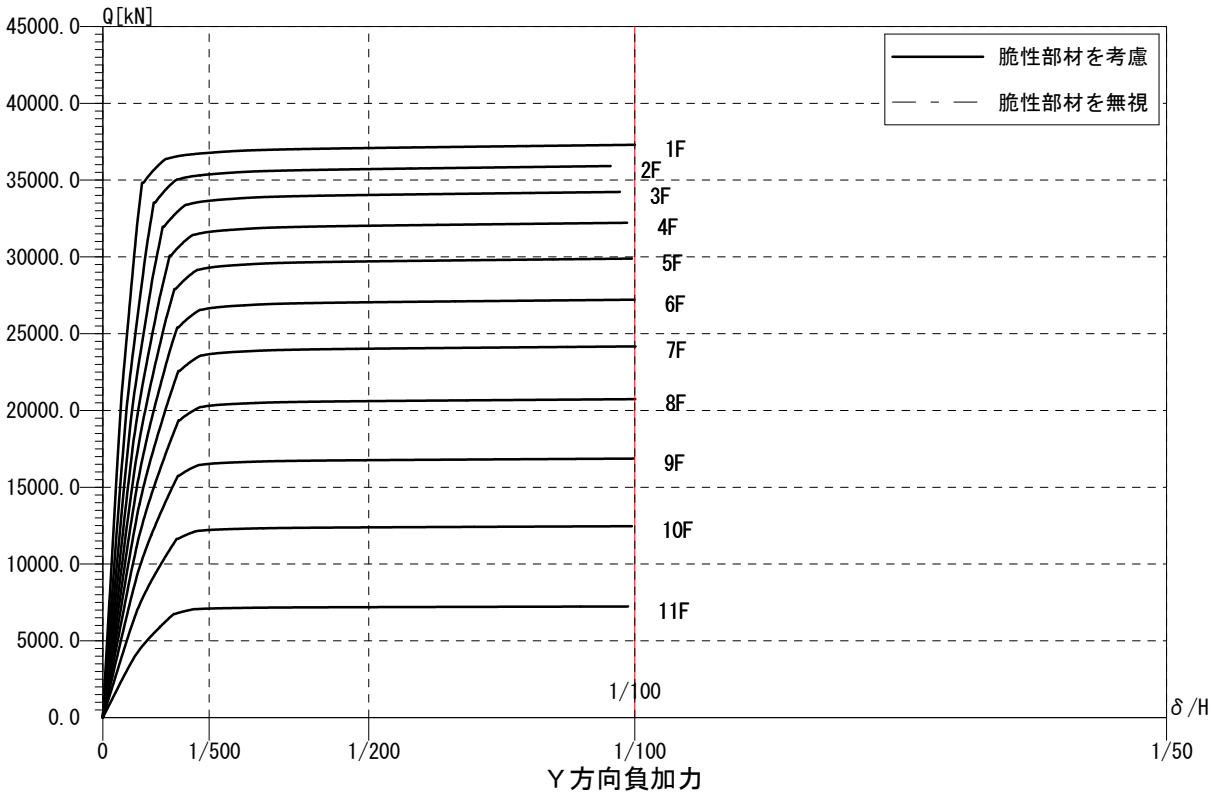


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.Ml | ：はり左端部の曲げモーメント | (kN･m) | W.Mt | ：壁頭・柱頭の曲げモーメント | (kN･m) | HB.N | ：水平ブレースの部材軸力　(kN) |
| G.Mr | ：はり右端部の曲げモーメント | (kN･m) | W.Mb | ：壁脚・柱脚の曲げモーメント | (kN･m) | ○ | ：ピン接合 |
| G.Mc | ：はり中央の曲げモーメント | (kN･m) | W.N | ：壁軸力（T:引張, C:圧縮） | (kN) | | |
| G.N | ：はり軸力 | (KN) | W.Q | ：壁・ブレースのせん断力 | (kN) | | |
| | （T:引張, C:圧縮, 0は非表示） | | B.Nr | ：ブレース右上がり部材軸力 | (kN) | | |
| | ※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません | | B.Nl | ：ブレース左上がり部材軸力 | (kN) | | |
| G.Ql | ：はり左端部のせん断力 | (kN) | S.RV | ：鉛直方向支点反力 | (kN) | | |
| G.Qr | ：はり右端部のせん断力 | (kN) | | （ ■ :水平荷重時浮き上がり） | | | |
| | | | | （ ＊ :水平荷重時圧縮破壊） | | | |
| C.Mt | ：柱頭の曲げモーメント | (kN･m) | S.RM | ：曲げ支点反力 | (kN･m) | | |
| C.Mb | ：柱脚の曲げモーメント | (kN･m) | | | | | |
| C.Mc | ：柱中央の曲げモーメント | (kN･m) | | | | | |
| C.N | ：柱軸力（T:引張, C:圧縮） | (kN) | | | | | |
| | （※C.Nは0の場合、非表示） | | | | | | |
| C.Qt | ：柱頭のせん断力 | (kN) | | | | | |
| C.Qb | ：柱脚のせん断力 | (kN) | | | | | |

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

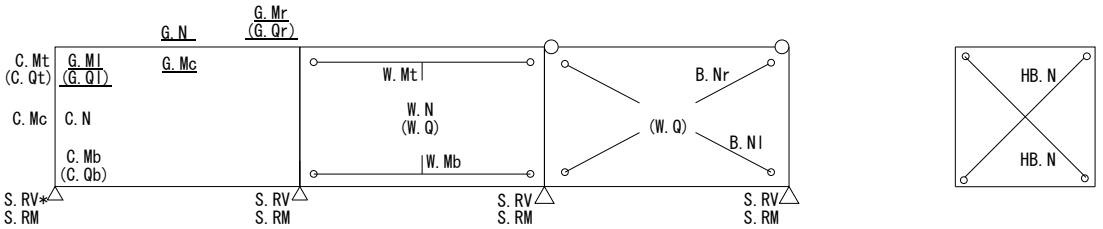


Y3 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

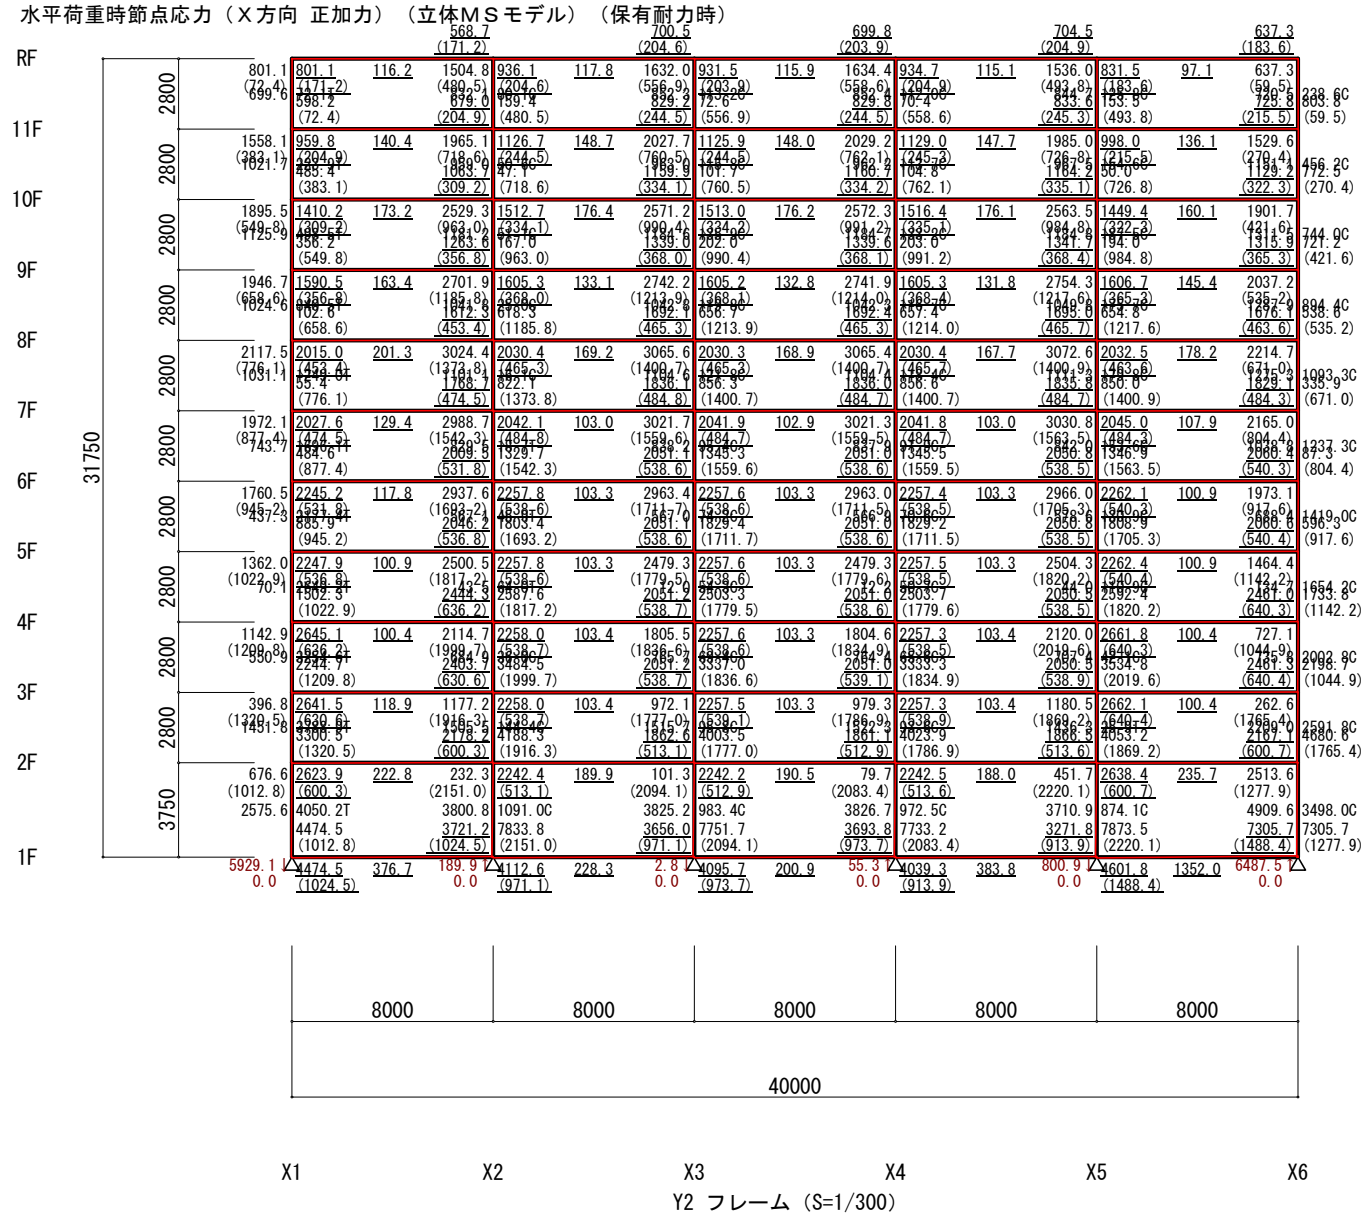

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

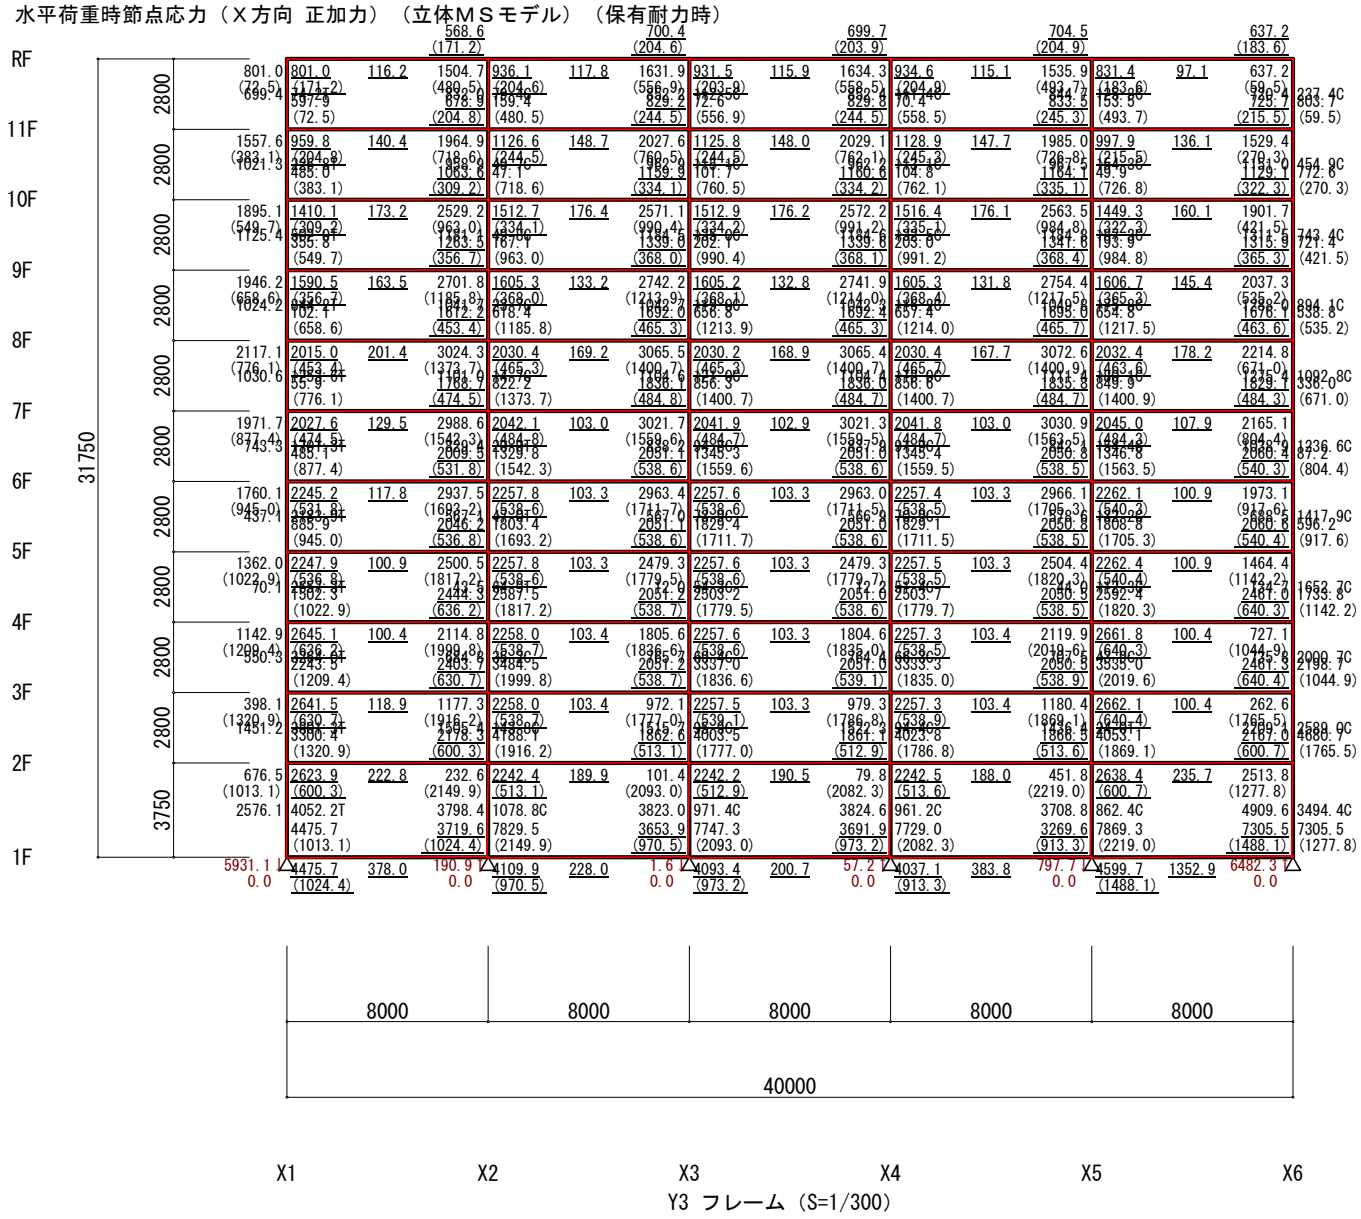


X1 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

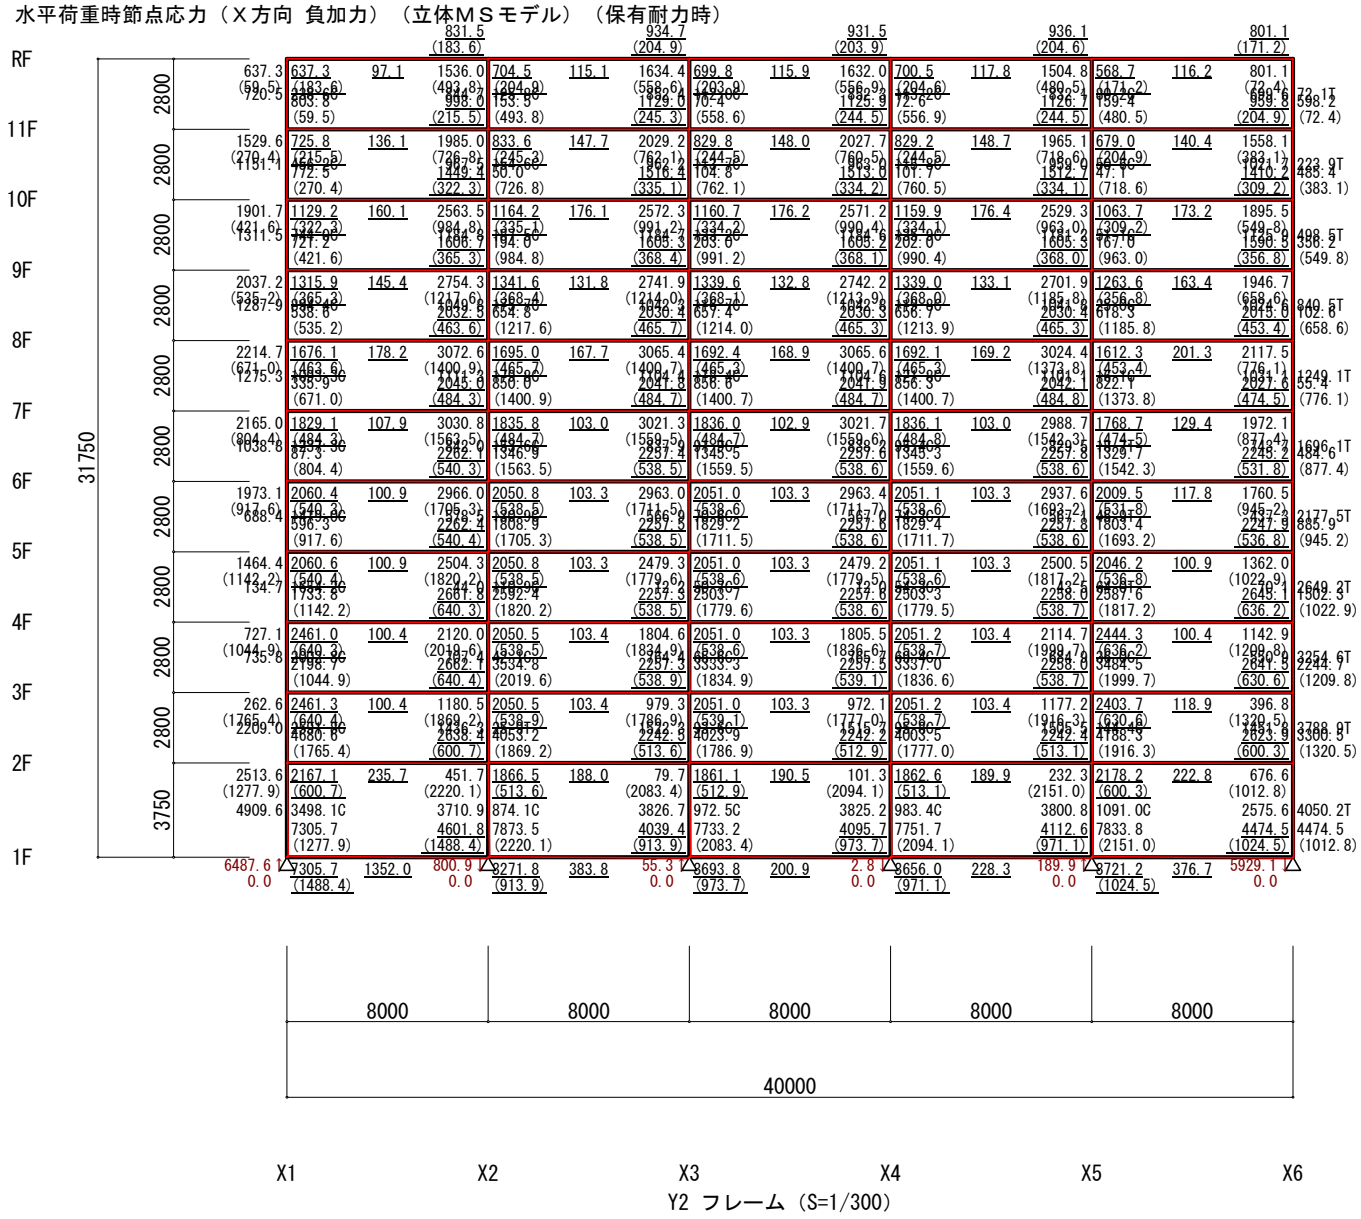


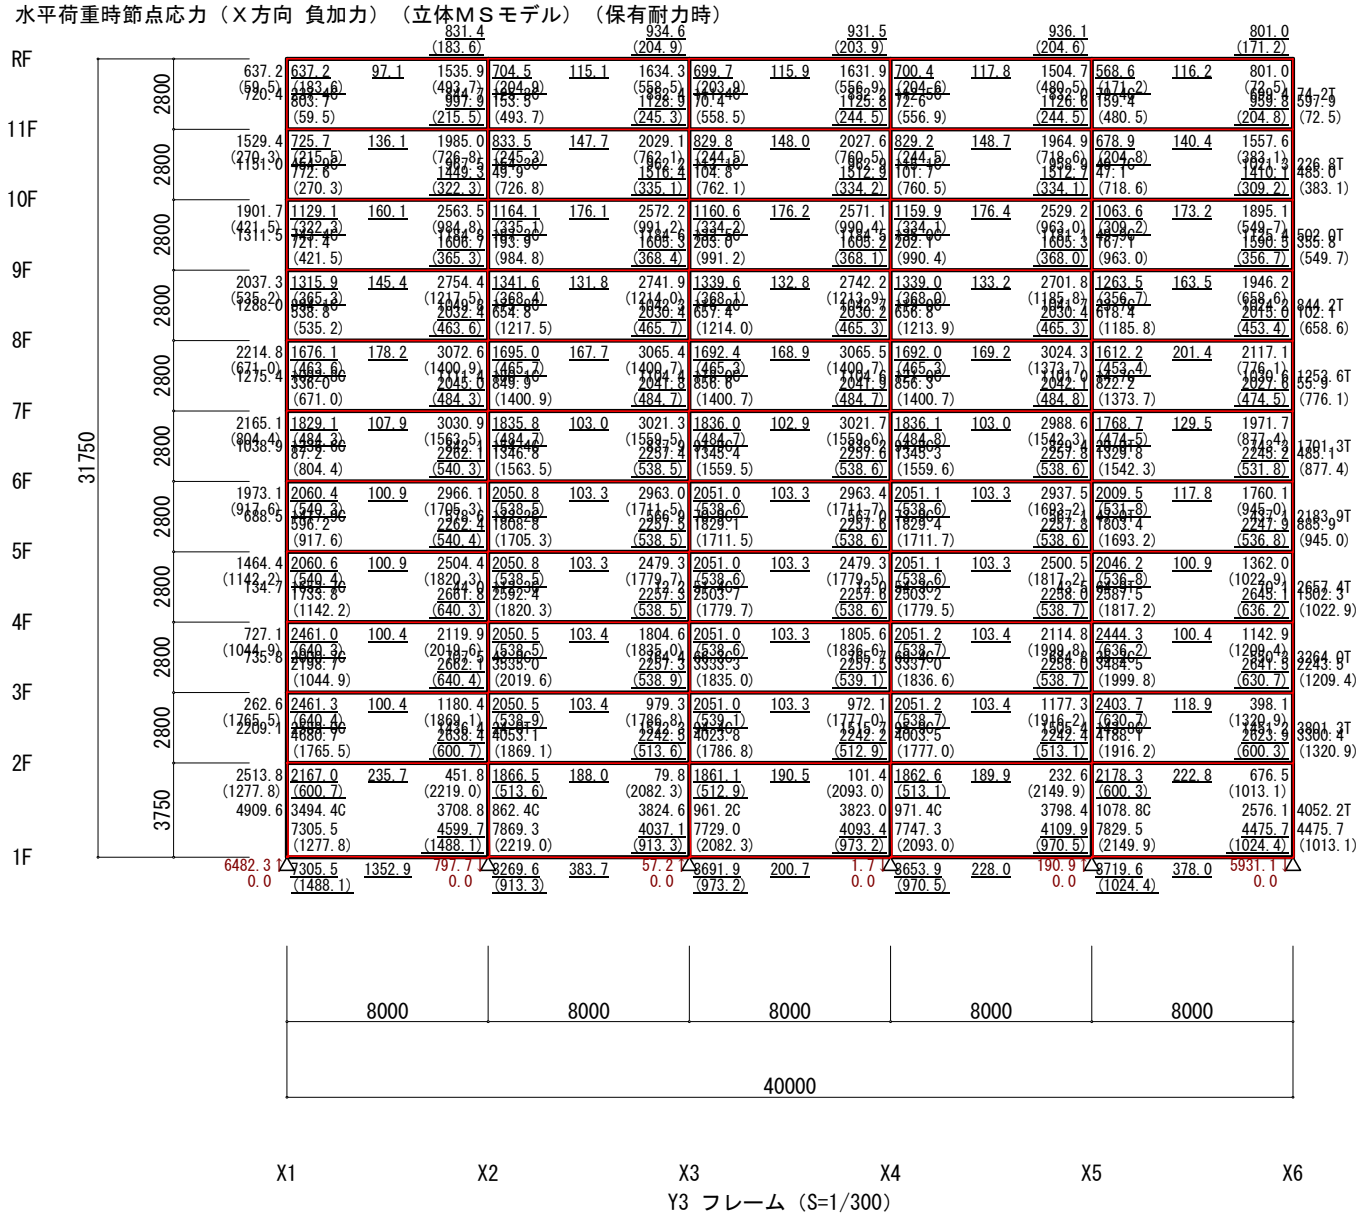X2 フレーム（S=1/300）

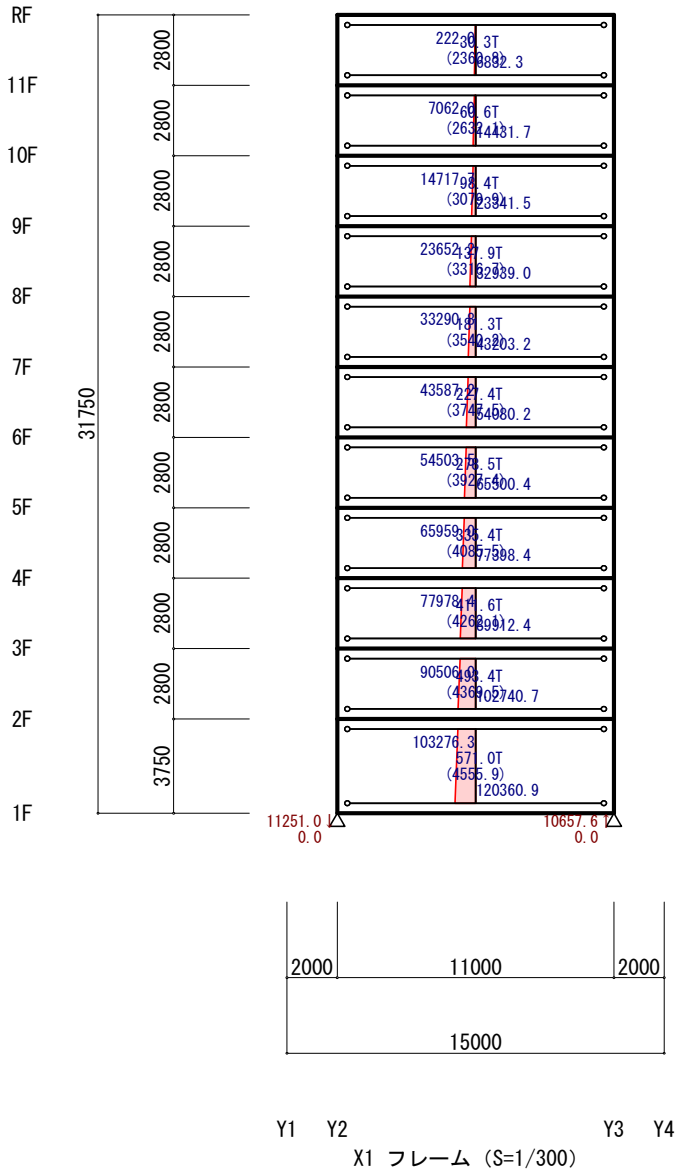水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X3 フレーム（S=1/300）

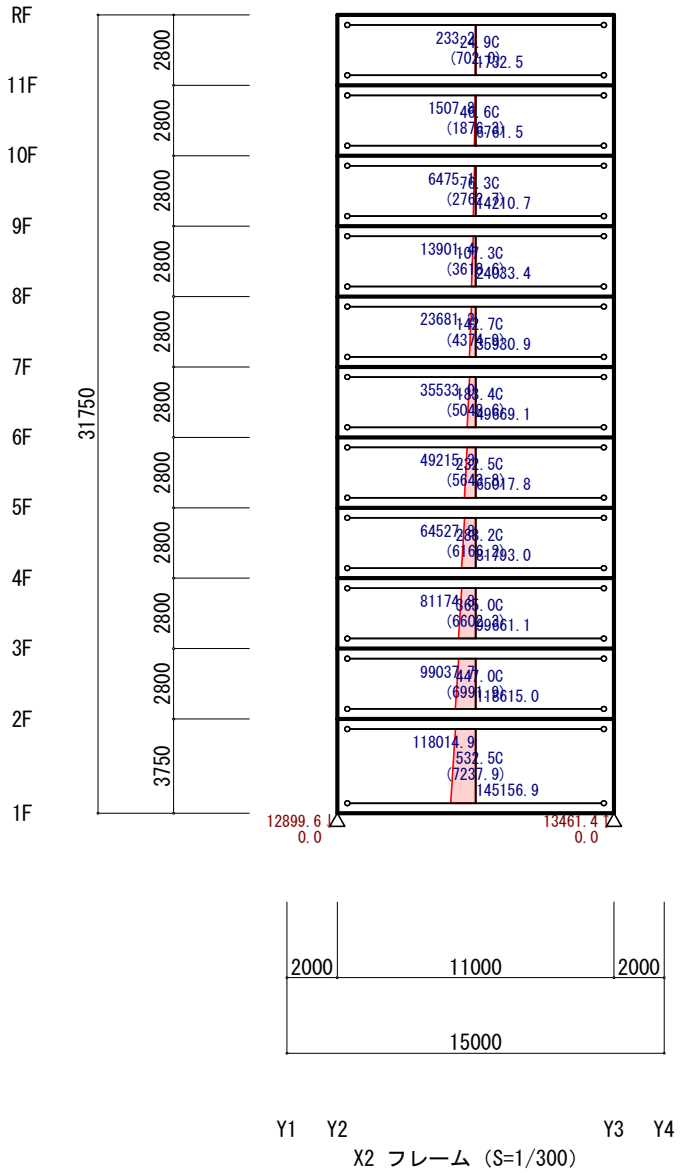水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X4 フレーム（S=1/300）

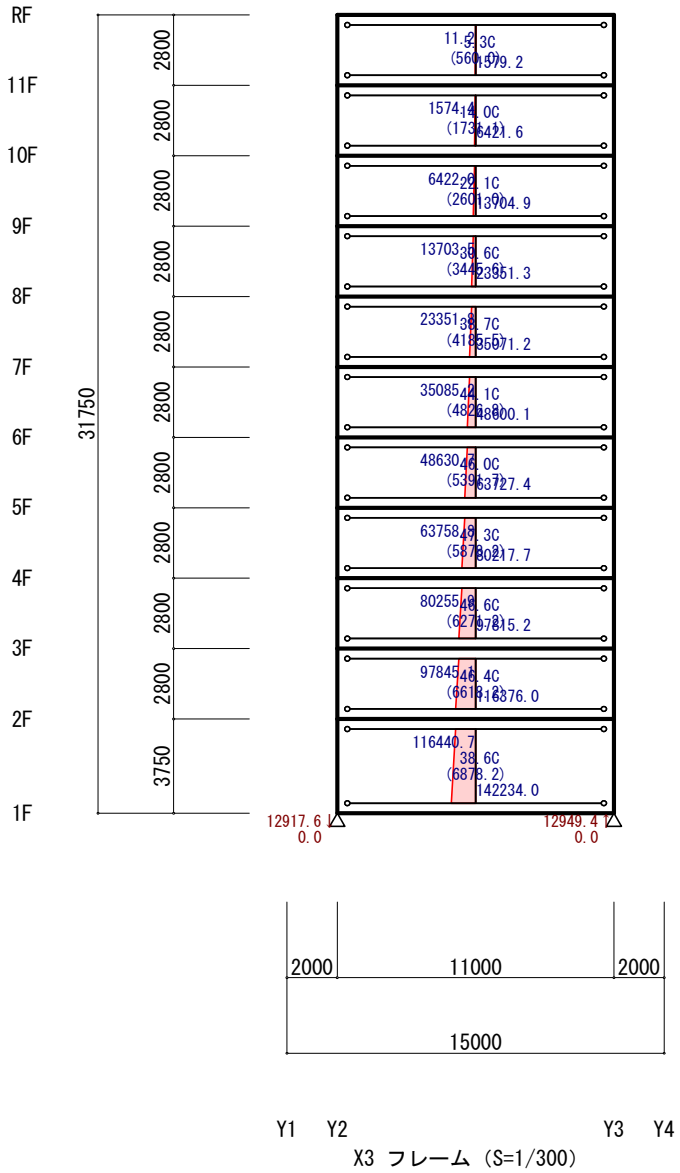水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X5 フレーム（S=1/300）

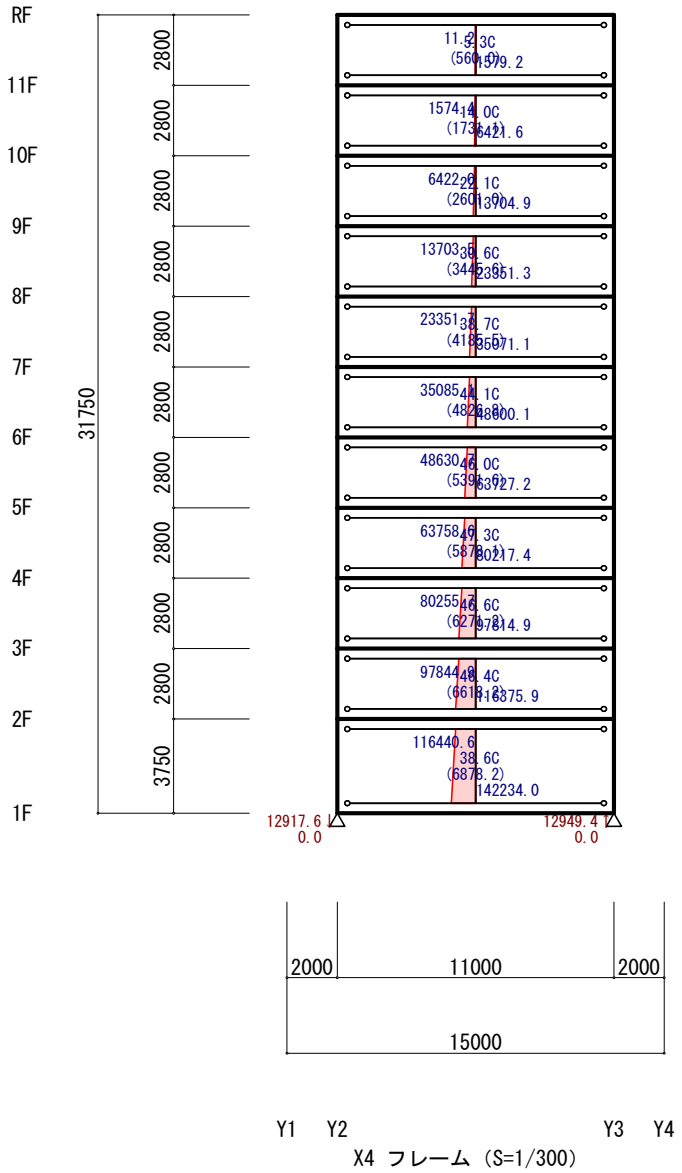水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X6 フレーム（S=1/300）

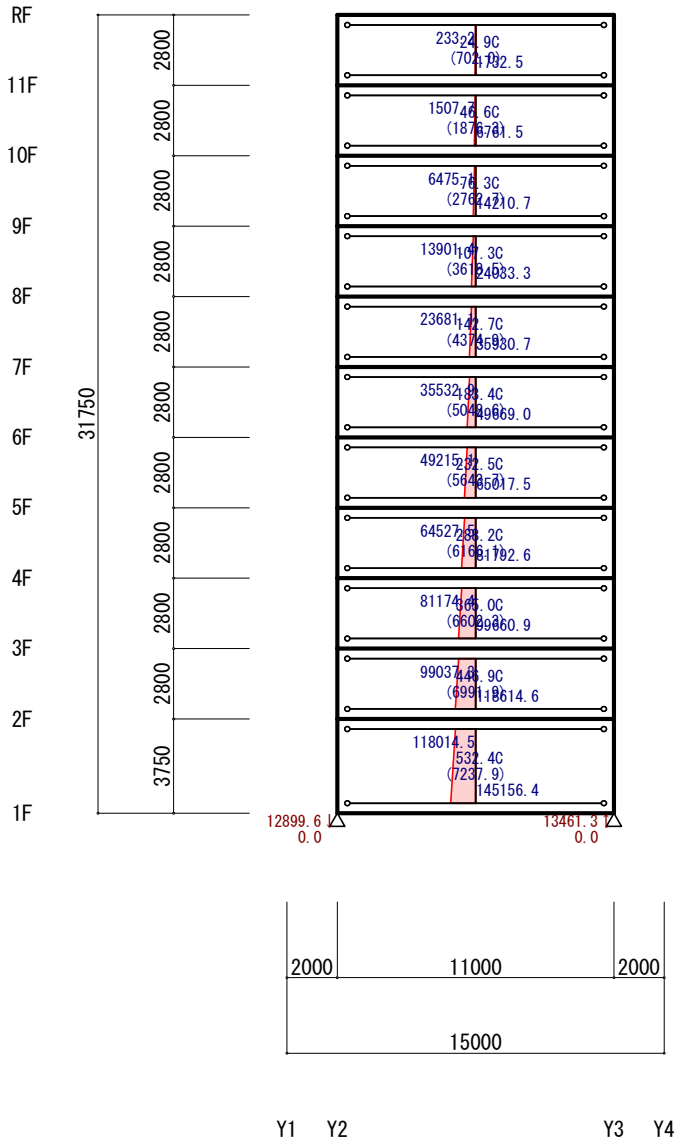水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

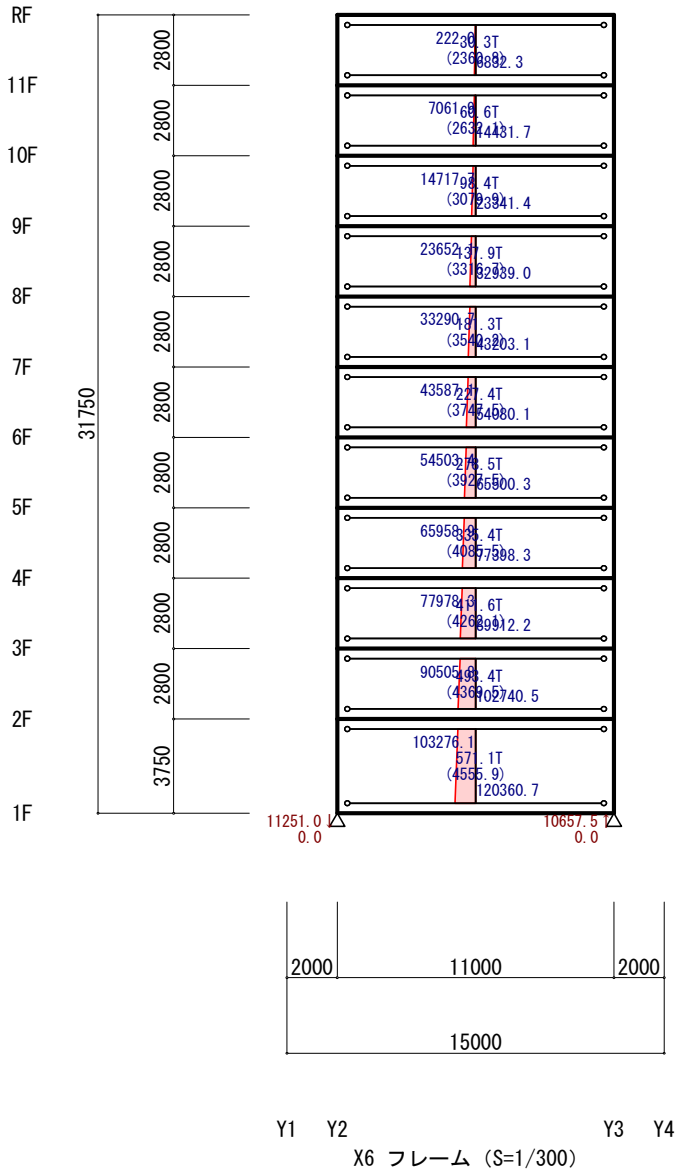


X2 フレーム（S=1/300）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

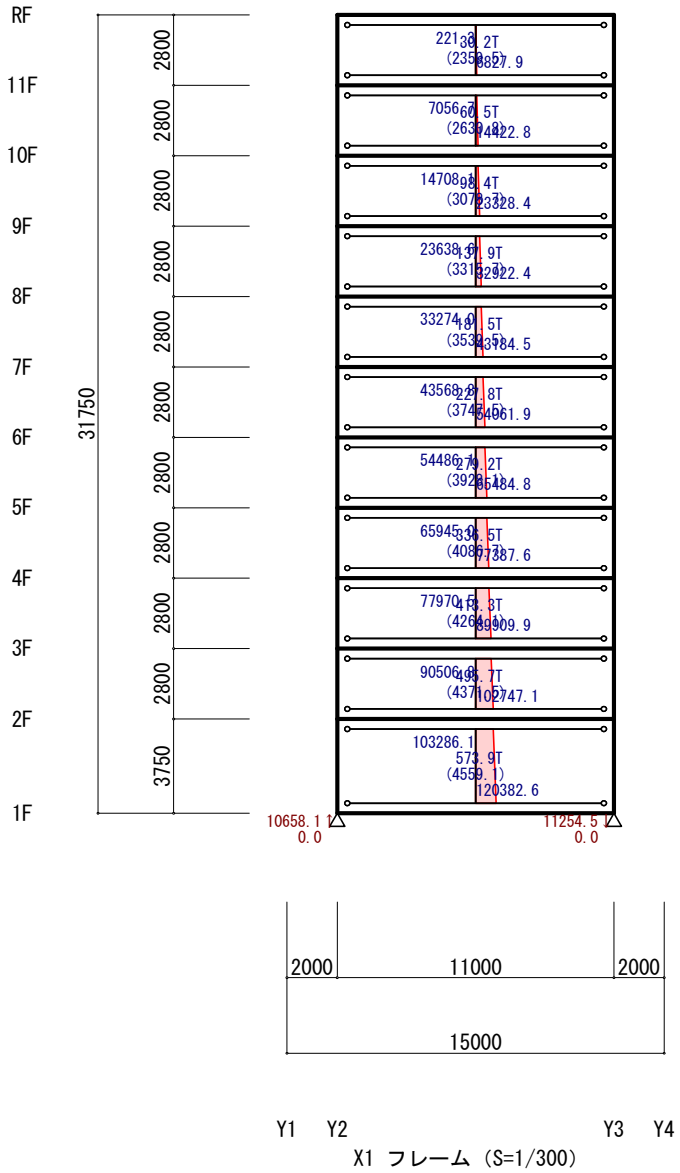


X3 フレーム（S=1/300）

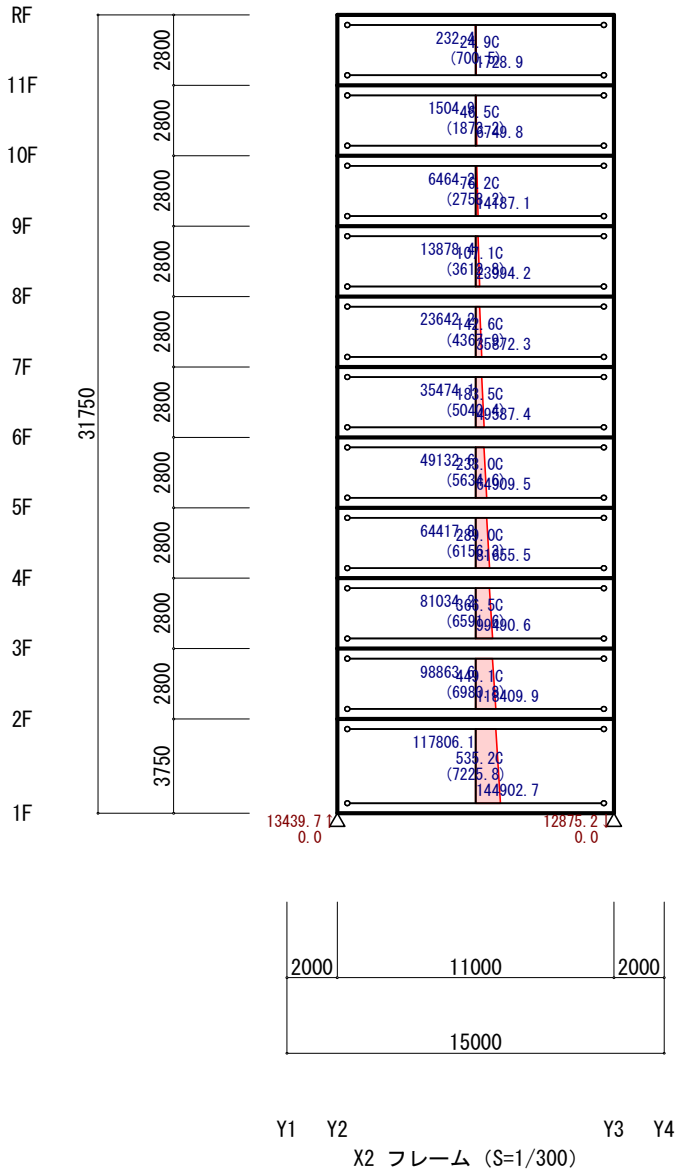水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X4 フレーム（S=1/300）

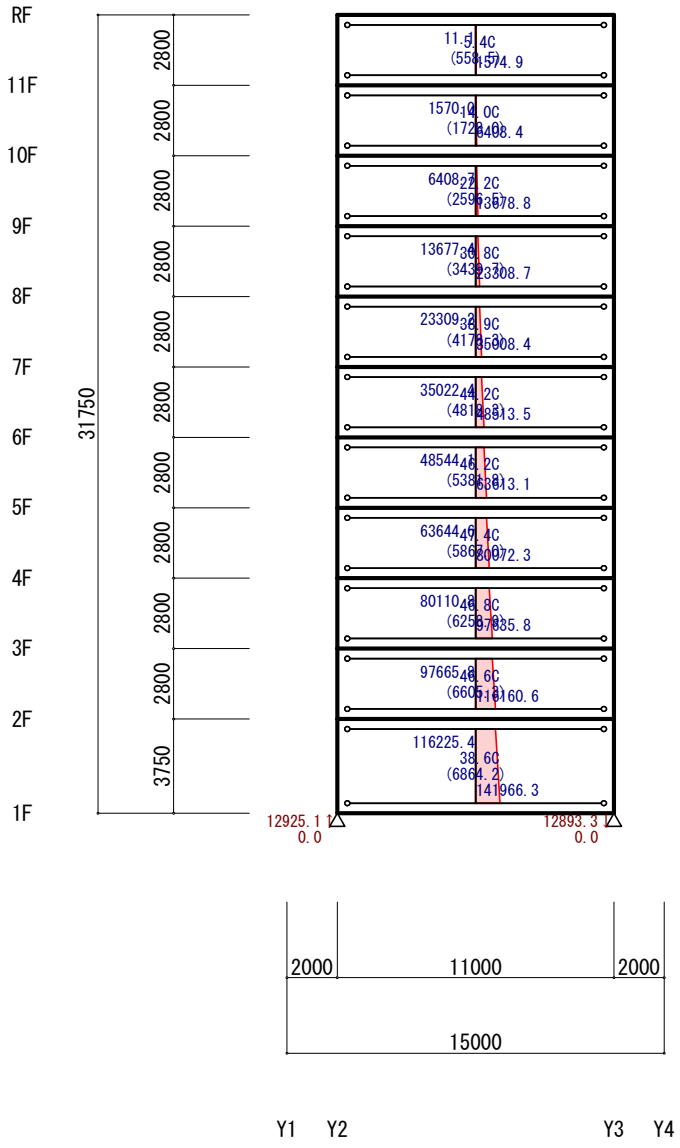水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X5 フレーム（S=1/300）

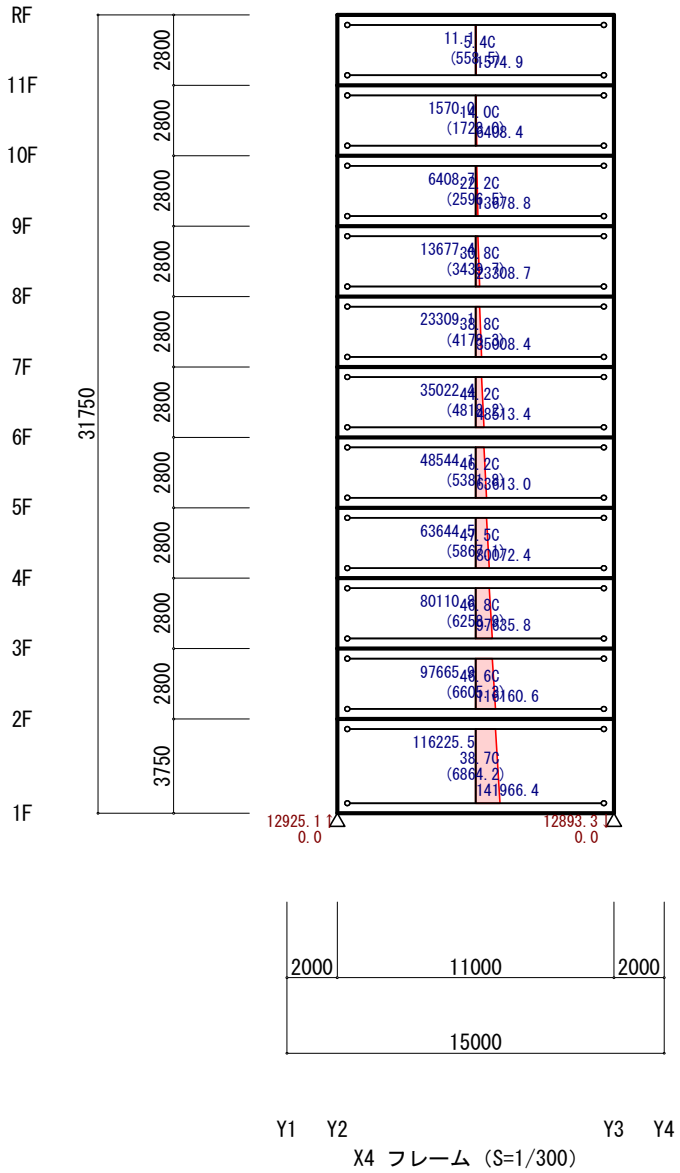水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X6 フレーム（S=1/300）
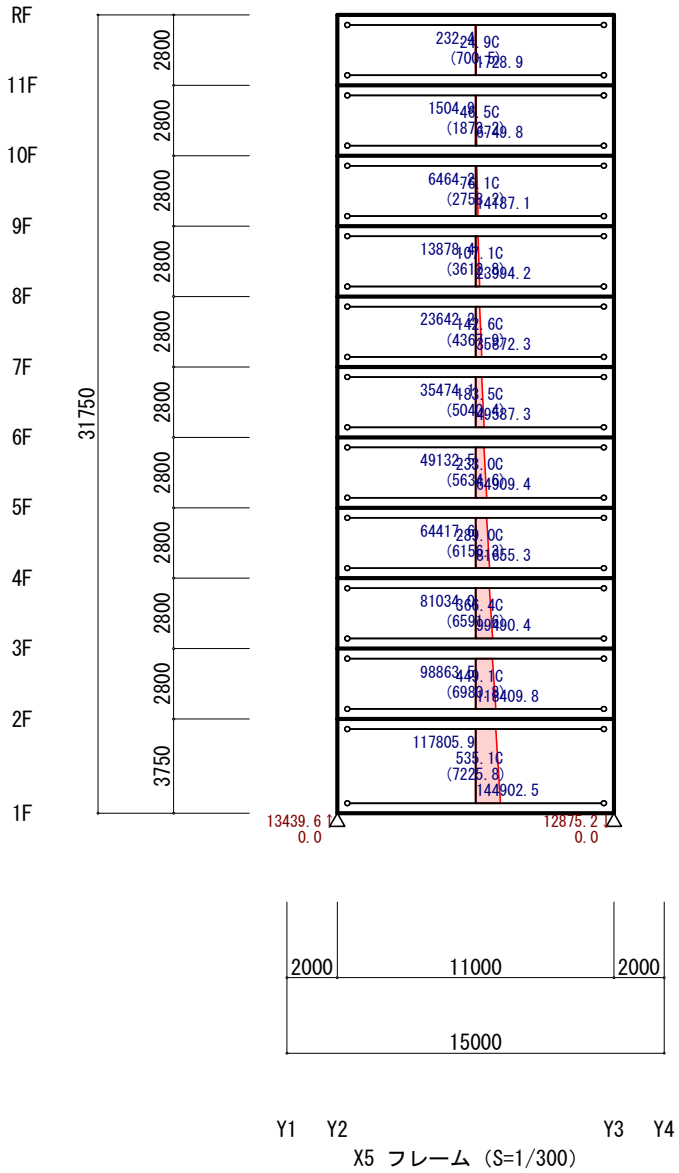
## U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）




| | | |
|---|---|---|
| G.Ml | ：はり左端部の曲げモーメント | (kN･m) |
| G.Mr | ：はり右端部の曲げモーメント | (kN･m) |
| G.Mc | ：はり中央の曲げモーメント | (kN･m) |
| G.N | ：はり軸力 | (kN) |
| | （T:引張，C:圧縮，0は非表示） | |
| | ※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません | |
| G.Ql | ：はり左端部のせん断力 | (kN) |
| G.Qr | ：はり右端部のせん断力 | (kN) |
| C.Mt | ：柱頭の曲げモーメント | (kN･m) |
| C.Mb | ：柱脚の曲げモーメント | (kN･m) |
| C.Mc | ：柱中央の曲げモーメント | (kN･m) |
| C.N | ：柱軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) |
| | （※C.Nは0の場合、非表示） | |
| C.Qt | ：柱頭のせん断力 | (kN) |
| C.Qb | ：柱脚のせん断力 | (kN) |
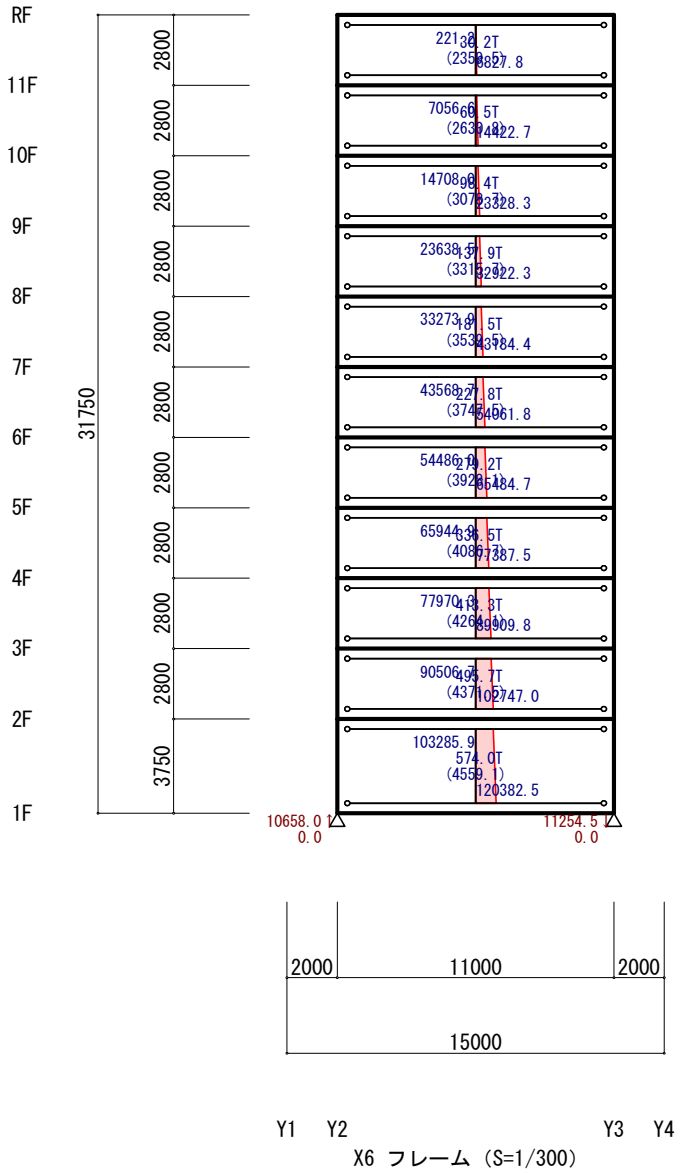
| | | |
|---|---|---|
| W.Mt | ：壁頭・柱頭の曲げモーメント | (kN･m) |
| W.Mb | ：壁脚・柱脚の曲げモーメント | (kN･m) |
| W.N | ：壁軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) |
| W.Q | ：壁・ブレースのせん断力 | (kN) |
| B.Nr | ：ブレース右上がり部材軸力 | (kN) |
| B.Nl | ：ブレース左上がり部材軸力 | (kN) |
| S.RV | ：鉛直方向支点反力 | (kN) |
| | （ ■ ：水平荷重時浮き上がり） | |
| | （ ＊ ：水平荷重時圧縮破壊） | |
| S.RM | ：曲げ支点反力 | (kN･m) |

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

| | |
|---|---|
| HB.N | ：水平ブレースの部材軸力　(kN) |
| ● | ：曲げ破壊 |
| ▲ | ：せん断破壊 |
| ■ | ：引張破壊 |
| ＊ | ：圧縮破壊 |
| 耐震壁の破壊表示 | |
| ◎ | ：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊 |
| ○ | ：ピン接合 |

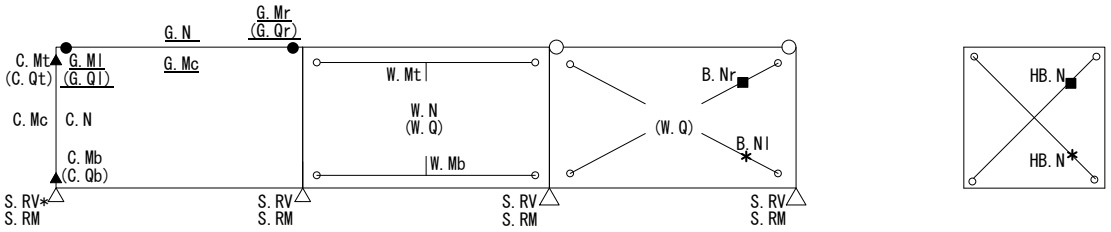長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

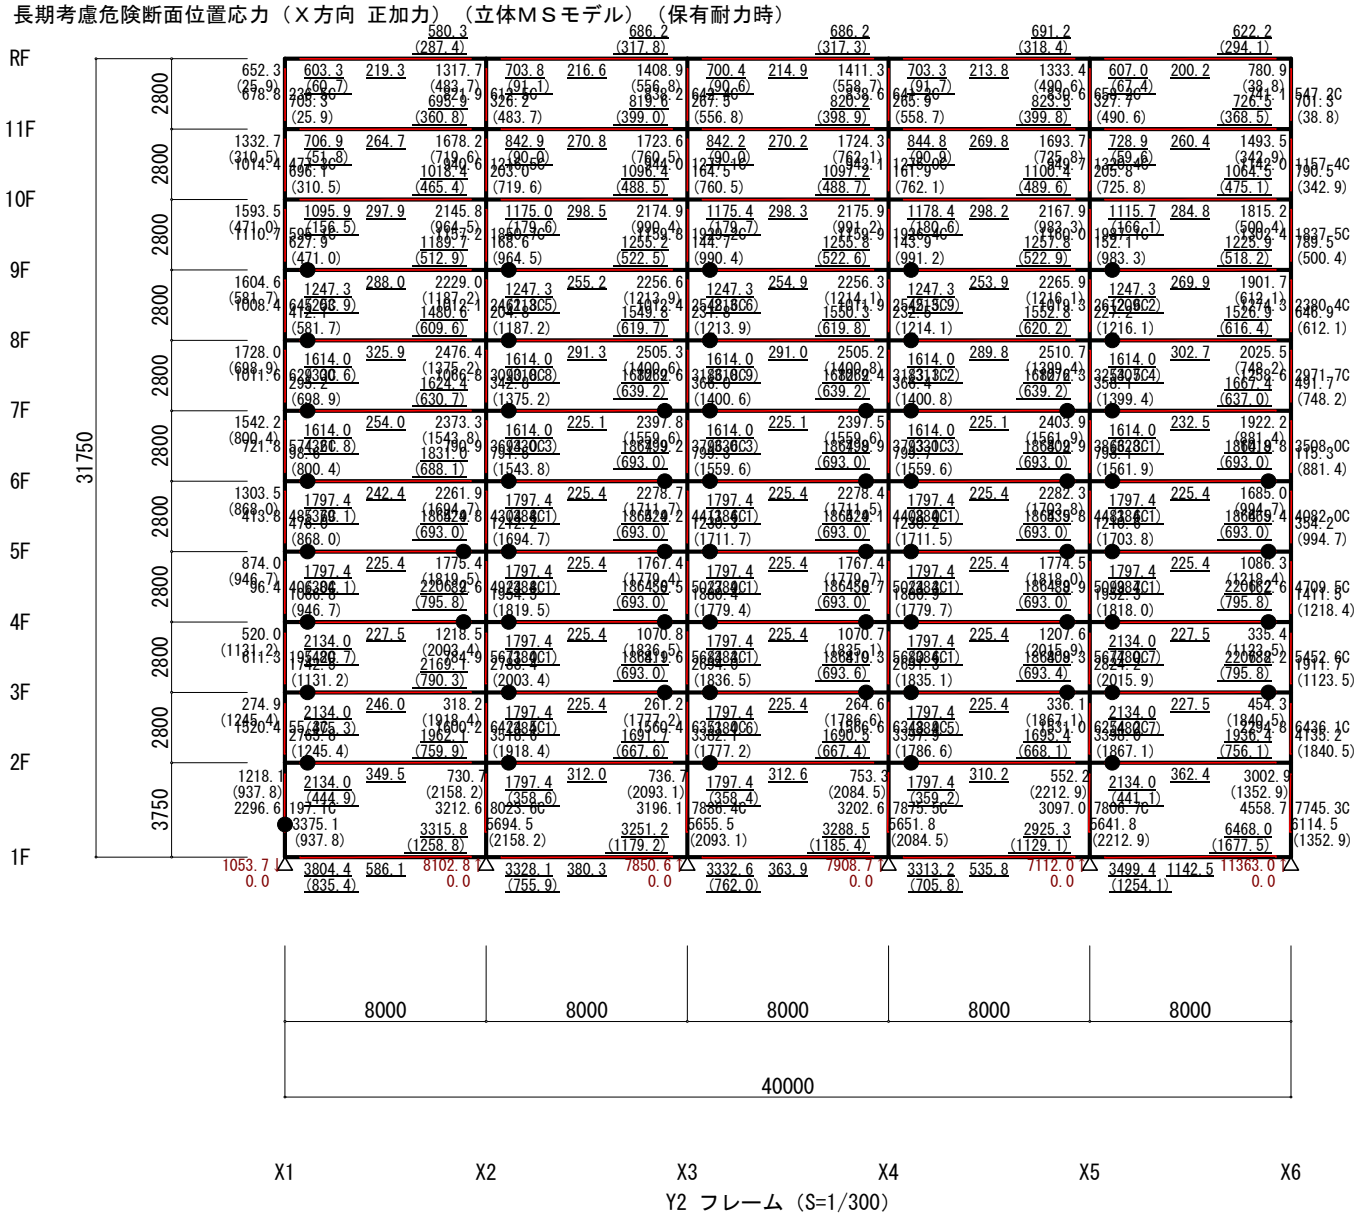


X1 フレーム（S=1/300）

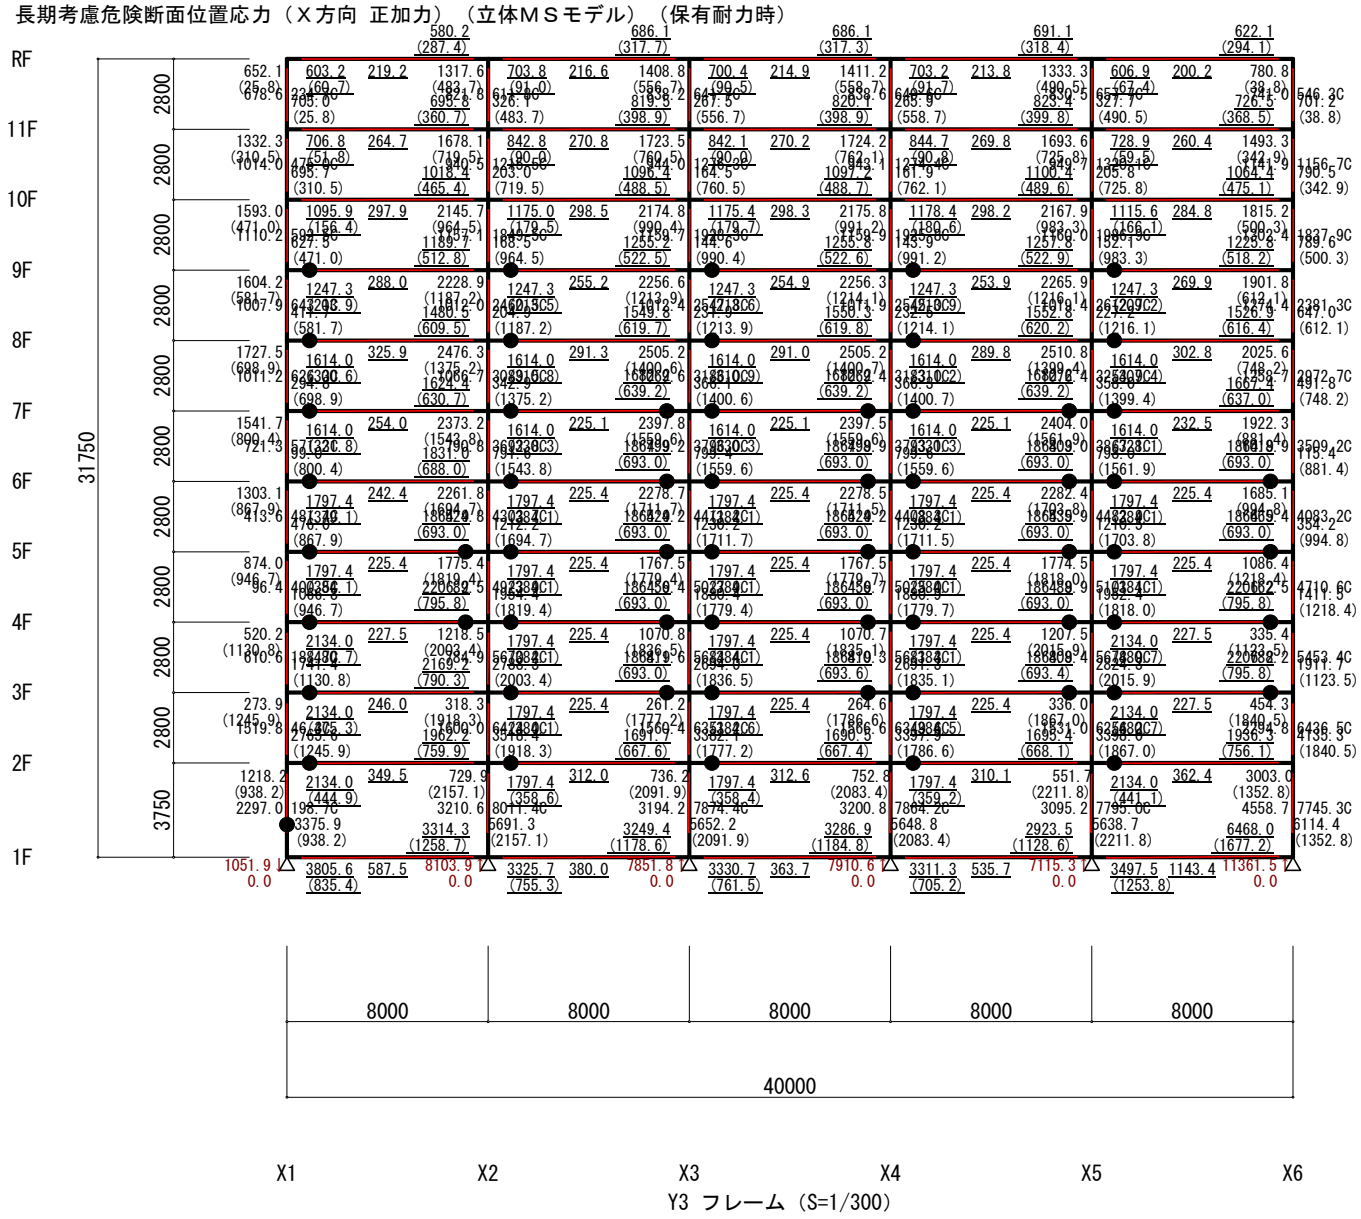長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

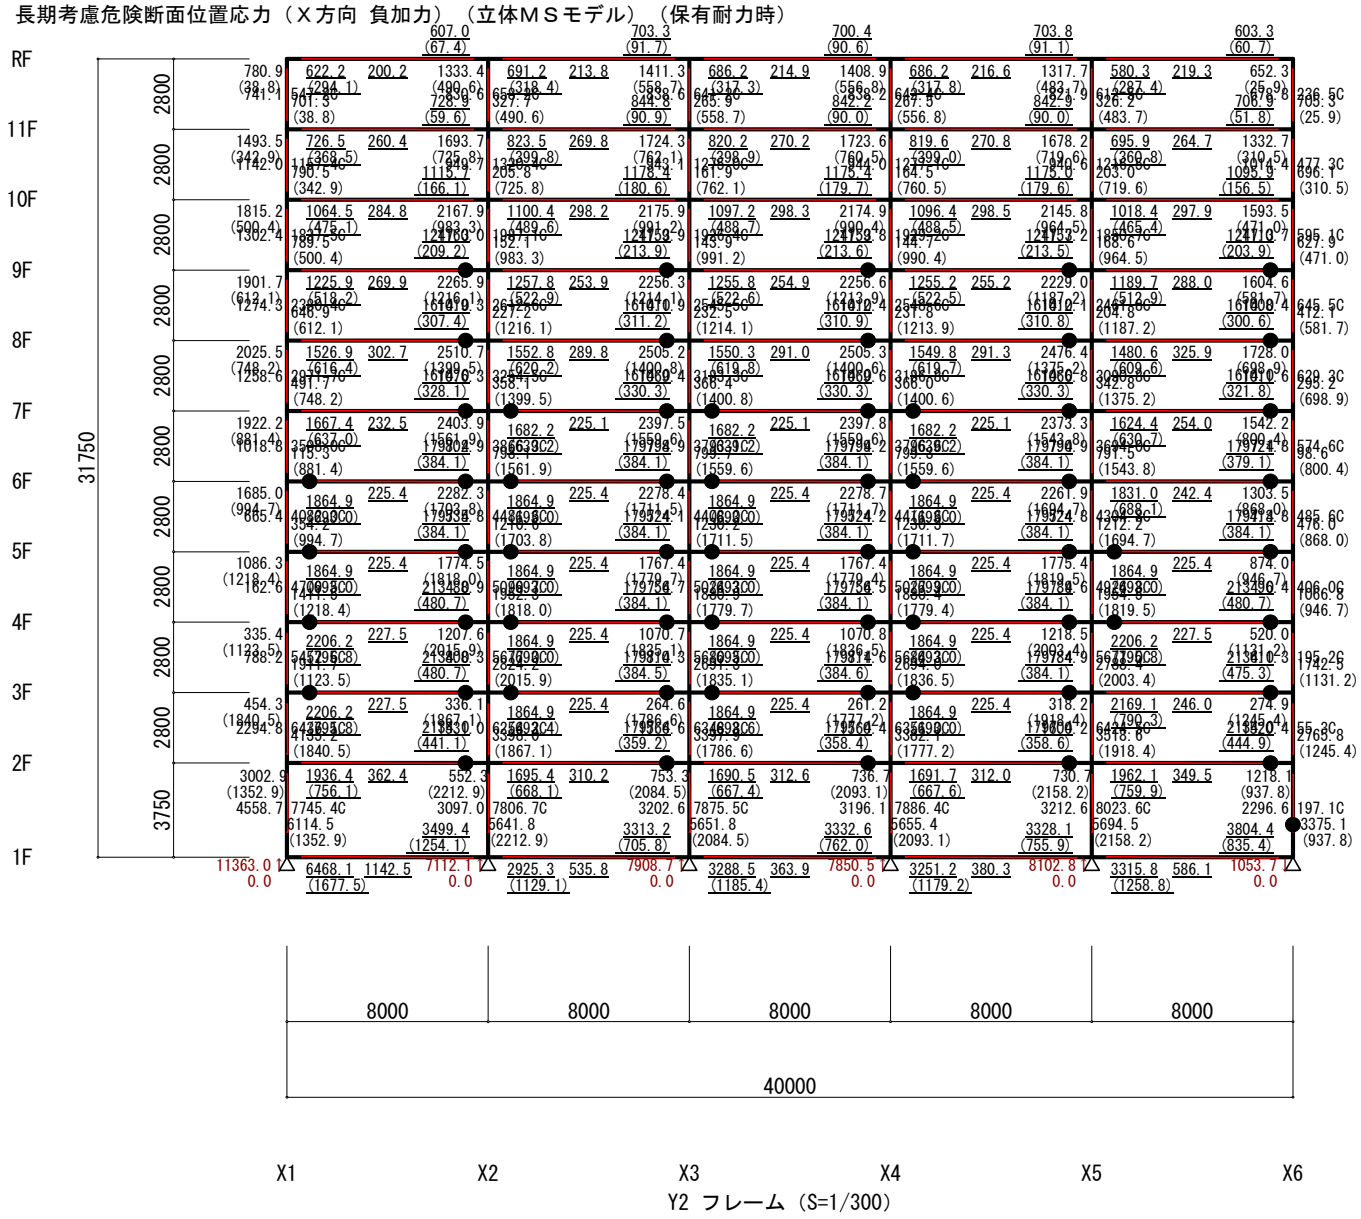


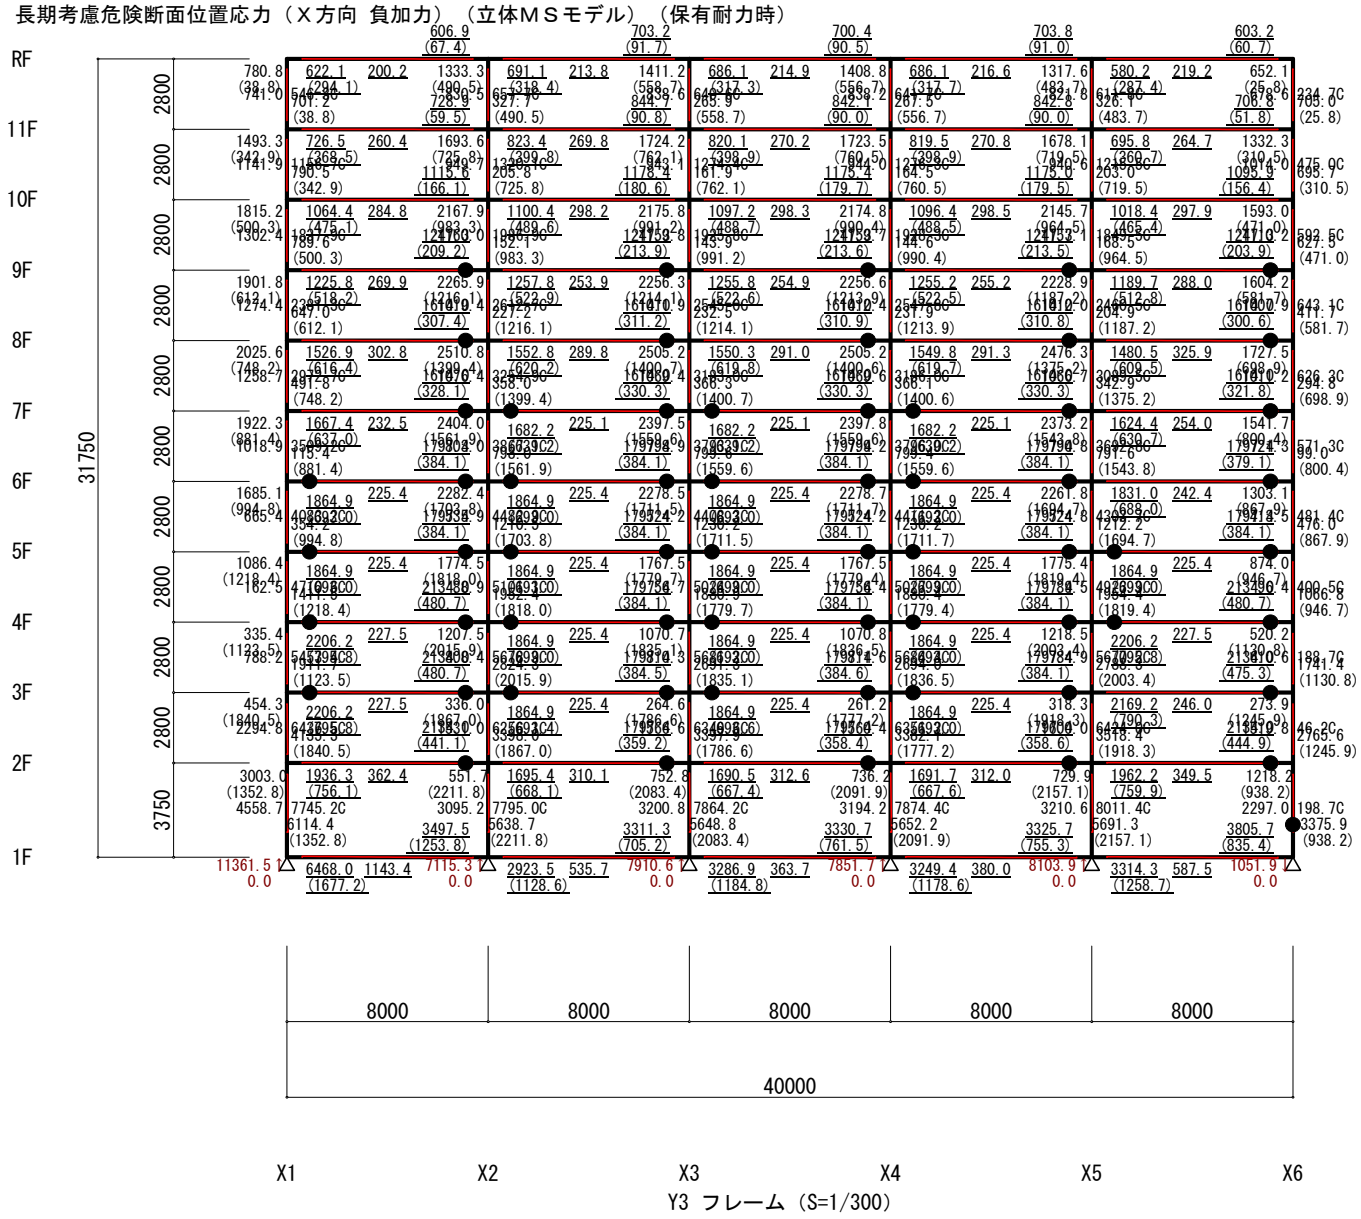X2 フレーム（S=1/300）

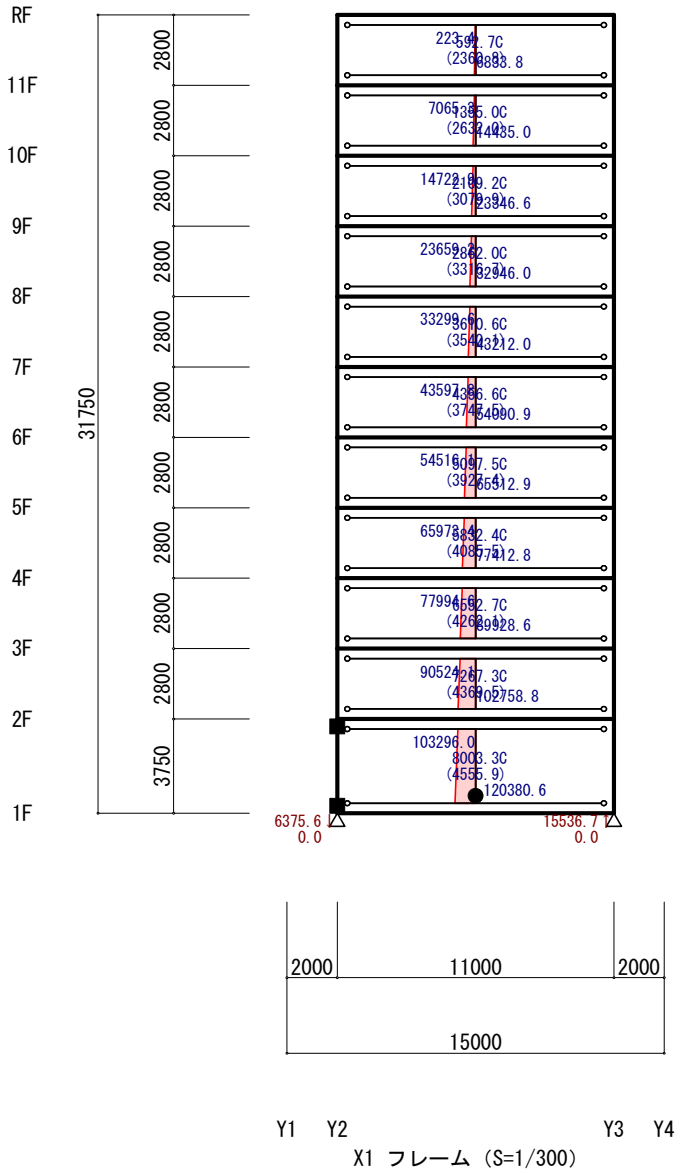長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X3 フレーム（S=1/300）

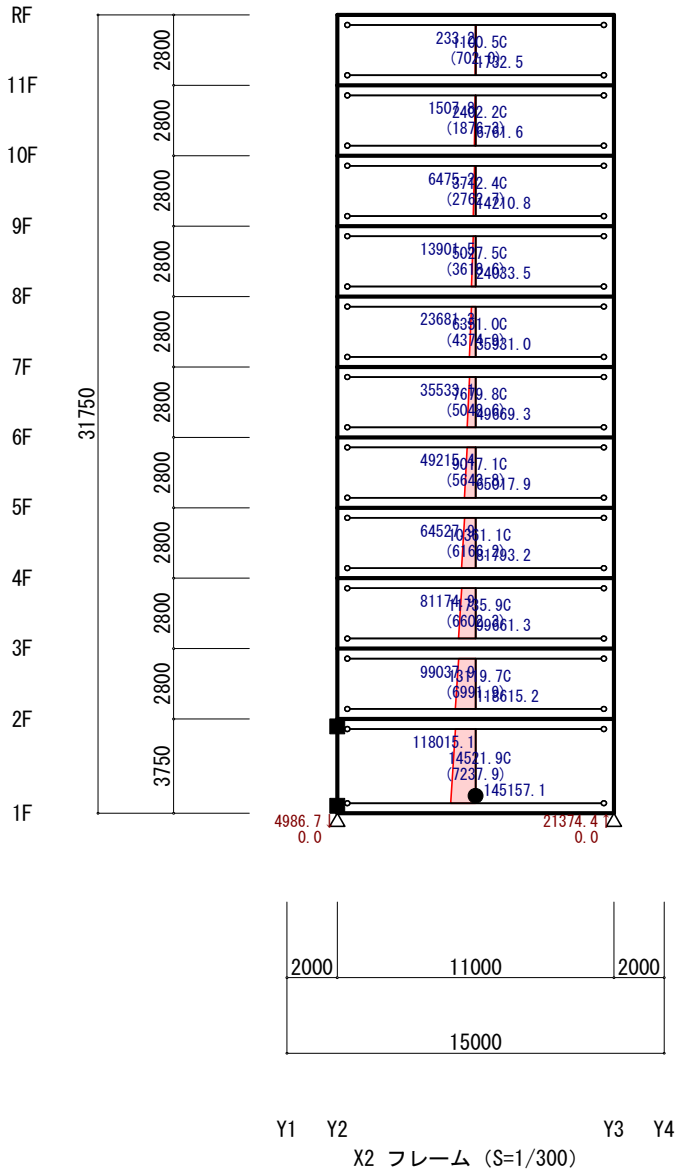長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X4 フレーム（S=1/300）

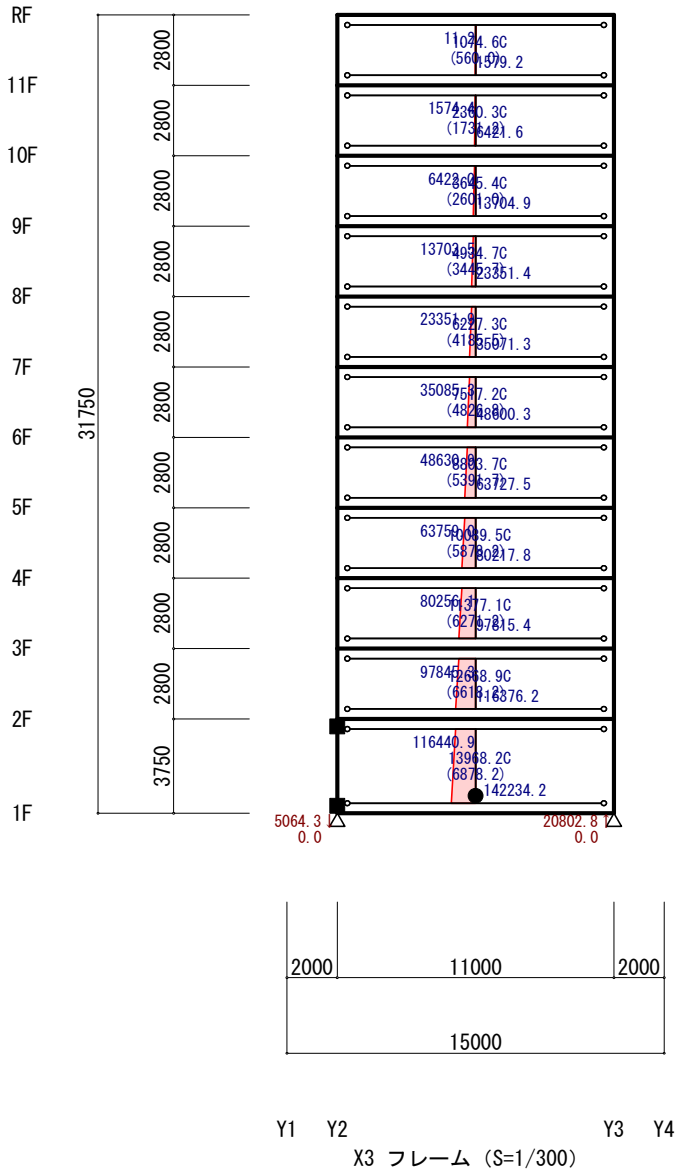長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X5 フレーム（S=1/300）

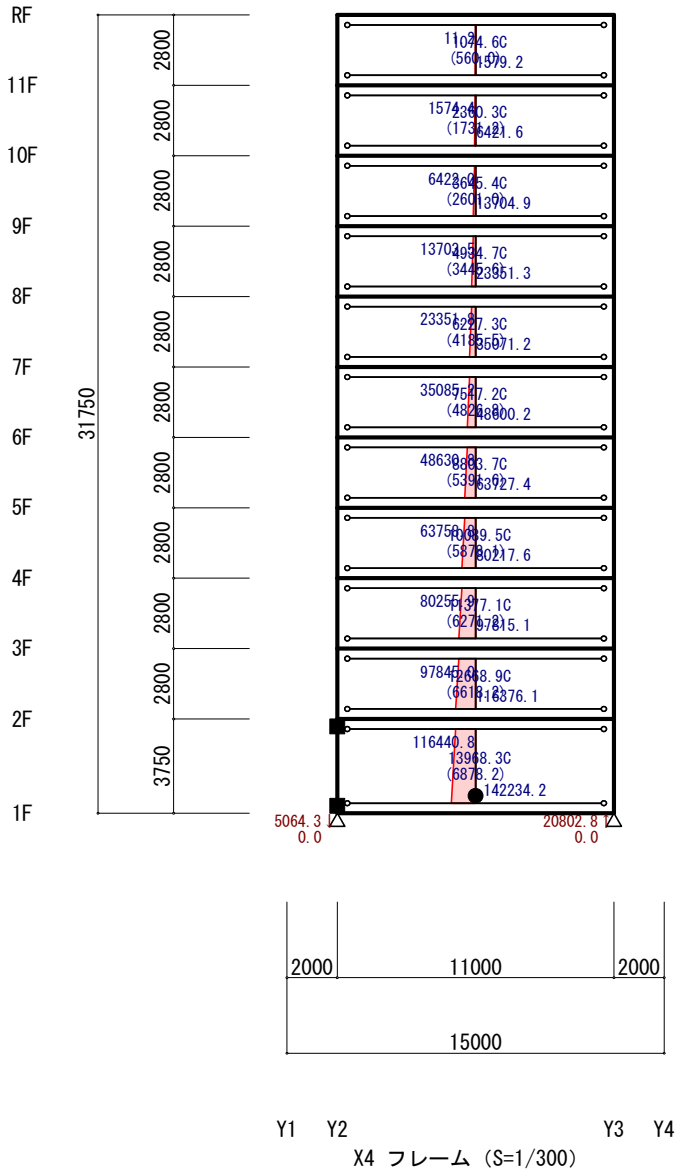長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X6 フレーム（S=1/300）

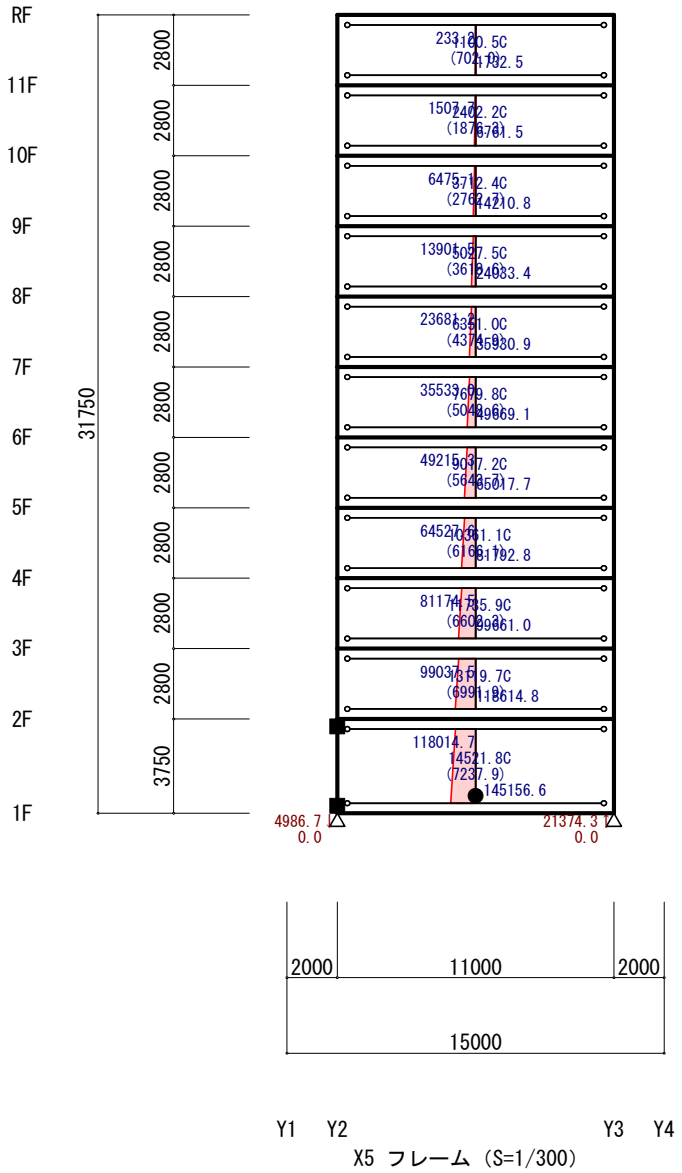長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X1 フレーム（S=1/300）

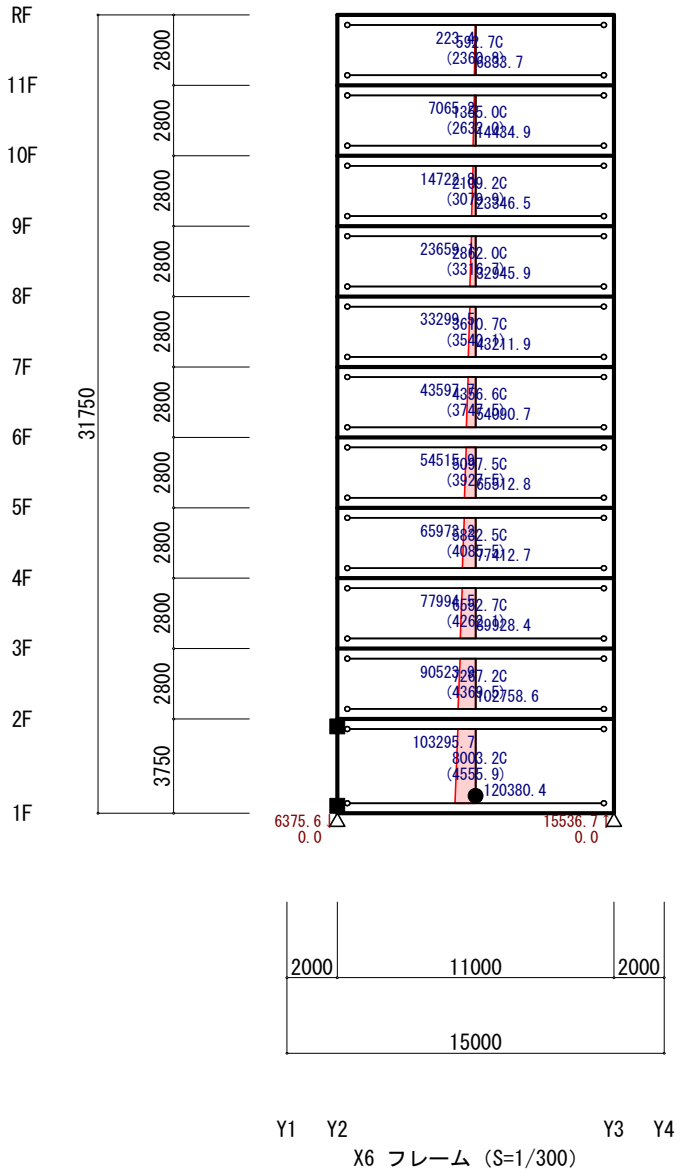長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X2 フレーム（S=1/300）

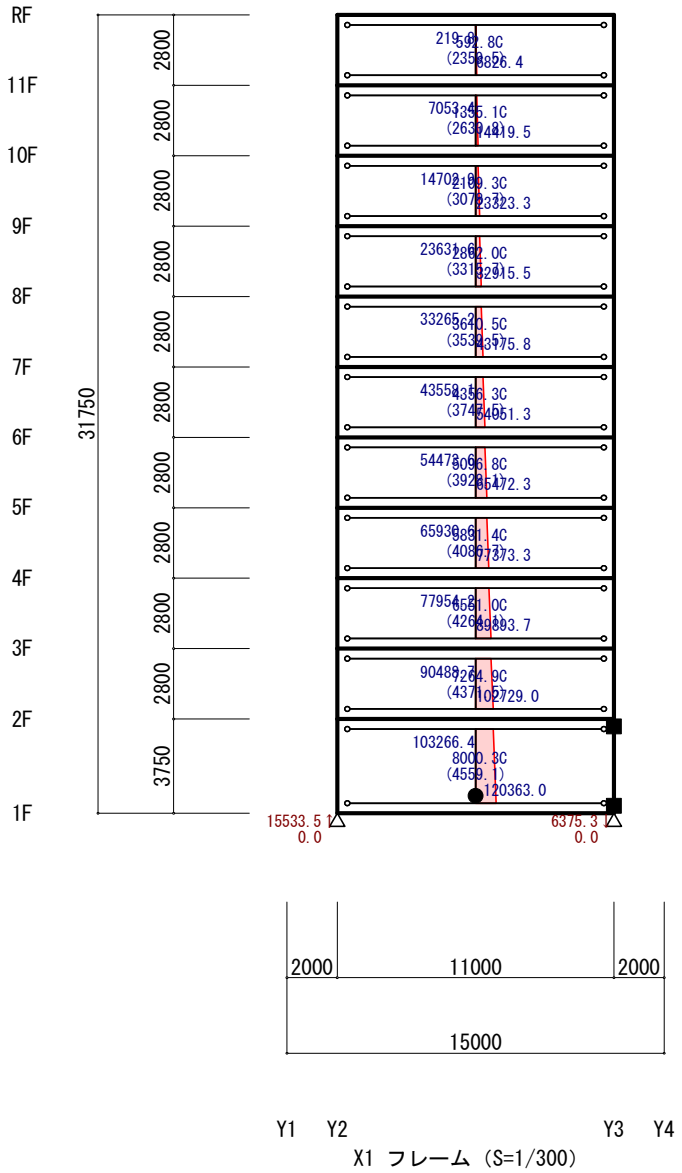長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X3 フレーム（S=1/300）

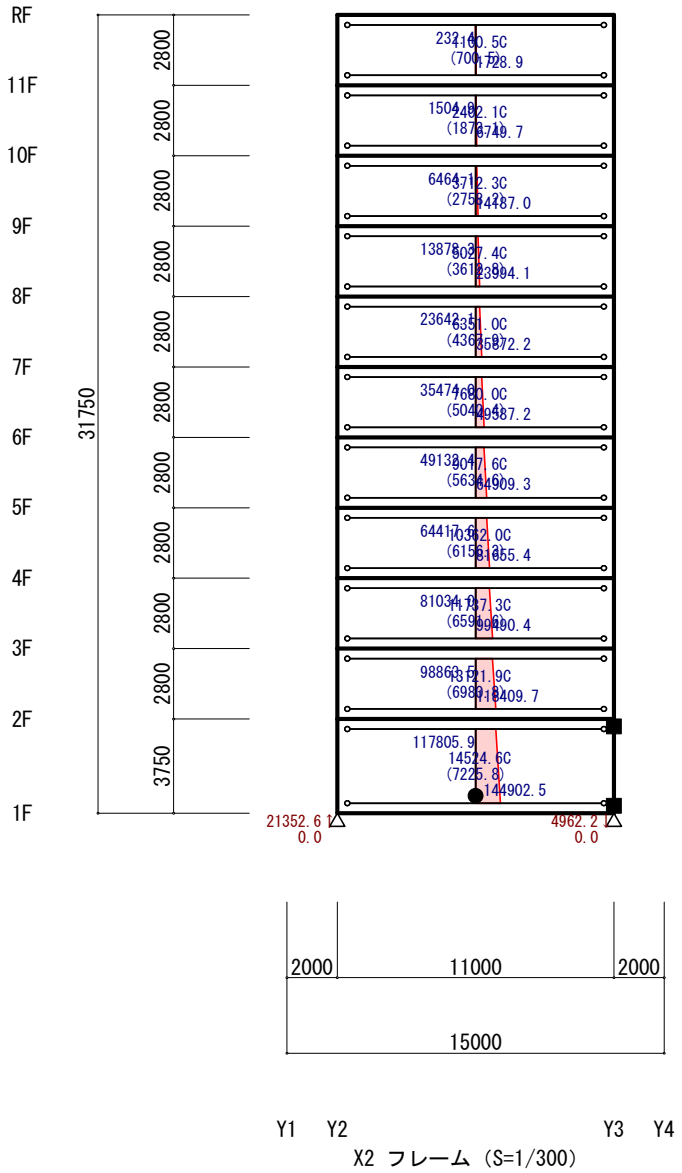長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X4 フレーム（S=1/300）

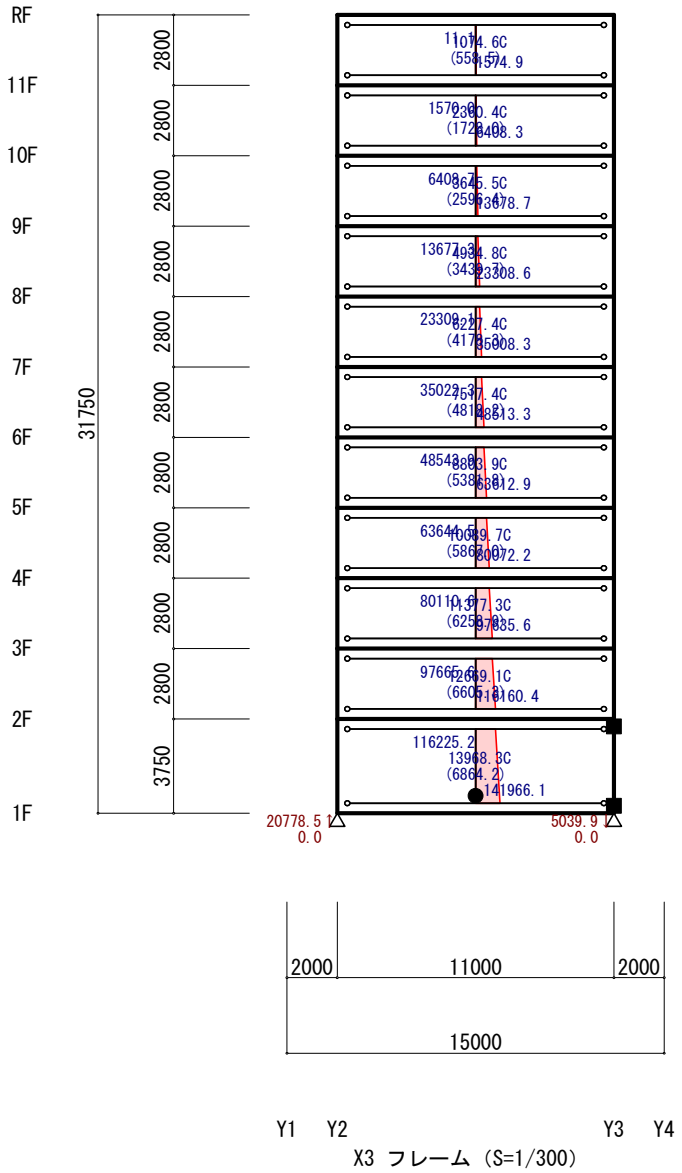長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X5 フレーム（S=1/300）

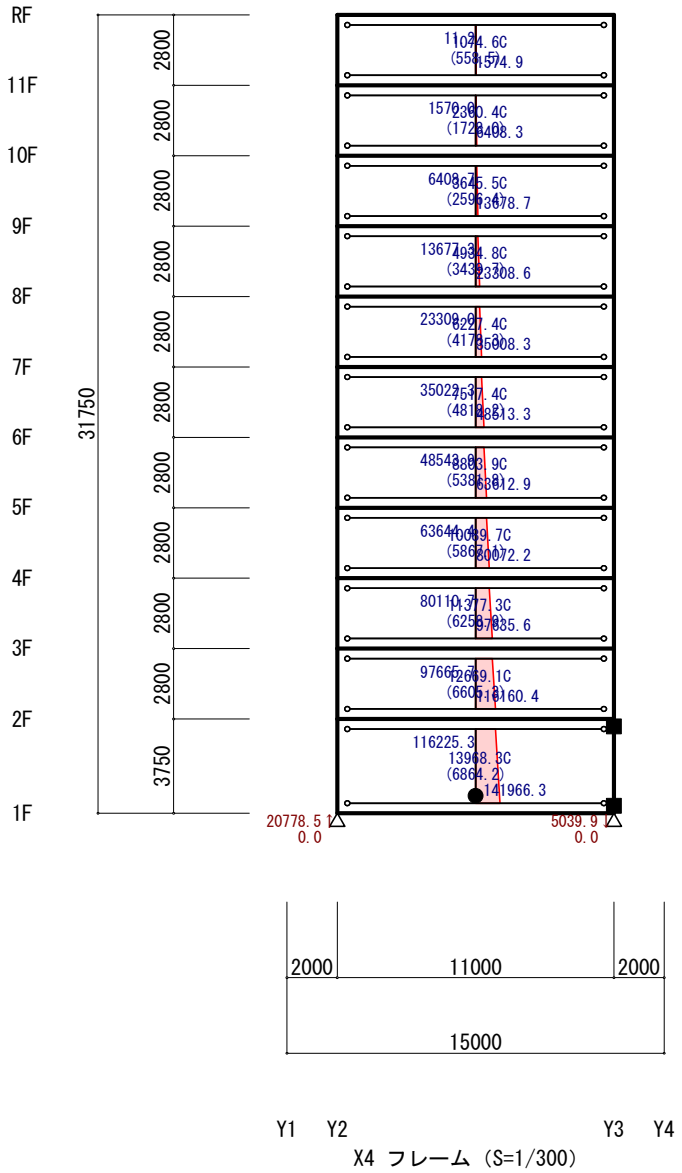長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X6 フレーム（S=1/300）
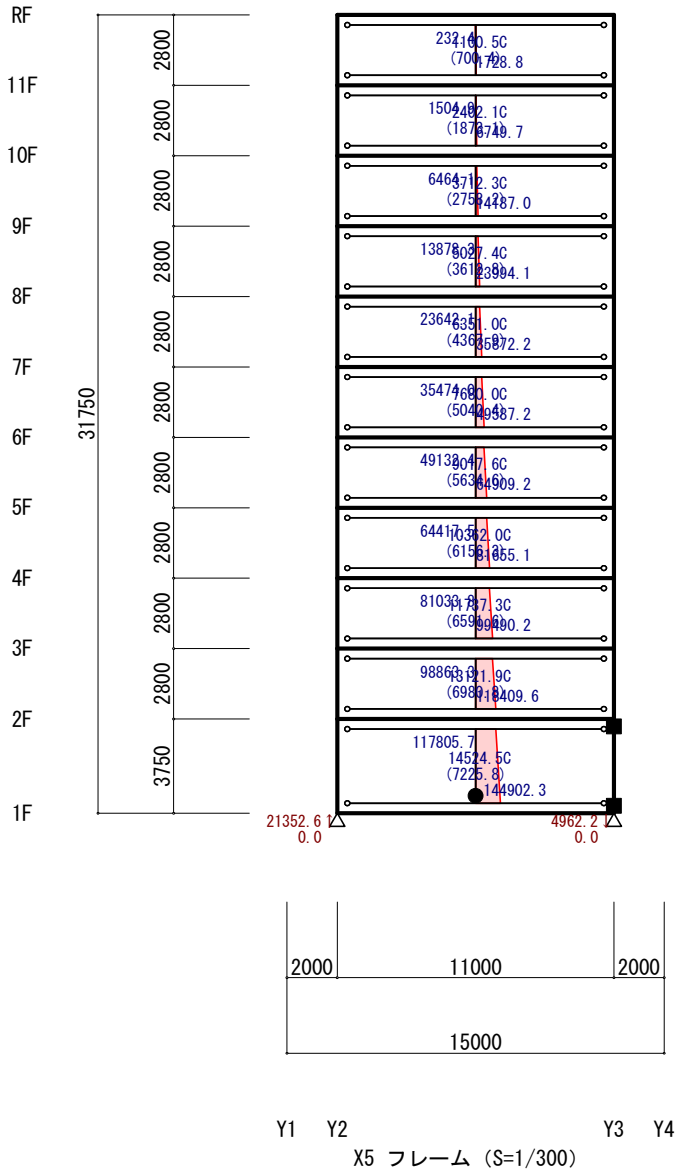
## U-4.5　終局時機構図（保有耐力時）

### U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時）

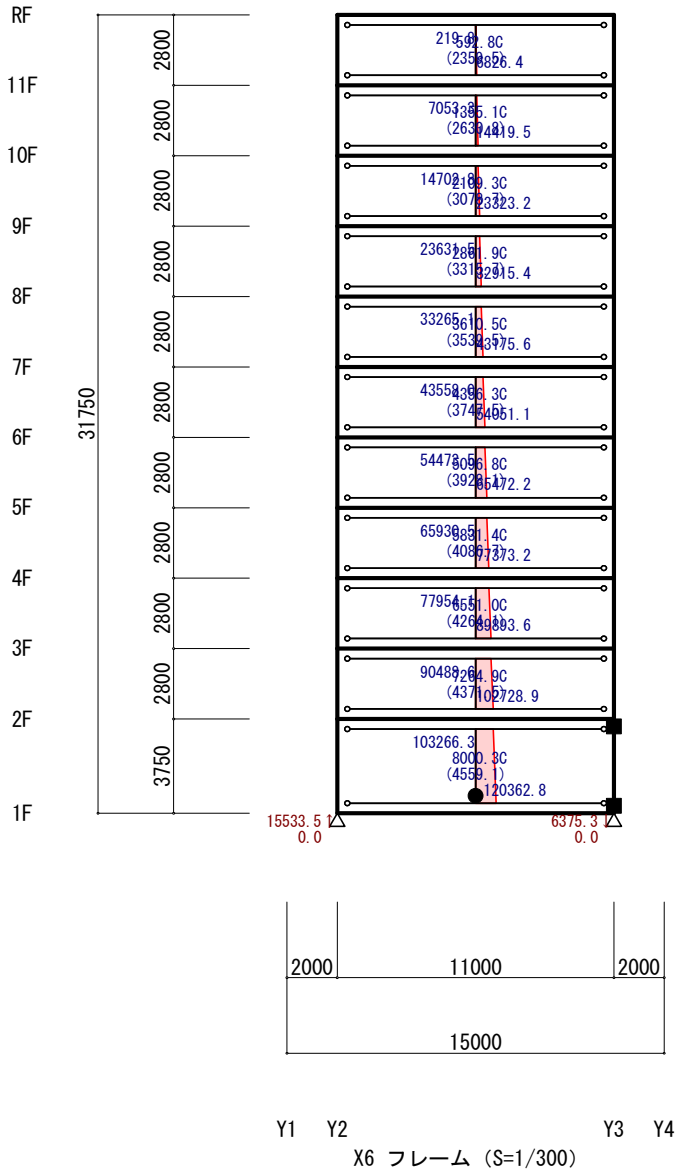


●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）

GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

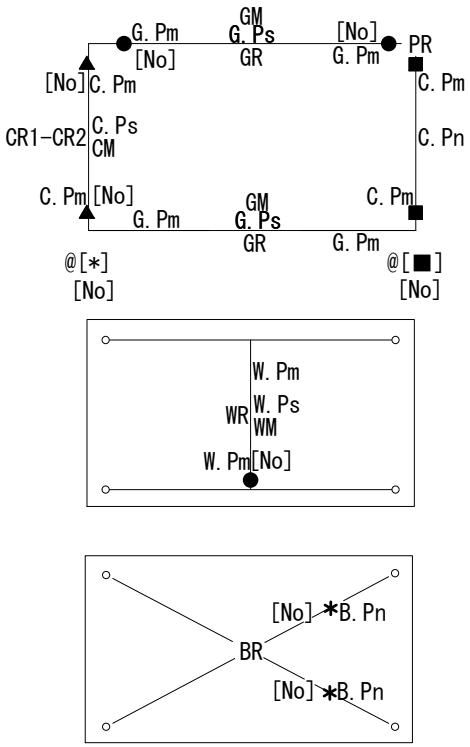GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




Y2 フレーム（S=1/300）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




Y3 フレーム（S=1/300）

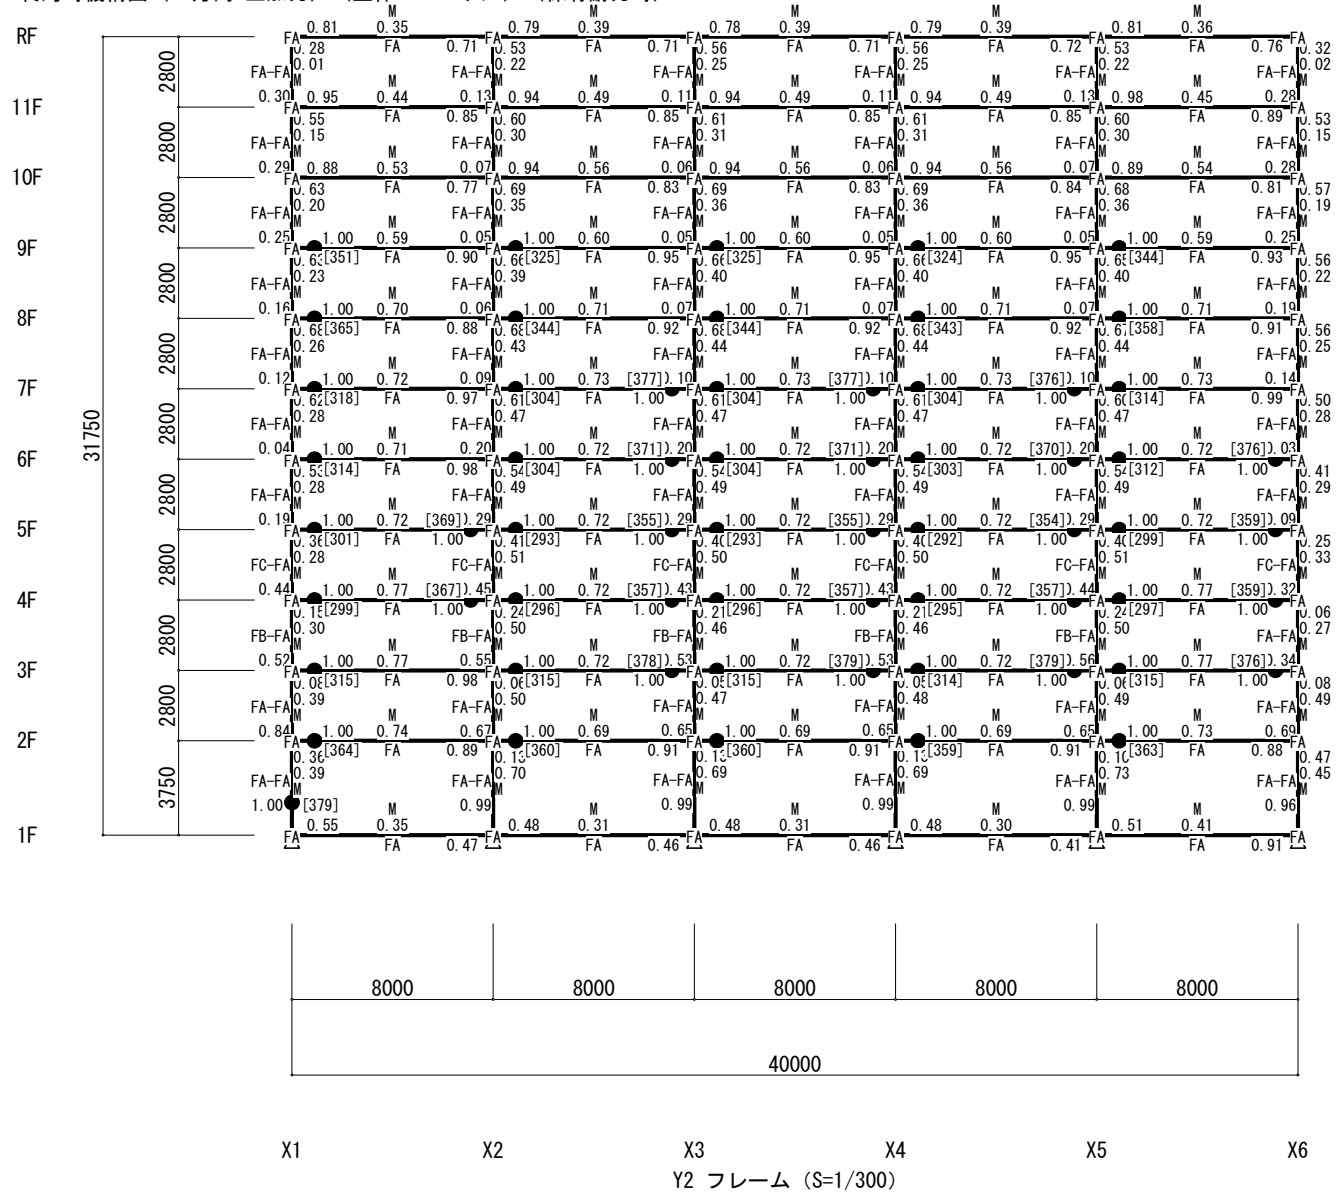終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




Y2 フレーム（S=1/300）

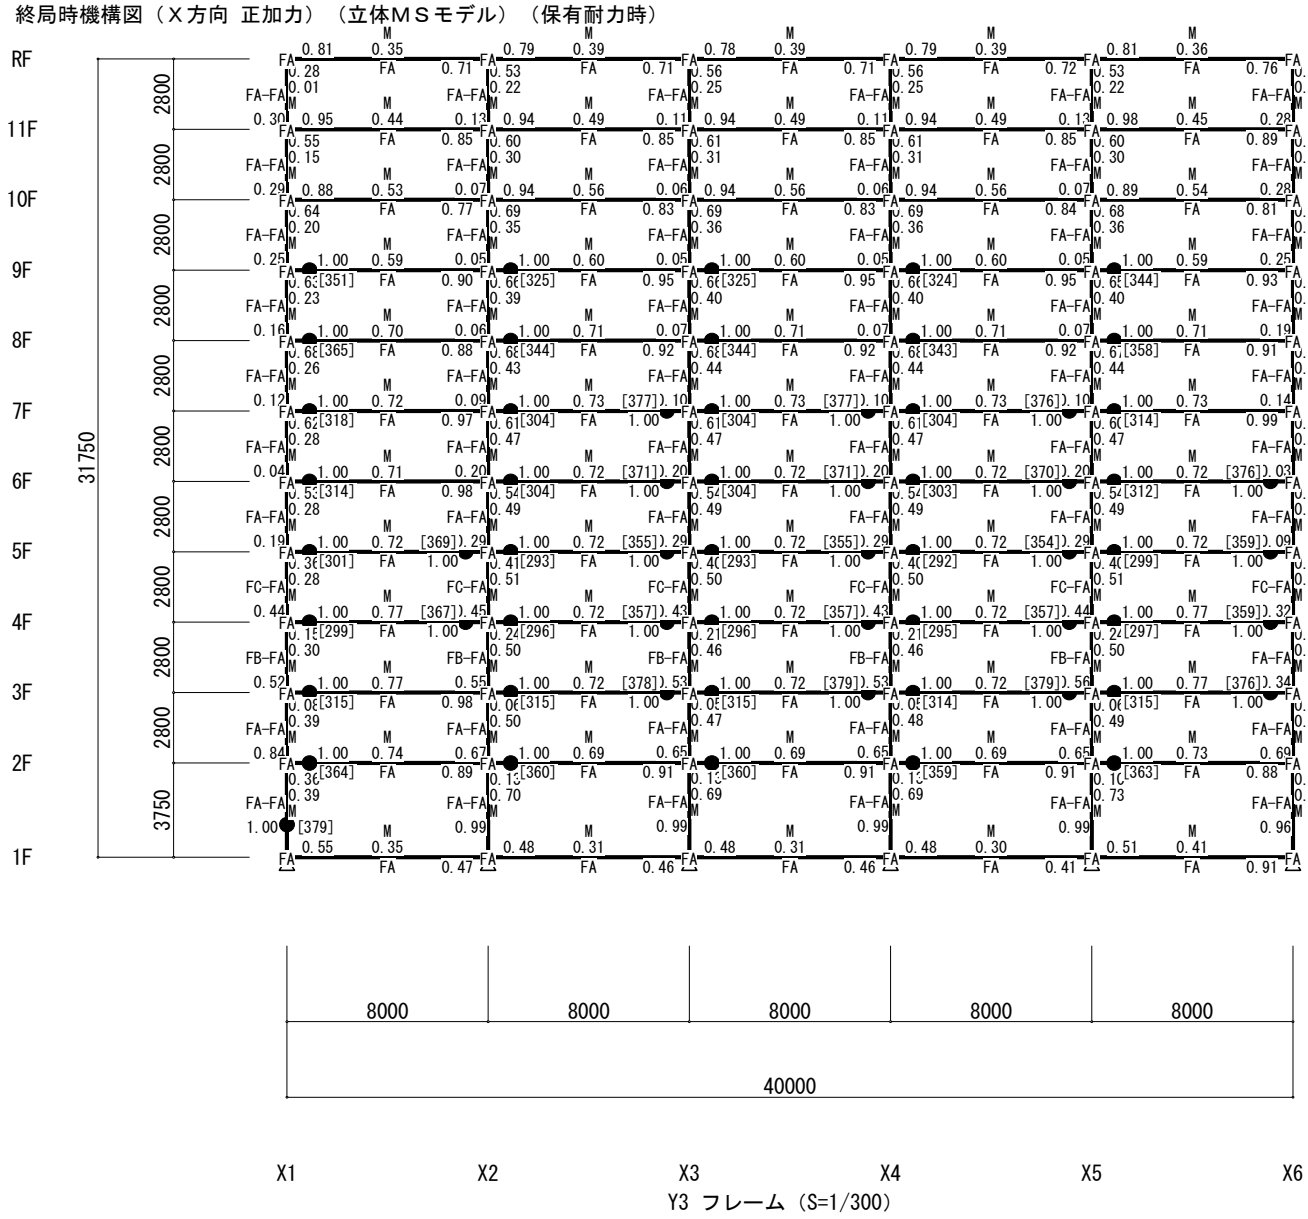終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




Y3 フレーム（S=1/300）

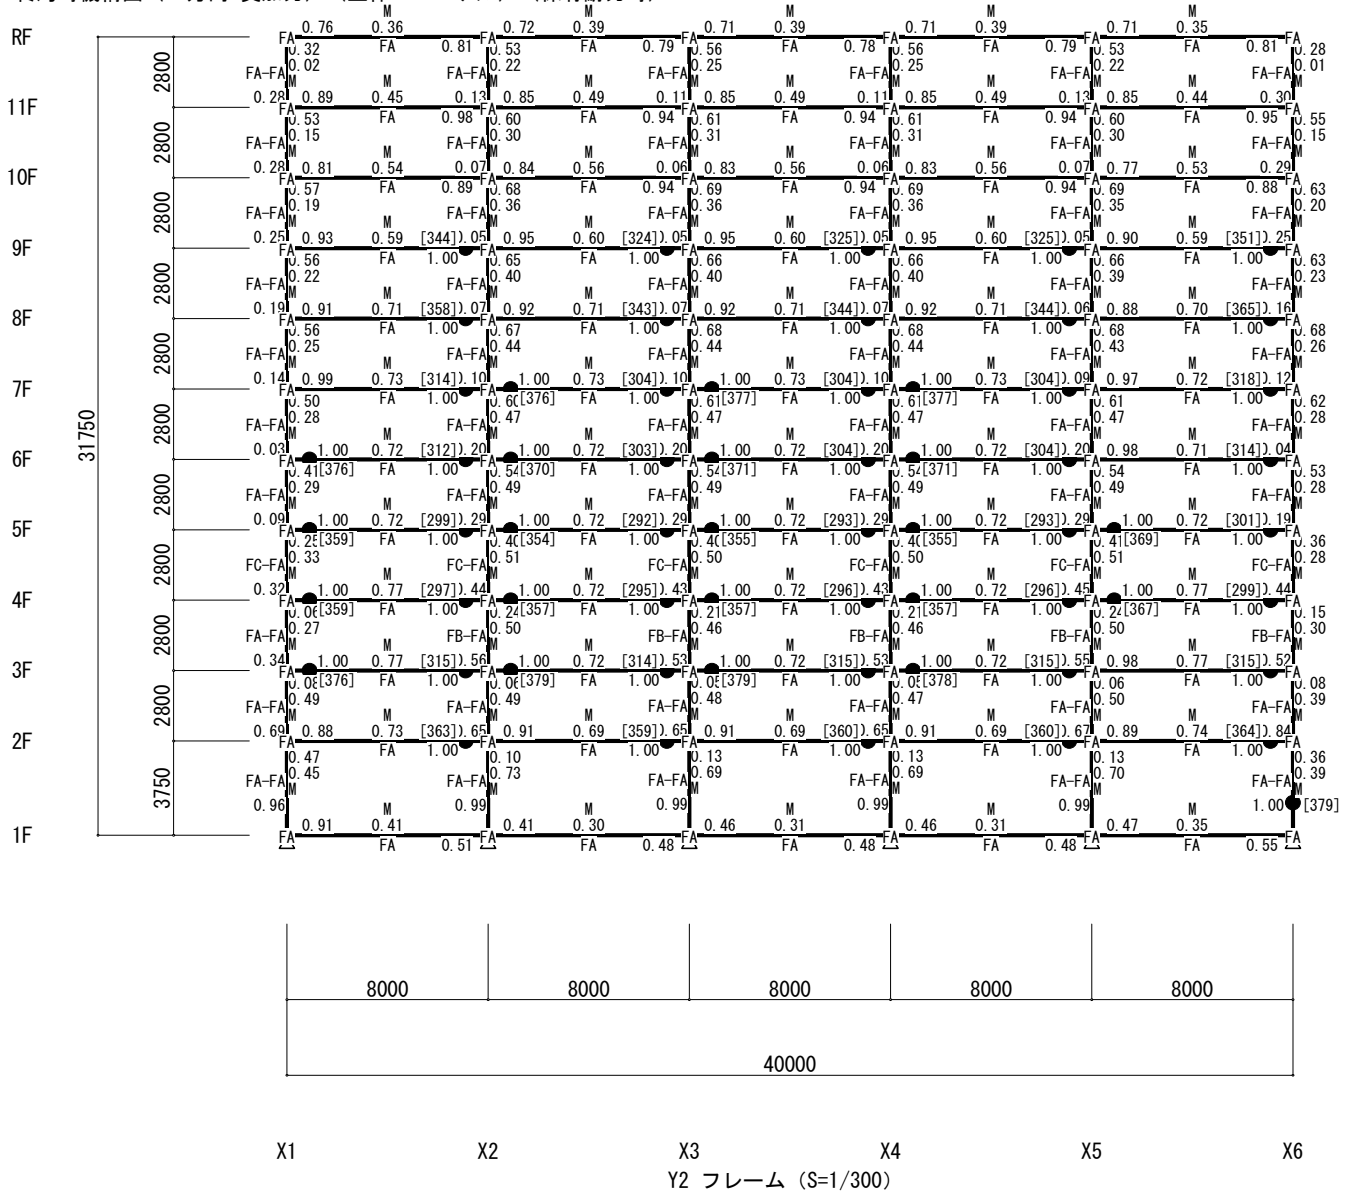終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X1 フレーム (S=1/300)

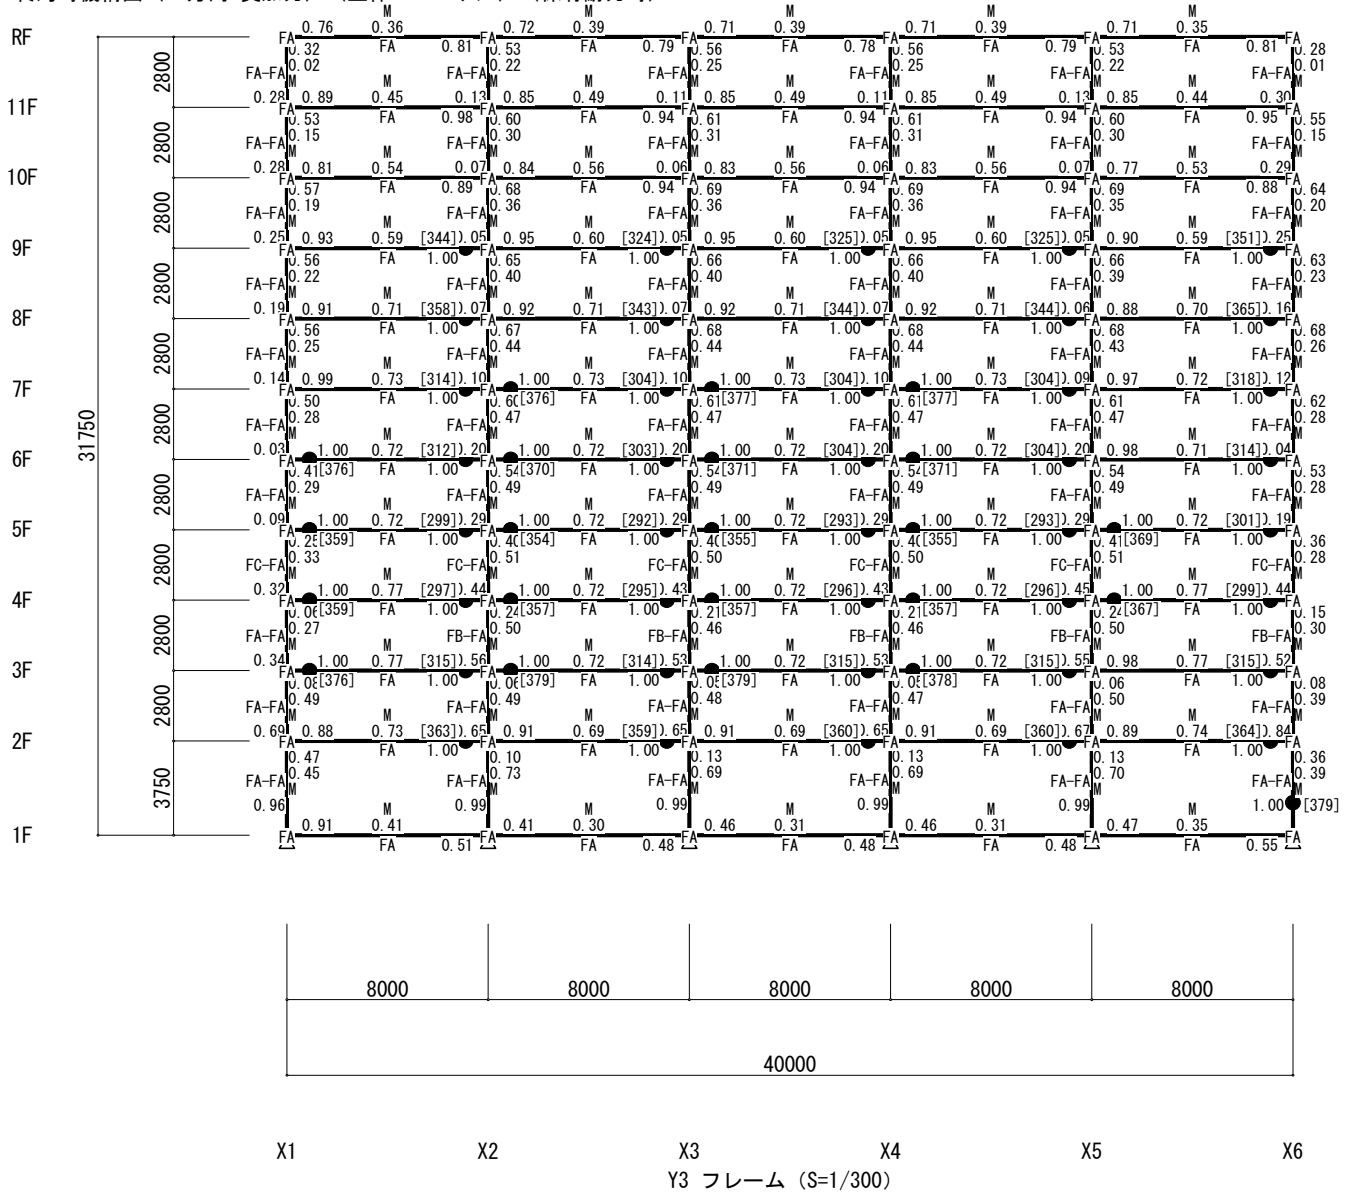終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X2 フレーム (S=1/300)

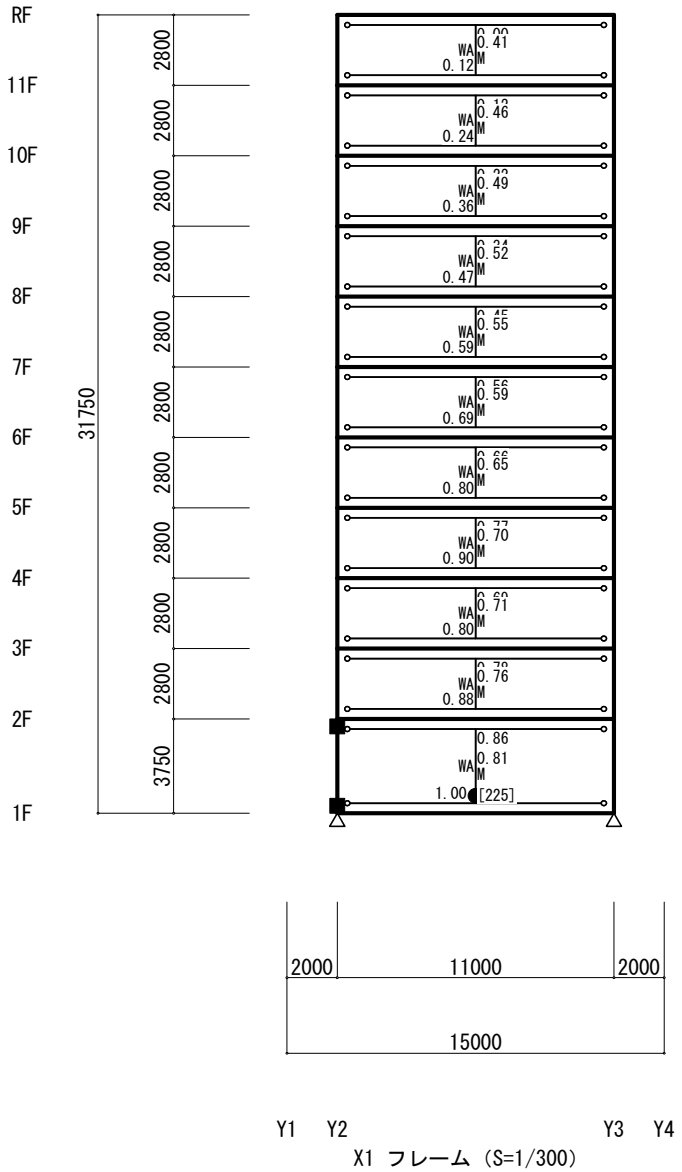終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X3 フレーム (S=1/300)

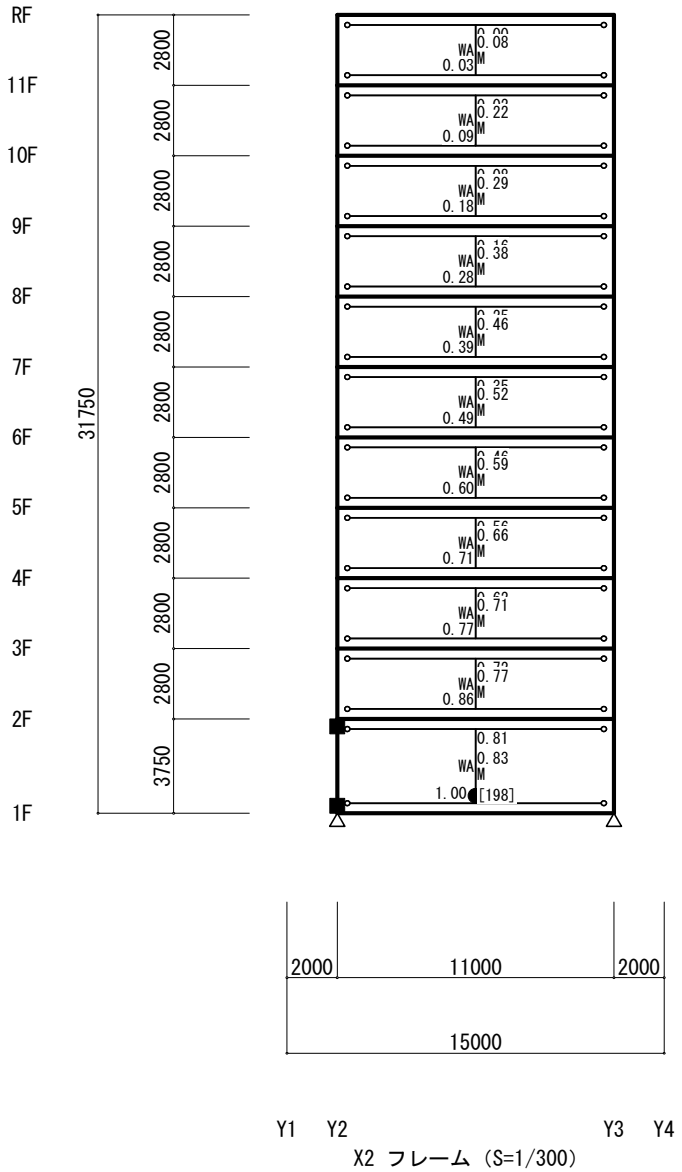終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X4 フレーム (S=1/300)

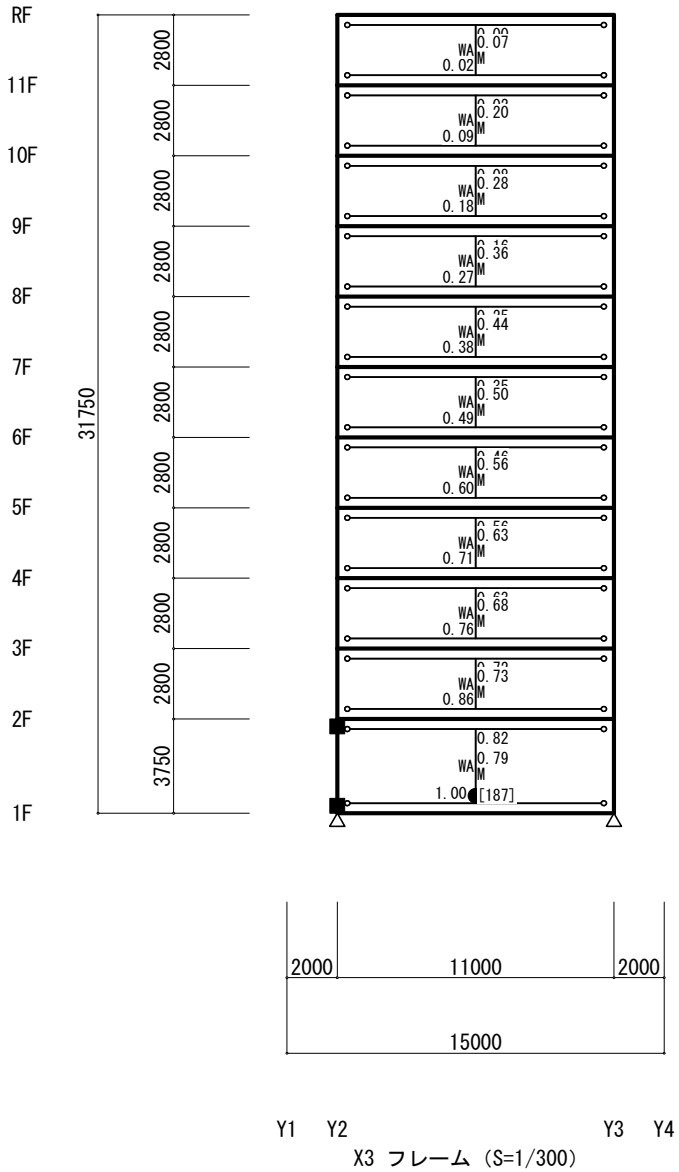終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X5 フレーム (S=1/300)

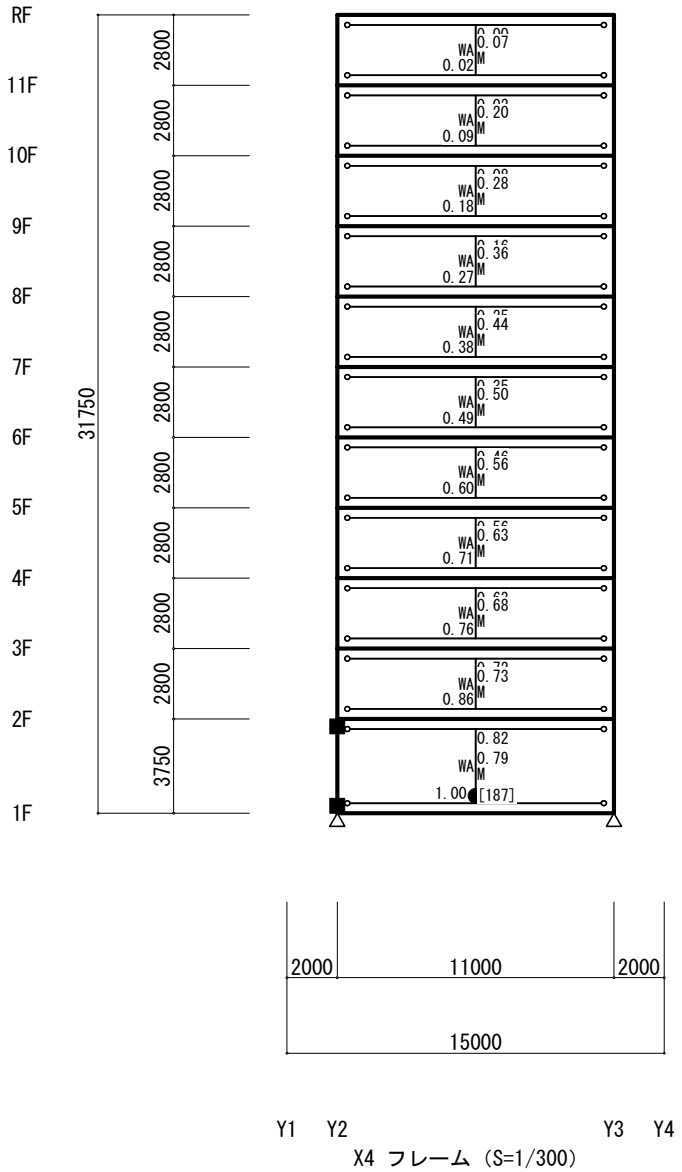終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X6 フレーム (S=1/300)

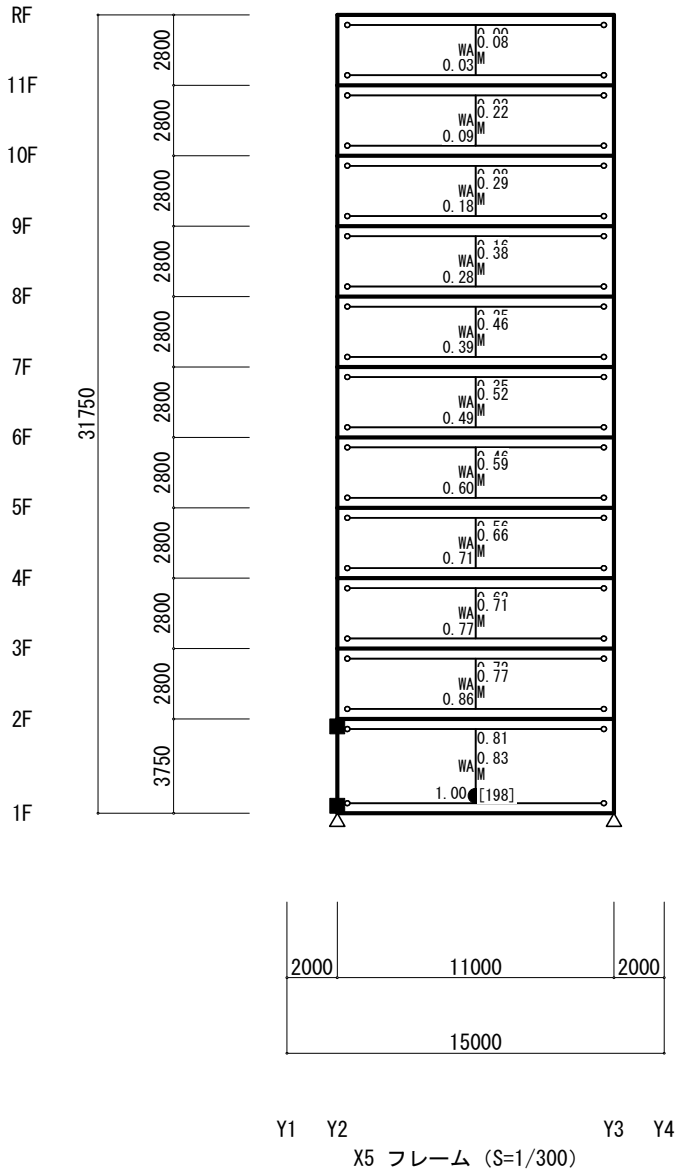終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X1 フレーム (S=1/300)

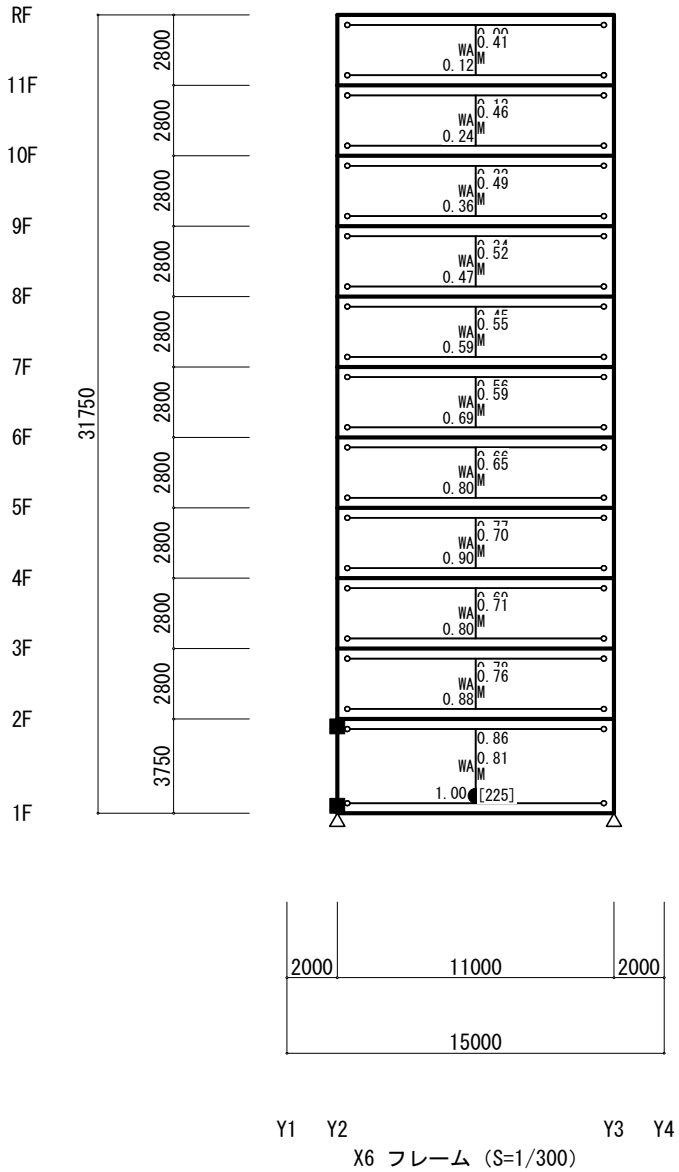終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

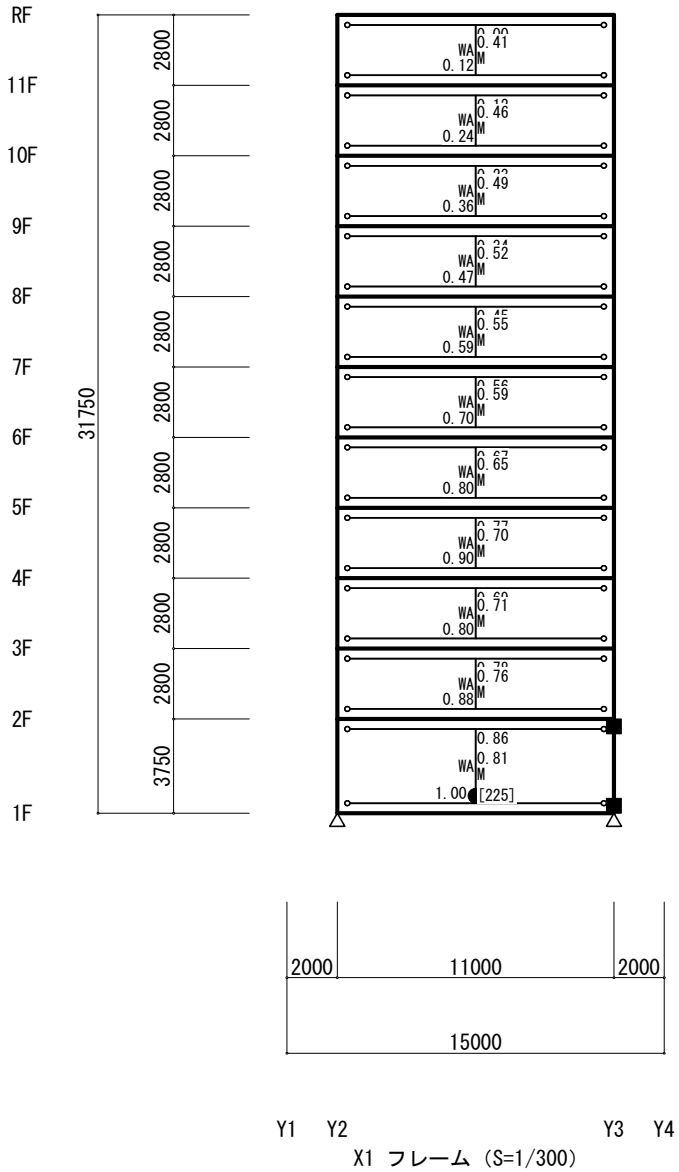


X3 フレーム (S=1/300)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

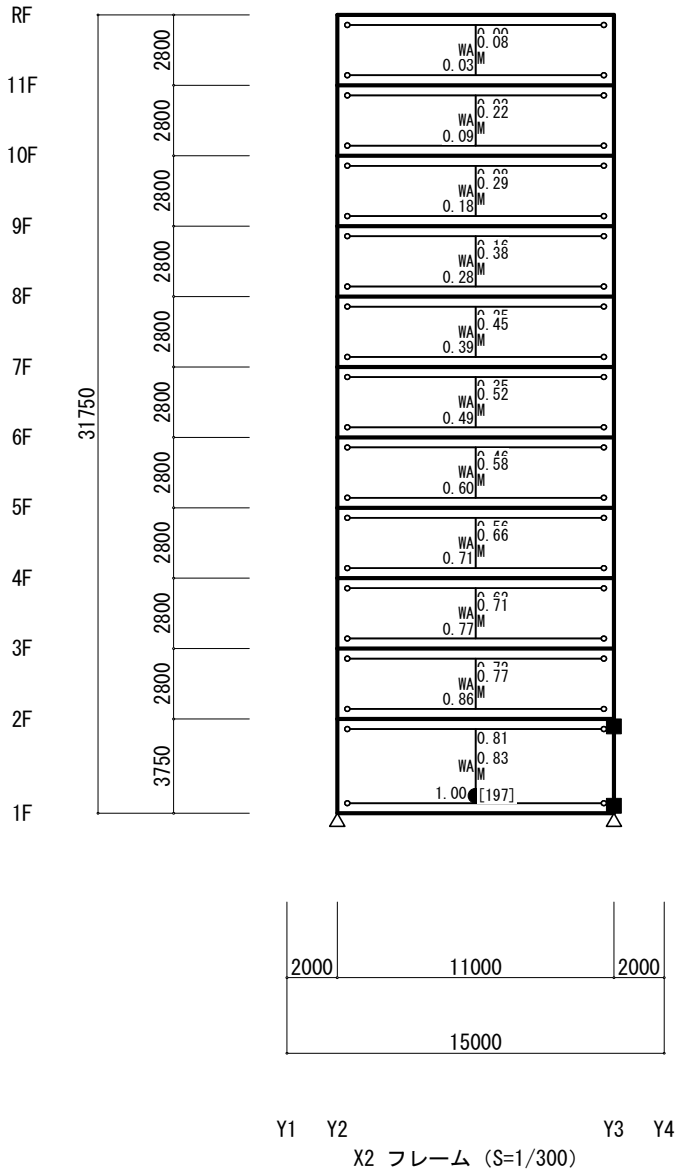


X4 フレーム (S=1/300)

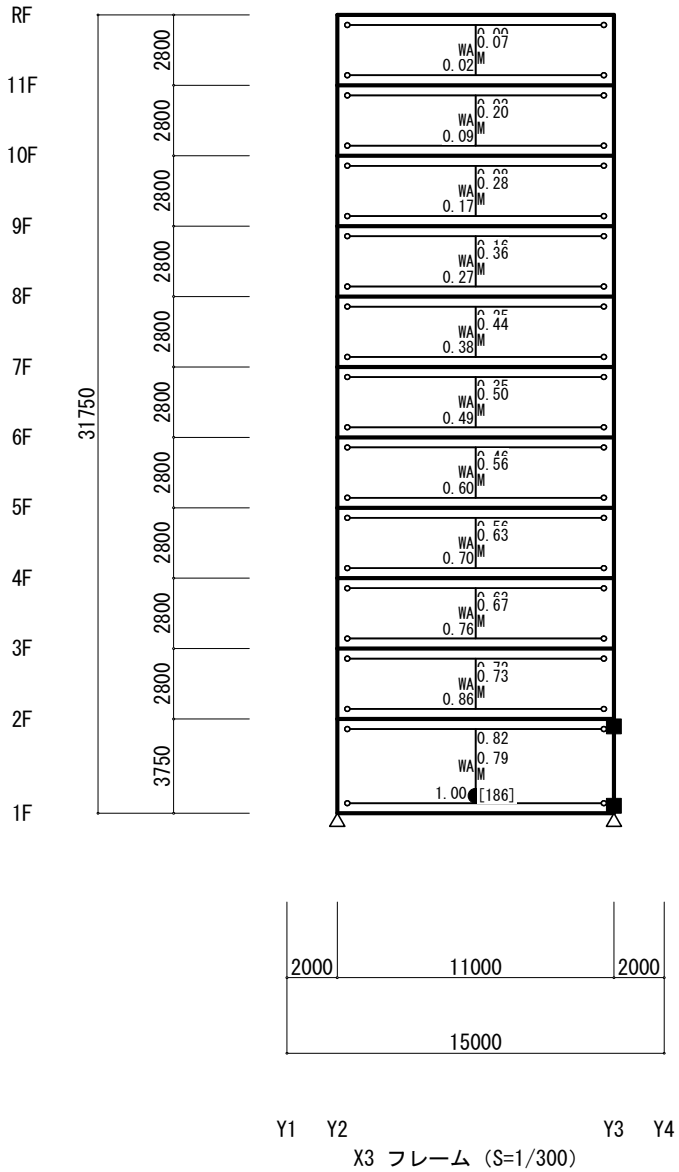終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X5 フレーム (S=1/300)

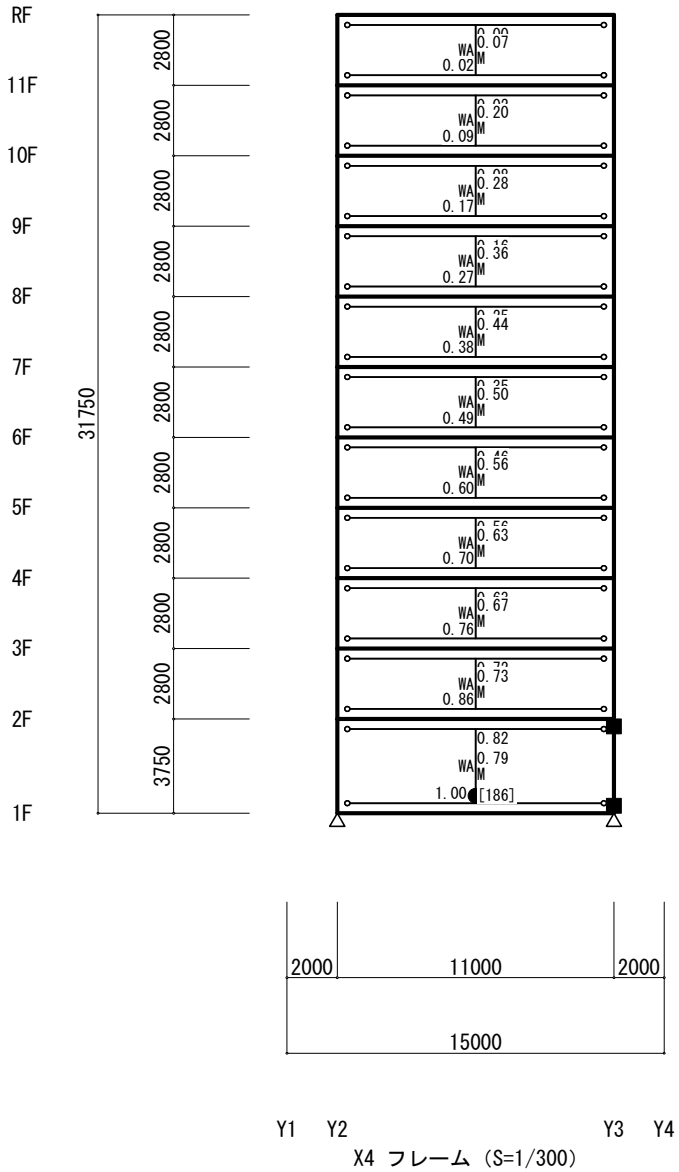終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




## U-5　必要保有水平力と判定
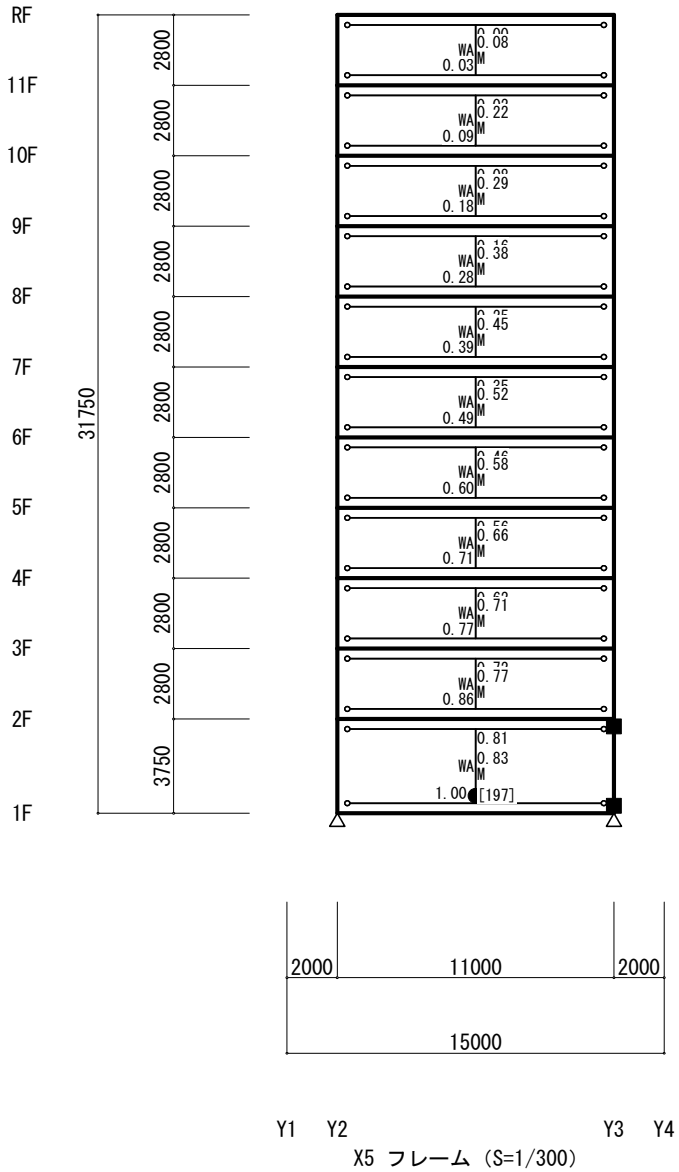
### U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク

#### U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) ＲＣはりの部材種別

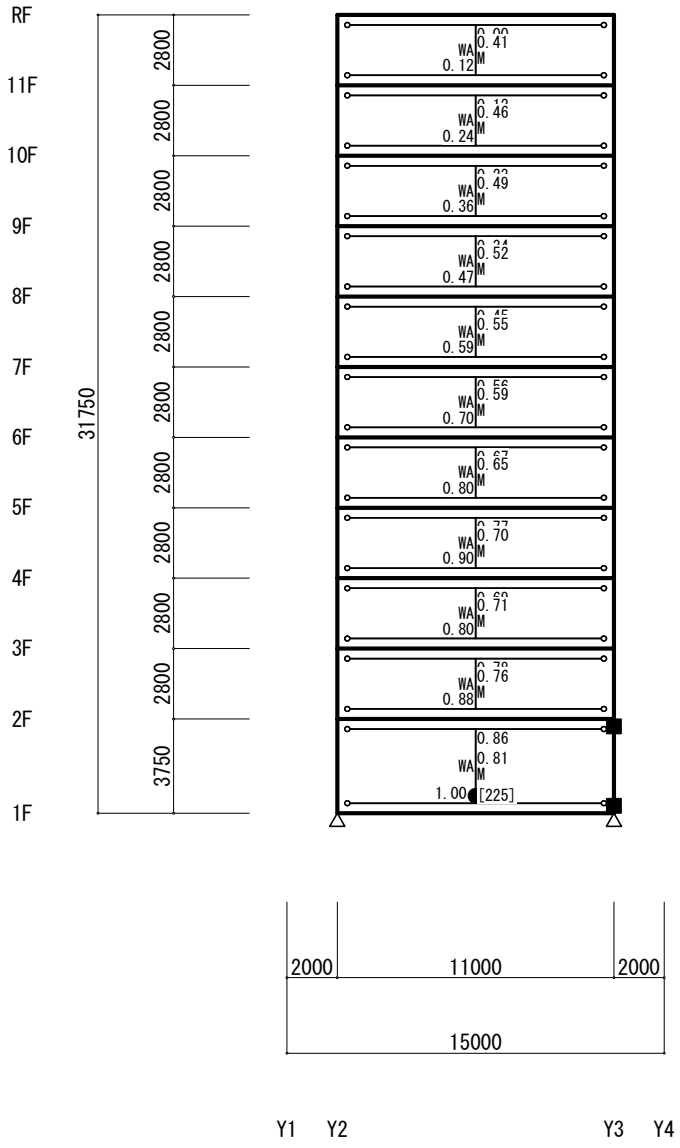τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　　(N/mm2)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | RF | X1 | X2 | FA | M | 0.032 | 0.96 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.036 | 1.08 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.036 | 1.08 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.036 | 1.08 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.032 | 0.96 | 30.00 |
| | 11F | X1 | X2 | FA | M | 0.036 | 1.08 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.040 | 1.20 | 30.00 |

X方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 11F | X3 | X4 | FA | M | 0.040 | 1.20 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.040 | 1.20 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.036 | 1.08 | 30.00 |
| | 10F | X1 | X2 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | 9F | X1 | X2 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | 8F | X1 | X2 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.060 | 2.18 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.060 | 2.18 | 36.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.060 | 2.18 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.060 | 2.18 | 36.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.060 | 2.18 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.060 | 2.18 | 36.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.026 | 0.95 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.026 | 0.92 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.026 | 0.92 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.024 | 0.86 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.038 | 1.37 | 36.00 |
| Y3 | RF | X1 | X2 | FA | M | 0.032 | 0.96 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.036 | 1.08 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.036 | 1.08 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.036 | 1.08 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.032 | 0.96 | 30.00 |
| | 11F | X1 | X2 | FA | M | 0.036 | 1.08 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.040 | 1.20 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.040 | 1.20 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.040 | 1.20 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.036 | 1.08 | 30.00 |
| | 10F | X1 | X2 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 10F | X3 | X4 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | 9F | X1 | X2 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | 8F | X1 | X2 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.060 | 2.18 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.060 | 2.18 | 36.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.060 | 2.18 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.060 | 2.18 | 36.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.060 | 2.18 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.060 | 2.18 | 36.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.026 | 0.95 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.026 | 0.92 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.026 | 0.92 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.024 | 0.86 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.038 | 1.37 | 36.00 |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | RF | X1 | X2 | FA | M | 0.032 | 0.96 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.036 | 1.08 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.036 | 1.08 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.036 | 1.08 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.032 | 0.96 | 30.00 |
| | 11F | X1 | X2 | FA | M | 0.036 | 1.08 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.040 | 1.20 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.040 | 1.20 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.040 | 1.20 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.036 | 1.08 | 30.00 |
| | 10F | X1 | X2 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 10F | X5 | X6 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | 9F | X1 | X2 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | 8F | X1 | X2 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.060 | 2.18 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.060 | 2.18 | 36.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.060 | 2.18 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.060 | 2.18 | 36.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.060 | 2.18 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.060 | 2.18 | 36.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.038 | 1.37 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.024 | 0.86 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.026 | 0.92 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.026 | 0.92 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.026 | 0.95 | 36.00 |
| Y3 | RF | X1 | X2 | FA | M | 0.032 | 0.96 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.036 | 1.08 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.036 | 1.08 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.036 | 1.08 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.032 | 0.96 | 30.00 |
| | 11F | X1 | X2 | FA | M | 0.036 | 1.08 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.040 | 1.20 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.040 | 1.20 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.040 | 1.20 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.036 | 1.08 | 30.00 |
| | 10F | X1 | X2 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | 9F | X1 | X2 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |

X方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 9F | X5 | X6 | FA | M | 0.041 | 1.49 | 36.00 |
| | 8F | X1 | X2 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.051 | 1.85 | 36.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.060 | 2.18 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.060 | 2.18 | 36.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.060 | 2.18 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.060 | 2.18 | 36.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.060 | 2.18 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.056 | 2.03 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.060 | 2.18 | 36.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.038 | 1.37 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.024 | 0.86 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.026 | 0.92 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.026 | 0.92 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.026 | 0.95 | 36.00 |

Y方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | RF | X1 | X2 | FA | M | 0.014 | 0.43 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.011 | 0.32 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.011 | 0.32 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.011 | 0.32 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.014 | 0.43 | 30.00 |
| | 11F | X1 | X2 | FA | M | 0.018 | 0.55 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.015 | 0.45 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.014 | 0.43 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.015 | 0.45 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.018 | 0.55 | 30.00 |
| | 10F | X1 | X2 | FA | M | 0.016 | 0.57 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.012 | 0.45 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.012 | 0.43 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.012 | 0.45 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.016 | 0.57 | 36.00 |
| | 9F | X1 | X2 | FA | M | 0.016 | 0.58 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.012 | 0.45 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.012 | 0.43 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.012 | 0.45 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.016 | 0.58 | 36.00 |
| | 8F | X1 | X2 | FA | M | 0.017 | 0.62 | 36.00 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 8F | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.012 | 0.45 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.017 | 0.62 | 36.00 |
| | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.017 | 0.63 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.45 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.012 | 0.45 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.45 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.017 | 0.63 | 36.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.018 | 0.65 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.013 | 0.45 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.018 | 0.65 | 36.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.019 | 0.67 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.013 | 0.45 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.019 | 0.67 | 36.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.019 | 0.70 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.013 | 0.45 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.019 | 0.70 | 36.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.020 | 0.71 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.013 | 0.45 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.020 | 0.71 | 36.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.019 | 0.69 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.48 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.013 | 0.45 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.48 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.019 | 0.69 | 36.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.005 | 0.20 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.005 | 0.17 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.004 | 0.16 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.005 | 0.17 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.005 | 0.20 | 36.00 |
| Y3 | RF | X1 | X2 | FA | M | 0.011 | 0.33 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.011 | 0.33 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.011 | 0.32 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.011 | 0.33 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.011 | 0.33 | 30.00 |
| | 11F | X1 | X2 | FA | M | 0.015 | 0.45 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.015 | 0.44 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.014 | 0.43 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.015 | 0.44 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.015 | 0.45 | 30.00 |
| | 10F | X1 | X2 | FA | M | 0.013 | 0.45 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.012 | 0.45 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.012 | 0.43 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.012 | 0.45 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.013 | 0.45 | 36.00 |
| | 9F | X1 | X2 | FA | M | 0.013 | 0.45 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.012 | 0.45 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.012 | 0.43 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.012 | 0.45 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.013 | 0.45 | 36.00 |
| | 8F | X1 | X2 | FA | M | 0.013 | 0.47 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.012 | 0.45 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.013 | 0.47 | 36.00 |
| | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.013 | 0.48 | 36.00 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 7F | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.012 | 0.45 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.013 | 0.48 | 36.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.014 | 0.49 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.013 | 0.45 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.014 | 0.49 | 36.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.014 | 0.49 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.013 | 0.45 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.014 | 0.49 | 36.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.013 | 0.47 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.013 | 0.45 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.013 | 0.47 | 36.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.013 | 0.45 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.013 | 0.45 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.013 | 0.45 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.013 | 0.45 | 36.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.005 | 0.18 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.005 | 0.16 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.004 | 0.16 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.005 | 0.16 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.005 | 0.18 | 36.00 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | RF | X1 | X2 | FA | M | 0.011 | 0.32 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.011 | 0.33 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.011 | 0.32 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.011 | 0.33 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.011 | 0.32 | 30.00 |
| | 11F | X1 | X2 | FA | M | 0.015 | 0.45 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.015 | 0.44 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.014 | 0.43 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.015 | 0.44 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.015 | 0.45 | 30.00 |
| | 10F | X1 | X2 | FA | M | 0.013 | 0.45 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.012 | 0.45 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.012 | 0.43 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.012 | 0.45 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.013 | 0.45 | 36.00 |
| | 9F | X1 | X2 | FA | M | 0.013 | 0.45 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.012 | 0.45 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.012 | 0.43 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.012 | 0.45 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.013 | 0.45 | 36.00 |
| | 8F | X1 | X2 | FA | M | 0.013 | 0.47 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.012 | 0.45 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.013 | 0.47 | 36.00 |
| | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.013 | 0.48 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.012 | 0.45 | 36.00 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 7F | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.013 | 0.48 | 36.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.014 | 0.49 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.013 | 0.45 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.014 | 0.49 | 36.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.014 | 0.49 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.013 | 0.45 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.014 | 0.49 | 36.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.013 | 0.47 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.013 | 0.45 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.013 | 0.47 | 36.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.013 | 0.45 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.013 | 0.45 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.013 | 0.45 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.013 | 0.45 | 36.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.005 | 0.18 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.005 | 0.16 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.004 | 0.16 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.005 | 0.16 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.005 | 0.18 | 36.00 |
| Y3 | RF | X1 | X2 | FA | M | 0.014 | 0.43 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.011 | 0.32 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.011 | 0.32 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.011 | 0.32 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.014 | 0.43 | 30.00 |
| | 11F | X1 | X2 | FA | M | 0.018 | 0.55 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.015 | 0.45 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.014 | 0.43 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.015 | 0.45 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.018 | 0.55 | 30.00 |
| | 10F | X1 | X2 | FA | M | 0.016 | 0.57 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.012 | 0.45 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.012 | 0.43 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.012 | 0.45 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.016 | 0.57 | 36.00 |
| | 9F | X1 | X2 | FA | M | 0.016 | 0.58 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.012 | 0.45 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.012 | 0.43 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.012 | 0.45 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.016 | 0.58 | 36.00 |
| | 8F | X1 | X2 | FA | M | 0.017 | 0.62 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.012 | 0.45 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.017 | 0.62 | 36.00 |
| | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.017 | 0.63 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.45 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.012 | 0.45 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.45 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.017 | 0.63 | 36.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.018 | 0.66 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.013 | 0.45 | 36.00 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 6F | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.018 | 0.66 | 36.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.019 | 0.67 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.013 | 0.45 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.019 | 0.67 | 36.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.019 | 0.70 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.013 | 0.45 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.019 | 0.70 | 36.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.020 | 0.71 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.013 | 0.45 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.46 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.020 | 0.71 | 36.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.019 | 0.69 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.48 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.013 | 0.45 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.48 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.019 | 0.69 | 36.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.005 | 0.20 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.005 | 0.17 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.004 | 0.16 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.005 | 0.17 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.005 | 0.20 | 36.00 |

## b) ＲＣ柱の部材種別

Ho/D　：　①:柱の内のり長さHo/柱のせいD、または②:2M/(Q･D)
σo　：　最終ステップでの軸方向応力度　(N/mm2)
Pt　：　引張鉄筋比　(%)
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　(N/mm2)
N　：　柱軸力　(kN)
No　：　柱軸方向耐力　(kN)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊）
N/No　：　ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
　：　[*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
　：　（ＸＹ方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力）

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 11F | X1 | FA-FA | M | 45.17② | 0.008 | 0.31 | 0.01 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.23 | | 0.16 | 236.61 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 30097.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 5.55② | 0.025 | 0.35 | 0.02 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.75 | | 0.73 | 672.54 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.99② | 0.026 | 0.35 | 0.03 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.79 | | 0.87 | 711.75 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.99② | 0.026 | 0.35 | 0.03 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.79 | | 0.87 | 711.70 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 5.57② | 0.028 | 0.35 | 0.02 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.83 | | 0.72 | 742.98 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 14.41② | 0.021 | 0.31 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.62 | | 0.05 | 634.59 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 30097.51 |
| | 10F | X1 | FA-FA | M | 8.35② | 0.016 | 0.31 | 0.01 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.47 | | 0.38 | 484.20 |

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 10F | X1 | FA-FA | M | 8.35② | 30.00 | 0.31 | 30.00 | 30097.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.67② | 0.046 | 0.35 | 0.04 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.39 | | 1.06 | 1254.77 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.69② | 0.049 | 0.35 | 0.04 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.48 | | 1.08 | 1331.23 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.69② | 0.049 | 0.35 | 0.04 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.48 | | 1.08 | 1331.06 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.77② | 0.052 | 0.35 | 0.03 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.56 | | 1.04 | 1400.71 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 14.78② | 0.042 | 0.31 | 0.01 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.27 | | 0.35 | 1293.16 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 30097.51 |
| | 9F | X1 | FA-FA | M | 6.91② | 0.018 | 0.31 | 0.02 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.65 | | 0.59 | 662.25 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.82② | 0.064 | 0.35 | 0.04 | (0.07 ) |
| | | | | | | 2.30 | | 1.37 | 2070.57 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31627.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.85② | 0.066 | 0.35 | 0.04 | (0.07 ) |
| | | | | | | 2.37 | | 1.37 | 2135.14 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31627.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.85② | 0.066 | 0.35 | 0.04 | (0.07 ) |
| | | | | | | 2.37 | | 1.37 | 2134.86 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31627.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.86② | 0.068 | 0.35 | 0.04 | (0.07 ) |
| | | | | | | 2.45 | | 1.37 | 2206.86 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31627.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 9.42② | 0.057 | 0.31 | 0.02 | (0.06 ) |
| | | | | | | 2.04 | | 0.66 | 2083.57 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | 8F | X1 | FA-FA | M | 5.55② | 0.018 | 0.31 | 0.02 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.64 | | 0.74 | 652.26 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.99② | 0.076 | 0.33 | 0.04 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.72 | | 1.59 | 2612.41 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.01② | 0.078 | 0.33 | 0.04 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.79 | | 1.59 | 2682.71 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.01② | 0.078 | 0.33 | 0.04 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.79 | | 1.59 | 2682.35 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.04② | 0.080 | 0.33 | 0.04 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.87 | | 1.59 | 2754.03 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 8.38② | 0.075 | 0.31 | 0.02 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.70 | | 0.74 | 2750.45 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | 7F | X1 | FA-FA | M | 4.98② | 0.017 | 0.31 | 0.02 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.62 | | 0.85 | 631.03 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.85② | 0.094 | 0.33 | 0.05 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.40 | | 1.81 | 3260.70 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.85② | 0.096 | 0.33 | 0.05 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.47 | | 1.82 | 3330.43 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.85② | 0.096 | 0.33 | 0.05 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.47 | | 1.82 | 3329.98 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |

X方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 7F | X5 | FA-FA | M | 3.85② | 0.098 | 0.33 | 0.05 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.54 | | 1.82 | 3402.55 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 6.35② | 0.092 | 0.31 | 0.03 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.33 | | 1.02 | 3393.66 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | 6F | X1 | FA-FA | M | 4.09② | 0.013 | 0.31 | 0.03 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.47 | | 0.95 | 482.65 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.17② | 0.109 | 0.33 | 0.06 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.94 | | 2.06 | 3779.68 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.18② | 0.111 | 0.33 | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 4.01 | | 2.06 | 3852.76 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.18② | 0.111 | 0.33 | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 4.01 | | 2.06 | 3852.25 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.18② | 0.114 | 0.33 | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 4.09 | | 2.06 | 3928.84 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 5.06② | 0.104 | 0.31 | 0.03 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.74 | | 1.11 | 3813.84 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | 5F | X1 | FA-FA | M | 3.03② | 0.009 | 0.31 | 0.03 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.32 | | 1.14 | 326.15 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.66② | 0.127 | 0.33 | 0.06 | (0.13 ) |
| | | | | | | 4.56 | | 2.22 | 4374.49 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.65② | 0.129 | 0.33 | 0.06 | (0.13 ) |
| | | | | | | 4.63 | | 2.23 | 4447.49 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.65② | 0.129 | 0.33 | 0.06 | (0.13 ) |
| | | | | | | 4.63 | | 2.23 | 4446.92 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.67② | 0.131 | 0.33 | 0.06 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.71 | | 2.22 | 4523.95 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.84② | 0.117 | 0.31 | 0.03 | (0.12 ) |
| | | | | | | 4.21 | | 1.24 | 4294.29 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | 4F | X1 | FC-FA | M | 1.93② | 0.006 | 0.31 | 0.03 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.23 | | 1.17 | 237.31 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X2 | FC-FA | M | 1.90② | 0.144 | 0.33 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.17 | | 2.38 | 4962.50 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FC-FA | M | 1.94② | 0.146 | 0.33 | 0.06 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.24 | | 2.33 | 5033.78 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FC-FA | M | 1.94② | 0.146 | 0.33 | 0.06 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.24 | | 2.33 | 5033.20 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FC-FA | M | 1.91② | 0.148 | 0.33 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.33 | | 2.38 | 5113.45 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FC-FA | M | 1.95② | 0.131 | 0.31 | 0.04 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.71 | | 1.58 | 4801.32 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | 3F | X1 | FB-FA | M | 2.35② | 0.001 | 0.54 | 0.04 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.02 | | 1.43 | 22.01 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37343.27 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.21② | 0.155 | 0.39 | 0.07 | (0.16 ) |

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 3F | X2 | FB-FA | M | 2.21② | 5.59 | 0.39 | 2.49 | 5702.14 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.32② | 0.155 | 0.39 | 0.06 | (0.16 ) |
| | | | | | | 5.57 | | 2.29 | 5681.79 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.32② | 0.155 | 0.39 | 0.06 | (0.16 ) |
| | | | | | | 5.57 | | 2.29 | 5680.84 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.23② | 0.155 | 0.39 | 0.07 | (0.16 ) |
| | | | | | | 5.57 | | 2.51 | 5683.30 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.59② | 0.150 | 0.54 | 0.04 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.42 | | 1.32 | 5525.35 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37343.27 |
| | 2F | X1 | FA-FA | M | 3.57② | 0.000 | 0.54 | 0.04 | (-0.02 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.44 | -131.04 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -6131.27 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.06② | 0.176 | 0.39 | 0.06 | (0.18 ) |
| | | | | | | 6.34 | | 2.33 | 6463.74 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.18② | 0.173 | 0.39 | 0.06 | (0.18 ) |
| | | | | | | 6.23 | | 2.13 | 6351.07 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.18② | 0.173 | 0.39 | 0.06 | (0.18 ) |
| | | | | | | 6.23 | | 2.14 | 6351.64 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.04② | 0.170 | 0.39 | 0.06 | (0.17 ) |
| | | | | | | 6.14 | | 2.20 | 6259.28 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.70② | 0.181 | 0.54 | 0.08 | (0.18 ) |
| | | | | | | 6.51 | | 2.70 | 6638.38 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37343.27 |
| | 1F | X1 | FA-FA | M | 5.50② | 0.000 | 0.54 | 0.03 | (-0.01 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.12 | -44.35 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -6131.27 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.26② | 0.228 | 0.39 | 0.08 | (0.23 ) |
| | | | | | | 8.22 | | 2.71 | 8379.97 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.38② | 0.222 | 0.39 | 0.07 | (0.23 ) |
| | | | | | | 8.00 | | 2.62 | 8160.26 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.40② | 0.222 | 0.39 | 0.07 | (0.23 ) |
| | | | | | | 8.00 | | 2.60 | 8159.53 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.09② | 0.217 | 0.39 | 0.08 | (0.22 ) |
| | | | | | | 7.80 | | 2.78 | 7959.60 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X6 | FA-FA | M | 8.70② | 0.272 | 0.54 | 0.05 | (0.27 ) |
| | | | | | | 9.81 | | 1.63 | 10002.28 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37343.27 |
| Y3 | 11F | X1 | FA-FA | M | 45.25② | 0.008 | 0.31 | 0.01 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.23 | | 0.16 | 233.62 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 30097.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 5.55② | 0.025 | 0.35 | 0.02 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.75 | | 0.73 | 671.36 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.99② | 0.026 | 0.35 | 0.03 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.79 | | 0.87 | 710.69 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.99② | 0.026 | 0.35 | 0.03 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.79 | | 0.87 | 710.75 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 5.57② | 0.027 | 0.35 | 0.02 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.82 | | 0.72 | 742.12 |

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 11F | X5 | FA-FA | M | 5.57② | 30.00 | 0.35 | 30.00 | 27037.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 14.41② | 0.021 | 0.31 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.62 | | 0.05 | 632.80 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 30097.51 |
| | 10F | X1 | FA-FA | M | 8.33② | 0.016 | 0.31 | 0.01 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.47 | | 0.38 | 479.87 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 30097.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.67② | 0.046 | 0.35 | 0.04 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.39 | | 1.06 | 1253.26 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.69② | 0.049 | 0.35 | 0.04 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.48 | | 1.08 | 1330.14 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.69② | 0.049 | 0.35 | 0.04 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.48 | | 1.08 | 1330.34 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.77② | 0.052 | 0.35 | 0.03 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.56 | | 1.04 | 1400.16 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 14.76② | 0.042 | 0.31 | 0.01 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.27 | | 0.35 | 1290.94 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 30097.51 |
| | 9F | X1 | FA-FA | M | 6.91② | 0.018 | 0.31 | 0.02 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.64 | | 0.59 | 654.93 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.82② | 0.064 | 0.35 | 0.04 | (0.07 ) |
| | | | | | | 2.30 | | 1.37 | 2067.88 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31627.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.84② | 0.066 | 0.35 | 0.04 | (0.07 ) |
| | | | | | | 2.37 | | 1.37 | 2133.12 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31627.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.85② | 0.066 | 0.35 | 0.04 | (0.07 ) |
| | | | | | | 2.37 | | 1.37 | 2133.42 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31627.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.86② | 0.068 | 0.35 | 0.04 | (0.07 ) |
| | | | | | | 2.45 | | 1.37 | 2205.56 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31627.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 9.42② | 0.057 | 0.31 | 0.02 | (0.06 ) |
| | | | | | | 2.04 | | 0.66 | 2081.16 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | 8F | X1 | FA-FA | M | 5.54② | 0.018 | 0.31 | 0.02 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.63 | | 0.74 | 645.74 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.99② | 0.076 | 0.33 | 0.04 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.72 | | 1.59 | 2610.15 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.01② | 0.078 | 0.33 | 0.04 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.79 | | 1.59 | 2681.28 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.01② | 0.078 | 0.33 | 0.04 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.79 | | 1.59 | 2681.68 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.04② | 0.080 | 0.33 | 0.04 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.87 | | 1.59 | 2753.38 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 8.38② | 0.075 | 0.31 | 0.02 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.70 | | 0.74 | 2750.48 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | 7F | X1 | FA-FA | M | 4.98② | 0.017 | 0.31 | 0.02 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.61 | | 0.85 | 623.11 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.85② | 0.094 | 0.33 | 0.05 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.39 | | 1.81 | 3258.46 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 7F | X3 | FA-FA | M | 3.85② | 0.096 | 0.33 | 0.05 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.47 | | 1.82 | 3329.21 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.85② | 0.096 | 0.33 | 0.05 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.47 | | 1.82 | 3329.67 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.85② | 0.098 | 0.33 | 0.05 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.54 | | 1.82 | 3402.05 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 6.35② | 0.092 | 0.31 | 0.03 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.33 | | 1.02 | 3394.35 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | 6F | X1 | FA-FA | M | 4.09② | 0.013 | 0.31 | 0.03 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.47 | | 0.95 | 475.72 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.17② | 0.109 | 0.33 | 0.06 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.94 | | 2.06 | 3778.37 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.18② | 0.111 | 0.33 | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 4.01 | | 2.06 | 3852.62 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.18② | 0.111 | 0.33 | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 4.01 | | 2.06 | 3853.15 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.18② | 0.114 | 0.33 | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 4.09 | | 2.06 | 3929.18 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 5.06② | 0.104 | 0.31 | 0.03 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.74 | | 1.11 | 3814.31 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | 5F | X1 | FA-FA | M | 3.03② | 0.009 | 0.31 | 0.03 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.31 | | 1.14 | 318.85 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.66② | 0.127 | 0.33 | 0.06 | (0.13 ) |
| | | | | | | 4.56 | | 2.22 | 4373.92 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.65② | 0.129 | 0.33 | 0.06 | (0.13 ) |
| | | | | | | 4.63 | | 2.23 | 4448.19 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.65② | 0.129 | 0.33 | 0.06 | (0.13 ) |
| | | | | | | 4.63 | | 2.23 | 4448.77 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.67② | 0.131 | 0.33 | 0.06 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.71 | | 2.22 | 4524.71 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.84② | 0.117 | 0.31 | 0.03 | (0.12 ) |
| | | | | | | 4.21 | | 1.24 | 4294.38 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | 4F | X1 | FC-FA | M | 1.93② | 0.006 | 0.31 | 0.03 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.22 | | 1.17 | 227.91 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X2 | FC-FA | M | 1.90② | 0.144 | 0.33 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.17 | | 2.38 | 4962.89 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FC-FA | M | 1.94② | 0.146 | 0.33 | 0.06 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.25 | | 2.33 | 5035.58 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FC-FA | M | 1.94② | 0.146 | 0.33 | 0.06 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.25 | | 2.33 | 5036.23 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FC-FA | M | 1.91② | 0.148 | 0.33 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.33 | | 2.38 | 5114.70 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FC-FA | M | 1.95② | 0.131 | 0.31 | 0.04 | (0.14 ) |

X方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 4F | X6 | FC-FA | M | 1.95② | 4.71 | 0.31 | 1.58 | 4800.84 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | 3F | X1 | FB-FA | M | 2.34② | 0.000 | 0.54 | 0.04 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.01 | | 1.43 | 10.54 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37343.27 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.21② | 0.155 | 0.39 | 0.07 | (0.16 ) |
| | | | | | | 5.59 | | 2.49 | 5703.26 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.32② | 0.155 | 0.39 | 0.06 | (0.16 ) |
| | | | | | | 5.57 | | 2.29 | 5684.44 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.32② | 0.155 | 0.39 | 0.06 | (0.16 ) |
| | | | | | | 5.57 | | 2.29 | 5684.80 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.23② | 0.155 | 0.39 | 0.07 | (0.16 ) |
| | | | | | | 5.57 | | 2.51 | 5684.39 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.59② | 0.150 | 0.54 | 0.04 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.42 | | 1.32 | 5524.06 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37343.27 |
| | 2F | X1 | FA-FA | M | 3.57② | 0.000 | 0.54 | 0.04 | (-0.02 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.44 | -146.39 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -6131.27 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.06② | 0.176 | 0.39 | 0.06 | (0.18 ) |
| | | | | | | 6.34 | | 2.33 | 6465.93 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.18② | 0.173 | 0.39 | 0.06 | (0.18 ) |
| | | | | | | 6.23 | | 2.13 | 6354.69 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.19② | 0.173 | 0.39 | 0.06 | (0.18 ) |
| | | | | | | 6.23 | | 2.14 | 6356.58 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.04② | 0.170 | 0.39 | 0.06 | (0.17 ) |
| | | | | | | 6.14 | | 2.20 | 6260.04 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.70② | 0.181 | 0.54 | 0.08 | (0.18 ) |
| | | | | | | 6.51 | | 2.70 | 6635.76 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37343.27 |
| | 1F | X1 | FA-FA | M | 5.49② | 0.000 | 0.54 | 0.03 | (-0.01 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.12 | -49.36 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -6131.27 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.26② | 0.228 | 0.39 | 0.08 | (0.23 ) |
| | | | | | | 8.20 | | 2.71 | 8363.00 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.37② | 0.222 | 0.39 | 0.07 | (0.23 ) |
| | | | | | | 7.99 | | 2.62 | 8144.83 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.40② | 0.222 | 0.39 | 0.07 | (0.23 ) |
| | | | | | | 7.99 | | 2.60 | 8145.49 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.09② | 0.216 | 0.39 | 0.08 | (0.22 ) |
| | | | | | | 7.78 | | 2.77 | 7940.57 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X6 | FA-FA | M | 8.69② | 0.272 | 0.54 | 0.05 | (0.27 ) |
| | | | | | | 9.80 | | 1.63 | 9997.61 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37343.27 |

X方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 11F | X1 | FA-FA | M | 14.41② | 0.021 | 0.31 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.62 | | 0.05 | 634.59 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 30097.51 |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 11F | X2 | FA-FA | M | 5.57② | 0.028 | 0.35 | 0.02 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.83 | | 0.72 | 742.97 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.99② | 0.026 | 0.35 | 0.03 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.79 | | 0.87 | 711.69 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.99② | 0.026 | 0.35 | 0.03 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.79 | | 0.87 | 711.75 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 5.55② | 0.025 | 0.35 | 0.02 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.75 | | 0.73 | 672.56 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 45.17② | 0.008 | 0.31 | 0.01 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.23 | | 0.16 | 236.62 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 30097.51 |
| | 10F | X1 | FA-FA | M | 14.78② | 0.042 | 0.31 | 0.01 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.27 | | 0.35 | 1293.15 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 30097.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.77② | 0.052 | 0.35 | 0.03 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.56 | | 1.04 | 1400.70 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.69② | 0.049 | 0.35 | 0.04 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.48 | | 1.08 | 1331.05 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.69② | 0.049 | 0.35 | 0.04 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.48 | | 1.08 | 1331.23 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.67② | 0.046 | 0.35 | 0.04 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.39 | | 1.06 | 1254.77 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 8.35② | 0.016 | 0.31 | 0.01 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.47 | | 0.38 | 484.20 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 30097.51 |
| | 9F | X1 | FA-FA | M | 9.42② | 0.057 | 0.31 | 0.02 | (0.06 ) |
| | | | | | | 2.04 | | 0.66 | 2083.55 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.86② | 0.068 | 0.35 | 0.04 | (0.07 ) |
| | | | | | | 2.45 | | 1.37 | 2206.86 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31627.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.85② | 0.066 | 0.35 | 0.04 | (0.07 ) |
| | | | | | | 2.37 | | 1.37 | 2134.83 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31627.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.85② | 0.066 | 0.35 | 0.04 | (0.07 ) |
| | | | | | | 2.37 | | 1.37 | 2135.13 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31627.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.82② | 0.064 | 0.35 | 0.04 | (0.07 ) |
| | | | | | | 2.30 | | 1.37 | 2070.57 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31627.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 6.91② | 0.018 | 0.31 | 0.02 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.65 | | 0.59 | 662.25 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | 8F | X1 | FA-FA | M | 8.38② | 0.075 | 0.31 | 0.02 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.70 | | 0.74 | 2750.44 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.04② | 0.080 | 0.33 | 0.04 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.87 | | 1.59 | 2754.01 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.01② | 0.078 | 0.33 | 0.04 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.79 | | 1.59 | 2682.32 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.01② | 0.078 | 0.33 | 0.04 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.79 | | 1.59 | 2682.71 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.99② | 0.076 | 0.33 | 0.04 | (0.08 ) |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 8F | X5 | FA-FA | M | 3.99② | 2.72 | 0.33 | 1.59 | 2612.41 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 5.55② | 0.018 | | 0.02 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.64 | 0.31 | 0.74 | 652.27 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | 7F | X1 | FA-FA | M | 6.35② | 0.092 | | 0.03 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.33 | 0.31 | 1.02 | 3393.65 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.85② | 0.098 | | 0.05 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.54 | 0.33 | 1.82 | 3402.56 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.85② | 0.096 | | 0.05 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.47 | 0.33 | 1.82 | 3329.96 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.85② | 0.096 | | 0.05 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.47 | 0.33 | 1.82 | 3330.42 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.85② | 0.094 | | 0.05 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.40 | 0.33 | 1.81 | 3260.71 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.98② | 0.017 | | 0.02 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.62 | 0.31 | 0.85 | 631.03 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | 6F | X1 | FA-FA | M | 5.06② | 0.104 | | 0.03 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.74 | 0.31 | 1.11 | 3813.83 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.18② | 0.114 | | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 4.09 | 0.33 | 2.06 | 3928.85 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.18② | 0.111 | | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 4.01 | 0.33 | 2.06 | 3852.21 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.18② | 0.111 | | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 4.01 | 0.33 | 2.06 | 3852.75 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.17② | 0.109 | | 0.06 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.94 | 0.33 | 2.06 | 3779.68 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.09② | 0.013 | | 0.03 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.47 | 0.31 | 0.95 | 482.65 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | 5F | X1 | FA-FA | M | 3.84② | 0.117 | | 0.03 | (0.12 ) |
| | | | | | | 4.21 | 0.31 | 1.24 | 4294.28 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.67② | 0.131 | | 0.06 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.71 | 0.33 | 2.22 | 4523.96 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.65② | 0.129 | | 0.06 | (0.13 ) |
| | | | | | | 4.63 | 0.33 | 2.23 | 4446.89 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.65② | 0.129 | | 0.06 | (0.13 ) |
| | | | | | | 4.63 | 0.33 | 2.23 | 4447.47 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.66② | 0.127 | | 0.06 | (0.13 ) |
| | | | | | | 4.56 | 0.33 | 2.22 | 4374.51 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.03② | 0.009 | | 0.03 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.32 | 0.31 | 1.14 | 326.16 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | 4F | X1 | FC-FA | M | 1.95② | 0.131 | | 0.04 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.71 | 0.31 | 1.58 | 4801.31 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X2 | FC-FA | M | 1.91② | 0.148 | 0.33 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.33 | | 2.38 | 5113.47 |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 4F | X2 | FC-FA | M | 1.91② | 36.00 | 0.33 | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FC-FA | M | 1.94② | 0.146 | 0.33 | 0.06 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.24 | | 2.33 | 5033.17 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FC-FA | M | 1.94② | 0.146 | 0.33 | 0.06 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.24 | | 2.33 | 5033.77 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FC-FA | M | 1.90② | 0.144 | 0.33 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.17 | | 2.38 | 4962.51 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FC-FA | M | 1.93② | 0.006 | 0.31 | 0.03 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.23 | | 1.17 | 237.31 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | 3F | X1 | FA-FA | M | 2.59② | 0.150 | 0.54 | 0.04 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.42 | | 1.32 | 5525.34 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37343.27 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.23② | 0.155 | 0.39 | 0.07 | (0.16 ) |
| | | | | | | 5.57 | | 2.51 | 5683.32 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.32② | 0.155 | 0.39 | 0.06 | (0.16 ) |
| | | | | | | 5.57 | | 2.29 | 5680.80 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.32② | 0.155 | 0.39 | 0.06 | (0.16 ) |
| | | | | | | 5.57 | | 2.29 | 5681.76 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.21② | 0.155 | 0.39 | 0.07 | (0.16 ) |
| | | | | | | 5.59 | | 2.49 | 5702.15 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X6 | FB-FA | M | 2.35② | 0.001 | 0.54 | 0.04 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.02 | | 1.43 | 22.01 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37343.27 |
| | 2F | X1 | FA-FA | M | 3.70② | 0.181 | 0.54 | 0.08 | (0.18 ) |
| | | | | | | 6.51 | | 2.70 | 6638.38 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37343.27 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.04② | 0.170 | 0.39 | 0.06 | (0.17 ) |
| | | | | | | 6.14 | | 2.20 | 6259.28 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.18② | 0.173 | 0.39 | 0.06 | (0.18 ) |
| | | | | | | 6.23 | | 2.14 | 6351.63 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.18② | 0.173 | 0.39 | 0.06 | (0.18 ) |
| | | | | | | 6.23 | | 2.13 | 6351.04 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.06② | 0.176 | 0.39 | 0.06 | (0.18 ) |
| | | | | | | 6.34 | | 2.33 | 6463.73 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.57② | 0.000 | 0.54 | 0.04 | (-0.02 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.44 | -131.03 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -6131.27 |
| | 1F | X1 | FA-FA | M | 8.70② | 0.272 | 0.54 | 0.05 | (0.27 ) |
| | | | | | | 9.81 | | 1.63 | 10002.45 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37343.27 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.09② | 0.217 | 0.39 | 0.08 | (0.22 ) |
| | | | | | | 7.80 | | 2.78 | 7959.63 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.40② | 0.222 | 0.39 | 0.07 | (0.23 ) |
| | | | | | | 8.00 | | 2.60 | 8159.55 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.38② | 0.222 | 0.39 | 0.07 | (0.23 ) |
| | | | | | | 8.00 | | 2.62 | 8160.21 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.26② | 0.228 | 0.39 | 0.08 | (0.23 ) |
| | | | | | | 8.22 | | 2.71 | 8379.97 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 1F | X6 | FA-FA | M | 5.50② | 0.000 | 0.54 | 0.03 | (-0.01 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.12 | -44.25 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -6131.27 |
| Y3 | 11F | X1 | FA-FA | M | 14.41② | 0.021 | 0.31 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.62 | | 0.05 | 632.80 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 30097.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 5.57② | 0.027 | 0.35 | 0.02 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.82 | | 0.72 | 742.12 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.99② | 0.026 | 0.35 | 0.03 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.79 | | 0.87 | 710.75 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.99② | 0.026 | 0.35 | 0.03 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.79 | | 0.87 | 710.69 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 5.55② | 0.025 | 0.35 | 0.02 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.75 | | 0.73 | 671.36 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 45.25② | 0.008 | 0.31 | 0.01 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.23 | | 0.16 | 233.62 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 30097.51 |
| | 10F | X1 | FA-FA | M | 14.76② | 0.042 | 0.31 | 0.01 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.27 | | 0.35 | 1290.93 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 30097.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.77② | 0.052 | 0.35 | 0.03 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.56 | | 1.04 | 1400.15 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.69② | 0.049 | 0.35 | 0.04 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.48 | | 1.08 | 1330.33 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.69② | 0.049 | 0.35 | 0.04 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.48 | | 1.08 | 1330.15 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.67② | 0.046 | 0.35 | 0.04 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.39 | | 1.06 | 1253.27 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 8.33② | 0.016 | 0.31 | 0.01 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.47 | | 0.38 | 479.87 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 30097.51 |
| | 9F | X1 | FA-FA | M | 9.42② | 0.057 | 0.31 | 0.02 | (0.06 ) |
| | | | | | | 2.04 | | 0.66 | 2081.15 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.86② | 0.068 | 0.35 | 0.04 | (0.07 ) |
| | | | | | | 2.45 | | 1.37 | 2205.55 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31627.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.85② | 0.066 | 0.35 | 0.04 | (0.07 ) |
| | | | | | | 2.37 | | 1.37 | 2133.41 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31627.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.84② | 0.066 | 0.35 | 0.04 | (0.07 ) |
| | | | | | | 2.37 | | 1.37 | 2133.13 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31627.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.82② | 0.064 | 0.35 | 0.04 | (0.07 ) |
| | | | | | | 2.30 | | 1.37 | 2067.88 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31627.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 6.91② | 0.018 | 0.31 | 0.02 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.64 | | 0.59 | 654.94 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | 8F | X1 | FA-FA | M | 8.38② | 0.075 | 0.31 | 0.02 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.70 | | 0.74 | 2750.48 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.04② | 0.080 | 0.33 | 0.04 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.87 | | 1.59 | 2753.38 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.01② | 0.078 | 0.33 | 0.04 | (0.08 ) |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 8F | X3 | FA-FA | M | 4.01② | 2.79 | 0.33 | 1.59 | 2681.67 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.01② | 0.078 | 0.33 | 0.04 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.79 | | 1.59 | 2681.29 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.99② | 0.076 | 0.33 | 0.04 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.72 | | 1.59 | 2610.15 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 5.54② | 0.018 | 0.31 | 0.02 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.63 | | 0.74 | 645.74 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | 7F | X1 | FA-FA | M | 6.35② | 0.092 | 0.31 | 0.03 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.33 | | 1.02 | 3394.35 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.85② | 0.098 | 0.33 | 0.05 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.54 | | 1.82 | 3402.06 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.85② | 0.096 | 0.33 | 0.05 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.47 | | 1.82 | 3329.66 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.85② | 0.096 | 0.33 | 0.05 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.47 | | 1.82 | 3329.22 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.85② | 0.094 | 0.33 | 0.05 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.39 | | 1.81 | 3258.47 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.98② | 0.017 | 0.31 | 0.02 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.61 | | 0.85 | 623.12 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | 6F | X1 | FA-FA | M | 5.06② | 0.104 | 0.31 | 0.03 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.74 | | 1.11 | 3814.31 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.18② | 0.114 | 0.33 | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 4.09 | | 2.06 | 3929.19 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.18② | 0.111 | 0.33 | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 4.01 | | 2.06 | 3853.14 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.18② | 0.111 | 0.33 | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 4.01 | | 2.06 | 3852.62 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.17② | 0.109 | 0.33 | 0.06 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.94 | | 2.06 | 3778.39 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.09② | 0.013 | 0.31 | 0.03 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.47 | | 0.95 | 475.72 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | 5F | X1 | FA-FA | M | 3.84② | 0.117 | 0.31 | 0.03 | (0.12 ) |
| | | | | | | 4.21 | | 1.24 | 4294.38 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.67② | 0.131 | 0.33 | 0.06 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.71 | | 2.22 | 4524.72 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.65② | 0.129 | 0.33 | 0.06 | (0.13 ) |
| | | | | | | 4.63 | | 2.23 | 4448.77 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.65② | 0.129 | 0.33 | 0.06 | (0.13 ) |
| | | | | | | 4.63 | | 2.23 | 4448.18 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.66② | 0.127 | 0.33 | 0.06 | (0.13 ) |
| | | | | | | 4.56 | | 2.22 | 4373.93 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.03② | 0.009 | 0.31 | 0.03 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.31 | | 1.14 | 318.86 |

X方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 5F | X6 | FA-FA | M | 3.03② | 36.00 | 0.31 | 36.00 | 35299.51 |
| | 4F | X1 | FC-FA | M | 1.95② | 0.131 | 0.31 | 0.04 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.71 | | 1.58 | 4800.84 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X2 | FC-FA | M | 1.91② | 0.148 | 0.33 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.33 | | 2.38 | 5114.70 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FC-FA | M | 1.94② | 0.146 | 0.33 | 0.06 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.25 | | 2.33 | 5036.23 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FC-FA | M | 1.94② | 0.146 | 0.33 | 0.06 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.25 | | 2.33 | 5035.55 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FC-FA | M | 1.90② | 0.144 | 0.33 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.17 | | 2.38 | 4962.90 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FC-FA | M | 1.93② | 0.006 | 0.31 | 0.03 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.22 | | 1.17 | 227.92 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | 3F | X1 | FA-FA | M | 2.59② | 0.150 | 0.54 | 0.04 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.42 | | 1.32 | 5524.06 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37343.27 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.23② | 0.155 | 0.39 | 0.07 | (0.16 ) |
| | | | | | | 5.57 | | 2.51 | 5684.41 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.32② | 0.155 | 0.39 | 0.06 | (0.16 ) |
| | | | | | | 5.57 | | 2.29 | 5684.80 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.32② | 0.155 | 0.39 | 0.06 | (0.16 ) |
| | | | | | | 5.57 | | 2.29 | 5684.42 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.21② | 0.155 | 0.39 | 0.07 | (0.16 ) |
| | | | | | | 5.59 | | 2.49 | 5703.27 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X6 | FB-FA | M | 2.34② | 0.000 | 0.54 | 0.04 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.01 | | 1.43 | 10.56 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37343.27 |
| | 2F | X1 | FA-FA | M | 3.70② | 0.181 | 0.54 | 0.08 | (0.18 ) |
| | | | | | | 6.51 | | 2.70 | 6635.80 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37343.27 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.04② | 0.170 | 0.39 | 0.06 | (0.17 ) |
| | | | | | | 6.14 | | 2.20 | 6260.05 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.19② | 0.173 | 0.39 | 0.06 | (0.18 ) |
| | | | | | | 6.23 | | 2.14 | 6356.59 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.18② | 0.173 | 0.39 | 0.06 | (0.18 ) |
| | | | | | | 6.23 | | 2.13 | 6354.66 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.06② | 0.176 | 0.39 | 0.06 | (0.18 ) |
| | | | | | | 6.34 | | 2.33 | 6465.92 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.57② | 0.000 | 0.54 | 0.04 | (-0.02 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.44 | -146.35 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -6131.27 |
| | 1F | X1 | FA-FA | M | 8.69② | 0.272 | 0.54 | 0.05 | (0.27 ) |
| | | | | | | 9.80 | | 1.63 | 9997.80 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37343.27 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.09② | 0.216 | 0.39 | 0.08 | (0.22 ) |
| | | | | | | 7.78 | | 2.77 | 7940.56 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.40② | 0.222 | 0.39 | 0.07 | (0.23 ) |
| | | | | | | 7.99 | | 2.60 | 8145.48 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 1F | X4 | FA-FA | M | 4.37② | 0.222 | 0.39 | 0.07 | (0.23 ) |
| | | | | | | 7.99 | | 2.62 | 8144.78 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.26② | 0.228 | 0.39 | 0.08 | (0.23 ) |
| | | | | | | 8.20 | | 2.71 | 8362.97 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X6 | FA-FA | M | 5.49② | 0.000 | 0.54 | 0.03 | (-0.01 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.12 | -49.38 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -6131.27 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 11F | X1 | FA-FA | M | 2.92② | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.06 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -247.44 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.94② | 0.015 | 0.35 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.46 | | 0.11 | 410.83 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.39② | 0.015 | 0.35 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.46 | | 0.01 | 409.95 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.39② | 0.015 | 0.35 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.46 | | 0.01 | 409.96 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.94② | 0.015 | 0.35 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.46 | | 0.11 | 410.84 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.92② | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.06 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -247.44 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -4087.51 |
| | 10F | X1 | FA-FA | M | 2.54② | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.11 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -467.23 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.66② | 0.024 | 0.35 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.72 | | 0.07 | 650.00 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.41② | 0.024 | 0.35 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.73 | | 0.01 | 659.06 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.41② | 0.024 | 0.35 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.73 | | 0.01 | 659.07 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.66② | 0.024 | 0.35 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.72 | | 0.07 | 650.03 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.54② | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.11 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -467.23 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -4087.51 |
| | 9F | X1 | FB-FA | M | 2.34② | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.19 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -790.99 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.41② | 0.021 | 0.35 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.75 | | 0.10 | 678.97 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31627.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.35② | 0.021 | 0.35 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.77 | | 0.01 | 691.34 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31627.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.35② | 0.021 | 0.35 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.77 | | 0.01 | 691.35 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31627.51 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.41② | 0.021 | 0.35 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.75 | | 0.10 | 679.01 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 9F | X5 | FB-FA | M | 2.41② | 36.00 | 0.35 | 36.00 | 31627.51 |
| | | X6 | FB-FA | M | 2.34② | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.19 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -790.98 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | 8F | X1 | FB-FA | M | 2.42② | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.29 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -1171.89 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.48② | 0.014 | 0.33 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.52 | | 0.10 | 497.77 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.41② | 0.015 | 0.33 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.54 | | 0.01 | 514.24 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.41② | 0.015 | 0.33 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.54 | | 0.01 | 514.26 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.48② | 0.014 | 0.33 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.52 | | 0.10 | 497.83 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FB-FA | M | 2.42② | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.29 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -1171.88 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | 7F | X1 | FB-FA | M | 2.40② | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.41 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.02 | -1666.45 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.74② | 0.005 | 0.33 | 0.00 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.17 | | 0.11 | 161.23 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.35② | 0.005 | 0.33 | 0.00 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.17 | | 0.01 | 165.05 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.35② | 0.005 | 0.33 | 0.00 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.17 | | 0.01 | 165.08 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.74② | 0.005 | 0.33 | 0.00 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.17 | | 0.11 | 161.30 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FB-FA | M | 2.40② | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.41 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.02 | -1666.44 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | 6F | X1 | FB-FA | M | 2.42② | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.55 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.03 | -2261.79 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.79② | 0.000 | 0.33 | 0.00 | (-0.07 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.08 | -277.17 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.88② | 0.000 | 0.33 | 0.00 | (-0.06 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -262.72 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.89② | 0.000 | 0.33 | 0.00 | (-0.06 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -262.69 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.79② | 0.000 | 0.33 | 0.00 | (-0.07 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.08 | -277.10 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X6 | FB-FA | M | 2.42② | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.55 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.03 | -2261.77 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | 5F | X1 | FB-FB | M | 2.41② | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.72 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.05 | -2930.56 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FC-FC | M | 1.71① | 0.000 | 0.33 | 0.00 | (-0.20 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.10 | -834.47 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 5F | X3 | FB-FA | M | 2.49② | 0.000 | 0.33 | 0.00 | (-0.20 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -815.91 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.50② | 0.000 | 0.33 | 0.00 | (-0.20 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -815.88 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X5 | FC-FC | M | 1.71① | 0.000 | 0.33 | 0.00 | (-0.20 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.10 | -834.36 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X6 | FB-FB | M | 2.41② | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.72 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.05 | -2930.54 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | 4F | X1 | FC-FC | M | 1.71① | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.89*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.07 | -3656.88 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FC-FC | M | 1.71① | 0.000 | 0.33 | 0.00 | (-0.40 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.12 | -1618.52 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 16.22② | 0.000 | 0.33 | 0.00 | (-0.39 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -1597.16 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 21.60② | 0.000 | 0.33 | 0.00 | (-0.39 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -1597.11 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X5 | FC-FC | M | 1.71① | 0.000 | 0.33 | 0.00 | (-0.40 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.12 | -1618.37 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X6 | FC-FC | M | 1.71① | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.89*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.07 | -3656.85 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | 3F | X1 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.54 | 0.00 | (-0.73 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.11 | -4503.62 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -6131.27 |
| | | X2 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.39 | 0.00 | (-0.54 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.14 | -2580.45 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4768.76 |
| | | X3 | FA-FA | M | 9.34② | 0.000 | 0.39 | 0.00 | (-0.54 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -2571.36 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4768.76 |
| | | X4 | FA-FA | M | 10.51② | 0.000 | 0.39 | 0.00 | (-0.54 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -2571.31 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4768.76 |
| | | X5 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.39 | 0.00 | (-0.54 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.14 | -2580.28 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4768.76 |
| | | X6 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.54 | 0.00 | (-0.73 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.11 | -4503.60 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -6131.27 |
| | 2F | X1 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.54 | 0.00 | (-0.87*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.14 | -5334.66 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -6131.27 |
| | | X2 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.39 | 0.00 | (-0.76*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.18 | -3636.32 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4768.76 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.50② | 0.000 | 0.39 | 0.00 | (-0.76*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -3632.39 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4768.76 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.49② | 0.000 | 0.39 | 0.00 | (-0.76*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -3632.33 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4768.76 |
| | | X5 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.39 | 0.00 | (-0.76*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.18 | -3636.12 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4768.76 |
| | | X6 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.54 | 0.00 | (-0.87*) |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 2F | X6 | FC-FC | M | 1.67① | 0.00 | 0.54 | 0.14 | -5334.63 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -6131.27 |
| | 1F | X1 | FC-FC | M | 1.92① | 0.000 | 0.54 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -6131.27 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -6131.27 |
| | | X2 | FC-FC | M | 1.92① | 0.000 | 0.39 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -4768.76 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4768.76 |
| | | X3 | FC-FC | M | 1.96① | 0.000 | 0.39 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -4768.76 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4768.76 |
| | | X4 | FC-FC | M | 1.96① | 0.000 | 0.39 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -4768.76 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4768.76 |
| | | X5 | FC-FC | M | 1.92① | 0.000 | 0.39 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -4768.76 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4768.76 |
| | | X6 | FC-FC | M | 1.92① | 0.000 | 0.54 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -6131.27 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -6131.27 |
| Y3 | 11F | X1 | FA-FA | M | 2.99② | 0.011 | 0.31 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.32 | | 0.13 | 323.20 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 30097.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.78② | 0.020 | 0.35 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.59 | | 0.00 | 532.70 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.86② | 0.020 | 0.35 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.60 | | 0.01 | 540.89 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.86② | 0.020 | 0.35 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.60 | | 0.01 | 540.89 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.78② | 0.020 | 0.35 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.59 | | 0.00 | 532.70 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.99② | 0.011 | 0.31 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.32 | | 0.13 | 323.19 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 30097.51 |
| | 10F | X1 | FB-FA | M | 2.44② | 0.043 | 0.31 | 0.00 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.28 | | 0.10 | 1309.70 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 30097.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.70② | 0.049 | 0.35 | 0.00 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.48 | | 0.00 | 1333.13 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.49② | 0.049 | 0.35 | 0.00 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.47 | | 0.01 | 1319.64 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.49② | 0.049 | 0.35 | 0.00 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.47 | | 0.01 | 1319.64 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.70② | 0.049 | 0.35 | 0.00 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.48 | | 0.00 | 1333.12 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X6 | FB-FA | M | 2.44② | 0.043 | 0.31 | 0.00 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.28 | | 0.10 | 1309.68 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 30097.51 |
| | 9F | X1 | FB-FA | M | 2.41② | 0.064 | 0.31 | 0.00 | (0.07 ) |
| | | | | | | 2.32 | | 0.11 | 2366.13 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.50② | 0.074 | 0.35 | 0.00 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.66 | | 0.01 | 2395.18 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31627.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.40② | 0.073 | 0.35 | 0.00 | (0.07 ) |
| | | | | | | 2.62 | | 0.01 | 2361.01 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 9F | X3 | FB-FA | M | 2.40② | 36.00 | 0.35 | 36.00 | 31627.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.40② | 0.073 | 0.35 | 0.00 | (0.07 ) |
| | | | | | | 2.62 | | 0.01 | 2361.01 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31627.51 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.50② | 0.074 | 0.35 | 0.00 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.66 | | 0.01 | 2395.17 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31627.51 |
| | | X6 | FB-FA | M | 2.41② | 0.064 | 0.31 | 0.00 | (0.07 ) |
| | | | | | | 2.32 | | 0.11 | 2366.11 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | 8F | X1 | FB-FA | M | 2.45② | 0.096 | 0.31 | 0.00 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.46 | | 0.11 | 3529.73 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.52② | 0.106 | 0.33 | 0.00 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.82 | | 0.01 | 3663.61 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.36② | 0.104 | 0.33 | 0.00 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.76 | | 0.01 | 3606.34 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.36② | 0.104 | 0.33 | 0.00 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.76 | | 0.01 | 3606.34 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.52② | 0.106 | 0.33 | 0.00 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.82 | | 0.01 | 3663.60 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FB-FA | M | 2.45② | 0.096 | 0.31 | 0.00 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.46 | | 0.11 | 3529.68 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | 7F | X1 | FB-FA | M | 2.42② | 0.128 | 0.31 | 0.00 | (0.13 ) |
| | | | | | | 4.62 | | 0.11 | 4711.60 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.48② | 0.148 | 0.33 | 0.00 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.32 | | 0.01 | 5103.93 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.35② | 0.145 | 0.33 | 0.00 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.22 | | 0.01 | 5015.90 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.35② | 0.145 | 0.33 | 0.00 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.22 | | 0.01 | 5015.88 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.48② | 0.148 | 0.33 | 0.00 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.32 | | 0.01 | 5103.90 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FB-FA | M | 2.42② | 0.128 | 0.31 | 0.00 | (0.13 ) |
| | | | | | | 4.62 | | 0.11 | 4711.57 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | 6F | X1 | FB-FA | M | 2.39② | 0.161 | 0.31 | 0.00 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.78 | | 0.11 | 5895.67 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.42② | 0.194 | 0.33 | 0.00 | (0.20 ) |
| | | | | | | 6.97 | | 0.01 | 6695.07 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.36② | 0.191 | 0.33 | 0.00 | (0.20 ) |
| | | | | | | 6.86 | | 0.01 | 6586.48 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.36② | 0.191 | 0.33 | 0.00 | (0.20 ) |
| | | | | | | 6.86 | | 0.01 | 6586.46 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.42② | 0.194 | 0.33 | 0.00 | (0.20 ) |
| | | | | | | 6.97 | | 0.01 | 6695.02 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FB-FA | M | 2.39② | 0.161 | 0.31 | 0.00 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.78 | | 0.11 | 5895.63 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 5F | X1 | FB-FA | M | 2.34② | 0.194 | 0.31 | 0.00 | (0.20 ) |
| | | | | | | 6.97 | | 0.12 | 7113.13 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.35② | 0.244 | 0.33 | 0.00 | (0.25 ) |
| | | | | | | 8.79 | | 0.02 | 8434.65 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.39② | 0.240 | 0.33 | 0.00 | (0.25 ) |
| | | | | | | 8.64 | | 0.01 | 8297.48 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.39② | 0.240 | 0.33 | 0.00 | (0.25 ) |
| | | | | | | 8.64 | | 0.01 | 8297.46 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.35② | 0.244 | 0.33 | 0.00 | (0.25 ) |
| | | | | | | 8.79 | | 0.02 | 8434.60 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FB-FA | M | 2.34② | 0.194 | 0.31 | 0.00 | (0.20 ) |
| | | | | | | 6.97 | | 0.12 | 7113.07 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | 4F | X1 | FB-FA | M | 2.43② | 0.228 | 0.31 | 0.00 | (0.24 ) |
| | | | | | | 8.21 | | 0.12 | 8370.89 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.45② | 0.297 | 0.33 | 0.00 | (0.31 ) |
| | | | | | | 10.71 | | 0.02 | 10280.32 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.41② | 0.292 | 0.33 | 0.00 | (0.30 ) |
| | | | | | | 10.53 | | 0.01 | 10106.98 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.41② | 0.292 | 0.33 | 0.00 | (0.30 ) |
| | | | | | | 10.53 | | 0.01 | 10106.96 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.45② | 0.297 | 0.33 | 0.00 | (0.31 ) |
| | | | | | | 10.71 | | 0.02 | 10280.25 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FB-FA | M | 2.43② | 0.228 | 0.31 | 0.00 | (0.24 ) |
| | | | | | | 8.21 | | 0.12 | 8370.84 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | 3F | X1 | FB-FA | M | 2.43② | 0.259 | 0.54 | 0.00 | (0.25 ) |
| | | | | | | 9.33 | | 0.12 | 9516.91 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37343.27 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.44② | 0.335 | 0.39 | 0.00 | (0.34 ) |
| | | | | | | 12.06 | | 0.02 | 12303.56 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.49② | 0.329 | 0.39 | 0.00 | (0.34 ) |
| | | | | | | 11.85 | | 0.00 | 12082.08 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.49② | 0.329 | 0.39 | 0.00 | (0.34 ) |
| | | | | | | 11.85 | | 0.00 | 12082.05 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.44② | 0.335 | 0.39 | 0.00 | (0.34 ) |
| | | | | | | 12.06 | | 0.02 | 12303.47 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X6 | FB-FA | M | 2.43② | 0.259 | 0.54 | 0.00 | (0.25 ) |
| | | | | | | 9.33 | | 0.12 | 9516.86 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37343.27 |
| | 2F | X1 | FB-FA | M | 2.37② | 0.295 | 0.54 | 0.00 | (0.29 ) |
| | | | | | | 10.62 | | 0.11 | 10827.86 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37343.27 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.37② | 0.391 | 0.39 | 0.00 | (0.40 ) |
| | | | | | | 14.08 | | 0.02 | 14356.52 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.34② | 0.383 | 0.39 | 0.00 | (0.39 ) |
| | | | | | | 13.80 | | 0.00 | 14075.78 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.34② | 0.383 | 0.39 | 0.00 | (0.39 ) |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 2F | X4 | FB-FA | M | 2.34② | 13.80 | 0.39 | 0.00 | 14075.74 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.37② | 0.391 | | 0.00 | (0.40 ) |
| | | | | | | 14.07 | 0.39 | 0.01 | 14356.41 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X6 | FB-FA | M | 2.37② | 0.295 | | 0.00 | (0.29 ) |
| | | | | | | 10.62 | 0.54 | 0.11 | 10827.83 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37343.27 |
| | 1F | X1 | FB-FB | M | 4.72② | 0.387 | | 0.00 | (0.38 ) |
| | | | | | | 13.92 | 0.54 | 0.10 | 14196.64 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37343.27 |
| | | X2 | FC-FC | M | 3.99② | 0.522 | | 0.00 | (0.53 ) |
| | | | | | | 18.79 | 0.39 | 0.00 | 19166.70 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X3 | FC-FC | M | 4.42② | 0.510 | | 0.00 | (0.52 ) |
| | | | | | | 18.37 | 0.39 | 0.00 | 18733.71 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X4 | FC-FC | M | 4.38② | 0.510 | | 0.00 | (0.52 ) |
| | | | | | | 18.37 | 0.39 | 0.00 | 18733.67 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X5 | FC-FC | M | 4.00② | 0.522 | | 0.00 | (0.53 ) |
| | | | | | | 18.79 | 0.39 | 0.00 | 19166.54 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X6 | FB-FB | M | 4.72② | 0.387 | | 0.00 | (0.38 ) |
| | | | | | | 13.92 | 0.54 | 0.10 | 14196.60 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37343.27 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 11F | X1 | FA-FA | M | 2.98② | 0.011 | | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.32 | 0.31 | 0.13 | 325.18 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 30097.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.78② | 0.020 | | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.59 | 0.35 | 0.00 | 532.90 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.86② | 0.020 | | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.60 | 0.35 | 0.01 | 541.00 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.86② | 0.020 | | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.60 | 0.35 | 0.01 | 541.00 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.78② | 0.020 | | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.59 | 0.35 | 0.00 | 532.90 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.98② | 0.011 | | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.32 | 0.31 | 0.13 | 325.17 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 30097.51 |
| | 10F | X1 | FB-FA | M | 2.46② | 0.043 | | 0.00 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.28 | 0.31 | 0.10 | 1309.54 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 30097.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.71② | 0.049 | | 0.00 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.48 | 0.35 | 0.00 | 1333.07 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.49② | 0.049 | | 0.00 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.47 | 0.35 | 0.01 | 1319.48 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.49② | 0.049 | | 0.00 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.47 | 0.35 | 0.01 | 1319.48 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.71② | 0.049 | | 0.00 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.48 | 0.35 | 0.00 | 1333.07 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 10F | X6 | FB-FA | M | 2.46② | 0.043 | 0.31 | 0.00 | (0.04 ) |
| | | | | | | 1.28 | | 0.10 | 1309.53 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 30097.51 |
| | 9F | X1 | FB-FA | M | 2.41② | 0.064 | 0.31 | 0.00 | (0.07 ) |
| | | | | | | 2.32 | | 0.11 | 2363.73 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.50② | 0.074 | 0.35 | 0.00 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.66 | | 0.01 | 2394.05 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31627.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.40② | 0.073 | 0.35 | 0.00 | (0.07 ) |
| | | | | | | 2.62 | | 0.01 | 2359.75 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31627.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.40② | 0.073 | 0.35 | 0.00 | (0.07 ) |
| | | | | | | 2.62 | | 0.01 | 2359.75 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31627.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.50② | 0.074 | 0.35 | 0.00 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.66 | | 0.01 | 2394.05 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31627.51 |
| | | X6 | FB-FA | M | 2.41② | 0.064 | 0.31 | 0.00 | (0.07 ) |
| | | | | | | 2.32 | | 0.11 | 2363.71 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | 8F | X1 | FB-FA | M | 2.45② | 0.096 | 0.31 | 0.00 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.45 | | 0.11 | 3523.86 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.52② | 0.106 | 0.33 | 0.00 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.81 | | 0.01 | 3660.96 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.36② | 0.104 | 0.33 | 0.00 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.75 | | 0.01 | 3603.51 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.36② | 0.104 | 0.33 | 0.00 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.75 | | 0.01 | 3603.50 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.52② | 0.106 | 0.33 | 0.00 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.81 | | 0.01 | 3660.95 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FB-FA | M | 2.45② | 0.096 | 0.31 | 0.00 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.45 | | 0.11 | 3523.84 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | 7F | X1 | FB-FA | M | 2.42② | 0.128 | 0.31 | 0.00 | (0.13 ) |
| | | | | | | 4.61 | | 0.11 | 4704.39 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.48② | 0.148 | 0.33 | 0.00 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.31 | | 0.01 | 5099.33 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.35② | 0.145 | 0.33 | 0.00 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.22 | | 0.01 | 5011.14 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.35② | 0.145 | 0.33 | 0.00 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.22 | | 0.01 | 5011.13 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.48② | 0.148 | 0.33 | 0.00 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.31 | | 0.01 | 5099.32 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FB-FA | M | 2.42② | 0.128 | 0.31 | 0.00 | (0.13 ) |
| | | | | | | 4.61 | | 0.11 | 4704.36 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | 6F | X1 | FB-FA | M | 2.39② | 0.160 | 0.31 | 0.00 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.77 | | 0.11 | 5888.98 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.42② | 0.194 | 0.33 | 0.00 | (0.20 ) |
| | | | | | | 6.97 | | 0.01 | 6688.36 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.36② | 0.190 | 0.33 | 0.00 | (0.20 ) |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 6F | X3 | FB-FA | M | 2.36② | 6.85 | 0.33 | 0.01 | 6579.25 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.36② | 0.190 | 0.33 | 0.00 | (0.20 ) |
| | | | | | | 6.85 | | 0.01 | 6579.24 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.42② | 0.194 | 0.33 | 0.00 | (0.20 ) |
| | | | | | | 6.97 | | 0.01 | 6688.34 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FB-FA | M | 2.39② | 0.160 | 0.31 | 0.00 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.77 | | 0.11 | 5888.95 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | 5F | X1 | FB-FA | M | 2.34② | 0.194 | 0.31 | 0.00 | (0.20 ) |
| | | | | | | 6.97 | | 0.11 | 7107.03 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.35② | 0.244 | 0.33 | 0.00 | (0.25 ) |
| | | | | | | 8.78 | | 0.02 | 8425.33 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.39② | 0.240 | 0.33 | 0.00 | (0.25 ) |
| | | | | | | 8.63 | | 0.01 | 8287.67 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.39② | 0.240 | 0.33 | 0.00 | (0.25 ) |
| | | | | | | 8.63 | | 0.01 | 8287.66 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.35② | 0.244 | 0.33 | 0.00 | (0.25 ) |
| | | | | | | 8.78 | | 0.02 | 8425.30 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FB-FA | M | 2.34② | 0.194 | 0.31 | 0.00 | (0.20 ) |
| | | | | | | 6.97 | | 0.11 | 7107.00 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | 4F | X1 | FB-FA | M | 2.43② | 0.228 | 0.31 | 0.00 | (0.24 ) |
| | | | | | | 8.20 | | 0.12 | 8365.67 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.45② | 0.297 | 0.33 | 0.00 | (0.31 ) |
| | | | | | | 10.70 | | 0.02 | 10268.65 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.41② | 0.292 | 0.33 | 0.00 | (0.30 ) |
| | | | | | | 10.52 | | 0.01 | 10094.67 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.41② | 0.292 | 0.33 | 0.00 | (0.30 ) |
| | | | | | | 10.52 | | 0.01 | 10094.64 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.45② | 0.297 | 0.33 | 0.00 | (0.31 ) |
| | | | | | | 10.70 | | 0.02 | 10268.61 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FB-FA | M | 2.43② | 0.228 | 0.31 | 0.00 | (0.24 ) |
| | | | | | | 8.20 | | 0.12 | 8365.65 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | 3F | X1 | FB-FA | M | 2.43② | 0.259 | 0.54 | 0.00 | (0.25 ) |
| | | | | | | 9.32 | | 0.12 | 9510.58 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37343.27 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.44② | 0.335 | 0.39 | 0.00 | (0.34 ) |
| | | | | | | 12.05 | | 0.02 | 12287.76 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.49② | 0.329 | 0.39 | 0.00 | (0.34 ) |
| | | | | | | 11.83 | | 0.00 | 12065.28 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.49② | 0.329 | 0.39 | 0.00 | (0.34 ) |
| | | | | | | 11.83 | | 0.00 | 12065.27 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.44② | 0.335 | 0.39 | 0.00 | (0.34 ) |
| | | | | | | 12.05 | | 0.02 | 12287.71 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X6 | FB-FA | M | 2.43② | 0.259 | 0.54 | 0.00 | (0.25 ) |
| | | | | | | 9.32 | | 0.12 | 9510.55 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 3F | X6 | FB-FA | M | 2.43② | 36.00 | 0.54 | 36.00 | 37343.27 |
| | 2F | X1 | FB-FA | M | 2.37② | 0.295 | 0.54 | 0.00 | (0.29 ) |
| | | | | | | 10.61 | | 0.11 | 10822.59 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37343.27 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.37② | 0.390 | 0.39 | 0.00 | (0.40 ) |
| | | | | | | 14.06 | | 0.01 | 14338.68 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.34② | 0.383 | 0.39 | 0.00 | (0.39 ) |
| | | | | | | 13.78 | | 0.00 | 14056.46 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.34② | 0.383 | 0.39 | 0.00 | (0.39 ) |
| | | | | | | 13.78 | | 0.00 | 14056.42 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.37② | 0.390 | 0.39 | 0.00 | (0.40 ) |
| | | | | | | 14.06 | | 0.01 | 14338.62 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X6 | FB-FA | M | 2.37② | 0.295 | 0.54 | 0.00 | (0.29 ) |
| | | | | | | 10.61 | | 0.11 | 10822.57 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37343.27 |
| | 1F | X1 | FB-FB | M | 4.72② | 0.386 | 0.54 | 0.00 | (0.38 ) |
| | | | | | | 13.91 | | 0.10 | 14191.78 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37343.27 |
| | | X2 | FC-FC | M | 3.99② | 0.522 | 0.39 | 0.00 | (0.53 ) |
| | | | | | | 18.79 | | 0.00 | 19168.30 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X3 | FC-FC | M | 4.41② | 0.510 | 0.39 | 0.00 | (0.52 ) |
| | | | | | | 18.37 | | 0.00 | 18733.43 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X4 | FC-FC | M | 4.39② | 0.510 | 0.39 | 0.00 | (0.52 ) |
| | | | | | | 18.37 | | 0.00 | 18733.38 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X5 | FC-FC | M | 3.99② | 0.522 | 0.39 | 0.00 | (0.53 ) |
| | | | | | | 18.79 | | 0.00 | 19168.24 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35980.76 |
| | | X6 | FB-FB | M | 4.72② | 0.386 | 0.54 | 0.00 | (0.38 ) |
| | | | | | | 13.91 | | 0.10 | 14191.74 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37343.27 |
| Y3 | 11F | X1 | FA-FA | M | 2.92② | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.06 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -251.35 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.94② | 0.015 | 0.35 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.46 | | 0.11 | 410.82 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.39② | 0.015 | 0.35 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.46 | | 0.01 | 410.10 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.39② | 0.015 | 0.35 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.46 | | 0.01 | 410.10 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.94② | 0.015 | 0.35 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.46 | | 0.11 | 410.83 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.92② | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.06 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -251.35 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -4087.51 |
| | 10F | X1 | FA-FA | M | 2.54② | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.12 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -473.63 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.66② | 0.024 | 0.35 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.72 | | 0.07 | 650.04 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.41② | 0.024 | 0.35 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.73 | | 0.01 | 659.35 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 10F | X4 | FB-FA | M | 2.41② | 0.024 | 0.35 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.73 | | 0.01 | 659.36 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.66② | 0.024 | 0.35 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.72 | | 0.07 | 650.05 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 27037.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.54② | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.12 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -473.63 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -4087.51 |
| | 9F | X1 | FB-FA | M | 2.34② | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.20 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -800.79 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.41② | 0.021 | 0.35 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.75 | | 0.10 | 679.31 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31627.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.35② | 0.021 | 0.35 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.77 | | 0.01 | 692.03 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31627.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.35② | 0.021 | 0.35 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.77 | | 0.01 | 692.05 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31627.51 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.41② | 0.021 | 0.35 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.75 | | 0.10 | 679.32 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31627.51 |
| | | X6 | FB-FA | M | 2.34② | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.20 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -800.78 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | 8F | X1 | FB-FA | M | 2.42② | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.29 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -1188.37 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.48② | 0.014 | 0.33 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.52 | | 0.10 | 498.71 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.41② | 0.015 | 0.33 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.54 | | 0.01 | 515.64 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.41② | 0.015 | 0.33 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.54 | | 0.01 | 515.65 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.48② | 0.014 | 0.33 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.52 | | 0.10 | 498.73 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FB-FA | M | 2.42② | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.29 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -1188.36 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | 7F | X1 | FB-FA | M | 2.40② | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.41 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.02 | -1689.54 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.74② | 0.005 | 0.33 | 0.00 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.17 | | 0.11 | 162.80 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.35② | 0.005 | 0.33 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.17 | | 0.01 | 167.36 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.35② | 0.005 | 0.33 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.17 | | 0.01 | 167.37 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.74② | 0.005 | 0.33 | 0.00 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.17 | | 0.11 | 162.83 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FB-FA | M | 2.40② | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.41 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.02 | -1689.53 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | 6F | X1 | FB-FA | M | 2.42② | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.56 ) |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo | Pt | τu/Fc<br>τu | N/No<br>N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Fc | | Fc | No |
| Y3 | 6F | X1 | FB-FA | M | 2.42② | 0.00 | 0.31 | 0.03 | -2286.28 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.79② | 0.000 | 0.33 | 0.00 | (-0.07 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.08 | -275.22 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.87② | 0.000 | 0.33 | 0.00 | (-0.06 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -260.54 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.88② | 0.000 | 0.33 | 0.00 | (-0.06 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -260.52 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.79② | 0.000 | 0.33 | 0.00 | (-0.07 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.08 | -275.19 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X6 | FB-FA | M | 2.42② | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.56 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.03 | -2286.26 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | 5F | X1 | FB-FB | M | 2.41② | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.72 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.05 | -2955.40 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FC-FC | M | 1.71① | 0.000 | 0.33 | 0.00 | (-0.20 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.10 | -833.71 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.51② | 0.000 | 0.33 | 0.00 | (-0.20 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -814.66 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.51② | 0.000 | 0.33 | 0.00 | (-0.20 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -814.63 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X5 | FC-FC | M | 1.71① | 0.000 | 0.33 | 0.00 | (-0.20 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.10 | -833.67 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X6 | FB-FB | M | 2.41② | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.72 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.05 | -2955.39 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | 4F | X1 | FC-FC | M | 1.71① | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.90*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.07 | -3681.88 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FC-FC | M | 1.71① | 0.000 | 0.33 | 0.00 | (-0.40 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.12 | -1615.33 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 17.31② | 0.000 | 0.33 | 0.00 | (-0.39 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -1593.58 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 19.90② | 0.000 | 0.33 | 0.00 | (-0.39 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -1593.55 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X5 | FC-FC | M | 1.71① | 0.000 | 0.33 | 0.00 | (-0.40 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.12 | -1615.28 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X6 | FC-FC | M | 1.71① | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.90*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.07 | -3681.86 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | 3F | X1 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.54 | 0.00 | (-0.74 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.11 | -4530.08 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -6131.27 |
| | | X2 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.39 | 0.00 | (-0.54 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.14 | -2590.70 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4768.76 |
| | | X3 | FA-FA | M | 9.66② | 0.000 | 0.39 | 0.00 | (-0.54 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -2581.28 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4768.76 |
| | | X4 | FA-FA | M | 10.24② | 0.000 | 0.39 | 0.00 | (-0.54 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -2581.23 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 3F | X4 | FA-FA | M | 10.24② | 36.00 | 0.39 | 36.00 | -4768.76 |
| | | X5 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.39 | 0.00 | (-0.54 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.14 | -2590.64 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4768.76 |
| | | X6 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.54 | 0.00 | (-0.74 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.11 | -4530.05 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -6131.27 |
| | 2F | X1 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.54 | 0.00 | (-0.87*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.14 | -5361.57 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -6131.27 |
| | | X2 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.39 | 0.01 | (-0.76*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.18 | -3642.55 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4768.76 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.50② | 0.000 | 0.39 | 0.00 | (-0.76*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -3638.70 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4768.76 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.49② | 0.000 | 0.39 | 0.00 | (-0.76*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -3638.63 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4768.76 |
| | | X5 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.39 | 0.01 | (-0.76*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.18 | -3642.48 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4768.76 |
| | | X6 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.54 | 0.00 | (-0.87*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.14 | -5361.55 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -6131.27 |
| | 1F | X1 | FC-FC | M | 1.92① | 0.000 | 0.54 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -6131.27 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -6131.27 |
| | | X2 | FC-FC | M | 1.92① | 0.000 | 0.39 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -4768.76 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4768.76 |
| | | X3 | FC-FC | M | 1.96① | 0.000 | 0.39 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -4768.76 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4768.76 |
| | | X4 | FC-FC | M | 1.96① | 0.000 | 0.39 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -4768.76 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4768.76 |
| | | X5 | FC-FC | M | 1.92① | 0.000 | 0.39 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -4768.76 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4768.76 |
| | | X6 | FC-FC | M | 1.92① | 0.000 | 0.54 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -6131.27 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -6131.27 |

c) ＲＣ壁の部材種別

τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　　(N/mm2)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| X2 | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X2 | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| X3 | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| X4 | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| X5 | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| X6 | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| X2 | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| X3 | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| X4 | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| X5 | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| X6 | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.029 | 0.9 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.032 | 1.0 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.031 | 1.1 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.034 | 1.2 | 36.00 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.036 | 1.3 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.038 | 1.4 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.040 | 1.4 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.041 | 1.5 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.043 | 1.5 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.044 | 1.6 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.046 | 1.6 | 36.00 |
| X2 | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.008 | 0.2 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.021 | 0.6 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.025 | 0.9 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.032 | 1.2 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.039 | 1.4 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.045 | 1.6 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.050 | 1.8 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.055 | 2.0 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.057 | 2.1 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.060 | 2.2 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.062 | 2.2 | 36.00 |
| X3 | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.006 | 0.2 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.019 | 0.6 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.024 | 0.9 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.030 | 1.1 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.037 | 1.3 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.043 | 1.5 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.048 | 1.7 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.052 | 1.9 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.054 | 1.9 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.057 | 2.1 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.059 | 2.1 | 36.00 |
| X4 | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.006 | 0.2 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.019 | 0.6 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.024 | 0.9 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.030 | 1.1 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.037 | 1.3 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.043 | 1.5 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.048 | 1.7 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.052 | 1.9 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.054 | 1.9 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.057 | 2.1 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.059 | 2.1 | 36.00 |
| X5 | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.008 | 0.2 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.021 | 0.6 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.025 | 0.9 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.032 | 1.2 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.039 | 1.4 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.045 | 1.6 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.050 | 1.8 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.055 | 2.0 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.057 | 2.1 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.060 | 2.2 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.062 | 2.2 | 36.00 |
| X6 | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.029 | 0.9 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.032 | 1.0 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.031 | 1.1 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.034 | 1.2 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.036 | 1.3 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.038 | 1.4 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.040 | 1.4 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.041 | 1.5 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.043 | 1.5 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.044 | 1.6 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.046 | 1.6 | 36.00 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.029 | 0.9 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.032 | 1.0 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.031 | 1.1 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.034 | 1.2 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.036 | 1.3 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.038 | 1.4 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.040 | 1.4 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.041 | 1.5 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.043 | 1.5 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.044 | 1.6 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.046 | 1.6 | 36.00 |
| X2 | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.008 | 0.2 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.020 | 0.6 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.025 | 0.9 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.032 | 1.2 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.039 | 1.4 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.045 | 1.6 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.050 | 1.8 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.055 | 2.0 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.057 | 2.0 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.060 | 2.2 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.062 | 2.2 | 36.00 |
| X3 | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.006 | 0.2 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.019 | 0.6 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.024 | 0.8 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.030 | 1.1 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.037 | 1.3 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.043 | 1.5 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.048 | 1.7 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.052 | 1.9 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.054 | 1.9 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.057 | 2.0 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.059 | 2.1 | 36.00 |
| X4 | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.006 | 0.2 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.019 | 0.6 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.024 | 0.8 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.030 | 1.1 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.037 | 1.3 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.043 | 1.5 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.048 | 1.7 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.052 | 1.9 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.054 | 1.9 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.057 | 2.0 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.059 | 2.1 | 36.00 |
| X5 | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.008 | 0.2 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.020 | 0.6 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.025 | 0.9 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.032 | 1.2 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.039 | 1.4 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.045 | 1.6 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.050 | 1.8 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.055 | 2.0 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.057 | 2.0 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.060 | 2.2 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.062 | 2.2 | 36.00 |
| X6 | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.029 | 0.9 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.032 | 1.0 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.031 | 1.1 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.034 | 1.2 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.036 | 1.3 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.038 | 1.4 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.040 | 1.4 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.041 | 1.5 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.043 | 1.5 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.044 | 1.6 | 36.00 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X6 | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.046 | 1.6 | 36.00 |

### U-5.1.3　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### U-5.1.4　Ｓ造柱圧縮座屈耐力の確認

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計）

### U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊
QL　　：長期せん断力　(kN)
Qm　　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：はりのせん断耐力　(kN)
n　　：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム（Ｘ方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X1 | L | 0 | -110.5 | 1.100 | 226.7 | 138.9 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 116.2 | | | 365.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -113.5 | 1.100 | 273.6 | 187.4 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 113.2 | | | 414.1 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -113.4 | 1.100 | 273.4 | 187.4 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 113.4 | | | 414.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -113.2 | 1.100 | 273.2 | 187.4 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 113.5 | | | 414.1 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -116.2 | 1.100 | 232.4 | 139.5 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 110.5 | | | 366.2 | ≦ | | |
| 11F | X1 | L | 0 | -153.0 | 1.100 | 228.1 | 97.9 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 155.9 | | | 406.9 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 273.4 | 146.3 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 455.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 273.4 | 146.3 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 455.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 273.4 | 146.3 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 455.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -155.9 | 1.100 | 231.0 | 98.2 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 153.0 | | | 407.1 | ≦ | | |
| 10F | X1 | L | 0 | -152.8 | 1.100 | 375.5 | 260.3 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 156.2 | | | 569.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 377.2 | 260.5 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.4 | | | 569.4 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 377.2 | 260.4 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 569.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.4 | 1.100 | 377.2 | 260.4 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 569.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -156.2 | 1.100 | 378.9 | 260.6 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 152.8 | | | 569.6 | ≦ | | |
| 9F | X1 | L | 0 | -152.8 | 1.100 | 375.6 | 260.3 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 156.1 | | | 569.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 377.2 | 260.5 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.4 | | | 569.4 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 377.2 | 260.5 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 569.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.4 | 1.100 | 377.2 | 260.5 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 569.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -156.1 | 1.100 | 378.8 | 260.6 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 152.8 | | | 569.6 | ≦ | | |
| 8F | X1 | L | 0 | -152.8 | 1.100 | 483.1 | 378.6 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 156.1 | | | 687.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 484.8 | 378.8 | ≦ | 874.0 | OK |

Y2フレーム（X方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | X2 | R | 0 | 154.4 | 1.100 | 484.8 | 687.7 | ≦ | 874.0 | OK |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 484.8 | 378.8 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 687.7 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.4 | 1.100 | 484.7 | 378.8 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 687.7 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -156.1 | 1.100 | 486.4 | 378.9 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 152.8 | | | 687.9 | ≦ | | |
| 7F | X1 | L | 0 | -152.8 | 1.100 | 483.1 | 378.6 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 156.2 | | | 687.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 484.8 | 378.8 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.4 | | | 687.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 484.8 | 378.8 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 687.7 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.4 | 1.100 | 484.7 | 378.8 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 687.7 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -156.2 | 1.100 | 486.5 | 378.9 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 152.8 | | | 687.9 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | 0 | -152.7 | 1.100 | 536.8 | 437.8 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 156.2 | | | 746.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 538.6 | 438.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.4 | | | 746.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 538.6 | 438.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 746.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.4 | 1.100 | 538.5 | 438.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 746.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -156.2 | 1.100 | 540.3 | 438.2 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 152.7 | | | 747.1 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | 0 | -152.7 | 1.100 | 536.8 | 437.8 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 156.3 | | | 746.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 538.6 | 438.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.4 | | | 746.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 538.6 | 438.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 746.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.4 | 1.100 | 538.6 | 438.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 746.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -156.3 | 1.100 | 540.4 | 438.2 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 152.7 | | | 747.1 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | 0 | -155.4 | 1.100 | 636.2 | 544.4 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | 0 | 159.6 | | | 859.4 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.6 | 1.100 | 538.7 | 438.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.4 | | | 746.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 538.6 | 438.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 746.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.4 | 1.100 | 538.5 | 438.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.6 | | | 746.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -159.6 | 1.100 | 640.4 | 544.8 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | 0 | 155.4 | | | 859.8 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | 0 | -155.4 | 1.100 | 636.1 | 544.4 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | 0 | 159.7 | | | 859.4 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.6 | 1.100 | 538.7 | 438.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.4 | | | 746.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 538.6 | 438.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 746.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.4 | 1.100 | 538.5 | 438.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.6 | | | 746.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -159.7 | 1.100 | 640.4 | 544.8 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | 0 | 155.4 | | | 859.8 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | 0 | -155.4 | 1.100 | 636.2 | 544.4 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | 0 | 159.6 | | | 859.4 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 538.6 | 438.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.4 | | | 746.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 538.6 | 438.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 746.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.4 | 1.100 | 538.6 | 438.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 746.9 | ≦ | | |

Y2フレーム（X方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | X5 | L | 0 | -159.6 | 1.100 | 640.4 | 544.8 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | 0 | 155.4 | | | 859.8 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -189.0 | 1.200 | 1019.1 | 1033.9 | ≦ | 3621.3 | OK |
| | | R | | 234.3 | | | 1457.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -215.2 | 1.200 | 1001.4 | 986.5 | ≦ | 3641.0 | OK |
| | | R | | 208.1 | | | 1409.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -211.7 | 1.200 | 1001.8 | 990.4 | ≦ | 3663.0 | OK |
| | | R | | 211.7 | | | 1413.8 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -208.1 | 1.200 | 919.9 | 895.8 | ≦ | 3502.7 | OK |
| | | R | | 215.2 | | | 1319.1 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -234.3 | 1.200 | 1607.6 | 1694.8 | ≦ | 3826.7 | OK |
| | | R | 0 | 189.0 | | | 2118.1 | ≦ | | |

Y3フレーム（X方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X1 | L | 0 | -110.5 | 1.100 | 226.7 | 138.9 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 116.2 | | | 365.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -113.5 | 1.100 | 273.6 | 187.4 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 113.2 | | | 414.1 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -113.4 | 1.100 | 273.4 | 187.4 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 113.4 | | | 414.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -113.2 | 1.100 | 273.2 | 187.4 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 113.5 | | | 414.1 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -116.2 | 1.100 | 232.4 | 139.5 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 110.5 | | | 366.2 | ≦ | | |
| 11F | X1 | L | 0 | -153.0 | 1.100 | 228.1 | 97.9 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 155.9 | | | 406.9 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 273.4 | 146.3 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 455.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 273.4 | 146.3 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 455.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 273.4 | 146.3 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 455.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -155.9 | 1.100 | 231.0 | 98.2 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 153.0 | | | 407.1 | ≦ | | |
| 10F | X1 | L | 0 | -152.8 | 1.100 | 375.5 | 260.3 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 156.2 | | | 569.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 377.2 | 260.5 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.4 | | | 569.4 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 377.2 | 260.4 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 569.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.4 | 1.100 | 377.2 | 260.4 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 569.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -156.2 | 1.100 | 378.9 | 260.6 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 152.8 | | | 569.6 | ≦ | | |
| 9F | X1 | L | 0 | -152.8 | 1.100 | 375.6 | 260.3 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 156.1 | | | 569.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 377.2 | 260.5 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.4 | | | 569.4 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 377.2 | 260.5 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 569.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.4 | 1.100 | 377.2 | 260.5 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 569.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -156.1 | 1.100 | 378.8 | 260.6 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 152.8 | | | 569.6 | ≦ | | |
| 8F | X1 | L | 0 | -152.8 | 1.100 | 483.1 | 378.6 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 156.1 | | | 687.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 484.8 | 378.8 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.4 | | | 687.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 484.8 | 378.8 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 687.7 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.4 | 1.100 | 484.7 | 378.8 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 687.7 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -156.1 | 1.100 | 486.4 | 378.9 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 152.8 | | | 687.9 | ≦ | | |

Y3フレーム（X方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X1 | L | 0 | -152.8 | 1.100 | 483.1 | 378.6 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 156.2 | | | 687.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 484.8 | 378.8 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.4 | | | 687.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 484.8 | 378.8 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 687.7 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.4 | 1.100 | 484.7 | 378.8 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 687.7 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -156.2 | 1.100 | 486.5 | 378.9 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 152.8 | | | 687.9 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | 0 | -152.7 | 1.100 | 536.8 | 437.8 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 156.2 | | | 746.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 538.6 | 438.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.4 | | | 746.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 538.6 | 438.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 746.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.4 | 1.100 | 538.5 | 438.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 746.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -156.2 | 1.100 | 540.3 | 438.2 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 152.7 | | | 747.1 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | 0 | -152.7 | 1.100 | 536.8 | 437.8 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 156.3 | | | 746.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 538.6 | 438.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.4 | | | 746.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 538.6 | 438.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 746.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.4 | 1.100 | 538.6 | 438.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 746.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -156.3 | 1.100 | 540.4 | 438.2 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 152.7 | | | 747.1 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | 0 | -155.4 | 1.100 | 636.2 | 544.4 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | 0 | 159.6 | | | 859.4 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.6 | 1.100 | 538.7 | 438.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.4 | | | 746.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 538.6 | 438.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 746.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.4 | 1.100 | 538.5 | 438.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.6 | | | 746.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -159.6 | 1.100 | 640.4 | 544.8 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | 0 | 155.4 | | | 859.8 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | 0 | -155.4 | 1.100 | 636.1 | 544.4 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | 0 | 159.7 | | | 859.4 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.6 | 1.100 | 538.7 | 438.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.4 | | | 746.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 538.6 | 438.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 746.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.4 | 1.100 | 538.5 | 438.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.6 | | | 746.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -159.7 | 1.100 | 640.5 | 544.8 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | 0 | 155.4 | | | 859.8 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | 0 | -155.4 | 1.100 | 636.2 | 544.4 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | 0 | 159.6 | | | 859.4 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 538.6 | 438.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.4 | | | 746.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | 538.6 | 438.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 746.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.4 | 1.100 | 538.6 | 438.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 746.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -159.6 | 1.100 | 640.4 | 544.8 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | 0 | 155.4 | | | 859.8 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -189.0 | 1.200 | 1018.6 | 1033.3 | ≦ | 3621.2 | OK |
| | | R | | 234.3 | | | 1456.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -215.2 | 1.200 | 1001.0 | 986.0 | ≦ | 3640.9 | OK |
| | | R | | 208.1 | | | 1409.4 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -211.7 | 1.200 | 1001.4 | 990.0 | ≦ | 3663.0 | OK |

Y3フレーム（X方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X3 | R | | 211.7 | 1.200 | 1001.4 | 1413.4 | ≦ | 3663.0 | OK |
| | X4 | L | | -208.1 | 1.200 | 919.3 | 895.0 | ≦ | 3502.0 | OK |
| | | R | | 215.2 | | | 1318.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -234.3 | 1.200 | 1607.1 | 1694.2 | ≦ | 3826.2 | OK |
| | | R | 0 | 189.0 | | | 2117.5 | ≦ | | |

Y2フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X1 | L | 0 | -110.5 | 1.100 | -232.4 | 366.2 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 116.2 | | | 139.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -113.5 | 1.100 | -273.2 | 414.1 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 113.2 | | | 187.4 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -113.4 | 1.100 | -273.4 | 414.1 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 113.4 | | | 187.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -113.2 | 1.100 | -273.6 | 414.1 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 113.5 | | | 187.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -116.2 | 1.100 | -226.7 | 365.6 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 110.5 | | | 138.9 | ≦ | | |
| 11F | X1 | L | 0 | -153.0 | 1.100 | -231.0 | 407.1 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 155.9 | | | 98.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -273.4 | 455.2 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 146.3 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -273.4 | 455.2 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 146.3 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -273.4 | 455.2 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 146.3 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -155.9 | 1.100 | -228.1 | 406.9 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 153.0 | | | 97.9 | ≦ | | |
| 10F | X1 | L | 0 | -152.8 | 1.100 | -378.9 | 569.6 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 156.2 | | | 260.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -377.2 | 569.4 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.4 | | | 260.4 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -377.2 | 569.4 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 260.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.4 | 1.100 | -377.2 | 569.4 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 260.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -156.2 | 1.100 | -375.5 | 569.2 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 152.8 | | | 260.3 | ≦ | | |
| 9F | X1 | L | 0 | -152.8 | 1.100 | -378.8 | 569.6 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 156.1 | | | 260.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -377.2 | 569.4 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.4 | | | 260.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -377.2 | 569.4 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 260.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.4 | 1.100 | -377.2 | 569.4 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 260.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -156.1 | 1.100 | -375.6 | 569.2 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 152.8 | | | 260.3 | ≦ | | |
| 8F | X1 | L | 0 | -152.8 | 1.100 | -486.4 | 687.9 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 156.1 | | | 378.9 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -484.7 | 687.7 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.4 | | | 378.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -484.8 | 687.7 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 378.8 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.4 | 1.100 | -484.8 | 687.7 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 378.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -156.1 | 1.100 | -483.1 | 687.5 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 152.8 | | | 378.6 | ≦ | | |
| 7F | X1 | L | 0 | -152.8 | 1.100 | -486.5 | 687.9 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 156.2 | | | 378.9 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -484.7 | 687.7 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.4 | | | 378.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -484.8 | 687.7 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 378.8 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.4 | 1.100 | -484.8 | 687.7 | ≦ | 874.0 | OK |

Y2フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X4 | R | 0 | 154.5 | 1.100 | -484.8 | 378.8 | ≦ | 874.0 | OK |
| | X5 | L | 0 | -156.2 | 1.100 | -483.1 | 687.5 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 152.8 | | | 378.6 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | 0 | -152.7 | 1.100 | -540.3 | 747.1 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 156.2 | | | 438.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -538.5 | 746.9 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.4 | | | 438.0 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -538.6 | 746.9 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 438.0 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.4 | 1.100 | -538.6 | 746.9 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 438.0 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -156.2 | 1.100 | -536.8 | 746.7 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 152.7 | | | 437.8 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | 0 | -152.7 | 1.100 | -540.4 | 747.1 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 156.3 | | | 438.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -538.6 | 746.9 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.4 | | | 438.0 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -538.6 | 746.9 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 438.0 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.4 | 1.100 | -538.6 | 746.9 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 438.0 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -156.3 | 1.100 | -536.8 | 746.7 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 152.7 | | | 437.8 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | 0 | -155.4 | 1.100 | -640.4 | 859.8 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | 0 | 159.6 | | | 544.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.6 | 1.100 | -538.5 | 746.9 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.4 | | | 438.0 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -538.6 | 746.9 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 438.0 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.4 | 1.100 | -538.7 | 746.9 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.6 | | | 438.0 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -159.6 | 1.100 | -636.2 | 859.4 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | 0 | 155.4 | | | 544.4 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | 0 | -155.4 | 1.100 | -640.4 | 859.8 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | 0 | 159.7 | | | 544.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.6 | 1.100 | -538.5 | 746.9 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.4 | | | 438.0 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -538.6 | 746.9 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 438.0 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.4 | 1.100 | -538.7 | 746.9 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.6 | | | 438.0 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -159.7 | 1.100 | -636.1 | 859.4 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | 0 | 155.4 | | | 544.4 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | 0 | -155.4 | 1.100 | -640.4 | 859.8 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | 0 | 159.6 | | | 544.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -538.6 | 746.9 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.4 | | | 438.0 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -538.6 | 746.9 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 438.0 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.4 | 1.100 | -538.6 | 746.9 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 438.0 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -159.6 | 1.100 | -636.2 | 859.4 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | 0 | 155.4 | | | 544.4 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | 0 | -189.0 | 1.200 | -1607.6 | 2118.1 | ≦ | 3826.7 | OK |
| | | R | | 234.3 | | | 1694.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -215.2 | 1.200 | -919.9 | 1319.1 | ≦ | 3502.7 | OK |
| | | R | | 208.1 | | | 895.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -211.7 | 1.200 | -1001.8 | 1413.8 | ≦ | 3663.0 | OK |
| | | R | | 211.7 | | | 990.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -208.1 | 1.200 | -1001.4 | 1409.8 | ≦ | 3641.0 | OK |
| | | R | | 215.2 | | | 986.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -234.3 | 1.200 | -1019.1 | 1457.2 | ≦ | 3621.3 | OK |
| | | R | | 189.0 | | | 1033.9 | ≦ | | |

Y3フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X1 | L | 0 | -110.5 | 1.100 | -232.4 | 366.2 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 116.2 | | | 139.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -113.5 | 1.100 | -273.2 | 414.1 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 113.2 | | | 187.4 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -113.4 | 1.100 | -273.4 | 414.1 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 113.4 | | | 187.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -113.2 | 1.100 | -273.6 | 414.1 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 113.5 | | | 187.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -116.2 | 1.100 | -226.7 | 365.6 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 110.5 | | | 138.9 | ≦ | | |
| 11F | X1 | L | 0 | -153.0 | 1.100 | -231.0 | 407.1 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 155.9 | | | 98.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -273.4 | 455.2 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 146.3 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -273.4 | 455.2 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 146.3 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -273.4 | 455.2 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 146.3 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -155.9 | 1.100 | -228.1 | 406.9 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | 0 | 153.0 | | | 97.9 | ≦ | | |
| 10F | X1 | L | 0 | -152.8 | 1.100 | -378.9 | 569.6 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 156.2 | | | 260.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -377.2 | 569.4 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.4 | | | 260.4 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -377.2 | 569.4 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 260.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.4 | 1.100 | -377.2 | 569.4 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 260.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -156.2 | 1.100 | -375.5 | 569.2 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 152.8 | | | 260.3 | ≦ | | |
| 9F | X1 | L | 0 | -152.8 | 1.100 | -378.8 | 569.6 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 156.1 | | | 260.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -377.2 | 569.4 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.4 | | | 260.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -377.2 | 569.4 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 260.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.4 | 1.100 | -377.2 | 569.4 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 260.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -156.1 | 1.100 | -375.6 | 569.2 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 152.8 | | | 260.3 | ≦ | | |
| 8F | X1 | L | 0 | -152.8 | 1.100 | -486.4 | 687.9 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 156.1 | | | 378.9 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -484.7 | 687.7 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.4 | | | 378.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -484.8 | 687.7 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 378.8 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.4 | 1.100 | -484.8 | 687.7 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 378.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -156.1 | 1.100 | -483.1 | 687.5 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 152.8 | | | 378.6 | ≦ | | |
| 7F | X1 | L | 0 | -152.8 | 1.100 | -486.5 | 687.9 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 156.2 | | | 378.9 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -484.7 | 687.7 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.4 | | | 378.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -484.8 | 687.7 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 378.8 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.4 | 1.100 | -484.8 | 687.7 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 378.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -156.2 | 1.100 | -483.1 | 687.5 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | 0 | 152.8 | | | 378.6 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | 0 | -152.7 | 1.100 | -540.3 | 747.1 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 156.2 | | | 438.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -538.5 | 746.9 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.4 | | | 438.0 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -538.6 | 746.9 | ≦ | 969.2 | OK |

Y3フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | X3 | R | 0 | 154.5 | 1.100 | -538.6 | 438.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | X4 | L | 0 | -154.4 | 1.100 | -538.6 | 746.9 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 438.0 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -156.2 | 1.100 | -536.8 | 746.7 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 152.7 | | | 437.8 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | 0 | -152.7 | 1.100 | -540.4 | 747.1 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 156.3 | | | 438.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -538.6 | 746.9 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.4 | | | 438.0 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -538.6 | 746.9 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 438.0 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.4 | 1.100 | -538.6 | 746.9 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 438.0 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -156.3 | 1.100 | -536.8 | 746.7 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 152.7 | | | 437.8 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | 0 | -155.4 | 1.100 | -640.4 | 859.8 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | 0 | 159.6 | | | 544.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.6 | 1.100 | -538.5 | 746.9 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.4 | | | 438.0 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -538.6 | 746.9 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 438.0 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.4 | 1.100 | -538.7 | 746.9 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.6 | | | 438.0 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -159.6 | 1.100 | -636.2 | 859.4 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | 0 | 155.4 | | | 544.4 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | 0 | -155.4 | 1.100 | -640.5 | 859.8 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | 0 | 159.7 | | | 544.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.6 | 1.100 | -538.5 | 746.9 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.4 | | | 438.0 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -538.6 | 746.9 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 438.0 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.4 | 1.100 | -538.7 | 746.9 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.6 | | | 438.0 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -159.7 | 1.100 | -636.1 | 859.4 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | 0 | 155.4 | | | 544.4 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | 0 | -155.4 | 1.100 | -640.4 | 859.8 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | 0 | 159.6 | | | 544.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -538.6 | 746.9 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.4 | | | 438.0 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -154.5 | 1.100 | -538.6 | 746.9 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 438.0 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -154.4 | 1.100 | -538.6 | 746.9 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | 0 | 154.5 | | | 438.0 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -159.6 | 1.100 | -636.2 | 859.4 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | 0 | 155.4 | | | 544.4 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | 0 | -189.0 | 1.200 | -1607.1 | 2117.5 | ≦ | 3826.2 | OK |
| | | R | | 234.3 | | | 1694.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -215.2 | 1.200 | -919.3 | 1318.4 | ≦ | 3502.0 | OK |
| | | R | | 208.1 | | | 895.0 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -211.7 | 1.200 | -1001.4 | 1413.4 | ≦ | 3663.0 | OK |
| | | R | | 211.7 | | | 990.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -208.1 | 1.200 | -1001.0 | 1409.4 | ≦ | 3640.9 | OK |
| | | R | | 215.2 | | | 986.0 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -234.3 | 1.200 | -1018.6 | 1456.7 | ≦ | 3621.2 | OK |
| | | R | | 189.0 | | | 1033.3 | ≦ | | |

Y2フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X1 | L | | -110.5 | 1.200 | 37.6 | 65.4 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 116.2 | | | 161.3 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -113.5 | 1.200 | 1.8 | 111.4 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 113.2 | | | 115.3 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -113.4 | 1.200 | 0.0 | 113.3 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 113.4 | | | 113.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -113.2 | 1.200 | -1.8 | 115.3 | ≦ | 815.1 | OK |

Y2フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X4 | R | | 113.5 | 1.200 | -1.8 | 111.4 | ≦ | 815.1 | OK |
| | X5 | L | | -116.2 | 1.200 | -37.6 | 161.3 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 110.5 | | | 65.4 | ≦ | | |
| 11F | X1 | L | | -153.0 | 1.200 | 38.7 | 106.6 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 155.9 | | | 202.3 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.5 | 1.200 | 5.0 | 148.4 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 160.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | 0.0 | 154.5 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.5 | 1.200 | -5.0 | 160.5 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 148.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -155.9 | 1.200 | -38.7 | 202.3 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 153.0 | | | 106.6 | ≦ | | |
| 10F | X1 | L | | -152.8 | 1.200 | 47.9 | 95.2 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 156.2 | | | 213.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.5 | 1.200 | 4.3 | 149.4 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.4 | | | 159.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | 0.0 | 154.5 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.4 | 1.200 | -4.3 | 159.6 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 149.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -156.2 | 1.200 | -47.9 | 213.7 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 152.8 | | | 95.2 | ≦ | | |
| 9F | X1 | L | | -152.8 | 1.200 | 51.1 | 91.5 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 156.1 | | | 217.4 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.5 | 1.200 | 4.7 | 148.9 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.4 | | | 160.0 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | 0.0 | 154.5 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.4 | 1.200 | -4.6 | 160.0 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 148.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -156.1 | 1.200 | -51.1 | 217.4 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 152.8 | | | 91.5 | ≦ | | |
| 8F | X1 | L | | -152.8 | 1.200 | 57.0 | 84.4 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 156.1 | | | 224.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.5 | 1.200 | 4.1 | 149.6 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.4 | | | 159.4 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | 0.0 | 154.5 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.4 | 1.200 | -4.1 | 159.4 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 149.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -156.1 | 1.200 | -57.0 | 224.6 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 152.8 | | | 84.4 | ≦ | | |
| 7F | X1 | L | | -152.8 | 1.200 | 61.3 | 79.2 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 156.2 | | | 229.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.5 | 1.200 | 1.4 | 152.9 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.4 | | | 156.1 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | 0.0 | 154.5 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.4 | 1.200 | -1.4 | 156.1 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 152.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -156.2 | 1.200 | -61.3 | 229.7 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 152.8 | | | 79.2 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | | -152.7 | 1.200 | 67.6 | 71.7 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 156.2 | | | 237.3 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.5 | 1.200 | -1.9 | 156.8 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.4 | | | 152.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | 0.0 | 154.5 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.4 | 1.200 | 1.9 | 152.2 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 156.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -156.2 | 1.200 | -67.6 | 237.3 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 152.7 | | | 71.7 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | | -152.7 | 1.200 | 73.8 | 64.1 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 156.3 | | | 244.8 | ≦ | | |

Y2フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | X2 | L | | -154.5 | 1.200 | -2.2 | 157.2 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.4 | | | 151.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | 0.0 | 154.5 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.4 | 1.200 | 2.3 | 151.7 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 157.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -156.3 | 1.200 | -73.8 | 244.8 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 152.7 | | | 64.1 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | | -155.4 | 1.200 | 95.2 | 41.2 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | | 159.6 | | | 273.9 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.6 | 1.200 | -3.8 | 159.2 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.4 | | | 149.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | 0.0 | 154.5 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.4 | 1.200 | 3.8 | 149.8 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.6 | | | 159.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -159.6 | 1.200 | -95.2 | 273.9 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | | 155.4 | | | 41.2 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | | -155.4 | 1.200 | 99.3 | 36.2 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | | 159.7 | | | 278.9 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.6 | 1.200 | -2.8 | 157.9 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.4 | | | 151.0 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | 0.0 | 154.5 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.4 | 1.200 | 2.8 | 151.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.6 | | | 157.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -159.7 | 1.200 | -99.3 | 278.9 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | | 155.4 | | | 36.2 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | | -155.4 | 1.200 | 91.2 | 45.9 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | | 159.6 | | | 269.1 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.5 | 1.200 | -10.0 | 166.5 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.4 | | | 142.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | 0.0 | 154.5 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.4 | 1.200 | 10.0 | 142.4 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 166.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -159.6 | 1.200 | -91.2 | 269.1 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | | 155.4 | | | 45.9 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -189.0 | 1.200 | 23.6 | 160.7 | ≦ | 3266.6 | OK |
| | | R | | 234.3 | | | 262.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -215.2 | 1.200 | -6.6 | 223.1 | ≦ | 3266.6 | OK |
| | | R | | 208.1 | | | 200.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -211.7 | 1.200 | 0.0 | 211.7 | ≦ | 3266.6 | OK |
| | | R | | 211.7 | | | 211.7 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -208.1 | 1.200 | 6.6 | 200.2 | ≦ | 3266.6 | OK |
| | | R | | 215.2 | | | 223.1 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -234.3 | 1.200 | -23.6 | 262.7 | ≦ | 3266.6 | OK |
| | | R | | 189.0 | | | 160.7 | ≦ | | |

Y3フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X1 | L | | -110.5 | 1.200 | -5.5 | 117.1 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 116.2 | | | 109.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -113.5 | 1.200 | 3.9 | 108.8 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 113.2 | | | 117.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -113.4 | 1.200 | -0.0 | 113.4 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 113.4 | | | 113.3 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -113.2 | 1.200 | -3.9 | 117.9 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 113.5 | | | 108.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -116.2 | 1.200 | 5.5 | 109.6 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 110.5 | | | 117.1 | ≦ | | |
| 11F | X1 | L | | -153.0 | 1.200 | -6.3 | 160.5 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 155.9 | | | 148.4 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.5 | 1.200 | 4.1 | 149.6 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 159.4 | ≦ | | |

Y3フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | -0.0 | 154.5 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.5 | 1.200 | -4.1 | 159.4 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 149.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -155.9 | 1.200 | 6.3 | 148.4 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 153.0 | | | 160.5 | ≦ | | |
| 10F | X1 | L | | -152.8 | 1.200 | -7.7 | 162.0 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 156.2 | | | 147.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.5 | 1.200 | 4.4 | 149.3 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.4 | | | 159.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | -0.0 | 154.5 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.4 | 1.200 | -4.4 | 159.7 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 149.3 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -156.2 | 1.200 | 7.7 | 147.0 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 152.8 | | | 162.0 | ≦ | | |
| 9F | X1 | L | | -152.8 | 1.200 | -9.1 | 163.8 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 156.1 | | | 145.1 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.5 | 1.200 | 4.4 | 149.3 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.4 | | | 159.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | -0.0 | 154.5 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.4 | 1.200 | -4.4 | 159.7 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 149.3 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -156.1 | 1.200 | 9.1 | 145.1 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 152.8 | | | 163.8 | ≦ | | |
| 8F | X1 | L | | -152.8 | 1.200 | -10.9 | 165.9 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 156.1 | | | 143.1 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.5 | 1.200 | 4.3 | 149.3 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.4 | | | 159.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | -0.0 | 154.5 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.4 | 1.200 | -4.3 | 159.6 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 149.3 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -156.1 | 1.200 | 10.9 | 143.1 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 152.8 | | | 165.9 | ≦ | | |
| 7F | X1 | L | | -152.8 | 1.200 | -12.5 | 167.8 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 156.2 | | | 141.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.5 | 1.200 | 4.2 | 149.5 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.4 | | | 159.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | -0.0 | 154.5 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.4 | 1.200 | -4.2 | 159.5 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 149.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -156.2 | 1.200 | 12.5 | 141.2 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 152.8 | | | 167.8 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | | -152.7 | 1.200 | -13.6 | 169.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 156.2 | | | 139.9 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.5 | 1.200 | 4.0 | 149.7 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.4 | | | 159.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | -0.0 | 154.5 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.4 | 1.200 | -4.0 | 159.2 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 149.7 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -156.2 | 1.200 | 13.6 | 139.9 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 152.7 | | | 169.0 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | | -152.7 | 1.200 | -13.9 | 169.3 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 156.3 | | | 139.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.5 | 1.200 | 3.7 | 150.1 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.4 | | | 158.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | -0.0 | 154.5 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.4 | 1.200 | -3.7 | 158.8 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 150.1 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -156.3 | 1.200 | 13.9 | 139.6 | ≦ | 969.2 | OK |

Y3フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | X5 | R | | 152.7 | 1.200 | 13.9 | 169.3 | ≦ | 969.2 | OK |
| 4F | X1 | L | | -155.4 | 1.200 | -15.3 | 173.8 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | | 159.6 | | | 141.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.6 | 1.200 | 3.4 | 150.5 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.4 | | | 158.4 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | -0.0 | 154.5 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.4 | 1.200 | -3.4 | 158.4 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.6 | | | 150.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -159.6 | 1.200 | 15.3 | 141.2 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | | 155.4 | | | 173.8 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | | -155.4 | 1.200 | -13.7 | 171.8 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | | 159.7 | | | 143.3 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.6 | 1.200 | 2.8 | 151.2 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.4 | | | 157.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | -0.0 | 154.5 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.4 | 1.200 | -2.8 | 157.7 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.6 | | | 151.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -159.7 | 1.200 | 13.7 | 143.3 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | | 155.4 | | | 171.7 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | | -155.4 | 1.200 | -10.3 | 167.8 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | | 159.6 | | | 147.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.5 | 1.200 | 2.1 | 152.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.4 | | | 156.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | -0.0 | 154.5 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.4 | 1.200 | -2.1 | 156.9 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 152.0 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -159.6 | 1.200 | 10.3 | 147.2 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | | 155.4 | | | 167.8 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -189.0 | 1.200 | -1.2 | 190.5 | ≦ | 3266.6 | OK |
| | | R | | 234.3 | | | 232.9 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -215.2 | 1.200 | -0.3 | 215.5 | ≦ | 3266.6 | OK |
| | | R | | 208.1 | | | 207.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -211.7 | 1.200 | -0.0 | 211.7 | ≦ | 3266.6 | OK |
| | | R | | 211.7 | | | 211.7 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -208.1 | 1.200 | 0.3 | 207.8 | ≦ | 3266.6 | OK |
| | | R | | 215.2 | | | 215.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -234.3 | 1.200 | 1.2 | 232.9 | ≦ | 3266.6 | OK |
| | | R | | 189.0 | | | 190.5 | ≦ | | |

Y2フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X1 | L | | -110.5 | 1.200 | -5.4 | 117.1 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 116.2 | | | 109.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -113.5 | 1.200 | 3.9 | 108.8 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 113.2 | | | 117.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -113.4 | 1.200 | -0.0 | 113.4 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 113.4 | | | 113.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -113.2 | 1.200 | -3.9 | 117.9 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 113.5 | | | 108.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -116.2 | 1.200 | 5.4 | 109.7 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 110.5 | | | 117.1 | ≦ | | |
| 11F | X1 | L | | -153.0 | 1.200 | -6.2 | 160.4 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 155.9 | | | 148.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.5 | 1.200 | 4.1 | 149.5 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 159.4 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | -0.0 | 154.5 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.5 | 1.200 | -4.1 | 159.4 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 149.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -155.9 | 1.200 | 6.2 | 148.5 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 153.0 | | | 160.4 | ≦ | | |
| 10F | X1 | L | | -152.8 | 1.200 | -7.6 | 161.9 | ≦ | 874.0 | OK |

Y2フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F | X1 | R | | 156.2 | 1.200 | -7.6 | 147.1 | ≦ | 874.0 | OK |
| | X2 | L | | -154.5 | 1.200 | 4.4 | 149.3 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.4 | | | 159.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | -0.0 | 154.5 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.4 | 1.200 | -4.4 | 159.7 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 149.3 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -156.2 | 1.200 | 7.6 | 147.1 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 152.8 | | | 161.9 | ≦ | | |
| 9F | X1 | L | | -152.8 | 1.200 | -9.0 | 163.7 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 156.1 | | | 145.3 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.5 | 1.200 | 4.4 | 149.3 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.4 | | | 159.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | -0.0 | 154.5 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.4 | 1.200 | -4.4 | 159.7 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 149.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -156.1 | 1.200 | 9.0 | 145.3 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 152.8 | | | 163.7 | ≦ | | |
| 8F | X1 | L | | -152.8 | 1.200 | -10.8 | 165.8 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 156.1 | | | 143.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.5 | 1.200 | 4.3 | 149.3 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.4 | | | 159.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | -0.0 | 154.5 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.4 | 1.200 | -4.3 | 159.6 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 149.3 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -156.1 | 1.200 | 10.8 | 143.2 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 152.8 | | | 165.8 | ≦ | | |
| 7F | X1 | L | | -152.8 | 1.200 | -12.4 | 167.7 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 156.2 | | | 141.3 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.5 | 1.200 | 4.2 | 149.5 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.4 | | | 159.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | -0.0 | 154.5 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.4 | 1.200 | -4.2 | 159.5 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 149.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -156.2 | 1.200 | 12.4 | 141.3 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 152.8 | | | 167.7 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | | -152.7 | 1.200 | -13.5 | 168.9 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 156.2 | | | 140.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.5 | 1.200 | 4.0 | 149.7 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.4 | | | 159.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | -0.0 | 154.5 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.4 | 1.200 | -4.0 | 159.2 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 149.7 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -156.2 | 1.200 | 13.5 | 140.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 152.7 | | | 168.9 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | | -152.7 | 1.200 | -13.8 | 169.2 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 156.3 | | | 139.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.5 | 1.200 | 3.7 | 150.1 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.4 | | | 158.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | -0.0 | 154.5 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.4 | 1.200 | -3.7 | 158.9 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 150.1 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -156.3 | 1.200 | 13.8 | 139.7 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 152.7 | | | 169.2 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | | -155.4 | 1.200 | -15.2 | 173.7 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | | 159.6 | | | 141.3 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.6 | 1.200 | 3.4 | 150.5 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.4 | | | 158.4 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | -0.0 | 154.5 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |

Y2フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | X4 | L | | -154.4 | 1.200 | -3.4 | 158.4 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.6 | | | 150.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -159.6 | 1.200 | 15.2 | 141.3 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | | 155.4 | | | 173.7 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | | -155.4 | 1.200 | -13.6 | 171.7 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | | 159.7 | | | 143.3 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.6 | 1.200 | 2.8 | 151.2 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.4 | | | 157.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | -0.0 | 154.5 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.4 | 1.200 | -2.8 | 157.7 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.6 | | | 151.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -159.7 | 1.200 | 13.6 | 143.3 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | | 155.4 | | | 171.7 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | | -155.4 | 1.200 | -10.3 | 167.8 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | | 159.6 | | | 147.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.5 | 1.200 | 2.1 | 152.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.4 | | | 156.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | -0.0 | 154.5 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.4 | 1.200 | -2.1 | 156.9 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 152.0 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -159.6 | 1.200 | 10.3 | 147.2 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | | 155.4 | | | 167.8 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -189.0 | 1.200 | -1.2 | 190.5 | ≦ | 3266.6 | OK |
| | | R | | 234.3 | | | 232.9 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -215.2 | 1.200 | -0.3 | 215.5 | ≦ | 3266.6 | OK |
| | | R | | 208.1 | | | 207.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -211.7 | 1.200 | -0.0 | 211.7 | ≦ | 3266.6 | OK |
| | | R | | 211.7 | | | 211.7 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -208.1 | 1.200 | 0.3 | 207.8 | ≦ | 3266.6 | OK |
| | | R | | 215.2 | | | 215.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -234.3 | 1.200 | 1.2 | 232.9 | ≦ | 3266.6 | OK |
| | | R | | 189.0 | | | 190.5 | ≦ | | |

Y3フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X1 | L | | -110.5 | 1.200 | 37.5 | 65.5 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 116.2 | | | 161.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -113.5 | 1.200 | 1.8 | 111.4 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 113.2 | | | 115.3 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -113.4 | 1.200 | 0.0 | 113.3 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 113.4 | | | 113.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -113.2 | 1.200 | -1.8 | 115.3 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 113.5 | | | 111.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -116.2 | 1.200 | -37.5 | 161.2 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 110.5 | | | 65.5 | ≦ | | |
| 11F | X1 | L | | -153.0 | 1.200 | 38.6 | 106.7 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 155.9 | | | 202.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.5 | 1.200 | 5.1 | 148.4 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 160.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | 0.0 | 154.5 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.5 | 1.200 | -5.1 | 160.5 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 148.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -155.9 | 1.200 | -38.6 | 202.2 | ≦ | 815.1 | OK |
| | | R | | 153.0 | | | 106.7 | ≦ | | |
| 10F | X1 | L | | -152.8 | 1.200 | 47.9 | 95.3 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 156.2 | | | 213.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.5 | 1.200 | 4.3 | 149.3 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.4 | | | 159.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | 0.0 | 154.5 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.4 | 1.200 | -4.3 | 159.6 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 149.3 | ≦ | | |

Y3フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F | X5 | L | | -156.2 | 1.200 | -47.9 | 213.6 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 152.8 | | | 95.3 | ≦ | | |
| 9F | X1 | L | | -152.8 | 1.200 | 51.1 | 91.6 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 156.1 | | | 217.4 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.5 | 1.200 | 4.7 | 148.9 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.4 | | | 160.0 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | 0.0 | 154.5 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.4 | 1.200 | -4.7 | 160.0 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 148.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -156.1 | 1.200 | -51.1 | 217.4 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 152.8 | | | 91.6 | ≦ | | |
| 8F | X1 | L | | -152.8 | 1.200 | 57.0 | 84.3 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 156.1 | | | 224.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.5 | 1.200 | 4.1 | 149.5 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.4 | | | 159.4 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | 0.0 | 154.5 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.4 | 1.200 | -4.1 | 159.4 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 149.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -156.1 | 1.200 | -57.0 | 224.6 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 152.8 | | | 84.3 | ≦ | | |
| 7F | X1 | L | | -152.8 | 1.200 | 61.4 | 79.0 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 156.2 | | | 229.9 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.5 | 1.200 | 1.4 | 152.8 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.4 | | | 156.1 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | 0.0 | 154.5 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.4 | 1.200 | -1.4 | 156.1 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 152.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -156.2 | 1.200 | -61.4 | 229.9 | ≦ | 874.0 | OK |
| | | R | | 152.8 | | | 79.0 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | | -152.7 | 1.200 | 67.8 | 71.4 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 156.2 | | | 237.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.5 | 1.200 | -1.9 | 156.8 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.4 | | | 152.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | 0.0 | 154.5 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.4 | 1.200 | 1.9 | 152.2 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 156.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -156.2 | 1.200 | -67.8 | 237.6 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 152.7 | | | 71.4 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | | -152.7 | 1.200 | 74.1 | 63.7 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 156.3 | | | 245.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.5 | 1.200 | -2.3 | 157.2 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.4 | | | 151.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | 0.0 | 154.5 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.4 | 1.200 | 2.3 | 151.7 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 157.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -156.3 | 1.200 | -74.1 | 245.2 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 152.7 | | | 63.7 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | | -155.4 | 1.200 | 95.8 | 40.5 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | | 159.6 | | | 274.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.6 | 1.200 | -3.9 | 159.2 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.4 | | | 149.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | 0.0 | 154.5 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.4 | 1.200 | 3.9 | 149.8 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.6 | | | 159.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -159.6 | 1.200 | -95.8 | 274.5 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | | 155.4 | | | 40.5 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | | -155.4 | 1.200 | 100.0 | 35.4 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | | 159.7 | | | 279.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.6 | 1.200 | -2.8 | 157.9 | ≦ | 969.2 | OK |

Y3フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | X2 | R | | 154.4 | 1.200 | -2.8 | 151.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | 0.0 | 154.5 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.4 | 1.200 | 2.8 | 151.0 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.6 | | | 158.0 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -159.7 | 1.200 | -100.0 | 279.6 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | | 155.4 | | | 35.4 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | | -155.4 | 1.200 | 91.8 | 45.2 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | | 159.6 | | | 269.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -154.5 | 1.200 | -10.1 | 166.6 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.4 | | | 142.4 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -154.5 | 1.200 | 0.0 | 154.5 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -154.4 | 1.200 | 10.1 | 142.4 | ≦ | 969.2 | OK |
| | | R | | 154.5 | | | 166.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -159.6 | 1.200 | -91.8 | 269.8 | ≦ | 1033.0 | OK |
| | | R | | 155.4 | | | 45.2 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -189.0 | 1.200 | 23.6 | 160.7 | ≦ | 3266.6 | OK |
| | | R | | 234.3 | | | 262.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -215.2 | 1.200 | -6.6 | 223.1 | ≦ | 3266.6 | OK |
| | | R | | 208.1 | | | 200.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -211.7 | 1.200 | 0.0 | 211.7 | ≦ | 3266.6 | OK |
| | | R | | 211.7 | | | 211.7 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -208.1 | 1.200 | 6.6 | 200.2 | ≦ | 3266.6 | OK |
| | | R | | 215.2 | | | 223.1 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -234.3 | 1.200 | -23.6 | 262.7 | ≦ | 3266.6 | OK |
| | | R | | 189.0 | | | 160.7 | ≦ | | |

## U-5.2.2　ＲＣ柱部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊
QL　：長期せん断力　(kN)
Qm　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：柱のせん断耐力　(kN)
n　：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム　（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | X1 | T | | -98.3 | 1.250 | -39.6 | 147.8 | ≦ | 1850.4 | OK |
| | | B | | -98.3 | | | 147.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 3.2 | 1.250 | 537.5 | 675.1 | ≦ | 1765.4 | OK |
| | | B | | 3.2 | | | 675.1 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.2 | 1.250 | 645.1 | 806.2 | ≦ | 1834.0 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 806.2 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.2 | 1.250 | 644.7 | 806.1 | ≦ | 1834.0 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 806.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -3.2 | 1.250 | 539.6 | 671.3 | ≦ | 1765.9 | OK |
| | | B | | -3.2 | | | 671.3 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 98.3 | 1.250 | -138.9 | 75.3 | ≦ | 1883.1 | OK |
| | | B | | 98.3 | | | 75.3 | ≦ | | |
| 10F | X1 | T | | -72.6 | 1.250 | 387.9 | 412.3 | ≦ | 1870.8 | OK |
| | | B | | -72.6 | | | 412.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.0 | 1.250 | 783.8 | 980.7 | ≦ | 1923.9 | OK |
| | | B | | 1.0 | | | 980.7 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.0 | 1.250 | 799.4 | 999.3 | ≦ | 1926.4 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 999.3 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.0 | 1.250 | 799.5 | 999.3 | ≦ | 1926.5 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 999.3 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.0 | 1.250 | 773.9 | 966.4 | ≦ | 1920.1 | OK |
| | | B | | -1.0 | | | 966.4 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 72.6 | 1.250 | 223.8 | 352.3 | ≦ | 1937.3 | OK |
| | | B | | 72.6 | | | 352.3 | ≦ | | |
| 9F | X1 | T | | -78.7 | 1.250 | 575.0 | 639.9 | ≦ | 1969.3 | OK |
| | | B | | -78.7 | | | 639.9 | ≦ | | |

Y2フレーム　（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X2 | T | | 1.5 | 1.250 | 1010.5 | 1264.6 | ≦ | 2057.3 | OK |
| | | B | | 1.5 | | | 1264.6 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 1012.3 | 1265.4 | ≦ | 2058.2 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1265.4 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 1012.2 | 1265.4 | ≦ | 2058.2 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1265.4 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.5 | 1.250 | 1018.1 | 1271.2 | ≦ | 2060.8 | OK |
| | | B | | -1.5 | | | 1271.2 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 78.7 | 1.250 | 473.2 | 670.2 | ≦ | 2086.2 | OK |
| | | B | | 78.7 | | | 670.2 | ≦ | | |
| 8F | X1 | T | | -76.9 | 1.250 | 698.8 | 796.5 | ≦ | 1968.5 | OK |
| | | B | | -76.9 | | | 796.5 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.4 | 1.250 | 1256.2 | 1571.7 | ≦ | 2342.7 | OK |
| | | B | | 1.4 | | | 1571.7 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 1257.2 | 1571.4 | ≦ | 2342.7 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1571.4 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 1257.1 | 1571.4 | ≦ | 2342.7 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1571.4 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.4 | 1.250 | 1257.1 | 1570.0 | ≦ | 2342.6 | OK |
| | | B | | -1.4 | | | 1570.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 76.9 | 1.250 | 544.4 | 757.4 | ≦ | 2141.1 | OK |
| | | B | | 76.9 | | | 757.4 | ≦ | | |
| 7F | X1 | T | | -77.2 | 1.250 | 791.5 | 912.2 | ≦ | 2008.0 | OK |
| | | B | | -77.2 | | | 912.2 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.5 | 1.250 | 1428.8 | 1787.5 | ≦ | 2432.1 | OK |
| | | B | | 1.5 | | | 1787.5 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 1435.4 | 1794.3 | ≦ | 2436.5 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1794.3 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 1435.3 | 1794.2 | ≦ | 2436.5 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1794.2 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.5 | 1.250 | 1441.4 | 1800.3 | ≦ | 2440.4 | OK |
| | | B | | -1.5 | | | 1800.3 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 77.2 | 1.250 | 777.7 | 1049.3 | ≦ | 2194.0 | OK |
| | | B | | 77.2 | | | 1049.3 | ≦ | | |
| 6F | X1 | T | | -77.0 | 1.250 | 875.8 | 1017.8 | ≦ | 2174.0 | OK |
| | | B | | -77.0 | | | 1017.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.5 | 1.250 | 1624.6 | 2032.3 | ≦ | 2680.7 | OK |
| | | B | | 1.5 | | | 2032.3 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 1623.5 | 2029.3 | ≦ | 2682.8 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 2029.3 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 1623.4 | 2029.3 | ≦ | 2682.8 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 2029.3 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.5 | 1.250 | 1626.4 | 2031.5 | ≦ | 2687.9 | OK |
| | | B | | -1.5 | | | 2031.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 77.0 | 1.250 | 855.9 | 1147.0 | ≦ | 2357.3 | OK |
| | | B | | 77.0 | | | 1147.0 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -77.1 | 1.250 | 1035.0 | 1216.7 | ≦ | 2504.2 | OK |
| | | B | | -77.1 | | | 1216.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.5 | 1.250 | 1752.3 | 2191.8 | ≦ | 2950.4 | OK |
| | | B | | 1.5 | | | 2191.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 1764.7 | 2205.9 | ≦ | 2961.2 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 2205.9 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 1764.5 | 2205.6 | ≦ | 2961.1 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 2205.6 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.5 | 1.250 | 1758.4 | 2196.6 | ≦ | 2958.9 | OK |
| | | B | | -1.5 | | | 2196.6 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 77.1 | 1.250 | 964.1 | 1282.3 | ≦ | 2646.8 | OK |
| | | B | | 77.1 | | | 1282.3 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | | -76.2 | 1.250 | 1055.2 | 1242.8 | ≦ | 3216.9 | OK |
| | | B | | -76.2 | | | 1242.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.3 | 1.250 | 1876.7 | 2348.2 | ≦ | 3518.7 | OK |
| | | B | | 2.3 | | | 2348.2 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 1840.2 | 2300.2 | ≦ | 3490.4 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 2300.2 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 1840.8 | 2301.1 | ≦ | 3491.0 | OK |

Y2フレーム　（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | X4 | B | | 0.0 | 1.250 | 1840.8 | 2301.1 | ≦ | 3491.0 | OK |
| | X5 | T | | -2.3 | 1.250 | 1879.7 | 2347.4 | ≦ | 3524.8 | OK |
| | | B | | -2.3 | | | 2347.4 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 76.2 | 1.250 | 1251.3 | 1640.3 | ≦ | 3599.2 | OK |
| | | B | | 76.2 | | | 1640.3 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -78.6 | 1.250 | 1281.3 | 1523.1 | ≦ | 3267.0 | OK |
| | | B | | -78.6 | | | 1523.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 3.7 | 1.250 | 2087.1 | 2612.6 | ≦ | 3721.3 | OK |
| | | B | | 3.7 | | | 2612.6 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 1922.1 | 2402.5 | ≦ | 3639.3 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 2402.5 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 1918.8 | 2398.6 | ≦ | 3640.2 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 2398.6 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -3.7 | 1.250 | 2112.1 | 2636.4 | ≦ | 3708.5 | OK |
| | | B | | -3.7 | | | 2636.4 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 78.6 | 1.250 | 1029.7 | 1365.7 | ≦ | 3627.7 | OK |
| | | B | | 78.6 | | | 1365.7 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -75.0 | 1.250 | 1283.8 | 1529.7 | ≦ | 2613.3 | OK |
| | | B | | -75.0 | | | 1529.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.1 | 1.250 | 1953.6 | 2444.1 | ≦ | 3291.6 | OK |
| | | B | | 2.1 | | | 2444.1 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.2 | 1.250 | 1785.1 | 2231.6 | ≦ | 3228.8 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 2231.6 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.2 | 1.250 | 1798.2 | 2247.5 | ≦ | 3228.8 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 2247.5 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.1 | 1.250 | 1849.3 | 2309.5 | ≦ | 3279.2 | OK |
| | | B | | -2.1 | | | 2309.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 75.0 | 1.250 | 2194.2 | 2817.8 | ≦ | 3191.2 | OK |
| | | B | | 75.0 | | | 2817.8 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -75.0 | 1.250 | 1013.5 | 1191.9 | ≦ | 2194.3 | OK |
| | | B | 0 | -75.0 | | | 1191.9 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 7.2 | 1.250 | 2262.8 | 2835.7 | ≦ | 3068.0 | OK |
| | | B | 0 | 7.2 | | | 2835.7 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -1.1 | 1.250 | 2195.7 | 2743.6 | ≦ | 3023.6 | OK |
| | | B | 0 | -1.1 | | | 2743.6 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 1.1 | 1.250 | 2183.1 | 2730.0 | ≦ | 3018.9 | OK |
| | | B | 0 | 1.1 | | | 2730.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -7.2 | 1.250 | 2336.0 | 2912.8 | ≦ | 3072.8 | OK |
| | | B | 0 | -7.2 | | | 2912.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 75.0 | 1.250 | 1288.9 | 1686.0 | ≦ | 3020.7 | OK |
| | | B | 0 | 75.0 | | | 1686.0 | ≦ | | |

Y3フレーム　（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | X1 | T | | -98.3 | 1.250 | -39.5 | 147.7 | ≦ | 1850.1 | OK |
| | | B | | -98.3 | | | 147.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 3.2 | 1.250 | 537.6 | 675.2 | ≦ | 1765.4 | OK |
| | | B | | 3.2 | | | 675.2 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.2 | 1.250 | 645.1 | 806.2 | ≦ | 1833.9 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 806.2 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.2 | 1.250 | 644.7 | 806.1 | ≦ | 1833.9 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 806.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -3.2 | 1.250 | 539.6 | 671.3 | ≦ | 1765.8 | OK |
| | | B | | -3.2 | | | 671.3 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 98.3 | 1.250 | -138.8 | 75.2 | ≦ | 1883.0 | OK |
| | | B | | 98.3 | | | 75.2 | ≦ | | |
| 10F | X1 | T | | -72.6 | 1.250 | 388.9 | 413.6 | ≦ | 1870.4 | OK |
| | | B | | -72.6 | | | 413.6 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.0 | 1.250 | 784.1 | 981.1 | ≦ | 1924.1 | OK |
| | | B | | 1.0 | | | 981.1 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.0 | 1.250 | 799.6 | 999.6 | ≦ | 1926.6 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 999.6 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.0 | 1.250 | 799.6 | 999.5 | ≦ | 1926.6 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 999.5 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.0 | 1.250 | 774.1 | 966.6 | ≦ | 1920.3 | OK |

Y3フレーム　（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F | X5 | B | | -1.0 | 1.250 | 774.1 | 966.6 | ≦ | 1920.3 | OK |
| | X6 | T | | 72.6 | 1.250 | 223.9 | 352.4 | ≦ | 1937.1 | OK |
| | | B | | 72.6 | | | 352.4 | ≦ | | |
| 9F | X1 | T | | -78.7 | 1.250 | 574.5 | 639.3 | ≦ | 1968.7 | OK |
| | | B | | -78.7 | | | 639.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.5 | 1.250 | 1010.4 | 1264.5 | ≦ | 2057.2 | OK |
| | | B | | 1.5 | | | 1264.5 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 1012.2 | 1265.2 | ≦ | 2058.1 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1265.2 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 1012.1 | 1265.2 | ≦ | 2058.1 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1265.2 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.5 | 1.250 | 1018.0 | 1271.0 | ≦ | 2060.7 | OK |
| | | B | | -1.5 | | | 1271.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 78.7 | 1.250 | 473.0 | 670.0 | ≦ | 2086.0 | OK |
| | | B | | 78.7 | | | 670.0 | ≦ | | |
| 8F | X1 | T | | -76.9 | 1.250 | 699.3 | 797.3 | ≦ | 1967.9 | OK |
| | | B | | -76.9 | | | 797.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.4 | 1.250 | 1256.2 | 1571.7 | ≦ | 2342.7 | OK |
| | | B | | 1.4 | | | 1571.7 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 1257.2 | 1571.4 | ≦ | 2342.7 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1571.4 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 1257.1 | 1571.4 | ≦ | 2342.7 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1571.4 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.4 | 1.250 | 1257.1 | 1570.0 | ≦ | 2342.6 | OK |
| | | B | | -1.4 | | | 1570.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 76.9 | 1.250 | 544.3 | 757.3 | ≦ | 2141.1 | OK |
| | | B | | 76.9 | | | 757.3 | ≦ | | |
| 7F | X1 | T | | -77.2 | 1.250 | 791.1 | 911.7 | ≦ | 2008.0 | OK |
| | | B | | -77.2 | | | 911.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.5 | 1.250 | 1428.6 | 1787.2 | ≦ | 2432.0 | OK |
| | | B | | 1.5 | | | 1787.2 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 1435.3 | 1794.1 | ≦ | 2436.4 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1794.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 1435.3 | 1794.1 | ≦ | 2436.4 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1794.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.5 | 1.250 | 1441.4 | 1800.3 | ≦ | 2440.4 | OK |
| | | B | | -1.5 | | | 1800.3 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 77.2 | 1.250 | 777.7 | 1049.4 | ≦ | 2194.0 | OK |
| | | B | | 77.2 | | | 1049.4 | ≦ | | |
| 6F | X1 | T | | -77.0 | 1.250 | 875.5 | 1017.3 | ≦ | 2173.9 | OK |
| | | B | | -77.0 | | | 1017.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.5 | 1.250 | 1624.6 | 2032.3 | ≦ | 2680.6 | OK |
| | | B | | 1.5 | | | 2032.3 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 1623.5 | 2029.3 | ≦ | 2682.8 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 2029.3 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 1623.4 | 2029.3 | ≦ | 2682.8 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 2029.3 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.5 | 1.250 | 1626.4 | 2031.4 | ≦ | 2687.9 | OK |
| | | B | | -1.5 | | | 2031.4 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 77.0 | 1.250 | 856.0 | 1147.0 | ≦ | 2357.3 | OK |
| | | B | | 77.0 | | | 1147.0 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -77.1 | 1.250 | 1034.7 | 1216.3 | ≦ | 2503.9 | OK |
| | | B | | -77.1 | | | 1216.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.5 | 1.250 | 1752.3 | 2191.8 | ≦ | 2950.3 | OK |
| | | B | | 1.5 | | | 2191.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 1764.7 | 2205.9 | ≦ | 2961.2 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 2205.9 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 1764.5 | 2205.6 | ≦ | 2961.1 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 2205.6 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.5 | 1.250 | 1758.4 | 2196.6 | ≦ | 2958.9 | OK |
| | | B | | -1.5 | | | 2196.6 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 77.1 | 1.250 | 964.1 | 1282.3 | ≦ | 2646.8 | OK |
| | | B | | 77.1 | | | 1282.3 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | | -76.2 | 1.250 | 1055.1 | 1242.6 | ≦ | 3216.2 | OK |
| | | B | | -76.2 | | | 1242.6 | ≦ | | |

Y3フレーム　（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | X2 | T | | 2.3 | 1.250 | 1876.7 | 2348.1 | ≦ | 3518.6 | OK |
| | | B | | 2.3 | | | 2348.1 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 1840.2 | 2300.2 | ≦ | 3490.5 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 2300.2 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 1840.9 | 2301.2 | ≦ | 3491.2 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 2301.2 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.3 | 1.250 | 1879.7 | 2347.4 | ≦ | 3524.8 | OK |
| | | B | | -2.3 | | | 2347.4 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 76.2 | 1.250 | 1251.2 | 1640.3 | ≦ | 3599.1 | OK |
| | | B | | 76.2 | | | 1640.3 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -78.6 | 1.250 | 1280.9 | 1522.6 | ≦ | 3266.7 | OK |
| | | B | | -78.6 | | | 1522.6 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 3.7 | 1.250 | 2087.3 | 2612.8 | ≦ | 3721.3 | OK |
| | | B | | 3.7 | | | 2612.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 1922.3 | 2402.8 | ≦ | 3639.4 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 2402.8 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 1919.0 | 2398.9 | ≦ | 3640.3 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 2398.9 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -3.7 | 1.250 | 2112.3 | 2636.7 | ≦ | 3708.5 | OK |
| | | B | | -3.7 | | | 2636.7 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 78.6 | 1.250 | 1029.9 | 1366.0 | ≦ | 3627.6 | OK |
| | | B | | 78.6 | | | 1366.0 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -75.0 | 1.250 | 1283.0 | 1528.7 | ≦ | 2612.8 | OK |
| | | B | | -75.0 | | | 1528.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.1 | 1.250 | 1952.6 | 2442.9 | ≦ | 3291.8 | OK |
| | | B | | 2.1 | | | 2442.9 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.2 | 1.250 | 1784.1 | 2230.4 | ≦ | 3229.0 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 2230.4 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.2 | 1.250 | 1797.3 | 2246.4 | ≦ | 3229.1 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 2246.4 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.1 | 1.250 | 1848.2 | 2308.1 | ≦ | 3279.3 | OK |
| | | B | | -2.1 | | | 2308.1 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 75.0 | 1.250 | 2193.2 | 2816.6 | ≦ | 3190.9 | OK |
| | | B | | 75.0 | | | 2816.6 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -75.0 | 1.250 | 1013.9 | 1192.4 | ≦ | 2193.9 | OK |
| | | B | 0 | -75.0 | | | 1192.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 7.2 | 1.250 | 2262.5 | 2835.4 | ≦ | 3067.0 | OK |
| | | B | 0 | 7.2 | | | 2835.4 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -1.1 | 1.250 | 2195.5 | 2743.3 | ≦ | 3022.6 | OK |
| | | B | 0 | -1.1 | | | 2743.3 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 1.1 | 1.250 | 2182.9 | 2729.7 | ≦ | 3018.1 | OK |
| | | B | 0 | 1.1 | | | 2729.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -7.2 | 1.250 | 2334.9 | 2911.5 | ≦ | 3071.8 | OK |
| | | B | 0 | -7.2 | | | 2911.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 75.0 | 1.250 | 1289.4 | 1686.7 | ≦ | 3020.3 | OK |
| | | B | 0 | 75.0 | | | 1686.7 | ≦ | | |

Y2フレーム　（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | X1 | T | | -98.3 | 1.250 | 138.9 | 75.3 | ≦ | 1883.1 | OK |
| | | B | | -98.3 | | | 75.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 3.2 | 1.250 | -539.6 | 671.3 | ≦ | 1765.9 | OK |
| | | B | | 3.2 | | | 671.3 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.2 | 1.250 | -644.7 | 806.1 | ≦ | 1834.0 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 806.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.2 | 1.250 | -645.1 | 806.2 | ≦ | 1834.0 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 806.2 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -3.2 | 1.250 | -537.5 | 675.1 | ≦ | 1765.4 | OK |
| | | B | | -3.2 | | | 675.1 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 98.3 | 1.250 | 39.6 | 147.8 | ≦ | 1850.4 | OK |
| | | B | | 98.3 | | | 147.8 | ≦ | | |
| 10F | X1 | T | | -72.6 | 1.250 | -223.8 | 352.3 | ≦ | 1937.3 | OK |
| | | B | | -72.6 | | | 352.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.0 | 1.250 | -773.9 | 966.4 | ≦ | 1920.2 | OK |
| | | B | | 1.0 | | | 966.4 | ≦ | | |

Y2フレーム　（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F | X3 | T | | 0.0 | 1.250 | -799.5 | 999.4 | ≦ | 1926.5 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 999.4 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.0 | 1.250 | -799.4 | 999.3 | ≦ | 1926.4 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 999.3 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.0 | 1.250 | -783.8 | 980.7 | ≦ | 1923.9 | OK |
| | | B | | -1.0 | | | 980.7 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 72.6 | 1.250 | -387.9 | 412.3 | ≦ | 1870.8 | OK |
| | | B | | 72.6 | | | 412.3 | ≦ | | |
| 9F | X1 | T | | -78.7 | 1.250 | -473.2 | 670.2 | ≦ | 2086.2 | OK |
| | | B | | -78.7 | | | 670.2 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.5 | 1.250 | -1018.1 | 1271.2 | ≦ | 2060.8 | OK |
| | | B | | 1.5 | | | 1271.2 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -1012.3 | 1265.4 | ≦ | 2058.2 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1265.4 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -1012.4 | 1265.4 | ≦ | 2058.2 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1265.4 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.5 | 1.250 | -1010.5 | 1264.6 | ≦ | 2057.3 | OK |
| | | B | | -1.5 | | | 1264.6 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 78.7 | 1.250 | -575.0 | 639.9 | ≦ | 1969.3 | OK |
| | | B | | 78.7 | | | 639.9 | ≦ | | |
| 8F | X1 | T | | -76.9 | 1.250 | -544.4 | 757.4 | ≦ | 2141.1 | OK |
| | | B | | -76.9 | | | 757.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.4 | 1.250 | -1257.1 | 1570.0 | ≦ | 2342.6 | OK |
| | | B | | 1.4 | | | 1570.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -1257.1 | 1571.4 | ≦ | 2342.7 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1571.4 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -1257.2 | 1571.4 | ≦ | 2342.7 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1571.4 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.4 | 1.250 | -1256.2 | 1571.7 | ≦ | 2342.7 | OK |
| | | B | | -1.4 | | | 1571.7 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 76.9 | 1.250 | -698.8 | 796.5 | ≦ | 1968.5 | OK |
| | | B | | 76.9 | | | 796.5 | ≦ | | |
| 7F | X1 | T | | -77.2 | 1.250 | -777.7 | 1049.3 | ≦ | 2194.0 | OK |
| | | B | | -77.2 | | | 1049.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.5 | 1.250 | -1441.4 | 1800.3 | ≦ | 2440.4 | OK |
| | | B | | 1.5 | | | 1800.3 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -1435.3 | 1794.2 | ≦ | 2436.5 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1794.2 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -1435.4 | 1794.3 | ≦ | 2436.5 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1794.3 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.5 | 1.250 | -1428.8 | 1787.5 | ≦ | 2432.1 | OK |
| | | B | | -1.5 | | | 1787.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 77.2 | 1.250 | -791.5 | 912.2 | ≦ | 2008.0 | OK |
| | | B | | 77.2 | | | 912.2 | ≦ | | |
| 6F | X1 | T | | -77.0 | 1.250 | -855.9 | 1147.0 | ≦ | 2357.3 | OK |
| | | B | | -77.0 | | | 1147.0 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.5 | 1.250 | -1626.4 | 2031.5 | ≦ | 2687.9 | OK |
| | | B | | 1.5 | | | 2031.5 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -1623.4 | 2029.3 | ≦ | 2682.8 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 2029.3 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -1623.5 | 2029.3 | ≦ | 2682.8 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 2029.3 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.5 | 1.250 | -1624.6 | 2032.3 | ≦ | 2680.7 | OK |
| | | B | | -1.5 | | | 2032.3 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 77.0 | 1.250 | -875.8 | 1017.8 | ≦ | 2174.0 | OK |
| | | B | | 77.0 | | | 1017.8 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -77.1 | 1.250 | -964.1 | 1282.3 | ≦ | 2646.8 | OK |
| | | B | | -77.1 | | | 1282.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.5 | 1.250 | -1758.4 | 2196.6 | ≦ | 2958.9 | OK |
| | | B | | 1.5 | | | 2196.6 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -1764.5 | 2205.6 | ≦ | 2961.1 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 2205.6 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -1764.7 | 2205.9 | ≦ | 2961.2 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 2205.9 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.5 | 1.250 | -1752.3 | 2191.8 | ≦ | 2950.4 | OK |

Y2フレーム　（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | X5 | B | | -1.5 | 1.250 | -1752.3 | 2191.8 | ≦ | 2950.4 | OK |
| | X6 | T | | 77.1 | 1.250 | -1035.0 | 1216.7 | ≦ | 2504.2 | OK |
| | | B | | 77.1 | | | 1216.7 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | | -76.2 | 1.250 | -1251.3 | 1640.3 | ≦ | 3599.2 | OK |
| | | B | | -76.2 | | | 1640.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.3 | 1.250 | -1879.7 | 2347.4 | ≦ | 3524.8 | OK |
| | | B | | 2.3 | | | 2347.4 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -1840.8 | 2301.1 | ≦ | 3491.0 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 2301.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -1840.2 | 2300.2 | ≦ | 3490.4 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 2300.2 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.3 | 1.250 | -1876.7 | 2348.2 | ≦ | 3518.7 | OK |
| | | B | | -2.3 | | | 2348.2 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 76.2 | 1.250 | -1055.2 | 1242.8 | ≦ | 3216.9 | OK |
| | | B | | 76.2 | | | 1242.8 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -78.6 | 1.250 | -1029.7 | 1365.7 | ≦ | 3627.7 | OK |
| | | B | | -78.6 | | | 1365.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 3.7 | 1.250 | -2112.1 | 2636.4 | ≦ | 3708.5 | OK |
| | | B | | 3.7 | | | 2636.4 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -1918.8 | 2398.6 | ≦ | 3640.2 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 2398.6 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -1922.1 | 2402.5 | ≦ | 3639.3 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 2402.5 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -3.7 | 1.250 | -2087.1 | 2612.6 | ≦ | 3721.3 | OK |
| | | B | | -3.7 | | | 2612.6 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 78.6 | 1.250 | -1281.3 | 1523.1 | ≦ | 3267.0 | OK |
| | | B | | 78.6 | | | 1523.1 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -75.0 | 1.250 | -2194.3 | 2817.9 | ≦ | 3191.2 | OK |
| | | B | | -75.0 | | | 2817.9 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.1 | 1.250 | -1849.3 | 2309.5 | ≦ | 3279.2 | OK |
| | | B | | 2.1 | | | 2309.5 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.2 | 1.250 | -1798.2 | 2247.5 | ≦ | 3228.8 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 2247.5 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.2 | 1.250 | -1785.1 | 2231.6 | ≦ | 3228.8 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 2231.6 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.1 | 1.250 | -1953.6 | 2444.1 | ≦ | 3291.6 | OK |
| | | B | | -2.1 | | | 2444.1 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 75.0 | 1.250 | -1283.8 | 1529.7 | ≦ | 2613.3 | OK |
| | | B | | 75.0 | | | 1529.7 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -75.0 | 1.250 | -1288.8 | 1686.0 | ≦ | 3020.7 | OK |
| | | B | 0 | -75.0 | | | 1686.0 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 7.2 | 1.250 | -2336.0 | 2912.9 | ≦ | 3072.8 | OK |
| | | B | 0 | 7.2 | | | 2912.9 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -1.1 | 1.250 | -2183.1 | 2730.0 | ≦ | 3018.9 | OK |
| | | B | 0 | -1.1 | | | 2730.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 1.1 | 1.250 | -2195.7 | 2743.6 | ≦ | 3023.6 | OK |
| | | B | 0 | 1.1 | | | 2743.6 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -7.2 | 1.250 | -2262.8 | 2835.7 | ≦ | 3068.0 | OK |
| | | B | 0 | -7.2 | | | 2835.7 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 75.0 | 1.250 | -1013.5 | 1191.9 | ≦ | 2194.3 | OK |
| | | B | 0 | 75.0 | | | 1191.9 | ≦ | | |

Y3フレーム　（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | X1 | T | | -98.3 | 1.250 | 138.8 | 75.2 | ≦ | 1883.0 | OK |
| | | B | | -98.3 | | | 75.2 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 3.2 | 1.250 | -539.6 | 671.3 | ≦ | 1765.8 | OK |
| | | B | | 3.2 | | | 671.3 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.2 | 1.250 | -644.7 | 806.1 | ≦ | 1833.9 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 806.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.2 | 1.250 | -645.1 | 806.2 | ≦ | 1833.9 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 806.2 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -3.2 | 1.250 | -537.6 | 675.2 | ≦ | 1765.4 | OK |
| | | B | | -3.2 | | | 675.2 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 98.3 | 1.250 | 39.5 | 147.7 | ≦ | 1850.1 | OK |

Y3フレーム　（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | X6 | B | | 98.3 | 1.250 | 39.5 | 147.7 | ≦ | 1850.1 | OK |
| 10F | X1 | T | | -72.6 | 1.250 | -223.9 | 352.4 | ≦ | 1937.1 | OK |
| | | B | | -72.6 | | | 352.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.0 | 1.250 | -774.1 | 966.6 | ≦ | 1920.3 | OK |
| | | B | | 1.0 | | | 966.6 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.0 | 1.250 | -799.6 | 999.5 | ≦ | 1926.6 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 999.5 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.0 | 1.250 | -799.6 | 999.6 | ≦ | 1926.6 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 999.6 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.0 | 1.250 | -784.1 | 981.1 | ≦ | 1924.1 | OK |
| | | B | | -1.0 | | | 981.1 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 72.6 | 1.250 | -388.9 | 413.6 | ≦ | 1870.4 | OK |
| | | B | | 72.6 | | | 413.6 | ≦ | | |
| 9F | X1 | T | | -78.7 | 1.250 | -473.0 | 670.0 | ≦ | 2086.0 | OK |
| | | B | | -78.7 | | | 670.0 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.5 | 1.250 | -1018.0 | 1271.0 | ≦ | 2060.7 | OK |
| | | B | | 1.5 | | | 1271.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -1012.1 | 1265.2 | ≦ | 2058.1 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1265.2 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -1012.2 | 1265.2 | ≦ | 2058.1 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1265.2 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.5 | 1.250 | -1010.4 | 1264.5 | ≦ | 2057.2 | OK |
| | | B | | -1.5 | | | 1264.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 78.7 | 1.250 | -574.5 | 639.3 | ≦ | 1968.7 | OK |
| | | B | | 78.7 | | | 639.3 | ≦ | | |
| 8F | X1 | T | | -76.9 | 1.250 | -544.3 | 757.3 | ≦ | 2141.1 | OK |
| | | B | | -76.9 | | | 757.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.4 | 1.250 | -1257.1 | 1570.0 | ≦ | 2342.6 | OK |
| | | B | | 1.4 | | | 1570.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -1257.1 | 1571.4 | ≦ | 2342.7 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1571.4 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -1257.2 | 1571.4 | ≦ | 2342.7 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1571.4 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.4 | 1.250 | -1256.2 | 1571.7 | ≦ | 2342.7 | OK |
| | | B | | -1.4 | | | 1571.7 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 76.9 | 1.250 | -699.3 | 797.3 | ≦ | 1967.9 | OK |
| | | B | | 76.9 | | | 797.3 | ≦ | | |
| 7F | X1 | T | | -77.2 | 1.250 | -777.7 | 1049.4 | ≦ | 2194.0 | OK |
| | | B | | -77.2 | | | 1049.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.5 | 1.250 | -1441.4 | 1800.3 | ≦ | 2440.4 | OK |
| | | B | | 1.5 | | | 1800.3 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -1435.3 | 1794.1 | ≦ | 2436.4 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1794.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -1435.3 | 1794.1 | ≦ | 2436.4 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1794.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.5 | 1.250 | -1428.6 | 1787.2 | ≦ | 2432.0 | OK |
| | | B | | -1.5 | | | 1787.2 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 77.2 | 1.250 | -791.1 | 911.7 | ≦ | 2008.0 | OK |
| | | B | | 77.2 | | | 911.7 | ≦ | | |
| 6F | X1 | T | | -77.0 | 1.250 | -856.0 | 1147.0 | ≦ | 2357.3 | OK |
| | | B | | -77.0 | | | 1147.0 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.5 | 1.250 | -1626.4 | 2031.4 | ≦ | 2687.9 | OK |
| | | B | | 1.5 | | | 2031.4 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -1623.4 | 2029.3 | ≦ | 2682.8 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 2029.3 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -1623.5 | 2029.3 | ≦ | 2682.8 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 2029.3 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.5 | 1.250 | -1624.6 | 2032.3 | ≦ | 2680.6 | OK |
| | | B | | -1.5 | | | 2032.3 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 77.0 | 1.250 | -875.5 | 1017.3 | ≦ | 2173.9 | OK |
| | | B | | 77.0 | | | 1017.3 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -77.1 | 1.250 | -964.1 | 1282.3 | ≦ | 2646.8 | OK |
| | | B | | -77.1 | | | 1282.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.5 | 1.250 | -1758.4 | 2196.6 | ≦ | 2958.9 | OK |
| | | B | | 1.5 | | | 2196.6 | ≦ | | |

Y3フレーム　（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -1764.5 | 2205.6 | ≦ | 2961.1 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 2205.6 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -1764.7 | 2205.9 | ≦ | 2961.2 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 2205.9 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.5 | 1.250 | -1752.3 | 2191.8 | ≦ | 2950.3 | OK |
| | | B | | -1.5 | | | 2191.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 77.1 | 1.250 | -1034.7 | 1216.3 | ≦ | 2503.9 | OK |
| | | B | | 77.1 | | | 1216.3 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | | -76.2 | 1.250 | -1251.2 | 1640.3 | ≦ | 3599.1 | OK |
| | | B | | -76.2 | | | 1640.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.3 | 1.250 | -1879.7 | 2347.4 | ≦ | 3524.8 | OK |
| | | B | | 2.3 | | | 2347.4 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -1840.9 | 2301.2 | ≦ | 3491.2 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 2301.2 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -1840.2 | 2300.2 | ≦ | 3490.5 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 2300.2 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.3 | 1.250 | -1876.7 | 2348.1 | ≦ | 3518.6 | OK |
| | | B | | -2.3 | | | 2348.1 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 76.2 | 1.250 | -1055.1 | 1242.6 | ≦ | 3216.2 | OK |
| | | B | | 76.2 | | | 1242.6 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -78.6 | 1.250 | -1029.9 | 1366.0 | ≦ | 3627.6 | OK |
| | | B | | -78.6 | | | 1366.0 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 3.7 | 1.250 | -2112.4 | 2636.8 | ≦ | 3708.5 | OK |
| | | B | | 3.7 | | | 2636.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -1919.0 | 2398.9 | ≦ | 3640.3 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 2398.9 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -1922.3 | 2402.8 | ≦ | 3639.4 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 2402.8 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -3.7 | 1.250 | -2087.3 | 2612.9 | ≦ | 3721.3 | OK |
| | | B | | -3.7 | | | 2612.9 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 78.6 | 1.250 | -1280.9 | 1522.6 | ≦ | 3266.7 | OK |
| | | B | | 78.6 | | | 1522.6 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -75.0 | 1.250 | -2193.3 | 2816.6 | ≦ | 3190.9 | OK |
| | | B | | -75.0 | | | 2816.6 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.1 | 1.250 | -1848.2 | 2308.1 | ≦ | 3279.3 | OK |
| | | B | | 2.1 | | | 2308.1 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.2 | 1.250 | -1797.3 | 2246.4 | ≦ | 3229.1 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 2246.4 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.2 | 1.250 | -1784.1 | 2230.4 | ≦ | 3229.0 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 2230.4 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.1 | 1.250 | -1952.6 | 2442.9 | ≦ | 3291.8 | OK |
| | | B | | -2.1 | | | 2442.9 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 75.0 | 1.250 | -1282.9 | 1528.6 | ≦ | 2612.8 | OK |
| | | B | | 75.0 | | | 1528.6 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -75.0 | 1.250 | -1289.4 | 1686.7 | ≦ | 3020.3 | OK |
| | | B | 0 | -75.0 | | | 1686.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 7.2 | 1.250 | -2334.9 | 2911.5 | ≦ | 3071.8 | OK |
| | | B | 0 | 7.2 | | | 2911.5 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -1.1 | 1.250 | -2182.9 | 2729.7 | ≦ | 3018.1 | OK |
| | | B | 0 | -1.1 | | | 2729.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 1.1 | 1.250 | -2195.5 | 2743.3 | ≦ | 3022.6 | OK |
| | | B | 0 | 1.1 | | | 2743.3 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -7.2 | 1.250 | -2262.5 | 2835.4 | ≦ | 3067.0 | OK |
| | | B | 0 | -7.2 | | | 2835.4 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 75.0 | 1.250 | -1013.9 | 1192.4 | ≦ | 2193.9 | OK |
| | | B | 0 | 75.0 | | | 1192.4 | ≦ | | |

Y2フレーム　（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | X1 | T | | -98.3 | 1.250 | 92.3 | 17.1 | ≦ | 1848.4 | OK |
| | | B | | -98.3 | | | 17.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 3.2 | 1.250 | 80.2 | 103.4 | ≦ | 2246.9 | OK |
| | | B | | 3.2 | | | 103.4 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.2 | 1.250 | 7.8 | 9.6 | ≦ | 2507.6 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 9.6 | ≦ | | |

Y2フレーム　（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | X4 | T | | 0.2 | 1.250 | -7.8 | 9.6 | ≦ | 2508.7 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 9.6 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -3.2 | 1.250 | -80.1 | 103.4 | ≦ | 2246.9 | OK |
| | | B | | -3.2 | | | 103.4 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 98.3 | 1.250 | -92.3 | 17.1 | ≦ | 1849.0 | OK |
| | | B | | 98.3 | | | 17.1 | ≦ | | |
| 10F | X1 | T | | -72.6 | 1.250 | 65.3 | 9.1 | ≦ | 2032.0 | OK |
| | | B | | -72.6 | | | 9.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.0 | 1.250 | 54.2 | 68.7 | ≦ | 2378.4 | OK |
| | | B | | 1.0 | | | 68.7 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.0 | 1.250 | 7.0 | 8.8 | ≦ | 2495.1 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 8.8 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.0 | 1.250 | -7.0 | 8.7 | ≦ | 2494.8 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 8.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.0 | 1.250 | -54.2 | 68.7 | ≦ | 2378.4 | OK |
| | | B | | -1.0 | | | 68.7 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 72.6 | 1.250 | -65.3 | 9.1 | ≦ | 2032.3 | OK |
| | | B | | 72.6 | | | 9.1 | ≦ | | |
| 9F | X1 | T | | -78.7 | 1.250 | 80.2 | 21.5 | ≦ | 1849.8 | OK |
| | | B | | -78.7 | | | 21.5 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.5 | 1.250 | 69.2 | 88.0 | ≦ | 2671.2 | OK |
| | | B | | 1.5 | | | 88.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 7.1 | 8.8 | ≦ | 2705.2 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 8.8 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -7.0 | 8.8 | ≦ | 2705.2 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 8.8 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.5 | 1.250 | -69.2 | 88.0 | ≦ | 2671.2 | OK |
| | | B | | -1.5 | | | 88.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 78.7 | 1.250 | -80.2 | 21.5 | ≦ | 1849.8 | OK |
| | | B | | 78.7 | | | 21.5 | ≦ | | |
| 8F | X1 | T | | -76.9 | 1.250 | 85.6 | 30.1 | ≦ | 2255.8 | OK |
| | | B | | -76.9 | | | 30.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.4 | 1.250 | 78.7 | 99.8 | ≦ | 2731.6 | OK |
| | | B | | 1.4 | | | 99.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 7.2 | 8.9 | ≦ | 2769.4 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 8.9 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -7.2 | 8.9 | ≦ | 2769.5 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 8.9 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.4 | 1.250 | -78.7 | 99.8 | ≦ | 2731.6 | OK |
| | | B | | -1.4 | | | 99.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 76.9 | 1.250 | -85.6 | 30.0 | ≦ | 2255.5 | OK |
| | | B | | 76.9 | | | 30.0 | ≦ | | |
| 7F | X1 | T | | -77.2 | 1.250 | 94.7 | 41.2 | ≦ | 2458.5 | OK |
| | | B | | -77.2 | | | 41.2 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.5 | 1.250 | 85.8 | 108.7 | ≦ | 2569.3 | OK |
| | | B | | 1.5 | | | 108.7 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 6.6 | 8.2 | ≦ | 2779.3 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 8.2 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -6.6 | 8.2 | ≦ | 2778.6 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 8.2 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.5 | 1.250 | -85.8 | 108.7 | ≦ | 2569.3 | OK |
| | | B | | -1.5 | | | 108.7 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 77.2 | 1.250 | -94.7 | 41.2 | ≦ | 2458.4 | OK |
| | | B | | 77.2 | | | 41.2 | ≦ | | |
| 6F | X1 | T | | -77.0 | 1.250 | 104.5 | 53.5 | ≦ | 2454.6 | OK |
| | | B | | -77.0 | | | 53.5 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.5 | 1.250 | 63.3 | 80.7 | ≦ | 2511.1 | OK |
| | | B | | 1.5 | | | 80.7 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 1.4 | 1.7 | ≦ | 2457.4 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -1.4 | 1.7 | ≦ | 2450.5 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.5 | 1.250 | -63.3 | 80.7 | ≦ | 2511.0 | OK |
| | | B | | -1.5 | | | 80.7 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 77.0 | 1.250 | -104.5 | 53.5 | ≦ | 2454.5 | OK |

Y2フレーム　（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | X6 | B | | 77.0 | 1.250 | -104.5 | 53.5 | ≦ | 2454.5 | OK |
| 5F | X1 | T | | -77.1 | 1.250 | 115.7 | 67.5 | ≦ | 2468.2 | OK |
| | | B | | -77.1 | | | 67.5 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.5 | 1.250 | 79.3 | 100.6 | ≦ | 2674.4 | OK |
| | | B | | 1.5 | | | 100.6 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 0.9 | 1.1 | ≦ | 2615.6 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -0.9 | 1.1 | ≦ | 2612.4 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.5 | 1.250 | -79.2 | 100.5 | ≦ | 2674.4 | OK |
| | | B | | -1.5 | | | 100.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 77.1 | 1.250 | -115.7 | 67.5 | ≦ | 2468.2 | OK |
| | | B | | 77.1 | | | 67.5 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | | -76.2 | 1.250 | 130.8 | 87.3 | ≦ | 2363.7 | OK |
| | | B | | -76.2 | | | 87.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.3 | 1.250 | 89.3 | 113.9 | ≦ | 2540.9 | OK |
| | | B | | 2.3 | | | 113.9 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 0.1 | 0.1 | ≦ | 1714.4 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 0.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -0.1 | 0.0 | ≦ | 1714.4 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 0.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.3 | 1.250 | -89.2 | 113.8 | ≦ | 2540.9 | OK |
| | | B | | -2.3 | | | 113.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 76.2 | 1.250 | -130.8 | 87.3 | ≦ | 2363.6 | OK |
| | | B | | 76.2 | | | 87.3 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -78.6 | 1.250 | 167.4 | 130.7 | ≦ | 2846.9 | OK |
| | | B | | -78.6 | | | 130.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 3.7 | 1.250 | 111.0 | 142.4 | ≦ | 2890.1 | OK |
| | | B | | 3.7 | | | 142.4 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 0.3 | 0.2 | ≦ | 1922.5 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 0.2 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -0.2 | 0.1 | ≦ | 1922.5 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 0.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -3.7 | 1.250 | -111.0 | 142.4 | ≦ | 2890.2 | OK |
| | | B | | -3.7 | | | 142.4 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 78.6 | 1.250 | -167.4 | 130.6 | ≦ | 2846.9 | OK |
| | | B | | 78.6 | | | 130.6 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -75.0 | 1.250 | 191.4 | 164.3 | ≦ | 2517.2 | OK |
| | | B | | -75.0 | | | 164.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.1 | 1.250 | 148.8 | 188.1 | ≦ | 2565.9 | OK |
| | | B | | 2.1 | | | 188.1 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.2 | 1.250 | -5.4 | 6.6 | ≦ | 2027.2 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 6.6 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.2 | 1.250 | 5.5 | 6.6 | ≦ | 2030.6 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 6.6 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.1 | 1.250 | -148.8 | 188.1 | ≦ | 2565.9 | OK |
| | | B | | -2.1 | | | 188.1 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 75.0 | 1.250 | -191.4 | 164.3 | ≦ | 2517.2 | OK |
| | | B | | 75.0 | | | 164.3 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -75.0 | 1.250 | 75.0 | 18.7 | ≦ | 1689.4 | OK |
| | | B | | -75.0 | | | 18.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 7.2 | 1.250 | -7.2 | 1.8 | ≦ | 1738.1 | OK |
| | | B | | 7.2 | | | 1.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -1.1 | 1.250 | 1.1 | 0.3 | ≦ | 1820.6 | OK |
| | | B | | -1.1 | | | 0.3 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 1.1 | 1.250 | -1.1 | 0.3 | ≦ | 1864.3 | OK |
| | | B | | 1.1 | | | 0.3 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -7.2 | 1.250 | 7.2 | 1.8 | ≦ | 1738.1 | OK |
| | | B | | -7.2 | | | 1.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 75.0 | 1.250 | -75.0 | 18.7 | ≦ | 1689.4 | OK |
| | | B | | 75.0 | | | 18.7 | ≦ | | |

Y3フレーム　（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | X1 | T | | -98.3 | 1.250 | -11.8 | 113.1 | ≦ | 2518.7 | OK |

Y3フレーム　（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | X1 | B | | -98.3 | 1.250 | -11.8 | 113.1 | ≦ | 2518.7 | OK |
| | X2 | T | | 3.2 | 1.250 | -3.9 | 1.7 | ≦ | 1921.9 | OK |
| | | B | | 3.2 | | | 1.7 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.2 | 1.250 | 8.2 | 10.1 | ≦ | 2301.8 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 10.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.2 | 1.250 | -8.2 | 10.1 | ≦ | 2301.8 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 10.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -3.2 | 1.250 | 3.9 | 1.7 | ≦ | 1904.5 | OK |
| | | B | | -3.2 | | | 1.7 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 98.3 | 1.250 | 11.8 | 113.1 | ≦ | 2518.8 | OK |
| | | B | | 98.3 | | | 113.1 | ≦ | | |
| 10F | X1 | T | | -72.6 | 1.250 | -9.7 | 84.7 | ≦ | 2792.4 | OK |
| | | B | | -72.6 | | | 84.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.0 | 1.250 | -3.5 | 3.4 | ≦ | 2468.5 | OK |
| | | B | | 1.0 | | | 3.4 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.0 | 1.250 | 5.3 | 6.6 | ≦ | 2521.6 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 6.6 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.0 | 1.250 | -5.3 | 6.6 | ≦ | 2521.8 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 6.6 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.0 | 1.250 | 3.5 | 3.4 | ≦ | 2467.8 | OK |
| | | B | | -1.0 | | | 3.4 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 72.6 | 1.250 | 9.7 | 84.7 | ≦ | 2792.3 | OK |
| | | B | | 72.6 | | | 84.7 | ≦ | | |
| 9F | X1 | T | | -78.7 | 1.250 | -12.0 | 93.8 | ≦ | 3050.8 | OK |
| | | B | | -78.7 | | | 93.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.5 | 1.250 | -5.6 | 5.5 | ≦ | 2697.8 | OK |
| | | B | | 1.5 | | | 5.5 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 6.0 | 7.4 | ≦ | 2817.1 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 7.4 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -6.0 | 7.5 | ≦ | 2817.1 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 7.5 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.5 | 1.250 | 5.6 | 5.5 | ≦ | 2696.9 | OK |
| | | B | | -1.5 | | | 5.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 78.7 | 1.250 | 12.0 | 93.8 | ≦ | 3050.8 | OK |
| | | B | | 78.7 | | | 93.8 | ≦ | | |
| 8F | X1 | T | | -76.9 | 1.250 | -14.2 | 94.6 | ≦ | 3172.1 | OK |
| | | B | | -76.9 | | | 94.6 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.4 | 1.250 | -8.0 | 8.6 | ≦ | 2946.2 | OK |
| | | B | | 1.4 | | | 8.6 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 5.9 | 7.4 | ≦ | 3058.4 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 7.4 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -5.9 | 7.4 | ≦ | 3058.6 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 7.4 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.4 | 1.250 | 8.0 | 8.6 | ≦ | 2945.9 | OK |
| | | B | | -1.4 | | | 8.6 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 76.9 | 1.250 | 14.2 | 94.6 | ≦ | 3172.0 | OK |
| | | B | | 76.9 | | | 94.6 | ≦ | | |
| 7F | X1 | T | | -77.2 | 1.250 | -16.7 | 98.1 | ≦ | 3264.5 | OK |
| | | B | | -77.2 | | | 98.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.5 | 1.250 | -10.5 | 11.7 | ≦ | 3093.2 | OK |
| | | B | | 1.5 | | | 11.7 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 5.7 | 7.1 | ≦ | 3176.9 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 7.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -5.7 | 7.1 | ≦ | 3177.2 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 7.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.5 | 1.250 | 10.5 | 11.7 | ≦ | 3093.1 | OK |
| | | B | | -1.5 | | | 11.7 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 77.2 | 1.250 | 16.7 | 98.1 | ≦ | 3264.5 | OK |
| | | B | | 77.2 | | | 98.1 | ≦ | | |
| 6F | X1 | T | | -77.0 | 1.250 | -18.7 | 100.5 | ≦ | 3359.9 | OK |
| | | B | | -77.0 | | | 100.5 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.5 | 1.250 | -12.8 | 14.4 | ≦ | 3264.5 | OK |
| | | B | | 1.5 | | | 14.4 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 5.5 | 6.8 | ≦ | 3298.3 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 6.8 | ≦ | | |

Y3フレーム　（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -5.5 | 6.8 | ≦ | 3298.7 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 6.8 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.5 | 1.250 | 12.7 | 14.4 | ≦ | 3264.6 | OK |
| | | B | | -1.5 | | | 14.4 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 77.0 | 1.250 | 18.7 | 100.5 | ≦ | 3359.8 | OK |
| | | B | | 77.0 | | | 100.5 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -77.1 | 1.250 | -19.5 | 101.4 | ≦ | 3453.5 | OK |
| | | B | | -77.1 | | | 101.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.5 | 1.250 | -13.9 | 15.9 | ≦ | 3451.8 | OK |
| | | B | | 1.5 | | | 15.9 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 5.1 | 6.3 | ≦ | 3427.6 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 6.3 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -5.1 | 6.4 | ≦ | 3427.7 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 6.4 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.5 | 1.250 | 13.9 | 15.8 | ≦ | 3451.8 | OK |
| | | B | | -1.5 | | | 15.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 77.1 | 1.250 | 19.4 | 101.4 | ≦ | 3453.5 | OK |
| | | B | | 77.1 | | | 101.4 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | | -76.2 | 1.250 | -21.0 | 102.4 | ≦ | 3562.7 | OK |
| | | B | | -76.2 | | | 102.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.3 | 1.250 | -15.6 | 17.2 | ≦ | 3581.0 | OK |
| | | B | | 2.3 | | | 17.2 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 4.6 | 5.7 | ≦ | 3559.7 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 5.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -4.6 | 5.7 | ≦ | 3559.4 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 5.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.3 | 1.250 | 15.5 | 17.1 | ≦ | 3580.9 | OK |
| | | B | | -2.3 | | | 17.1 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 76.2 | 1.250 | 21.0 | 102.4 | ≦ | 3562.7 | OK |
| | | B | | 76.2 | | | 102.4 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -78.6 | 1.250 | -20.9 | 104.7 | ≦ | 4027.9 | OK |
| | | B | | -78.6 | | | 104.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 3.7 | 1.250 | -16.7 | 17.1 | ≦ | 4089.0 | OK |
| | | B | | 3.7 | | | 17.1 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 4.0 | 4.9 | ≦ | 4031.7 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 4.9 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -4.1 | 4.9 | ≦ | 4032.1 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 4.9 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -3.7 | 1.250 | 16.6 | 17.1 | ≦ | 4088.9 | OK |
| | | B | | -3.7 | | | 17.1 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 78.6 | 1.250 | 20.9 | 104.7 | ≦ | 4027.9 | OK |
| | | B | | 78.6 | | | 104.7 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -75.0 | 1.250 | -18.6 | 98.3 | ≦ | 4111.1 | OK |
| | | B | | -75.0 | | | 98.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.1 | 1.250 | -14.7 | 16.3 | ≦ | 4257.5 | OK |
| | | B | | 2.1 | | | 16.3 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.2 | 1.250 | 3.5 | 4.6 | ≦ | 4233.4 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 4.6 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.2 | 1.250 | -3.5 | 4.6 | ≦ | 4229.7 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 4.6 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.1 | 1.250 | 14.7 | 16.2 | ≦ | 4258.5 | OK |
| | | B | | -2.1 | | | 16.2 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 75.0 | 1.250 | 18.6 | 98.3 | ≦ | 4110.9 | OK |
| | | B | | 75.0 | | | 98.3 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -75.0 | 1.250 | -5.5 | 81.8 | ≦ | 3876.0 | OK |
| | | B | | -75.0 | | | 81.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 7.2 | 1.250 | -5.1 | 0.8 | ≦ | 3342.2 | OK |
| | | B | | 7.2 | | | 0.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -1.1 | 1.250 | 1.0 | 0.2 | ≦ | 3342.2 | OK |
| | | B | | -1.1 | | | 0.2 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 1.1 | 1.250 | -1.0 | 0.2 | ≦ | 3342.2 | OK |
| | | B | | 1.1 | | | 0.2 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -7.2 | 1.250 | 5.1 | 0.8 | ≦ | 3342.2 | OK |
| | | B | | -7.2 | | | 0.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 75.0 | 1.250 | 5.5 | 81.8 | ≦ | 3876.2 | OK |

Y3フレーム　（Ｙ方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X6 | B | | 75.0 | 1.250 | 5.5 | 81.8 | ≦ | 3876.2 | OK |

Y2フレーム　（Ｙ方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | X1 | T | | -98.3 | 1.250 | -11.7 | 113.0 | ≦ | 2519.5 | OK |
| | | B | | -98.3 | | | 113.0 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 3.2 | 1.250 | -3.7 | 1.4 | ≦ | 1789.3 | OK |
| | | B | | 3.2 | | | 1.4 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.2 | 1.250 | 8.2 | 10.1 | ≦ | 2302.0 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 10.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.2 | 1.250 | -8.2 | 10.1 | ≦ | 2302.0 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 10.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -3.2 | 1.250 | 3.7 | 1.4 | ≦ | 1777.7 | OK |
| | | B | | -3.2 | | | 1.4 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 98.3 | 1.250 | 11.7 | 113.0 | ≦ | 2519.6 | OK |
| | | B | | 98.3 | | | 113.0 | ≦ | | |
| 10F | X1 | T | | -72.6 | 1.250 | -9.5 | 84.4 | ≦ | 2791.6 | OK |
| | | B | | -72.6 | | | 84.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.0 | 1.250 | -3.4 | 3.2 | ≦ | 2465.0 | OK |
| | | B | | 1.0 | | | 3.2 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.0 | 1.250 | 5.3 | 6.6 | ≦ | 2521.8 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 6.6 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.0 | 1.250 | -5.3 | 6.6 | ≦ | 2521.9 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 6.6 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.0 | 1.250 | 3.3 | 3.2 | ≦ | 2464.7 | OK |
| | | B | | -1.0 | | | 3.2 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 72.6 | 1.250 | 9.5 | 84.4 | ≦ | 2791.6 | OK |
| | | B | | 72.6 | | | 84.4 | ≦ | | |
| 9F | X1 | T | | -78.7 | 1.250 | -11.9 | 93.6 | ≦ | 3050.5 | OK |
| | | B | | -78.7 | | | 93.6 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.5 | 1.250 | -5.5 | 5.3 | ≦ | 2690.9 | OK |
| | | B | | 1.5 | | | 5.3 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 6.0 | 7.5 | ≦ | 2817.0 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 7.5 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -6.0 | 7.5 | ≦ | 2817.0 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 7.5 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.5 | 1.250 | 5.5 | 5.3 | ≦ | 2690.3 | OK |
| | | B | | -1.5 | | | 5.3 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 78.7 | 1.250 | 11.9 | 93.6 | ≦ | 3050.5 | OK |
| | | B | | 78.7 | | | 93.6 | ≦ | | |
| 8F | X1 | T | | -76.9 | 1.250 | -14.1 | 94.5 | ≦ | 3171.5 | OK |
| | | B | | -76.9 | | | 94.5 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.4 | 1.250 | -7.9 | 8.4 | ≦ | 2943.2 | OK |
| | | B | | 1.4 | | | 8.4 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 5.9 | 7.4 | ≦ | 3058.2 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 7.4 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -6.0 | 7.4 | ≦ | 3058.2 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 7.4 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.4 | 1.250 | 7.9 | 8.4 | ≦ | 2942.9 | OK |
| | | B | | -1.4 | | | 8.4 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 76.9 | 1.250 | 14.0 | 94.5 | ≦ | 3171.5 | OK |
| | | B | | 76.9 | | | 94.5 | ≦ | | |
| 7F | X1 | T | | -77.2 | 1.250 | -16.6 | 97.9 | ≦ | 3263.9 | OK |
| | | B | | -77.2 | | | 97.9 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.5 | 1.250 | -10.4 | 11.5 | ≦ | 3091.1 | OK |
| | | B | | 1.5 | | | 11.5 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 5.7 | 7.1 | ≦ | 3176.5 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 7.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -5.7 | 7.1 | ≦ | 3176.9 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 7.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.5 | 1.250 | 10.4 | 11.5 | ≦ | 3091.2 | OK |
| | | B | | -1.5 | | | 11.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 77.2 | 1.250 | 16.6 | 97.9 | ≦ | 3263.9 | OK |
| | | B | | 77.2 | | | 97.9 | ≦ | | |
| 6F | X1 | T | | -77.0 | 1.250 | -18.6 | 100.3 | ≦ | 3359.3 | OK |

Y2フレーム　（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | X1 | B | | -77.0 | 1.250 | -18.6 | 100.3 | ≦ | 3359.3 | OK |
| | X2 | T | | 1.5 | 1.250 | -12.6 | 14.2 | ≦ | 3262.9 | OK |
| | | B | | 1.5 | | | 14.2 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 5.5 | 6.8 | ≦ | 3297.8 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 6.8 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -5.5 | 6.8 | ≦ | 3298.0 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 6.8 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.5 | 1.250 | 12.6 | 14.2 | ≦ | 3262.9 | OK |
| | | B | | -1.5 | | | 14.2 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 77.0 | 1.250 | 18.6 | 100.3 | ≦ | 3359.3 | OK |
| | | B | | 77.0 | | | 100.3 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -77.1 | 1.250 | -19.3 | 101.3 | ≦ | 3453.0 | OK |
| | | B | | -77.1 | | | 101.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.5 | 1.250 | -13.7 | 15.7 | ≦ | 3450.2 | OK |
| | | B | | 1.5 | | | 15.7 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 5.1 | 6.4 | ≦ | 3426.9 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 6.4 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -5.1 | 6.4 | ≦ | 3426.9 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 6.4 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.5 | 1.250 | 13.7 | 15.7 | ≦ | 3450.1 | OK |
| | | B | | -1.5 | | | 15.7 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 77.1 | 1.250 | 19.3 | 101.3 | ≦ | 3453.0 | OK |
| | | B | | 77.1 | | | 101.3 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | | -76.2 | 1.250 | -20.9 | 102.3 | ≦ | 3562.3 | OK |
| | | B | | -76.2 | | | 102.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.3 | 1.250 | -15.4 | 17.0 | ≦ | 3579.1 | OK |
| | | B | | 2.3 | | | 17.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 4.6 | 5.7 | ≦ | 3558.6 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 5.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -4.6 | 5.7 | ≦ | 3558.5 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 5.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.3 | 1.250 | 15.4 | 17.0 | ≦ | 3579.0 | OK |
| | | B | | -2.3 | | | 17.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 76.2 | 1.250 | 20.9 | 102.3 | ≦ | 3562.3 | OK |
| | | B | | 76.2 | | | 102.3 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -78.6 | 1.250 | -20.8 | 104.6 | ≦ | 4027.5 | OK |
| | | B | | -78.6 | | | 104.6 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 3.7 | 1.250 | -16.6 | 17.0 | ≦ | 4088.7 | OK |
| | | B | | 3.7 | | | 17.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 4.1 | 4.9 | ≦ | 4030.6 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 4.9 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -4.1 | 4.9 | ≦ | 4030.7 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 4.9 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -3.7 | 1.250 | 16.5 | 17.0 | ≦ | 4088.7 | OK |
| | | B | | -3.7 | | | 17.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 78.6 | 1.250 | 20.8 | 104.6 | ≦ | 4027.5 | OK |
| | | B | | 78.6 | | | 104.6 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -75.0 | 1.250 | -18.6 | 98.3 | ≦ | 4111.0 | OK |
| | | B | | -75.0 | | | 98.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.1 | 1.250 | -14.7 | 16.2 | ≦ | 4253.6 | OK |
| | | B | | 2.1 | | | 16.2 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.2 | 1.250 | 3.5 | 4.6 | ≦ | 4231.0 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 4.6 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.2 | 1.250 | -3.5 | 4.6 | ≦ | 4229.1 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 4.6 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.1 | 1.250 | 14.7 | 16.2 | ≦ | 4254.2 | OK |
| | | B | | -2.1 | | | 16.2 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 75.0 | 1.250 | 18.6 | 98.3 | ≦ | 4110.9 | OK |
| | | B | | 75.0 | | | 98.3 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -75.0 | 1.250 | -5.5 | 81.8 | ≦ | 3875.8 | OK |
| | | B | | -75.0 | | | 81.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 7.2 | 1.250 | -5.1 | 0.8 | ≦ | 3342.2 | OK |
| | | B | | 7.2 | | | 0.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -1.1 | 1.250 | 1.0 | 0.2 | ≦ | 3342.2 | OK |
| | | B | | -1.1 | | | 0.2 | ≦ | | |

Y2フレーム　（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X4 | T | | 1.1 | 1.250 | -1.0 | 0.2 | ≦ | 3342.2 | OK |
| | | B | | 1.1 | | | 0.2 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -7.2 | 1.250 | 5.1 | 0.8 | ≦ | 3342.2 | OK |
| | | B | | -7.2 | | | 0.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 75.0 | 1.250 | 5.5 | 81.8 | ≦ | 3875.8 | OK |
| | | B | | 75.0 | | | 81.8 | ≦ | | |

Y3フレーム　（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | X1 | T | | -98.3 | 1.250 | 92.1 | 16.8 | ≦ | 1868.8 | OK |
| | | B | | -98.3 | | | 16.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 3.2 | 1.250 | 80.1 | 103.3 | ≦ | 2246.9 | OK |
| | | B | | 3.2 | | | 103.3 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.2 | 1.250 | 7.9 | 9.7 | ≦ | 2506.1 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 9.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.2 | 1.250 | -7.9 | 9.6 | ≦ | 2506.7 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 9.6 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -3.2 | 1.250 | -80.1 | 103.3 | ≦ | 2246.9 | OK |
| | | B | | -3.2 | | | 103.3 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 98.3 | 1.250 | -92.1 | 16.8 | ≦ | 1869.1 | OK |
| | | B | | 98.3 | | | 16.8 | ≦ | | |
| 10F | X1 | T | | -72.6 | 1.250 | 65.2 | 8.9 | ≦ | 2038.8 | OK |
| | | B | | -72.6 | | | 8.9 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.0 | 1.250 | 54.1 | 68.7 | ≦ | 2378.3 | OK |
| | | B | | 1.0 | | | 68.7 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.0 | 1.250 | 7.0 | 8.8 | ≦ | 2495.6 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 8.8 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.0 | 1.250 | -7.0 | 8.8 | ≦ | 2495.4 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 8.8 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.0 | 1.250 | -54.1 | 68.6 | ≦ | 2378.3 | OK |
| | | B | | -1.0 | | | 68.6 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 72.6 | 1.250 | -65.2 | 8.9 | ≦ | 2039.0 | OK |
| | | B | | 72.6 | | | 8.9 | ≦ | | |
| 9F | X1 | T | | -78.7 | 1.250 | 80.1 | 21.3 | ≦ | 1849.0 | OK |
| | | B | | -78.7 | | | 21.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.5 | 1.250 | 69.2 | 88.0 | ≦ | 2671.5 | OK |
| | | B | | 1.5 | | | 88.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 7.1 | 8.8 | ≦ | 2705.6 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 8.8 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -7.1 | 8.8 | ≦ | 2705.5 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 8.8 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.5 | 1.250 | -69.2 | 87.9 | ≦ | 2671.5 | OK |
| | | B | | -1.5 | | | 87.9 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 78.7 | 1.250 | -80.1 | 21.3 | ≦ | 1849.0 | OK |
| | | B | | 78.7 | | | 21.3 | ≦ | | |
| 8F | X1 | T | | -76.9 | 1.250 | 85.6 | 30.0 | ≦ | 2249.6 | OK |
| | | B | | -76.9 | | | 30.0 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.4 | 1.250 | 78.7 | 99.8 | ≦ | 2732.0 | OK |
| | | B | | 1.4 | | | 99.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 7.2 | 9.0 | ≦ | 2770.0 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 9.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -7.2 | 9.0 | ≦ | 2770.1 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 9.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.4 | 1.250 | -78.7 | 99.7 | ≦ | 2732.1 | OK |
| | | B | | -1.4 | | | 99.7 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 76.9 | 1.250 | -85.5 | 30.0 | ≦ | 2249.4 | OK |
| | | B | | 76.9 | | | 30.0 | ≦ | | |
| 7F | X1 | T | | -77.2 | 1.250 | 94.9 | 41.4 | ≦ | 2454.2 | OK |
| | | B | | -77.2 | | | 41.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.5 | 1.250 | 86.0 | 109.0 | ≦ | 2569.5 | OK |
| | | B | | 1.5 | | | 109.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 6.6 | 8.3 | ≦ | 2780.1 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 8.3 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -6.6 | 8.2 | ≦ | 2779.6 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 8.2 | ≦ | | |

Y3フレーム　（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X5 | T | | -1.5 | 1.250 | -86.0 | 109.0 | ≦ | 2569.5 | OK |
| | | B | | -1.5 | | | 109.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 77.2 | 1.250 | -94.9 | 41.4 | ≦ | 2454.1 | OK |
| | | B | | 77.2 | | | 41.4 | ≦ | | |
| 6F | X1 | T | | -77.0 | 1.250 | 104.8 | 54.0 | ≦ | 2451.8 | OK |
| | | B | | -77.0 | | | 54.0 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.5 | 1.250 | 63.5 | 81.0 | ≦ | 2509.1 | OK |
| | | B | | 1.5 | | | 81.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 1.4 | 1.7 | ≦ | 2461.9 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -1.4 | 1.7 | ≦ | 2458.9 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.5 | 1.250 | -63.5 | 81.0 | ≦ | 2509.0 | OK |
| | | B | | -1.5 | | | 81.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 77.0 | 1.250 | -104.8 | 54.0 | ≦ | 2451.7 | OK |
| | | B | | 77.0 | | | 54.0 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -77.1 | 1.250 | 116.2 | 68.1 | ≦ | 2465.9 | OK |
| | | B | | -77.1 | | | 68.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.5 | 1.250 | 79.5 | 100.8 | ≦ | 2673.0 | OK |
| | | B | | 1.5 | | | 100.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 0.9 | 1.1 | ≦ | 2605.8 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -0.9 | 1.1 | ≦ | 2604.2 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.5 | 1.250 | -79.5 | 100.8 | ≦ | 2673.0 | OK |
| | | B | | -1.5 | | | 100.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 77.1 | 1.250 | -116.2 | 68.1 | ≦ | 2465.9 | OK |
| | | B | | 77.1 | | | 68.1 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | | -76.2 | 1.250 | 131.5 | 88.2 | ≦ | 2362.5 | OK |
| | | B | | -76.2 | | | 88.2 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.3 | 1.250 | 89.7 | 114.4 | ≦ | 2540.8 | OK |
| | | B | | 2.3 | | | 114.4 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 0.1 | 0.1 | ≦ | 1714.7 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 0.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -0.1 | 0.0 | ≦ | 1714.7 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 0.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.3 | 1.250 | -89.7 | 114.4 | ≦ | 2540.8 | OK |
| | | B | | -2.3 | | | 114.4 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 76.2 | 1.250 | -131.5 | 88.2 | ≦ | 2362.5 | OK |
| | | B | | 76.2 | | | 88.2 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -78.6 | 1.250 | 168.5 | 132.1 | ≦ | 2844.6 | OK |
| | | B | | -78.6 | | | 132.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 3.7 | 1.250 | 111.6 | 143.1 | ≦ | 2889.5 | OK |
| | | B | | 3.7 | | | 143.1 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 0.2 | 0.2 | ≦ | 1921.7 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 0.2 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -0.2 | 0.1 | ≦ | 1921.7 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 0.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -3.7 | 1.250 | -111.6 | 143.1 | ≦ | 2889.6 | OK |
| | | B | | -3.7 | | | 143.1 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 78.6 | 1.250 | -168.5 | 132.1 | ≦ | 2844.6 | OK |
| | | B | | 78.6 | | | 132.1 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -75.0 | 1.250 | 193.2 | 166.4 | ≦ | 2514.2 | OK |
| | | B | | -75.0 | | | 166.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.1 | 1.250 | 149.6 | 189.1 | ≦ | 2565.3 | OK |
| | | B | | 2.1 | | | 189.1 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.2 | 1.250 | -5.5 | 6.6 | ≦ | 2027.7 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 6.6 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.2 | 1.250 | 5.5 | 6.7 | ≦ | 2029.4 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 6.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.1 | 1.250 | -149.6 | 189.1 | ≦ | 2565.3 | OK |
| | | B | | -2.1 | | | 189.1 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 75.0 | 1.250 | -193.2 | 166.4 | ≦ | 2514.2 | OK |
| | | B | | 75.0 | | | 166.4 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -75.0 | 1.250 | 75.0 | 18.7 | ≦ | 1689.4 | OK |

Y3フレーム　（Ｙ方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | B | | -75.0 | 1.250 | 75.0 | 18.7 | ≦ | 1689.4 | OK |
| | X2 | T | | 7.2 | 1.250 | -7.2 | 1.8 | ≦ | 1738.1 | OK |
| | | B | | 7.2 | | | 1.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -1.1 | 1.250 | 1.1 | 0.3 | ≦ | 1978.7 | OK |
| | | B | | -1.1 | | | 0.3 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 1.1 | 1.250 | -1.1 | 0.3 | ≦ | 1899.5 | OK |
| | | B | | 1.1 | | | 0.3 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -7.2 | 1.250 | 7.2 | 1.8 | ≦ | 1738.1 | OK |
| | | B | | -7.2 | | | 1.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 75.0 | 1.250 | -75.0 | 18.7 | ≦ | 1689.4 | OK |
| | | B | | 75.0 | | | 18.7 | ≦ | | |

## U-5.2.3　ＲＣ壁部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　x＝せん断破壊
QL　　：長期せん断力　(kN)
Qm　　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　　：壁のせん断耐力　(kN)
n　　：せん断力の割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

X1フレーム（Ｘ方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 0.6 | 0.7 | ≦ | 5723.3 | OK |
| 10F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 0.2 | 0.3 | ≦ | 4048.5 | OK |
| 9F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 0.1 | 0.1 | ≦ | 4410.9 | OK |
| 8F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -0.5 | 0.6 | ≦ | 4605.0 | OK |
| 7F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -1.0 | 1.2 | ≦ | 5524.4 | OK |
| 6F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -1.7 | 2.1 | ≦ | 6453.1 | OK |
| 5F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -2.3 | 2.9 | ≦ | 6477.3 | OK |
| 4F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -3.2 | 4.0 | ≦ | 6501.5 | OK |
| 3F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -4.3 | 5.3 | ≦ | 6990.7 | OK |
| 2F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -5.0 | 6.3 | ≦ | 7005.9 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 0.0 | 0.0 | ≦ | 4977.3 | OK |

X2フレーム（Ｘ方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.7 | 0.9 | ≦ | 8500.4 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.8 | 0.9 | ≦ | 8682.5 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.3 | 0.4 | ≦ | 8505.3 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.1 | 0.1 | ≦ | 6988.2 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.3 | 0.4 | ≦ | 9304.4 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.7 | 0.9 | ≦ | 10217.6 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1.1 | 1.4 | ≦ | 10402.1 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1.5 | 1.9 | ≦ | 10586.6 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2.1 | 2.6 | ≦ | 11017.8 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 3.3 | 4.1 | ≦ | 11213.2 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.1 | 0.1 | ≦ | 8441.9 | OK |

X3フレーム（Ｘ方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.3 | 0.3 | ≦ | 8506.4 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.2 | 0.2 | ≦ | 8694.7 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.1 | 0.1 | ≦ | 9374.4 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.3 | 0.4 | ≦ | 9860.0 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.7 | 0.8 | ≦ | 10044.3 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1.0 | 1.3 | ≦ | 10228.5 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1.4 | 1.7 | ≦ | 10412.7 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1.8 | 2.3 | ≦ | 10596.9 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2.4 | 3.0 | ≦ | 11013.0 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 3.3 | 4.1 | ≦ | 11193.3 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.0 | 0.1 | ≦ | 8407.2 | OK |

X4フレーム（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.2 | 0.3 | ≦ | 8506.4 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.3 | 0.4 | ≦ | 8694.7 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.4 | 0.6 | ≦ | 9674.5 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.7 | 0.8 | ≦ | 9860.0 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.9 | 1.2 | ≦ | 10044.3 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1.2 | 1.5 | ≦ | 10228.5 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1.5 | 1.9 | ≦ | 10412.7 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2.0 | 2.5 | ≦ | 10596.9 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2.5 | 3.1 | ≦ | 11013.0 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 3.1 | 3.8 | ≦ | 11167.2 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.0 | 0.0 | ≦ | 8407.2 | OK |

X5フレーム（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.3 | 0.3 | ≦ | 8513.3 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.5 | 0.6 | ≦ | 8708.3 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.3 | 0.3 | ≦ | 9688.4 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.4 | 0.4 | ≦ | 9873.8 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.3 | 0.4 | ≦ | 9547.8 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.3 | 0.4 | ≦ | 8988.2 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.3 | 0.4 | ≦ | 8904.0 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.4 | 0.5 | ≦ | 8948.7 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.5 | 0.6 | ≦ | 9412.2 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.1 | 0.1 | ≦ | 8213.3 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.0 | 0.0 | ≦ | 8382.9 | OK |

X6フレーム（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -0.0 | 0.1 | ≦ | 4038.5 | OK |
| 10F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -0.1 | 0.1 | ≦ | 4135.5 | OK |
| 9F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -0.6 | 0.8 | ≦ | 5955.3 | OK |
| 8F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -0.7 | 0.9 | ≦ | 6016.2 | OK |
| 7F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -1.3 | 1.6 | ≦ | 6745.6 | OK |
| 6F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -1.6 | 2.0 | ≦ | 6866.7 | OK |
| 5F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -2.0 | 2.5 | ≦ | 6992.9 | OK |
| 4F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -2.5 | 3.2 | ≦ | 7119.1 | OK |
| 3F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -3.1 | 3.9 | ≦ | 7729.3 | OK |
| 2F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -4.6 | 5.8 | ≦ | 7865.4 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -0.2 | 0.2 | ≦ | 5975.6 | OK |

X1フレーム（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -0.0 | 0.1 | ≦ | 4038.5 | OK |
| 10F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -0.1 | 0.1 | ≦ | 4135.5 | OK |
| 9F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -0.6 | 0.8 | ≦ | 5942.5 | OK |
| 8F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -0.7 | 0.9 | ≦ | 6007.8 | OK |
| 7F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -1.3 | 1.6 | ≦ | 6745.6 | OK |
| 6F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -1.6 | 2.0 | ≦ | 6866.7 | OK |
| 5F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -2.0 | 2.5 | ≦ | 6992.9 | OK |
| 4F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -2.5 | 3.2 | ≦ | 7119.1 | OK |
| 3F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -3.1 | 3.9 | ≦ | 7729.3 | OK |
| 2F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -4.6 | 5.8 | ≦ | 7865.4 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -0.2 | 0.2 | ≦ | 5975.6 | OK |

X2フレーム（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.3 | 0.3 | ≦ | 8513.3 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.5 | 0.6 | ≦ | 8708.3 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.3 | 0.3 | ≦ | 9688.4 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.4 | 0.5 | ≦ | 9873.8 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.4 | 0.4 | ≦ | 9595.6 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.3 | 0.4 | ≦ | 9037.1 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.3 | 0.4 | ≦ | 8945.0 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.4 | 0.5 | ≦ | 9001.6 | OK |

X2フレーム（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.5 | 0.6 | ≦ | 9433.6 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.1 | 0.1 | ≦ | 8213.3 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.0 | 0.0 | ≦ | 8382.9 | OK |

X3フレーム（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.2 | 0.3 | ≦ | 8506.4 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.3 | 0.4 | ≦ | 8694.7 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.4 | 0.6 | ≦ | 9674.5 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.7 | 0.8 | ≦ | 9860.0 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.9 | 1.2 | ≦ | 10044.3 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1.2 | 1.5 | ≦ | 10228.5 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1.5 | 1.9 | ≦ | 10412.7 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2.0 | 2.5 | ≦ | 10596.9 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2.5 | 3.1 | ≦ | 11013.0 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 3.1 | 3.8 | ≦ | 11164.2 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.0 | 0.0 | ≦ | 8407.2 | OK |

X4フレーム（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.3 | 0.3 | ≦ | 8506.4 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.2 | 0.3 | ≦ | 8694.7 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.1 | 0.1 | ≦ | 9165.2 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.3 | 0.4 | ≦ | 9860.0 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.6 | 0.8 | ≦ | 10044.3 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1.0 | 1.3 | ≦ | 10228.5 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1.4 | 1.7 | ≦ | 10412.7 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1.8 | 2.3 | ≦ | 10596.9 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2.3 | 2.9 | ≦ | 11013.0 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 3.2 | 4.0 | ≦ | 11193.3 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.0 | 0.1 | ≦ | 8407.2 | OK |

X5フレーム（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.7 | 0.9 | ≦ | 8500.4 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.7 | 0.9 | ≦ | 8682.5 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.3 | 0.4 | ≦ | 8463.2 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.1 | 0.1 | ≦ | 6988.2 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.3 | 0.4 | ≦ | 9372.6 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.7 | 0.9 | ≦ | 10217.6 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1.1 | 1.4 | ≦ | 10402.1 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1.6 | 1.9 | ≦ | 10586.6 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2.1 | 2.6 | ≦ | 11017.8 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 3.3 | 4.1 | ≦ | 11213.2 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.1 | 0.1 | ≦ | 8441.9 | OK |

X6フレーム（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 0.6 | 0.7 | ≦ | 5723.3 | OK |
| 10F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 0.2 | 0.3 | ≦ | 4048.5 | OK |
| 9F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 0.1 | 0.1 | ≦ | 4410.9 | OK |
| 8F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -0.5 | 0.6 | ≦ | 4608.1 | OK |
| 7F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -1.0 | 1.2 | ≦ | 5520.2 | OK |
| 6F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -1.7 | 2.1 | ≦ | 6453.1 | OK |
| 5F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -2.3 | 2.9 | ≦ | 6477.3 | OK |
| 4F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -3.2 | 4.0 | ≦ | 6501.5 | OK |
| 3F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -4.3 | 5.3 | ≦ | 6990.7 | OK |
| 2F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -5.0 | 6.2 | ≦ | 7005.9 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 0.0 | 0.0 | ≦ | 4977.3 | OK |

X1フレーム（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 2388.6 | 2985.7 | ≦ | 5743.2 | OK |
| 10F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 2659.4 | 3324.3 | ≦ | 5816.8 | OK |

X1フレーム（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 3108.6 | 3885.7 | ≦ | 6428.8 | OK |
| 8F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 3345.3 | 4181.6 | ≦ | 6501.9 | OK |
| 7F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 3568.7 | 4460.8 | ≦ | 6503.5 | OK |
| 6F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 3775.6 | 4719.5 | ≦ | 6227.5 | OK |
| 5F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 3953.5 | 4941.9 | ≦ | 6015.0 | OK |
| 4F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 4109.1 | 5136.3 | ≦ | 5848.9 | OK |
| 3F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 4285.6 | 5356.9 | ≦ | 6092.5 | OK |
| 2F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 4389.6 | 5487.0 | ≦ | 5960.2 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 4574.9 | 5718.7 | ≦ | 5931.8 | OK |

X2フレーム（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 711.9 | 889.9 | ≦ | 8509.3 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1900.7 | 2375.9 | ≦ | 8699.7 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2798.8 | 3498.5 | ≦ | 9682.4 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 3665.3 | 4581.7 | ≦ | 9870.5 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 4431.4 | 5539.3 | ≦ | 10057.9 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 5115.7 | 6394.6 | ≦ | 10245.8 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 5719.1 | 7148.8 | ≦ | 10434.2 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 6249.9 | 7812.4 | ≦ | 10263.8 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 6692.6 | 8365.8 | ≦ | 10283.9 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 7089.9 | 8862.4 | ≦ | 10125.3 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 7333.0 | 9166.2 | ≦ | 9842.0 | OK |

X3フレーム（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 561.6 | 702.0 | ≦ | 8506.8 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1746.9 | 2183.7 | ≦ | 8695.8 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2627.8 | 3284.7 | ≦ | 9676.2 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 3482.7 | 4353.4 | ≦ | 9862.3 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 4231.5 | 5289.3 | ≦ | 10047.2 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 4879.1 | 6098.9 | ≦ | 10231.8 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 5452.2 | 6815.3 | ≦ | 10412.8 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 5945.5 | 7431.9 | ≦ | 10150.7 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 6342.9 | 7928.6 | ≦ | 10151.9 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 6694.8 | 8368.5 | ≦ | 9981.0 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 6966.1 | 8707.6 | ≦ | 9715.6 | OK |

X4フレーム（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 561.6 | 702.0 | ≦ | 8506.8 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1746.9 | 2183.7 | ≦ | 8695.8 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2627.8 | 3284.7 | ≦ | 9676.2 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 3482.7 | 4353.4 | ≦ | 9862.3 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 4231.4 | 5289.3 | ≦ | 10047.2 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 4879.1 | 6098.9 | ≦ | 10231.8 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 5452.2 | 6815.3 | ≦ | 10412.8 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 5945.4 | 7431.8 | ≦ | 10150.7 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 6342.8 | 7928.6 | ≦ | 10151.9 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 6694.8 | 8368.4 | ≦ | 9981.0 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 6966.2 | 8707.7 | ≦ | 9715.6 | OK |

X5フレーム（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 711.9 | 889.9 | ≦ | 8509.3 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1900.7 | 2375.9 | ≦ | 8699.7 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2798.7 | 3498.4 | ≦ | 9682.4 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 3665.3 | 4581.6 | ≦ | 9870.5 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 4431.3 | 5539.2 | ≦ | 10057.9 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 5115.7 | 6394.6 | ≦ | 10245.8 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 5719.0 | 7148.7 | ≦ | 10434.2 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 6249.8 | 7812.2 | ≦ | 10263.8 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 6692.6 | 8365.7 | ≦ | 10284.0 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 7089.8 | 8862.3 | ≦ | 10125.3 | OK |

X5フレーム（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 7333.3 | 9166.6 | ≦ | 9842.1 | OK |

X6フレーム（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 2388.6 | 2985.7 | ≦ | 5743.2 | OK |
| 10F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 2659.4 | 3324.3 | ≦ | 5816.8 | OK |
| 9F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 3108.6 | 3885.7 | ≦ | 6428.8 | OK |
| 8F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 3345.3 | 4181.6 | ≦ | 6501.9 | OK |
| 7F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 3568.7 | 4460.9 | ≦ | 6503.6 | OK |
| 6F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 3775.6 | 4719.5 | ≦ | 6227.5 | OK |
| 5F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 3953.5 | 4941.9 | ≦ | 6015.0 | OK |
| 4F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 4109.1 | 5136.4 | ≦ | 5848.9 | OK |
| 3F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 4285.6 | 5356.9 | ≦ | 6092.5 | OK |
| 2F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 4389.6 | 5487.0 | ≦ | 5960.2 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | 4574.8 | 5718.5 | ≦ | 5931.7 | OK |

X1フレーム（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -2387.0 | 2983.8 | ≦ | 5743.2 | OK |
| 10F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -2657.9 | 3322.4 | ≦ | 5816.8 | OK |
| 9F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -3107.1 | 3883.9 | ≦ | 6428.8 | OK |
| 8F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -3344.0 | 4180.0 | ≦ | 6501.9 | OK |
| 7F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -3567.8 | 4459.7 | ≦ | 6505.9 | OK |
| 6F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -3775.4 | 4719.3 | ≦ | 6229.8 | OK |
| 5F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -3954.1 | 4942.6 | ≦ | 6017.3 | OK |
| 4F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -4110.1 | 5137.6 | ≦ | 5851.0 | OK |
| 3F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -4287.4 | 5359.3 | ≦ | 6094.8 | OK |
| 2F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -4391.5 | 5489.4 | ≦ | 5962.1 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -4579.5 | 5724.4 | ≦ | 5934.3 | OK |

X2フレーム（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -710.1 | 887.6 | ≦ | 8509.3 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1897.0 | 2371.2 | ≦ | 8699.7 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -2793.5 | 3491.9 | ≦ | 9682.4 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -3658.6 | 4573.3 | ≦ | 9870.5 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -4423.4 | 5529.2 | ≦ | 10057.9 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -5106.3 | 6382.8 | ≦ | 10245.8 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -5708.5 | 7135.7 | ≦ | 10434.3 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -6238.5 | 7798.2 | ≦ | 10264.1 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -6680.3 | 8350.3 | ≦ | 10284.3 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -7077.1 | 8846.4 | ≦ | 10125.9 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -7318.5 | 9148.2 | ≦ | 9842.3 | OK |

X3フレーム（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -559.9 | 699.8 | ≦ | 8506.8 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1743.3 | 2179.1 | ≦ | 8695.8 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -2622.5 | 3278.1 | ≦ | 9676.2 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -3476.0 | 4345.0 | ≦ | 9862.3 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -4223.2 | 5279.0 | ≦ | 10047.2 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -4869.4 | 6086.8 | ≦ | 10231.8 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -5441.1 | 6801.3 | ≦ | 10412.7 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -5932.9 | 7416.2 | ≦ | 10150.5 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -6329.1 | 7911.4 | ≦ | 10151.6 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -6680.2 | 8350.2 | ≦ | 9980.8 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -6949.6 | 8687.0 | ≦ | 9715.0 | OK |

X4フレーム（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -559.9 | 699.8 | ≦ | 8506.8 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1743.3 | 2179.1 | ≦ | 8695.8 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -2622.5 | 3278.1 | ≦ | 9676.2 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -3476.0 | 4345.0 | ≦ | 9862.3 | OK |

X4フレーム（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -4223.2 | 5279.0 | ≦ | 10047.2 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -4869.4 | 6086.8 | ≦ | 10231.8 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -5441.0 | 6801.3 | ≦ | 10412.7 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -5933.0 | 7416.2 | ≦ | 10150.5 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -6329.1 | 7911.3 | ≦ | 10151.6 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -6680.1 | 8350.1 | ≦ | 9980.8 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -6949.6 | 8687.0 | ≦ | 9715.0 | OK |

X5フレーム（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -710.1 | 887.6 | ≦ | 8509.3 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1897.0 | 2371.2 | ≦ | 8699.7 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -2793.5 | 3491.9 | ≦ | 9682.4 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -3658.6 | 4573.3 | ≦ | 9870.5 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -4423.3 | 5529.2 | ≦ | 10057.9 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -5106.2 | 6382.8 | ≦ | 10245.8 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -5708.5 | 7135.6 | ≦ | 10434.3 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -6238.5 | 7798.1 | ≦ | 10264.1 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -6680.2 | 8350.3 | ≦ | 10284.3 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -7077.1 | 8846.4 | ≦ | 10125.9 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -7318.6 | 9148.3 | ≦ | 9842.3 | OK |

X6フレーム（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -2387.0 | 2983.8 | ≦ | 5743.2 | OK |
| 10F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -2657.9 | 3322.4 | ≦ | 5816.8 | OK |
| 9F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -3107.1 | 3883.9 | ≦ | 6428.8 | OK |
| 8F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -3344.0 | 4180.0 | ≦ | 6501.9 | OK |
| 7F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -3567.8 | 4459.8 | ≦ | 6505.9 | OK |
| 6F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -3775.4 | 4719.3 | ≦ | 6229.8 | OK |
| 5F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -3954.1 | 4942.6 | ≦ | 6017.3 | OK |
| 4F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -4110.1 | 5137.7 | ≦ | 5851.0 | OK |
| 3F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -4287.5 | 5359.3 | ≦ | 6094.9 | OK |
| 2F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -4391.5 | 5489.4 | ≦ | 5962.1 | OK |
| 1F | Y2 | | -0.0 | 1.250 | -4579.5 | 5724.4 | ≦ | 5934.3 | OK |

## U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## U-5.4　ランク別のＤs算定時負担せん断力

### U-5.4.3 ランク別のＤs算定時負担せん断力のまとめ

Ｘ方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 11F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 2188.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 2188.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 4377.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 3768.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 3770.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｘ方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 10F | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 7538.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 5101.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 5100.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 10201.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 6270.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 6271.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 12542.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 7310.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 7309.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 14619.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 8229.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 8229.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 16458.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 9039.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 9038.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 18077.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 9743.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 9743.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

X方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 4F | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 19487.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 10351.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 10351.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 20702.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 10864.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 10858.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 21722.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 11280.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 11279.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 22559.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

X方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 11F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 2188.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 2188.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 4377.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 3768.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 3770.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｘ方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 10F | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 7538.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 5101.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 5100.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 10201.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 6270.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 6271.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 12542.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 7310.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 7309.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 14619.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 8229.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 8229.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 16458.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 9039.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 9038.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 18077.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 9743.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 9743.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｘ方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 4F | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 19487.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 10351.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 10351.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 20702.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 10864.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 10858.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 21722.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 11280.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 11279.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 22559.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 11F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2388.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2388.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7324.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2659.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1900.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1746.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1746.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1900.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2659.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12614.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 9F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3108.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2798.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2627.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2627.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2798.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3108.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17070.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3345.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3665.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3482.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3482.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3665.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3345.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20986.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3568.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4431.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4231.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4231.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4431.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3568.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3775.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5115.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4879.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4879.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5115.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3775.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27540.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3953.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5719.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5452.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5452.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5718.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3953.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30249.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4109.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6249.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5945.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5945.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6249.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4109.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 4F | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32608.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4285.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6692.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6342.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6342.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6692.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4285.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34642.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4389.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7089.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6694.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6694.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7089.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4389.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36348.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4574.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7332.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6966.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6966.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7333.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4574.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37748.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 11F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2387.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7313.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2657.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1897.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1743.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1743.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1897.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2657.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12596.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3107.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2793.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2622.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 9F | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2622.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2793.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3107.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17046.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3343.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3658.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3475.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3475.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3658.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3343.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20957.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3567.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4423.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4223.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4223.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4423.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3567.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24428.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3775.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5106.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4869.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4869.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5106.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3775.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27502.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3954.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5708.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5441.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5441.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5708.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3954.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30207.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4110.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6238.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5932.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5932.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6238.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4110.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32563.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4287.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 3F | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6680.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6329.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6329.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6680.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4287.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34593.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4391.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7077.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6680.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6680.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7077.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4391.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36297.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4579.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7318.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6949.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6949.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7318.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4579.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37695.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## U-5.5　水平せん断力係数

Ｄs算定時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.63 Rt＝1.00 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 11F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 2188.4 | 0.0 | 2188.4 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | |
| | Y3 | 2188.7 | 0.0 | 2188.7 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 4377.1 | 0.0 | 4377.1 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | Ai＝2.543 Co＝0.331 |
| 10F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 3768.3 | 0.0 | 3768.3 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | |
| | Y3 | 3770.2 | 0.0 | 3770.2 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 7538.5 | 0.0 | 7538.5 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | Ai＝1.989 Co＝0.331 |
| 9F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 5101.3 | 0.0 | 5101.3 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | |
| | Y3 | 5100.2 | 0.0 | 5100.2 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 9F | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 10201.5 | 0.0 | 10201.5 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | Ai＝1.741 Co＝0.331 |
| 8F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 6270.8 | 0.0 | 6270.8 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | |
| | Y3 | 6271.3 | 0.0 | 6271.3 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 12542.1 | 0.0 | 12542.1 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | Ai＝1.581 Co＝0.331 |
| 7F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 7310.2 | 0.0 | 7310.2 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |
| | Y3 | 7309.4 | 0.0 | 7309.4 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 14619.7 | 0.0 | 14619.7 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | Ai＝1.460 Co＝0.331 |
| 6F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 8229.7 | 0.0 | 8229.7 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | |
| | Y3 | 8229.3 | 0.0 | 8229.3 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 16459.0 | 0.0 | 16459.0 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | Ai＝1.361 Co＝0.331 |
| 5F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 9039.1 | 0.0 | 9039.1 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | |
| | Y3 | 9038.8 | 0.0 | 9038.8 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 18077.9 | 0.0 | 18077.9 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | Ai＝1.276 Co＝0.331 |
| 4F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 9744.0 | 0.0 | 9744.0 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| | Y3 | 9743.8 | 0.0 | 9743.8 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 19487.8 | 0.0 | 19487.8 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | Ai＝1.200 Co＝0.331 |
| 3F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 10351.1 | 0.0 | 10351.1 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 3F | Y3 | 10351.8 | 0.0 | 10351.8 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 20702.9 | 0.0 | 20702.9 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | Ai＝1.129 Co＝0.331 |
| 2F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 10864.3 | 0.0 | 10864.3 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
| | Y3 | 10858.4 | 0.0 | 10858.4 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 21722.7 | 0.0 | 21722.7 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | Ai＝1.063 Co＝0.331 |
| 1F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 11280.0 | 0.0 | 11280.0 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | |
| | Y3 | 11279.1 | 0.0 | 11279.1 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 22559.2 | 0.0 | 22559.2 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | Ai＝1.000 Co＝0.331 |

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.63 Rt＝1.00 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 11F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 2188.4 | 0.0 | 2188.4 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | |
| | Y3 | 2188.7 | 0.0 | 2188.7 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 4377.1 | 0.0 | 4377.1 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | Ai＝2.543 Co＝0.331 |
| 10F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 3768.3 | 0.0 | 3768.3 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | |
| | Y3 | 3770.2 | 0.0 | 3770.2 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 7538.5 | 0.0 | 7538.5 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | Ai＝1.989 Co＝0.331 |
| 9F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 5101.3 | 0.0 | 5101.3 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | |
| | Y3 | 5100.2 | 0.0 | 5100.2 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 9F | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 10201.5 | 0.0 | 10201.5 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | Ai＝1.741 Co＝0.331 |
| 8F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 6270.8 | 0.0 | 6270.8 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | |
| | Y3 | 6271.3 | 0.0 | 6271.3 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 12542.1 | 0.0 | 12542.1 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | Ai＝1.581 Co＝0.331 |
| 7F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 7310.2 | 0.0 | 7310.2 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |
| | Y3 | 7309.4 | 0.0 | 7309.4 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 14619.7 | 0.0 | 14619.7 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | Ai＝1.460 Co＝0.331 |
| 6F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 8229.7 | 0.0 | 8229.7 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | |
| | Y3 | 8229.3 | 0.0 | 8229.3 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 16459.0 | 0.0 | 16459.0 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | Ai＝1.361 Co＝0.331 |
| 5F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 9039.1 | 0.0 | 9039.1 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | |
| | Y3 | 9038.8 | 0.0 | 9038.8 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 18077.9 | 0.0 | 18077.9 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | Ai＝1.276 Co＝0.331 |
| 4F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 9744.0 | 0.0 | 9744.0 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| | Y3 | 9743.8 | 0.0 | 9743.8 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 19487.8 | 0.0 | 19487.8 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | Ai＝1.200 Co＝0.331 |
| 3F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 10351.1 | 0.0 | 10351.1 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | |
| | Y3 | 10351.9 | 0.0 | 10351.9 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 3F | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 20702.9 | 0.0 | 20702.9 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | Ai＝1.129 Co＝0.331 |
| 2F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 10864.3 | 0.0 | 10864.3 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
| | Y3 | 10858.4 | 0.0 | 10858.4 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 21722.7 | 0.0 | 21722.7 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | Ai＝1.063 Co＝0.331 |
| 1F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 11280.1 | 0.0 | 11280.1 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | |
| | Y3 | 11279.1 | 0.0 | 11279.1 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 22559.2 | 0.0 | 22559.2 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | Ai＝1.000 Co＝0.331 |

Y方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.63 Rt＝1.00 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 11F | X1 | 0.0 | 2388.6 | 2388.6 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | |
| | X2 | 0.0 | 711.9 | 711.9 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X3 | 0.0 | 561.6 | 561.6 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X4 | 0.0 | 561.6 | 561.6 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X5 | 0.0 | 711.9 | 711.9 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X6 | 0.0 | 2388.6 | 2388.6 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 7324.2 | 7324.2 | 0.00 | 1.41 | 1.41 | Ai＝2.543 Co＝0.553 |
| 10F | X1 | 0.0 | 2659.4 | 2659.4 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | X2 | 0.0 | 1900.7 | 1900.7 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X3 | 0.0 | 1746.9 | 1746.9 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X4 | 0.0 | 1746.9 | 1746.9 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X5 | 0.0 | 1900.7 | 1900.7 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X6 | 0.0 | 2659.4 | 2659.4 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 12614.2 | 12614.2 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | Ai＝1.989 Co＝0.553 |
| 9F | X1 | 0.0 | 3108.6 | 3108.6 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | |
| | X2 | 0.0 | 2798.8 | 2798.8 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X3 | 0.0 | 2627.8 | 2627.8 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X4 | 0.0 | 2627.8 | 2627.8 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X5 | 0.0 | 2798.7 | 2798.7 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X6 | 0.0 | 3108.6 | 3108.6 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 17070.1 | 17070.1 | 0.00 | 0.96 | 0.96 | Ai＝1.741 Co＝0.553 |
| 8F | X1 | 0.0 | 3345.3 | 3345.3 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X2 | 0.0 | 3665.3 | 3665.3 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 8F | X3 | 0.0 | 3482.7 | 3482.7 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X4 | 0.0 | 3482.7 | 3482.7 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X5 | 0.0 | 3665.3 | 3665.3 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X6 | 0.0 | 3345.3 | 3345.3 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 20986.6 | 20986.6 | 0.00 | 0.87 | 0.87 | Ai＝1.581 Co＝0.553 |
| 7F | X1 | 0.0 | 3568.7 | 3568.7 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X2 | 0.0 | 4431.4 | 4431.4 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X3 | 0.0 | 4231.5 | 4231.5 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X4 | 0.0 | 4231.4 | 4231.4 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X5 | 0.0 | 4431.3 | 4431.3 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X6 | 0.0 | 3568.7 | 3568.7 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 24463.0 | 24463.0 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | Ai＝1.460 Co＝0.553 |
| 6F | X1 | 0.0 | 3775.6 | 3775.6 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X2 | 0.0 | 5115.7 | 5115.7 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X3 | 0.0 | 4879.1 | 4879.1 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X4 | 0.0 | 4879.1 | 4879.1 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X5 | 0.0 | 5115.7 | 5115.7 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X6 | 0.0 | 3775.6 | 3775.6 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 27540.7 | 27540.7 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | Ai＝1.361 Co＝0.553 |
| 5F | X1 | 0.0 | 3953.5 | 3953.5 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X2 | 0.0 | 5719.1 | 5719.1 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X3 | 0.0 | 5452.2 | 5452.2 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X4 | 0.0 | 5452.2 | 5452.2 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X5 | 0.0 | 5719.0 | 5719.0 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X6 | 0.0 | 3953.5 | 3953.5 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 30249.6 | 30249.6 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | Ai＝1.276 Co＝0.553 |
| 4F | X1 | 0.0 | 4109.1 | 4109.1 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | X2 | 0.0 | 6249.9 | 6249.9 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X3 | 0.0 | 5945.5 | 5945.5 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X4 | 0.0 | 5945.4 | 5945.4 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X5 | 0.0 | 6249.8 | 6249.8 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X6 | 0.0 | 4109.1 | 4109.1 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 32608.8 | 32608.8 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | Ai＝1.200 Co＝0.553 |
| 3F | X1 | 0.0 | 4285.6 | 4285.6 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | X2 | 0.0 | 6692.6 | 6692.6 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X3 | 0.0 | 6342.9 | 6342.9 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X4 | 0.0 | 6342.8 | 6342.8 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X5 | 0.0 | 6692.6 | 6692.6 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X6 | 0.0 | 4285.6 | 4285.6 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 34642.1 | 34642.1 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | Ai＝1.129 Co＝0.553 |
| 2F | X1 | 0.0 | 4389.6 | 4389.6 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 2F | X2 | 0.0 | 7089.9 | 7089.9 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X3 | 0.0 | 6694.8 | 6694.8 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X4 | 0.0 | 6694.8 | 6694.8 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X5 | 0.0 | 7089.8 | 7089.8 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X6 | 0.0 | 4389.6 | 4389.6 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 36348.5 | 36348.5 | 0.00 | 0.59 | 0.59 | Ai＝1.063 Co＝0.553 |
| 1F | X1 | 0.0 | 4574.9 | 4574.9 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | X2 | 0.0 | 7333.0 | 7333.0 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X3 | 0.0 | 6966.1 | 6966.1 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X4 | 0.0 | 6966.2 | 6966.2 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X5 | 0.0 | 7333.3 | 7333.3 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X6 | 0.0 | 4574.8 | 4574.8 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 37748.2 | 37748.2 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | Ai＝1.000 Co＝0.553 |

Ｙ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.63 Rt＝1.00 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 11F | X1 | 0.0 | 2387.0 | 2387.0 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | |
| | X2 | 0.0 | 710.1 | 710.1 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X3 | 0.0 | 559.9 | 559.9 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X4 | 0.0 | 559.9 | 559.9 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X5 | 0.0 | 710.1 | 710.1 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X6 | 0.0 | 2387.0 | 2387.0 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 7313.9 | 7313.9 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | Ai＝2.543 Co＝0.552 |
| 10F | X1 | 0.0 | 2657.9 | 2657.9 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | X2 | 0.0 | 1897.0 | 1897.0 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X3 | 0.0 | 1743.3 | 1743.3 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X4 | 0.0 | 1743.3 | 1743.3 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X5 | 0.0 | 1897.0 | 1897.0 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X6 | 0.0 | 2657.9 | 2657.9 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 12596.5 | 12596.5 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | Ai＝1.989 Co＝0.552 |
| 9F | X1 | 0.0 | 3107.1 | 3107.1 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | |
| | X2 | 0.0 | 2793.5 | 2793.5 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X3 | 0.0 | 2622.5 | 2622.5 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X4 | 0.0 | 2622.5 | 2622.5 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X5 | 0.0 | 2793.5 | 2793.5 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X6 | 0.0 | 3107.1 | 3107.1 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 17046.2 | 17046.2 | 0.00 | 0.96 | 0.96 | Ai＝1.741 Co＝0.552 |
| 8F | X1 | 0.0 | 3344.0 | 3344.0 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X2 | 0.0 | 3658.6 | 3658.6 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X3 | 0.0 | 3476.0 | 3476.0 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X4 | 0.0 | 3476.0 | 3476.0 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X5 | 0.0 | 3658.6 | 3658.6 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X6 | 0.0 | 3344.0 | 3344.0 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 20957.2 | 20957.2 | 0.00 | 0.87 | 0.87 | Ai＝1.581 Co＝0.552 |
| 7F | X1 | 0.0 | 3567.8 | 3567.8 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X2 | 0.0 | 4423.4 | 4423.4 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X3 | 0.0 | 4223.2 | 4223.2 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X4 | 0.0 | 4223.2 | 4223.2 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X5 | 0.0 | 4423.3 | 4423.3 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X6 | 0.0 | 3567.8 | 3567.8 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 24428.8 | 24428.8 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | Ai＝1.460 Co＝0.552 |
| 6F | X1 | 0.0 | 3775.4 | 3775.4 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X2 | 0.0 | 5106.3 | 5106.3 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X3 | 0.0 | 4869.4 | 4869.4 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X4 | 0.0 | 4869.4 | 4869.4 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X5 | 0.0 | 5106.2 | 5106.2 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X6 | 0.0 | 3775.4 | 3775.4 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 27502.2 | 27502.2 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | Ai＝1.361 Co＝0.552 |
| 5F | X1 | 0.0 | 3954.1 | 3954.1 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X2 | 0.0 | 5708.5 | 5708.5 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X3 | 0.0 | 5441.1 | 5441.1 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X4 | 0.0 | 5441.0 | 5441.0 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X5 | 0.0 | 5708.5 | 5708.5 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X6 | 0.0 | 3954.1 | 3954.1 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 30207.2 | 30207.2 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | Ai＝1.276 Co＝0.552 |
| 4F | X1 | 0.0 | 4110.1 | 4110.1 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | X2 | 0.0 | 6238.5 | 6238.5 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X3 | 0.0 | 5932.9 | 5932.9 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X4 | 0.0 | 5933.0 | 5933.0 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X5 | 0.0 | 6238.5 | 6238.5 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X6 | 0.0 | 4110.1 | 4110.1 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 32563.1 | 32563.1 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | Ai＝1.200 Co＝0.552 |
| 3F | X1 | 0.0 | 4287.4 | 4287.4 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | X2 | 0.0 | 6680.3 | 6680.3 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X3 | 0.0 | 6329.1 | 6329.1 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X4 | 0.0 | 6329.1 | 6329.1 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X5 | 0.0 | 6680.2 | 6680.2 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X6 | 0.0 | 4287.5 | 4287.5 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 34593.6 | 34593.6 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | Ai＝1.129 Co＝0.552 |
| 2F | X1 | 0.0 | 4391.5 | 4391.5 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | X2 | 0.0 | 7077.1 | 7077.1 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X3 | 0.0 | 6680.2 | 6680.2 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X4 | 0.0 | 6680.1 | 6680.1 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X5 | 0.0 | 7077.1 | 7077.1 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X6 | 0.0 | 4391.5 | 4391.5 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 2F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 36297.6 | 36297.6 | 0.00 | 0.59 | 0.59 | Ai＝1.063 Co＝0.552 |
| 1F | X1 | 0.0 | 4579.5 | 4579.5 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | X2 | 0.0 | 7318.5 | 7318.5 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X3 | 0.0 | 6949.6 | 6949.6 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X4 | 0.0 | 6949.6 | 6949.6 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X5 | 0.0 | 7318.6 | 7318.6 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X6 | 0.0 | 4579.5 | 4579.5 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 37695.3 | 37695.3 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | Ai＝1.000 Co＝0.552 |

## 保有耐力時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.63 Rt＝1.00 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 11F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 2102.7 | 0.0 | 2102.7 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| | Y3 | 2102.7 | 0.0 | 2102.7 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 4205.4 | 0.0 | 4205.4 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | Ai＝2.543 Co＝0.318 |
| 10F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 3621.6 | 0.0 | 3621.6 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | |
| | Y3 | 3621.3 | 0.0 | 3621.3 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 7242.8 | 0.0 | 7242.8 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | Ai＝1.989 Co＝0.318 |
| 9F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 4900.8 | 0.0 | 4900.8 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | |
| | Y3 | 4900.6 | 0.0 | 4900.6 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 9801.4 | 0.0 | 9801.4 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | Ai＝1.741 Co＝0.318 |
| 8F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 6025.1 | 0.0 | 6025.1 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | |
| | Y3 | 6025.0 | 0.0 | 6025.0 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 12050.1 | 0.0 | 12050.1 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | Ai＝1.581 Co＝0.318 |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 7F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 7023.2 | 0.0 | 7023.2 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | |
| | Y3 | 7023.1 | 0.0 | 7023.1 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 14046.3 | 0.0 | 14046.3 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | Ai＝1.460 Co＝0.318 |
| 6F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 7906.7 | 0.0 | 7906.7 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | |
| | Y3 | 7906.7 | 0.0 | 7906.7 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 15813.4 | 0.0 | 15813.4 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | Ai＝1.361 Co＝0.318 |
| 5F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 8684.5 | 0.0 | 8684.5 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| | Y3 | 8684.3 | 0.0 | 8684.3 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 17368.8 | 0.0 | 17368.8 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | Ai＝1.276 Co＝0.318 |
| 4F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 9361.7 | 0.0 | 9361.7 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | |
| | Y3 | 9361.7 | 0.0 | 9361.7 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 18723.4 | 0.0 | 18723.4 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | Ai＝1.200 Co＝0.318 |
| 3F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 9945.6 | 0.0 | 9945.6 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
| | Y3 | 9945.3 | 0.0 | 9945.3 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 19890.9 | 0.0 | 19890.9 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | Ai＝1.129 Co＝0.318 |
| 2F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 10435.2 | 0.0 | 10435.2 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | |
| | Y3 | 10435.5 | 0.0 | 10435.5 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 2F | 合計 | 20870.7 | 0.0 | 20870.7 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | Ai＝1.063 Co＝0.318 |
| 1F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 10839.3 | 0.0 | 10839.3 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | |
| | Y3 | 10835.1 | 0.0 | 10835.1 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 21674.4 | 0.0 | 21674.4 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | Ai＝1.000 Co＝0.318 |

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.63 Rt＝1.00 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 11F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 2102.7 | 0.0 | 2102.7 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| | Y3 | 2102.7 | 0.0 | 2102.7 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 4205.4 | 0.0 | 4205.4 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | Ai＝2.543 Co＝0.318 |
| 10F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 3621.6 | 0.0 | 3621.6 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | |
| | Y3 | 3621.3 | 0.0 | 3621.3 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 7242.8 | 0.0 | 7242.8 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | Ai＝1.989 Co＝0.318 |
| 9F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 4900.8 | 0.0 | 4900.8 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | |
| | Y3 | 4900.6 | 0.0 | 4900.6 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 9801.4 | 0.0 | 9801.4 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | Ai＝1.741 Co＝0.318 |
| 8F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 6025.1 | 0.0 | 6025.1 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | |
| | Y3 | 6025.0 | 0.0 | 6025.0 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 12050.1 | 0.0 | 12050.1 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | Ai＝1.581 Co＝0.318 |
| 7F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 7023.2 | 0.0 | 7023.2 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | |
| | Y3 | 7023.1 | 0.0 | 7023.1 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 7F | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 14046.3 | 0.0 | 14046.3 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | Ai＝1.460 Co＝0.318 |
| 6F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 7906.7 | 0.0 | 7906.7 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | |
| | Y3 | 7906.7 | 0.0 | 7906.7 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 15813.4 | 0.0 | 15813.4 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | Ai＝1.361 Co＝0.318 |
| 5F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 8684.5 | 0.0 | 8684.5 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| | Y3 | 8684.3 | 0.0 | 8684.3 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 17368.8 | 0.0 | 17368.8 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | Ai＝1.276 Co＝0.318 |
| 4F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 9361.7 | 0.0 | 9361.7 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | |
| | Y3 | 9361.7 | 0.0 | 9361.7 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 18723.4 | 0.0 | 18723.4 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | Ai＝1.200 Co＝0.318 |
| 3F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 9945.6 | 0.0 | 9945.6 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
| | Y3 | 9945.3 | 0.0 | 9945.3 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 19890.9 | 0.0 | 19890.9 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | Ai＝1.129 Co＝0.318 |
| 2F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 10435.2 | 0.0 | 10435.2 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | |
| | Y3 | 10435.5 | 0.0 | 10435.5 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 20870.7 | 0.0 | 20870.7 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | Ai＝1.063 Co＝0.318 |
| 1F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 10839.3 | 0.0 | 10839.3 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | |
| | Y3 | 10835.1 | 0.0 | 10835.1 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 1F | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 21674.4 | 0.0 | 21674.4 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | Ai＝1.000 Co＝0.318 |

Ｙ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.63 Rt＝1.00 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 11F | X1 | 0.0 | 2360.8 | 2360.8 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | |
| | X2 | 0.0 | 702.0 | 702.0 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X3 | 0.0 | 560.0 | 560.0 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X4 | 0.0 | 560.0 | 560.0 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X5 | 0.0 | 702.0 | 702.0 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X6 | 0.0 | 2360.8 | 2360.8 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 7245.8 | 7245.8 | 0.00 | 1.39 | 1.39 | Ai＝2.543 Co＝0.547 |
| 10F | X1 | 0.0 | 2632.1 | 2632.1 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | X2 | 0.0 | 1876.3 | 1876.3 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X3 | 0.0 | 1731.1 | 1731.1 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X4 | 0.0 | 1731.1 | 1731.1 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X5 | 0.0 | 1876.3 | 1876.3 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X6 | 0.0 | 2632.1 | 2632.1 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 12479.1 | 12479.1 | 0.00 | 1.09 | 1.09 | Ai＝1.989 Co＝0.547 |
| 9F | X1 | 0.0 | 3079.9 | 3079.9 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X2 | 0.0 | 2762.7 | 2762.7 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X3 | 0.0 | 2601.0 | 2601.0 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X4 | 0.0 | 2601.0 | 2601.0 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X5 | 0.0 | 2762.7 | 2762.7 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X6 | 0.0 | 3079.9 | 3079.9 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 16887.4 | 16887.4 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | Ai＝1.741 Co＝0.547 |
| 8F | X1 | 0.0 | 3316.7 | 3316.7 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X2 | 0.0 | 3618.6 | 3618.6 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X3 | 0.0 | 3445.6 | 3445.6 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X4 | 0.0 | 3445.6 | 3445.6 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X5 | 0.0 | 3618.5 | 3618.5 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X6 | 0.0 | 3316.7 | 3316.7 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 20761.9 | 20761.9 | 0.00 | 0.87 | 0.87 | Ai＝1.581 Co＝0.547 |
| 7F | X1 | 0.0 | 3540.2 | 3540.2 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X2 | 0.0 | 4374.9 | 4374.9 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X3 | 0.0 | 4185.5 | 4185.5 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X4 | 0.0 | 4185.5 | 4185.5 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X5 | 0.0 | 4374.9 | 4374.9 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X6 | 0.0 | 3540.2 | 3540.2 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 7F | 合計 | 0.0 | 24201.1 | 24201.1 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | Ai＝1.460 Co＝0.547 |
| 6F | X1 | 0.0 | 3747.5 | 3747.5 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X2 | 0.0 | 5048.6 | 5048.6 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X3 | 0.0 | 4826.8 | 4826.8 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X4 | 0.0 | 4826.8 | 4826.8 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X5 | 0.0 | 5048.6 | 5048.6 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X6 | 0.0 | 3747.5 | 3747.5 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 27245.8 | 27245.8 | 0.00 | 0.74 | 0.74 | Ai＝1.361 Co＝0.547 |
| 5F | X1 | 0.0 | 3927.4 | 3927.4 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X2 | 0.0 | 5643.8 | 5643.8 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X3 | 0.0 | 5391.7 | 5391.7 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X4 | 0.0 | 5391.6 | 5391.6 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X5 | 0.0 | 5643.7 | 5643.7 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X6 | 0.0 | 3927.5 | 3927.5 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 29925.7 | 29925.7 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | Ai＝1.276 Co＝0.547 |
| 4F | X1 | 0.0 | 4085.5 | 4085.5 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | X2 | 0.0 | 6166.2 | 6166.2 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X3 | 0.0 | 5878.2 | 5878.2 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X4 | 0.0 | 5878.1 | 5878.1 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X5 | 0.0 | 6166.1 | 6166.1 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X6 | 0.0 | 4085.5 | 4085.5 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 32259.6 | 32259.6 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | Ai＝1.200 Co＝0.547 |
| 3F | X1 | 0.0 | 4262.1 | 4262.1 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | X2 | 0.0 | 6602.3 | 6602.3 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X3 | 0.0 | 6271.2 | 6271.2 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X4 | 0.0 | 6271.2 | 6271.2 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X5 | 0.0 | 6602.3 | 6602.3 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X6 | 0.0 | 4262.1 | 4262.1 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 34271.2 | 34271.2 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | Ai＝1.129 Co＝0.547 |
| 2F | X1 | 0.0 | 4369.5 | 4369.5 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | X2 | 0.0 | 6991.9 | 6991.9 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X3 | 0.0 | 6618.2 | 6618.2 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X4 | 0.0 | 6618.2 | 6618.2 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X5 | 0.0 | 6991.9 | 6991.9 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X6 | 0.0 | 4369.5 | 4369.5 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 35959.3 | 35959.3 | 0.00 | 0.58 | 0.58 | Ai＝1.063 Co＝0.547 |
| 1F | X1 | 0.0 | 4555.9 | 4555.9 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | X2 | 0.0 | 7237.9 | 7237.9 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X3 | 0.0 | 6878.2 | 6878.2 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X4 | 0.0 | 6878.2 | 6878.2 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X5 | 0.0 | 7237.9 | 7237.9 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X6 | 0.0 | 4555.9 | 4555.9 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 1F | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 37344.0 | 37344.0 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | Ai＝1.000 Co＝0.547 |

Y方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.63 Rt＝1.00 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 11F | X1 | 0.0 | 2359.5 | 2359.5 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | |
| | X2 | 0.0 | 700.5 | 700.5 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X3 | 0.0 | 558.5 | 558.5 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X4 | 0.0 | 558.5 | 558.5 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X5 | 0.0 | 700.5 | 700.5 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X6 | 0.0 | 2359.5 | 2359.5 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 7236.9 | 7236.9 | 0.00 | 1.39 | 1.39 | Ai＝2.543 Co＝0.547 |
| 10F | X1 | 0.0 | 2630.8 | 2630.8 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | X2 | 0.0 | 1873.2 | 1873.2 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X3 | 0.0 | 1728.0 | 1728.0 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X4 | 0.0 | 1728.0 | 1728.0 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X5 | 0.0 | 1873.2 | 1873.2 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X6 | 0.0 | 2630.8 | 2630.8 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 12463.8 | 12463.8 | 0.00 | 1.09 | 1.09 | Ai＝1.989 Co＝0.547 |
| 9F | X1 | 0.0 | 3078.7 | 3078.7 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X2 | 0.0 | 2758.2 | 2758.2 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X3 | 0.0 | 2596.5 | 2596.5 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X4 | 0.0 | 2596.5 | 2596.5 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X5 | 0.0 | 2758.2 | 2758.2 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X6 | 0.0 | 3078.7 | 3078.7 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 16866.7 | 16866.7 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | Ai＝1.741 Co＝0.547 |
| 8F | X1 | 0.0 | 3315.7 | 3315.7 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X2 | 0.0 | 3612.8 | 3612.8 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X3 | 0.0 | 3439.7 | 3439.7 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X4 | 0.0 | 3439.7 | 3439.7 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X5 | 0.0 | 3612.8 | 3612.8 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X6 | 0.0 | 3315.7 | 3315.7 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 20736.4 | 20736.4 | 0.00 | 0.86 | 0.86 | Ai＝1.581 Co＝0.547 |
| 7F | X1 | 0.0 | 3539.5 | 3539.5 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X2 | 0.0 | 4367.9 | 4367.9 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X3 | 0.0 | 4178.3 | 4178.3 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X4 | 0.0 | 4178.3 | 4178.3 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X5 | 0.0 | 4367.9 | 4367.9 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X6 | 0.0 | 3539.5 | 3539.5 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 24171.4 | 24171.4 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | Ai＝1.460 Co＝0.547 |
| 6F | X1 | 0.0 | 3747.5 | 3747.5 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X2 | 0.0 | 5040.4 | 5040.4 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X3 | 0.0 | 4818.3 | 4818.3 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X4 | 0.0 | 4818.2 | 4818.2 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 6F | X5 | 0.0 | 5040.4 | 5040.4 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X6 | 0.0 | 3747.5 | 3747.5 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 27212.4 | 27212.4 | 0.00 | 0.74 | 0.74 | Ai＝1.361 Co＝0.547 |
| 5F | X1 | 0.0 | 3928.1 | 3928.1 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X2 | 0.0 | 5634.6 | 5634.6 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X3 | 0.0 | 5381.8 | 5381.8 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X4 | 0.0 | 5381.8 | 5381.8 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X5 | 0.0 | 5634.6 | 5634.6 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X6 | 0.0 | 3928.1 | 3928.1 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 29889.0 | 29889.0 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | Ai＝1.276 Co＝0.547 |
| 4F | X1 | 0.0 | 4086.7 | 4086.7 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | X2 | 0.0 | 6156.3 | 6156.3 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X3 | 0.0 | 5867.0 | 5867.0 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X4 | 0.0 | 5867.1 | 5867.1 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X5 | 0.0 | 6156.3 | 6156.3 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X6 | 0.0 | 4086.7 | 4086.7 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 32220.1 | 32220.1 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | Ai＝1.200 Co＝0.547 |
| 3F | X1 | 0.0 | 4264.1 | 4264.1 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | X2 | 0.0 | 6591.6 | 6591.6 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X3 | 0.0 | 6258.9 | 6258.9 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X4 | 0.0 | 6258.9 | 6258.9 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X5 | 0.0 | 6591.6 | 6591.6 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X6 | 0.0 | 4264.1 | 4264.1 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 34229.1 | 34229.1 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | Ai＝1.129 Co＝0.547 |
| 2F | X1 | 0.0 | 4371.5 | 4371.5 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | X2 | 0.0 | 6980.8 | 6980.8 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X3 | 0.0 | 6605.3 | 6605.3 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X4 | 0.0 | 6605.3 | 6605.3 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X5 | 0.0 | 6980.8 | 6980.8 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X6 | 0.0 | 4371.5 | 4371.5 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 35915.2 | 35915.2 | 0.00 | 0.58 | 0.58 | Ai＝1.063 Co＝0.547 |
| 1F | X1 | 0.0 | 4559.1 | 4559.1 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | X2 | 0.0 | 7225.8 | 7225.8 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X3 | 0.0 | 6864.2 | 6864.2 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X4 | 0.0 | 6864.2 | 6864.2 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X5 | 0.0 | 7225.8 | 7225.8 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X6 | 0.0 | 4559.1 | 4559.1 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 37298.2 | 37298.2 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | Ai＝1.000 Co＝0.547 |

## U-5.6　構造特性係数

種別　：　部材群としての種別
βu　：　耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合
Ds　：　構造特性係数
＊　：　Ds値の直接入力

X方向正加力時

| 階名 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ | フレーム | | | 壁 | | | βu | Ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q(kN) | % | 種別 | Q(kN) | % | 種別 | | |
| 11F | A | 4377.09 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 4377.09 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 10F | A | 7538.51 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 7538.51 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 9F | A | 10201.51 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 10201.51 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 8F | A | 12542.07 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 12542.07 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 7F | A | 14619.66 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 14619.66 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 6F | A | 16458.98 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 16458.98 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 5F | A | 18077.86 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 18077.86 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 4F | A | 19487.77 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 19487.77 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 3F | A | 20702.93 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 20702.93 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 2F | A | 21722.71 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 21722.71 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 1F | A | 22559.19 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 22559.19 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |

X方向負加力時

| 階名 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ | フレーム | | | 壁 | | | βu | Ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q(kN) | % | 種別 | Q(kN) | % | 種別 | | |
| 11F | A | 4377.10 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 4377.10 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 10F | A | 7538.52 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 7538.52 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 9F | A | 10201.52 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |

Ｘ方向負加力時

| 階名 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ | フレーム | | | 壁 | | | βu | Ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q(kN) | % | 種別 | Q(kN) | % | 種別 | | |
| 9F | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 10201.52 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 8F | A | 12542.08 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 12542.08 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 7F | A | 14619.67 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 14619.67 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 6F | A | 16458.98 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 16458.98 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 5F | A | 18077.86 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 18077.86 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 4F | A | 19487.78 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 19487.78 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 3F | A | 20702.92 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 20702.92 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 2F | A | 21722.71 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 21722.71 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 1F | A | 22559.19 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 22559.19 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |

Ｙ方向正加力時

| 階名 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ | フレーム | | | 壁 | | | βu | Ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q(kN) | % | 種別 | Q(kN) | % | 種別 | | |
| 11F | A | 0.00 | 0.00 | | 7324.18 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 7324.18 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 10F | A | 0.00 | 0.00 | | 12614.15 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 12614.15 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 9F | A | 0.00 | 0.00 | | 17070.13 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 17070.13 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 8F | A | 0.00 | 0.00 | | 20986.57 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 20986.57 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 7F | A | 0.00 | 0.00 | | 24463.00 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 24463.00 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 6F | A | 0.00 | 0.00 | | 27540.71 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 27540.71 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 5F | A | 0.00 | 0.00 | | 30249.57 | 100.00 | | | |

Ｙ方向正加力時

| 階名 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ | フレーム | | | 壁 | | | βu | Ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q(kN) | % | 種別 | Q(kN) | % | 種別 | | |
| 5F | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 30249.57 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 4F | A | 0.00 | 0.00 | | 32608.78 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 32608.78 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 3F | A | 0.00 | 0.00 | | 34642.07 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 34642.07 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 2F | A | 0.00 | 0.00 | | 36348.48 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 36348.48 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 1F | A | 0.00 | 0.00 | | 37748.17 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 37748.17 | | WA | 1.00 | 0.40 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ | フレーム | | | 壁 | | | βu | Ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q(kN) | % | 種別 | Q(kN) | % | 種別 | | |
| 11F | A | 0.00 | 0.00 | | 7313.92 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 7313.92 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 10F | A | 0.00 | 0.00 | | 12596.50 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 12596.50 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 9F | A | 0.00 | 0.00 | | 17046.24 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 17046.24 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 8F | A | 0.00 | 0.00 | | 20957.20 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 20957.20 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 7F | A | 0.00 | 0.00 | | 24428.77 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 24428.77 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 6F | A | 0.00 | 0.00 | | 27502.18 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 27502.18 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 5F | A | 0.00 | 0.00 | | 30207.24 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 30207.24 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 4F | A | 0.00 | 0.00 | | 32563.15 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 32563.15 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 3F | A | 0.00 | 0.00 | | 34593.60 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 34593.60 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 2F | A | 0.00 | 0.00 | | 36297.61 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 36297.61 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 1F | A | 0.00 | 0.00 | | 37695.35 | 100.00 | | | |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ | フレーム | | | 壁 | | | βu | Ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q(kN) | % | 種別 | Q(kN) | % | 種別 | | |
| 1F | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 37695.35 | | WA | 1.00 | 0.40 |

## U-5.7　必要保有水平耐力

Ci　：層せん断力係数　　Fs　：剛性率に応じた数値
ΣWi　：層重量　(kN)　　Fe　：偏心率に応じた数値
Qud　：各階の水平力　(kN)　　Fes　：形状係数
Qun　：必要保有水平耐力　(kN)　　Ds　：構造特性係数
U　：用途係数( 1.00 )
＊　：Ds値の直接入力
＋　：Ds値の割増がされている

Ｘ方向正加力時

| 階名 | Ci | ΣWi | Qud | Fs | Fe | Fes | Ds | Qun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | 2.542 | 5207.9 | 13238.7 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 3971.6 |
| 10F | 1.988 | 11467.2 | 22800.5 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 6840.2 |
| 9F | 1.741 | 17726.5 | 30854.9 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 9256.5 |
| 8F | 1.581 | 24000.8 | 37934.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 11380.2 |
| 7F | 1.460 | 30290.4 | 44217.8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 13265.3 |
| 6F | 1.361 | 36580.0 | 49780.8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 14934.2 |
| 5F | 1.275 | 42869.6 | 54677.2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 16403.2 |
| 4F | 1.199 | 49159.1 | 58941.5 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 17682.5 |
| 3F | 1.129 | 55484.4 | 62616.8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 18785.0 |
| 2F | 1.063 | 61825.0 | 65701.2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 19710.4 |
| 1F | 1.000 | 68260.0 | 68231.2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 20469.3 |

Ｘ方向負加力時

| 階名 | Ci | ΣWi | Qud | Fs | Fe | Fes | Ds | Qun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | 2.542 | 5207.9 | 13238.7 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 3971.6 |
| 10F | 1.988 | 11467.2 | 22800.5 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 6840.2 |
| 9F | 1.741 | 17726.5 | 30854.9 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 9256.5 |
| 8F | 1.581 | 24000.8 | 37934.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 11380.2 |
| 7F | 1.460 | 30290.4 | 44217.8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 13265.3 |
| 6F | 1.361 | 36580.0 | 49780.8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 14934.2 |
| 5F | 1.275 | 42869.6 | 54677.2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 16403.2 |
| 4F | 1.199 | 49159.1 | 58941.5 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 17682.5 |
| 3F | 1.129 | 55484.4 | 62616.8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 18785.0 |
| 2F | 1.063 | 61825.0 | 65701.2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 19710.4 |
| 1F | 1.000 | 68260.0 | 68231.2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 20469.3 |

Ｙ方向正加力時

| 階名 | Ci | ΣWi | Qud | Fs | Fe | Fes | Ds | Qun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | 2.542 | 5207.9 | 13238.7 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 5295.5 |
| 10F | 1.988 | 11467.2 | 22800.5 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 9120.2 |
| 9F | 1.741 | 17726.5 | 30854.9 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 12342.0 |
| 8F | 1.581 | 24000.8 | 37934.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 15173.6 |
| 7F | 1.460 | 30290.4 | 44217.8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 17687.1 |
| 6F | 1.361 | 36580.0 | 49780.8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 19912.3 |
| 5F | 1.275 | 42869.6 | 54677.2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 21870.9 |
| 4F | 1.199 | 49159.1 | 58941.5 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 23576.6 |
| 3F | 1.129 | 55484.4 | 62616.8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 25046.7 |
| 2F | 1.063 | 61825.0 | 65701.2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 26280.5 |
| 1F | 1.000 | 68260.0 | 68231.2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 27292.5 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | Ci | ΣWi | Qud | Fs | Fe | Fes | Ds | Qun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | 2.542 | 5207.9 | 13238.7 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 5295.5 |
| 10F | 1.988 | 11467.2 | 22800.5 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 9120.2 |
| 9F | 1.741 | 17726.5 | 30854.9 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 12342.0 |
| 8F | 1.581 | 24000.8 | 37934.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 15173.6 |
| 7F | 1.460 | 30290.4 | 44217.8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 17687.1 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | Ci | ΣWi | Qud | Fs | Fe | Fes | Ds | Qun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 1.361 | 36580.0 | 49780.8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 19912.3 |
| 5F | 1.275 | 42869.6 | 54677.2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 21870.9 |
| 4F | 1.199 | 49159.1 | 58941.5 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 23576.6 |
| 3F | 1.129 | 55484.4 | 62616.8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 25046.7 |
| 2F | 1.063 | 61825.0 | 65701.2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 26280.5 |
| 1F | 1.000 | 68260.0 | 68231.2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 27292.5 |

## U-5.8　保有水平耐力判定

### U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

Ｘ方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 11F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 2102.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 2102.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 4205.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 3621.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 3621.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 7242.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 4900.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 4900.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 9801.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 6025.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 6025.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 12050.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 7023.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 7023.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｘ方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 7F | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 14046.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 7906.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 7906.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 15813.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 8684.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 8684.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 17368.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 9361.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 9361.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 18723.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 9945.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 9945.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 19890.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 10435.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 10435.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 20870.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 10839.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 10835.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

X方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 1F | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 21674.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

X方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 11F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 2102.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 2102.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 4205.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 3621.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 3621.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 7242.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 4900.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 4900.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 9801.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 6025.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 6025.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 12050.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 7023.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 7023.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｘ方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 7F | 合計 | 14046.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 7906.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 7906.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 15813.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 8684.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 8684.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 17368.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 9361.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 9361.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 18723.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 9945.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 9945.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 19890.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 10435.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 10435.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 20870.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 10839.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 10835.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

X方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 1F | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 21674.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Y方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 11F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2360.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2360.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7245.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2632.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1876.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1731.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1731.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1876.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2632.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12479.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3079.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2762.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2601.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2601.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2762.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3079.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16887.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3316.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3618.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3445.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3445.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3618.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3316.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20761.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3540.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4374.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4185.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4185.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4374.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3540.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24201.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3747.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5048.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 6F | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4826.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4826.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5048.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3747.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27245.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3927.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5643.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5391.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5391.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5643.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3927.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29925.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4085.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6166.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5878.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5878.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6166.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4085.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32259.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4262.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6602.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6271.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6271.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6602.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4262.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34271.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4369.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6991.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6618.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6618.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6991.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4369.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35959.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4555.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7237.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6878.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6878.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7237.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4555.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37343.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 11F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2359.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2359.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7236.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2630.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1873.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1727.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1727.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1873.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2630.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12463.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3078.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2758.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2596.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2596.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2758.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3078.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16866.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3315.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3612.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3439.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3439.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3612.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3315.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20736.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3539.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4367.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4178.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4178.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4367.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3539.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24171.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3747.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5040.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4818.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4818.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5040.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3747.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 6F | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27212.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3928.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5634.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5381.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5381.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5634.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3928.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29889.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4086.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6156.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5867.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5867.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6156.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4086.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32220.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4264.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6591.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6258.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6258.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6591.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4264.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34229.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4371.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6980.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6605.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6605.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6980.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4371.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35915.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4559.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7225.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6864.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6864.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7225.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4559.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37298.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## U-5.8.2　保有水平耐力判定表

Qud ： 水平力 (kN)　　Qun ： 必要保有水平耐力 (kN)
Fes ： 形状係数　　Qbu ： Dランク部材の負担せん断力 (kN)
Ds ： 構造特性係数　　Qu ： 保有水平耐力 (kN)
# ： 剛性率･偏心率の直接入力
＊ ： Ds値の直接入力　　＋ ： Ds値の割増がされている
() ： Dランク部材を考慮した場合

Ｘ方向正加力時

| 階名 | 必要保有水平耐力 | | | | 保有水平耐力 | | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Qud | Fes | Ds | Qun | Qbu | Qu | Qu/Qun |
| 11F | 13238.7 | 1.000 | 0.30 | 3971.6 | | 4205.4 | 1.05 |
| 10F | 22800.5 | 1.000 | 0.30 | 6840.2 | | 7242.8 | 1.05 |
| 9F | 30854.9 | 1.000 | 0.30 | 9256.5 | | 9801.4 | 1.05 |
| 8F | 37934.0 | 1.000 | 0.30 | 11380.2 | | 12050.1 | 1.05 |
| 7F | 44217.8 | 1.000 | 0.30 | 13265.3 | | 14046.3 | 1.05 |
| 6F | 49780.8 | 1.000 | 0.30 | 14934.2 | | 15813.4 | 1.05 |
| 5F | 54677.2 | 1.000 | 0.30 | 16403.2 | | 17368.8 | 1.05 |
| 4F | 58941.5 | 1.000 | 0.30 | 17682.5 | | 18723.4 | 1.05 |
| 3F | 62616.8 | 1.000 | 0.30 | 18785.0 | | 19890.9 | 1.05 |
| 2F | 65701.2 | 1.000 | 0.30 | 19710.4 | | 20870.7 | 1.05 |
| 1F | 68231.2 | 1.000 | 0.30 | 20469.3 | | 21674.4 | 1.05 |

Ｘ方向負加力時

| 階名 | 必要保有水平耐力 | | | | 保有水平耐力 | | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Qud | Fes | Ds | Qun | Qbu | Qu | Qu/Qun |
| 11F | 13238.7 | 1.000 | 0.30 | 3971.6 | | 4205.4 | 1.05 |
| 10F | 22800.5 | 1.000 | 0.30 | 6840.2 | | 7242.8 | 1.05 |
| 9F | 30854.9 | 1.000 | 0.30 | 9256.5 | | 9801.4 | 1.05 |
| 8F | 37934.0 | 1.000 | 0.30 | 11380.2 | | 12050.1 | 1.05 |
| 7F | 44217.8 | 1.000 | 0.30 | 13265.3 | | 14046.3 | 1.05 |
| 6F | 49780.8 | 1.000 | 0.30 | 14934.2 | | 15813.4 | 1.05 |
| 5F | 54677.2 | 1.000 | 0.30 | 16403.2 | | 17368.8 | 1.05 |
| 4F | 58941.5 | 1.000 | 0.30 | 17682.5 | | 18723.4 | 1.05 |
| 3F | 62616.8 | 1.000 | 0.30 | 18785.0 | | 19890.9 | 1.05 |
| 2F | 65701.2 | 1.000 | 0.30 | 19710.4 | | 20870.7 | 1.05 |
| 1F | 68231.2 | 1.000 | 0.30 | 20469.3 | | 21674.4 | 1.05 |

Ｙ方向正加力時

| 階名 | 必要保有水平耐力 | | | | 保有水平耐力 | | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Qud | Fes | Ds | Qun | Qbu | Qu | Qu/Qun |
| 11F | 13238.7 | 1.000 | 0.40 | 5295.5 | | 7245.8 | 1.36 |
| 10F | 22800.5 | 1.000 | 0.40 | 9120.2 | | 12479.1 | 1.36 |
| 9F | 30854.9 | 1.000 | 0.40 | 12342.0 | | 16887.4 | 1.36 |
| 8F | 37934.0 | 1.000 | 0.40 | 15173.6 | | 20761.9 | 1.36 |
| 7F | 44217.8 | 1.000 | 0.40 | 17687.1 | | 24201.1 | 1.36 |
| 6F | 49780.8 | 1.000 | 0.40 | 19912.3 | | 27245.8 | 1.36 |
| 5F | 54677.2 | 1.000 | 0.40 | 21870.9 | | 29925.7 | 1.36 |
| 4F | 58941.5 | 1.000 | 0.40 | 23576.6 | | 32259.6 | 1.36 |
| 3F | 62616.8 | 1.000 | 0.40 | 25046.7 | | 34271.2 | 1.36 |
| 2F | 65701.2 | 1.000 | 0.40 | 26280.5 | | 35959.3 | 1.36 |
| 1F | 68231.2 | 1.000 | 0.40 | 27292.5 | | 37344.0 | 1.36 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | 必要保有水平耐力 | | | | 保有水平耐力 | | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Qud | Fes | Ds | Qun | Qbu | Qu | Qu/Qun |
| 11F | 13238.7 | 1.000 | 0.40 | 5295.5 | | 7236.9 | 1.36 |
| 10F | 22800.5 | 1.000 | 0.40 | 9120.2 | | 12463.8 | 1.36 |
| 9F | 30854.9 | 1.000 | 0.40 | 12342.0 | | 16866.7 | 1.36 |
| 8F | 37934.0 | 1.000 | 0.40 | 15173.6 | | 20736.4 | 1.36 |
| 7F | 44217.8 | 1.000 | 0.40 | 17687.1 | | 24171.4 | 1.36 |
| 6F | 49780.8 | 1.000 | 0.40 | 19912.3 | | 27212.4 | 1.36 |
| 5F | 54677.2 | 1.000 | 0.40 | 21870.9 | | 29889.0 | 1.36 |
| 4F | 58941.5 | 1.000 | 0.40 | 23576.6 | | 32220.1 | 1.36 |
| 3F | 62616.8 | 1.000 | 0.40 | 25046.7 | | 34229.1 | 1.36 |
| 2F | 65701.2 | 1.000 | 0.40 | 26280.5 | | 35915.2 | 1.36 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | 必要保有水平耐力 | | | | 保有水平耐力 | | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Qud | Fes | Ds | Qun | Qbu | Qu | Qu/Qun |
| 1F | 68231.2 | 1.000 | 0.40 | 27292.5 | | 37298.2 | 1.36 |

## U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由

### Ｄs算定時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F － 5F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F － 5F ）
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 1F － 2F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 1F － 2F ）

### 保有耐力時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F － 5F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F － 5F ）
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 7F － 8F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 7F － 8F ）

## U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位

Ｑ　：層せん断力　　(kN)　　層名位置と下層との間の階のせん断力
Ｕ　：層変位　　(cm)　　層名位置の計算階の最下層からの水平変位
ΔＵ　：層間変位　　(cm)　　層名位置と下層との水平変位の差分
※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

### Ｄs算定時

Ｘ方向 （ 正加力 ）

| ｽﾃｯﾌﾟNo | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 442 | RF | 4377.1 | 50.0492 | 2.6025 | 1/ 108 |
| | 11F | 7538.5 | 47.4467 | 3.0301 | 1/ 92 |
| | 10F | 10201.5 | 44.4166 | 3.6046 | 1/ 78 |
| | 9F | 12542.1 | 40.8120 | 4.1603 | 1/ 67 |
| | 8F | 14619.7 | 36.6518 | 4.6954 | 1/ 60 |
| | 7F | 16459.0 | 31.9563 | 5.1356 | 1/ 55 |
| | 6F | 18077.9 | 26.8208 | 5.4512 | 1/ 51 |
| | 5F | 19487.8 | 21.3696 | 5.6025 | 1/ 50 |
| | 4F | 20702.9 | 15.7671 | 5.5590 | 1/ 50 |
| | 3F | 21722.7 | 10.2080 | 5.3151 | 1/ 53 |
| | 2F | 22559.2 | 4.8929 | 4.8929 | 1/ 77 |

Ｘ方向 （ 負加力 ）

| ｽﾃｯﾌﾟNo | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 442 | RF | 4377.1 | 50.0552 | 2.6031 | 1/ 108 |
| | 11F | 7538.5 | 47.4522 | 3.0307 | 1/ 92 |
| | 10F | 10201.5 | 44.4214 | 3.6051 | 1/ 78 |
| | 9F | 12542.1 | 40.8163 | 4.1608 | 1/ 67 |
| | 8F | 14619.7 | 36.6556 | 4.6960 | 1/ 60 |
| | 7F | 16459.0 | 31.9596 | 5.1361 | 1/ 55 |
| | 6F | 18077.9 | 26.8235 | 5.4517 | 1/ 51 |
| | 5F | 19487.8 | 21.3718 | 5.6031 | 1/ 50 |
| | 4F | 20702.9 | 15.7687 | 5.5596 | 1/ 50 |
| | 3F | 21722.7 | 10.2091 | 5.3156 | 1/ 53 |
| | 2F | 22559.2 | 4.8935 | 4.8935 | 1/ 77 |

Ｙ方向 （ 正加力 ）

| ｽﾃｯﾌﾟNo | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 483 | RF | 7324.2 | 61.0315 | 5.3493 | 1/ 52 |
| | 11F | 12614.2 | 55.6822 | 5.3696 | 1/ 52 |
| | 10F | 17070.1 | 50.3126 | 5.3792 | 1/ 52 |
| | 9F | 20986.6 | 44.9335 | 5.3867 | 1/ 52 |

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 483 | 8F | 24463.0 | 39.5468 | 5.3883 | 1/ 52 |
| | 7F | 27540.7 | 34.1585 | 5.3829 | 1/ 52 |
| | 6F | 30249.6 | 28.7756 | 5.3690 | 1/ 52 |
| | 5F | 32608.8 | 23.4065 | 5.3436 | 1/ 52 |
| | 4F | 34642.1 | 18.0629 | 5.3048 | 1/ 53 |
| | 3F | 36348.5 | 12.7581 | 5.2547 | 1/ 53 |
| | 2F | 37748.2 | 7.5034 | 7.5034 | 1/ 50 |

Y方向 ( 負加力 )

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 484 | RF | 7313.9 | 61.0354 | 5.3494 | 1/ 52 |
| | 11F | 12596.5 | 55.6861 | 5.3697 | 1/ 52 |
| | 10F | 17046.2 | 50.3164 | 5.3790 | 1/ 52 |
| | 9F | 20957.2 | 44.9374 | 5.3868 | 1/ 52 |
| | 8F | 24428.8 | 39.5506 | 5.3887 | 1/ 52 |
| | 7F | 27502.2 | 34.1619 | 5.3830 | 1/ 52 |
| | 6F | 30207.2 | 28.7789 | 5.3693 | 1/ 52 |
| | 5F | 32563.1 | 23.4096 | 5.3439 | 1/ 52 |
| | 4F | 34593.6 | 18.0657 | 5.3051 | 1/ 53 |
| | 3F | 36297.6 | 12.7606 | 5.2550 | 1/ 53 |
| | 2F | 37695.3 | 7.5056 | 7.5056 | 1/ 50 |

## 保有耐力時

X方向 ( 正加力 )

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 379 | RF | 4205.4 | 24.0665 | 1.1470 | 1/ 244 |
| | 11F | 7242.8 | 22.9195 | 1.4266 | 1/ 196 |
| | 10F | 9801.4 | 21.4929 | 1.7410 | 1/ 161 |
| | 9F | 12050.1 | 19.7519 | 2.0412 | 1/ 137 |
| | 8F | 14046.3 | 17.7107 | 2.3263 | 1/ 120 |
| | 7F | 15813.4 | 15.3843 | 2.5726 | 1/ 109 |
| | 6F | 17368.8 | 12.8118 | 2.7462 | 1/ 102 |
| | 5F | 18723.4 | 10.0656 | 2.8045 | 1/ 100 |
| | 4F | 19890.9 | 7.2611 | 2.7131 | 1/ 103 |
| | 3F | 20870.7 | 4.5480 | 2.4638 | 1/ 114 |
| | 2F | 21674.4 | 2.0842 | 2.0842 | 1/ 180 |

X方向 ( 負加力 )

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 379 | RF | 4205.4 | 24.0665 | 1.1470 | 1/ 244 |
| | 11F | 7242.8 | 22.9195 | 1.4266 | 1/ 196 |
| | 10F | 9801.4 | 21.4929 | 1.7410 | 1/ 161 |
| | 9F | 12050.1 | 19.7519 | 2.0412 | 1/ 137 |
| | 8F | 14046.3 | 17.7107 | 2.3263 | 1/ 120 |
| | 7F | 15813.4 | 15.3843 | 2.5726 | 1/ 109 |
| | 6F | 17368.8 | 12.8118 | 2.7462 | 1/ 102 |
| | 5F | 18723.4 | 10.0656 | 2.8045 | 1/ 100 |
| | 4F | 19890.9 | 7.2611 | 2.7131 | 1/ 103 |
| | 3F | 20870.7 | 4.5480 | 2.4638 | 1/ 114 |
| | 2F | 21674.4 | 2.0842 | 2.0842 | 1/ 180 |

Y方向 ( 正加力 )

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 495 | RF | 7245.8 | 31.4401 | 2.7651 | 1/ 101 |
| | 11F | 12479.1 | 28.6750 | 2.7852 | 1/ 101 |
| | 10F | 16887.4 | 25.8898 | 2.7947 | 1/ 100 |

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 495 | 9F | 20761.9 | 23.0951 | 2.8023 | 1/ 100 |
| | 8F | 24201.1 | 20.2928 | 2.8040 | 1/ 100 |
| | 7F | 27245.8 | 17.4888 | 2.7986 | 1/ 100 |
| | 6F | 29925.7 | 14.6902 | 2.7849 | 1/ 101 |
| | 5F | 32259.6 | 11.9053 | 2.7601 | 1/ 101 |
| | 4F | 34271.2 | 9.1453 | 2.7219 | 1/ 103 |
| | 3F | 35959.3 | 6.4233 | 2.6728 | 1/ 105 |
| | 2F | 37344.0 | 3.7505 | 3.7505 | 1/ 100 |

Y方向 ( 負加力 )

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 495 | RF | 7236.9 | 31.4440 | 2.7653 | 1/ 101 |
| | 11F | 12463.8 | 28.6787 | 2.7855 | 1/ 101 |
| | 10F | 16866.7 | 25.8932 | 2.7949 | 1/ 100 |
| | 9F | 20736.4 | 23.0982 | 2.8026 | 1/ 100 |
| | 8F | 24171.4 | 20.2957 | 2.8041 | 1/ 100 |
| | 7F | 27212.4 | 17.4915 | 2.7989 | 1/ 100 |
| | 6F | 29889.0 | 14.6926 | 2.7851 | 1/ 101 |
| | 5F | 32220.1 | 11.9075 | 2.7604 | 1/ 101 |
| | 4F | 34229.2 | 9.1471 | 2.7223 | 1/ 103 |
| | 3F | 35915.2 | 6.4248 | 2.6731 | 1/ 105 |
| | 2F | 37298.2 | 3.7517 | 3.7517 | 1/ 100 |

### U-5.8.5　増分解析イテレーション結果

Ds算定時

X方向 ( 正加力 )　最大荷重ステップ : 442
X方向 ( 負加力 )　最大荷重ステップ : 442
Y方向 ( 正加力 )　最大荷重ステップ : 483
Y方向 ( 負加力 )　最大荷重ステップ : 484

保有水平耐力時

X方向 ( 正加力 )　最大荷重ステップ : 379
X方向 ( 負加力 )　最大荷重ステップ : 379
Y方向 ( 正加力 )　最大荷重ステップ : 495
Y方向 ( 負加力 )　最大荷重ステップ : 495

## U-5.11　ＲＣ柱はり接合部せん断耐力

柱はり接合部の設計用せん断力　$Qdju = \alpha ( Tu + Tu' - Qcu )$　(はり降伏型)
$Qdju = \alpha ( Tu + Tu' - Qgu ) \cdot D/Db$　(柱降伏型)
ここに、$\alpha$ : 応力割り増し係数で 1.1とする
柱はり接合部のせん断強度　$Vju = \kappa \cdot \Phi \cdot Fj \cdot bj \cdot Dj$

## U-5.11.1　ＲＣ柱はり接合部（はり降伏型）

gbL, gbR　：左右のはり幅　(cm)
Mb , Mb'　：左右のはり端モーメント　(kN･m)
lb , lb'　：左右のはりのスパン長さ　(cm)
L , L'　：左右のはりの内のり長さ　(cm)
hc , hc'　：上下の階高　(cm)
Tu , Tu'　：左右のはり端に生ずる引張力　(kN)
Qcu　：上下柱のメカニズム時せん断力の平均値　(kN)
Qdju　：柱はり接合部のせん断設計用せん断力　(kN)
cB , cD　：柱はり接合部の柱断面寸法　(cm)
κ　：柱はり接合部の形状による係数
Φ　：直交はりの有無による補正係数
Fj　：柱はり接合部のせん断強度の基準値　(N/mm2)
bj　：柱はり接合部の有効幅　(cm)
Dj　：柱せい　(cm)
Vju　：柱はり接合部のせん断強度　(kN)
種別　：判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は
上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します）

Y2( 正加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | lb<br>lb'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X1 | Fc30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 626.3 | 689.4 | | |
| | | | 60.0 | 745.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1253.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.40 | 0.85 | 8.65 | 72.5 | 90.0 | 1919.3 | OK | FA |
| | X2 | Fc30 | 60.0 | 815.7 | 800.0 | 680.0 | 0.0 | 1371.5 | 1437.0 | 1581.9 | | |
| | | | 60.0 | 894.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1503.6 | | | | |
| | | | 75.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 4169.4 | OK | FA |
| | X3 | Fc30 | 60.0 | 964.8 | 800.0 | 680.0 | 0.0 | 1622.1 | 1562.3 | 1719.8 | | |
| | | | 60.0 | 894.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1503.6 | | | | |
| | | | 75.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 4169.4 | OK | FA |
| | X4 | Fc30 | 60.0 | 964.8 | 800.0 | 680.0 | 0.0 | 1622.1 | 1562.3 | 1719.8 | | |
| | | | 60.0 | 894.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1503.6 | | | | |
| | | | 75.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 4169.4 | OK | FA |
| | X5 | Fc30 | 60.0 | 964.8 | 800.0 | 680.0 | 0.0 | 1622.1 | 1437.0 | 1581.9 | | |
| | | | 60.0 | 745.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1253.0 | | | | |
| | | | 75.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 4169.4 | OK | FA |
| | X6 | Fc30 | 60.0 | 815.7 | 800.0 | 680.0 | 0.0 | 1371.5 | 685.5 | 754.6 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.40 | 0.85 | 8.65 | 72.5 | 90.0 | 1919.3 | OK | FA |
| 11F | X1 | Fc30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 313.1 | 1033.9 | | |
| | | | 60.0 | 745.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1253.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 72.5 | 90.0 | 3358.7 | OK | FA |
| | X2 | Fc30 | 60.0 | 815.7 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1371.5 | 718.5 | 2372.2 | | |
| | | | 60.0 | 894.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1503.6 | | | | |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 5956.3 | OK | FA |
| | X3 | Fc30 | 60.0 | 964.8 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1622.1 | 781.1 | 2579.0 | | |
| | | | 60.0 | 894.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1503.6 | | | | |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 5956.3 | OK | FA |
| | X4 | Fc30 | 60.0 | 964.8 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1622.1 | 781.1 | 2579.0 | | |
| | | | 60.0 | 894.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1503.6 | | | | |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 5956.3 | OK | FA |
| | X5 | Fc30 | 60.0 | 964.8 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1622.1 | 718.5 | 2372.2 | | |
| | | | 60.0 | 745.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1253.0 | | | | |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 5956.3 | OK | FA |
| | X6 | Fc30 | 60.0 | 815.7 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1371.5 | 342.7 | 1131.6 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 72.5 | 90.0 | 3358.7 | OK | FA |
| 10F | X1 | Fc36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 524.1 | 1735.9 | | |
| | | | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | FA |

Y2( 正加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F | X2 | Fc36 | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | 1077.7 | 3569.6 | | |
| | | | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 67.5 | 120.0 | 6767.1 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | 1077.7 | 3569.6 | | |
| | | | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 67.5 | 120.0 | 6767.1 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | 1077.7 | 3569.6 | | |
| | | | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 67.5 | 120.0 | 6767.1 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | 1077.7 | 3569.6 | | |
| | | | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 67.5 | 120.0 | 6767.1 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | 553.6 | 1833.7 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| 9F | X1 | Fc36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 524.1 | 1735.9 | | |
| | | | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | 1077.7 | 3569.6 | | |
| | | | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | 1077.7 | 3569.6 | | |
| | | | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | 1077.7 | 3569.6 | | |
| | | | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | 1077.7 | 3569.6 | | |
| | | | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | 553.6 | 1833.7 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| 8F | X1 | Fc36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 678.1 | 2337.2 | | |
| | | | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | 1385.0 | 4773.2 | | |
| | | | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | 1385.0 | 4773.2 | | |
| | | | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | 1385.0 | 4773.2 | | |
| | | | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | 1385.0 | 4773.2 | | |
| | | | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | 706.8 | 2436.0 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| 7F | X1 | Fc36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 678.1 | 2337.2 | | |
| | | | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | 1385.0 | 4773.2 | | |
| | | | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |

Y2( 正加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br><br>Dj | Qdju<br><br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X3 | Fc36 | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | 1385.0 | 4773.2 | | |
| | | | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | 1385.0 | 4773.2 | | |
| | | | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | 1385.0 | 4773.2 | | |
| | | | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | 706.8 | 2436.0 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| 6F | X1 | Fc36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 755.2 | 2637.8 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 783.6 | 2737.0 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| 5F | X1 | Fc36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 755.2 | 2637.8 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 783.6 | 2737.0 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| 4F | X1 | Fc36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 896.6 | 2867.6 | | |
| | | | 60.0 | 2134.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3503.6 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 2206.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3622.1 | 1682.1 | 5602.5 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |

Y2( 正加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | X4 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 1680.2 | 5604.6 | | |
| | | | 60.0 | 2134.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3503.6 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 2206.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3622.1 | 927.0 | 2964.6 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| 3F | X1 | Fc36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 896.6 | 2867.6 | | |
| | | | 60.0 | 2134.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3503.6 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 2206.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3622.1 | 1682.1 | 5602.5 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 1680.2 | 5604.6 | | |
| | | | 60.0 | 2134.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3503.6 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 2206.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3622.1 | 927.0 | 2964.6 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| 2F | X1 | Fc36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 766.6 | 3010.7 | | |
| | | | 60.0 | 2134.0 | 800.0 | 680.0 | 375.0 | 3503.6 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 2206.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3622.1 | 1438.2 | 5870.8 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 375.0 | 3153.2 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 1315.6 | 5620.3 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 375.0 | 3153.2 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 1315.6 | 5620.3 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 375.0 | 3153.2 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 1436.5 | 5872.7 | | |
| | | | 60.0 | 2134.0 | 800.0 | 680.0 | 375.0 | 3503.6 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 2206.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3622.1 | 792.5 | 3112.5 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 375.0 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| 1F | X6 | Fc36 | 80.0 | 7103.8 | 800.0 | 680.0 | 375.0 | 4322.8 | 4457.3 | -147.9 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.40 | 0.85 | 9.83 | 82.5 | 90.0 | 2481.3 | OK | |

Y3( 正加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X1 | Fc30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 626.3 | 689.4 | | |
| | | | 60.0 | 745.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1253.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.40 | 0.85 | 8.65 | 72.5 | 90.0 | 1919.3 | OK | |
| | X2 | Fc30 | 60.0 | 815.7 | 800.0 | 680.0 | 0.0 | 1371.5 | 1437.0 | 1581.9 | | |
| | | | 60.0 | 894.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1503.6 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 4169.4 | OK | |

Y3( 正加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X3 | Fc30 | 60.0 | 964.8 | 800.0 | 680.0 | 0.0 | 1622.1 | 1562.3 | 1719.8 | | |
| | | | 60.0 | 894.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1503.6 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 4169.4 | OK | |
| | X4 | Fc30 | 60.0 | 964.8 | 800.0 | 680.0 | 0.0 | 1622.1 | 1562.3 | 1719.8 | | |
| | | | 60.0 | 894.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1503.6 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 4169.4 | OK | |
| | X5 | Fc30 | 60.0 | 964.8 | 800.0 | 680.0 | 0.0 | 1622.1 | 1437.0 | 1581.9 | | |
| | | | 60.0 | 745.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1253.0 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 4169.4 | OK | |
| | X6 | Fc30 | 60.0 | 815.7 | 800.0 | 680.0 | 0.0 | 1371.5 | 685.5 | 754.6 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.40 | 0.85 | 8.65 | 72.5 | 90.0 | 1919.3 | OK | |
| 11F | X1 | Fc30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 313.1 | 1033.9 | | |
| | | | 60.0 | 745.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1253.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 72.5 | 90.0 | 3358.7 | OK | |
| | X2 | Fc30 | 60.0 | 815.7 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1371.5 | 718.5 | 2372.2 | | |
| | | | 60.0 | 894.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1503.6 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 5956.3 | OK | |
| | X3 | Fc30 | 60.0 | 964.8 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1622.1 | 781.1 | 2579.0 | | |
| | | | 60.0 | 894.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1503.6 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 5956.3 | OK | |
| | X4 | Fc30 | 60.0 | 964.8 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1622.1 | 781.1 | 2579.0 | | |
| | | | 60.0 | 894.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1503.6 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 5956.3 | OK | |
| | X5 | Fc30 | 60.0 | 964.8 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1622.1 | 718.5 | 2372.2 | | |
| | | | 60.0 | 745.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1253.0 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 5956.3 | OK | |
| | X6 | Fc30 | 60.0 | 815.7 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1371.5 | 342.7 | 1131.6 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 72.5 | 90.0 | 3358.7 | OK | |
| 10F | X1 | Fc36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 524.1 | 1735.9 | | |
| | | | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | 1077.7 | 3569.6 | | |
| | | | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 67.5 | 120.0 | 6767.1 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | 1077.7 | 3569.6 | | |
| | | | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 67.5 | 120.0 | 6767.1 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | 1077.7 | 3569.6 | | |
| | | | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 67.5 | 120.0 | 6767.1 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | 1077.7 | 3569.6 | | |
| | | | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 67.5 | 120.0 | 6767.1 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | 553.6 | 1833.7 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| 9F | X1 | Fc36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 524.1 | 1735.9 | | |
| | | | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | 1077.7 | 3569.6 | | |
| | | | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | 1077.7 | 3569.6 | | |
| | | | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |

Y3( 正加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br><br>Dj | Qdju<br><br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X4 | Fc36 | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | 1077.7 | 3569.6 | | |
| | | | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | | | | |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | FA |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | 1077.7 | 3569.6 | | |
| | | | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | | | | |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | FA |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | 553.6 | 1833.7 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | FA |
| 8F | X1 | Fc36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 678.1 | 2337.2 | | |
| | | | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | FA |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | 1385.0 | 4773.2 | | |
| | | | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | | | | |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | FA |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | 1385.0 | 4773.2 | | |
| | | | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | | | | |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | FA |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | 1385.0 | 4773.2 | | |
| | | | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | | | | |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | FA |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | 1385.0 | 4773.2 | | |
| | | | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | | | | |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | FA |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | 706.8 | 2436.0 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | FA |
| 7F | X1 | Fc36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 678.1 | 2337.2 | | |
| | | | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | FA |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | 1385.0 | 4773.2 | | |
| | | | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | | | | |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | FA |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | 1385.0 | 4773.2 | | |
| | | | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | | | | |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | FA |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | 1385.0 | 4773.2 | | |
| | | | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | | | | |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | FA |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | 1385.0 | 4773.2 | | |
| | | | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | | | | |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | FA |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | 706.8 | 2436.0 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | FA |
| 6F | X1 | Fc36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 755.2 | 2637.8 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | FA |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | | | | |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | FA |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | | | | |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | FA |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | | | | |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | FA |

Y3( 正加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br><br>Dj | Qdju<br><br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | X5 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | | | | |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | FA |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 783.6 | 2737.0 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | FA |
| 5F | X1 | Fc36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 755.2 | 2637.8 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | FA |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | | | | |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | FA |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | | | | |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | FA |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | | | | |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | FA |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | | | | |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | FA |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 783.6 | 2737.0 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | FA |
| 4F | X1 | Fc36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 896.6 | 2867.6 | | |
| | | | 60.0 | 2134.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3503.6 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | FA |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 2206.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3622.1 | 1682.1 | 5602.5 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | FA |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | FA |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | FA |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 1680.2 | 5604.6 | | |
| | | | 60.0 | 2134.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3503.6 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | FA |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 2206.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3622.1 | 927.0 | 2964.6 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | FA |
| 3F | X1 | Fc36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 896.6 | 2867.6 | | |
| | | | 60.0 | 2134.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3503.6 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | FA |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 2206.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3622.1 | 1682.1 | 5602.5 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | FA |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | FA |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | FA |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 1680.2 | 5604.6 | | |
| | | | 60.0 | 2134.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3503.6 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | FA |

Y3( 正加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | X6 | Fc36 | 60.0 | 2206.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3622.1 | 927.0 | 2964.6 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | FA |
| 2F | X1 | Fc36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 766.6 | 3010.7 | | |
| | | | 60.0 | 2134.0 | 800.0 | 680.0 | 375.0 | 3503.6 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | FA |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 2206.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3622.1 | 1438.2 | 5870.8 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 375.0 | 3153.2 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | FA |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 1315.6 | 5620.3 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 375.0 | 3153.2 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | FA |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 1315.6 | 5620.3 | | |
| | | | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 375.0 | 3153.2 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | FA |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | 1436.5 | 5872.7 | | |
| | | | 60.0 | 2134.0 | 800.0 | 680.0 | 375.0 | 3503.6 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | FA |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 2206.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3622.1 | 792.5 | 3112.5 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 375.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | FA |
| 1F | X6 | Fc36 | 80.0 | 7103.8 | 800.0 | 680.0 | 375.0 | 4322.8 | 4457.3 | -147.9 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.40 | 0.85 | 9.83 | 82.5 | 90.0 | 2481.3 | OK | FA |

Y2( 負加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X1 | Fc30 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 685.5 | 754.6 | | |
| | | | 60.0 | 815.7 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1371.5 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.40 | 0.85 | 8.65 | 72.5 | 90.0 | 1919.3 | OK | FA |
| | X2 | Fc30 | 60.0 | 745.3 | 800.0 | 680.0 | 0.0 | 1253.0 | 1437.0 | 1581.9 | | |
| | | | 60.0 | 964.8 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1622.1 | | | | |
| | | | 75.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 4169.4 | OK | FA |
| | X3 | Fc30 | 60.0 | 894.3 | 800.0 | 680.0 | 0.0 | 1503.6 | 1562.3 | 1719.8 | | |
| | | | 60.0 | 964.8 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1622.1 | | | | |
| | | | 75.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 4169.4 | OK | FA |
| | X4 | Fc30 | 60.0 | 894.3 | 800.0 | 680.0 | 0.0 | 1503.6 | 1562.3 | 1719.8 | | |
| | | | 60.0 | 964.8 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1622.1 | | | | |
| | | | 75.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 4169.4 | OK | FA |
| | X5 | Fc30 | 60.0 | 894.3 | 800.0 | 680.0 | 0.0 | 1503.6 | 1437.0 | 1581.9 | | |
| | | | 60.0 | 815.7 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1371.5 | | | | |
| | | | 75.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 4169.4 | OK | FA |
| | X6 | Fc30 | 60.0 | 745.3 | 800.0 | 680.0 | 0.0 | 1253.0 | 626.3 | 689.4 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.40 | 0.85 | 8.65 | 72.5 | 90.0 | 1919.3 | OK | FA |
| 11F | X1 | Fc30 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 342.7 | 1131.6 | | |
| | | | 60.0 | 815.7 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1371.5 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 72.5 | 90.0 | 3358.7 | OK | FA |
| | X2 | Fc30 | 60.0 | 745.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1253.0 | 718.5 | 2372.2 | | |
| | | | 60.0 | 964.8 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1622.1 | | | | |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 5956.3 | OK | FA |
| | X3 | Fc30 | 60.0 | 894.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1503.6 | 781.1 | 2579.0 | | |
| | | | 60.0 | 964.8 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1622.1 | | | | |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 5956.3 | OK | FA |
| | X4 | Fc30 | 60.0 | 894.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1503.6 | 781.1 | 2579.0 | | |
| | | | 60.0 | 964.8 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1622.1 | | | | |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 5956.3 | OK | FA |

Y2( 負加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br><br>Dj | Qdju<br><br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | X5 | Fc30 | 60.0 | 894.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1503.6 | 718.5 | 2372.2 | | |
| | | | 60.0 | 815.7 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1371.5 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 5956.3 | OK | |
| | X6 | Fc30 | 60.0 | 745.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1253.0 | 313.1 | 1033.9 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 72.5 | 90.0 | 3358.7 | OK | |
| 10F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 553.6 | 1833.7 | | |
| | | | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | 1077.7 | 3569.6 | | |
| | | | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 67.5 | 120.0 | 6767.1 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | 1077.7 | 3569.6 | | |
| | | | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 67.5 | 120.0 | 6767.1 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | 1077.7 | 3569.6 | | |
| | | | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 67.5 | 120.0 | 6767.1 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | 1077.7 | 3569.6 | | |
| | | | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 67.5 | 120.0 | 6767.1 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | 524.1 | 1735.9 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| 9F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 553.6 | 1833.7 | | |
| | | | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | 1077.7 | 3569.6 | | |
| | | | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | 1077.7 | 3569.6 | | |
| | | | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | 1077.7 | 3569.6 | | |
| | | | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | 1077.7 | 3569.6 | | |
| | | | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | 524.1 | 1735.9 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| 8F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 706.8 | 2436.0 | | |
| | | | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | 1385.0 | 4773.2 | | |
| | | | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | 1385.0 | 4773.2 | | |
| | | | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | 1385.0 | 4773.2 | | |
| | | | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | 1385.0 | 4773.2 | | |
| | | | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |

Y2( 負加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br><br>Dj | Qdju<br><br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | X6 | Fc36 | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | 678.1 | 2337.2 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| 7F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 706.8 | 2436.0 | | |
| | | | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | 1385.0 | 4773.2 | | |
| | | | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | 1385.0 | 4773.2 | | |
| | | | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | 1385.0 | 4773.2 | | |
| | | | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | 1385.0 | 4773.2 | | |
| | | | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | 678.1 | 2337.2 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| 6F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 783.6 | 2737.0 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 755.2 | 2637.8 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| 5F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 783.6 | 2737.0 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 755.2 | 2637.8 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |

Y2( 負加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br><br>Dj | Qdju<br><br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 927.0 | 2964.6 | | |
| | | | 60.0 | 2206.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3622.1 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 2134.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3503.6 | 1680.2 | 5604.6 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 1682.1 | 5602.5 | | |
| | | | 60.0 | 2206.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3622.1 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 2134.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3503.6 | 896.6 | 2867.6 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| 3F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 927.0 | 2964.6 | | |
| | | | 60.0 | 2206.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3622.1 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 2134.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3503.6 | 1680.2 | 5604.6 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 1682.1 | 5602.5 | | |
| | | | 60.0 | 2206.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3622.1 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 2134.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3503.6 | 896.6 | 2867.6 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| 2F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 792.5 | 3112.5 | | |
| | | | 60.0 | 2206.2 | 800.0 | 680.0 | 375.0 | 3622.1 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 2134.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3503.6 | 1436.5 | 5872.7 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 375.0 | 3271.7 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 1315.6 | 5620.3 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 375.0 | 3271.7 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 1315.6 | 5620.3 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 375.0 | 3271.7 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 1438.2 | 5870.8 | | |
| | | | 60.0 | 2206.2 | 800.0 | 680.0 | 375.0 | 3622.1 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 2134.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3503.6 | 766.6 | 3010.7 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 375.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| 1F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 375.0 | -0.0 | 4457.3 | -147.9 | | |
| | | | 80.0 | 7103.8 | 800.0 | 680.0 | 0.0 | 4322.8 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.40 | 0.85 | 9.83 | 82.5 | 90.0 | 2481.3 | OK | |

Y3( 負加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X1 | Fc30 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 685.5 | 754.6 | | |
| | | | 60.0 | 815.7 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1371.5 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.40 | 0.85 | 8.65 | 72.5 | 90.0 | 1919.3 | OK | |
| | X2 | Fc30 | 60.0 | 745.3 | 800.0 | 680.0 | 0.0 | 1253.0 | 1437.0 | 1581.9 | | |
| | | | 60.0 | 964.8 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1622.1 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 4169.4 | OK | |
| | X3 | Fc30 | 60.0 | 894.3 | 800.0 | 680.0 | 0.0 | 1503.6 | 1562.3 | 1719.8 | | |
| | | | 60.0 | 964.8 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1622.1 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 4169.4 | OK | |
| | X4 | Fc30 | 60.0 | 894.3 | 800.0 | 680.0 | 0.0 | 1503.6 | 1562.3 | 1719.8 | | |
| | | | 60.0 | 964.8 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1622.1 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 4169.4 | OK | |
| | X5 | Fc30 | 60.0 | 894.3 | 800.0 | 680.0 | 0.0 | 1503.6 | 1437.0 | 1581.9 | | |
| | | | 60.0 | 815.7 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1371.5 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 4169.4 | OK | |
| | X6 | Fc30 | 60.0 | 745.3 | 800.0 | 680.0 | 0.0 | 1253.0 | 626.3 | 689.4 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.40 | 0.85 | 8.65 | 72.5 | 90.0 | 1919.3 | OK | |
| 11F | X1 | Fc30 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 342.7 | 1131.6 | | |
| | | | 60.0 | 815.7 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1371.5 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 72.5 | 90.0 | 3358.7 | OK | |
| | X2 | Fc30 | 60.0 | 745.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1253.0 | 718.5 | 2372.2 | | |
| | | | 60.0 | 964.8 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1622.1 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 5956.3 | OK | |
| | X3 | Fc30 | 60.0 | 894.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1503.6 | 781.1 | 2579.0 | | |
| | | | 60.0 | 964.8 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1622.1 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 5956.3 | OK | |
| | X4 | Fc30 | 60.0 | 894.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1503.6 | 781.1 | 2579.0 | | |
| | | | 60.0 | 964.8 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1622.1 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 5956.3 | OK | |
| | X5 | Fc30 | 60.0 | 894.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1503.6 | 718.5 | 2372.2 | | |
| | | | 60.0 | 815.7 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1371.5 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 5956.3 | OK | |
| | X6 | Fc30 | 60.0 | 745.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 1253.0 | 313.1 | 1033.9 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 72.5 | 90.0 | 3358.7 | OK | |
| 10F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 553.6 | 1833.7 | | |
| | | | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | 1077.7 | 3569.6 | | |
| | | | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 67.5 | 120.0 | 6767.1 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | 1077.7 | 3569.6 | | |
| | | | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 67.5 | 120.0 | 6767.1 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | 1077.7 | 3569.6 | | |
| | | | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 67.5 | 120.0 | 6767.1 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | 1077.7 | 3569.6 | | |
| | | | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 67.5 | 120.0 | 6767.1 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | 524.1 | 1735.9 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| 9F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 553.6 | 1833.7 | | |
| | | | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |

Y3( 負加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br><br>Dj | Qdju<br><br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X2 | Fc36 | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | 1077.7 | 3569.6 | | |
| | | | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | 1077.7 | 3569.6 | | |
| | | | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | 1077.7 | 3569.6 | | |
| | | | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | 1077.7 | 3569.6 | | |
| | | | 60.0 | 1317.6 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2220.6 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 1247.3 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2102.1 | 524.1 | 1735.9 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| 8F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 706.8 | 2436.0 | | |
| | | | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | 1385.0 | 4773.2 | | |
| | | | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | 1385.0 | 4773.2 | | |
| | | | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | 1385.0 | 4773.2 | | |
| | | | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | 1385.0 | 4773.2 | | |
| | | | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | 678.1 | 2337.2 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| 7F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 706.8 | 2436.0 | | |
| | | | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | 1385.0 | 4773.2 | | |
| | | | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | 1385.0 | 4773.2 | | |
| | | | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | 1385.0 | 4773.2 | | |
| | | | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | 1385.0 | 4773.2 | | |
| | | | 60.0 | 1682.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2921.4 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 1614.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 2802.9 | 678.1 | 2337.2 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| 6F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 783.6 | 2737.0 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |

Y3( 負加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br><br>Dj | Qdju<br><br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | X3 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 755.2 | 2637.8 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| 5F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 783.6 | 2737.0 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 755.2 | 2637.8 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| 4F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 927.0 | 2964.6 | | |
| | | | 60.0 | 2206.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3622.1 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 2134.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3503.6 | 1680.2 | 5604.6 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 1682.1 | 5602.5 | | |
| | | | 60.0 | 2206.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3622.1 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 2134.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3503.6 | 896.6 | 2867.6 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| 3F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 927.0 | 2964.6 | | |
| | | | 60.0 | 2206.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3622.1 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 2134.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3503.6 | 1680.2 | 5604.6 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |

Y3( 負加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br><br>Dj | Qdju<br><br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | X4 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 1538.8 | 5374.8 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3271.7 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | FA |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 1682.1 | 5602.5 | | |
| | | | 60.0 | 2206.2 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3622.1 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | FA |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 2134.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3503.6 | 896.6 | 2867.6 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | FA |
| 2F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 792.5 | 3112.5 | | |
| | | | 60.0 | 2206.2 | 800.0 | 680.0 | 375.0 | 3622.1 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | FA |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 2134.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3503.6 | 1436.5 | 5872.7 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 375.0 | 3271.7 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | FA |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 1315.6 | 5620.3 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 375.0 | 3271.7 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | FA |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 1315.6 | 5620.3 | | |
| | | | 60.0 | 1864.9 | 800.0 | 680.0 | 375.0 | 3271.7 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | FA |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1797.4 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3153.2 | 1438.2 | 5870.8 | | |
| | | | 60.0 | 2206.2 | 800.0 | 680.0 | 375.0 | 3622.1 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | FA |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 2134.0 | 800.0 | 680.0 | 280.0 | 3503.6 | 766.6 | 3010.7 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 375.0 | -0.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 90.0 | 3815.9 | OK | FA |
| 1F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 375.0 | -0.0 | 4457.3 | -147.9 | | |
| | | | 80.0 | 7103.8 | 800.0 | 680.0 | 0.0 | 4322.8 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.40 | 0.85 | 9.83 | 82.5 | 90.0 | 2481.3 | OK | FA |

## U-5.11.2　ＲＣ柱はり接合部（柱降伏型）

| | | |
|---|---|---|
| gbL, gbR | ：左右のはり幅 | (cm) |
| Mc , Mc' | ：上下の柱端モーメント | (kN･m) |
| hc , hc' | ：上下の階高 | (cm) |
| H , H' | ：上下の柱の内のり高さ | (cm) |
| lb , lb' | ：左右のはりのスパン長さ | (cm) |
| Tu , Tu' | ：上下の柱端に生ずる引張力 | (kN) |
| Qgu | ：左右のはりのメカニズム時せん断力の平均値 | (kN) |
| Qdju | ：柱はり接合部のせん断設計用せん断力 | (kN) |
| cB , cD | ：柱はり接合部の柱断面寸法 | (cm) |
| κ | ：柱はり接合部の形状による係数 | |
| Φ | ：直交はりの有無による補正係数 | |
| Fj | ：柱はり接合部のせん断強度の基準値 | (N/mm2) |
| bj | ：柱はり接合部の有効幅 | (cm) |
| Dj | ：柱せい | (cm) |
| Vju | ：柱はり接合部のせん断強度 | (kN) |
| D | ：柱せい | (cm) |
| Db | ：はりせい | (cm) |
| 種別 | ：判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は<br>上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します） | |

Y2( 正加力 )-- ＲＣ柱降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mc<br>Mc'<br>cD | hc<br>hc'<br>κ | H<br>H'<br>φ | lb<br>lb'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qgu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | Fc36 | 0.0 | 3251.6 | 375.0 | 230.0 | 0.0 | 3294.2 | 1325.4 | 1299.4 | OK | FA |
| | | | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 800.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.40 | 0.85 | 9.83 | 82.5 | 90.0 | 2481.3 | | |
| | X2 | Fc36 | 80.0 | 5799.8 | 375.0 | 230.0 | 800.0 | 5875.6 | 1182.0 | 3097.8 | OK | FA |
| | | | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 800.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 82.5 | 120.0 | 5789.7 | | |
| | X3 | Fc36 | 80.0 | 5760.2 | 375.0 | 235.0 | 800.0 | 5835.6 | 1149.0 | 3093.1 | OK | FA |
| | | | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 800.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 82.5 | 120.0 | 5789.7 | | |
| | X4 | Fc36 | 80.0 | 5760.1 | 375.0 | 235.0 | 800.0 | 5835.4 | 1149.0 | 3093.1 | OK | FA |
| | | | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 800.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 82.5 | 120.0 | 5789.7 | | |
| | X5 | Fc36 | 80.0 | 5719.1 | 375.0 | 230.0 | 800.0 | 5793.9 | 1165.6 | 3054.7 | OK | FA |
| | | | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 800.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 82.5 | 120.0 | 5789.7 | | |

Y3( 正加力 )-- ＲＣ柱降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mc<br>Mc'<br>cD | hc<br>hc'<br>κ | H<br>H'<br>φ | lb<br>lb'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qgu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | Fc36 | 0.0 | 3249.0 | 375.0 | 230.0 | 0.0 | 3291.5 | 1324.3 | 1298.3 | OK | FA |
| | | | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 800.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.40 | 0.85 | 9.83 | 82.5 | 90.0 | 2481.3 | | |
| | X2 | Fc36 | 80.0 | 5796.7 | 375.0 | 230.0 | 800.0 | 5872.5 | 1181.4 | 3096.2 | OK | FA |
| | | | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 800.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 82.5 | 120.0 | 5789.7 | | |
| | X3 | Fc36 | 80.0 | 5757.4 | 375.0 | 235.0 | 800.0 | 5832.7 | 1148.4 | 3091.7 | OK | FA |
| | | | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 800.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 82.5 | 120.0 | 5789.7 | | |
| | X4 | Fc36 | 80.0 | 5757.5 | 375.0 | 235.0 | 800.0 | 5832.9 | 1148.4 | 3091.7 | OK | FA |
| | | | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 800.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 82.5 | 120.0 | 5789.7 | | |
| | X5 | Fc36 | 80.0 | 5713.4 | 375.0 | 230.0 | 800.0 | 5788.1 | 1164.4 | 3051.7 | OK | FA |
| | | | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 800.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 82.5 | 120.0 | 5789.7 | | |

Y2( 負加力 )-- ＲＣ柱降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mc<br>Mc'<br>cD | hc<br>hc'<br>κ | H<br>H'<br>φ | lb<br>lb'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qgu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X2 | Fc36 | 80.0 | -5719.1 | 375.0 | 230.0 | 800.0 | 5793.9 | 1165.6 | 3054.7 | OK | FA |
| | | | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 800.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 82.5 | 120.0 | 5789.7 | | |
| | X3 | Fc36 | 80.0 | -5760.1 | 375.0 | 235.0 | 800.0 | 5835.4 | 1149.0 | 3093.1 | OK | FA |
| | | | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 800.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 82.5 | 120.0 | 5789.7 | | |
| | X4 | Fc36 | 80.0 | -5760.2 | 375.0 | 235.0 | 800.0 | 5835.6 | 1149.0 | 3093.1 | OK | FA |
| | | | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 800.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 82.5 | 120.0 | 5789.7 | | |
| | X5 | Fc36 | 80.0 | -5799.8 | 375.0 | 230.0 | 800.0 | 5875.6 | 1182.0 | 3097.8 | OK | FA |
| | | | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 800.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 82.5 | 120.0 | 5789.7 | | |
| | X6 | Fc36 | 80.0 | -3251.7 | 375.0 | 230.0 | 800.0 | 3294.2 | 1325.4 | 1299.4 | OK | FA |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.40 | 0.85 | 9.83 | 82.5 | 90.0 | 2481.3 | | |

Y3( 負加力 )-- ＲＣ柱降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mc<br>Mc'<br>cD | hc<br>hc'<br>κ | H<br>H'<br>φ | Ib<br>Ib'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qgu<br><br>Dj | Qdju<br><br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X2 | Fc36 | 80.0 | -5713.4 | 375.0 | 230.0 | 800.0 | 5788.1 | 1164.4 | 3051.7 | OK | FA |
| | | | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 800.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 82.5 | 120.0 | 5789.7 | | |
| | X3 | Fc36 | 80.0 | -5757.5 | 375.0 | 235.0 | 800.0 | 5832.9 | 1148.4 | 3091.7 | OK | FA |
| | | | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 800.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 82.5 | 120.0 | 5789.7 | | |
| | X4 | Fc36 | 80.0 | -5757.4 | 375.0 | 235.0 | 800.0 | 5832.7 | 1148.4 | 3091.6 | OK | FA |
| | | | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 800.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 82.5 | 120.0 | 5789.7 | | |
| | X5 | Fc36 | 80.0 | -5796.7 | 375.0 | 230.0 | 800.0 | 5872.5 | 1181.4 | 3096.1 | OK | FA |
| | | | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 800.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 82.5 | 120.0 | 5789.7 | | |
| | X6 | Fc36 | 80.0 | -3249.0 | 375.0 | 230.0 | 800.0 | 3291.5 | 1324.3 | 1298.3 | OK | FA |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 0.40 | 0.85 | 9.83 | 82.5 | 90.0 | 2481.3 | | |

# **** メッセージ一覧 ****

## プリチェックメッセージ一覧

・C504　LW.　Ｘ方向風圧力の検討がされていない。
・C504　LW.　Ｙ方向風圧力の検討がされていない。
・C601　LS.　積雪荷重の考慮がされていない。
・UC5104 UCO. 立体モデル時は保有耐力時、Ds算定時共増分解析結果に応じて終局時Coを調整する必要がある。
・■建物基本入力データ
・　エラー　　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 0
・　警告　　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 0
・　注意　　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 3
・■保有水平耐力計算
・　エラー　　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 0
・　警告　　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 0
・　注意　　ﾒｯｾｰｼﾞ　: 1

## 準備計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

## 応力計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

## 断面計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

## 保有耐力計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

## 保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。

計算終了時間 2013/07/29 15:37