# BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

# 一貫構造計算書

## rc13-7-12

略　称：rc13-7-12
日　付：2013/7/29
担当者：k-lab

---

計算プログラム：BUS-5
(August. 2007)

バージョン：1.0.5.4
データベース番号：6.5.0.4

会員番号：BUSK00039
シリアルNo：K48024

計算開始時間 2013/07/29 19:26 （株）構造システム

---

# 目　次


計算・設計に関する情報 ―― Ⅲ－ 1

【１．構造上の特徴】 ―― Ⅲ－ 2
【２．構造計算方針】 ―― Ⅲ－ 2
【３．適用する構造計算】 ―― Ⅲ－ 2
【４．使用プログラムの概要】 ―― Ⅲ－ 2

§1. 入力データ ―― Ⅲ－ 3

I-1　一般事項 ―― Ⅲ－ 3

I-1.1　建築物の構造設計概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.1　建物概要 ―― Ⅲ－ 3
I-1.1.2　床面積 ―― Ⅲ－ 4
I-1.1.3　構造概要 ―― Ⅲ－ 4
I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い ―― Ⅲ－ 4
I-1.2　略伏図 ―― Ⅲ－ 4
I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置 ―― Ⅲ－ 4
I-1.3　略軸組図 ―― Ⅲ－ 11
I-1.3.1　壁開口配置 ―― Ⅲ－ 11
I-1.4　部材 ―― Ⅲ－ 22
I-1.4.1　はり ―― Ⅲ－ 22
I-1.4.2　柱 ―― Ⅲ－ 24
I-1.4.3　ベースプレート ―― Ⅲ－ 25
I-1.4.4　壁 ―― Ⅲ－ 25
I-1.4.5　雑壁 ―― Ⅲ－ 26
I-1.4.6　壁鉄筋番号 ―― Ⅲ－ 26
I-1.4.7　ブレース ―― Ⅲ－ 26
I-1.4.8　床スラブ・床構造 ―― Ⅲ－ 26
I-1.4.9　片持ばり ―― Ⅲ－ 26
I-1.4.10　片持スラブ ―― Ⅲ－ 27
I-1.4.11　出隅片持スラブ ―― Ⅲ－ 27
I-1.4.12　接合部 ―― Ⅲ－ 27
I-1.4.13　杭、杭基礎 ―― Ⅲ－ 27
I-1.4.14　直接基礎 ―― Ⅲ－ 27

I-2　使用材料、材料の許容応力度 ―― Ⅲ－ 27

I-2.1　材料種別 ―― Ⅲ－ 27
I-2.1.1　材料種別図 ―― Ⅲ－ 27
I-2.1.2　コンクリート ―― Ⅲ－ 27
I-2.1.3　鉄筋 ―― Ⅲ－ 27
I-2.1.4　鉄骨 ―― Ⅲ－ 27
I-2.4　降伏点強度倍率 ―― Ⅲ－ 28

I-3　荷重・外力 ―― Ⅲ－ 28

**I-3.1　荷重計算条件** ―― Ⅲ－ 28
I-3.1.1　最小スラブ厚 ―― Ⅲ－ 28
I-3.1.2　スラブ荷重の拾い方 ―― Ⅲ－ 28
I-3.1.3　基礎荷重 ―― Ⅲ－ 28
**I-3.2　積載荷重** ―― Ⅲ－ 29
**I-3.3　仕上** ―― Ⅲ－ 29
I-3.3.1　仕上材名称 ―― Ⅲ－ 29
I-3.3.2　仕上名称 ―― Ⅲ－ 29
**I-3.4　重量** ―― Ⅲ－ 29
I-3.4.1　はり、柱仕上重量 ―― Ⅲ－ 29
I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量 ―― Ⅲ－ 29
I-3.4.3　建物重量の直接入力 ―― Ⅲ－ 29
**I-3.5　地震力** ―― Ⅲ－ 29
**I-3.6　風圧力** ―― Ⅲ－ 30
**I-3.7　積雪荷重** ―― Ⅲ－ 30

**I-6　共通計算条件** ―― Ⅲ－ 30

**I-6.1　使用基準** ―― Ⅲ－ 30
**I-6.2　計算ルート指定** ―― Ⅲ－ 30
**I-6.3　柱はり接合部計算条件** ―― Ⅲ－ 30

**I-7　許容応力度計算** ―― Ⅲ－ 30

**I-7.1　応力解析・モデル化** ―― Ⅲ－ 30
I-7.1.1　応力計算条件 ―― Ⅲ－ 30
**I-7.2　剛性率・偏心率** ―― Ⅲ－ 30
I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件 ―― Ⅲ－ 30
**I-7.3　断面計算** ―― Ⅲ－ 31
I-7.3.1　断面計算条件 ―― Ⅲ－ 31

**I-8　保有水平耐力計算** ―― Ⅲ－ 31

**I-8.1　計算条件** ―― Ⅲ－ 31
I-8.1.1　基本条件 ―― Ⅲ－ 31
I-8.1.2　計算条件 ―― Ⅲ－ 32
I-8.1.3　解析条件等 ―― Ⅲ－ 32
I-8.1.5　増分解析の制御条件 ―― Ⅲ－ 32
I-8.1.8　部材の耐力算定式 ―― Ⅲ－ 32

**§２．許容応力度等計算結果** ―― Ⅲ－ 34

**A-1　準備計算結果** ―― Ⅲ－ 34

**A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ** ―― Ⅲ－ 34
A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図 ―― Ⅲ－ 34
A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 42
A-1.1.3　片持ばりのＭ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 47
A-1.1.4　柱のＣ、Ｍｏ、Ｑ表 ―― Ⅲ－ 47
**A-1.2　節点重量** ―― Ⅲ－ 47
A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重） ―― Ⅲ－ 47
A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重） ―― Ⅲ－ 54

**A-1.3 層せん断力** ―― Ⅲ－ 61
A-1.3.1　地震力 ―― Ⅲ－ 61
**A-1.4 剛度増大率** ―― Ⅲ－ 68
A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率 ―― Ⅲ－ 68
A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率 ―― Ⅲ－ 75

**A-2. 応力計算結果** ―― Ⅲ－ 82

**A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性** ―― Ⅲ－ 82
**A-2.2　部材応力図** ―― Ⅲ－ 88
**A-2.3 部材応力表** ―― Ⅲ－ 112

**A-3. 応力計算結果のまとめ** ―― Ⅲ－ 145

**A-3.5　壁量** ―― Ⅲ－ 145
**A-3.6　剛性率** ―― Ⅲ－ 146
A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む) ―― Ⅲ－ 146
A-3.6.2　剛性率(雑壁を含まない) ―― Ⅲ－ 147
**A-3.7　偏心率** ―― Ⅲ－ 147
A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む) ―― Ⅲ－ 147
A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない) ―― Ⅲ－ 148

**A-4. 断面計算結果** ―― Ⅲ－ 150

**A-4.3　ＲＣの断面計算** ―― Ⅲ－ 150
A-4.3.1　ＲＣはりの断面計算 ―― Ⅲ－ 150
A-4.3.2　ＲＣ柱の断面計算 ―― Ⅲ－ 209
A-4.3.3　ＲＣ壁の断面計算 ―― Ⅲ－ 271
A-4.3.4　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（許容応力度） ―― Ⅲ－ 298
A-4.3.5　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（終局強度） ―― Ⅲ－ 298
**A-4.8　断面計算結果一覧** ―― Ⅲ－ 299
A-4.8.1 断面検定比図 ―― Ⅲ－ 299

**§３．保有水平耐力計算結果** ―― Ⅲ－ 326

**U-1 長期荷重時応力・層せん断力** ―― Ⅲ－ 326

**U-1.3　層せん断力** ―― Ⅲ－ 326
U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値 ―― Ⅲ－ 326
U-1.3.4　層重量・層せん断力係数 ―― Ⅲ－ 326

**U-3　Ds算定時計算結果** ―― Ⅲ－ 328

**U-3.1　荷重－変位（Ds算定時）** ―― Ⅲ－ 328
U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 328
**U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時）** ―― Ⅲ－ 330
U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 330
U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 347
**U-3.5　終局時機構図（Ds算定時）** ―― Ⅲ－ 364
U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時） ―― Ⅲ－ 364

**U-4　保有水平耐力計算結果** ―― Ⅲ－ 381

**U-4.1　荷重－変位（保有耐力時）** ―― **Ⅲ－ 381**
U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 381
**U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時）** ―― **Ⅲ－ 383**
U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 383
U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 400
**U-4.5　終局時機構図（保有耐力時）** ―― **Ⅲ－ 417**
U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時） ―― Ⅲ－ 417

**U-5　必要保有水平力と判定** ―― **Ⅲ－ 433**

**U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク** ―― **Ⅲ－ 433**
U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別） ―― Ⅲ－ 433
U-5.1.3　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ） ―― Ⅲ－ 477
U-5.1.4　Ｓ造柱圧縮座屈耐力の確認 ―― Ⅲ－ 478
**U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計）** ―― **Ⅲ－ 478**
U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― Ⅲ－ 478
U-5.2.2　ＲＣ柱部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― Ⅲ－ 496
U-5.2.3　ＲＣ壁部材のせん断破壊の防止（保証設計） ―― Ⅲ－ 516
**U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）** ―― **Ⅲ－ 522**
**U-5.4　ランク別のＤs算定時負担せん断力** ―― **Ⅲ－ 522**
U-5.4.3 ランク別のＤs算定時負担せん断力のまとめ ―― Ⅲ－ 522
**U-5.5　水平せん断力係数** ―― **Ⅲ－ 531**
**U-5.6　構造特性係数** ―― **Ⅲ－ 549**
**U-5.7　必要保有水平耐力** ―― **Ⅲ－ 553**
**U-5.8　保有水平耐力判定** ―― **Ⅲ－ 554**
U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ ―― Ⅲ－ 554
U-5.8.2　保有水平耐力判定表 ―― Ⅲ－ 563
U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由 ―― Ⅲ－ 564
U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位 ―― Ⅲ－ 565
U-5.8.5　増分解析イテレーション結果 ―― Ⅲ－ 567
**U-5.11　ＲＣ柱はり接合部せん断耐力** ―― **Ⅲ－ 567**
U-5.11.1　ＲＣ柱はり接合部（はり降伏型） ―― Ⅲ－ 568
U-5.11.2　ＲＣ柱はり接合部（柱降伏型） ―― Ⅲ－ 585

****** メッセージ一覧 ****** ―― **Ⅲ－ 588**

**プリチェックメッセージ一覧** ―― **Ⅲ－ 588**
**準備計算メッセージ一覧** ―― **Ⅲ－ 588**
**応力計算メッセージ一覧** ―― **Ⅲ－ 588**
**断面計算メッセージ一覧** ―― **Ⅲ－ 588**
**保有耐力計算メッセージ一覧** ―― **Ⅲ－ 588**
**保有耐力計算注意事項メッセージ一覧** ―― **Ⅲ－ 588**

# 計算・設計に関する情報

| | |
|---|---|
| 工事名称 | rc13-7-12 |
| 構造計算プログラム名称 | BUS-5 Ver.1 |
| 構造計算プログラム所有者 | |
| 構造計算プログラム実行機種 | |
| 建築設計事務所名（確認申請上の設計者） | |
| 　担当者名 | 印 |
| 　連絡先･電話番号 | |
| 構造設計事務所 | |
| 　構造設計担当者名 | 印 |
| 　連絡先･電話番号 | |
| 構造計算協力事務所名 | |
| 　構造計算担当者名 | 印 |
| 　連絡先･電話番号 | |

## 【１．構造上の特徴】

## 【２．構造計算方針】

## 【３．適用する構造計算】

【イ．適用する構造計算】
- ☑　保有水平耐力計算
- ☐　許容応力度等計算
- ☐　令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ．鉄骨造における適用関係】
- ☐　平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
- ☐　平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ．平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
（参照頁　　）

## 【４．使用プログラムの概要】

【イ．プログラム名称】　BUS-5 Ver.1.0.5.4 データベース番号:6.5.0.4
【ロ．国土交通大臣の認定の有無】　有（認定プログラムで安全性を確認）・　有（その他）　・　無
【ハ．認定番号】
【ニ．認定取得年月日】
【ホ．構造計算チェックリスト】　（参照頁　　）

# §1. 入力データ

## I-1　一般事項

### I-1.1　建築物の構造設計概要

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 建築場所 | | | | | |
| 主要用途 | | | 構造種別 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 階数 | 地下　0階　地上　13階　塔屋　0階 | | | | |
| 建築面積 | 0.00 m2 | | 延べ面積 | 0.00 m2 | |
| 軒高さ | 36.980 m | | 建物高さ | 36.980 m | |
| 工事種別 | ☑ 新築　☐ 増築 | | 増築予定 | ☑ 無　☐ 有( 階) | |
| 構造 主要ｽﾊﾟﾝ | X方向 : 0.000 m | | | Y方向 : 0.000 m | |
| 構造 塔状比 | X方向 : 検討しない | | | Y方向 : 検討しない | |
| 構造 骨組形式 | X方向 : | | | Y方向 : | |
| 基礎形式 | ☑ 直接基礎　☐ 杭基礎 | | | | |
| 仕上 | 床 : | | 屋根 : | | |
| | 外装 : | | | | |
| 屋上付属物等 | | | | | |

#### I-1.1.1　建物概要

建物規模 :

| | | |
|---|---|---|
| スパン数 | X方向 | 5 スパン |
| | Y方向 | 3 スパン |
| 階　数 | 地　上 | 13 階 |
| | 地　下 | 0 階 |
| | 塔　屋 | 0 階 |
| 高　さ | | 36.980 m |
| 軒の高さ | | 36.980 m |
| 地面から地上１階床までの高さ | | 28.0 cm |
| パラペットの高さ | | 0.0 cm |
| ピロティ階 | X方向 | 指定なし |
| | Y方向 | 指定なし |
| 基礎下端レベル | | GL-75.0 cm |

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

| 階名 | 階高 (cm) | 構造階高 (cm) |
|---|---|---|
| 13F | 280.0 | 280.0 |
| 12F | 280.0 | 280.0 |
| 11F | 280.0 | 280.0 |
| 10F | 280.0 | 282.5 |
| 9F | 280.0 | 280.0 |
| 8F | 280.0 | 280.0 |
| 7F | 280.0 | 282.5 |
| 6F | 280.0 | 280.0 |
| 5F | 280.0 | 280.0 |
| 4F | 280.0 | 280.0 |
| 3F | 280.0 | 280.0 |
| 2F | 280.0 | 280.0 |
| 1F | 310.0 | 397.5 |

| 層名 | 標準はりせい (cm) |
|---|---|
| RF | 65.0 |
| 13F | 65.0 |
| 12F | 65.0 |
| 11F | 65.0 |
| 10F | 70.0 |
| 9F | 70.0 |
| 8F | 70.0 |
| 7F | 75.0 |
| 6F | 75.0 |
| 5F | 75.0 |
| 4F | 75.0 |
| 3F | 75.0 |
| 2F | 75.0 |
| 1F | 250.0 |

| 層名 | 標準レベル (cm) |
|---|---|
| RF | -3.0 |
| 13F | -3.0 |
| 12F | -3.0 |
| 11F | -3.0 |
| 10F | -3.0 |
| 9F | -3.0 |
| 8F | -3.0 |
| 7F | -3.0 |
| 6F | -3.0 |
| 5F | -3.0 |
| 4F | -3.0 |
| 3F | -3.0 |
| 2F | -3.0 |
| 1F | -3.0 |

| X方向 (cm) | | | | Y方向 (cm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸名 | 意匠ｽﾊﾟﾝ | 構造ｽﾊﾟﾝ | 意匠通り心と構造通り心間距離 | 軸名 | 意匠ｽﾊﾟﾝ | 構造ｽﾊﾟﾝ | 意匠通り心と構造通り心間距離 |
| X1 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | Y1 | 200.0 | 200.0 | 0.0 |
| X2 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | Y2 | 1200.0 | 1200.0 | 0.0 |
| X3 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | Y3 | 200.0 | 200.0 | 0.0 |
| X4 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | Y4 | | | 0.0 |
| X5 | 700.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| X6 | | | 0.0 | | | | |

### I-1.1.2　床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### I-1.1.3　構造概要

| 構造種別 | 層名１ | 層名２ |
|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート造 | 1F | RF |

### I-1.1.4　周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い

そで壁または雑壁として扱う

## I-1.2　略伏図

### I-1.2.1　はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置







RF 層（S=1/265）




13F 層 (S=1/265)

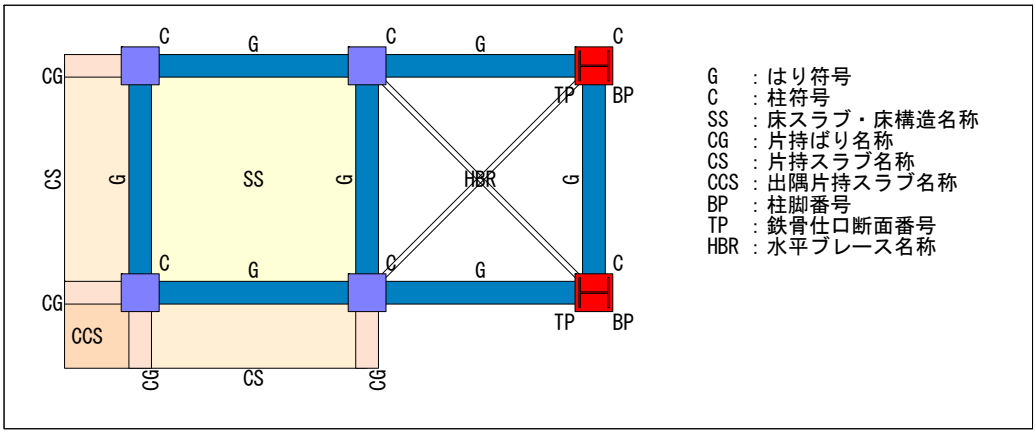


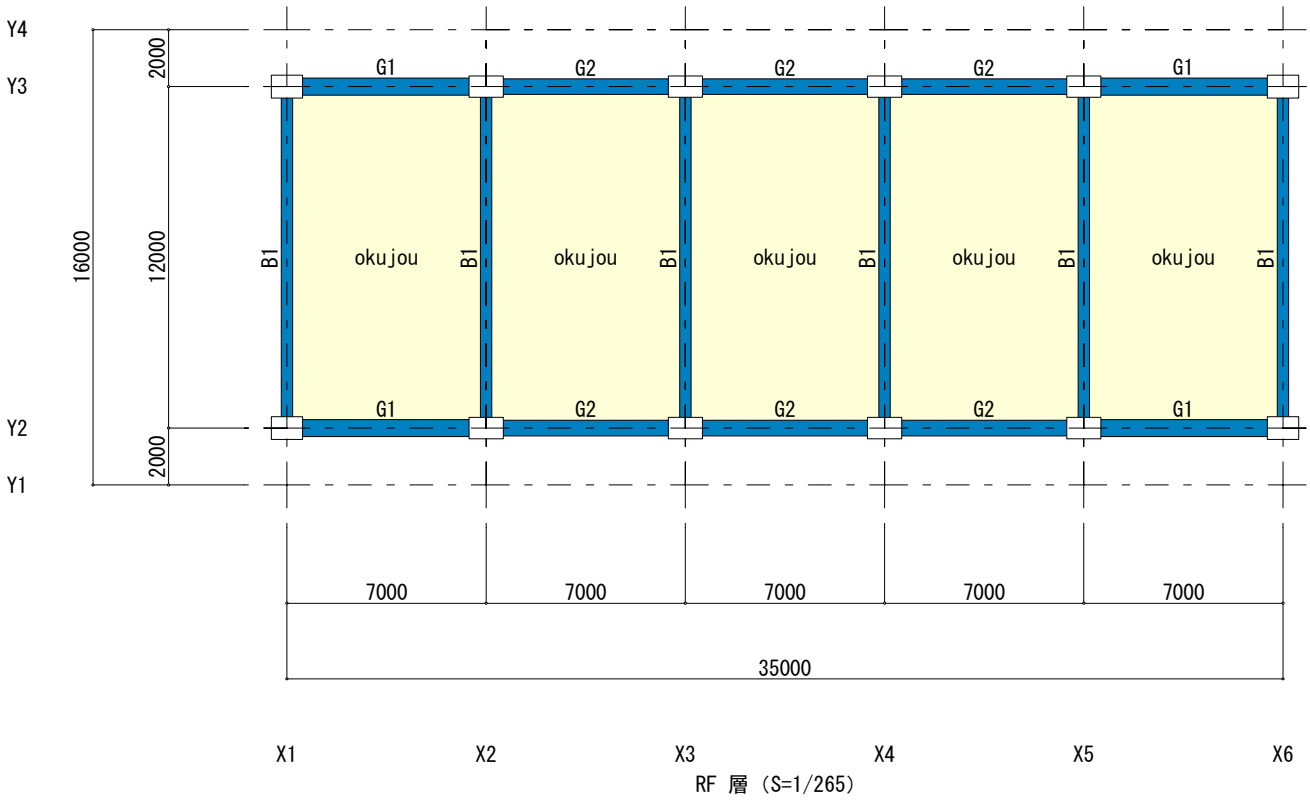12F 層 (S=1/265)

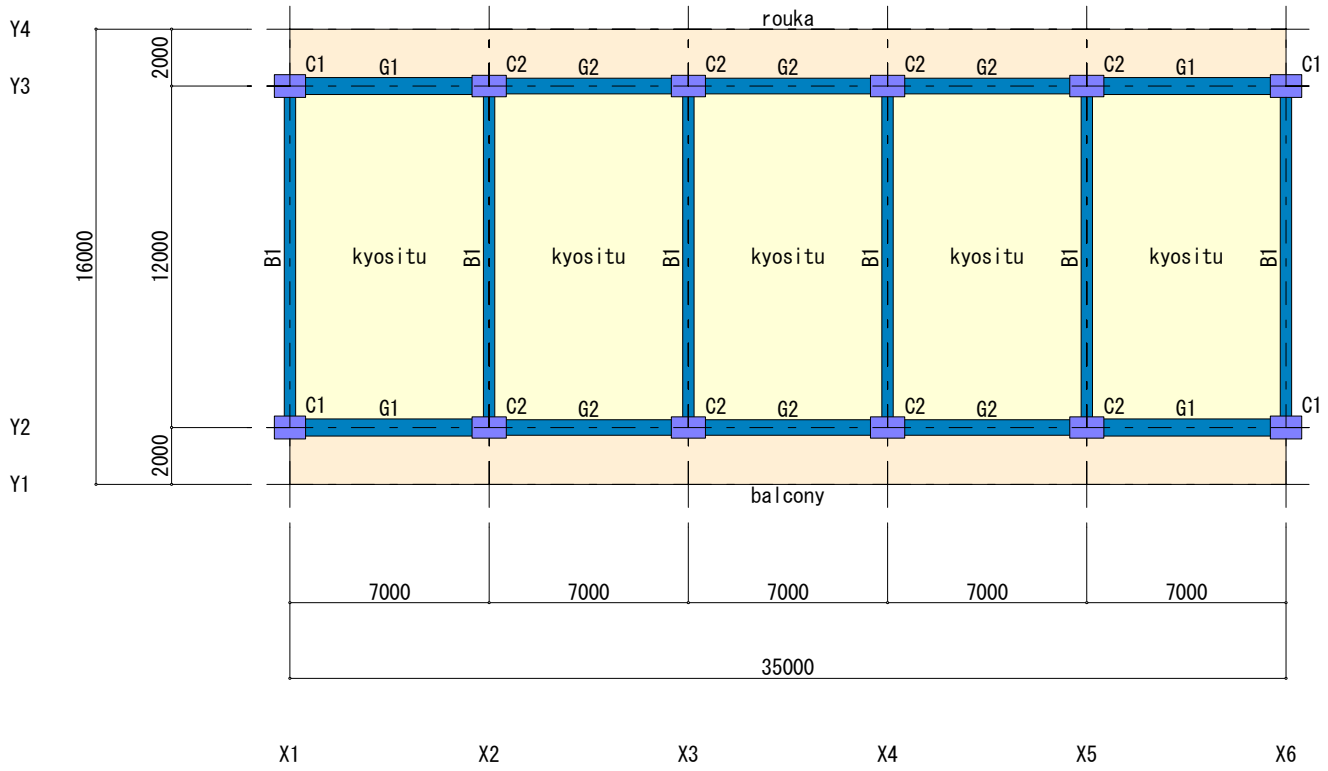


11F 層 (S=1/265)

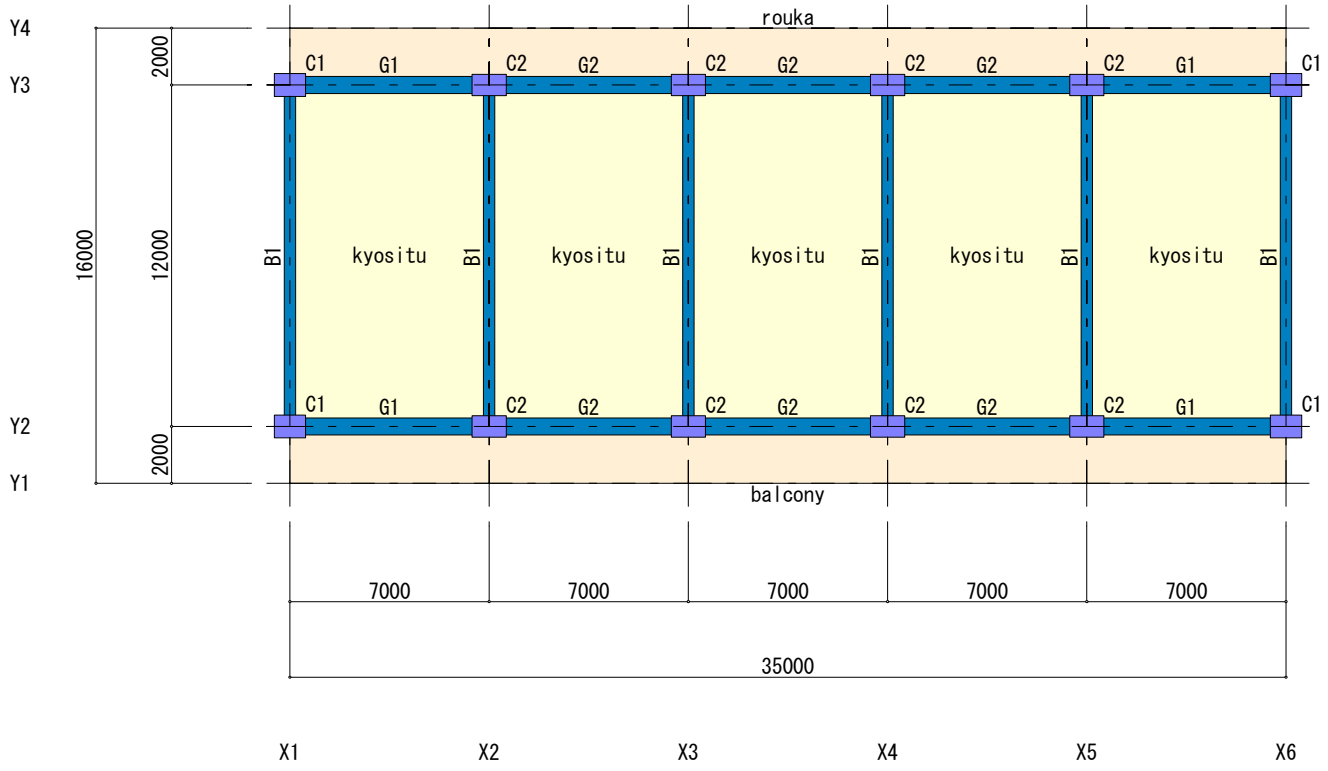


10F 層 (S=1/265)

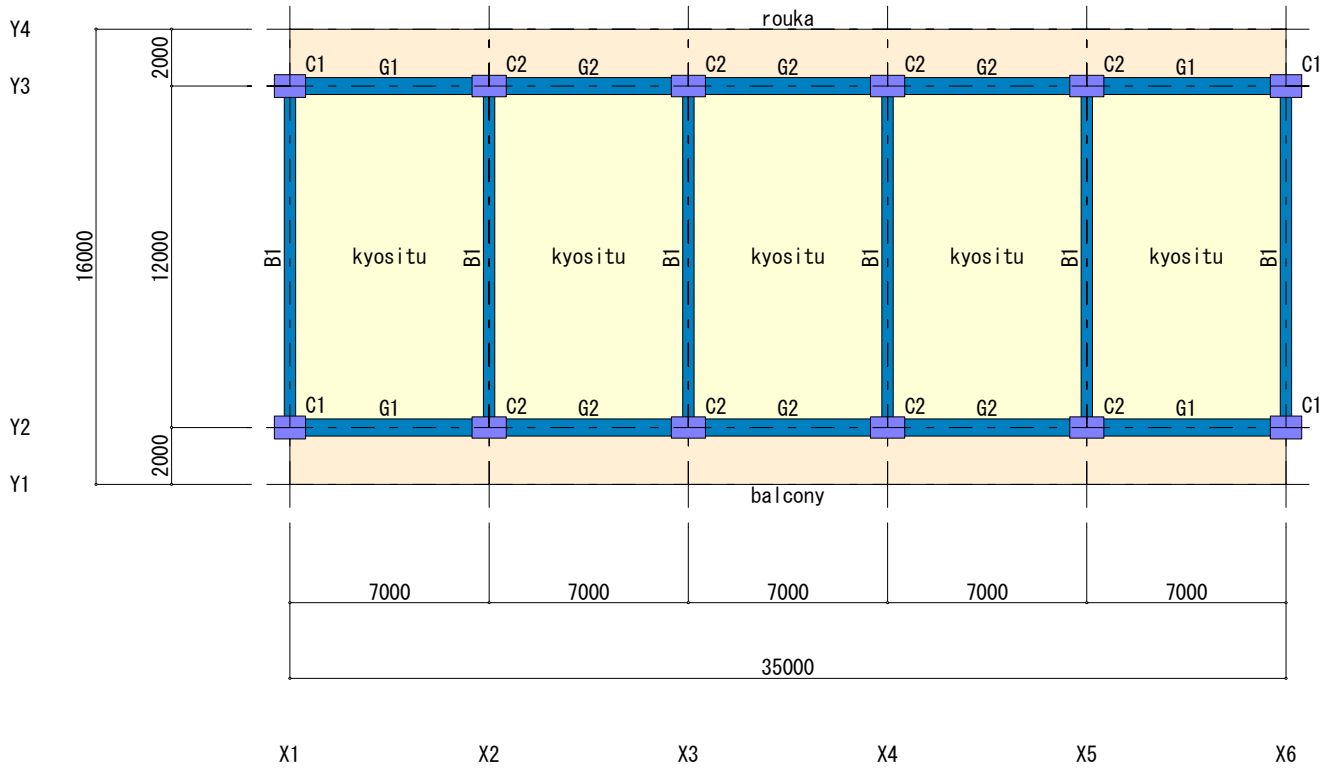


9F 層 (S=1/265)

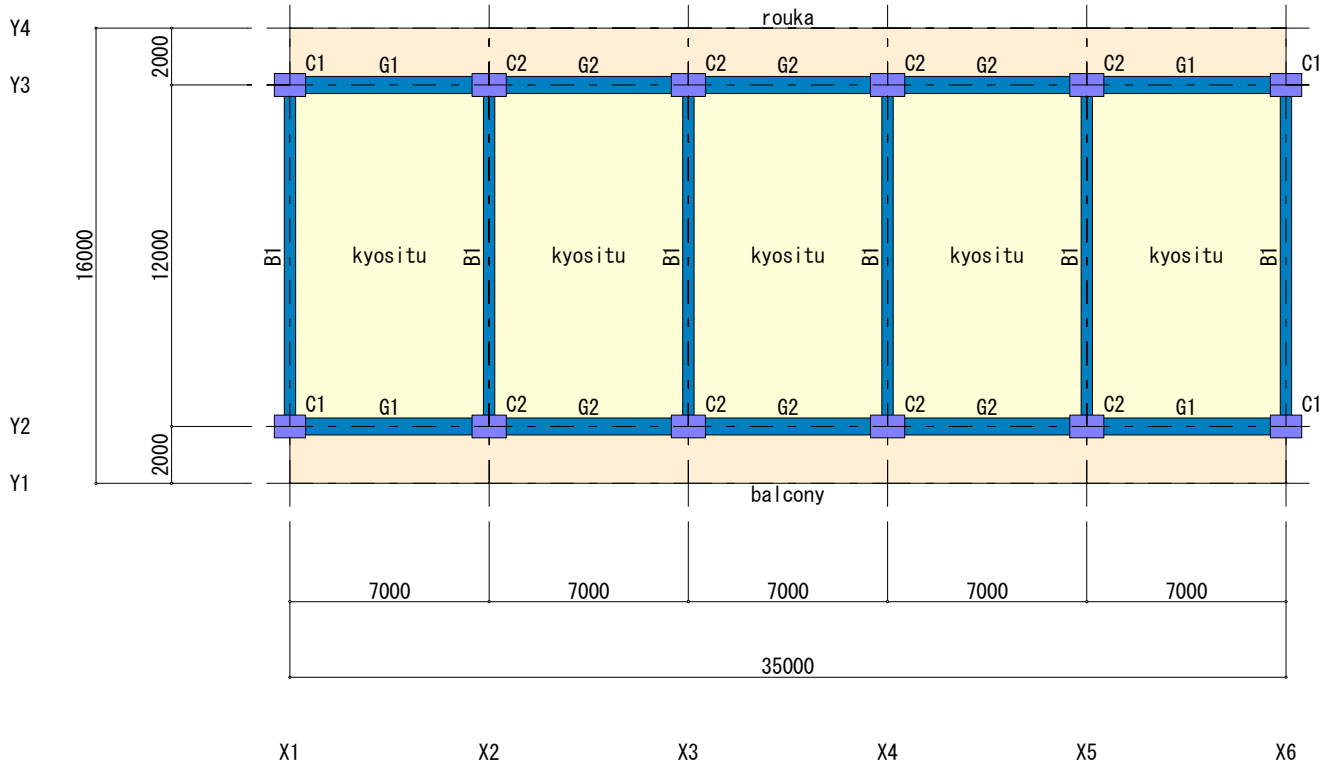


8F 層 (S=1/265)

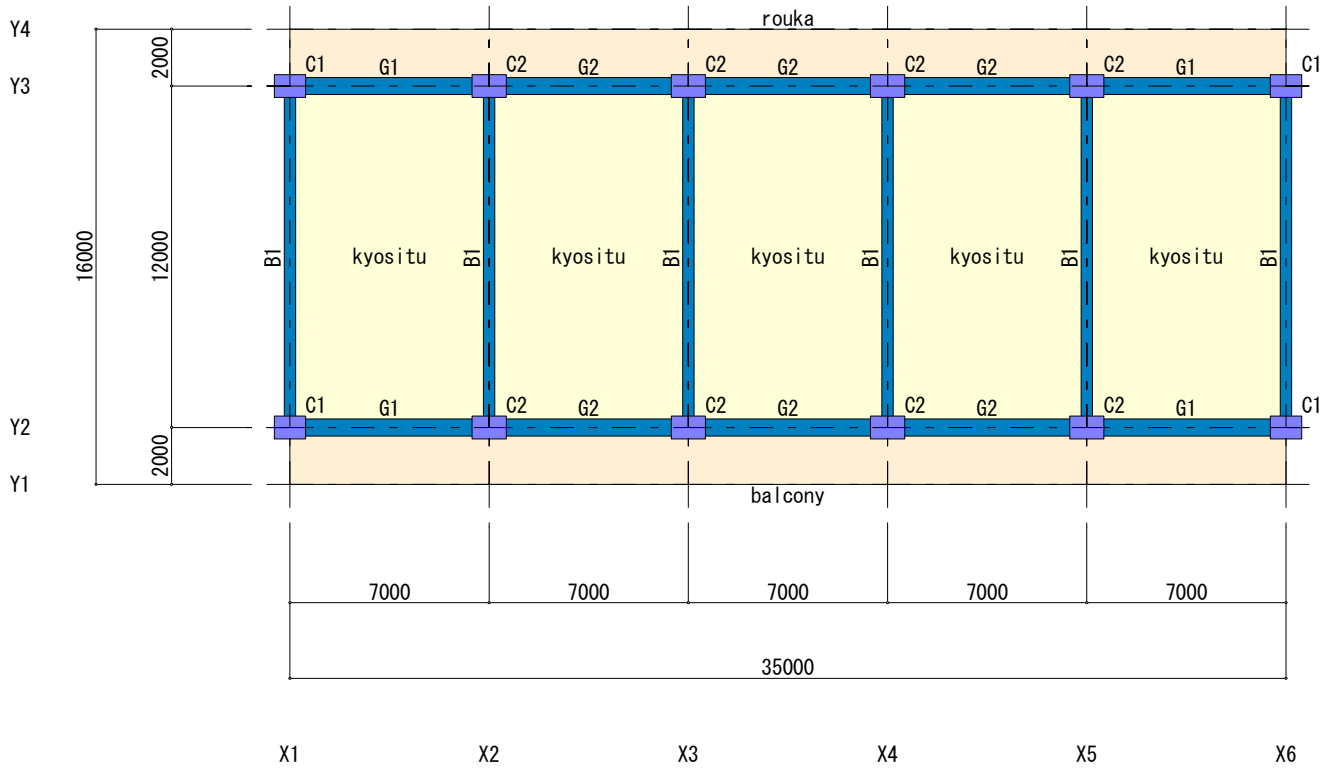


7F 層 (S=1/265)

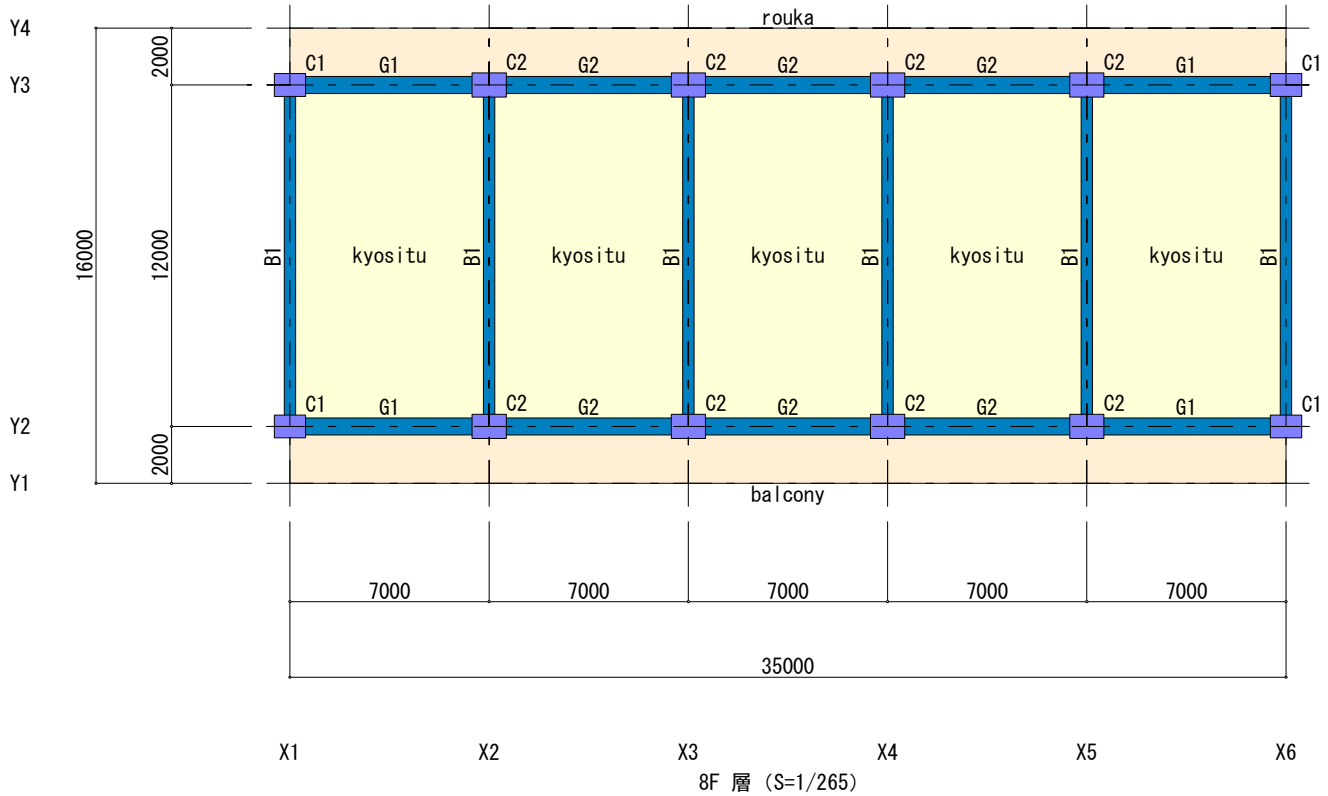


6F 層 (S=1/265)

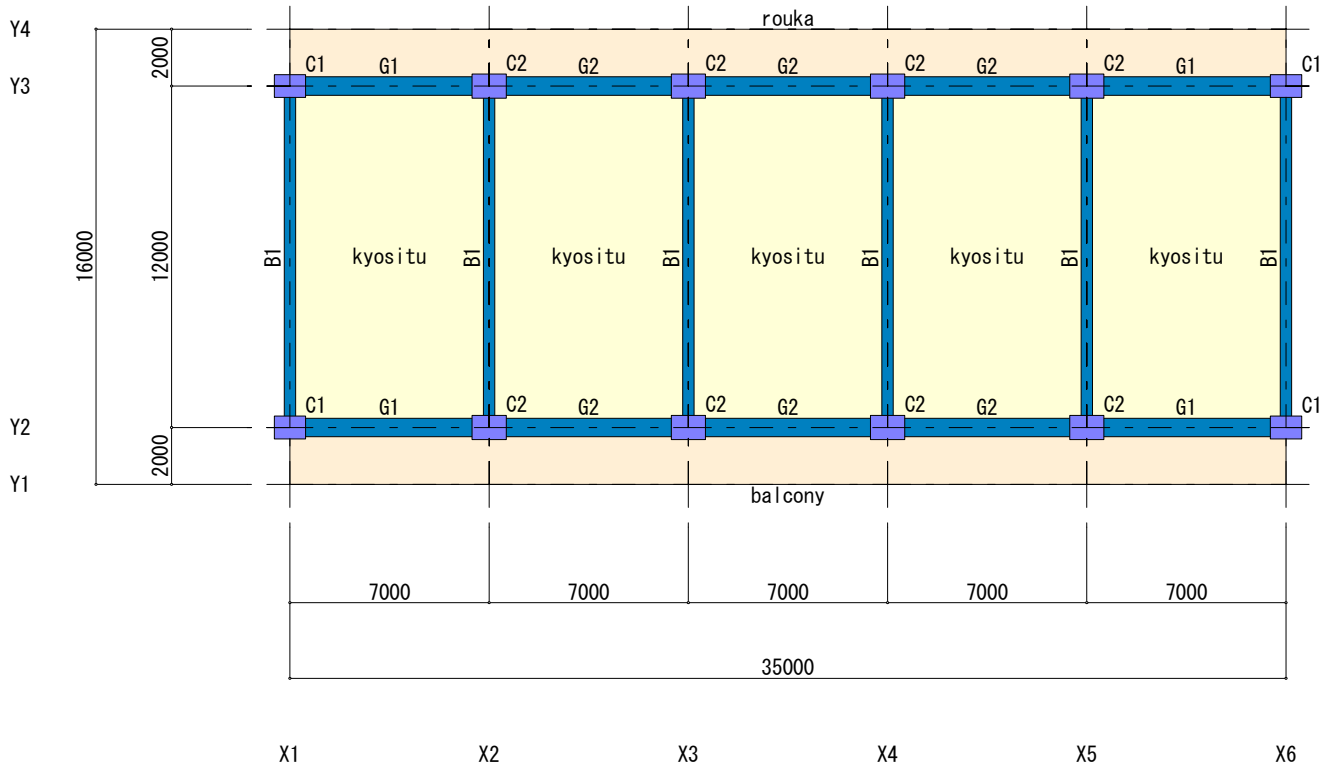


5F 層 (S=1/265)

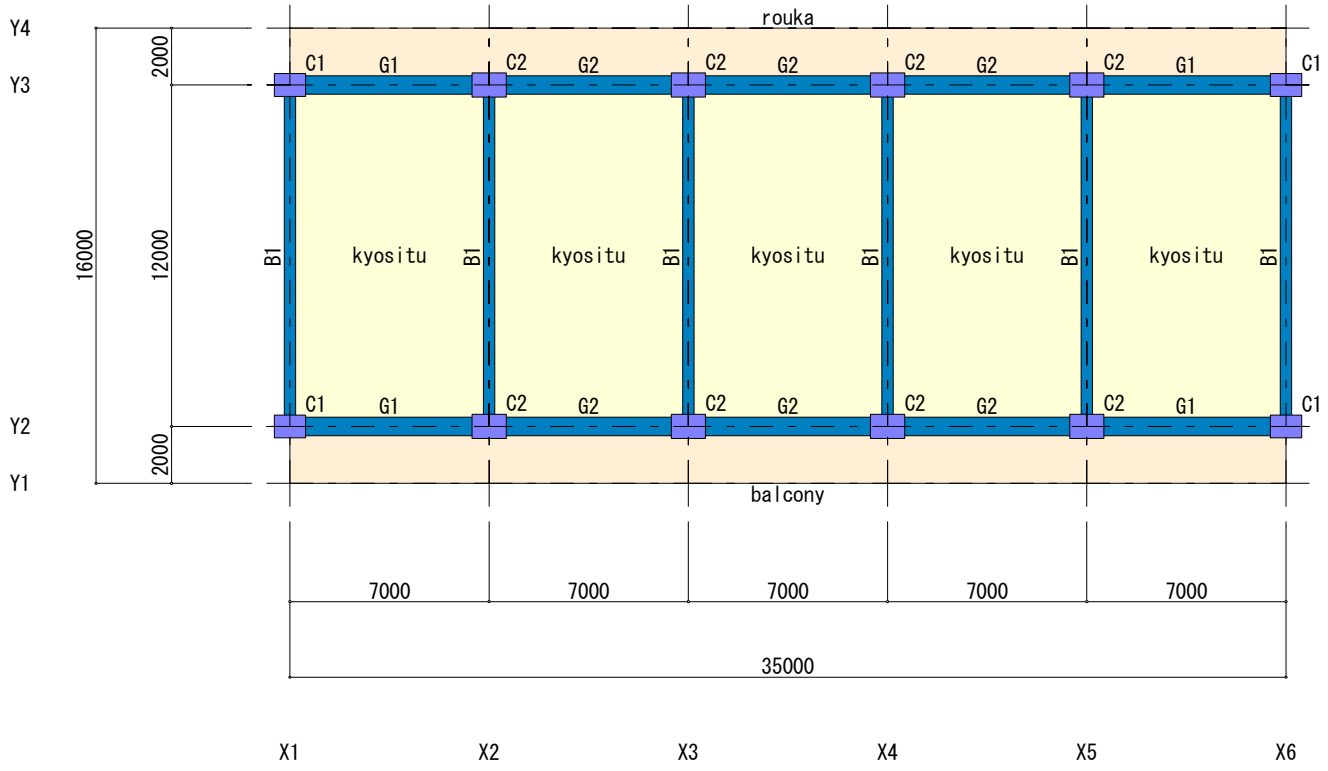


4F 層 (S=1/265)

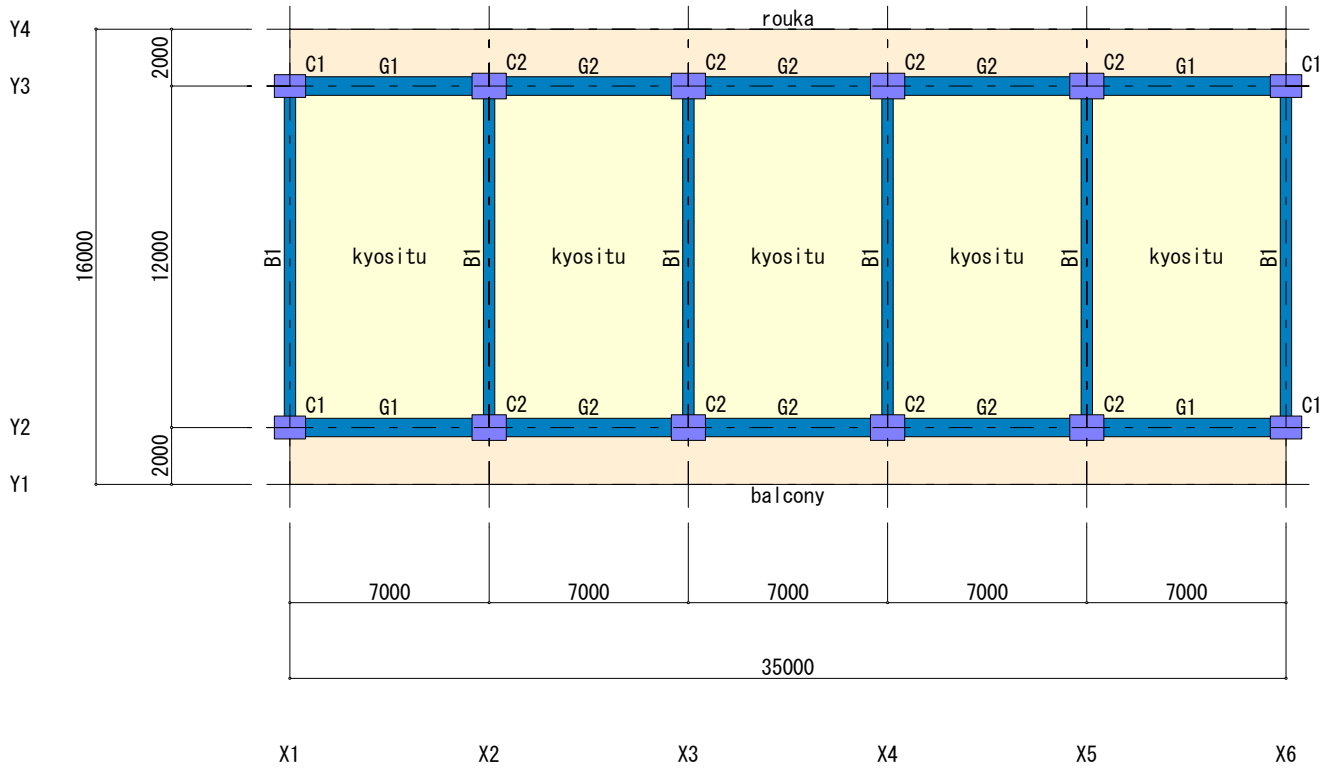


3F 層 (S=1/265)

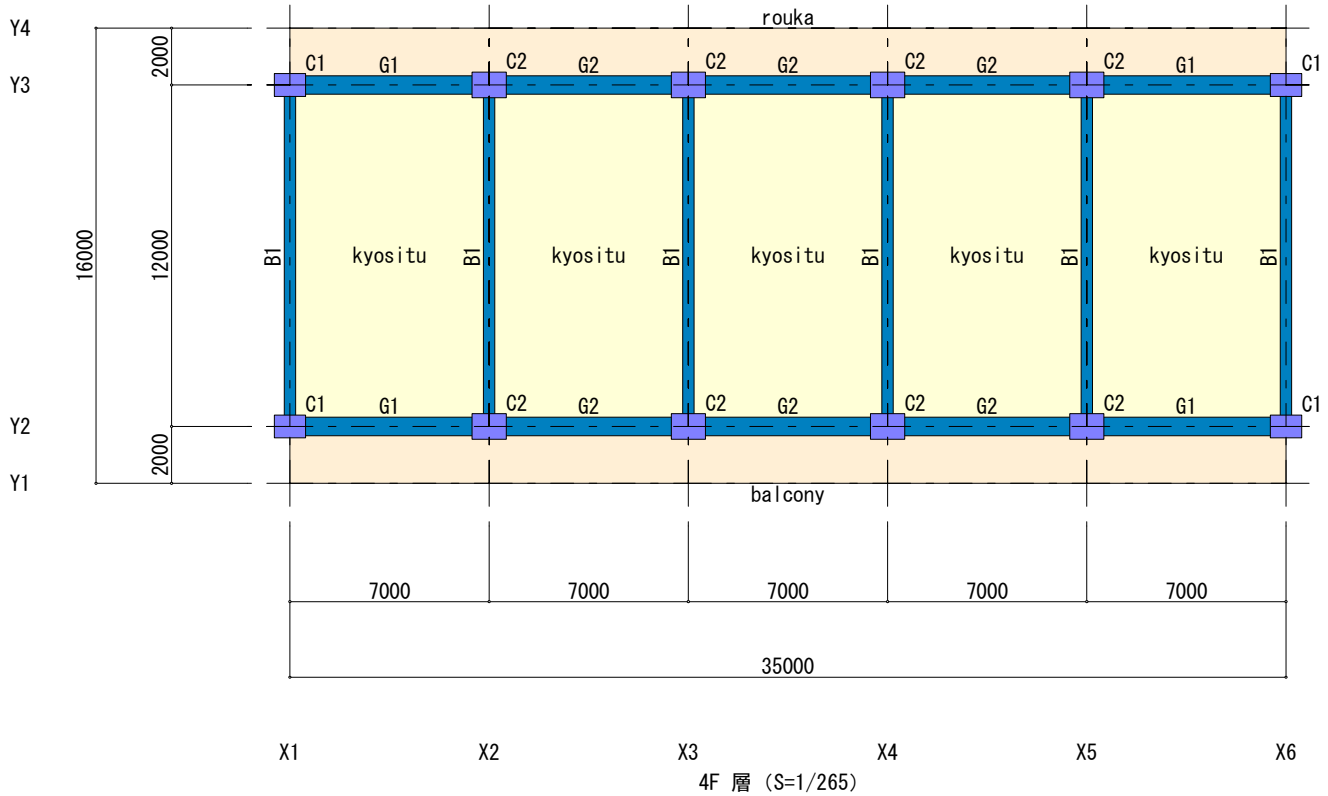


2F 層 (S=1/265)



1F 層 (S=1/265)
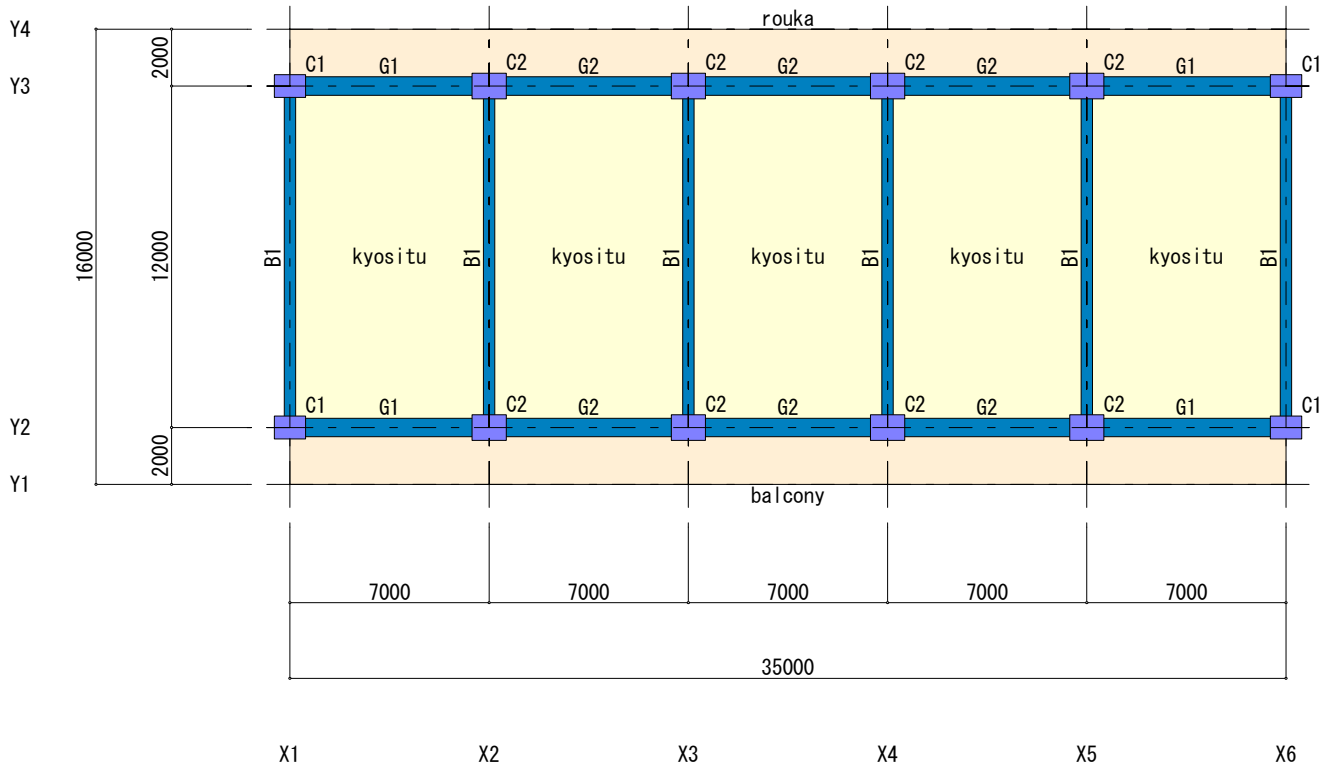
## I-1.3　略軸組図

### I-1.3.1　壁開口配置

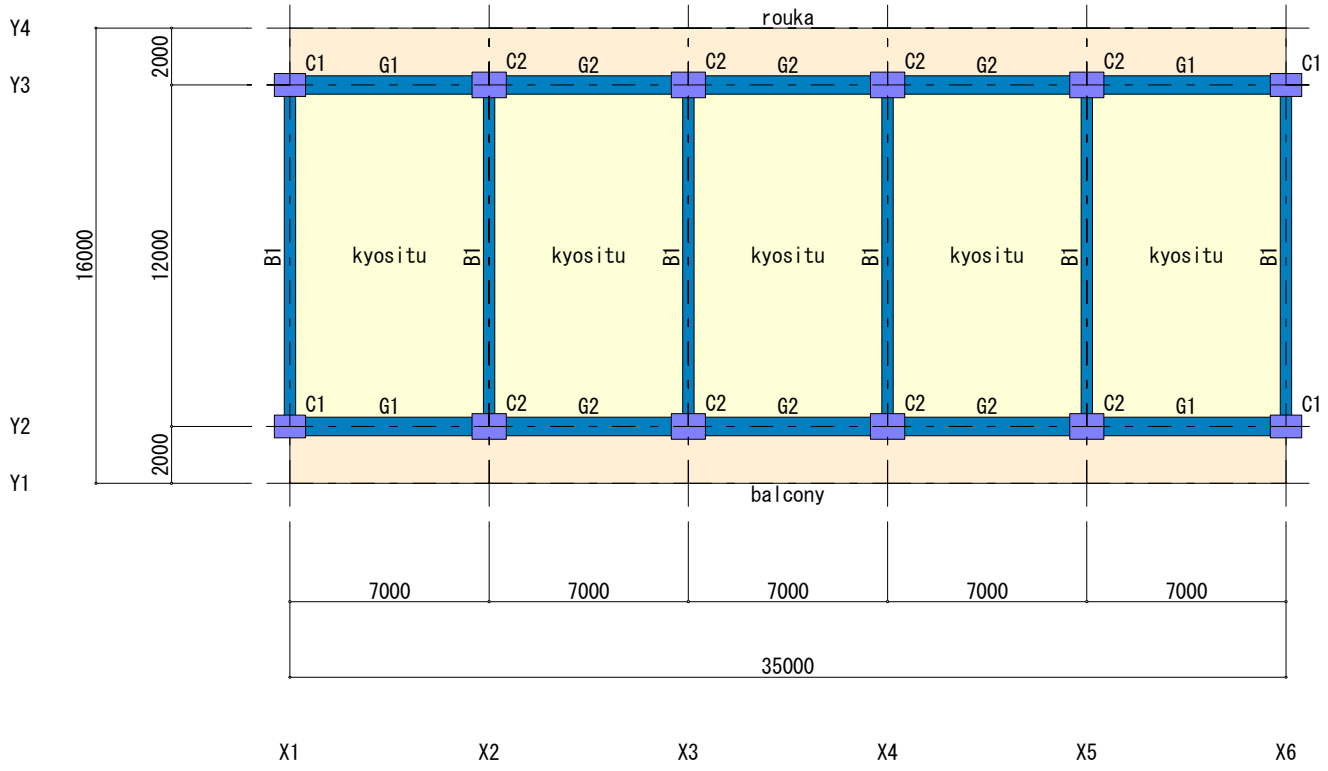


※開口包絡は意匠スパンで求めるため、構造スパン出力の場合は
表示上、包絡線と開口縁が一致しない場合があります。

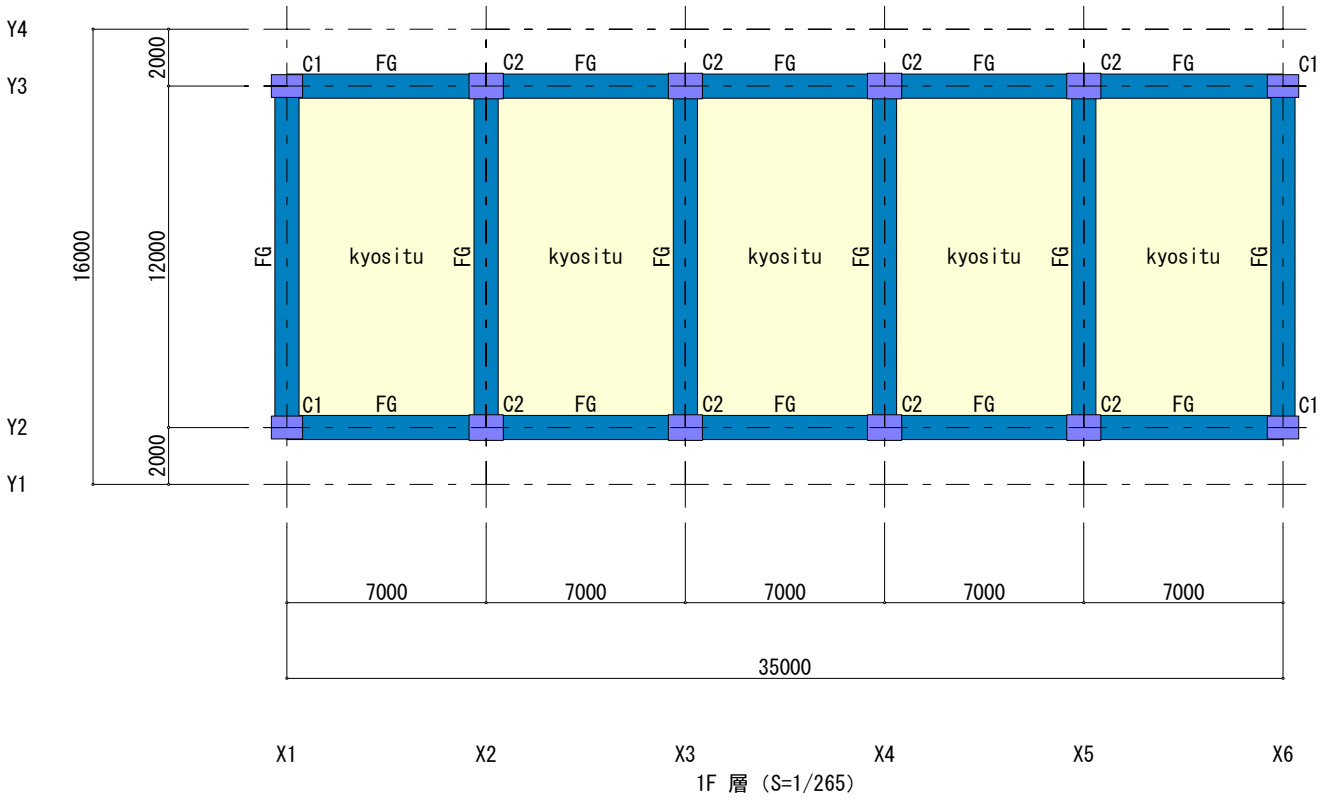


Y1 フレーム (S=1/265)

Y2 フレーム (S=1/265)

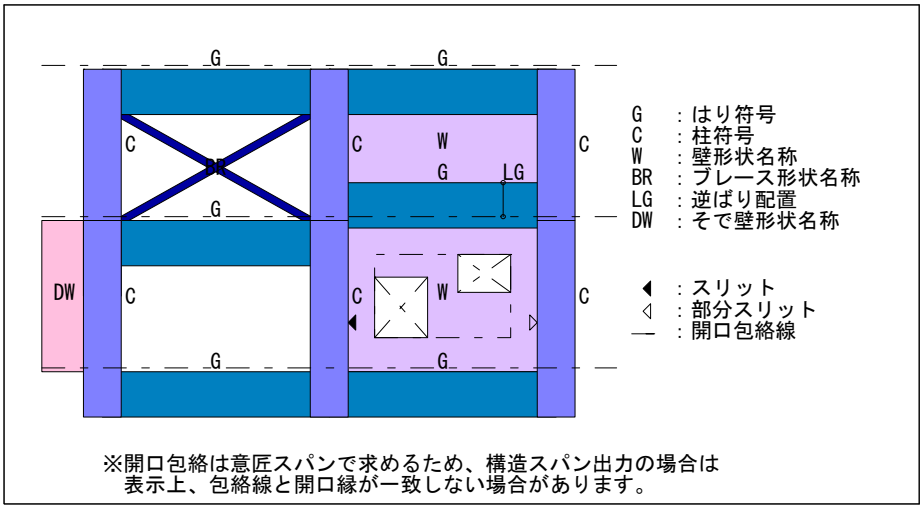


Y3 フレーム (S=1/265)

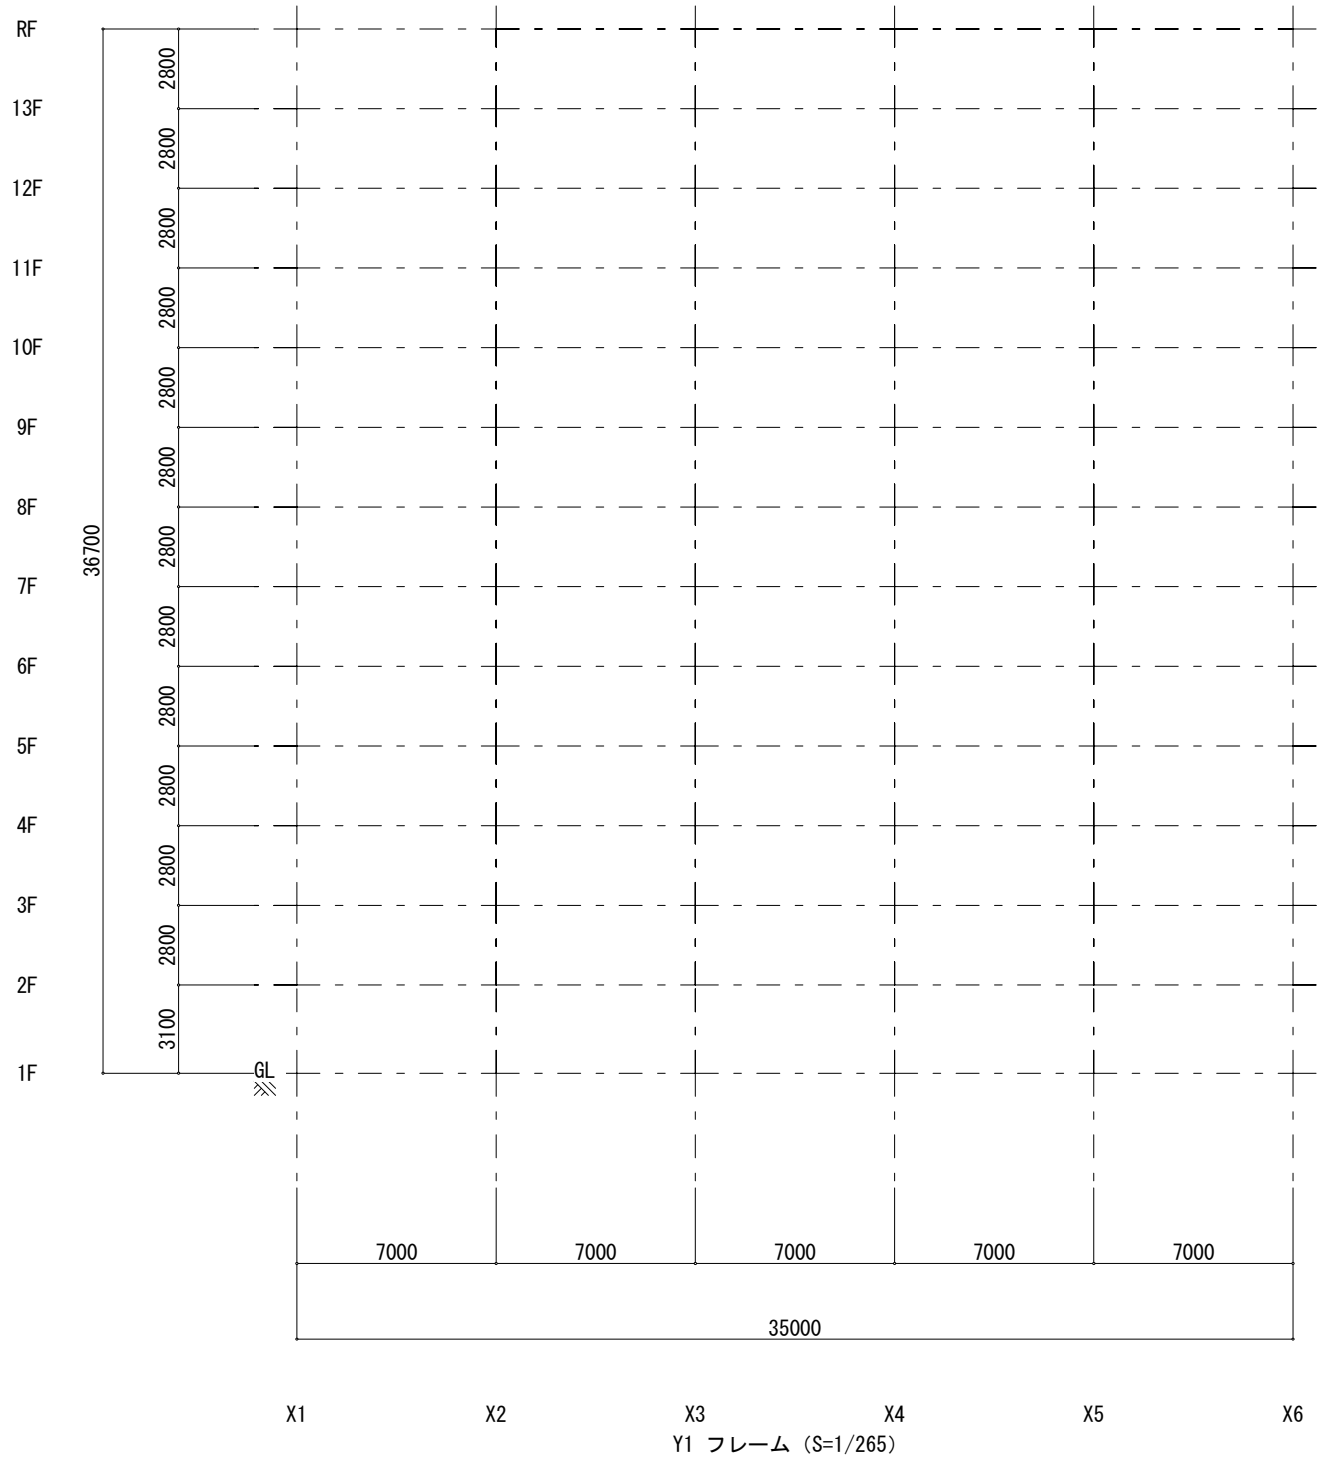


Y4 フレーム (S=1/265)

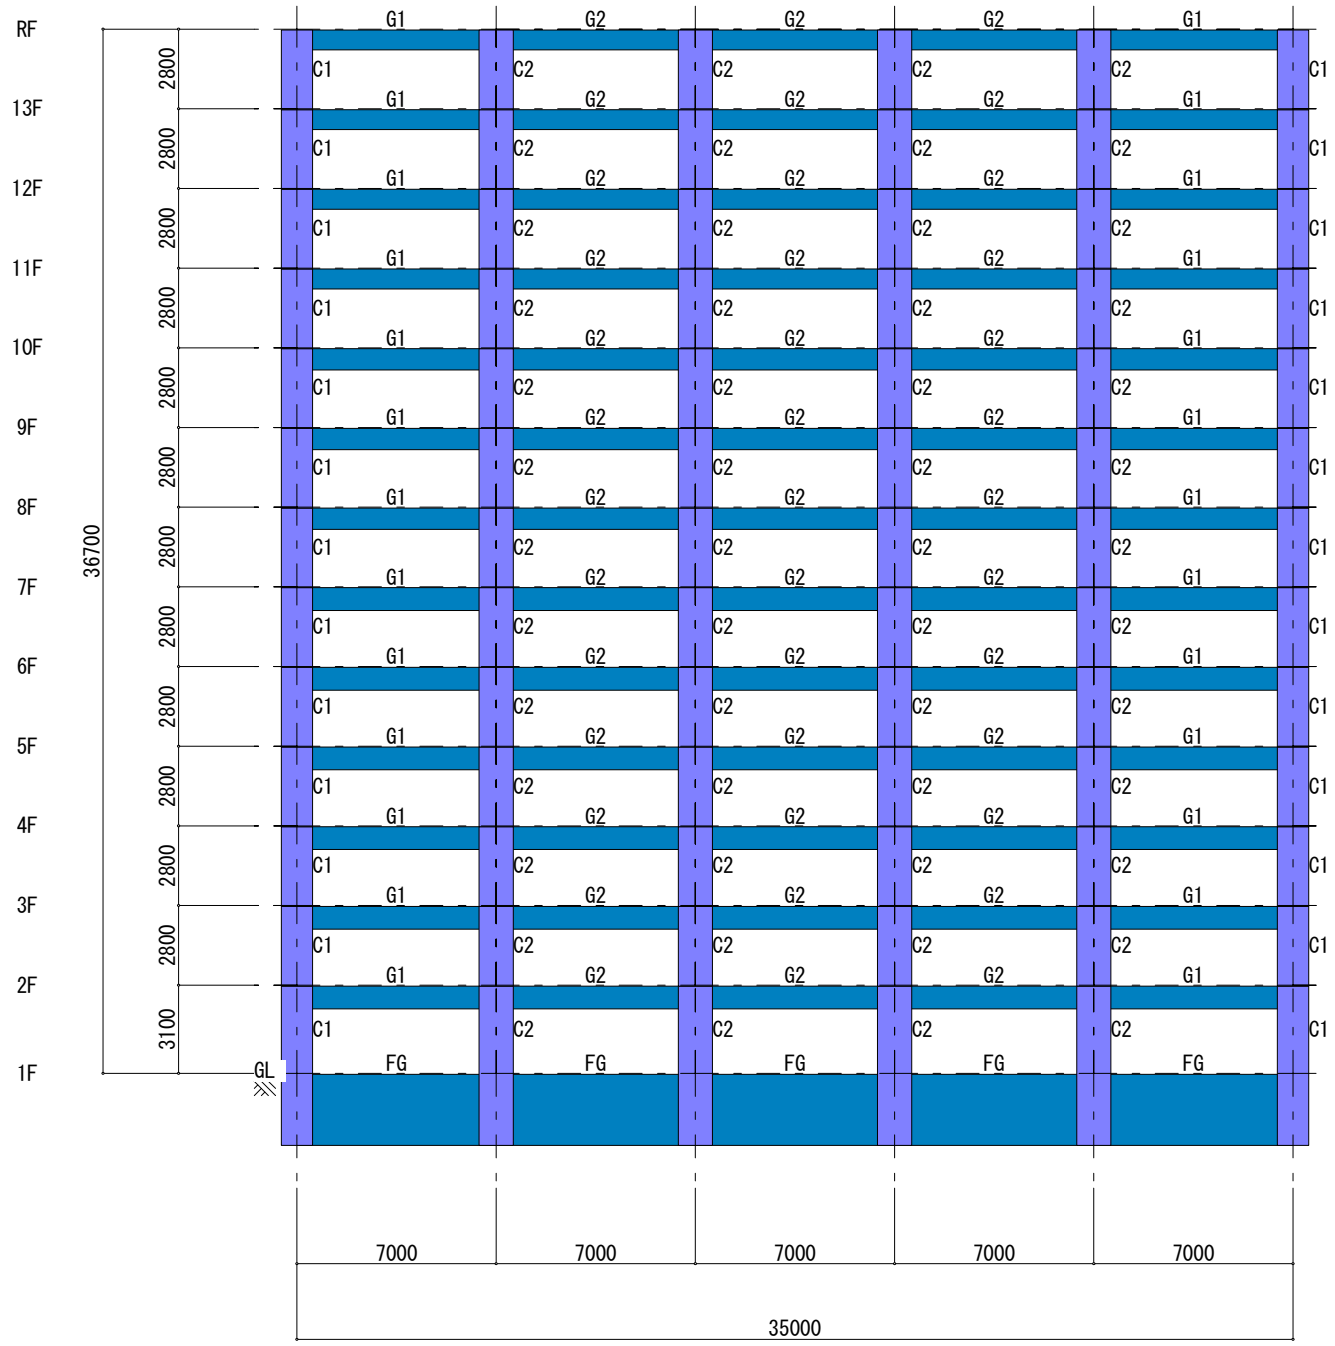


X1 フレーム (S=1/265)

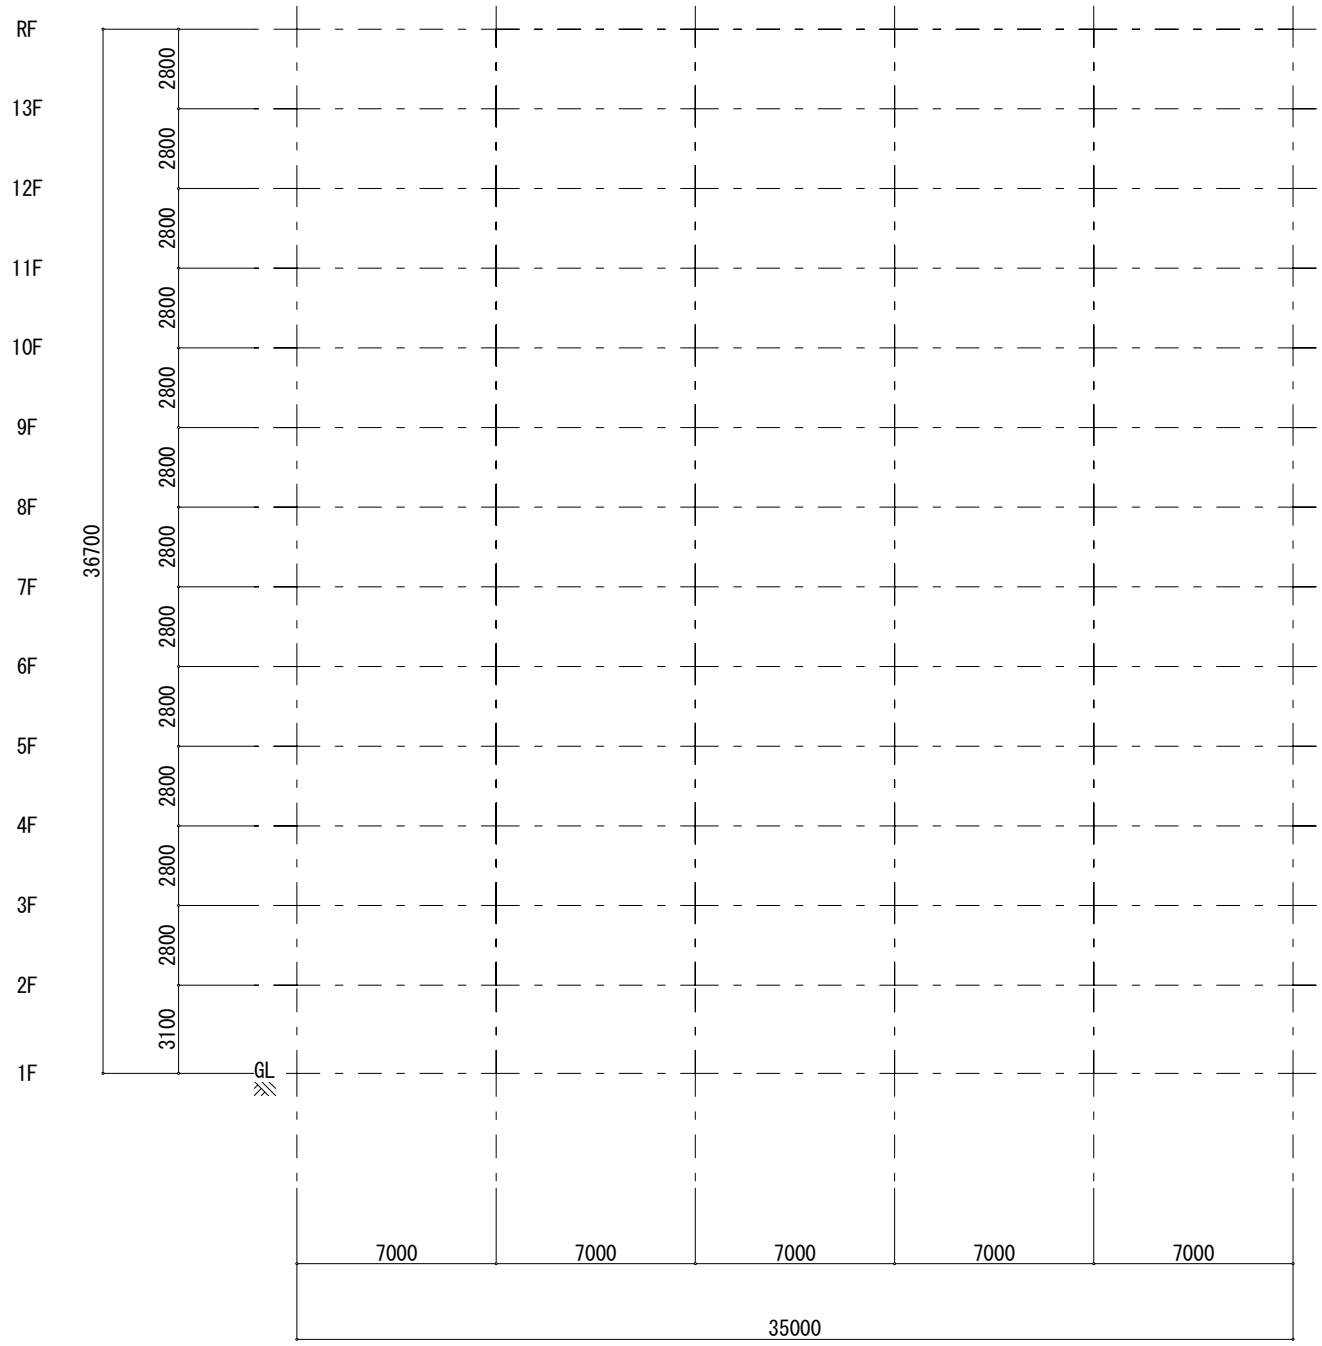


X2 フレーム (S=1/265)

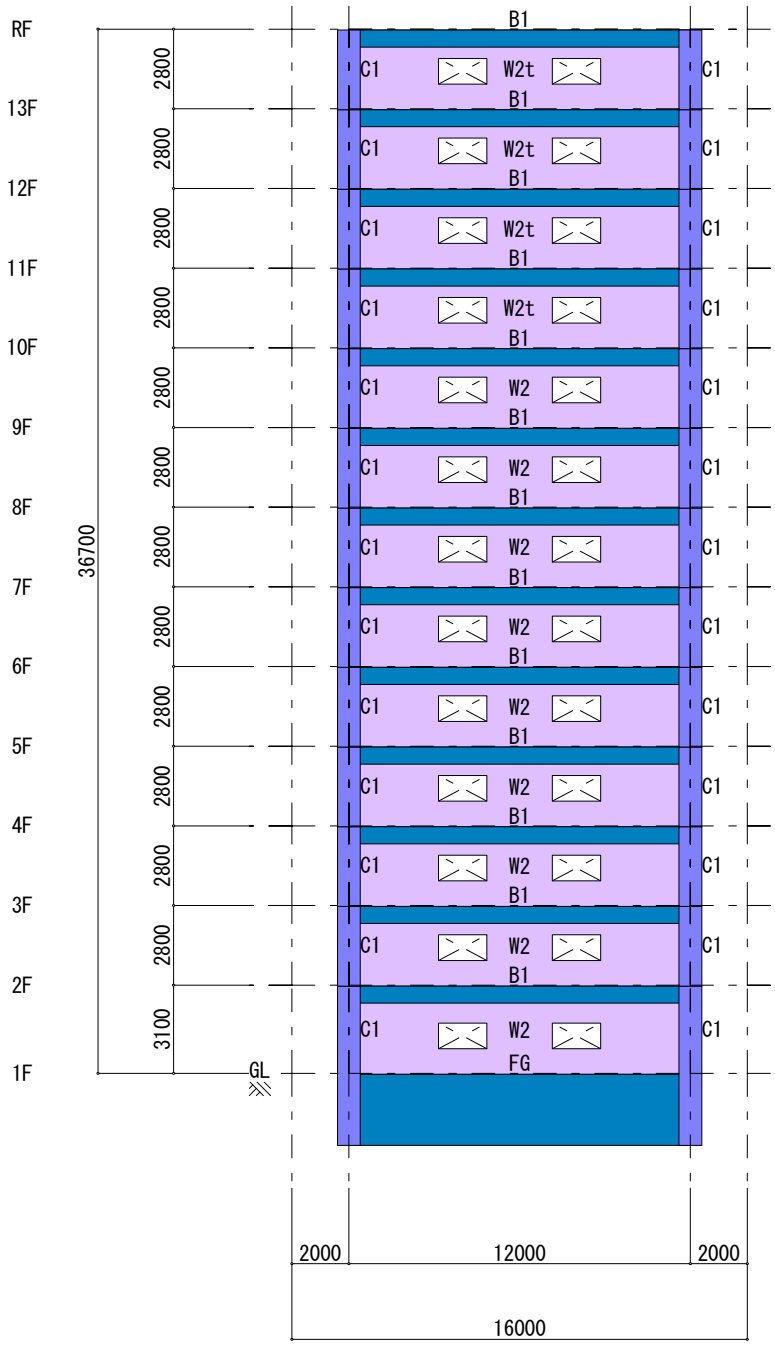


X3 フレーム (S=1/265)

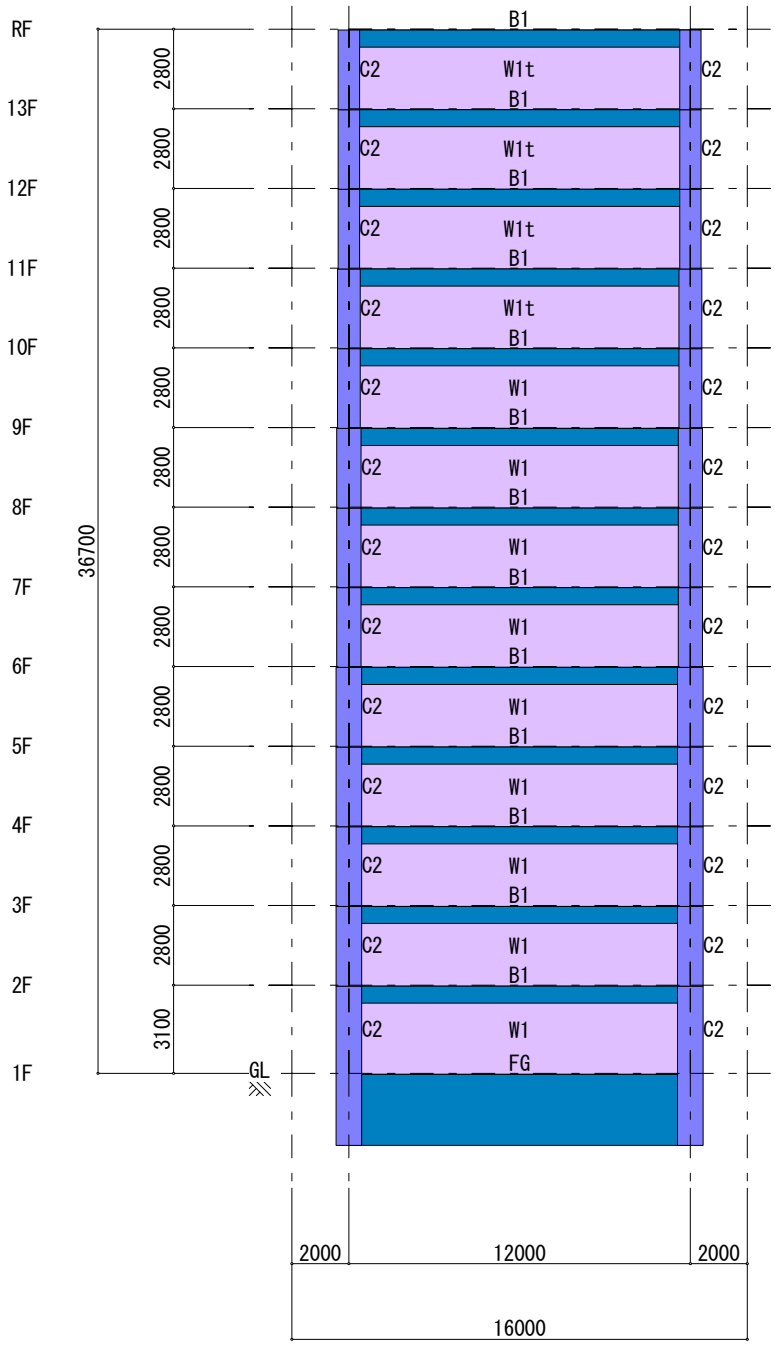


X4 フレーム (S=1/265)

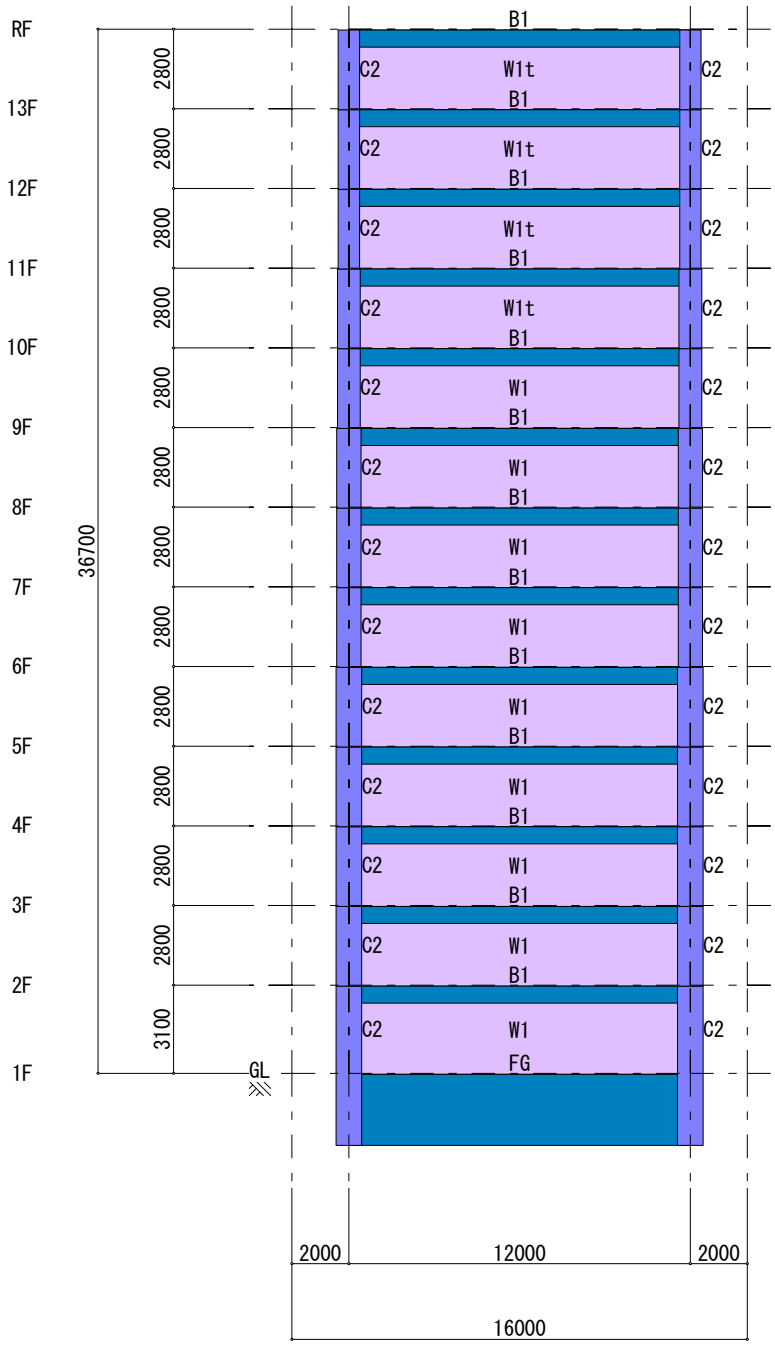


X5 フレーム (S=1/265)

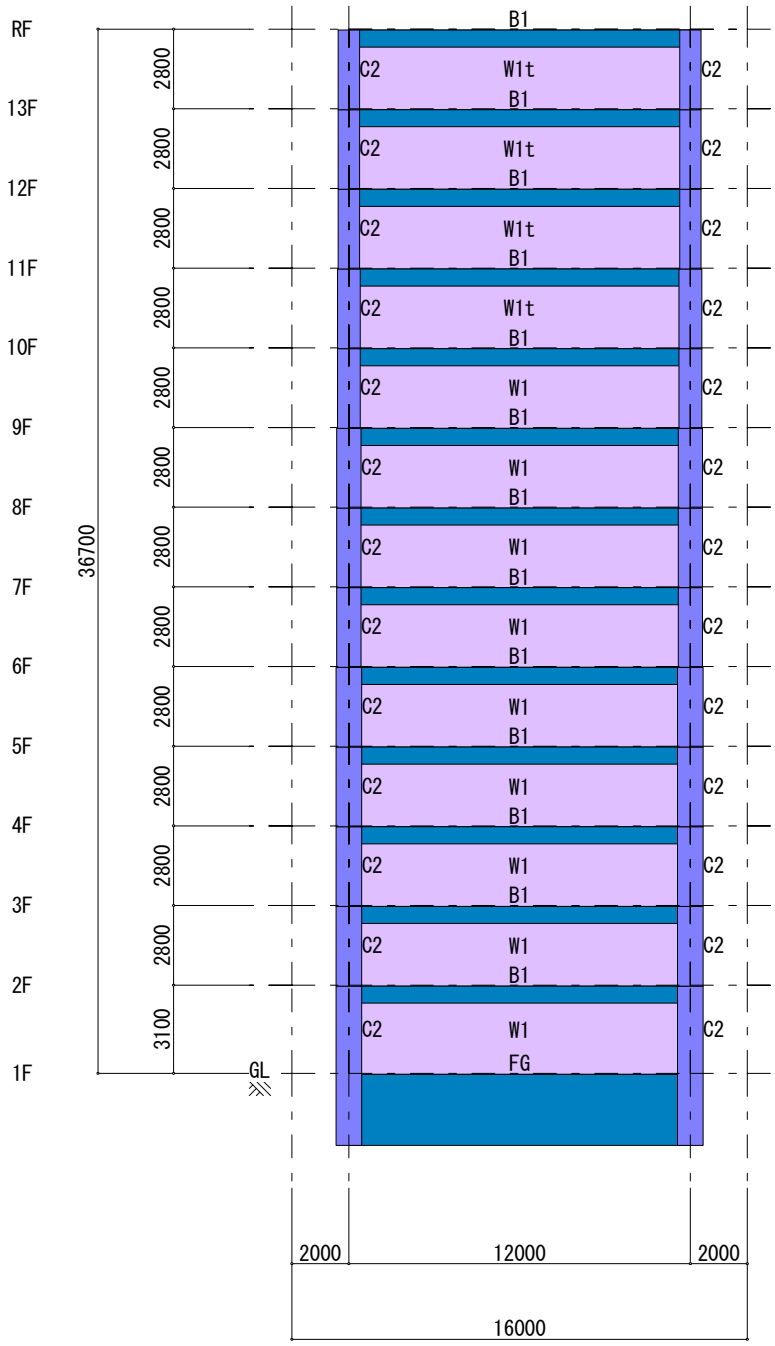


X6 フレーム (S=1/265)

## I-1.4　部材
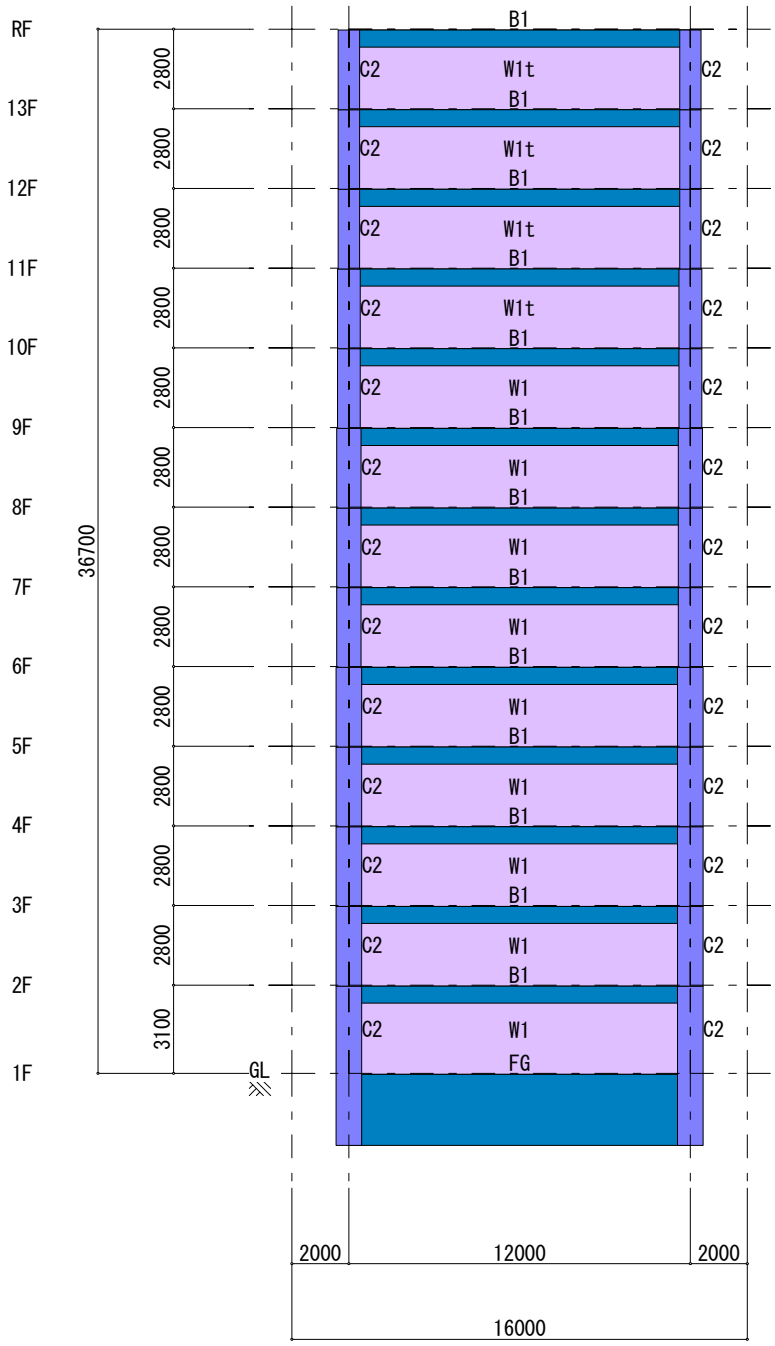
### I-1.4.1　はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造
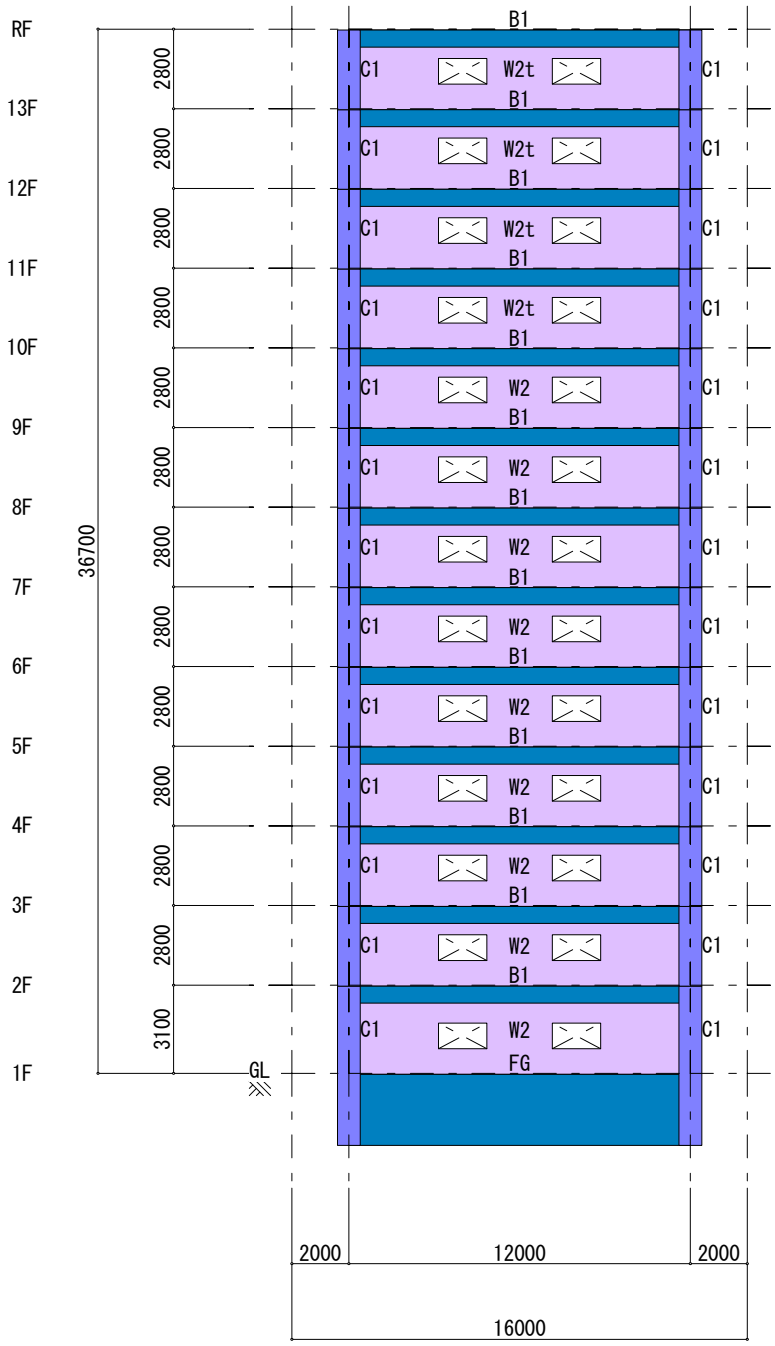
| 符 号 | | FG | | G1 | | G2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 層 | | 1F | | 2F - 3F | | 2F - 3F | |
| 位 置 | | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 |
| 断 面 | |  |  |  |  |  |  |
| b x D (cm) | | 85 x 250 | 85 x 250 | 65 x 80 | 65 x 80 | 65 x 80 | 65 x 80 |
| ﾊﾝﾁ長 (cm) | | — | — | — | — | — | — |
| 上端筋 | 1段筋 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | 2段筋 | 6-D32 | 6-D32 | 2-D35 | — | 3-D35 | — |
| 下端筋 | 2段筋 | 6-D32 | 6-D32 | 2-D35 | — | 3-D35 | — |
| | 1段筋 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| あばら筋 (mm) | | 6-D13@100 | 6-D13@100 | 6-D13@100 | 6-D13@100 | 6-D13@100 | 6-D13@100 |
| 鉄骨断面 (mm) | | — | — | — | — | — | — |

| 符 号 | | G1 | | G2 | | G1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 層 | | 4F - 5F | | 4F - 5F | | 6F - 7F | |
| 位 置 | | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 |
| 断 面 | |  |  |  |  |  |  |
| b x D (cm) | | 65 x 80 | 65 x 80 | 65 x 80 | 65 x 80 | 65 x 80 | 65 x 80 |
| ﾊﾝﾁ長 (cm) | | — | — | — | — | — | — |
| 上端筋 | 1段筋 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | 2段筋 | 3-D35 | — | 3-D35 | — | 2-D35 | — |
| 下端筋 | 2段筋 | 3-D35 | — | 3-D35 | — | 2-D35 | — |
| | 1段筋 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| あばら筋 (mm) | | 6-D13@100 | 6-D13@100 | 6-D13@100 | 6-D13@100 | 5-D13@100 | 5-D13@100 |
| 鉄骨断面 (mm) | | — | — | — | — | — | — |

| 符 号 | | G2 | | G1 | | G2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 層 | | 6F - 7F | | 8F - 10F | | 8F - 10F | |
| 位 置 | | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 |
| 断 面 | |  |  |  |  |  |  |
| b x D (cm) | | 65 x 80 | 65 x 80 | 60 x 75 | 60 x 75 | 60 x 75 | 60 x 75 |
| ﾊﾝﾁ長 (cm) | | — | — | — | — | — | — |
| 上端筋 | 1段筋 | 6-D35 | 6-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 |
| | 2段筋 | 2-D35 | — | 2-D35 | — | 2-D35 | — |
| 下端筋 | 2段筋 | 2-D35 | — | 2-D35 | — | 2-D35 | — |
| | 1段筋 | 6-D35 | 6-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 |
| あばら筋 (mm) | | 5-D13@100 | 5-D13@100 | 4-D13@100 | 4-D13@100 | 4-D13@100 | 4-D13@100 |
| 鉄骨断面 (mm) | | — | — | — | — | — | — |

| 符 号 | | G1 | | G2 | | G1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 層 | | 11F - 12F | | 11F - 12F | | 13F - RF | |
| 位 置 | | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 |
| 断 面 | |  |  |  |  |  |  |
| b x D (cm) | | 60 x 70 | 60 x 70 | 60 x 70 | 60 x 70 | 60 x 70 | 60 x 70 |
| ﾊﾝﾁ長 (cm) | | — | — | — | — | — | — |
| 上端筋 | 1段筋 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | 2段筋 | — | — | — | — | — | — |
| 下端筋 | 2段筋 | — | — | — | — | — | — |
| | 1段筋 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| あばら筋 (mm) | | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 4-D13@100 | 4-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 |
| 鉄骨断面 (mm) | | — | — | — | — | — | — |

| 符 号 | | G2 | | B1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 層 | | 13F - RF | | 1F - RF | |
| 位 置 | | 両端 | 中央 | 両端 | 中央 |
| 断 面 | |  |  |  |  |
| b x D (cm) | | 55 x 70 | 55 x 70 | 40 x 60 | 40 x 60 |
| ﾊﾝﾁ長 (cm) | | — | — | — | — |
| 上端筋 | 1段筋 | 4-D32 | 4-D32 | 2-D22 | 2-D22 |
| | 2段筋 | — | — | — | — |
| 下端筋 | 2段筋 | — | — | — | — |
| | 1段筋 | 4-D32 | 4-D32 | 2-D22 | 2-D22 |
| あばら筋 (mm) | | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@150 | 2-D13@150 |
| 鉄骨断面 (mm) | | — | — | — | — |

I-1.4.2　柱

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

| 符 号 | | C1 | | C2 | | C1 | | C2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階 | | 1F - 2F | | 1F - 2F | | 3F - 6F | | 3F - 5F | |
| 位 置 | | 全断面 | | 全断面 | | 全断面 | | 全断面 | |
| 方 向 | | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 |
| 断 面 | |  | |  | |  | |  | |
| D (cm) | | 110 x 80 | | 120 x 90 | | 110 x 80 | | 120 x 90 | |
| 寄せ筋 | | XY | | XY | | XY | | XY | |
| 主筋 | 1段筋 | 6-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | 2段筋 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 帯筋 (mm) | | 6-D13@100 | 2-D13@100 | 8-D13@100 | 2-D13@100 | 6-D13@100 | 2-D13@100 | 8-D13@100 | 2-D13@100 |
| 芯鉄筋 | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉄骨断面(mm) | | — | | — | | — | | — | |

| 符 号 | | C1 | | C2 | | C1 | | C2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階 | | 7F - 8F | | 6F - 8F | | 9F - 10F | | 9F - 10F | |
| 位 置 | | 全断面 | | 全断面 | | 全断面 | | 全断面 | |
| 方 向 | | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 |
| 断 面 | |  | |  | |  | |  | |
| D (cm) | | 110 x 80 | | 120 x 85 | | 110 x 80 | | 120 x 80 | |
| 寄せ筋 | | XY | | XY | | XY | | XY | |
| 主筋 | 1段筋 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | 2段筋 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 帯筋 (mm) | | 4-D13@100 | 2-D13@100 | 8-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 4-D13@100 | 2-D13@100 |
| 芯鉄筋 | | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 鉄骨断面(mm) | | — | | — | | — | | — | |

| 符 号 | | C1 | | C2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 階 | | 11F - 13F | | 11F - 13F | |
| 位 置 | | 全断面 | | 全断面 | |
| 方 向 | | X方向 | Y方向 | X方向 | Y方向 |
| 断 面 | |  | |  | |
| D (cm) | | 110 x 80 | | 120 x 75 | |
| 寄せ筋 | | XY | | XY | |
| 主筋 | 1段筋 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D29 | 4-D29 |
| | 2段筋 | — | — | — | — |
| 帯筋 (mm) | | 2-D13@100 | 2-D13@100 | 4-D13@100 | 2-D13@100 |
| 芯鉄筋 | | — | — | — | — |
| 鉄骨断面(mm) | | — | | — | |

## I-1.4.3　ベースプレート

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-1.4.4　壁

壁重量の伝達方法　：　1＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算、2＝地震力・柱軸力に加算、3＝地震力のみに加算
：　4＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算しない
：11＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（下層へ加算）　12＝地震力と柱軸力に加算（下層へ加算）
：21＝地震力・柱軸力・はり荷重項に加算（上層へ加算）　22＝地震力と柱軸力に加算（上層へ加算）

開口位置の基準点は構造心

| 名称 | 壁厚 (cm) | 仕上(材)名称／仕上重量 (N/m2) | 伝達方法 | 開口重量 (N/m2) | 開口周比 | 束壁の場合のn値 | 剛性低下倍率 | 鉄筋番号 | 壁開口パラメータ(cm) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | ﾀｲﾌﾟ | 周比対象 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| W1 | 25.0 | 400 | 1 | 400 | 開口を包絡した面積から自動計算 | 1.0 | 1.00 | 2 | 開口なし | | | | | |
| W1t | 20.0 | 400 | 1 | 400 | 開口を包絡した面積から自動計算 | 1.0 | 1.00 | 1 | 開口なし | | | | | |

| 名称 | 壁厚(cm) | 仕上(材)名称／仕上重量(N/m2) | 伝達方法 | 開口重量(N/m2) | 開口周比 | 束壁の場合のｎ値 | 剛性低下倍率 | 鉄筋番号 | 壁開口パラメータ(cm) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | ﾀｲﾌﾟ | 周比対象 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| W2 | 25.0 | 400 | 1 | 400 | 開口面積の和から自動計算 | 1.0 | 1.00 | 2 |  タイプ1 | する | 170.0 | 90.0 | 400.0 | 90.0 |
| | | | | | | | | |  タイプ1 | する | 170.0 | 90.0 | 800.0 | 90.0 |
| W2t | 20.0 | 400 | 1 | 400 | 開口面積の和から自動計算 | 1.0 | 1.00 | 1 |  タイプ1 | する | 170.0 | 90.0 | 400.0 | 90.0 |
| | | | | | | | | |  タイプ1 | する | 170.0 | 90.0 | 800.0 | 90.0 |

## I-1.4.5　雑壁

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-1.4.6　壁鉄筋番号

| 番号 | 縦　筋 | | | | 横　筋 | | | | 開口補強筋 | | | 内蔵鉄骨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D1 | D2 | 配筋種別 | ﾋﾟｯﾁ(cm) | D1 | D2 | 配筋種別 | ﾋﾟｯﾁ(cm) | 縦筋 | 横筋 | 斜筋 | ﾀｲﾌﾟ | A, t |
| 1 | D10 | | ﾀﾞﾌﾞﾙ | @20.0 | D10 | | ﾀﾞﾌﾞﾙ | @20.0 | 4-D13 | 4-D13 | 4-D13 | ----- | ----- |
| 2 | D10 | | ﾀﾞﾌﾞﾙ | @20.0 | D10 | | ﾀﾞﾌﾞﾙ | @20.0 | 6-D13 | 6-D13 | 6-D13 | ----- | ----- |

## I-1.4.7　ブレース

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-1.4.8　床スラブ・床構造

### b) スラブ形状

t　：スラブ厚（Ｓ造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚）

Td　：はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離（Ｓ造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ）

| 名称 | t(cm) | Td(cm) | 積載荷重番号 | 仕上名称(材)／床仕上重量(N/m2) | 荷重伝達タイプ | 積雪荷重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| okujou | 22.0 | 0.0 | 1 | 2200 | 両方向板 | 無 |
| kyositu | 22.0 | 0.0 | 1 | 600 | 両方向板 | 無 |
| rouka | 22.0 | 0.0 | 1 | 400 | 両方向板 | 無 |

## I-1.4.9　片持ばり

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### I-1.4.10　片持スラブ

出長さの基点は構造心

床･床構造名称が表記されているデータのスラブ厚、柱からの距離、積載荷重番号、仕上(材)名称／床仕上重量、荷重伝達タイプ、積雪荷重は「1.4.8 床スラブ・床構造」中の該当する床・床構造名称の入力を参照してください。

| 名称 | 床･床構造名称 | スラブ厚(cm) | | 出長さ L (cm) | 柱からの距離(cm) | | 積載荷重番号 | 仕上(材)名称／床仕上重量 Wf (N/m2) | 先端の線荷重 W1 (N/m) | 先端の小ばり形状名称 | 荷重伝達タイプ | 積雪荷重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 基端 t1 | 先端 t2 | | 左端柱 L1 | 右端柱 L2 | | | | | | |
| rouka | | 22.0 | 22.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 400 | 0.0 | | 両方向 | 無 |
| balcony | | 22.0 | 22.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 400 | 0.0 | | 両方向 | 無 |

### I-1.4.11　出隅片持スラブ

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### I-1.4.12　接合部

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### I-1.4.13　杭、杭基礎

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### I-1.4.14　直接基礎

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-2　使用材料、材料の許容応力度

## I-2.1　材料種別

### I-2.1.1　材料種別図

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### I-2.1.2　コンクリート

a) 層別

| 層名 | 構造種別 | ｺﾝｸﾘｰﾄ種別 | 設計基準強度 Fc(N/mm2) | 部材単位体積重量(kN/m3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 柱、はり | ｽﾗﾌﾞ、壁 |
| 11F-RF | RC | 普通 | 30.00 | 24.00 | 24.00 |
| 1F-10F | RC | 普通 | 36.00 | 24.00 | 24.00 |

### I-2.1.3　鉄筋

a) 層別

両方向はり

| 層名 | 太物1 | 最小1 | 太物2 | 最小2 | 細物 | ｽﾗﾌﾞ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F-RF | SD390 | D32 | SD345 | D29 | SD295 | SD295 |

両方向柱

| 層名1 | 層名2 | 太物1 | 最小1 | 太物2 | 最小2 | 細物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | RF | SD390 | D32 | SD345 | D29 | SD295 |

### I-2.1.4　鉄骨

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

a) 層別

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-2.4　降伏点強度倍率

部材別

| 部材種別 | はり | 柱 | 壁 | ブレース |
|---|---|---|---|---|
| 主筋（壁筋） | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ー |
| せん断補強筋 | 1.00 | 1.00 | ー | ー |
| スラブ筋 | 1.10 | ー | ー | ー |
| 開口補強筋 | ー | ー | 1.10 | ー |
| フランジ鉄骨 | 1.10 | 1.10 | ー | ー |
| ウェブ鉄骨 | 1.10 | 1.10 | ー | ー |
| 主　材 | ー | ー | ー | 1.10 |
| アンカーボルト | ー | 1.10 | ー | ー |

※SD490材は1.0となります。

# I-3　荷重・外力

## I-3.1　荷重計算条件

### I-3.1.1　最小スラブ厚　　（自動計算）

| 層名 | スラブ厚（cm） |
|---|---|
| RF | 22.00 |
| 13F | 22.00 |
| 12F | 22.00 |
| 11F | 22.00 |
| 10F | 22.00 |
| 9F | 22.00 |
| 8F | 22.00 |
| 7F | 22.00 |
| 6F | 22.00 |
| 5F | 22.00 |
| 4F | 22.00 |
| 3F | 22.00 |
| 2F | 22.00 |
| 1F | 22.00 |

### I-3.1.2　スラブ荷重の拾い方

| | |
|---|---|
| 外周部のスラブの拾い | ＲＣ、ＳＲＣ造ははり面まで、Ｓ造は構造心まで拾います |
| パラペット重量 | 0.00 (N/m) |

### I-3.1.3　基礎荷重

a) 基礎形式・基礎重量計算条件

基礎形式　基礎配置による（布基礎も考慮）　L1＝0.0　L2＝0.0　L3＝0.0　L4＝0.0　(cm)

| | |
|---|---|
| 基礎重量の比率 | 0.00（浮上り計算時に考慮される基礎重量の長期基礎計算用軸力に対する比率） |
| 最下層重量の拾い | 行う（最下層はり荷重項を節点重量に加算します） |

基礎重量の上部構造への考慮　基礎重量の計算を行わない（基礎位置の浮き上がり抵抗重量や節点重量として考慮しない）

| | |
|---|---|
| 基礎下端レベル(GL-) (mm) | 750 |
| 基礎下端から土上端までの距離 (mm) | |
| 杭基礎、独立フーチング基礎、布基礎、べた基礎 | 0 |
| 片持べた基礎、出隅片持べた基礎 | 0 |

| | |
|---|---|
| 基礎重量計算方法 | 自動計算<br>（基礎せい、基礎下端レベル、基礎下端から土上端までの距離から<br>基礎自重と土被り重量を各々の単位体積重量に基づき計算し、合算したものを<br>基礎重量とします） |
| 基礎柱・基礎ばり重複分の控除 | 控除しない |

| | |
|---|---|
| 基礎の単位体積重量 (kN/m3) | 24.00 |
| 土の単位体積重量 (kN/m3) | 20.00 |

## I-3.2　積載荷重　(N/m2)

| 番号 | ｽﾗﾌﾞ用 | 小ばり用 | ﾗｰﾒﾝ用 | 地震用 | 用　途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1800 | 1800 | 1300 | 600 | 居住室、病院、寝室 |
| 2 | 2900 | 2900 | 1800 | 800 | 事務所 |
| 3 | 2300 | 2300 | 2100 | 1100 | 教室 |
| 4 | 2900 | 2900 | 2400 | 1300 | 百貨店・店舗の売り場 |
| 5 | 2900 | 2900 | 2600 | 1600 | 集会室（固定席） |
| 6 | 3500 | 3500 | 3200 | 2100 | 集会室（その他） |
| 7 | 5400 | 5400 | 3900 | 2000 | 車庫、自動車道路 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 階段 |

## I-3.3　仕上

### I-3.3.1　仕上材名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### I-3.3.2　仕上名称

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-3.4　重量

### I-3.4.1　はり、柱仕上重量　(N/m2)

| 層名 | はり | 柱 |
|---|---|---|
| RF | 400 | --- |
| 13F | 400 | 400 |
| 12F | 400 | 400 |
| 11F | 400 | 400 |
| 10F | 400 | 400 |
| 9F | 400 | 400 |
| 8F | 400 | 400 |
| 7F | 400 | 400 |
| 6F | 400 | 400 |
| 5F | 400 | 400 |
| 4F | 400 | 400 |
| 3F | 400 | 400 |
| 2F | 400 | 400 |
| 1F | 400 | 400 |

### I-3.4.2　はり、柱鉄骨材重量

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### I-3.4.3　建物重量の直接入力

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## I-3.5　地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値　(*：直接入力)

| | | |
|---|---|---|
| 地盤種別 | 第2種地盤 | |
| 地域係数 | Z = 1.000 | |
| 用途係数 | U = 1.000 | |
| 塔屋の震度 | K = 1.000 | |
| | X方向 | Y方向 |
| 標準せん断力係数 | Co = 0.200 | Co = 0.200 |
| １次固有周期(秒) | T = 0.740　(h(0.02+0.01α) による) | T = 0.740　(h(0.02+0.01α) による) |
| 振動特性係数 | Rt = 0.989 | Rt = 0.989 |
| 自動計算時の最小せん断力係数 | Ci = 0.198 | Ci = 0.198 |

## I-3.6　風圧力

・風圧力の扱い方

| | |
|---|---|
| X方向 | 風圧力を考慮しない |
| Y方向 | 風圧力を考慮しない |

## I-3.7　積雪荷重

| | |
|---|---|
| 積雪荷重の扱い方 | 考慮しない |

# I-6　共通計算条件

## I-6.1　使用基準

| | |
|---|---|
| ＲＣ造柱はり接合部の計算 | 2007年版建築物の構造関係技術基準解説書（日本建築ｾﾝﾀｰ） |
| ＲＣ造断面計算の使用規準 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造計算規準・同解説 1999年改（日本建築学会） |
| 冷間成形角形鋼管設計・施工ﾏﾆｭｱﾙ | 適用する |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ充填鋼管柱の計算基準 | 平１４国土交通省告示第464号 |
| 保有耐力接合計算基準 | 技術基準解説書（SCSS-H97） |

## I-6.2　計算ルート指定

| | | | |
|---|---|---|---|
| 計算ルート判別方法 | ルート入力 | | |
| 計算ルート指定 | | X方向 | Y方向 |
| | RC・SRC造 | ルート3 | ルート3 |
| | S造 | ルート3 | ルート3 |

## I-6.3　柱はり接合部計算条件

| | |
|---|---|
| ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算 | 自動計算<br>（ﾙｰﾄ2の場合は許容応力度等計算で、ﾙｰﾄ3の場合は保有水平耐力計算で計算） |
| ＲＣ/ＳＲＣ造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ | 0.0（cm） |
| ＲＣ造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比 | 0.75 |
| 柱はり接合部検討時鉄筋引張力(T)の求め方 | Ｍｙから求める |
| ＲＣ/ＳＲＣ造基礎ばりの柱はり接合部の計算 | 計算する |

# I-7　許容応力度計算

## I-7.1　応力解析・モデル化

### I-7.1.1　応力計算条件

| | |
|---|---|
| 応力計算法 | 立体解析 |
| 鉛直荷重時柱軸方向変位 | 拘束する（柱軸方向剛性の倍率：100.0 倍） |
| 浮上りの考慮 | 考慮しない |
| 基礎荷重の取り扱い | 特殊荷重として、建物全体で計算 |
| 引張ブレースのモデル化 | 引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算 |
| 引張ブレース収束計算の打ち切り回数 | 20 |

## I-7.2　剛性率・偏心率

### I-7.2.1　剛性率、偏心率計算条件

| | |
|---|---|
| 雑壁ｎ値計算の基準とみなす柱の剛性 | 両方向共φＭで入力（φＭ＝1.500） |
| 面内雑壁のｎ値 | 1.00 |

| | 重心計算 | 剛心計算 |
|---|---|---|
| 地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮 | 考慮しない | 考慮しない |
| 計算法 | 柱軸力の重心 | フレームの剛性から計算 |

| | |
|---|---|
| 剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮 | 考慮する |
| 剛性率計算時の層間変形角の求め方 | 主剛床の剛心位置で算定 |

## I-7.3　断面計算

### I-7.3.1　断面計算条件

断面計算共通条件

| | | |
|---|---|---|
| 断面計算の種別 | | 検定計算<br>（ＲＣ造　：主筋,あばら筋,帯筋 共に検定）<br>（ＳＲＣ造：鉄骨入力,主筋,あばら筋,帯筋 共に検定） |
| 断面計算の指定 | | １部材ごと計算 |
| 曲げモーメントの検定比 | | 1.00 |
| せん断力の検定比 | | 1.00 |
| 柱２軸計算 | | 長期短期共に２軸 |
| SRC/S溶接部許容応力度の低減 | はり端部 | 母材のまま |
| | はり継手 | 母材のまま |
| | 柱 | 母材のまま |
| 基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認 | | 行う |

ＲＣ・ＳＲＣ造断面計算条件

| | | |
|---|---|---|
| 長期荷重時モーメント算定位置 | Ｘ方向 | 軸心 |
| | Ｙ方向 | 軸心 |
| 短期荷重時<br>モーメント算定位置 | Ｘ方向 | フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方 |
| | Ｙ方向 | フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方 |
| フェースからの入り長さ | | 0.0 (cm) |
| 柱のＭｙ計算用<br>地震時軸力の割増率 | Ｘ方向 | 2.00 |
| | Ｙ方向 | 2.00 |
| 地震時柱応力の割増に用いる柱<br>地震時水平力の負担率 | Ｘ方向 | 壁負担率５０％超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない |
| | Ｙ方向 | 壁負担率５０％超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない |
| 許容せん断耐力式のＭ/Ｑ･ｄのとり方 | | 告示（Ｍ、Ｑの最大値） |
| ルート２－３の時のせん断強度 | はり | 終局強度式（0.068） |
| | 柱 | 終局強度式（0.068）bQsu+0.1σo･b･j |
| 高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式 | | 安全性確保のための短期許容せん断力式 |
| ＳＲＣ造柱のＲＣとＳの曲げ耐力の累加法 | | 単純累加 |
| ＳＲＣ造柱のベースプレートの扱い | | 耐力を考慮しない |
| ＳＲＣ造耐震壁の計算方法 | | フレームによる拘束効果を考慮しない |
| 耐力壁の開口補強筋計算方法 | | 自動計算<br>(「開口周比の計算方法」の指定により、<br>最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します) |

Ｓ造断面計算条件

| | | |
|---|---|---|
| 短期荷重時モーメント算定位置 | Ｘ方向 | 軸心 |
| | Ｙ方向 | 軸心 |
| フェースからの入り長さ | | 0.0 (cm) |
| 短期曲げ許容応力度(fbs)の計算方法 | | 短期応力より求める |
| はりの断面計算に軸力の考慮 | | 考慮しない |
| 柱せん断力の検定計算 | | 軸力のみ考慮 |

# I-8　保有水平耐力計算

## I-8.1　計算条件

### I-8.1.1　基本条件

| | | |
|---|---|---|
| 計算加力方向 | Ｘ方向正加力 | 計算する |
| | Ｘ方向負加力 | 計算する |
| | Ｙ方向正加力 | 計算する |
| | Ｙ方向負加力 | 計算する |
| 保有水平耐力の検定比 | | 1.00 |
| 算定対象最上階 | | 13F |
| 算定対象最下階 | | 1F |
| 計算種別 | | 保有水平耐力計算 |
| 基礎重量の比率 | | 0.00 |
| 浮上り･圧縮耐力(鉛直バネ)の考慮 | | 保有耐力時、Ｄs算定時共考慮しない<br>（終局時まで支点は解除しない） |
| 剛性率、偏心率 | | 階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる |
| SRC造Ds判定にはりの種別の考慮 | | 考慮しない |
| 崩壊形の確認<br>（2007年版技術基準解説書<br>付録1-7「4.8崩壊形」による） | | ΣMpc/ΣMpb≧1.4で全体崩壊形の確認を行う |

## I-8.1.2　計算条件

| | | |
|---|---|---|
| 増分解析打切り条件 | | 保有耐力時判定条件に達したら打ち切る |
| 保有耐力時判定条件 | | 層間変形角<br>脆性破壊の発生のいずれか |
| 保有水平耐力算定用<br>限界層間変形角 | RC、SRC造 | 1/　100 |
| | S造 | 1/　100 |
| Ds算定用<br>限界層間変形角 | RC、SRC造 | 1/　 50 |
| | S造 | 1/　 50 |
| 終局時Co値 | | 保有水平耐力時:0.400、Ｄｓ算定時:0.400 |
| 脆性部材を含むQuの算定方法 | | Dﾗﾝｸ部材にA～Cﾗﾝｸ部材を<br>1.00倍して加える |

## I-8.1.3　解析条件等

| | | |
|---|---|---|
| 解析モデル | | 立体ＭＳモデル |
| 立体モデルのはり・柱塑性化モデル | | 危険断面位置と剛域を別とする（剛域は許容応力度等計算で用いた長さ） |
| ひび割れによる剛性低下の考慮 | | 考慮する |
| 曲げ耐力の各ステップでの計算 | | ---- |
| せん断耐力の各ステップでの計算 | | しない |
| せん断耐力の求め方 | | 入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う |
| 危険断面位置の取り方 | RC,SRC造 | フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置 |
| | S造 | フェースから柱・はりせいの0.00倍引いた位置 |
| 壁付帯ばりの剛度増大率 | | 「4.1 モデル化条件」の指定による |
| ＳＲＣ、Ｓ造鉄骨柱脚モデル化 | | ベースプレート下面でモデル化 |
| せん断終局耐力式のM/Q･dのとり方 | | 告示（Ｍ、Ｑの最大値） |
| はり長期応力の考慮 | | 考慮する |
| 柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮 | | 考慮する |
| はり、柱ヒンジ確定のための割増率　αm | | 1.00 |
| ｈo/ＤのＤのとり方 | | 柱せい |
| 耐力壁頭部の曲げに対する塑性化 | | 塑性化する |
| ヒンジ判定の条件（%） | | 鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100%<br>（立体モデルのみ有効） |

| せん断力の割増率 | | | ＲＣ | ＳＲＣ |
|---|---|---|---|---|
| 柱 | 両端ヒンジ | α | 1.10 | 1.00 |
| | その他 | αe | 1.25 | 1.00 |
| はり | 両端ヒンジ | α | 1.10 | 1.00 |
| | その他 | αe | 1.20 | 1.00 |
| 壁 | その他 | α、αe | 1.25 | 1.00 |

## I-8.1.5　増分解析の制御条件

| | | |
|---|---|---|
| 水平力の載荷の制御条件 | | 自動分割制御 |
| 反復計算の打切り回数 | | 5 |
| 最大不釣合い力率 | | 0.01 % |
| 最大不釣合い力 | | 0.00 (kN) |
| 最大不釣合いモーメント | | 0.00 (kN･cm) |
| せん断耐力精算 | 繰り返し回数 | --- |
| | 打ち切り誤差 | --- |

## I-8.1.8　部材の耐力算定式

参考文献

【１】：日本建築センター　2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
【２】：日本建築学会　鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
【３】：日本建築学会　鋼構造塑性設計指針
【４】：日本建築学会　建築耐震設計における保有耐力と変形性能
【５】：日本建築センター　冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
【６】：日本建築学会　鋼構造座屈設計指針 1996年

ＲＣ造部材

| | | |
|---|---|---|
| はり | 曲げ耐力式 | 文献【１】付1.3-5式を適用 |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.3-7式を適用 |
| 腰壁・たれ壁付はり | 曲げ耐力式 | 文献【１】付1.3-40式を適用 |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.3-44式を適用 |
| 柱 | 曲げ耐力式 | 柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる |
| | せん断ひびわれ耐力式 | 文献【１】付1.3-8式を適用 |
| そで壁付柱 | 曲げ耐力 | 柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |

| | | |
|---|---|---|
| そで壁付柱 | せん断耐力式 | 文献【１】付1.3-44式を適用 |
| 耐力壁 | 曲げ耐力式 | 壁軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.3-38式を適用 |
| | せん断ひびわれ耐力式 | 文献【１】付1.3-28式を適用 |
| そで壁付柱 | せん断耐力 | 柱頭、柱脚の小さい方 |
| 付着割裂検定式 | | 文献【１】付1.3-20式を適用 |

ＳＲＣ造部材

| | | |
|---|---|---|
| はり | 曲げ耐力式 | 文献【２】(112)式を適用 |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.4-37～40式を適用 |
| 腰壁・たれ壁付はり | 曲げ耐力式 | 文献【４】(2.2)式を適用 |
| | せん断耐力式 | 文献【４】(2.9)式を適用 |
| 柱 | 曲げ耐力式 | 柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.4-37～40式を適用 |
| そで壁付柱 | 曲げ耐力式 | 柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | 文献【４】(2.9)式を適用 |
| 耐力壁 | 曲げ耐力式 | 柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.4-43～47式を適用 |
| 壁付はり・柱 | 曲げおよびせん断耐力式 | 分離型 |
| そで壁付柱 | せん断耐力 | 柱頭、柱脚の小さい方 |

Ｓ造部材

| | | |
|---|---|---|
| はり | 曲げ耐力式 | 文献【３】(5.9-a)～(5.11-b)式を適用 |
| | せん断耐力式 | Ａs･sσy / √3 |
| 柱 | 曲げ耐力 | 柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | Ａs･sσy / √3 |
| 露出柱脚 | 曲げ耐力 | 柱軸ばねのＭ－Ｎ曲線による |
| | せん断耐力式 | 文献【１】付1.2-28～34式を適用 |
| Ｓブレース | 引張耐力式 | Ａ･sσy |
| | 圧縮耐力式 | 文献【６】(2.6.1)～(2.6.3)式を適用 |
| | 圧縮耐力の取り方 | 座屈耐力 |
| 幅厚比が不足する部材 | 曲げ耐力の取り方 | My |

# §２．許容応力度等計算結果

## A-1　準備計算結果

### A-1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ

#### A-1.1.1　部材のＣ、Ｍｏ、Ｑ図




| | | |
|---|---|---|
| G.CL | ：はり左端固定端モーメント | (kN･m) |
| G.CR | ：はり右端固定端モーメント | (kN･m) |
| G.Mc | ：単純梁としたときの中央モーメント | (kN･m) |
| G.QL | ：はり左端せん断力 | (kN) |
| G.QR | ：はり右端せん断力 | (kN) |
| δc | ：鉄骨梁の中央たわみ | (cm) |
| CG.M | ：片持ばりモーメント | (kN･m) |
| CG.Q | ：片持ばりせん断力 | (kN) |
| C.CB | ：柱脚固定端モーメント | (kN･m) |
| C.CT | ：柱頭固定端モーメント | (kN･m) |
| C.Mo | ：単純梁としてときの中央モーメント | (kN･m) |
| C.QB | ：柱脚せん断力 | (kN) |
| C.QT | ：柱頭せん断力 | (kN) |

固定荷重＋積載荷重


RF
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
2800
2800
2800
2825
2800
2800
2825
2800
2800
2800
2800
3975
37625
7000
7000
7000
7000
7000
35000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y2 フレーム (S=1/265)

固定荷重＋積載荷重


RF
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
2800
2800
2800
2825
2800
2800
2825
2800
2800
2800
2800
3975
37625
7000
7000
7000
7000
7000
35000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y3 フレーム (S=1/265)

固定荷重＋積載荷重

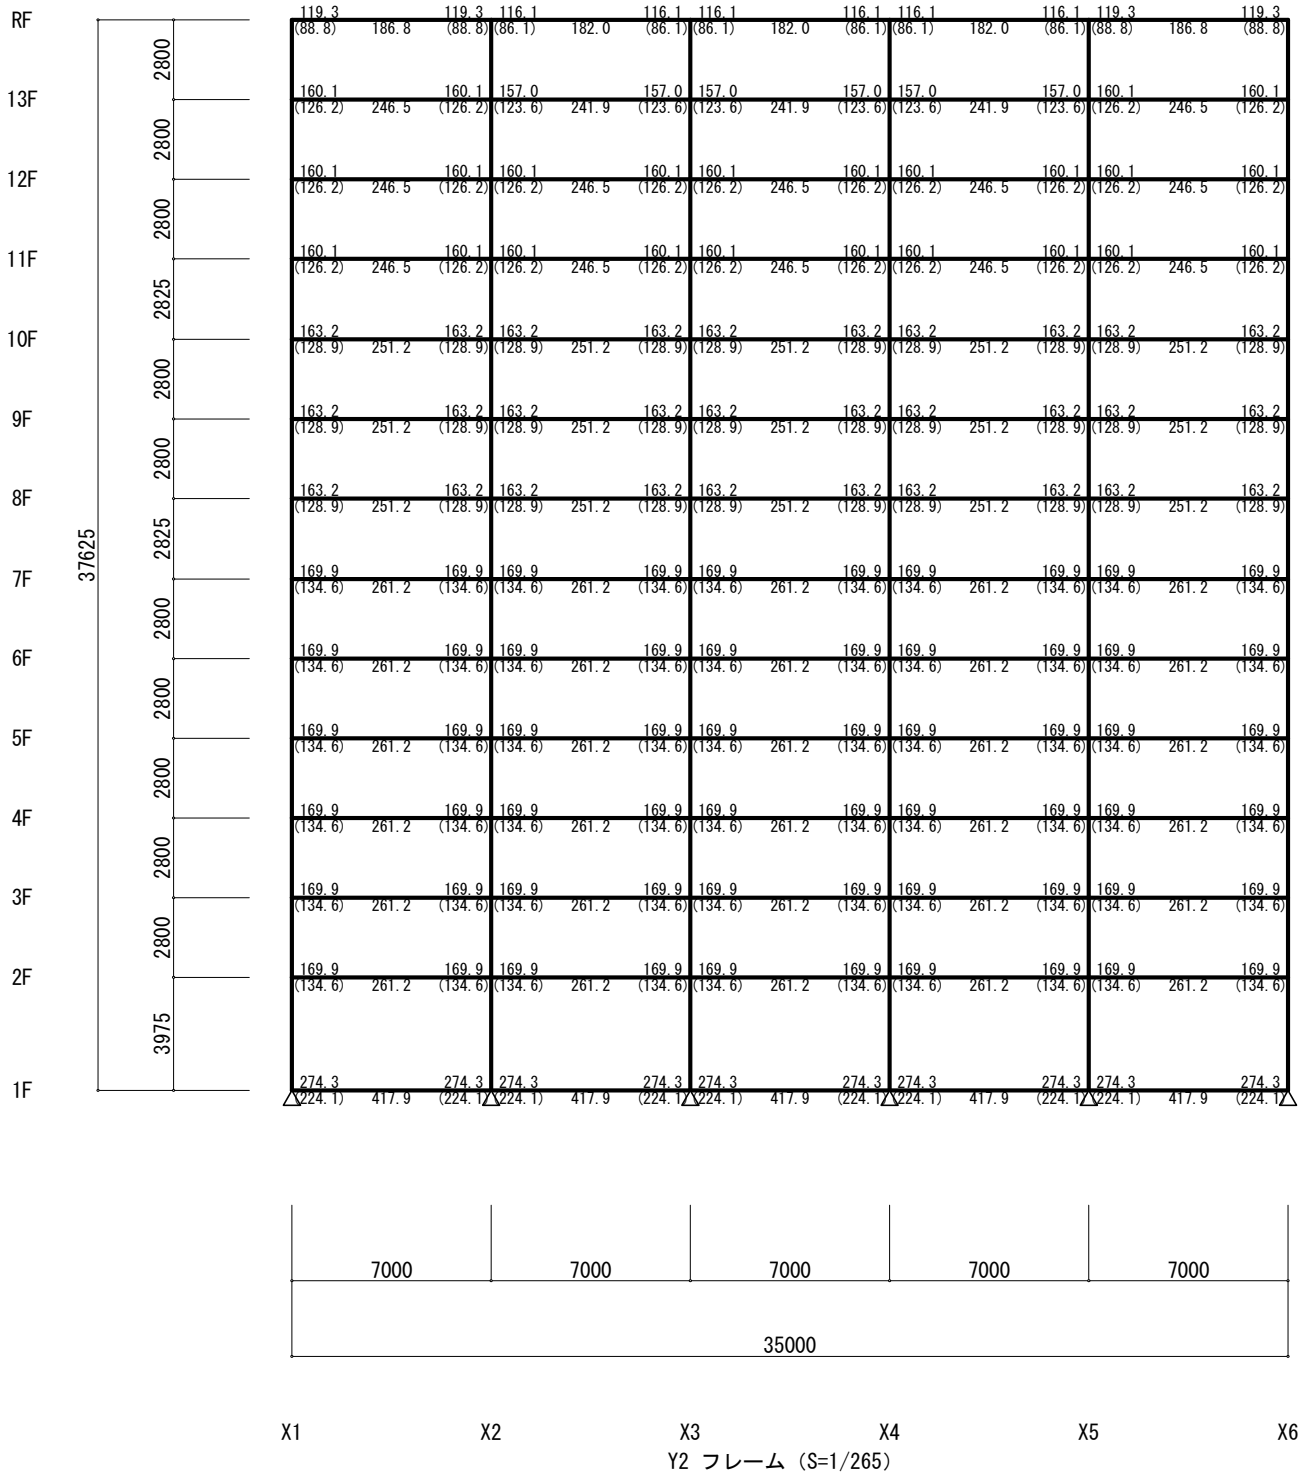


X1 フレーム (S=1/265)

固定荷重＋積載荷重

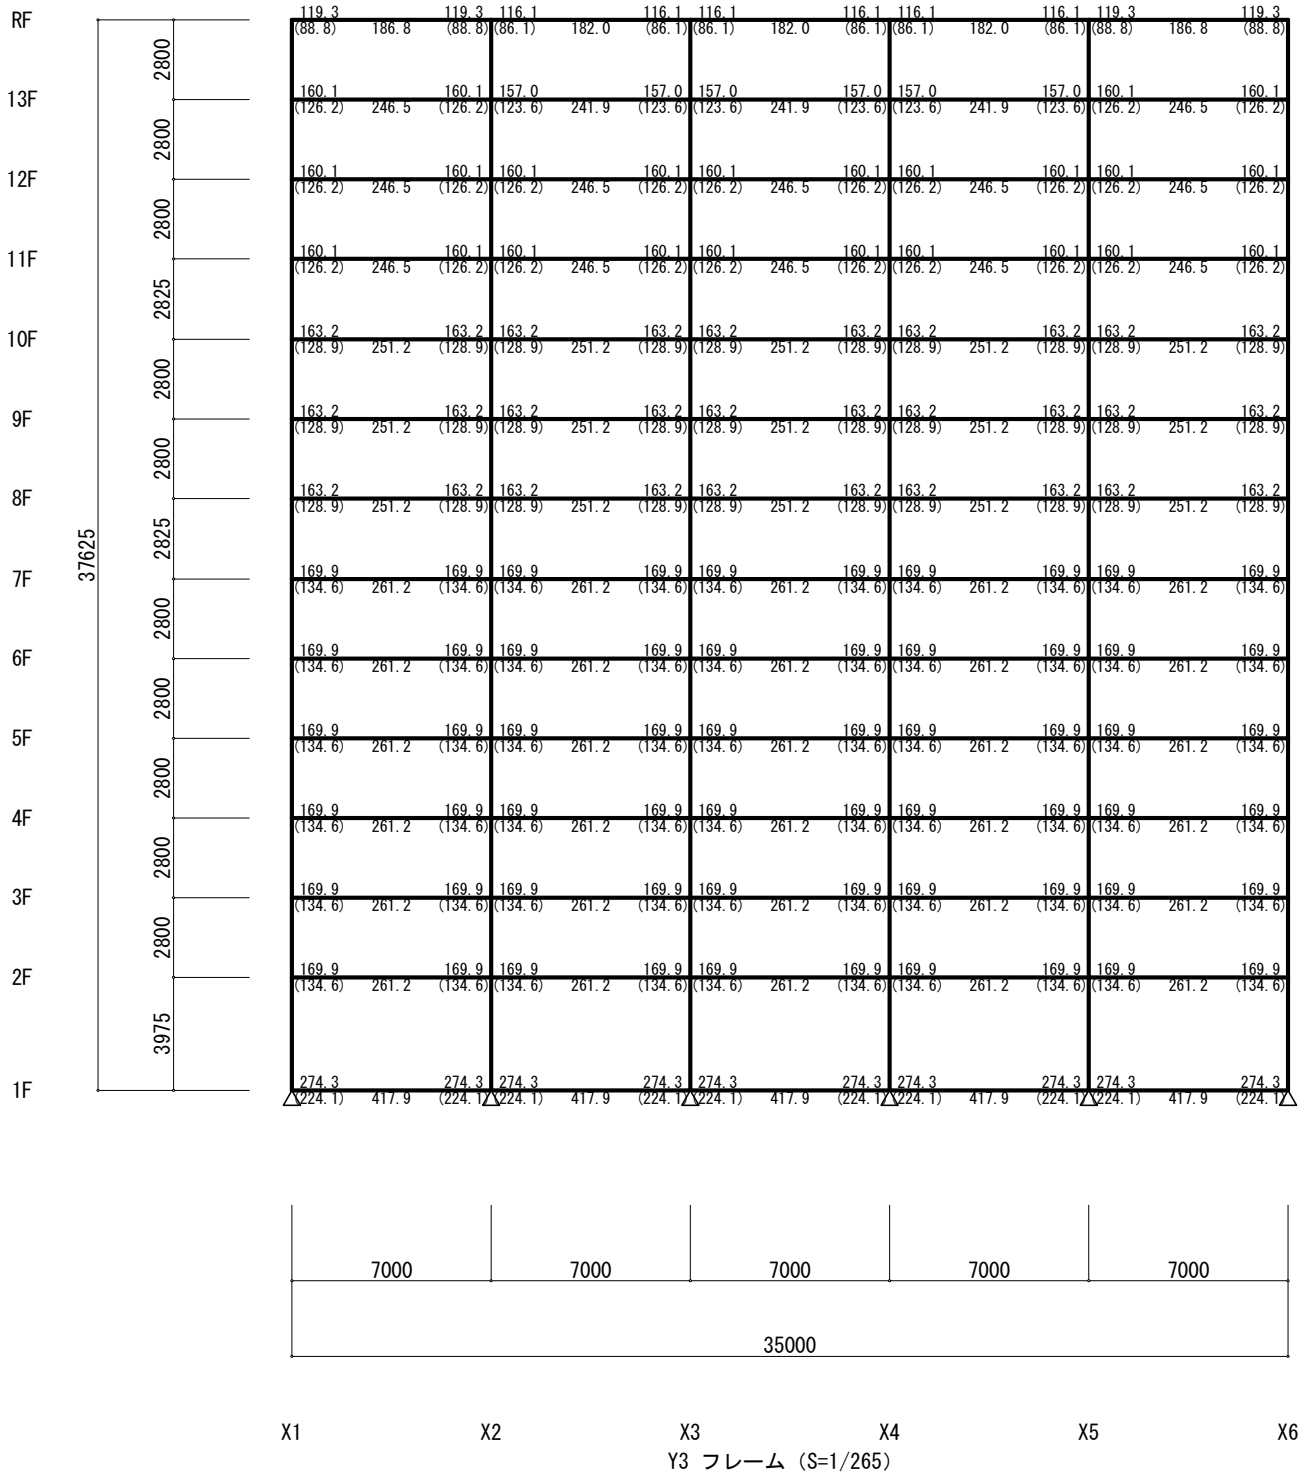


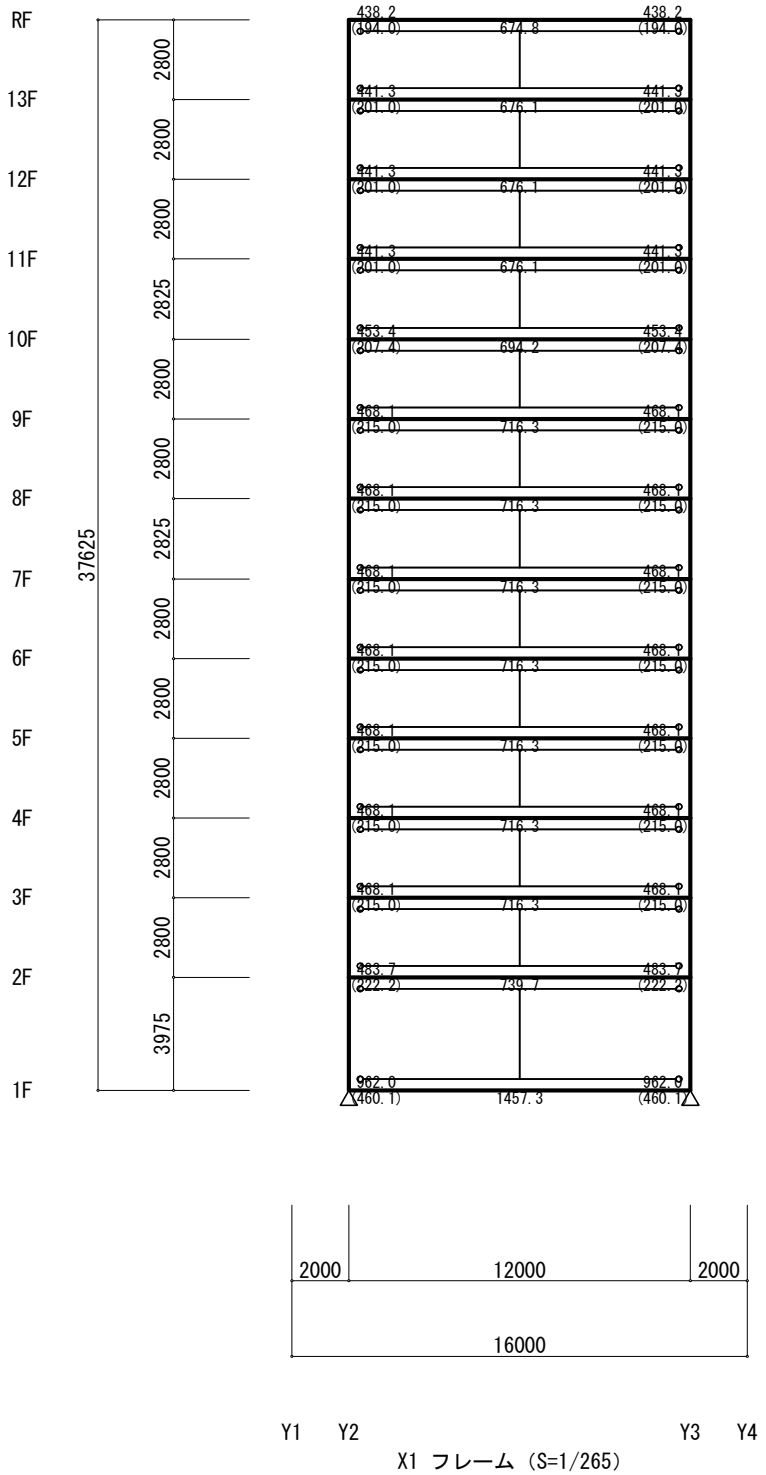


Y1　Y2　　Y3　Y4

X2 フレーム (S=1/265)

固定荷重＋積載荷重

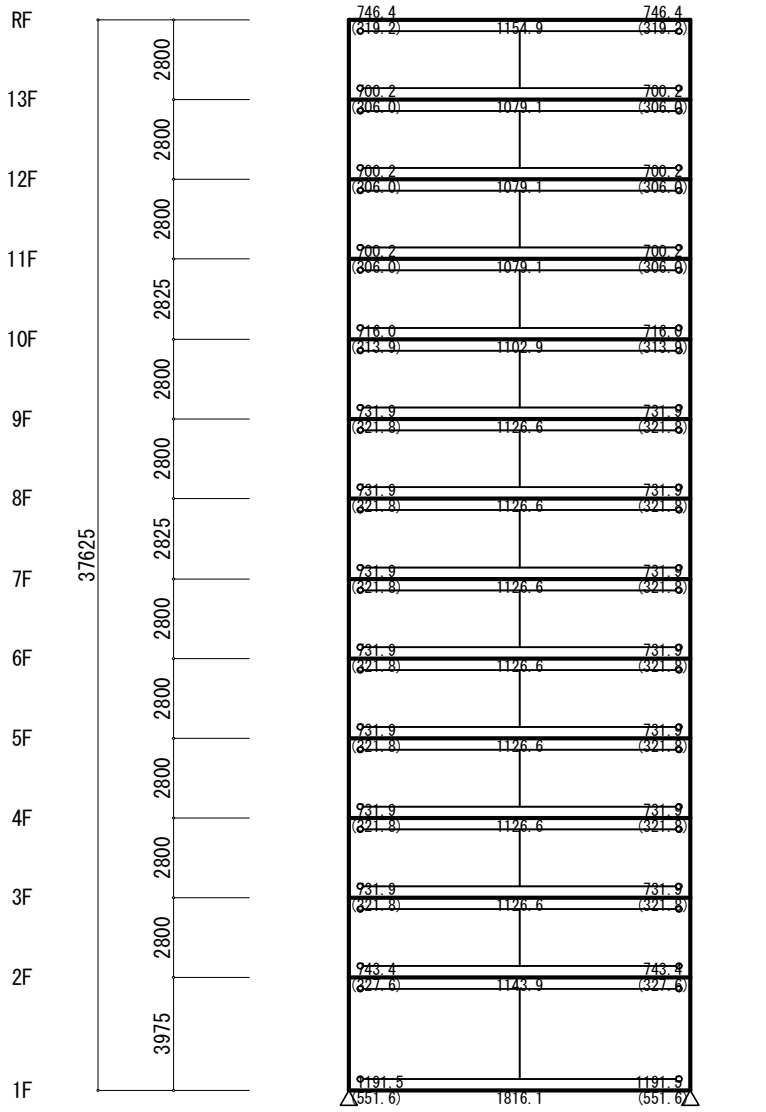





Y1　Y2　　Y3　Y4

X3 フレーム (S=1/265)

固定荷重＋積載荷重

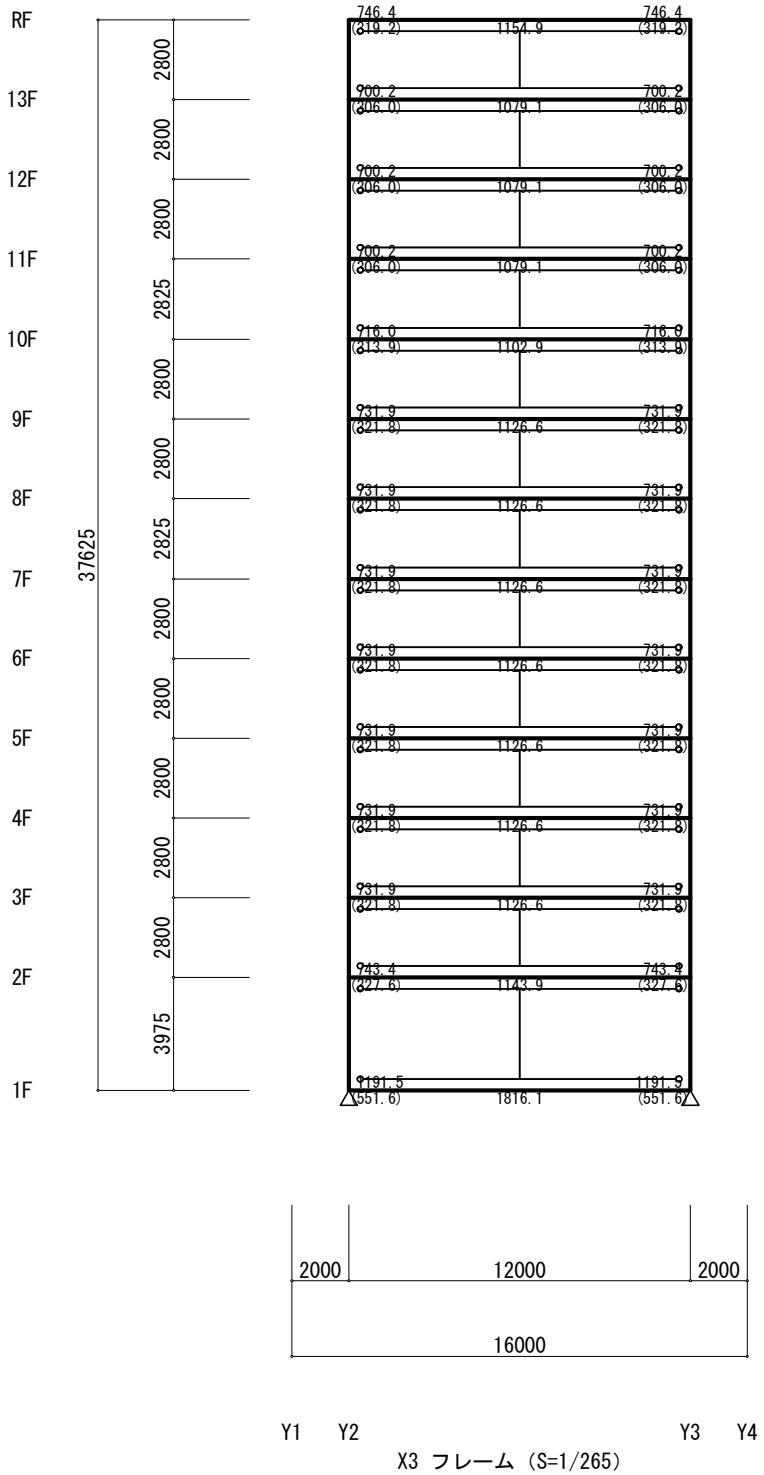





Y1　Y2　　Y3　Y4

X4 フレーム (S=1/265)

固定荷重＋積載荷重

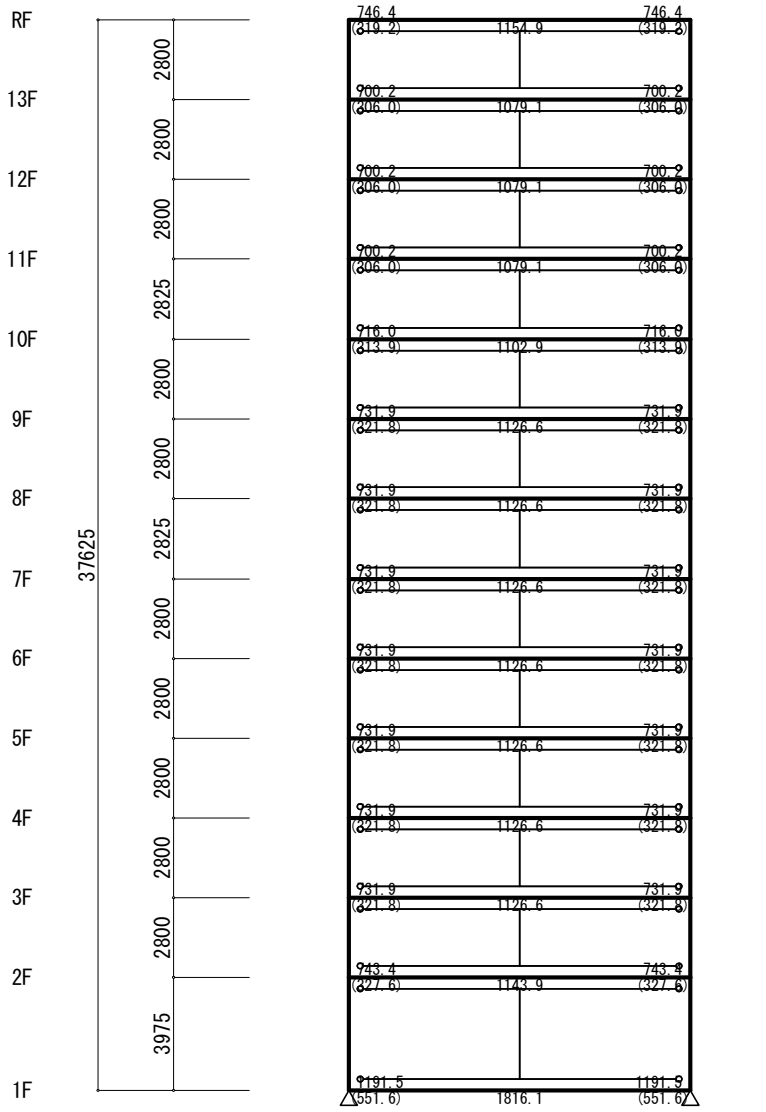





Y1　Y2　　Y3　Y4

X5 フレーム (S=1/265)

固定荷重＋積載荷重

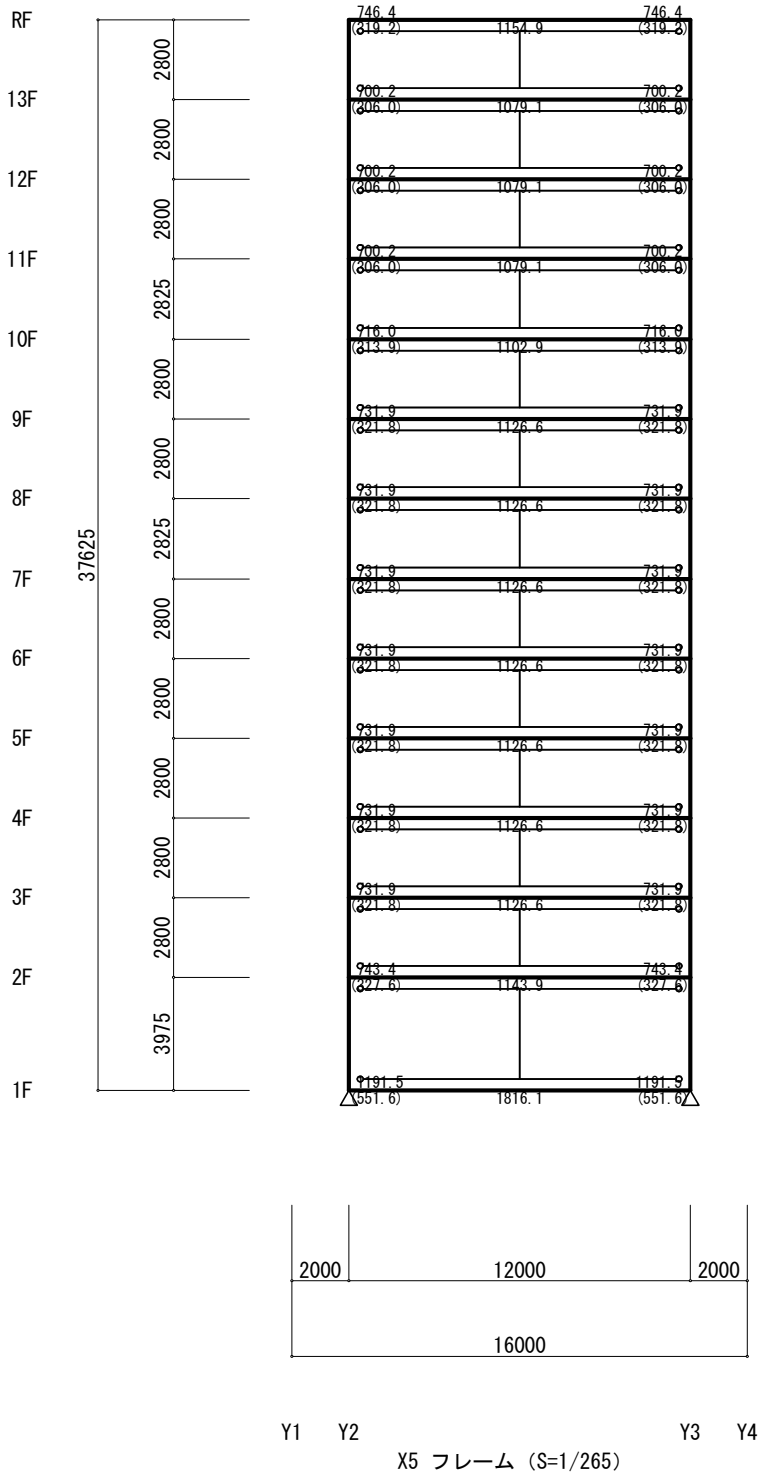





Y1　Y2　　Y3　Y4

X6 フレーム (S=1/265)

## A-1.1.2　はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ表
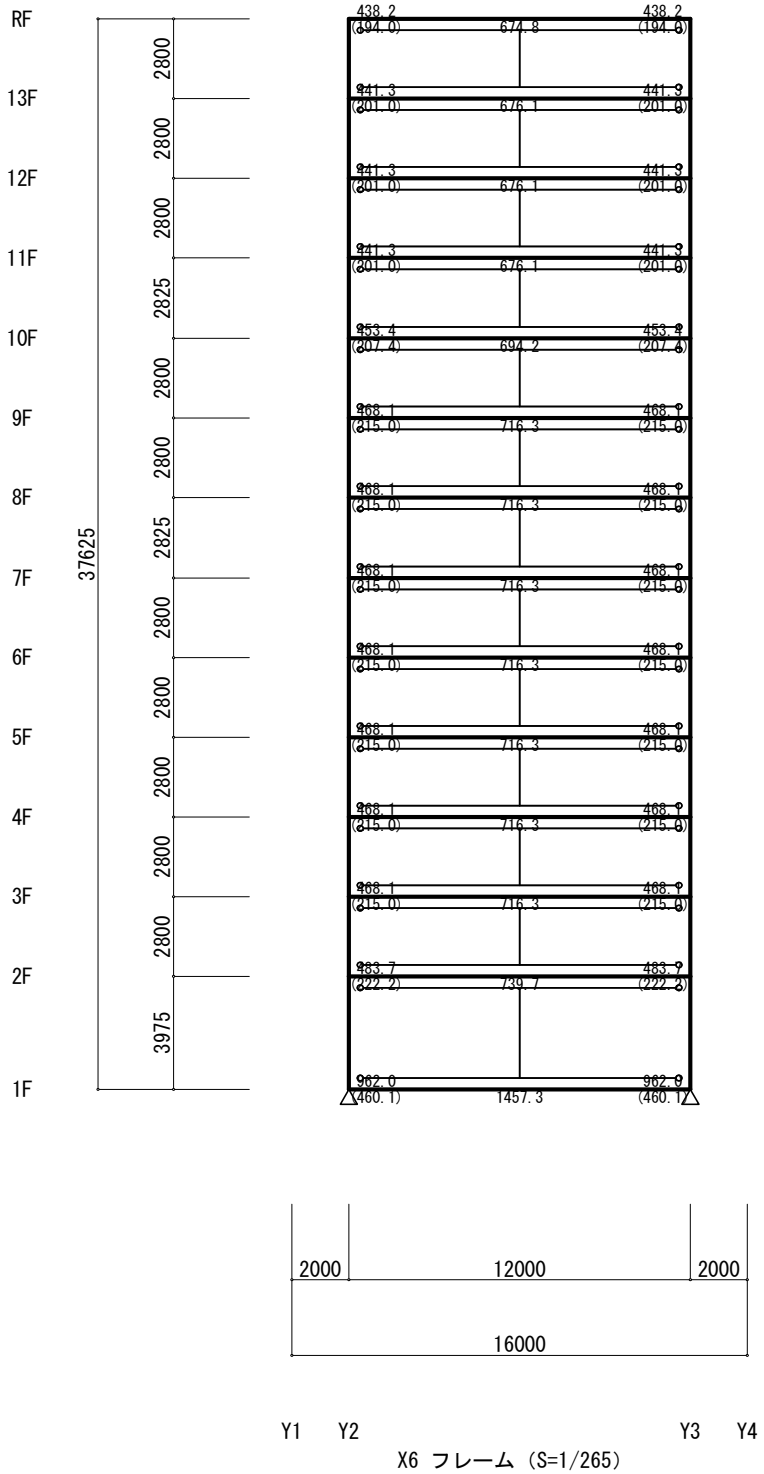
### はりのＣ、Ｍｏ、Ｑ（固定荷重＋積載荷重）

Y2 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| RF | X1 | X2 | 119.3 | 119.3 | 186.8 | 88.8 | 88.8 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 116.1 | 116.1 | 182.0 | 86.1 | 86.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 116.1 | 116.1 | 182.0 | 86.1 | 86.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 116.1 | 116.1 | 182.0 | 86.1 | 86.1 | 0.0 | 0.0 | |

Y2 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| RF | X5 | X6 | 119.3 | 119.3 | 186.8 | 88.8 | 88.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 13F | X1 | X2 | 160.1 | 160.1 | 246.5 | 126.2 | 126.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 157.0 | 157.0 | 241.9 | 123.6 | 123.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 157.0 | 157.0 | 241.9 | 123.6 | 123.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 157.0 | 157.0 | 241.9 | 123.6 | 123.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 160.1 | 160.1 | 246.5 | 126.2 | 126.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 12F | X1 | X2 | 160.1 | 160.1 | 246.5 | 126.2 | 126.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 160.1 | 160.1 | 246.5 | 126.2 | 126.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 160.1 | 160.1 | 246.5 | 126.2 | 126.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 160.1 | 160.1 | 246.5 | 126.2 | 126.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 160.1 | 160.1 | 246.5 | 126.2 | 126.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 11F | X1 | X2 | 160.1 | 160.1 | 246.5 | 126.2 | 126.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 160.1 | 160.1 | 246.5 | 126.2 | 126.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 160.1 | 160.1 | 246.5 | 126.2 | 126.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 160.1 | 160.1 | 246.5 | 126.2 | 126.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 160.1 | 160.1 | 246.5 | 126.2 | 126.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 10F | X1 | X2 | 163.2 | 163.2 | 251.2 | 128.9 | 128.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 163.2 | 163.2 | 251.2 | 128.9 | 128.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 163.2 | 163.2 | 251.2 | 128.9 | 128.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 163.2 | 163.2 | 251.2 | 128.9 | 128.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 163.2 | 163.2 | 251.2 | 128.9 | 128.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 9F | X1 | X2 | 163.2 | 163.2 | 251.2 | 128.9 | 128.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 163.2 | 163.2 | 251.2 | 128.9 | 128.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 163.2 | 163.2 | 251.2 | 128.9 | 128.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 163.2 | 163.2 | 251.2 | 128.9 | 128.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 163.2 | 163.2 | 251.2 | 128.9 | 128.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 8F | X1 | X2 | 163.2 | 163.2 | 251.2 | 128.9 | 128.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 163.2 | 163.2 | 251.2 | 128.9 | 128.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 163.2 | 163.2 | 251.2 | 128.9 | 128.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 163.2 | 163.2 | 251.2 | 128.9 | 128.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 163.2 | 163.2 | 251.2 | 128.9 | 128.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 7F | X1 | X2 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | X1 | X2 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | X1 | X2 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | X1 | X2 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | X1 | X2 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | X1 | X2 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | X1 | X2 | 274.3 | 274.3 | 417.9 | 224.1 | 224.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 274.3 | 274.3 | 417.9 | 224.1 | 224.1 | 0.0 | 0.0 | |

Y2 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 1F | X3 | X4 | 274.3 | 274.3 | 417.9 | 224.1 | 224.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 274.3 | 274.3 | 417.9 | 224.1 | 224.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 274.3 | 274.3 | 417.9 | 224.1 | 224.1 | 0.0 | 0.0 | |

Y3 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| RF | X1 | X2 | 119.3 | 119.3 | 186.8 | 88.8 | 88.8 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 116.1 | 116.1 | 182.0 | 86.1 | 86.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 116.1 | 116.1 | 182.0 | 86.1 | 86.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 116.1 | 116.1 | 182.0 | 86.1 | 86.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 119.3 | 119.3 | 186.8 | 88.8 | 88.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 13F | X1 | X2 | 160.1 | 160.1 | 246.5 | 126.2 | 126.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 157.0 | 157.0 | 241.9 | 123.6 | 123.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 157.0 | 157.0 | 241.9 | 123.6 | 123.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 157.0 | 157.0 | 241.9 | 123.6 | 123.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 160.1 | 160.1 | 246.5 | 126.2 | 126.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 12F | X1 | X2 | 160.1 | 160.1 | 246.5 | 126.2 | 126.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 160.1 | 160.1 | 246.5 | 126.2 | 126.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 160.1 | 160.1 | 246.5 | 126.2 | 126.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 160.1 | 160.1 | 246.5 | 126.2 | 126.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 160.1 | 160.1 | 246.5 | 126.2 | 126.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 11F | X1 | X2 | 160.1 | 160.1 | 246.5 | 126.2 | 126.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 160.1 | 160.1 | 246.5 | 126.2 | 126.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 160.1 | 160.1 | 246.5 | 126.2 | 126.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 160.1 | 160.1 | 246.5 | 126.2 | 126.2 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 160.1 | 160.1 | 246.5 | 126.2 | 126.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 10F | X1 | X2 | 163.2 | 163.2 | 251.2 | 128.9 | 128.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 163.2 | 163.2 | 251.2 | 128.9 | 128.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 163.2 | 163.2 | 251.2 | 128.9 | 128.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 163.2 | 163.2 | 251.2 | 128.9 | 128.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 163.2 | 163.2 | 251.2 | 128.9 | 128.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 9F | X1 | X2 | 163.2 | 163.2 | 251.2 | 128.9 | 128.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 163.2 | 163.2 | 251.2 | 128.9 | 128.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 163.2 | 163.2 | 251.2 | 128.9 | 128.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 163.2 | 163.2 | 251.2 | 128.9 | 128.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 163.2 | 163.2 | 251.2 | 128.9 | 128.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 8F | X1 | X2 | 163.2 | 163.2 | 251.2 | 128.9 | 128.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 163.2 | 163.2 | 251.2 | 128.9 | 128.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 163.2 | 163.2 | 251.2 | 128.9 | 128.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 163.2 | 163.2 | 251.2 | 128.9 | 128.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 163.2 | 163.2 | 251.2 | 128.9 | 128.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 7F | X1 | X2 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | X1 | X2 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | X1 | X2 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | X1 | X2 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | X1 | X2 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |

Y3 フレーム

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端モーメント(kN・m) | | 単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 3F | X2 | X3 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | X1 | X2 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 169.9 | 169.9 | 261.2 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | X1 | X2 | 274.3 | 274.3 | 417.9 | 224.1 | 224.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X2 | X3 | 274.3 | 274.3 | 417.9 | 224.1 | 224.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X3 | X4 | 274.3 | 274.3 | 417.9 | 224.1 | 224.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X4 | X5 | 274.3 | 274.3 | 417.9 | 224.1 | 224.1 | 0.0 | 0.0 | |
| | X5 | X6 | 274.3 | 274.3 | 417.9 | 224.1 | 224.1 | 0.0 | 0.0 | |

X1 フレーム

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端モーメント(kN・m) | | 単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| RF | Y2 | Y3 | 438.2 | 438.2 | 674.8 | 194.0 | 194.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13F | Y2 | Y3 | 441.3 | 441.3 | 676.1 | 201.0 | 201.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12F | Y2 | Y3 | 441.3 | 441.3 | 676.1 | 201.0 | 201.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11F | Y2 | Y3 | 441.3 | 441.3 | 676.1 | 201.0 | 201.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10F | Y2 | Y3 | 453.4 | 453.4 | 694.2 | 207.4 | 207.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 9F | Y2 | Y3 | 468.1 | 468.1 | 716.3 | 215.0 | 215.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8F | Y2 | Y3 | 468.1 | 468.1 | 716.3 | 215.0 | 215.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7F | Y2 | Y3 | 468.1 | 468.1 | 716.3 | 215.0 | 215.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | Y2 | Y3 | 468.1 | 468.1 | 716.3 | 215.0 | 215.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | Y2 | Y3 | 468.1 | 468.1 | 716.3 | 215.0 | 215.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | Y2 | Y3 | 468.1 | 468.1 | 716.3 | 215.0 | 215.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | Y2 | Y3 | 468.1 | 468.1 | 716.3 | 215.0 | 215.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | Y2 | Y3 | 483.7 | 483.7 | 739.7 | 222.2 | 222.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | Y2 | Y3 | 962.0 | 962.0 | 1457.3 | 460.1 | 460.1 | 0.0 | 0.0 | |

X2 フレーム

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端モーメント(kN・m) | | 単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| RF | Y2 | Y3 | 746.4 | 746.4 | 1154.9 | 319.2 | 319.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 13F | Y2 | Y3 | 700.2 | 700.2 | 1079.1 | 306.0 | 306.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12F | Y2 | Y3 | 700.2 | 700.2 | 1079.1 | 306.0 | 306.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11F | Y2 | Y3 | 700.2 | 700.2 | 1079.1 | 306.0 | 306.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10F | Y2 | Y3 | 716.0 | 716.0 | 1102.9 | 313.9 | 313.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 9F | Y2 | Y3 | 731.9 | 731.9 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 8F | Y2 | Y3 | 731.9 | 731.9 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 7F | Y2 | Y3 | 731.9 | 731.9 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | Y2 | Y3 | 731.9 | 731.9 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | Y2 | Y3 | 731.9 | 731.9 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | Y2 | Y3 | 731.9 | 731.9 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | Y2 | Y3 | 731.9 | 731.9 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | Y2 | Y3 | 743.4 | 743.4 | 1143.9 | 327.6 | 327.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | Y2 | Y3 | 1191.5 | 1191.5 | 1816.1 | 551.6 | 551.6 | 0.0 | 0.0 | |

X3 フレーム

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端モーメント(kN・m) | | 単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| RF | Y2 | Y3 | 746.4 | 746.4 | 1154.9 | 319.2 | 319.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 13F | Y2 | Y3 | 700.2 | 700.2 | 1079.1 | 306.0 | 306.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12F | Y2 | Y3 | 700.2 | 700.2 | 1079.1 | 306.0 | 306.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11F | Y2 | Y3 | 700.2 | 700.2 | 1079.1 | 306.0 | 306.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10F | Y2 | Y3 | 716.0 | 716.0 | 1102.9 | 313.9 | 313.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 9F | Y2 | Y3 | 731.9 | 731.9 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 8F | Y2 | Y3 | 731.9 | 731.9 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 7F | Y2 | Y3 | 731.9 | 731.9 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 | |

X3 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| 6F | Y2 | Y3 | 731.9 | 731.9 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | Y2 | Y3 | 731.9 | 731.9 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | Y2 | Y3 | 731.9 | 731.9 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | Y2 | Y3 | 731.9 | 731.9 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | Y2 | Y3 | 743.4 | 743.4 | 1143.9 | 327.6 | 327.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | Y2 | Y3 | 1191.5 | 1191.5 | 1816.1 | 551.6 | 551.6 | 0.0 | 0.0 | |

X4 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| RF | Y2 | Y3 | 746.4 | 746.4 | 1154.9 | 319.2 | 319.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 13F | Y2 | Y3 | 700.2 | 700.2 | 1079.1 | 306.0 | 306.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12F | Y2 | Y3 | 700.2 | 700.2 | 1079.1 | 306.0 | 306.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11F | Y2 | Y3 | 700.2 | 700.2 | 1079.1 | 306.0 | 306.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10F | Y2 | Y3 | 716.0 | 716.0 | 1102.9 | 313.9 | 313.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 9F | Y2 | Y3 | 731.9 | 731.9 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 8F | Y2 | Y3 | 731.9 | 731.9 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 7F | Y2 | Y3 | 731.9 | 731.9 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | Y2 | Y3 | 731.9 | 731.9 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | Y2 | Y3 | 731.9 | 731.9 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | Y2 | Y3 | 731.9 | 731.9 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | Y2 | Y3 | 731.9 | 731.9 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | Y2 | Y3 | 743.4 | 743.4 | 1143.9 | 327.6 | 327.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | Y2 | Y3 | 1191.5 | 1191.5 | 1816.1 | 551.6 | 551.6 | 0.0 | 0.0 | |

X5 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| RF | Y2 | Y3 | 746.4 | 746.4 | 1154.9 | 319.2 | 319.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 13F | Y2 | Y3 | 700.2 | 700.2 | 1079.1 | 306.0 | 306.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12F | Y2 | Y3 | 700.2 | 700.2 | 1079.1 | 306.0 | 306.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11F | Y2 | Y3 | 700.2 | 700.2 | 1079.1 | 306.0 | 306.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10F | Y2 | Y3 | 716.0 | 716.0 | 1102.9 | 313.9 | 313.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 9F | Y2 | Y3 | 731.9 | 731.9 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 8F | Y2 | Y3 | 731.9 | 731.9 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 7F | Y2 | Y3 | 731.9 | 731.9 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | Y2 | Y3 | 731.9 | 731.9 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | Y2 | Y3 | 731.9 | 731.9 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | Y2 | Y3 | 731.9 | 731.9 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | Y2 | Y3 | 731.9 | 731.9 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | Y2 | Y3 | 743.4 | 743.4 | 1143.9 | 327.6 | 327.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | Y2 | Y3 | 1191.5 | 1191.5 | 1816.1 | 551.6 | 551.6 | 0.0 | 0.0 | |

X6 ﾌﾚｰﾑ

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | 固定端ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m) | | 単純梁としたときの中央ﾓｰﾒﾝﾄ Mo (kN･m) | せん断力(kN) | | 軸力(kN) | | 鉄骨梁の単純梁としたときの中央たわみ δo(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CL | CR | | QL | QR | NL | NR | |
| RF | Y2 | Y3 | 438.2 | 438.2 | 674.8 | 194.0 | 194.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13F | Y2 | Y3 | 441.3 | 441.3 | 676.1 | 201.0 | 201.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12F | Y2 | Y3 | 441.3 | 441.3 | 676.1 | 201.0 | 201.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11F | Y2 | Y3 | 441.3 | 441.3 | 676.1 | 201.0 | 201.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10F | Y2 | Y3 | 453.4 | 453.4 | 694.2 | 207.4 | 207.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 9F | Y2 | Y3 | 468.1 | 468.1 | 716.3 | 215.0 | 215.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8F | Y2 | Y3 | 468.1 | 468.1 | 716.3 | 215.0 | 215.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 7F | Y2 | Y3 | 468.1 | 468.1 | 716.3 | 215.0 | 215.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 6F | Y2 | Y3 | 468.1 | 468.1 | 716.3 | 215.0 | 215.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 5F | Y2 | Y3 | 468.1 | 468.1 | 716.3 | 215.0 | 215.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4F | Y2 | Y3 | 468.1 | 468.1 | 716.3 | 215.0 | 215.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 3F | Y2 | Y3 | 468.1 | 468.1 | 716.3 | 215.0 | 215.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2F | Y2 | Y3 | 483.7 | 483.7 | 739.7 | 222.2 | 222.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 1F | Y2 | Y3 | 962.0 | 962.0 | 1457.3 | 460.1 | 460.1 | 0.0 | 0.0 | |

### A-1.1.3　片持ばりのＭ、Ｑ表
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### A-1.1.4　柱のＣ、Ｍｏ、Ｑ表
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## A-1.2　節点重量

### A-1.2.1　節点重量（固定荷重＋積載荷重）
上段 : D.L （固定荷重重量）　(kN)
中段 : L.L （積載荷重重量）　(kN)
下段 : T.L （トータル重量）　(kN)




RF 層　合計 : 5236.45 (kN) (S=1/233)




13F 層　合計 : 6362.58 (kN) (S=1/233)

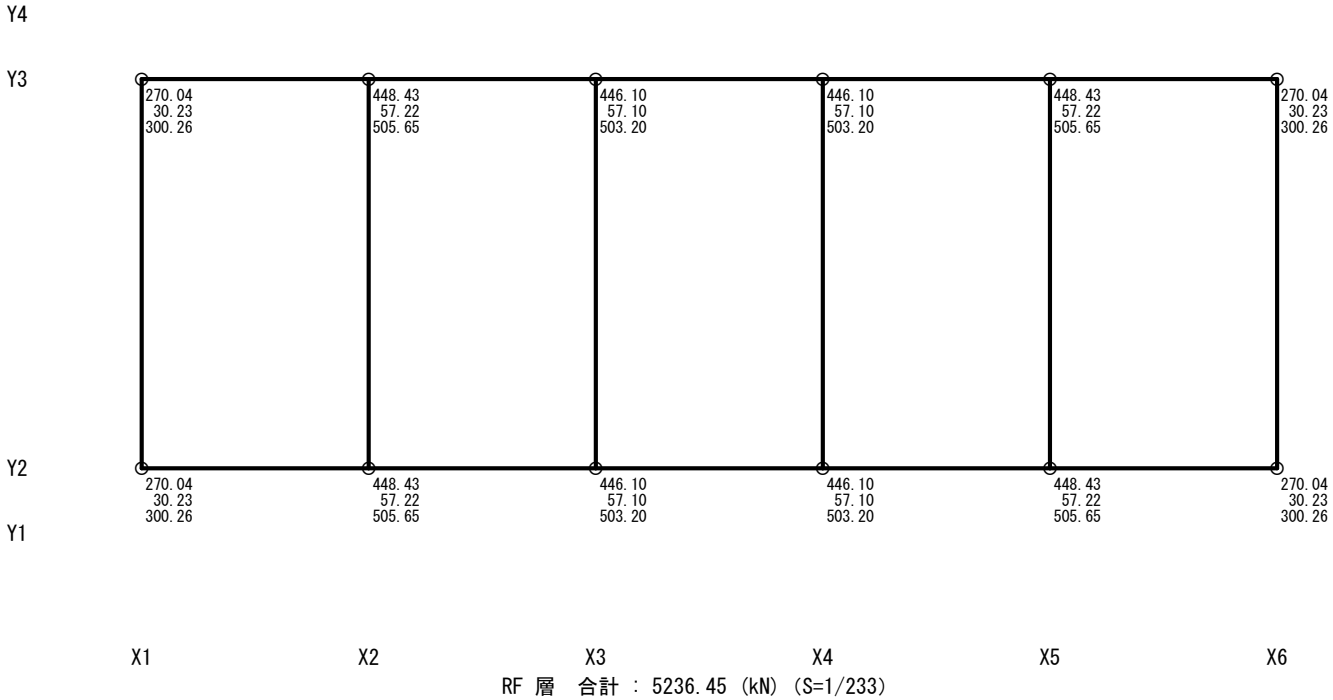


12F 層　合計 : 6390.16 (kN) (S=1/233)

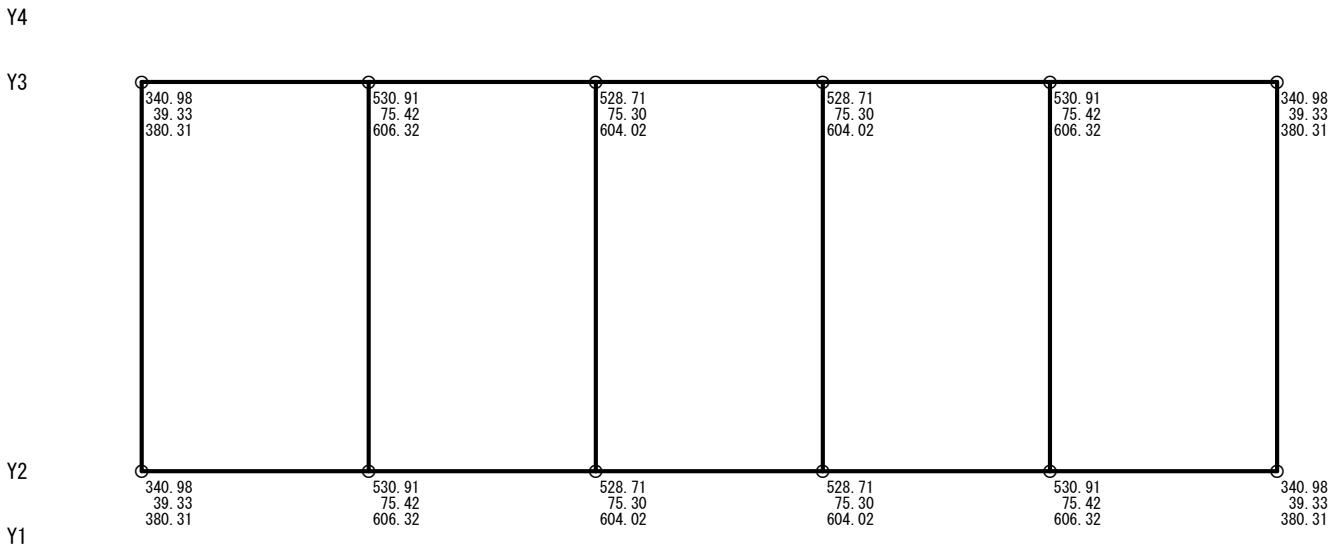


11F 層　合計 : 6405.11 (kN) (S=1/233)

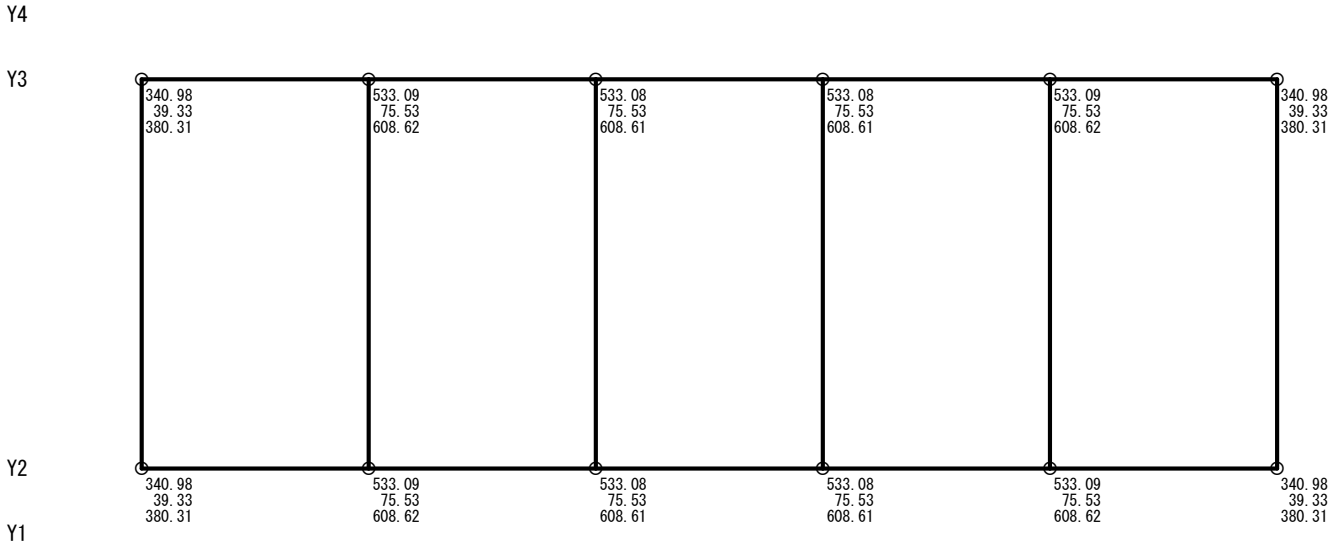


10F 層　合計 : 6525.71 (kN) (S=1/233)

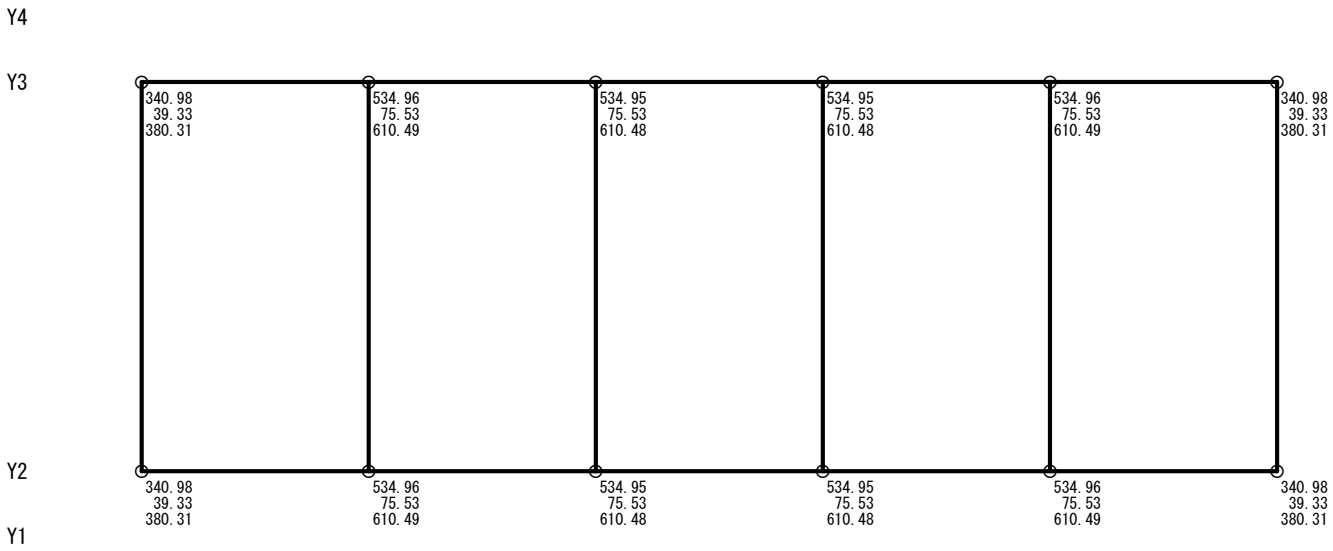


9F 層　合計 : 6649.29 (kN) (S=1/233)

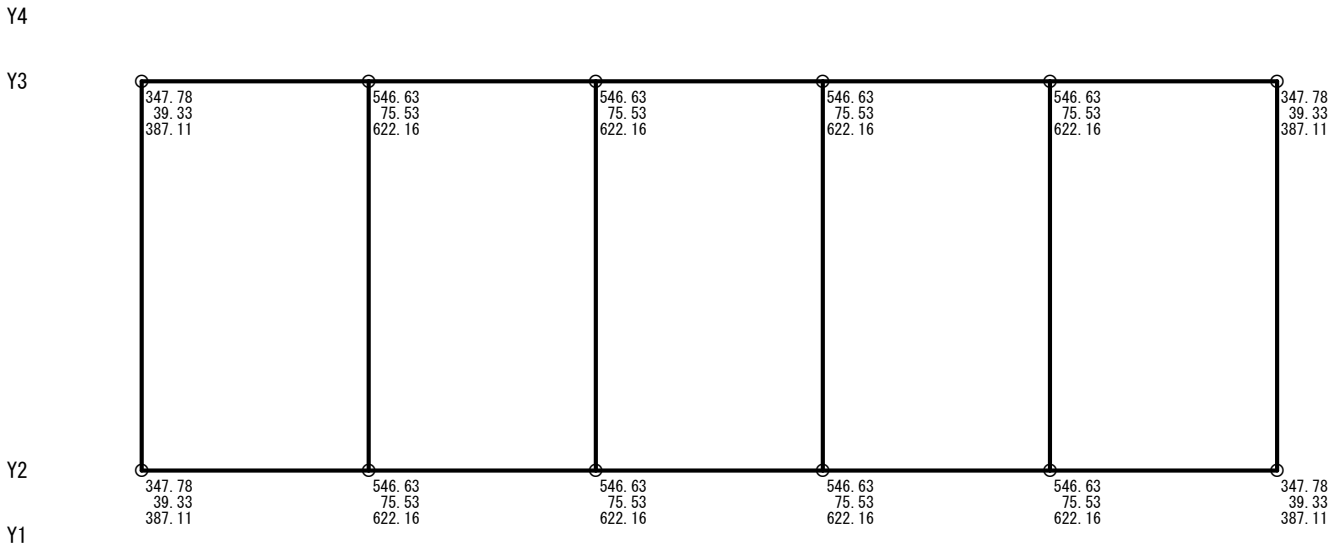


8F 層　合計 : 6664.08 (kN) (S=1/233)

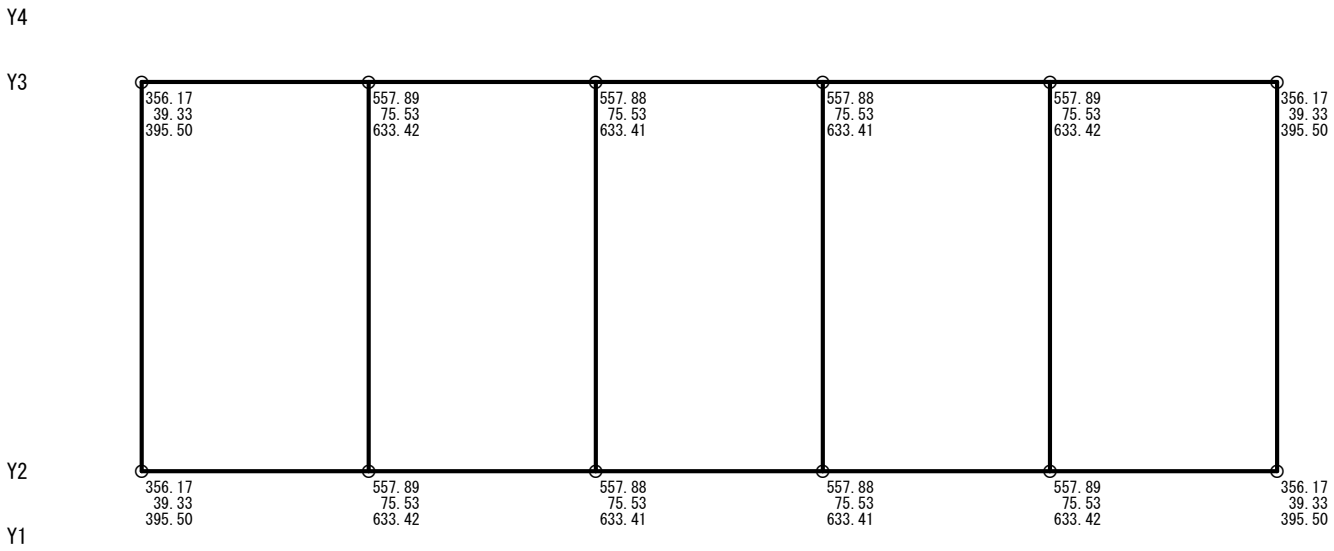


7F 層　合計 : 6761.38 (kN) (S=1/233)

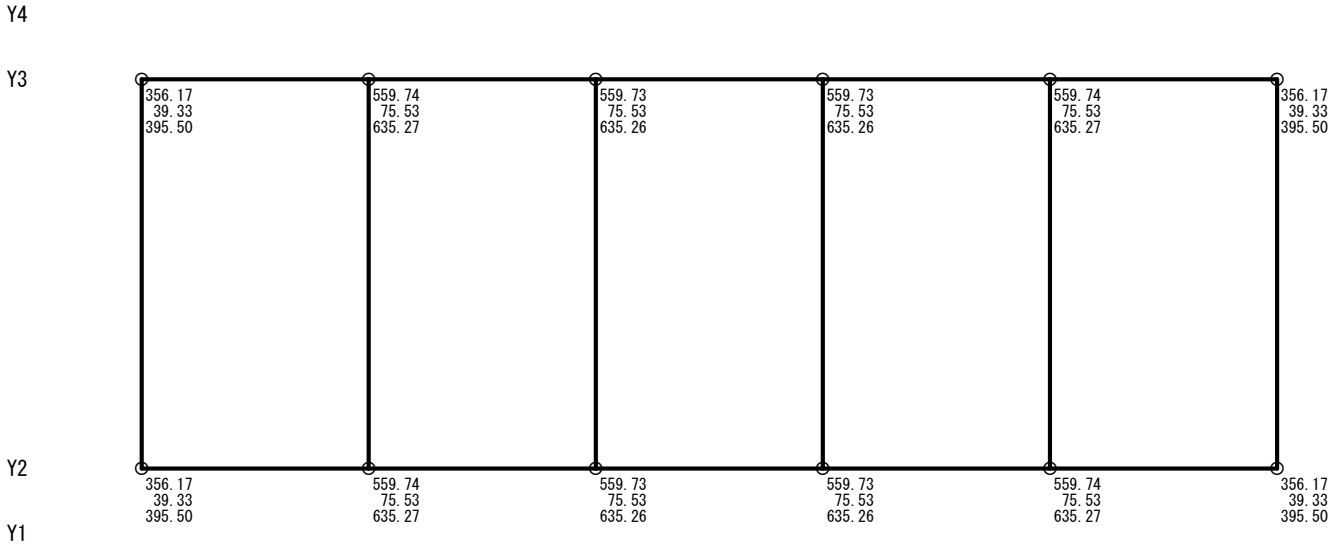


6F 層　合計 : 6776.14 (kN) (S=1/233)

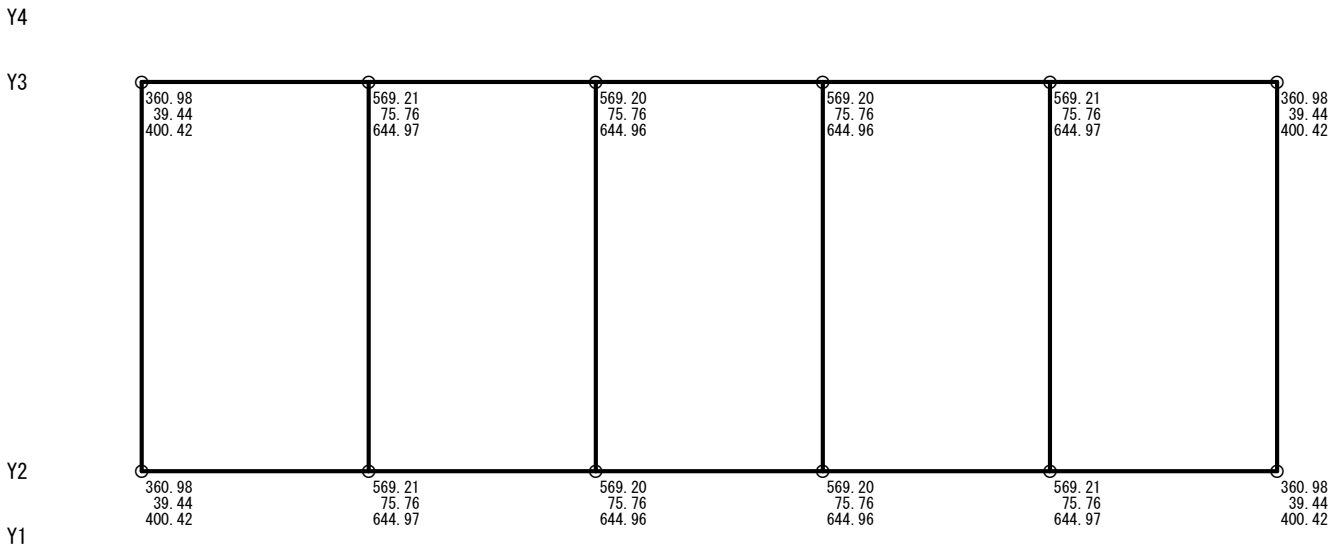


5F 層　合計 : 6790.93 (kN) (S=1/233)

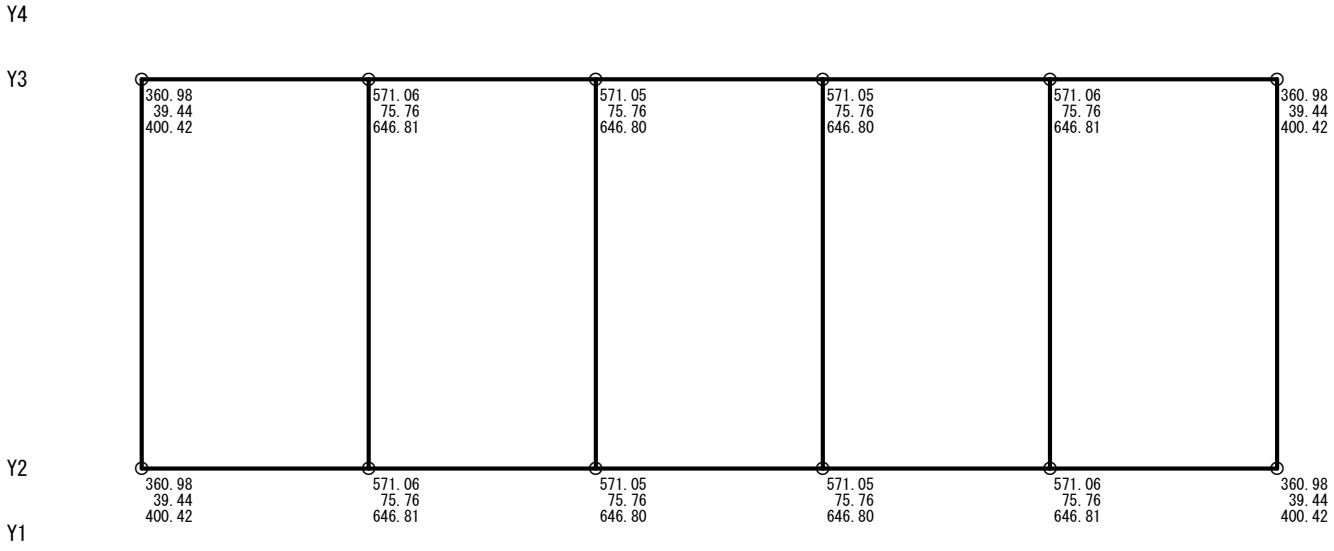


4F 層　合計 : 6790.93 (kN) (S=1/233)

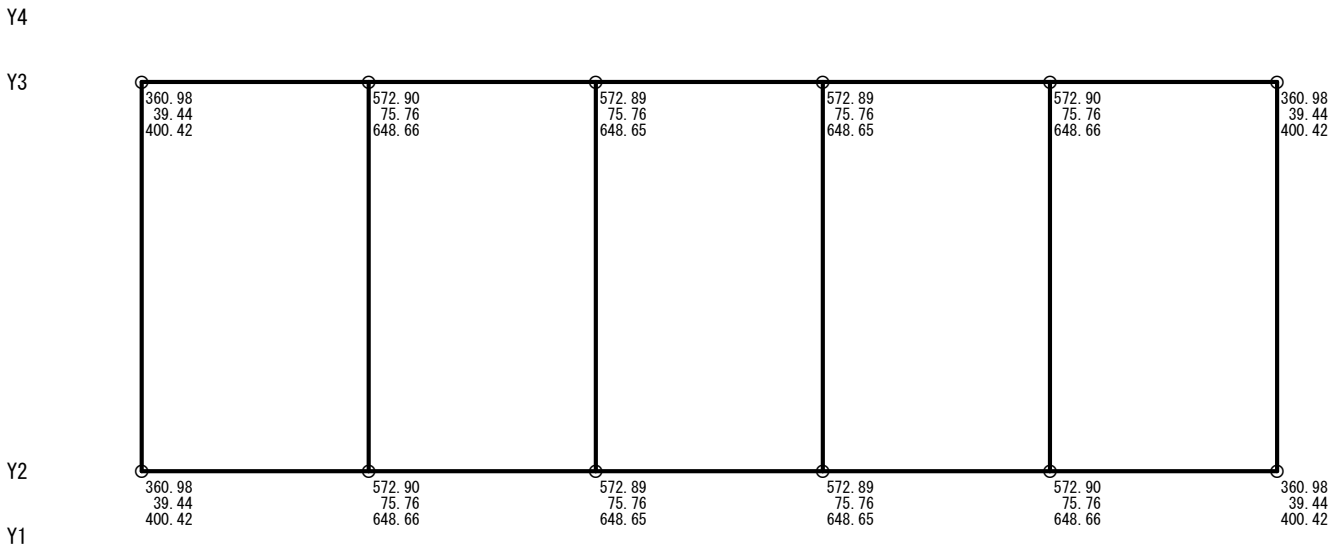


3F 層　合計 : 6790.93 (kN) (S=1/233)

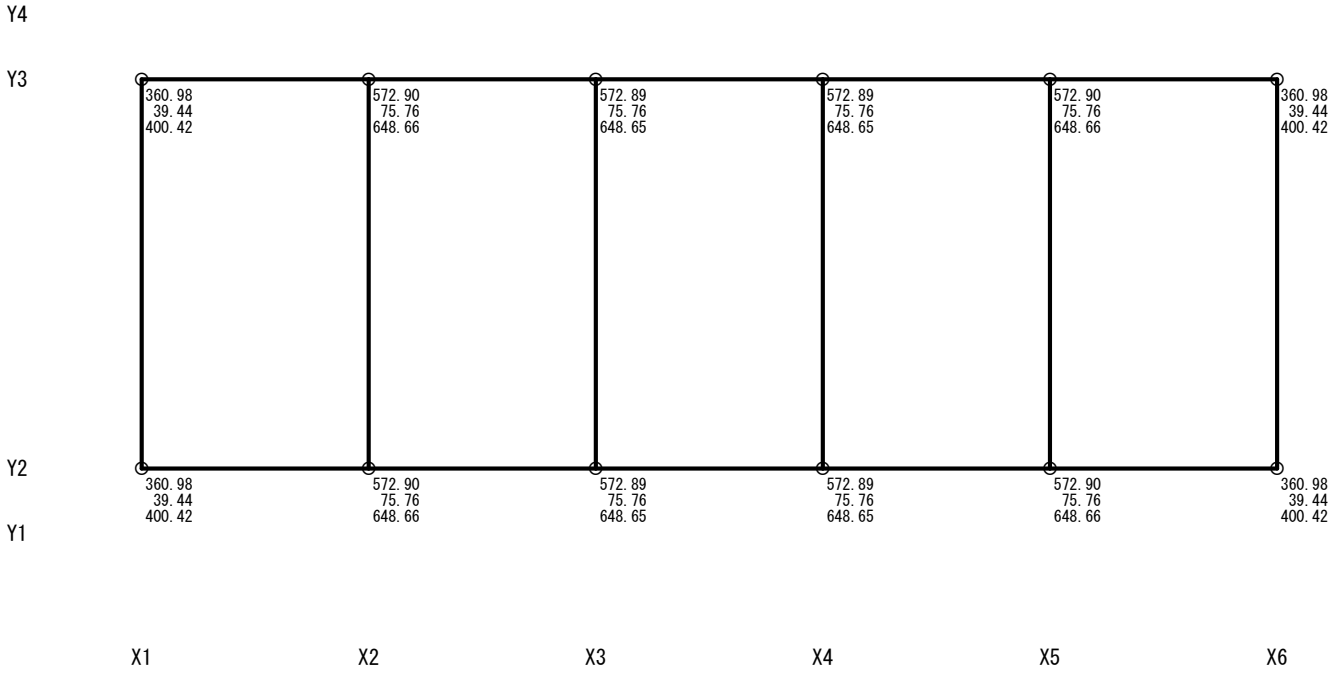


2F 層　合計 : 6907.88 (kN) (S=1/233)

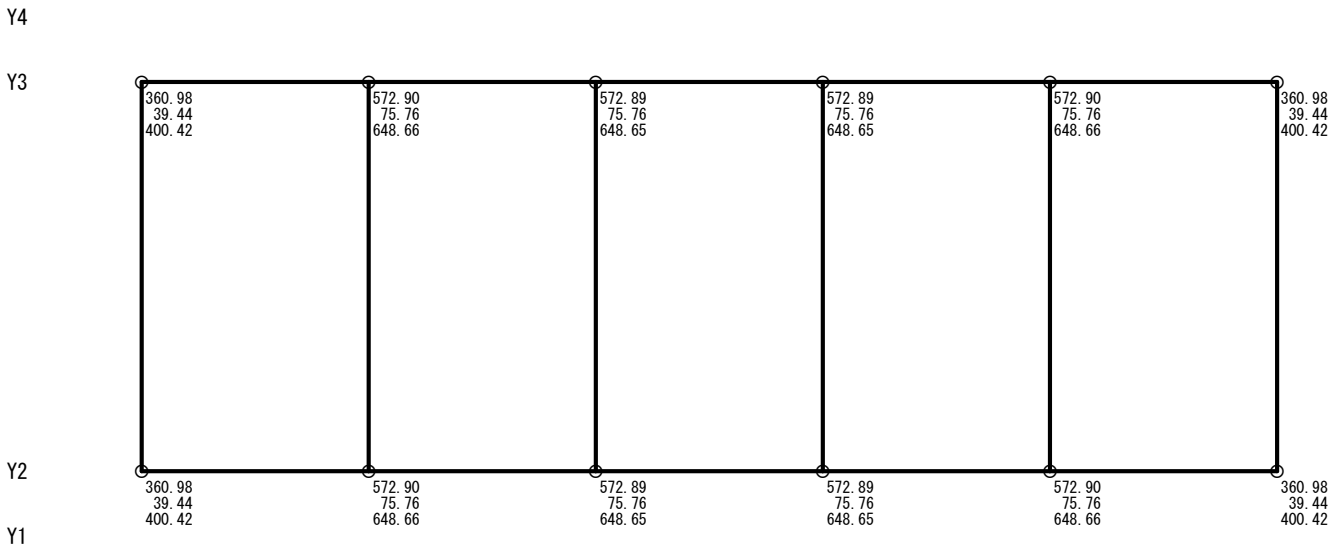


1F 層　合計 : 11248.68 (kN) (S=1/233)

## A-1.2.3　節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）

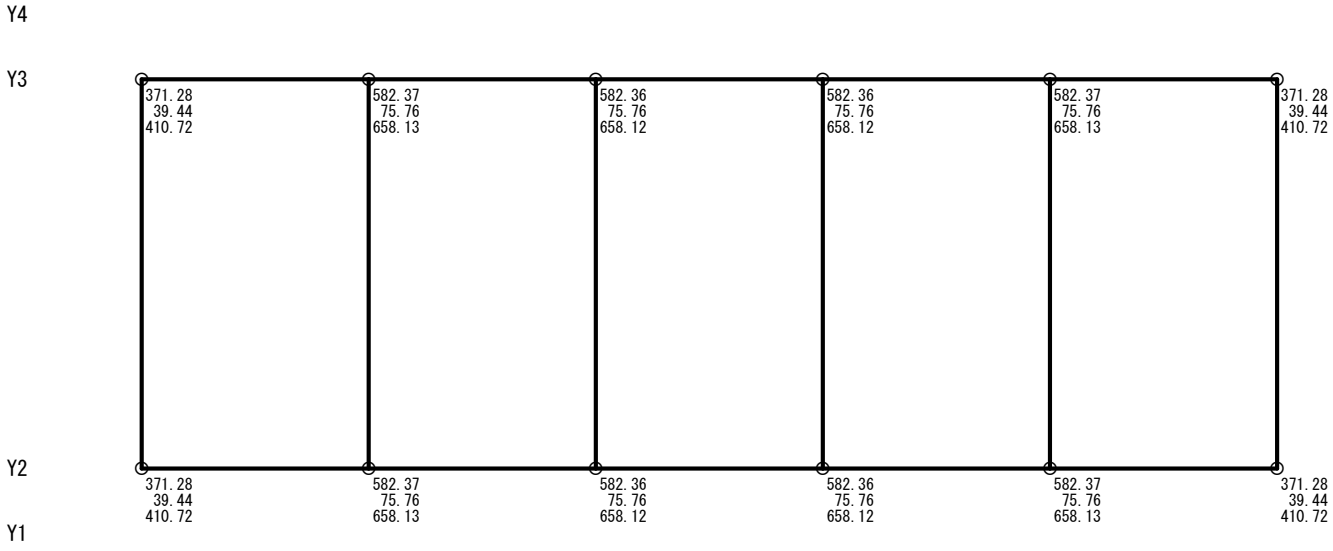(kN)

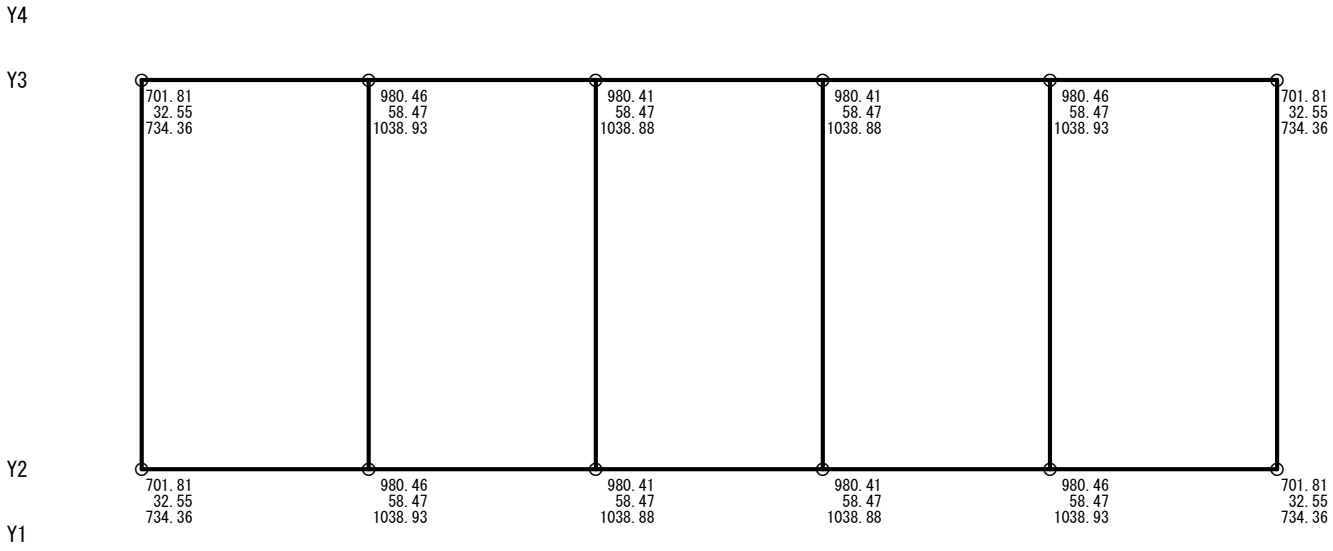


RF 層　合計 : 4925.12 (kN) (S=1/233)




13F 層　合計 : 5953.25 (kN) (S=1/233)

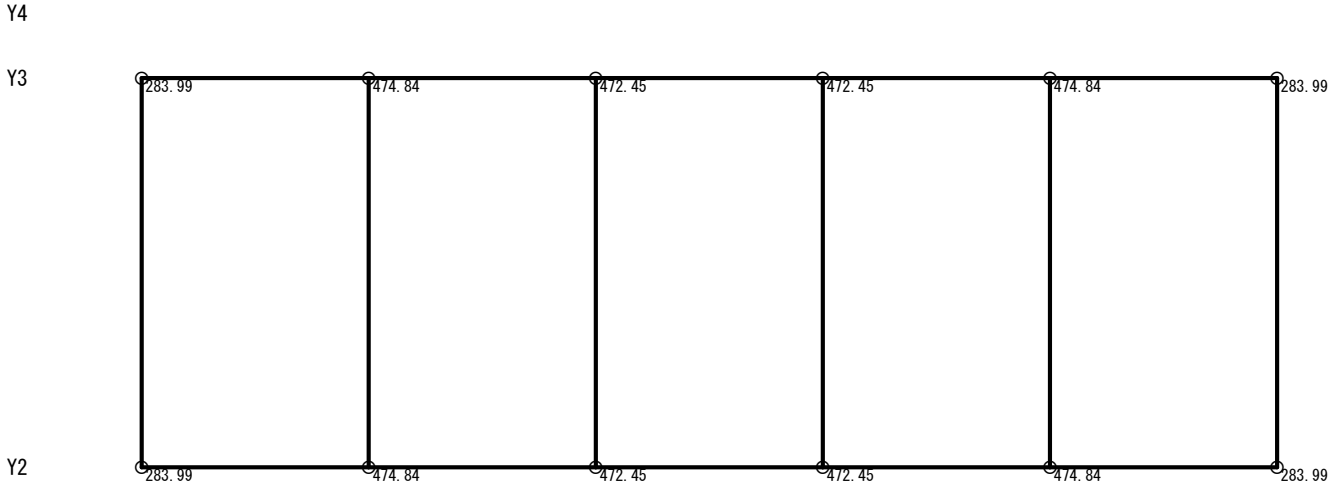


12F 層　合計 : 5980.10 (kN) (S=1/233)

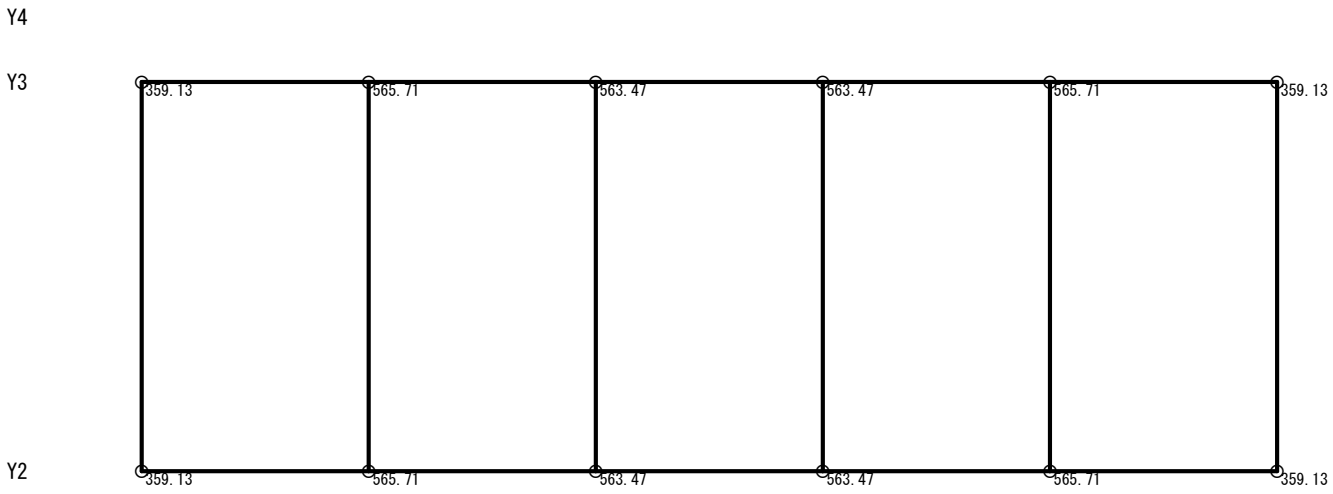


11F 層　合計 : 5995.05 (kN) (S=1/233)

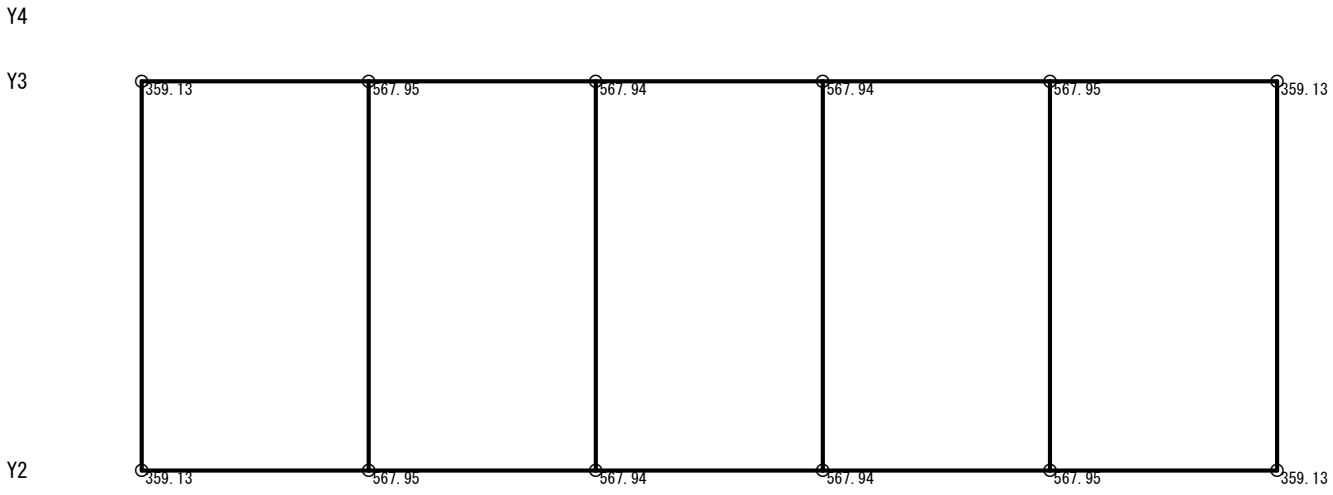


10F 層　合計 : 6115.65 (kN) (S=1/233)

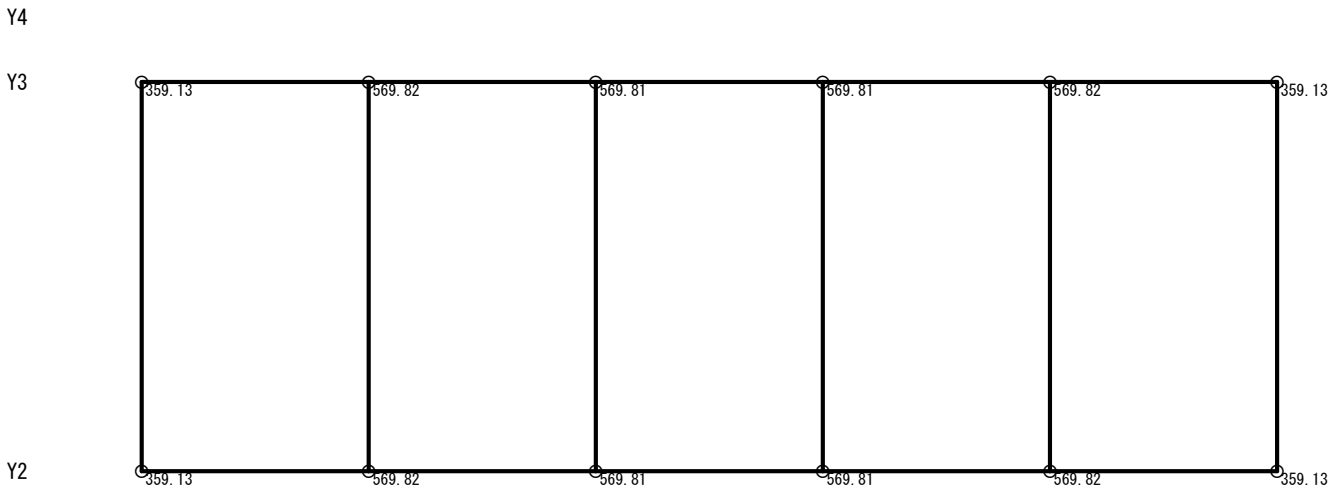


9F 層　合計 : 6239.23 (kN) (S=1/233)

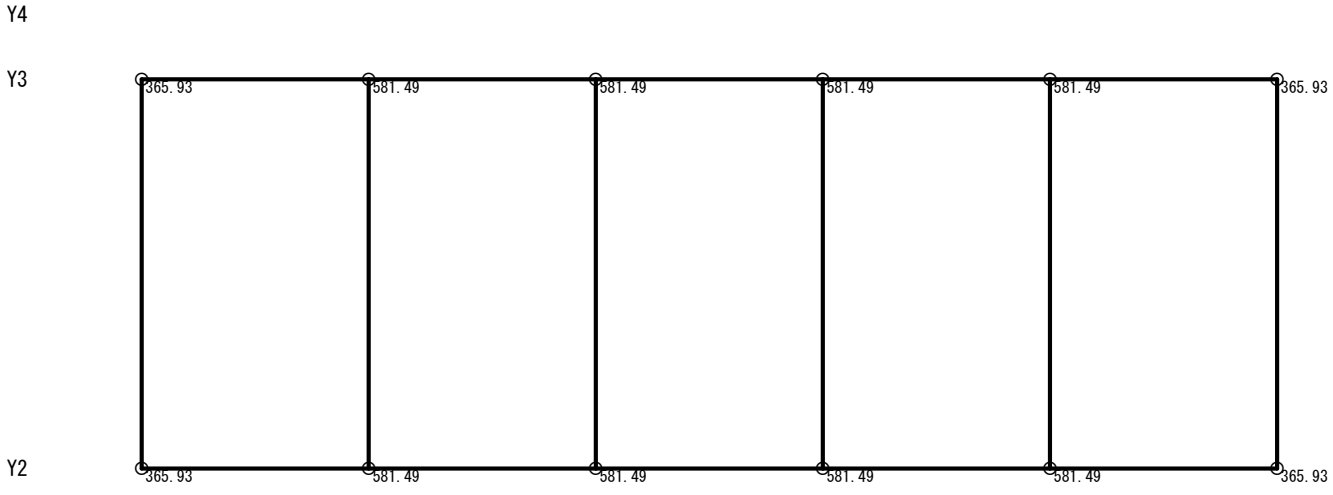


8F 層　合計 : 6254.02 (kN) (S=1/233)

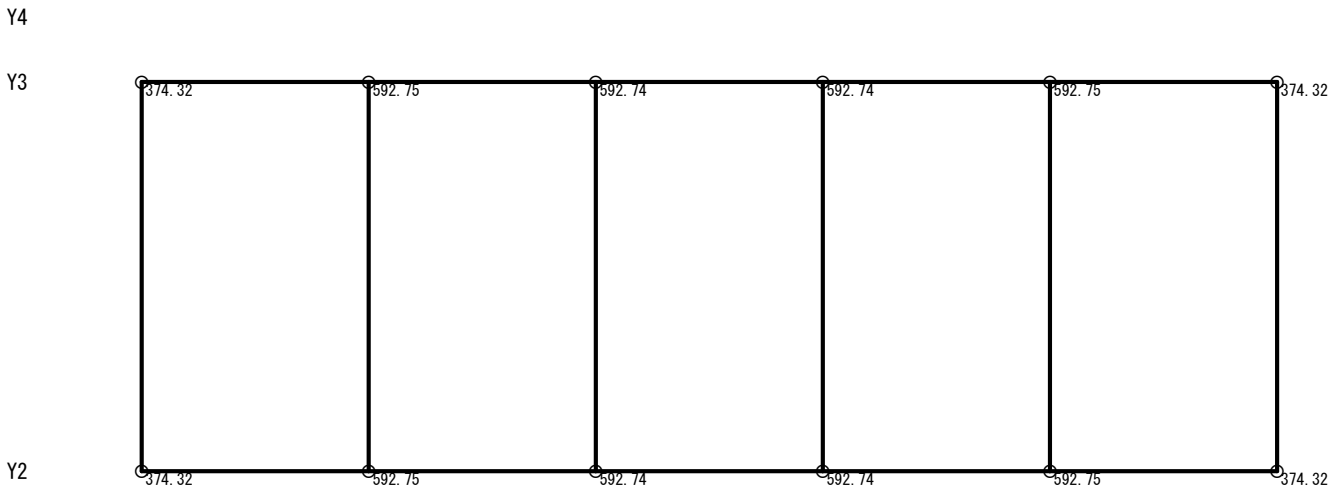


7F 層　合計 : 6350.10 (kN) (S=1/233)

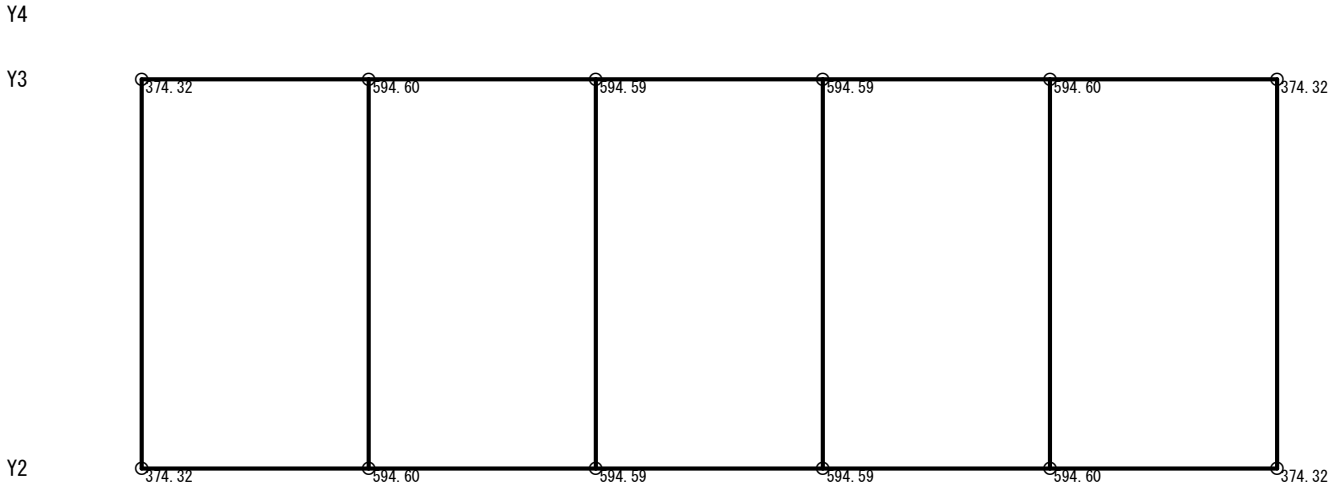


6F 層　合計 : 6364.86 (kN) (S=1/233)

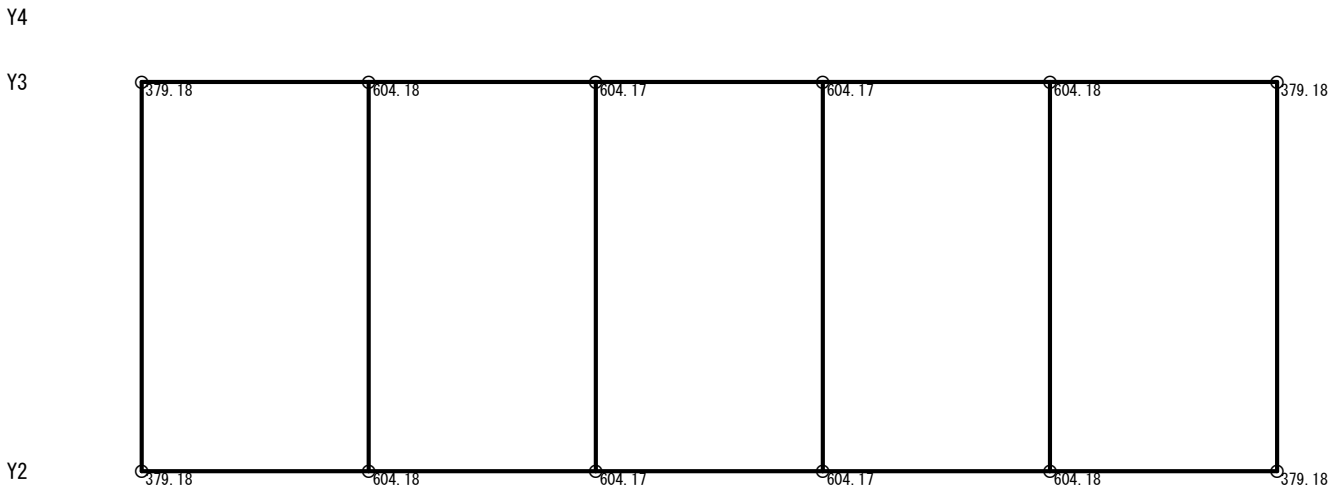


5F 層　合計 : 6379.64 (kN) (S=1/233)

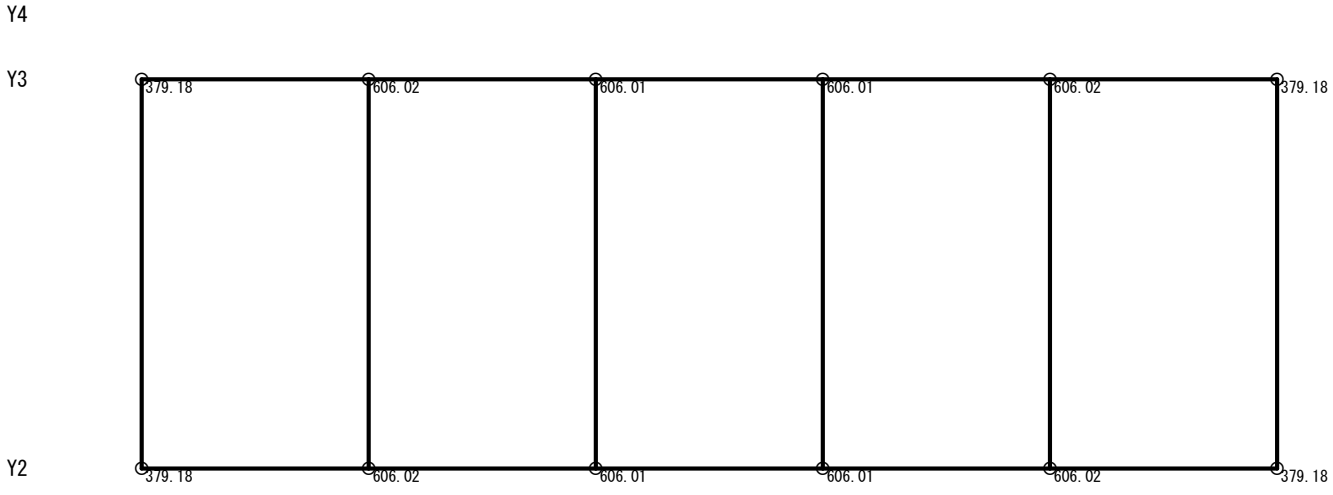


4F 層　合計 : 6379.64 (kN) (S=1/233)

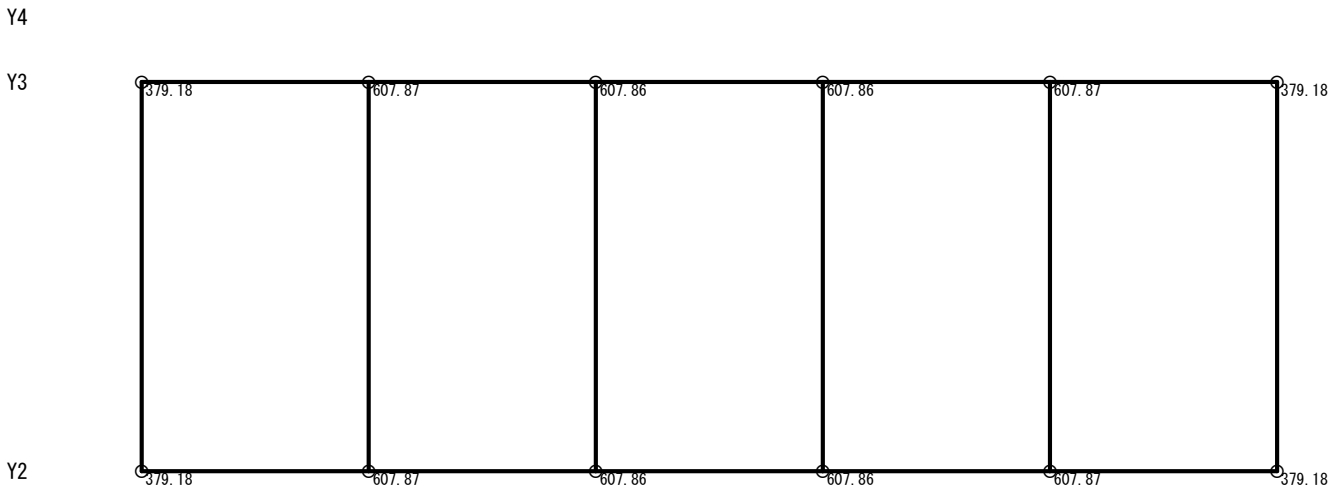


3F 層　合計 : 6379.64 (kN) (S=1/233)

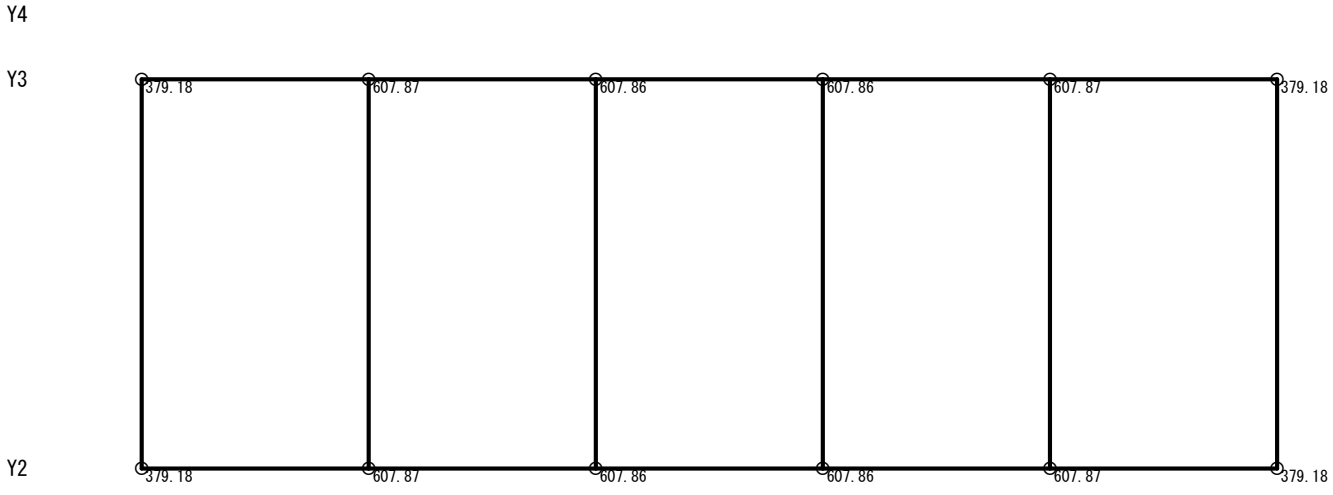


2F 層　合計 : 6496.59 (kN) (S=1/233)

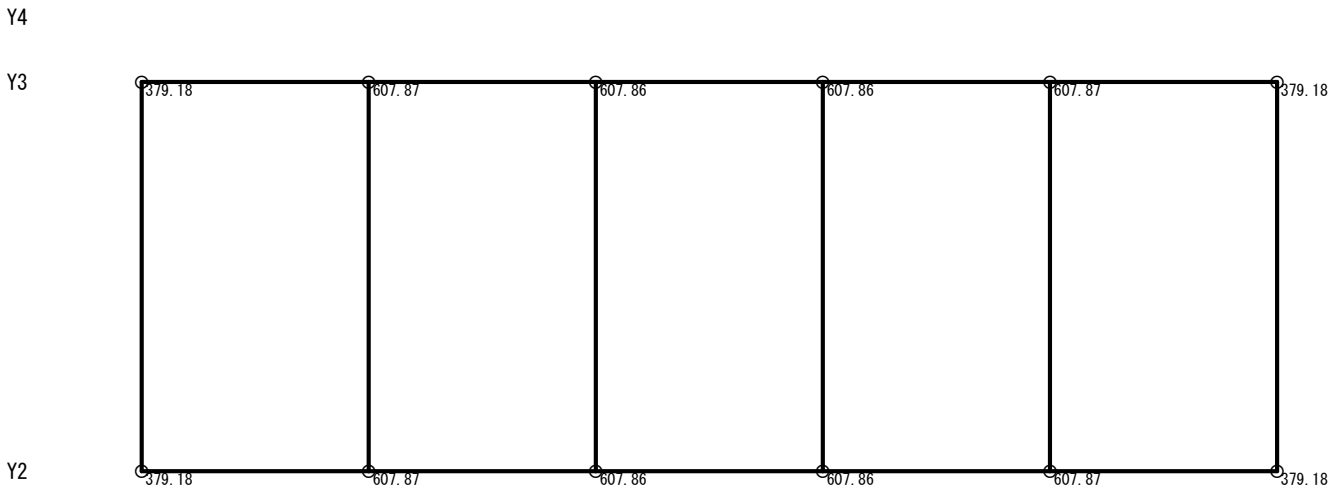


1F 層　合計 : 10926.71 (kN) (S=1/233)

## A-1.3 層せん断力
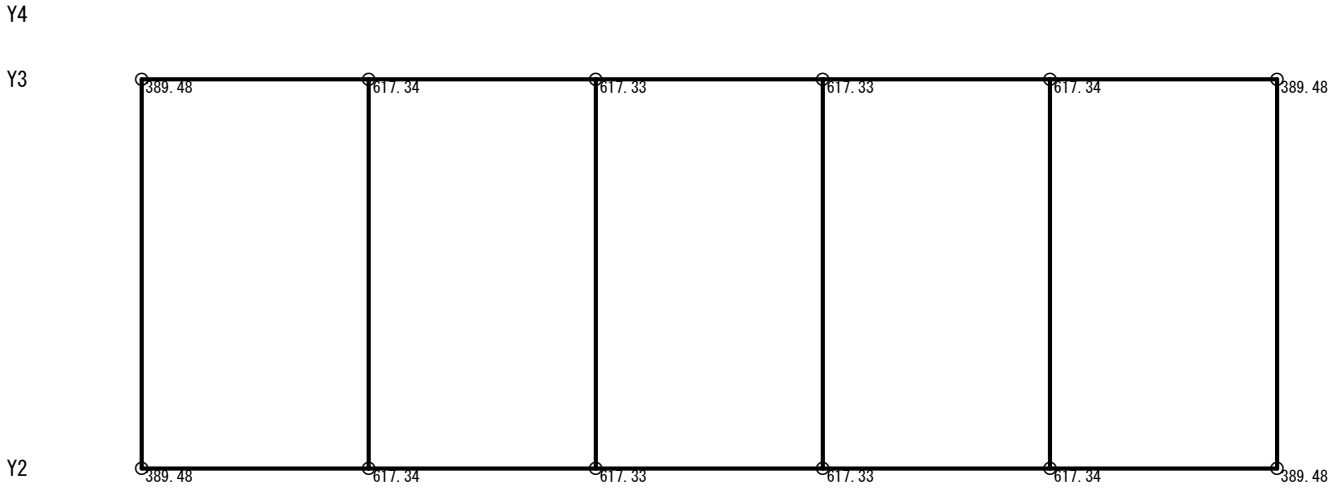
### A-1.3.1　地震力

| | | |
|---|---|---|
| Ｗｉ | : ｉ階重量、[sum]：フレームごとの重量 | (kN) |
| Ａ | : 床面積（片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積） | (m2) |
| ΣＷｉ | : ｉ階より上部の重量 | (kN) |
| αｉ | : ΣＷｉ / ΣＷ1 | |
| Ａｉ | : 地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数 | |
| Ｃｉ | : ｉ階の地震層せん断力係数 = U･Z･Rt･Ai･Co | |
| Ｑ | : （地上階）ΣＷｉ･Ｃｉ | (kN) |
| | （塔屋、地下、基礎）Ｑｉ+1 + Ｋ･Ｗｉ | |
| Ｐｉ | : 水平荷重時特殊節点荷重（水平方向） | (kN) |
| Ｑｉ | : ｉ階の地震層せん断力 | (kN) |
| | ( )： ｉ階から控除された地震層せん断力 | (kN) |
| Ｔ | : １次固有周期 | (秒) |
| | Ht = １次固有周期の計算のための建物高さ | (m) |
| | Hs = １次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ | (m) |
| Ｒｔ | : 振動特性係数 | |
| Ｋ | : 塔屋　（入力値による）･U | |
| | 地下　K = 0.1(1-H/40)Z･U | |
| | 基礎　K = α ( 0.1(1-H/40)Z･U ) （但しα= 1.0 とする） | |
| | H = 地盤面から当該層ＦＬまでの深さ（基礎の場合は、最下層） | (m) |
| | （但し２０ｍを超える場合は２０ｍとする） | |
| Ｚ | : 地域係数 （入力値による） | |
| Ｕ | : 用途係数 （入力値による） | |
| 雑壁 | : 地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量 | |
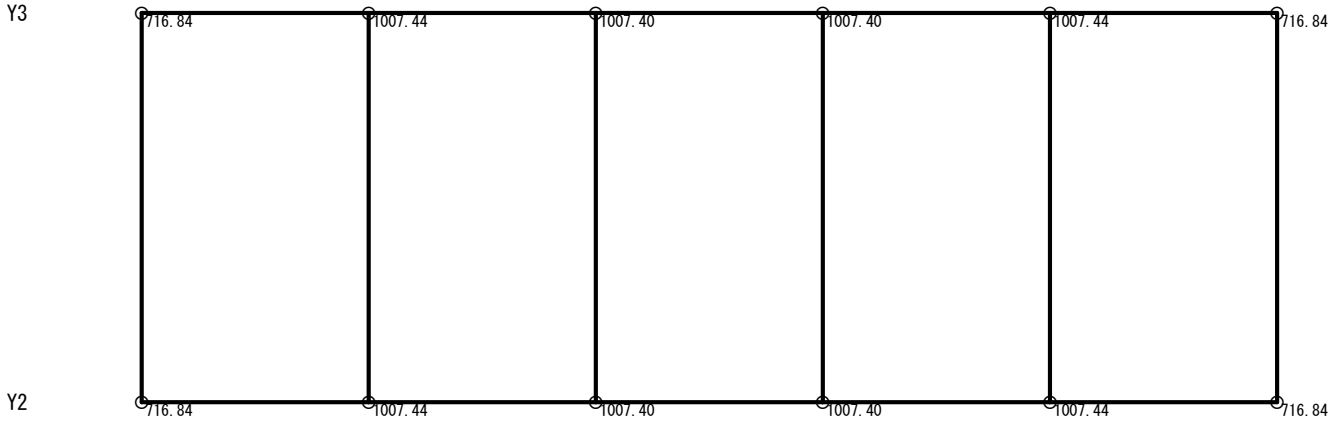
< Ｘ方向（正加力）> Ｚ = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（Ｔ）の算出

建築物の高さ(h)　　: 36.980 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　: 0.000 (m)　α : 0.00

Ｔ = h(0.02＋0.01α) = 36.98×( 0.02＋0.01×0.00 ) = 0.740 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第 2 種地盤)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出
Rtの下限値 = 0.742
Rt（固有周期からの計算値） = 0.989 （ T = 0.740 ）、 Rt（採用値）= 0.989

c) 層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Wi | ΣWi | αi | Ai、K | Ci | K･Wi | Q | Pi | Qi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | 2462.6 | 4925.1 | 0.062 | 2.822 | 0.558 | | 2749.3 | 0.0 | 2749.3 |
| | Y3 | 2462.6 | | | | | | | | |
| | sum | 4925.1 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 11.73 | | | | | | | | |
| 12F | Y2 | 2976.6 | 10878.4 | 0.136 | 2.182 | 0.432 | | 4696.2 | 0.0 | 4696.2 |
| | Y3 | 2976.6 | | | | | | | | |
| | sum | 5953.3 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.17 | | | | | | | | |
| 11F | Y2 | 2990.1 | 16858.5 | 0.211 | 1.903 | 0.376 | | 6346.3 | 0.0 | 6346.3 |
| | Y3 | 2990.1 | | | | | | | | |
| | sum | 5980.1 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.24 | | | | | | | | |
| 10F | Y2 | 2997.5 | 22853.5 | 0.286 | 1.727 | 0.342 | | 7809.1 | 0.0 | 7809.1 |
| | Y3 | 2997.5 | | | | | | | | |
| | sum | 5995.1 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.27 | | | | | | | | |
| 9F | Y2 | 3057.8 | 28969.2 | 0.363 | 1.596 | 0.316 | | 9146.8 | 0.0 | 9146.8 |
| | Y3 | 3057.8 | | | | | | | | |
| | sum | 6115.7 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.56 | | | | | | | | |
| 8F | Y2 | 3119.6 | 35208.4 | 0.441 | 1.489 | 0.295 | | 10372.8 | 0.0 | 10372.8 |
| | Y3 | 3119.6 | | | | | | | | |
| | sum | 6239.2 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.86 | | | | | | | | |
| 7F | Y2 | 3127.0 | 41462.4 | 0.519 | 1.399 | 0.277 | | 11474.4 | 0.0 | 11474.4 |
| | Y3 | 3127.0 | | | | | | | | |
| | sum | 6254.0 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.89 | | | | | | | | |
| 6F | Y2 | 3175.0 | 47812.5 | 0.599 | 1.318 | 0.261 | | 12471.1 | 0.0 | 12471.1 |
| | Y3 | 3175.0 | | | | | | | | |
| | sum | 6350.1 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 15.12 | | | | | | | | |
| 5F | Y2 | 3182.4 | 54177.4 | 0.679 | 1.246 | 0.246 | | 13353.0 | 0.0 | 13353.0 |
| | Y3 | 3182.4 | | | | | | | | |
| | sum | 6364.9 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 15.15 | | | | | | | | |
| 4F | Y2 | 3189.8 | 60557.0 | 0.759 | 1.179 | 0.233 | | 14123.6 | 0.0 | 14123.6 |
| | Y3 | 3189.8 | | | | | | | | |
| | sum | 6379.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 15.19 | | | | | | | | |
| 3F | Y2 | 3189.8 | 66936.7 | 0.839 | 1.116 | 0.221 | | 14783.8 | 0.0 | 14783.8 |
| | Y3 | 3189.8 | | | | | | | | |
| | sum | 6379.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 15.19 | | | | | | | | |
| 2F | Y2 | 3189.8 | 73316.3 | 0.919 | 1.057 | 0.209 | | 15336.1 | 0.0 | 15336.1 |
| | Y3 | 3189.8 | | | | | | | | |
| | sum | 6379.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 15.19 | | | | | | | | |
| 1F | Y2 | 3248.3 | 79812.9 | 1.000 | 1.000 | 0.198 | | 15789.8 | 0.0 | 15789.8 |
| | Y3 | 3248.3 | | | | | | | | |
| | sum | 6496.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 15.47 | | | | | | | | |
| 基礎 | Y2 | 5463.4 | 90739.6 | | K=0.1007 (H=-0.28) | | 1100.320 | 16890.1 | 0.0 | 16890.1 |
| | Y3 | 5463.4 | | | | | | | | |
| | sum | 10926.7 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 26.02 | | | | | | | | |

＜ Ｘ方向（負加力）＞ Ｚ = 1.000　用途係数 = 1.000
a) １次固有周期（Ｔ）の算出
建築物の高さ(h)　　：36.980 (m)

a) １次固有周期（Ｔ）の算出
　鉄骨造である階の高さの合計　　：0.000 (m)　α：0.00
　T = h(0.02＋0.01α) = 36.98×( 0.02＋0.01×0.00 ) = 0.740 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出
　Tc ：0.60 (第 2 種地盤)
　Rtの下限値 = 0.742
　Rt（固有周期からの計算値） = 0.989 （ T = 0.740 ）、 Rt（採用値）= 0.989

c) 層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Wi | ΣWi | αi | Ai、K | Ci | K･Wi | Q | Pi | Qi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | 2462.6 | 4925.1 | 0.062 | 2.822 | 0.558 | | 2749.3 | 0.0 | 2749.3 |
| | Y3 | 2462.6 | | | | | | | | |
| | sum | 4925.1 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 11.73 | | | | | | | | |
| 12F | Y2 | 2976.6 | 10878.4 | 0.136 | 2.182 | 0.432 | | 4696.2 | 0.0 | 4696.2 |
| | Y3 | 2976.6 | | | | | | | | |
| | sum | 5953.3 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.17 | | | | | | | | |
| 11F | Y2 | 2990.1 | 16858.5 | 0.211 | 1.903 | 0.376 | | 6346.3 | 0.0 | 6346.3 |
| | Y3 | 2990.1 | | | | | | | | |
| | sum | 5980.1 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.24 | | | | | | | | |
| 10F | Y2 | 2997.5 | 22853.5 | 0.286 | 1.727 | 0.342 | | 7809.1 | 0.0 | 7809.1 |
| | Y3 | 2997.5 | | | | | | | | |
| | sum | 5995.1 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.27 | | | | | | | | |
| 9F | Y2 | 3057.8 | 28969.2 | 0.363 | 1.596 | 0.316 | | 9146.8 | 0.0 | 9146.8 |
| | Y3 | 3057.8 | | | | | | | | |
| | sum | 6115.7 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.56 | | | | | | | | |
| 8F | Y2 | 3119.6 | 35208.4 | 0.441 | 1.489 | 0.295 | | 10372.8 | 0.0 | 10372.8 |
| | Y3 | 3119.6 | | | | | | | | |
| | sum | 6239.2 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.86 | | | | | | | | |
| 7F | Y2 | 3127.0 | 41462.4 | 0.519 | 1.399 | 0.277 | | 11474.4 | 0.0 | 11474.4 |
| | Y3 | 3127.0 | | | | | | | | |
| | sum | 6254.0 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.89 | | | | | | | | |
| 6F | Y2 | 3175.0 | 47812.5 | 0.599 | 1.318 | 0.261 | | 12471.1 | 0.0 | 12471.1 |
| | Y3 | 3175.0 | | | | | | | | |
| | sum | 6350.1 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 15.12 | | | | | | | | |
| 5F | Y2 | 3182.4 | 54177.4 | 0.679 | 1.246 | 0.246 | | 13353.0 | 0.0 | 13353.0 |
| | Y3 | 3182.4 | | | | | | | | |
| | sum | 6364.9 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 15.15 | | | | | | | | |
| 4F | Y2 | 3189.8 | 60557.0 | 0.759 | 1.179 | 0.233 | | 14123.6 | 0.0 | 14123.6 |
| | Y3 | 3189.8 | | | | | | | | |
| | sum | 6379.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 15.19 | | | | | | | | |
| 3F | Y2 | 3189.8 | 66936.7 | 0.839 | 1.116 | 0.221 | | 14783.8 | 0.0 | 14783.8 |
| | Y3 | 3189.8 | | | | | | | | |
| | sum | 6379.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 15.19 | | | | | | | | |
| 2F | Y2 | 3189.8 | 73316.3 | 0.919 | 1.057 | 0.209 | | 15336.1 | 0.0 | 15336.1 |
| | Y3 | 3189.8 | | | | | | | | |
| | sum | 6379.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 15.19 | | | | | | | | |
| 1F | Y2 | 3248.3 | 79812.9 | 1.000 | 1.000 | 0.198 | | 15789.8 | 0.0 | 15789.8 |
| | Y3 | 3248.3 | | | | | | | | |
| | sum | 6496.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 15.47 | | | | | | | | |
| 基礎 | Y2 | 5463.4 | 90739.6 | | K=0.1007 (H=-0.28) | | 1100.320 | 16890.1 | 0.0 | 16890.1 |
| | Y3 | 5463.4 | | | | | | | | |
| | sum | 10926.7 | | | | | | | | |

c) 層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Wi | ΣWi | αi | Ai、K | Ci | K･Wi | Q | Pi | Qi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎 | Wi/A | 26.02 | 90739.6 | | K=0.1007<br>(H=-0.28) | | 1100.320 | 16890.1 | 0.0 | 16890.1 |

＜ Y方向（正加力）＞ Z = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h)　　：36.980 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：0.000 (m)　α：0.00

T = h(0.02＋0.01α) = 36.98×( 0.02＋0.01×0.00 ) = 0.740 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60（第 2 種地盤）

Rtの下限値 = 0.742

Rt（固有周期からの計算値） = 0.989 （ T = 0.740 ）、 Rt（採用値）= 0.989

c) 層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Wi | ΣWi | αi | Ai、K | Ci | K･Wi | Q | Pi | Qi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | X1 | 568.0 | 4925.1 | 0.062 | 2.822 | 0.558 | | 2749.3 | 0.0 | 2749.3 |
| | X2 | 949.7 | | | | | | | | |
| | X3 | 944.9 | | | | | | | | |
| | X4 | 944.9 | | | | | | | | |
| | X5 | 949.7 | | | | | | | | |
| | X6 | 568.0 | | | | | | | | |
| | sum | 4925.1 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 11.73 | | | | | | | | |
| 12F | X1 | 718.3 | 10878.4 | 0.136 | 2.182 | 0.432 | | 4696.2 | 0.0 | 4696.2 |
| | X2 | 1131.4 | | | | | | | | |
| | X3 | 1126.9 | | | | | | | | |
| | X4 | 1126.9 | | | | | | | | |
| | X5 | 1131.4 | | | | | | | | |
| | X6 | 718.3 | | | | | | | | |
| | sum | 5953.3 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.17 | | | | | | | | |
| 11F | X1 | 718.3 | 16858.5 | 0.211 | 1.903 | 0.376 | | 6346.3 | 0.0 | 6346.3 |
| | X2 | 1135.9 | | | | | | | | |
| | X3 | 1135.9 | | | | | | | | |
| | X4 | 1135.9 | | | | | | | | |
| | X5 | 1135.9 | | | | | | | | |
| | X6 | 718.3 | | | | | | | | |
| | sum | 5980.1 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.24 | | | | | | | | |
| 10F | X1 | 718.3 | 22853.5 | 0.286 | 1.727 | 0.342 | | 7809.1 | 0.0 | 7809.1 |
| | X2 | 1139.6 | | | | | | | | |
| | X3 | 1139.6 | | | | | | | | |
| | X4 | 1139.6 | | | | | | | | |
| | X5 | 1139.6 | | | | | | | | |
| | X6 | 718.3 | | | | | | | | |
| | sum | 5995.1 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.27 | | | | | | | | |
| 9F | X1 | 731.9 | 28969.2 | 0.363 | 1.596 | 0.316 | | 9146.8 | 0.0 | 9146.8 |
| | X2 | 1163.0 | | | | | | | | |
| | X3 | 1163.0 | | | | | | | | |
| | X4 | 1163.0 | | | | | | | | |
| | X5 | 1163.0 | | | | | | | | |
| | X6 | 731.9 | | | | | | | | |
| | sum | 6115.7 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.56 | | | | | | | | |
| 8F | X1 | 748.6 | 35208.4 | 0.441 | 1.489 | 0.295 | | 10372.8 | 0.0 | 10372.8 |
| | X2 | 1185.5 | | | | | | | | |
| | X3 | 1185.5 | | | | | | | | |
| | X4 | 1185.5 | | | | | | | | |
| | X5 | 1185.5 | | | | | | | | |
| | X6 | 748.6 | | | | | | | | |
| | sum | 6239.2 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.86 | | | | | | | | |
| 7F | X1 | 748.6 | 41462.4 | 0.519 | 1.399 | 0.277 | | 11474.4 | 0.0 | 11474.4 |

c) 層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Wi | ΣWi | αi | Ai、K | Ci | K･Wi | Q | Pi | Qi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X2 | 1189.2 | 41462.4 | 0.519 | 1.399 | 0.277 | | 11474.4 | 0.0 | 11474.4 |
| | X3 | 1189.2 | | | | | | | | |
| | X4 | 1189.2 | | | | | | | | |
| | X5 | 1189.2 | | | | | | | | |
| | X6 | 748.6 | | | | | | | | |
| | sum | 6254.0 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.89 | | | | | | | | |
| 6F | X1 | 758.4 | 47812.5 | 0.599 | 1.318 | 0.261 | | 12471.1 | 0.0 | 12471.1 |
| | X2 | 1208.4 | | | | | | | | |
| | X3 | 1208.3 | | | | | | | | |
| | X4 | 1208.3 | | | | | | | | |
| | X5 | 1208.4 | | | | | | | | |
| | X6 | 758.4 | | | | | | | | |
| | sum | 6350.1 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 15.12 | | | | | | | | |
| 5F | X1 | 758.4 | 54177.4 | 0.679 | 1.246 | 0.246 | | 13353.0 | 0.0 | 13353.0 |
| | X2 | 1212.0 | | | | | | | | |
| | X3 | 1212.0 | | | | | | | | |
| | X4 | 1212.0 | | | | | | | | |
| | X5 | 1212.0 | | | | | | | | |
| | X6 | 758.4 | | | | | | | | |
| | sum | 6364.9 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 15.15 | | | | | | | | |
| 4F | X1 | 758.4 | 60557.0 | 0.759 | 1.179 | 0.233 | | 14123.6 | 0.0 | 14123.6 |
| | X2 | 1215.7 | | | | | | | | |
| | X3 | 1215.7 | | | | | | | | |
| | X4 | 1215.7 | | | | | | | | |
| | X5 | 1215.7 | | | | | | | | |
| | X6 | 758.4 | | | | | | | | |
| | sum | 6379.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 15.19 | | | | | | | | |
| 3F | X1 | 758.4 | 66936.7 | 0.839 | 1.116 | 0.221 | | 14783.8 | 0.0 | 14783.8 |
| | X2 | 1215.7 | | | | | | | | |
| | X3 | 1215.7 | | | | | | | | |
| | X4 | 1215.7 | | | | | | | | |
| | X5 | 1215.7 | | | | | | | | |
| | X6 | 758.4 | | | | | | | | |
| | sum | 6379.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 15.19 | | | | | | | | |
| 2F | X1 | 758.4 | 73316.3 | 0.919 | 1.057 | 0.209 | | 15336.1 | 0.0 | 15336.1 |
| | X2 | 1215.7 | | | | | | | | |
| | X3 | 1215.7 | | | | | | | | |
| | X4 | 1215.7 | | | | | | | | |
| | X5 | 1215.7 | | | | | | | | |
| | X6 | 758.4 | | | | | | | | |
| | sum | 6379.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 15.19 | | | | | | | | |
| 1F | X1 | 779.0 | 79812.9 | 1.000 | 1.000 | 0.198 | | 15789.8 | 0.0 | 15789.8 |
| | X2 | 1234.7 | | | | | | | | |
| | X3 | 1234.7 | | | | | | | | |
| | X4 | 1234.7 | | | | | | | | |
| | X5 | 1234.7 | | | | | | | | |
| | X6 | 779.0 | | | | | | | | |
| | sum | 6496.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 15.47 | | | | | | | | |
| 基礎 | X1 | 1433.7 | 90739.6 | | K=0.1007 (H=-0.28) | | 1100.320 | 16890.1 | 0.0 | 16890.1 |
| | X2 | 2014.9 | | | | | | | | |
| | X3 | 2014.8 | | | | | | | | |
| | X4 | 2014.8 | | | | | | | | |
| | X5 | 2014.9 | | | | | | | | |
| | X6 | 1433.7 | | | | | | | | |
| | sum | 10926.7 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 26.02 | | | | | | | | |

＜ Ｙ方向（負加力）＞ Ｚ = 1.000　用途係数 = 1.000

a) １次固有周期（Ｔ）の算出

建築物の高さ(h)　　：36.980 (m)

鉄骨造である階の高さの合計　　：0.000 (m)　α：0.00

Ｔ = h(0.02＋0.01α) = 36.98×( 0.02＋0.01×0.00 ) = 0.740 (秒)

b) Ｒｔ（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc ：0.60 (第 2 種地盤)

Rtの下限値 = 0.742

Rt（固有周期からの計算値） = 0.989　( Ｔ = 0.740 ) 、 Rt（採用値）= 0.989

c) 層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Ｗi | ΣＷi | αi | Ａi、Ｋ | Ｃi | K･Wi | Ｑ | Ｐi | Ｑi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | X1 | 568.0 | 4925.1 | 0.062 | 2.822 | 0.558 | | 2749.3 | 0.0 | 2749.3 |
| | X2 | 949.7 | | | | | | | | |
| | X3 | 944.9 | | | | | | | | |
| | X4 | 944.9 | | | | | | | | |
| | X5 | 949.7 | | | | | | | | |
| | X6 | 568.0 | | | | | | | | |
| | sum | 4925.1 | | | | | | | | |
| | Ｗi／Ａ | 11.73 | | | | | | | | |
| 12F | X1 | 718.3 | 10878.4 | 0.136 | 2.182 | 0.432 | | 4696.2 | 0.0 | 4696.2 |
| | X2 | 1131.4 | | | | | | | | |
| | X3 | 1126.9 | | | | | | | | |
| | X4 | 1126.9 | | | | | | | | |
| | X5 | 1131.4 | | | | | | | | |
| | X6 | 718.3 | | | | | | | | |
| | sum | 5953.3 | | | | | | | | |
| | Ｗi／Ａ | 14.17 | | | | | | | | |
| 11F | X1 | 718.3 | 16858.5 | 0.211 | 1.903 | 0.376 | | 6346.3 | 0.0 | 6346.3 |
| | X2 | 1135.9 | | | | | | | | |
| | X3 | 1135.9 | | | | | | | | |
| | X4 | 1135.9 | | | | | | | | |
| | X5 | 1135.9 | | | | | | | | |
| | X6 | 718.3 | | | | | | | | |
| | sum | 5980.1 | | | | | | | | |
| | Ｗi／Ａ | 14.24 | | | | | | | | |
| 10F | X1 | 718.3 | 22853.5 | 0.286 | 1.727 | 0.342 | | 7809.1 | 0.0 | 7809.1 |
| | X2 | 1139.6 | | | | | | | | |
| | X3 | 1139.6 | | | | | | | | |
| | X4 | 1139.6 | | | | | | | | |
| | X5 | 1139.6 | | | | | | | | |
| | X6 | 718.3 | | | | | | | | |
| | sum | 5995.1 | | | | | | | | |
| | Ｗi／Ａ | 14.27 | | | | | | | | |
| 9F | X1 | 731.9 | 28969.2 | 0.363 | 1.596 | 0.316 | | 9146.8 | 0.0 | 9146.8 |
| | X2 | 1163.0 | | | | | | | | |
| | X3 | 1163.0 | | | | | | | | |
| | X4 | 1163.0 | | | | | | | | |
| | X5 | 1163.0 | | | | | | | | |
| | X6 | 731.9 | | | | | | | | |
| | sum | 6115.7 | | | | | | | | |
| | Ｗi／Ａ | 14.56 | | | | | | | | |
| 8F | X1 | 748.6 | 35208.4 | 0.441 | 1.489 | 0.295 | | 10372.8 | 0.0 | 10372.8 |
| | X2 | 1185.5 | | | | | | | | |
| | X3 | 1185.5 | | | | | | | | |
| | X4 | 1185.5 | | | | | | | | |
| | X5 | 1185.5 | | | | | | | | |
| | X6 | 748.6 | | | | | | | | |
| | sum | 6239.2 | | | | | | | | |
| | Ｗi／Ａ | 14.86 | | | | | | | | |
| 7F | X1 | 748.6 | 41462.4 | 0.519 | 1.399 | 0.277 | | 11474.4 | 0.0 | 11474.4 |
| | X2 | 1189.2 | | | | | | | | |
| | X3 | 1189.2 | | | | | | | | |
| | X4 | 1189.2 | | | | | | | | |
| | X5 | 1189.2 | | | | | | | | |

c) 層せん断力の算出

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Wi | ΣWi | αi | Ai、K | Ci | K･Wi | Q | Pi | Qi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X6 | 748.6 | 41462.4 | 0.519 | 1.399 | 0.277 | | 11474.4 | 0.0 | 11474.4 |
| | sum | 6254.0 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 14.89 | | | | | | | | |
| 6F | X1 | 758.4 | 47812.5 | 0.599 | 1.318 | 0.261 | | 12471.1 | 0.0 | 12471.1 |
| | X2 | 1208.4 | | | | | | | | |
| | X3 | 1208.3 | | | | | | | | |
| | X4 | 1208.3 | | | | | | | | |
| | X5 | 1208.4 | | | | | | | | |
| | X6 | 758.4 | | | | | | | | |
| | sum | 6350.1 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 15.12 | | | | | | | | |
| 5F | X1 | 758.4 | 54177.4 | 0.679 | 1.246 | 0.246 | | 13353.0 | 0.0 | 13353.0 |
| | X2 | 1212.0 | | | | | | | | |
| | X3 | 1212.0 | | | | | | | | |
| | X4 | 1212.0 | | | | | | | | |
| | X5 | 1212.0 | | | | | | | | |
| | X6 | 758.4 | | | | | | | | |
| | sum | 6364.9 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 15.15 | | | | | | | | |
| 4F | X1 | 758.4 | 60557.0 | 0.759 | 1.179 | 0.233 | | 14123.6 | 0.0 | 14123.6 |
| | X2 | 1215.7 | | | | | | | | |
| | X3 | 1215.7 | | | | | | | | |
| | X4 | 1215.7 | | | | | | | | |
| | X5 | 1215.7 | | | | | | | | |
| | X6 | 758.4 | | | | | | | | |
| | sum | 6379.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 15.19 | | | | | | | | |
| 3F | X1 | 758.4 | 66936.7 | 0.839 | 1.116 | 0.221 | | 14783.8 | 0.0 | 14783.8 |
| | X2 | 1215.7 | | | | | | | | |
| | X3 | 1215.7 | | | | | | | | |
| | X4 | 1215.7 | | | | | | | | |
| | X5 | 1215.7 | | | | | | | | |
| | X6 | 758.4 | | | | | | | | |
| | sum | 6379.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 15.19 | | | | | | | | |
| 2F | X1 | 758.4 | 73316.3 | 0.919 | 1.057 | 0.209 | | 15336.1 | 0.0 | 15336.1 |
| | X2 | 1215.7 | | | | | | | | |
| | X3 | 1215.7 | | | | | | | | |
| | X4 | 1215.7 | | | | | | | | |
| | X5 | 1215.7 | | | | | | | | |
| | X6 | 758.4 | | | | | | | | |
| | sum | 6379.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 15.19 | | | | | | | | |
| 1F | X1 | 779.0 | 79812.9 | 1.000 | 1.000 | 0.198 | | 15789.8 | 0.0 | 15789.8 |
| | X2 | 1234.7 | | | | | | | | |
| | X3 | 1234.7 | | | | | | | | |
| | X4 | 1234.7 | | | | | | | | |
| | X5 | 1234.7 | | | | | | | | |
| | X6 | 779.0 | | | | | | | | |
| | sum | 6496.6 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 15.47 | | | | | | | | |
| 基礎 | X1 | 1433.7 | 90739.6 | | K=0.1007 (H=-0.28) | | 1100.320 | 16890.1 | 0.0 | 16890.1 |
| | X2 | 2014.9 | | | | | | | | |
| | X3 | 2014.8 | | | | | | | | |
| | X4 | 2014.8 | | | | | | | | |
| | X5 | 2014.9 | | | | | | | | |
| | X6 | 1433.7 | | | | | | | | |
| | sum | 10926.7 | | | | | | | | |
| | Wi/A | 26.02 | | | | | | | | |

## A-1.4 剛度増大率

### A-1.4.1　壁によるはり・柱の剛度増大率

（*印は直接入力）




G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率
C-M：柱の曲げ剛度増大率
C-Q：柱のせん断剛度増大率
C-N：柱の軸方向剛度増大率




Y2 フレーム（S=1/233）




Y3 フレーム (S=1/233)

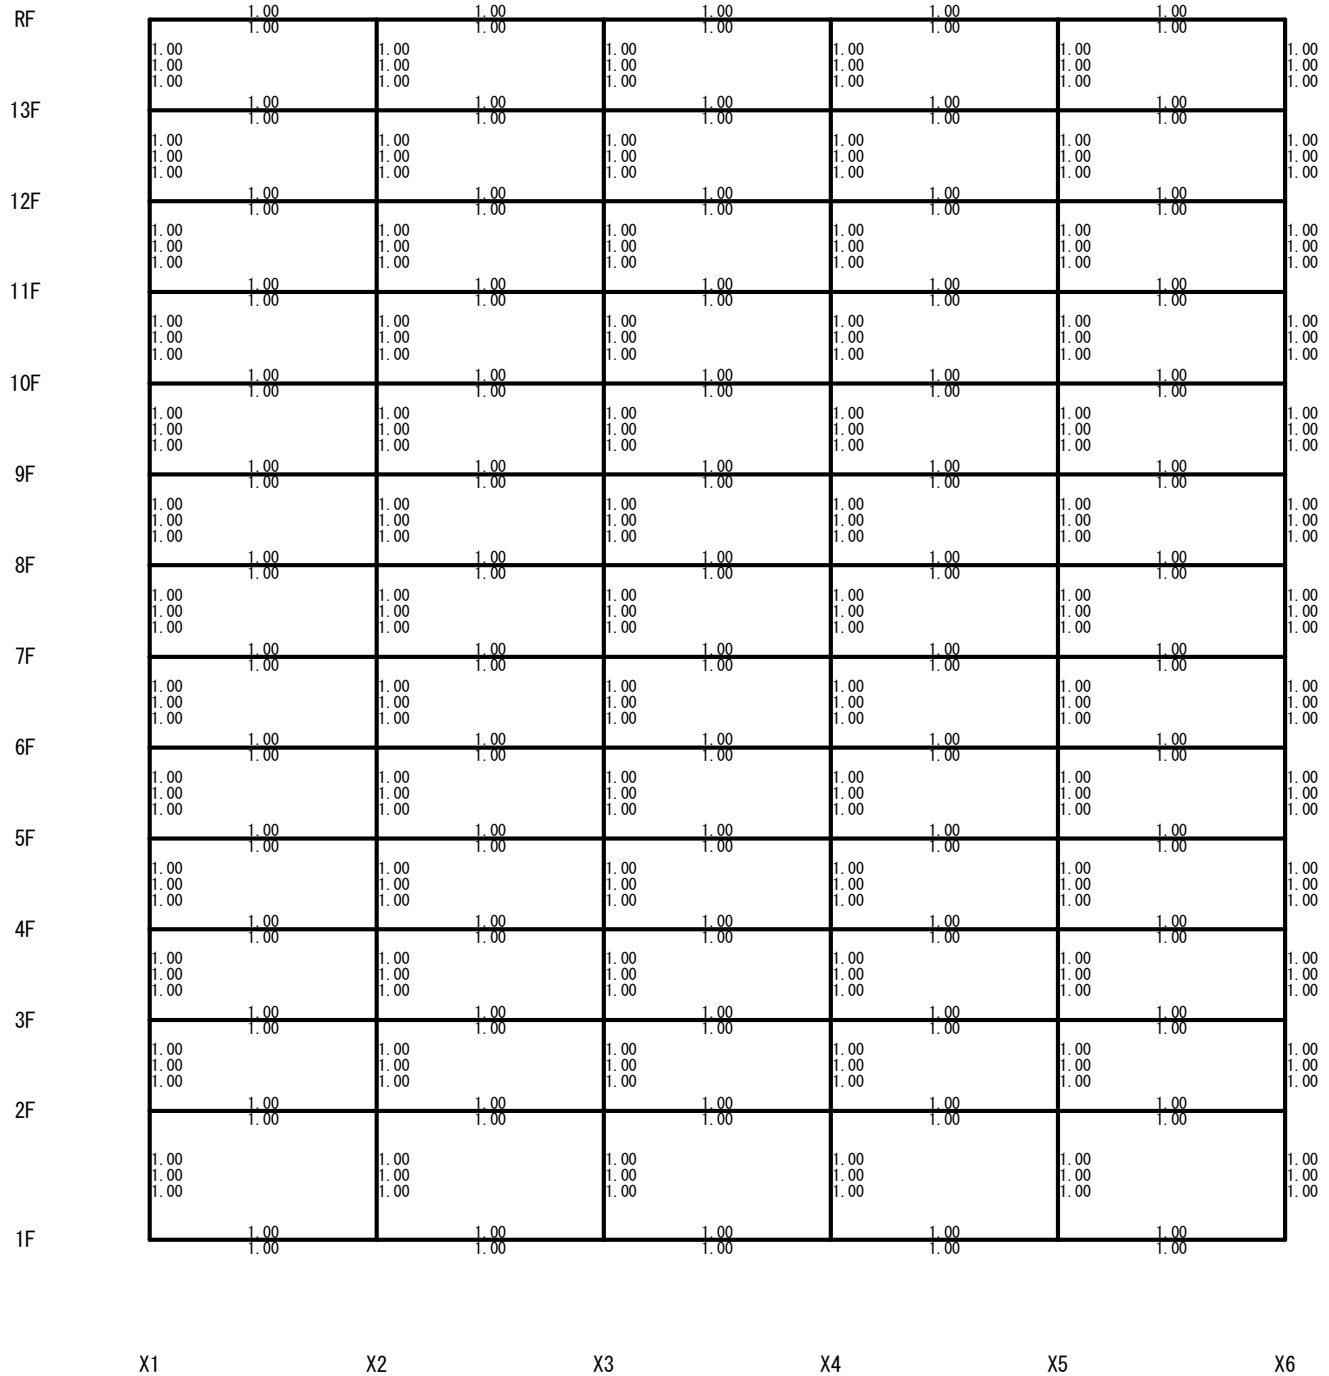


X1 フレーム (S=1/233)

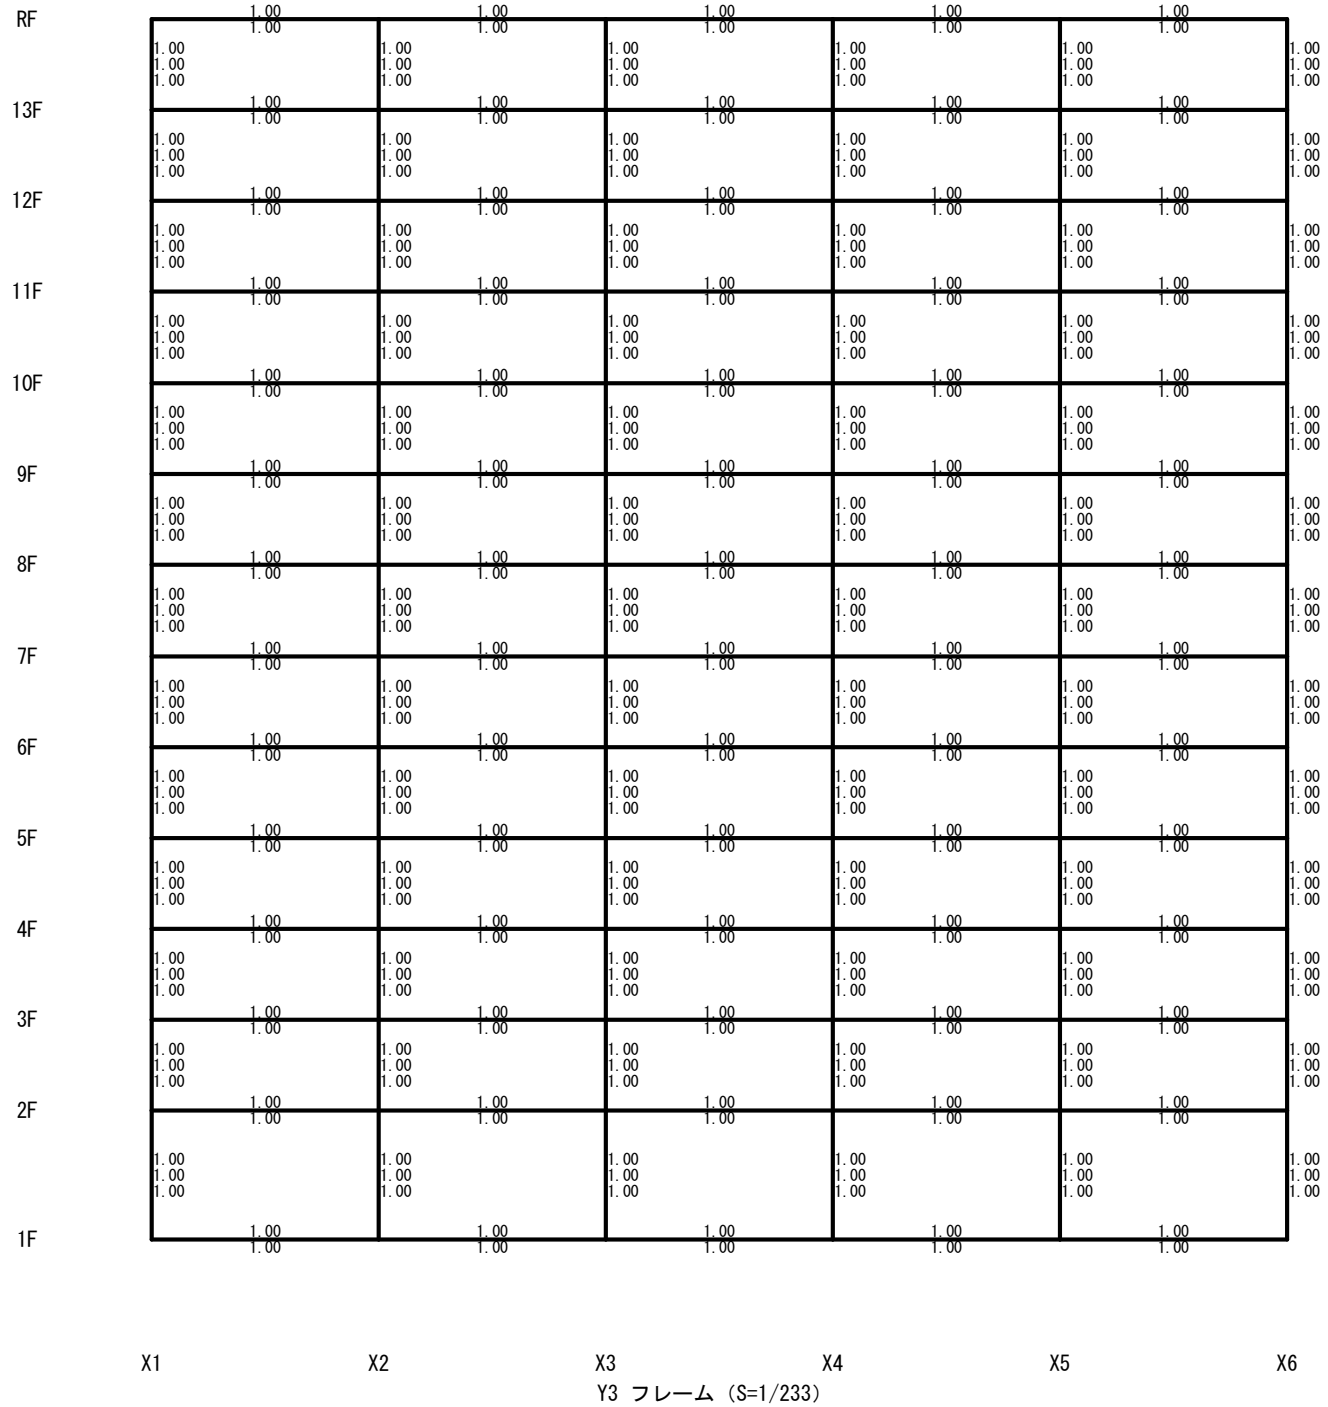


X2 フレーム (S=1/233)

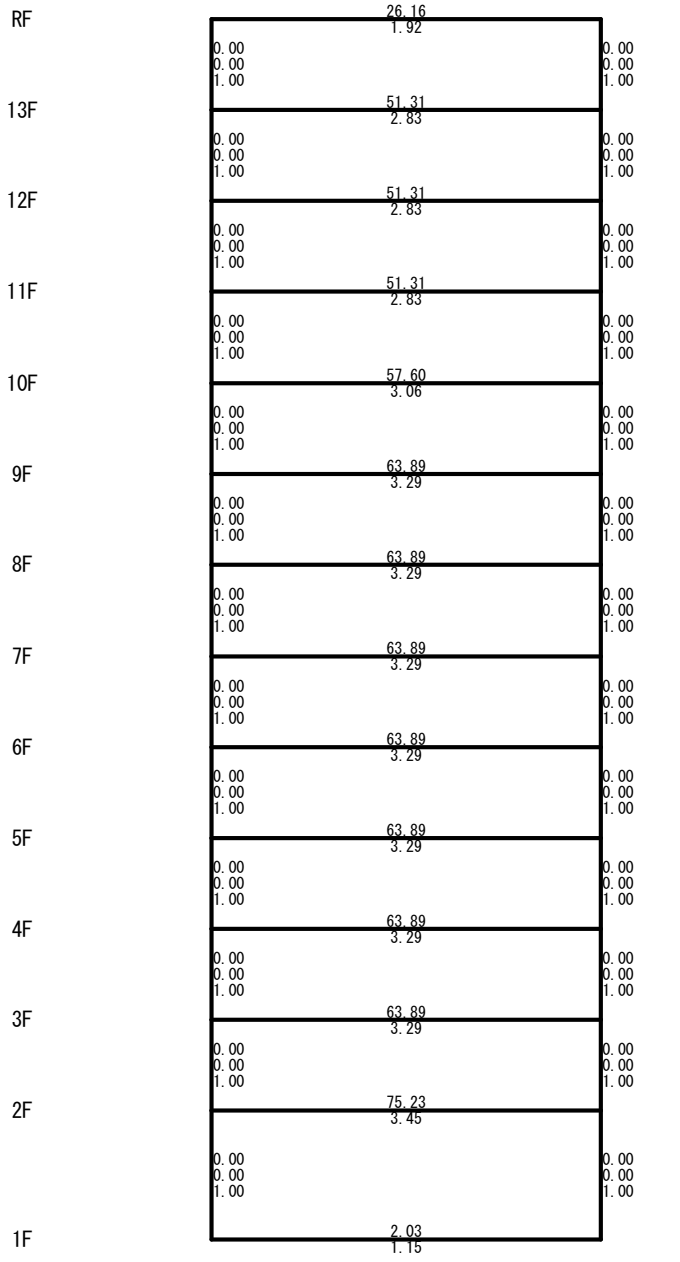


X3 フレーム (S=1/233)

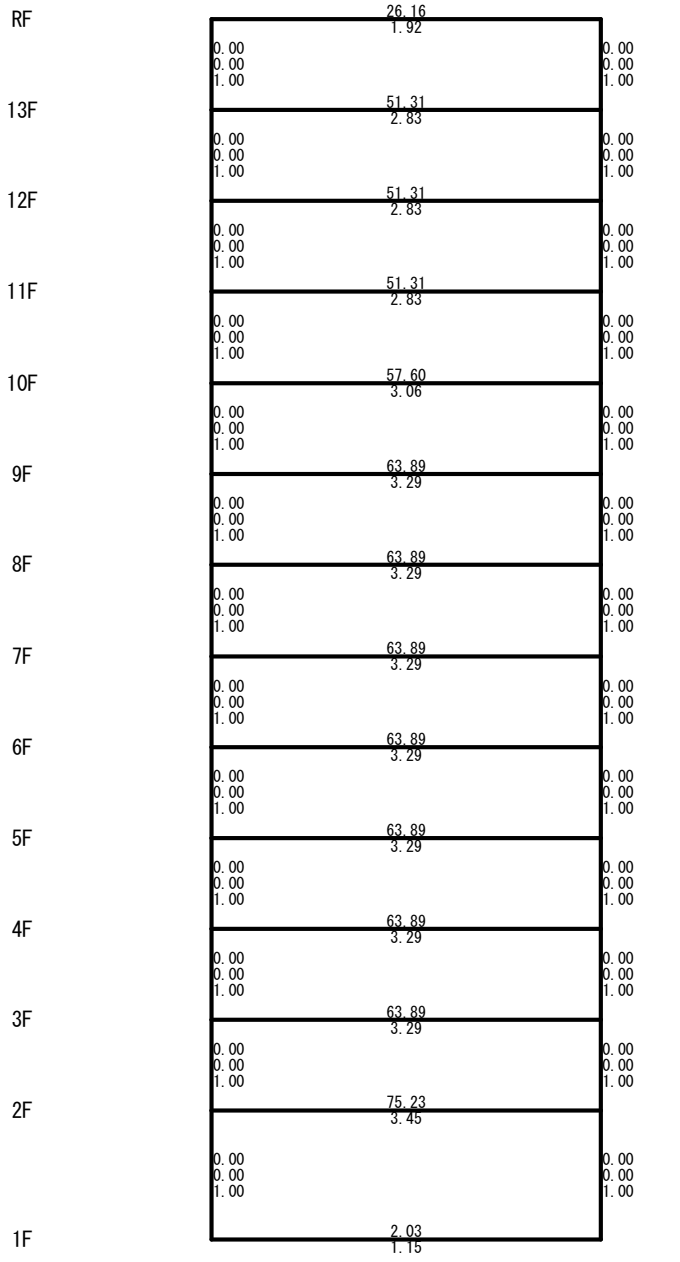


X4 フレーム (S=1/233)

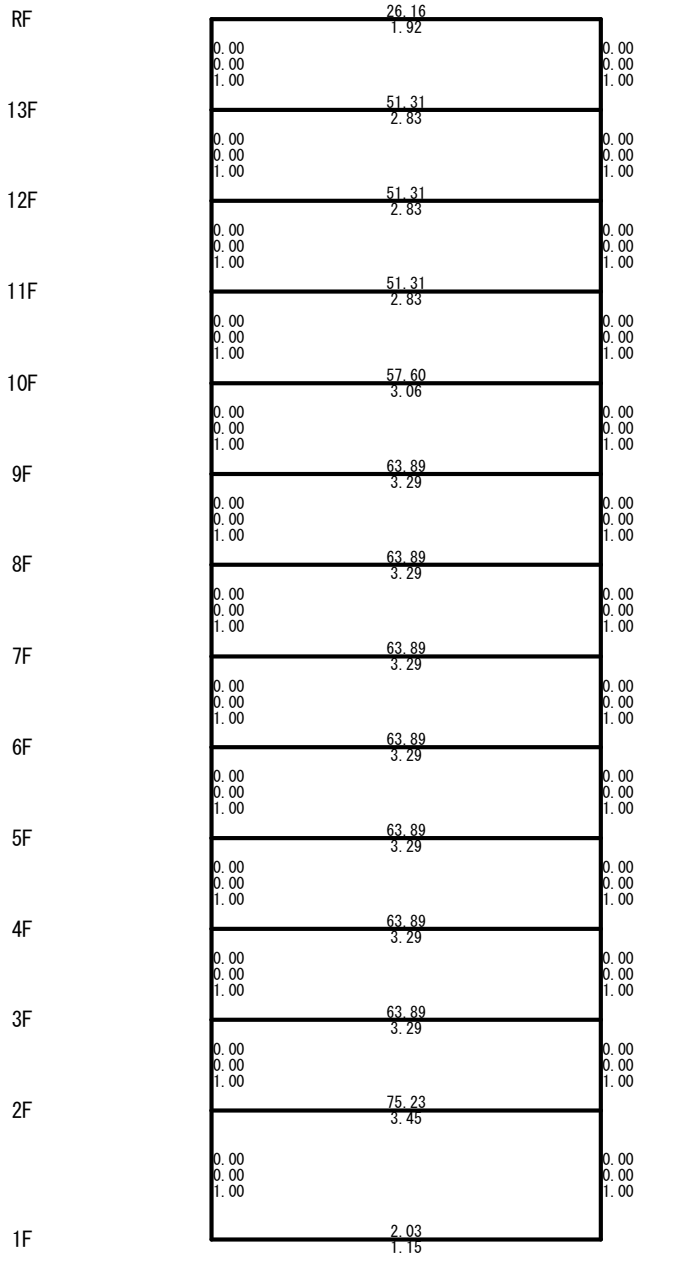


X5 フレーム (S=1/233)

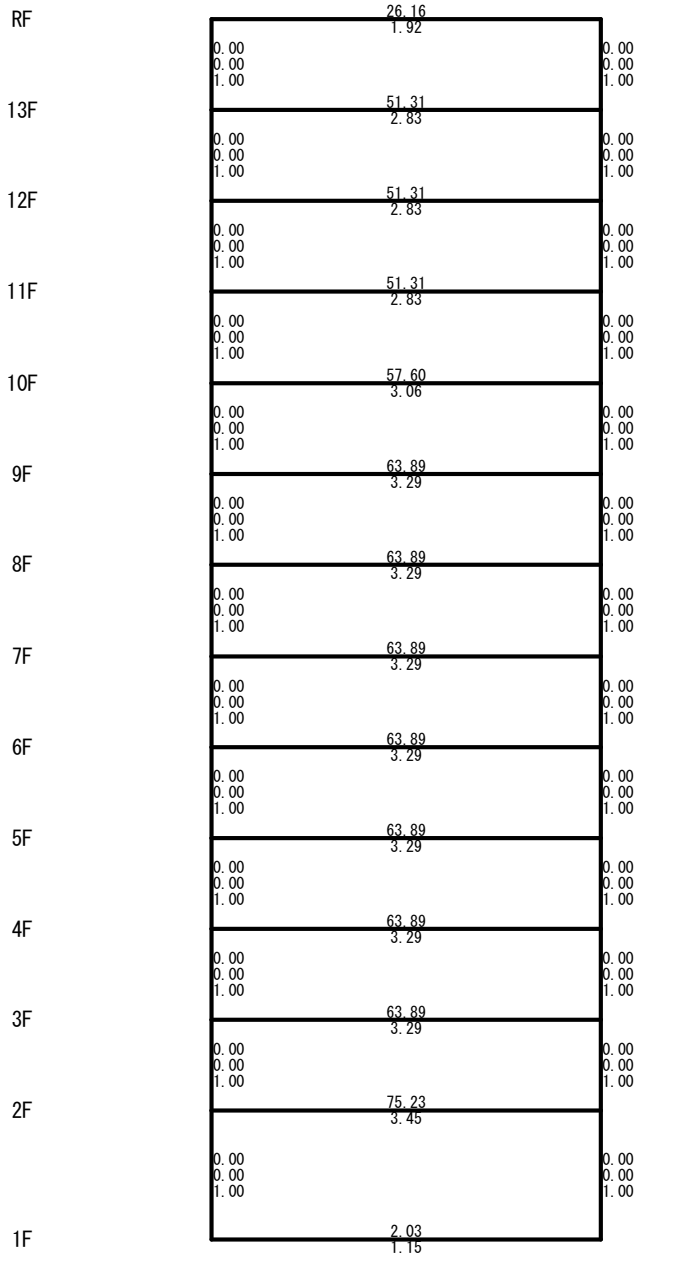


X6 フレーム (S=1/233)

## A-1.4.2　スラブによるはりの剛度増大率

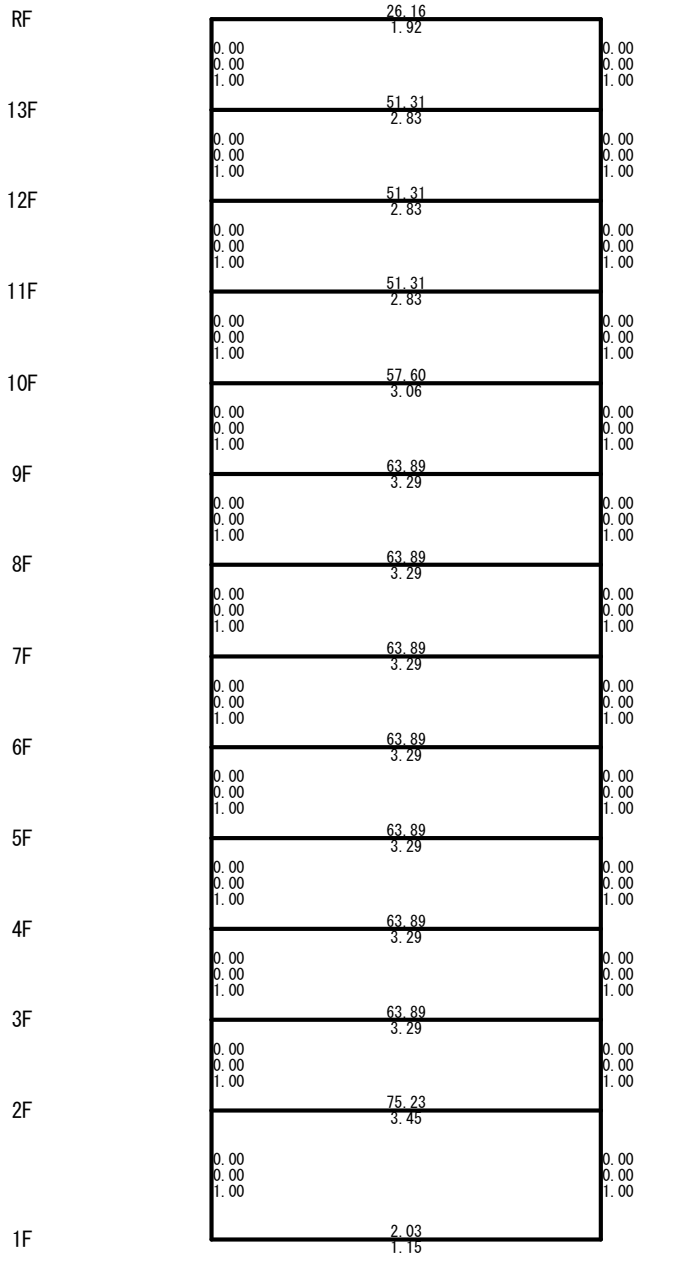以下に出力されていないはりの剛度増大率は1.0になります。（*印は直接入力）

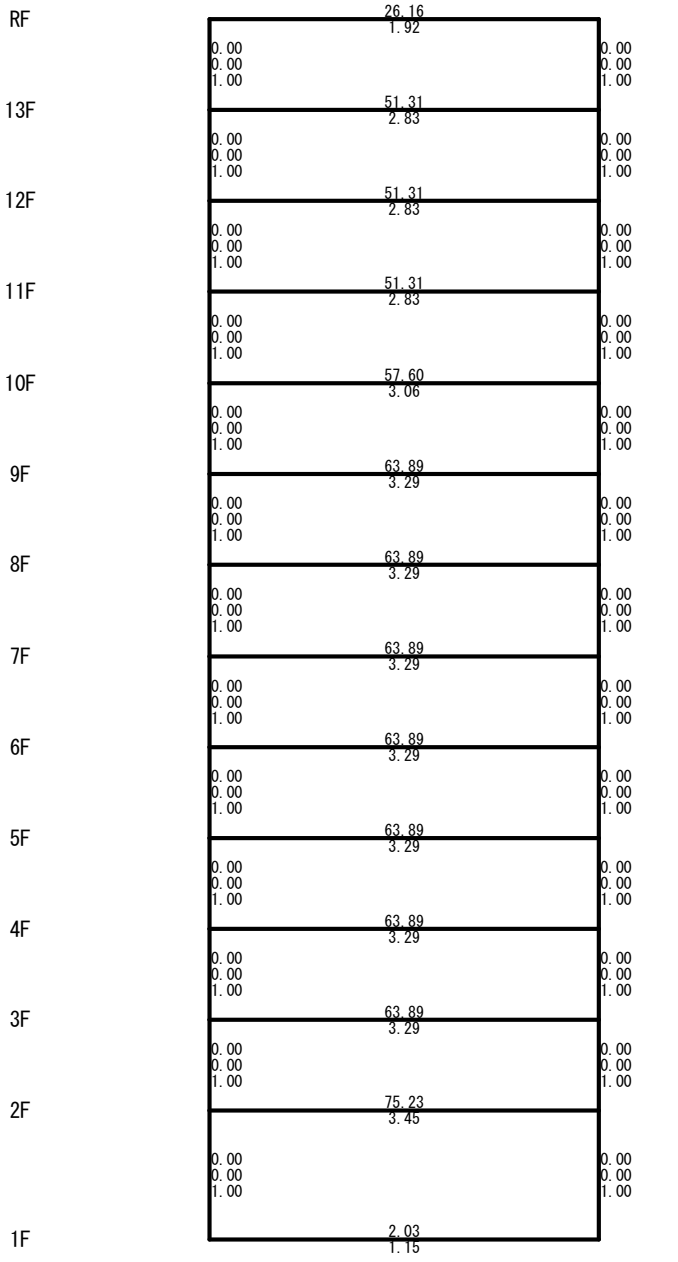


G-M：はりの曲げ剛度増大率
G-Q：はりのせん断剛度増大率




RF 層 (S=1/233)




13F 層 (S=1/233)

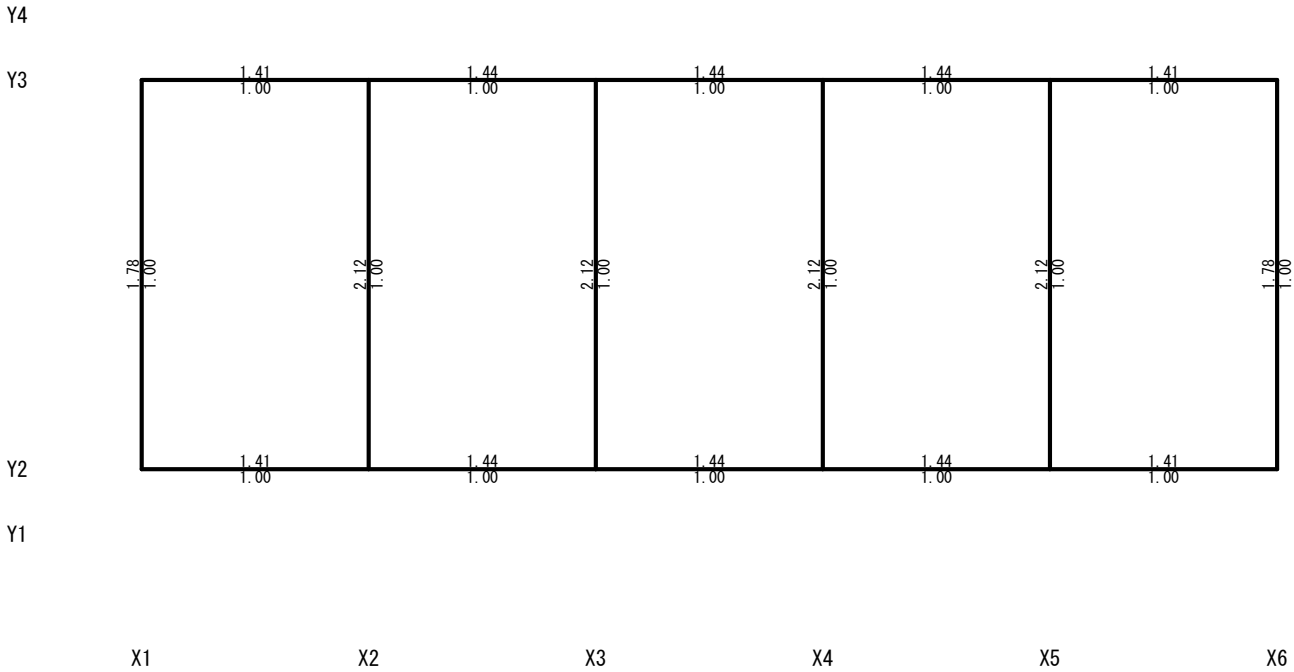


12F 層 (S=1/233)

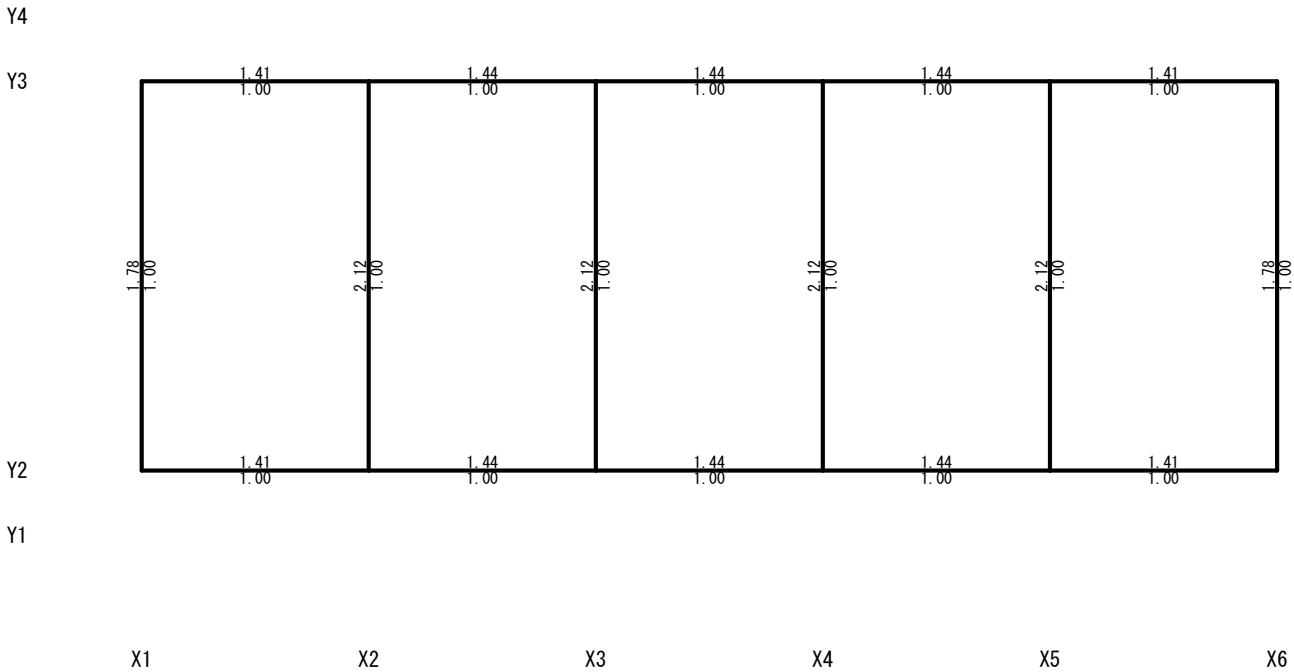


11F 層 (S=1/233)

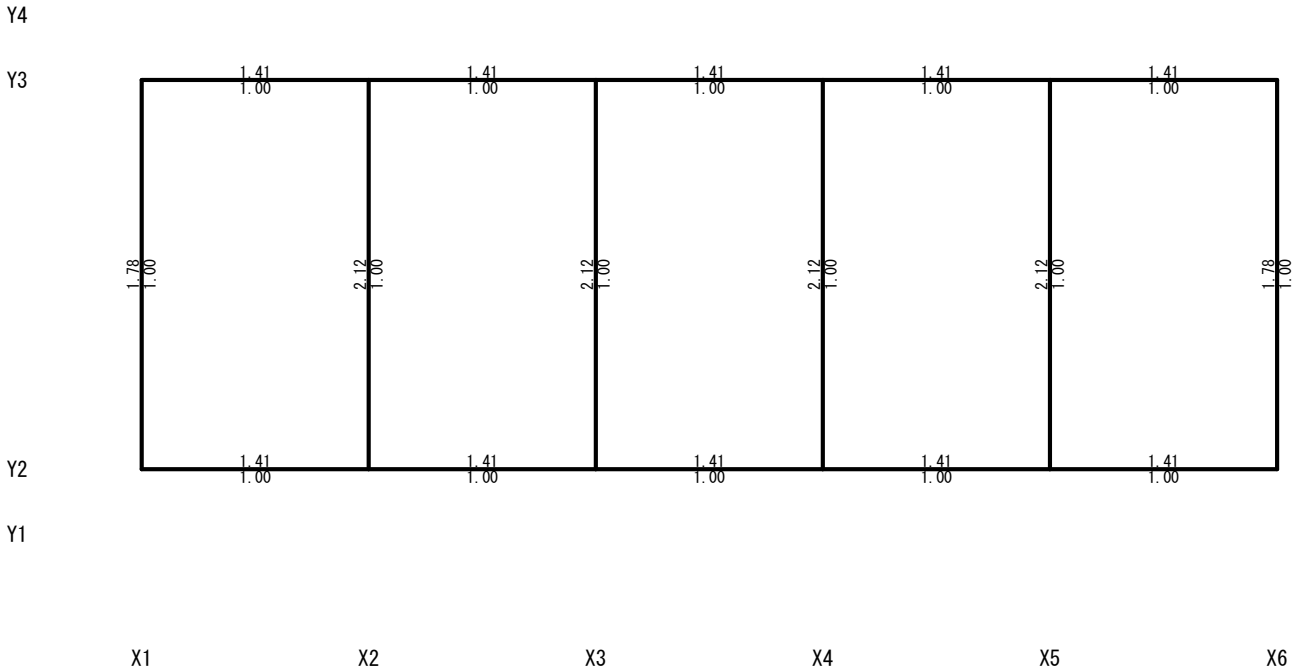


10F 層 (S=1/233)

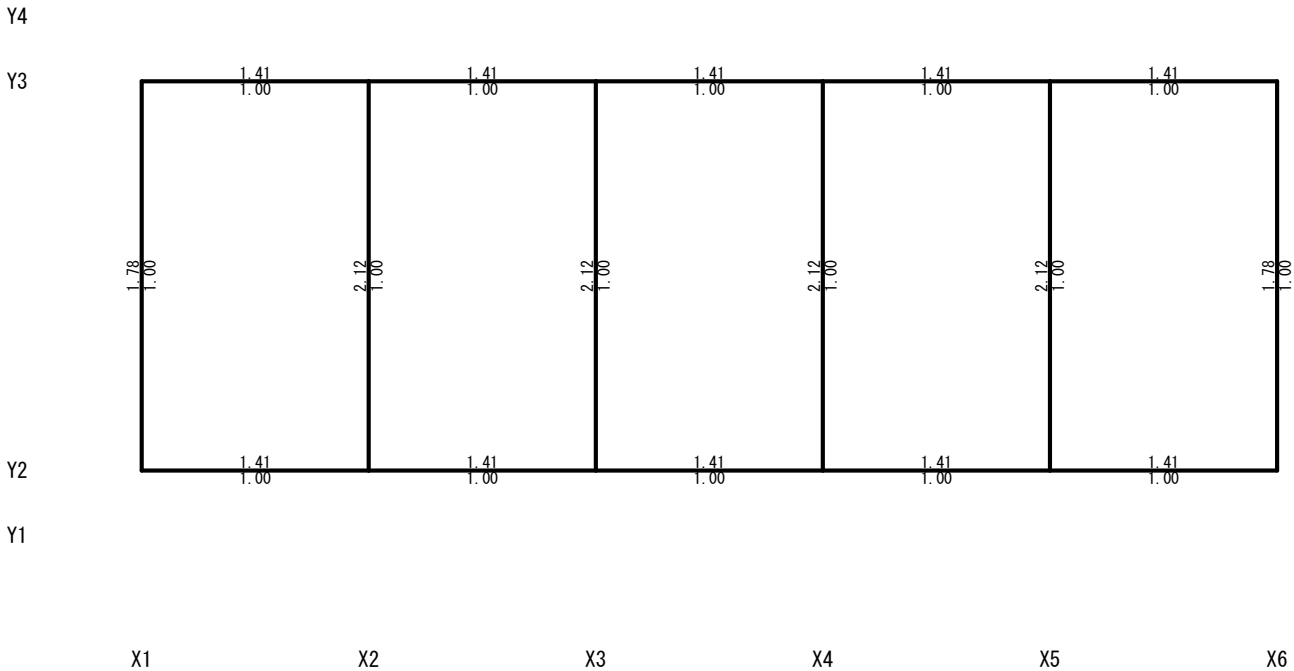


9F 層 (S=1/233)

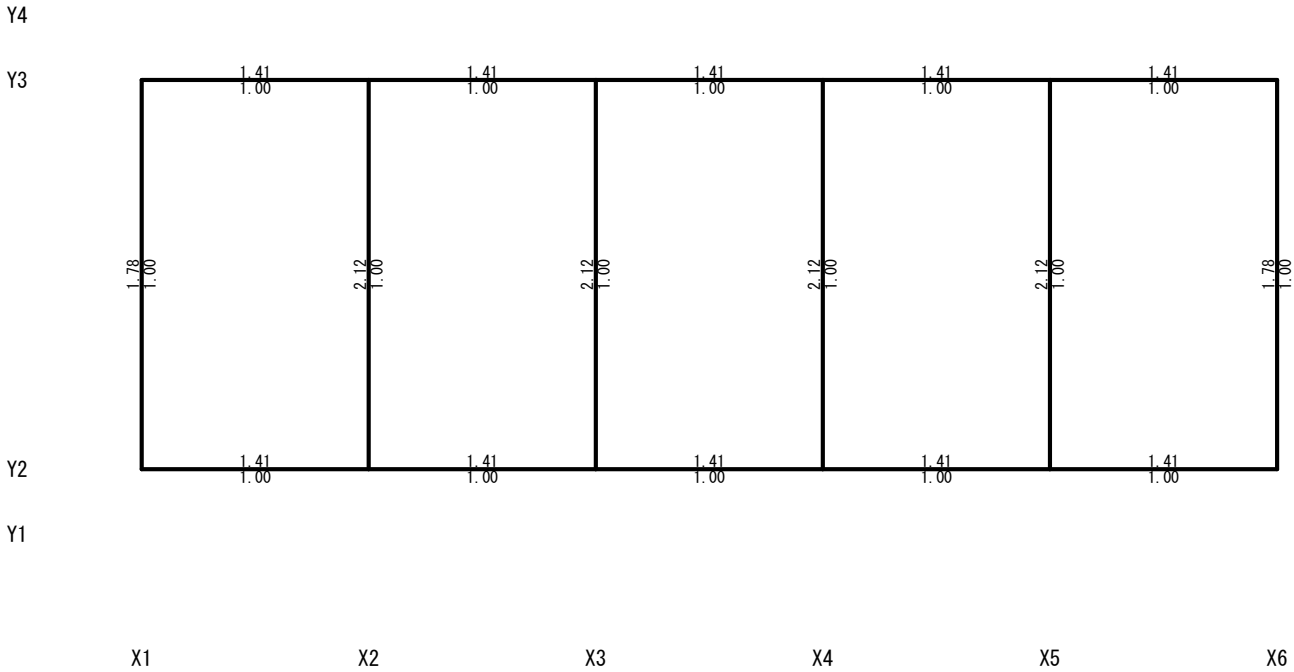


8F 層 (S=1/233)

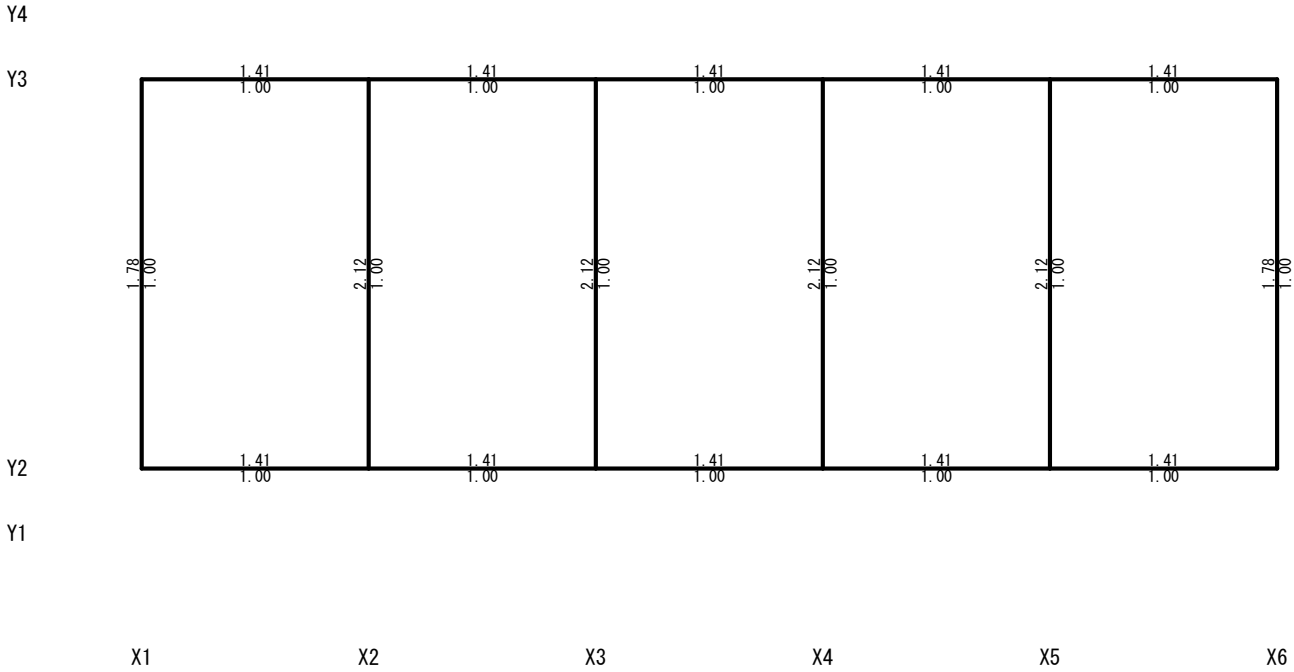


7F 層 (S=1/233)

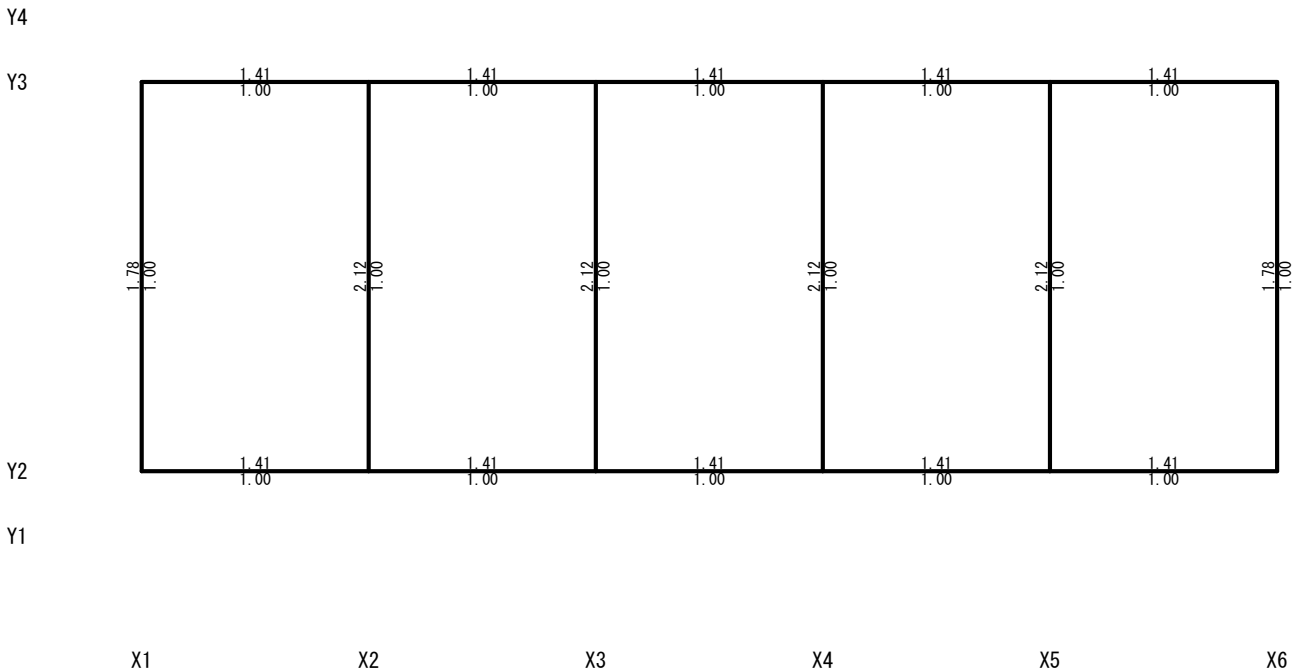


6F 層 (S=1/233)

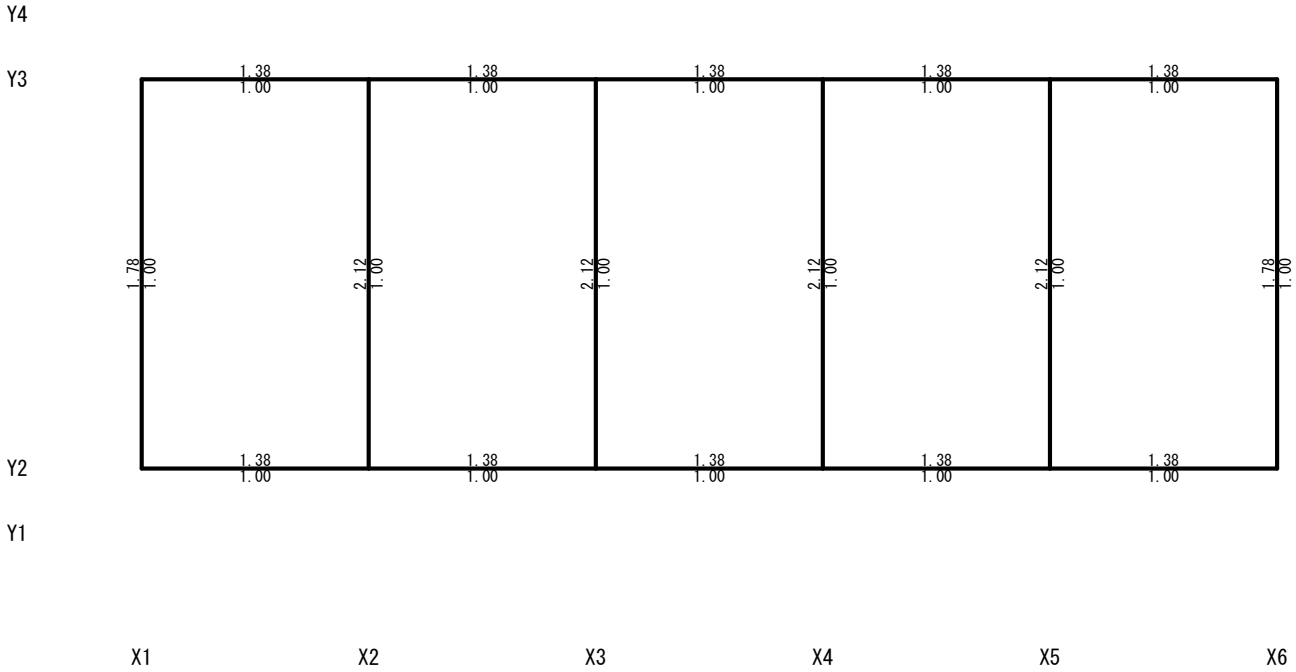


5F 層 (S=1/233)

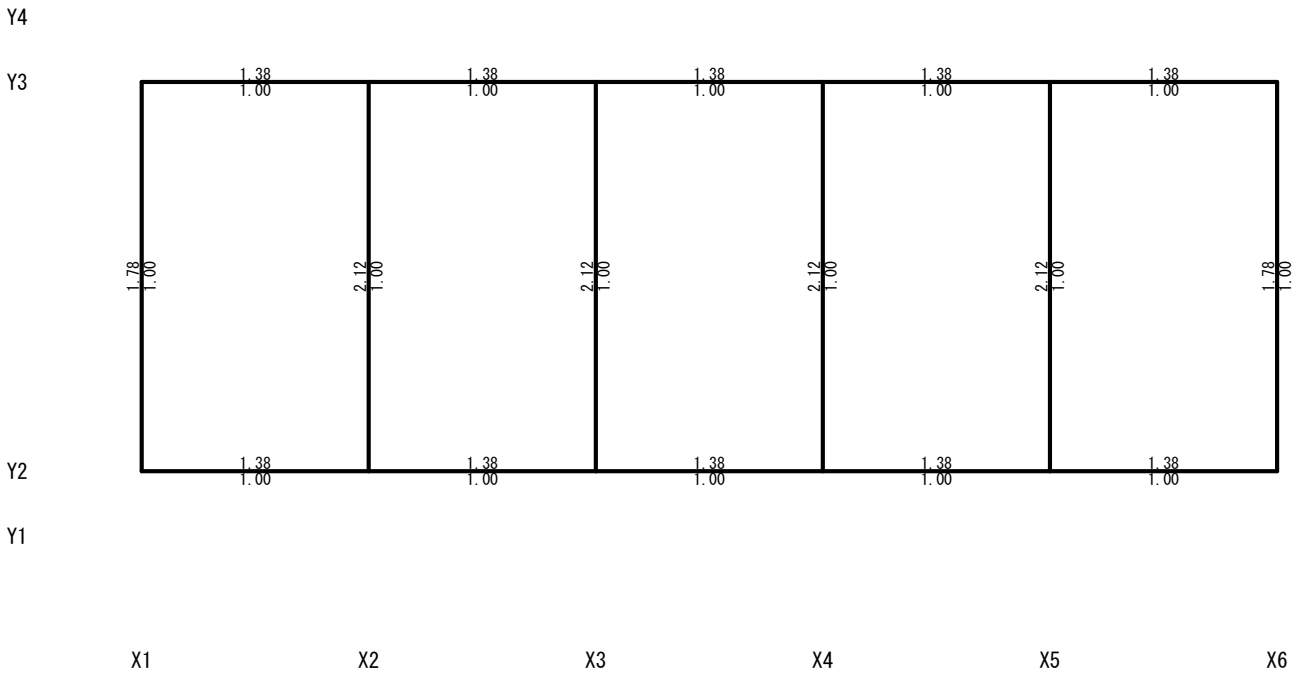


4F 層 (S=1/233)

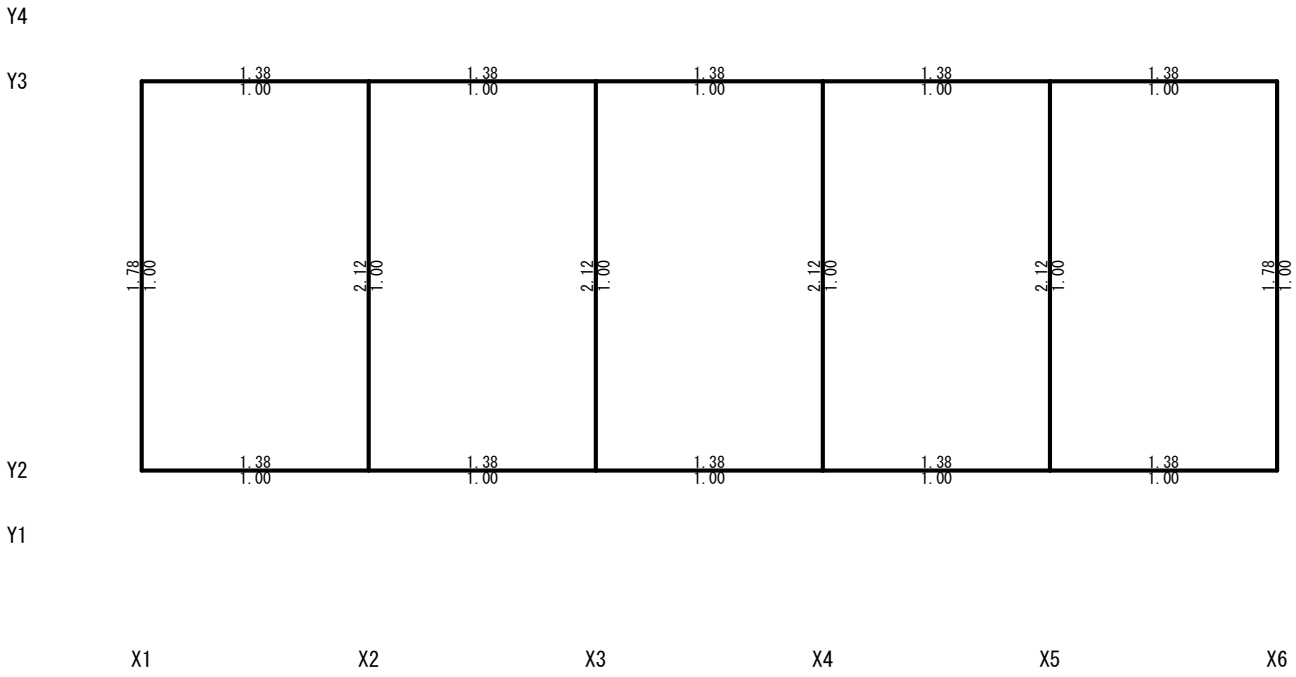


3F 層 (S=1/233)

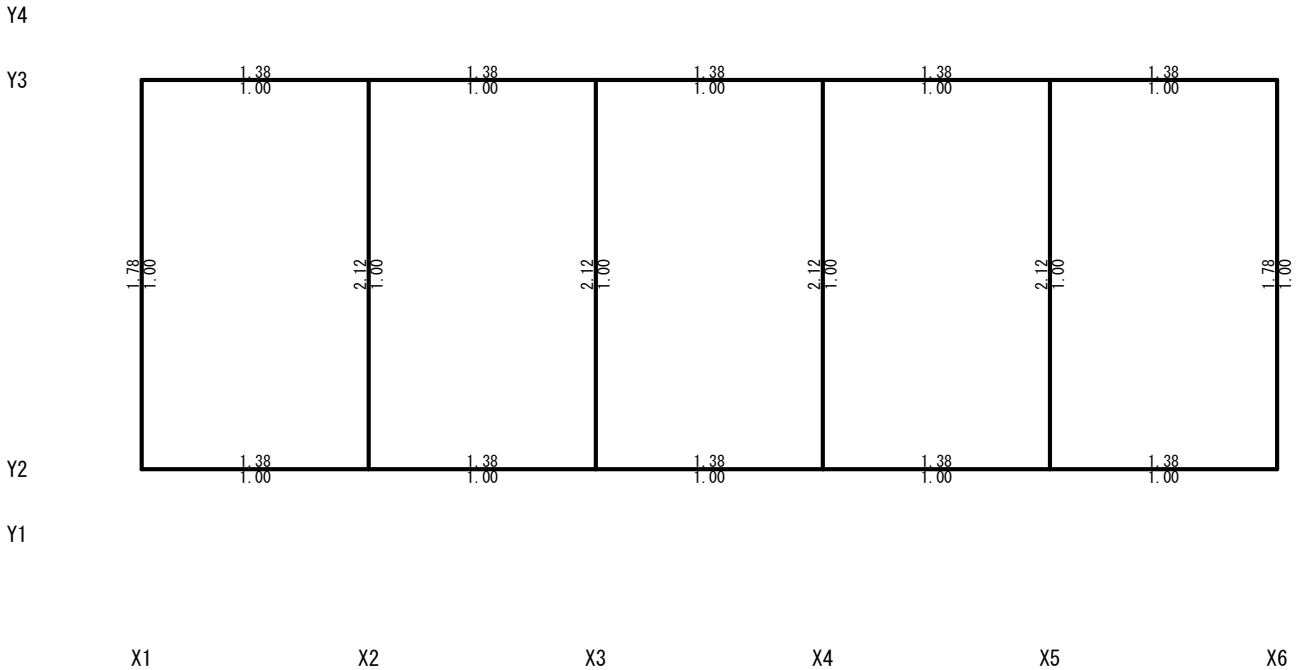


2F 層 (S=1/233)

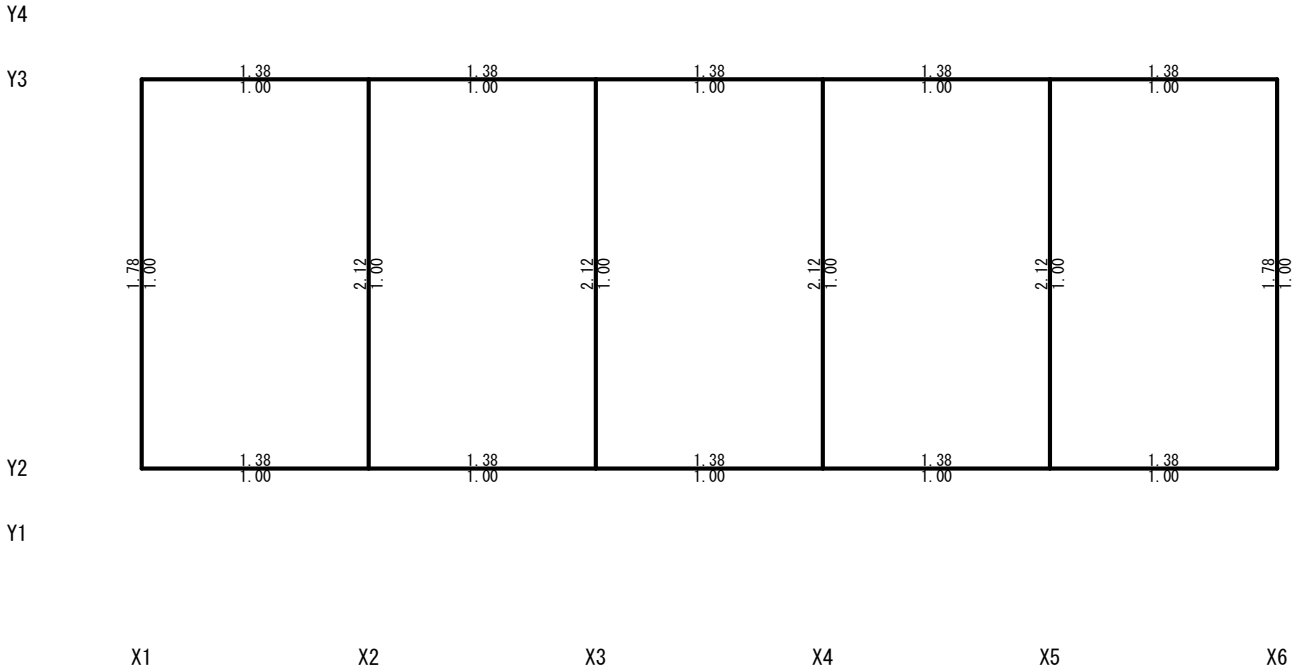


1F 層 (S=1/233)

## A-2. 応力計算結果
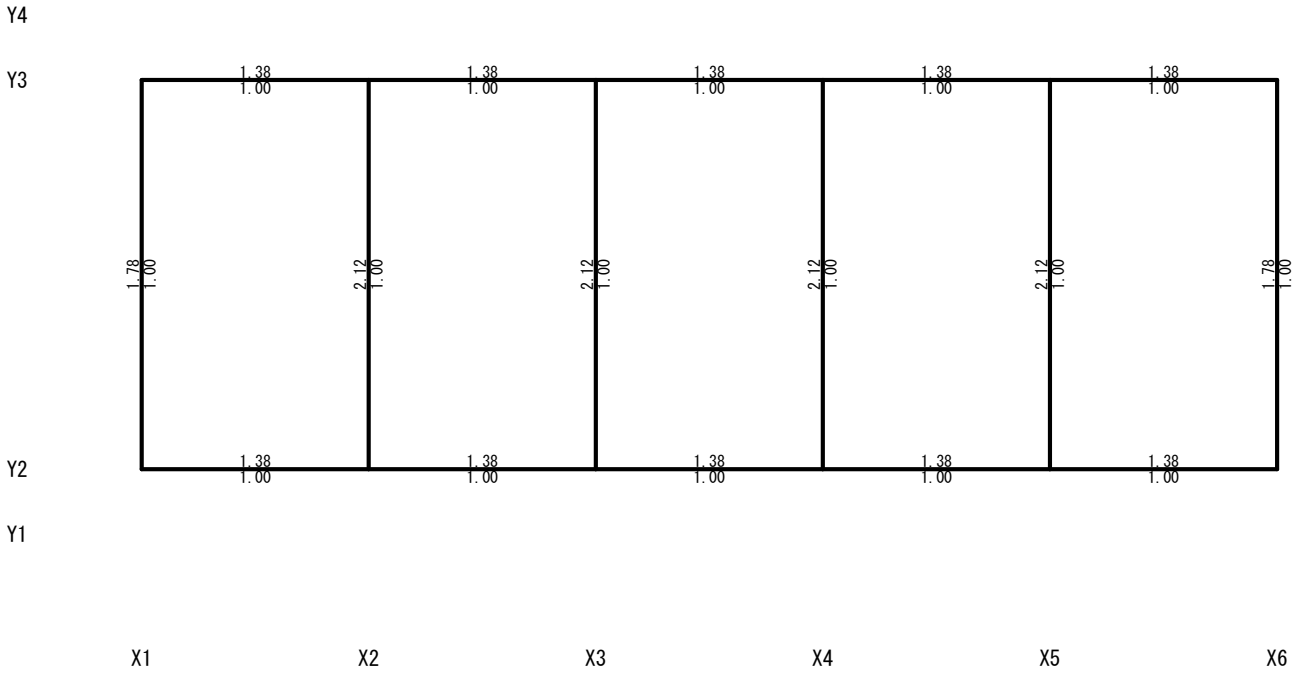
### A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ
13F 階 < X 方向 >
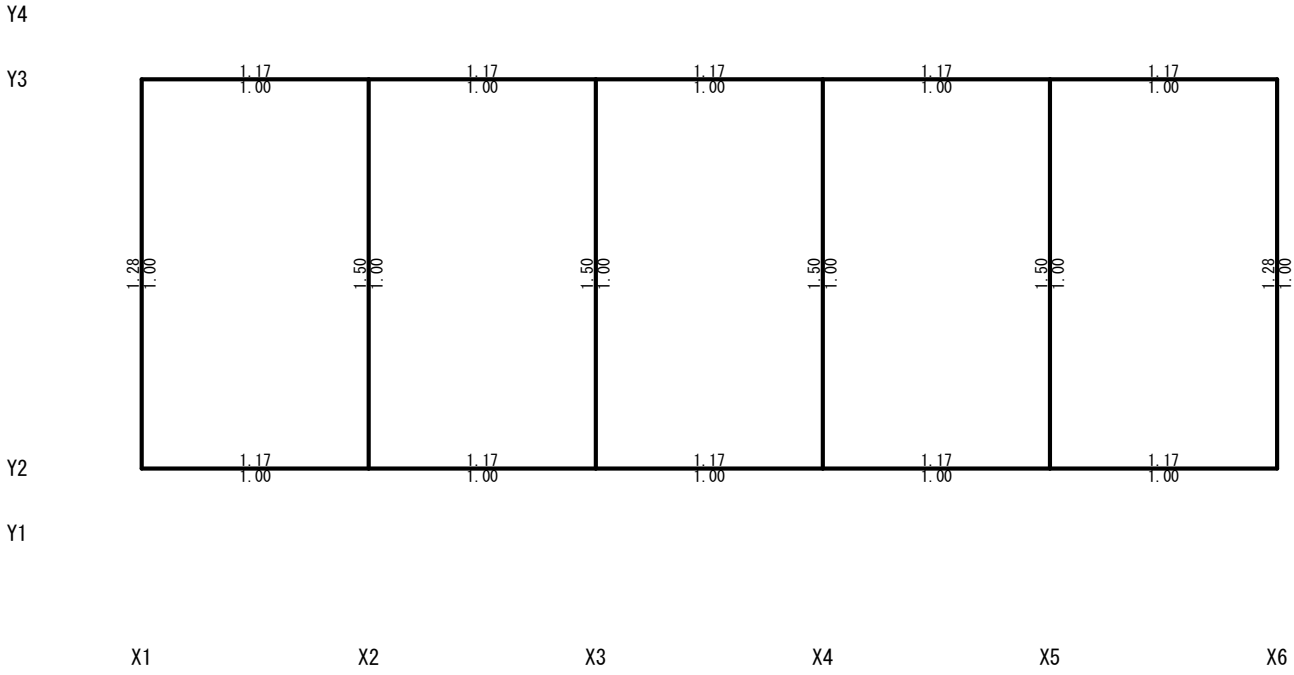
| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 800.0 | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 43616.2 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 6025.0 | 6025.0 |

13F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y2 | | | | | | 6025.0 | 6025.0 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

12F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 800.0 | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 63650.9 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 7309.8 | 7309.8 |
| Y2 | | | | | | 7309.8 | 7309.8 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

11F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 800.0 | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 79551.1 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 7805.9 | 7805.9 |
| Y2 | | | | | | 7805.9 | 7805.9 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

10F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 800.0 | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 93222.7 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 8444.6 | 8444.6 |
| Y2 | | | | | | 8444.6 | 8444.6 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

9F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 800.0 | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 116121.4 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 9325.2 | 9325.2 |
| Y2 | | | | | | 9325.2 | 9325.2 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

8F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 800.0 | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 131357.3 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 9855.7 | 9855.7 |
| Y2 | | | | | | 9855.7 | 9855.7 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

7F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 800.0 | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 146715.9 | 0.0 | 0.0 |

7F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y3 | | | | | | 10550.1 | 10550.1 |
| Y2 | | | | | | 10550.1 | 10550.1 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

6F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 800.0 | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 166517.7 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 11499.0 | 11499.0 |
| Y2 | | | | | | 11499.0 | 11499.0 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

5F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 800.0 | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 188443.7 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 11914.6 | 11914.6 |
| Y2 | | | | | | 11914.6 | 11914.6 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

4F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 800.0 | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 216218.0 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 12152.8 | 12152.8 |
| Y2 | | | | | | 12152.8 | 12152.8 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

3F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 800.0 | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 254265.3 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 12588.5 | 12588.5 |
| Y2 | | | | | | 12588.5 | 12588.5 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

2F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 800.0 | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 312203.6 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 13969.0 | 13969.0 |
| Y2 | | | | | | 13969.0 | 13969.0 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

1F 階 < X 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 my (cm) | 重心位置 gy (cm) | 剛心位置 ly (cm) | 偏心距離 y (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| Y4 | 800.0 | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 322716.3 | 0.0 | 0.0 |
| Y3 | | | | | | 19983.8 | 19983.8 |
| Y2 | | | | | | 19983.8 | 19983.8 |
| Y1 | | | | | | 0.0 | 0.0 |

13F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 1750.0 | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 43616.2 | 4822.3 | 4822.3 |
| X2 | | | | | | 3989.8 | 3989.8 |
| X3 | | | | | | 3854.9 | 3854.9 |
| X4 | | | | | | 3854.9 | 3854.9 |
| X5 | | | | | | 3989.8 | 3989.8 |
| X6 | | | | | | 4822.3 | 4822.3 |

12F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 1750.0 | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 63650.9 | 6705.1 | 6705.1 |
| X2 | | | | | | 7081.5 | 7081.5 |
| X3 | | | | | | 6955.5 | 6955.5 |
| X4 | | | | | | 6955.5 | 6955.5 |
| X5 | | | | | | 7081.5 | 7081.5 |
| X6 | | | | | | 6705.1 | 6705.1 |

11F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 1750.0 | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 79551.1 | 8246.0 | 8246.0 |
| X2 | | | | | | 9572.9 | 9572.9 |
| X3 | | | | | | 9453.3 | 9453.3 |
| X4 | | | | | | 9453.3 | 9453.3 |
| X5 | | | | | | 9572.9 | 9572.9 |
| X6 | | | | | | 8246.0 | 8246.0 |

10F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 1750.0 | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 93222.7 | 9562.3 | 9562.3 |
| X2 | | | | | | 11674.1 | 11674.1 |
| X3 | | | | | | 11560.2 | 11560.2 |
| X4 | | | | | | 11560.2 | 11560.2 |
| X5 | | | | | | 11674.1 | 11674.1 |
| X6 | | | | | | 9562.3 | 9562.3 |

9F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 1750.0 | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 116121.4 | 12120.9 | 12120.9 |

9F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X2 | | | | | | 14369.4 | 14369.4 |
| X3 | | | | | | 14213.9 | 14213.9 |
| X4 | | | | | | 14213.9 | 14213.9 |
| X5 | | | | | | 14369.4 | 14369.4 |
| X6 | | | | | | 12120.9 | 12120.9 |

8F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 1750.0 | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 131357.3 | 13608.8 | 13608.8 |
| X2 | | | | | | 16712.1 | 16712.1 |
| X3 | | | | | | 16560.1 | 16560.1 |
| X4 | | | | | | 16560.1 | 16560.1 |
| X5 | | | | | | 16712.1 | 16712.1 |
| X6 | | | | | | 13608.8 | 13608.8 |

7F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 1750.0 | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 146715.9 | 15110.8 | 15110.8 |
| X2 | | | | | | 19021.4 | 19021.4 |
| X3 | | | | | | 18872.8 | 18872.8 |
| X4 | | | | | | 18872.8 | 18872.8 |
| X5 | | | | | | 19021.4 | 19021.4 |
| X6 | | | | | | 15110.8 | 15110.8 |

6F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 1750.0 | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 166517.7 | 17011.1 | 17011.1 |
| X2 | | | | | | 22074.2 | 22074.2 |
| X3 | | | | | | 21926.7 | 21926.7 |
| X4 | | | | | | 21926.7 | 21926.7 |
| X5 | | | | | | 22074.2 | 22074.2 |
| X6 | | | | | | 17011.1 | 17011.1 |

5F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 1750.0 | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 188443.7 | 19178.3 | 19178.3 |
| X2 | | | | | | 25482.8 | 25482.8 |
| X3 | | | | | | 25340.0 | 25340.0 |
| X4 | | | | | | 25340.0 | 25340.0 |
| X5 | | | | | | 25482.8 | 25482.8 |
| X6 | | | | | | 19178.3 | 19178.3 |

4F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 1750.0 | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 216218.0 | 21951.8 | 21951.8 |
| X2 | | | | | | 29814.8 | 29814.8 |
| X3 | | | | | | 29679.5 | 29679.5 |
| X4 | | | | | | 29679.5 | 29679.5 |
| X5 | | | | | | 29814.8 | 29814.8 |
| X6 | | | | | | 21951.8 | 21951.8 |

3F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 1750.0 | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 254265.3 | 25691.1 | 25691.1 |
| X2 | | | | | | 35866.8 | 35866.8 |
| X3 | | | | | | 35743.8 | 35743.8 |
| X4 | | | | | | 35743.8 | 35743.8 |
| X5 | | | | | | 35866.8 | 35866.8 |
| X6 | | | | | | 25691.1 | 25691.1 |

2F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 1750.0 | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 312203.6 | 31253.6 | 31253.6 |
| X2 | | | | | | 45201.2 | 45201.2 |
| X3 | | | | | | 45098.7 | 45098.7 |
| X4 | | | | | | 45098.7 | 45098.7 |
| X5 | | | | | | 45201.2 | 45201.2 |
| X6 | | | | | | 31253.6 | 31253.6 |

1F 階 < Y 方向 >

| ﾌﾚｰﾑ | 質量重心位置 mx (cm) | 重心位置 gx (cm) | 剛心位置 lx (cm) | 偏心距離 x (cm) | ねじり剛性 KR (*10^6 kN･cm) | ﾌﾚｰﾑの層剛性 Q / δ (kN/cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 全部材 | 剛心計算に考慮する部材のみ |
| X1 | 1750.0 | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 322716.3 | 31618.3 | 31618.3 |
| X2 | | | | | | 46806.1 | 46806.1 |
| X3 | | | | | | 46767.9 | 46767.9 |
| X4 | | | | | | 46767.9 | 46767.9 |
| X5 | | | | | | 46806.1 | 46806.1 |
| X6 | | | | | | 31618.3 | 31618.3 |

## A-2.2　部材応力図




| | | |
|---|---|---|
| G.Ml | ：はり左端部の曲げモーメント | (kN･m) |
| G.Mr | ：はり右端部の曲げモーメント | (kN･m) |
| G.Mc | ：はり中央の曲げモーメント<br>()付きはフェース間中央 | (kN･m) |
| G.N | ：はり軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) |
| G.Ql | ：はり左端部 のせん断力 | (kN) |
| G.Qr | ：はり右端部のせん断力 | (kN) |
| C.Mt | ：柱頭の曲げモーメント | (kN･m) |
| C.Mc | ：柱中央の曲げモーメント | (kN･m) |
| C.Mb | ：柱脚の曲げモーメント | (kN･m) |
| C.N | ：柱軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) |
| C.Qt | ：柱頭のせん断力 | (kN) |
| C.Qb | ：柱脚のせん断力 | (kN) |
| CG.M | ：片持ばりの曲げモーメント | (kN･m) |
| CG.Q | ；片持ばりのせん断力 | (kN) |

| | | |
|---|---|---|
| W.Mt | ：壁頭の曲げモーメント | (kN･m) |
| W.Mb | ：壁脚の曲げモーメント | (kN･m) |
| W.Q | ：壁のせん断力 | (kN) |
| W.N | ：壁軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) |
| B.Nr | ：ブレースの右上り軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) |
| B.Nl | ：ブレースの左上り軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) |
| B.Q | ：ブレースのせん断力 | (kN) |
| HB.N | ：水平ブレースの部材軸力 | (kN) |
| S.RV | ：鉛直方向支点反力<br>（ ■ ：水平荷重時浮き上がり） | (kN) |
| S.RM | ：支点反力曲げモーメント | (kN･m) |
| ○ | ：ピン接合 | |

鉛直荷重（立体解析）


RF
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
37625
2800
2825
3975
7000
35000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y2 フレーム（S=1/265）

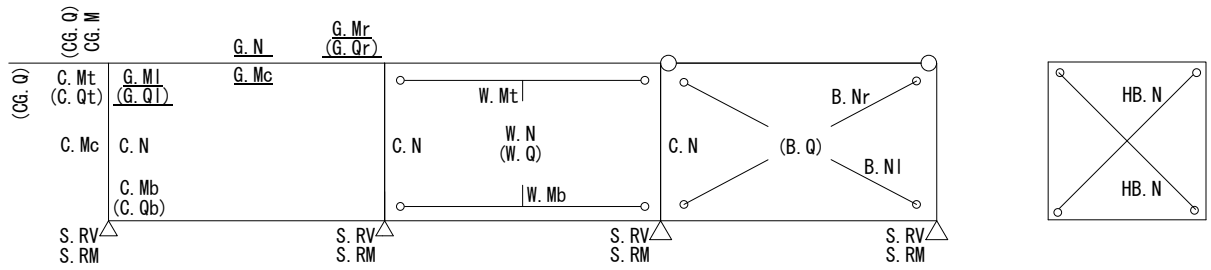鉛直荷重（立体解析）


RF
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
37625
2800
2825
3975
7000
35000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y3 フレーム（S=1/265）

鉛直荷重（立体解析）


RF
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
2800
2800
2800
2825
2800
2800
2825
2800
2800
2800
2800
2800
3975
37625
2000
12000
2000
16000
Y1
Y2
Y3
Y4
X1 フレーム（S=1/265）

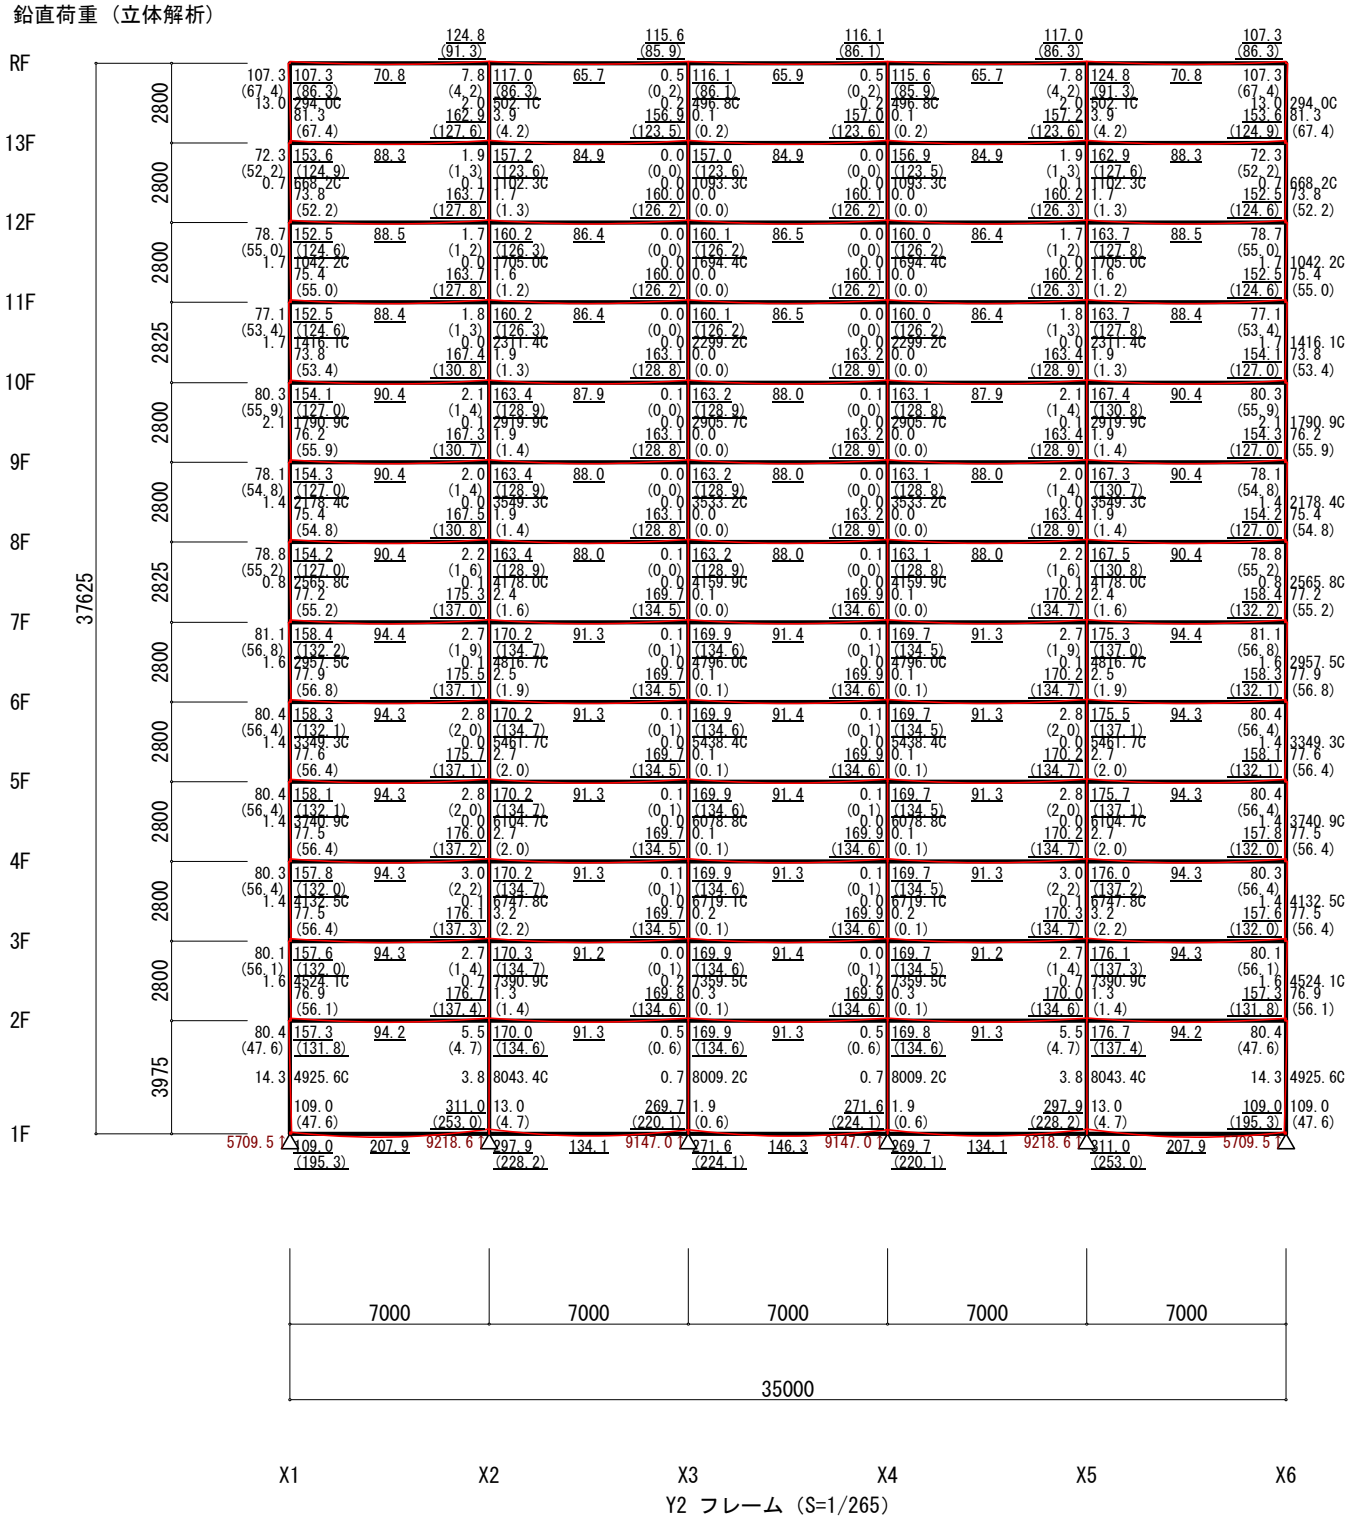鉛直荷重（立体解析）

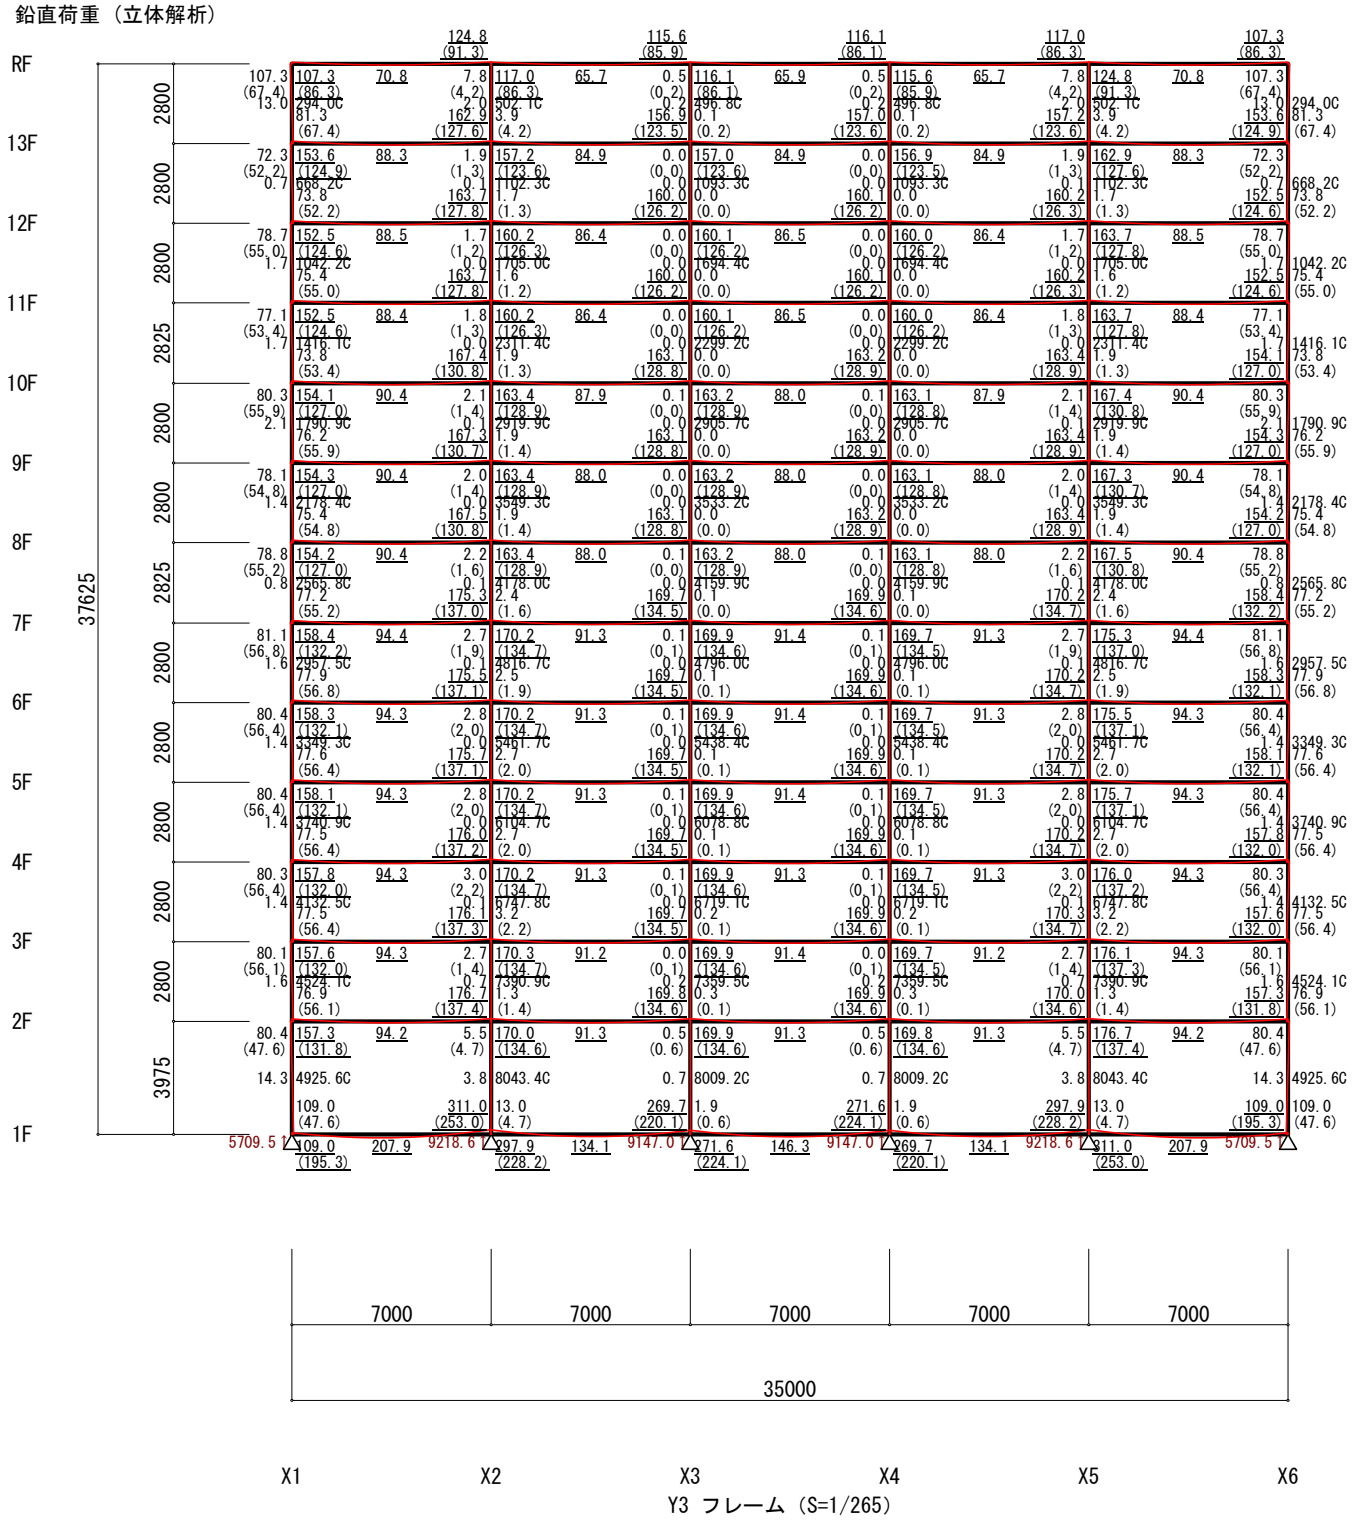


X2 フレーム（S=1/265）

鉛直荷重（立体解析）

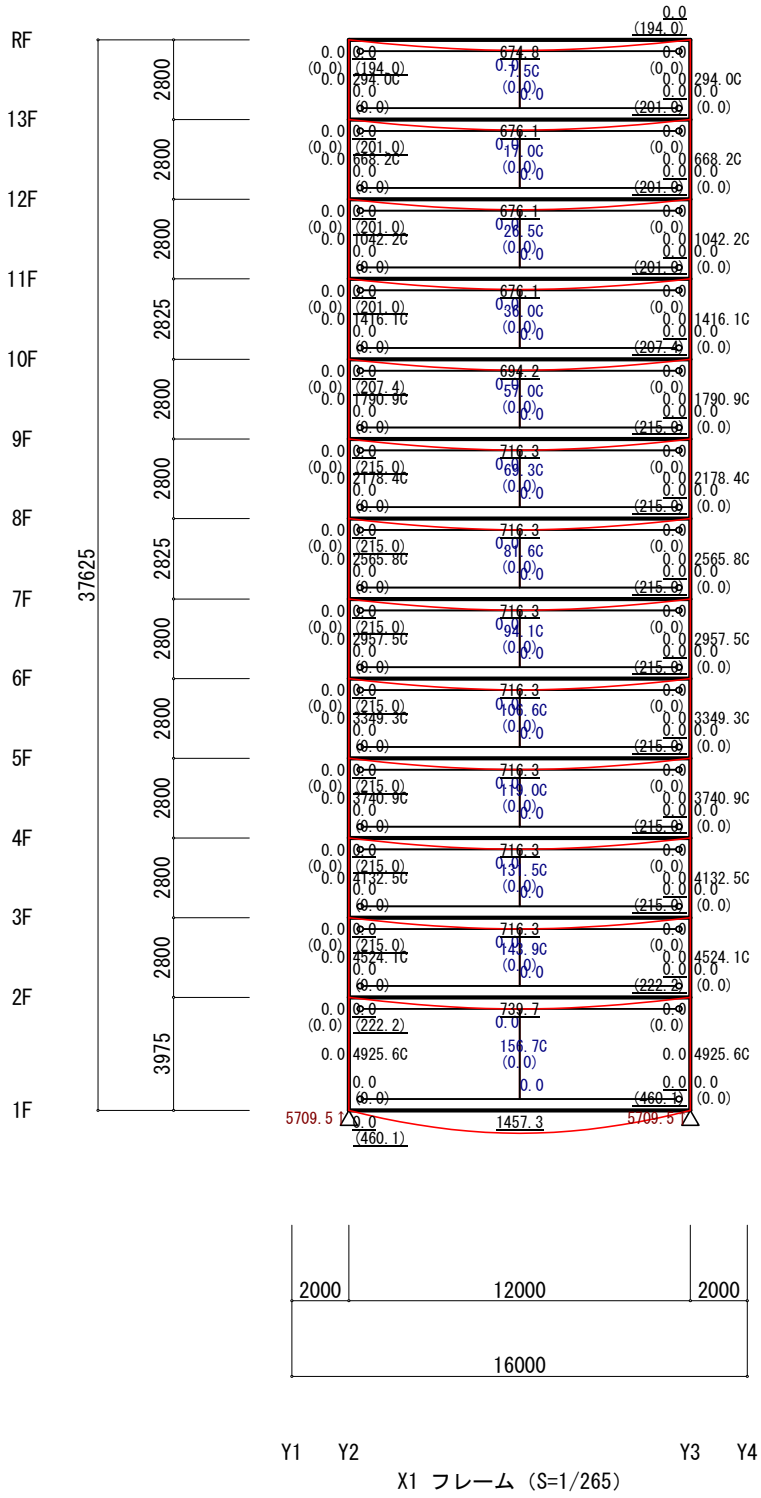


X3 フレーム（S=1/265）

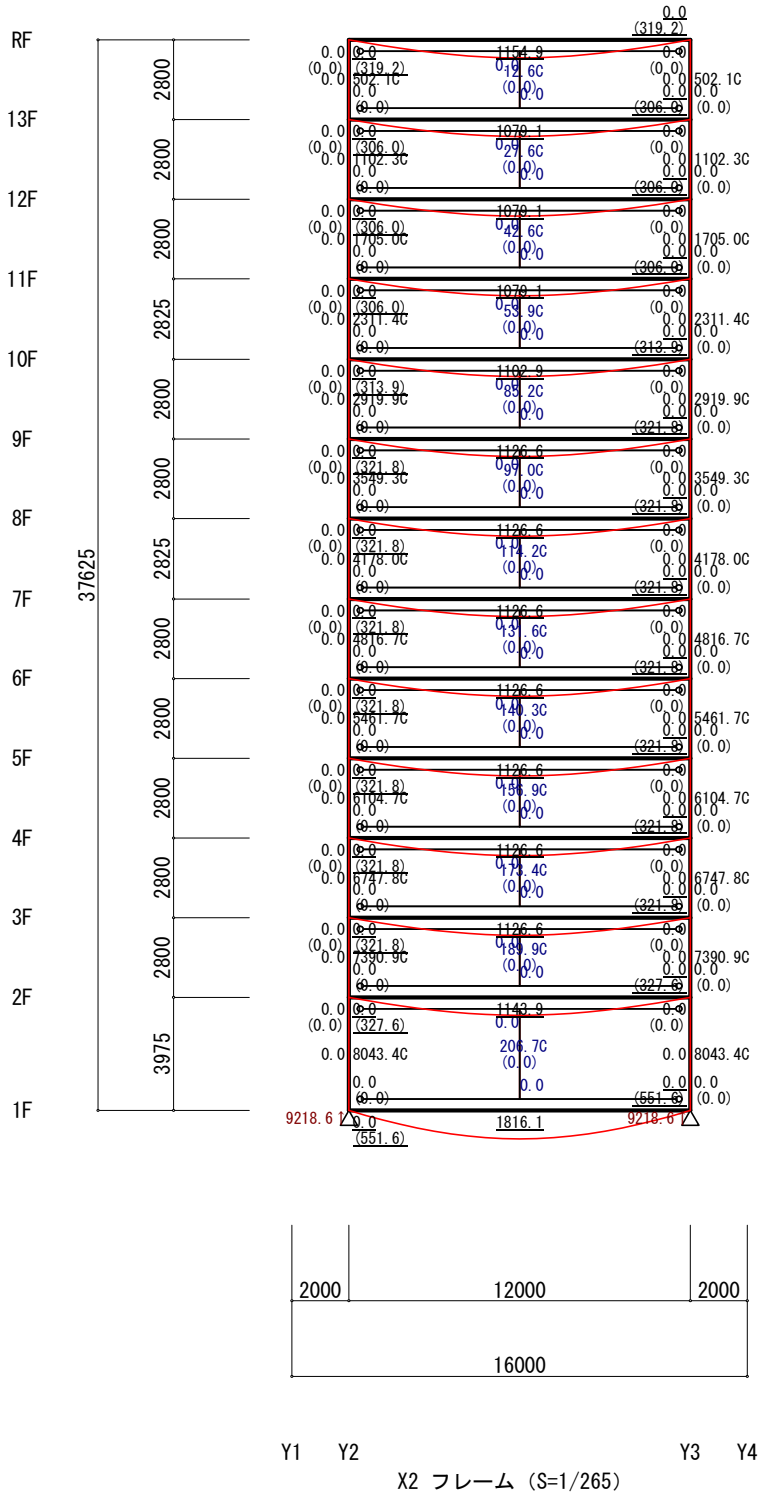鉛直荷重（立体解析）




X4 フレーム（S=1/265）

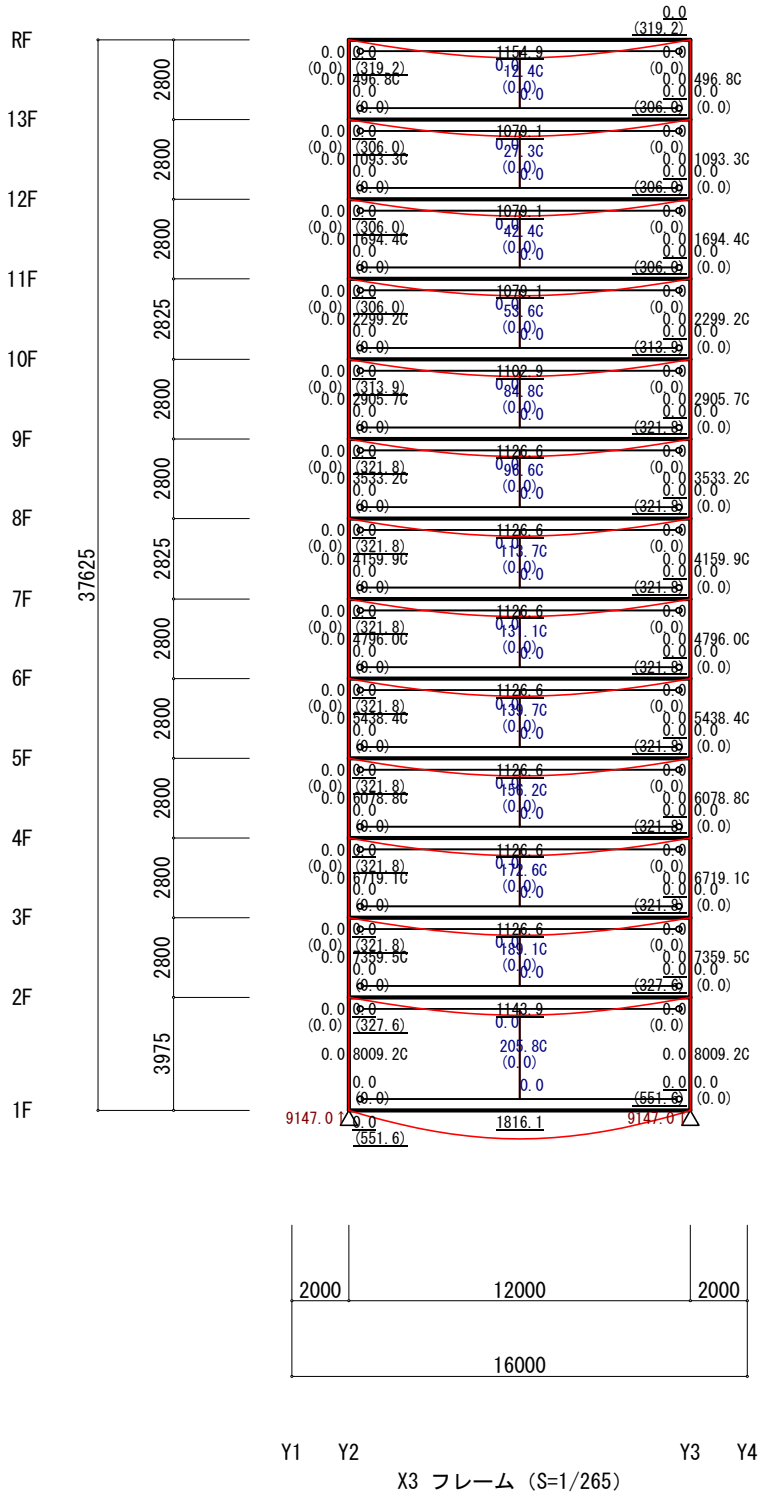鉛直荷重（立体解析）




X5 フレーム（S=1/265）

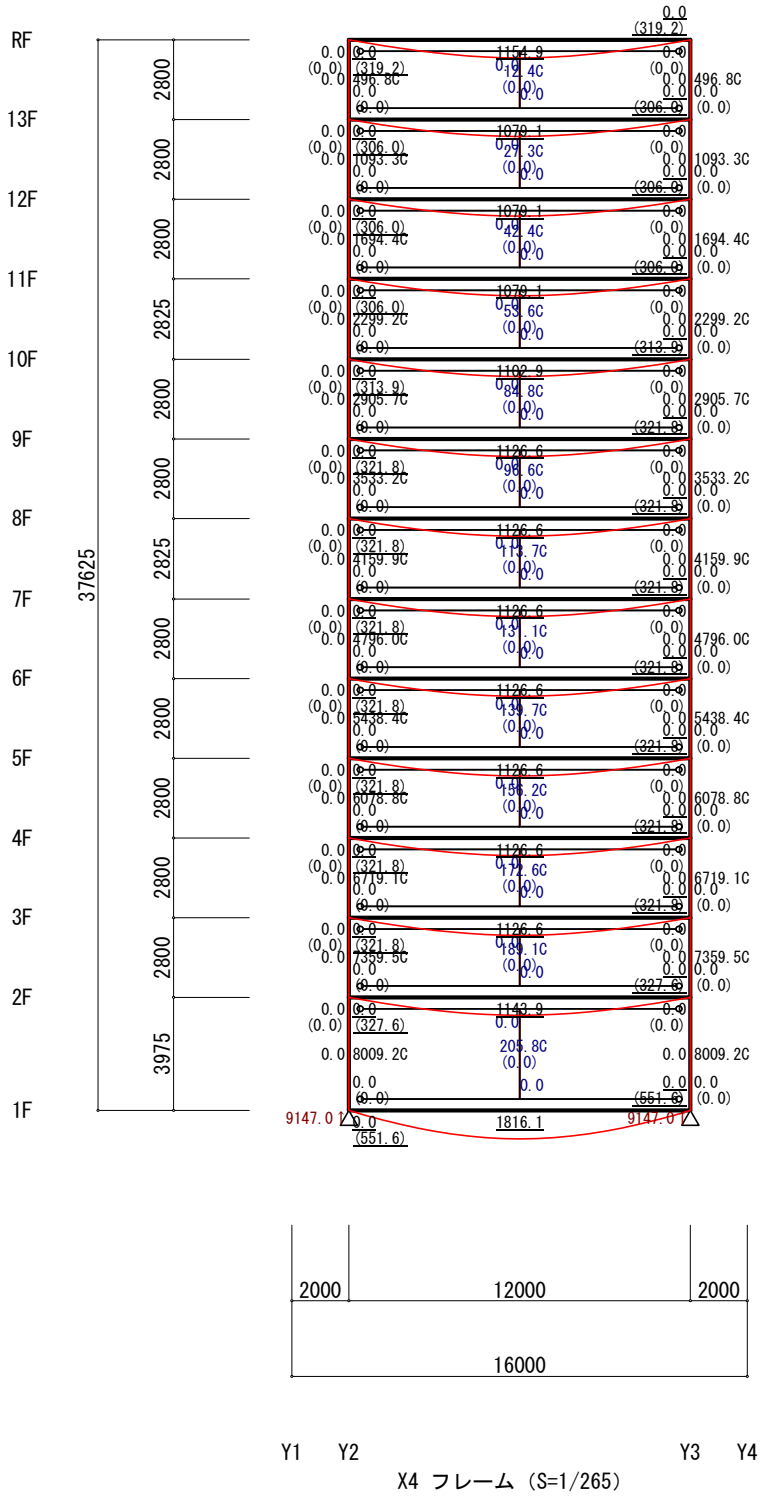鉛直荷重（立体解析）




X6 フレーム（S=1/265）

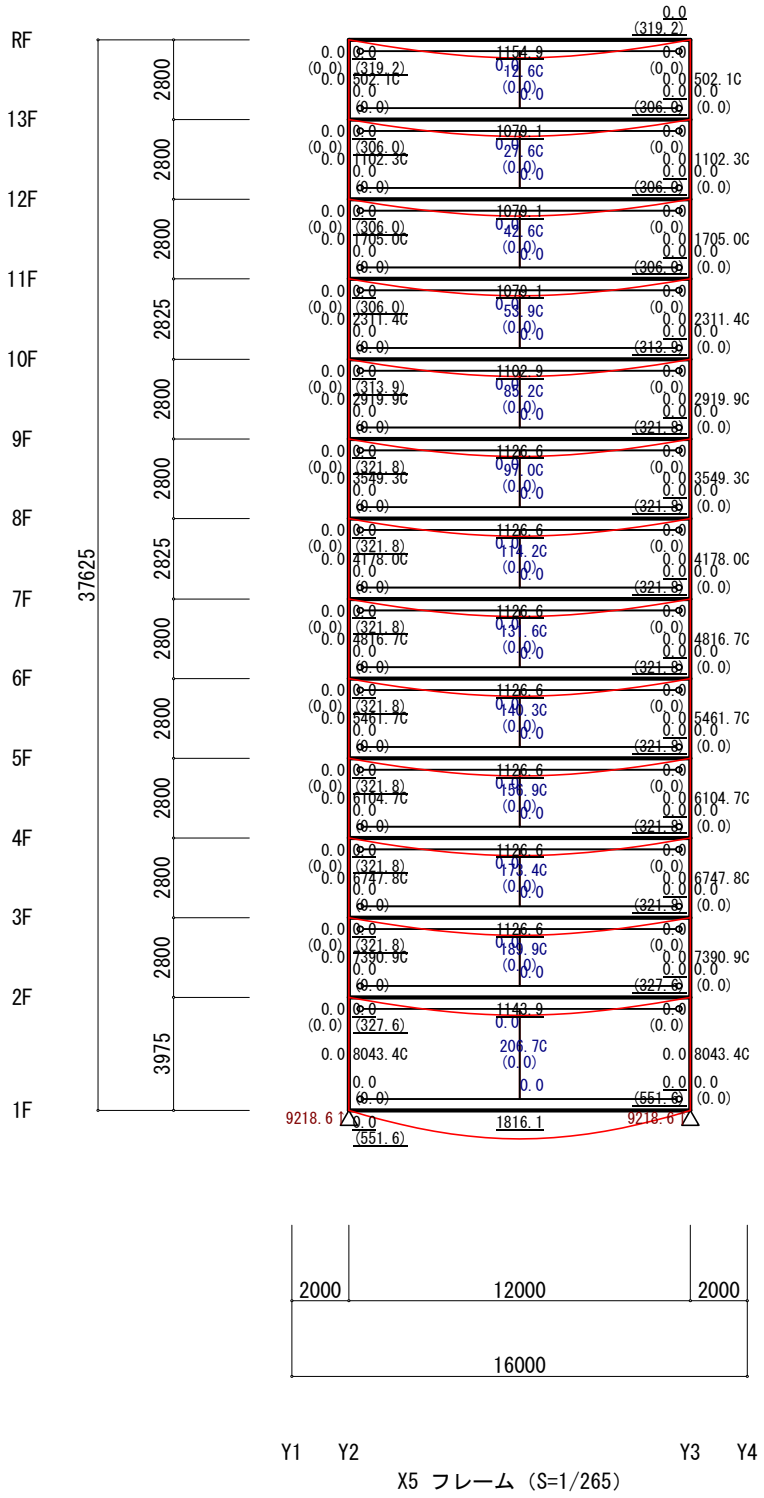地震力(X方向 正加力)（立体解析）



地震力(X方向 正加力)（立体解析）



地震力(X方向 負加力)（立体解析）

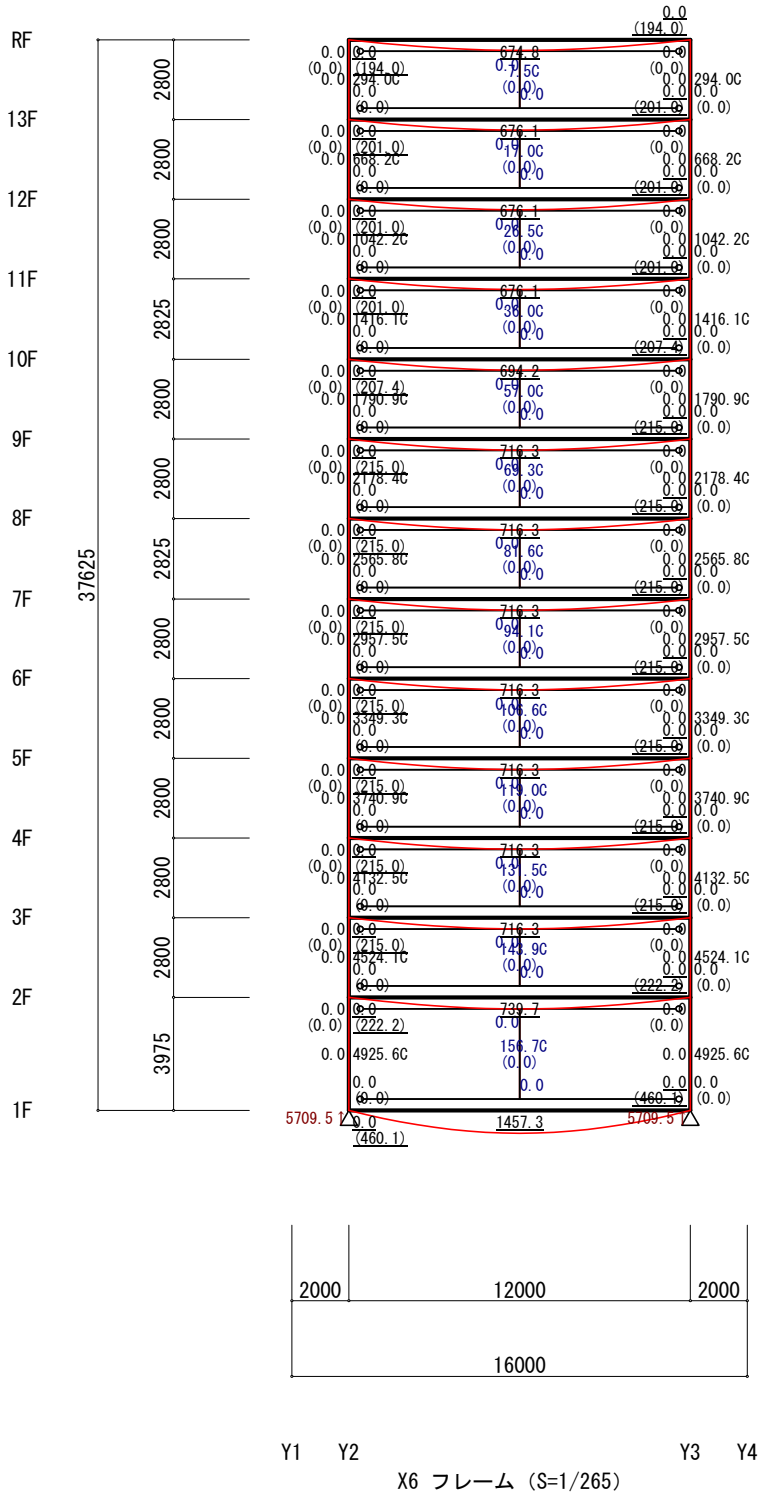

地震力(X方向 負加力)（立体解析）



地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

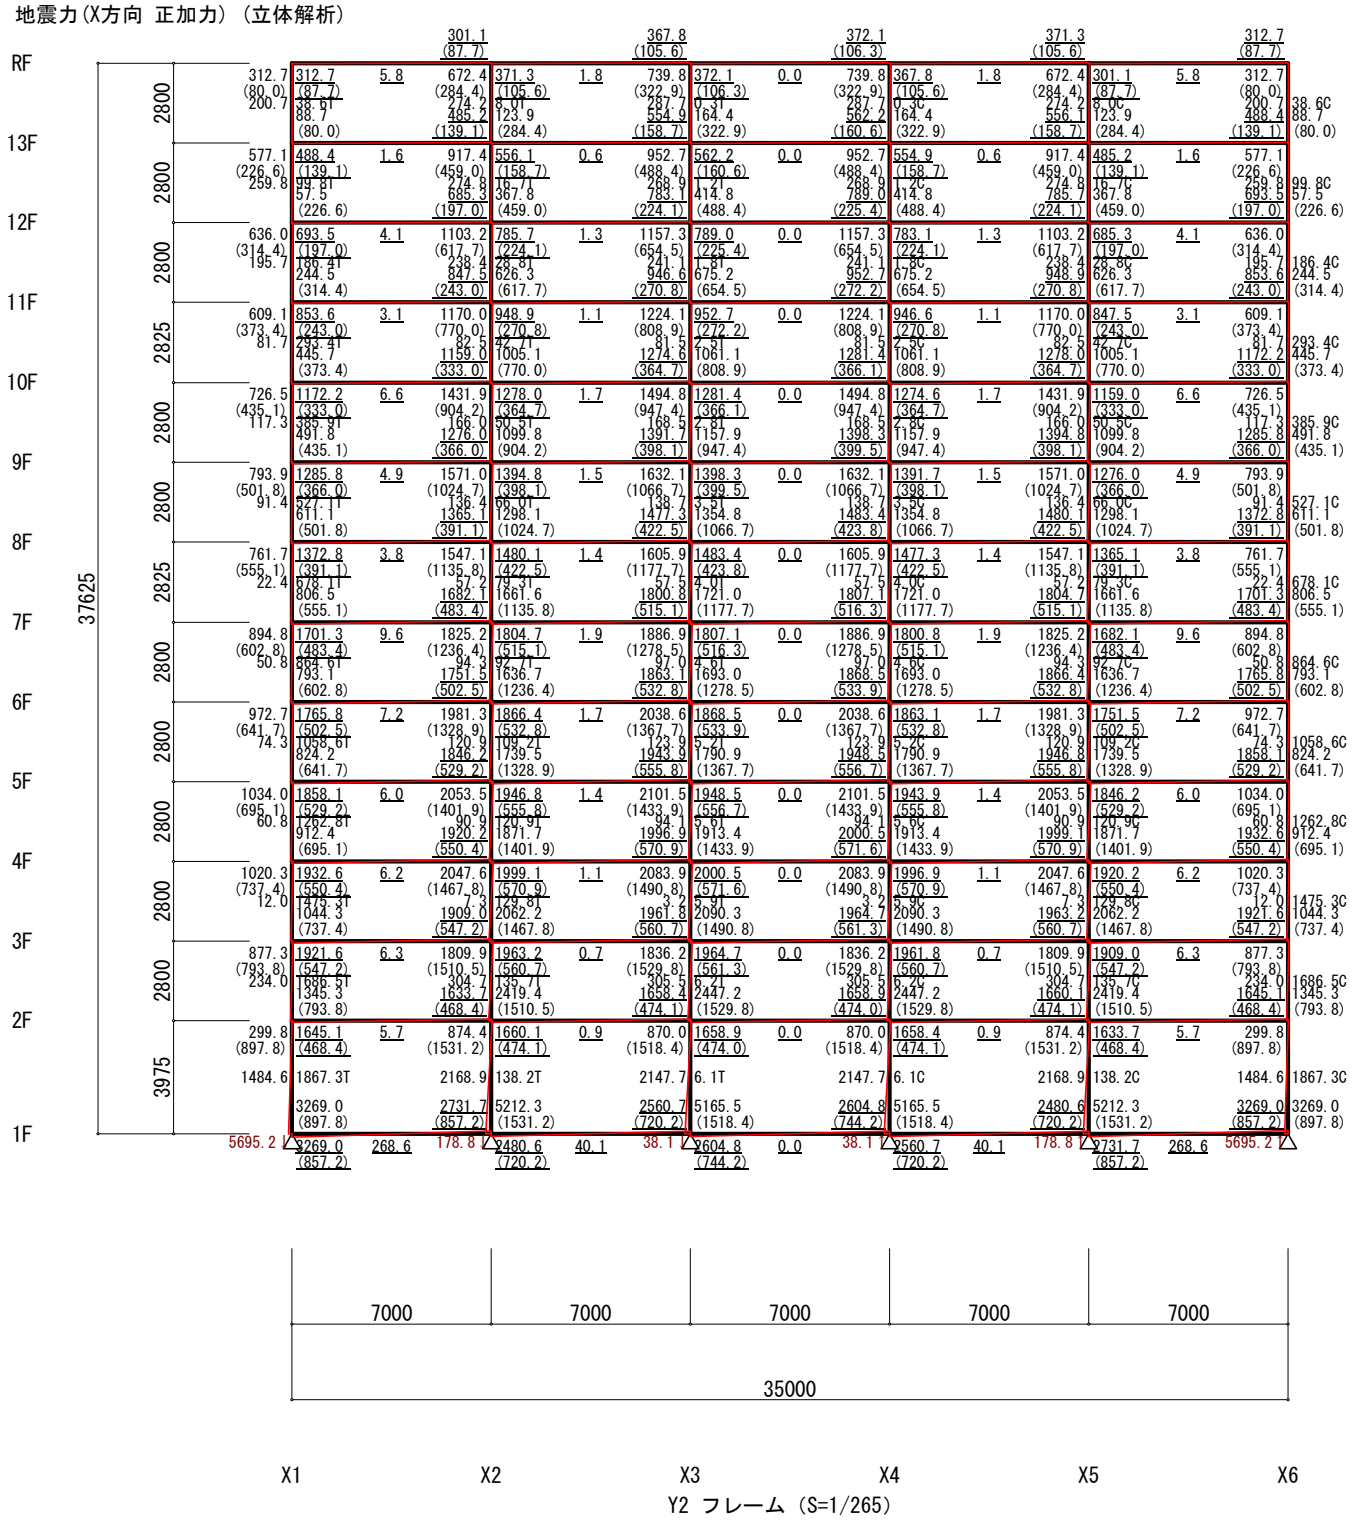


X1 フレーム（S=1/265）

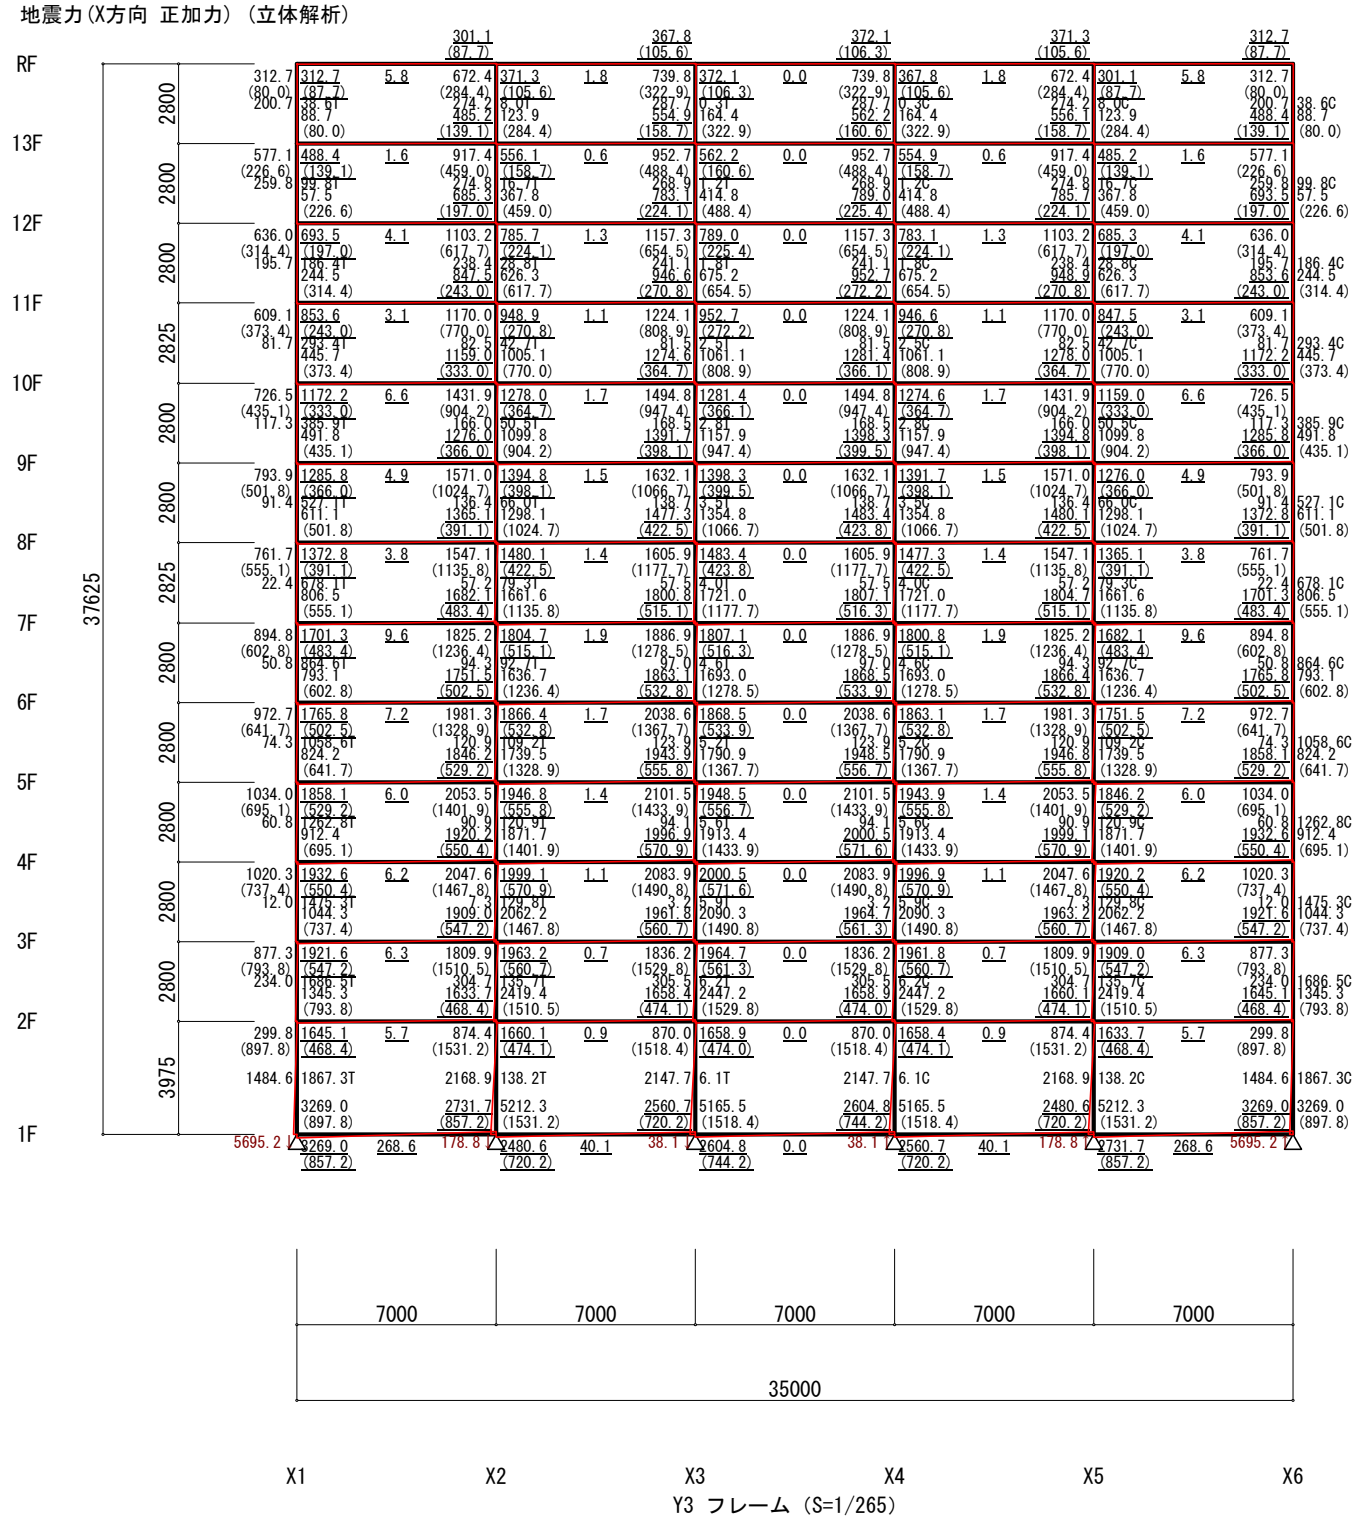地震力(Y方向 正加力)（立体解析）

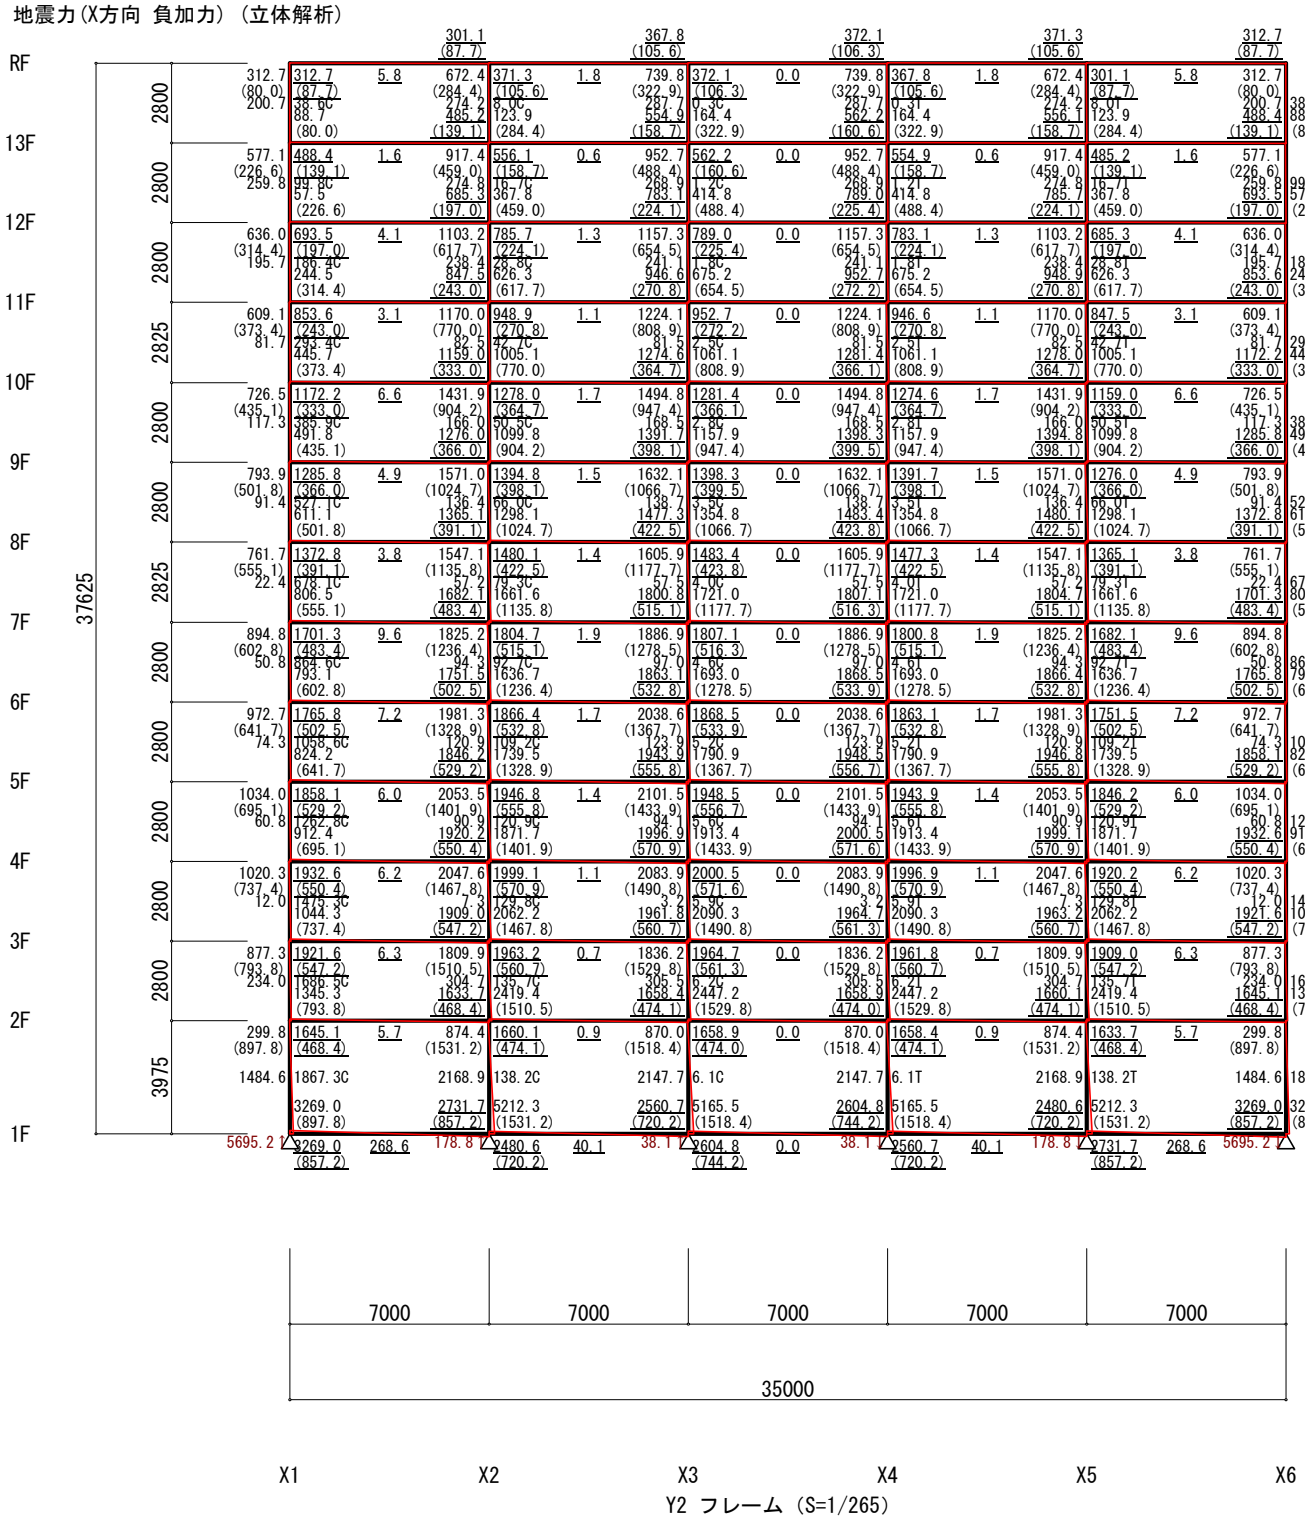


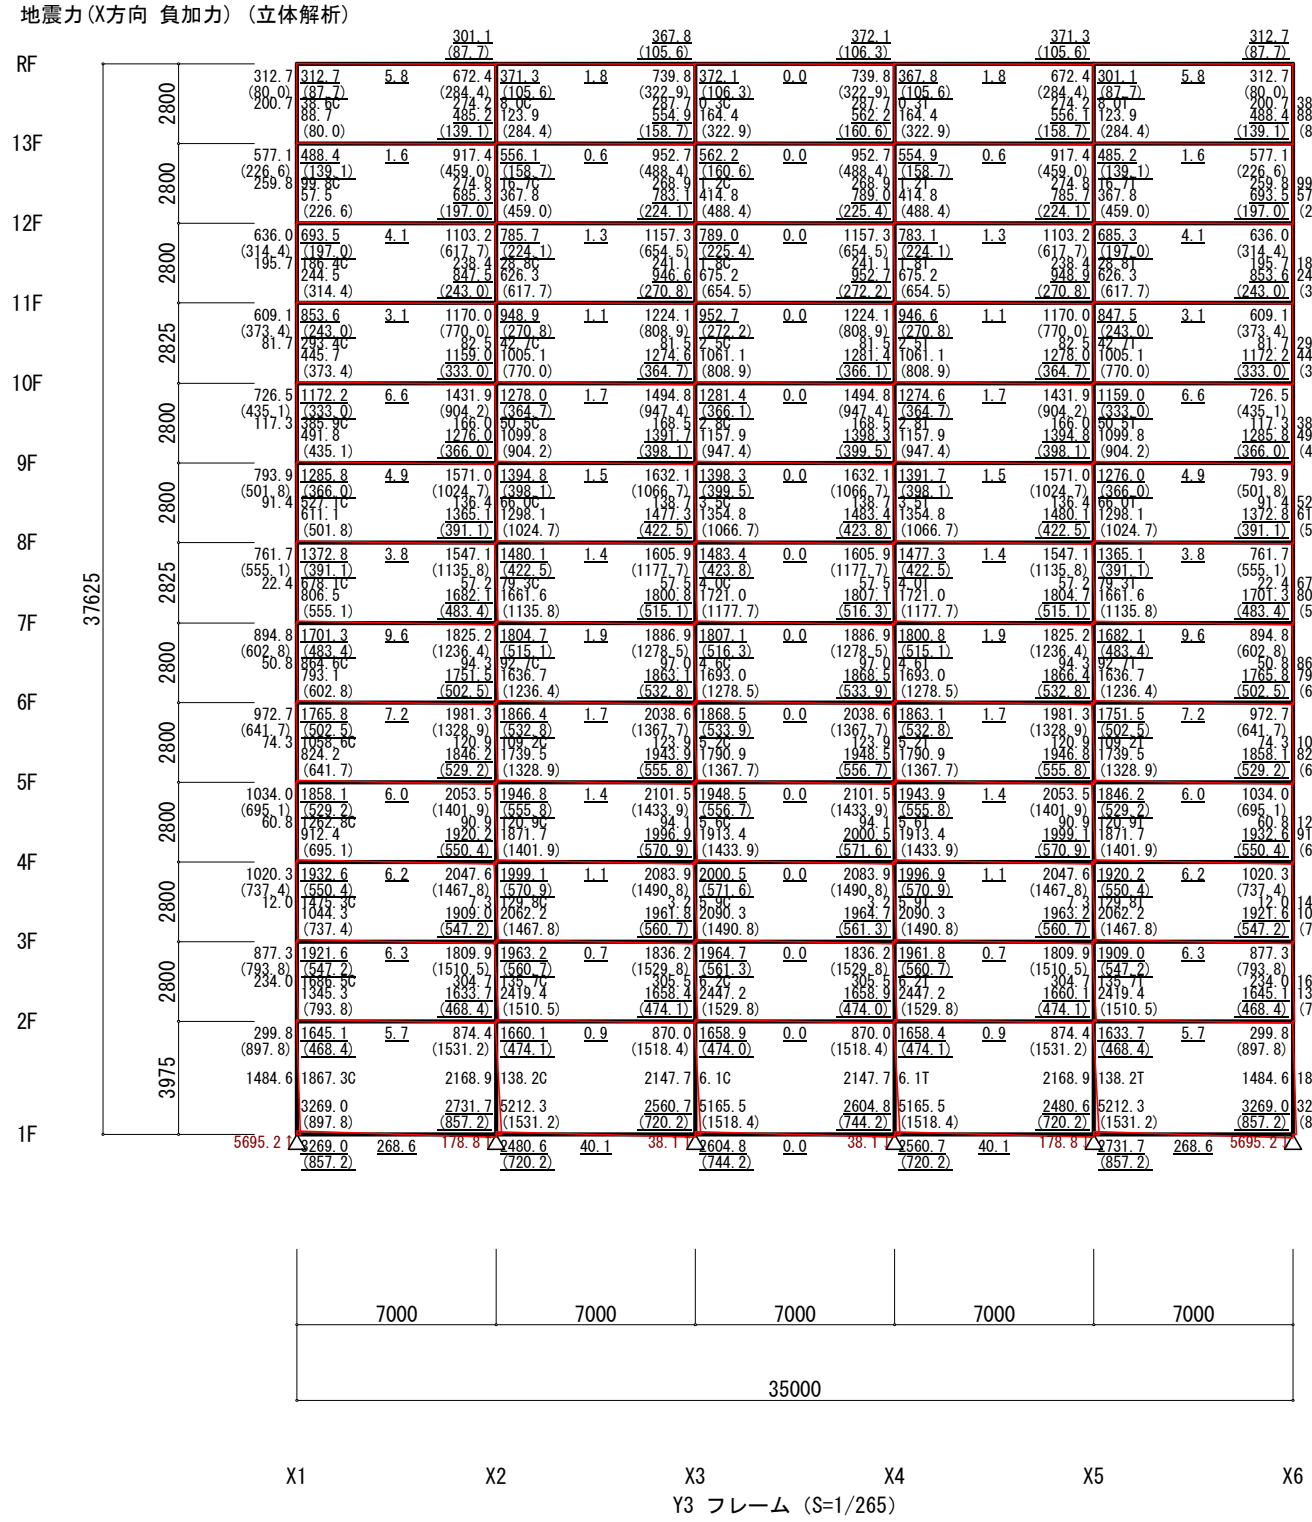X2 フレーム (S=1/265)

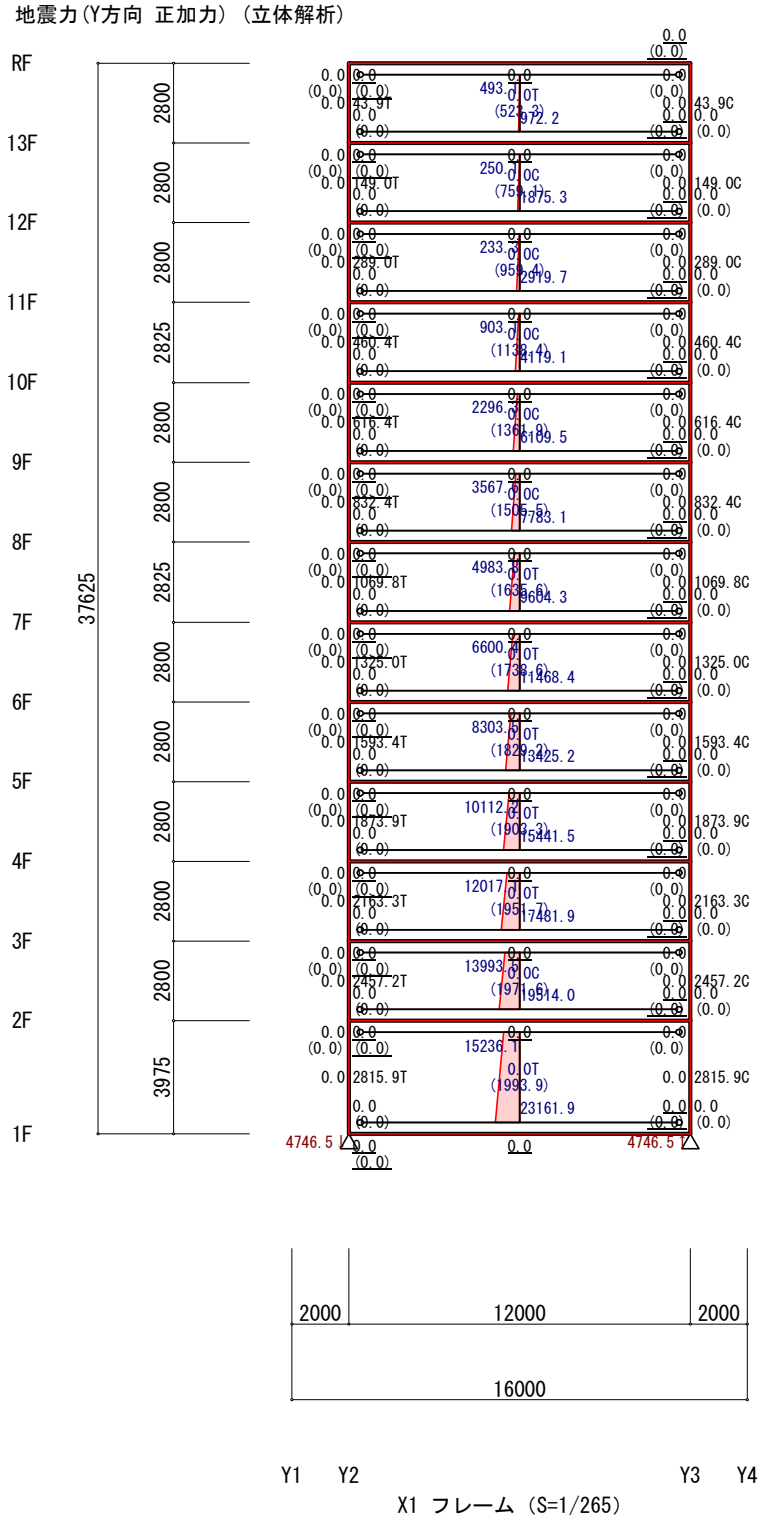地震力(Y方向 正加力)（立体解析）




X3 フレーム (S=1/265)

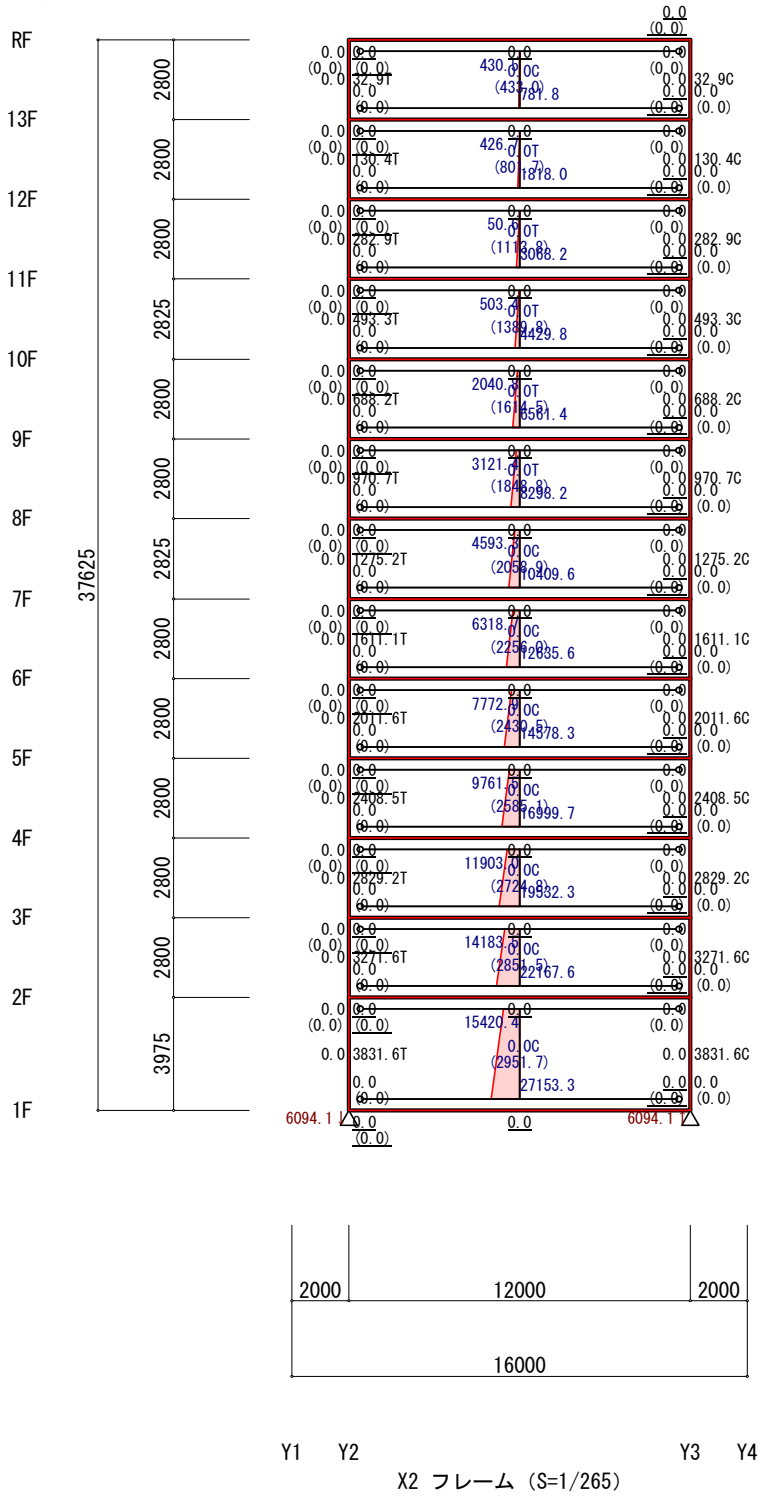地震力(Y方向 正加力)（立体解析）




X4 フレーム（S=1/265）

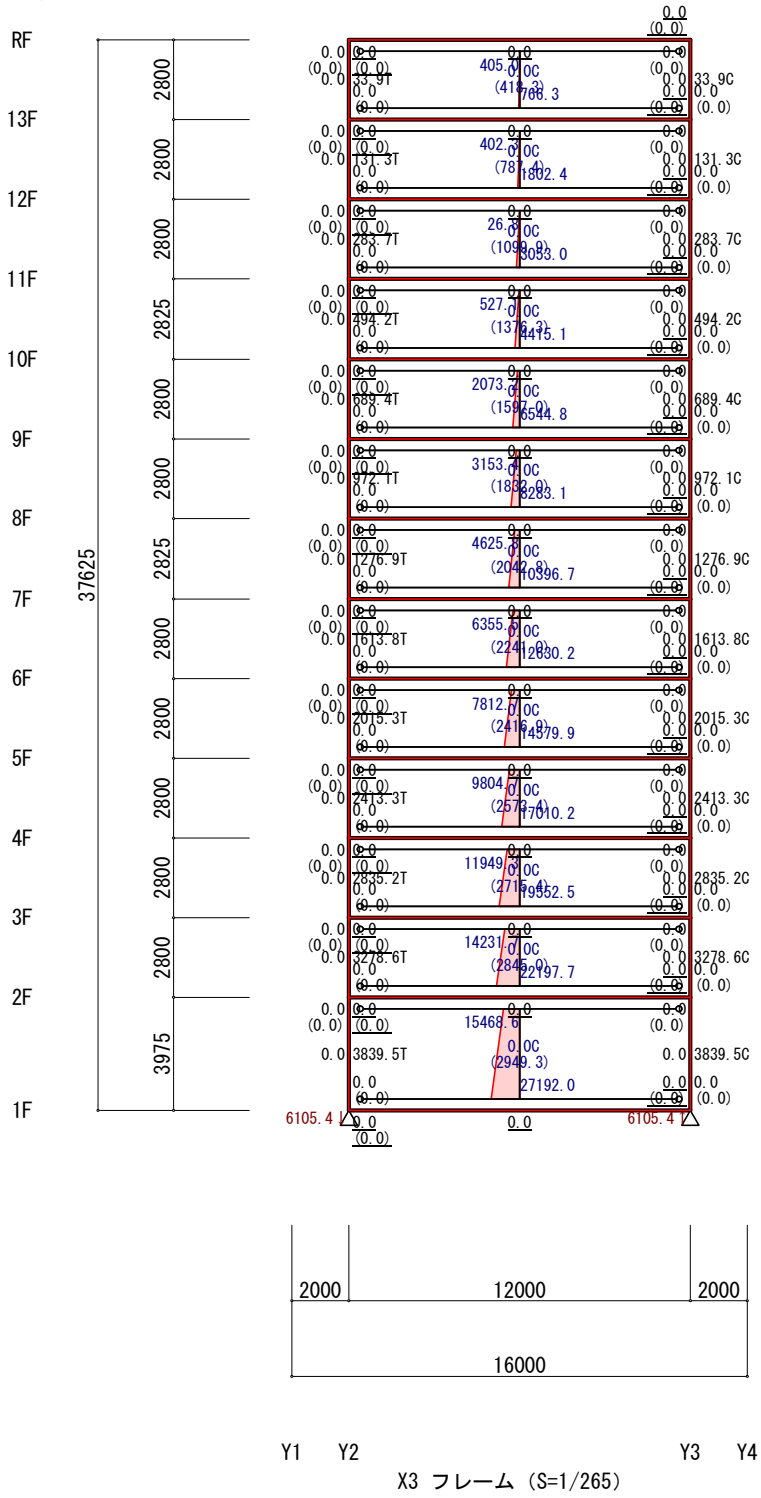地震力(Y方向 正加力)（立体解析）




X5 フレーム (S=1/265)

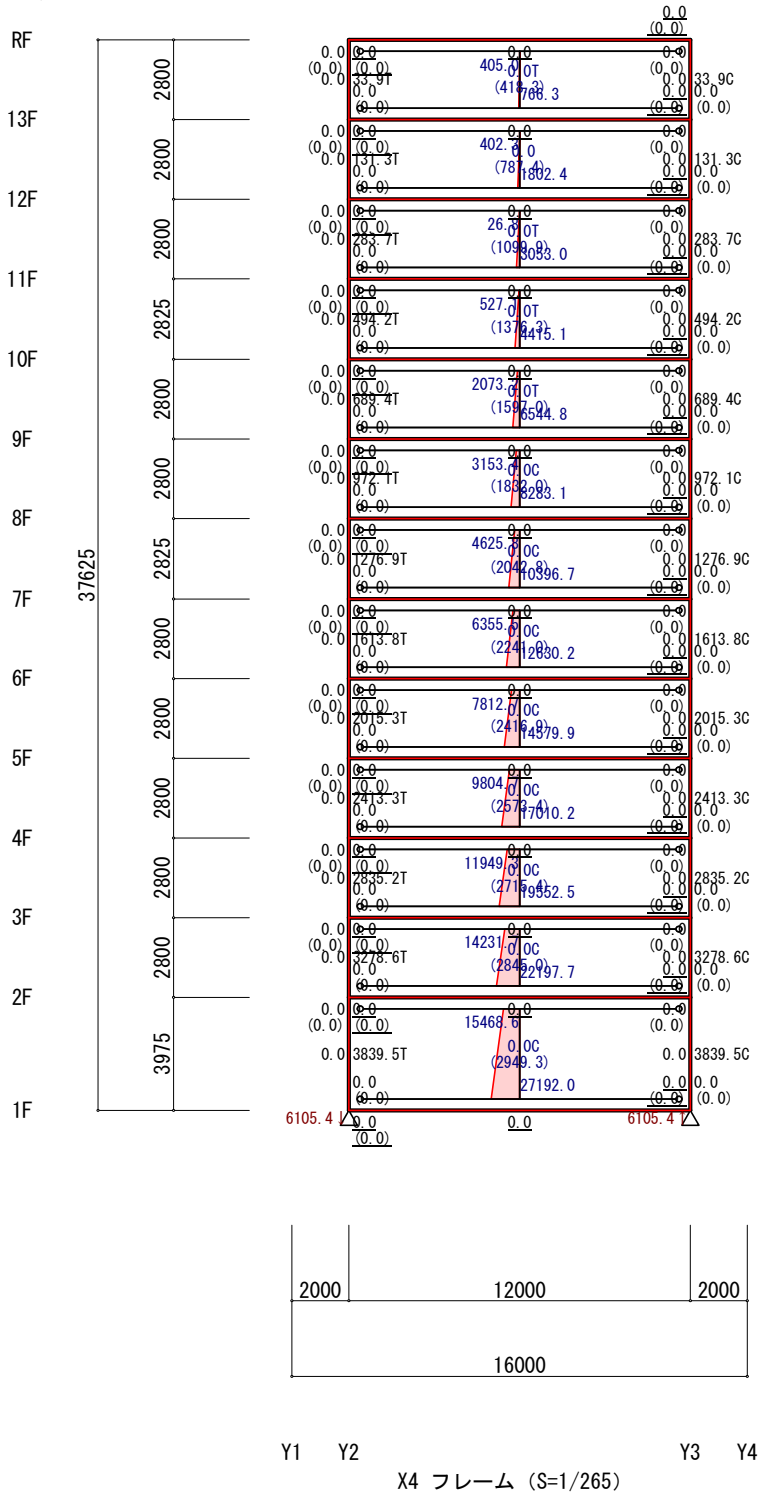地震力(Y方向 正加力)（立体解析）




X6 フレーム（S=1/265）

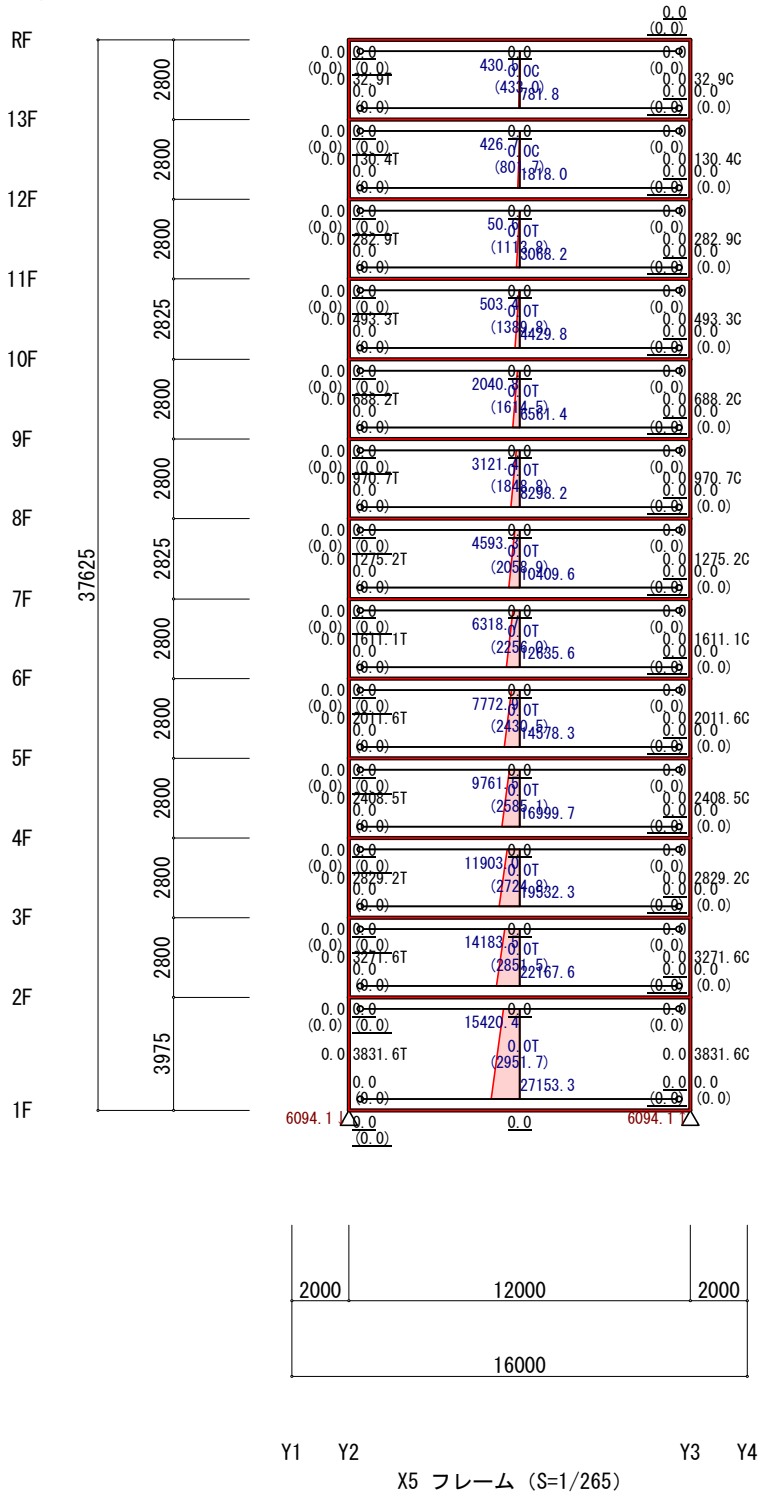地震力(Y方向 負加力)（立体解析）




X1 フレーム（S=1/265）

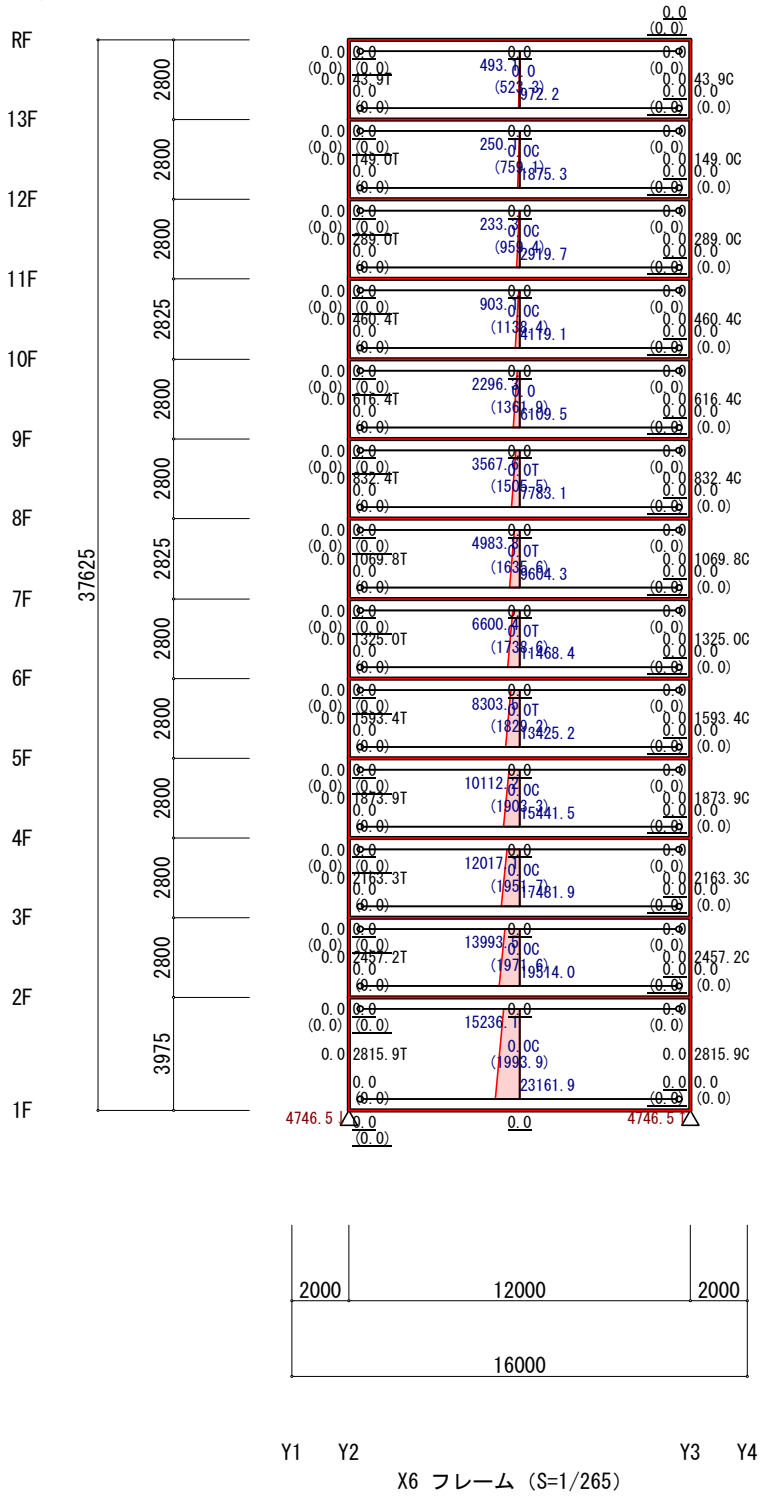地震力(Y方向 負加力)（立体解析）




X2 フレーム (S=1/265)

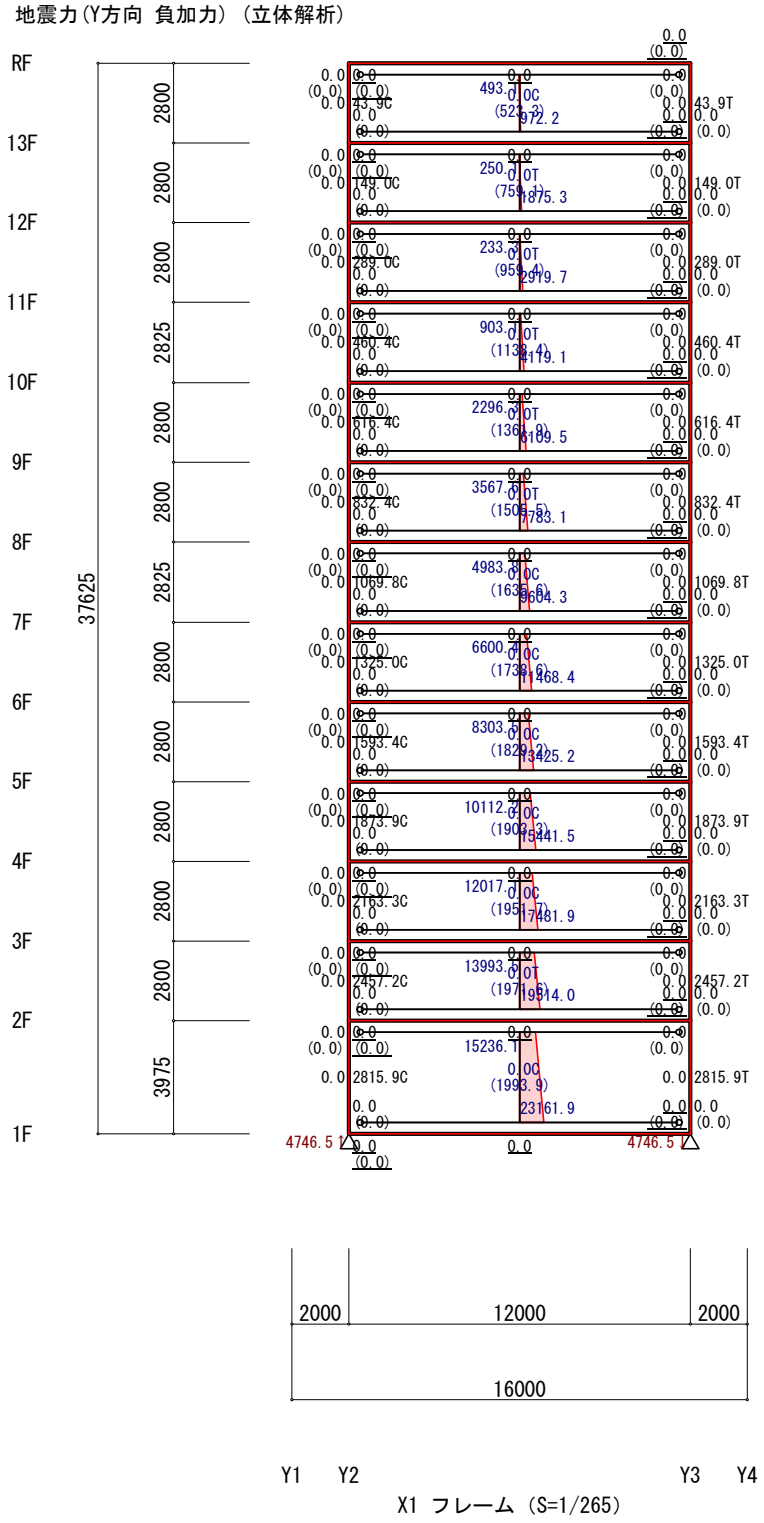地震力(Y方向 負加力)（立体解析）




X3 フレーム（S=1/265）

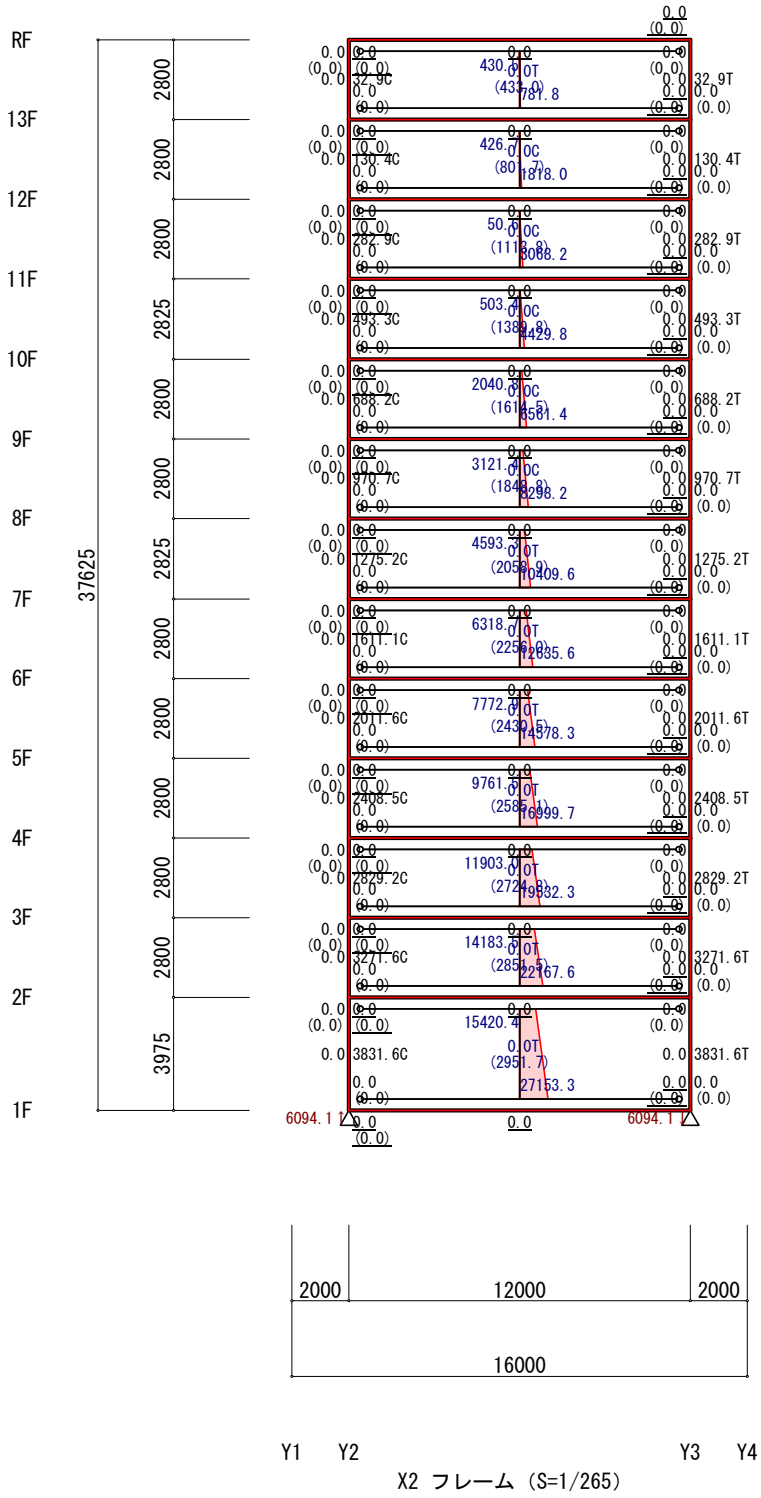地震力(Y方向 負加力)（立体解析）




X4 フレーム（S=1/265）

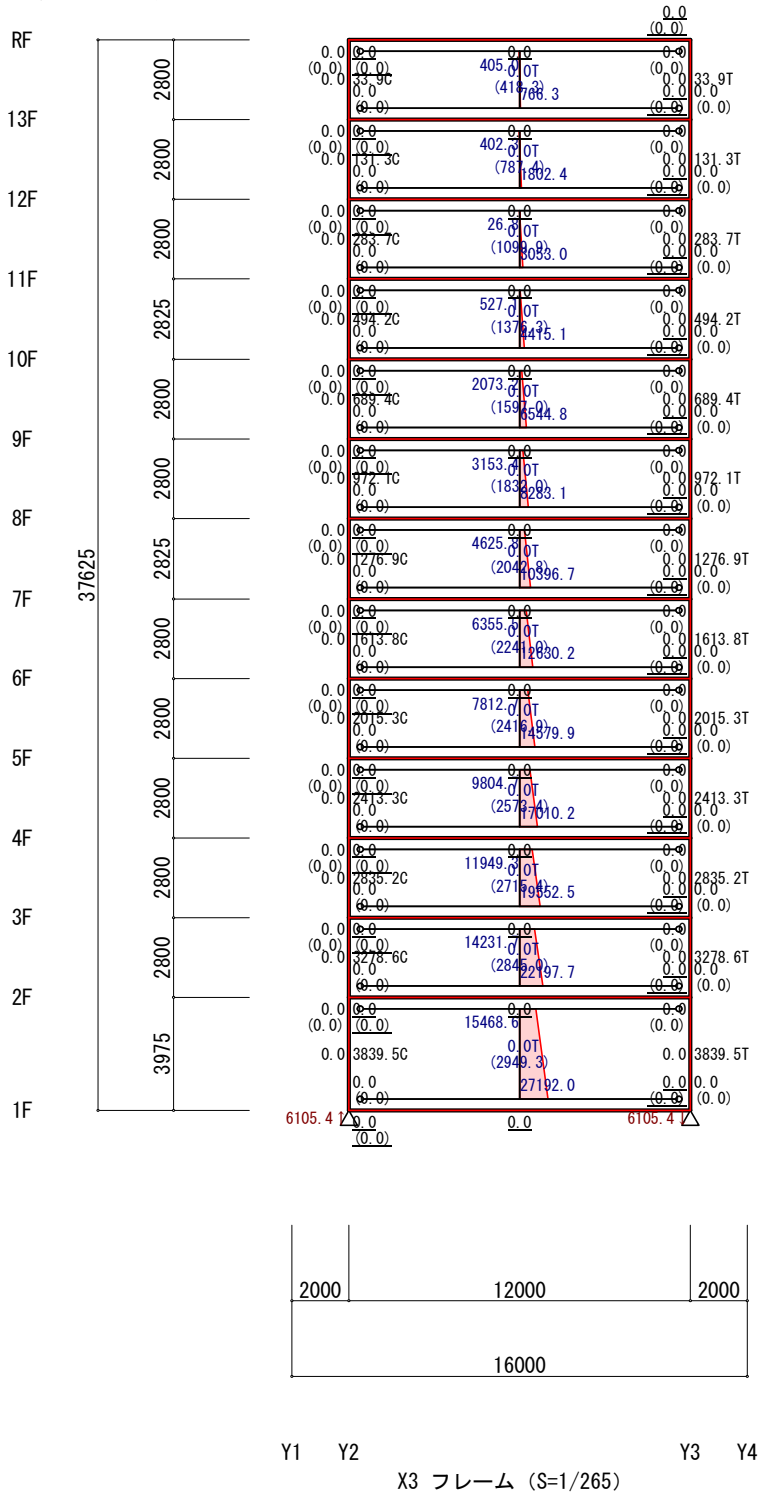地震力(Y方向 負加力)（立体解析）



地震力(Y方向 負加力)（立体解析）

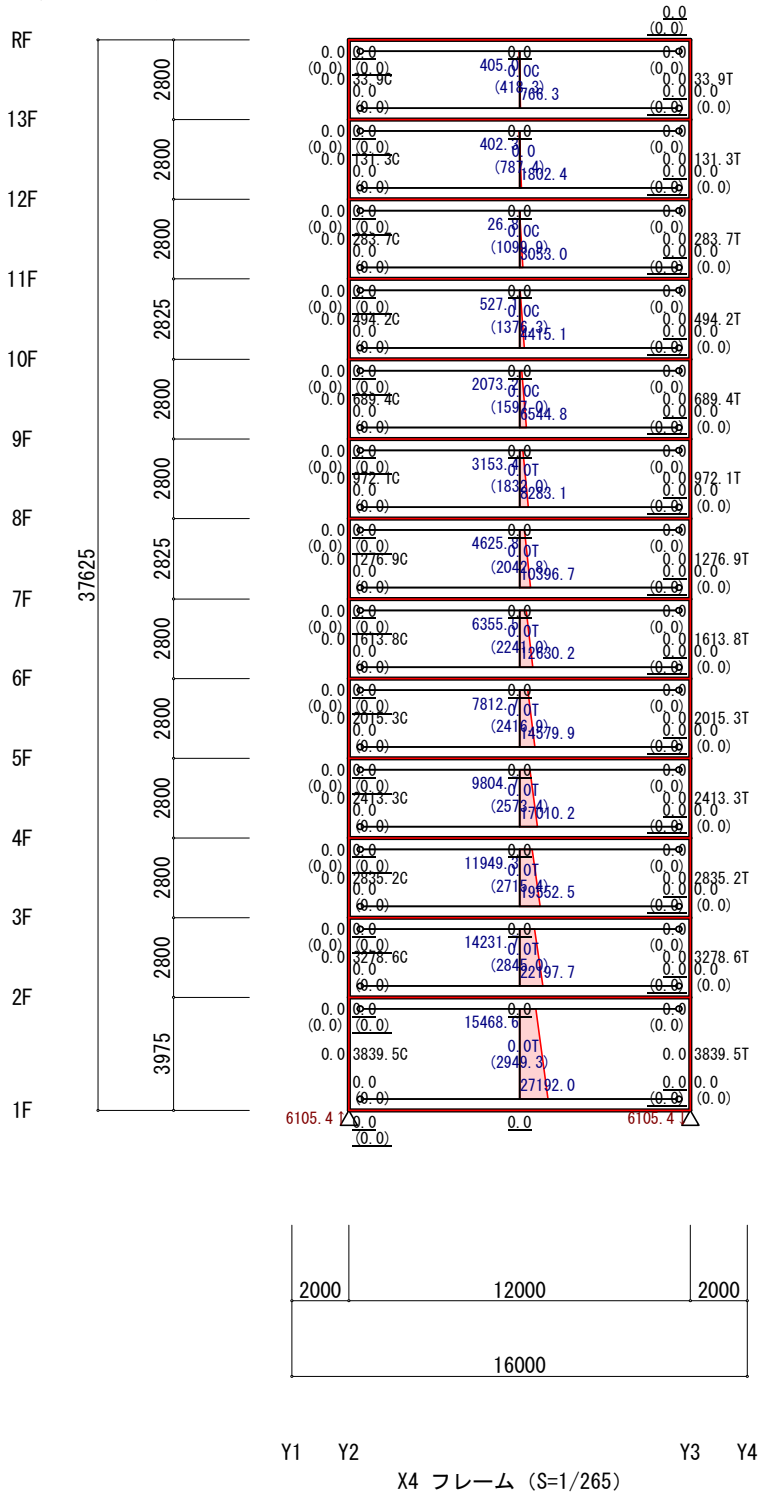


X6 フレーム (S=1/265)

## A-2.3 部材応力表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| G.Ml | ：大梁左端部モーメント | (kN･m) | G.Mr | ：大梁右端部モーメント | (kN･m) |
| G.Mc | ：大梁中央部モーメント | (kN･m) | | | |
| G.Nl | ：大梁左端部軸力 | (kN･m) | G.Nr | ：大梁右端部軸力 | (kN) |
| G.Ql | ：大梁左端部せん断力 | (kN) | G.Qr | ：大梁右端部せん断力 | (kN) |
| C.Mt | ：柱頭モーメント | (kN･m) | C.Mb | ：柱脚モーメント | (kN･m) |
| C.Mc | ：柱中央モーメント | (kN･m) | | | |
| C.Qt | ：柱頭せん断力 | (kN) | C.Qb | ：柱脚せん断力 | (kN) |
| C.Nt | ：柱頭軸力 | (kN) | C.Nb | ：柱脚軸力 | (kN) |

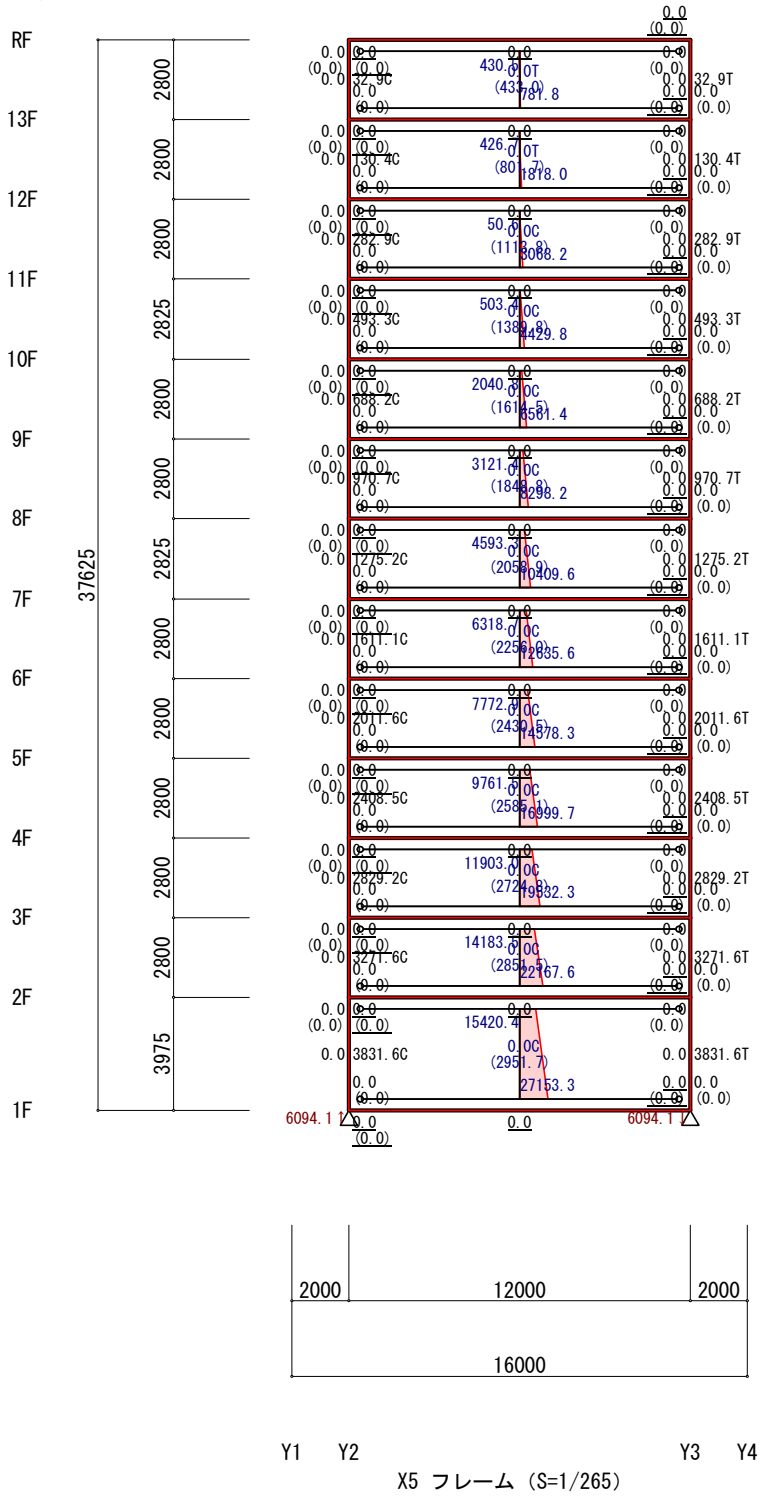W.N1　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)　　W.N2　：ブレース右下がり部材軸力　(kN)
W.Q　：壁・ブレースせん断力　(kN)
W.Mt　：壁柱壁頭モーメント　(kN･m)　　W.Mb　：壁柱壁脚モーメント　(kN･m)
W.N　：壁柱軸力　(kN)
HS.N　：水平バネ応力（加力方向）　(kN)
HS.N1　：水平バネ応力（加力直交）　(kN)

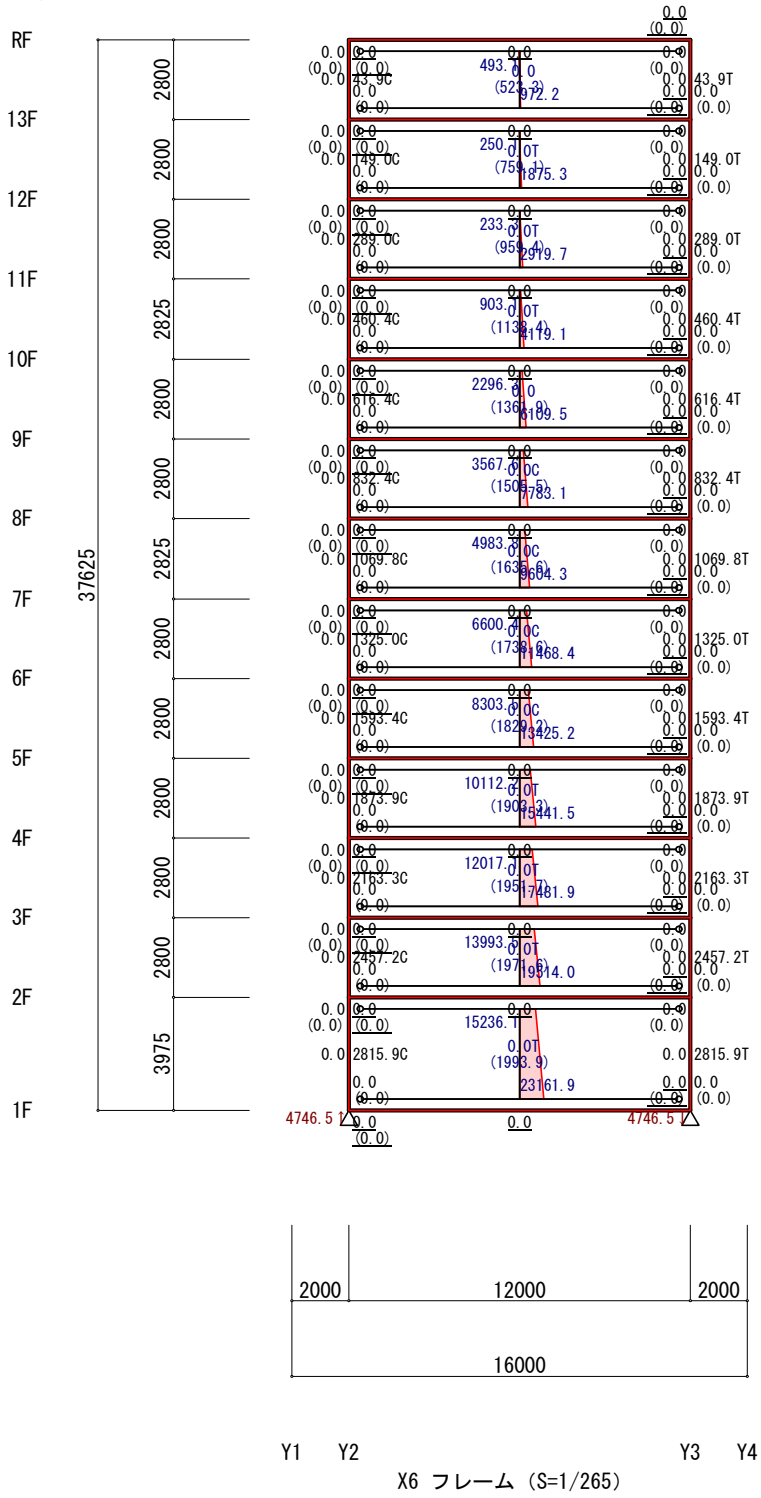応力の付号
柱せん断力　右向きが　(+)
梁せん断力、柱軸力　下向きが　(+)
曲げモーメント　時計回りが　(+)
ブレース軸力　圧縮が　(+)

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X1 | X2 | -107.3 | 124.8 | 70.8 | 86.3 | 91.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -117.0 | 115.6 | 65.7 | 86.3 | 85.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -116.1 | 116.1 | 65.9 | 86.1 | 86.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -115.6 | 117.0 | 65.7 | 85.9 | 86.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -124.8 | 107.3 | 70.8 | 91.3 | 86.3 | 0.0 | 0.0 |
| 13F | X1 | X2 | -153.6 | 162.9 | 88.3 | 124.9 | 127.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -157.2 | 156.9 | 84.9 | 123.6 | 123.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -157.0 | 157.0 | 84.9 | 123.6 | 123.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -156.9 | 157.2 | 84.9 | 123.5 | 123.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -162.9 | 153.6 | 88.3 | 127.6 | 124.9 | 0.0 | 0.0 |
| 12F | X1 | X2 | -152.5 | 163.7 | 88.5 | 124.6 | 127.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -160.2 | 160.0 | 86.4 | 126.3 | 126.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -160.1 | 160.1 | 86.5 | 126.2 | 126.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -160.0 | 160.2 | 86.4 | 126.2 | 126.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -163.7 | 152.5 | 88.5 | 127.8 | 124.6 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | X1 | X2 | -152.5 | 163.7 | 88.4 | 124.6 | 127.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -160.2 | 160.0 | 86.4 | 126.3 | 126.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -160.1 | 160.1 | 86.5 | 126.2 | 126.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -160.0 | 160.2 | 86.4 | 126.2 | 126.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -163.7 | 152.5 | 88.4 | 127.8 | 124.6 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | X1 | X2 | -154.1 | 167.4 | 90.4 | 127.0 | 130.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -163.4 | 163.1 | 87.9 | 128.9 | 128.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -163.2 | 163.2 | 88.0 | 128.9 | 128.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -163.1 | 163.4 | 87.9 | 128.8 | 128.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -167.4 | 154.1 | 90.4 | 130.8 | 127.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | X1 | X2 | -154.3 | 167.3 | 90.4 | 127.0 | 130.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -163.4 | 163.1 | 88.0 | 128.9 | 128.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -163.2 | 163.2 | 88.0 | 128.9 | 128.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -163.1 | 163.4 | 88.0 | 128.8 | 128.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -167.3 | 154.3 | 90.4 | 130.7 | 127.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | X1 | X2 | -154.2 | 167.5 | 90.4 | 127.0 | 130.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -163.4 | 163.1 | 88.0 | 128.9 | 128.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -163.2 | 163.2 | 88.0 | 128.9 | 128.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -163.1 | 163.4 | 88.0 | 128.8 | 128.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -167.5 | 154.2 | 90.4 | 130.8 | 127.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | X1 | X2 | -158.4 | 175.3 | 94.4 | 132.2 | 137.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -170.2 | 169.7 | 91.3 | 134.7 | 134.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -169.9 | 169.9 | 91.4 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -169.7 | 170.2 | 91.3 | 134.5 | 134.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -175.3 | 158.4 | 94.4 | 137.0 | 132.2 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | X1 | X2 | -158.3 | 175.5 | 94.3 | 132.1 | 137.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -170.2 | 169.7 | 91.3 | 134.7 | 134.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -169.9 | 169.9 | 91.4 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -169.7 | 170.2 | 91.3 | 134.5 | 134.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -175.5 | 158.3 | 94.3 | 137.1 | 132.1 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | X1 | X2 | -158.1 | 175.7 | 94.3 | 132.1 | 137.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -170.2 | 169.7 | 91.3 | 134.7 | 134.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -169.9 | 169.9 | 91.4 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -169.7 | 170.2 | 91.3 | 134.5 | 134.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -175.7 | 158.1 | 94.3 | 137.1 | 132.1 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | X1 | X2 | -157.8 | 176.0 | 94.3 | 132.0 | 137.2 | 0.0 | 0.0 |

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | X2 | X3 | -170.2 | 169.7 | 91.3 | 134.7 | 134.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -169.9 | 169.9 | 91.3 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -169.7 | 170.2 | 91.3 | 134.5 | 134.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -176.0 | 157.8 | 94.3 | 137.2 | 132.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | X1 | X2 | -157.6 | 176.1 | 94.3 | 132.0 | 137.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -170.3 | 169.7 | 91.2 | 134.7 | 134.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -169.9 | 169.9 | 91.4 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -169.7 | 170.3 | 91.2 | 134.5 | 134.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -176.1 | 157.6 | 94.3 | 137.3 | 132.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | X1 | X2 | -157.3 | 176.7 | 94.2 | 131.8 | 137.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -170.0 | 169.8 | 91.3 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -169.9 | 169.9 | 91.3 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -169.8 | 170.0 | 91.3 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -176.7 | 157.3 | 94.2 | 137.4 | 131.8 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | X1 | X2 | -109.0 | 311.0 | 207.9 | 195.3 | 253.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -297.9 | 269.7 | 134.1 | 228.2 | 220.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -271.6 | 271.6 | 146.3 | 224.1 | 224.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -269.7 | 297.9 | 134.1 | 220.1 | 228.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -311.0 | 109.0 | 207.9 | 253.0 | 195.3 | 0.0 | 0.0 |

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X1 | X2 | 312.7 | 301.1 | 5.8 | -87.7 | 87.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 371.3 | 367.8 | 1.8 | -105.6 | 105.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 372.1 | 372.1 | 0.0 | -106.3 | 106.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 367.8 | 371.3 | -1.8 | -105.6 | 105.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 301.1 | 312.7 | -5.8 | -87.7 | 87.7 | 0.0 | 0.0 |
| 13F | X1 | X2 | 488.4 | 485.2 | 1.6 | -139.1 | 139.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 556.1 | 554.9 | 0.6 | -158.7 | 158.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 562.2 | 562.2 | 0.0 | -160.6 | 160.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 554.9 | 556.1 | -0.6 | -158.7 | 158.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 485.2 | 488.4 | -1.6 | -139.1 | 139.1 | 0.0 | 0.0 |
| 12F | X1 | X2 | 693.5 | 685.3 | 4.1 | -197.0 | 197.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 785.7 | 783.1 | 1.3 | -224.1 | 224.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 789.0 | 789.0 | 0.0 | -225.4 | 225.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 783.1 | 785.7 | -1.3 | -224.1 | 224.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 685.3 | 693.5 | -4.1 | -197.0 | 197.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | X1 | X2 | 853.6 | 847.5 | 3.1 | -243.0 | 243.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 948.9 | 946.6 | 1.1 | -270.8 | 270.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 952.7 | 952.7 | 0.0 | -272.2 | 272.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 946.6 | 948.9 | -1.1 | -270.8 | 270.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 847.5 | 853.6 | -3.1 | -243.0 | 243.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | X1 | X2 | 1172.2 | 1159.0 | 6.6 | -333.0 | 333.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1278.0 | 1274.6 | 1.7 | -364.7 | 364.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 1281.4 | 1281.4 | 0.0 | -366.1 | 366.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1274.6 | 1278.0 | -1.7 | -364.7 | 364.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1159.0 | 1172.2 | -6.6 | -333.0 | 333.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | X1 | X2 | 1285.8 | 1276.0 | 4.9 | -366.0 | 366.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1394.8 | 1391.7 | 1.5 | -398.1 | 398.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 1398.3 | 1398.3 | 0.0 | -399.5 | 399.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1391.7 | 1394.8 | -1.5 | -398.1 | 398.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1276.0 | 1285.8 | -4.9 | -366.0 | 366.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | X1 | X2 | 1372.8 | 1365.1 | 3.8 | -391.1 | 391.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1480.1 | 1477.3 | 1.4 | -422.5 | 422.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 1483.4 | 1483.4 | 0.0 | -423.8 | 423.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1477.3 | 1480.1 | -1.4 | -422.5 | 422.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1365.1 | 1372.8 | -3.8 | -391.1 | 391.1 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | X1 | X2 | 1701.3 | 1682.1 | 9.6 | -483.4 | 483.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1804.7 | 1800.8 | 1.9 | -515.1 | 515.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 1807.1 | 1807.1 | 0.0 | -516.3 | 516.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1800.8 | 1804.7 | -1.9 | -515.1 | 515.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1682.1 | 1701.3 | -9.6 | -483.4 | 483.4 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | X1 | X2 | 1765.8 | 1751.5 | 7.2 | -502.5 | 502.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1866.4 | 1863.1 | 1.7 | -532.8 | 532.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 1868.5 | 1868.5 | 0.0 | -533.9 | 533.9 | 0.0 | 0.0 |

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | X4 | X5 | 1863.1 | 1866.4 | -1.7 | -532.8 | 532.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1751.5 | 1765.8 | -7.2 | -502.5 | 502.5 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | X1 | X2 | 1858.1 | 1846.2 | 6.0 | -529.2 | 529.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1946.8 | 1943.9 | 1.4 | -555.8 | 555.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 1948.5 | 1948.5 | 0.0 | -556.7 | 556.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1943.9 | 1946.8 | -1.4 | -555.8 | 555.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1846.2 | 1858.1 | -6.0 | -529.2 | 529.2 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | X1 | X2 | 1932.6 | 1920.2 | 6.2 | -550.4 | 550.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1999.1 | 1996.9 | 1.1 | -570.9 | 570.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 2000.5 | 2000.5 | 0.0 | -571.6 | 571.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1996.9 | 1999.1 | -1.1 | -570.9 | 570.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1920.2 | 1932.6 | -6.2 | -550.4 | 550.4 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | X1 | X2 | 1921.6 | 1909.0 | 6.3 | -547.2 | 547.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1963.2 | 1961.8 | 0.7 | -560.7 | 560.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 1964.7 | 1964.7 | 0.0 | -561.3 | 561.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1961.8 | 1963.2 | -0.7 | -560.7 | 560.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1909.0 | 1921.6 | -6.3 | -547.2 | 547.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | X1 | X2 | 1645.1 | 1633.7 | 5.7 | -468.4 | 468.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1660.1 | 1658.4 | 0.9 | -474.1 | 474.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 1658.9 | 1658.9 | 0.0 | -474.0 | 474.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1658.4 | 1660.1 | -0.9 | -474.1 | 474.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1633.7 | 1645.1 | -5.7 | -468.4 | 468.4 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | X1 | X2 | 3269.0 | 2731.7 | 268.6 | -857.2 | 857.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 2480.6 | 2560.7 | -40.1 | -720.2 | 720.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 2604.8 | 2604.8 | 0.0 | -744.2 | 744.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 2560.7 | 2480.6 | 40.1 | -720.2 | 720.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 2731.7 | 3269.0 | -268.6 | -857.2 | 857.2 | 0.0 | 0.0 |

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X1 | X2 | -312.7 | -301.1 | -5.8 | 87.7 | -87.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -371.3 | -367.8 | -1.8 | 105.6 | -105.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -372.1 | -372.1 | 0.0 | 106.3 | -106.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -367.8 | -371.3 | 1.8 | 105.6 | -105.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -301.1 | -312.7 | 5.8 | 87.7 | -87.7 | 0.0 | 0.0 |
| 13F | X1 | X2 | -488.4 | -485.2 | -1.6 | 139.1 | -139.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -556.1 | -554.9 | -0.6 | 158.7 | -158.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -562.2 | -562.2 | 0.0 | 160.6 | -160.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -554.9 | -556.1 | 0.6 | 158.7 | -158.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -485.2 | -488.4 | 1.6 | 139.1 | -139.1 | 0.0 | 0.0 |
| 12F | X1 | X2 | -693.5 | -685.3 | -4.1 | 197.0 | -197.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -785.7 | -783.1 | -1.3 | 224.1 | -224.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -789.0 | -789.0 | 0.0 | 225.4 | -225.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -783.1 | -785.7 | 1.3 | 224.1 | -224.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -685.3 | -693.5 | 4.1 | 197.0 | -197.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | X1 | X2 | -853.6 | -847.5 | -3.1 | 243.0 | -243.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -948.9 | -946.6 | -1.1 | 270.8 | -270.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -952.7 | -952.7 | 0.0 | 272.2 | -272.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -946.6 | -948.9 | 1.1 | 270.8 | -270.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -847.5 | -853.6 | 3.1 | 243.0 | -243.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | X1 | X2 | -1172.2 | -1159.0 | -6.6 | 333.0 | -333.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1278.0 | -1274.6 | -1.7 | 364.7 | -364.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -1281.4 | -1281.4 | 0.0 | 366.1 | -366.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1274.6 | -1278.0 | 1.7 | 364.7 | -364.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1159.0 | -1172.2 | 6.6 | 333.0 | -333.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | X1 | X2 | -1285.8 | -1276.0 | -4.9 | 366.0 | -366.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1394.8 | -1391.7 | -1.5 | 398.1 | -398.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -1398.3 | -1398.3 | 0.0 | 399.5 | -399.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1391.7 | -1394.8 | 1.5 | 398.1 | -398.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1276.0 | -1285.8 | 4.9 | 366.0 | -366.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | X1 | X2 | -1372.8 | -1365.1 | -3.8 | 391.1 | -391.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1480.1 | -1477.3 | -1.4 | 422.5 | -422.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -1483.4 | -1483.4 | 0.0 | 423.8 | -423.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1477.3 | -1480.1 | 1.4 | 422.5 | -422.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1365.1 | -1372.8 | 3.8 | 391.1 | -391.1 | 0.0 | 0.0 |

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X1 | X2 | -1701.3 | -1682.1 | -9.6 | 483.4 | -483.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1804.7 | -1800.8 | -1.9 | 515.1 | -515.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -1807.1 | -1807.1 | 0.0 | 516.3 | -516.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1800.8 | -1804.7 | 1.9 | 515.1 | -515.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1682.1 | -1701.3 | 9.6 | 483.4 | -483.4 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | X1 | X2 | -1765.8 | -1751.5 | -7.2 | 502.5 | -502.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1866.4 | -1863.1 | -1.7 | 532.8 | -532.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -1868.5 | -1868.5 | 0.0 | 533.9 | -533.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1863.1 | -1866.4 | 1.7 | 532.8 | -532.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1751.5 | -1765.8 | 7.2 | 502.5 | -502.5 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | X1 | X2 | -1858.1 | -1846.2 | -6.0 | 529.2 | -529.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1946.8 | -1943.9 | -1.4 | 555.8 | -555.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -1948.5 | -1948.5 | 0.0 | 556.7 | -556.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1943.9 | -1946.8 | 1.4 | 555.8 | -555.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1846.2 | -1858.1 | 6.0 | 529.2 | -529.2 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | X1 | X2 | -1932.6 | -1920.2 | -6.2 | 550.4 | -550.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1999.1 | -1996.9 | -1.1 | 570.9 | -570.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -2000.5 | -2000.5 | 0.0 | 571.6 | -571.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1996.9 | -1999.1 | 1.1 | 570.9 | -570.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1920.2 | -1932.6 | 6.2 | 550.4 | -550.4 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | X1 | X2 | -1921.6 | -1909.0 | -6.3 | 547.2 | -547.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1963.2 | -1961.8 | -0.7 | 560.7 | -560.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -1964.7 | -1964.7 | 0.0 | 561.3 | -561.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1961.8 | -1963.2 | 0.7 | 560.7 | -560.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1909.0 | -1921.6 | 6.3 | 547.2 | -547.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | X1 | X2 | -1645.1 | -1633.7 | -5.7 | 468.4 | -468.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1660.1 | -1658.4 | -0.9 | 474.1 | -474.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -1658.9 | -1658.9 | 0.0 | 474.0 | -474.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1658.4 | -1660.1 | 0.9 | 474.1 | -474.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1633.7 | -1645.1 | 5.7 | 468.4 | -468.4 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | X1 | X2 | -3269.0 | -2731.7 | -268.6 | 857.2 | -857.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -2480.6 | -2560.7 | 40.1 | 720.2 | -720.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -2604.8 | -2604.8 | 0.0 | 744.2 | -744.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -2560.7 | -2480.6 | -40.1 | 720.2 | -720.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -2731.7 | -3269.0 | 268.6 | 857.2 | -857.2 | 0.0 | 0.0 |

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | RF | X1 | 107.3 | 81.3 | -13.0 | -67.4 | 67.4 | -294.0 | 294.0 |
| | | X2 | -7.8 | -3.9 | 2.0 | 4.2 | -4.2 | -502.1 | 502.1 |
| | | X3 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.2 | -496.8 | 496.8 |
| | | X4 | -0.5 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | -496.8 | 496.8 |
| | | X5 | 7.8 | 3.9 | -2.0 | -4.2 | 4.2 | -502.1 | 502.1 |
| | | X6 | -107.3 | -81.3 | 13.0 | 67.4 | -67.4 | -294.0 | 294.0 |
| 12F | 13F | X1 | 72.3 | 73.8 | 0.7 | -52.2 | 52.2 | -668.2 | 668.2 |
| | | X2 | -1.9 | -1.7 | 0.1 | 1.3 | -1.3 | -1102.3 | 1102.3 |
| | | X3 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -1093.3 | 1093.3 |
| | | X4 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -1093.3 | 1093.3 |
| | | X5 | 1.9 | 1.7 | -0.1 | -1.3 | 1.3 | -1102.3 | 1102.3 |
| | | X6 | -72.3 | -73.8 | -0.7 | 52.2 | -52.2 | -668.2 | 668.2 |
| 11F | 12F | X1 | 78.7 | 75.4 | -1.7 | -55.0 | 55.0 | -1042.2 | 1042.2 |
| | | X2 | -1.7 | -1.6 | 0.0 | 1.2 | -1.2 | -1705.0 | 1705.0 |
| | | X3 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -1694.4 | 1694.4 |
| | | X4 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -1694.4 | 1694.4 |
| | | X5 | 1.7 | 1.6 | -0.0 | -1.2 | 1.2 | -1705.0 | 1705.0 |
| | | X6 | -78.7 | -75.4 | 1.7 | 55.0 | -55.0 | -1042.2 | 1042.2 |
| 10F | 11F | X1 | 77.1 | 73.8 | -1.7 | -53.4 | 53.4 | -1416.1 | 1416.1 |
| | | X2 | -1.8 | -1.9 | -0.0 | 1.3 | -1.3 | -2311.4 | 2311.4 |
| | | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -2299.2 | 2299.2 |
| | | X4 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -2299.2 | 2299.2 |
| | | X5 | 1.8 | 1.9 | 0.0 | -1.3 | 1.3 | -2311.4 | 2311.4 |
| | | X6 | -77.1 | -73.8 | 1.7 | 53.4 | -53.4 | -1416.1 | 1416.1 |
| 9F | 10F | X1 | 80.3 | 76.2 | -2.1 | -55.9 | 55.9 | -1790.9 | 1790.9 |
| | | X2 | -2.1 | -1.9 | 0.1 | 1.4 | -1.4 | -2919.9 | 2919.9 |
| | | X3 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -2905.7 | 2905.7 |

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 10F | X4 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -2905.7 | 2905.7 |
| | | X5 | 2.1 | 1.9 | -0.1 | -1.4 | 1.4 | -2919.9 | 2919.9 |
| | | X6 | -80.3 | -76.2 | 2.1 | 55.9 | -55.9 | -1790.9 | 1790.9 |
| 8F | 9F | X1 | 78.1 | 75.4 | -1.4 | -54.8 | 54.8 | -2178.4 | 2178.4 |
| | | X2 | -2.0 | -1.9 | 0.0 | 1.4 | -1.4 | -3549.3 | 3549.3 |
| | | X3 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -3533.2 | 3533.2 |
| | | X4 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -3533.2 | 3533.2 |
| | | X5 | 2.0 | 1.9 | -0.0 | -1.4 | 1.4 | -3549.3 | 3549.3 |
| | | X6 | -78.1 | -75.4 | 1.4 | 54.8 | -54.8 | -2178.4 | 2178.4 |
| 7F | 8F | X1 | 78.8 | 77.2 | -0.8 | -55.2 | 55.2 | -2565.8 | 2565.8 |
| | | X2 | -2.2 | -2.4 | -0.1 | 1.6 | -1.6 | -4178.0 | 4178.0 |
| | | X3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -4159.9 | 4159.9 |
| | | X4 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -4159.9 | 4159.9 |
| | | X5 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | -1.6 | 1.6 | -4178.0 | 4178.0 |
| | | X6 | -78.8 | -77.2 | 0.8 | 55.2 | -55.2 | -2565.8 | 2565.8 |
| 6F | 7F | X1 | 81.1 | 77.9 | -1.6 | -56.8 | 56.8 | -2957.5 | 2957.5 |
| | | X2 | -2.7 | -2.5 | 0.1 | 1.9 | -1.9 | -4816.7 | 4816.7 |
| | | X3 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | -4796.0 | 4796.0 |
| | | X4 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -4796.0 | 4796.0 |
| | | X5 | 2.7 | 2.5 | -0.1 | -1.9 | 1.9 | -4816.7 | 4816.7 |
| | | X6 | -81.1 | -77.9 | 1.6 | 56.8 | -56.8 | -2957.5 | 2957.5 |
| 5F | 6F | X1 | 80.4 | 77.6 | -1.4 | -56.4 | 56.4 | -3349.3 | 3349.3 |
| | | X2 | -2.8 | -2.7 | 0.0 | 2.0 | -2.0 | -5461.7 | 5461.7 |
| | | X3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -5438.4 | 5438.4 |
| | | X4 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | -5438.4 | 5438.4 |
| | | X5 | 2.8 | 2.7 | -0.0 | -2.0 | 2.0 | -5461.7 | 5461.7 |
| | | X6 | -80.4 | -77.6 | 1.4 | 56.4 | -56.4 | -3349.3 | 3349.3 |
| 4F | 5F | X1 | 80.4 | 77.5 | -1.4 | -56.4 | 56.4 | -3740.9 | 3740.9 |
| | | X2 | -2.8 | -2.7 | 0.0 | 2.0 | -2.0 | -6104.7 | 6104.7 |
| | | X3 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | -6078.8 | 6078.8 |
| | | X4 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -6078.8 | 6078.8 |
| | | X5 | 2.8 | 2.7 | -0.0 | -2.0 | 2.0 | -6104.7 | 6104.7 |
| | | X6 | -80.4 | -77.5 | 1.4 | 56.4 | -56.4 | -3740.9 | 3740.9 |
| 3F | 4F | X1 | 80.3 | 77.5 | -1.4 | -56.4 | 56.4 | -4132.5 | 4132.5 |
| | | X2 | -3.0 | -3.2 | -0.1 | 2.2 | -2.2 | -6747.8 | 6747.8 |
| | | X3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -6719.1 | 6719.1 |
| | | X4 | -0.1 | -0.2 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | -6719.1 | 6719.1 |
| | | X5 | 3.0 | 3.2 | 0.1 | -2.2 | 2.2 | -6747.8 | 6747.8 |
| | | X6 | -80.3 | -77.5 | 1.4 | 56.4 | -56.4 | -4132.5 | 4132.5 |
| 2F | 3F | X1 | 80.1 | 76.9 | -1.6 | -56.1 | 56.1 | -4524.1 | 4524.1 |
| | | X2 | -2.7 | -1.3 | 0.7 | 1.4 | -1.4 | -7390.9 | 7390.9 |
| | | X3 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -7359.5 | 7359.5 |
| | | X4 | -0.0 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | -7359.5 | 7359.5 |
| | | X5 | 2.7 | 1.3 | -0.7 | -1.4 | 1.4 | -7390.9 | 7390.9 |
| | | X6 | -80.1 | -76.9 | 1.6 | 56.1 | -56.1 | -4524.1 | 4524.1 |
| 1F | 2F | X1 | 80.4 | 109.0 | 14.3 | -47.6 | 47.6 | -4925.6 | 4925.6 |
| | | X2 | -5.5 | -13.0 | -3.8 | 4.7 | -4.7 | -8043.4 | 8043.4 |
| | | X3 | 0.5 | 1.9 | 0.7 | -0.6 | 0.6 | -8009.2 | 8009.2 |
| | | X4 | -0.5 | -1.9 | -0.7 | 0.6 | -0.6 | -8009.2 | 8009.2 |
| | | X5 | 5.5 | 13.0 | 3.8 | -4.7 | 4.7 | -8043.4 | 8043.4 |
| | | X6 | -80.4 | -109.0 | -14.3 | 47.6 | -47.6 | -4925.6 | 4925.6 |

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | RF | X1 | -312.7 | 88.7 | 200.7 | 80.0 | -80.0 | 38.6 | -38.6 |
| | | X2 | -672.4 | -123.9 | 274.2 | 284.4 | -284.4 | 8.0 | -8.0 |
| | | X3 | -739.8 | -164.4 | 287.7 | 322.9 | -322.9 | 0.3 | -0.3 |
| | | X4 | -739.8 | -164.4 | 287.7 | 322.9 | -322.9 | -0.3 | 0.3 |
| | | X5 | -672.4 | -123.9 | 274.2 | 284.4 | -284.4 | -8.0 | 8.0 |
| | | X6 | -312.7 | 88.7 | 200.7 | 80.0 | -80.0 | -38.6 | 38.6 |
| 12F | 13F | X1 | -577.1 | -57.5 | 259.8 | 226.6 | -226.6 | 99.8 | -99.8 |
| | | X2 | -917.4 | -367.8 | 274.8 | 459.0 | -459.0 | 16.7 | -16.7 |
| | | X3 | -952.7 | -414.8 | 268.9 | 488.4 | -488.4 | 1.2 | -1.2 |
| | | X4 | -952.7 | -414.8 | 268.9 | 488.4 | -488.4 | -1.2 | 1.2 |
| | | X5 | -917.4 | -367.8 | 274.8 | 459.0 | -459.0 | -16.7 | 16.7 |

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12F | 13F | X6 | -577.1 | -57.5 | 259.8 | 226.6 | -226.6 | -99.8 | 99.8 |
| 11F | 12F | X1 | -636.0 | -244.5 | 195.7 | 314.4 | -314.4 | 186.4 | -186.4 |
| | | X2 | -1103.2 | -626.3 | 238.4 | 617.7 | -617.7 | 28.8 | -28.8 |
| | | X3 | -1157.3 | -675.2 | 241.1 | 654.5 | -654.5 | 1.8 | -1.8 |
| | | X4 | -1157.3 | -675.2 | 241.1 | 654.5 | -654.5 | -1.8 | 1.8 |
| | | X5 | -1103.2 | -626.3 | 238.4 | 617.7 | -617.7 | -28.8 | 28.8 |
| | | X6 | -636.0 | -244.5 | 195.7 | 314.4 | -314.4 | -186.4 | 186.4 |
| 10F | 11F | X1 | -609.1 | -445.7 | 81.7 | 373.4 | -373.4 | 293.4 | -293.4 |
| | | X2 | -1170.0 | -1005.1 | 82.5 | 770.0 | -770.0 | 42.7 | -42.7 |
| | | X3 | -1224.1 | -1061.1 | 81.5 | 808.9 | -808.9 | 2.5 | -2.5 |
| | | X4 | -1224.1 | -1061.1 | 81.5 | 808.9 | -808.9 | -2.5 | 2.5 |
| | | X5 | -1170.0 | -1005.1 | 82.5 | 770.0 | -770.0 | -42.7 | 42.7 |
| | | X6 | -609.1 | -445.7 | 81.7 | 373.4 | -373.4 | -293.4 | 293.4 |
| 9F | 10F | X1 | -726.5 | -491.8 | 117.3 | 435.1 | -435.1 | 385.9 | -385.9 |
| | | X2 | -1431.9 | -1099.8 | 166.0 | 904.2 | -904.2 | 50.5 | -50.5 |
| | | X3 | -1494.8 | -1157.9 | 168.5 | 947.4 | -947.4 | 2.8 | -2.8 |
| | | X4 | -1494.8 | -1157.9 | 168.5 | 947.4 | -947.4 | -2.8 | 2.8 |
| | | X5 | -1431.9 | -1099.8 | 166.0 | 904.2 | -904.2 | -50.5 | 50.5 |
| | | X6 | -726.5 | -491.8 | 117.3 | 435.1 | -435.1 | -385.9 | 385.9 |
| 8F | 9F | X1 | -793.9 | -611.1 | 91.4 | 501.8 | -501.8 | 527.1 | -527.1 |
| | | X2 | -1571.0 | -1298.1 | 136.4 | 1024.7 | -1024.7 | 66.0 | -66.0 |
| | | X3 | -1632.1 | -1354.8 | 138.7 | 1066.7 | -1066.7 | 3.5 | -3.5 |
| | | X4 | -1632.1 | -1354.8 | 138.7 | 1066.7 | -1066.7 | -3.5 | 3.5 |
| | | X5 | -1571.0 | -1298.1 | 136.4 | 1024.7 | -1024.7 | -66.0 | 66.0 |
| | | X6 | -793.9 | -611.1 | 91.4 | 501.8 | -501.8 | -527.1 | 527.1 |
| 7F | 8F | X1 | -761.7 | -806.5 | -22.4 | 555.1 | -555.1 | 678.1 | -678.1 |
| | | X2 | -1547.1 | -1661.6 | -57.2 | 1135.8 | -1135.8 | 79.3 | -79.3 |
| | | X3 | -1605.9 | -1721.0 | -57.5 | 1177.7 | -1177.7 | 4.0 | -4.0 |
| | | X4 | -1605.9 | -1721.0 | -57.5 | 1177.7 | -1177.7 | -4.0 | 4.0 |
| | | X5 | -1547.1 | -1661.6 | -57.2 | 1135.8 | -1135.8 | -79.3 | 79.3 |
| | | X6 | -761.7 | -806.5 | -22.4 | 555.1 | -555.1 | -678.1 | 678.1 |
| 6F | 7F | X1 | -894.8 | -793.1 | 50.8 | 602.8 | -602.8 | 864.6 | -864.6 |
| | | X2 | -1825.2 | -1636.7 | 94.3 | 1236.4 | -1236.4 | 92.7 | -92.7 |
| | | X3 | -1886.9 | -1693.0 | 97.0 | 1278.5 | -1278.5 | 4.6 | -4.6 |
| | | X4 | -1886.9 | -1693.0 | 97.0 | 1278.5 | -1278.5 | -4.6 | 4.6 |
| | | X5 | -1825.2 | -1636.7 | 94.3 | 1236.4 | -1236.4 | -92.7 | 92.7 |
| | | X6 | -894.8 | -793.1 | 50.8 | 602.8 | -602.8 | -864.6 | 864.6 |
| 5F | 6F | X1 | -972.7 | -824.2 | 74.3 | 641.7 | -641.7 | 1058.6 | -1058.6 |
| | | X2 | -1981.3 | -1739.5 | 120.9 | 1328.9 | -1328.9 | 109.2 | -109.2 |
| | | X3 | -2038.6 | -1790.9 | 123.9 | 1367.7 | -1367.7 | 5.2 | -5.2 |
| | | X4 | -2038.6 | -1790.9 | 123.9 | 1367.7 | -1367.7 | -5.2 | 5.2 |
| | | X5 | -1981.3 | -1739.5 | 120.9 | 1328.9 | -1328.9 | -109.2 | 109.2 |
| | | X6 | -972.7 | -824.2 | 74.3 | 641.7 | -641.7 | -1058.6 | 1058.6 |
| 4F | 5F | X1 | -1034.0 | -912.4 | 60.8 | 695.1 | -695.1 | 1262.8 | -1262.8 |
| | | X2 | -2053.5 | -1871.7 | 90.9 | 1401.9 | -1401.9 | 120.9 | -120.9 |
| | | X3 | -2101.5 | -1913.4 | 94.1 | 1433.9 | -1433.9 | 5.6 | -5.6 |
| | | X4 | -2101.5 | -1913.4 | 94.1 | 1433.9 | -1433.9 | -5.6 | 5.6 |
| | | X5 | -2053.5 | -1871.7 | 90.9 | 1401.9 | -1401.9 | -120.9 | 120.9 |
| | | X6 | -1034.0 | -912.4 | 60.8 | 695.1 | -695.1 | -1262.8 | 1262.8 |
| 3F | 4F | X1 | -1020.3 | -1044.3 | -12.0 | 737.4 | -737.4 | 1475.3 | -1475.3 |
| | | X2 | -2047.6 | -2062.2 | -7.3 | 1467.8 | -1467.8 | 129.8 | -129.8 |
| | | X3 | -2083.9 | -2090.3 | -3.2 | 1490.8 | -1490.8 | 5.9 | -5.9 |
| | | X4 | -2083.9 | -2090.3 | -3.2 | 1490.8 | -1490.8 | -5.9 | 5.9 |
| | | X5 | -2047.6 | -2062.2 | -7.3 | 1467.8 | -1467.8 | -129.8 | 129.8 |
| | | X6 | -1020.3 | -1044.3 | -12.0 | 737.4 | -737.4 | -1475.3 | 1475.3 |
| 2F | 3F | X1 | -877.3 | -1345.3 | -234.0 | 793.8 | -793.8 | 1686.5 | -1686.5 |
| | | X2 | -1809.9 | -2419.4 | -304.7 | 1510.5 | -1510.5 | 135.7 | -135.7 |
| | | X3 | -1836.2 | -2447.2 | -305.5 | 1529.8 | -1529.8 | 6.2 | -6.2 |
| | | X4 | -1836.2 | -2447.2 | -305.5 | 1529.8 | -1529.8 | -6.2 | 6.2 |
| | | X5 | -1809.9 | -2419.4 | -304.7 | 1510.5 | -1510.5 | -135.7 | 135.7 |
| | | X6 | -877.3 | -1345.3 | -234.0 | 793.8 | -793.8 | -1686.5 | 1686.5 |
| 1F | 2F | X1 | -299.8 | -3269.0 | -1484.6 | 897.8 | -897.8 | 1867.3 | -1867.3 |
| | | X2 | -874.4 | -5212.3 | -2168.9 | 1531.2 | -1531.2 | 138.2 | -138.2 |
| | | X3 | -870.0 | -5165.5 | -2147.7 | 1518.4 | -1518.4 | 6.1 | -6.1 |
| | | X4 | -870.0 | -5165.5 | -2147.7 | 1518.4 | -1518.4 | -6.1 | 6.1 |

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 2F | X5 | -874.4 | -5212.3 | -2168.9 | 1531.2 | -1531.2 | -138.2 | 138.2 |
| | | X6 | -299.8 | -3269.0 | -1484.6 | 897.8 | -897.8 | -1867.3 | 1867.3 |

＊ Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | RF | X1 | 312.7 | -88.7 | -200.7 | -80.0 | 80.0 | -38.6 | 38.6 |
| | | X2 | 672.4 | 123.9 | -274.2 | -284.4 | 284.4 | -8.0 | 8.0 |
| | | X3 | 739.8 | 164.4 | -287.7 | -322.9 | 322.9 | -0.3 | 0.3 |
| | | X4 | 739.8 | 164.4 | -287.7 | -322.9 | 322.9 | 0.3 | -0.3 |
| | | X5 | 672.4 | 123.9 | -274.2 | -284.4 | 284.4 | 8.0 | -8.0 |
| | | X6 | 312.7 | -88.7 | -200.7 | -80.0 | 80.0 | 38.6 | -38.6 |
| 12F | 13F | X1 | 577.1 | 57.5 | -259.8 | -226.6 | 226.6 | -99.8 | 99.8 |
| | | X2 | 917.4 | 367.8 | -274.8 | -459.0 | 459.0 | -16.7 | 16.7 |
| | | X3 | 952.7 | 414.8 | -268.9 | -488.4 | 488.4 | -1.2 | 1.2 |
| | | X4 | 952.7 | 414.8 | -268.9 | -488.4 | 488.4 | 1.2 | -1.2 |
| | | X5 | 917.4 | 367.8 | -274.8 | -459.0 | 459.0 | 16.7 | -16.7 |
| | | X6 | 577.1 | 57.5 | -259.8 | -226.6 | 226.6 | 99.8 | -99.8 |
| 11F | 12F | X1 | 636.0 | 244.5 | -195.7 | -314.4 | 314.4 | -186.4 | 186.4 |
| | | X2 | 1103.2 | 626.3 | -238.4 | -617.7 | 617.7 | -28.8 | 28.8 |
| | | X3 | 1157.3 | 675.2 | -241.1 | -654.5 | 654.5 | -1.8 | 1.8 |
| | | X4 | 1157.3 | 675.2 | -241.1 | -654.5 | 654.5 | 1.8 | -1.8 |
| | | X5 | 1103.2 | 626.3 | -238.4 | -617.7 | 617.7 | 28.8 | -28.8 |
| | | X6 | 636.0 | 244.5 | -195.7 | -314.4 | 314.4 | 186.4 | -186.4 |
| 10F | 11F | X1 | 609.1 | 445.7 | -81.7 | -373.4 | 373.4 | -293.4 | 293.4 |
| | | X2 | 1170.0 | 1005.1 | -82.5 | -770.0 | 770.0 | -42.7 | 42.7 |
| | | X3 | 1224.1 | 1061.1 | -81.5 | -808.9 | 808.9 | -2.5 | 2.5 |
| | | X4 | 1224.1 | 1061.1 | -81.5 | -808.9 | 808.9 | 2.5 | -2.5 |
| | | X5 | 1170.0 | 1005.1 | -82.5 | -770.0 | 770.0 | 42.7 | -42.7 |
| | | X6 | 609.1 | 445.7 | -81.7 | -373.4 | 373.4 | 293.4 | -293.4 |
| 9F | 10F | X1 | 726.5 | 491.8 | -117.3 | -435.1 | 435.1 | -385.9 | 385.9 |
| | | X2 | 1431.9 | 1099.8 | -166.0 | -904.2 | 904.2 | -50.5 | 50.5 |
| | | X3 | 1494.8 | 1157.9 | -168.5 | -947.4 | 947.4 | -2.8 | 2.8 |
| | | X4 | 1494.8 | 1157.9 | -168.5 | -947.4 | 947.4 | 2.8 | -2.8 |
| | | X5 | 1431.9 | 1099.8 | -166.0 | -904.2 | 904.2 | 50.5 | -50.5 |
| | | X6 | 726.5 | 491.8 | -117.3 | -435.1 | 435.1 | 385.9 | -385.9 |
| 8F | 9F | X1 | 793.9 | 611.1 | -91.4 | -501.8 | 501.8 | -527.1 | 527.1 |
| | | X2 | 1571.0 | 1298.1 | -136.4 | -1024.7 | 1024.7 | -66.0 | 66.0 |
| | | X3 | 1632.1 | 1354.8 | -138.7 | -1066.7 | 1066.7 | -3.5 | 3.5 |
| | | X4 | 1632.1 | 1354.8 | -138.7 | -1066.7 | 1066.7 | 3.5 | -3.5 |
| | | X5 | 1571.0 | 1298.1 | -136.4 | -1024.7 | 1024.7 | 66.0 | -66.0 |
| | | X6 | 793.9 | 611.1 | -91.4 | -501.8 | 501.8 | 527.1 | -527.1 |
| 7F | 8F | X1 | 761.7 | 806.5 | 22.4 | -555.1 | 555.1 | -678.1 | 678.1 |
| | | X2 | 1547.1 | 1661.6 | 57.2 | -1135.8 | 1135.8 | -79.3 | 79.3 |
| | | X3 | 1605.9 | 1721.0 | 57.5 | -1177.7 | 1177.7 | -4.0 | 4.0 |
| | | X4 | 1605.9 | 1721.0 | 57.5 | -1177.7 | 1177.7 | 4.0 | -4.0 |
| | | X5 | 1547.1 | 1661.6 | 57.2 | -1135.8 | 1135.8 | 79.3 | -79.3 |
| | | X6 | 761.7 | 806.5 | 22.4 | -555.1 | 555.1 | 678.1 | -678.1 |
| 6F | 7F | X1 | 894.8 | 793.1 | -50.8 | -602.8 | 602.8 | -864.6 | 864.6 |
| | | X2 | 1825.2 | 1636.7 | -94.3 | -1236.4 | 1236.4 | -92.7 | 92.7 |
| | | X3 | 1886.9 | 1693.0 | -97.0 | -1278.5 | 1278.5 | -4.6 | 4.6 |
| | | X4 | 1886.9 | 1693.0 | -97.0 | -1278.5 | 1278.5 | 4.6 | -4.6 |
| | | X5 | 1825.2 | 1636.7 | -94.3 | -1236.4 | 1236.4 | 92.7 | -92.7 |
| | | X6 | 894.8 | 793.1 | -50.8 | -602.8 | 602.8 | 864.6 | -864.6 |
| 5F | 6F | X1 | 972.7 | 824.2 | -74.3 | -641.7 | 641.7 | -1058.6 | 1058.6 |
| | | X2 | 1981.3 | 1739.5 | -120.9 | -1328.9 | 1328.9 | -109.2 | 109.2 |
| | | X3 | 2038.6 | 1790.9 | -123.9 | -1367.7 | 1367.7 | -5.2 | 5.2 |
| | | X4 | 2038.6 | 1790.9 | -123.9 | -1367.7 | 1367.7 | 5.2 | -5.2 |
| | | X5 | 1981.3 | 1739.5 | -120.9 | -1328.9 | 1328.9 | 109.2 | -109.2 |
| | | X6 | 972.7 | 824.2 | -74.3 | -641.7 | 641.7 | 1058.6 | -1058.6 |
| 4F | 5F | X1 | 1034.0 | 912.4 | -60.8 | -695.1 | 695.1 | -1262.8 | 1262.8 |
| | | X2 | 2053.5 | 1871.7 | -90.9 | -1401.9 | 1401.9 | -120.9 | 120.9 |
| | | X3 | 2101.5 | 1913.4 | -94.1 | -1433.9 | 1433.9 | -5.6 | 5.6 |
| | | X4 | 2101.5 | 1913.4 | -94.1 | -1433.9 | 1433.9 | 5.6 | -5.6 |
| | | X5 | 2053.5 | 1871.7 | -90.9 | -1401.9 | 1401.9 | 120.9 | -120.9 |
| | | X6 | 1034.0 | 912.4 | -60.8 | -695.1 | 695.1 | 1262.8 | -1262.8 |

＊　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 4F | X1 | 1020.3 | 1044.3 | 12.0 | -737.4 | 737.4 | -1475.3 | 1475.3 |
| | | X2 | 2047.6 | 2062.2 | 7.3 | -1467.8 | 1467.8 | -129.8 | 129.8 |
| | | X3 | 2083.9 | 2090.3 | 3.2 | -1490.8 | 1490.8 | -5.9 | 5.9 |
| | | X4 | 2083.9 | 2090.3 | 3.2 | -1490.8 | 1490.8 | 5.9 | -5.9 |
| | | X5 | 2047.6 | 2062.2 | 7.3 | -1467.8 | 1467.8 | 129.8 | -129.8 |
| | | X6 | 1020.3 | 1044.3 | 12.0 | -737.4 | 737.4 | 1475.3 | -1475.3 |
| 2F | 3F | X1 | 877.3 | 1345.3 | 234.0 | -793.8 | 793.8 | -1686.5 | 1686.5 |
| | | X2 | 1809.9 | 2419.4 | 304.7 | -1510.5 | 1510.5 | -135.7 | 135.7 |
| | | X3 | 1836.2 | 2447.2 | 305.5 | -1529.8 | 1529.8 | -6.2 | 6.2 |
| | | X4 | 1836.2 | 2447.2 | 305.5 | -1529.8 | 1529.8 | 6.2 | -6.2 |
| | | X5 | 1809.9 | 2419.4 | 304.7 | -1510.5 | 1510.5 | 135.7 | -135.7 |
| | | X6 | 877.3 | 1345.3 | 234.0 | -793.8 | 793.8 | 1686.5 | -1686.5 |
| 1F | 2F | X1 | 299.8 | 3269.0 | 1484.6 | -897.8 | 897.8 | -1867.3 | 1867.3 |
| | | X2 | 874.4 | 5212.3 | 2168.9 | -1531.2 | 1531.2 | -138.2 | 138.2 |
| | | X3 | 870.0 | 5165.5 | 2147.7 | -1518.4 | 1518.4 | -6.1 | 6.1 |
| | | X4 | 870.0 | 5165.5 | 2147.7 | -1518.4 | 1518.4 | 6.1 | -6.1 |
| | | X5 | 874.4 | 5212.3 | 2168.9 | -1531.2 | 1531.2 | 138.2 | -138.2 |
| | | X6 | 299.8 | 3269.0 | 1484.6 | -897.8 | 897.8 | 1867.3 | -1867.3 |

==========

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X1 | X2 | -107.3 | 124.8 | 70.8 | 86.3 | 91.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -117.0 | 115.6 | 65.7 | 86.3 | 85.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -116.1 | 116.1 | 65.9 | 86.1 | 86.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -115.6 | 117.0 | 65.7 | 85.9 | 86.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -124.8 | 107.3 | 70.8 | 91.3 | 86.3 | 0.0 | 0.0 |
| 13F | X1 | X2 | -153.6 | 162.9 | 88.3 | 124.9 | 127.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -157.2 | 156.9 | 84.9 | 123.6 | 123.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -157.0 | 157.0 | 84.9 | 123.6 | 123.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -156.9 | 157.2 | 84.9 | 123.5 | 123.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -162.9 | 153.6 | 88.3 | 127.6 | 124.9 | 0.0 | 0.0 |
| 12F | X1 | X2 | -152.5 | 163.7 | 88.5 | 124.6 | 127.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -160.2 | 160.0 | 86.4 | 126.3 | 126.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -160.1 | 160.1 | 86.5 | 126.2 | 126.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -160.0 | 160.2 | 86.4 | 126.2 | 126.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -163.7 | 152.5 | 88.5 | 127.8 | 124.6 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | X1 | X2 | -152.5 | 163.7 | 88.4 | 124.6 | 127.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -160.2 | 160.0 | 86.4 | 126.3 | 126.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -160.1 | 160.1 | 86.5 | 126.2 | 126.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -160.0 | 160.2 | 86.4 | 126.2 | 126.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -163.7 | 152.5 | 88.4 | 127.8 | 124.6 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | X1 | X2 | -154.1 | 167.4 | 90.4 | 127.0 | 130.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -163.4 | 163.1 | 87.9 | 128.9 | 128.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -163.2 | 163.2 | 88.0 | 128.9 | 128.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -163.1 | 163.4 | 87.9 | 128.8 | 128.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -167.4 | 154.1 | 90.4 | 130.8 | 127.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | X1 | X2 | -154.3 | 167.3 | 90.4 | 127.0 | 130.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -163.4 | 163.1 | 88.0 | 128.9 | 128.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -163.2 | 163.2 | 88.0 | 128.9 | 128.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -163.1 | 163.4 | 88.0 | 128.8 | 128.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -167.3 | 154.3 | 90.4 | 130.7 | 127.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | X1 | X2 | -154.2 | 167.5 | 90.4 | 127.0 | 130.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -163.4 | 163.1 | 88.0 | 128.9 | 128.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -163.2 | 163.2 | 88.0 | 128.9 | 128.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -163.1 | 163.4 | 88.0 | 128.8 | 128.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -167.5 | 154.2 | 90.4 | 130.8 | 127.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | X1 | X2 | -158.4 | 175.3 | 94.4 | 132.2 | 137.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -170.2 | 169.7 | 91.3 | 134.7 | 134.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -169.9 | 169.9 | 91.4 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -169.7 | 170.2 | 91.3 | 134.5 | 134.7 | 0.0 | 0.0 |

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X5 | X6 | -175.3 | 158.4 | 94.4 | 137.0 | 132.2 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | X1 | X2 | -158.3 | 175.5 | 94.3 | 132.1 | 137.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -170.2 | 169.7 | 91.3 | 134.7 | 134.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -169.9 | 169.9 | 91.4 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -169.7 | 170.2 | 91.3 | 134.5 | 134.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -175.5 | 158.3 | 94.3 | 137.1 | 132.1 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | X1 | X2 | -158.1 | 175.7 | 94.3 | 132.1 | 137.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -170.2 | 169.7 | 91.3 | 134.7 | 134.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -169.9 | 169.9 | 91.4 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -169.7 | 170.2 | 91.3 | 134.5 | 134.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -175.7 | 158.1 | 94.3 | 137.1 | 132.1 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | X1 | X2 | -157.8 | 176.0 | 94.3 | 132.0 | 137.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -170.2 | 169.7 | 91.3 | 134.7 | 134.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -169.9 | 169.9 | 91.3 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -169.7 | 170.2 | 91.3 | 134.5 | 134.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -176.0 | 157.8 | 94.3 | 137.2 | 132.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | X1 | X2 | -157.6 | 176.1 | 94.3 | 132.0 | 137.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -170.3 | 169.7 | 91.2 | 134.7 | 134.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -169.9 | 169.9 | 91.4 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -169.7 | 170.3 | 91.2 | 134.5 | 134.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -176.1 | 157.6 | 94.3 | 137.3 | 132.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | X1 | X2 | -157.3 | 176.7 | 94.2 | 131.8 | 137.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -170.0 | 169.8 | 91.3 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -169.9 | 169.9 | 91.3 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -169.8 | 170.0 | 91.3 | 134.6 | 134.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -176.7 | 157.3 | 94.2 | 137.4 | 131.8 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | X1 | X2 | -109.0 | 311.0 | 207.9 | 195.3 | 253.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -297.9 | 269.7 | 134.1 | 228.2 | 220.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -271.6 | 271.6 | 146.3 | 224.1 | 224.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -269.7 | 297.9 | 134.1 | 220.1 | 228.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -311.0 | 109.0 | 207.9 | 253.0 | 195.3 | 0.0 | 0.0 |

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X1 | X2 | 312.7 | 301.1 | 5.8 | -87.7 | 87.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 371.3 | 367.8 | 1.8 | -105.6 | 105.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 372.1 | 372.1 | 0.0 | -106.3 | 106.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 367.8 | 371.3 | -1.8 | -105.6 | 105.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 301.1 | 312.7 | -5.8 | -87.7 | 87.7 | 0.0 | 0.0 |
| 13F | X1 | X2 | 488.4 | 485.2 | 1.6 | -139.1 | 139.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 556.1 | 554.9 | 0.6 | -158.7 | 158.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 562.2 | 562.2 | 0.0 | -160.6 | 160.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 554.9 | 556.1 | -0.6 | -158.7 | 158.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 485.2 | 488.4 | -1.6 | -139.1 | 139.1 | 0.0 | 0.0 |
| 12F | X1 | X2 | 693.5 | 685.3 | 4.1 | -197.0 | 197.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 785.7 | 783.1 | 1.3 | -224.1 | 224.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 789.0 | 789.0 | 0.0 | -225.4 | 225.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 783.1 | 785.7 | -1.3 | -224.1 | 224.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 685.3 | 693.5 | -4.1 | -197.0 | 197.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | X1 | X2 | 853.6 | 847.5 | 3.1 | -243.0 | 243.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 948.9 | 946.6 | 1.1 | -270.8 | 270.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 952.7 | 952.7 | 0.0 | -272.2 | 272.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 946.6 | 948.9 | -1.1 | -270.8 | 270.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 847.5 | 853.6 | -3.1 | -243.0 | 243.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | X1 | X2 | 1172.2 | 1159.0 | 6.6 | -333.0 | 333.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1278.0 | 1274.6 | 1.7 | -364.7 | 364.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 1281.4 | 1281.4 | 0.0 | -366.1 | 366.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1274.6 | 1278.0 | -1.7 | -364.7 | 364.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1159.0 | 1172.2 | -6.6 | -333.0 | 333.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | X1 | X2 | 1285.8 | 1276.0 | 4.9 | -366.0 | 366.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1394.8 | 1391.7 | 1.5 | -398.1 | 398.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 1398.3 | 1398.3 | 0.0 | -399.5 | 399.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1391.7 | 1394.8 | -1.5 | -398.1 | 398.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1276.0 | 1285.8 | -4.9 | -366.0 | 366.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | X1 | X2 | 1372.8 | 1365.1 | 3.8 | -391.1 | 391.1 | 0.0 | 0.0 |

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | X2 | X3 | 1480.1 | 1477.3 | 1.4 | -422.5 | 422.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 1483.4 | 1483.4 | 0.0 | -423.8 | 423.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1477.3 | 1480.1 | -1.4 | -422.5 | 422.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1365.1 | 1372.8 | -3.8 | -391.1 | 391.1 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | X1 | X2 | 1701.3 | 1682.1 | 9.6 | -483.4 | 483.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1804.7 | 1800.8 | 1.9 | -515.1 | 515.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 1807.1 | 1807.1 | 0.0 | -516.3 | 516.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1800.8 | 1804.7 | -1.9 | -515.1 | 515.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1682.1 | 1701.3 | -9.6 | -483.4 | 483.4 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | X1 | X2 | 1765.8 | 1751.5 | 7.2 | -502.5 | 502.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1866.4 | 1863.1 | 1.7 | -532.8 | 532.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 1868.5 | 1868.5 | 0.0 | -533.9 | 533.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1863.1 | 1866.4 | -1.7 | -532.8 | 532.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1751.5 | 1765.8 | -7.2 | -502.5 | 502.5 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | X1 | X2 | 1858.1 | 1846.2 | 6.0 | -529.2 | 529.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1946.8 | 1943.9 | 1.4 | -555.8 | 555.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 1948.5 | 1948.5 | 0.0 | -556.7 | 556.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1943.9 | 1946.8 | -1.4 | -555.8 | 555.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1846.2 | 1858.1 | -6.0 | -529.2 | 529.2 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | X1 | X2 | 1932.6 | 1920.2 | 6.2 | -550.4 | 550.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1999.1 | 1996.9 | 1.1 | -570.9 | 570.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 2000.5 | 2000.5 | 0.0 | -571.6 | 571.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1996.9 | 1999.1 | -1.1 | -570.9 | 570.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1920.2 | 1932.6 | -6.2 | -550.4 | 550.4 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | X1 | X2 | 1921.6 | 1909.0 | 6.3 | -547.2 | 547.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1963.2 | 1961.8 | 0.7 | -560.7 | 560.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 1964.7 | 1964.7 | 0.0 | -561.3 | 561.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1961.8 | 1963.2 | -0.7 | -560.7 | 560.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1909.0 | 1921.6 | -6.3 | -547.2 | 547.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | X1 | X2 | 1645.1 | 1633.7 | 5.7 | -468.4 | 468.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 1660.1 | 1658.4 | 0.9 | -474.1 | 474.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 1658.9 | 1658.9 | 0.0 | -474.0 | 474.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 1658.4 | 1660.1 | -0.9 | -474.1 | 474.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 1633.7 | 1645.1 | -5.7 | -468.4 | 468.4 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | X1 | X2 | 3269.0 | 2731.7 | 268.6 | -857.2 | 857.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | 2480.6 | 2560.7 | -40.1 | -720.2 | 720.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | 2604.8 | 2604.8 | 0.0 | -744.2 | 744.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | 2560.7 | 2480.6 | 40.1 | -720.2 | 720.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | 2731.7 | 3269.0 | -268.6 | -857.2 | 857.2 | 0.0 | 0.0 |

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X1 | X2 | -312.7 | -301.1 | -5.8 | 87.7 | -87.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -371.3 | -367.8 | -1.8 | 105.6 | -105.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -372.1 | -372.1 | 0.0 | 106.3 | -106.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -367.8 | -371.3 | 1.8 | 105.6 | -105.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -301.1 | -312.7 | 5.8 | 87.7 | -87.7 | 0.0 | 0.0 |
| 13F | X1 | X2 | -488.4 | -485.2 | -1.6 | 139.1 | -139.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -556.1 | -554.9 | -0.6 | 158.7 | -158.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -562.2 | -562.2 | 0.0 | 160.6 | -160.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -554.9 | -556.1 | 0.6 | 158.7 | -158.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -485.2 | -488.4 | 1.6 | 139.1 | -139.1 | 0.0 | 0.0 |
| 12F | X1 | X2 | -693.5 | -685.3 | -4.1 | 197.0 | -197.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -785.7 | -783.1 | -1.3 | 224.1 | -224.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -789.0 | -789.0 | 0.0 | 225.4 | -225.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -783.1 | -785.7 | 1.3 | 224.1 | -224.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -685.3 | -693.5 | 4.1 | 197.0 | -197.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | X1 | X2 | -853.6 | -847.5 | -3.1 | 243.0 | -243.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -948.9 | -946.6 | -1.1 | 270.8 | -270.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -952.7 | -952.7 | 0.0 | 272.2 | -272.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -946.6 | -948.9 | 1.1 | 270.8 | -270.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -847.5 | -853.6 | 3.1 | 243.0 | -243.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | X1 | X2 | -1172.2 | -1159.0 | -6.6 | 333.0 | -333.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1278.0 | -1274.6 | -1.7 | 364.7 | -364.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -1281.4 | -1281.4 | 0.0 | 366.1 | -366.1 | 0.0 | 0.0 |

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力X　負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F | X4 | X5 | -1274.6 | -1278.0 | 1.7 | 364.7 | -364.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1159.0 | -1172.2 | 6.6 | 333.0 | -333.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | X1 | X2 | -1285.8 | -1276.0 | -4.9 | 366.0 | -366.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1394.8 | -1391.7 | -1.5 | 398.1 | -398.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -1398.3 | -1398.3 | 0.0 | 399.5 | -399.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1391.7 | -1394.8 | 1.5 | 398.1 | -398.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1276.0 | -1285.8 | 4.9 | 366.0 | -366.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | X1 | X2 | -1372.8 | -1365.1 | -3.8 | 391.1 | -391.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1480.1 | -1477.3 | -1.4 | 422.5 | -422.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -1483.4 | -1483.4 | 0.0 | 423.8 | -423.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1477.3 | -1480.1 | 1.4 | 422.5 | -422.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1365.1 | -1372.8 | 3.8 | 391.1 | -391.1 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | X1 | X2 | -1701.3 | -1682.1 | -9.6 | 483.4 | -483.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1804.7 | -1800.8 | -1.9 | 515.1 | -515.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -1807.1 | -1807.1 | 0.0 | 516.3 | -516.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1800.8 | -1804.7 | 1.9 | 515.1 | -515.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1682.1 | -1701.3 | 9.6 | 483.4 | -483.4 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | X1 | X2 | -1765.8 | -1751.5 | -7.2 | 502.5 | -502.5 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1866.4 | -1863.1 | -1.7 | 532.8 | -532.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -1868.5 | -1868.5 | 0.0 | 533.9 | -533.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1863.1 | -1866.4 | 1.7 | 532.8 | -532.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1751.5 | -1765.8 | 7.2 | 502.5 | -502.5 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | X1 | X2 | -1858.1 | -1846.2 | -6.0 | 529.2 | -529.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1946.8 | -1943.9 | -1.4 | 555.8 | -555.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -1948.5 | -1948.5 | 0.0 | 556.7 | -556.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1943.9 | -1946.8 | 1.4 | 555.8 | -555.8 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1846.2 | -1858.1 | 6.0 | 529.2 | -529.2 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | X1 | X2 | -1932.6 | -1920.2 | -6.2 | 550.4 | -550.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1999.1 | -1996.9 | -1.1 | 570.9 | -570.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -2000.5 | -2000.5 | 0.0 | 571.6 | -571.6 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1996.9 | -1999.1 | 1.1 | 570.9 | -570.9 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1920.2 | -1932.6 | 6.2 | 550.4 | -550.4 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | X1 | X2 | -1921.6 | -1909.0 | -6.3 | 547.2 | -547.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1963.2 | -1961.8 | -0.7 | 560.7 | -560.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -1964.7 | -1964.7 | 0.0 | 561.3 | -561.3 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1961.8 | -1963.2 | 0.7 | 560.7 | -560.7 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1909.0 | -1921.6 | 6.3 | 547.2 | -547.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | X1 | X2 | -1645.1 | -1633.7 | -5.7 | 468.4 | -468.4 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -1660.1 | -1658.4 | -0.9 | 474.1 | -474.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -1658.9 | -1658.9 | 0.0 | 474.0 | -474.0 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -1658.4 | -1660.1 | 0.9 | 474.1 | -474.1 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -1633.7 | -1645.1 | 5.7 | 468.4 | -468.4 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | X1 | X2 | -3269.0 | -2731.7 | -268.6 | 857.2 | -857.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X2 | X3 | -2480.6 | -2560.7 | 40.1 | 720.2 | -720.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X3 | X4 | -2604.8 | -2604.8 | 0.0 | 744.2 | -744.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X4 | X5 | -2560.7 | -2480.6 | -40.1 | 720.2 | -720.2 | 0.0 | 0.0 |
| | X5 | X6 | -2731.7 | -3269.0 | 268.6 | 857.2 | -857.2 | 0.0 | 0.0 |

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | RF | X1 | 107.3 | 81.3 | -13.0 | -67.4 | 67.4 | -294.0 | 294.0 |
| | | X2 | -7.8 | -3.9 | 2.0 | 4.2 | -4.2 | -502.1 | 502.1 |
| | | X3 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.2 | -496.8 | 496.8 |
| | | X4 | -0.5 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | -496.8 | 496.8 |
| | | X5 | 7.8 | 3.9 | -2.0 | -4.2 | 4.2 | -502.1 | 502.1 |
| | | X6 | -107.3 | -81.3 | 13.0 | 67.4 | -67.4 | -294.0 | 294.0 |
| 12F | 13F | X1 | 72.3 | 73.8 | 0.7 | -52.2 | 52.2 | -668.2 | 668.2 |
| | | X2 | -1.9 | -1.7 | 0.1 | 1.3 | -1.3 | -1102.3 | 1102.3 |
| | | X3 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -1093.3 | 1093.3 |
| | | X4 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -1093.3 | 1093.3 |
| | | X5 | 1.9 | 1.7 | -0.1 | -1.3 | 1.3 | -1102.3 | 1102.3 |
| | | X6 | -72.3 | -73.8 | -0.7 | 52.2 | -52.2 | -668.2 | 668.2 |
| 11F | 12F | X1 | 78.7 | 75.4 | -1.7 | -55.0 | 55.0 | -1042.2 | 1042.2 |
| | | X2 | -1.7 | -1.6 | 0.0 | 1.2 | -1.2 | -1705.0 | 1705.0 |
| | | X3 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -1694.4 | 1694.4 |

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | 12F | X4 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -1694.4 | 1694.4 |
| | | X5 | 1.7 | 1.6 | -0.0 | -1.2 | 1.2 | -1705.0 | 1705.0 |
| | | X6 | -78.7 | -75.4 | 1.7 | 55.0 | -55.0 | -1042.2 | 1042.2 |
| 10F | 11F | X1 | 77.1 | 73.8 | -1.7 | -53.4 | 53.4 | -1416.1 | 1416.1 |
| | | X2 | -1.8 | -1.9 | -0.0 | 1.3 | -1.3 | -2311.4 | 2311.4 |
| | | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -2299.2 | 2299.2 |
| | | X4 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -2299.2 | 2299.2 |
| | | X5 | 1.8 | 1.9 | 0.0 | -1.3 | 1.3 | -2311.4 | 2311.4 |
| | | X6 | -77.1 | -73.8 | 1.7 | 53.4 | -53.4 | -1416.1 | 1416.1 |
| 9F | 10F | X1 | 80.3 | 76.2 | -2.1 | -55.9 | 55.9 | -1790.9 | 1790.9 |
| | | X2 | -2.1 | -1.9 | 0.1 | 1.4 | -1.4 | -2919.9 | 2919.9 |
| | | X3 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -2905.7 | 2905.7 |
| | | X4 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -2905.7 | 2905.7 |
| | | X5 | 2.1 | 1.9 | -0.1 | -1.4 | 1.4 | -2919.9 | 2919.9 |
| | | X6 | -80.3 | -76.2 | 2.1 | 55.9 | -55.9 | -1790.9 | 1790.9 |
| 8F | 9F | X1 | 78.1 | 75.4 | -1.4 | -54.8 | 54.8 | -2178.4 | 2178.4 |
| | | X2 | -2.0 | -1.9 | 0.0 | 1.4 | -1.4 | -3549.3 | 3549.3 |
| | | X3 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -3533.2 | 3533.2 |
| | | X4 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -3533.2 | 3533.2 |
| | | X5 | 2.0 | 1.9 | -0.0 | -1.4 | 1.4 | -3549.3 | 3549.3 |
| | | X6 | -78.1 | -75.4 | 1.4 | 54.8 | -54.8 | -2178.4 | 2178.4 |
| 7F | 8F | X1 | 78.8 | 77.2 | -0.8 | -55.2 | 55.2 | -2565.8 | 2565.8 |
| | | X2 | -2.2 | -2.4 | -0.1 | 1.6 | -1.6 | -4178.0 | 4178.0 |
| | | X3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -4159.9 | 4159.9 |
| | | X4 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -4159.9 | 4159.9 |
| | | X5 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | -1.6 | 1.6 | -4178.0 | 4178.0 |
| | | X6 | -78.8 | -77.2 | 0.8 | 55.2 | -55.2 | -2565.8 | 2565.8 |
| 6F | 7F | X1 | 81.1 | 77.9 | -1.6 | -56.8 | 56.8 | -2957.5 | 2957.5 |
| | | X2 | -2.7 | -2.5 | 0.1 | 1.9 | -1.9 | -4816.7 | 4816.7 |
| | | X3 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | -4796.0 | 4796.0 |
| | | X4 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -4796.0 | 4796.0 |
| | | X5 | 2.7 | 2.5 | -0.1 | -1.9 | 1.9 | -4816.7 | 4816.7 |
| | | X6 | -81.1 | -77.9 | 1.6 | 56.8 | -56.8 | -2957.5 | 2957.5 |
| 5F | 6F | X1 | 80.4 | 77.6 | -1.4 | -56.4 | 56.4 | -3349.3 | 3349.3 |
| | | X2 | -2.8 | -2.7 | 0.0 | 2.0 | -2.0 | -5461.7 | 5461.7 |
| | | X3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -5438.4 | 5438.4 |
| | | X4 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | -5438.4 | 5438.4 |
| | | X5 | 2.8 | 2.7 | -0.0 | -2.0 | 2.0 | -5461.7 | 5461.7 |
| | | X6 | -80.4 | -77.6 | 1.4 | 56.4 | -56.4 | -3349.3 | 3349.3 |
| 4F | 5F | X1 | 80.4 | 77.5 | -1.4 | -56.4 | 56.4 | -3740.9 | 3740.9 |
| | | X2 | -2.8 | -2.7 | 0.0 | 2.0 | -2.0 | -6104.7 | 6104.7 |
| | | X3 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | -6078.8 | 6078.8 |
| | | X4 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -6078.8 | 6078.8 |
| | | X5 | 2.8 | 2.7 | -0.0 | -2.0 | 2.0 | -6104.7 | 6104.7 |
| | | X6 | -80.4 | -77.5 | 1.4 | 56.4 | -56.4 | -3740.9 | 3740.9 |
| 3F | 4F | X1 | 80.3 | 77.5 | -1.4 | -56.4 | 56.4 | -4132.5 | 4132.5 |
| | | X2 | -3.0 | -3.2 | -0.1 | 2.2 | -2.2 | -6747.8 | 6747.8 |
| | | X3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -6719.1 | 6719.1 |
| | | X4 | -0.1 | -0.2 | -0.0 | 0.1 | -0.1 | -6719.1 | 6719.1 |
| | | X5 | 3.0 | 3.2 | 0.1 | -2.2 | 2.2 | -6747.8 | 6747.8 |
| | | X6 | -80.3 | -77.5 | 1.4 | 56.4 | -56.4 | -4132.5 | 4132.5 |
| 2F | 3F | X1 | 80.1 | 76.9 | -1.6 | -56.1 | 56.1 | -4524.1 | 4524.1 |
| | | X2 | -2.7 | -1.3 | 0.7 | 1.4 | -1.4 | -7390.9 | 7390.9 |
| | | X3 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -7359.5 | 7359.5 |
| | | X4 | -0.0 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | -7359.5 | 7359.5 |
| | | X5 | 2.7 | 1.3 | -0.7 | -1.4 | 1.4 | -7390.9 | 7390.9 |
| | | X6 | -80.1 | -76.9 | 1.6 | 56.1 | -56.1 | -4524.1 | 4524.1 |
| 1F | 2F | X1 | 80.4 | 109.0 | 14.3 | -47.6 | 47.6 | -4925.6 | 4925.6 |
| | | X2 | -5.5 | -13.0 | -3.8 | 4.7 | -4.7 | -8043.4 | 8043.4 |
| | | X3 | 0.5 | 1.9 | 0.7 | -0.6 | 0.6 | -8009.2 | 8009.2 |
| | | X4 | -0.5 | -1.9 | -0.7 | 0.6 | -0.6 | -8009.2 | 8009.2 |
| | | X5 | 5.5 | 13.0 | 3.8 | -4.7 | 4.7 | -8043.4 | 8043.4 |
| | | X6 | -80.4 | -109.0 | -14.3 | 47.6 | -47.6 | -4925.6 | 4925.6 |

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | RF | X1 | -312.7 | 88.7 | 200.7 | 80.0 | -80.0 | 38.6 | -38.6 |
| | | X2 | -672.4 | -123.9 | 274.2 | 284.4 | -284.4 | 8.0 | -8.0 |
| | | X3 | -739.8 | -164.4 | 287.7 | 322.9 | -322.9 | 0.3 | -0.3 |
| | | X4 | -739.8 | -164.4 | 287.7 | 322.9 | -322.9 | -0.3 | 0.3 |
| | | X5 | -672.4 | -123.9 | 274.2 | 284.4 | -284.4 | -8.0 | 8.0 |
| | | X6 | -312.7 | 88.7 | 200.7 | 80.0 | -80.0 | -38.6 | 38.6 |
| 12F | 13F | X1 | -577.1 | -57.5 | 259.8 | 226.6 | -226.6 | 99.8 | -99.8 |
| | | X2 | -917.4 | -367.8 | 274.8 | 459.0 | -459.0 | 16.7 | -16.7 |
| | | X3 | -952.7 | -414.8 | 268.9 | 488.4 | -488.4 | 1.2 | -1.2 |
| | | X4 | -952.7 | -414.8 | 268.9 | 488.4 | -488.4 | -1.2 | 1.2 |
| | | X5 | -917.4 | -367.8 | 274.8 | 459.0 | -459.0 | -16.7 | 16.7 |
| | | X6 | -577.1 | -57.5 | 259.8 | 226.6 | -226.6 | -99.8 | 99.8 |
| 11F | 12F | X1 | -636.0 | -244.5 | 195.7 | 314.4 | -314.4 | 186.4 | -186.4 |
| | | X2 | -1103.2 | -626.3 | 238.4 | 617.7 | -617.7 | 28.8 | -28.8 |
| | | X3 | -1157.3 | -675.2 | 241.1 | 654.5 | -654.5 | 1.8 | -1.8 |
| | | X4 | -1157.3 | -675.2 | 241.1 | 654.5 | -654.5 | -1.8 | 1.8 |
| | | X5 | -1103.2 | -626.3 | 238.4 | 617.7 | -617.7 | -28.8 | 28.8 |
| | | X6 | -636.0 | -244.5 | 195.7 | 314.4 | -314.4 | -186.4 | 186.4 |
| 10F | 11F | X1 | -609.1 | -445.7 | 81.7 | 373.4 | -373.4 | 293.4 | -293.4 |
| | | X2 | -1170.0 | -1005.1 | 82.5 | 770.0 | -770.0 | 42.7 | -42.7 |
| | | X3 | -1224.1 | -1061.1 | 81.5 | 808.9 | -808.9 | 2.5 | -2.5 |
| | | X4 | -1224.1 | -1061.1 | 81.5 | 808.9 | -808.9 | -2.5 | 2.5 |
| | | X5 | -1170.0 | -1005.1 | 82.5 | 770.0 | -770.0 | -42.7 | 42.7 |
| | | X6 | -609.1 | -445.7 | 81.7 | 373.4 | -373.4 | -293.4 | 293.4 |
| 9F | 10F | X1 | -726.5 | -491.8 | 117.3 | 435.1 | -435.1 | 385.9 | -385.9 |
| | | X2 | -1431.9 | -1099.8 | 166.0 | 904.2 | -904.2 | 50.5 | -50.5 |
| | | X3 | -1494.8 | -1157.9 | 168.5 | 947.4 | -947.4 | 2.8 | -2.8 |
| | | X4 | -1494.8 | -1157.9 | 168.5 | 947.4 | -947.4 | -2.8 | 2.8 |
| | | X5 | -1431.9 | -1099.8 | 166.0 | 904.2 | -904.2 | -50.5 | 50.5 |
| | | X6 | -726.5 | -491.8 | 117.3 | 435.1 | -435.1 | -385.9 | 385.9 |
| 8F | 9F | X1 | -793.9 | -611.1 | 91.4 | 501.8 | -501.8 | 527.1 | -527.1 |
| | | X2 | -1571.0 | -1298.1 | 136.4 | 1024.7 | -1024.7 | 66.0 | -66.0 |
| | | X3 | -1632.1 | -1354.8 | 138.7 | 1066.7 | -1066.7 | 3.5 | -3.5 |
| | | X4 | -1632.1 | -1354.8 | 138.7 | 1066.7 | -1066.7 | -3.5 | 3.5 |
| | | X5 | -1571.0 | -1298.1 | 136.4 | 1024.7 | -1024.7 | -66.0 | 66.0 |
| | | X6 | -793.9 | -611.1 | 91.4 | 501.8 | -501.8 | -527.1 | 527.1 |
| 7F | 8F | X1 | -761.7 | -806.5 | -22.4 | 555.1 | -555.1 | 678.1 | -678.1 |
| | | X2 | -1547.1 | -1661.6 | -57.2 | 1135.8 | -1135.8 | 79.3 | -79.3 |
| | | X3 | -1605.9 | -1721.0 | -57.5 | 1177.7 | -1177.7 | 4.0 | -4.0 |
| | | X4 | -1605.9 | -1721.0 | -57.5 | 1177.7 | -1177.7 | -4.0 | 4.0 |
| | | X5 | -1547.1 | -1661.6 | -57.2 | 1135.8 | -1135.8 | -79.3 | 79.3 |
| | | X6 | -761.7 | -806.5 | -22.4 | 555.1 | -555.1 | -678.1 | 678.1 |
| 6F | 7F | X1 | -894.8 | -793.1 | 50.8 | 602.8 | -602.8 | 864.6 | -864.6 |
| | | X2 | -1825.2 | -1636.7 | 94.3 | 1236.4 | -1236.4 | 92.7 | -92.7 |
| | | X3 | -1886.9 | -1693.0 | 97.0 | 1278.5 | -1278.5 | 4.6 | -4.6 |
| | | X4 | -1886.9 | -1693.0 | 97.0 | 1278.5 | -1278.5 | -4.6 | 4.6 |
| | | X5 | -1825.2 | -1636.7 | 94.3 | 1236.4 | -1236.4 | -92.7 | 92.7 |
| | | X6 | -894.8 | -793.1 | 50.8 | 602.8 | -602.8 | -864.6 | 864.6 |
| 5F | 6F | X1 | -972.7 | -824.2 | 74.3 | 641.7 | -641.7 | 1058.6 | -1058.6 |
| | | X2 | -1981.3 | -1739.5 | 120.9 | 1328.9 | -1328.9 | 109.2 | -109.2 |
| | | X3 | -2038.6 | -1790.9 | 123.9 | 1367.7 | -1367.7 | 5.2 | -5.2 |
| | | X4 | -2038.6 | -1790.9 | 123.9 | 1367.7 | -1367.7 | -5.2 | 5.2 |
| | | X5 | -1981.3 | -1739.5 | 120.9 | 1328.9 | -1328.9 | -109.2 | 109.2 |
| | | X6 | -972.7 | -824.2 | 74.3 | 641.7 | -641.7 | -1058.6 | 1058.6 |
| 4F | 5F | X1 | -1034.0 | -912.4 | 60.8 | 695.1 | -695.1 | 1262.8 | -1262.8 |
| | | X2 | -2053.5 | -1871.7 | 90.9 | 1401.9 | -1401.9 | 120.9 | -120.9 |
| | | X3 | -2101.5 | -1913.4 | 94.1 | 1433.9 | -1433.9 | 5.6 | -5.6 |
| | | X4 | -2101.5 | -1913.4 | 94.1 | 1433.9 | -1433.9 | -5.6 | 5.6 |
| | | X5 | -2053.5 | -1871.7 | 90.9 | 1401.9 | -1401.9 | -120.9 | 120.9 |
| | | X6 | -1034.0 | -912.4 | 60.8 | 695.1 | -695.1 | -1262.8 | 1262.8 |
| 3F | 4F | X1 | -1020.3 | -1044.3 | -12.0 | 737.4 | -737.4 | 1475.3 | -1475.3 |
| | | X2 | -2047.6 | -2062.2 | -7.3 | 1467.8 | -1467.8 | 129.8 | -129.8 |
| | | X3 | -2083.9 | -2090.3 | -3.2 | 1490.8 | -1490.8 | 5.9 | -5.9 |
| | | X4 | -2083.9 | -2090.3 | -3.2 | 1490.8 | -1490.8 | -5.9 | 5.9 |
| | | X5 | -2047.6 | -2062.2 | -7.3 | 1467.8 | -1467.8 | -129.8 | 129.8 |

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 4F | X6 | -1020.3 | -1044.3 | -12.0 | 737.4 | -737.4 | -1475.3 | 1475.3 |
| 2F | 3F | X1 | -877.3 | -1345.3 | -234.0 | 793.8 | -793.8 | 1686.5 | -1686.5 |
| | | X2 | -1809.9 | -2419.4 | -304.7 | 1510.5 | -1510.5 | 135.7 | -135.7 |
| | | X3 | -1836.2 | -2447.2 | -305.5 | 1529.8 | -1529.8 | 6.2 | -6.2 |
| | | X4 | -1836.2 | -2447.2 | -305.5 | 1529.8 | -1529.8 | -6.2 | 6.2 |
| | | X5 | -1809.9 | -2419.4 | -304.7 | 1510.5 | -1510.5 | -135.7 | 135.7 |
| | | X6 | -877.3 | -1345.3 | -234.0 | 793.8 | -793.8 | -1686.5 | 1686.5 |
| 1F | 2F | X1 | -299.8 | -3269.0 | -1484.6 | 897.8 | -897.8 | 1867.3 | -1867.3 |
| | | X2 | -874.4 | -5212.3 | -2168.9 | 1531.2 | -1531.2 | 138.2 | -138.2 |
| | | X3 | -870.0 | -5165.5 | -2147.7 | 1518.4 | -1518.4 | 6.1 | -6.1 |
| | | X4 | -870.0 | -5165.5 | -2147.7 | 1518.4 | -1518.4 | -6.1 | 6.1 |
| | | X5 | -874.4 | -5212.3 | -2168.9 | 1531.2 | -1531.2 | -138.2 | 138.2 |
| | | X6 | -299.8 | -3269.0 | -1484.6 | 897.8 | -897.8 | -1867.3 | 1867.3 |

＊ Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力X 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | RF | X1 | 312.7 | -88.7 | -200.7 | -80.0 | 80.0 | -38.6 | 38.6 |
| | | X2 | 672.4 | 123.9 | -274.2 | -284.4 | 284.4 | -8.0 | 8.0 |
| | | X3 | 739.8 | 164.4 | -287.7 | -322.9 | 322.9 | -0.3 | 0.3 |
| | | X4 | 739.8 | 164.4 | -287.7 | -322.9 | 322.9 | 0.3 | -0.3 |
| | | X5 | 672.4 | 123.9 | -274.2 | -284.4 | 284.4 | 8.0 | -8.0 |
| | | X6 | 312.7 | -88.7 | -200.7 | -80.0 | 80.0 | 38.6 | -38.6 |
| 12F | 13F | X1 | 577.1 | 57.5 | -259.8 | -226.6 | 226.6 | -99.8 | 99.8 |
| | | X2 | 917.4 | 367.8 | -274.8 | -459.0 | 459.0 | -16.7 | 16.7 |
| | | X3 | 952.7 | 414.8 | -268.9 | -488.4 | 488.4 | -1.2 | 1.2 |
| | | X4 | 952.7 | 414.8 | -268.9 | -488.4 | 488.4 | 1.2 | -1.2 |
| | | X5 | 917.4 | 367.8 | -274.8 | -459.0 | 459.0 | 16.7 | -16.7 |
| | | X6 | 577.1 | 57.5 | -259.8 | -226.6 | 226.6 | 99.8 | -99.8 |
| 11F | 12F | X1 | 636.0 | 244.5 | -195.7 | -314.4 | 314.4 | -186.4 | 186.4 |
| | | X2 | 1103.2 | 626.3 | -238.4 | -617.7 | 617.7 | -28.8 | 28.8 |
| | | X3 | 1157.3 | 675.2 | -241.1 | -654.5 | 654.5 | -1.8 | 1.8 |
| | | X4 | 1157.3 | 675.2 | -241.1 | -654.5 | 654.5 | 1.8 | -1.8 |
| | | X5 | 1103.2 | 626.3 | -238.4 | -617.7 | 617.7 | 28.8 | -28.8 |
| | | X6 | 636.0 | 244.5 | -195.7 | -314.4 | 314.4 | 186.4 | -186.4 |
| 10F | 11F | X1 | 609.1 | 445.7 | -81.7 | -373.4 | 373.4 | -293.4 | 293.4 |
| | | X2 | 1170.0 | 1005.1 | -82.5 | -770.0 | 770.0 | -42.7 | 42.7 |
| | | X3 | 1224.1 | 1061.1 | -81.5 | -808.9 | 808.9 | -2.5 | 2.5 |
| | | X4 | 1224.1 | 1061.1 | -81.5 | -808.9 | 808.9 | 2.5 | -2.5 |
| | | X5 | 1170.0 | 1005.1 | -82.5 | -770.0 | 770.0 | 42.7 | -42.7 |
| | | X6 | 609.1 | 445.7 | -81.7 | -373.4 | 373.4 | 293.4 | -293.4 |
| 9F | 10F | X1 | 726.5 | 491.8 | -117.3 | -435.1 | 435.1 | -385.9 | 385.9 |
| | | X2 | 1431.9 | 1099.8 | -166.0 | -904.2 | 904.2 | -50.5 | 50.5 |
| | | X3 | 1494.8 | 1157.9 | -168.5 | -947.4 | 947.4 | -2.8 | 2.8 |
| | | X4 | 1494.8 | 1157.9 | -168.5 | -947.4 | 947.4 | 2.8 | -2.8 |
| | | X5 | 1431.9 | 1099.8 | -166.0 | -904.2 | 904.2 | 50.5 | -50.5 |
| | | X6 | 726.5 | 491.8 | -117.3 | -435.1 | 435.1 | 385.9 | -385.9 |
| 8F | 9F | X1 | 793.9 | 611.1 | -91.4 | -501.8 | 501.8 | -527.1 | 527.1 |
| | | X2 | 1571.0 | 1298.1 | -136.4 | -1024.7 | 1024.7 | -66.0 | 66.0 |
| | | X3 | 1632.1 | 1354.8 | -138.7 | -1066.7 | 1066.7 | -3.5 | 3.5 |
| | | X4 | 1632.1 | 1354.8 | -138.7 | -1066.7 | 1066.7 | 3.5 | -3.5 |
| | | X5 | 1571.0 | 1298.1 | -136.4 | -1024.7 | 1024.7 | 66.0 | -66.0 |
| | | X6 | 793.9 | 611.1 | -91.4 | -501.8 | 501.8 | 527.1 | -527.1 |
| 7F | 8F | X1 | 761.7 | 806.5 | 22.4 | -555.1 | 555.1 | -678.1 | 678.1 |
| | | X2 | 1547.1 | 1661.6 | 57.2 | -1135.8 | 1135.8 | -79.3 | 79.3 |
| | | X3 | 1605.9 | 1721.0 | 57.5 | -1177.7 | 1177.7 | -4.0 | 4.0 |
| | | X4 | 1605.9 | 1721.0 | 57.5 | -1177.7 | 1177.7 | 4.0 | -4.0 |
| | | X5 | 1547.1 | 1661.6 | 57.2 | -1135.8 | 1135.8 | 79.3 | -79.3 |
| | | X6 | 761.7 | 806.5 | 22.4 | -555.1 | 555.1 | 678.1 | -678.1 |
| 6F | 7F | X1 | 894.8 | 793.1 | -50.8 | -602.8 | 602.8 | -864.6 | 864.6 |
| | | X2 | 1825.2 | 1636.7 | -94.3 | -1236.4 | 1236.4 | -92.7 | 92.7 |
| | | X3 | 1886.9 | 1693.0 | -97.0 | -1278.5 | 1278.5 | -4.6 | 4.6 |
| | | X4 | 1886.9 | 1693.0 | -97.0 | -1278.5 | 1278.5 | 4.6 | -4.6 |
| | | X5 | 1825.2 | 1636.7 | -94.3 | -1236.4 | 1236.4 | 92.7 | -92.7 |
| | | X6 | 894.8 | 793.1 | -50.8 | -602.8 | 602.8 | 864.6 | -864.6 |
| 5F | 6F | X1 | 972.7 | 824.2 | -74.3 | -641.7 | 641.7 | -1058.6 | 1058.6 |

＊　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｘ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 6F | X2 | 1981.3 | 1739.5 | -120.9 | -1328.9 | 1328.9 | -109.2 | 109.2 |
| | | X3 | 2038.6 | 1790.9 | -123.9 | -1367.7 | 1367.7 | -5.2 | 5.2 |
| | | X4 | 2038.6 | 1790.9 | -123.9 | -1367.7 | 1367.7 | 5.2 | -5.2 |
| | | X5 | 1981.3 | 1739.5 | -120.9 | -1328.9 | 1328.9 | 109.2 | -109.2 |
| | | X6 | 972.7 | 824.2 | -74.3 | -641.7 | 641.7 | 1058.6 | -1058.6 |
| 4F | 5F | X1 | 1034.0 | 912.4 | -60.8 | -695.1 | 695.1 | -1262.8 | 1262.8 |
| | | X2 | 2053.5 | 1871.7 | -90.9 | -1401.9 | 1401.9 | -120.9 | 120.9 |
| | | X3 | 2101.5 | 1913.4 | -94.1 | -1433.9 | 1433.9 | -5.6 | 5.6 |
| | | X4 | 2101.5 | 1913.4 | -94.1 | -1433.9 | 1433.9 | 5.6 | -5.6 |
| | | X5 | 2053.5 | 1871.7 | -90.9 | -1401.9 | 1401.9 | 120.9 | -120.9 |
| | | X6 | 1034.0 | 912.4 | -60.8 | -695.1 | 695.1 | 1262.8 | -1262.8 |
| 3F | 4F | X1 | 1020.3 | 1044.3 | 12.0 | -737.4 | 737.4 | -1475.3 | 1475.3 |
| | | X2 | 2047.6 | 2062.2 | 7.3 | -1467.8 | 1467.8 | -129.8 | 129.8 |
| | | X3 | 2083.9 | 2090.3 | 3.2 | -1490.8 | 1490.8 | -5.9 | 5.9 |
| | | X4 | 2083.9 | 2090.3 | 3.2 | -1490.8 | 1490.8 | 5.9 | -5.9 |
| | | X5 | 2047.6 | 2062.2 | 7.3 | -1467.8 | 1467.8 | 129.8 | -129.8 |
| | | X6 | 1020.3 | 1044.3 | 12.0 | -737.4 | 737.4 | 1475.3 | -1475.3 |
| 2F | 3F | X1 | 877.3 | 1345.3 | 234.0 | -793.8 | 793.8 | -1686.5 | 1686.5 |
| | | X2 | 1809.9 | 2419.4 | 304.7 | -1510.5 | 1510.5 | -135.7 | 135.7 |
| | | X3 | 1836.2 | 2447.2 | 305.5 | -1529.8 | 1529.8 | -6.2 | 6.2 |
| | | X4 | 1836.2 | 2447.2 | 305.5 | -1529.8 | 1529.8 | 6.2 | -6.2 |
| | | X5 | 1809.9 | 2419.4 | 304.7 | -1510.5 | 1510.5 | 135.7 | -135.7 |
| | | X6 | 877.3 | 1345.3 | 234.0 | -793.8 | 793.8 | 1686.5 | -1686.5 |
| 1F | 2F | X1 | 299.8 | 3269.0 | 1484.6 | -897.8 | 897.8 | -1867.3 | 1867.3 |
| | | X2 | 874.4 | 5212.3 | 2168.9 | -1531.2 | 1531.2 | -138.2 | 138.2 |
| | | X3 | 870.0 | 5165.5 | 2147.7 | -1518.4 | 1518.4 | -6.1 | 6.1 |
| | | X4 | 870.0 | 5165.5 | 2147.7 | -1518.4 | 1518.4 | 6.1 | -6.1 |
| | | X5 | 874.4 | 5212.3 | 2168.9 | -1531.2 | 1531.2 | 138.2 | -138.2 |
| | | X6 | 299.8 | 3269.0 | 1484.6 | -897.8 | 897.8 | 1867.3 | -1867.3 |

==========

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 674.8 | 194.0 | 194.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 676.1 | 201.0 | 201.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 676.1 | 201.0 | 201.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 676.1 | 201.0 | 201.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 694.2 | 207.4 | 207.4 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 716.3 | 215.0 | 215.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 716.3 | 215.0 | 215.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 716.3 | 215.0 | 215.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 716.3 | 215.0 | 215.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 716.3 | 215.0 | 215.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 716.3 | 215.0 | 215.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 716.3 | 215.0 | 215.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 739.7 | 222.2 | 222.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1457.3 | 460.1 | 460.1 | 0.0 | 0.0 |

＊　X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | RF | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -294.0 | 294.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -294.0 | 294.0 |
| 12F | 13F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -668.2 | 668.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -668.2 | 668.2 |
| 11F | 12F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1042.2 | 1042.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1042.2 | 1042.2 |
| 10F | 11F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1416.1 | 1416.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1416.1 | 1416.1 |
| 9F | 10F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1790.9 | 1790.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1790.9 | 1790.9 |
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2178.4 | 2178.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2178.4 | 2178.4 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2565.8 | 2565.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2565.8 | 2565.8 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2957.5 | 2957.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2957.5 | 2957.5 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3349.3 | 3349.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3349.3 | 3349.3 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3740.9 | 3740.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3740.9 | 3740.9 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4132.5 | 4132.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4132.5 | 4132.5 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4524.1 | 4524.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4524.1 | 4524.1 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4925.6 | 4925.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4925.6 | 4925.6 |

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | RF | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.9 | -43.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -43.9 | 43.9 |
| 12F | 13F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 149.0 | -149.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -149.0 | 149.0 |
| 11F | 12F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 289.0 | -289.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -289.0 | 289.0 |
| 10F | 11F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 460.4 | -460.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -460.4 | 460.4 |
| 9F | 10F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 616.4 | -616.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -616.4 | 616.4 |
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 832.4 | -832.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -832.4 | 832.4 |

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Y 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1069.8 | -1069.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1069.8 | 1069.8 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1325.0 | -1325.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1325.0 | 1325.0 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1593.4 | -1593.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1593.4 | 1593.4 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1873.9 | -1873.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1873.9 | 1873.9 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2163.3 | -2163.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2163.3 | 2163.3 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2457.2 | -2457.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2457.2 | 2457.2 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2815.9 | -2815.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2815.9 | 2815.9 |

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Y 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | RF | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -43.9 | 43.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.9 | -43.9 |
| 12F | 13F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -149.0 | 149.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 149.0 | -149.0 |
| 11F | 12F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -289.0 | 289.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 289.0 | -289.0 |
| 10F | 11F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -460.4 | 460.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 460.4 | -460.4 |
| 9F | 10F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -616.4 | 616.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 616.4 | -616.4 |
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -832.4 | 832.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 832.4 | -832.4 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1069.8 | 1069.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1069.8 | -1069.8 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1325.0 | 1325.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1325.0 | -1325.0 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1593.4 | 1593.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1593.4 | -1593.4 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1873.9 | 1873.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1873.9 | -1873.9 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2163.3 | 2163.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2163.3 | -2163.3 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2457.2 | 2457.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2457.2 | -2457.2 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2815.9 | 2815.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2815.9 | -2815.9 |

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | Y3 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12F | Y2 | Y3 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 69.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 81.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 94.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 106.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 119.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 131.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 143.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 156.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Y 正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | Y3 | 0.0 | 972.2 | 493.1 | 523.3 |
| 12F | Y2 | Y3 | 0.0 | 1875.3 | 250.1 | 759.1 |

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 2919.7 | -233.3 | 959.4 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 4119.1 | -903.1 | 1138.4 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 6109.5 | -2296.3 | 1361.9 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 7783.1 | -3567.6 | 1505.5 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 9604.3 | -4983.8 | 1635.6 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 11468.4 | -6600.4 | 1738.6 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 13425.2 | -8303.5 | 1829.2 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 15441.5 | -10112.2 | 1903.3 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 17481.9 | -12017.1 | 1951.7 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 19514.0 | -13993.5 | 1971.6 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 23161.9 | -15236.1 | 1993.9 |

＊ X1 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | Y3 | 0.0 | -972.2 | -493.1 | -523.3 |
| 12F | Y2 | Y3 | 0.0 | -1875.3 | -250.1 | -759.1 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | -2919.7 | 233.3 | -959.4 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | -4119.1 | 903.1 | -1138.4 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | -6109.5 | 2296.3 | -1361.9 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | -7783.1 | 3567.6 | -1505.5 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | -9604.3 | 4983.8 | -1635.6 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | -11468.4 | 6600.4 | -1738.6 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | -13425.2 | 8303.5 | -1829.2 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | -15441.5 | 10112.2 | -1903.3 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | -17481.9 | 12017.1 | -1951.7 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | -19514.0 | 13993.5 | -1971.6 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | -23161.9 | 15236.1 | -1993.9 |

==========

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1154.9 | 319.2 | 319.2 | 0.0 | 0.0 |
| 13F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1079.1 | 306.0 | 306.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1079.1 | 306.0 | 306.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1079.1 | 306.0 | 306.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1102.9 | 313.9 | 313.9 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1143.9 | 327.6 | 327.6 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1816.1 | 551.6 | 551.6 | 0.0 | 0.0 |

＊ X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | RF | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -502.1 | 502.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -502.1 | 502.1 |
| 12F | 13F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1102.3 | 1102.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1102.3 | 1102.3 |
| 11F | 12F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1705.0 | 1705.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1705.0 | 1705.0 |
| 10F | 11F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2311.4 | 2311.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2311.4 | 2311.4 |
| 9F | 10F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2919.9 | 2919.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2919.9 | 2919.9 |
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3549.3 | 3549.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3549.3 | 3549.3 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4178.0 | 4178.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4178.0 | 4178.0 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4816.7 | 4816.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4816.7 | 4816.7 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5461.7 | 5461.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5461.7 | 5461.7 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6104.7 | 6104.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6104.7 | 6104.7 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6747.8 | 6747.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6747.8 | 6747.8 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7390.9 | 7390.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7390.9 | 7390.9 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8043.4 | 8043.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8043.4 | 8043.4 |

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | RF | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.9 | -32.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -32.9 | 32.9 |
| 12F | 13F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.4 | -130.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -130.4 | 130.4 |
| 11F | 12F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 282.9 | -282.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -282.9 | 282.9 |
| 10F | 11F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 493.3 | -493.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -493.3 | 493.3 |
| 9F | 10F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 688.2 | -688.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -688.2 | 688.2 |
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 970.7 | -970.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -970.7 | 970.7 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1275.2 | -1275.2 |

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 8F | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1275.2 | 1275.2 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1611.1 | -1611.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1611.1 | 1611.1 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2011.6 | -2011.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2011.6 | 2011.6 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2408.5 | -2408.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2408.5 | 2408.5 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2829.2 | -2829.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2829.2 | 2829.2 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3271.6 | -3271.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3271.6 | 3271.6 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3831.6 | -3831.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3831.6 | 3831.6 |

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | RF | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -32.9 | 32.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.9 | -32.9 |
| 12F | 13F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -130.4 | 130.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.4 | -130.4 |
| 11F | 12F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -282.9 | 282.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 282.9 | -282.9 |
| 10F | 11F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -493.3 | 493.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 493.3 | -493.3 |
| 9F | 10F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -688.2 | 688.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 688.2 | -688.2 |
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -970.7 | 970.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 970.7 | -970.7 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1275.2 | 1275.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1275.2 | -1275.2 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1611.1 | 1611.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1611.1 | -1611.1 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2011.6 | 2011.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2011.6 | -2011.6 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2408.5 | 2408.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2408.5 | -2408.5 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2829.2 | 2829.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2829.2 | -2829.2 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3271.6 | 3271.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3271.6 | -3271.6 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3831.6 | 3831.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3831.6 | -3831.6 |

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | Y3 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12F | Y2 | Y3 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 42.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 53.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 85.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 114.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 131.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 140.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 156.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 173.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 189.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 206.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | Y3 | 0.0 | 781.8 | 430.5 | 433.0 |
| 12F | Y2 | Y3 | 0.0 | 1818.0 | 426.7 | 801.7 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 3068.2 | 50.6 | 1113.8 |

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 4429.8 | -503.4 | 1389.8 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 6561.4 | -2040.8 | 1614.5 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 8298.2 | -3121.4 | 1848.8 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 10409.6 | -4593.3 | 2058.9 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 12635.6 | -6318.7 | 2256.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 14578.2 | -7772.9 | 2430.5 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 16999.7 | -9761.5 | 2585.1 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 19532.3 | -11903.0 | 2724.8 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 22167.6 | -14183.5 | 2851.5 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 27153.3 | -15420.4 | 2951.7 |

＊　X2 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　負加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | Y3 | 0.0 | -781.8 | -430.5 | -433.0 |
| 12F | Y2 | Y3 | 0.0 | -1818.0 | -426.7 | -801.7 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | -3068.2 | -50.6 | -1113.8 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | -4429.8 | 503.4 | -1389.8 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | -6561.4 | 2040.8 | -1614.5 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | -8298.2 | 3121.4 | -1848.8 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | -10409.6 | 4593.3 | -2058.9 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | -12635.6 | 6318.7 | -2256.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | -14578.2 | 7772.9 | -2430.5 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | -16999.7 | 9761.5 | -2585.1 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | -19532.3 | 11903.0 | -2724.8 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | -22167.6 | 14183.5 | -2851.5 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | -27153.3 | 15420.4 | -2951.7 |

==========

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1154.9 | 319.2 | 319.2 | 0.0 | 0.0 |
| 13F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1079.1 | 306.0 | 306.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1079.1 | 306.0 | 306.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1079.1 | 306.0 | 306.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1102.9 | 313.9 | 313.9 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1143.9 | 327.6 | 327.6 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1816.1 | 551.6 | 551.6 | 0.0 | 0.0 |

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | RF | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -496.8 | 496.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -496.8 | 496.8 |
| 12F | 13F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1093.3 | 1093.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1093.3 | 1093.3 |
| 11F | 12F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1694.4 | 1694.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1694.4 | 1694.4 |
| 10F | 11F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2299.2 | 2299.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2299.2 | 2299.2 |
| 9F | 10F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2905.7 | 2905.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2905.7 | 2905.7 |
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3533.2 | 3533.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3533.2 | 3533.2 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4159.9 | 4159.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4159.9 | 4159.9 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4796.0 | 4796.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4796.0 | 4796.0 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5438.4 | 5438.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5438.4 | 5438.4 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6078.8 | 6078.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6078.8 | 6078.8 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6719.1 | 6719.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6719.1 | 6719.1 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7359.5 | 7359.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7359.5 | 7359.5 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8009.2 | 8009.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8009.2 | 8009.2 |

＊ X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | RF | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.9 | -33.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -33.9 | 33.9 |
| 12F | 13F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131.3 | -131.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -131.3 | 131.3 |
| 11F | 12F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 283.7 | -283.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -283.7 | 283.7 |
| 10F | 11F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 494.2 | -494.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -494.2 | 494.2 |
| 9F | 10F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 689.4 | -689.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -689.4 | 689.4 |
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 972.1 | -972.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -972.1 | 972.1 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1276.9 | -1276.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1276.9 | 1276.9 |

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1613.8 | -1613.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1613.8 | 1613.8 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2015.3 | -2015.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2015.3 | 2015.3 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2413.3 | -2413.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2413.3 | 2413.3 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2835.2 | -2835.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2835.2 | 2835.2 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3278.6 | -3278.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3278.6 | 3278.6 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3839.5 | -3839.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3839.5 | 3839.5 |

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | RF | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -33.9 | 33.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.9 | -33.9 |
| 12F | 13F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -131.3 | 131.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131.3 | -131.3 |
| 11F | 12F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -283.7 | 283.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 283.7 | -283.7 |
| 10F | 11F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -494.2 | 494.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 494.2 | -494.2 |
| 9F | 10F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -689.4 | 689.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 689.4 | -689.4 |
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -972.1 | 972.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 972.1 | -972.1 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1276.9 | 1276.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1276.9 | -1276.9 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1613.8 | 1613.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1613.8 | -1613.8 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2015.3 | 2015.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2015.3 | -2015.3 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2413.3 | 2413.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2413.3 | -2413.3 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2835.2 | 2835.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2835.2 | -2835.2 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3278.6 | 3278.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3278.6 | -3278.6 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3839.5 | 3839.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3839.5 | -3839.5 |

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | Y3 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12F | Y2 | Y3 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 42.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 53.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 84.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 96.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 113.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 131.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 139.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 156.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 172.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 189.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 205.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | Y3 | 0.0 | 766.3 | 405.0 | 418.3 |
| 12F | Y2 | Y3 | 0.0 | 1802.4 | 402.3 | 787.4 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 3053.0 | 26.8 | 1099.9 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 4415.1 | -527.1 | 1376.3 |

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 6544.8 | -2073.2 | 1597.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 8283.1 | -3153.4 | 1832.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 10396.7 | -4625.8 | 2042.8 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 12630.2 | -6355.5 | 2241.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 14579.9 | -7812.7 | 2416.9 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 17010.2 | -9804.7 | 2573.4 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 19552.5 | -11949.3 | 2715.4 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 22197.7 | -14231.7 | 2845.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 27192.0 | -15468.6 | 2949.3 |

＊　X3 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ　負加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | Y3 | 0.0 | -766.3 | -405.0 | -418.3 |
| 12F | Y2 | Y3 | 0.0 | -1802.4 | -402.3 | -787.4 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | -3053.0 | -26.8 | -1099.9 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | -4415.1 | 527.1 | -1376.3 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | -6544.8 | 2073.2 | -1597.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | -8283.1 | 3153.4 | -1832.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | -10396.7 | 4625.8 | -2042.8 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | -12630.2 | 6355.5 | -2241.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | -14579.9 | 7812.7 | -2416.9 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | -17010.2 | 9804.7 | -2573.4 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | -19552.5 | 11949.3 | -2715.4 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | -22197.7 | 14231.7 | -2845.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | -27192.0 | 15468.6 | -2949.3 |

==========

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1154.9 | 319.2 | 319.2 | 0.0 | 0.0 |
| 13F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1079.1 | 306.0 | 306.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1079.1 | 306.0 | 306.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1079.1 | 306.0 | 306.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1102.9 | 313.9 | 313.9 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1143.9 | 327.6 | 327.6 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1816.1 | 551.6 | 551.6 | 0.0 | 0.0 |

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ　正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | RF | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -496.8 | 496.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -496.8 | 496.8 |
| 12F | 13F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1093.3 | 1093.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1093.3 | 1093.3 |
| 11F | 12F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1694.4 | 1694.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1694.4 | 1694.4 |
| 10F | 11F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2299.2 | 2299.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2299.2 | 2299.2 |
| 9F | 10F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2905.7 | 2905.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2905.7 | 2905.7 |
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3533.2 | 3533.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3533.2 | 3533.2 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4159.9 | 4159.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4159.9 | 4159.9 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4796.0 | 4796.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4796.0 | 4796.0 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5438.4 | 5438.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5438.4 | 5438.4 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6078.8 | 6078.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6078.8 | 6078.8 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6719.1 | 6719.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6719.1 | 6719.1 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7359.5 | 7359.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7359.5 | 7359.5 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8009.2 | 8009.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8009.2 | 8009.2 |

＊　X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | RF | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.9 | -33.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -33.9 | 33.9 |
| 12F | 13F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131.3 | -131.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -131.3 | 131.3 |
| 11F | 12F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 283.7 | -283.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -283.7 | 283.7 |
| 10F | 11F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 494.2 | -494.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -494.2 | 494.2 |
| 9F | 10F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 689.4 | -689.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -689.4 | 689.4 |
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 972.1 | -972.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -972.1 | 972.1 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1276.9 | -1276.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1276.9 | 1276.9 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1613.8 | -1613.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1613.8 | 1613.8 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2015.3 | -2015.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2015.3 | 2015.3 |

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2413.3 | -2413.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2413.3 | 2413.3 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2835.2 | -2835.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2835.2 | 2835.2 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3278.6 | -3278.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3278.6 | 3278.6 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3839.5 | -3839.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3839.5 | 3839.5 |

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | RF | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -33.9 | 33.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.9 | -33.9 |
| 12F | 13F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -131.3 | 131.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131.3 | -131.3 |
| 11F | 12F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -283.7 | 283.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 283.7 | -283.7 |
| 10F | 11F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -494.2 | 494.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 494.2 | -494.2 |
| 9F | 10F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -689.4 | 689.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 689.4 | -689.4 |
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -972.1 | 972.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 972.1 | -972.1 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1276.9 | 1276.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1276.9 | -1276.9 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1613.8 | 1613.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1613.8 | -1613.8 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2015.3 | 2015.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2015.3 | -2015.3 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2413.3 | 2413.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2413.3 | -2413.3 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2835.2 | 2835.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2835.2 | -2835.2 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3278.6 | 3278.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3278.6 | -3278.6 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3839.5 | 3839.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3839.5 | -3839.5 |

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | Y3 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12F | Y2 | Y3 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 42.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 53.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 84.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 96.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 113.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 131.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 139.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 156.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 172.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 189.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 205.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | Y3 | 0.0 | 766.3 | 405.0 | 418.3 |
| 12F | Y2 | Y3 | 0.0 | 1802.4 | 402.3 | 787.4 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 3053.0 | 26.8 | 1099.9 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 4415.1 | -527.1 | 1376.3 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 6544.8 | -2073.2 | 1597.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 8283.1 | -3153.4 | 1832.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 10396.7 | -4625.8 | 2042.8 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 12630.2 | -6355.5 | 2241.0 |

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 14579.9 | -7812.7 | 2416.9 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 17010.2 | -9804.7 | 2573.4 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 19552.5 | -11949.3 | 2715.4 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 22197.7 | -14231.7 | 2845.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 27192.0 | -15468.6 | 2949.3 |

＊ X4 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | Y3 | 0.0 | -766.3 | -405.0 | -418.3 |
| 12F | Y2 | Y3 | 0.0 | -1802.4 | -402.3 | -787.4 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | -3053.0 | -26.8 | -1099.9 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | -4415.1 | 527.1 | -1376.3 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | -6544.8 | 2073.2 | -1597.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | -8283.1 | 3153.4 | -1832.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | -10396.7 | 4625.8 | -2042.8 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | -12630.2 | 6355.5 | -2241.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | -14579.9 | 7812.7 | -2416.9 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | -17010.2 | 9804.7 | -2573.4 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | -19552.5 | 11949.3 | -2715.4 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | -22197.7 | 14231.7 | -2845.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | -27192.0 | 15468.6 | -2949.3 |

==========

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1154.9 | 319.2 | 319.2 | 0.0 | 0.0 |
| 13F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1079.1 | 306.0 | 306.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1079.1 | 306.0 | 306.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1079.1 | 306.0 | 306.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1102.9 | 313.9 | 313.9 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1126.6 | 321.8 | 321.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1143.9 | 327.6 | 327.6 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1816.1 | 551.6 | 551.6 | 0.0 | 0.0 |

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | RF | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -502.1 | 502.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -502.1 | 502.1 |
| 12F | 13F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1102.3 | 1102.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1102.3 | 1102.3 |
| 11F | 12F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1705.0 | 1705.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1705.0 | 1705.0 |
| 10F | 11F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2311.4 | 2311.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2311.4 | 2311.4 |
| 9F | 10F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2919.9 | 2919.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2919.9 | 2919.9 |
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3549.3 | 3549.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3549.3 | 3549.3 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4178.0 | 4178.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4178.0 | 4178.0 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4816.7 | 4816.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4816.7 | 4816.7 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5461.7 | 5461.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5461.7 | 5461.7 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6104.7 | 6104.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6104.7 | 6104.7 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6747.8 | 6747.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6747.8 | 6747.8 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7390.9 | 7390.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7390.9 | 7390.9 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8043.4 | 8043.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8043.4 | 8043.4 |

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | RF | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.9 | -32.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -32.9 | 32.9 |
| 12F | 13F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.4 | -130.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -130.4 | 130.4 |
| 11F | 12F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 282.9 | -282.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -282.9 | 282.9 |
| 10F | 11F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 493.3 | -493.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -493.3 | 493.3 |
| 9F | 10F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 688.2 | -688.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -688.2 | 688.2 |
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 970.7 | -970.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -970.7 | 970.7 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1275.2 | -1275.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1275.2 | 1275.2 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1611.1 | -1611.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1611.1 | 1611.1 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2011.6 | -2011.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2011.6 | 2011.6 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2408.5 | -2408.5 |

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 5F | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2408.5 | 2408.5 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2829.2 | -2829.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2829.2 | 2829.2 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3271.6 | -3271.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3271.6 | 3271.6 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3831.6 | -3831.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3831.6 | 3831.6 |

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | RF | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -32.9 | 32.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.9 | -32.9 |
| 12F | 13F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -130.4 | 130.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.4 | -130.4 |
| 11F | 12F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -282.9 | 282.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 282.9 | -282.9 |
| 10F | 11F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -493.3 | 493.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 493.3 | -493.3 |
| 9F | 10F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -688.2 | 688.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 688.2 | -688.2 |
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -970.7 | 970.7 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 970.7 | -970.7 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1275.2 | 1275.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1275.2 | -1275.2 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1611.1 | 1611.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1611.1 | -1611.1 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2011.6 | 2011.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2011.6 | -2011.6 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2408.5 | 2408.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2408.5 | -2408.5 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2829.2 | 2829.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2829.2 | -2829.2 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3271.6 | 3271.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3271.6 | -3271.6 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3831.6 | 3831.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3831.6 | -3831.6 |

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | Y3 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12F | Y2 | Y3 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 42.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 53.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 85.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 114.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 131.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 140.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 156.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 173.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 189.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 206.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | Y3 | 0.0 | 781.8 | 430.5 | 433.0 |
| 12F | Y2 | Y3 | 0.0 | 1818.0 | 426.7 | 801.7 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 3068.2 | 50.6 | 1113.8 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 4429.8 | -503.4 | 1389.8 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 6561.4 | -2040.8 | 1614.5 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 8298.2 | -3121.4 | 1848.8 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 10409.6 | -4593.3 | 2058.9 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 12635.6 | -6318.7 | 2256.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 14578.2 | -7772.9 | 2430.5 |

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 16999.7 | -9761.5 | 2585.1 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 19532.3 | -11903.0 | 2724.8 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 22167.6 | -14183.5 | 2851.5 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 27153.3 | -15420.4 | 2951.7 |

＊ X5 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | Y3 | 0.0 | -781.8 | -430.5 | -433.0 |
| 12F | Y2 | Y3 | 0.0 | -1818.0 | -426.7 | -801.7 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | -3068.2 | -50.6 | -1113.8 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | -4429.8 | 503.4 | -1389.8 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | -6561.4 | 2040.8 | -1614.5 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | -8298.2 | 3121.4 | -1848.8 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | -10409.6 | 4593.3 | -2058.9 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | -12635.6 | 6318.7 | -2256.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | -14578.2 | 7772.9 | -2430.5 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | -16999.7 | 9761.5 | -2585.1 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | -19532.3 | 11903.0 | -2724.8 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | -22167.6 | 14183.5 | -2851.5 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | -27153.3 | 15420.4 | -2951.7 |

==========

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（固定＋積載）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 674.8 | 194.0 | 194.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 676.1 | 201.0 | 201.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 676.1 | 201.0 | 201.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 676.1 | 201.0 | 201.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 694.2 | 207.4 | 207.4 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 716.3 | 215.0 | 215.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 716.3 | 215.0 | 215.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 716.3 | 215.0 | 215.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 716.3 | 215.0 | 215.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 716.3 | 215.0 | 215.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 716.3 | 215.0 | 215.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 716.3 | 215.0 | 215.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 739.7 | 222.2 | 222.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 1457.3 | 460.1 | 460.1 | 0.0 | 0.0 |

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　はり部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名 | 軸名1 | 軸名2 | G.Ml | G.Mr | G.Mc | G.Ql | G.Qr | G.Nl | G.Nr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（固定＋積載）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | RF | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -294.0 | 294.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -294.0 | 294.0 |
| 12F | 13F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -668.2 | 668.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -668.2 | 668.2 |
| 11F | 12F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1042.2 | 1042.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1042.2 | 1042.2 |
| 10F | 11F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1416.1 | 1416.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1416.1 | 1416.1 |
| 9F | 10F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1790.9 | 1790.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1790.9 | 1790.9 |
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2178.4 | 2178.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2178.4 | 2178.4 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2565.8 | 2565.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2565.8 | 2565.8 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2957.5 | 2957.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2957.5 | 2957.5 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3349.3 | 3349.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3349.3 | 3349.3 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3740.9 | 3740.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3740.9 | 3740.9 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4132.5 | 4132.5 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4132.5 | 4132.5 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4524.1 | 4524.1 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4524.1 | 4524.1 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4925.6 | 4925.6 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4925.6 | 4925.6 |

＊　X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | RF | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.9 | -43.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -43.9 | 43.9 |
| 12F | 13F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 149.0 | -149.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -149.0 | 149.0 |
| 11F | 12F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 289.0 | -289.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -289.0 | 289.0 |
| 10F | 11F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 460.4 | -460.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -460.4 | 460.4 |
| 9F | 10F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 616.4 | -616.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -616.4 | 616.4 |
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 832.4 | -832.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -832.4 | 832.4 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1069.8 | -1069.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1069.8 | 1069.8 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1325.0 | -1325.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1325.0 | 1325.0 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1593.4 | -1593.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1593.4 | 1593.4 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1873.9 | -1873.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1873.9 | 1873.9 |

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 正加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2163.3 | -2163.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2163.3 | 2163.3 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2457.2 | -2457.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2457.2 | 2457.2 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2815.9 | -2815.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2815.9 | 2815.9 |

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　柱部材応力（地震力Ｙ 負加力）

| 層名1 | 層名2 | 軸名 | C.Mt | C.Mb | C.Mc | C.Qt | C.Qb | C.Nt | C.Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | RF | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -43.9 | 43.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.9 | -43.9 |
| 12F | 13F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -149.0 | 149.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 149.0 | -149.0 |
| 11F | 12F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -289.0 | 289.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 289.0 | -289.0 |
| 10F | 11F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -460.4 | 460.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 460.4 | -460.4 |
| 9F | 10F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -616.4 | 616.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 616.4 | -616.4 |
| 8F | 9F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -832.4 | 832.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 832.4 | -832.4 |
| 7F | 8F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1069.8 | 1069.8 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1069.8 | -1069.8 |
| 6F | 7F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1325.0 | 1325.0 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1325.0 | -1325.0 |
| 5F | 6F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1593.4 | 1593.4 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1593.4 | -1593.4 |
| 4F | 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1873.9 | 1873.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1873.9 | -1873.9 |
| 3F | 4F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2163.3 | 2163.3 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2163.3 | -2163.3 |
| 2F | 3F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2457.2 | 2457.2 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2457.2 | -2457.2 |
| 1F | 2F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2815.9 | 2815.9 |
| | | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2815.9 | -2815.9 |

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（固定＋積載）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | Y3 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12F | Y2 | Y3 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11F | Y2 | Y3 | 26.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10F | Y2 | Y3 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9F | Y2 | Y3 | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8F | Y2 | Y3 | 69.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7F | Y2 | Y3 | 81.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6F | Y2 | Y3 | 94.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5F | Y2 | Y3 | 106.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4F | Y2 | Y3 | 119.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3F | Y2 | Y3 | 131.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2F | Y2 | Y3 | 143.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1F | Y2 | Y3 | 156.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | Y3 | 0.0 | 972.2 | 493.1 | 523.3 |
| 12F | Y2 | Y3 | 0.0 | 1875.3 | 250.1 | 759.1 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | 2919.7 | -233.3 | 959.4 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | 4119.1 | -903.1 | 1138.4 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | 6109.5 | -2296.3 | 1361.9 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | 7783.1 | -3567.6 | 1505.5 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | 9604.3 | -4983.8 | 1635.6 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | 11468.4 | -6600.4 | 1738.6 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | 13425.2 | -8303.5 | 1829.2 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | 15441.5 | -10112.2 | 1903.3 |

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 正加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | 17481.9 | -12017.1 | 1951.7 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | 19514.0 | -13993.5 | 1971.6 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | 23161.9 | -15236.1 | 1993.9 |

＊ X6 ﾌﾚｰﾑ　壁部材(エレメント置換)応力（地震力Ｙ 負加力）

| 階名 | 軸名1 | 軸名2 | W.N | W.Mb | W.Mt | W.Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | Y3 | 0.0 | -972.2 | -493.1 | -523.3 |
| 12F | Y2 | Y3 | 0.0 | -1875.3 | -250.1 | -759.1 |
| 11F | Y2 | Y3 | 0.0 | -2919.7 | 233.3 | -959.4 |
| 10F | Y2 | Y3 | 0.0 | -4119.1 | 903.1 | -1138.4 |
| 9F | Y2 | Y3 | 0.0 | -6109.5 | 2296.3 | -1361.9 |
| 8F | Y2 | Y3 | 0.0 | -7783.1 | 3567.6 | -1505.5 |
| 7F | Y2 | Y3 | 0.0 | -9604.3 | 4983.8 | -1635.6 |
| 6F | Y2 | Y3 | 0.0 | -11468.4 | 6600.4 | -1738.6 |
| 5F | Y2 | Y3 | 0.0 | -13425.2 | 8303.5 | -1829.2 |
| 4F | Y2 | Y3 | 0.0 | -15441.5 | 10112.2 | -1903.3 |
| 3F | Y2 | Y3 | 0.0 | -17481.9 | 12017.1 | -1951.7 |
| 2F | Y2 | Y3 | 0.0 | -19514.0 | 13993.5 | -1971.6 |
| 1F | Y2 | Y3 | 0.0 | -23161.9 | 15236.1 | -1993.9 |

==========

# A-3. 応力計算結果のまとめ

## A-3.5　壁量

Aw　：耐力壁の水平断面積　(100 x mm2)
Ac　：柱の水平断面積　(100 x mm2)
Aw'　：雑壁の水平断面積　(100 x mm2)
U　：用途係数
Z　：地震力の地域係数
Ai　：地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数
α　：コンクリートの設計基準強度による割増係数 (H19国交告593,595号)

（１）式　：Σ2.5αAw+Σ0.7αAc+Σ0.7αAw' (RC )　　（２）式　：Σ1.8αAw+Σ1.8αAc (RC )
　　：Σ2.5αAw+Σ1.0αAc+Σ0.7αAw' (SRC)　　　：Σ2.0αAw+Σ2.0αAc (SRC)

＜ Ｘ方向 ＞

| 階名 | 構造 | Aw | Ac | Aw' | α | （１）式 | （２）式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | U･Z･W･Ai | U･Z･W･Ai |
| 13F | RC | 0.00 | 107200.00 | 0.00 | 1.291 | 0.697 | 1.793 |
| 12F | RC | 0.00 | 107200.00 | 0.00 | 1.291 | 0.408 | 1.049 |
| 11F | RC | 0.00 | 107200.00 | 0.00 | 1.291 | 0.302 | 0.777 |
| 10F | RC | 0.00 | 112000.00 | 0.00 | 1.291 | 0.256 | 0.659 |
| 9F | RC | 0.00 | 112000.00 | 0.00 | 1.414 | 0.240 | 0.617 |
| 8F | RC | 0.00 | 116800.00 | 0.00 | 1.414 | 0.221 | 0.567 |
| 7F | RC | 0.00 | 116800.00 | 0.00 | 1.414 | 0.199 | 0.513 |
| 6F | RC | 0.00 | 116800.00 | 0.00 | 1.414 | 0.183 | 0.472 |
| 5F | RC | 0.00 | 121600.00 | 0.00 | 1.414 | 0.178 | 0.459 |
| 4F | RC | 0.00 | 121600.00 | 0.00 | 1.414 | 0.169 | 0.434 |
| 3F | RC | 0.00 | 121600.00 | 0.00 | 1.414 | 0.161 | 0.414 |
| 2F | RC | 0.00 | 121600.00 | 0.00 | 1.414 | 0.155 | 0.399 |
| 1F | RC | 0.00 | 121600.00 | 0.00 | 1.414 | 0.151 | 0.388 |

＜ Ｙ方向 ＞

| 階名 | 構造 | Aw | Ac | Aw' | α | （１）式 | （２）式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | U･Z･W･Ai | U･Z･W･Ai |
| 13F | RC | 121200.00 | 107200.00 | 0.00 | 1.291 | 3.512 | 3.819 |
| 12F | RC | 121200.00 | 107200.00 | 0.00 | 1.291 | 2.056 | 2.236 |
| 11F | RC | 121200.00 | 107200.00 | 0.00 | 1.291 | 1.521 | 1.655 |
| 10F | RC | 120800.00 | 112000.00 | 0.00 | 1.291 | 1.244 | 1.371 |
| 9F | RC | 151000.00 | 112000.00 | 0.00 | 1.414 | 1.395 | 1.448 |

〈 Y方向 〉

| 階名 | 構造 | Aw | Ac | Aw' | α | （1）式 | （2）式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | U･Z･W･Ai | U･Z･W･Ai |
| 8F | RC | 150500.00 | 116800.00 | 0.00 | 1.414 | 1.235 | 1.298 |
| 7F | RC | 150500.00 | 116800.00 | 0.00 | 1.414 | 1.117 | 1.173 |
| 6F | RC | 150500.00 | 116800.00 | 0.00 | 1.414 | 1.028 | 1.079 |
| 5F | RC | 150000.00 | 121600.00 | 0.00 | 1.414 | 0.964 | 1.024 |
| 4F | RC | 150000.00 | 121600.00 | 0.00 | 1.414 | 0.911 | 0.968 |
| 3F | RC | 150000.00 | 121600.00 | 0.00 | 1.414 | 0.871 | 0.925 |
| 2F | RC | 150000.00 | 121600.00 | 0.00 | 1.414 | 0.839 | 0.892 |
| 1F | RC | 150000.00 | 121600.00 | 0.00 | 1.414 | 0.815 | 0.866 |

## A-3.6　剛性率

### A-3.6.1　剛性率(雑壁を含む)

d　　：層間変位（剛心位置）(cm)
h　　：層間変形角の階高 (cm)
d/h　：層間変形角
rs　　：h/d
rs/ave.　：rsの相加平均
Rs　　：剛性率
＊　　：層間変位が０である為、rs/ave、Rsが計算できません
#　　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

| 階名 | d | h | d/h | rs/ave. | Rs | Fs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | 0.2282 | 280.0 | 1/ 1227 | 637 | 1.927 | 1.000 |
| 12F | 0.3212 | 280.0 | 1/ 872 | | 1.368 | 1.000 |
| 11F | 0.4065 | 280.0 | 1/ 689 | | 1.081 | 1.000 |
| 10F | 0.4624 | 280.0 | 1/ 606 | | 0.951 | 1.000 |
| 9F | 0.4904 | 280.0 | 1/ 571 | | 0.896 | 1.000 |
| 8F | 0.5262 | 280.0 | 1/ 532 | | 0.835 | 1.000 |
| 7F | 0.5438 | 280.0 | 1/ 515 | | 0.808 | 1.000 |
| 6F | 0.5423 | 280.0 | 1/ 516 | | 0.811 | 1.000 |
| 5F | 0.5604 | 280.0 | 1/ 500 | | 0.784 | 1.000 |
| 4F | 0.5811 | 280.0 | 1/ 482 | | 0.756 | 1.000 |
| 3F | 0.5872 | 280.0 | 1/ 477 | | 0.749 | 1.000 |
| 2F | 0.5489 | 280.0 | 1/ 510 | | 0.801 | 1.000 |
| 1F | 0.3951 | 310.0 | 1/ 785 | | 1.232 | 1.000 |

Ｙ方向

| 階名 | d | h | d/h | rs/ave. | Rs | Fs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | 0.1085 | 280.0 | 1/ 2580 | 3028 | 0.852 | 1.000 |
| 12F | 0.1132 | 280.0 | 1/ 2473 | | 0.817 | 1.000 |
| 11F | 0.1164 | 280.0 | 1/ 2406 | | 0.795 | 1.000 |
| 10F | 0.1191 | 280.0 | 1/ 2352 | | 0.777 | 1.000 |
| 9F | 0.1124 | 280.0 | 1/ 2492 | | 0.823 | 1.000 |
| 8F | 0.1106 | 280.0 | 1/ 2531 | | 0.836 | 1.000 |
| 7F | 0.1082 | 280.0 | 1/ 2587 | | 0.854 | 1.000 |
| 6F | 0.1022 | 280.0 | 1/ 2740 | | 0.905 | 1.000 |
| 5F | 0.0954 | 280.0 | 1/ 2936 | | 0.969 | 1.000 |
| 4F | 0.0867 | 280.0 | 1/ 3229 | | 1.066 | 1.000 |
| 3F | 0.0760 | 280.0 | 1/ 3686 | | 1.217 | 1.000 |
| 2F | 0.0631 | 280.0 | 1/ 4439 | | 1.466 | 1.000 |
| 1F | 0.0631 | 310.0 | 1/ 4916 | | 1.623 | 1.000 |

### A-3.6.2　剛性率(雑壁を含まない)

d　　：層間変位（剛心位置）(cm)
h　　：層間変形角の階高 (cm)
d/h　　：層間変形角
rs　　：h/d
rs/ave.　：rsの相加平均
Rs　　：剛性率
＊　　：層間変位が０である為、rs/ave、Rsが計算できません
#　　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

| 階名 | d | h | d/h | rs/ave. | Rs | Fs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | 0.2282 | 280.0 | 1/ 1227 | 637 | 1.927 | 1.000 |
| 12F | 0.3212 | 280.0 | 1/ 872 | | 1.368 | 1.000 |
| 11F | 0.4065 | 280.0 | 1/ 689 | | 1.081 | 1.000 |
| 10F | 0.4624 | 280.0 | 1/ 606 | | 0.951 | 1.000 |
| 9F | 0.4904 | 280.0 | 1/ 571 | | 0.896 | 1.000 |
| 8F | 0.5262 | 280.0 | 1/ 532 | | 0.835 | 1.000 |
| 7F | 0.5438 | 280.0 | 1/ 515 | | 0.808 | 1.000 |
| 6F | 0.5423 | 280.0 | 1/ 516 | | 0.811 | 1.000 |
| 5F | 0.5604 | 280.0 | 1/ 500 | | 0.784 | 1.000 |
| 4F | 0.5811 | 280.0 | 1/ 482 | | 0.756 | 1.000 |
| 3F | 0.5872 | 280.0 | 1/ 477 | | 0.749 | 1.000 |
| 2F | 0.5489 | 280.0 | 1/ 510 | | 0.801 | 1.000 |
| 1F | 0.3951 | 310.0 | 1/ 785 | | 1.232 | 1.000 |

Ｙ方向

| 階名 | d | h | d/h | rs/ave. | Rs | Fs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | 0.1085 | 280.0 | 1/ 2580 | 3028 | 0.852 | 1.000 |
| 12F | 0.1132 | 280.0 | 1/ 2473 | | 0.817 | 1.000 |
| 11F | 0.1164 | 280.0 | 1/ 2406 | | 0.795 | 1.000 |
| 10F | 0.1191 | 280.0 | 1/ 2352 | | 0.777 | 1.000 |
| 9F | 0.1124 | 280.0 | 1/ 2492 | | 0.823 | 1.000 |
| 8F | 0.1106 | 280.0 | 1/ 2531 | | 0.836 | 1.000 |
| 7F | 0.1082 | 280.0 | 1/ 2587 | | 0.854 | 1.000 |
| 6F | 0.1022 | 280.0 | 1/ 2740 | | 0.905 | 1.000 |
| 5F | 0.0954 | 280.0 | 1/ 2936 | | 0.969 | 1.000 |
| 4F | 0.0867 | 280.0 | 1/ 3229 | | 1.066 | 1.000 |
| 3F | 0.0760 | 280.0 | 1/ 3686 | | 1.217 | 1.000 |
| 2F | 0.0631 | 280.0 | 1/ 4439 | | 1.466 | 1.000 |
| 1F | 0.0631 | 310.0 | 1/ 4916 | | 1.623 | 1.000 |

## A-3.7　偏心率

### A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

g　：重心距離　　(cm)　(基準座標系に対する)
l　：剛心距離　　(cm)　(基準座標系に対する)
e　：偏心距離　　(cm)　(加力方向に対する)
re　：弾力半径　　(cm)　(加力方向に対する)
Re　：偏心率　　(加力方向に対する)
＊　：ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

| 階名 | gy | ly | ey | re | Re | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 1902.5 | 0.000 | 1.000 |
| 12F | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 2086.6 | 0.000 | 1.000 |
| 11F | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 2257.3 | 0.000 | 1.000 |

Ｘ方向

| 階名 | gy | ly | ey | re | Re | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 2349.4 | 0.000 | 1.000 |
| 9F | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 2495.2 | 0.000 | 1.000 |
| 8F | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 2581.5 | 0.000 | 1.000 |
| 7F | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 2636.9 | 0.000 | 1.000 |
| 6F | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 2690.8 | 0.000 | 1.000 |
| 5F | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 2812.1 | 0.000 | 1.000 |
| 4F | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 2982.6 | 0.000 | 1.000 |
| 3F | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 3177.9 | 0.000 | 1.000 |
| 2F | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 3342.9 | 0.000 | 1.000 |
| 1F | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 2841.6 | 0.000 | 1.000 |

Ｙ方向

| 階名 | gx | lx | ex | re | Re | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1312.1 | 0.000 | 1.000 |
| 12F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1238.7 | 0.000 | 1.000 |
| 11F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1207.7 | 0.000 | 1.000 |
| 10F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1192.2 | 0.000 | 1.000 |
| 9F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1194.3 | 0.000 | 1.000 |
| 8F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1183.6 | 0.000 | 1.000 |
| 7F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1176.4 | 0.000 | 1.000 |
| 6F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1168.2 | 0.000 | 1.000 |
| 5F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1160.2 | 0.000 | 1.000 |
| 4F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1152.1 | 0.000 | 1.000 |
| 3F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1143.1 | 0.000 | 1.000 |
| 2F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1133.2 | 0.000 | 1.000 |
| 1F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1135.3 | 0.000 | 1.000 |

## A-3.7.2 偏心率(雑壁を含まない)

g　：重心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
l　：剛心距離　(cm)　(基準座標系に対する)
e　：偏心距離　(cm)　(加力方向に対する)
re ：弾力半径　(cm)　(加力方向に対する)
Re ：偏心率　(加力方向に対する)
＊　：ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
#　：直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

Ｘ方向

| 階名 | gy | ly | ey | re | Re | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 1902.5 | 0.000 | 1.000 |
| 12F | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 2086.6 | 0.000 | 1.000 |
| 11F | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 2257.3 | 0.000 | 1.000 |
| 10F | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 2349.4 | 0.000 | 1.000 |
| 9F | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 2495.2 | 0.000 | 1.000 |
| 8F | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 2581.5 | 0.000 | 1.000 |
| 7F | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 2636.9 | 0.000 | 1.000 |
| 6F | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 2690.8 | 0.000 | 1.000 |
| 5F | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 2812.1 | 0.000 | 1.000 |
| 4F | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 2982.6 | 0.000 | 1.000 |
| 3F | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 3177.9 | 0.000 | 1.000 |
| 2F | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 3342.9 | 0.000 | 1.000 |
| 1F | 800.0 | 800.0 | 0.0 | 2841.6 | 0.000 | 1.000 |

Ｙ方向

| 階名 | gx | lx | ex | re | Re | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1312.1 | 0.000 | 1.000 |
| 12F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1238.7 | 0.000 | 1.000 |
| 11F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1207.7 | 0.000 | 1.000 |
| 10F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1192.2 | 0.000 | 1.000 |
| 9F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1194.3 | 0.000 | 1.000 |
| 8F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1183.6 | 0.000 | 1.000 |

Ｙ方向

| 階名 | gx | lx | ex | re | Re | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1176.4 | 0.000 | 1.000 |
| 6F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1168.2 | 0.000 | 1.000 |
| 5F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1160.2 | 0.000 | 1.000 |
| 4F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1152.1 | 0.000 | 1.000 |
| 3F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1143.1 | 0.000 | 1.000 |
| 2F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1133.2 | 0.000 | 1.000 |
| 1F | 1750.0 | 1750.0 | 0.0 | 1135.3 | 0.000 | 1.000 |

# A-4. 断面計算結果

## A-4.3　ＲＣの断面計算

### A-4.3.1　ＲＣはりの断面計算

（１）ＲＣはりの計算指定




1F 層 (S=1/233)




2F 層 (S=1/233)

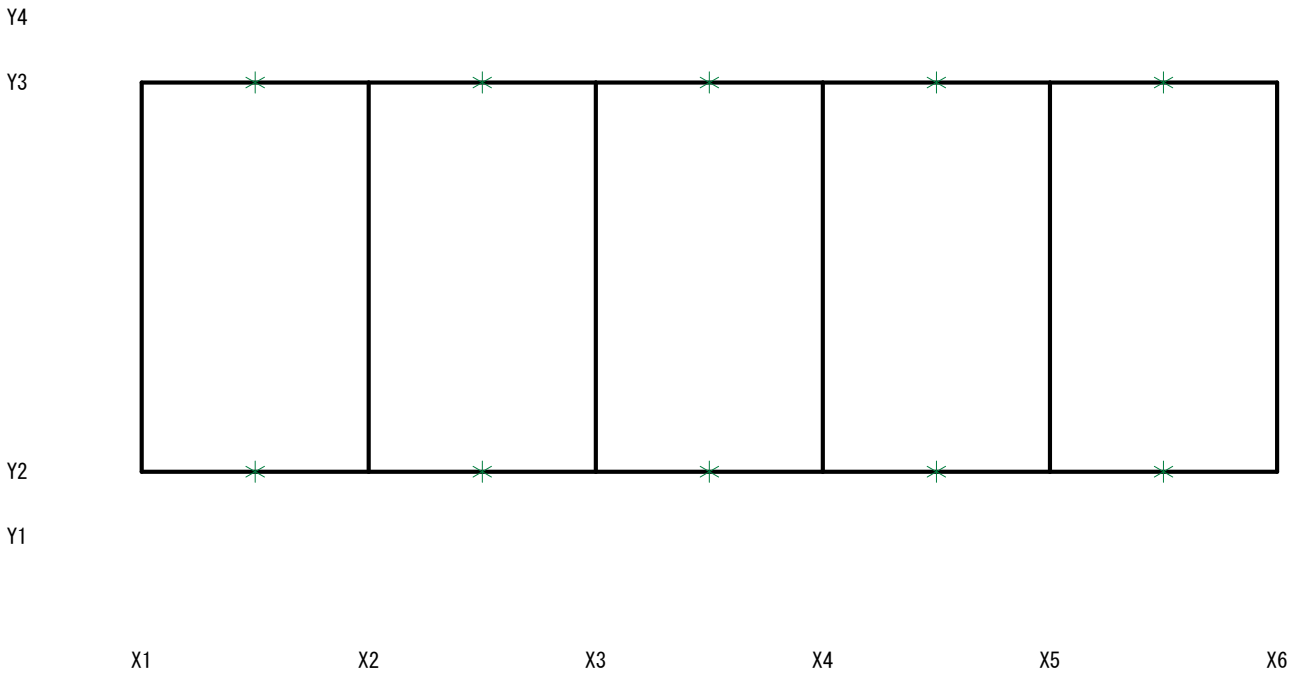


3F 層 (S=1/233)

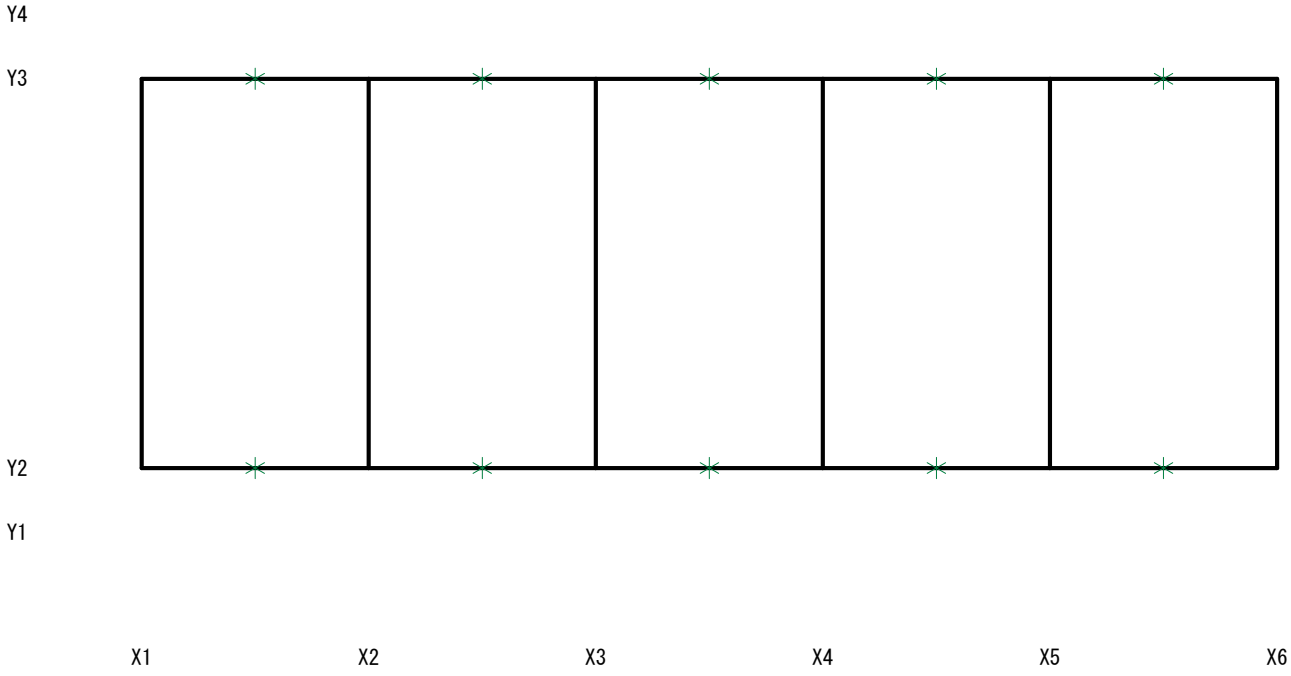


4F 層 (S=1/233)

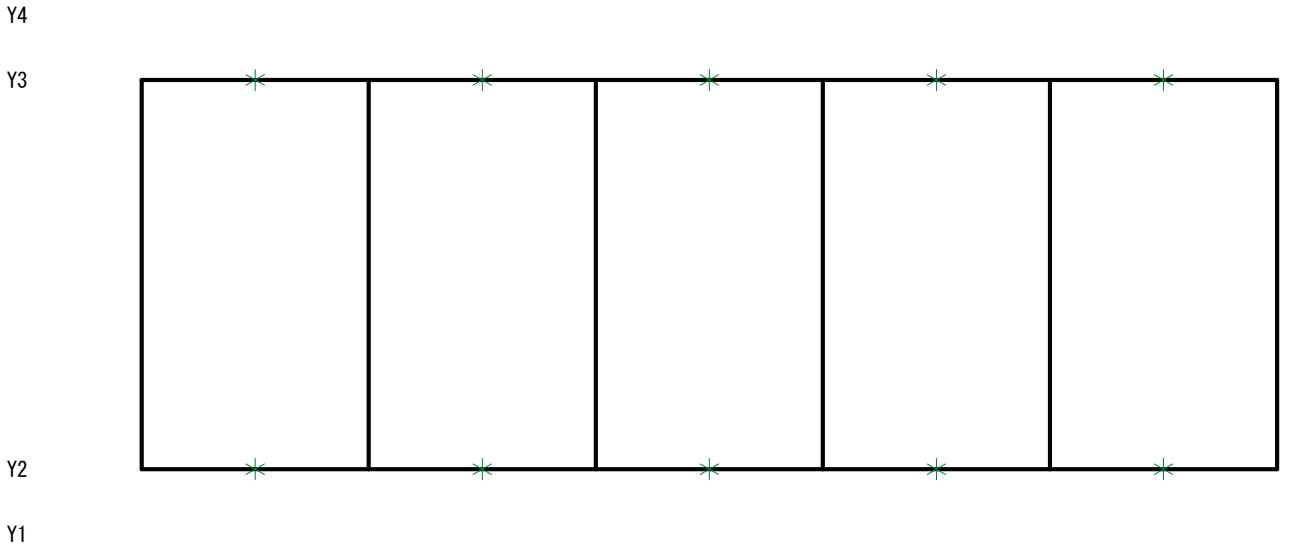


5F 層 (S=1/233)

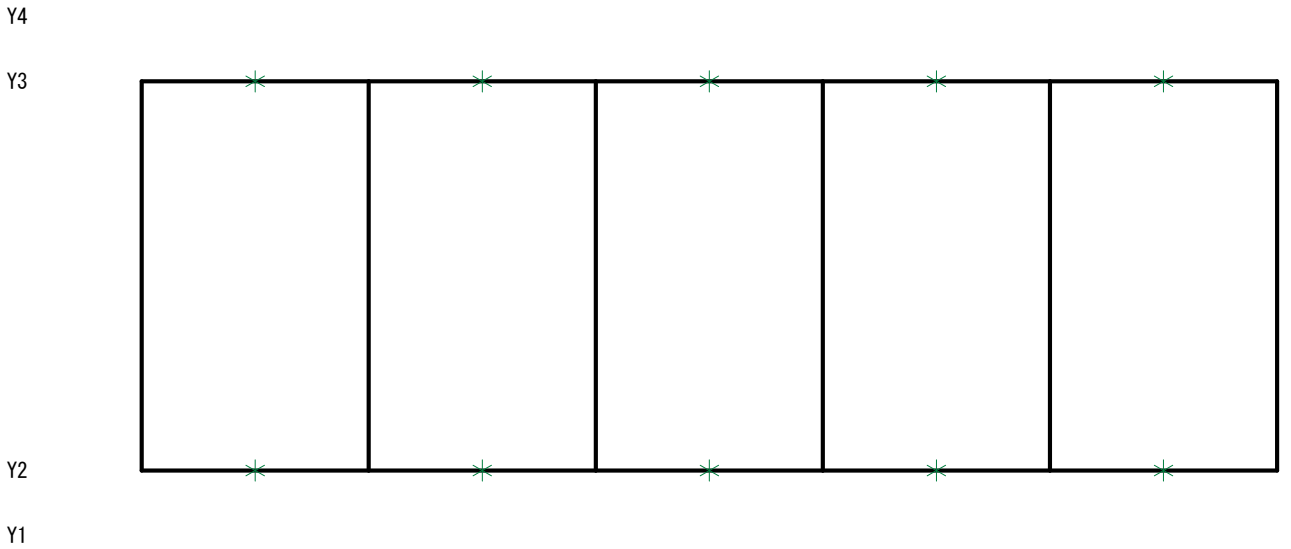


6F 層 (S=1/233)

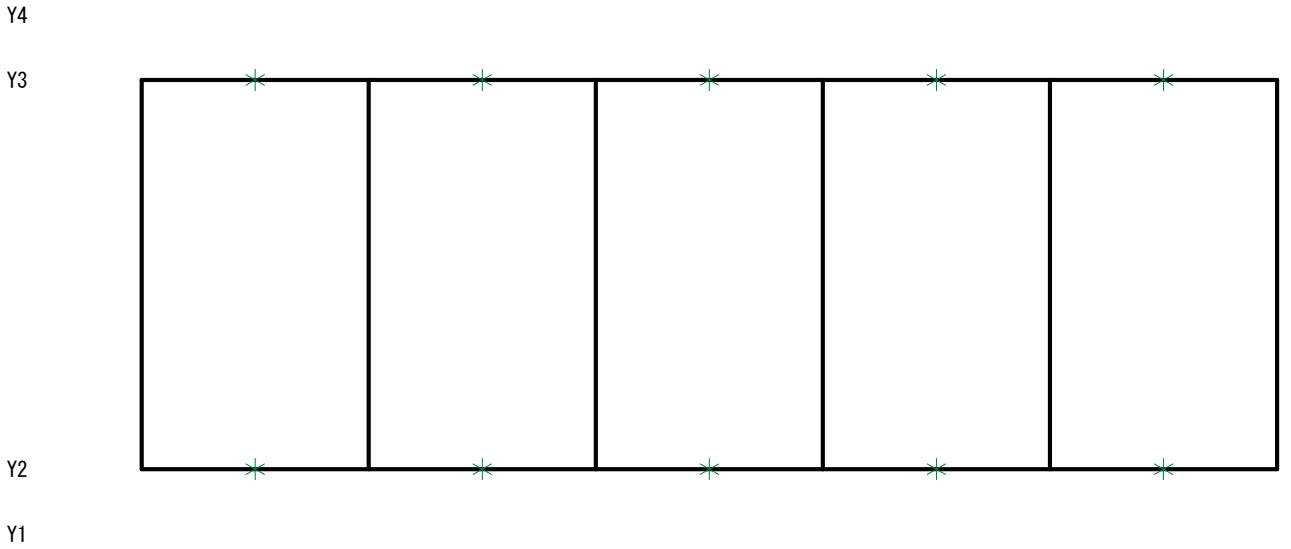


7F 層 (S=1/233)

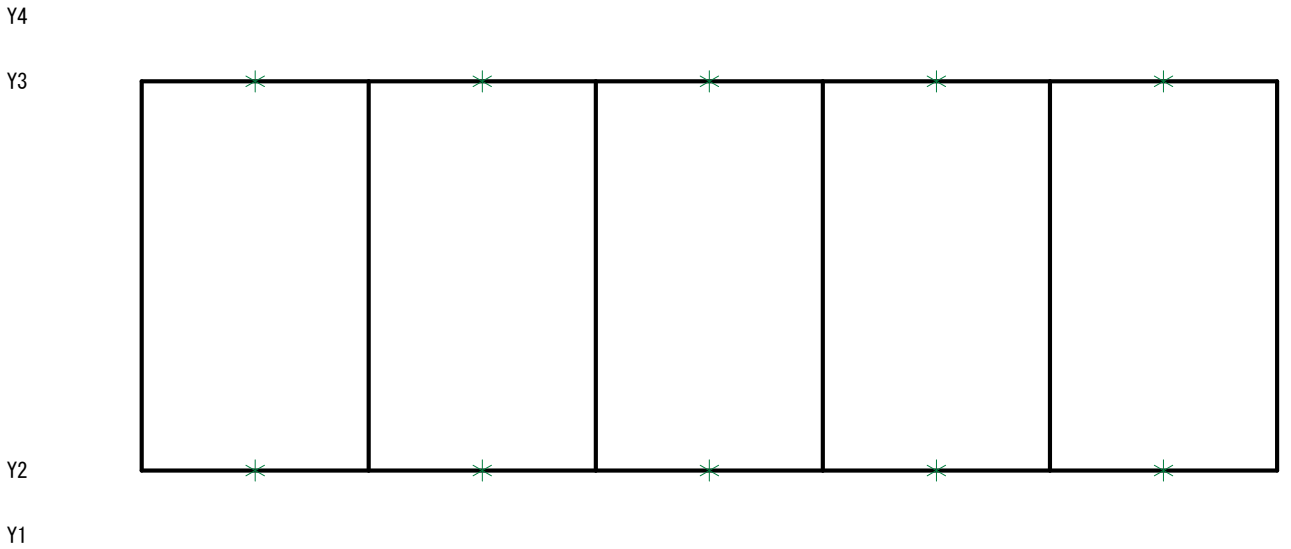


8F 層 (S=1/233)

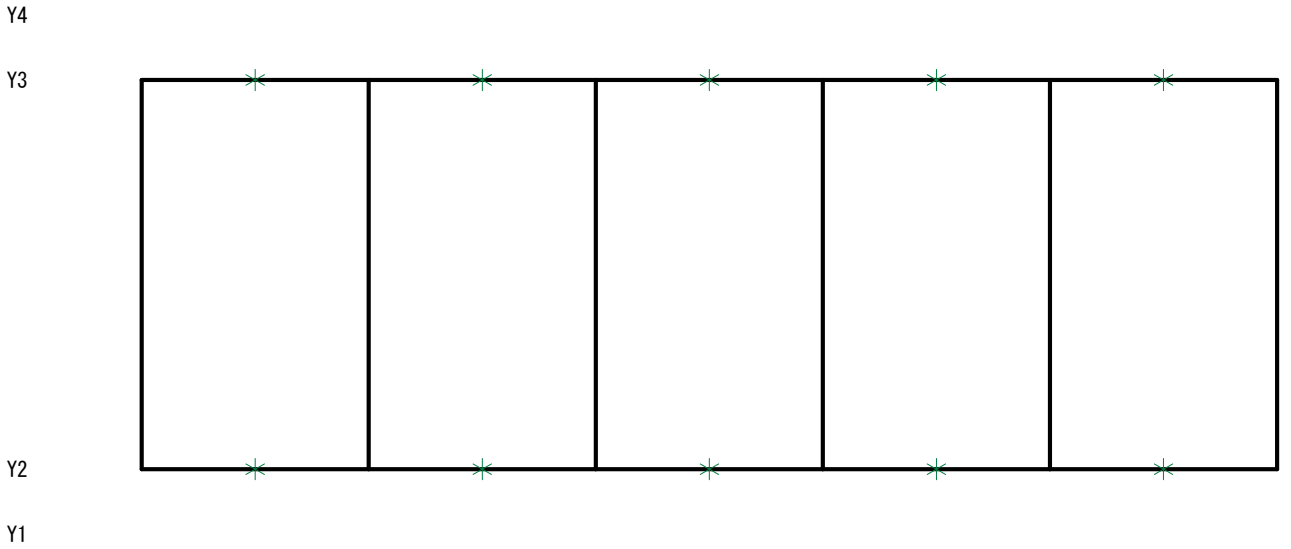


9F 層 (S=1/233)

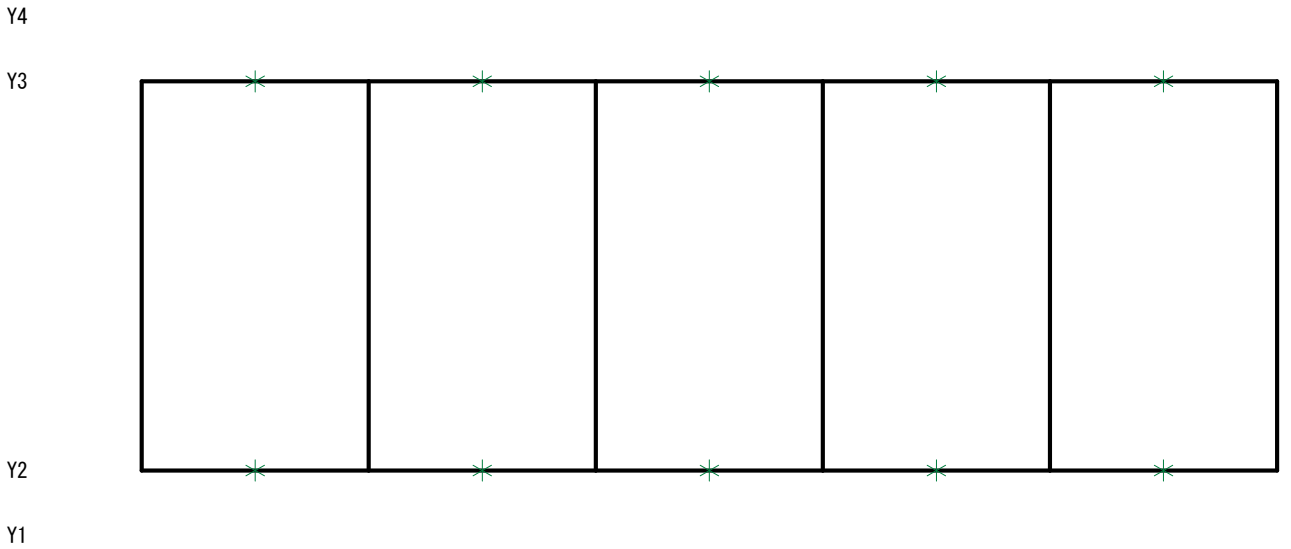


10F 層 (S=1/233)

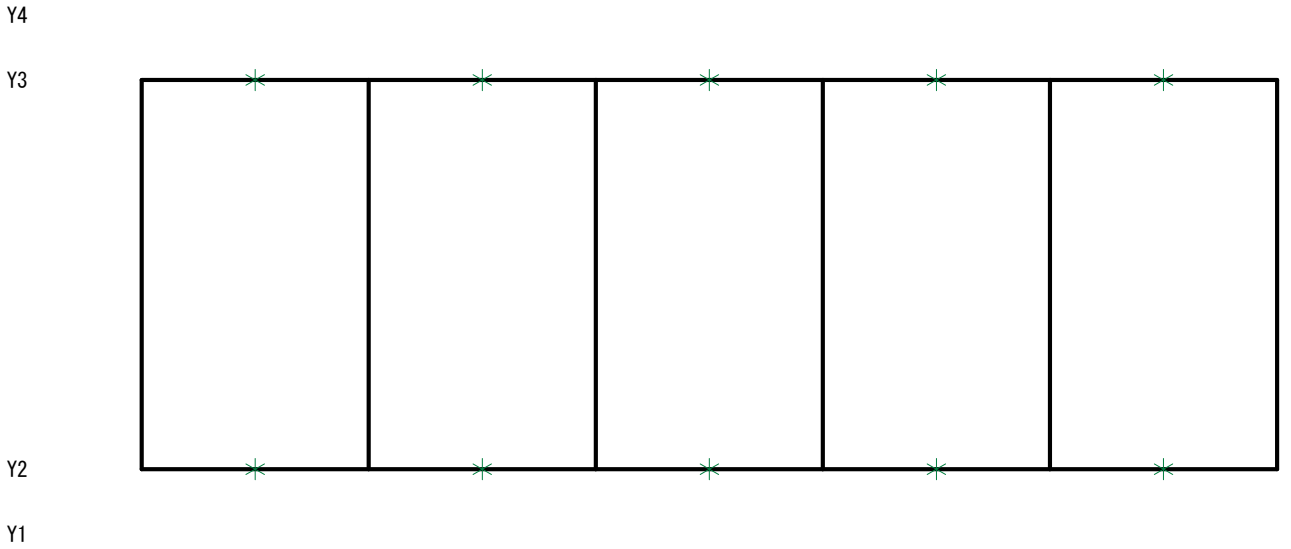


11F 層 (S=1/233)

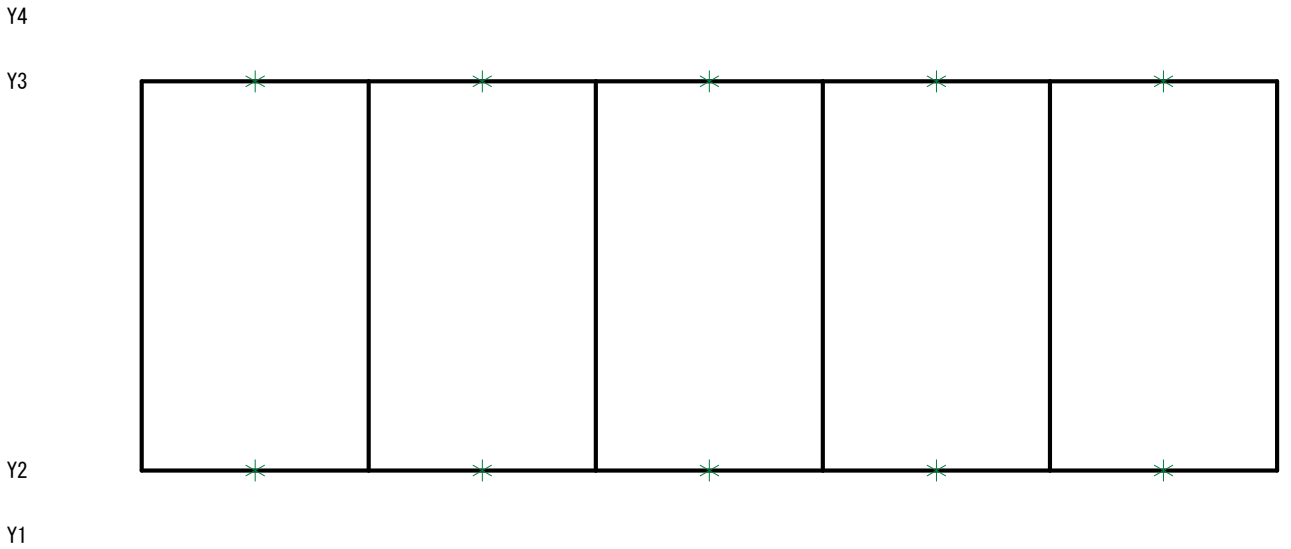


12F 層 (S=1/233)

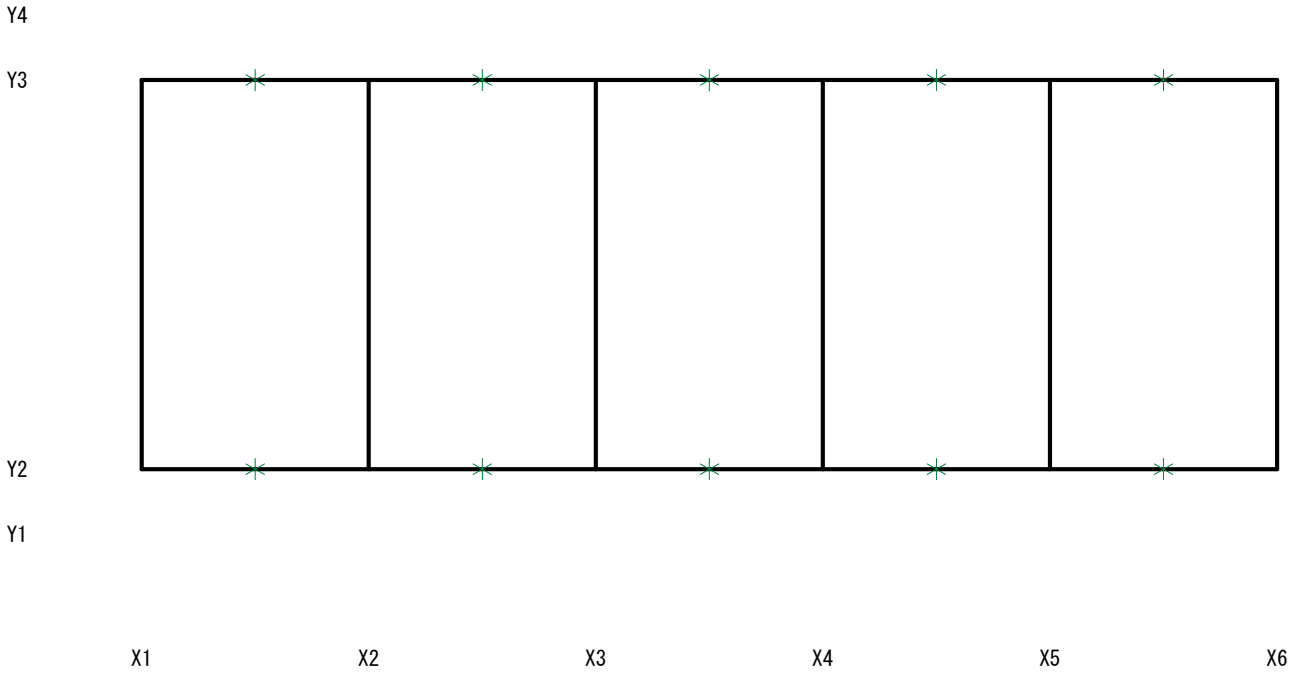


13F 層 (S=1/233)

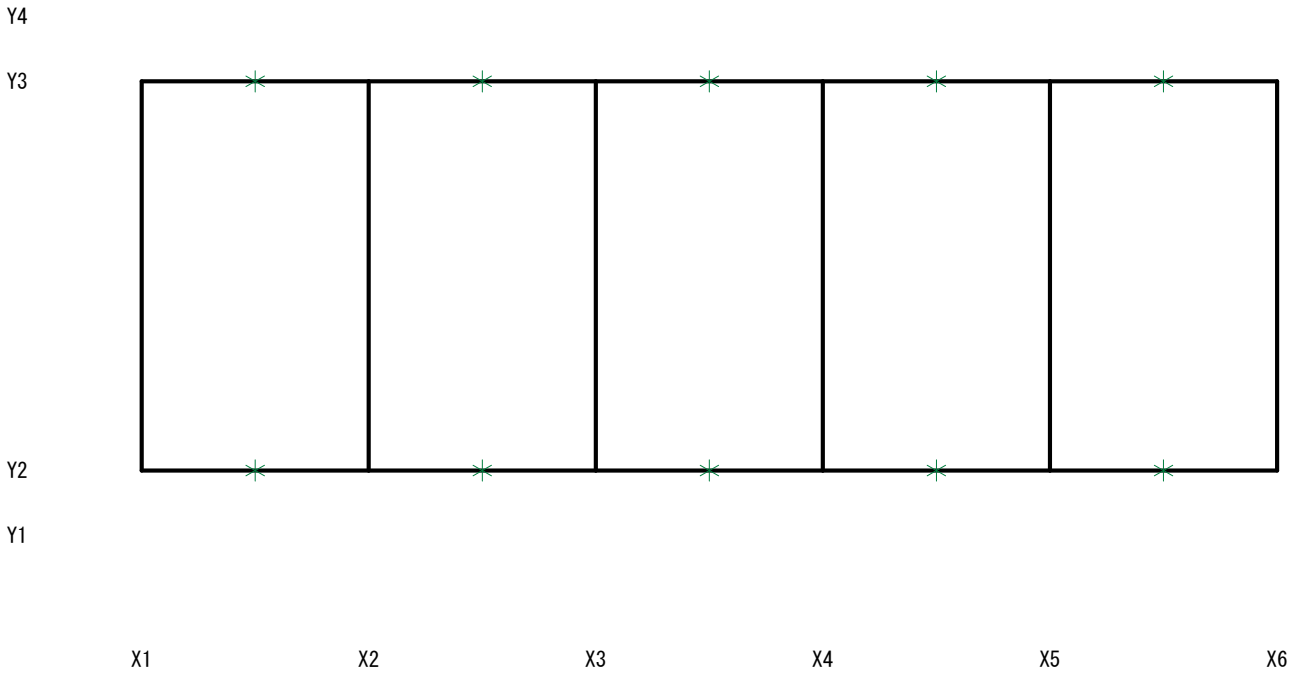


RF 層 (S=1/233)

## （２）ＲＣはりの計算条件

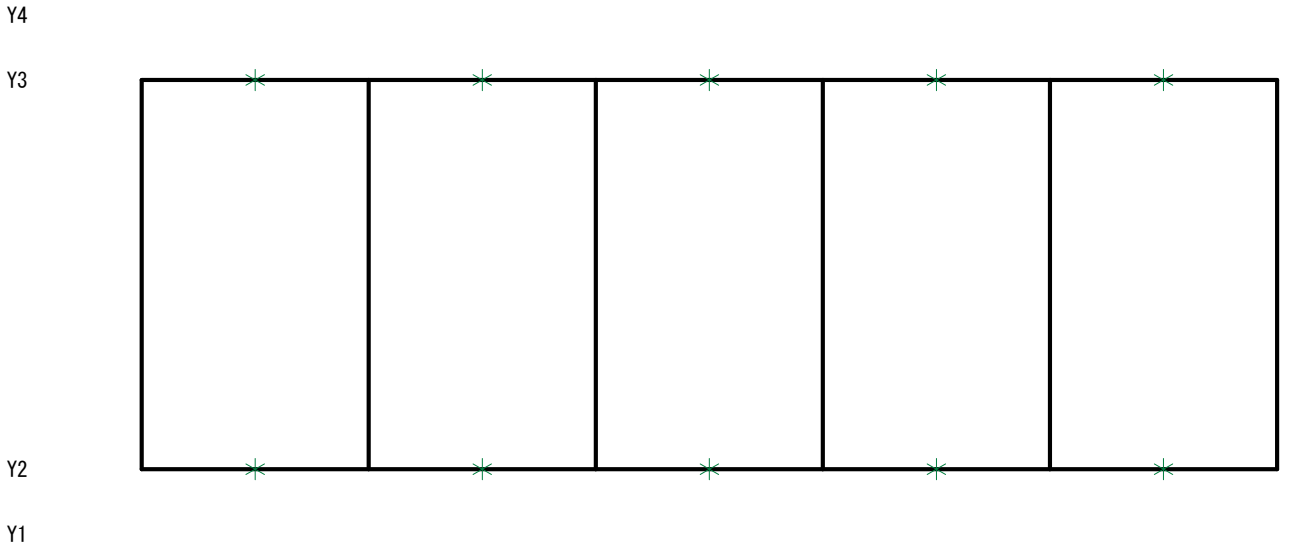１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント（剛域考慮）
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm
　ウ）許容曲げモーメント
　　ＲＣ規準(1999)13条による
　エ）引張鉄筋比

Ptmax =　3.00 %
Ptmin =　0.40 %

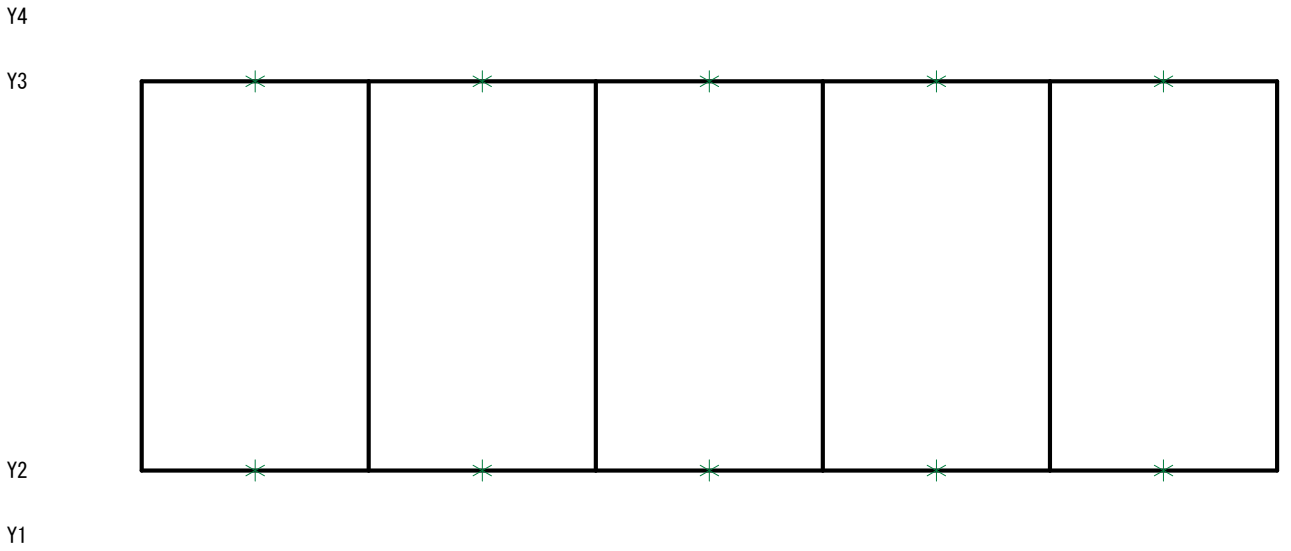オ）曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント)≦1.00 をＯＫとする

４）せん断力の検討

ア）地震時短期設計用せん断力
Qd = Min{ Qo + a*(Σ(My)/L'), QL + n*QE }
a=1.00, n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
My計算時：
主筋強度割増率： 1.10 倍
スラブ筋断面積： 7.10 cm2

イ）許容せん断力
ＲＣ規準(1999)15条(6)式による
部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q･d)の計算を行います

ウ）せん断補強筋比
Pwmax =　1.20 %
Pwmin =　0.20 %

エ）せん断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力)≦1.00 をＯＫとする

５）付着の検討
ＲＣ規準(1999)16条(14)～(18)式による

６）定着の検討
ＲＣ規準(1999)17条による

７）地震時設計応力の割増率
はりの応力割増率
応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
応力割増率　　：壁のせん断力負担率が５０％を超える場合は上下階の柱せん断力Ｑが
0.25ｘＮＬｘＣｉ以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

| 階名 | X正加力 | X負加力 | Y正加力 | Y負加力 |
|---|---|---|---|---|
| 13F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 12F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 10F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 9F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 8F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 1F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

## （３）ＲＣはりの断面計算結果

記号説明

| 記号 | | 単位 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 断面名 | | | 入力で指定した断面名称。( )内は計算に用いたルートで(par)はパラメータ指定。 |
| 部材位置 | | | 部材位置は○○フレーム、○○層、[○○○－○○○軸]で表示します。 |
| 位置 | | cm | 断面計算位置で、左端、左(右)ハンチ､中央､右端を部位表示します。ハンチがない場合は、柱間のうちのり長さLo /4 の位置。( )内の数字は左軸心、右軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。 |
| 応力 | MI | kN･m | 長期曲げモーメントで、左端、右端は指定された断面計算位置の値。 |
| | Ms.U(D) | kN･m | 断面計算位置の最大短期曲げモーメント(上(下)端引張)の値。 |
| | L.no | | ①／②：最大短期曲げモーメントの短期荷重ケース記号で、①は上記Ms.U、②はMs.D を示します。（注2） |
| | Ql | kN | 最大長期せん断力。 |
| | Qs | kN | 最大短期せん断力。 |
| | L.no | | 上記Qs の短期荷重ケース記号（注2） |
| 断面 | 材質 | N/mm2 | Fc：コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。( )内は、コンクリート強度。<br>鉄筋：①／②／③：①は鉄筋太物１の材質。②は鉄筋太物２の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。 |
| | b | cm | はり幅 |
| | D | cm | はりせい |
| | d.U(D) | cm | コンクリート圧縮縁から上端(下端)引張鉄筋群重心までの距離 |
| | j.U(D) | cm | 曲げ材の応力中心距離(7/8)･d.U ((7/8)･d.D) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 断面 | 被り/sat | cm, 10^2cm2 | ①／②：①はかぶり厚(上端：下端)、②はMyに考慮するスラブ筋断面積 |
| | 上端筋<br>下端筋 | | 入力した鉄筋本数で、２段筋の場合は上端筋１(下端筋１)が外側、上端筋２(下端筋２)が内側の鉄筋を示します。算定計算では求めた鉄筋本数を示します。下段が□×D□と表示されている場合は、その本数がＸ形に配筋されていることを示します。 |
| | STP径 | mm | あばら筋径。算定計算の場合は、①ー②：①はあばら筋径、②は算定計算で求まるあばら筋ピッチ |
| | 形ﾋﾟｯﾁ | mm | あばら筋の形とピッチで、形はあばら筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。 |
| 曲げ | at.U(D) | cm2 | 上(下)端鉄筋断面積 |
| | pt.U(D) | % | 鉄筋比で、At.U/bd (At.D/db) |
| | Mal | kN･m | 長期許容曲げモーメントで、長期応力時引張となる側を示します。 |
| | Mas | kN･m | 上(下)端引張となる短期許容曲げモーメント |
| | 判定 | | ①／②：①は上端、②は下端の曲げモーメントに対する判定結果 |
| せん断 | My.U(D) | kN･m | 上(下)端引張となる降伏曲げモーメント |
| | L'(L) | cm | ①(②)：①は、はりうちのり長さ、②は、はり軸心間の長さ |
| | Qd.正(負) | kN | 地震時設計用せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。 |
| | Qd | kN | Qd／Qa が最大となる時のQd |
| | L.no | | 上記のQdの荷重ケース記号 (注2) |
| | Qd/bj | N/cm2 | 短期で最大となるせん断応力度 |
| | a | | はりのせん断スパン比 (M／Qd) による割増係数で、(Ⅰ)は長期、(s.正)(s.負)は短期正(負)加力時の値。検定計算の場合に出力します。 |
| | pw | % | あばら筋比 |
| | Qal | kN | 長期許容せん断力 |
| | Qas.正(負) | kN | 地震時短期許容せん断力で、正は正加力時、負は負加力時。Ｘ形配筋のときはＸ形主筋による分は含みません。 |
| | Qax | kN | Ｘ形配筋による短期許容せん断力 |
| | 判定 | | せん断力に対する判定結果 (注1) |
| 付着 | Ta.U(D) | N/mm2 | 各荷重ケースで最大となる上(下)端筋の付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。<br>使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合に、同規準(27)式で求めます。 |
| | Ld.U(D) | cm | 上端(下端)筋の必要付着長さ。検定計算の場合に出力されます。<br>使用基準がＲＣ規準1999年版の場合は、同規準(14)、(15)式で求めます。ＲＣ規準1991 年版の場合は、同規準(28)式で求めます。 |
| | Ld1.U(D) | cm | 上端(下端)筋の算定断面位置から鉄筋端までの長さ。検定計算の場合に出力されます。 |
| | 判定 | | 使用基準がＲＣ規準1991 年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≦Ld1の場合にOK。使用基準がＲＣ規準1999 年版では、Ld≦Ld1の場合にOK。Ld＞Ld1でも、通し筋の場合には付着長さの鉄筋端の確定ができないため、**を出力します。 |
| 定着 | La.U(D) | cm | 上端(下端)筋の必要定着長さ。検定計算の場合に出力されます。ＲＣ規準1999 年版の(19)、(20)式で求めます。<br>標準フック付きでコア内定着として0.8倍しています。また、S=1.0としています。<br>( ) 内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15) 式で計算し、K=2.5 としています。<br>使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は検討しません。 |

(注1) 判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

(注2) [L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

| 記号 | 荷重ケース | 記号 | 荷重ケース |
|---|---|---|---|
| S | 積雪時 | | |
| K1 | 地震時フレーム方向正加力 | K3 | 地震時直交方向正加力 |
| K2 | 地震時フレーム方向負加力 | K4 | 地震時直交方向負加力 |
| W1 | 風圧時フレーム方向正加力 | W3 | 風圧時直交方向正加力 |
| W2 | 風圧時フレーム方向負加力 | W4 | 風圧時直交方向負加力 |
| WS1 | 風圧時フレーム方向正加力 (積雪考慮) | WS3 | 風圧時直交方向正加力 (積雪考慮) |
| WS2 | 風圧時フレーム方向負加力 (積雪考慮) | WS4 | 風圧時直交方向負加力 (積雪考慮) |

| 断面名 | | | FG（ 3 ） | | | G1（ 3 ） | | | G1（ 3 ） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X1-X2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (350) | (60) | (55) | (350) | (60) | (55) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 109.0 | -207.9 | 311.0 | 157.3 | -94.2 | 176.7 | 157.6 | -94.3 | 176.1 |
| | Ms | U | 2906.5 | 60.7 | 2528.3 | 1544.8 | 0.0 | 1529.4 | 1778.3 | 0.0 | 1756.8 |
| | | D | 2688.5 | 476.6 | 1906.4 | 1230.2 | 99.9 | 1175.9 | 1463.1 | 100.7 | 1404.5 |
| | L.no | | K2/K1 | K2/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 195.3 | -28.9 | -253.0 | 131.8 | -2.8 | -137.4 | 132.0 | -2.6 | -137.3 |
| | Qs | | 1052.5 | 886.1 | 1110.2 | 600.2 | 471.2 | 605.8 | 679.2 | 549.9 | 684.5 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | D | | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | U | 237.8 | 237.8 | 237.8 | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 70.5 | 72.6 | 70.5 |
| | | D | 237.8 | 237.8 | 237.8 | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 70.5 | 72.6 | 70.5 |
| | j | U | 208.1 | 208.1 | 208.1 | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 61.7 | 63.6 | 61.7 |
| | | D | 208.1 | 208.1 | 208.1 | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 61.7 | 63.6 | 61.7 |
| | 被り/sat | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 |
| 曲げ | at | U | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 76.56 | 57.42 | 76.56 |
| | | D | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 76.56 | 57.42 | 76.56 |
| | pt | U | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.67 | 1.22 | 1.67 |
| | | D | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.67 | 1.22 | 1.67 |
| | Mal | | 4082.2 | 4082.2 | 4082.2 | 912.4 | 722.8 | 912.4 | 912.4 | 722.8 | 912.4 |
| | Mas | U | 8164.4 | 8164.4 | 8164.4 | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 |
| | | D | 8164.4 | 8164.4 | 8164.4 | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 8995.0 | | 8995.0 | 2155.8 | | 2155.8 | 2155.8 | | 2155.8 |
| | | D | 8748.5 | | 8748.5 | 2082.7 | | 2082.7 | 2082.7 | | 2082.7 |
| | L'(L) | | 585.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 1090.6 | 1314.7 | 1538.9 | 570.8 | 705.4 | 840.0 | 589.9 | 724.5 | 859.1 |
| | | 負 | 1481.1 | 1257.0 | 1032.9 | 834.4 | 699.8 | 565.2 | 859.1 | 724.5 | 589.9 |
| | Qd | | 1481.1 | 1314.7 | 1538.9 | 834.4 | 705.4 | 840.0 | 859.1 | 724.5 | 859.1 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 83.74 | 74.33 | 87.00 | 208.23 | 170.72 | 209.62 | 214.39 | 175.36 | 214.39 |
| | a | l | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.416 | 1.444 | 1.416 | 1.418 | 1.446 | 1.418 |
| | | s.正 | 1.477 | 1.477 | 1.477 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.719 | 1.719 | 1.719 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 |
| | Qal | | 4207.9 | 4207.9 | 4207.9 | 862.0 | 898.7 | 862.0 | 862.8 | 899.4 | 862.8 |
| | Qas | 正 | 5148.2 | 5148.2 | 5148.2 | 1085.6 | 1119.3 | 1085.6 | 1085.6 | 1119.3 | 1085.6 |
| | | 負 | 5693.9 | 5693.9 | 5693.9 | 1085.6 | 1119.3 | 1085.6 | 1085.6 | 1119.3 | 1085.6 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 300.6 | | 292.5 | 202.3 | | 201.0 | 222.2 | | 220.4 |
| | | D | 284.3 | | 270.8 | 154.4 | | 150.7 | 170.3 | | 166.3 |
| | Ld1 | U | 295.0 | | 290.0 | 198.8 | | 198.8 | 198.8 | | 198.8 |
| | | D | 295.0 | | 290.0 | 216.3 | | 216.3 | 216.3 | | 216.3 |
| | 判定 | | **/OK | | **/OK | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (32.3) | | 69.3 (30.0) | 75.8 (79.1) | | 75.8 (78.3) | 75.8 (91.1) | | 75.8 (89.9) |
| | | D | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) | 75.8 (50.4) | | 75.8 (48.2) | 75.8 (59.9) | | 75.8 (57.5) |

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X1-X2] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X1-X2] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X1-X2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (350) | (60) | (55) | (350) | (60) | (55) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 157.8 | -94.3 | 176.0 | 158.1 | -94.3 | 175.7 | 158.3 | -94.3 | 175.5 |
| | Ms | U | 1787.8 | 0.0 | 1765.9 | 1725.1 | 0.0 | 1704.4 | 1647.8 | 0.0 | 1625.5 |
| | | D | 1472.1 | 100.5 | 1414.0 | 1409.0 | 100.3 | 1353.0 | 1331.2 | 101.5 | 1274.5 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 132.0 | -2.6 | -137.2 | 132.1 | -2.5 | -137.1 | 132.1 | -2.5 | -137.1 |
| | Qs | | 682.4 | 553.0 | 687.6 | 661.3 | 531.7 | 666.3 | 634.6 | 504.9 | 639.5 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | D | | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | U | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 70.5 | 72.6 | 70.5 |
| | | D | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 70.5 | 72.6 | 70.5 |
| | j | U | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.7 | 63.6 | 61.7 |
| | | D | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.7 | 63.6 | 61.7 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3-D35 | | 3-D35 | 3-D35 | | 3-D35 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3-D35 | | 3-D35 | 3-D35 | | 3-D35 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| 曲げ | at | U | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 76.56 | 57.42 | 76.56 |
| | | D | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 76.56 | 57.42 | 76.56 |
| | pt | U | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.67 | 1.22 | 1.67 |
| | | D | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.67 | 1.22 | 1.67 |
| | Mal | | 1006.4 | 722.8 | 1006.4 | 1006.4 | 722.8 | 1006.4 | 912.4 | 722.8 | 912.4 |
| | Mas | U | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 |
| | | D | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 2391.1 | | 2391.1 | 2391.1 | | 2391.1 | 2155.8 | | 2155.8 |
| | | D | 2318.8 | | 2318.8 | 2318.8 | | 2318.8 | 2082.7 | | 2082.7 |
| | L'(L) | | 585.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 670.5 | 805.1 | 939.7 | 661.7 | 796.3 | 930.9 | 589.9 | 724.5 | 859.1 |
| | | 負 | 939.7 | 805.1 | 670.5 | 925.9 | 791.3 | 656.7 | 859.1 | 724.5 | 589.9 |
| | Qd | | 939.7 | 805.1 | 939.7 | 925.9 | 796.3 | 930.9 | 859.1 | 724.5 | 859.1 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 236.95 | 194.86 | 236.95 | 233.46 | 192.73 | 234.74 | 214.39 | 175.36 | 214.39 |
| | a | l | 1.409 | 1.446 | 1.409 | 1.410 | 1.447 | 1.410 | 1.420 | 1.448 | 1.420 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 0.977 | 0.977 | 0.977 |
| | Qal | | 850.9 | 899.7 | 850.9 | 851.1 | 899.9 | 851.1 | 787.1 | 821.5 | 787.1 |
| | Qas | 正 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 |
| | | 負 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 206.8 | | 205.1 | 202.0 | | 200.4 | 211.1 | | 209.2 |
| | | D | 160.0 | | 156.4 | 156.1 | | 152.7 | 161.3 | | 157.5 |
| | Ld1 | U | 198.8 | | 198.8 | 198.8 | | 198.8 | 198.8 | | 198.8 |
| | | D | 216.3 | | 216.3 | 216.3 | | 216.3 | 216.3 | | 216.3 |
| | 判定 | | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK |
| 定着 | La | U | 75.8 (82.2) | | 75.8 (81.2) | 75.8 (79.3) | | 75.8 (78.4) | 75.8 (84.4) | | 75.8 (83.2) |
| | | D | 75.8 (54.2) | | 75.8 (52.0) | 75.8 (51.8) | | 75.8 (49.8) | 75.8 (54.5) | | 75.8 (52.2) |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X1-X2] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X1-X2] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (350) | (60) | (55) | (350) | (60) | (55) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 158.4 | -94.4 | 175.3 | 154.2 | -90.4 | 167.5 | 154.3 | -90.4 | 167.3 |
| | Ms | U | 1593.8 | 0.0 | 1567.5 | 1311.8 | 0.0 | 1297.9 | 1238.8 | 0.0 | 1223.8 |
| | | D | 1277.1 | 104.0 | 1216.8 | 1003.4 | 94.2 | 962.9 | 930.1 | 95.2 | 889.1 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 132.2 | -2.4 | -137.0 | 127.0 | -1.9 | -130.8 | 127.0 | -1.9 | -130.7 |
| | Qs | | 615.5 | 485.8 | 620.4 | 518.1 | 393.0 | 521.9 | 493.0 | 367.8 | 496.7 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 65.1 | 67.6 | 65.1 |
| | | D | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 65.1 | 67.6 | 65.1 |
| | j | U | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 57.0 | 59.2 | 57.0 |
| | | D | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 57.0 | 59.2 | 57.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 66.99 | 47.85 | 66.99 |
| | | D | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 66.99 | 47.85 | 66.99 |
| | pt | U | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.71 | 1.18 | 1.71 |
| | | D | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.71 | 1.18 | 1.71 |
| | Mal | | 912.4 | 722.8 | 912.4 | 731.6 | 559.1 | 731.6 | 731.6 | 559.1 | 731.6 |
| | Mas | U | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 |
| | | D | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 2155.8 | | 2155.8 | 1752.5 | | 1752.5 | 1752.5 | | 1752.5 |
| | | D | 2082.7 | | 2082.7 | 1685.0 | | 1685.0 | 1685.0 | | 1685.0 |
| | L'(L) | | 585.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 589.9 | 724.5 | 859.1 | 458.7 | 587.6 | 716.5 | 421.9 | 550.8 | 679.7 |
| | | 負 | 857.2 | 722.6 | 588.0 | 713.7 | 584.8 | 455.9 | 676.0 | 547.1 | 418.2 |
| | Qd | | 857.2 | 724.5 | 859.1 | 713.7 | 587.6 | 716.5 | 676.0 | 550.8 | 679.7 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 213.91 | 175.36 | 214.39 | 208.67 | 165.46 | 209.49 | 197.65 | 155.10 | 198.73 |
| | a | l | 1.420 | 1.449 | 1.420 | 1.349 | 1.383 | 1.349 | 1.349 | 1.383 | 1.349 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 787.4 | 821.7 | 787.4 | 607.7 | 641.3 | 607.7 | 607.9 | 641.4 | 607.9 |
| | Qas | 正 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 762.3 | 791.5 | 762.3 |
| | | 負 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 762.3 | 791.5 | 762.3 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 206.5 | | 204.2 | 203.5 | | 202.0 | 195.8 | | 194.2 |
| | | D | 157.6 | | 153.5 | 149.8 | | 146.4 | 143.6 | | 140.2 |
| | Ld1 | U | 198.8 | | 198.8 | 198.8 | | 198.8 | 198.8 | | 198.8 |
| | | D | 216.3 | | 216.3 | 216.3 | | 216.3 | 216.3 | | 216.3 |
| | 判定 | | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 75.8 (81.6) | | 75.8 (80.3) | 75.8 (83.0) | | 75.8 (82.1) | 75.8 (78.4) | | 75.8 (77.4) |
| | | D | 75.8 (52.3) | | 75.8 (49.8) | 75.8 (50.8) | | 75.8 (48.8) | 75.8 (47.1) | | 75.8 (45.0) |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ10F層[X1-X2] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ11F層[X1-X2] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ12F層[X1-X2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (350) | (60) | (55) | (350) | (60) | (55) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 154.1 | -90.4 | 167.4 | 152.5 | -88.4 | 163.7 | 152.5 | -88.5 | 163.7 |
| | Ms | U | 1143.1 | 0.0 | 1126.6 | 872.5 | 0.0 | 865.3 | 737.6 | 0.0 | 730.8 |
| | | D | 834.9 | 97.0 | 791.8 | 567.4 | 91.5 | 538.0 | 432.7 | 92.6 | 403.5 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 127.0 | -1.9 | -130.8 | 124.6 | -1.6 | -127.8 | 124.6 | -1.6 | -127.8 |
| | Qs | | 460.0 | 334.9 | 463.8 | 367.6 | 244.6 | 370.8 | 321.6 | 198.6 | 324.8 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | U | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | | D | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | j | U | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | | D | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 |
| | | D | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 |
| | pt | U | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| | | D | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| | Mal | | 731.6 | 559.1 | 731.6 | 514.7 | 514.7 | 514.7 | 514.7 | 514.7 | 514.7 |
| | Mas | U | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 |
| | | D | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1752.5 | | 1752.5 | 1220.4 | | 1220.4 | 1220.4 | | 1220.4 |
| | | D | 1685.0 | | 1685.0 | 1155.3 | | 1155.3 | 1155.3 | | 1155.3 |
| | L'(L) | | 585.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 372.6 | 501.5 | 630.3 | 239.9 | 366.1 | 492.3 | 170.8 | 297.0 | 423.3 |
| | | 負 | 626.5 | 497.6 | 368.8 | 489.1 | 362.9 | 236.7 | 420.1 | 293.8 | 167.6 |
| | Qd | | 626.5 | 501.5 | 630.3 | 489.1 | 366.1 | 492.3 | 420.1 | 297.0 | 423.3 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 183.19 | 141.20 | 184.30 | 148.34 | 111.02 | 149.30 | 127.39 | 90.08 | 128.36 |
| | a | l | 1.349 | 1.383 | 1.349 | 1.316 | 1.316 | 1.316 | 1.316 | 1.316 | 1.316 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.423 | 0.423 | 0.423 | 0.423 | 0.423 | 0.423 |
| | Qal | | 607.8 | 641.4 | 607.8 | 414.7 | 414.7 | 414.7 | 414.7 | 414.7 | 414.7 |
| | Qas | 正 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 |
| | | 負 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 185.7 | | 184.0 | 224.1 | | 222.8 | 199.1 | | 197.9 |
| | | D | 135.6 | | 132.0 | 146.7 | | 142.4 | 126.8 | | 122.5 |
| | Ld1 | U | 198.8 | | 198.8 | 295.0 | | 290.0 | 295.0 | | 290.0 |
| | | D | 216.3 | | 216.3 | 295.0 | | 290.0 | 295.0 | | 290.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 75.8 (72.3) | | 75.8 (71.3) | 75.6 (80.2) | | 75.6 (79.5) | 75.6 (67.8) | | 75.6 (67.2) |
| | | D | 75.8 (42.3) | | 75.8 (40.1) | 75.6 (41.7) | | 75.6 (39.6) | 75.6 (31.8) | | 75.6 (30.0) |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | FG ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ13F層[X1-X2] | | | Y2ﾌﾚｰﾑRF層[X1-X2] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (350) | (60) | (55) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 153.6 | -88.3 | 162.9 | 107.3 | -70.8 | 124.8 | 297.9 | -134.1 | 269.7 |
| | Ms | U | 565.5 | 0.0 | 564.7 | 371.8 | 0.0 | 373.3 | 2346.4 | 0.0 | 2398.3 |
| | | D | 258.3 | 89.8 | 238.8 | 157.1 | 76.6 | 123.7 | 1750.5 | 174.2 | 1858.9 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 124.9 | -1.3 | -127.6 | 86.3 | -2.5 | -91.3 | 228.2 | 4.0 | -220.1 |
| | Qs | | 264.0 | 140.4 | 266.6 | 174.0 | 90.2 | 179.0 | 948.4 | 724.2 | 940.3 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
| | D | | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
| | d | U | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 237.8 | 237.8 | 237.8 |
| | | D | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 237.8 | 237.8 | 237.8 |
| | j | U | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 208.1 | 208.1 | 208.1 |
| | | D | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 208.1 | 208.1 | 208.1 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 |
| 曲げ | at | U | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| | | D | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| | pt | U | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| | | D | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| | Mal | | 346.4 | 346.4 | 346.4 | 346.4 | 346.4 | 346.4 | 4082.2 | 4082.2 | 4082.2 |
| | Mas | U | 692.9 | 692.9 | 692.9 | 692.9 | 692.9 | 692.9 | 8164.4 | 8164.4 | 8164.4 |
| | | D | 692.9 | 692.9 | 692.9 | 692.9 | 692.9 | 692.9 | 8164.4 | 8164.4 | 8164.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 835.3 | | 835.3 | 835.3 | | 835.3 | 8995.0 | | 8995.0 |
| | | D | 770.2 | | 770.2 | 770.2 | | 770.2 | 8748.5 | | 8748.5 |
| | L'(L) | | 585.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 83.7 | 210.0 | 336.2 | 45.2 | 134.0 | 222.9 | 852.1 | 1076.3 | 1300.4 |
| | | 負 | 333.5 | 207.3 | 81.1 | 217.9 | 129.0 | 40.2 | 1308.5 | 1084.3 | 860.2 |
| | Qd | | 333.5 | 210.0 | 336.2 | 217.9 | 134.0 | 222.9 | 1308.5 | 1084.3 | 1300.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 101.14 | 63.67 | 101.95 | 66.07 | 40.64 | 67.58 | 73.98 | 61.31 | 73.52 |
| | a | l | 1.318 | 1.318 | 1.318 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.602 | 1.602 | 1.602 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.561 | 1.561 | 1.561 |
| | pw | | 0.423 | 0.423 | 0.423 | 0.423 | 0.423 | 0.423 | 0.896 | 0.896 | 0.896 |
| | Qal | | 415.3 | 415.3 | 415.3 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 4207.9 | 4207.9 | 4207.9 |
| | Qas | 正 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 5430.8 | 5430.8 | 5430.8 |
| | | 負 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 5336.3 | 5336.3 | 5336.3 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 161.6 | | 161.5 | 127.8 | | 128.0 | 288.5 | | 289.7 |
| | | D | 98.9 | | 96.2 | 84.8 | | 80.1 | 268.1 | | 270.0 |
| | Ld1 | U | 295.0 | | 290.0 | 295.0 | | 290.0 | 290.0 | | 290.0 |
| | | D | 295.0 | | 290.0 | 295.0 | | 290.0 | 290.0 | | 290.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 75.6 (78.0) | | 75.6 (77.8) | 75.6 (51.2) | | 75.6 (51.5) | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) |
| | | D | 75.6 (30.0) | | 75.6 (30.0) | 75.6 (30.0) | | 75.6 (30.0) | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X2-X3] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X2-X3] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X2-X3] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 170.0 | -91.3 | 169.8 | 170.3 | -91.2 | 169.7 | 170.2 | -91.3 | 169.7 |
| | Ms | U | 1545.6 | 0.0 | 1543.7 | 1797.0 | 0.0 | 1795.0 | 1826.8 | 0.0 | 1824.0 |
| | | D | 1205.7 | 92.2 | 1204.2 | 1456.5 | 91.9 | 1455.7 | 1486.4 | 92.4 | 1484.7 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 134.6 | 0.0 | -134.6 | 134.7 | 0.1 | -134.5 | 134.7 | 0.1 | -134.5 |
| | Qs | | 608.7 | 474.1 | 608.6 | 695.4 | 560.8 | 695.2 | 705.5 | 570.9 | 705.4 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | D | | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | U | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 69.7 | 72.6 | 69.7 |
| | | D | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 69.7 | 72.6 | 69.7 |
| | j | U | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.0 | 63.6 | 61.0 |
| | | D | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.0 | 63.6 | 61.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3-D35 | | 3-D35 | 3-D35 | | 3-D35 | 3-D35 | | 3-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3-D35 | | 3-D35 | 3-D35 | | 3-D35 | 3-D35 | | 3-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 |
| 曲げ | at | U | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 86.13 | 57.42 | 86.13 |
| | | D | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 86.13 | 57.42 | 86.13 |
| | pt | U | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.90 | 1.22 | 1.90 |
| | | D | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.90 | 1.22 | 1.90 |
| | Mal | | 1006.4 | 722.8 | 1006.4 | 1006.4 | 722.8 | 1006.4 | 1006.4 | 722.8 | 1006.4 |
| | Mas | U | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 |
| | | D | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 2391.1 | | 2391.1 | 2391.1 | | 2391.1 | 2391.1 | | 2391.1 |
| | | D | 2318.8 | | 2318.8 | 2318.8 | | 2318.8 | 2318.8 | | 2318.8 |
| | L'(L) | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 576.5 | 711.1 | 845.7 | 677.4 | 812.1 | 946.7 | 677.4 | 812.1 | 946.7 |
| | | 負 | 845.7 | 711.1 | 576.5 | 946.7 | 812.1 | 677.4 | 946.7 | 812.1 | 677.4 |
| | Qd | | 845.7 | 711.1 | 845.7 | 946.7 | 812.1 | 946.7 | 946.7 | 812.1 | 946.7 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 213.26 | 172.11 | 213.24 | 238.70 | 196.54 | 238.70 | 238.70 | 196.54 | 238.70 |
| | a | l | 1.423 | 1.461 | 1.423 | 1.422 | 1.460 | 1.422 | 1.422 | 1.460 | 1.422 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 |
| | Qal | | 855.7 | 904.8 | 855.7 | 855.3 | 904.3 | 855.3 | 855.4 | 904.4 | 855.4 |
| | Qas | 正 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 |
| | | 負 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 188.2 | | 188.0 | 207.5 | | 207.3 | 209.8 | | 209.5 |
| | | D | 143.7 | | 143.6 | 159.0 | | 159.0 | 160.9 | | 160.8 |
| | Ld1 | U | 197.5 | | 197.5 | 197.5 | | 197.5 | 197.5 | | 197.5 |
| | | D | 215.0 | | 215.0 | 215.0 | | 215.0 | 215.0 | | 215.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK |
| 定着 | La | U | 75.8 (71.1) | | 75.8 (71.0) | 75.8 (82.6) | | 75.8 (82.5) | 75.8 (84.0) | | 75.8 (83.9) |
| | | D | 75.8 (44.4) | | 75.8 (44.3) | 75.8 (53.6) | | 75.8 (53.6) | 75.8 (54.7) | | 75.8 (54.6) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X2-X3] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X2-X3] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 170.2 | -91.3 | 169.7 | 170.2 | -91.3 | 169.7 | 170.2 | -91.3 | 169.7 |
| | Ms | U | 1783.5 | 0.0 | 1780.1 | 1717.0 | 0.0 | 1713.1 | 1665.8 | 0.0 | 1661.5 |
| | | D | 1443.1 | 92.7 | 1440.7 | 1376.6 | 93.0 | 1373.7 | 1325.4 | 93.2 | 1322.1 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 134.7 | 0.1 | -134.5 | 134.7 | 0.1 | -134.5 | 134.7 | 0.1 | -134.5 |
| | Qs | | 690.5 | 555.9 | 690.4 | 667.5 | 532.9 | 667.3 | 649.7 | 515.1 | 649.6 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | D | | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | U | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 70.5 | 72.6 | 70.5 |
| | | D | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 70.5 | 72.6 | 70.5 |
| | j | U | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 61.7 | 63.6 | 61.7 |
| | | D | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 61.7 | 63.6 | 61.7 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3-D35 | | 3-D35 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3-D35 | | 3-D35 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| 曲げ | at | U | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 76.56 | 57.42 | 76.56 |
| | | D | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 76.56 | 57.42 | 76.56 |
| | pt | U | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.67 | 1.22 | 1.67 |
| | | D | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.67 | 1.22 | 1.67 |
| | Mal | | 1006.4 | 722.8 | 1006.4 | 912.4 | 722.8 | 912.4 | 912.4 | 722.8 | 912.4 |
| | Mas | U | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 |
| | | D | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 2391.1 | | 2391.1 | 2155.8 | | 2155.8 | 2155.8 | | 2155.8 |
| | | D | 2318.8 | | 2318.8 | 2082.7 | | 2082.7 | 2082.7 | | 2082.7 |
| | L'(L) | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 677.4 | 812.1 | 946.7 | 596.2 | 730.8 | 865.4 | 596.2 | 730.8 | 865.4 |
| | | 負 | 946.7 | 812.1 | 677.4 | 865.4 | 730.8 | 596.2 | 865.4 | 730.8 | 596.2 |
| | Qd | | 946.7 | 812.1 | 946.7 | 865.4 | 730.8 | 865.4 | 865.4 | 730.8 | 865.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 238.70 | 196.54 | 238.70 | 215.95 | 176.87 | 215.95 | 215.95 | 176.87 | 215.95 |
| | a | l | 1.422 | 1.460 | 1.422 | 1.432 | 1.460 | 1.432 | 1.432 | 1.460 | 1.432 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 |
| | Qal | | 855.4 | 904.4 | 855.4 | 791.3 | 825.7 | 791.3 | 791.2 | 825.7 | 791.2 |
| | Qas | 正 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 |
| | | 負 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 206.4 | | 206.2 | 217.0 | | 216.6 | 212.6 | | 212.2 |
| | | D | 158.2 | | 158.1 | 164.4 | | 164.2 | 160.9 | | 160.7 |
| | Ld1 | U | 197.5 | | 197.5 | 197.5 | | 197.5 | 197.5 | | 197.5 |
| | | D | 215.0 | | 215.0 | 215.0 | | 215.0 | 215.0 | | 215.0 |
| | 判定 | | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK |
| 定着 | La | U | 75.8 (82.0) | | 75.8 (81.9) | 75.8 (87.9) | | 75.8 (87.7) | 75.8 (85.3) | | 75.8 (85.1) |
| | | D | 75.8 (53.1) | | 75.8 (53.0) | 75.8 (56.4) | | 75.8 (56.3) | 75.8 (54.3) | | 75.8 (54.2) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X2-X3] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X2-X3] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ10F層[X2-X3] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 163.4 | -88.0 | 163.1 | 163.4 | -88.0 | 163.1 | 163.4 | -87.9 | 163.1 |
| | Ms | U | 1390.0 | 0.0 | 1386.9 | 1319.3 | 0.0 | 1316.0 | 1222.6 | 0.0 | 1218.9 |
| | | D | 1063.2 | 89.4 | 1060.7 | 992.5 | 89.5 | 989.8 | 895.7 | 89.6 | 892.7 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 128.9 | 0.0 | -128.8 | 128.9 | 0.0 | -128.8 | 128.9 | 0.0 | -128.8 |
| | Qs | | 551.4 | 422.5 | 551.3 | 527.0 | 398.1 | 526.9 | 493.6 | 364.7 | 493.5 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 65.1 | 67.6 | 65.1 |
| | | D | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 65.1 | 67.6 | 65.1 |
| | j | U | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 57.0 | 59.2 | 57.0 |
| | | D | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 57.0 | 59.2 | 57.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 66.99 | 47.85 | 66.99 |
| | | D | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 66.99 | 47.85 | 66.99 |
| | pt | U | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.71 | 1.18 | 1.71 |
| | | D | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.71 | 1.18 | 1.71 |
| | Mal | | 731.6 | 559.1 | 731.6 | 731.6 | 559.1 | 731.6 | 731.6 | 559.1 | 731.6 |
| | Mas | U | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 |
| | | D | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1752.5 | | 1752.5 | 1752.5 | | 1752.5 | 1752.5 | | 1752.5 |
| | | D | 1685.0 | | 1685.0 | 1685.0 | | 1685.0 | 1685.0 | | 1685.0 |
| | L'(L) | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 463.8 | 592.7 | 721.5 | 463.8 | 592.7 | 721.5 | 418.1 | 546.9 | 675.8 |
| | | 負 | 721.5 | 592.7 | 463.8 | 721.5 | 592.7 | 463.8 | 675.9 | 547.0 | 418.1 |
| | Qd | | 721.5 | 592.7 | 721.5 | 721.5 | 592.7 | 721.5 | 675.9 | 547.0 | 675.8 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 210.97 | 166.88 | 210.97 | 210.97 | 166.88 | 210.97 | 197.63 | 154.03 | 197.60 |
| | a | l | 1.358 | 1.392 | 1.358 | 1.358 | 1.392 | 1.358 | 1.358 | 1.392 | 1.358 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 610.4 | 644.1 | 610.4 | 610.4 | 644.1 | 610.4 | 610.4 | 644.1 | 610.4 |
| | Qas | 正 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 762.3 | 791.5 | 762.3 |
| | | 負 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 762.3 | 791.5 | 762.3 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 211.8 | | 211.4 | 204.3 | | 204.0 | 194.1 | | 193.7 |
| | | D | 154.9 | | 154.7 | 148.9 | | 148.7 | 140.7 | | 140.5 |
| | Ld1 | U | 197.5 | | 197.5 | 197.5 | | 197.5 | 197.5 | | 197.5 |
| | | D | 215.0 | | 215.0 | 215.0 | | 215.0 | 215.0 | | 215.0 |
| | 判定 | | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 75.8 (88.0) | | 75.8 (87.8) | 75.8 (83.5) | | 75.8 (83.3) | 75.8 (77.4) | | 75.8 (77.1) |
| | | D | 75.8 (53.8) | | 75.8 (53.7) | 75.8 (50.3) | | 75.8 (50.1) | 75.8 (45.4) | | 75.8 (45.2) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ11F層[X2-X3] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ12F層[X2-X3] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ13F層[X2-X3] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 160.2 | -86.4 | 160.0 | 160.2 | -86.4 | 160.0 | 157.2 | -84.9 | 156.9 |
| | Ms | U | 946.7 | 0.0 | 944.1 | 811.5 | 0.0 | 808.6 | 618.1 | 0.0 | 616.6 |
| | | D | 626.2 | 87.6 | 624.1 | 491.0 | 87.7 | 488.6 | 303.7 | 85.5 | 302.8 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 126.3 | 0.0 | -126.2 | 126.3 | 0.0 | -126.2 | 123.6 | 0.0 | -123.5 |
| | Qs | | 397.0 | 270.8 | 397.0 | 350.4 | 224.2 | 350.3 | 282.3 | 158.8 | 282.3 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | D | | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | U | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | | D | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | j | U | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | | D | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | | D | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | U | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| | | D | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| | Mal | | 514.7 | 514.7 | 514.7 | 514.7 | 514.7 | 514.7 | 345.7 | 345.7 | 345.7 |
| | Mas | U | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 691.3 | 691.3 | 691.3 |
| | | D | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 691.3 | 691.3 | 691.3 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1220.4 | | 1220.4 | 1220.4 | | 1220.4 | 835.3 | | 835.3 |
| | | D | 1155.3 | | 1155.3 | 1155.3 | | 1155.3 | 770.2 | | 770.2 |
| | L'(L) | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 279.9 | 406.2 | 532.4 | 209.9 | 336.1 | 462.4 | 114.5 | 238.0 | 361.6 |
| | | 負 | 532.4 | 406.2 | 280.0 | 462.4 | 336.2 | 210.0 | 361.7 | 238.1 | 114.5 |
| | Qd | | 532.4 | 406.2 | 532.4 | 462.4 | 336.2 | 462.4 | 361.7 | 238.1 | 361.6 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 161.47 | 123.19 | 161.45 | 140.24 | 101.96 | 140.22 | 119.66 | 78.77 | 119.63 |
| | a | l | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.323 | 1.323 | 1.323 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.462 | 0.462 | 0.462 |
| | Qal | | 552.9 | 552.9 | 552.9 | 552.9 | 552.9 | 552.9 | 393.0 | 393.0 | 393.0 |
| | Qas | 正 | 705.3 | 705.3 | 705.3 | 705.3 | 705.3 | 705.3 | 474.9 | 474.9 | 474.9 |
| | | 負 | 705.3 | 705.3 | 705.3 | 705.3 | 705.3 | 705.3 | 474.9 | 474.9 | 474.9 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 202.2 | | 201.8 | 182.3 | | 181.9 | 180.1 | | 179.8 |
| | | D | 136.6 | | 136.3 | 120.6 | | 120.4 | 108.9 | | 108.8 |
| | Ld1 | U | 290.0 | | 290.0 | 290.0 | | 290.0 | 290.0 | | 290.0 |
| | | D | 290.0 | | 290.0 | 290.0 | | 290.0 | 290.0 | | 290.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 75.6 (87.0) | | 75.6 (86.8) | 75.6 (74.6) | | 75.6 (74.3) | 75.6 (85.2) | | 75.6 (85.0) |
| | | D | 75.6 (46.0) | | 75.6 (45.9) | 75.6 (36.1) | | 75.6 (35.9) | 75.6 (33.5) | | 75.6 (33.4) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | FG ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑRF層[X2-X3] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 117.0 | -65.7 | 115.6 | 271.6 | -146.3 | 271.6 | 169.9 | -91.3 | 169.9 |
| | Ms | U | 425.0 | 0.0 | 420.0 | 2429.8 | 0.0 | 2429.8 | 1544.4 | 0.0 | 1544.4 |
| | | D | 190.9 | 67.4 | 188.8 | 1886.7 | 146.4 | 1886.7 | 1204.6 | 91.3 | 1204.6 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 |
| | Ql | | 86.3 | 0.2 | -85.9 | 224.1 | 0.0 | -224.1 | 134.6 | -0.0 | -134.6 |
| | Qs | | 191.8 | 105.8 | 191.4 | 968.4 | 744.2 | 968.4 | 608.6 | 474.0 | 608.6 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | D | | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | U | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 237.8 | 237.8 | 237.8 | 69.7 | 72.6 | 69.7 |
| | | D | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 237.8 | 237.8 | 237.8 | 69.7 | 72.6 | 69.7 |
| | j | U | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 208.1 | 208.1 | 208.1 | 61.0 | 63.6 | 61.0 |
| | | D | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 208.1 | 208.1 | 208.1 | 61.0 | 63.6 | 61.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 3-D35 | | 3-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 3-D35 | | 3-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 |
| 曲げ | at | U | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 86.13 | 57.42 | 86.13 |
| | | D | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 86.13 | 57.42 | 86.13 |
| | pt | U | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 1.90 | 1.22 | 1.90 |
| | | D | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 1.90 | 1.22 | 1.90 |
| | Mal | | 345.7 | 345.7 | 345.7 | 4082.2 | 4082.2 | 4082.2 | 1006.4 | 722.8 | 1006.4 |
| | Mas | U | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 8164.4 | 8164.4 | 8164.4 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 |
| | | D | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 8164.4 | 8164.4 | 8164.4 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 835.3 | | 835.3 | 8995.0 | | 8995.0 | 2391.1 | | 2391.1 |
| | | D | 770.2 | | 770.2 | 8748.5 | | 8748.5 | 2318.8 | | 2318.8 |
| | L'(L) | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 72.1 | 158.2 | 244.2 | 892.2 | 1116.3 | 1340.5 | 576.4 | 711.0 | 845.6 |
| | | 負 | 244.6 | 158.6 | 72.5 | 1340.5 | 1116.3 | 892.2 | 845.6 | 711.0 | 576.4 |
| | Qd | | 244.6 | 158.6 | 244.2 | 1340.5 | 1116.3 | 1340.5 | 845.6 | 711.0 | 845.6 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 80.93 | 52.46 | 80.79 | 75.79 | 63.12 | 75.79 | 213.22 | 172.08 | 213.22 |
| | a | l | 1.266 | 1.266 | 1.266 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.423 | 1.461 | 1.423 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 1.172 | 1.172 | 1.172 |
| | Qal | | 379.4 | 379.4 | 379.4 | 4207.9 | 4207.9 | 4207.9 | 855.8 | 904.8 | 855.8 |
| | Qas | 正 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 5388.8 | 5388.8 | 5388.8 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 |
| | | 負 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 5388.8 | 5388.8 | 5388.8 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 143.5 | | 142.5 | 290.3 | | 290.3 | 188.1 | | 188.1 |
| | | D | 91.8 | | 91.5 | 270.4 | | 270.4 | 143.6 | | 143.6 |
| | Ld1 | U | 290.0 | | 290.0 | 290.0 | | 290.0 | 197.5 | | 197.5 |
| | | D | 290.0 | | 290.0 | 290.0 | | 290.0 | 215.0 | | 215.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | **/OK | | **/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 75.6 (58.6) | | 75.6 (57.9) | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) | 75.8 (71.0) | | 75.8 (71.0) |
| | | D | 75.6 (30.0) | | 75.6 (30.0) | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) | 75.8 (44.3) | | 75.8 (44.3) |

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X3-X4] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X3-X4] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 169.9 | -91.4 | 169.9 | 169.9 | -91.3 | 169.9 | 169.9 | -91.4 | 169.9 |
| | Ms | U | 1797.7 | 0.0 | 1797.7 | 1827.4 | 0.0 | 1827.4 | 1784.3 | 0.0 | 1784.3 |
| | | D | 1458.0 | 91.4 | 1458.0 | 1487.7 | 91.4 | 1487.7 | 1444.6 | 91.4 | 1444.6 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 |
| | Ql | | 134.6 | -0.0 | -134.6 | 134.6 | -0.0 | -134.6 | 134.6 | -0.0 | -134.6 |
| | Qs | | 695.9 | 561.3 | 695.9 | 706.2 | 571.6 | 706.2 | 691.3 | 556.7 | 691.3 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | D | | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | U | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 69.7 | 72.6 | 69.7 |
| | | D | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 69.7 | 72.6 | 69.7 |
| | j | U | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.0 | 63.6 | 61.0 |
| | | D | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.0 | 63.6 | 61.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3-D35 | | 3-D35 | 3-D35 | | 3-D35 | 3-D35 | | 3-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3-D35 | | 3-D35 | 3-D35 | | 3-D35 | 3-D35 | | 3-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 |
| 曲げ | at | U | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 86.13 | 57.42 | 86.13 |
| | | D | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 86.13 | 57.42 | 86.13 |
| | pt | U | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.90 | 1.22 | 1.90 |
| | | D | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.90 | 1.22 | 1.90 |
| | Mal | | 1006.4 | 722.8 | 1006.4 | 1006.4 | 722.8 | 1006.4 | 1006.4 | 722.8 | 1006.4 |
| | Mas | U | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 |
| | | D | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 2391.1 | | 2391.1 | 2391.1 | | 2391.1 | 2391.1 | | 2391.1 |
| | | D | 2318.8 | | 2318.8 | 2318.8 | | 2318.8 | 2318.8 | | 2318.8 |
| | L'(L) | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 677.4 | 812.1 | 946.7 | 677.4 | 812.1 | 946.7 | 677.4 | 812.1 | 946.7 |
| | | 負 | 946.7 | 812.1 | 677.4 | 946.7 | 812.1 | 677.4 | 946.7 | 812.1 | 677.4 |
| | Qd | | 946.7 | 812.1 | 946.7 | 946.7 | 812.1 | 946.7 | 946.7 | 812.1 | 946.7 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 238.70 | 196.54 | 238.70 | 238.70 | 196.54 | 238.70 | 238.70 | 196.54 | 238.70 |
| | a | l | 1.424 | 1.461 | 1.424 | 1.424 | 1.461 | 1.424 | 1.424 | 1.461 | 1.424 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 |
| | Qal | | 855.9 | 904.9 | 855.9 | 855.8 | 904.9 | 855.8 | 855.8 | 904.9 | 855.8 |
| | Qas | 正 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 |
| | | 負 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 207.5 | | 207.5 | 209.8 | | 209.8 | 206.5 | | 206.5 |
| | | D | 159.1 | | 159.1 | 160.9 | | 160.9 | 158.3 | | 158.3 |
| | Ld1 | U | 197.5 | | 197.5 | 197.5 | | 197.5 | 197.5 | | 197.5 |
| | | D | 215.0 | | 215.0 | 215.0 | | 215.0 | 215.0 | | 215.0 |
| | 判定 | | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK |
| 定着 | La | U | 75.8 (82.7) | | 75.8 (82.7) | 75.8 (84.0) | | 75.8 (84.0) | 75.8 (82.1) | | 75.8 (82.1) |
| | | D | 75.8 (53.6) | | 75.8 (53.6) | 75.8 (54.7) | | 75.8 (54.7) | 75.8 (53.1) | | 75.8 (53.1) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X3-X4] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X3-X4] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 169.9 | -91.4 | 169.9 | 169.9 | -91.4 | 169.9 | 163.2 | -88.0 | 163.2 |
| | Ms | U | 1718.1 | 0.0 | 1718.1 | 1667.2 | 0.0 | 1667.2 | 1392.3 | 0.0 | 1392.3 |
| | | D | 1378.3 | 91.4 | 1378.3 | 1327.5 | 91.4 | 1327.5 | 1065.9 | 88.0 | 1065.9 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 |
| | Ql | | 134.6 | -0.0 | -134.6 | 134.6 | -0.0 | -134.6 | 128.9 | -0.0 | -128.9 |
| | Qs | | 668.5 | 533.9 | 668.5 | 650.9 | 516.3 | 650.9 | 552.7 | 423.8 | 552.7 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 65.1 | 67.6 | 65.1 |
| | | D | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 65.1 | 67.6 | 65.1 |
| | j | U | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 57.0 | 59.2 | 57.0 |
| | | D | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 57.0 | 59.2 | 57.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 66.99 | 47.85 | 66.99 |
| | | D | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 66.99 | 47.85 | 66.99 |
| | pt | U | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.71 | 1.18 | 1.71 |
| | | D | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.71 | 1.18 | 1.71 |
| | Mal | | 912.4 | 722.8 | 912.4 | 912.4 | 722.8 | 912.4 | 731.6 | 559.1 | 731.6 |
| | Mas | U | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 |
| | | D | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 2155.8 | | 2155.8 | 2155.8 | | 2155.8 | 1752.5 | | 1752.5 |
| | | D | 2082.7 | | 2082.7 | 2082.7 | | 2082.7 | 1685.0 | | 1685.0 |
| | L'(L) | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 596.2 | 730.8 | 865.4 | 596.2 | 730.8 | 865.4 | 463.8 | 592.7 | 721.5 |
| | | 負 | 865.4 | 730.8 | 596.2 | 865.4 | 730.8 | 596.2 | 721.5 | 592.7 | 463.8 |
| | Qd | | 865.4 | 730.8 | 865.4 | 865.4 | 730.8 | 865.4 | 721.5 | 592.7 | 721.5 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 215.95 | 176.87 | 215.95 | 215.95 | 176.87 | 215.95 | 210.97 | 166.88 | 210.97 |
| | a | l | 1.433 | 1.461 | 1.433 | 1.433 | 1.461 | 1.433 | 1.359 | 1.393 | 1.359 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 791.7 | 826.2 | 791.7 | 791.7 | 826.2 | 791.7 | 610.7 | 644.4 | 610.7 |
| | Qas | 正 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 | 762.3 | 791.5 | 762.3 |
| | | 負 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 | 762.3 | 791.5 | 762.3 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 217.1 | | 217.1 | 212.7 | | 212.7 | 212.0 | | 212.0 |
| | | D | 164.6 | | 164.6 | 161.1 | | 161.1 | 155.1 | | 155.1 |
| | Ld1 | U | 197.5 | | 197.5 | 197.5 | | 197.5 | 197.5 | | 197.5 |
| | | D | 215.0 | | 215.0 | 215.0 | | 215.0 | 215.0 | | 215.0 |
| | 判定 | | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK |
| 定着 | La | U | 75.8 (88.0) | | 75.8 (88.0) | 75.8 (85.4) | | 75.8 (85.4) | 75.8 (88.1) | | 75.8 (88.1) |
| | | D | 75.8 (56.5) | | 75.8 (56.5) | 75.8 (54.4) | | 75.8 (54.4) | 75.8 (54.0) | | 75.8 (54.0) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X3-X4] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ10F層[X3-X4] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ11F層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 163.2 | -88.0 | 163.2 | 163.2 | -88.0 | 163.2 | 160.1 | -86.5 | 160.1 |
| | Ms | U | 1321.7 | 0.0 | 1321.7 | 1224.9 | 0.0 | 1224.9 | 949.4 | 0.0 | 949.4 |
| | | D | 995.4 | 88.0 | 995.4 | 898.5 | 88.0 | 898.5 | 629.3 | 86.5 | 629.3 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 |
| | Ql | | 128.9 | -0.0 | -128.9 | 128.9 | -0.0 | -128.9 | 126.2 | -0.0 | -126.2 |
| | Qs | | 528.4 | 399.5 | 528.4 | 495.0 | 366.1 | 495.0 | 398.4 | 272.2 | 398.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | U | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | | D | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | j | U | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | | D | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 47.64 | 47.64 | 47.64 |
| | | D | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 47.64 | 47.64 | 47.64 |
| | pt | U | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| | | D | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| | Mal | | 731.6 | 559.1 | 731.6 | 731.6 | 559.1 | 731.6 | 514.7 | 514.7 | 514.7 |
| | Mas | U | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 |
| | | D | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1752.5 | | 1752.5 | 1752.5 | | 1752.5 | 1220.4 | | 1220.4 |
| | | D | 1685.0 | | 1685.0 | 1685.0 | | 1685.0 | 1155.3 | | 1155.3 |
| | L'(L) | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 463.8 | 592.7 | 721.5 | 420.3 | 549.2 | 678.0 | 282.1 | 408.3 | 534.5 |
| | | 負 | 721.5 | 592.7 | 463.8 | 678.0 | 549.2 | 420.3 | 534.5 | 408.3 | 282.1 |
| | Qd | | 721.5 | 592.7 | 721.5 | 678.0 | 549.2 | 678.0 | 534.5 | 408.3 | 534.5 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 210.97 | 166.88 | 210.97 | 198.25 | 154.63 | 198.25 | 162.09 | 123.82 | 162.09 |
| | a | l | 1.359 | 1.393 | 1.359 | 1.359 | 1.393 | 1.359 | 1.325 | 1.325 | 1.325 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 610.7 | 644.4 | 610.7 | 610.7 | 644.4 | 610.7 | 553.0 | 553.0 | 553.0 |
| | Qas | 正 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 705.3 | 705.3 | 705.3 |
| | | 負 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 705.3 | 705.3 | 705.3 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 204.6 | | 204.6 | 194.3 | | 194.3 | 202.6 | | 202.6 |
| | | D | 149.1 | | 149.1 | 141.0 | | 141.0 | 136.9 | | 136.9 |
| | Ld1 | U | 197.5 | | 197.5 | 197.5 | | 197.5 | 290.0 | | 290.0 |
| | | D | 215.0 | | 215.0 | 215.0 | | 215.0 | 290.0 | | 290.0 |
| | 判定 | | NG/OK | | NG/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 75.8 (83.6) | | 75.8 (83.6) | 75.8 (77.5) | | 75.8 (77.5) | 75.6 (87.2) | | 75.6 (87.2) |
| | | D | 75.8 (50.4) | | 75.8 (50.4) | 75.8 (45.5) | | 75.8 (45.5) | 75.6 (46.3) | | 75.6 (46.3) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ12F層[X3-X4] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ13F層[X3-X4] | | | Y2ﾌﾚｰﾑRF層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 160.1 | -86.5 | 160.1 | 157.0 | -84.9 | 157.0 | 116.1 | -65.9 | 116.1 |
| | Ms | U | 813.8 | 0.0 | 813.8 | 622.8 | 0.0 | 622.8 | 424.3 | 0.0 | 424.3 |
| | | D | 493.7 | 86.5 | 493.7 | 308.8 | 84.9 | 308.8 | 192.2 | 65.9 | 192.2 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 |
| | Ql | | 126.2 | -0.0 | -126.2 | 123.6 | -0.0 | -123.6 | 86.1 | -0.0 | -86.1 |
| | Qs | | 351.7 | 225.4 | 351.7 | 284.2 | 160.6 | 284.2 | 192.4 | 106.3 | 192.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | D | | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | U | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | | D | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | j | U | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | | D | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | | D | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | U | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| | | D | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| | Mal | | 514.7 | 514.7 | 514.7 | 345.7 | 345.7 | 345.7 | 345.7 | 345.7 | 345.7 |
| | Mas | U | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 691.3 |
| | | D | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 691.3 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1220.4 | | 1220.4 | 835.3 | | 835.3 | 835.3 | | 835.3 |
| | | D | 1155.3 | | 1155.3 | 770.2 | | 770.2 | 770.2 | | 770.2 |
| | L'(L) | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 211.9 | 338.1 | 464.4 | 117.4 | 240.9 | 364.5 | 73.4 | 159.5 | 245.5 |
| | | 負 | 464.4 | 338.1 | 211.9 | 364.5 | 240.9 | 117.4 | 245.5 | 159.5 | 73.4 |
| | Qd | | 464.4 | 338.1 | 464.4 | 364.5 | 240.9 | 364.5 | 245.5 | 159.5 | 245.5 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 140.82 | 102.55 | 140.82 | 120.59 | 79.71 | 120.59 | 81.22 | 52.75 | 81.22 |
| | a | l | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.271 | 1.271 | 1.271 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 |
| | Qal | | 553.0 | 553.0 | 553.0 | 393.2 | 393.2 | 393.2 | 380.7 | 380.7 | 380.7 |
| | Qas | 正 | 705.3 | 705.3 | 705.3 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 474.9 |
| | | 負 | 705.3 | 705.3 | 705.3 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 474.9 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 182.6 | | 182.6 | 181.0 | | 181.0 | 143.3 | | 143.3 |
| | | D | 121.0 | | 121.0 | 109.7 | | 109.7 | 92.0 | | 92.0 |
| | Ld1 | U | 290.0 | | 290.0 | 290.0 | | 290.0 | 290.0 | | 290.0 |
| | | D | 290.0 | | 290.0 | 290.0 | | 290.0 | 290.0 | | 290.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 75.6 (74.8) | | 75.6 (74.8) | 75.6 (85.9) | | 75.6 (85.9) | 75.6 (58.5) | | 75.6 (58.5) |
| | | D | 75.6 (36.3) | | 75.6 (36.3) | 75.6 (34.1) | | 75.6 (34.1) | 75.6 (30.0) | | 75.6 (30.0) |

| 断面名 | | | FG（ 3 ） | | | G2（ 3 ） | | | G2（ 3 ） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X4-X5] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X4-X5] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 269.7 | -134.1 | 297.9 | 169.8 | -91.3 | 170.0 | 169.7 | -91.2 | 170.3 |
| | Ms | U | 2398.3 | 0.0 | 2346.4 | 1543.7 | 0.0 | 1545.6 | 1795.0 | 0.0 | 1797.0 |
| | | D | 1858.9 | 174.2 | 1750.5 | 1204.2 | 92.2 | 1205.7 | 1455.7 | 91.9 | 1456.5 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 220.1 | -4.0 | -228.2 | 134.6 | -0.0 | -134.6 | 134.5 | -0.1 | -134.7 |
| | Qs | | 940.3 | 724.2 | 948.4 | 608.6 | 474.1 | 608.7 | 695.2 | 560.8 | 695.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | D | | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | U | 237.8 | 237.8 | 237.8 | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 69.7 | 72.6 | 69.7 |
| | | D | 237.8 | 237.8 | 237.8 | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 69.7 | 72.6 | 69.7 |
| | j | U | 208.1 | 208.1 | 208.1 | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.0 | 63.6 | 61.0 |
| | | D | 208.1 | 208.1 | 208.1 | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.0 | 63.6 | 61.0 |
| | 被り/sat | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 3-D35 | | 3-D35 | 3-D35 | | 3-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 3-D35 | | 3-D35 | 3-D35 | | 3-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 |
| 曲げ | at | U | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 86.13 | 57.42 | 86.13 |
| | | D | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 86.13 | 57.42 | 86.13 |
| | pt | U | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.90 | 1.22 | 1.90 |
| | | D | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.90 | 1.22 | 1.90 |
| | Mal | | 4082.2 | 4082.2 | 4082.2 | 1006.4 | 722.8 | 1006.4 | 1006.4 | 722.8 | 1006.4 |
| | Mas | U | 8164.4 | 8164.4 | 8164.4 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 |
| | | D | 8164.4 | 8164.4 | 8164.4 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 8995.0 | | 8995.0 | 2391.1 | | 2391.1 | 2391.1 | | 2391.1 |
| | | D | 8748.5 | | 8748.5 | 2318.8 | | 2318.8 | 2318.8 | | 2318.8 |
| | L'(L) | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 860.2 | 1084.3 | 1308.5 | 576.5 | 711.1 | 845.7 | 677.4 | 812.1 | 946.7 |
| | | 負 | 1300.4 | 1076.3 | 852.1 | 845.7 | 711.1 | 576.5 | 946.7 | 812.1 | 677.4 |
| | Qd | | 1300.4 | 1084.3 | 1308.5 | 845.7 | 711.1 | 845.7 | 946.7 | 812.1 | 946.7 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 73.52 | 61.31 | 73.98 | 213.24 | 172.11 | 213.26 | 238.70 | 196.54 | 238.70 |
| | a | l | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.423 | 1.461 | 1.423 | 1.422 | 1.460 | 1.422 |
| | | s.正 | 1.561 | 1.561 | 1.561 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 |
| | Qal | | 4207.9 | 4207.9 | 4207.9 | 855.7 | 904.8 | 855.7 | 855.3 | 904.3 | 855.3 |
| | Qas | 正 | 5336.3 | 5336.3 | 5336.3 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 |
| | | 負 | 5430.8 | 5430.8 | 5430.8 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 289.7 | | 288.5 | 188.0 | | 188.2 | 207.3 | | 207.5 |
| | | D | 270.0 | | 268.1 | 143.6 | | 143.7 | 159.0 | | 159.0 |
| | Ld1 | U | 290.0 | | 290.0 | 197.5 | | 197.5 | 197.5 | | 197.5 |
| | | D | 290.0 | | 290.0 | 215.0 | | 215.0 | 215.0 | | 215.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | NG/OK | | NG/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) | 75.8 (71.0) | | 75.8 (71.1) | 75.8 (82.5) | | 75.8 (82.6) |
| | | D | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) | 75.8 (44.3) | | 75.8 (44.4) | 75.8 (53.6) | | 75.8 (53.6) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X4-X5] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X4-X5] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X4-X5] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 169.7 | -91.3 | 170.2 | 169.7 | -91.3 | 170.2 | 169.7 | -91.3 | 170.2 |
| | Ms | U | 1824.0 | 0.0 | 1826.8 | 1780.1 | 0.0 | 1783.5 | 1713.1 | 0.0 | 1717.0 |
| | | D | 1484.7 | 92.4 | 1486.4 | 1440.7 | 92.7 | 1443.1 | 1373.7 | 93.0 | 1376.6 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 134.5 | -0.1 | -134.7 | 134.5 | -0.1 | -134.7 | 134.5 | -0.1 | -134.7 |
| | Qs | | 705.4 | 570.9 | 705.5 | 690.4 | 555.9 | 690.5 | 667.3 | 532.9 | 667.5 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | D | | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | U | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 70.5 | 72.6 | 70.5 |
| | | D | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 70.5 | 72.6 | 70.5 |
| | j | U | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.7 | 63.6 | 61.7 |
| | | D | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.7 | 63.6 | 61.7 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3-D35 | | 3-D35 | 3-D35 | | 3-D35 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3-D35 | | 3-D35 | 3-D35 | | 3-D35 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| 曲げ | at | U | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 76.56 | 57.42 | 76.56 |
| | | D | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 76.56 | 57.42 | 76.56 |
| | pt | U | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.67 | 1.22 | 1.67 |
| | | D | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.67 | 1.22 | 1.67 |
| | Mal | | 1006.4 | 722.8 | 1006.4 | 1006.4 | 722.8 | 1006.4 | 912.4 | 722.8 | 912.4 |
| | Mas | U | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 |
| | | D | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 2391.1 | | 2391.1 | 2391.1 | | 2391.1 | 2155.8 | | 2155.8 |
| | | D | 2318.8 | | 2318.8 | 2318.8 | | 2318.8 | 2082.7 | | 2082.7 |
| | L'(L) | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 677.4 | 812.1 | 946.7 | 677.4 | 812.1 | 946.7 | 596.2 | 730.8 | 865.4 |
| | | 負 | 946.7 | 812.1 | 677.4 | 946.7 | 812.1 | 677.4 | 865.4 | 730.8 | 596.2 |
| | Qd | | 946.7 | 812.1 | 946.7 | 946.7 | 812.1 | 946.7 | 865.4 | 730.8 | 865.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 238.70 | 196.54 | 238.70 | 238.70 | 196.54 | 238.70 | 215.95 | 176.87 | 215.95 |
| | a | l | 1.422 | 1.460 | 1.422 | 1.422 | 1.460 | 1.422 | 1.432 | 1.460 | 1.432 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 0.977 | 0.977 | 0.977 |
| | Qal | | 855.4 | 904.4 | 855.4 | 855.4 | 904.4 | 855.4 | 791.3 | 825.7 | 791.3 |
| | Qas | 正 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 |
| | | 負 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 209.5 | | 209.8 | 206.2 | | 206.4 | 216.6 | | 217.0 |
| | | D | 160.8 | | 160.9 | 158.1 | | 158.2 | 164.2 | | 164.4 |
| | Ld1 | U | 197.5 | | 197.5 | 197.5 | | 197.5 | 197.5 | | 197.5 |
| | | D | 215.0 | | 215.0 | 215.0 | | 215.0 | 215.0 | | 215.0 |
| | 判定 | | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK |
| 定着 | La | U | 75.8 (83.9) | | 75.8 (84.0) | 75.8 (81.9) | | 75.8 (82.0) | 75.8 (87.7) | | 75.8 (87.9) |
| | | D | 75.8 (54.6) | | 75.8 (54.7) | 75.8 (53.0) | | 75.8 (53.1) | 75.8 (56.3) | | 75.8 (56.4) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X4-X5] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X4-X5] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X4-X5] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 169.7 | -91.3 | 170.2 | 163.1 | -88.0 | 163.4 | 163.1 | -88.0 | 163.4 |
| | Ms | U | 1661.5 | 0.0 | 1665.8 | 1386.9 | 0.0 | 1390.0 | 1316.0 | 0.0 | 1319.3 |
| | | D | 1322.1 | 93.2 | 1325.4 | 1060.7 | 89.4 | 1063.2 | 989.8 | 89.5 | 992.5 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 134.5 | -0.1 | -134.7 | 128.8 | -0.0 | -128.9 | 128.8 | -0.0 | -128.9 |
| | Qs | | 649.6 | 515.1 | 649.7 | 551.3 | 422.5 | 551.4 | 526.9 | 398.1 | 527.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 65.1 | 67.6 | 65.1 |
| | | D | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 65.1 | 67.6 | 65.1 |
| | j | U | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 57.0 | 59.2 | 57.0 |
| | | D | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 57.0 | 59.2 | 57.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 66.99 | 47.85 | 66.99 |
| | | D | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 66.99 | 47.85 | 66.99 |
| | pt | U | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.71 | 1.18 | 1.71 |
| | | D | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.71 | 1.18 | 1.71 |
| | Mal | | 912.4 | 722.8 | 912.4 | 731.6 | 559.1 | 731.6 | 731.6 | 559.1 | 731.6 |
| | Mas | U | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 |
| | | D | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 2155.8 | | 2155.8 | 1752.5 | | 1752.5 | 1752.5 | | 1752.5 |
| | | D | 2082.7 | | 2082.7 | 1685.0 | | 1685.0 | 1685.0 | | 1685.0 |
| | L'(L) | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 596.2 | 730.8 | 865.4 | 463.8 | 592.7 | 721.5 | 463.8 | 592.7 | 721.5 |
| | | 負 | 865.4 | 730.8 | 596.2 | 721.5 | 592.7 | 463.8 | 721.5 | 592.7 | 463.8 |
| | Qd | | 865.4 | 730.8 | 865.4 | 721.5 | 592.7 | 721.5 | 721.5 | 592.7 | 721.5 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 215.95 | 176.87 | 215.95 | 210.97 | 166.88 | 210.97 | 210.97 | 166.88 | 210.97 |
| | a | l | 1.432 | 1.460 | 1.432 | 1.358 | 1.392 | 1.358 | 1.358 | 1.392 | 1.358 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 791.2 | 825.7 | 791.2 | 610.4 | 644.1 | 610.4 | 610.4 | 644.1 | 610.4 |
| | Qas | 正 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 762.3 | 791.5 | 762.3 |
| | | 負 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 762.3 | 791.5 | 762.3 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 212.2 | | 212.6 | 211.4 | | 211.8 | 204.0 | | 204.3 |
| | | D | 160.7 | | 160.9 | 154.7 | | 154.9 | 148.7 | | 148.9 |
| | Ld1 | U | 197.5 | | 197.5 | 197.5 | | 197.5 | 197.5 | | 197.5 |
| | | D | 215.0 | | 215.0 | 215.0 | | 215.0 | 215.0 | | 215.0 |
| | 判定 | | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK |
| 定着 | La | U | 75.8 (85.1) | | 75.8 (85.3) | 75.8 (87.8) | | 75.8 (88.0) | 75.8 (83.3) | | 75.8 (83.5) |
| | | D | 75.8 (54.2) | | 75.8 (54.3) | 75.8 (53.7) | | 75.8 (53.8) | 75.8 (50.1) | | 75.8 (50.3) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ10F層[X4-X5] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ11F層[X4-X5] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ12F層[X4-X5] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 163.1 | -87.9 | 163.4 | 160.0 | -86.4 | 160.2 | 160.0 | -86.4 | 160.2 |
| | Ms | U | 1218.9 | 0.0 | 1222.6 | 944.1 | 0.0 | 946.7 | 808.6 | 0.0 | 811.5 |
| | | D | 892.7 | 89.6 | 895.7 | 624.1 | 87.6 | 626.2 | 488.6 | 87.7 | 491.0 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 128.8 | -0.0 | -128.9 | 126.2 | -0.0 | -126.3 | 126.2 | -0.0 | -126.3 |
| | Qs | | 493.5 | 364.7 | 493.6 | 397.0 | 270.8 | 397.0 | 350.3 | 224.2 | 350.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | U | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | | D | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | j | U | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | | D | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 |
| | | D | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 |
| | pt | U | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| | | D | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| | Mal | | 731.6 | 559.1 | 731.6 | 514.7 | 514.7 | 514.7 | 514.7 | 514.7 | 514.7 |
| | Mas | U | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 |
| | | D | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1752.5 | | 1752.5 | 1220.4 | | 1220.4 | 1220.4 | | 1220.4 |
| | | D | 1685.0 | | 1685.0 | 1155.3 | | 1155.3 | 1155.3 | | 1155.3 |
| | L'(L) | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 418.1 | 547.0 | 675.9 | 280.0 | 406.2 | 532.4 | 210.0 | 336.2 | 462.4 |
| | | 負 | 675.8 | 546.9 | 418.1 | 532.4 | 406.2 | 279.9 | 462.4 | 336.1 | 209.9 |
| | Qd | | 675.8 | 547.0 | 675.9 | 532.4 | 406.2 | 532.4 | 462.4 | 336.2 | 462.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 197.60 | 154.03 | 197.63 | 161.45 | 123.19 | 161.47 | 140.22 | 101.96 | 140.24 |
| | a | l | 1.358 | 1.392 | 1.358 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 610.4 | 644.1 | 610.4 | 552.9 | 552.9 | 552.9 | 552.9 | 552.9 | 552.9 |
| | Qas | 正 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 705.3 | 705.3 | 705.3 | 705.3 | 705.3 | 705.3 |
| | | 負 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 705.3 | 705.3 | 705.3 | 705.3 | 705.3 | 705.3 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 193.7 | | 194.1 | 201.8 | | 202.2 | 181.9 | | 182.3 |
| | | D | 140.5 | | 140.7 | 136.3 | | 136.6 | 120.4 | | 120.6 |
| | Ld1 | U | 197.5 | | 197.5 | 290.0 | | 290.0 | 290.0 | | 290.0 |
| | | D | 215.0 | | 215.0 | 290.0 | | 290.0 | 290.0 | | 290.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 75.8 (77.1) | | 75.8 (77.4) | 75.6 (86.8) | | 75.6 (87.0) | 75.6 (74.3) | | 75.6 (74.6) |
| | | D | 75.8 (45.2) | | 75.8 (45.4) | 75.6 (45.9) | | 75.6 (46.0) | 75.6 (35.9) | | 75.6 (36.1) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | FG ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ13F層[X4-X5] | | | Y2ﾌﾚｰﾑRF層[X4-X5] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (55) |
| 応力 | Ml | | 156.9 | -84.9 | 157.2 | 115.6 | -65.7 | 117.0 | 311.0 | -207.9 | 109.0 |
| | Ms | U | 616.6 | 0.0 | 618.1 | 420.0 | 0.0 | 425.0 | 2528.3 | 60.7 | 2906.5 |
| | | D | 302.8 | 85.5 | 303.7 | 188.8 | 67.4 | 190.9 | 1906.4 | 476.6 | 2688.5 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 123.5 | -0.0 | -123.6 | 85.9 | -0.2 | -86.3 | 253.0 | 28.9 | -195.3 |
| | Qs | | 282.3 | 158.8 | 282.3 | 191.4 | 105.8 | 191.8 | 1110.2 | 886.1 | 1052.5 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
| | D | | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
| | d | U | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 237.8 | 237.8 | 237.8 |
| | | D | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 237.8 | 237.8 | 237.8 |
| | j | U | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 208.1 | 208.1 | 208.1 |
| | | D | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 208.1 | 208.1 | 208.1 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 |
| 曲げ | at | U | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| | | D | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| | pt | U | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| | | D | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| | Mal | | 345.7 | 345.7 | 345.7 | 345.7 | 345.7 | 345.7 | 4082.2 | 4082.2 | 4082.2 |
| | Mas | U | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 8164.4 | 8164.4 | 8164.4 |
| | | D | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 8164.4 | 8164.4 | 8164.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 835.3 | | 835.3 | 835.3 | | 835.3 | 8995.0 | | 8995.0 |
| | | D | 770.2 | | 770.2 | 770.2 | | 770.2 | 8748.5 | | 8748.5 |
| | L'(L) | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 114.5 | 238.1 | 361.7 | 72.5 | 158.6 | 244.6 | 1032.9 | 1257.0 | 1481.1 |
| | | 負 | 361.6 | 238.0 | 114.5 | 244.2 | 158.2 | 72.1 | 1538.9 | 1314.7 | 1090.6 |
| | Qd | | 361.6 | 238.1 | 361.7 | 244.2 | 158.6 | 244.6 | 1538.9 | 1314.7 | 1481.1 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 119.63 | 78.77 | 119.66 | 80.79 | 52.46 | 80.93 | 87.00 | 74.33 | 83.74 |
| | a | l | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.266 | 1.266 | 1.266 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.719 | 1.719 | 1.719 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.477 | 1.477 | 1.477 |
| | pw | | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.896 | 0.896 | 0.896 |
| | Qal | | 393.0 | 393.0 | 393.0 | 379.4 | 379.4 | 379.4 | 4207.9 | 4207.9 | 4207.9 |
| | Qas | 正 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 5693.9 | 5693.9 | 5693.9 |
| | | 負 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 5148.2 | 5148.2 | 5148.2 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 179.8 | | 180.1 | 142.5 | | 143.5 | 292.5 | | 300.6 |
| | | D | 108.8 | | 108.9 | 91.5 | | 91.8 | 270.8 | | 284.3 |
| | Ld1 | U | 290.0 | | 290.0 | 290.0 | | 290.0 | 290.0 | | 295.0 |
| | | D | 290.0 | | 290.0 | 290.0 | | 290.0 | 290.0 | | 295.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | **/OK | | **/OK |
| 定着 | La | U | 75.6 (85.0) | | 75.6 (85.2) | 75.6 (57.9) | | 75.6 (58.6) | 69.3 (30.0) | | 69.3 (32.3) |
| | | D | 75.6 (33.4) | | 75.6 (33.5) | 75.6 (30.0) | | 75.6 (30.0) | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) |

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ2F層[X5-X6] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ3F層[X5-X6] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ4F層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (55) | (60) | (350) | (55) | (60) | (350) | (55) |
| 応力 | Ml | | 176.7 | -94.2 | 157.3 | 176.1 | -94.3 | 157.6 | 176.0 | -94.3 | 157.8 |
| | Ms | U | 1529.4 | 0.0 | 1544.8 | 1756.8 | 0.0 | 1778.3 | 1765.9 | 0.0 | 1787.8 |
| | | D | 1175.9 | 99.9 | 1230.2 | 1404.5 | 100.7 | 1463.1 | 1414.0 | 100.5 | 1472.1 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 137.4 | 2.8 | -131.8 | 137.3 | 2.6 | -132.0 | 137.2 | 2.6 | -132.0 |
| | Qs | | 605.8 | 471.2 | 600.2 | 684.5 | 549.9 | 679.2 | 687.6 | 553.0 | 682.4 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | D | | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | U | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 69.7 | 72.6 | 69.7 |
| | | D | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 69.7 | 72.6 | 69.7 |
| | j | U | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 61.0 | 63.6 | 61.0 |
| | | D | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 61.0 | 63.6 | 61.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 | 3-D35 | | 3-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 | 3-D35 | | 3-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 |
| 曲げ | at | U | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 86.13 | 57.42 | 86.13 |
| | | D | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 86.13 | 57.42 | 86.13 |
| | pt | U | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.90 | 1.22 | 1.90 |
| | | D | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.90 | 1.22 | 1.90 |
| | Mal | | 912.4 | 722.8 | 912.4 | 912.4 | 722.8 | 912.4 | 1006.4 | 722.8 | 1006.4 |
| | Mas | U | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 |
| | | D | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 2155.8 | | 2155.8 | 2155.8 | | 2155.8 | 2391.1 | | 2391.1 |
| | | D | 2082.7 | | 2082.7 | 2082.7 | | 2082.7 | 2318.8 | | 2318.8 |
| | L'(L) | | 585.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 565.2 | 699.8 | 834.4 | 589.9 | 724.5 | 859.1 | 670.5 | 805.1 | 939.7 |
| | | 負 | 840.0 | 705.4 | 570.8 | 859.1 | 724.5 | 589.9 | 939.7 | 805.1 | 670.5 |
| | Qd | | 840.0 | 705.4 | 834.4 | 859.1 | 724.5 | 859.1 | 939.7 | 805.1 | 939.7 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 209.62 | 170.72 | 208.23 | 214.39 | 175.36 | 214.39 | 236.95 | 194.86 | 236.95 |
| | a | l | 1.416 | 1.444 | 1.416 | 1.418 | 1.446 | 1.418 | 1.409 | 1.446 | 1.409 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 |
| | Qal | | 862.0 | 898.7 | 862.0 | 862.8 | 899.4 | 862.8 | 850.9 | 899.7 | 850.9 |
| | Qas | 正 | 1085.6 | 1119.3 | 1085.6 | 1085.6 | 1119.3 | 1085.6 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 |
| | | 負 | 1085.6 | 1119.3 | 1085.6 | 1085.6 | 1119.3 | 1085.6 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 201.0 | | 202.3 | 220.4 | | 222.2 | 205.1 | | 206.8 |
| | | D | 150.7 | | 154.4 | 166.3 | | 170.3 | 156.4 | | 160.0 |
| | Ld1 | U | 198.8 | | 198.8 | 198.8 | | 198.8 | 198.8 | | 198.8 |
| | | D | 216.3 | | 216.3 | 216.3 | | 216.3 | 216.3 | | 216.3 |
| | 判定 | | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK |
| 定着 | La | U | 75.8 (78.3) | | 75.8 (79.1) | 75.8 (89.9) | | 75.8 (91.1) | 75.8 (81.2) | | 75.8 (82.2) |
| | | D | 75.8 (48.2) | | 75.8 (50.4) | 75.8 (57.5) | | 75.8 (59.9) | 75.8 (52.0) | | 75.8 (54.2) |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ5F層[X5-X6] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ6F層[X5-X6] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ7F層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (55) | (60) | (350) | (55) | (60) | (350) | (55) |
| 応力 | Ml | | 175.7 | -94.3 | 158.1 | 175.5 | -94.3 | 158.3 | 175.3 | -94.4 | 158.4 |
| | Ms | U | 1704.4 | 0.0 | 1725.1 | 1625.5 | 0.0 | 1647.8 | 1567.5 | 0.0 | 1593.8 |
| | | D | 1353.0 | 100.3 | 1409.0 | 1274.5 | 101.5 | 1331.2 | 1216.8 | 104.0 | 1277.1 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 137.1 | 2.5 | -132.1 | 137.1 | 2.5 | -132.1 | 137.0 | 2.4 | -132.2 |
| | Qs | | 666.3 | 531.7 | 661.3 | 639.5 | 504.9 | 634.6 | 620.4 | 485.8 | 615.5 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | D | | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | U | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 70.5 | 72.6 | 70.5 |
| | | D | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 70.5 | 72.6 | 70.5 |
| | j | U | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 61.7 | 63.6 | 61.7 |
| | | D | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 61.7 | 63.6 | 61.7 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3-D35 | | 3-D35 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3-D35 | | 3-D35 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| 曲げ | at | U | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 76.56 | 57.42 | 76.56 |
| | | D | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 76.56 | 57.42 | 76.56 |
| | pt | U | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.67 | 1.22 | 1.67 |
| | | D | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.67 | 1.22 | 1.67 |
| | Mal | | 1006.4 | 722.8 | 1006.4 | 912.4 | 722.8 | 912.4 | 912.4 | 722.8 | 912.4 |
| | Mas | U | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 |
| | | D | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 2391.1 | | 2391.1 | 2155.8 | | 2155.8 | 2155.8 | | 2155.8 |
| | | D | 2318.8 | | 2318.8 | 2082.7 | | 2082.7 | 2082.7 | | 2082.7 |
| | L'(L) | | 585.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 656.7 | 791.3 | 925.9 | 589.9 | 724.5 | 859.1 | 588.0 | 722.6 | 857.2 |
| | | 負 | 930.9 | 796.3 | 661.7 | 859.1 | 724.5 | 589.9 | 859.1 | 724.5 | 589.9 |
| | Qd | | 930.9 | 796.3 | 925.9 | 859.1 | 724.5 | 859.1 | 859.1 | 724.5 | 857.2 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 234.74 | 192.73 | 233.46 | 214.39 | 175.36 | 214.39 | 214.39 | 175.36 | 213.91 |
| | a | l | 1.410 | 1.447 | 1.410 | 1.420 | 1.448 | 1.420 | 1.420 | 1.449 | 1.420 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 |
| | Qal | | 851.1 | 899.9 | 851.1 | 787.1 | 821.5 | 787.1 | 787.4 | 821.7 | 787.4 |
| | Qas | 正 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 |
| | | 負 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 200.4 | | 202.0 | 209.2 | | 211.1 | 204.2 | | 206.5 |
| | | D | 152.7 | | 156.1 | 157.5 | | 161.3 | 153.5 | | 157.6 |
| | Ld1 | U | 198.8 | | 198.8 | 198.8 | | 198.8 | 198.8 | | 198.8 |
| | | D | 216.3 | | 216.3 | 216.3 | | 216.3 | 216.3 | | 216.3 |
| | 判定 | | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK |
| 定着 | La | U | 75.8 (78.4) | | 75.8 (79.3) | 75.8 (83.2) | | 75.8 (84.4) | 75.8 (80.3) | | 75.8 (81.6) |
| | | D | 75.8 (49.8) | | 75.8 (51.8) | 75.8 (52.2) | | 75.8 (54.5) | 75.8 (49.8) | | 75.8 (52.3) |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ8F層[X5-X6] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ9F層[X5-X6] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ10F層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (55) | (60) | (350) | (55) | (60) | (350) | (55) |
| 応力 | Ml | | 167.5 | -90.4 | 154.2 | 167.3 | -90.4 | 154.3 | 167.4 | -90.4 | 154.1 |
| | Ms | U | 1297.9 | 0.0 | 1311.8 | 1223.8 | 0.0 | 1238.8 | 1126.6 | 0.0 | 1143.1 |
| | | D | 962.9 | 94.2 | 1003.4 | 889.1 | 95.2 | 930.1 | 791.8 | 97.0 | 834.9 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 130.8 | 1.9 | -127.0 | 130.7 | 1.9 | -127.0 | 130.8 | 1.9 | -127.0 |
| | Qs | | 521.9 | 393.0 | 518.1 | 496.7 | 367.8 | 493.0 | 463.8 | 334.9 | 460.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 65.1 | 67.6 | 65.1 |
| | | D | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 65.1 | 67.6 | 65.1 |
| | j | U | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 57.0 | 59.2 | 57.0 |
| | | D | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 57.0 | 59.2 | 57.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 66.99 | 47.85 | 66.99 |
| | | D | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 66.99 | 47.85 | 66.99 |
| | pt | U | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.71 | 1.18 | 1.71 |
| | | D | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.71 | 1.18 | 1.71 |
| | Mal | | 731.6 | 559.1 | 731.6 | 731.6 | 559.1 | 731.6 | 731.6 | 559.1 | 731.6 |
| | Mas | U | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 |
| | | D | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1752.5 | | 1752.5 | 1752.5 | | 1752.5 | 1752.5 | | 1752.5 |
| | | D | 1685.0 | | 1685.0 | 1685.0 | | 1685.0 | 1685.0 | | 1685.0 |
| | L'(L) | | 585.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 455.9 | 584.8 | 713.7 | 418.2 | 547.1 | 676.0 | 368.8 | 497.6 | 626.5 |
| | | 負 | 716.5 | 587.6 | 458.7 | 679.7 | 550.8 | 421.9 | 630.3 | 501.5 | 372.6 |
| | Qd | | 716.5 | 587.6 | 713.7 | 679.7 | 550.8 | 676.0 | 630.3 | 501.5 | 626.5 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 209.49 | 165.46 | 208.67 | 198.73 | 155.10 | 197.65 | 184.30 | 141.20 | 183.19 |
| | a | l | 1.349 | 1.383 | 1.349 | 1.349 | 1.383 | 1.349 | 1.349 | 1.383 | 1.349 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 607.7 | 641.3 | 607.7 | 607.9 | 641.4 | 607.9 | 607.8 | 641.4 | 607.8 |
| | Qas | 正 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 762.3 | 791.5 | 762.3 |
| | | 負 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 762.3 | 791.5 | 762.3 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 202.0 | | 203.5 | 194.2 | | 195.8 | 184.0 | | 185.7 |
| | | D | 146.4 | | 149.8 | 140.2 | | 143.6 | 132.0 | | 135.6 |
| | Ld1 | U | 198.8 | | 198.8 | 198.8 | | 198.8 | 198.8 | | 198.8 |
| | | D | 216.3 | | 216.3 | 216.3 | | 216.3 | 216.3 | | 216.3 |
| | 判定 | | NG/OK | | NG/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 75.8 (82.1) | | 75.8 (83.0) | 75.8 (77.4) | | 75.8 (78.4) | 75.8 (71.3) | | 75.8 (72.3) |
| | | D | 75.8 (48.8) | | 75.8 (50.8) | 75.8 (45.0) | | 75.8 (47.1) | 75.8 (40.1) | | 75.8 (42.3) |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑ11F層[X5-X6] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ12F層[X5-X6] | | | Y2ﾌﾚｰﾑ13F層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (55) | (60) | (350) | (55) | (60) | (350) | (55) |
| 応力 | Ml | | 163.7 | -88.4 | 152.5 | 163.7 | -88.5 | 152.5 | 162.9 | -88.3 | 153.6 |
| | Ms | U | 865.3 | 0.0 | 872.5 | 730.8 | 0.0 | 737.6 | 564.7 | 0.0 | 565.5 |
| | | D | 538.0 | 91.5 | 567.4 | 403.5 | 92.6 | 432.7 | 238.8 | 89.8 | 258.3 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 127.8 | 1.6 | -124.6 | 127.8 | 1.6 | -124.6 | 127.6 | 1.3 | -124.9 |
| | Qs | | 370.8 | 244.6 | 367.6 | 324.8 | 198.6 | 321.6 | 266.6 | 140.4 | 264.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | U | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | | D | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | j | U | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | | D | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | | D | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | U | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| | | D | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| | Mal | | 514.7 | 514.7 | 514.7 | 514.7 | 514.7 | 514.7 | 346.4 | 346.4 | 346.4 |
| | Mas | U | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 692.9 | 692.9 | 692.9 |
| | | D | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 692.9 | 692.9 | 692.9 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1220.4 | | 1220.4 | 1220.4 | | 1220.4 | 835.3 | | 835.3 |
| | | D | 1155.3 | | 1155.3 | 1155.3 | | 1155.3 | 770.2 | | 770.2 |
| | L'(L) | | 585.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 236.7 | 362.9 | 489.1 | 167.6 | 293.8 | 420.1 | 81.1 | 207.3 | 333.5 |
| | | 負 | 492.3 | 366.1 | 239.9 | 423.3 | 297.0 | 170.8 | 336.2 | 210.0 | 83.7 |
| | Qd | | 492.3 | 366.1 | 489.1 | 423.3 | 297.0 | 420.1 | 336.2 | 210.0 | 333.5 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 149.30 | 111.02 | 148.34 | 128.36 | 90.08 | 127.39 | 101.95 | 63.67 | 101.14 |
| | a | l | 1.316 | 1.316 | 1.316 | 1.316 | 1.316 | 1.316 | 1.318 | 1.318 | 1.318 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.423 | 0.423 | 0.423 | 0.423 | 0.423 | 0.423 | 0.423 | 0.423 | 0.423 |
| | Qal | | 414.7 | 414.7 | 414.7 | 414.7 | 414.7 | 414.7 | 415.3 | 415.3 | 415.3 |
| | Qas | 正 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 |
| | | 負 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 222.8 | | 224.1 | 197.9 | | 199.1 | 161.5 | | 161.6 |
| | | D | 142.4 | | 146.7 | 122.5 | | 126.8 | 96.2 | | 98.9 |
| | Ld1 | U | 290.0 | | 295.0 | 290.0 | | 295.0 | 290.0 | | 295.0 |
| | | D | 290.0 | | 295.0 | 290.0 | | 295.0 | 290.0 | | 295.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 75.6 (79.5) | | 75.6 (80.2) | 75.6 (67.2) | | 75.6 (67.8) | 75.6 (77.8) | | 75.6 (78.0) |
| | | D | 75.6 (39.6) | | 75.6 (41.7) | 75.6 (30.0) | | 75.6 (31.8) | 75.6 (30.0) | | 75.6 (30.0) |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | FG ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑRF層[X5-X6] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X1-X2] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X1-X2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (55) | (55) | (350) | (60) | (55) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 124.8 | -70.8 | 107.3 | 109.0 | -207.9 | 311.0 | 157.3 | -94.2 | 176.7 |
| | Ms | U | 373.3 | 0.0 | 371.8 | 2906.5 | 60.7 | 2528.3 | 1544.8 | 0.0 | 1529.4 |
| | | D | 123.7 | 76.6 | 157.1 | 2688.5 | 476.6 | 1906.4 | 1230.2 | 99.9 | 1175.9 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K2/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 91.3 | 2.5 | -86.3 | 195.3 | -28.9 | -253.0 | 131.8 | -2.8 | -137.4 |
| | Qs | | 179.0 | 90.2 | 174.0 | 1052.5 | 886.1 | 1110.2 | 600.2 | 471.2 | 605.8 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | D | | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | U | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 237.8 | 237.8 | 237.8 | 70.5 | 72.6 | 70.5 |
| | | D | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 237.8 | 237.8 | 237.8 | 70.5 | 72.6 | 70.5 |
| | j | U | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 208.1 | 208.1 | 208.1 | 61.7 | 63.6 | 61.7 |
| | | D | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 208.1 | 208.1 | 208.1 | 61.7 | 63.6 | 61.7 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 |
| 曲げ | at | U | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 76.56 | 57.42 | 76.56 |
| | | D | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 76.56 | 57.42 | 76.56 |
| | pt | U | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 1.67 | 1.22 | 1.67 |
| | | D | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 1.67 | 1.22 | 1.67 |
| | Mal | | 346.4 | 346.4 | 346.4 | 4082.2 | 4082.2 | 4082.2 | 912.4 | 722.8 | 912.4 |
| | Mas | U | 692.9 | 692.9 | 692.9 | 8164.4 | 8164.4 | 8164.4 | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 |
| | | D | 692.9 | 692.9 | 692.9 | 8164.4 | 8164.4 | 8164.4 | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 835.3 | | 835.3 | 8995.0 | | 8995.0 | 2155.8 | | 2155.8 |
| | | D | 770.2 | | 770.2 | 8748.5 | | 8748.5 | 2082.7 | | 2082.7 |
| | L'(L) | | 585.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 40.2 | 129.0 | 217.9 | 1090.6 | 1314.7 | 1538.9 | 570.8 | 705.4 | 840.0 |
| | | 負 | 222.9 | 134.0 | 45.2 | 1481.1 | 1257.0 | 1032.9 | 834.4 | 699.8 | 565.2 |
| | Qd | | 222.9 | 134.0 | 217.9 | 1481.1 | 1314.7 | 1538.9 | 834.4 | 705.4 | 840.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 67.58 | 40.64 | 66.07 | 83.74 | 74.33 | 87.00 | 208.23 | 170.72 | 209.62 |
| | a | l | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.416 | 1.444 | 1.416 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.477 | 1.477 | 1.477 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.719 | 1.719 | 1.719 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.423 | 0.423 | 0.423 | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 1.172 | 1.172 | 1.172 |
| | Qal | | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 4207.9 | 4207.9 | 4207.9 | 862.0 | 898.7 | 862.0 |
| | Qas | 正 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 5148.2 | 5148.2 | 5148.2 | 1085.6 | 1119.3 | 1085.6 |
| | | 負 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 5693.9 | 5693.9 | 5693.9 | 1085.6 | 1119.3 | 1085.6 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 128.0 | | 127.8 | 300.6 | | 292.5 | 202.3 | | 201.0 |
| | | D | 80.1 | | 84.8 | 284.3 | | 270.8 | 154.4 | | 150.7 |
| | Ld1 | U | 290.0 | | 295.0 | 295.0 | | 290.0 | 198.8 | | 198.8 |
| | | D | 290.0 | | 295.0 | 295.0 | | 290.0 | 216.3 | | 216.3 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | **/OK | | **/OK | NG/OK | | NG/OK |
| 定着 | La | U | 75.6 (51.5) | | 75.6 (51.2) | 69.3 (32.3) | | 69.3 (30.0) | 75.8 (79.1) | | 75.8 (78.3) |
| | | D | 75.6 (30.0) | | 75.6 (30.0) | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) | 75.8 (50.4) | | 75.8 (48.2) |

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X1-X2] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X1-X2] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X1-X2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (350) | (60) | (55) | (350) | (60) | (55) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 157.6 | -94.3 | 176.1 | 157.8 | -94.3 | 176.0 | 158.1 | -94.3 | 175.7 |
| | Ms | U | 1778.3 | 0.0 | 1756.8 | 1787.8 | 0.0 | 1765.9 | 1725.1 | 0.0 | 1704.4 |
| | | D | 1463.1 | 100.7 | 1404.5 | 1472.1 | 100.5 | 1414.0 | 1409.0 | 100.3 | 1353.0 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 132.0 | -2.6 | -137.3 | 132.0 | -2.6 | -137.2 | 132.1 | -2.5 | -137.1 |
| | Qs | | 679.2 | 549.9 | 684.5 | 682.4 | 553.0 | 687.6 | 661.3 | 531.7 | 666.3 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | D | | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | U | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 69.7 | 72.6 | 69.7 |
| | | D | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 69.7 | 72.6 | 69.7 |
| | j | U | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.0 | 63.6 | 61.0 |
| | | D | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.0 | 63.6 | 61.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | 3-D35 | | 3-D35 | 3-D35 | | 3-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | 3-D35 | | 3-D35 | 3-D35 | | 3-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 |
| 曲げ | at | U | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 86.13 | 57.42 | 86.13 |
| | | D | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 86.13 | 57.42 | 86.13 |
| | pt | U | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.90 | 1.22 | 1.90 |
| | | D | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.90 | 1.22 | 1.90 |
| | Mal | | 912.4 | 722.8 | 912.4 | 1006.4 | 722.8 | 1006.4 | 1006.4 | 722.8 | 1006.4 |
| | Mas | U | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 |
| | | D | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 2155.8 | | 2155.8 | 2391.1 | | 2391.1 | 2391.1 | | 2391.1 |
| | | D | 2082.7 | | 2082.7 | 2318.8 | | 2318.8 | 2318.8 | | 2318.8 |
| | L'(L) | | 585.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 589.9 | 724.5 | 859.1 | 670.5 | 805.1 | 939.7 | 661.7 | 796.3 | 930.9 |
| | | 負 | 859.1 | 724.5 | 589.9 | 939.7 | 805.1 | 670.5 | 925.9 | 791.3 | 656.7 |
| | Qd | | 859.1 | 724.5 | 859.1 | 939.7 | 805.1 | 939.7 | 925.9 | 796.3 | 930.9 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 214.39 | 175.36 | 214.39 | 236.95 | 194.86 | 236.95 | 233.46 | 192.73 | 234.74 |
| | a | l | 1.418 | 1.446 | 1.418 | 1.409 | 1.446 | 1.409 | 1.410 | 1.447 | 1.410 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 |
| | Qal | | 862.8 | 899.4 | 862.8 | 850.9 | 899.7 | 850.9 | 851.1 | 899.9 | 851.1 |
| | Qas | 正 | 1085.6 | 1119.3 | 1085.6 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 |
| | | 負 | 1085.6 | 1119.3 | 1085.6 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 222.2 | | 220.4 | 206.8 | | 205.1 | 202.0 | | 200.4 |
| | | D | 170.3 | | 166.3 | 160.0 | | 156.4 | 156.1 | | 152.7 |
| | Ld1 | U | 198.8 | | 198.8 | 198.8 | | 198.8 | 198.8 | | 198.8 |
| | | D | 216.3 | | 216.3 | 216.3 | | 216.3 | 216.3 | | 216.3 |
| | 判定 | | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK |
| 定着 | La | U | 75.8 (91.1) | | 75.8 (89.9) | 75.8 (82.2) | | 75.8 (81.2) | 75.8 (79.3) | | 75.8 (78.4) |
| | | D | 75.8 (59.9) | | 75.8 (57.5) | 75.8 (54.2) | | 75.8 (52.0) | 75.8 (51.8) | | 75.8 (49.8) |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X1-X2] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X1-X2] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X1-X2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (350) | (60) | (55) | (350) | (60) | (55) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 158.3 | -94.3 | 175.5 | 158.4 | -94.4 | 175.3 | 154.2 | -90.4 | 167.5 |
| | Ms | U | 1647.8 | 0.0 | 1625.5 | 1593.8 | 0.0 | 1567.5 | 1311.8 | 0.0 | 1297.9 |
| | | D | 1331.2 | 101.5 | 1274.5 | 1277.1 | 104.0 | 1216.8 | 1003.4 | 94.2 | 962.9 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 132.1 | -2.5 | -137.1 | 132.2 | -2.4 | -137.0 | 127.0 | -1.9 | -130.8 |
| | Qs | | 634.6 | 504.9 | 639.5 | 615.5 | 485.8 | 620.4 | 518.1 | 393.0 | 521.9 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 65.1 | 67.6 | 65.1 |
| | | D | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 65.1 | 67.6 | 65.1 |
| | j | U | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 57.0 | 59.2 | 57.0 |
| | | D | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 57.0 | 59.2 | 57.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 66.99 | 47.85 | 66.99 |
| | | D | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 66.99 | 47.85 | 66.99 |
| | pt | U | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.71 | 1.18 | 1.71 |
| | | D | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.71 | 1.18 | 1.71 |
| | Mal | | 912.4 | 722.8 | 912.4 | 912.4 | 722.8 | 912.4 | 731.6 | 559.1 | 731.6 |
| | Mas | U | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 |
| | | D | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 2155.8 | | 2155.8 | 2155.8 | | 2155.8 | 1752.5 | | 1752.5 |
| | | D | 2082.7 | | 2082.7 | 2082.7 | | 2082.7 | 1685.0 | | 1685.0 |
| | L'(L) | | 585.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 589.9 | 724.5 | 859.1 | 589.9 | 724.5 | 859.1 | 458.7 | 587.6 | 716.5 |
| | | 負 | 859.1 | 724.5 | 589.9 | 857.2 | 722.6 | 588.0 | 713.7 | 584.8 | 455.9 |
| | Qd | | 859.1 | 724.5 | 859.1 | 857.2 | 724.5 | 859.1 | 713.7 | 587.6 | 716.5 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 214.39 | 175.36 | 214.39 | 213.91 | 175.36 | 214.39 | 208.67 | 165.46 | 209.49 |
| | a | l | 1.420 | 1.448 | 1.420 | 1.420 | 1.449 | 1.420 | 1.349 | 1.383 | 1.349 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 787.1 | 821.5 | 787.1 | 787.4 | 821.7 | 787.4 | 607.7 | 641.3 | 607.7 |
| | Qas | 正 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 | 762.3 | 791.5 | 762.3 |
| | | 負 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 | 762.3 | 791.5 | 762.3 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 211.1 | | 209.2 | 206.5 | | 204.2 | 203.5 | | 202.0 |
| | | D | 161.3 | | 157.5 | 157.6 | | 153.5 | 149.8 | | 146.4 |
| | Ld1 | U | 198.8 | | 198.8 | 198.8 | | 198.8 | 198.8 | | 198.8 |
| | | D | 216.3 | | 216.3 | 216.3 | | 216.3 | 216.3 | | 216.3 |
| | 判定 | | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK |
| 定着 | La | U | 75.8 (84.4) | | 75.8 (83.2) | 75.8 (81.6) | | 75.8 (80.3) | 75.8 (83.0) | | 75.8 (82.1) |
| | | D | 75.8 (54.5) | | 75.8 (52.2) | 75.8 (52.3) | | 75.8 (49.8) | 75.8 (50.8) | | 75.8 (48.8) |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X1-X2] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ10F層[X1-X2] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ11F層[X1-X2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (350) | (60) | (55) | (350) | (60) | (55) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 154.3 | -90.4 | 167.3 | 154.1 | -90.4 | 167.4 | 152.5 | -88.4 | 163.7 |
| | Ms | U | 1238.8 | 0.0 | 1223.8 | 1143.1 | 0.0 | 1126.6 | 872.5 | 0.0 | 865.3 |
| | | D | 930.1 | 95.2 | 889.1 | 834.9 | 97.0 | 791.8 | 567.4 | 91.5 | 538.0 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 127.0 | -1.9 | -130.7 | 127.0 | -1.9 | -130.8 | 124.6 | -1.6 | -127.8 |
| | Qs | | 493.0 | 367.8 | 496.7 | 460.0 | 334.9 | 463.8 | 367.6 | 244.6 | 370.8 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | U | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | | D | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | j | U | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | | D | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 47.64 | 47.64 | 47.64 |
| | | D | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 47.64 | 47.64 | 47.64 |
| | pt | U | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| | | D | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| | Mal | | 731.6 | 559.1 | 731.6 | 731.6 | 559.1 | 731.6 | 514.7 | 514.7 | 514.7 |
| | Mas | U | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 |
| | | D | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1752.5 | | 1752.5 | 1752.5 | | 1752.5 | 1220.4 | | 1220.4 |
| | | D | 1685.0 | | 1685.0 | 1685.0 | | 1685.0 | 1155.3 | | 1155.3 |
| | L'(L) | | 585.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 421.9 | 550.8 | 679.7 | 372.6 | 501.5 | 630.3 | 239.9 | 366.1 | 492.3 |
| | | 負 | 676.0 | 547.1 | 418.2 | 626.5 | 497.6 | 368.8 | 489.1 | 362.9 | 236.7 |
| | Qd | | 676.0 | 550.8 | 679.7 | 626.5 | 501.5 | 630.3 | 489.1 | 366.1 | 492.3 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 197.65 | 155.10 | 198.73 | 183.19 | 141.20 | 184.30 | 148.34 | 111.02 | 149.30 |
| | a | l | 1.349 | 1.383 | 1.349 | 1.349 | 1.383 | 1.349 | 1.316 | 1.316 | 1.316 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.423 | 0.423 | 0.423 |
| | Qal | | 607.9 | 641.4 | 607.9 | 607.8 | 641.4 | 607.8 | 414.7 | 414.7 | 414.7 |
| | Qas | 正 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 499.4 | 499.4 | 499.4 |
| | | 負 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 499.4 | 499.4 | 499.4 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 195.8 | | 194.2 | 185.7 | | 184.0 | 224.1 | | 222.8 |
| | | D | 143.6 | | 140.2 | 135.6 | | 132.0 | 146.7 | | 142.4 |
| | Ld1 | U | 198.8 | | 198.8 | 198.8 | | 198.8 | 295.0 | | 290.0 |
| | | D | 216.3 | | 216.3 | 216.3 | | 216.3 | 295.0 | | 290.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 75.8 (78.4) | | 75.8 (77.4) | 75.8 (72.3) | | 75.8 (71.3) | 75.6 (80.2) | | 75.6 (79.5) |
| | | D | 75.8 (47.1) | | 75.8 (45.0) | 75.8 (42.3) | | 75.8 (40.1) | 75.6 (41.7) | | 75.6 (39.6) |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ12F層[X1-X2] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ13F層[X1-X2] | | | Y3ﾌﾚｰﾑRF層[X1-X2] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (55) | (350) | (60) | (55) | (350) | (60) | (55) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 152.5 | -88.5 | 163.7 | 153.6 | -88.3 | 162.9 | 107.3 | -70.8 | 124.8 |
| | Ms | U | 737.6 | 0.0 | 730.8 | 565.5 | 0.0 | 564.7 | 371.8 | 0.0 | 373.3 |
| | | D | 432.7 | 92.6 | 403.5 | 258.3 | 89.8 | 238.8 | 157.1 | 76.6 | 123.7 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 124.6 | -1.6 | -127.8 | 124.9 | -1.3 | -127.6 | 86.3 | -2.5 | -91.3 |
| | Qs | | 321.6 | 198.6 | 324.8 | 264.0 | 140.4 | 266.6 | 174.0 | 90.2 | 179.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | U | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | | D | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | j | U | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | | D | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | | D | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | U | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| | | D | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| | Mal | | 514.7 | 514.7 | 514.7 | 346.4 | 346.4 | 346.4 | 346.4 | 346.4 | 346.4 |
| | Mas | U | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 692.9 | 692.9 | 692.9 | 692.9 | 692.9 | 692.9 |
| | | D | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 692.9 | 692.9 | 692.9 | 692.9 | 692.9 | 692.9 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1220.4 | | 1220.4 | 835.3 | | 835.3 | 835.3 | | 835.3 |
| | | D | 1155.3 | | 1155.3 | 770.2 | | 770.2 | 770.2 | | 770.2 |
| | L'(L) | | 585.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 170.8 | 297.0 | 423.3 | 83.7 | 210.0 | 336.2 | 45.2 | 134.0 | 222.9 |
| | | 負 | 420.1 | 293.8 | 167.6 | 333.5 | 207.3 | 81.1 | 217.9 | 129.0 | 40.2 |
| | Qd | | 420.1 | 297.0 | 423.3 | 333.5 | 210.0 | 336.2 | 217.9 | 134.0 | 222.9 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 127.39 | 90.08 | 128.36 | 101.14 | 63.67 | 101.95 | 66.07 | 40.64 | 67.58 |
| | a | l | 1.316 | 1.316 | 1.316 | 1.318 | 1.318 | 1.318 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.423 | 0.423 | 0.423 | 0.423 | 0.423 | 0.423 | 0.423 | 0.423 | 0.423 |
| | Qal | | 414.7 | 414.7 | 414.7 | 415.3 | 415.3 | 415.3 | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
| | Qas | 正 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 |
| | | 負 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 199.1 | | 197.9 | 161.6 | | 161.5 | 127.8 | | 128.0 |
| | | D | 126.8 | | 122.5 | 98.9 | | 96.2 | 84.8 | | 80.1 |
| | Ld1 | U | 295.0 | | 290.0 | 295.0 | | 290.0 | 295.0 | | 290.0 |
| | | D | 295.0 | | 290.0 | 295.0 | | 290.0 | 295.0 | | 290.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 75.6 (67.8) | | 75.6 (67.2) | 75.6 (78.0) | | 75.6 (77.8) | 75.6 (51.2) | | 75.6 (51.5) |
| | | D | 75.6 (31.8) | | 75.6 (30.0) | 75.6 (30.0) | | 75.6 (30.0) | 75.6 (30.0) | | 75.6 (30.0) |

| 断面名 | | | FG（ 3 ） | | | G2（ 3 ） | | | G2（ 3 ） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X2-X3] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X2-X3] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X2-X3] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 297.9 | -134.1 | 269.7 | 170.0 | -91.3 | 169.8 | 170.3 | -91.2 | 169.7 |
| | Ms | U | 2346.4 | 0.0 | 2398.3 | 1545.6 | 0.0 | 1543.7 | 1797.0 | 0.0 | 1795.0 |
| | | D | 1750.5 | 174.2 | 1858.9 | 1205.7 | 92.2 | 1204.2 | 1456.5 | 91.9 | 1455.7 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 228.2 | 4.0 | -220.1 | 134.6 | 0.0 | -134.6 | 134.7 | 0.1 | -134.5 |
| | Qs | | 948.4 | 724.2 | 940.3 | 608.7 | 474.1 | 608.6 | 695.4 | 560.8 | 695.2 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | D | | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | U | 237.8 | 237.8 | 237.8 | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 69.7 | 72.6 | 69.7 |
| | | D | 237.8 | 237.8 | 237.8 | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 69.7 | 72.6 | 69.7 |
| | j | U | 208.1 | 208.1 | 208.1 | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.0 | 63.6 | 61.0 |
| | | D | 208.1 | 208.1 | 208.1 | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.0 | 63.6 | 61.0 |
| | 被り/sat | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 3-D35 | | 3-D35 | 3-D35 | | 3-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 3-D35 | | 3-D35 | 3-D35 | | 3-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 |
| 曲げ | at | U | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 86.13 | 57.42 | 86.13 |
| | | D | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 86.13 | 57.42 | 86.13 |
| | pt | U | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.90 | 1.22 | 1.90 |
| | | D | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.90 | 1.22 | 1.90 |
| | Mal | | 4082.2 | 4082.2 | 4082.2 | 1006.4 | 722.8 | 1006.4 | 1006.4 | 722.8 | 1006.4 |
| | Mas | U | 8164.4 | 8164.4 | 8164.4 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 |
| | | D | 8164.4 | 8164.4 | 8164.4 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 8995.0 | | 8995.0 | 2391.1 | | 2391.1 | 2391.1 | | 2391.1 |
| | | D | 8748.5 | | 8748.5 | 2318.8 | | 2318.8 | 2318.8 | | 2318.8 |
| | L'(L) | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 852.1 | 1076.3 | 1300.4 | 576.5 | 711.1 | 845.7 | 677.4 | 812.1 | 946.7 |
| | | 負 | 1308.5 | 1084.3 | 860.2 | 845.7 | 711.1 | 576.5 | 946.7 | 812.1 | 677.4 |
| | Qd | | 1308.5 | 1084.3 | 1300.4 | 845.7 | 711.1 | 845.7 | 946.7 | 812.1 | 946.7 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 73.98 | 61.31 | 73.52 | 213.26 | 172.11 | 213.24 | 238.70 | 196.54 | 238.70 |
| | a | l | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.423 | 1.461 | 1.423 | 1.422 | 1.460 | 1.422 |
| | | s.正 | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.561 | 1.561 | 1.561 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 |
| | Qal | | 4207.9 | 4207.9 | 4207.9 | 855.7 | 904.8 | 855.7 | 855.3 | 904.3 | 855.3 |
| | Qas | 正 | 5430.8 | 5430.8 | 5430.8 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 |
| | | 負 | 5336.3 | 5336.3 | 5336.3 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 288.5 | | 289.7 | 188.2 | | 188.0 | 207.5 | | 207.3 |
| | | D | 268.1 | | 270.0 | 143.7 | | 143.6 | 159.0 | | 159.0 |
| | Ld1 | U | 290.0 | | 290.0 | 197.5 | | 197.5 | 197.5 | | 197.5 |
| | | D | 290.0 | | 290.0 | 215.0 | | 215.0 | 215.0 | | 215.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | NG/OK | | NG/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) | 75.8 (71.1) | | 75.8 (71.0) | 75.8 (82.6) | | 75.8 (82.5) |
| | | D | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) | 75.8 (44.4) | | 75.8 (44.3) | 75.8 (53.6) | | 75.8 (53.6) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X2-X3] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X2-X3] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X2-X3] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 170.2 | -91.3 | 169.7 | 170.2 | -91.3 | 169.7 | 170.2 | -91.3 | 169.7 |
| | Ms | U | 1826.8 | 0.0 | 1824.0 | 1783.5 | 0.0 | 1780.1 | 1717.0 | 0.0 | 1713.1 |
| | | D | 1486.4 | 92.4 | 1484.7 | 1443.1 | 92.7 | 1440.7 | 1376.6 | 93.0 | 1373.7 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 134.7 | 0.1 | -134.5 | 134.7 | 0.1 | -134.5 | 134.7 | 0.1 | -134.5 |
| | Qs | | 705.5 | 570.9 | 705.4 | 690.5 | 555.9 | 690.4 | 667.5 | 532.9 | 667.3 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | D | | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | U | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 70.5 | 72.6 | 70.5 |
| | | D | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 70.5 | 72.6 | 70.5 |
| | j | U | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.7 | 63.6 | 61.7 |
| | | D | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.7 | 63.6 | 61.7 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3-D35 | | 3-D35 | 3-D35 | | 3-D35 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3-D35 | | 3-D35 | 3-D35 | | 3-D35 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| 曲げ | at | U | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 76.56 | 57.42 | 76.56 |
| | | D | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 76.56 | 57.42 | 76.56 |
| | pt | U | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.67 | 1.22 | 1.67 |
| | | D | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.67 | 1.22 | 1.67 |
| | Mal | | 1006.4 | 722.8 | 1006.4 | 1006.4 | 722.8 | 1006.4 | 912.4 | 722.8 | 912.4 |
| | Mas | U | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 |
| | | D | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 2391.1 | | 2391.1 | 2391.1 | | 2391.1 | 2155.8 | | 2155.8 |
| | | D | 2318.8 | | 2318.8 | 2318.8 | | 2318.8 | 2082.7 | | 2082.7 |
| | L'(L) | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 677.4 | 812.1 | 946.7 | 677.4 | 812.1 | 946.7 | 596.2 | 730.8 | 865.4 |
| | | 負 | 946.7 | 812.1 | 677.4 | 946.7 | 812.1 | 677.4 | 865.4 | 730.8 | 596.2 |
| | Qd | | 946.7 | 812.1 | 946.7 | 946.7 | 812.1 | 946.7 | 865.4 | 730.8 | 865.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 238.70 | 196.54 | 238.70 | 238.70 | 196.54 | 238.70 | 215.95 | 176.87 | 215.95 |
| | a | l | 1.422 | 1.460 | 1.422 | 1.422 | 1.460 | 1.422 | 1.432 | 1.460 | 1.432 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 0.977 | 0.977 | 0.977 |
| | Qal | | 855.4 | 904.4 | 855.4 | 855.4 | 904.4 | 855.4 | 791.3 | 825.7 | 791.3 |
| | Qas | 正 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 |
| | | 負 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 209.8 | | 209.5 | 206.4 | | 206.2 | 217.0 | | 216.6 |
| | | D | 160.9 | | 160.8 | 158.2 | | 158.1 | 164.4 | | 164.2 |
| | Ld1 | U | 197.5 | | 197.5 | 197.5 | | 197.5 | 197.5 | | 197.5 |
| | | D | 215.0 | | 215.0 | 215.0 | | 215.0 | 215.0 | | 215.0 |
| | 判定 | | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK |
| 定着 | La | U | 75.8 (84.0) | | 75.8 (83.9) | 75.8 (82.0) | | 75.8 (81.9) | 75.8 (87.9) | | 75.8 (87.7) |
| | | D | 75.8 (54.7) | | 75.8 (54.6) | 75.8 (53.1) | | 75.8 (53.0) | 75.8 (56.4) | | 75.8 (56.3) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X2-X3] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X2-X3] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X2-X3] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 170.2 | -91.3 | 169.7 | 163.4 | -88.0 | 163.1 | 163.4 | -88.0 | 163.1 |
| | Ms | U | 1665.8 | 0.0 | 1661.5 | 1390.0 | 0.0 | 1386.9 | 1319.3 | 0.0 | 1316.0 |
| | | D | 1325.4 | 93.2 | 1322.1 | 1063.2 | 89.4 | 1060.7 | 992.5 | 89.5 | 989.8 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 134.7 | 0.1 | -134.5 | 128.9 | 0.0 | -128.8 | 128.9 | 0.0 | -128.8 |
| | Qs | | 649.7 | 515.1 | 649.6 | 551.4 | 422.5 | 551.3 | 527.0 | 398.1 | 526.9 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 65.1 | 67.6 | 65.1 |
| | | D | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 65.1 | 67.6 | 65.1 |
| | j | U | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 57.0 | 59.2 | 57.0 |
| | | D | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 57.0 | 59.2 | 57.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 66.99 | 47.85 | 66.99 |
| | | D | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 66.99 | 47.85 | 66.99 |
| | pt | U | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.71 | 1.18 | 1.71 |
| | | D | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.71 | 1.18 | 1.71 |
| | Mal | | 912.4 | 722.8 | 912.4 | 731.6 | 559.1 | 731.6 | 731.6 | 559.1 | 731.6 |
| | Mas | U | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 |
| | | D | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 2155.8 | | 2155.8 | 1752.5 | | 1752.5 | 1752.5 | | 1752.5 |
| | | D | 2082.7 | | 2082.7 | 1685.0 | | 1685.0 | 1685.0 | | 1685.0 |
| | L'(L) | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 596.2 | 730.8 | 865.4 | 463.8 | 592.7 | 721.5 | 463.8 | 592.7 | 721.5 |
| | | 負 | 865.4 | 730.8 | 596.2 | 721.5 | 592.7 | 463.8 | 721.5 | 592.7 | 463.8 |
| | Qd | | 865.4 | 730.8 | 865.4 | 721.5 | 592.7 | 721.5 | 721.5 | 592.7 | 721.5 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 215.95 | 176.87 | 215.95 | 210.97 | 166.88 | 210.97 | 210.97 | 166.88 | 210.97 |
| | a | l | 1.432 | 1.460 | 1.432 | 1.358 | 1.392 | 1.358 | 1.358 | 1.392 | 1.358 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 791.2 | 825.7 | 791.2 | 610.4 | 644.1 | 610.4 | 610.4 | 644.1 | 610.4 |
| | Qas | 正 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 762.3 | 791.5 | 762.3 |
| | | 負 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 762.3 | 791.5 | 762.3 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 212.6 | | 212.2 | 211.8 | | 211.4 | 204.3 | | 204.0 |
| | | D | 160.9 | | 160.7 | 154.9 | | 154.7 | 148.9 | | 148.7 |
| | Ld1 | U | 197.5 | | 197.5 | 197.5 | | 197.5 | 197.5 | | 197.5 |
| | | D | 215.0 | | 215.0 | 215.0 | | 215.0 | 215.0 | | 215.0 |
| | 判定 | | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK |
| 定着 | La | U | 75.8 (85.3) | | 75.8 (85.1) | 75.8 (88.0) | | 75.8 (87.8) | 75.8 (83.5) | | 75.8 (83.3) |
| | | D | 75.8 (54.3) | | 75.8 (54.2) | 75.8 (53.8) | | 75.8 (53.7) | 75.8 (50.3) | | 75.8 (50.1) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ10F層[X2-X3] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ11F層[X2-X3] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ12F層[X2-X3] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 163.4 | -87.9 | 163.1 | 160.2 | -86.4 | 160.0 | 160.2 | -86.4 | 160.0 |
| | Ms | U | 1222.6 | 0.0 | 1218.9 | 946.7 | 0.0 | 944.1 | 811.5 | 0.0 | 808.6 |
| | | D | 895.7 | 89.6 | 892.7 | 626.2 | 87.6 | 624.1 | 491.0 | 87.7 | 488.6 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 |
| | Ql | | 128.9 | 0.0 | -128.8 | 126.3 | 0.0 | -126.2 | 126.3 | 0.0 | -126.2 |
| | Qs | | 493.6 | 364.7 | 493.5 | 397.0 | 270.8 | 397.0 | 350.4 | 224.2 | 350.3 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | U | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | | D | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | j | U | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | | D | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 |
| | | D | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 |
| | pt | U | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| | | D | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| | Mal | | 731.6 | 559.1 | 731.6 | 514.7 | 514.7 | 514.7 | 514.7 | 514.7 | 514.7 |
| | Mas | U | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 |
| | | D | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1752.5 | | 1752.5 | 1220.4 | | 1220.4 | 1220.4 | | 1220.4 |
| | | D | 1685.0 | | 1685.0 | 1155.3 | | 1155.3 | 1155.3 | | 1155.3 |
| | L'(L) | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 418.1 | 546.9 | 675.8 | 279.9 | 406.2 | 532.4 | 209.9 | 336.1 | 462.4 |
| | | 負 | 675.9 | 547.0 | 418.1 | 532.4 | 406.2 | 280.0 | 462.4 | 336.2 | 210.0 |
| | Qd | | 675.9 | 547.0 | 675.8 | 532.4 | 406.2 | 532.4 | 462.4 | 336.2 | 462.4 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 197.63 | 154.03 | 197.60 | 161.47 | 123.19 | 161.45 | 140.24 | 101.96 | 140.22 |
| | a | l | 1.358 | 1.392 | 1.358 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 610.4 | 644.1 | 610.4 | 552.9 | 552.9 | 552.9 | 552.9 | 552.9 | 552.9 |
| | Qas | 正 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 705.3 | 705.3 | 705.3 | 705.3 | 705.3 | 705.3 |
| | | 負 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 705.3 | 705.3 | 705.3 | 705.3 | 705.3 | 705.3 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 194.1 | | 193.7 | 202.2 | | 201.8 | 182.3 | | 181.9 |
| | | D | 140.7 | | 140.5 | 136.6 | | 136.3 | 120.6 | | 120.4 |
| | Ld1 | U | 197.5 | | 197.5 | 290.0 | | 290.0 | 290.0 | | 290.0 |
| | | D | 215.0 | | 215.0 | 290.0 | | 290.0 | 290.0 | | 290.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 75.8 (77.4) | | 75.8 (77.1) | 75.6 (87.0) | | 75.6 (86.8) | 75.6 (74.6) | | 75.6 (74.3) |
| | | D | 75.8 (45.4) | | 75.8 (45.2) | 75.6 (46.0) | | 75.6 (45.9) | 75.6 (36.1) | | 75.6 (35.9) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | FG ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ13F層[X2-X3] | | | Y3ﾌﾚｰﾑRF層[X2-X3] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 157.2 | -84.9 | 156.9 | 117.0 | -65.7 | 115.6 | 271.6 | -146.3 | 271.6 |
| | Ms | U | 618.1 | 0.0 | 616.6 | 425.0 | 0.0 | 420.0 | 2429.8 | 0.0 | 2429.8 |
| | | D | 303.7 | 85.5 | 302.8 | 190.9 | 67.4 | 188.8 | 1886.7 | 146.4 | 1886.7 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 |
| | Ql | | 123.6 | 0.0 | -123.5 | 86.3 | 0.2 | -85.9 | 224.1 | -0.0 | -224.1 |
| | Qs | | 282.3 | 158.8 | 282.3 | 191.8 | 105.8 | 191.4 | 968.4 | 744.2 | 968.4 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
| | D | | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
| | d | U | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 237.8 | 237.8 | 237.8 |
| | | D | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 237.8 | 237.8 | 237.8 |
| | j | U | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 208.1 | 208.1 | 208.1 |
| | | D | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 208.1 | 208.1 | 208.1 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 |
| 曲げ | at | U | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| | | D | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| | pt | U | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| | | D | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| | Mal | | 345.7 | 345.7 | 345.7 | 345.7 | 345.7 | 345.7 | 4082.2 | 4082.2 | 4082.2 |
| | Mas | U | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 8164.4 | 8164.4 | 8164.4 |
| | | D | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 8164.4 | 8164.4 | 8164.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 835.3 | | 835.3 | 835.3 | | 835.3 | 8995.0 | | 8995.0 |
| | | D | 770.2 | | 770.2 | 770.2 | | 770.2 | 8748.5 | | 8748.5 |
| | L'(L) | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 114.5 | 238.0 | 361.6 | 72.1 | 158.2 | 244.2 | 892.2 | 1116.3 | 1340.5 |
| | | 負 | 361.7 | 238.1 | 114.5 | 244.6 | 158.6 | 72.5 | 1340.5 | 1116.3 | 892.2 |
| | Qd | | 361.7 | 238.1 | 361.6 | 244.6 | 158.6 | 244.2 | 1340.5 | 1116.3 | 1340.5 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 119.66 | 78.77 | 119.63 | 80.93 | 52.46 | 80.79 | 75.79 | 63.12 | 75.79 |
| | a | l | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.266 | 1.266 | 1.266 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.584 | 1.584 | 1.584 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.584 | 1.584 | 1.584 |
| | pw | | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.896 | 0.896 | 0.896 |
| | Qal | | 393.0 | 393.0 | 393.0 | 379.4 | 379.4 | 379.4 | 4207.9 | 4207.9 | 4207.9 |
| | Qas | 正 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 5388.8 | 5388.8 | 5388.8 |
| | | 負 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 5388.8 | 5388.8 | 5388.8 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 180.1 | | 179.8 | 143.5 | | 142.5 | 290.3 | | 290.3 |
| | | D | 108.9 | | 108.8 | 91.8 | | 91.5 | 270.4 | | 270.4 |
| | Ld1 | U | 290.0 | | 290.0 | 290.0 | | 290.0 | 290.0 | | 290.0 |
| | | D | 290.0 | | 290.0 | 290.0 | | 290.0 | 290.0 | | 290.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | **/OK | | **/OK |
| 定着 | La | U | 75.6 (85.2) | | 75.6 (85.0) | 75.6 (58.6) | | 75.6 (57.9) | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) |
| | | D | 75.6 (33.5) | | 75.6 (33.4) | 75.6 (30.0) | | 75.6 (30.0) | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) |

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

| 断面名 | | | G2 (　3　) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 169.9 | -91.3 | 169.9 |
| | Ms | U | 1544.4 | 0.0 | 1544.4 |
| | | D | 1204.6 | 91.3 | 1204.6 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 |
| | Ql | | 134.6 | -0.0 | -134.6 |
| | Qs | | 608.6 | 474.0 | 608.6 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | D | | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | U | 69.7 | 72.6 | 69.7 |
| | | D | 69.7 | 72.6 | 69.7 |
| | j | U | 61.0 | 63.6 | 61.0 |
| | | D | 61.0 | 63.6 | 61.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | |
| | | 2 | 3-D35 | | 3-D35 |
| | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | |
| | | 2 | 3-D35 | | 3-D35 |
| | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 6-100 |
| 曲げ | at | U | 86.13 | 57.42 | 86.13 |
| | | D | 86.13 | 57.42 | 86.13 |
| | pt | U | 1.90 | 1.22 | 1.90 |
| | | D | 1.90 | 1.22 | 1.90 |
| | Mal | | 1006.4 | 722.8 | 1006.4 |
| | Mas | U | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 |
| | | D | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 2391.1 | | 2391.1 |
| | | D | 2318.8 | | 2318.8 |
| | L'(L) | | 580.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 576.4 | 711.0 | 845.6 |
| | | 負 | 845.6 | 711.0 | 576.4 |
| | Qd | | 845.6 | 711.0 | 845.6 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 213.22 | 172.08 | 213.22 |
| | a | l | 1.423 | 1.461 | 1.423 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.172 | 1.172 | 1.172 |
| | Qal | | 855.8 | 904.8 | 855.8 |
| | Qas | 正 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 |
| | | 負 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 188.1 | | 188.1 |
| | | D | 143.6 | | 143.6 |
| | Ld1 | U | 197.5 | | 197.5 |
| | | D | 215.0 | | 215.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 75.8 (71.0) | | 75.8 (71.0) |
| | | D | 75.8 (44.3) | | 75.8 (44.3) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X3-X4] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X3-X4] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 169.9 | -91.4 | 169.9 | 169.9 | -91.3 | 169.9 | 169.9 | -91.4 | 169.9 |
| | Ms | U | 1797.7 | 0.0 | 1797.7 | 1827.4 | 0.0 | 1827.4 | 1784.3 | 0.0 | 1784.3 |
| | | D | 1458.0 | 91.4 | 1458.0 | 1487.7 | 91.4 | 1487.7 | 1444.6 | 91.4 | 1444.6 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 |
| | Ql | | 134.6 | -0.0 | -134.6 | 134.6 | -0.0 | -134.6 | 134.6 | -0.0 | -134.6 |
| | Qs | | 695.9 | 561.3 | 695.9 | 706.2 | 571.6 | 706.2 | 691.3 | 556.7 | 691.3 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | D | | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | U | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 69.7 | 72.6 | 69.7 |
| | | D | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 69.7 | 72.6 | 69.7 |
| | j | U | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.0 | 63.6 | 61.0 |
| | | D | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.0 | 63.6 | 61.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3-D35 | | 3-D35 | 3-D35 | | 3-D35 | 3-D35 | | 3-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3-D35 | | 3-D35 | 3-D35 | | 3-D35 | 3-D35 | | 3-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 |
| 曲げ | at | U | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 86.13 | 57.42 | 86.13 |
| | | D | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 86.13 | 57.42 | 86.13 |
| | pt | U | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.90 | 1.22 | 1.90 |
| | | D | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.90 | 1.22 | 1.90 |
| | Mal | | 1006.4 | 722.8 | 1006.4 | 1006.4 | 722.8 | 1006.4 | 1006.4 | 722.8 | 1006.4 |
| | Mas | U | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 |
| | | D | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 2391.1 | | 2391.1 | 2391.1 | | 2391.1 | 2391.1 | | 2391.1 |
| | | D | 2318.8 | | 2318.8 | 2318.8 | | 2318.8 | 2318.8 | | 2318.8 |
| | L'(L) | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 677.4 | 812.1 | 946.7 | 677.4 | 812.1 | 946.7 | 677.4 | 812.1 | 946.7 |
| | | 負 | 946.7 | 812.1 | 677.4 | 946.7 | 812.1 | 677.4 | 946.7 | 812.1 | 677.4 |
| | Qd | | 946.7 | 812.1 | 946.7 | 946.7 | 812.1 | 946.7 | 946.7 | 812.1 | 946.7 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 238.70 | 196.54 | 238.70 | 238.70 | 196.54 | 238.70 | 238.70 | 196.54 | 238.70 |
| | a | l | 1.424 | 1.461 | 1.424 | 1.424 | 1.461 | 1.424 | 1.424 | 1.461 | 1.424 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 |
| | Qal | | 855.9 | 904.9 | 855.9 | 855.8 | 904.9 | 855.8 | 855.8 | 904.9 | 855.8 |
| | Qas | 正 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 |
| | | 負 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 207.5 | | 207.5 | 209.8 | | 209.8 | 206.5 | | 206.5 |
| | | D | 159.1 | | 159.1 | 160.9 | | 160.9 | 158.3 | | 158.3 |
| | Ld1 | U | 197.5 | | 197.5 | 197.5 | | 197.5 | 197.5 | | 197.5 |
| | | D | 215.0 | | 215.0 | 215.0 | | 215.0 | 215.0 | | 215.0 |
| | 判定 | | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK |
| 定着 | La | U | 75.8 (82.7) | | 75.8 (82.7) | 75.8 (84.0) | | 75.8 (84.0) | 75.8 (82.1) | | 75.8 (82.1) |
| | | D | 75.8 (53.6) | | 75.8 (53.6) | 75.8 (54.7) | | 75.8 (54.7) | 75.8 (53.1) | | 75.8 (53.1) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X3-X4] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X3-X4] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 169.9 | -91.4 | 169.9 | 169.9 | -91.4 | 169.9 | 163.2 | -88.0 | 163.2 |
| | Ms | U | 1718.1 | 0.0 | 1718.1 | 1667.2 | 0.0 | 1667.2 | 1392.3 | 0.0 | 1392.3 |
| | | D | 1378.3 | 91.4 | 1378.3 | 1327.5 | 91.4 | 1327.5 | 1065.9 | 88.0 | 1065.9 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 |
| | Ql | | 134.6 | -0.0 | -134.6 | 134.6 | -0.0 | -134.6 | 128.9 | -0.0 | -128.9 |
| | Qs | | 668.5 | 533.9 | 668.5 | 650.9 | 516.3 | 650.9 | 552.7 | 423.8 | 552.7 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 65.1 | 67.6 | 65.1 |
| | | D | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 65.1 | 67.6 | 65.1 |
| | j | U | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 57.0 | 59.2 | 57.0 |
| | | D | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 57.0 | 59.2 | 57.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 66.99 | 47.85 | 66.99 |
| | | D | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 66.99 | 47.85 | 66.99 |
| | pt | U | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.71 | 1.18 | 1.71 |
| | | D | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.71 | 1.18 | 1.71 |
| | Mal | | 912.4 | 722.8 | 912.4 | 912.4 | 722.8 | 912.4 | 731.6 | 559.1 | 731.6 |
| | Mas | U | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 |
| | | D | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 2155.8 | | 2155.8 | 2155.8 | | 2155.8 | 1752.5 | | 1752.5 |
| | | D | 2082.7 | | 2082.7 | 2082.7 | | 2082.7 | 1685.0 | | 1685.0 |
| | L'(L) | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 596.2 | 730.8 | 865.4 | 596.2 | 730.8 | 865.4 | 463.8 | 592.7 | 721.5 |
| | | 負 | 865.4 | 730.8 | 596.2 | 865.4 | 730.8 | 596.2 | 721.5 | 592.7 | 463.8 |
| | Qd | | 865.4 | 730.8 | 865.4 | 865.4 | 730.8 | 865.4 | 721.5 | 592.7 | 721.5 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 215.95 | 176.87 | 215.95 | 215.95 | 176.87 | 215.95 | 210.97 | 166.88 | 210.97 |
| | a | l | 1.433 | 1.461 | 1.433 | 1.433 | 1.461 | 1.433 | 1.359 | 1.393 | 1.359 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 791.7 | 826.2 | 791.7 | 791.7 | 826.2 | 791.7 | 610.7 | 644.4 | 610.7 |
| | Qas | 正 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 | 762.3 | 791.5 | 762.3 |
| | | 負 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 | 762.3 | 791.5 | 762.3 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 217.1 | | 217.1 | 212.7 | | 212.7 | 212.0 | | 212.0 |
| | | D | 164.6 | | 164.6 | 161.1 | | 161.1 | 155.1 | | 155.1 |
| | Ld1 | U | 197.5 | | 197.5 | 197.5 | | 197.5 | 197.5 | | 197.5 |
| | | D | 215.0 | | 215.0 | 215.0 | | 215.0 | 215.0 | | 215.0 |
| | 判定 | | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK |
| 定着 | La | U | 75.8 (88.0) | | 75.8 (88.0) | 75.8 (85.4) | | 75.8 (85.4) | 75.8 (88.1) | | 75.8 (88.1) |
| | | D | 75.8 (56.5) | | 75.8 (56.5) | 75.8 (54.4) | | 75.8 (54.4) | 75.8 (54.0) | | 75.8 (54.0) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X3-X4] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ10F層[X3-X4] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ11F層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 163.2 | -88.0 | 163.2 | 163.2 | -88.0 | 163.2 | 160.1 | -86.5 | 160.1 |
| | Ms | U | 1321.7 | 0.0 | 1321.7 | 1224.9 | 0.0 | 1224.9 | 949.4 | 0.0 | 949.4 |
| | | D | 995.4 | 88.0 | 995.4 | 898.5 | 88.0 | 898.5 | 629.3 | 86.5 | 629.3 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 |
| | Ql | | 128.9 | -0.0 | -128.9 | 128.9 | -0.0 | -128.9 | 126.2 | -0.0 | -126.2 |
| | Qs | | 528.4 | 399.5 | 528.4 | 495.0 | 366.1 | 495.0 | 398.4 | 272.2 | 398.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | U | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | | D | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | j | U | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | | D | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 47.64 | 47.64 | 47.64 |
| | | D | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 47.64 | 47.64 | 47.64 |
| | pt | U | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| | | D | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| | Mal | | 731.6 | 559.1 | 731.6 | 731.6 | 559.1 | 731.6 | 514.7 | 514.7 | 514.7 |
| | Mas | U | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 |
| | | D | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1752.5 | | 1752.5 | 1752.5 | | 1752.5 | 1220.4 | | 1220.4 |
| | | D | 1685.0 | | 1685.0 | 1685.0 | | 1685.0 | 1155.3 | | 1155.3 |
| | L'(L) | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 463.8 | 592.7 | 721.5 | 420.3 | 549.2 | 678.0 | 282.1 | 408.3 | 534.5 |
| | | 負 | 721.5 | 592.7 | 463.8 | 678.0 | 549.2 | 420.3 | 534.5 | 408.3 | 282.1 |
| | Qd | | 721.5 | 592.7 | 721.5 | 678.0 | 549.2 | 678.0 | 534.5 | 408.3 | 534.5 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 210.97 | 166.88 | 210.97 | 198.25 | 154.63 | 198.25 | 162.09 | 123.82 | 162.09 |
| | a | l | 1.359 | 1.393 | 1.359 | 1.359 | 1.393 | 1.359 | 1.325 | 1.325 | 1.325 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 610.7 | 644.4 | 610.7 | 610.7 | 644.4 | 610.7 | 553.0 | 553.0 | 553.0 |
| | Qas | 正 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 705.3 | 705.3 | 705.3 |
| | | 負 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 705.3 | 705.3 | 705.3 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 204.6 | | 204.6 | 194.3 | | 194.3 | 202.6 | | 202.6 |
| | | D | 149.1 | | 149.1 | 141.0 | | 141.0 | 136.9 | | 136.9 |
| | Ld1 | U | 197.5 | | 197.5 | 197.5 | | 197.5 | 290.0 | | 290.0 |
| | | D | 215.0 | | 215.0 | 215.0 | | 215.0 | 290.0 | | 290.0 |
| | 判定 | | NG/OK | | NG/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 75.8 (83.6) | | 75.8 (83.6) | 75.8 (77.5) | | 75.8 (77.5) | 75.6 (87.2) | | 75.6 (87.2) |
| | | D | 75.8 (50.4) | | 75.8 (50.4) | 75.8 (45.5) | | 75.8 (45.5) | 75.6 (46.3) | | 75.6 (46.3) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ12F層[X3-X4] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ13F層[X3-X4] | | | Y3ﾌﾚｰﾑRF層[X3-X4] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 160.1 | -86.5 | 160.1 | 157.0 | -84.9 | 157.0 | 116.1 | -65.9 | 116.1 |
| | Ms | U | 813.8 | 0.0 | 813.8 | 622.8 | 0.0 | 622.8 | 424.3 | 0.0 | 424.3 |
| | | D | 493.7 | 86.5 | 493.7 | 308.8 | 84.9 | 308.8 | 192.2 | 65.9 | 192.2 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K3 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K4 | K1/K2 |
| | Ql | | 126.2 | -0.0 | -126.2 | 123.6 | -0.0 | -123.6 | 86.1 | -0.0 | -86.1 |
| | Qs | | 351.7 | 225.4 | 351.7 | 284.2 | 160.6 | 284.2 | 192.4 | 106.3 | 192.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | D | | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | U | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | | D | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | j | U | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | | D | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | | D | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | U | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| | | D | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| | Mal | | 514.7 | 514.7 | 514.7 | 345.7 | 345.7 | 345.7 | 345.7 | 345.7 | 345.7 |
| | Mas | U | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 691.3 |
| | | D | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 691.3 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1220.4 | | 1220.4 | 835.3 | | 835.3 | 835.3 | | 835.3 |
| | | D | 1155.3 | | 1155.3 | 770.2 | | 770.2 | 770.2 | | 770.2 |
| | L'(L) | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 211.9 | 338.1 | 464.4 | 117.4 | 240.9 | 364.5 | 73.4 | 159.5 | 245.5 |
| | | 負 | 464.4 | 338.1 | 211.9 | 364.5 | 240.9 | 117.4 | 245.5 | 159.5 | 73.4 |
| | Qd | | 464.4 | 338.1 | 464.4 | 364.5 | 240.9 | 364.5 | 245.5 | 159.5 | 245.5 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 140.82 | 102.55 | 140.82 | 120.59 | 79.71 | 120.59 | 81.22 | 52.75 | 81.22 |
| | a | l | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.271 | 1.271 | 1.271 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 |
| | Qal | | 553.0 | 553.0 | 553.0 | 393.2 | 393.2 | 393.2 | 380.7 | 380.7 | 380.7 |
| | Qas | 正 | 705.3 | 705.3 | 705.3 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 474.9 |
| | | 負 | 705.3 | 705.3 | 705.3 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 474.9 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 182.6 | | 182.6 | 181.0 | | 181.0 | 143.3 | | 143.3 |
| | | D | 121.0 | | 121.0 | 109.7 | | 109.7 | 92.0 | | 92.0 |
| | Ld1 | U | 290.0 | | 290.0 | 290.0 | | 290.0 | 290.0 | | 290.0 |
| | | D | 290.0 | | 290.0 | 290.0 | | 290.0 | 290.0 | | 290.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 75.6 (74.8) | | 75.6 (74.8) | 75.6 (85.9) | | 75.6 (85.9) | 75.6 (58.5) | | 75.6 (58.5) |
| | | D | 75.6 (36.3) | | 75.6 (36.3) | 75.6 (34.1) | | 75.6 (34.1) | 75.6 (30.0) | | 75.6 (30.0) |

| 断面名 | | | FG（ 3 ） | | | G2（ 3 ） | | | G2（ 3 ） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X4-X5] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X4-X5] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X4-X5] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 269.7 | -134.1 | 297.9 | 169.8 | -91.3 | 170.0 | 169.7 | -91.2 | 170.3 |
| | Ms | U | 2398.3 | 0.0 | 2346.4 | 1543.7 | 0.0 | 1545.6 | 1795.0 | 0.0 | 1797.0 |
| | | D | 1858.9 | 174.2 | 1750.5 | 1204.2 | 92.2 | 1205.7 | 1455.7 | 91.9 | 1456.5 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K1 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 220.1 | -4.0 | -228.2 | 134.6 | -0.0 | -134.6 | 134.5 | -0.1 | -134.7 |
| | Qs | | 940.3 | 724.2 | 948.4 | 608.6 | 474.1 | 608.7 | 695.2 | 560.8 | 695.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | D | | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | U | 237.8 | 237.8 | 237.8 | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 69.7 | 72.6 | 69.7 |
| | | D | 237.8 | 237.8 | 237.8 | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 69.7 | 72.6 | 69.7 |
| | j | U | 208.1 | 208.1 | 208.1 | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.0 | 63.6 | 61.0 |
| | | D | 208.1 | 208.1 | 208.1 | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.0 | 63.6 | 61.0 |
| | 被り/sat | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 3-D35 | | 3-D35 | 3-D35 | | 3-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 3-D35 | | 3-D35 | 3-D35 | | 3-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 |
| 曲げ | at | U | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 86.13 | 57.42 | 86.13 |
| | | D | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 86.13 | 57.42 | 86.13 |
| | pt | U | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.90 | 1.22 | 1.90 |
| | | D | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.90 | 1.22 | 1.90 |
| | Mal | | 4082.2 | 4082.2 | 4082.2 | 1006.4 | 722.8 | 1006.4 | 1006.4 | 722.8 | 1006.4 |
| | Mas | U | 8164.4 | 8164.4 | 8164.4 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 |
| | | D | 8164.4 | 8164.4 | 8164.4 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 8995.0 | | 8995.0 | 2391.1 | | 2391.1 | 2391.1 | | 2391.1 |
| | | D | 8748.5 | | 8748.5 | 2318.8 | | 2318.8 | 2318.8 | | 2318.8 |
| | L'(L) | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 860.2 | 1084.3 | 1308.5 | 576.5 | 711.1 | 845.7 | 677.4 | 812.1 | 946.7 |
| | | 負 | 1300.4 | 1076.3 | 852.1 | 845.7 | 711.1 | 576.5 | 946.7 | 812.1 | 677.4 |
| | Qd | | 1300.4 | 1084.3 | 1308.5 | 845.7 | 711.1 | 845.7 | 946.7 | 812.1 | 946.7 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 73.52 | 61.31 | 73.98 | 213.24 | 172.11 | 213.26 | 238.70 | 196.54 | 238.70 |
| | a | l | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.423 | 1.461 | 1.423 | 1.422 | 1.460 | 1.422 |
| | | s.正 | 1.561 | 1.561 | 1.561 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.896 | 0.896 | 0.896 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 |
| | Qal | | 4207.9 | 4207.9 | 4207.9 | 855.7 | 904.8 | 855.7 | 855.3 | 904.3 | 855.3 |
| | Qas | 正 | 5336.3 | 5336.3 | 5336.3 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 |
| | | 負 | 5430.8 | 5430.8 | 5430.8 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 289.7 | | 288.5 | 188.0 | | 188.2 | 207.3 | | 207.5 |
| | | D | 270.0 | | 268.1 | 143.6 | | 143.7 | 159.0 | | 159.0 |
| | Ld1 | U | 290.0 | | 290.0 | 197.5 | | 197.5 | 197.5 | | 197.5 |
| | | D | 290.0 | | 290.0 | 215.0 | | 215.0 | 215.0 | | 215.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | NG/OK | | NG/OK |
| 定着 | La | U | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) | 75.8 (71.0) | | 75.8 (71.1) | 75.8 (82.5) | | 75.8 (82.6) |
| | | D | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) | 75.8 (44.3) | | 75.8 (44.4) | 75.8 (53.6) | | 75.8 (53.6) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X4-X5] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X4-X5] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X4-X5] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 169.7 | -91.3 | 170.2 | 169.7 | -91.3 | 170.2 | 169.7 | -91.3 | 170.2 |
| | Ms | U | 1824.0 | 0.0 | 1826.8 | 1780.1 | 0.0 | 1783.5 | 1713.1 | 0.0 | 1717.0 |
| | | D | 1484.7 | 92.4 | 1486.4 | 1440.7 | 92.7 | 1443.1 | 1373.7 | 93.0 | 1376.6 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 134.5 | -0.1 | -134.7 | 134.5 | -0.1 | -134.7 | 134.5 | -0.1 | -134.7 |
| | Qs | | 705.4 | 570.9 | 705.5 | 690.4 | 555.9 | 690.5 | 667.3 | 532.9 | 667.5 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | D | | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | U | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 70.5 | 72.6 | 70.5 |
| | | D | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 70.5 | 72.6 | 70.5 |
| | j | U | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.7 | 63.6 | 61.7 |
| | | D | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.7 | 63.6 | 61.7 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3-D35 | | 3-D35 | 3-D35 | | 3-D35 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3-D35 | | 3-D35 | 3-D35 | | 3-D35 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| 曲げ | at | U | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 76.56 | 57.42 | 76.56 |
| | | D | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 76.56 | 57.42 | 76.56 |
| | pt | U | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.67 | 1.22 | 1.67 |
| | | D | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.67 | 1.22 | 1.67 |
| | Mal | | 1006.4 | 722.8 | 1006.4 | 1006.4 | 722.8 | 1006.4 | 912.4 | 722.8 | 912.4 |
| | Mas | U | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 |
| | | D | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 2391.1 | | 2391.1 | 2391.1 | | 2391.1 | 2155.8 | | 2155.8 |
| | | D | 2318.8 | | 2318.8 | 2318.8 | | 2318.8 | 2082.7 | | 2082.7 |
| | L'(L) | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 677.4 | 812.1 | 946.7 | 677.4 | 812.1 | 946.7 | 596.2 | 730.8 | 865.4 |
| | | 負 | 946.7 | 812.1 | 677.4 | 946.7 | 812.1 | 677.4 | 865.4 | 730.8 | 596.2 |
| | Qd | | 946.7 | 812.1 | 946.7 | 946.7 | 812.1 | 946.7 | 865.4 | 730.8 | 865.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 238.70 | 196.54 | 238.70 | 238.70 | 196.54 | 238.70 | 215.95 | 176.87 | 215.95 |
| | a | l | 1.422 | 1.460 | 1.422 | 1.422 | 1.460 | 1.422 | 1.432 | 1.460 | 1.432 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 0.977 | 0.977 | 0.977 |
| | Qal | | 855.4 | 904.4 | 855.4 | 855.4 | 904.4 | 855.4 | 791.3 | 825.7 | 791.3 |
| | Qas | 正 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 |
| | | 負 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 209.5 | | 209.8 | 206.2 | | 206.4 | 216.6 | | 217.0 |
| | | D | 160.8 | | 160.9 | 158.1 | | 158.2 | 164.2 | | 164.4 |
| | Ld1 | U | 197.5 | | 197.5 | 197.5 | | 197.5 | 197.5 | | 197.5 |
| | | D | 215.0 | | 215.0 | 215.0 | | 215.0 | 215.0 | | 215.0 |
| | 判定 | | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK |
| 定着 | La | U | 75.8 (83.9) | | 75.8 (84.0) | 75.8 (81.9) | | 75.8 (82.0) | 75.8 (87.7) | | 75.8 (87.9) |
| | | D | 75.8 (54.6) | | 75.8 (54.7) | 75.8 (53.0) | | 75.8 (53.1) | 75.8 (56.3) | | 75.8 (56.4) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X4-X5] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X4-X5] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X4-X5] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 169.7 | -91.3 | 170.2 | 163.1 | -88.0 | 163.4 | 163.1 | -88.0 | 163.4 |
| | Ms | U | 1661.5 | 0.0 | 1665.8 | 1386.9 | 0.0 | 1390.0 | 1316.0 | 0.0 | 1319.3 |
| | | D | 1322.1 | 93.2 | 1325.4 | 1060.7 | 89.4 | 1063.2 | 989.8 | 89.5 | 992.5 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 134.5 | -0.1 | -134.7 | 128.8 | -0.0 | -128.9 | 128.8 | -0.0 | -128.9 |
| | Qs | | 649.6 | 515.1 | 649.7 | 551.3 | 422.5 | 551.4 | 526.9 | 398.1 | 527.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 65.1 | 67.6 | 65.1 |
| | | D | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 65.1 | 67.6 | 65.1 |
| | j | U | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 57.0 | 59.2 | 57.0 |
| | | D | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 57.0 | 59.2 | 57.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 66.99 | 47.85 | 66.99 |
| | | D | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 66.99 | 47.85 | 66.99 |
| | pt | U | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.71 | 1.18 | 1.71 |
| | | D | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.71 | 1.18 | 1.71 |
| | Mal | | 912.4 | 722.8 | 912.4 | 731.6 | 559.1 | 731.6 | 731.6 | 559.1 | 731.6 |
| | Mas | U | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 |
| | | D | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 2155.8 | | 2155.8 | 1752.5 | | 1752.5 | 1752.5 | | 1752.5 |
| | | D | 2082.7 | | 2082.7 | 1685.0 | | 1685.0 | 1685.0 | | 1685.0 |
| | L'(L) | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 596.2 | 730.8 | 865.4 | 463.8 | 592.7 | 721.5 | 463.8 | 592.7 | 721.5 |
| | | 負 | 865.4 | 730.8 | 596.2 | 721.5 | 592.7 | 463.8 | 721.5 | 592.7 | 463.8 |
| | Qd | | 865.4 | 730.8 | 865.4 | 721.5 | 592.7 | 721.5 | 721.5 | 592.7 | 721.5 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 215.95 | 176.87 | 215.95 | 210.97 | 166.88 | 210.97 | 210.97 | 166.88 | 210.97 |
| | a | l | 1.432 | 1.460 | 1.432 | 1.358 | 1.392 | 1.358 | 1.358 | 1.392 | 1.358 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 791.2 | 825.7 | 791.2 | 610.4 | 644.1 | 610.4 | 610.4 | 644.1 | 610.4 |
| | Qas | 正 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 762.3 | 791.5 | 762.3 |
| | | 負 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 762.3 | 791.5 | 762.3 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 212.2 | | 212.6 | 211.4 | | 211.8 | 204.0 | | 204.3 |
| | | D | 160.7 | | 160.9 | 154.7 | | 154.9 | 148.7 | | 148.9 |
| | Ld1 | U | 197.5 | | 197.5 | 197.5 | | 197.5 | 197.5 | | 197.5 |
| | | D | 215.0 | | 215.0 | 215.0 | | 215.0 | 215.0 | | 215.0 |
| | 判定 | | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK |
| 定着 | La | U | 75.8 (85.1) | | 75.8 (85.3) | 75.8 (87.8) | | 75.8 (88.0) | 75.8 (83.3) | | 75.8 (83.5) |
| | | D | 75.8 (54.2) | | 75.8 (54.3) | 75.8 (53.7) | | 75.8 (53.8) | 75.8 (50.1) | | 75.8 (50.3) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ10F層[X4-X5] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ11F層[X4-X5] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ12F層[X4-X5] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) |
| 応力 | Ml | | 163.1 | -87.9 | 163.4 | 160.0 | -86.4 | 160.2 | 160.0 | -86.4 | 160.2 |
| | Ms | U | 1218.9 | 0.0 | 1222.6 | 944.1 | 0.0 | 946.7 | 808.6 | 0.0 | 811.5 |
| | | D | 892.7 | 89.6 | 895.7 | 624.1 | 87.6 | 626.2 | 488.6 | 87.7 | 491.0 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 128.8 | -0.0 | -128.9 | 126.2 | -0.0 | -126.3 | 126.2 | -0.0 | -126.3 |
| | Qs | | 493.5 | 364.7 | 493.6 | 397.0 | 270.8 | 397.0 | 350.3 | 224.2 | 350.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | U | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | | D | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | j | U | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | | D | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 |
| | | D | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 |
| | pt | U | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| | | D | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| | Mal | | 731.6 | 559.1 | 731.6 | 514.7 | 514.7 | 514.7 | 514.7 | 514.7 | 514.7 |
| | Mas | U | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 |
| | | D | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1752.5 | | 1752.5 | 1220.4 | | 1220.4 | 1220.4 | | 1220.4 |
| | | D | 1685.0 | | 1685.0 | 1155.3 | | 1155.3 | 1155.3 | | 1155.3 |
| | L'(L) | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 418.1 | 547.0 | 675.9 | 280.0 | 406.2 | 532.4 | 210.0 | 336.2 | 462.4 |
| | | 負 | 675.8 | 546.9 | 418.1 | 532.4 | 406.2 | 279.9 | 462.4 | 336.1 | 209.9 |
| | Qd | | 675.8 | 547.0 | 675.9 | 532.4 | 406.2 | 532.4 | 462.4 | 336.2 | 462.4 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 197.60 | 154.03 | 197.63 | 161.45 | 123.19 | 161.47 | 140.22 | 101.96 | 140.24 |
| | a | l | 1.358 | 1.392 | 1.358 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 610.4 | 644.1 | 610.4 | 552.9 | 552.9 | 552.9 | 552.9 | 552.9 | 552.9 |
| | Qas | 正 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 705.3 | 705.3 | 705.3 | 705.3 | 705.3 | 705.3 |
| | | 負 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 705.3 | 705.3 | 705.3 | 705.3 | 705.3 | 705.3 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 193.7 | | 194.1 | 201.8 | | 202.2 | 181.9 | | 182.3 |
| | | D | 140.5 | | 140.7 | 136.3 | | 136.6 | 120.4 | | 120.6 |
| | Ld1 | U | 197.5 | | 197.5 | 290.0 | | 290.0 | 290.0 | | 290.0 |
| | | D | 215.0 | | 215.0 | 290.0 | | 290.0 | 290.0 | | 290.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 75.8 (77.1) | | 75.8 (77.4) | 75.6 (86.8) | | 75.6 (87.0) | 75.6 (74.3) | | 75.6 (74.6) |
| | | D | 75.8 (45.2) | | 75.8 (45.4) | 75.6 (45.9) | | 75.6 (46.0) | 75.6 (35.9) | | 75.6 (36.1) |

| 断面名 | | | G2 ( 3 ) | | | G2 ( 3 ) | | | FG ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ13F層[X4-X5] | | | Y3ﾌﾚｰﾑRF層[X4-X5] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ1F層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (60) | (60) | (350) | (55) |
| 応力 | Ml | | 156.9 | -84.9 | 157.2 | 115.6 | -65.7 | 117.0 | 311.0 | -207.9 | 109.0 |
| | Ms | U | 616.6 | 0.0 | 618.1 | 420.0 | 0.0 | 425.0 | 2528.3 | 60.7 | 2906.5 |
| | | D | 302.8 | 85.5 | 303.7 | 188.8 | 67.4 | 190.9 | 1906.4 | 476.6 | 2688.5 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 123.5 | -0.0 | -123.6 | 85.9 | -0.2 | -86.3 | 253.0 | 28.9 | -195.3 |
| | Qs | | 282.3 | 158.8 | 282.3 | 191.4 | 105.8 | 191.8 | 1110.2 | 886.1 | 1052.5 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
| | D | | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
| | d | U | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 237.8 | 237.8 | 237.8 |
| | | D | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 237.8 | 237.8 | 237.8 |
| | j | U | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 208.1 | 208.1 | 208.1 |
| | | D | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 208.1 | 208.1 | 208.1 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 5.0, 5.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 |
| 曲げ | at | U | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| | | D | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| | pt | U | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| | | D | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| | Mal | | 345.7 | 345.7 | 345.7 | 345.7 | 345.7 | 345.7 | 4082.2 | 4082.2 | 4082.2 |
| | Mas | U | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 8164.4 | 8164.4 | 8164.4 |
| | | D | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 691.3 | 8164.4 | 8164.4 | 8164.4 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 835.3 | | 835.3 | 835.3 | | 835.3 | 8995.0 | | 8995.0 |
| | | D | 770.2 | | 770.2 | 770.2 | | 770.2 | 8748.5 | | 8748.5 |
| | L'(L) | | 580.0 (700.0) | | | 580.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 114.5 | 238.1 | 361.7 | 72.5 | 158.6 | 244.6 | 1032.9 | 1257.0 | 1481.1 |
| | | 負 | 361.6 | 238.0 | 114.5 | 244.2 | 158.2 | 72.1 | 1538.9 | 1314.7 | 1090.6 |
| | Qd | | 361.6 | 238.1 | 361.7 | 244.2 | 158.6 | 244.6 | 1538.9 | 1314.7 | 1481.1 |
| | L.no | | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 119.63 | 78.77 | 119.66 | 80.79 | 52.46 | 80.93 | 87.00 | 74.33 | 83.74 |
| | a | l | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.266 | 1.266 | 1.266 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.719 | 1.719 | 1.719 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.477 | 1.477 | 1.477 |
| | pw | | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.462 | 0.896 | 0.896 | 0.896 |
| | Qal | | 393.0 | 393.0 | 393.0 | 379.4 | 379.4 | 379.4 | 4207.9 | 4207.9 | 4207.9 |
| | Qas | 正 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 5693.9 | 5693.9 | 5693.9 |
| | | 負 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 474.9 | 5148.2 | 5148.2 | 5148.2 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 179.8 | | 180.1 | 142.5 | | 143.5 | 292.5 | | 300.6 |
| | | D | 108.8 | | 108.9 | 91.5 | | 91.8 | 270.8 | | 284.3 |
| | Ld1 | U | 290.0 | | 290.0 | 290.0 | | 290.0 | 290.0 | | 295.0 |
| | | D | 290.0 | | 290.0 | 290.0 | | 290.0 | 290.0 | | 295.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | **/OK | | **/OK |
| 定着 | La | U | 75.6 (85.0) | | 75.6 (85.2) | 75.6 (57.9) | | 75.6 (58.6) | 69.3 (30.0) | | 69.3 (32.3) |
| | | D | 75.6 (33.4) | | 75.6 (33.5) | 75.6 (30.0) | | 75.6 (30.0) | 69.3 (30.0) | | 69.3 (30.0) |

[W6309]付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ2F層[X5-X6] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ3F層[X5-X6] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ4F層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (55) | (60) | (350) | (55) | (60) | (350) | (55) |
| 応力 | Ml | | 176.7 | -94.2 | 157.3 | 176.1 | -94.3 | 157.6 | 176.0 | -94.3 | 157.8 |
| | Ms | U | 1529.4 | 0.0 | 1544.8 | 1756.8 | 0.0 | 1778.3 | 1765.9 | 0.0 | 1787.8 |
| | | D | 1175.9 | 99.9 | 1230.2 | 1404.5 | 100.7 | 1463.1 | 1414.0 | 100.5 | 1472.1 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 137.4 | 2.8 | -131.8 | 137.3 | 2.6 | -132.0 | 137.2 | 2.6 | -132.0 |
| | Qs | | 605.8 | 471.2 | 600.2 | 684.5 | 549.9 | 679.2 | 687.6 | 553.0 | 682.4 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | D | | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | U | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 69.7 | 72.6 | 69.7 |
| | | D | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 69.7 | 72.6 | 69.7 |
| | j | U | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 61.0 | 63.6 | 61.0 |
| | | D | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 61.0 | 63.6 | 61.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 | 3-D35 | | 3-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 | 3-D35 | | 3-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 6-100 |
| 曲げ | at | U | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 86.13 | 57.42 | 86.13 |
| | | D | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 86.13 | 57.42 | 86.13 |
| | pt | U | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.90 | 1.22 | 1.90 |
| | | D | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.90 | 1.22 | 1.90 |
| | Mal | | 912.4 | 722.8 | 912.4 | 912.4 | 722.8 | 912.4 | 1006.4 | 722.8 | 1006.4 |
| | Mas | U | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 |
| | | D | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 2155.8 | | 2155.8 | 2155.8 | | 2155.8 | 2391.1 | | 2391.1 |
| | | D | 2082.7 | | 2082.7 | 2082.7 | | 2082.7 | 2318.8 | | 2318.8 |
| | L'(L) | | 585.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 565.2 | 699.8 | 834.4 | 589.9 | 724.5 | 859.1 | 670.5 | 805.1 | 939.7 |
| | | 負 | 840.0 | 705.4 | 570.8 | 859.1 | 724.5 | 589.9 | 939.7 | 805.1 | 670.5 |
| | Qd | | 840.0 | 705.4 | 834.4 | 859.1 | 724.5 | 859.1 | 939.7 | 805.1 | 939.7 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K1 | K1 |
| | Qd/bj | | 209.62 | 170.72 | 208.23 | 214.39 | 175.36 | 214.39 | 236.95 | 194.86 | 236.95 |
| | a | l | 1.416 | 1.444 | 1.416 | 1.418 | 1.446 | 1.418 | 1.409 | 1.446 | 1.409 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 |
| | Qal | | 862.0 | 898.7 | 862.0 | 862.8 | 899.4 | 862.8 | 850.9 | 899.7 | 850.9 |
| | Qas | 正 | 1085.6 | 1119.3 | 1085.6 | 1085.6 | 1119.3 | 1085.6 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 |
| | | 負 | 1085.6 | 1119.3 | 1085.6 | 1085.6 | 1119.3 | 1085.6 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 201.0 | | 202.3 | 220.4 | | 222.2 | 205.1 | | 206.8 |
| | | D | 150.7 | | 154.4 | 166.3 | | 170.3 | 156.4 | | 160.0 |
| | Ld1 | U | 198.8 | | 198.8 | 198.8 | | 198.8 | 198.8 | | 198.8 |
| | | D | 216.3 | | 216.3 | 216.3 | | 216.3 | 216.3 | | 216.3 |
| | 判定 | | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK |
| 定着 | La | U | 75.8 (78.3) | | 75.8 (79.1) | 75.8 (89.9) | | 75.8 (91.1) | 75.8 (81.2) | | 75.8 (82.2) |
| | | D | 75.8 (48.2) | | 75.8 (50.4) | 75.8 (57.5) | | 75.8 (59.9) | 75.8 (52.0) | | 75.8 (54.2) |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ5F層[X5-X6] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ6F層[X5-X6] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ7F層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (55) | (60) | (350) | (55) | (60) | (350) | (55) |
| 応力 | Ml | | 175.7 | -94.3 | 158.1 | 175.5 | -94.3 | 158.3 | 175.3 | -94.4 | 158.4 |
| | Ms | U | 1704.4 | 0.0 | 1725.1 | 1625.5 | 0.0 | 1647.8 | 1567.5 | 0.0 | 1593.8 |
| | | D | 1353.0 | 100.3 | 1409.0 | 1274.5 | 101.5 | 1331.2 | 1216.8 | 104.0 | 1277.1 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 137.1 | 2.5 | -132.1 | 137.1 | 2.5 | -132.1 | 137.0 | 2.4 | -132.2 |
| | Qs | | 666.3 | 531.7 | 661.3 | 639.5 | 504.9 | 634.6 | 620.4 | 485.8 | 615.5 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| | D | | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | U | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 70.5 | 72.6 | 70.5 |
| | | D | 69.7 | 72.6 | 69.7 | 70.5 | 72.6 | 70.5 | 70.5 | 72.6 | 70.5 |
| | j | U | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 61.7 | 63.6 | 61.7 |
| | | D | 61.0 | 63.6 | 61.0 | 61.7 | 63.6 | 61.7 | 61.7 | 63.6 | 61.7 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3-D35 | | 3-D35 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 | 6-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3-D35 | | 3-D35 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 6-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| 曲げ | at | U | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 76.56 | 57.42 | 76.56 |
| | | D | 86.13 | 57.42 | 86.13 | 76.56 | 57.42 | 76.56 | 76.56 | 57.42 | 76.56 |
| | pt | U | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.67 | 1.22 | 1.67 |
| | | D | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.67 | 1.22 | 1.67 | 1.67 | 1.22 | 1.67 |
| | Mal | | 1006.4 | 722.8 | 1006.4 | 912.4 | 722.8 | 912.4 | 912.4 | 722.8 | 912.4 |
| | Mas | U | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 |
| | | D | 2012.8 | 1445.7 | 2012.8 | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 | 1824.9 | 1445.7 | 1824.9 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 2391.1 | | 2391.1 | 2155.8 | | 2155.8 | 2155.8 | | 2155.8 |
| | | D | 2318.8 | | 2318.8 | 2082.7 | | 2082.7 | 2082.7 | | 2082.7 |
| | L'(L) | | 585.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 656.7 | 791.3 | 925.9 | 589.9 | 724.5 | 859.1 | 588.0 | 722.6 | 857.2 |
| | | 負 | 930.9 | 796.3 | 661.7 | 859.1 | 724.5 | 589.9 | 859.1 | 724.5 | 589.9 |
| | Qd | | 930.9 | 796.3 | 925.9 | 859.1 | 724.5 | 859.1 | 859.1 | 724.5 | 857.2 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 234.74 | 192.73 | 233.46 | 214.39 | 175.36 | 214.39 | 214.39 | 175.36 | 213.91 |
| | a | l | 1.410 | 1.447 | 1.410 | 1.420 | 1.448 | 1.420 | 1.420 | 1.449 | 1.420 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 |
| | Qal | | 851.1 | 899.9 | 851.1 | 787.1 | 821.5 | 787.1 | 787.4 | 821.7 | 787.4 |
| | Qas | 正 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 |
| | | 負 | 1074.4 | 1119.3 | 1074.4 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 | 970.1 | 1000.3 | 970.1 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 200.4 | | 202.0 | 209.2 | | 211.1 | 204.2 | | 206.5 |
| | | D | 152.7 | | 156.1 | 157.5 | | 161.3 | 153.5 | | 157.6 |
| | Ld1 | U | 198.8 | | 198.8 | 198.8 | | 198.8 | 198.8 | | 198.8 |
| | | D | 216.3 | | 216.3 | 216.3 | | 216.3 | 216.3 | | 216.3 |
| | 判定 | | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK | NG/OK | | NG/OK |
| 定着 | La | U | 75.8 (78.4) | | 75.8 (79.3) | 75.8 (83.2) | | 75.8 (84.4) | 75.8 (80.3) | | 75.8 (81.6) |
| | | D | 75.8 (49.8) | | 75.8 (51.8) | 75.8 (52.2) | | 75.8 (54.5) | 75.8 (49.8) | | 75.8 (52.3) |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ8F層[X5-X6] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ9F層[X5-X6] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ10F層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (55) | (60) | (350) | (55) | (60) | (350) | (55) |
| 応力 | Ml | | 167.5 | -90.4 | 154.2 | 167.3 | -90.4 | 154.3 | 167.4 | -90.4 | 154.1 |
| | Ms | U | 1297.9 | 0.0 | 1311.8 | 1223.8 | 0.0 | 1238.8 | 1126.6 | 0.0 | 1143.1 |
| | | D | 962.9 | 94.2 | 1003.4 | 889.1 | 95.2 | 930.1 | 791.8 | 97.0 | 834.9 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 130.8 | 1.9 | -127.0 | 130.7 | 1.9 | -127.0 | 130.8 | 1.9 | -127.0 |
| | Qs | | 521.9 | 393.0 | 518.1 | 496.7 | 367.8 | 493.0 | 463.8 | 334.9 | 460.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | U | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 65.1 | 67.6 | 65.1 |
| | | D | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 65.1 | 67.6 | 65.1 | 65.1 | 67.6 | 65.1 |
| | j | U | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 57.0 | 59.2 | 57.0 |
| | | D | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 57.0 | 59.2 | 57.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 | 5-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 | 2-D35 | | 2-D35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| 曲げ | at | U | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 66.99 | 47.85 | 66.99 |
| | | D | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 66.99 | 47.85 | 66.99 | 66.99 | 47.85 | 66.99 |
| | pt | U | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.71 | 1.18 | 1.71 |
| | | D | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.71 | 1.18 | 1.71 | 1.71 | 1.18 | 1.71 |
| | Mal | | 731.6 | 559.1 | 731.6 | 731.6 | 559.1 | 731.6 | 731.6 | 559.1 | 731.6 |
| | Mas | U | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 |
| | | D | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 | 1463.2 | 1118.3 | 1463.2 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1752.5 | | 1752.5 | 1752.5 | | 1752.5 | 1752.5 | | 1752.5 |
| | | D | 1685.0 | | 1685.0 | 1685.0 | | 1685.0 | 1685.0 | | 1685.0 |
| | L'(L) | | 585.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 455.9 | 584.8 | 713.7 | 418.2 | 547.1 | 676.0 | 368.8 | 497.6 | 626.5 |
| | | 負 | 716.5 | 587.6 | 458.7 | 679.7 | 550.8 | 421.9 | 630.3 | 501.5 | 372.6 |
| | Qd | | 716.5 | 587.6 | 713.7 | 679.7 | 550.8 | 676.0 | 630.3 | 501.5 | 626.5 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 209.49 | 165.46 | 208.67 | 198.73 | 155.10 | 197.65 | 184.30 | 141.20 | 183.19 |
| | a | l | 1.349 | 1.383 | 1.349 | 1.349 | 1.383 | 1.349 | 1.349 | 1.383 | 1.349 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 | 0.847 |
| | Qal | | 607.7 | 641.3 | 607.7 | 607.9 | 641.4 | 607.9 | 607.8 | 641.4 | 607.8 |
| | Qas | 正 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 762.3 | 791.5 | 762.3 |
| | | 負 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 762.3 | 791.5 | 762.3 | 762.3 | 791.5 | 762.3 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 202.0 | | 203.5 | 194.2 | | 195.8 | 184.0 | | 185.7 |
| | | D | 146.4 | | 149.8 | 140.2 | | 143.6 | 132.0 | | 135.6 |
| | Ld1 | U | 198.8 | | 198.8 | 198.8 | | 198.8 | 198.8 | | 198.8 |
| | | D | 216.3 | | 216.3 | 216.3 | | 216.3 | 216.3 | | 216.3 |
| | 判定 | | NG/OK | | NG/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 75.8 (82.1) | | 75.8 (83.0) | 75.8 (77.4) | | 75.8 (78.4) | 75.8 (71.3) | | 75.8 (72.3) |
| | | D | 75.8 (48.8) | | 75.8 (50.8) | 75.8 (45.0) | | 75.8 (47.1) | 75.8 (40.1) | | 75.8 (42.3) |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑ11F層[X5-X6] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ12F層[X5-X6] | | | Y3ﾌﾚｰﾑ13F層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (55) | (60) | (350) | (55) | (60) | (350) | (55) |
| 応力 | Ml | | 163.7 | -88.4 | 152.5 | 163.7 | -88.5 | 152.5 | 162.9 | -88.3 | 153.6 |
| | Ms | U | 865.3 | 0.0 | 872.5 | 730.8 | 0.0 | 737.6 | 564.7 | 0.0 | 565.5 |
| | | D | 538.0 | 91.5 | 567.4 | 403.5 | 92.6 | 432.7 | 238.8 | 89.8 | 258.3 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 127.8 | 1.6 | -124.6 | 127.8 | 1.6 | -124.6 | 127.6 | 1.3 | -124.9 |
| | Qs | | 370.8 | 244.6 | 367.6 | 324.8 | 198.6 | 321.6 | 266.6 | 140.4 | 264.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | U | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | | D | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | j | U | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | | D | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | | D | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | U | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| | | D | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| | Mal | | 514.7 | 514.7 | 514.7 | 514.7 | 514.7 | 514.7 | 346.4 | 346.4 | 346.4 |
| | Mas | U | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 692.9 | 692.9 | 692.9 |
| | | D | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 1029.4 | 692.9 | 692.9 | 692.9 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 1220.4 | | 1220.4 | 1220.4 | | 1220.4 | 835.3 | | 835.3 |
| | | D | 1155.3 | | 1155.3 | 1155.3 | | 1155.3 | 770.2 | | 770.2 |
| | L'(L) | | 585.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | | 585.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 236.7 | 362.9 | 489.1 | 167.6 | 293.8 | 420.1 | 81.1 | 207.3 | 333.5 |
| | | 負 | 492.3 | 366.1 | 239.9 | 423.3 | 297.0 | 170.8 | 336.2 | 210.0 | 83.7 |
| | Qd | | 492.3 | 366.1 | 489.1 | 423.3 | 297.0 | 420.1 | 336.2 | 210.0 | 333.5 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 149.30 | 111.02 | 148.34 | 128.36 | 90.08 | 127.39 | 101.95 | 63.67 | 101.14 |
| | a | l | 1.316 | 1.316 | 1.316 | 1.316 | 1.316 | 1.316 | 1.318 | 1.318 | 1.318 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.423 | 0.423 | 0.423 | 0.423 | 0.423 | 0.423 | 0.423 | 0.423 | 0.423 |
| | Qal | | 414.7 | 414.7 | 414.7 | 414.7 | 414.7 | 414.7 | 415.3 | 415.3 | 415.3 |
| | Qas | 正 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 |
| | | 負 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 499.4 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 222.8 | | 224.1 | 197.9 | | 199.1 | 161.5 | | 161.6 |
| | | D | 142.4 | | 146.7 | 122.5 | | 126.8 | 96.2 | | 98.9 |
| | Ld1 | U | 290.0 | | 295.0 | 290.0 | | 295.0 | 290.0 | | 295.0 |
| | | D | 290.0 | | 295.0 | 290.0 | | 295.0 | 290.0 | | 295.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 75.6 (79.5) | | 75.6 (80.2) | 75.6 (67.2) | | 75.6 (67.8) | 75.6 (77.8) | | 75.6 (78.0) |
| | | D | 75.6 (39.6) | | 75.6 (41.7) | 75.6 (30.0) | | 75.6 (31.8) | 75.6 (30.0) | | 75.6 (30.0) |

| 断面名 | | | G1 ( 3 ) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑRF層[X5-X6] | | |
| 位置 | 位置 | | 左端 | 中央 | 右端 |
| | 長期 | | (0) | (350) | (0) |
| | 短期 | | (60) | (350) | (55) |
| 応力 | Ml | | 124.8 | -70.8 | 107.3 |
| | Ms | U | 373.3 | 0.0 | 371.8 |
| | | D | 123.7 | 76.6 | 157.1 |
| | L.no | | K2/K1 | K1/K2 | K1/K2 |
| | Ql | | 91.3 | 2.5 | -86.3 |
| | Qs | | 179.0 | 90.2 | 174.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | |
| | b | | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | D | | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| | d | U | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | | D | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| | j | U | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | | D | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| | 被り/sat | | 4.0, 4.0/ 3.55 | | |
| | 上端筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | |
| | | 2 | | | |
| | | | | | |
| | 下端筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | |
| | | 2 | | | |
| | | | | | |
| | STP | 径 | D13 | D13 | D13 |
| | | 形ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| 曲げ | at | U | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | | D | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | U | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| | | D | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| | Mal | | 346.4 | 346.4 | 346.4 |
| | Mas | U | 692.9 | 692.9 | 692.9 |
| | | D | 692.9 | 692.9 | 692.9 |
| | 判定 | | OK/OK | OK/OK | OK/OK |
| せん断 | My | U | 835.3 | | 835.3 |
| | | D | 770.2 | | 770.2 |
| | L'(L) | | 585.0 (700.0) | | |
| | Qd | 正 | 40.2 | 129.0 | 217.9 |
| | | 負 | 222.9 | 134.0 | 45.2 |
| | Qd | | 222.9 | 134.0 | 217.9 |
| | L.no | | K2 | K2 | K1 |
| | Qd/bj | | 67.58 | 40.64 | 66.07 |
| | a | l | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
| | | s.正 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | s.負 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | pw | | 0.423 | 0.423 | 0.423 |
| | Qal | | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
| | Qas | 正 | 499.4 | 499.4 | 499.4 |
| | | 負 | 499.4 | 499.4 | 499.4 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | OK |
| 付着 | Ld | U | 128.0 | | 127.8 |
| | | D | 80.1 | | 84.8 |
| | Ld1 | U | 290.0 | | 295.0 |
| | | D | 290.0 | | 295.0 |
| | 判定 | | OK/OK | | OK/OK |
| 定着 | La | U | 75.6 (51.5) | | 75.6 (51.2) |
| | | D | 75.6 (30.0) | | 75.6 (30.0) |

## （４）建築物の使用上の支障が起こらないことの確認（ＲＣ造）

| | |
|---|---|
| l | はりの有効長さ( mm ) |
| D | はりのせい( mm ) |
| δo | 固定荷重及び積載荷重(地震用)によってはりに生じるたわみ( mm ) |
| 係数 | 長期間の荷重により変形が増大することの調整係数 |
| δ | δo * 変形増大係数 |
| δ/l | 1/9999より小さい場合は、全て1/9999と表示する |
| 判定 | 以上の条件式を満足する場合、<br>または、δ/lが1/250以下である場合にOKと表示する |

※ ( D/l ＞ 1/10 )の条件が満足する場合には、たわみの計算を行いません。

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名 | はり符号 | l | D | D/l | δo | 係数 | δ/l | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 1F | X1 | FG | 7000.0 | 2500 | 1/ 3 | | | | OK |
| | | X2 | FG | 7000.0 | 2500 | 1/ 3 | | | | OK |
| | | X3 | FG | 7000.0 | 2500 | 1/ 3 | | | | OK |
| | | X4 | FG | 7000.0 | 2500 | 1/ 3 | | | | OK |
| | | X5 | FG | 7000.0 | 2500 | 1/ 3 | | | | OK |
| | 2F | X1 | G1 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | 3F | X1 | G1 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | 4F | X1 | G1 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | 5F | X1 | G1 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | 6F | X1 | G1 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | 7F | X1 | G1 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | 8F | X1 | G1 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | 9F | X1 | G1 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | 10F | X1 | G1 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | 11F | X1 | G1 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.45 | 8 | 1/1947 | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.43 | 8 | 1/2034 | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.43 | 8 | 1/2033 | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.43 | 8 | 1/2034 | OK |
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.45 | 8 | 1/1947 | OK |
| | 12F | X1 | G1 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.45 | 8 | 1/1945 | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.43 | 8 | 1/2035 | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.43 | 8 | 1/2033 | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.43 | 8 | 1/2035 | OK |

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名 | はり符号 | l | D | D/l | δo | 係数 | δ/l | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.45 | 8 | 1/1945 | OK |
| | 13F | X1 | G1 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.45 | 8 | 1/1955 | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.45 | 8 | 1/1937 | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.45 | 8 | 1/1935 | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.45 | 8 | 1/1937 | OK |
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.45 | 8 | 1/1955 | OK |
| | RF | X1 | G1 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.38 | 8 | 1/2277 | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.37 | 8 | 1/2393 | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.37 | 8 | 1/2376 | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.37 | 8 | 1/2393 | OK |
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.38 | 8 | 1/2277 | OK |
| Y3 | 1F | X1 | FG | 7000.0 | 2500 | 1/ 3 | | | | OK |
| | | X2 | FG | 7000.0 | 2500 | 1/ 3 | | | | OK |
| | | X3 | FG | 7000.0 | 2500 | 1/ 3 | | | | OK |
| | | X4 | FG | 7000.0 | 2500 | 1/ 3 | | | | OK |
| | | X5 | FG | 7000.0 | 2500 | 1/ 3 | | | | OK |
| | 2F | X1 | G1 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | 3F | X1 | G1 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | 4F | X1 | G1 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | 5F | X1 | G1 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | 6F | X1 | G1 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | 7F | X1 | G1 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 800 | 1/ 9 | | | | OK |
| | 8F | X1 | G1 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | 9F | X1 | G1 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | 10F | X1 | G1 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 750 | 1/ 9 | | | | OK |
| | 11F | X1 | G1 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.45 | 8 | 1/1947 | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.43 | 8 | 1/2034 | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.43 | 8 | 1/2033 | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.43 | 8 | 1/2034 | OK |
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.45 | 8 | 1/1947 | OK |
| | 12F | X1 | G1 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.45 | 8 | 1/1945 | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.43 | 8 | 1/2035 | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.43 | 8 | 1/2033 | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.43 | 8 | 1/2035 | OK |
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.45 | 8 | 1/1945 | OK |
| | 13F | X1 | G1 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.45 | 8 | 1/1955 | OK |

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名 | はり符号 | l | D | D/l | δo | 係数 | δ/l | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.45 | 8 | 1/1937 | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.45 | 8 | 1/1935 | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.45 | 8 | 1/1937 | OK |
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.45 | 8 | 1/1955 | OK |
| | RF | X1 | G1 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.38 | 8 | 1/2277 | OK |
| | | X2 | G2 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.37 | 8 | 1/2393 | OK |
| | | X3 | G2 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.37 | 8 | 1/2376 | OK |
| | | X4 | G2 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.37 | 8 | 1/2393 | OK |
| | | X5 | G1 | 7000.0 | 700 | 1/ 10 | 0.38 | 8 | 1/2277 | OK |

## A-4.3.2　ＲＣ柱の断面計算

### （１）ＲＣ柱の計算指定




1F 階 (S=1/233)




2F 階 (S=1/233)

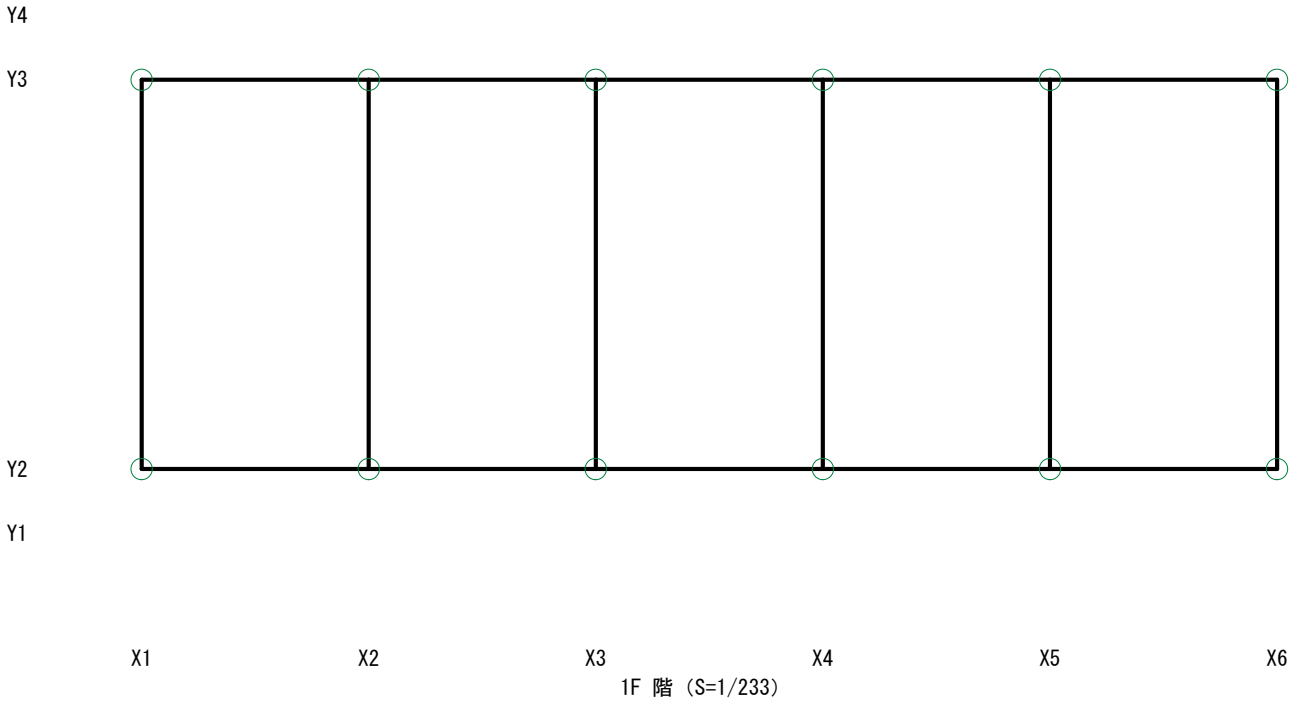


3F 階 (S=1/233)

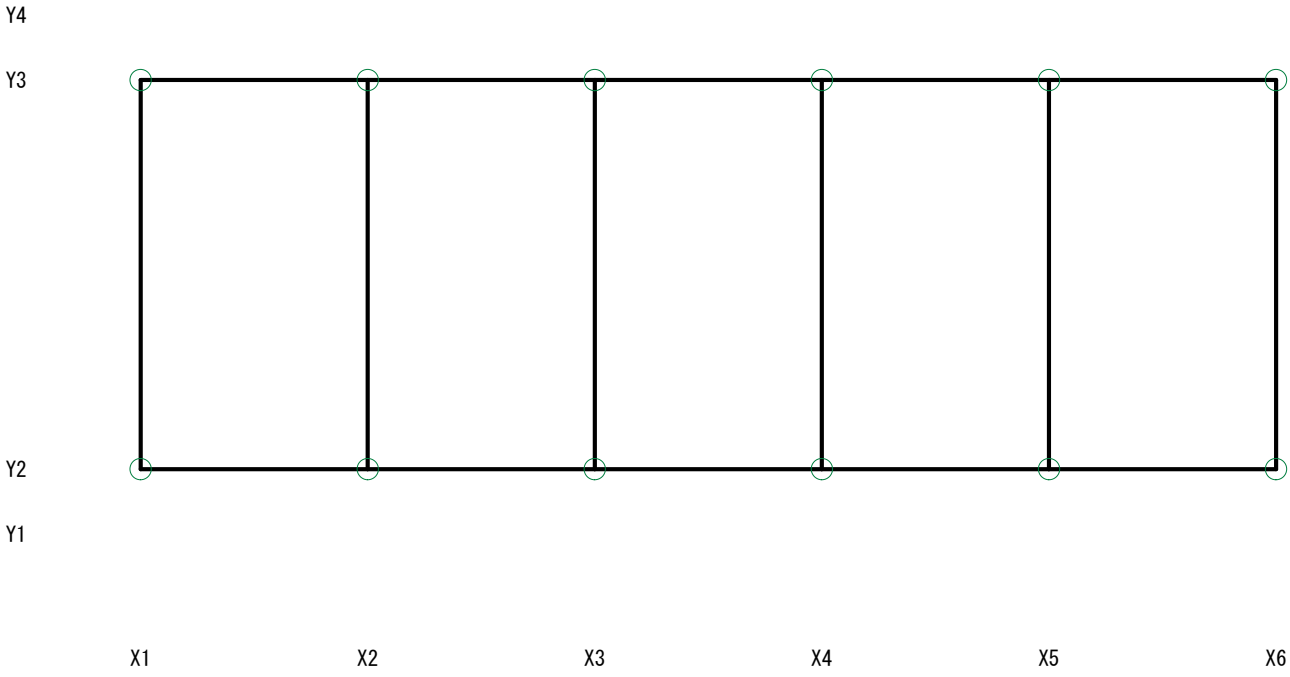


4F 階 (S=1/233)

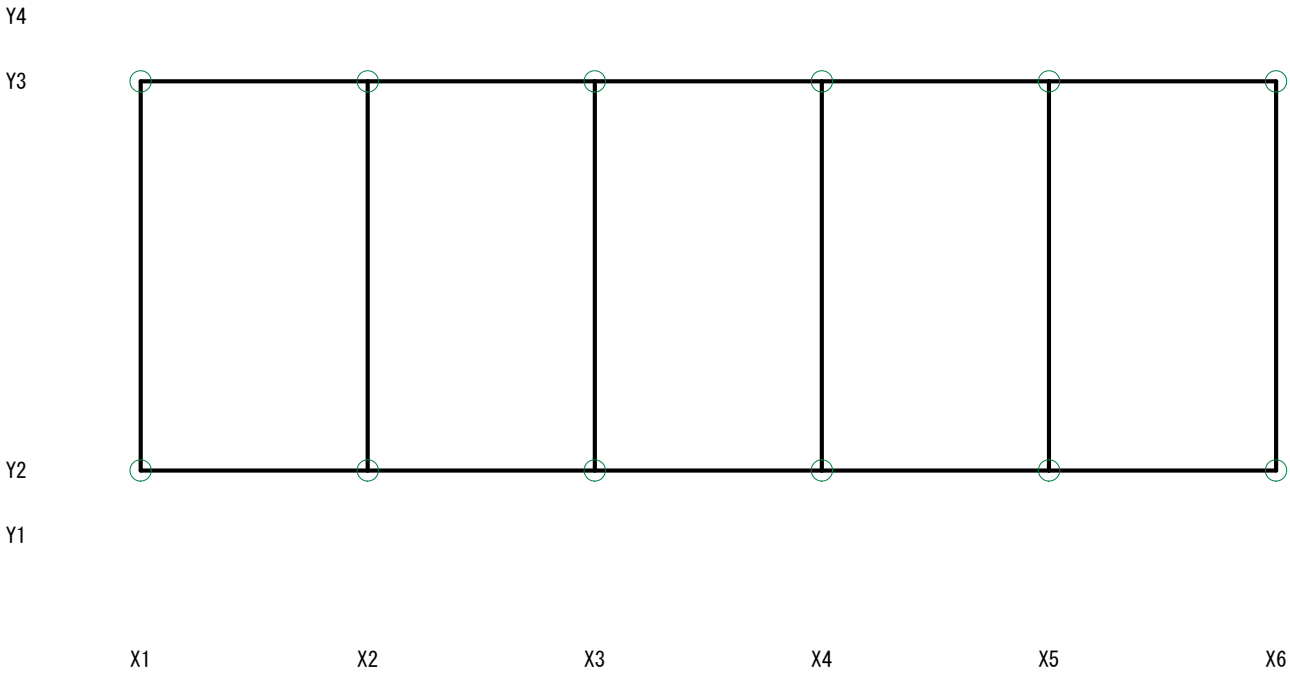


5F 階 (S=1/233)

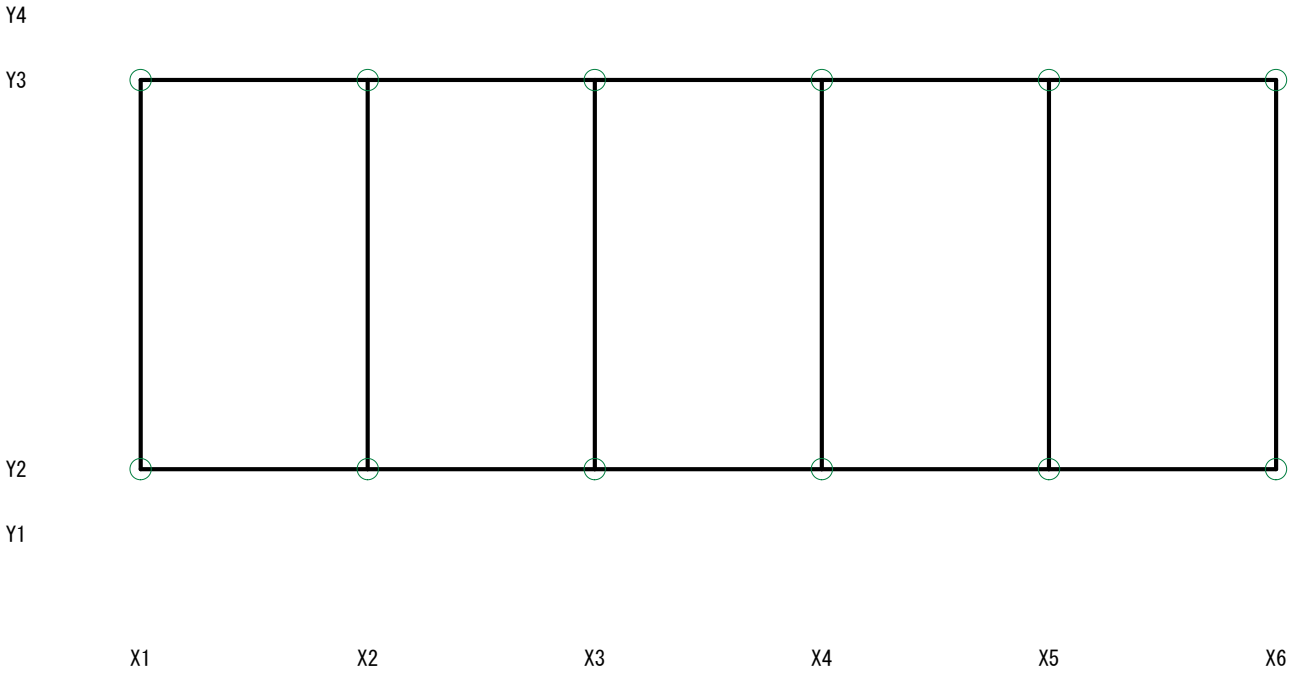


6F 階 (S=1/233)

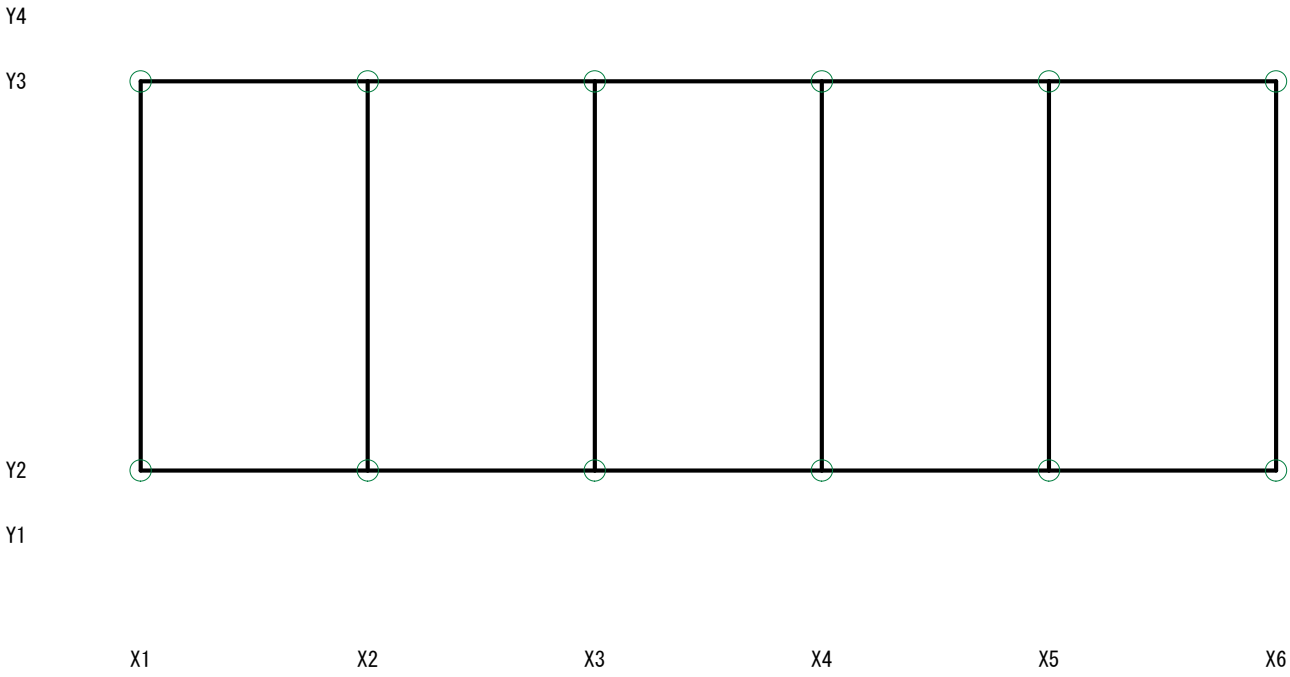


7F 階 (S=1/233)

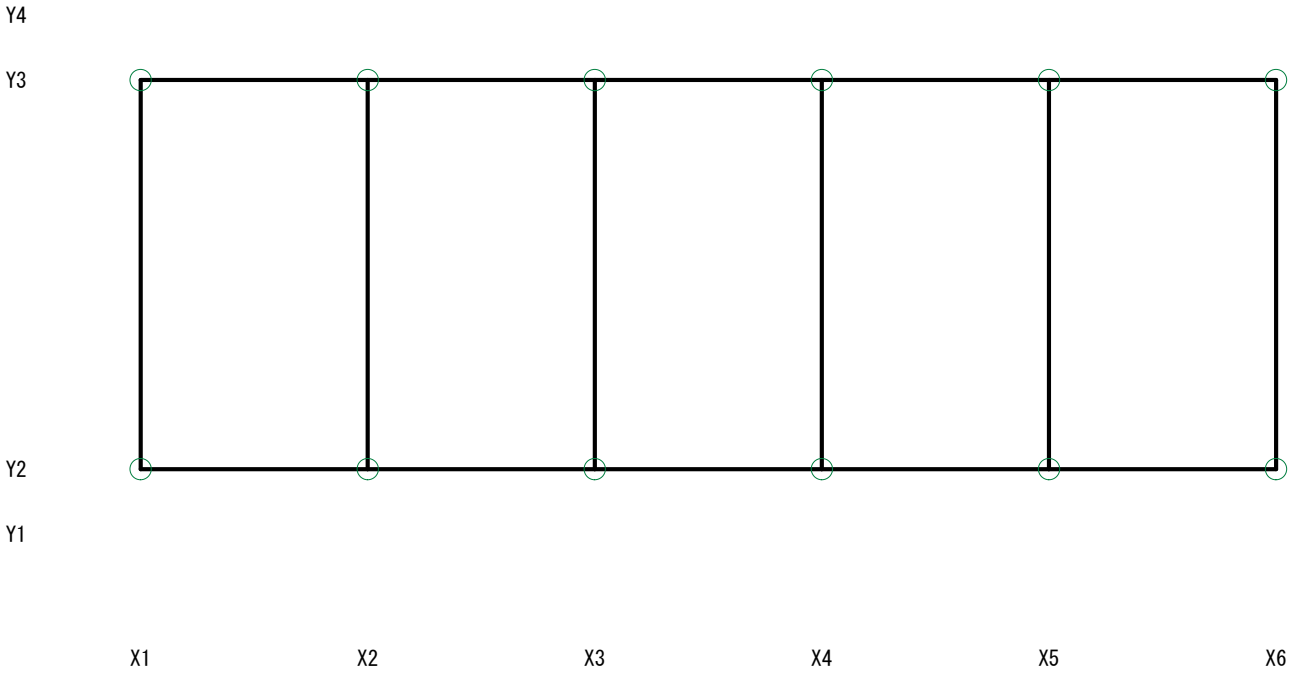


8F 階 (S=1/233)

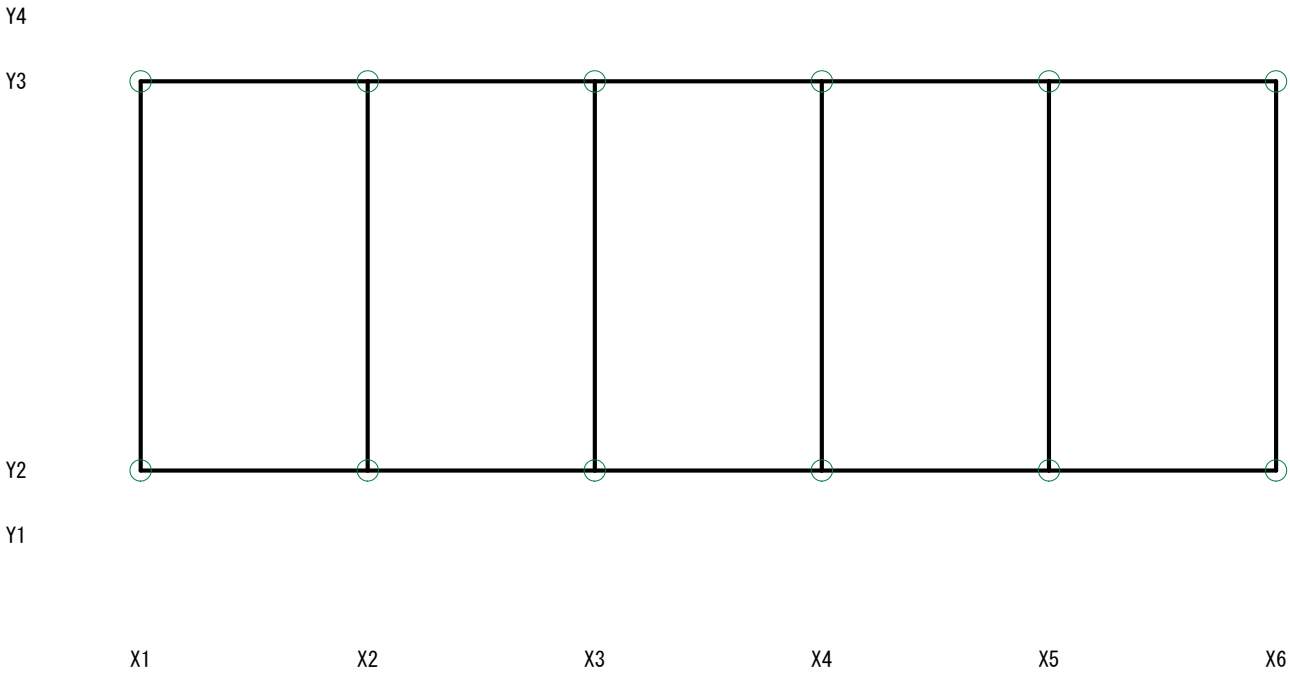


9F 階 (S=1/233)

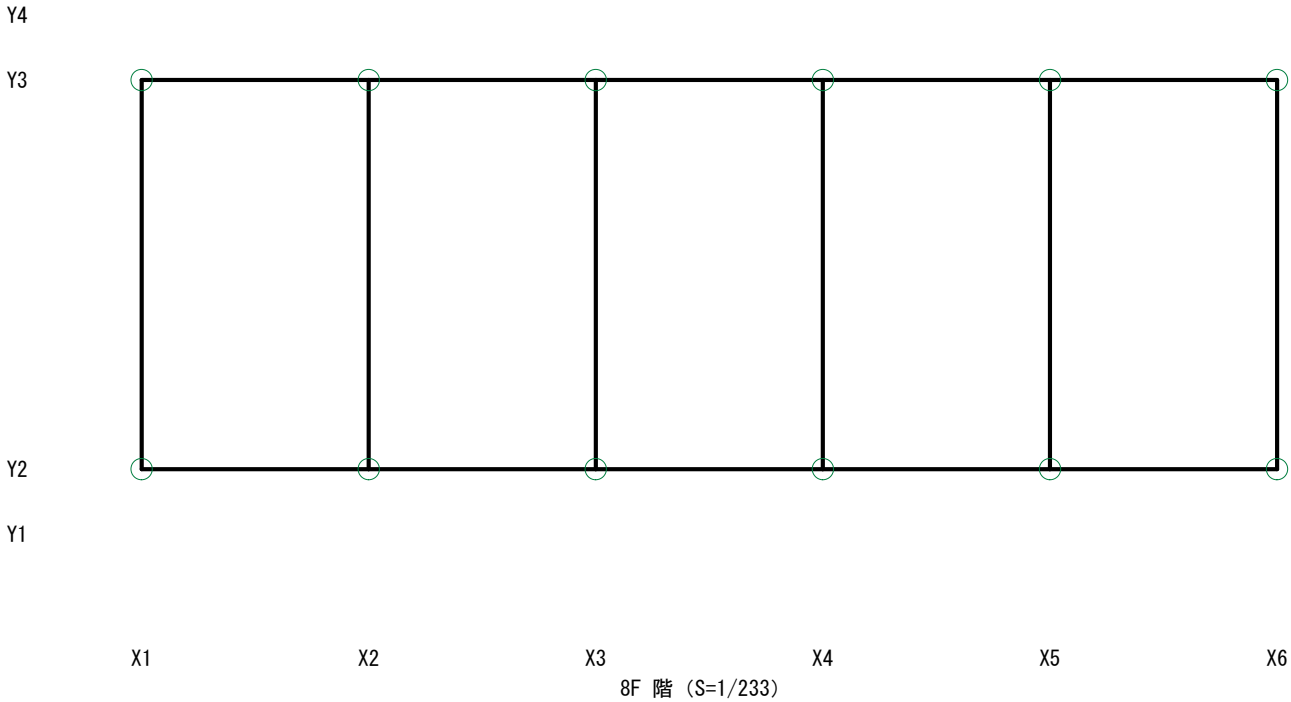


10F 階 (S=1/233)

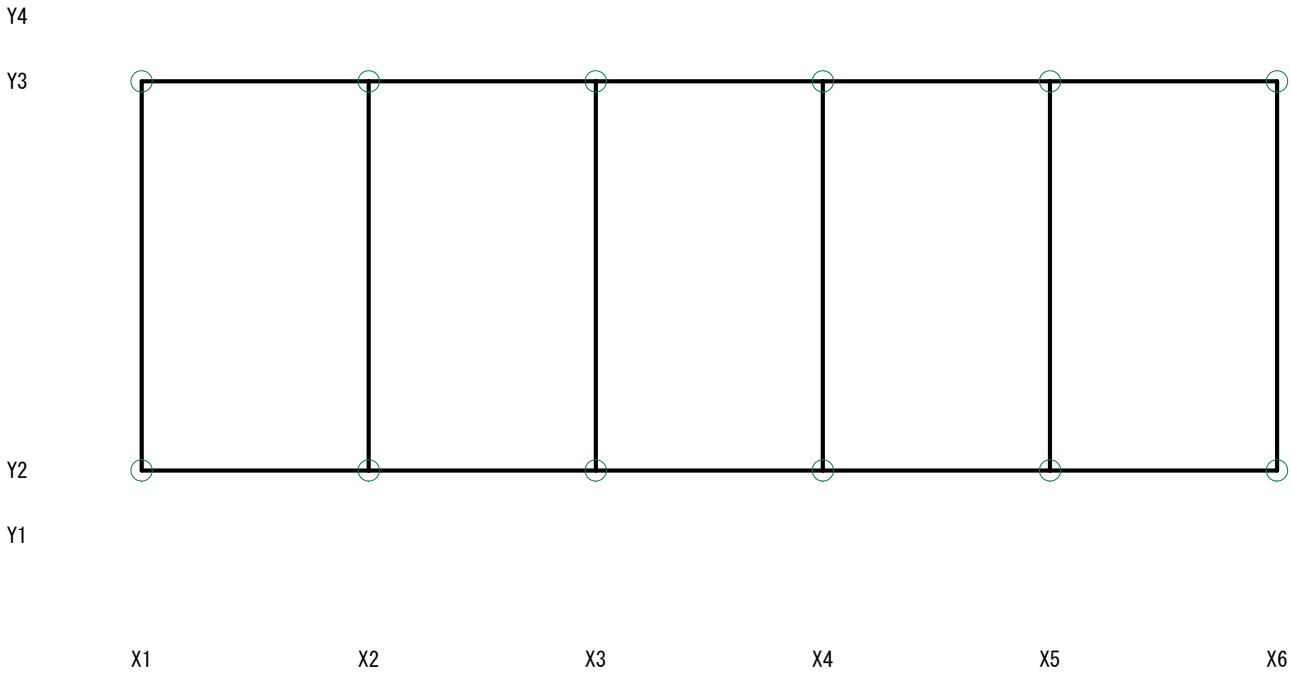


11F 階 (S=1/233)

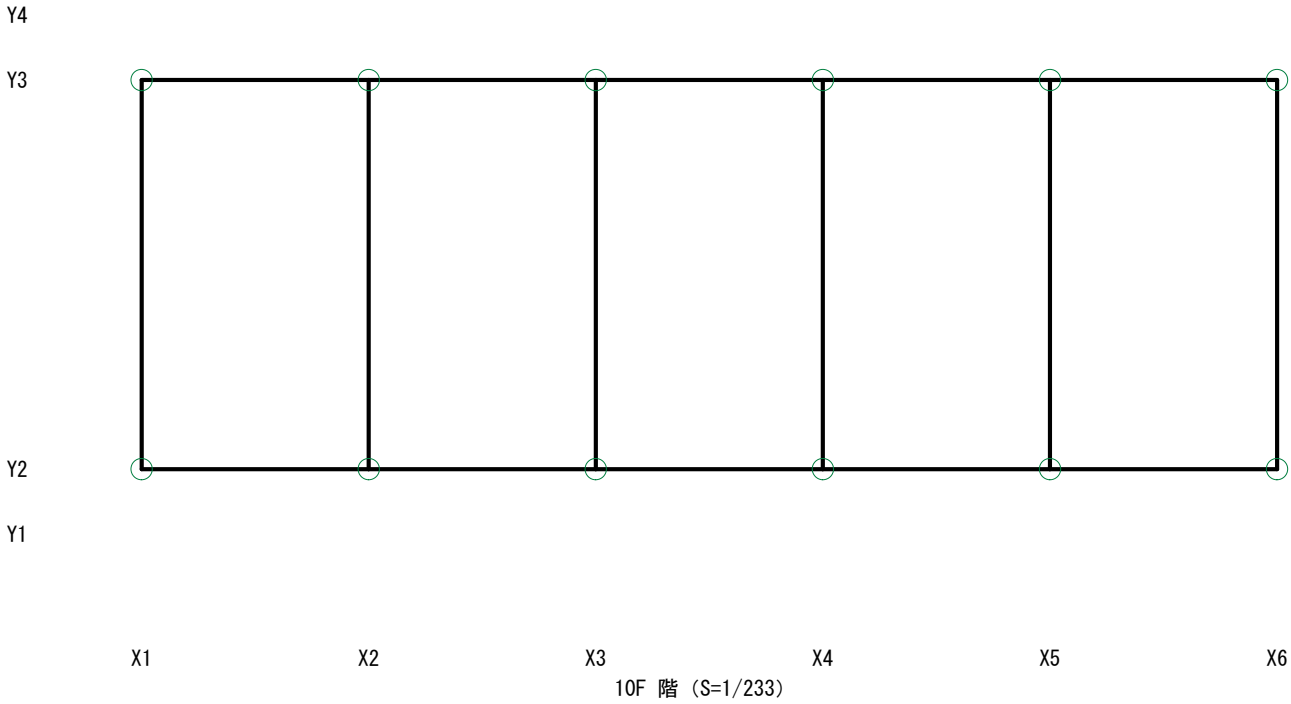


12F 階 (S=1/233)

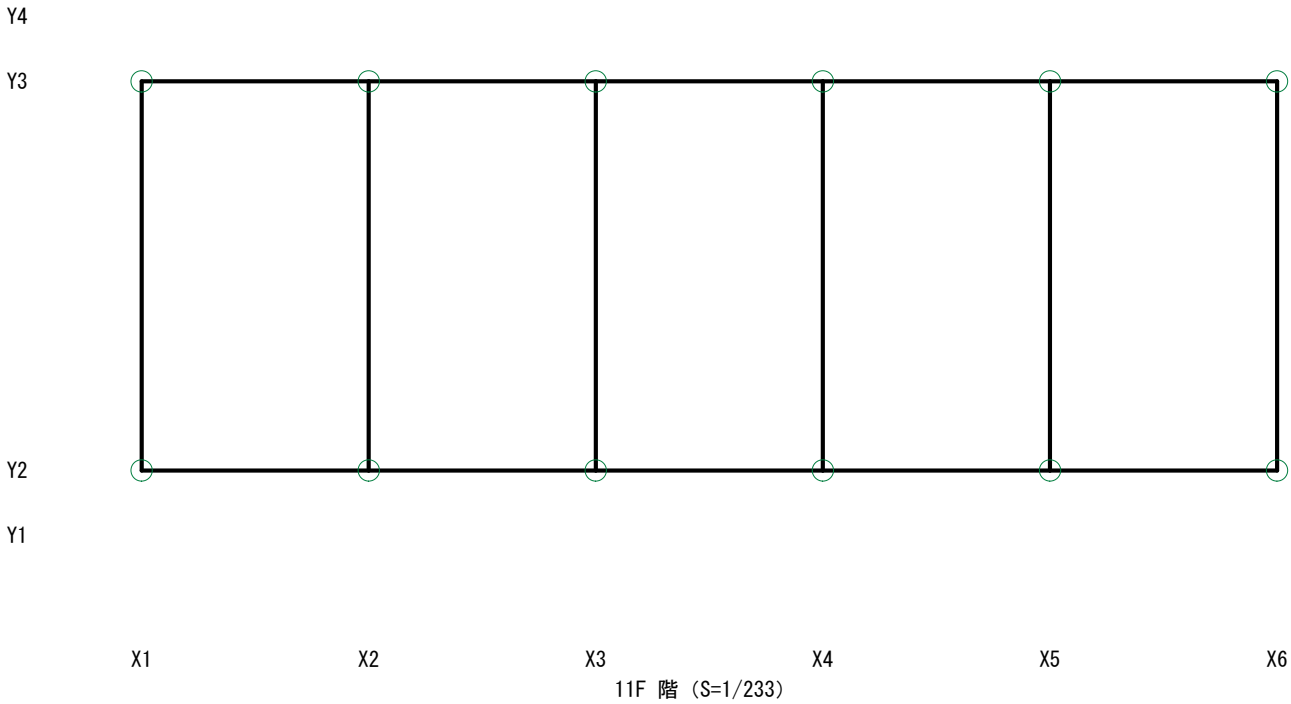


13F 階 (S=1/233)

## （２）ＲＣ柱の計算条件

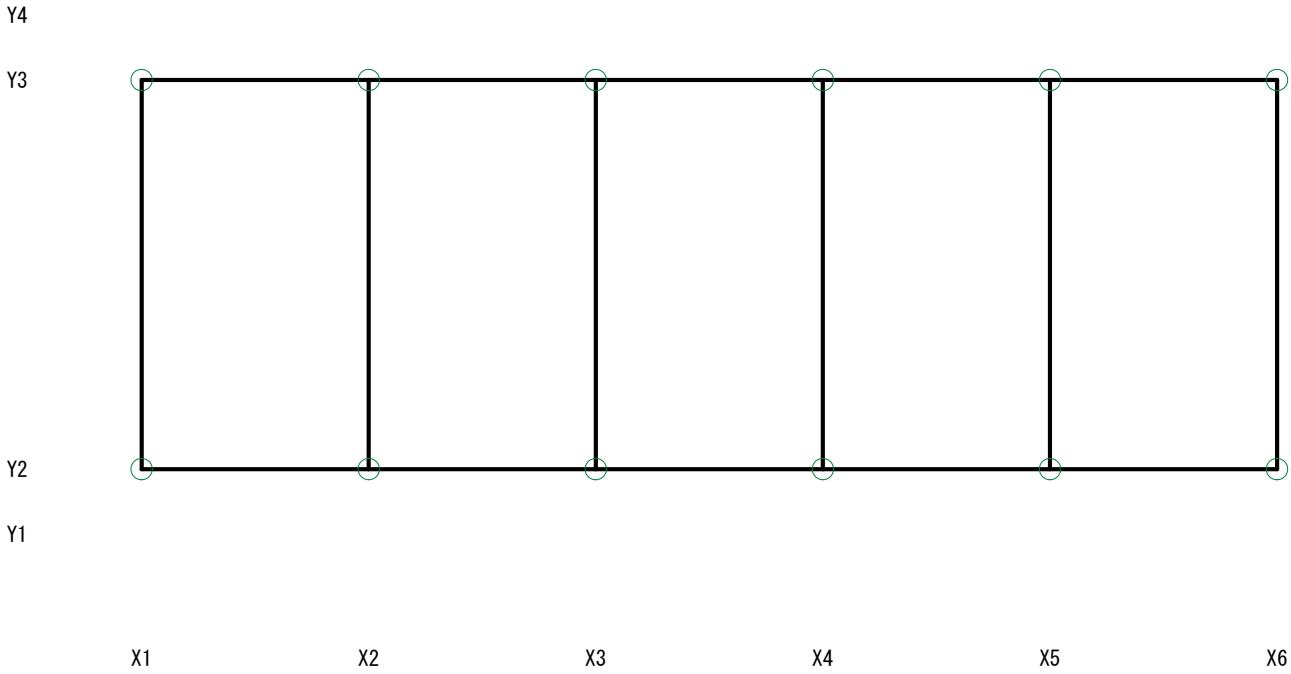１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）曲げモーメントの検討
　ア）長期荷重時設計応力の計算位置
　　節点モーメント
　イ）短期荷重時設計応力の計算位置
　　フェースモーメント（剛域考慮）
　　フェースからの入り長さ：　0.0 cm
　ウ）許容曲げモーメント
　　ＲＣ規準(1999)14条による
　エ）引張鉄筋比

Ptmax =　3.00 %
Ptmin =　0.20 %

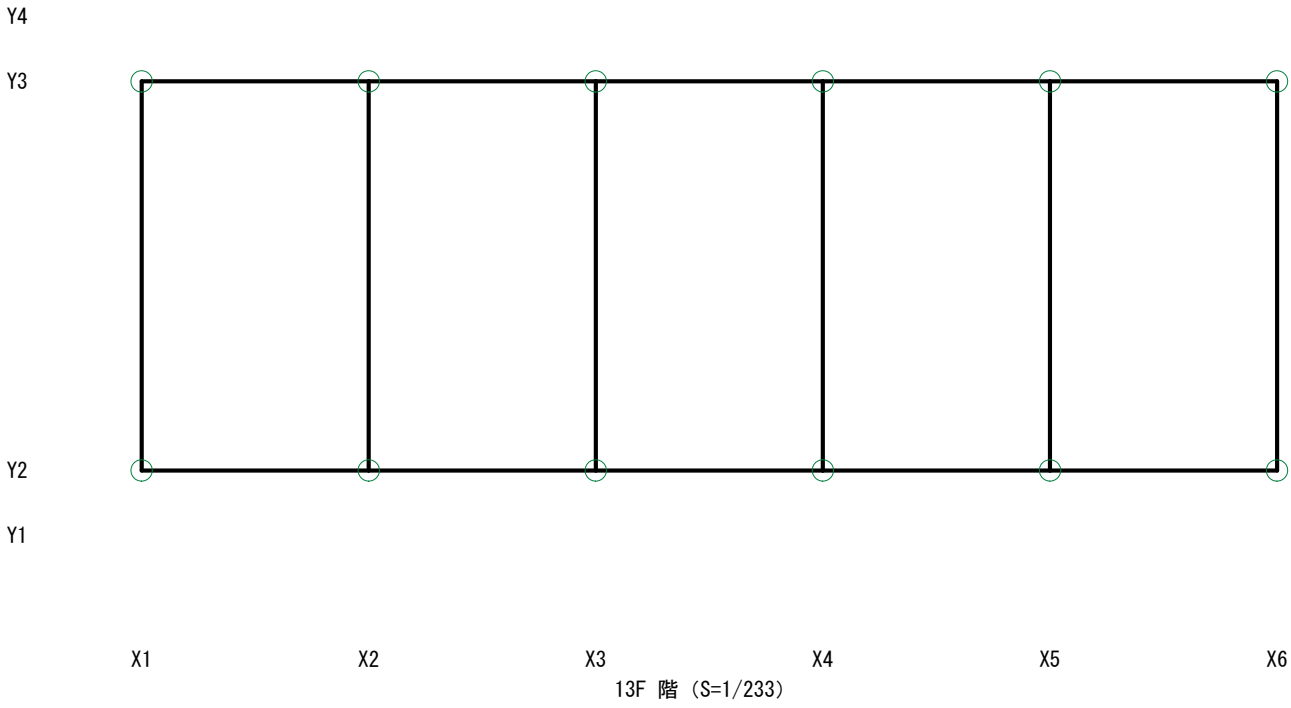オ）曲げモーメントの判定
(設計応力/許容曲げモーメント)≦1.00 をＯＫとする

４）せん断力の検討

ア）地震時短期設計用せん断力
Qd = min{ Qo+a*cMy/h' , Qo+a*(gMy+cMy)/h' , QL+n*QE }
a=1.00 , n=2.00 (5階建て以上の場合、n=1.5) とする。
Ｍｙ計算時：
主筋強度割増率　：　1.10 倍
地震時軸力割増率：　2.00 倍

イ）許容せん断力
ＲＣ規準(1999)15条(8)式による
部材の中のM/Qの最大値を用いてM/(Q･d)の計算を行います

ウ）せん断補強筋比
Pwmax =　1.20 %
Pwmin =　0.20 %

エ）せん断力の判定
(設計せん断力/許容せん断力)≦1.00 をＯＫとする

５）付着の検討
ＲＣ規準(1999)16条(14)～(18)式による

６）定着の検討
ＲＣ規準(1999)17条による

７）地震時設計応力の割増率
柱の応力割増率
応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力
応力割増率　　：壁のせん断力負担率が５０%を超える場合は
柱せん断力Ｑが 0.25ｘＮＬｘＣｉ以上になるように応力を割増す

壁せん断力負担率

| 階名 | X正加力 | X負加力 | Y正加力 | Y負加力 |
|---|---|---|---|---|
| 13F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 12F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 10F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 9F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 8F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 1F | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

## （３）ＲＣ柱の断面計算結果

記号説明

| 記号 | | 単位 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 断面名<br>部材位置 | | | 入力で指定した断面名称。部材位置は○○フレーム、○○軸、[○○階－○○階／○○]で表示します。／の後の○○では「_壁」はＸ方向壁、「壁_」はＹ方向壁が取り付いていることを示します。 |
| 方向 | | | 計算方向で、( )内は計算に用いたルート (par)はパラメータ指定 |
| 位置 | | cm | 断面計算位置で、柱頭､柱脚を示します。( )内の数字は柱頭軸心、柱脚軸心からの距離で上段は長期荷重時、下段は短期荷重時を示します。 |
| 応力 | Nl | kN | 長期軸力 |
| | Ml | kN･m | 長期曲げモーメントで指定された断面計算位置の値 |
| | Ns | kN | pt が最大となる時の短期軸力 |
| | Ms | kN･m | pt が最大となる時の短期曲げモーメントで、断面計算位置の値 |
| | L.no | | 上記Ms の短期荷重ケース記号 (注2) |
| | Ql | kN | 最大長期せん断力。 |
| | Qs | kN | 最大短期せん断力。 |
| | L.no | | 上記Qs の短期荷重ケース記号 (注2) |
| 断面 | 材質 | N/mm2 | Fc：コンクリートの材質で、Fc は普通コンクリート、Lc は軽量コンクリート。( )内は、コンクリート強度。<br>鉄筋：①／②／③：①は鉄筋太物１の材質。②は鉄筋太物２の材質。③は鉄筋細物の材質、または高強度せん断補強筋を用いる場合はその材質を示します。 |
| | 条件 | | ２軸応力の計算条件で、LS1軸(長期､短期とも１軸)､L2軸(長期２軸､短期１軸)､LS2軸(長期､短期とも２軸)を示します。円柱は、常にLS2軸となります。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 断面 | B×D | cm | 断面の幅とせい円柱は直径を示し、( )内は等断面積の正方形に置換した寸法 |
| | d | cm | コンクリート圧縮縁から引張鉄筋群重心までの距離 ( )内は上記のd |
| | j | cm | 曲げ材の応力中心距離(7/8)･d ( )内は上記のj |
| 配筋 | 主筋 | | 入力した鉄筋本数、または算定計算で求められた鉄筋本数で、２段筋の場合は上段が外側、下段が内側の鉄筋を示します。下段が□×Ｄ□と表示されている場合は、その本数がＸ形に配筋されていることを示します。円柱では、全鉄筋本数を示します。 |
| | Hoop径 | | 帯筋の径 |
| | ﾋﾟｯﾁ | mm | 帯筋の形とピッチで、形は帯筋の本数を示します。末尾の(S)はスパイラル筋を表します。 |
| | at | cm2 | 鉄筋断面積。算定計算の場合は必要な鉄筋断面積。 |
| | pt | % | 鉄筋比でat／BD |
| | Mal | kN･m | 長期許容曲げモーメント |
| | Mas | kN･m | 短期許容曲げモーメント |
| | 判定 | | 軸力と曲げモーメントに対する判定結果 |
| | Nl/BD | N/cm2 | Nl/BD |
| | Ml/BD2 | N/cm2 | Ml/BD2 |
| | ptl | % | 長期応力に対して、必要な引張鉄筋比 |
| | Ns/BD | N/cm2 | Ns/BD |
| | Ms/BD2 | N/cm2 | Ms/BD2 |
| | pts | % | 短期応力に対して、必要な引張鉄筋比 |
| | at | cm2 | 必要な鉄筋断面積 |
| | 0.8%ag | cm2 | 全断面積に対する0.8%の鉄筋量を示します |
| せん断 | cMy.正(負) | kN･m | 地震時軸力を割増して求めた降伏曲げモーメント、正は正加力時負は負加力時 |
| | gMy.正(負) | kN･m | cMy に対する加力時の左右のはり降伏曲げモーメントの1/2 |
| | H'(H) | cm | ①(②)：①は柱うちのり長さ。②は柱軸心間長さ |
| | Qd | kN | 設計用せん断力 |
| | Qal | kN | 長期許容せん断力 |
| | Qas | kN | 短期許容せん断力 Ｘ形配筋のときはＸ形主筋による分は含まない。<br>ルート2-3の場合はせん断強度（Qsu）(2007年版技術基準解説書P354④)。 |
| | Qax | kN | Ｘ形配筋による短期許容せん断力 |
| | 判定 | | せん断力に対する判定結果（注1） |
| | Qd/Bj | N/cm2 | 短期で最大となるせん断応力度 |
| | pw | % | 帯筋比 |
| | Hoop | mm | ①－②：算定計算で求められる帯筋ピッチで①は帯筋径、②はピッチ。 |
| 付着 | Ta.U(D) | N/mm2 | 各荷重ケースで最大となる付着応力度。Lは長期、Sは短期を示します。<br>使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は、同規準(27)式で求めます。 |
| | Ld | cm | 必要付着長さ。ＲＣ規準1999 年版の(14)、(15)式で求めます。<br>使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は、同規準(28)式で求めます。 |
| | Ld1 | cm | 算定断面位置から鉄筋端までの長さ。 |
| | 判定 | | 使用基準がＲＣ規準1991 年版では、Taが許容付着応力度以下の場合にOK、Taが許容応力度を満足しない場合はLd≦Ld1の場合にOK。使用基準がＲＣ規準1999 年版では、Ld≦Ld1の場合にOK。 |
| 定着 | La | cm | 必要定着長さＲＣ規準1999 年版の(19)、(20)式で求めます。標準フック付きでコア内定着として0.8 倍しています。また、S=1.0 としています。 ( ) 内は直線定着の場合の必要定着長さで、(15)式で計算し、K=2.5 としています。<br>使用基準がＲＣ規準1991 年版の場合は検討しません。 |

（注1）判定時に「NG*」と表示される場合は最低鉄筋量に満たない場合を示します。

（注2）[L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

| 記号 | 荷重ケース | 記号 | 荷重ケース |
|---|---|---|---|
| S | 積雪時 | | |
| K1 | 地震時フレーム方向正加力 | K3 | 地震時直交方向正加力 |
| K2 | 地震時フレーム方向負加力 | K4 | 地震時直交方向負加力 |
| W1 | 風圧時フレーム方向正加力 | W3 | 風圧時直交方向正加力 |
| W2 | 風圧時フレーム方向負加力 | W4 | 風圧時直交方向負加力 |
| WS1 | 風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮） | WS3 | 風圧時直交方向正加力（積雪考慮） |
| WS2 | 風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮） | WS4 | 風圧時直交方向負加力（積雪考慮） |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[1F-2F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[2F-3F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[3F-4F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (125) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) |
| 応力 | N | | 4925.6 | 4925.6 | 0.0 | 0.0 | 4524.1 | 4524.1 | 0.0 | 0.0 | 4132.5 | 4132.5 | 0.0 | 0.0 |
| | M | | -80.4 | 109.0 | 0.0 | 0.0 | -80.1 | 76.9 | 0.0 | 0.0 | -80.3 | 77.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 3058.4 | 6792.9 | 0.0 | 0.0 | 6210.6 | 6210.6 | 0.0 | 0.0 | 5607.8 | 2657.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -162.1 | 2255.7 | 0.0 | 0.0 | -620.1 | 1124.5 | 0.0 | 0.0 | -787.2 | -690.3 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K1 | | |
| | Q | | -47.6 | -47.6 | 0.0 | 0.0 | -56.1 | -56.1 | 0.0 | 0.0 | -56.4 | -56.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 945.5 | 945.5 | 0.0 | 0.0 | 849.8 | 849.8 | 0.0 | 0.0 | 793.7 | 793.7 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 31.76 | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.54 | 0.54 | 0.36 | 0.36 | 0.54 | 0.54 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| | pw | | 0.95 | 0.95 | 0.23 | 0.23 | 0.95 | 0.95 | 0.23 | 0.23 | 0.95 | 0.95 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Ma | | 1453.6 | 1453.6 | 0.0 | 0.0 | 1494.6 | 1494.6 | 0.0 | 0.0 | 1371.8 | 1371.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2967.2 | 3121.9 | 0.0 | 0.0 | 3141.0 | 3141.0 | 0.0 | 0.0 | 2765.7 | 2252.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1041.4 | 8748.5 | 0.0 | 0.0 | 1041.4 | 1041.4 | 0.0 | 0.0 | 1159.4 | 1041.4 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 2429.0 | 2429.0 | 0.0 | 0.0 | 2408.6 | 2408.6 | 0.0 | 0.0 | 1824.8 | 1824.8 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1077.9 | 8995.0 | 0.0 | 0.0 | 1077.9 | 1077.9 | 0.0 | 0.0 | 1195.5 | 1077.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 5259.5 | 5259.5 | 0.0 | 0.0 | 5059.2 | 5059.2 | 0.0 | 0.0 | 4223.7 | 4223.7 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 230( 398) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1394.4 | 1394.4 | 0.0 | 0.0 | 1246.7 | 1246.7 | 0.0 | 0.0 | 1162.4 | 1162.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qa | | 758.7 | 758.7 | 0.0 | 0.0 | 1024.0 | 1024.0 | 0.0 | 0.0 | 1025.6 | 1025.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1716.4 | 1716.4 | 0.0 | 0.0 | 1716.4 | 1716.4 | 0.0 | 0.0 | 1716.4 | 1716.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 112.4 | 216.0 | 0.0 | 0.0 | 133.9 | 159.3 | 0.0 | 0.0 | 156.2 | 160.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 156.3 | 73.8 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (30.0) | 93.6 (92.9) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (30.0) | 69.3 (46.3) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (48.6) | 69.3 (52.2) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[4F-5F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[5F-6F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[6F-7F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (38) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 3740.9 | 3740.9 | 0.0 | 0.0 | 3349.3 | 3349.3 | 0.0 | 0.0 | 2957.5 | 2957.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -80.4 | 77.5 | 0.0 | 0.0 | -80.4 | 77.6 | 0.0 | 0.0 | -81.1 | 77.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2478.1 | 5003.8 | 0.0 | 0.0 | 2290.7 | 4407.9 | 0.0 | 0.0 | 2092.9 | 3822.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 658.1 | 729.2 | 0.0 | 0.0 | 619.5 | 661.1 | 0.0 | 0.0 | 557.5 | 644.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K2 | | | K1 | K2 | | | K1 | K2 | | |
| | Ql | | -56.4 | -56.4 | 0.0 | 0.0 | -56.4 | -56.4 | 0.0 | 0.0 | -56.8 | -56.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 751.5 | 751.5 | 0.0 | 0.0 | 698.2 | 698.2 | 0.0 | 0.0 | 659.6 | 659.6 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| | pw | | 0.95 | 0.95 | 0.23 | 0.23 | 0.95 | 0.95 | 0.23 | 0.23 | 0.95 | 0.95 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 1385.0 | 1385.0 | 0.0 | 0.0 | 1385.2 | 1385.2 | 0.0 | 0.0 | 1385.0 | 1385.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2185.0 | 2754.1 | 0.0 | 0.0 | 2114.0 | 2744.0 | 0.0 | 0.0 | 2038.4 | 2680.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1159.4 | 1159.4 | 0.0 | 0.0 | 1041.4 | 1159.4 | 0.0 | 0.0 | 1041.4 | 1041.4 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1841.8 | 1841.8 | 0.0 | 0.0 | 1850.3 | 1850.3 | 0.0 | 0.0 | 1848.4 | 1848.4 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1195.5 | 1195.5 | 0.0 | 0.0 | 1077.9 | 1195.5 | 0.0 | 0.0 | 1077.9 | 1077.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 3963.9 | 3963.9 | 0.0 | 0.0 | 3686.8 | 3686.8 | 0.0 | 0.0 | 3395.4 | 3395.4 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1099.1 | 1099.1 | 0.0 | 0.0 | 1019.0 | 1019.0 | 0.0 | 0.0 | 961.0 | 961.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1025.2 | 1025.2 | 0.0 | 0.0 | 1025.6 | 1025.6 | 0.0 | 0.0 | 1024.0 | 1024.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1716.4 | 1716.4 | 0.0 | 0.0 | 1716.4 | 1716.4 | 0.0 | 0.0 | 1716.4 | 1716.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 158.4 | 152.3 | 0.0 | 0.0 | 155.8 | 147.7 | 0.0 | 0.0 | 151.7 | 146.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (50.6) | 69.3 (45.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (48.2) | 69.3 (40.8) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (44.4) | 69.3 (39.8) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[7F-8F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[8F-9F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[9F-10F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (38) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 2565.8 | 2565.8 | 0.0 | 0.0 | 2178.4 | 2178.4 | 0.0 | 0.0 | 1790.9 | 1790.9 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | -78.8 | 77.2 | 0.0 | 0.0 | -78.1 | 75.4 | 0.0 | 0.0 | -80.3 | 76.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 3243.9 | 3243.9 | 0.0 | 0.0 | 2705.5 | 2705.5 | 0.0 | 0.0 | 2176.8 | 2176.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -618.4 | 675.6 | 0.0 | 0.0 | -671.4 | 510.9 | 0.0 | 0.0 | -632.8 | 415.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | QI | | -55.2 | -55.2 | 0.0 | 0.0 | -54.8 | -54.8 | 0.0 | 0.0 | -55.9 | -55.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 610.3 | 610.3 | 0.0 | 0.0 | 556.6 | 556.6 | 0.0 | 0.0 | 491.0 | 491.0 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| | pw | | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 0.23 | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | MaI | | 1378.3 | 1378.3 | 0.0 | 0.0 | 1371.7 | 1371.7 | 0.0 | 0.0 | 1296.7 | 1296.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2470.2 | 2470.2 | 0.0 | 0.0 | 2270.6 | 2270.6 | 0.0 | 0.0 | 2070.5 | 2070.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 842.5 | 1041.4 | 0.0 | 0.0 | 842.5 | 842.5 | 0.0 | 0.0 | 842.5 | 842.5 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1838.9 | 1838.9 | 0.0 | 0.0 | 1795.3 | 1795.3 | 0.0 | 0.0 | 1741.5 | 1741.5 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 876.3 | 1077.9 | 0.0 | 0.0 | 876.3 | 876.3 | 0.0 | 0.0 | 876.3 | 876.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 3089.0 | 3089.0 | 0.0 | 0.0 | 2795.5 | 2795.5 | 0.0 | 0.0 | 2494.4 | 2494.4 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 283) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 887.9 | 887.9 | 0.0 | 0.0 | 807.5 | 807.5 | 0.0 | 0.0 | 708.6 | 708.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1024.9 | 1024.9 | 0.0 | 0.0 | 1025.6 | 1025.6 | 0.0 | 0.0 | 1020.6 | 1020.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1379.3 | 1379.3 | 0.0 | 0.0 | 1379.3 | 1379.3 | 0.0 | 0.0 | 1042.3 | 1042.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 144.8 | 148.7 | 0.0 | 0.0 | 148.4 | 137.5 | 0.0 | 0.0 | 145.8 | 131.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 101.3 | 103.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (38.2) | 69.3 (41.7) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (41.5) | 69.3 (31.6) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (39.1) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[10F-11F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[11F-12F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[12F-13F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (35) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 1416.1 | 1416.1 | 0.0 | 0.0 | 1042.2 | 1042.2 | 0.0 | 0.0 | 668.2 | 668.2 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | -77.1 | 73.8 | 0.0 | 0.0 | -78.7 | 75.4 | 0.0 | 0.0 | -72.3 | 73.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1709.5 | 1709.5 | 0.0 | 0.0 | 1228.6 | 1228.6 | 0.0 | 0.0 | 768.0 | 568.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -546.2 | 388.8 | 0.0 | 0.0 | -596.7 | 217.7 | 0.0 | 0.0 | -564.4 | 89.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K1 | | |
| | QI | | -53.4 | -53.4 | 0.0 | 0.0 | -55.0 | -55.0 | 0.0 | 0.0 | -52.2 | -52.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 426.8 | 426.8 | 0.0 | 0.0 | 369.5 | 369.5 | 0.0 | 0.0 | 278.8 | 278.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| | pw | | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | MaI | | 1138.3 | 1138.3 | 0.0 | 0.0 | 1017.6 | 1017.6 | 0.0 | 0.0 | 871.6 | 871.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1890.0 | 1890.0 | 0.0 | 0.0 | 1690.6 | 1690.6 | 0.0 | 0.0 | 1501.8 | 1418.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 577.7 | 842.5 | 0.0 | 0.0 | 577.7 | 577.7 | 0.0 | 0.0 | 385.1 | 577.7 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1640.8 | 1640.8 | 0.0 | 0.0 | 1557.8 | 1557.8 | 0.0 | 0.0 | 1452.2 | 1452.2 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 610.2 | 876.3 | 0.0 | 0.0 | 610.2 | 610.2 | 0.0 | 0.0 | 417.7 | 610.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 2217.0 | 2217.0 | 0.0 | 0.0 | 1935.6 | 1935.6 | 0.0 | 0.0 | 1660.6 | 1660.6 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 210( 283) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 613.5 | 613.5 | 0.0 | 0.0 | 526.7 | 526.7 | 0.0 | 0.0 | 392.1 | 392.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 945.7 | 945.7 | 0.0 | 0.0 | 951.1 | 951.1 | 0.0 | 0.0 | 957.4 | 957.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 977.5 | 977.5 | 0.0 | 0.0 | 977.5 | 977.5 | 0.0 | 0.0 | 977.5 | 977.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 143.2 | 131.6 | 0.0 | 0.0 | 147.0 | 118.9 | 0.0 | 0.0 | 144.6 | 115.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 103.8 | 106.3 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 75.6 (36.8) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 75.6 (40.2) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 75.6 (38.0) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX1軸[13F-RF/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[1F-2F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[2F-3F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (33) | (0) | (0) | (43) | (125) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 294.0 | 294.0 | 0.0 | 0.0 | 8043.4 | 8043.4 | 0.0 | 0.0 | 7390.9 | 7390.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -107.3 | 81.3 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | -13.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | -1.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 332.6 | 255.4 | 0.0 | 0.0 | 7905.2 | 7905.2 | 0.0 | 0.0 | 7255.1 | 7255.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -390.0 | 196.1 | 0.0 | 0.0 | 229.1 | -3311.3 | 0.0 | 0.0 | 1170.7 | -1854.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | -67.4 | -67.4 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 147.3 | 147.3 | 0.0 | 0.0 | 1535.9 | 1535.9 | 0.0 | 0.0 | 1511.9 | 1511.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 |
| | d | | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 |
| | j | | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 31.76 | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.44 | 0.44 | 0.29 | 0.29 | 0.44 | 0.44 | 0.29 | 0.29 |
| | pw | | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.23 | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 719.9 | 719.9 | 0.0 | 0.0 | 1455.0 | 1455.0 | 0.0 | 0.0 | 1603.3 | 1603.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1318.3 | 1285.2 | 0.0 | 0.0 | 3957.7 | 3957.7 | 0.0 | 0.0 | 3965.7 | 3965.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 770.2 | 385.1 | 0.0 | 0.0 | 2237.3 | 17743.5 | 0.0 | 0.0 | 2237.3 | 2237.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1317.3 | 1317.3 | 0.0 | 0.0 | 5691.2 | 5691.2 | 0.0 | 0.0 | 5451.5 | 5451.5 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 835.3 | 417.7 | 0.0 | 0.0 | 2236.9 | 17743.5 | 0.0 | 0.0 | 2236.9 | 2236.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1400.3 | 1400.3 | 0.0 | 0.0 | 5885.7 | 5885.7 | 0.0 | 0.0 | 5653.4 | 5653.4 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 230( 398) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 187.3 | 187.3 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 2267.1 | 2267.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 892.1 | 892.1 | 0.0 | 0.0 | 868.0 | 868.0 | 0.0 | 0.0 | 1126.7 | 1126.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 977.5 | 977.5 | 0.0 | 0.0 | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 131.7 | 117.3 | 0.0 | 0.0 | 122.4 | 251.6 | 0.0 | 0.0 | 161.9 | 190.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 156.3 | 73.8 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | OK | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 75.6 (30.0) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (30.0) | 125.2 (124.2) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (43.9) | 70.1 (69.6) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[3F-4F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[4F-5F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[5F-6F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (38) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 6747.8 | 6747.8 | 0.0 | 0.0 | 6104.7 | 6104.7 | 0.0 | 0.0 | 5461.7 | 5461.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 3.0 | -3.2 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | -2.7 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | -2.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 6617.9 | 6617.9 | 0.0 | 0.0 | 5983.8 | 5983.8 | 0.0 | 0.0 | 5352.5 | 5352.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 1426.8 | -1515.0 | 0.0 | 0.0 | 1460.5 | -1348.8 | 0.0 | 0.0 | 1419.3 | -1243.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1470.0 | 1470.0 | 0.0 | 0.0 | 1403.8 | 1403.8 | 0.0 | 0.0 | 1330.8 | 1330.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| | pw | | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1572.9 | 1572.9 | 0.0 | 0.0 | 1679.0 | 1679.0 | 0.0 | 0.0 | 1746.9 | 1746.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3519.2 | 3519.2 | 0.0 | 0.0 | 3490.4 | 3490.4 | 0.0 | 0.0 | 3462.3 | 3462.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 2354.9 | 2237.3 | 0.0 | 0.0 | 2354.9 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 | 2119.2 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 4551.2 | 4551.2 | 0.0 | 0.0 | 4295.3 | 4295.3 | 0.0 | 0.0 | 4029.7 | 4029.7 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 2354.9 | 2236.9 | 0.0 | 0.0 | 2354.9 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 | 2119.2 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 4754.7 | 4754.7 | 0.0 | 0.0 | 4494.3 | 4494.3 | 0.0 | 0.0 | 4218.2 | 4218.2 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 2203.9 | 2203.9 | 0.0 | 0.0 | 2104.8 | 2104.8 | 0.0 | 0.0 | 1995.2 | 1995.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1327.4 | 1327.4 | 0.0 | 0.0 | 1336.1 | 1336.1 | 0.0 | 0.0 | 1338.4 | 1338.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 201.1 | 206.5 | 0.0 | 0.0 | 203.1 | 196.2 | 0.0 | 0.0 | 200.6 | 189.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 80.9<br>(80.3) | 85.9<br>(85.3) | 0.0<br>(0.0) | 0.0<br>(0.0) | 82.8<br>(82.2) | 76.5<br>(75.9) | 0.0<br>(0.0) | 0.0<br>(0.0) | 80.5<br>(79.9) | 70.5<br>(70.0) | 0.0<br>(0.0) | 0.0<br>(0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[6F-7F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[7F-8F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[8F-9F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (38) | (0) | (0) | (40) | (38) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 4816.7 | 4816.7 | 0.0 | 0.0 | 4178.0 | 4178.0 | 0.0 | 0.0 | 3549.3 | 3549.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 2.7 | -2.5 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | -2.4 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -1.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 4724.0 | 4724.0 | 0.0 | 0.0 | 4098.7 | 4098.7 | 0.0 | 0.0 | 3483.3 | 3483.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 1302.5 | -1175.6 | 0.0 | 0.0 | 1094.9 | -1238.1 | 0.0 | 0.0 | 1163.1 | -941.4 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1238.3 | 1238.3 | 0.0 | 0.0 | 1137.4 | 1137.4 | 0.0 | 0.0 | 1026.1 | 1026.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1689.6 | 1689.6 | 0.0 | 0.0 | 1707.0 | 1707.0 | 0.0 | 0.0 | 1699.0 | 1699.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3316.1 | 3316.1 | 0.0 | 0.0 | 3074.2 | 3074.2 | 0.0 | 0.0 | 2828.6 | 2828.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 2119.2 | 2119.2 | 0.0 | 0.0 | 1718.7 | 2119.2 | 0.0 | 0.0 | 1718.7 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 3736.3 | 3736.3 | 0.0 | 0.0 | 3455.7 | 3455.7 | 0.0 | 0.0 | 3167.6 | 3167.6 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 2119.2 | 2119.2 | 0.0 | 0.0 | 1718.7 | 2119.2 | 0.0 | 0.0 | 1718.7 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 3900.4 | 3900.4 | 0.0 | 0.0 | 3602.6 | 3602.6 | 0.0 | 0.0 | 3295.4 | 3295.4 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 205( 283) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1856.5 | 1856.5 | 0.0 | 0.0 | 1705.3 | 1705.3 | 0.0 | 0.0 | 1538.4 | 1538.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1252.0 | 1252.0 | 0.0 | 0.0 | 1228.2 | 1228.2 | 0.0 | 0.0 | 1255.6 | 1255.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 193.4 | 185.5 | 0.0 | 0.0 | 180.5 | 189.4 | 0.0 | 0.0 | 184.7 | 171.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 101.3 | 103.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 73.9<br>(73.3) | 69.3<br>(66.2) | 0.0<br>(0.0) | 0.0<br>(0.0) | 69.3<br>(61.6) | 70.2<br>(69.7) | 0.0<br>(0.0) | 0.0<br>(0.0) | 69.3<br>(65.5) | 69.3<br>(53.0) | 0.0<br>(0.0) | 0.0<br>(0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[9F-10F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[10F-11F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[11F-12F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (38) | (35) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 2919.9 | 2919.9 | 0.0 | 0.0 | 2311.4 | 2311.4 | 0.0 | 0.0 | 1705.0 | 1705.0 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | 2.1 | -1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | -1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | -1.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2869.5 | 2869.5 | 0.0 | 0.0 | 2268.8 | 2268.8 | 0.0 | 0.0 | 1676.2 | 1676.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 1072.3 | -785.2 | 0.0 | 0.0 | 883.1 | -737.5 | 0.0 | 0.0 | 873.2 | -427.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | QI | | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 905.6 | 905.6 | 0.0 | 0.0 | 771.3 | 771.3 | 0.0 | 0.0 | 618.9 | 618.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 | 113.0 | 113.0 | 68.0 | 68.0 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 | 98.9 | 98.9 | 59.5 | 59.5 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 |
| | pt | | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| | pw | | 0.63 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | 0.63 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | 0.68 | 0.68 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1612.6 | 1612.6 | 0.0 | 0.0 | 1341.1 | 1341.1 | 0.0 | 0.0 | 1187.5 | 1187.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2569.2 | 2569.2 | 0.0 | 0.0 | 2320.5 | 2320.5 | 0.0 | 0.0 | 1699.1 | 1699.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1718.7 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 | 1187.9 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 | 1187.9 | 1187.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 2861.4 | 2861.4 | 0.0 | 0.0 | 2540.4 | 2540.4 | 0.0 | 0.0 | 1863.7 | 1863.7 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1718.7 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 | 1187.9 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 | 1187.9 | 1187.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 2962.1 | 2962.1 | 0.0 | 0.0 | 2626.4 | 2626.4 | 0.0 | 0.0 | 1924.0 | 1924.0 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 210( 283) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1357.7 | 1357.7 | 0.0 | 0.0 | 1156.3 | 1156.3 | 0.0 | 0.0 | 927.7 | 927.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1168.1 | 1168.1 | 0.0 | 0.0 | 1096.8 | 1096.8 | 0.0 | 0.0 | 1030.0 | 1030.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1513.5 | 1513.5 | 0.0 | 0.0 | 1442.4 | 1442.4 | 0.0 | 0.0 | 1400.6 | 1400.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 179.1 | 161.4 | 0.0 | 0.0 | 172.4 | 162.6 | 0.0 | 0.0 | 175.2 | 143.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 103.8 | 106.3 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (60.4) | 69.3 (44.2) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 75.6 (54.2) | 75.6 (45.3) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 60.6 (59.5) | 60.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[12F-13F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX2軸[13F-RF/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[1F-2F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (33) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) | (43) | (125) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 1102.3 | 1102.3 | 0.0 | 0.0 | 502.1 | 502.1 | 0.0 | 0.0 | 8009.2 | 8009.2 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | 1.9 | -1.7 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | -3.9 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1085.6 | 1085.6 | 0.0 | 0.0 | 494.1 | 494.1 | 0.0 | 0.0 | 8015.4 | 8015.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 747.2 | -220.4 | 0.0 | 0.0 | 573.5 | -35.4 | 0.0 | 0.0 | -225.2 | 3269.4 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | -0.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 460.3 | 460.3 | 0.0 | 0.0 | 288.6 | 288.6 | 0.0 | 0.0 | 1519.0 | 1519.0 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 |
| | d | | 113.0 | 113.0 | 68.0 | 68.0 | 113.0 | 113.0 | 68.0 | 68.0 | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 |
| | j | | 98.9 | 98.9 | 59.5 | 59.5 | 98.9 | 98.9 | 59.5 | 59.5 | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.44 | 0.44 | 0.29 | 0.29 |
| | pw | | 0.68 | 0.68 | 0.21 | 0.21 | 0.68 | 0.68 | 0.21 | 0.21 | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1025.4 | 1025.4 | 0.0 | 0.0 | 767.6 | 767.6 | 0.0 | 0.0 | 1462.8 | 1462.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1433.7 | 1433.7 | 0.0 | 0.0 | 1165.1 | 1165.1 | 0.0 | 0.0 | 3955.8 | 3955.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 802.8 | 1187.9 | 0.0 | 0.0 | 1605.5 | 802.8 | 0.0 | 0.0 | 2354.9 | 17743.5 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1551.5 | 1551.5 | 0.0 | 0.0 | 1222.0 | 1222.0 | 0.0 | 0.0 | 5773.3 | 5773.3 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 802.8 | 1187.9 | 0.0 | 0.0 | 1605.5 | 802.8 | 0.0 | 0.0 | 2354.9 | 17743.5 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1588.3 | 1588.3 | 0.0 | 0.0 | 1240.4 | 1240.4 | 0.0 | 0.0 | 5781.9 | 5781.9 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 230( 398) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 689.8 | 689.8 | 0.0 | 0.0 | 430.8 | 430.8 | 0.0 | 0.0 | 2278.2 | 2278.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1017.0 | 1017.0 | 0.0 | 0.0 | 882.0 | 882.0 | 0.0 | 0.0 | 793.8 | 793.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1400.6 | 1400.6 | 0.0 | 0.0 | 1400.6 | 1400.6 | 0.0 | 0.0 | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 166.2 | 128.7 | 0.0 | 0.0 | 153.8 | 115.5 | 0.0 | 0.0 | 122.2 | 249.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 156.3 | 73.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | OK | NG | | |
| 定着 La | | | 60.6 (50.9) | 60.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 60.6 (39.1) | 60.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (30.0) | 123.6 (122.7) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[2F-3F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[3F-4F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[4F-5F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (38) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 7359.5 | 7359.5 | 0.0 | 0.0 | 6719.1 | 6719.1 | 0.0 | 0.0 | 6078.8 | 6078.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 7365.7 | 7353.3 | 0.0 | 0.0 | 6725.1 | 6725.1 | 0.0 | 0.0 | 6073.2 | 6073.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -1186.0 | -1873.9 | 0.0 | 0.0 | -1450.4 | 1531.4 | 0.0 | 0.0 | 1492.0 | -1375.6 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1529.9 | 1529.9 | 0.0 | 0.0 | 1490.9 | 1490.9 | 0.0 | 0.0 | 1434.0 | 1434.0 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.44 | 0.44 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| | pw | | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1610.5 | 1610.5 | 0.0 | 0.0 | 1578.5 | 1578.5 | 0.0 | 0.0 | 1682.4 | 1682.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3964.1 | 3964.3 | 0.0 | 0.0 | 3523.7 | 3523.7 | 0.0 | 0.0 | 3494.5 | 3494.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 2354.9 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 | 2354.9 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 | 2354.9 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 5537.3 | 5537.3 | 0.0 | 0.0 | 4638.1 | 4638.1 | 0.0 | 0.0 | 4380.4 | 4380.4 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 2354.9 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 | 2354.9 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 | 2354.9 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 5546.5 | 5546.5 | 0.0 | 0.0 | 4647.4 | 4647.4 | 0.0 | 0.0 | 4389.7 | 4389.7 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 2294.8 | 2294.8 | 0.0 | 0.0 | 2236.3 | 2236.3 | 0.0 | 0.0 | 2150.9 | 2150.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 833.2 | 833.2 | 0.0 | 0.0 | 1187.6 | 1187.6 | 0.0 | 0.0 | 1283.2 | 1283.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 162.5 | 191.4 | 0.0 | 0.0 | 202.5 | 207.5 | 0.0 | 0.0 | 205.1 | 197.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (44.5) | 70.8 (70.3) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 82.3 (81.6) | 86.8 (86.2) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 84.6 (84.0) | 78.0 (77.4) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[5F-6F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[6F-7F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[7F-8F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (38) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) | (40) | (38) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 5438.4 | 5438.4 | 0.0 | 0.0 | 4796.0 | 4796.0 | 0.0 | 0.0 | 4159.9 | 4159.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 5433.2 | 5443.7 | 0.0 | 0.0 | 4800.6 | 4800.6 | 0.0 | 0.0 | 4155.8 | 4155.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 1457.2 | 1278.1 | 0.0 | 0.0 | -1343.6 | 1213.6 | 0.0 | 0.0 | 1134.8 | -1279.3 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K2 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1367.7 | 1367.7 | 0.0 | 0.0 | 1278.6 | 1278.6 | 0.0 | 0.0 | 1177.7 | 1177.7 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1748.6 | 1748.6 | 0.0 | 0.0 | 1690.6 | 1690.6 | 0.0 | 0.0 | 1707.1 | 1707.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3465.6 | 3466.1 | 0.0 | 0.0 | 3318.8 | 3318.8 | 0.0 | 0.0 | 3096.8 | 3096.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 2119.2 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 | 2119.2 | 2119.2 | 0.0 | 0.0 | 1718.7 | 2119.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 4110.1 | 4110.1 | 0.0 | 0.0 | 3805.7 | 3805.7 | 0.0 | 0.0 | 3517.4 | 3517.4 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 2119.2 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 | 2119.2 | 2119.2 | 0.0 | 0.0 | 1718.7 | 2119.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 4119.1 | 4119.1 | 0.0 | 0.0 | 3813.8 | 3813.8 | 0.0 | 0.0 | 3524.9 | 3524.9 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 205( 283) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 2051.6 | 2051.6 | 0.0 | 0.0 | 1917.9 | 1917.9 | 0.0 | 0.0 | 1766.6 | 1766.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1342.1 | 1342.1 | 0.0 | 0.0 | 1228.0 | 1228.0 | 0.0 | 0.0 | 1158.5 | 1158.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 202.9 | 191.9 | 0.0 | 0.0 | 195.9 | 187.9 | 0.0 | 0.0 | 183.0 | 191.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 101.3 | 103.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 82.6<br>(82.0) | 72.5<br>(71.9) | 0.0<br>(0.0) | 0.0<br>(0.0) | 76.2<br>(75.6) | 69.3<br>(68.3) | 0.0<br>(0.0) | 0.0<br>(0.0) | 69.3<br>(63.9) | 72.6<br>(72.0) | 0.0<br>(0.0) | 0.0<br>(0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[8F-9F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[9F-10F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[10F-11F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (38) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 3533.2 | 3533.2 | 0.0 | 0.0 | 2905.7 | 2905.7 | 0.0 | 0.0 | 2299.2 | 2299.2 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 3529.7 | 3529.7 | 0.0 | 0.0 | 2903.0 | 2903.0 | 0.0 | 0.0 | 2296.7 | 2296.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 1205.3 | -981.4 | 0.0 | 0.0 | 1115.8 | -826.3 | 0.0 | 0.0 | 920.7 | -778.0 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | QI | | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1066.8 | 1066.8 | 0.0 | 0.0 | 947.4 | 947.4 | 0.0 | 0.0 | 809.0 | 809.0 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| | pw | | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 0.63 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | 0.63 | 0.63 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | MaI | | 1698.7 | 1698.7 | 0.0 | 0.0 | 1612.6 | 1612.6 | 0.0 | 0.0 | 1340.8 | 1340.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2847.3 | 2847.3 | 0.0 | 0.0 | 2582.9 | 2582.9 | 0.0 | 0.0 | 2332.2 | 2332.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1718.7 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 | 1718.7 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 | 1187.9 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 3220.6 | 3220.6 | 0.0 | 0.0 | 2902.1 | 2902.1 | 0.0 | 0.0 | 2574.9 | 2574.9 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1718.7 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 | 1718.7 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 | 1187.9 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 3227.3 | 3227.3 | 0.0 | 0.0 | 2907.6 | 2907.6 | 0.0 | 0.0 | 2579.9 | 2579.9 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 210( 283) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1600.1 | 1600.1 | 0.0 | 0.0 | 1421.2 | 1421.2 | 0.0 | 0.0 | 1213.4 | 1213.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1230.0 | 1230.0 | 0.0 | 0.0 | 1142.4 | 1142.4 | 0.0 | 0.0 | 1039.1 | 1039.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 1513.5 | 1513.5 | 0.0 | 0.0 | 1442.4 | 1442.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 187.4 | 173.5 | 0.0 | 0.0 | 181.8 | 163.9 | 0.0 | 0.0 | 174.9 | 165.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 103.8 | 106.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (67.8) | 69.3 (55.2) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (62.8) | 69.3 (46.5) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 75.6 (56.5) | 75.6 (47.8) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[11F-12F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[12F-13F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX3軸[13F-RF/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (33) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 1694.4 | 1694.4 | 0.0 | 0.0 | 1093.3 | 1093.3 | 0.0 | 0.0 | 496.8 | 496.8 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1692.6 | 1692.6 | 0.0 | 0.0 | 1092.1 | 1092.1 | 0.0 | 0.0 | 497.1 | 497.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 911.8 | -462.5 | 0.0 | 0.0 | 769.5 | -256.1 | 0.0 | 0.0 | -619.2 | 59.6 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | |
| | QI | | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 654.5 | 654.5 | 0.0 | 0.0 | 488.4 | 488.4 | 0.0 | 0.0 | 323.1 | 323.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | | 113.0 | 113.0 | 68.0 | 68.0 | 113.0 | 113.0 | 68.0 | 68.0 | 113.0 | 113.0 | 68.0 | 68.0 |
| | j | | 98.9 | 98.9 | 59.5 | 59.5 | 98.9 | 98.9 | 59.5 | 59.5 | 98.9 | 98.9 | 59.5 | 59.5 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 |
| | pt | | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| | pw | | 0.68 | 0.68 | 0.21 | 0.21 | 0.68 | 0.68 | 0.21 | 0.21 | 0.68 | 0.68 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1187.2 | 1187.2 | 0.0 | 0.0 | 1021.6 | 1021.6 | 0.0 | 0.0 | 765.2 | 765.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1706.0 | 1706.0 | 0.0 | 0.0 | 1436.6 | 1436.6 | 0.0 | 0.0 | 1166.5 | 1166.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1187.9 | 1187.9 | 0.0 | 0.0 | 802.8 | 1187.9 | 0.0 | 0.0 | 1605.5 | 802.8 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1886.6 | 1886.6 | 0.0 | 0.0 | 1563.7 | 1563.7 | 0.0 | 0.0 | 1227.8 | 1227.8 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1187.9 | 1187.9 | 0.0 | 0.0 | 802.8 | 1187.9 | 0.0 | 0.0 | 1605.5 | 802.8 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1890.2 | 1890.2 | 0.0 | 0.0 | 1566.3 | 1566.3 | 0.0 | 0.0 | 1228.5 | 1228.5 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 981.7 | 981.7 | 0.0 | 0.0 | 732.6 | 732.6 | 0.0 | 0.0 | 484.6 | 484.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 964.6 | 964.6 | 0.0 | 0.0 | 585.7 | 585.7 | 0.0 | 0.0 | 792.9 | 792.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1400.6 | 1400.6 | 0.0 | 0.0 | 1400.6 | 1400.6 | 0.0 | 0.0 | 1400.6 | 1400.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 177.9 | 145.9 | 0.0 | 0.0 | 167.8 | 131.2 | 0.0 | 0.0 | 157.1 | 117.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 63.1 (62.1) | 60.6 (31.5) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 60.6 (52.4) | 60.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 60.6 (42.2) | 60.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[1F-2F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[2F-3F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[3F-4F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (125) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 8009.2 | 8009.2 | 0.0 | 0.0 | 7359.5 | 7359.5 | 0.0 | 0.0 | 6719.1 | 6719.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 0.5 | -1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 8015.4 | 8015.4 | 0.0 | 0.0 | 7365.7 | 7353.3 | 0.0 | 0.0 | 6725.1 | 6725.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 225.2 | -3269.4 | 0.0 | 0.0 | 1186.0 | 1873.9 | 0.0 | 0.0 | 1450.4 | -1531.4 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1519.0 | 1519.0 | 0.0 | 0.0 | 1529.9 | 1529.9 | 0.0 | 0.0 | 1490.9 | 1490.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 31.76 | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.44 | 0.44 | 0.29 | 0.29 | 0.44 | 0.44 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| | pw | | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1462.8 | 1462.8 | 0.0 | 0.0 | 1610.5 | 1610.5 | 0.0 | 0.0 | 1578.5 | 1578.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3955.8 | 3955.8 | 0.0 | 0.0 | 3964.1 | 3964.3 | 0.0 | 0.0 | 3523.7 | 3523.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 2354.9 | 17743.5 | 0.0 | 0.0 | 2354.9 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 | 2354.9 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 5781.9 | 5781.9 | 0.0 | 0.0 | 5546.5 | 5546.5 | 0.0 | 0.0 | 4647.4 | 4647.4 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 2354.9 | 17743.5 | 0.0 | 0.0 | 2354.9 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 | 2354.9 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 5773.3 | 5773.3 | 0.0 | 0.0 | 5537.3 | 5537.3 | 0.0 | 0.0 | 4638.1 | 4638.1 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 230( 398) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 2278.2 | 2278.2 | 0.0 | 0.0 | 2294.8 | 2294.8 | 0.0 | 0.0 | 2236.3 | 2236.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 793.8 | 793.8 | 0.0 | 0.0 | 833.2 | 833.2 | 0.0 | 0.0 | 1187.6 | 1187.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 122.2 | 249.9 | 0.0 | 0.0 | 162.5 | 191.4 | 0.0 | 0.0 | 202.5 | 207.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 156.3 | 73.8 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (30.0) | 123.6 (122.7) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (44.5) | 70.8 (70.3) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 82.3 (81.6) | 86.8 (86.2) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[4F-5F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[5F-6F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[6F-7F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (38) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 6078.8 | 6078.8 | 0.0 | 0.0 | 5438.4 | 5438.4 | 0.0 | 0.0 | 4796.0 | 4796.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 6073.2 | 6073.2 | 0.0 | 0.0 | 5433.2 | 5443.7 | 0.0 | 0.0 | 4800.6 | 4800.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -1492.0 | 1375.6 | 0.0 | 0.0 | -1457.2 | -1278.1 | 0.0 | 0.0 | 1343.6 | -1213.6 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1434.0 | 1434.0 | 0.0 | 0.0 | 1367.7 | 1367.7 | 0.0 | 0.0 | 1278.6 | 1278.6 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1682.4 | 1682.4 | 0.0 | 0.0 | 1748.6 | 1748.6 | 0.0 | 0.0 | 1690.6 | 1690.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3494.5 | 3494.5 | 0.0 | 0.0 | 3465.6 | 3466.1 | 0.0 | 0.0 | 3318.8 | 3318.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 2354.9 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 | 2119.2 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 | 2119.2 | 2119.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 4389.7 | 4389.7 | 0.0 | 0.0 | 4119.1 | 4119.1 | 0.0 | 0.0 | 3813.8 | 3813.8 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 2354.9 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 | 2119.2 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 | 2119.2 | 2119.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 4380.4 | 4380.4 | 0.0 | 0.0 | 4110.1 | 4110.1 | 0.0 | 0.0 | 3805.7 | 3805.7 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 2150.9 | 2150.9 | 0.0 | 0.0 | 2051.6 | 2051.6 | 0.0 | 0.0 | 1917.9 | 1917.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1283.2 | 1283.2 | 0.0 | 0.0 | 1342.1 | 1342.1 | 0.0 | 0.0 | 1228.0 | 1228.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 205.1 | 197.9 | 0.0 | 0.0 | 202.9 | 191.9 | 0.0 | 0.0 | 195.9 | 187.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 84.6 (84.0) | 78.0 (77.4) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 82.6 (82.0) | 72.5 (71.9) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 76.2 (75.6) | 69.3 (68.3) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[7F-8F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[8F-9F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[9F-10F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (38) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 4159.9 | 4159.9 | 0.0 | 0.0 | 3533.2 | 3533.2 | 0.0 | 0.0 | 2905.7 | 2905.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 4155.8 | 4155.8 | 0.0 | 0.0 | 3529.7 | 3529.7 | 0.0 | 0.0 | 2903.0 | 2903.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -1134.8 | 1279.3 | 0.0 | 0.0 | -1205.3 | 981.4 | 0.0 | 0.0 | -1115.8 | 826.3 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1177.7 | 1177.7 | 0.0 | 0.0 | 1066.8 | 1066.8 | 0.0 | 0.0 | 947.4 | 947.4 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| | pw | | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 0.63 | 0.63 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1707.1 | 1707.1 | 0.0 | 0.0 | 1698.7 | 1698.7 | 0.0 | 0.0 | 1612.6 | 1612.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3096.8 | 3096.8 | 0.0 | 0.0 | 2847.3 | 2847.3 | 0.0 | 0.0 | 2582.9 | 2582.9 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1718.7 | 2119.2 | 0.0 | 0.0 | 1718.7 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 | 1718.7 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 3524.9 | 3524.9 | 0.0 | 0.0 | 3227.3 | 3227.3 | 0.0 | 0.0 | 2907.6 | 2907.6 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1718.7 | 2119.2 | 0.0 | 0.0 | 1718.7 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 | 1718.7 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 3517.4 | 3517.4 | 0.0 | 0.0 | 3220.6 | 3220.6 | 0.0 | 0.0 | 2902.1 | 2902.1 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 283) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1766.6 | 1766.6 | 0.0 | 0.0 | 1600.1 | 1600.1 | 0.0 | 0.0 | 1421.2 | 1421.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1158.5 | 1158.5 | 0.0 | 0.0 | 1230.0 | 1230.0 | 0.0 | 0.0 | 1142.4 | 1142.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 1513.5 | 1513.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 183.0 | 191.9 | 0.0 | 0.0 | 187.4 | 173.5 | 0.0 | 0.0 | 181.8 | 163.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 101.3 | 103.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (63.9) | 72.6 (72.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (67.8) | 69.3 (55.2) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (62.8) | 69.3 (46.5) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[10F-11F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[11F-12F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[12F-13F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (35) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 2299.2 | 2299.2 | 0.0 | 0.0 | 1694.4 | 1694.4 | 0.0 | 0.0 | 1093.3 | 1093.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2296.7 | 2296.7 | 0.0 | 0.0 | 1692.6 | 1692.6 | 0.0 | 0.0 | 1092.1 | 1092.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -920.7 | 778.0 | 0.0 | 0.0 | -911.8 | 462.5 | 0.0 | 0.0 | -769.5 | 256.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 809.0 | 809.0 | 0.0 | 0.0 | 654.5 | 654.5 | 0.0 | 0.0 | 488.4 | 488.4 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 | 113.0 | 113.0 | 68.0 | 68.0 | 113.0 | 113.0 | 68.0 | 68.0 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 | 98.9 | 98.9 | 59.5 | 59.5 | 98.9 | 98.9 | 59.5 | 59.5 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 |
| | pt | | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| | pw | | 0.63 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | 0.68 | 0.68 | 0.21 | 0.21 | 0.68 | 0.68 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1340.8 | 1340.8 | 0.0 | 0.0 | 1187.2 | 1187.2 | 0.0 | 0.0 | 1021.6 | 1021.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2332.2 | 2332.2 | 0.0 | 0.0 | 1706.0 | 1706.0 | 0.0 | 0.0 | 1436.6 | 1436.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1187.9 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 | 1187.9 | 1187.9 | 0.0 | 0.0 | 802.8 | 1187.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 2579.9 | 2579.9 | 0.0 | 0.0 | 1890.2 | 1890.2 | 0.0 | 0.0 | 1566.3 | 1566.3 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1187.9 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 | 1187.9 | 1187.9 | 0.0 | 0.0 | 802.8 | 1187.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 2574.9 | 2574.9 | 0.0 | 0.0 | 1886.6 | 1886.6 | 0.0 | 0.0 | 1563.7 | 1563.7 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 210( 283) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1213.4 | 1213.4 | 0.0 | 0.0 | 981.7 | 981.7 | 0.0 | 0.0 | 732.6 | 732.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1039.1 | 1039.1 | 0.0 | 0.0 | 964.6 | 964.6 | 0.0 | 0.0 | 585.7 | 585.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1442.4 | 1442.4 | 0.0 | 0.0 | 1400.6 | 1400.6 | 0.0 | 0.0 | 1400.6 | 1400.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 174.9 | 165.3 | 0.0 | 0.0 | 177.9 | 145.9 | 0.0 | 0.0 | 167.8 | 131.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 103.8 | 106.3 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 75.6 (56.5) | 75.6 (47.8) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 63.1 (62.1) | 60.6 (31.5) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 60.6 (52.4) | 60.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX4軸[13F-RF/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[1F-2F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[2F-3F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (33) | (0) | (0) | (43) | (125) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 496.8 | 496.8 | 0.0 | 0.0 | 8043.4 | 8043.4 | 0.0 | 0.0 | 7390.9 | 7390.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 0.5 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -5.5 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | -2.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 497.1 | 497.1 | 0.0 | 0.0 | 7905.2 | 7905.2 | 0.0 | 0.0 | 7255.1 | 7255.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 619.2 | -59.6 | 0.0 | 0.0 | -229.1 | 3311.3 | 0.0 | 0.0 | -1170.7 | 1854.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -4.7 | -4.7 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | -1.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 323.1 | 323.1 | 0.0 | 0.0 | 1535.9 | 1535.9 | 0.0 | 0.0 | 1511.9 | 1511.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 |
| | d | | 113.0 | 113.0 | 68.0 | 68.0 | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 |
| | j | | 98.9 | 98.9 | 59.5 | 59.5 | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 31.76 | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.44 | 0.44 | 0.29 | 0.29 | 0.44 | 0.44 | 0.29 | 0.29 |
| | pw | | 0.68 | 0.68 | 0.21 | 0.21 | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 765.2 | 765.2 | 0.0 | 0.0 | 1455.0 | 1455.0 | 0.0 | 0.0 | 1603.3 | 1603.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1166.5 | 1166.5 | 0.0 | 0.0 | 3957.7 | 3957.7 | 0.0 | 0.0 | 3965.7 | 3965.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1605.5 | 802.8 | 0.0 | 0.0 | 2236.9 | 17743.5 | 0.0 | 0.0 | 2236.9 | 2236.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1228.5 | 1228.5 | 0.0 | 0.0 | 5885.7 | 5885.7 | 0.0 | 0.0 | 5653.4 | 5653.4 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1605.5 | 802.8 | 0.0 | 0.0 | 2237.3 | 17743.5 | 0.0 | 0.0 | 2237.3 | 2237.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1227.8 | 1227.8 | 0.0 | 0.0 | 5691.2 | 5691.2 | 0.0 | 0.0 | 5451.5 | 5451.5 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 230( 398) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 484.6 | 484.6 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 2267.1 | 2267.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 792.9 | 792.9 | 0.0 | 0.0 | 868.0 | 868.0 | 0.0 | 0.0 | 1126.7 | 1126.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1400.6 | 1400.6 | 0.0 | 0.0 | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 157.1 | 117.2 | 0.0 | 0.0 | 122.4 | 251.6 | 0.0 | 0.0 | 161.9 | 190.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 156.3 | 73.8 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | OK | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 60.6 (42.2) | 60.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (30.0) | 125.2 (124.2) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (43.9) | 70.1 (69.6) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[3F-4F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[4F-5F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[5F-6F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (38) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 6747.8 | 6747.8 | 0.0 | 0.0 | 6104.7 | 6104.7 | 0.0 | 0.0 | 5461.7 | 5461.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -3.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | -2.8 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | -2.8 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 6617.9 | 6617.9 | 0.0 | 0.0 | 5983.8 | 5983.8 | 0.0 | 0.0 | 5352.5 | 5352.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -1426.8 | 1515.0 | 0.0 | 0.0 | -1460.5 | 1348.8 | 0.0 | 0.0 | -1419.3 | 1243.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -2.2 | -2.2 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1470.0 | 1470.0 | 0.0 | 0.0 | 1403.8 | 1403.8 | 0.0 | 0.0 | 1330.8 | 1330.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| | pw | | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1572.9 | 1572.9 | 0.0 | 0.0 | 1679.0 | 1679.0 | 0.0 | 0.0 | 1746.9 | 1746.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3519.2 | 3519.2 | 0.0 | 0.0 | 3490.4 | 3490.4 | 0.0 | 0.0 | 3462.3 | 3462.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 2354.9 | 2236.9 | 0.0 | 0.0 | 2354.9 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 | 2119.2 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 4754.7 | 4754.7 | 0.0 | 0.0 | 4494.3 | 4494.3 | 0.0 | 0.0 | 4218.2 | 4218.2 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 2354.9 | 2237.3 | 0.0 | 0.0 | 2354.9 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 | 2119.2 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 4551.2 | 4551.2 | 0.0 | 0.0 | 4295.3 | 4295.3 | 0.0 | 0.0 | 4029.7 | 4029.7 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 2203.9 | 2203.9 | 0.0 | 0.0 | 2104.8 | 2104.8 | 0.0 | 0.0 | 1995.2 | 1995.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1327.4 | 1327.4 | 0.0 | 0.0 | 1336.1 | 1336.1 | 0.0 | 0.0 | 1338.4 | 1338.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 201.1 | 206.5 | 0.0 | 0.0 | 203.1 | 196.2 | 0.0 | 0.0 | 200.6 | 189.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 80.9<br>(80.3) | 85.9<br>(85.3) | 0.0<br>(0.0) | 0.0<br>(0.0) | 82.8<br>(82.2) | 76.5<br>(75.9) | 0.0<br>(0.0) | 0.0<br>(0.0) | 80.5<br>(79.9) | 70.5<br>(70.0) | 0.0<br>(0.0) | 0.0<br>(0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[6F-7F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[7F-8F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[8F-9F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (38) | (0) | (0) | (40) | (38) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 4816.7 | 4816.7 | 0.0 | 0.0 | 4178.0 | 4178.0 | 0.0 | 0.0 | 3549.3 | 3549.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -2.7 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 4724.0 | 4724.0 | 0.0 | 0.0 | 4098.7 | 4098.7 | 0.0 | 0.0 | 3483.3 | 3483.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -1302.5 | 1175.6 | 0.0 | 0.0 | -1094.9 | 1238.1 | 0.0 | 0.0 | -1163.1 | 941.4 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -1.9 | -1.9 | 0.0 | 0.0 | -1.6 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | -1.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1238.3 | 1238.3 | 0.0 | 0.0 | 1137.4 | 1137.4 | 0.0 | 0.0 | 1026.1 | 1026.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1689.6 | 1689.6 | 0.0 | 0.0 | 1707.0 | 1707.0 | 0.0 | 0.0 | 1699.0 | 1699.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3316.1 | 3316.1 | 0.0 | 0.0 | 3074.2 | 3074.2 | 0.0 | 0.0 | 2828.6 | 2828.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 2119.2 | 2119.2 | 0.0 | 0.0 | 1718.7 | 2119.2 | 0.0 | 0.0 | 1718.7 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 3900.4 | 3900.4 | 0.0 | 0.0 | 3602.6 | 3602.6 | 0.0 | 0.0 | 3295.4 | 3295.4 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 2119.2 | 2119.2 | 0.0 | 0.0 | 1718.7 | 2119.2 | 0.0 | 0.0 | 1718.7 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 3736.3 | 3736.3 | 0.0 | 0.0 | 3455.7 | 3455.7 | 0.0 | 0.0 | 3167.6 | 3167.6 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 205( 283) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1856.5 | 1856.5 | 0.0 | 0.0 | 1705.3 | 1705.3 | 0.0 | 0.0 | 1538.4 | 1538.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1252.0 | 1252.0 | 0.0 | 0.0 | 1228.2 | 1228.2 | 0.0 | 0.0 | 1255.6 | 1255.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 193.4 | 185.5 | 0.0 | 0.0 | 180.5 | 189.4 | 0.0 | 0.0 | 184.7 | 171.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 101.3 | 103.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 73.9 (73.3) | 69.3 (66.2) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (61.6) | 70.2 (69.7) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (65.5) | 69.3 (53.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[9F-10F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[10F-11F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[11F-12F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (38) | (35) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 2919.9 | 2919.9 | 0.0 | 0.0 | 2311.4 | 2311.4 | 0.0 | 0.0 | 1705.0 | 1705.0 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | -2.1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | -1.8 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | -1.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2869.5 | 2869.5 | 0.0 | 0.0 | 2268.8 | 2268.8 | 0.0 | 0.0 | 1676.2 | 1676.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -1072.3 | 785.2 | 0.0 | 0.0 | -883.1 | 737.5 | 0.0 | 0.0 | -873.2 | 427.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | QI | | -1.4 | -1.4 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | -1.2 | -1.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 905.6 | 905.6 | 0.0 | 0.0 | 771.3 | 771.3 | 0.0 | 0.0 | 618.9 | 618.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 | 113.0 | 113.0 | 68.0 | 68.0 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 | 98.9 | 98.9 | 59.5 | 59.5 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 |
| | pt | | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| | pw | | 0.63 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | 0.63 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | 0.68 | 0.68 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1612.6 | 1612.6 | 0.0 | 0.0 | 1341.1 | 1341.1 | 0.0 | 0.0 | 1187.5 | 1187.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2569.2 | 2569.2 | 0.0 | 0.0 | 2320.5 | 2320.5 | 0.0 | 0.0 | 1699.1 | 1699.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1718.7 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 | 1187.9 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 | 1187.9 | 1187.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 2962.1 | 2962.1 | 0.0 | 0.0 | 2626.4 | 2626.4 | 0.0 | 0.0 | 1924.0 | 1924.0 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1718.7 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 | 1187.9 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 | 1187.9 | 1187.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 2861.4 | 2861.4 | 0.0 | 0.0 | 2540.4 | 2540.4 | 0.0 | 0.0 | 1863.7 | 1863.7 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 210( 283) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1357.7 | 1357.7 | 0.0 | 0.0 | 1156.3 | 1156.3 | 0.0 | 0.0 | 927.7 | 927.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1168.1 | 1168.1 | 0.0 | 0.0 | 1096.8 | 1096.8 | 0.0 | 0.0 | 1030.0 | 1030.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1513.5 | 1513.5 | 0.0 | 0.0 | 1442.4 | 1442.4 | 0.0 | 0.0 | 1400.6 | 1400.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 179.1 | 161.4 | 0.0 | 0.0 | 172.4 | 162.6 | 0.0 | 0.0 | 175.2 | 143.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 103.8 | 106.3 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (60.4) | 69.3 (44.2) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 75.6 (54.2) | 75.6 (45.3) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 60.6 (59.5) | 60.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[12F-13F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX5軸[13F-RF/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[1F-2F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (33) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) | (43) | (125) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 1102.3 | 1102.3 | 0.0 | 0.0 | 502.1 | 502.1 | 0.0 | 0.0 | 4925.6 | 4925.6 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | -1.9 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | -7.8 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 80.4 | -109.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1085.6 | 1085.6 | 0.0 | 0.0 | 494.1 | 494.1 | 0.0 | 0.0 | 3058.4 | 6792.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -747.2 | 220.4 | 0.0 | 0.0 | -573.5 | 35.4 | 0.0 | 0.0 | 162.1 | -2255.7 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K1 | | |
| | QI | | -1.3 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | -4.2 | -4.2 | 0.0 | 0.0 | 47.6 | 47.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 460.3 | 460.3 | 0.0 | 0.0 | 288.6 | 288.6 | 0.0 | 0.0 | 945.5 | 945.5 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 113.0 | 113.0 | 68.0 | 68.0 | 113.0 | 113.0 | 68.0 | 68.0 | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 98.9 | 98.9 | 59.5 | 59.5 | 98.9 | 98.9 | 59.5 | 59.5 | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.54 | 0.54 | 0.36 | 0.36 |
| | pw | | 0.68 | 0.68 | 0.21 | 0.21 | 0.68 | 0.68 | 0.21 | 0.21 | 0.95 | 0.95 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 1025.4 | 1025.4 | 0.0 | 0.0 | 767.6 | 767.6 | 0.0 | 0.0 | 1453.6 | 1453.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1433.7 | 1433.7 | 0.0 | 0.0 | 1165.1 | 1165.1 | 0.0 | 0.0 | 2967.2 | 3121.9 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 802.8 | 1187.9 | 0.0 | 0.0 | 1605.5 | 802.8 | 0.0 | 0.0 | 1077.9 | 8995.0 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1588.3 | 1588.3 | 0.0 | 0.0 | 1240.4 | 1240.4 | 0.0 | 0.0 | 5259.5 | 5259.5 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 802.8 | 1187.9 | 0.0 | 0.0 | 1605.5 | 802.8 | 0.0 | 0.0 | 1041.4 | 8748.5 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1551.5 | 1551.5 | 0.0 | 0.0 | 1222.0 | 1222.0 | 0.0 | 0.0 | 2429.0 | 2429.0 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 230( 398) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 689.8 | 689.8 | 0.0 | 0.0 | 430.8 | 430.8 | 0.0 | 0.0 | 1394.4 | 1394.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1017.0 | 1017.0 | 0.0 | 0.0 | 882.0 | 882.0 | 0.0 | 0.0 | 758.7 | 758.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1400.6 | 1400.6 | 0.0 | 0.0 | 1400.6 | 1400.6 | 0.0 | 0.0 | 1716.4 | 1716.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 166.2 | 128.7 | 0.0 | 0.0 | 153.8 | 115.5 | 0.0 | 0.0 | 112.4 | 216.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 156.3 | 73.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | OK | NG | | |
| 定着 La | | | 60.6 (50.9) | 60.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 60.6 (39.1) | 60.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (30.0) | 93.6 (92.9) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[2F-3F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[3F-4F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[4F-5F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (38) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) |
| 応力 | N | | 4524.1 | 4524.1 | 0.0 | 0.0 | 4132.5 | 4132.5 | 0.0 | 0.0 | 3740.9 | 3740.9 | 0.0 | 0.0 |
| | M | | 80.1 | -76.9 | 0.0 | 0.0 | 80.3 | -77.5 | 0.0 | 0.0 | 80.4 | -77.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 6210.6 | 6210.6 | 0.0 | 0.0 | 5607.8 | 2657.3 | 0.0 | 0.0 | 2478.1 | 5003.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 620.1 | -1124.5 | 0.0 | 0.0 | 787.2 | 690.3 | 0.0 | 0.0 | -658.1 | -729.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K2 | | | K2 | K1 | | |
| | Ql | | 56.1 | 56.1 | 0.0 | 0.0 | 56.4 | 56.4 | 0.0 | 0.0 | 56.4 | 56.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 849.8 | 849.8 | 0.0 | 0.0 | 793.7 | 793.7 | 0.0 | 0.0 | 751.5 | 751.5 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.54 | 0.54 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| | pw | | 0.95 | 0.95 | 0.23 | 0.23 | 0.95 | 0.95 | 0.23 | 0.23 | 0.95 | 0.95 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Ma | | 1494.6 | 1494.6 | 0.0 | 0.0 | 1371.8 | 1371.8 | 0.0 | 0.0 | 1385.0 | 1385.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3141.0 | 3141.0 | 0.0 | 0.0 | 2765.7 | 2252.5 | 0.0 | 0.0 | 2185.0 | 2754.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1077.9 | 1077.9 | 0.0 | 0.0 | 1195.5 | 1077.9 | 0.0 | 0.0 | 1195.5 | 1195.5 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 5059.2 | 5059.2 | 0.0 | 0.0 | 4223.7 | 4223.7 | 0.0 | 0.0 | 3963.9 | 3963.9 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1041.4 | 1041.4 | 0.0 | 0.0 | 1159.4 | 1041.4 | 0.0 | 0.0 | 1159.4 | 1159.4 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 2408.6 | 2408.6 | 0.0 | 0.0 | 1824.8 | 1824.8 | 0.0 | 0.0 | 1841.8 | 1841.8 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1246.7 | 1246.7 | 0.0 | 0.0 | 1162.4 | 1162.4 | 0.0 | 0.0 | 1099.1 | 1099.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qa | | 1024.0 | 1024.0 | 0.0 | 0.0 | 1025.6 | 1025.6 | 0.0 | 0.0 | 1025.2 | 1025.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1716.4 | 1716.4 | 0.0 | 0.0 | 1716.4 | 1716.4 | 0.0 | 0.0 | 1716.4 | 1716.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 133.9 | 159.3 | 0.0 | 0.0 | 156.2 | 160.2 | 0.0 | 0.0 | 158.4 | 152.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (30.0) | 69.3 (46.3) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (48.6) | 69.3 (52.2) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (50.6) | 69.3 (45.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[5F-6F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[6F-7F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[7F-8F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (38) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) | (40) | (38) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 3349.3 | 3349.3 | 0.0 | 0.0 | 2957.5 | 2957.5 | 0.0 | 0.0 | 2565.8 | 2565.8 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | 80.4 | -77.6 | 0.0 | 0.0 | 81.1 | -77.9 | 0.0 | 0.0 | 78.8 | -77.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2290.7 | 4407.9 | 0.0 | 0.0 | 2092.9 | 3822.2 | 0.0 | 0.0 | 3243.9 | 3243.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -619.5 | -661.1 | 0.0 | 0.0 | -557.5 | -644.9 | 0.0 | 0.0 | 618.4 | -675.6 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | | | K2 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 56.4 | 56.4 | 0.0 | 0.0 | 56.8 | 56.8 | 0.0 | 0.0 | 55.2 | 55.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 698.2 | 698.2 | 0.0 | 0.0 | 659.6 | 659.6 | 0.0 | 0.0 | 610.3 | 610.3 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| | pw | | 0.95 | 0.95 | 0.23 | 0.23 | 0.95 | 0.95 | 0.23 | 0.23 | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 1385.2 | 1385.2 | 0.0 | 0.0 | 1385.0 | 1385.0 | 0.0 | 0.0 | 1378.3 | 1378.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2114.0 | 2744.0 | 0.0 | 0.0 | 2038.4 | 2680.4 | 0.0 | 0.0 | 2470.2 | 2470.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1077.9 | 1195.5 | 0.0 | 0.0 | 1077.9 | 1077.9 | 0.0 | 0.0 | 876.3 | 1077.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 3686.8 | 3686.8 | 0.0 | 0.0 | 3395.4 | 3395.4 | 0.0 | 0.0 | 3089.0 | 3089.0 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1041.4 | 1159.4 | 0.0 | 0.0 | 1041.4 | 1041.4 | 0.0 | 0.0 | 842.5 | 1041.4 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1850.3 | 1850.3 | 0.0 | 0.0 | 1848.4 | 1848.4 | 0.0 | 0.0 | 1838.9 | 1838.9 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 205( 283) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1019.0 | 1019.0 | 0.0 | 0.0 | 961.0 | 961.0 | 0.0 | 0.0 | 887.9 | 887.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1025.6 | 1025.6 | 0.0 | 0.0 | 1024.0 | 1024.0 | 0.0 | 0.0 | 1024.9 | 1024.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1716.4 | 1716.4 | 0.0 | 0.0 | 1716.4 | 1716.4 | 0.0 | 0.0 | 1379.3 | 1379.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 155.8 | 147.7 | 0.0 | 0.0 | 151.7 | 146.6 | 0.0 | 0.0 | 144.8 | 148.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 101.3 | 103.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (48.2) | 69.3 (40.8) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (44.4) | 69.3 (39.8) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (38.2) | 69.3 (41.7) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[8F-9F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[9F-10F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[10F-11F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (38) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 2178.4 | 2178.4 | 0.0 | 0.0 | 1790.9 | 1790.9 | 0.0 | 0.0 | 1416.1 | 1416.1 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | 78.1 | -75.4 | 0.0 | 0.0 | 80.3 | -76.2 | 0.0 | 0.0 | 77.1 | -73.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2705.5 | 2705.5 | 0.0 | 0.0 | 2176.8 | 2176.8 | 0.0 | 0.0 | 1709.5 | 1709.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 671.4 | -510.9 | 0.0 | 0.0 | 632.8 | -415.8 | 0.0 | 0.0 | 546.2 | -388.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | QI | | 54.8 | 54.8 | 0.0 | 0.0 | 55.9 | 55.9 | 0.0 | 0.0 | 53.4 | 53.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 556.6 | 556.6 | 0.0 | 0.0 | 491.0 | 491.0 | 0.0 | 0.0 | 426.8 | 426.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| | pw | | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 1371.7 | 1371.7 | 0.0 | 0.0 | 1296.7 | 1296.7 | 0.0 | 0.0 | 1138.3 | 1138.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2270.6 | 2270.6 | 0.0 | 0.0 | 2070.5 | 2070.5 | 0.0 | 0.0 | 1890.0 | 1890.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 876.3 | 876.3 | 0.0 | 0.0 | 876.3 | 876.3 | 0.0 | 0.0 | 610.2 | 876.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 2795.5 | 2795.5 | 0.0 | 0.0 | 2494.4 | 2494.4 | 0.0 | 0.0 | 2217.0 | 2217.0 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 842.5 | 842.5 | 0.0 | 0.0 | 842.5 | 842.5 | 0.0 | 0.0 | 577.7 | 842.5 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1795.3 | 1795.3 | 0.0 | 0.0 | 1741.5 | 1741.5 | 0.0 | 0.0 | 1640.8 | 1640.8 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 210( 283) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 807.5 | 807.5 | 0.0 | 0.0 | 708.6 | 708.6 | 0.0 | 0.0 | 613.5 | 613.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1025.6 | 1025.6 | 0.0 | 0.0 | 1020.6 | 1020.6 | 0.0 | 0.0 | 945.7 | 945.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1379.3 | 1379.3 | 0.0 | 0.0 | 1042.3 | 1042.3 | 0.0 | 0.0 | 977.5 | 977.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 148.4 | 137.5 | 0.0 | 0.0 | 145.8 | 131.0 | 0.0 | 0.0 | 143.2 | 131.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 103.8 | 106.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (41.5) | 69.3 (31.6) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (39.1) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 75.6 (36.8) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[11F-12F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[12F-13F/壁_] | | | | Y2ﾌﾚｰﾑX6軸[13F-RF/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (33) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 1042.2 | 1042.2 | 0.0 | 0.0 | 668.2 | 668.2 | 0.0 | 0.0 | 294.0 | 294.0 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | 78.7 | -75.4 | 0.0 | 0.0 | 72.3 | -73.8 | 0.0 | 0.0 | 107.3 | -81.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1228.6 | 1228.6 | 0.0 | 0.0 | 768.0 | 568.5 | 0.0 | 0.0 | 332.6 | 255.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 596.7 | -217.7 | 0.0 | 0.0 | 564.4 | -89.9 | 0.0 | 0.0 | 390.0 | -196.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K2 | | | K1 | K2 | | |
| | QI | | 55.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 52.2 | 52.2 | 0.0 | 0.0 | 67.4 | 67.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 369.5 | 369.5 | 0.0 | 0.0 | 278.8 | 278.8 | 0.0 | 0.0 | 147.3 | 147.3 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| | pw | | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | MaI | | 1017.6 | 1017.6 | 0.0 | 0.0 | 871.6 | 871.6 | 0.0 | 0.0 | 719.9 | 719.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1690.6 | 1690.6 | 0.0 | 0.0 | 1501.8 | 1418.4 | 0.0 | 0.0 | 1318.3 | 1285.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 610.2 | 610.2 | 0.0 | 0.0 | 417.7 | 610.2 | 0.0 | 0.0 | 835.3 | 417.7 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1935.6 | 1935.6 | 0.0 | 0.0 | 1660.6 | 1660.6 | 0.0 | 0.0 | 1400.3 | 1400.3 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 577.7 | 577.7 | 0.0 | 0.0 | 385.1 | 577.7 | 0.0 | 0.0 | 770.2 | 385.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1557.8 | 1557.8 | 0.0 | 0.0 | 1452.2 | 1452.2 | 0.0 | 0.0 | 1317.3 | 1317.3 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 526.7 | 526.7 | 0.0 | 0.0 | 392.1 | 392.1 | 0.0 | 0.0 | 187.3 | 187.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 951.1 | 951.1 | 0.0 | 0.0 | 957.4 | 957.4 | 0.0 | 0.0 | 892.1 | 892.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 977.5 | 977.5 | 0.0 | 0.0 | 977.5 | 977.5 | 0.0 | 0.0 | 977.5 | 977.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 147.0 | 118.9 | 0.0 | 0.0 | 144.6 | 115.0 | 0.0 | 0.0 | 131.7 | 117.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 75.6 (40.2) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 75.6 (38.0) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 75.6 (30.0) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[1F-2F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[2F-3F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[3F-4F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (125) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) |
| 応力 | N | | 4925.6 | 4925.6 | 0.0 | 0.0 | 4524.1 | 4524.1 | 0.0 | 0.0 | 4132.5 | 4132.5 | 0.0 | 0.0 |
| | M | | -80.4 | 109.0 | 0.0 | 0.0 | -80.1 | 76.9 | 0.0 | 0.0 | -80.3 | 77.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 3058.4 | 6792.9 | 0.0 | 0.0 | 6210.6 | 6210.6 | 0.0 | 0.0 | 5607.8 | 2657.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -162.1 | 2255.7 | 0.0 | 0.0 | -620.1 | 1124.5 | 0.0 | 0.0 | -787.2 | -690.3 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K1 | | |
| | Q | | -47.6 | -47.6 | 0.0 | 0.0 | -56.1 | -56.1 | 0.0 | 0.0 | -56.4 | -56.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 945.5 | 945.5 | 0.0 | 0.0 | 849.8 | 849.8 | 0.0 | 0.0 | 793.7 | 793.7 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 31.76 | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.54 | 0.54 | 0.36 | 0.36 | 0.54 | 0.54 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| | pw | | 0.95 | 0.95 | 0.23 | 0.23 | 0.95 | 0.95 | 0.23 | 0.23 | 0.95 | 0.95 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Ma | | 1453.6 | 1453.6 | 0.0 | 0.0 | 1494.6 | 1494.6 | 0.0 | 0.0 | 1371.8 | 1371.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2967.2 | 3121.9 | 0.0 | 0.0 | 3141.0 | 3141.0 | 0.0 | 0.0 | 2765.7 | 2252.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1041.4 | 8748.5 | 0.0 | 0.0 | 1041.4 | 1041.4 | 0.0 | 0.0 | 1159.4 | 1041.4 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 2429.0 | 2429.0 | 0.0 | 0.0 | 2408.6 | 2408.6 | 0.0 | 0.0 | 1824.8 | 1824.8 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1077.9 | 8995.0 | 0.0 | 0.0 | 1077.9 | 1077.9 | 0.0 | 0.0 | 1195.5 | 1077.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 5259.5 | 5259.5 | 0.0 | 0.0 | 5059.2 | 5059.2 | 0.0 | 0.0 | 4223.7 | 4223.7 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 230( 398) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1394.4 | 1394.4 | 0.0 | 0.0 | 1246.7 | 1246.7 | 0.0 | 0.0 | 1162.4 | 1162.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qa | | 758.7 | 758.7 | 0.0 | 0.0 | 1024.0 | 1024.0 | 0.0 | 0.0 | 1025.6 | 1025.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1716.4 | 1716.4 | 0.0 | 0.0 | 1716.4 | 1716.4 | 0.0 | 0.0 | 1716.4 | 1716.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 112.4 | 216.0 | 0.0 | 0.0 | 133.9 | 159.3 | 0.0 | 0.0 | 156.2 | 160.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 156.3 | 73.8 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (30.0) | 93.6 (92.9) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (30.0) | 69.3 (46.3) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (48.6) | 69.3 (52.2) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[4F-5F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[5F-6F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[6F-7F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (38) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 3740.9 | 3740.9 | 0.0 | 0.0 | 3349.3 | 3349.3 | 0.0 | 0.0 | 2957.5 | 2957.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -80.4 | 77.5 | 0.0 | 0.0 | -80.4 | 77.6 | 0.0 | 0.0 | -81.1 | 77.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2478.1 | 5003.8 | 0.0 | 0.0 | 2290.7 | 4407.9 | 0.0 | 0.0 | 2092.9 | 3822.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 658.1 | 729.2 | 0.0 | 0.0 | 619.5 | 661.1 | 0.0 | 0.0 | 557.5 | 644.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K2 | | | K1 | K2 | | | K1 | K2 | | |
| | Ql | | -56.4 | -56.4 | 0.0 | 0.0 | -56.4 | -56.4 | 0.0 | 0.0 | -56.8 | -56.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 751.5 | 751.5 | 0.0 | 0.0 | 698.2 | 698.2 | 0.0 | 0.0 | 659.6 | 659.6 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| | pw | | 0.95 | 0.95 | 0.23 | 0.23 | 0.95 | 0.95 | 0.23 | 0.23 | 0.95 | 0.95 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 1385.0 | 1385.0 | 0.0 | 0.0 | 1385.2 | 1385.2 | 0.0 | 0.0 | 1385.0 | 1385.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2185.0 | 2754.1 | 0.0 | 0.0 | 2114.0 | 2744.0 | 0.0 | 0.0 | 2038.4 | 2680.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1159.4 | 1159.4 | 0.0 | 0.0 | 1041.4 | 1159.4 | 0.0 | 0.0 | 1041.4 | 1041.4 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1841.8 | 1841.8 | 0.0 | 0.0 | 1850.3 | 1850.3 | 0.0 | 0.0 | 1848.4 | 1848.4 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1195.5 | 1195.5 | 0.0 | 0.0 | 1077.9 | 1195.5 | 0.0 | 0.0 | 1077.9 | 1077.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 3963.9 | 3963.9 | 0.0 | 0.0 | 3686.8 | 3686.8 | 0.0 | 0.0 | 3395.4 | 3395.4 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1099.1 | 1099.1 | 0.0 | 0.0 | 1019.0 | 1019.0 | 0.0 | 0.0 | 961.0 | 961.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1025.2 | 1025.2 | 0.0 | 0.0 | 1025.6 | 1025.6 | 0.0 | 0.0 | 1024.0 | 1024.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1716.4 | 1716.4 | 0.0 | 0.0 | 1716.4 | 1716.4 | 0.0 | 0.0 | 1716.4 | 1716.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 158.4 | 152.3 | 0.0 | 0.0 | 155.8 | 147.7 | 0.0 | 0.0 | 151.7 | 146.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (50.6) | 69.3 (45.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (48.2) | 69.3 (40.8) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (44.4) | 69.3 (39.8) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[7F-8F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[8F-9F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[9F-10F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (38) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 2565.8 | 2565.8 | 0.0 | 0.0 | 2178.4 | 2178.4 | 0.0 | 0.0 | 1790.9 | 1790.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -78.8 | 77.2 | 0.0 | 0.0 | -78.1 | 75.4 | 0.0 | 0.0 | -80.3 | 76.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 3243.9 | 3243.9 | 0.0 | 0.0 | 2705.5 | 2705.5 | 0.0 | 0.0 | 2176.8 | 2176.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -618.4 | 675.6 | 0.0 | 0.0 | -671.4 | 510.9 | 0.0 | 0.0 | -632.8 | 415.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -55.2 | -55.2 | 0.0 | 0.0 | -54.8 | -54.8 | 0.0 | 0.0 | -55.9 | -55.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 610.3 | 610.3 | 0.0 | 0.0 | 556.6 | 556.6 | 0.0 | 0.0 | 491.0 | 491.0 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| | pw | | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 0.23 | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 1378.3 | 1378.3 | 0.0 | 0.0 | 1371.7 | 1371.7 | 0.0 | 0.0 | 1296.7 | 1296.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2470.2 | 2470.2 | 0.0 | 0.0 | 2270.6 | 2270.6 | 0.0 | 0.0 | 2070.5 | 2070.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 842.5 | 1041.4 | 0.0 | 0.0 | 842.5 | 842.5 | 0.0 | 0.0 | 842.5 | 842.5 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1838.9 | 1838.9 | 0.0 | 0.0 | 1795.3 | 1795.3 | 0.0 | 0.0 | 1741.5 | 1741.5 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 876.3 | 1077.9 | 0.0 | 0.0 | 876.3 | 876.3 | 0.0 | 0.0 | 876.3 | 876.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 3089.0 | 3089.0 | 0.0 | 0.0 | 2795.5 | 2795.5 | 0.0 | 0.0 | 2494.4 | 2494.4 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 283) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 887.9 | 887.9 | 0.0 | 0.0 | 807.5 | 807.5 | 0.0 | 0.0 | 708.6 | 708.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1024.9 | 1024.9 | 0.0 | 0.0 | 1025.6 | 1025.6 | 0.0 | 0.0 | 1020.6 | 1020.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1379.3 | 1379.3 | 0.0 | 0.0 | 1379.3 | 1379.3 | 0.0 | 0.0 | 1042.3 | 1042.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 144.8 | 148.7 | 0.0 | 0.0 | 148.4 | 137.5 | 0.0 | 0.0 | 145.8 | 131.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 101.3 | 103.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (38.2) | 69.3 (41.7) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (41.5) | 69.3 (31.6) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (39.1) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[10F-11F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[11F-12F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[12F-13F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (35) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 1416.1 | 1416.1 | 0.0 | 0.0 | 1042.2 | 1042.2 | 0.0 | 0.0 | 668.2 | 668.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -77.1 | 73.8 | 0.0 | 0.0 | -78.7 | 75.4 | 0.0 | 0.0 | -72.3 | 73.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1709.5 | 1709.5 | 0.0 | 0.0 | 1228.6 | 1228.6 | 0.0 | 0.0 | 768.0 | 568.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -546.2 | 388.8 | 0.0 | 0.0 | -596.7 | 217.7 | 0.0 | 0.0 | -564.4 | 89.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K1 | | |
| | Ql | | -53.4 | -53.4 | 0.0 | 0.0 | -55.0 | -55.0 | 0.0 | 0.0 | -52.2 | -52.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 426.8 | 426.8 | 0.0 | 0.0 | 369.5 | 369.5 | 0.0 | 0.0 | 278.8 | 278.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| | pw | | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 1138.3 | 1138.3 | 0.0 | 0.0 | 1017.6 | 1017.6 | 0.0 | 0.0 | 871.6 | 871.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1890.0 | 1890.0 | 0.0 | 0.0 | 1690.6 | 1690.6 | 0.0 | 0.0 | 1501.8 | 1418.4 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 577.7 | 842.5 | 0.0 | 0.0 | 577.7 | 577.7 | 0.0 | 0.0 | 385.1 | 577.7 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1640.8 | 1640.8 | 0.0 | 0.0 | 1557.8 | 1557.8 | 0.0 | 0.0 | 1452.2 | 1452.2 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 610.2 | 876.3 | 0.0 | 0.0 | 610.2 | 610.2 | 0.0 | 0.0 | 417.7 | 610.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 2217.0 | 2217.0 | 0.0 | 0.0 | 1935.6 | 1935.6 | 0.0 | 0.0 | 1660.6 | 1660.6 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 210( 283) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 613.5 | 613.5 | 0.0 | 0.0 | 526.7 | 526.7 | 0.0 | 0.0 | 392.1 | 392.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 945.7 | 945.7 | 0.0 | 0.0 | 951.1 | 951.1 | 0.0 | 0.0 | 957.4 | 957.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 977.5 | 977.5 | 0.0 | 0.0 | 977.5 | 977.5 | 0.0 | 0.0 | 977.5 | 977.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 143.2 | 131.6 | 0.0 | 0.0 | 147.0 | 118.9 | 0.0 | 0.0 | 144.6 | 115.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 103.8 | 106.3 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 75.6 (36.8) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 75.6 (40.2) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 75.6 (38.0) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX1軸[13F-RF/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[1F-2F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[2F-3F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (33) | (0) | (0) | (43) | (125) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 294.0 | 294.0 | 0.0 | 0.0 | 8043.4 | 8043.4 | 0.0 | 0.0 | 7390.9 | 7390.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -107.3 | 81.3 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | -13.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | -1.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 332.6 | 255.4 | 0.0 | 0.0 | 7905.2 | 7905.2 | 0.0 | 0.0 | 7255.1 | 7255.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -390.0 | 196.1 | 0.0 | 0.0 | 229.1 | -3311.3 | 0.0 | 0.0 | 1170.7 | -1854.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | -67.4 | -67.4 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 147.3 | 147.3 | 0.0 | 0.0 | 1535.9 | 1535.9 | 0.0 | 0.0 | 1511.9 | 1511.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 |
| | d | | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 |
| | j | | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 31.76 | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.44 | 0.44 | 0.29 | 0.29 | 0.44 | 0.44 | 0.29 | 0.29 |
| | pw | | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.23 | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 719.9 | 719.9 | 0.0 | 0.0 | 1455.0 | 1455.0 | 0.0 | 0.0 | 1603.3 | 1603.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1318.3 | 1285.2 | 0.0 | 0.0 | 3957.7 | 3957.7 | 0.0 | 0.0 | 3965.7 | 3965.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 770.2 | 385.1 | 0.0 | 0.0 | 2237.3 | 17743.5 | 0.0 | 0.0 | 2237.3 | 2237.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1317.3 | 1317.3 | 0.0 | 0.0 | 5691.2 | 5691.2 | 0.0 | 0.0 | 5451.5 | 5451.5 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 835.3 | 417.7 | 0.0 | 0.0 | 2236.9 | 17743.5 | 0.0 | 0.0 | 2236.9 | 2236.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1400.3 | 1400.3 | 0.0 | 0.0 | 5885.7 | 5885.7 | 0.0 | 0.0 | 5653.4 | 5653.4 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 230( 398) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 187.3 | 187.3 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 2267.1 | 2267.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 892.1 | 892.1 | 0.0 | 0.0 | 868.0 | 868.0 | 0.0 | 0.0 | 1126.7 | 1126.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 977.5 | 977.5 | 0.0 | 0.0 | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 131.7 | 117.3 | 0.0 | 0.0 | 122.4 | 251.6 | 0.0 | 0.0 | 161.9 | 190.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 156.3 | 73.8 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | OK | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 75.6 (30.0) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (30.0) | 125.2 (124.2) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (43.9) | 70.1 (69.6) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[3F-4F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[4F-5F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[5F-6F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (38) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 6747.8 | 6747.8 | 0.0 | 0.0 | 6104.7 | 6104.7 | 0.0 | 0.0 | 5461.7 | 5461.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 3.0 | -3.2 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | -2.7 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | -2.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 6617.9 | 6617.9 | 0.0 | 0.0 | 5983.8 | 5983.8 | 0.0 | 0.0 | 5352.5 | 5352.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 1426.8 | -1515.0 | 0.0 | 0.0 | 1460.5 | -1348.8 | 0.0 | 0.0 | 1419.3 | -1243.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1470.0 | 1470.0 | 0.0 | 0.0 | 1403.8 | 1403.8 | 0.0 | 0.0 | 1330.8 | 1330.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| | pw | | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1572.9 | 1572.9 | 0.0 | 0.0 | 1679.0 | 1679.0 | 0.0 | 0.0 | 1746.9 | 1746.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3519.2 | 3519.2 | 0.0 | 0.0 | 3490.4 | 3490.4 | 0.0 | 0.0 | 3462.3 | 3462.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 2354.9 | 2237.3 | 0.0 | 0.0 | 2354.9 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 | 2119.2 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 4551.2 | 4551.2 | 0.0 | 0.0 | 4295.3 | 4295.3 | 0.0 | 0.0 | 4029.7 | 4029.7 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 2354.9 | 2236.9 | 0.0 | 0.0 | 2354.9 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 | 2119.2 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 4754.7 | 4754.7 | 0.0 | 0.0 | 4494.3 | 4494.3 | 0.0 | 0.0 | 4218.2 | 4218.2 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 2203.9 | 2203.9 | 0.0 | 0.0 | 2104.8 | 2104.8 | 0.0 | 0.0 | 1995.2 | 1995.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1327.4 | 1327.4 | 0.0 | 0.0 | 1336.1 | 1336.1 | 0.0 | 0.0 | 1338.4 | 1338.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 201.1 | 206.5 | 0.0 | 0.0 | 203.1 | 196.2 | 0.0 | 0.0 | 200.6 | 189.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 80.9<br>(80.3) | 85.9<br>(85.3) | 0.0<br>(0.0) | 0.0<br>(0.0) | 82.8<br>(82.2) | 76.5<br>(75.9) | 0.0<br>(0.0) | 0.0<br>(0.0) | 80.5<br>(79.9) | 70.5<br>(70.0) | 0.0<br>(0.0) | 0.0<br>(0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[6F-7F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[7F-8F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[8F-9F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (38) | (0) | (0) | (40) | (38) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 4816.7 | 4816.7 | 0.0 | 0.0 | 4178.0 | 4178.0 | 0.0 | 0.0 | 3549.3 | 3549.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 2.7 | -2.5 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | -2.4 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -1.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 4724.0 | 4724.0 | 0.0 | 0.0 | 4098.7 | 4098.7 | 0.0 | 0.0 | 3483.3 | 3483.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 1302.5 | -1175.6 | 0.0 | 0.0 | 1094.9 | -1238.1 | 0.0 | 0.0 | 1163.1 | -941.4 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1238.3 | 1238.3 | 0.0 | 0.0 | 1137.4 | 1137.4 | 0.0 | 0.0 | 1026.1 | 1026.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1689.6 | 1689.6 | 0.0 | 0.0 | 1707.0 | 1707.0 | 0.0 | 0.0 | 1699.0 | 1699.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3316.1 | 3316.1 | 0.0 | 0.0 | 3074.2 | 3074.2 | 0.0 | 0.0 | 2828.6 | 2828.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 2119.2 | 2119.2 | 0.0 | 0.0 | 1718.7 | 2119.2 | 0.0 | 0.0 | 1718.7 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 3736.3 | 3736.3 | 0.0 | 0.0 | 3455.7 | 3455.7 | 0.0 | 0.0 | 3167.6 | 3167.6 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 2119.2 | 2119.2 | 0.0 | 0.0 | 1718.7 | 2119.2 | 0.0 | 0.0 | 1718.7 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 3900.4 | 3900.4 | 0.0 | 0.0 | 3602.6 | 3602.6 | 0.0 | 0.0 | 3295.4 | 3295.4 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 205( 283) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1856.5 | 1856.5 | 0.0 | 0.0 | 1705.3 | 1705.3 | 0.0 | 0.0 | 1538.4 | 1538.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1252.0 | 1252.0 | 0.0 | 0.0 | 1228.2 | 1228.2 | 0.0 | 0.0 | 1255.6 | 1255.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 193.4 | 185.5 | 0.0 | 0.0 | 180.5 | 189.4 | 0.0 | 0.0 | 184.7 | 171.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 101.3 | 103.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 73.9<br>(73.3) | 69.3<br>(66.2) | 0.0<br>(0.0) | 0.0<br>(0.0) | 69.3<br>(61.6) | 70.2<br>(69.7) | 0.0<br>(0.0) | 0.0<br>(0.0) | 69.3<br>(65.5) | 69.3<br>(53.0) | 0.0<br>(0.0) | 0.0<br>(0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[9F-10F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 2919.9 | 2919.9 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | 2.1 | -1.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2869.5 | 2869.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 1072.3 | -785.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | |
| | QI | | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 905.6 | 905.6 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| | pw | | 0.63 | 0.63 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1612.6 | 1612.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2569.2 | 2569.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1718.7 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 2861.4 | 2861.4 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1718.7 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 2962.1 | 2962.1 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1357.7 | 1357.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1168.1 | 1168.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1513.5 | 1513.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 179.1 | 161.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (60.4) | 69.3 (44.2) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[10F-11F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[11F-12F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[12F-13F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (35) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 2311.4 | 2311.4 | 0.0 | 0.0 | 1705.0 | 1705.0 | 0.0 | 0.0 | 1102.3 | 1102.3 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | 1.8 | -1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | -1.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2268.8 | 2268.8 | 0.0 | 0.0 | 1676.2 | 1676.2 | 0.0 | 0.0 | 1085.6 | 1085.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 883.1 | -737.5 | 0.0 | 0.0 | 873.2 | -427.2 | 0.0 | 0.0 | 747.2 | -220.4 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | QI | | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 771.3 | 771.3 | 0.0 | 0.0 | 618.9 | 618.9 | 0.0 | 0.0 | 460.3 | 460.3 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 | 113.0 | 113.0 | 68.0 | 68.0 | 113.0 | 113.0 | 68.0 | 68.0 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 | 98.9 | 98.9 | 59.5 | 59.5 | 98.9 | 98.9 | 59.5 | 59.5 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 |
| | pt | | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| | pw | | 0.63 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | 0.68 | 0.68 | 0.21 | 0.21 | 0.68 | 0.68 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1341.1 | 1341.1 | 0.0 | 0.0 | 1187.5 | 1187.5 | 0.0 | 0.0 | 1025.4 | 1025.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2320.5 | 2320.5 | 0.0 | 0.0 | 1699.1 | 1699.1 | 0.0 | 0.0 | 1433.7 | 1433.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1187.9 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 | 1187.9 | 1187.9 | 0.0 | 0.0 | 802.8 | 1187.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 2540.4 | 2540.4 | 0.0 | 0.0 | 1863.7 | 1863.7 | 0.0 | 0.0 | 1551.5 | 1551.5 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1187.9 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 | 1187.9 | 1187.9 | 0.0 | 0.0 | 802.8 | 1187.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 2626.4 | 2626.4 | 0.0 | 0.0 | 1924.0 | 1924.0 | 0.0 | 0.0 | 1588.3 | 1588.3 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 210( 283) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1156.3 | 1156.3 | 0.0 | 0.0 | 927.7 | 927.7 | 0.0 | 0.0 | 689.8 | 689.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1096.8 | 1096.8 | 0.0 | 0.0 | 1030.0 | 1030.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.0 | 1017.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1442.4 | 1442.4 | 0.0 | 0.0 | 1400.6 | 1400.6 | 0.0 | 0.0 | 1400.6 | 1400.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 172.4 | 162.6 | 0.0 | 0.0 | 175.2 | 143.4 | 0.0 | 0.0 | 166.2 | 128.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 103.8 | 106.3 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 75.6 (54.2) | 75.6 (45.3) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 60.6 (59.5) | 60.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 60.6 (50.9) | 60.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX2軸[13F-RF/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[1F-2F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[2F-3F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (33) | (0) | (0) | (43) | (125) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 502.1 | 502.1 | 0.0 | 0.0 | 8009.2 | 8009.2 | 0.0 | 0.0 | 7359.5 | 7359.5 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | 7.8 | -3.9 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 494.1 | 494.1 | 0.0 | 0.0 | 8015.4 | 8015.4 | 0.0 | 0.0 | 7365.7 | 7353.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 573.5 | -35.4 | 0.0 | 0.0 | -225.2 | 3269.4 | 0.0 | 0.0 | -1186.0 | -1873.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | | K2 | K1 | | |
| | QI | | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 288.6 | 288.6 | 0.0 | 0.0 | 1519.0 | 1519.0 | 0.0 | 0.0 | 1529.9 | 1529.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 |
| | d | | 113.0 | 113.0 | 68.0 | 68.0 | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 |
| | j | | 98.9 | 98.9 | 59.5 | 59.5 | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 31.76 | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.44 | 0.44 | 0.29 | 0.29 | 0.44 | 0.44 | 0.29 | 0.29 |
| | pw | | 0.68 | 0.68 | 0.21 | 0.21 | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 767.6 | 767.6 | 0.0 | 0.0 | 1462.8 | 1462.8 | 0.0 | 0.0 | 1610.5 | 1610.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1165.1 | 1165.1 | 0.0 | 0.0 | 3955.8 | 3955.8 | 0.0 | 0.0 | 3964.1 | 3964.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1605.5 | 802.8 | 0.0 | 0.0 | 2354.9 | 17743.5 | 0.0 | 0.0 | 2354.9 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1222.0 | 1222.0 | 0.0 | 0.0 | 5773.3 | 5773.3 | 0.0 | 0.0 | 5537.3 | 5537.3 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1605.5 | 802.8 | 0.0 | 0.0 | 2354.9 | 17743.5 | 0.0 | 0.0 | 2354.9 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1240.4 | 1240.4 | 0.0 | 0.0 | 5781.9 | 5781.9 | 0.0 | 0.0 | 5546.5 | 5546.5 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 230( 398) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 430.8 | 430.8 | 0.0 | 0.0 | 2278.2 | 2278.2 | 0.0 | 0.0 | 2294.8 | 2294.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 882.0 | 882.0 | 0.0 | 0.0 | 793.8 | 793.8 | 0.0 | 0.0 | 833.2 | 833.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1400.6 | 1400.6 | 0.0 | 0.0 | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 153.8 | 115.5 | 0.0 | 0.0 | 122.2 | 249.9 | 0.0 | 0.0 | 162.5 | 191.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 156.3 | 73.8 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | OK | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 60.6 (39.1) | 60.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (30.0) | 123.6 (122.7) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (44.5) | 70.8 (70.3) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[3F-4F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[4F-5F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[5F-6F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (38) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 6719.1 | 6719.1 | 0.0 | 0.0 | 6078.8 | 6078.8 | 0.0 | 0.0 | 5438.4 | 5438.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 6725.1 | 6725.1 | 0.0 | 0.0 | 6073.2 | 6073.2 | 0.0 | 0.0 | 5433.2 | 5443.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -1450.4 | 1531.4 | 0.0 | 0.0 | 1492.0 | -1375.6 | 0.0 | 0.0 | 1457.2 | 1278.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | | K1 | K2 | | |
| | Ql | | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1490.9 | 1490.9 | 0.0 | 0.0 | 1434.0 | 1434.0 | 0.0 | 0.0 | 1367.7 | 1367.7 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| | pw | | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1578.5 | 1578.5 | 0.0 | 0.0 | 1682.4 | 1682.4 | 0.0 | 0.0 | 1748.6 | 1748.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3523.7 | 3523.7 | 0.0 | 0.0 | 3494.5 | 3494.5 | 0.0 | 0.0 | 3465.6 | 3466.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 2354.9 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 | 2354.9 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 | 2119.2 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 4638.1 | 4638.1 | 0.0 | 0.0 | 4380.4 | 4380.4 | 0.0 | 0.0 | 4110.1 | 4110.1 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 2354.9 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 | 2354.9 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 | 2119.2 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 4647.4 | 4647.4 | 0.0 | 0.0 | 4389.7 | 4389.7 | 0.0 | 0.0 | 4119.1 | 4119.1 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 2236.3 | 2236.3 | 0.0 | 0.0 | 2150.9 | 2150.9 | 0.0 | 0.0 | 2051.6 | 2051.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1187.6 | 1187.6 | 0.0 | 0.0 | 1283.2 | 1283.2 | 0.0 | 0.0 | 1342.1 | 1342.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 202.5 | 207.5 | 0.0 | 0.0 | 205.1 | 197.9 | 0.0 | 0.0 | 202.9 | 191.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 82.3<br>(81.6) | 86.8<br>(86.2) | 0.0<br>(0.0) | 0.0<br>(0.0) | 84.6<br>(84.0) | 78.0<br>(77.4) | 0.0<br>(0.0) | 0.0<br>(0.0) | 82.6<br>(82.0) | 72.5<br>(71.9) | 0.0<br>(0.0) | 0.0<br>(0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[6F-7F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[7F-8F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[8F-9F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (38) | (0) | (0) | (40) | (38) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 4796.0 | 4796.0 | 0.0 | 0.0 | 4159.9 | 4159.9 | 0.0 | 0.0 | 3533.2 | 3533.2 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 4800.6 | 4800.6 | 0.0 | 0.0 | 4155.8 | 4155.8 | 0.0 | 0.0 | 3529.7 | 3529.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -1343.6 | 1213.6 | 0.0 | 0.0 | 1134.8 | -1279.3 | 0.0 | 0.0 | 1205.3 | -981.4 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | QI | | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1278.6 | 1278.6 | 0.0 | 0.0 | 1177.7 | 1177.7 | 0.0 | 0.0 | 1066.8 | 1066.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1690.6 | 1690.6 | 0.0 | 0.0 | 1707.1 | 1707.1 | 0.0 | 0.0 | 1698.7 | 1698.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3318.8 | 3318.8 | 0.0 | 0.0 | 3096.8 | 3096.8 | 0.0 | 0.0 | 2847.3 | 2847.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 2119.2 | 2119.2 | 0.0 | 0.0 | 1718.7 | 2119.2 | 0.0 | 0.0 | 1718.7 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 3805.7 | 3805.7 | 0.0 | 0.0 | 3517.4 | 3517.4 | 0.0 | 0.0 | 3220.6 | 3220.6 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 2119.2 | 2119.2 | 0.0 | 0.0 | 1718.7 | 2119.2 | 0.0 | 0.0 | 1718.7 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 3813.8 | 3813.8 | 0.0 | 0.0 | 3524.9 | 3524.9 | 0.0 | 0.0 | 3227.3 | 3227.3 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 205( 283) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1917.9 | 1917.9 | 0.0 | 0.0 | 1766.6 | 1766.6 | 0.0 | 0.0 | 1600.1 | 1600.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1228.0 | 1228.0 | 0.0 | 0.0 | 1158.5 | 1158.5 | 0.0 | 0.0 | 1230.0 | 1230.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 195.9 | 187.9 | 0.0 | 0.0 | 183.0 | 191.9 | 0.0 | 0.0 | 187.4 | 173.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 101.3 | 103.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 76.2 (75.6) | 69.3 (68.3) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (63.9) | 72.6 (72.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (67.8) | 69.3 (55.2) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[9F-10F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[10F-11F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[11F-12F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (38) | (35) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 2905.7 | 2905.7 | 0.0 | 0.0 | 2299.2 | 2299.2 | 0.0 | 0.0 | 1694.4 | 1694.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2903.0 | 2903.0 | 0.0 | 0.0 | 2296.7 | 2296.7 | 0.0 | 0.0 | 1692.6 | 1692.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 1115.8 | -826.3 | 0.0 | 0.0 | 920.7 | -778.0 | 0.0 | 0.0 | 911.8 | -462.5 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 947.4 | 947.4 | 0.0 | 0.0 | 809.0 | 809.0 | 0.0 | 0.0 | 654.5 | 654.5 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 | 113.0 | 113.0 | 68.0 | 68.0 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 | 98.9 | 98.9 | 59.5 | 59.5 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 |
| | pt | | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| | pw | | 0.63 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | 0.63 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | 0.68 | 0.68 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1612.6 | 1612.6 | 0.0 | 0.0 | 1340.8 | 1340.8 | 0.0 | 0.0 | 1187.2 | 1187.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2582.9 | 2582.9 | 0.0 | 0.0 | 2332.2 | 2332.2 | 0.0 | 0.0 | 1706.0 | 1706.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1718.7 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 | 1187.9 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 | 1187.9 | 1187.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 2902.1 | 2902.1 | 0.0 | 0.0 | 2574.9 | 2574.9 | 0.0 | 0.0 | 1886.6 | 1886.6 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1718.7 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 | 1187.9 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 | 1187.9 | 1187.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 2907.6 | 2907.6 | 0.0 | 0.0 | 2579.9 | 2579.9 | 0.0 | 0.0 | 1890.2 | 1890.2 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 210( 283) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1421.2 | 1421.2 | 0.0 | 0.0 | 1213.4 | 1213.4 | 0.0 | 0.0 | 981.7 | 981.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1142.4 | 1142.4 | 0.0 | 0.0 | 1039.1 | 1039.1 | 0.0 | 0.0 | 964.6 | 964.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1513.5 | 1513.5 | 0.0 | 0.0 | 1442.4 | 1442.4 | 0.0 | 0.0 | 1400.6 | 1400.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 181.8 | 163.9 | 0.0 | 0.0 | 174.9 | 165.3 | 0.0 | 0.0 | 177.9 | 145.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 103.8 | 106.3 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (62.8) | 69.3 (46.5) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 75.6 (56.5) | 75.6 (47.8) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 63.1 (62.1) | 60.6 (31.5) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[12F-13F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX3軸[13F-RF/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[1F-2F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (33) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) | (43) | (125) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 1093.3 | 1093.3 | 0.0 | 0.0 | 496.8 | 496.8 | 0.0 | 0.0 | 8009.2 | 8009.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -1.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1092.1 | 1092.1 | 0.0 | 0.0 | 497.1 | 497.1 | 0.0 | 0.0 | 8015.4 | 8015.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 769.5 | -256.1 | 0.0 | 0.0 | -619.2 | 59.6 | 0.0 | 0.0 | 225.2 | -3269.4 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| | Ql | | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 488.4 | 488.4 | 0.0 | 0.0 | 323.1 | 323.1 | 0.0 | 0.0 | 1519.0 | 1519.0 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 |
| | d | | 113.0 | 113.0 | 68.0 | 68.0 | 113.0 | 113.0 | 68.0 | 68.0 | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 |
| | j | | 98.9 | 98.9 | 59.5 | 59.5 | 98.9 | 98.9 | 59.5 | 59.5 | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.44 | 0.44 | 0.29 | 0.29 |
| | pw | | 0.68 | 0.68 | 0.21 | 0.21 | 0.68 | 0.68 | 0.21 | 0.21 | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1021.6 | 1021.6 | 0.0 | 0.0 | 765.2 | 765.2 | 0.0 | 0.0 | 1462.8 | 1462.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1436.6 | 1436.6 | 0.0 | 0.0 | 1166.5 | 1166.5 | 0.0 | 0.0 | 3955.8 | 3955.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 802.8 | 1187.9 | 0.0 | 0.0 | 1605.5 | 802.8 | 0.0 | 0.0 | 2354.9 | 17743.5 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1563.7 | 1563.7 | 0.0 | 0.0 | 1227.8 | 1227.8 | 0.0 | 0.0 | 5781.9 | 5781.9 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 802.8 | 1187.9 | 0.0 | 0.0 | 1605.5 | 802.8 | 0.0 | 0.0 | 2354.9 | 17743.5 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1566.3 | 1566.3 | 0.0 | 0.0 | 1228.5 | 1228.5 | 0.0 | 0.0 | 5773.3 | 5773.3 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 230( 398) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 732.6 | 732.6 | 0.0 | 0.0 | 484.6 | 484.6 | 0.0 | 0.0 | 2278.2 | 2278.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 585.7 | 585.7 | 0.0 | 0.0 | 792.9 | 792.9 | 0.0 | 0.0 | 793.8 | 793.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1400.6 | 1400.6 | 0.0 | 0.0 | 1400.6 | 1400.6 | 0.0 | 0.0 | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 167.8 | 131.2 | 0.0 | 0.0 | 157.1 | 117.2 | 0.0 | 0.0 | 122.2 | 249.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 156.3 | 73.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | OK | NG | | |
| 定着 La | | | 60.6 (52.4) | 60.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 60.6 (42.2) | 60.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (30.0) | 123.6 (122.7) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[2F-3F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[3F-4F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[4F-5F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (38) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 7359.5 | 7359.5 | 0.0 | 0.0 | 6719.1 | 6719.1 | 0.0 | 0.0 | 6078.8 | 6078.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 7365.7 | 7353.3 | 0.0 | 0.0 | 6725.1 | 6725.1 | 0.0 | 0.0 | 6073.2 | 6073.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 1186.0 | 1873.9 | 0.0 | 0.0 | 1450.4 | -1531.4 | 0.0 | 0.0 | -1492.0 | 1375.6 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K2 | | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1529.9 | 1529.9 | 0.0 | 0.0 | 1490.9 | 1490.9 | 0.0 | 0.0 | 1434.0 | 1434.0 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.44 | 0.44 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| | pw | | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1610.5 | 1610.5 | 0.0 | 0.0 | 1578.5 | 1578.5 | 0.0 | 0.0 | 1682.4 | 1682.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3964.1 | 3964.3 | 0.0 | 0.0 | 3523.7 | 3523.7 | 0.0 | 0.0 | 3494.5 | 3494.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 2354.9 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 | 2354.9 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 | 2354.9 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 5546.5 | 5546.5 | 0.0 | 0.0 | 4647.4 | 4647.4 | 0.0 | 0.0 | 4389.7 | 4389.7 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 2354.9 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 | 2354.9 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 | 2354.9 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 5537.3 | 5537.3 | 0.0 | 0.0 | 4638.1 | 4638.1 | 0.0 | 0.0 | 4380.4 | 4380.4 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 2294.8 | 2294.8 | 0.0 | 0.0 | 2236.3 | 2236.3 | 0.0 | 0.0 | 2150.9 | 2150.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 833.2 | 833.2 | 0.0 | 0.0 | 1187.6 | 1187.6 | 0.0 | 0.0 | 1283.2 | 1283.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 162.5 | 191.4 | 0.0 | 0.0 | 202.5 | 207.5 | 0.0 | 0.0 | 205.1 | 197.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (44.5) | 70.8 (70.3) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 82.3 (81.6) | 86.8 (86.2) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 84.6 (84.0) | 78.0 (77.4) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[5F-6F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[6F-7F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[7F-8F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (38) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) | (40) | (38) | (0) | (0) |
| 応力 | N | | 5438.4 | 5438.4 | 0.0 | 0.0 | 4796.0 | 4796.0 | 0.0 | 0.0 | 4159.9 | 4159.9 | 0.0 | 0.0 |
| | M | | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 5433.2 | 5443.7 | 0.0 | 0.0 | 4800.6 | 4800.6 | 0.0 | 0.0 | 4155.8 | 4155.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -1457.2 | -1278.1 | 0.0 | 0.0 | 1343.6 | -1213.6 | 0.0 | 0.0 | -1134.8 | 1279.3 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | | | K1 | K1 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1367.7 | 1367.7 | 0.0 | 0.0 | 1278.6 | 1278.6 | 0.0 | 0.0 | 1177.7 | 1177.7 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1748.6 | 1748.6 | 0.0 | 0.0 | 1690.6 | 1690.6 | 0.0 | 0.0 | 1707.1 | 1707.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3465.6 | 3466.1 | 0.0 | 0.0 | 3318.8 | 3318.8 | 0.0 | 0.0 | 3096.8 | 3096.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 2119.2 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 | 2119.2 | 2119.2 | 0.0 | 0.0 | 1718.7 | 2119.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 4119.1 | 4119.1 | 0.0 | 0.0 | 3813.8 | 3813.8 | 0.0 | 0.0 | 3524.9 | 3524.9 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 2119.2 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 | 2119.2 | 2119.2 | 0.0 | 0.0 | 1718.7 | 2119.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 4110.1 | 4110.1 | 0.0 | 0.0 | 3805.7 | 3805.7 | 0.0 | 0.0 | 3517.4 | 3517.4 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 205( 283) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 2051.6 | 2051.6 | 0.0 | 0.0 | 1917.9 | 1917.9 | 0.0 | 0.0 | 1766.6 | 1766.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1342.1 | 1342.1 | 0.0 | 0.0 | 1228.0 | 1228.0 | 0.0 | 0.0 | 1158.5 | 1158.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 202.9 | 191.9 | 0.0 | 0.0 | 195.9 | 187.9 | 0.0 | 0.0 | 183.0 | 191.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 101.3 | 103.8 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 82.6<br>(82.0) | 72.5<br>(71.9) | 0.0<br>(0.0) | 0.0<br>(0.0) | 76.2<br>(75.6) | 69.3<br>(68.3) | 0.0<br>(0.0) | 0.0<br>(0.0) | 69.3<br>(63.9) | 72.6<br>(72.0) | 0.0<br>(0.0) | 0.0<br>(0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[8F-9F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[9F-10F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[10F-11F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (38) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 3533.2 | 3533.2 | 0.0 | 0.0 | 2905.7 | 2905.7 | 0.0 | 0.0 | 2299.2 | 2299.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 3529.7 | 3529.7 | 0.0 | 0.0 | 2903.0 | 2903.0 | 0.0 | 0.0 | 2296.7 | 2296.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -1205.3 | 981.4 | 0.0 | 0.0 | -1115.8 | 826.3 | 0.0 | 0.0 | -920.7 | 778.0 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1066.8 | 1066.8 | 0.0 | 0.0 | 947.4 | 947.4 | 0.0 | 0.0 | 809.0 | 809.0 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| | pw | | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 0.63 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | 0.63 | 0.63 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1698.7 | 1698.7 | 0.0 | 0.0 | 1612.6 | 1612.6 | 0.0 | 0.0 | 1340.8 | 1340.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2847.3 | 2847.3 | 0.0 | 0.0 | 2582.9 | 2582.9 | 0.0 | 0.0 | 2332.2 | 2332.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1718.7 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 | 1718.7 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 | 1187.9 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 3227.3 | 3227.3 | 0.0 | 0.0 | 2907.6 | 2907.6 | 0.0 | 0.0 | 2579.9 | 2579.9 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1718.7 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 | 1718.7 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 | 1187.9 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 3220.6 | 3220.6 | 0.0 | 0.0 | 2902.1 | 2902.1 | 0.0 | 0.0 | 2574.9 | 2574.9 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 210( 283) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1600.1 | 1600.1 | 0.0 | 0.0 | 1421.2 | 1421.2 | 0.0 | 0.0 | 1213.4 | 1213.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1230.0 | 1230.0 | 0.0 | 0.0 | 1142.4 | 1142.4 | 0.0 | 0.0 | 1039.1 | 1039.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 1513.5 | 1513.5 | 0.0 | 0.0 | 1442.4 | 1442.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 187.4 | 173.5 | 0.0 | 0.0 | 181.8 | 163.9 | 0.0 | 0.0 | 174.9 | 165.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 103.8 | 106.3 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (67.8) | 69.3 (55.2) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (62.8) | 69.3 (46.5) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 75.6 (56.5) | 75.6 (47.8) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[11F-12F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[12F-13F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX4軸[13F-RF/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (33) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 1694.4 | 1694.4 | 0.0 | 0.0 | 1093.3 | 1093.3 | 0.0 | 0.0 | 496.8 | 496.8 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 1692.6 | 1692.6 | 0.0 | 0.0 | 1092.1 | 1092.1 | 0.0 | 0.0 | 497.1 | 497.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -911.8 | 462.5 | 0.0 | 0.0 | -769.5 | 256.1 | 0.0 | 0.0 | 619.2 | -59.6 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | |
| | QI | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 654.5 | 654.5 | 0.0 | 0.0 | 488.4 | 488.4 | 0.0 | 0.0 | 323.1 | 323.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | | 113.0 | 113.0 | 68.0 | 68.0 | 113.0 | 113.0 | 68.0 | 68.0 | 113.0 | 113.0 | 68.0 | 68.0 |
| | j | | 98.9 | 98.9 | 59.5 | 59.5 | 98.9 | 98.9 | 59.5 | 59.5 | 98.9 | 98.9 | 59.5 | 59.5 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 |
| | pt | | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| | pw | | 0.68 | 0.68 | 0.21 | 0.21 | 0.68 | 0.68 | 0.21 | 0.21 | 0.68 | 0.68 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1187.2 | 1187.2 | 0.0 | 0.0 | 1021.6 | 1021.6 | 0.0 | 0.0 | 765.2 | 765.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1706.0 | 1706.0 | 0.0 | 0.0 | 1436.6 | 1436.6 | 0.0 | 0.0 | 1166.5 | 1166.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1187.9 | 1187.9 | 0.0 | 0.0 | 802.8 | 1187.9 | 0.0 | 0.0 | 1605.5 | 802.8 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1890.2 | 1890.2 | 0.0 | 0.0 | 1566.3 | 1566.3 | 0.0 | 0.0 | 1228.5 | 1228.5 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1187.9 | 1187.9 | 0.0 | 0.0 | 802.8 | 1187.9 | 0.0 | 0.0 | 1605.5 | 802.8 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1886.6 | 1886.6 | 0.0 | 0.0 | 1563.7 | 1563.7 | 0.0 | 0.0 | 1227.8 | 1227.8 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 981.7 | 981.7 | 0.0 | 0.0 | 732.6 | 732.6 | 0.0 | 0.0 | 484.6 | 484.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 964.6 | 964.6 | 0.0 | 0.0 | 585.7 | 585.7 | 0.0 | 0.0 | 792.9 | 792.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1400.6 | 1400.6 | 0.0 | 0.0 | 1400.6 | 1400.6 | 0.0 | 0.0 | 1400.6 | 1400.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 177.9 | 145.9 | 0.0 | 0.0 | 167.8 | 131.2 | 0.0 | 0.0 | 157.1 | 117.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 63.1 (62.1) | 60.6 (31.5) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 60.6 (52.4) | 60.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 60.6 (42.2) | 60.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[1F-2F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[2F-3F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[3F-4F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (125) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 8043.4 | 8043.4 | 0.0 | 0.0 | 7390.9 | 7390.9 | 0.0 | 0.0 | 6747.8 | 6747.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -5.5 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | -2.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 7905.2 | 7905.2 | 0.0 | 0.0 | 7255.1 | 7255.1 | 0.0 | 0.0 | 6617.9 | 6617.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -229.1 | 3311.3 | 0.0 | 0.0 | -1170.7 | 1854.2 | 0.0 | 0.0 | -1426.8 | 1515.0 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -4.7 | -4.7 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | -1.4 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | -2.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1535.9 | 1535.9 | 0.0 | 0.0 | 1511.9 | 1511.9 | 0.0 | 0.0 | 1470.0 | 1470.0 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 31.76 | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.44 | 0.44 | 0.29 | 0.29 | 0.44 | 0.44 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| | pw | | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1455.0 | 1455.0 | 0.0 | 0.0 | 1603.3 | 1603.3 | 0.0 | 0.0 | 1572.9 | 1572.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3957.7 | 3957.7 | 0.0 | 0.0 | 3965.7 | 3965.7 | 0.0 | 0.0 | 3519.2 | 3519.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 2236.9 | 17743.5 | 0.0 | 0.0 | 2236.9 | 2236.9 | 0.0 | 0.0 | 2354.9 | 2236.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 5885.7 | 5885.7 | 0.0 | 0.0 | 5653.4 | 5653.4 | 0.0 | 0.0 | 4754.7 | 4754.7 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 2237.3 | 17743.5 | 0.0 | 0.0 | 2237.3 | 2237.3 | 0.0 | 0.0 | 2354.9 | 2237.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 5691.2 | 5691.2 | 0.0 | 0.0 | 5451.5 | 5451.5 | 0.0 | 0.0 | 4551.2 | 4551.2 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 230( 398) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 2267.1 | 2267.1 | 0.0 | 0.0 | 2203.9 | 2203.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 868.0 | 868.0 | 0.0 | 0.0 | 1126.7 | 1126.7 | 0.0 | 0.0 | 1327.4 | 1327.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 122.4 | 251.6 | 0.0 | 0.0 | 161.9 | 190.5 | 0.0 | 0.0 | 201.1 | 206.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 156.3 | 73.8 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (30.0) | 125.2 (124.2) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (43.9) | 70.1 (69.6) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 80.9 (80.3) | 85.9 (85.3) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[4F-5F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[5F-6F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[6F-7F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (38) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 6104.7 | 6104.7 | 0.0 | 0.0 | 5461.7 | 5461.7 | 0.0 | 0.0 | 4816.7 | 4816.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | -2.8 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | -2.8 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | -2.7 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 5983.8 | 5983.8 | 0.0 | 0.0 | 5352.5 | 5352.5 | 0.0 | 0.0 | 4724.0 | 4724.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -1460.5 | 1348.8 | 0.0 | 0.0 | -1419.3 | 1243.9 | 0.0 | 0.0 | -1302.5 | 1175.6 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | Ql | | -2.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | -1.9 | -1.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1403.8 | 1403.8 | 0.0 | 0.0 | 1330.8 | 1330.8 | 0.0 | 0.0 | 1238.3 | 1238.3 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 | 112.8 | 112.8 | 82.8 | 82.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 | 98.7 | 98.7 | 72.5 | 72.5 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| | pw | | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 | 1.13 | 1.13 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1679.0 | 1679.0 | 0.0 | 0.0 | 1746.9 | 1746.9 | 0.0 | 0.0 | 1689.6 | 1689.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3490.4 | 3490.4 | 0.0 | 0.0 | 3462.3 | 3462.3 | 0.0 | 0.0 | 3316.1 | 3316.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 2354.9 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 | 2119.2 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 | 2119.2 | 2119.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 4494.3 | 4494.3 | 0.0 | 0.0 | 4218.2 | 4218.2 | 0.0 | 0.0 | 3900.4 | 3900.4 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 2354.9 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 | 2119.2 | 2354.9 | 0.0 | 0.0 | 2119.2 | 2119.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 4295.3 | 4295.3 | 0.0 | 0.0 | 4029.7 | 4029.7 | 0.0 | 0.0 | 3736.3 | 3736.3 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 2104.8 | 2104.8 | 0.0 | 0.0 | 1995.2 | 1995.2 | 0.0 | 0.0 | 1856.5 | 1856.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1336.1 | 1336.1 | 0.0 | 0.0 | 1338.4 | 1338.4 | 0.0 | 0.0 | 1252.0 | 1252.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 | 2349.9 | 2349.9 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 203.1 | 196.2 | 0.0 | 0.0 | 200.6 | 189.7 | 0.0 | 0.0 | 193.4 | 185.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 82.8 (82.2) | 76.5 (75.9) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 80.5 (79.9) | 70.5 (70.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 73.9 (73.3) | 69.3 (66.2) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[7F-8F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[8F-9F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[9F-10F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (38) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 4178.0 | 4178.0 | 0.0 | 0.0 | 3549.3 | 3549.3 | 0.0 | 0.0 | 2919.9 | 2919.9 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | -2.2 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | -2.1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 4098.7 | 4098.7 | 0.0 | 0.0 | 3483.3 | 3483.3 | 0.0 | 0.0 | 2869.5 | 2869.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -1094.9 | 1238.1 | 0.0 | 0.0 | -1163.1 | 941.4 | 0.0 | 0.0 | -1072.3 | 785.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | QI | | -1.6 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | -1.4 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | -1.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 1137.4 | 1137.4 | 0.0 | 0.0 | 1026.1 | 1026.1 | 0.0 | 0.0 | 905.6 | 905.6 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 85.0 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 77.8 | 77.8 | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 68.1 | 68.1 | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 8-100 | 8-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| | pw | | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 1.20 | 1.20 | 0.21 | 0.21 | 0.63 | 0.63 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1707.0 | 1707.0 | 0.0 | 0.0 | 1699.0 | 1699.0 | 0.0 | 0.0 | 1612.6 | 1612.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 3074.2 | 3074.2 | 0.0 | 0.0 | 2828.6 | 2828.6 | 0.0 | 0.0 | 2569.2 | 2569.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1718.7 | 2119.2 | 0.0 | 0.0 | 1718.7 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 | 1718.7 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 3602.6 | 3602.6 | 0.0 | 0.0 | 3295.4 | 3295.4 | 0.0 | 0.0 | 2962.1 | 2962.1 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1718.7 | 2119.2 | 0.0 | 0.0 | 1718.7 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 | 1718.7 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 3455.7 | 3455.7 | 0.0 | 0.0 | 3167.6 | 3167.6 | 0.0 | 0.0 | 2861.4 | 2861.4 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 283) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1705.3 | 1705.3 | 0.0 | 0.0 | 1538.4 | 1538.4 | 0.0 | 0.0 | 1357.7 | 1357.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1228.2 | 1228.2 | 0.0 | 0.0 | 1255.6 | 1255.6 | 0.0 | 0.0 | 1168.1 | 1168.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 2301.5 | 2301.5 | 0.0 | 0.0 | 1513.5 | 1513.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 180.5 | 189.4 | 0.0 | 0.0 | 184.7 | 171.0 | 0.0 | 0.0 | 179.1 | 161.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 101.3 | 103.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (61.6) | 70.2 (69.7) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (65.5) | 69.3 (53.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (60.4) | 69.3 (44.2) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C2 | | | | C2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[10F-11F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[11F-12F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[12F-13F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (35) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 2311.4 | 2311.4 | 0.0 | 0.0 | 1705.0 | 1705.0 | 0.0 | 0.0 | 1102.3 | 1102.3 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | -1.8 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | -1.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | -1.9 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2268.8 | 2268.8 | 0.0 | 0.0 | 1676.2 | 1676.2 | 0.0 | 0.0 | 1085.6 | 1085.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -883.1 | 737.5 | 0.0 | 0.0 | -873.2 | 427.2 | 0.0 | 0.0 | -747.2 | 220.4 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| | QI | | -1.3 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | -1.2 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | -1.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 771.3 | 771.3 | 0.0 | 0.0 | 618.9 | 618.9 | 0.0 | 0.0 | 460.3 | 460.3 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | | K2 | K2 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 |
| | d | | 112.8 | 112.8 | 72.8 | 72.8 | 113.0 | 113.0 | 68.0 | 68.0 | 113.0 | 113.0 | 68.0 | 68.0 |
| | j | | 98.7 | 98.7 | 63.7 | 63.7 | 98.9 | 98.9 | 59.5 | 59.5 | 98.9 | 98.9 | 59.5 | 59.5 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 |
| | pt | | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| | pw | | 0.63 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | 0.68 | 0.68 | 0.21 | 0.21 | 0.68 | 0.68 | 0.21 | 0.21 |
| 曲げ | Mal | | 1341.1 | 1341.1 | 0.0 | 0.0 | 1187.5 | 1187.5 | 0.0 | 0.0 | 1025.4 | 1025.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2320.5 | 2320.5 | 0.0 | 0.0 | 1699.1 | 1699.1 | 0.0 | 0.0 | 1433.7 | 1433.7 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1187.9 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 | 1187.9 | 1187.9 | 0.0 | 0.0 | 802.8 | 1187.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 2626.4 | 2626.4 | 0.0 | 0.0 | 1924.0 | 1924.0 | 0.0 | 0.0 | 1588.3 | 1588.3 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1187.9 | 1718.7 | 0.0 | 0.0 | 1187.9 | 1187.9 | 0.0 | 0.0 | 802.8 | 1187.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 2540.4 | 2540.4 | 0.0 | 0.0 | 1863.7 | 1863.7 | 0.0 | 0.0 | 1551.5 | 1551.5 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 210( 283) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1156.3 | 1156.3 | 0.0 | 0.0 | 927.7 | 927.7 | 0.0 | 0.0 | 689.8 | 689.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1096.8 | 1096.8 | 0.0 | 0.0 | 1030.0 | 1030.0 | 0.0 | 0.0 | 1017.0 | 1017.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1442.4 | 1442.4 | 0.0 | 0.0 | 1400.6 | 1400.6 | 0.0 | 0.0 | 1400.6 | 1400.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 172.4 | 162.6 | 0.0 | 0.0 | 175.2 | 143.4 | 0.0 | 0.0 | 166.2 | 128.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 103.8 | 106.3 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 75.6 (54.2) | 75.6 (45.3) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 60.6 (59.5) | 60.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 60.6 (50.9) | 60.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C2 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX5軸[13F-RF/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[1F-2F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[2F-3F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (33) | (0) | (0) | (43) | (125) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 502.1 | 502.1 | 0.0 | 0.0 | 4925.6 | 4925.6 | 0.0 | 0.0 | 4524.1 | 4524.1 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | -7.8 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 80.4 | -109.0 | 0.0 | 0.0 | 80.1 | -76.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 494.1 | 494.1 | 0.0 | 0.0 | 3058.4 | 6792.9 | 0.0 | 0.0 | 6210.6 | 6210.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -573.5 | 35.4 | 0.0 | 0.0 | 162.1 | -2255.7 | 0.0 | 0.0 | 620.1 | -1124.5 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K2 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | QI | | -4.2 | -4.2 | 0.0 | 0.0 | 47.6 | 47.6 | 0.0 | 0.0 | 56.1 | 56.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 288.6 | 288.6 | 0.0 | 0.0 | 945.5 | 945.5 | 0.0 | 0.0 | 849.8 | 849.8 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K2 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 75.0 | 75.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 120.0 | 120.0 | 75.0 | 75.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 113.0 | 113.0 | 68.0 | 68.0 | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 98.9 | 98.9 | 59.5 | 59.5 | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 31.76 | 47.64 | 47.64 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.54 | 0.54 | 0.36 | 0.36 | 0.54 | 0.54 | 0.36 | 0.36 |
| | pw | | 0.68 | 0.68 | 0.21 | 0.21 | 0.95 | 0.95 | 0.23 | 0.23 | 0.95 | 0.95 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | MaI | | 767.6 | 767.6 | 0.0 | 0.0 | 1453.6 | 1453.6 | 0.0 | 0.0 | 1494.6 | 1494.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1165.1 | 1165.1 | 0.0 | 0.0 | 2967.2 | 3121.9 | 0.0 | 0.0 | 3141.0 | 3141.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1605.5 | 802.8 | 0.0 | 0.0 | 1077.9 | 8995.0 | 0.0 | 0.0 | 1077.9 | 1077.9 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1240.4 | 1240.4 | 0.0 | 0.0 | 5259.5 | 5259.5 | 0.0 | 0.0 | 5059.2 | 5059.2 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1605.5 | 802.8 | 0.0 | 0.0 | 1041.4 | 8748.5 | 0.0 | 0.0 | 1041.4 | 1041.4 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1222.0 | 1222.0 | 0.0 | 0.0 | 2429.0 | 2429.0 | 0.0 | 0.0 | 2408.6 | 2408.6 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 230( 398) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 430.8 | 430.8 | 0.0 | 0.0 | 1394.4 | 1394.4 | 0.0 | 0.0 | 1246.7 | 1246.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 882.0 | 882.0 | 0.0 | 0.0 | 758.7 | 758.7 | 0.0 | 0.0 | 1024.0 | 1024.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1400.6 | 1400.6 | 0.0 | 0.0 | 1716.4 | 1716.4 | 0.0 | 0.0 | 1716.4 | 1716.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 153.8 | 115.5 | 0.0 | 0.0 | 112.4 | 216.0 | 0.0 | 0.0 | 133.9 | 159.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 156.3 | 73.8 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | OK | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 60.6 (39.1) | 60.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (30.0) | 93.6 (92.9) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (30.0) | 69.3 (46.3) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[3F-4F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[4F-5F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[5F-6F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (38) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) | (43) | (38) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 4132.5 | 4132.5 | 0.0 | 0.0 | 3740.9 | 3740.9 | 0.0 | 0.0 | 3349.3 | 3349.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 80.3 | -77.5 | 0.0 | 0.0 | 80.4 | -77.5 | 0.0 | 0.0 | 80.4 | -77.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 5607.8 | 2657.3 | 0.0 | 0.0 | 2478.1 | 5003.8 | 0.0 | 0.0 | 2290.7 | 4407.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 787.2 | 690.3 | 0.0 | 0.0 | -658.1 | -729.2 | 0.0 | 0.0 | -619.5 | -661.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K2 | | | K2 | K1 | | | K2 | K1 | | |
| | Ql | | 56.4 | 56.4 | 0.0 | 0.0 | 56.4 | 56.4 | 0.0 | 0.0 | 56.4 | 56.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 793.7 | 793.7 | 0.0 | 0.0 | 751.5 | 751.5 | 0.0 | 0.0 | 698.2 | 698.2 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| | pw | | 0.95 | 0.95 | 0.23 | 0.23 | 0.95 | 0.95 | 0.23 | 0.23 | 0.95 | 0.95 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 1371.8 | 1371.8 | 0.0 | 0.0 | 1385.0 | 1385.0 | 0.0 | 0.0 | 1385.2 | 1385.2 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2765.7 | 2252.5 | 0.0 | 0.0 | 2185.0 | 2754.1 | 0.0 | 0.0 | 2114.0 | 2744.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1195.5 | 1077.9 | 0.0 | 0.0 | 1195.5 | 1195.5 | 0.0 | 0.0 | 1077.9 | 1195.5 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 4223.7 | 4223.7 | 0.0 | 0.0 | 3963.9 | 3963.9 | 0.0 | 0.0 | 3686.8 | 3686.8 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1159.4 | 1041.4 | 0.0 | 0.0 | 1159.4 | 1159.4 | 0.0 | 0.0 | 1041.4 | 1159.4 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1824.8 | 1824.8 | 0.0 | 0.0 | 1841.8 | 1841.8 | 0.0 | 0.0 | 1850.3 | 1850.3 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 200( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 1162.4 | 1162.4 | 0.0 | 0.0 | 1099.1 | 1099.1 | 0.0 | 0.0 | 1019.0 | 1019.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1025.6 | 1025.6 | 0.0 | 0.0 | 1025.2 | 1025.2 | 0.0 | 0.0 | 1025.6 | 1025.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1716.4 | 1716.4 | 0.0 | 0.0 | 1716.4 | 1716.4 | 0.0 | 0.0 | 1716.4 | 1716.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 156.2 | 160.2 | 0.0 | 0.0 | 158.4 | 152.3 | 0.0 | 0.0 | 155.8 | 147.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (48.6) | 69.3 (52.2) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (50.6) | 69.3 (45.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (48.2) | 69.3 (40.8) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[6F-7F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[7F-8F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[8F-9F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (43) | (38) | (0) | (0) | (40) | (38) | (0) | (0) | (40) | (35) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 2957.5 | 2957.5 | 0.0 | 0.0 | 2565.8 | 2565.8 | 0.0 | 0.0 | 2178.4 | 2178.4 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | 81.1 | -77.9 | 0.0 | 0.0 | 78.8 | -77.2 | 0.0 | 0.0 | 78.1 | -75.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2092.9 | 3822.2 | 0.0 | 0.0 | 3243.9 | 3243.9 | 0.0 | 0.0 | 2705.5 | 2705.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | -557.5 | -644.9 | 0.0 | 0.0 | 618.4 | -675.6 | 0.0 | 0.0 | 671.4 | -510.9 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K2 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | QI | | 56.8 | 56.8 | 0.0 | 0.0 | 55.2 | 55.2 | 0.0 | 0.0 | 54.8 | 54.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 659.6 | 659.6 | 0.0 | 0.0 | 610.3 | 610.3 | 0.0 | 0.0 | 556.6 | 556.6 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 6-100 | 6-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 | 4-100 | 4-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| | pw | | 0.95 | 0.95 | 0.23 | 0.23 | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 0.23 | 0.63 | 0.63 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 1385.0 | 1385.0 | 0.0 | 0.0 | 1378.3 | 1378.3 | 0.0 | 0.0 | 1371.7 | 1371.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2038.4 | 2680.4 | 0.0 | 0.0 | 2470.2 | 2470.2 | 0.0 | 0.0 | 2270.6 | 2270.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 1077.9 | 1077.9 | 0.0 | 0.0 | 876.3 | 1077.9 | 0.0 | 0.0 | 876.3 | 876.3 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 3395.4 | 3395.4 | 0.0 | 0.0 | 3089.0 | 3089.0 | 0.0 | 0.0 | 2795.5 | 2795.5 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 1041.4 | 1041.4 | 0.0 | 0.0 | 842.5 | 1041.4 | 0.0 | 0.0 | 842.5 | 842.5 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1848.4 | 1848.4 | 0.0 | 0.0 | 1838.9 | 1838.9 | 0.0 | 0.0 | 1795.3 | 1795.3 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 200( 280) | | 0( 0) | | 205( 283) | | 0( 0) | | 205( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 961.0 | 961.0 | 0.0 | 0.0 | 887.9 | 887.9 | 0.0 | 0.0 | 807.5 | 807.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1024.0 | 1024.0 | 0.0 | 0.0 | 1024.9 | 1024.9 | 0.0 | 0.0 | 1025.6 | 1025.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1716.4 | 1716.4 | 0.0 | 0.0 | 1379.3 | 1379.3 | 0.0 | 0.0 | 1379.3 | 1379.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 151.7 | 146.6 | 0.0 | 0.0 | 144.8 | 148.7 | 0.0 | 0.0 | 148.4 | 137.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 97.5 | 102.5 | 0.0 | 0.0 | 101.3 | 103.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (44.4) | 69.3 (39.8) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (38.2) | 69.3 (41.7) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 69.3 (41.5) | 69.3 (31.6) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[9F-10F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[10F-11F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[11F-12F/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (40) | (35) | (0) | (0) | (38) | (35) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | NI | | 1790.9 | 1790.9 | 0.0 | 0.0 | 1416.1 | 1416.1 | 0.0 | 0.0 | 1042.2 | 1042.2 | 0.0 | 0.0 |
| | MI | | 80.3 | -76.2 | 0.0 | 0.0 | 77.1 | -73.8 | 0.0 | 0.0 | 78.7 | -75.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 2176.8 | 2176.8 | 0.0 | 0.0 | 1709.5 | 1709.5 | 0.0 | 0.0 | 1228.6 | 1228.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 632.8 | -415.8 | 0.0 | 0.0 | 546.2 | -388.8 | 0.0 | 0.0 | 596.7 | -217.7 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| | QI | | 55.9 | 55.9 | 0.0 | 0.0 | 53.4 | 53.4 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 491.0 | 491.0 | 0.0 | 0.0 | 426.8 | 426.8 | 0.0 | 0.0 | 369.5 | 369.5 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc36( Fc = 36.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| | pw | | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 1296.7 | 1296.7 | 0.0 | 0.0 | 1138.3 | 1138.3 | 0.0 | 0.0 | 1017.6 | 1017.6 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 2070.5 | 2070.5 | 0.0 | 0.0 | 1890.0 | 1890.0 | 0.0 | 0.0 | 1690.6 | 1690.6 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 876.3 | 876.3 | 0.0 | 0.0 | 610.2 | 876.3 | 0.0 | 0.0 | 610.2 | 610.2 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 2494.4 | 2494.4 | 0.0 | 0.0 | 2217.0 | 2217.0 | 0.0 | 0.0 | 1935.6 | 1935.6 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 842.5 | 842.5 | 0.0 | 0.0 | 577.7 | 842.5 | 0.0 | 0.0 | 577.7 | 577.7 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1741.5 | 1741.5 | 0.0 | 0.0 | 1640.8 | 1640.8 | 0.0 | 0.0 | 1557.8 | 1557.8 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 205( 280) | | 0( 0) | | 210( 283) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 708.6 | 708.6 | 0.0 | 0.0 | 613.5 | 613.5 | 0.0 | 0.0 | 526.7 | 526.7 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 1020.6 | 1020.6 | 0.0 | 0.0 | 945.7 | 945.7 | 0.0 | 0.0 | 951.1 | 951.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 1042.3 | 1042.3 | 0.0 | 0.0 | 977.5 | 977.5 | 0.0 | 0.0 | 977.5 | 977.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 145.8 | 131.0 | 0.0 | 0.0 | 143.2 | 131.6 | 0.0 | 0.0 | 147.0 | 118.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 100.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 103.8 | 106.3 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 69.3 (39.1) | 69.3 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 75.6 (36.8) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 75.6 (40.2) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

| 断面名 | | | C1 | | | | C1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[12F-13F/壁_] | | | | Y3ﾌﾚｰﾑX6軸[13F-RF/壁_] | | | |
| 方向 | | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | | X ( 3 ) | | Y ( 3 ) | |
| 位置 | 位置 | | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 | 柱頭 | 柱脚 |
| | 長期 | | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 短期 | | (38) | (33) | (0) | (0) | (38) | (33) | (0) | (0) |
| 応力 | Nl | | 668.2 | 668.2 | 0.0 | 0.0 | 294.0 | 294.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ml | | 72.3 | -73.8 | 0.0 | 0.0 | 107.3 | -81.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ns | | 768.0 | 568.5 | 0.0 | 0.0 | 332.6 | 255.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Ms | | 564.4 | -89.9 | 0.0 | 0.0 | 390.0 | -196.1 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K2 | | | K1 | K2 | | |
| | Ql | | 52.2 | 52.2 | 0.0 | 0.0 | 67.4 | 67.4 | 0.0 | 0.0 |
| | Qs | | 278.8 | 278.8 | 0.0 | 0.0 | 147.3 | 147.3 | 0.0 | 0.0 |
| | L.no | | K1 | K1 | | | K1 | K1 | | |
| 断面 | 材質 | Fc | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | | |
| | | 鉄筋 | SD390/SD345/SD295 | | | | SD390/SD345/SD295 | | | |
| | 条件 | | LS 2軸 | | | | LS 2軸 | | | |
| | B | | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 |
| | D | | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 | 110.0 | 110.0 | 80.0 | 80.0 |
| | d | | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 | 102.8 | 102.8 | 72.8 | 72.8 |
| | j | | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 | 90.0 | 90.0 | 63.7 | 63.7 |
| 配筋 | 主筋 | 1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 芯鉄筋 | | | | | | | | | |
| | Hoop | 径 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 |
| | | ﾋﾟｯﾁ | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 | 2-100 |
| | at | | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |
| | pt | | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| | pw | | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.23 |
| 曲げ | Mal | | 871.6 | 871.6 | 0.0 | 0.0 | 719.9 | 719.9 | 0.0 | 0.0 |
| | Mas | | 1501.8 | 1418.4 | 0.0 | 0.0 | 1318.3 | 1285.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| せん断 | gMy.正 | | 417.7 | 610.2 | 0.0 | 0.0 | 835.3 | 417.7 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.正 | | 1660.6 | 1660.6 | 0.0 | 0.0 | 1400.3 | 1400.3 | 0.0 | 0.0 |
| | gMy.負 | | 385.1 | 577.7 | 0.0 | 0.0 | 770.2 | 385.1 | 0.0 | 0.0 |
| | cMy.負 | | 1452.2 | 1452.2 | 0.0 | 0.0 | 1317.3 | 1317.3 | 0.0 | 0.0 |
| | H'(H) | | 210( 280) | | 0( 0) | | 210( 280) | | 0( 0) | |
| | Qd | | 392.1 | 392.1 | 0.0 | 0.0 | 187.3 | 187.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Qal | | 957.4 | 957.4 | 0.0 | 0.0 | 892.1 | 892.1 | 0.0 | 0.0 |
| | Qas | | 977.5 | 977.5 | 0.0 | 0.0 | 977.5 | 977.5 | 0.0 | 0.0 |
| | Qax | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | OK | OK | | | OK | OK | | |
| 付着 | Ld | | 144.6 | 115.0 | 0.0 | 0.0 | 131.7 | 117.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Ld1 | | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 102.5 | 107.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 判定 | | NG | NG | | | NG | NG | | |
| 定着 La | | | 75.6 (38.0) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 75.6 (30.0) | 75.6 (30.0) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) |

## A-4.3.3　ＲＣ壁の断面計算

### （１）ＲＣ壁の計算指定




1F 階 (S=1/233)




2F 階 (S=1/233)

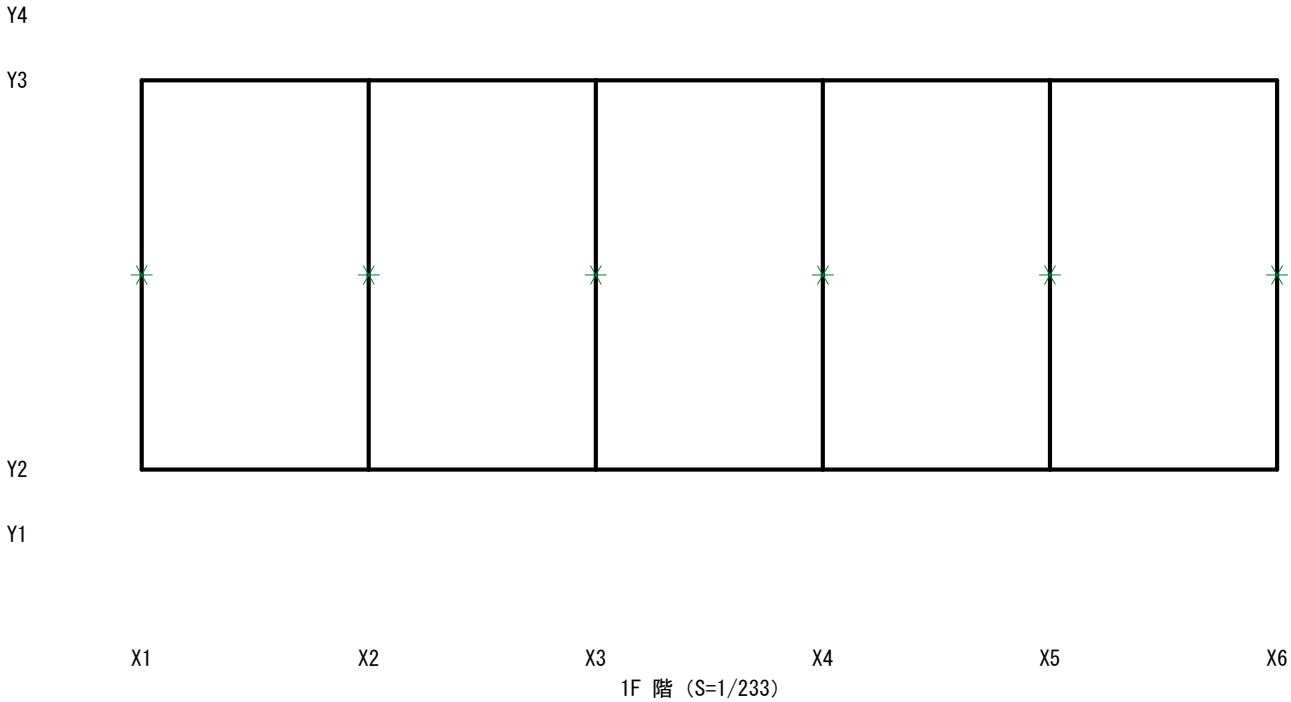


3F 階 (S=1/233)

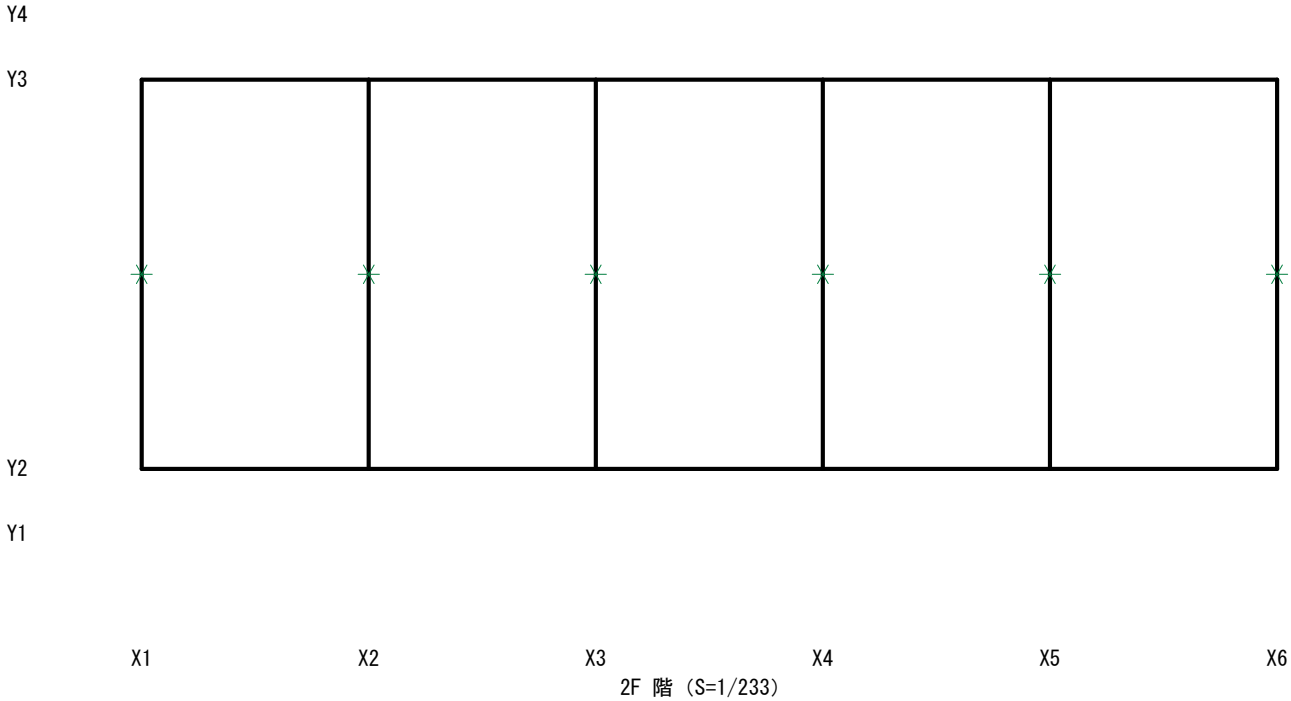


4F 階 (S=1/233)

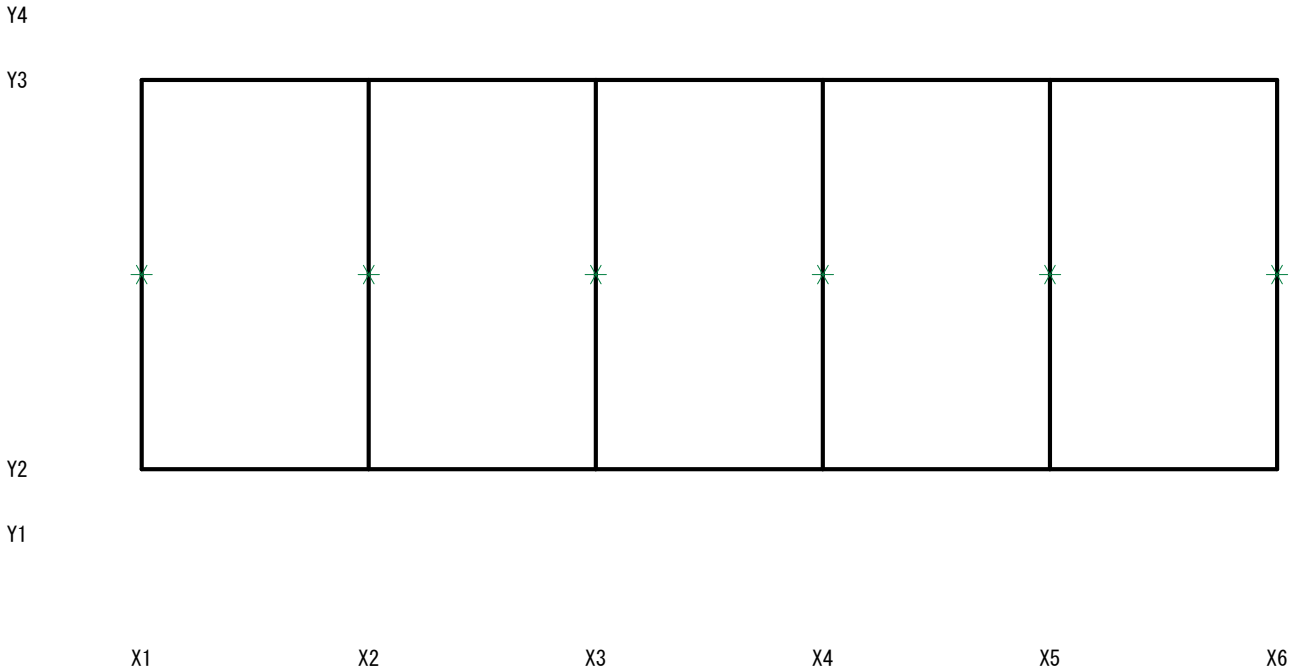


5F 階 (S=1/233)

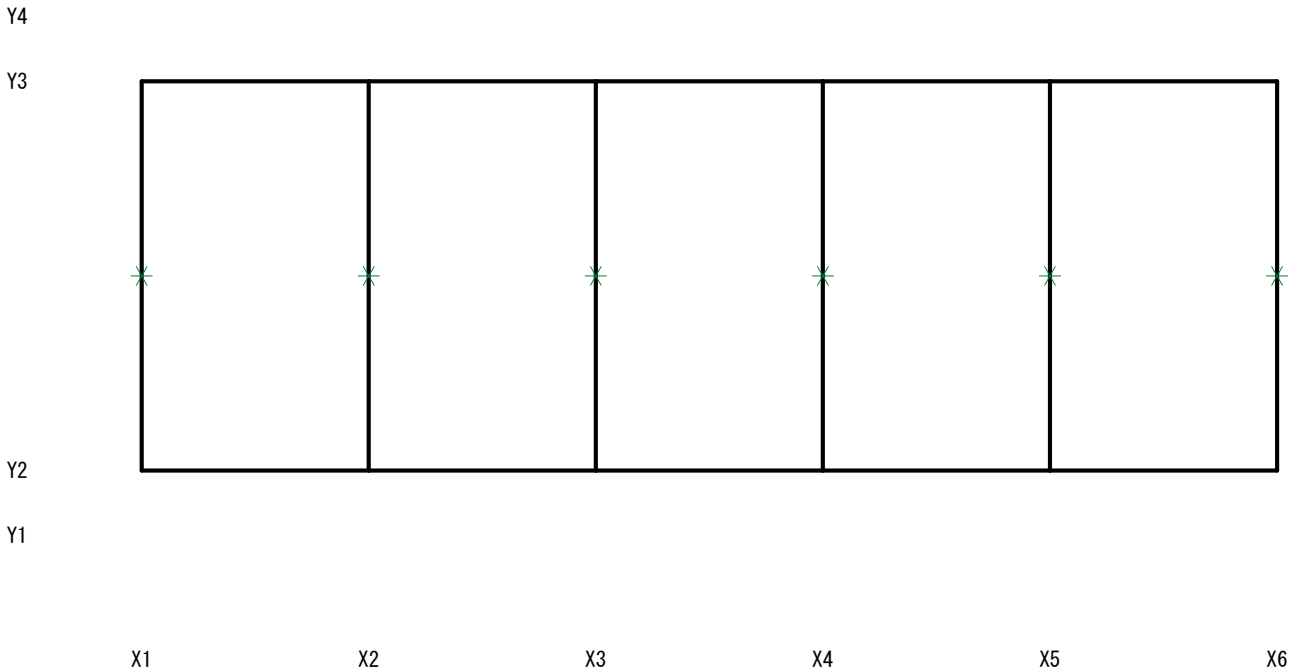


6F 階 (S=1/233)

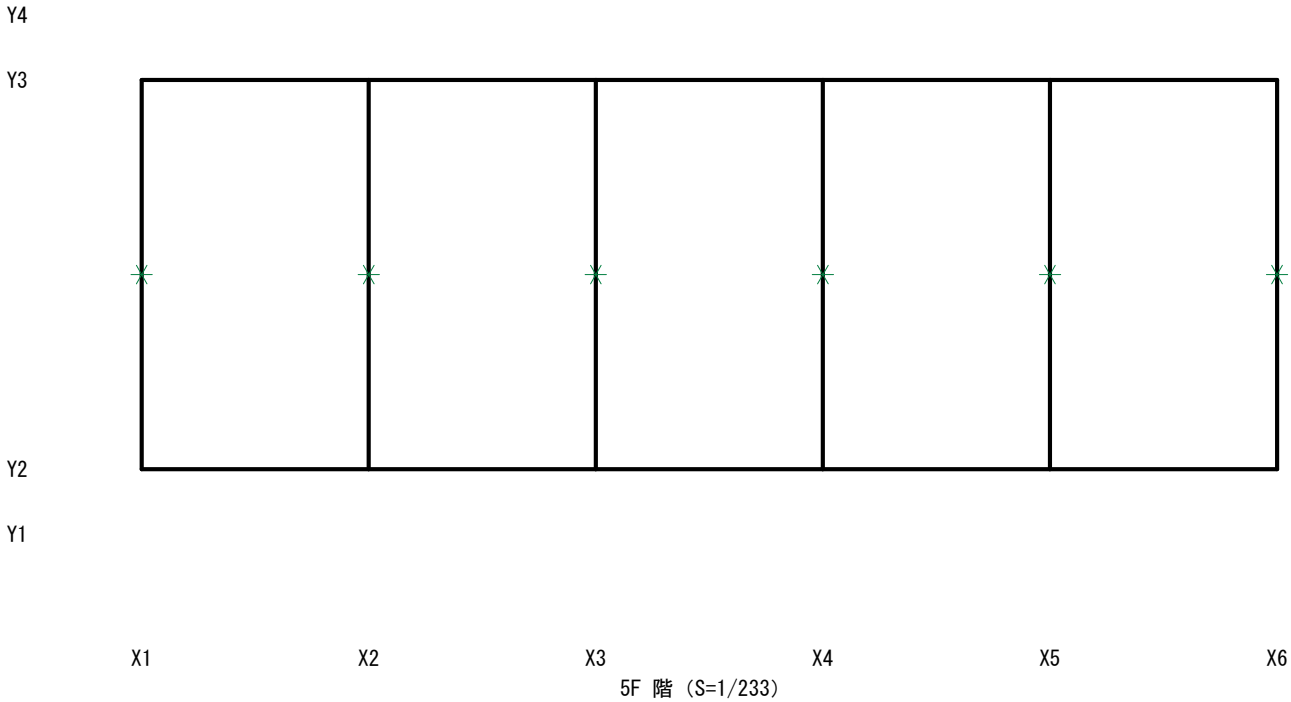


7F 階 (S=1/233)

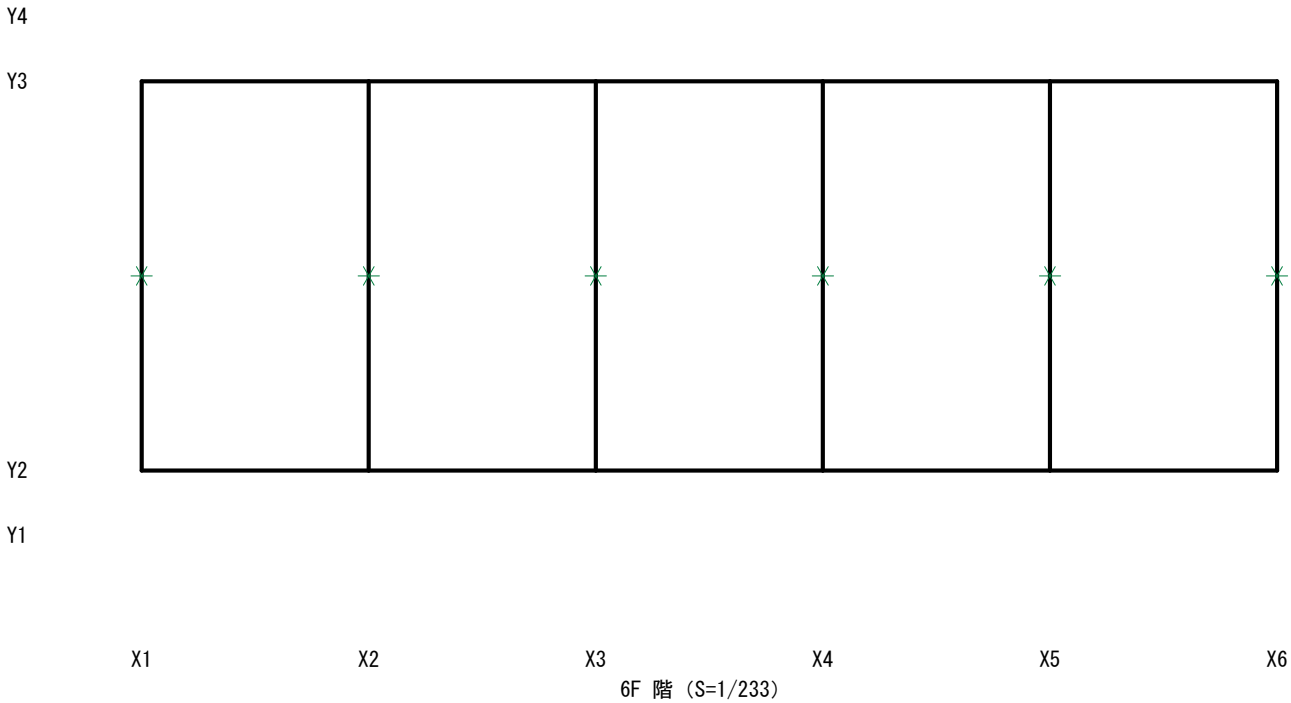


8F 階 (S=1/233)

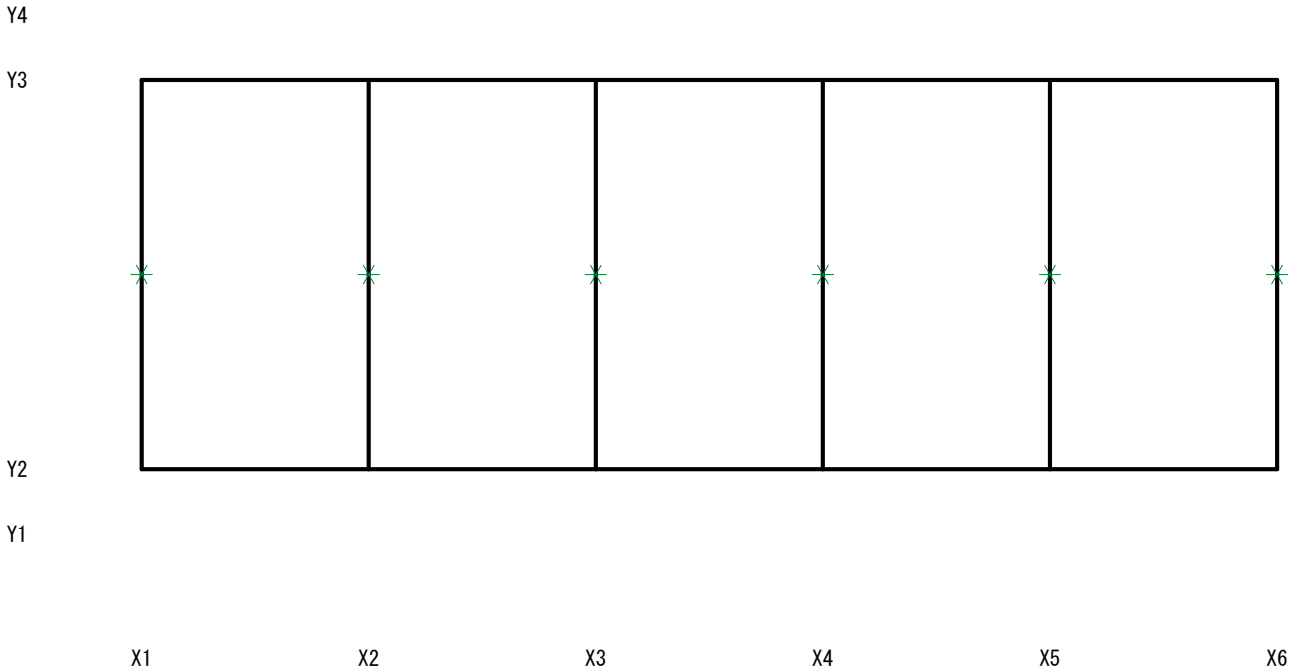


9F 階 (S=1/233)

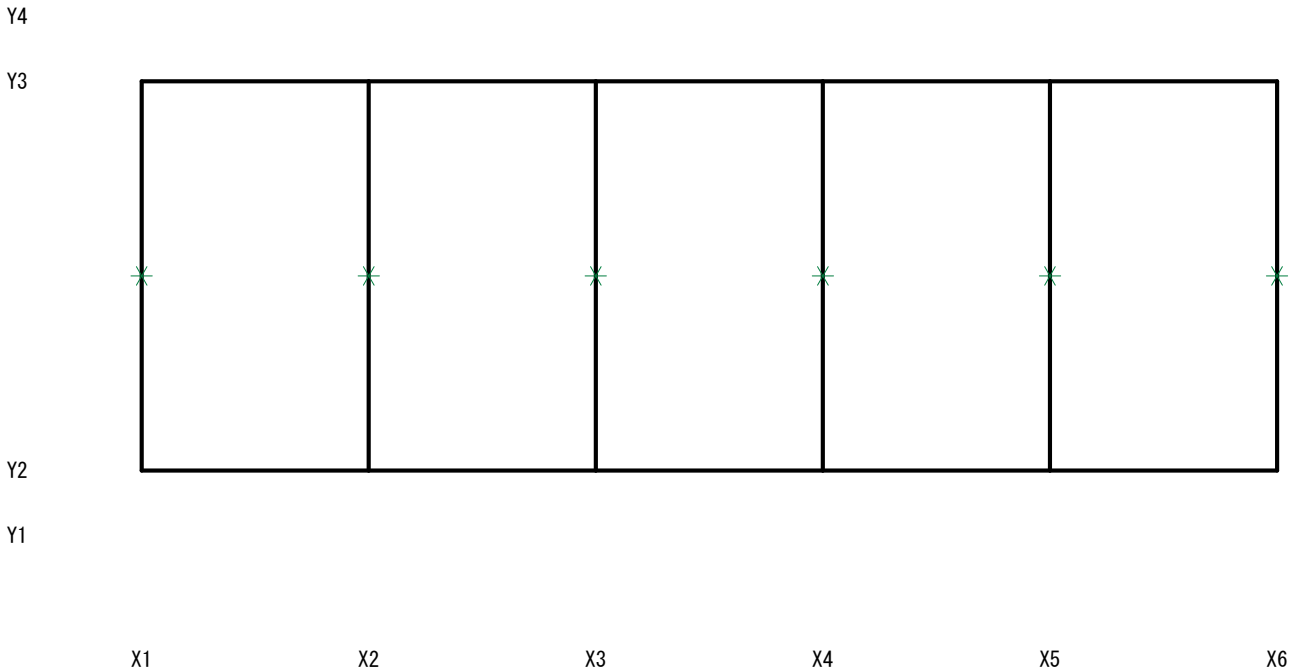


10F 階 (S=1/233)

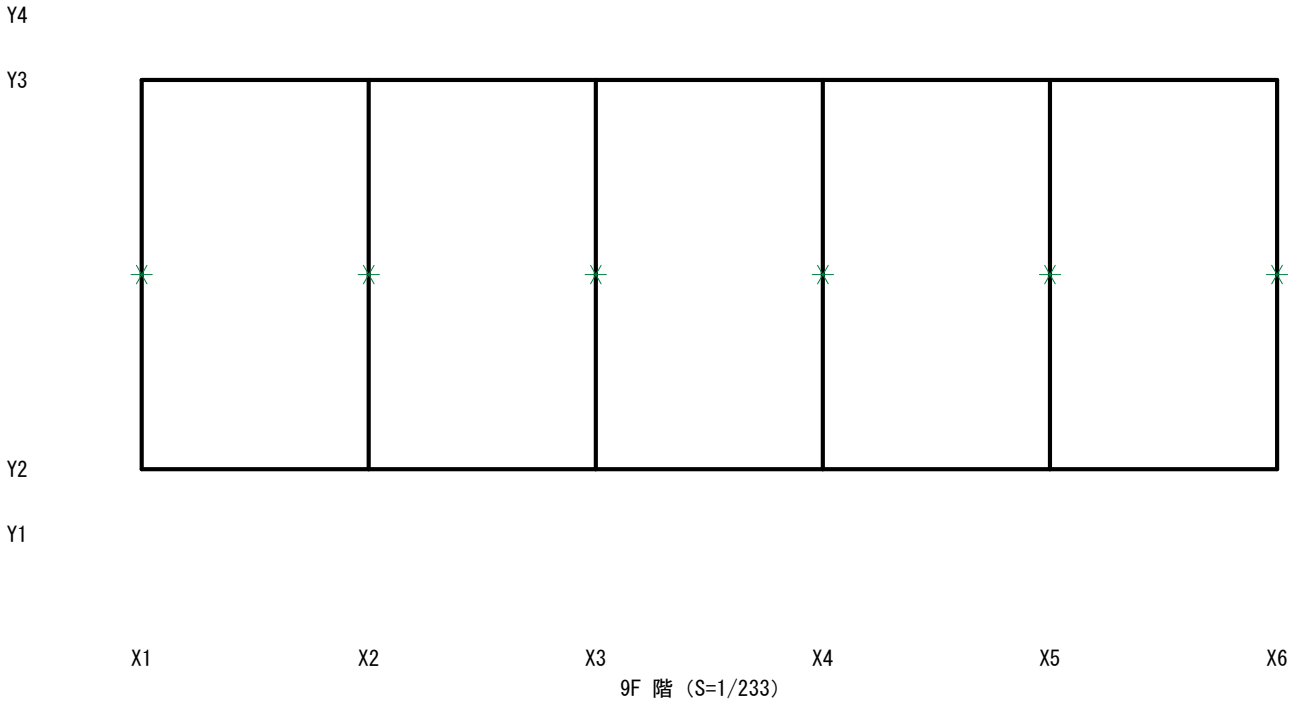


11F 階 (S=1/233)

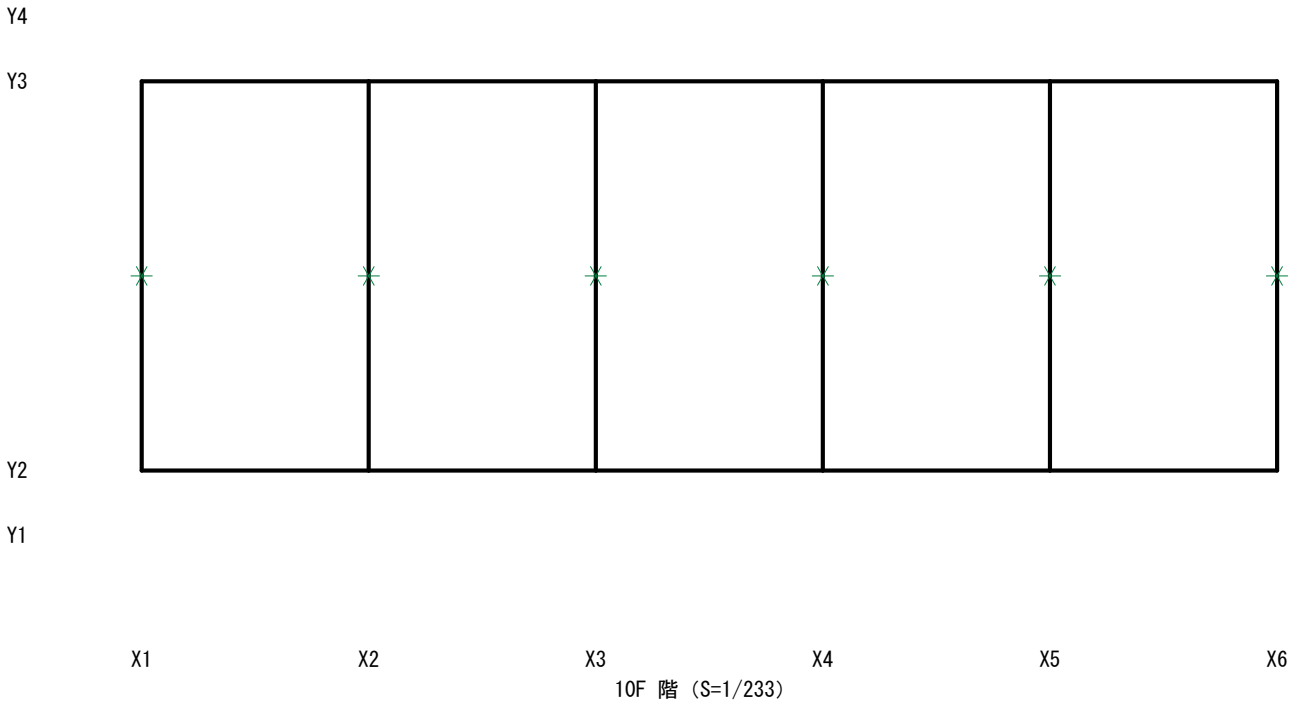


12F 階 (S=1/233)

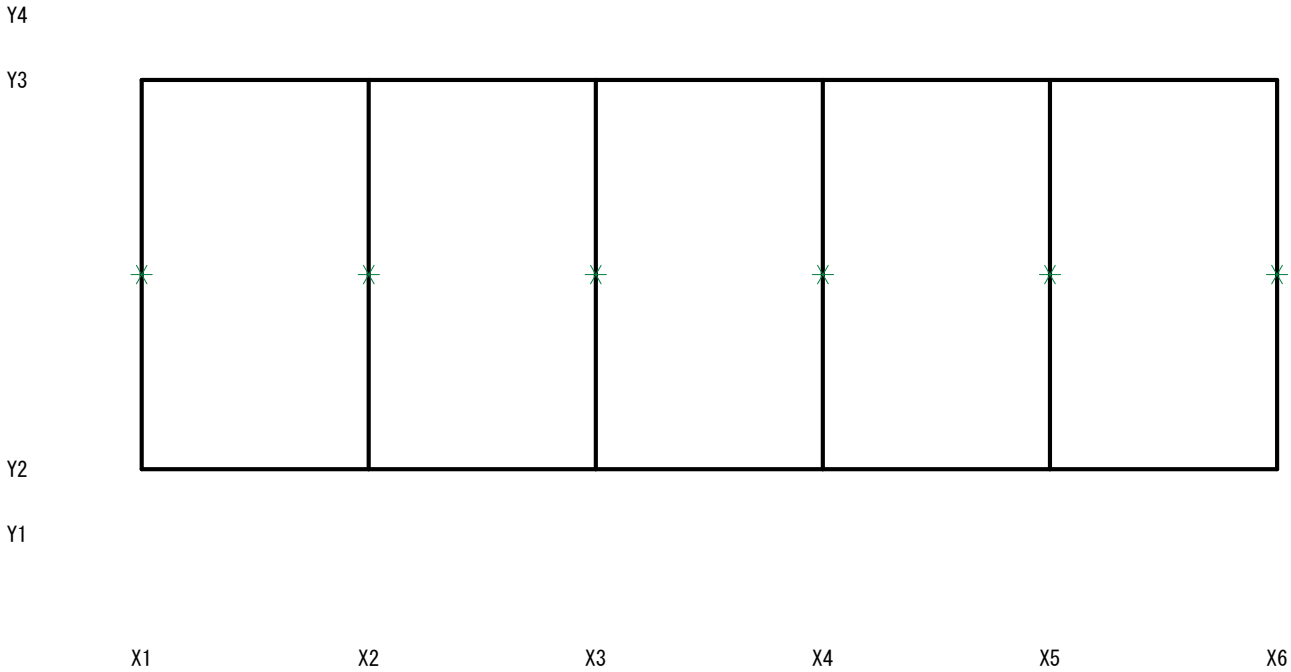


13F 階 (S=1/233)

## （２）ＲＣ壁の計算条件

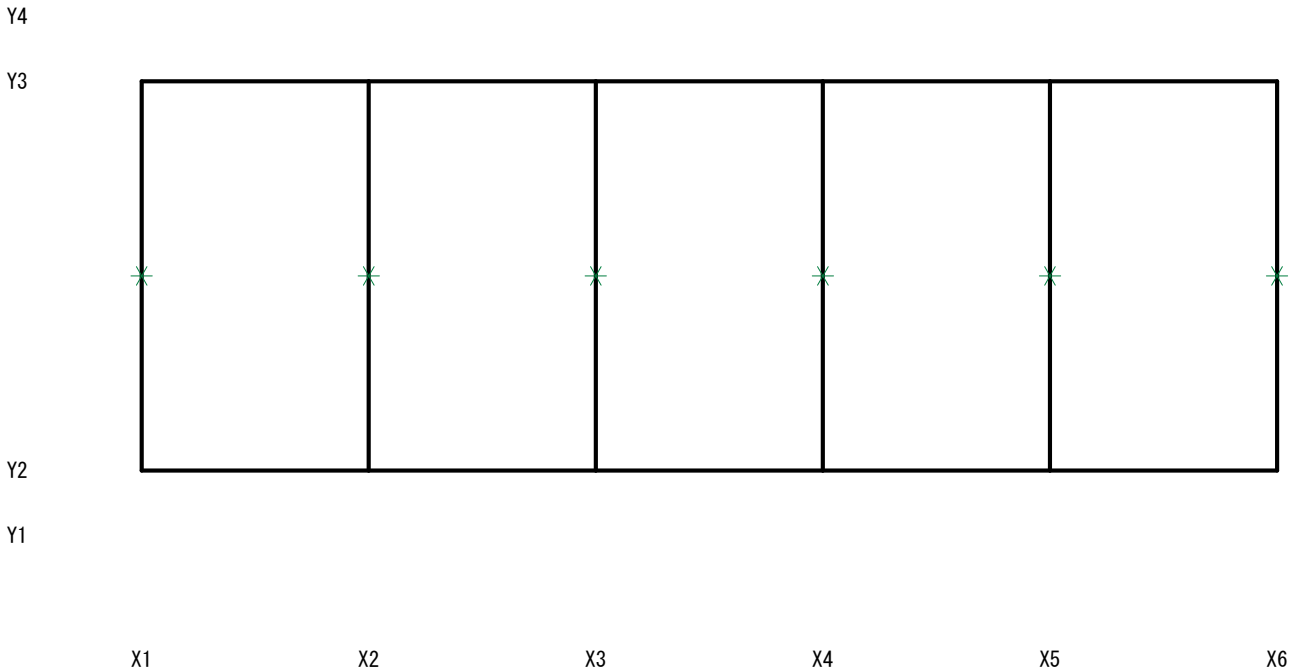１）計算指定：　検定計算（個別計算）
２）計算ルート：　ルート ３
３）せん断力の検討
　ア）地震時短期設計用せん断力
　　Qd = QL + 1.00 * QE
　　開口補強筋：ＲＣ規準(1999)19条(26)～(28)式による
　イ）許容せん断力
　　ＲＣ規準(1999)19条(22)式による
　ウ）せん断補強筋比
　　Psmax =　1.20 %
　　Psmin =　0.25 %
　エ）せん断力の判定
　　(設計せん断力/許容せん断力)≦1.00 をＯＫとする
４）付帯柱の検討
　　許容圧縮耐力：ＲＣ規準(1999)19条(19.8)式による
　　許容引張耐力：ＲＣ規準(1999)19条(19.9)式による
　　(設計軸力/許容耐力)≦1.0 をＯＫとする

## （３）ＲＣ壁の断面計算結果

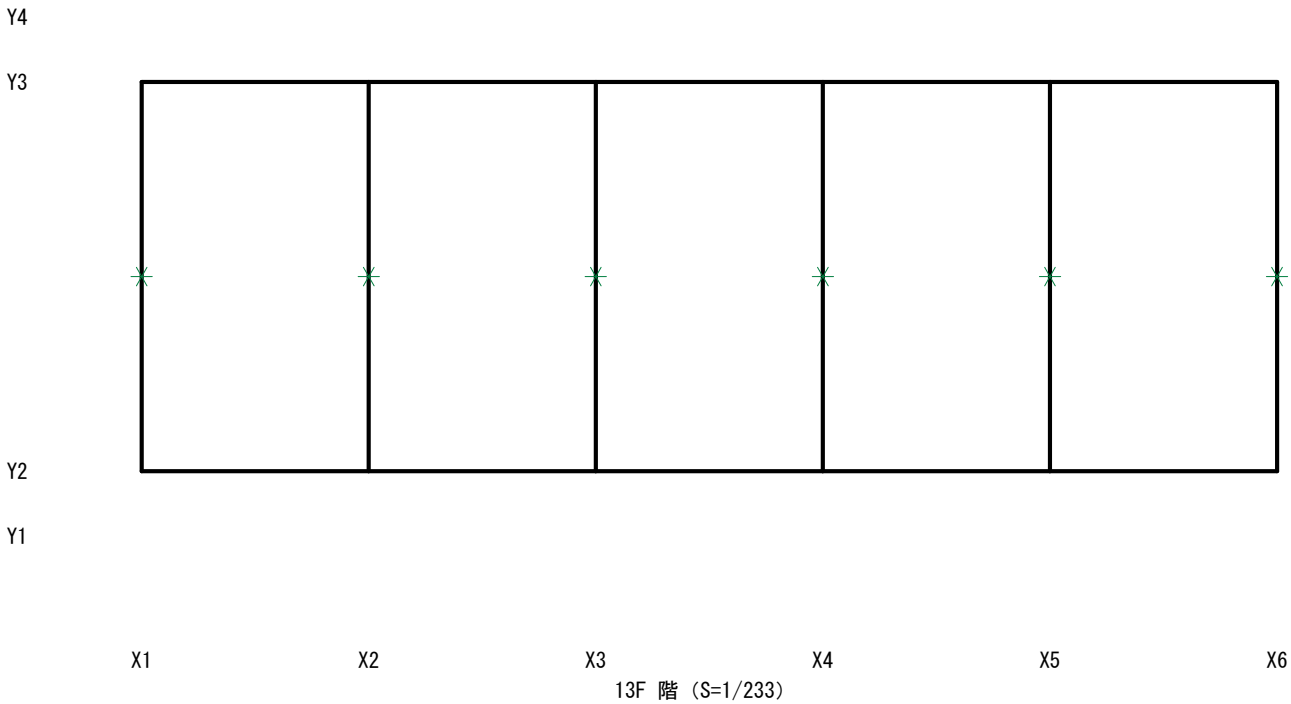記号説明

| 記号 | | 単位 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 断面名<br>部材位置 | | | 入力で指定した断面名称。部材位置は○○階、○○フレーム、○○軸で表示します。 |
| 形状 | t | cm | 壁厚 |
| | Lo／Ho | cm | ①／②：①は開口幅、②は開口高さ |
| | L'／H' | cm | ①／②：①は壁うちのり長さ、②は壁うちのり高さ |
| | L／H | cm | ①／②：①は壁軸心長さ、②は壁軸心高さ |
| | r | | 開口による低減率で、ｒ1 ～ｒ3 の最小値 |
| | r1 | | 開口による低減率 (＝1－Lo／L) |
| | r2 | | 開口による低減率 (＝1－ √((Ho･Lo)／(H･L)) |
| | r3 | | 開口による低減率 (＝1－Ho／H) |
| 材質 | | | コンクリート：Ｆｃ は普通コンクリート、Ｌｃ は軽量コンクリート。( )内は、コンクリート強度。<br>鉄筋①／②／③：①：鉄筋太物種別１、②：鉄筋太物種別２、③：鉄筋細物種別 |
| 配筋 | 縦筋<br>横筋 | mm | 壁筋径とピッチを示します。ピッチの後の記号のDはダブル配筋､Sはシングル配筋を示します。 |
| | ps | % | 壁筋比 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 応力 | Qdl | | kN | 壁の長期設計用せん断力。 |
| | Qds | | kN | 壁の短期設計用せん断力Qds＞Q1の場合はmax(Q1,rQw)を用います。 |
| | L.no | | | 上記Qds の短期荷重ケース記号（注1） |
| | Qal | | kN | 壁の長期許容せん断力 |
| | Qw | | kN | 壁筋の負担できる許容せん断力（＝ps･t･L'･ft） |
| | ΣQc | | kN | 壁周囲の柱の許容せん断力で隣接壁のある場合は１／２ |
| | Q1 | | kN | 壁の許容せん断力（＝r･t･L・fs） |
| | Q2 | | kN | 壁の許容せん断力（＝r(Qw+ΣQc) |
| | 判定 | | | 作用せん断力に対する判定結果 |
| 開口 | Td | | kN | 開口ぐう角部の付加斜張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。 |
| | Tv | | kN | 開口ぐう角部の鉛直縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。 |
| | Th | | kN | 開口ぐう角部の水平縁張力。開口が複数ある場合は開口面積が最大のものについて出力。 |
| | aTd | | kN,cm2 | ①ー②，③：①②は斜開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。 |
| | aTv | | kN,cm2 | ①ー②，③：①②は鉛直開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。 |
| | aTh | | kN,cm2 | ①ー②，③：①②は水平開口補強筋の本数と径、③は検定計算ではその耐力、算定計算では必要断面積。 |
| | 判定 | | | ①／②／③：斜、鉛直、水平開口補強筋の判定結果 |
| 付帯柱 | B x D | | cm | 柱断面寸法(幅xせい) |
| | X | 主筋1 | | 壁方向の柱鉄筋一段目 |
| | | 主筋2 | | 壁方向の柱鉄筋二段目 |
| | | 芯鉄筋 | | 壁方向の芯鉄筋 |
| | Y | 主筋1 | | 壁と直交方向の柱鉄筋一段目 |
| | | 主筋2 | | 壁と直交方向の柱鉄筋二段目 |
| | | 芯鉄筋 | | 壁と直交方向の芯鉄筋 |
| | Ag | | | 柱主筋全断面積 |
| | Nl | | kN | 長期設計軸力 |
| | Ml | | kN･m | 長期設計用曲げモーメント |
| | Ns | | kN | 短期設計軸力 |
| | Ms | | kN | 短期設計曲げモーメント |
| | L.no | | | 短期設計用曲げモーメント荷重ケース記号（注1） |
| | Nc | | kN | 付帯柱の圧縮軸力 |
| | Nt | | kN | 付帯柱の引張軸力 |
| | Nac | | kN | 付帯柱の許容圧縮耐力 |
| | Nat | | kN | 付帯柱の許容引張耐力 |
| | 判定 | | | 付帯柱の軸方向の判定結果 |

（注1）[L.no]項目に出力される短期荷重ケース記号

| 記号 | 荷重ケース | 記号 | 荷重ケース |
|---|---|---|---|
| S | 積雪時 | | |
| K1 | 地震時フレーム方向正加力 | K3 | 地震時直交方向正加力 |
| K2 | 地震時フレーム方向負加力 | K4 | 地震時直交方向負加力 |
| W1 | 風圧時フレーム方向正加力 | W3 | 風圧時直交方向正加力 |
| W2 | 風圧時フレーム方向負加力 | W4 | 風圧時直交方向負加力 |
| WS1 | 風圧時フレーム方向正加力（積雪考慮） | WS3 | 風圧時直交方向正加力（積雪考慮） |
| WS2 | 風圧時フレーム方向負加力（積雪考慮） | WS4 | 風圧時直交方向負加力（積雪考慮） |

| 断面名 | | W2 | | W2 | | W2 | | W2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 1F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 2F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 3F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 4F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 25.0 | | 25.0 | | 25.0 | | 25.0 | |
| | Lo/Ho | 170 / 90 | | 170 / 90 | | 170 / 90 | | 170 / 90 | |
| | L'/H' | 1120 / 250 | | 1120 / 220 | | 1120 / 220 | | 1120 / 220 | |
| | L/H | 1200 / 398 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | |
| | r | 0.710 | | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | |
| | r1 | 0.717 | | 0.717 | | 0.717 | | 0.717 | |
| | r2 | 0.713 | | 0.698 | | 0.698 | | 0.698 | |
| | r3 | 0.710 | | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.29 | | 0.29 | | 0.29 | | 0.29 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 1993.9 | | 1971.6 | | 1951.7 | | 1903.3 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 1809.7 | | 1730.4 | | 1730.4 | | 1730.4 | |
| | Qw | 2356.7 | | 2356.7 | | 2356.7 | | 2356.7 | |
| | rQw | 1672.5 | | 1599.2 | | 1599.2 | | 1599.2 | |
| | ΣQc | 2744.4 | | 2744.4 | | 2744.4 | | 2744.4 | |
| | Q1 | 2714.5 | | 2595.5 | | 2595.5 | | 2595.5 | |
| | Q2 | 3620.2 | | 3461.5 | | 3461.5 | | 3461.5 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | 152.7 | | 151.0 | | 149.5 | | 145.8 | |
| | Tv | 87.1 | | 86.1 | | 85.3 | | 83.2 | |
| | Th | 182.6 | | 205.8 | | 203.7 | | 198.7 | |
| | aTd | 6-D13 483.2 | | 6-D13 483.2 | | 6-D13 483.2 | | 6-D13 483.2 | |
| | aTv | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | |
| | aTh | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | |
| | 判定 | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 110x 80 | 110x 80 | 110x 80 | 110x 80 | 110x 80 | 110x 80 | 110x 80 | 110x 80 |
| | X 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 127.04 | 127.04 | 127.04 | 127.04 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| | 長期 Nl | 10008.0 | 10008.0 | 9192.1 | 9192.1 | 8396.6 | 8396.6 | 7600.9 | 7600.9 |
| | 長期 Ml | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| | 長期 Nc | 5004.0 | 5004.0 | 4596.0 | 4596.0 | 4198.3 | 4198.3 | 3800.4 | 3800.4 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 12389.4 | 12389.4 | 12389.4 | 12389.4 | 11932.0 | 11932.0 | 11932.0 | 11932.0 |
| | 長期 Nat | 2477.3 | 2477.3 | 2477.3 | 2477.3 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 |
| | 短期 Ns | 19683.8 | 19683.8 | 17931.1 | 17931.1 | 16041.1 | 16041.1 | 14144.7 | 14144.7 |
| | 短期 Ms | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 L.no | K4 | K4 | K4 | K4 | K4 | K4 | K4 | K4 |
| | 短期 Nc | 9841.9 | 9841.9 | 8965.6 | 8965.6 | 8020.6 | 8020.6 | 7072.3 | 7072.3 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 24778.8 | 24778.8 | 24778.8 | 24778.8 | 23864.1 | 23864.1 | 23864.1 | 23864.1 |
| | 短期 Nat | 4954.6 | 4954.6 | 4954.6 | 4954.6 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W2 | | W2 | | W2 | | W2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 5F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 6F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 7F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 8F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 25.0 | | 25.0 | | 25.0 | | 25.0 | |
| | Lo/Ho | 170 / 90 | | 170 / 90 | | 170 / 90 | | 170 / 90 | |
| | L'/H' | 1120 / 220 | | 1120 / 220 | | 1120 / 220 | | 1120 / 220 | |
| | L/H | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 283 | | 1200 / 280 | |
| | r | 0.679 | | 0.679 | | 0.681 | | 0.679 | |
| | r1 | 0.717 | | 0.717 | | 0.717 | | 0.717 | |
| | r2 | 0.698 | | 0.698 | | 0.700 | | 0.698 | |
| | r3 | 0.679 | | 0.679 | | 0.681 | | 0.679 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.29 | | 0.29 | | 0.29 | | 0.29 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 1829.2 | | 1738.6 | | 1635.6 | | 1505.5 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 1730.4 | | 1730.4 | | 1737.6 | | 1730.4 | |
| | Qw | 2356.7 | | 2356.7 | | 2356.7 | | 2356.7 | |
| | rQw | 1599.2 | | 1599.2 | | 1605.9 | | 1599.2 | |
| | ΣQc | 2744.4 | | 2744.4 | | 2744.4 | | 2744.4 | |
| | Q1 | 2595.5 | | 2595.5 | | 2606.4 | | 2595.5 | |
| | Q2 | 3461.5 | | 3461.5 | | 3476.0 | | 3461.5 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | 140.1 | | 133.2 | | 125.3 | | 115.3 | |
| | Tv | 79.9 | | 76.0 | | 71.5 | | 65.8 | |
| | Th | 190.9 | | 181.5 | | 170.0 | | 157.2 | |
| | aTd | 6-D13 483.2 | | 6-D13 483.2 | | 6-D13 483.2 | | 6-D13 483.2 | |
| | aTv | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | |
| | aTh | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | |
| | 判定 | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 110x 80 | 110x 80 | 110x 80 | 110x 80 | 110x 80 | 110x 80 | 110x 80 | 110x 80 |
| | X 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| | 長期 Nl | 6805.1 | 6805.1 | 6009.2 | 6009.2 | 5213.2 | 5213.2 | 4426.0 | 4426.0 |
| | 長期 Ml | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| | 長期 Nc | 3402.6 | 3402.6 | 3004.6 | 3004.6 | 2606.6 | 2606.6 | 2213.0 | 2213.0 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 11932.0 | 11932.0 | 11932.0 | 11932.0 | 11932.0 | 11932.0 | 11932.0 | 11932.0 |
| | 長期 Nat | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 |
| | 短期 Ns | 12290.5 | 12290.5 | 6009.2 | 6009.2 | 5213.2 | 5213.2 | 4426.0 | 4426.0 |
| | 短期 Ms | 0.0 | 0.0 | -27369.0 | -27369.0 | -22441.8 | -22441.8 | -17771.7 | -17771.7 |
| | 短期 L.no | K4 | K4 | K2 | K2 | K2 | K2 | K2 | K2 |
| | 短期 Nc | 6145.2 | 6145.2 | 5285.3 | 5285.3 | 4476.8 | 4476.8 | 3694.0 | 3694.0 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 23864.1 | 23864.1 | 23864.1 | 23864.1 | 23864.1 | 23864.1 | 23864.1 | 23864.1 |
| | 短期 Nat | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W2 | | W2t | | W2t | | W2t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 9F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 10F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 11F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 12F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 25.0 | | 20.0 | | 20.0 | | 20.0 | |
| | Lo/Ho | 170 / 90 | | 170 / 90 | | 170 / 90 | | 170 / 90 | |
| | L'/H' | 1120 / 220 | | 1120 / 220 | | 1120 / 220 | | 1120 / 220 | |
| | L/H | 1200 / 280 | | 1200 / 283 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | |
| | r | 0.679 | | 0.681 | | 0.679 | | 0.679 | |
| | r1 | 0.717 | | 0.717 | | 0.717 | | 0.717 | |
| | r2 | 0.698 | | 0.700 | | 0.698 | | 0.698 | |
| | r3 | 0.679 | | 0.681 | | 0.679 | | 0.679 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.29 | | 0.36 | | 0.36 | | 0.36 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 1361.9 | | 1138.4 | | 959.4 | | 759.1 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 1730.4 | | 1292.0 | | 1286.6 | | 1286.6 | |
| | Qw | 2356.7 | | 2356.7 | | 2356.7 | | 2356.7 | |
| | rQw | 1599.2 | | 1605.9 | | 1599.2 | | 1599.2 | |
| | ΣQc | 2744.4 | | 2555.2 | | 2555.2 | | 2555.2 | |
| | Q1 | 2595.5 | | 1937.9 | | 1929.9 | | 1929.9 | |
| | Q2 | 3461.5 | | 3347.1 | | 3333.1 | | 3333.1 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | 104.3 | | 87.2 | | 73.5 | | 58.1 | |
| | Tv | 59.5 | | 49.7 | | 41.9 | | 33.2 | |
| | Th | 142.2 | | 118.3 | | 100.2 | | 79.2 | |
| | aTd | 6-D13 483.2 | | 4-D13 302.3 | | 4-D13 302.3 | | 4-D13 302.3 | |
| | aTv | 6-D13 224.8 | | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | |
| | aTh | 6-D13 224.8 | | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | |
| | 判定 | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 110x 80 | 110x 80 | 110x 80 | 110x 80 | 110x 80 | 110x 80 | 110x 80 | 110x 80 |
| | X 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| | 長期 Nl | 3638.7 | 3638.7 | 2868.3 | 2868.3 | 2110.9 | 2110.9 | 1353.5 | 1353.5 |
| | 長期 Ml | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| | 長期 Nc | 1819.4 | 1819.4 | 1434.2 | 1434.2 | 1055.4 | 1055.4 | 676.7 | 676.7 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 11932.0 | 11932.0 | 9943.4 | 9943.4 | 9943.4 | 9943.4 | 9943.4 | 9943.4 |
| | 長期 Nat | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 |
| | 短期 Ns | 3638.7 | 3638.7 | 2868.3 | 2868.3 | 2110.9 | 2110.9 | 1353.5 | 1353.5 |
| | 短期 Ms | -13506.6 | -13506.6 | -9643.6 | -9643.6 | -6388.0 | -6388.0 | 3663.0 | 3663.0 |
| | 短期 L.no | K2 | K2 | K2 | K2 | K2 | K2 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 2944.9 | 2944.9 | 2237.8 | 2237.8 | 1587.8 | 1587.8 | 982.0 | 982.0 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 23864.1 | 23864.1 | 19886.7 | 19886.7 | 19886.7 | 19886.7 | 19886.7 | 19886.7 |
| | 短期 Nat | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W2t | | W1 | | W1 | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 13F階X1ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 1F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 2F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 3F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 20.0 | | 25.0 | | 25.0 | | 25.0 | |
| | Lo/Ho | 170 / 90 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1120 / 220 | | 1110 / 250 | | 1110 / 220 | | 1110 / 220 | |
| | L/H | 1200 / 280 | | 1200 / 398 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | |
| | r | 0.679 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 0.717 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 0.698 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 0.679 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.36 | | 0.29 | | 0.29 | | 0.29 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 523.3 | | 2951.7 | | 2851.5 | | 2724.8 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 1286.6 | | 2550.0 | | 2550.0 | | 2550.0 | |
| | Qw | 2356.7 | | 2335.7 | | 2335.7 | | 2335.7 | |
| | rQw | 1599.2 | | 2335.7 | | 2335.7 | | 2335.7 | |
| | ΣQc | 2555.2 | | 3355.8 | | 3355.8 | | 3355.8 | |
| | Q1 | 1929.9 | | 3825.0 | | 3825.0 | | 3825.0 | |
| | Q2 | 3333.1 | | 5691.5 | | 5691.5 | | 5691.5 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | 40.1 | | | | | | | |
| | Tv | 22.9 | | | | | | | |
| | Th | 54.6 | | | | | | | |
| | aTd | 4-D13 302.3 | | | | | | | |
| | aTv | 4-D13 149.9 | | | | | | | |
| | aTh | 4-D13 149.9 | | | | | | | |
| | 判定 | OK / OK / OK | | | | | | | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 110x 80 | 110x 80 | 120x 90 | 120x 90 | 120x 90 | 120x 90 | 120x 90 | 120x 90 |
| | X 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 95.28 | 95.28 | 127.04 | 127.04 | 127.04 | 127.04 | 95.28 | 95.28 |
| | 長期 Nl | 595.5 | 595.5 | 16293.6 | 16293.6 | 14971.7 | 14971.7 | 13668.9 | 13668.9 |
| | 長期 Ml | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| | 長期 Nc | 297.8 | 297.8 | 8146.8 | 8146.8 | 7485.8 | 7485.8 | 6834.4 | 6834.4 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 9943.4 | 9943.4 | 14789.4 | 14789.4 | 14789.4 | 14789.4 | 14332.0 | 14332.0 |
| | 長期 Nat | 1858.0 | 1858.0 | 2477.3 | 2477.3 | 2477.3 | 2477.3 | 1858.0 | 1858.0 |
| | 短期 Ns | 595.5 | 595.5 | 16293.6 | 16293.6 | 14971.7 | 14971.7 | 13668.9 | 13668.9 |
| | 短期 Ms | -1499.2 | -1499.2 | -73132.9 | -73132.9 | -61426.7 | -61426.7 | -53482.5 | -53482.5 |
| | 短期 L.no | K2 | K2 | K2 | K2 | K2 | K2 | K2 | K2 |
| | 短期 Nc | 422.7 | 422.7 | 14241.2 | 14241.2 | 12604.7 | 12604.7 | 11291.3 | 11291.3 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 19886.7 | 19886.7 | 29578.8 | 29578.8 | 29578.8 | 29578.8 | 28664.1 | 28664.1 |
| | 短期 Nat | 3715.9 | 3715.9 | 4954.6 | 4954.6 | 4954.6 | 4954.6 | 3715.9 | 3715.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1 | | W1 | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 4F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 5F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 6F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 7F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 25.0 | | 25.0 | | 25.0 | | 25.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1110 / 220 | | 1110 / 220 | | 1115 / 220 | | 1115 / 220 | |
| | L/H | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 283 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.29 | | 0.29 | | 0.29 | | 0.29 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 2585.1 | | 2430.5 | | 2256.0 | | 2058.9 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 2550.0 | | 2550.0 | | 2550.0 | | 2550.0 | |
| | Qw | 2335.7 | | 2335.7 | | 2346.2 | | 2346.2 | |
| | rQw | 2335.7 | | 2335.7 | | 2346.2 | | 2346.2 | |
| | ΣQc | 3355.8 | | 3355.8 | | 3153.2 | | 3153.2 | |
| | Q1 | 3825.0 | | 3825.0 | | 3825.0 | | 3825.0 | |
| | Q2 | 5691.5 | | 5691.5 | | 5499.4 | | 5499.4 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 120x 90 | 120x 90 | 120x 90 | 120x 90 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 |
| | X 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| | 長期 Nl | 12366.2 | 12366.2 | 11063.7 | 11063.7 | 9765.0 | 9765.0 | 8470.1 | 8470.1 |
| | 長期 Ml | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| | 長期 Nc | 6183.1 | 6183.1 | 5531.9 | 5531.9 | 4882.5 | 4882.5 | 4235.0 | 4235.0 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 14332.0 | 14332.0 | 14332.0 | 14332.0 | 13612.0 | 13612.0 | 13612.0 | 13612.0 |
| | 長期 Nat | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 |
| | 短期 Ns | 12366.2 | 12366.2 | 11063.7 | 11063.7 | 9765.0 | 9765.0 | 8470.1 | 8470.1 |
| | 短期 Ms | -45901.8 | -45901.8 | -38717.5 | -38717.5 | -31968.9 | -31968.9 | -25712.5 | -25712.5 |
| | 短期 L.no | K2 | K2 | K2 | K2 | K2 | K2 | K2 | K2 |
| | 短期 Nc | 10008.3 | 10008.3 | 8758.3 | 8758.3 | 7546.6 | 7546.6 | 6377.7 | 6377.7 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 28664.1 | 28664.1 | 28664.1 | 28664.1 | 27224.1 | 27224.1 | 27224.1 | 27224.1 |
| | 短期 Nat | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1 | | W1t | | W1t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 8F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 9F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 10F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 11F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 25.0 | | 25.0 | | 20.0 | | 20.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1115 / 220 | | 1120 / 220 | | 1120 / 220 | | 1125 / 220 | |
| | L/H | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 283 | | 1200 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.29 | | 0.29 | | 0.36 | | 0.36 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 1848.8 | | 1614.5 | | 1389.8 | | 1113.8 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 2550.0 | | 2550.0 | | 1896.0 | | 1896.0 | |
| | Qw | 2346.2 | | 2356.7 | | 2356.7 | | 2367.3 | |
| | rQw | 2346.2 | | 2356.7 | | 2356.7 | | 2367.3 | |
| | ΣQc | 3153.2 | | 2950.5 | | 2744.1 | | 2561.9 | |
| | Q1 | 3825.0 | | 3825.0 | | 2844.0 | | 2844.0 | |
| | Q2 | 5499.4 | | 5307.3 | | 5100.9 | | 4929.2 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 120x 85 | 120x 85 | 120x 80 | 120x 80 | 120x 80 | 120x 80 | 120x 75 | 120x 75 |
| | X 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D29 | 4-D29 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D29 | 4-D29 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 77.04 | 77.04 |
| | 長期 Nl | 7195.7 | 7195.7 | 5925.0 | 5925.0 | 4676.8 | 4676.8 | 3452.6 | 3452.6 |
| | 長期 Ml | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| | 長期 Nc | 3597.8 | 3597.8 | 2962.5 | 2962.5 | 2338.4 | 2338.4 | 1726.3 | 1726.3 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 13612.0 | 13612.0 | 12892.0 | 12892.0 | 10743.4 | 10743.4 | 9924.5 | 9924.5 |
| | 長期 Nat | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1502.3 | 1502.3 |
| | 短期 Ns | 7195.7 | 7195.7 | 5925.0 | 5925.0 | 4676.8 | 4676.8 | 3452.6 | 3452.6 |
| | 短期 Ms | -19946.2 | -19946.2 | -14819.6 | -14819.6 | -10349.6 | -10349.6 | -6463.0 | -6463.0 |
| | 短期 L.no | K2 | K2 | K2 | K2 | K2 | K2 | K2 | K2 |
| | 短期 Nc | 5260.0 | 5260.0 | 4197.5 | 4197.5 | 3200.9 | 3200.9 | 2264.9 | 2264.9 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 27224.1 | 27224.1 | 25784.1 | 25784.1 | 21486.7 | 21486.7 | 19849.0 | 19849.0 |
| | 短期 Nat | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 2657.9 | 2657.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1t | | W1t | | W1 | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 12F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 13F階X2ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 1F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 2F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 20.0 | | 20.0 | | 25.0 | | 25.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1125 / 220 | | 1125 / 220 | | 1110 / 250 | | 1110 / 220 | |
| | L/H | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 398 | | 1200 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.36 | | 0.36 | | 0.29 | | 0.29 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 801.7 | | 433.0 | | 2949.3 | | 2845.0 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 1896.0 | | 1896.0 | | 2550.0 | | 2550.0 | |
| | Qw | 2367.3 | | 2367.3 | | 2335.7 | | 2335.7 | |
| | rQw | 2367.3 | | 2367.3 | | 2335.7 | | 2335.7 | |
| | ΣQc | 2561.9 | | 2561.9 | | 3355.8 | | 3355.8 | |
| | Q1 | 2844.0 | | 2844.0 | | 3825.0 | | 3825.0 | |
| | Q2 | 4929.2 | | 4929.2 | | 5691.5 | | 5691.5 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 120x 75 | 120x 75 | 120x 75 | 120x 75 | 120x 90 | 120x 90 | 120x 90 | 120x 90 |
| | X 主筋1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 77.04 | 77.04 | 77.04 | 77.04 | 127.04 | 127.04 | 127.04 | 127.04 |
| | 長期 Nl | 2232.1 | 2232.1 | 1016.7 | 1016.7 | 16224.2 | 16224.2 | 14908.1 | 14908.1 |
| | 長期 Ml | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| | 長期 Nc | 1116.0 | 1116.0 | 508.3 | 508.3 | 8112.1 | 8112.1 | 7454.0 | 7454.0 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 9924.5 | 9924.5 | 9924.5 | 9924.5 | 14789.4 | 14789.4 | 14789.4 | 14789.4 |
| | 長期 Nat | 1502.3 | 1502.3 | 1502.3 | 1502.3 | 2477.3 | 2477.3 | 2477.3 | 2477.3 |
| | 短期 Ns | 2232.1 | 2232.1 | 1016.7 | 1016.7 | 16224.2 | 16224.2 | 14908.1 | 14908.1 |
| | 短期 Ms | -3383.2 | -3383.2 | 1177.0 | 1177.0 | 73265.6 | 73265.6 | 61541.4 | 61541.4 |
| | 短期 L.no | K2 | K2 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 1398.0 | 1398.0 | 606.4 | 606.4 | 14217.6 | 14217.6 | 12582.5 | 12582.5 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 19849.0 | 19849.0 | 19849.0 | 19849.0 | 29578.8 | 29578.8 | 29578.8 | 29578.8 |
| | 短期 Nat | 2657.9 | 2657.9 | 2657.9 | 2657.9 | 4954.6 | 4954.6 | 4954.6 | 4954.6 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1 | | W1 | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 3F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 4F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 5F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 6F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 25.0 | | 25.0 | | 25.0 | | 25.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1110 / 220 | | 1110 / 220 | | 1110 / 220 | | 1115 / 220 | |
| | L/H | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.29 | | 0.29 | | 0.29 | | 0.29 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 2715.4 | | 2573.4 | | 2416.9 | | 2241.0 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K2 | | K2 | |
| | Qal | 2550.0 | | 2550.0 | | 2550.0 | | 2550.0 | |
| | Qw | 2335.7 | | 2335.7 | | 2335.7 | | 2346.2 | |
| | rQw | 2335.7 | | 2335.7 | | 2335.7 | | 2346.2 | |
| | ΣQc | 3355.8 | | 3355.8 | | 3355.8 | | 3153.2 | |
| | Q1 | 3825.0 | | 3825.0 | | 3825.0 | | 3825.0 | |
| | Q2 | 5691.5 | | 5691.5 | | 5691.5 | | 5499.4 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 120x 90 | 120x 90 | 120x 90 | 120x 90 | 120x 90 | 120x 90 | 120x 85 | 120x 85 |
| | X 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| | 長期 Nl | 13610.9 | 13610.9 | 12313.8 | 12313.8 | 11016.6 | 11016.6 | 9723.2 | 9723.2 |
| | 長期 Ml | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| | 長期 Nc | 6805.5 | 6805.5 | 6156.9 | 6156.9 | 5508.3 | 5508.3 | 4861.6 | 4861.6 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 14332.0 | 14332.0 | 14332.0 | 14332.0 | 14332.0 | 14332.0 | 13612.0 | 13612.0 |
| | 長期 Nat | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 |
| | 短期 Ns | 13610.9 | 13610.9 | 12313.8 | 12313.8 | 11016.6 | 11016.6 | 9723.2 | 9723.2 |
| | 短期 Ms | 53574.4 | 53574.4 | 45970.2 | 45970.2 | 38763.8 | 38763.8 | 31995.6 | 31995.6 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 11270.0 | 11270.0 | 9987.7 | 9987.7 | 8738.6 | 8738.6 | 7527.9 | 7527.9 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 28664.1 | 28664.1 | 28664.1 | 28664.1 | 28664.1 | 28664.1 | 27224.1 | 27224.1 |
| | 短期 Nat | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1 | | W1 | | W1t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 7F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 8F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 9F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 10F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 25.0 | | 25.0 | | 25.0 | | 20.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1115 / 220 | | 1115 / 220 | | 1120 / 220 | | 1120 / 220 | |
| | L/H | 1200 / 283 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 283 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.29 | | 0.29 | | 0.29 | | 0.36 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 2042.8 | | 1832.0 | | 1597.0 | | 1376.3 | |
| | L.no | K2 | | K2 | | K2 | | K2 | |
| | Qal | 2550.0 | | 2550.0 | | 2550.0 | | 1896.0 | |
| | Qw | 2346.2 | | 2346.2 | | 2356.7 | | 2356.7 | |
| | rQw | 2346.2 | | 2346.2 | | 2356.7 | | 2356.7 | |
| | ΣQc | 3153.2 | | 3153.2 | | 2950.5 | | 2744.1 | |
| | Q1 | 3825.0 | | 3825.0 | | 3825.0 | | 2844.0 | |
| | Q2 | 5499.4 | | 5499.4 | | 5307.3 | | 5100.9 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 80 | 120x 80 | 120x 80 | 120x 80 |
| | X 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| | 長期 Nl | 8433.4 | 8433.4 | 7163.0 | 7163.0 | 5896.2 | 5896.2 | 4652.0 | 4652.0 |
| | 長期 Ml | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| | 長期 Nc | 4216.7 | 4216.7 | 3581.5 | 3581.5 | 2948.1 | 2948.1 | 2326.0 | 2326.0 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 13612.0 | 13612.0 | 13612.0 | 13612.0 | 12892.0 | 12892.0 | 10743.4 | 10743.4 |
| | 長期 Nat | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 |
| | 短期 Ns | 8433.4 | 8433.4 | 7163.0 | 7163.0 | 5896.2 | 5896.2 | 4652.0 | 4652.0 |
| | 短期 Ms | 25719.6 | 25719.6 | 19948.3 | 19948.3 | 14818.1 | 14818.1 | 10345.7 | 10345.7 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 6360.0 | 6360.0 | 5243.8 | 5243.8 | 4183.0 | 4183.0 | 3188.1 | 3188.1 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 27224.1 | 27224.1 | 27224.1 | 27224.1 | 25784.1 | 25784.1 | 21486.7 | 21486.7 |
| | 短期 Nat | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1t | | W1t | | W1t | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 11F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 12F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 13F階X3ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 1F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 20.0 | | 20.0 | | 20.0 | | 25.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1125 / 220 | | 1125 / 220 | | 1125 / 220 | | 1110 / 250 | |
| | L/H | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 398 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.36 | | 0.36 | | 0.36 | | 0.29 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 1099.9 | | 787.4 | | 418.3 | | 2949.3 | |
| | L.no | K2 | | K2 | | K2 | | K1 | |
| | Qal | 1896.0 | | 1896.0 | | 1896.0 | | 2550.0 | |
| | Qw | 2367.3 | | 2367.3 | | 2367.3 | | 2335.7 | |
| | rQw | 2367.3 | | 2367.3 | | 2367.3 | | 2335.7 | |
| | ΣQc | 2561.9 | | 2561.9 | | 2561.9 | | 3355.8 | |
| | Q1 | 2844.0 | | 2844.0 | | 2844.0 | | 3825.0 | |
| | Q2 | 4929.2 | | 4929.2 | | 4929.2 | | 5691.5 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 120x 75 | 120x 75 | 120x 75 | 120x 75 | 120x 75 | 120x 75 | 120x 90 | 120x 90 |
| | X 主筋1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D32 | 4-D32 |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 6-D32 | 6-D32 |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | Ag | 77.04 | 77.04 | 77.04 | 77.04 | 77.04 | 77.04 | 127.04 | 127.04 |
| | 長期 Nl | 3431.1 | 3431.1 | 2213.9 | 2213.9 | 1006.0 | 1006.0 | 16224.2 | 16224.2 |
| | 長期 Ml | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| | 長期 Nc | 1715.6 | 1715.6 | 1107.0 | 1107.0 | 503.0 | 503.0 | 8112.1 | 8112.1 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 9924.5 | 9924.5 | 9924.5 | 9924.5 | 9924.5 | 9924.5 | 14789.4 | 14789.4 |
| | 長期 Nat | 1502.3 | 1502.3 | 1502.3 | 1502.3 | 1502.3 | 1502.3 | 2477.3 | 2477.3 |
| | 短期 Ns | 3431.1 | 3431.1 | 2213.9 | 2213.9 | 1006.0 | 1006.0 | 16224.2 | 16224.2 |
| | 短期 Ms | 6457.5 | 6457.5 | -3377.5 | -3377.5 | -1172.8 | -1172.8 | 73265.6 | 73265.6 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K2 | K2 | K2 | K2 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 2253.7 | 2253.7 | 1388.4 | 1388.4 | 600.7 | 600.7 | 14217.6 | 14217.6 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 19849.0 | 19849.0 | 19849.0 | 19849.0 | 19849.0 | 19849.0 | 29578.8 | 29578.8 |
| | 短期 Nat | 2657.9 | 2657.9 | 2657.9 | 2657.9 | 2657.9 | 2657.9 | 4954.6 | 4954.6 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1 | | W1 | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 2F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 3F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 4F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 5F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 25.0 | | 25.0 | | 25.0 | | 25.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1110 / 220 | | 1110 / 220 | | 1110 / 220 | | 1110 / 220 | |
| | L/H | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.29 | | 0.29 | | 0.29 | | 0.29 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 2845.0 | | 2715.4 | | 2573.4 | | 2416.9 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 2550.0 | | 2550.0 | | 2550.0 | | 2550.0 | |
| | Qw | 2335.7 | | 2335.7 | | 2335.7 | | 2335.7 | |
| | rQw | 2335.7 | | 2335.7 | | 2335.7 | | 2335.7 | |
| | ΣQc | 3355.8 | | 3355.8 | | 3355.8 | | 3355.8 | |
| | Q1 | 3825.0 | | 3825.0 | | 3825.0 | | 3825.0 | |
| | Q2 | 5691.5 | | 5691.5 | | 5691.5 | | 5691.5 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 120x 90 | 120x 90 | 120x 90 | 120x 90 | 120x 90 | 120x 90 | 120x 90 | 120x 90 |
| | X 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 127.04 | 127.04 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| | 長期 Nl | 14908.1 | 14908.1 | 13610.9 | 13610.9 | 12313.8 | 12313.8 | 11016.6 | 11016.6 |
| | 長期 Ml | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| | 長期 Nc | 7454.0 | 7454.0 | 6805.5 | 6805.5 | 6156.9 | 6156.9 | 5508.3 | 5508.3 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 14789.4 | 14789.4 | 14332.0 | 14332.0 | 14332.0 | 14332.0 | 14332.0 | 14332.0 |
| | 長期 Nat | 2477.3 | 2477.3 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 |
| | 短期 Ns | 14908.1 | 14908.1 | 13610.9 | 13610.9 | 12313.8 | 12313.8 | 11016.6 | 11016.6 |
| | 短期 Ms | 61541.4 | 61541.4 | 53574.4 | 53574.4 | 45970.2 | 45970.2 | -38763.8 | -38763.8 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | K2 | K2 |
| | 短期 Nc | 12582.5 | 12582.5 | 11270.0 | 11270.0 | 9987.7 | 9987.7 | 8738.6 | 8738.6 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 29578.8 | 29578.8 | 28664.1 | 28664.1 | 28664.1 | 28664.1 | 28664.1 | 28664.1 |
| | 短期 Nat | 4954.6 | 4954.6 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1 | | W1 | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 6F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 7F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 8F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 9F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 25.0 | | 25.0 | | 25.0 | | 25.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1115 / 220 | | 1115 / 220 | | 1115 / 220 | | 1120 / 220 | |
| | L/H | 1200 / 280 | | 1200 / 283 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.29 | | 0.29 | | 0.29 | | 0.29 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 2241.0 | | 2042.8 | | 1832.0 | | 1597.0 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 2550.0 | | 2550.0 | | 2550.0 | | 2550.0 | |
| | Qw | 2346.2 | | 2346.2 | | 2346.2 | | 2356.7 | |
| | rQw | 2346.2 | | 2346.2 | | 2346.2 | | 2356.7 | |
| | ΣQc | 3153.2 | | 3153.2 | | 3153.2 | | 2950.5 | |
| | Q1 | 3825.0 | | 3825.0 | | 3825.0 | | 3825.0 | |
| | Q2 | 5499.4 | | 5499.4 | | 5499.4 | | 5307.3 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 80 | 120x 80 |
| | X 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| | 長期 Nl | 9723.2 | 9723.2 | 8433.4 | 8433.4 | 7163.0 | 7163.0 | 5896.2 | 5896.2 |
| | 長期 Ml | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| | 長期 Nc | 4861.6 | 4861.6 | 4216.7 | 4216.7 | 3581.5 | 3581.5 | 2948.1 | 2948.1 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 13612.0 | 13612.0 | 13612.0 | 13612.0 | 13612.0 | 13612.0 | 12892.0 | 12892.0 |
| | 長期 Nat | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 |
| | 短期 Ns | 9723.2 | 9723.2 | 8433.4 | 8433.4 | 7163.0 | 7163.0 | 5896.2 | 5896.2 |
| | 短期 Ms | 31995.6 | 31995.6 | -25719.6 | -25719.6 | -19948.3 | -19948.3 | -14818.1 | -14818.1 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K2 | K2 | K2 | K2 | K2 | K2 |
| | 短期 Nc | 7527.9 | 7527.9 | 6360.0 | 6360.0 | 5243.8 | 5243.8 | 4183.0 | 4183.0 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 27224.1 | 27224.1 | 27224.1 | 27224.1 | 27224.1 | 27224.1 | 25784.1 | 25784.1 |
| | 短期 Nat | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1t | | W1t | | W1t | | W1t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 10F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 11F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 12F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 13F階X4ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 20.0 | | 20.0 | | 20.0 | | 20.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1120 / 220 | | 1125 / 220 | | 1125 / 220 | | 1125 / 220 | |
| | L/H | 1200 / 283 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.36 | | 0.36 | | 0.36 | | 0.36 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 1376.3 | | 1099.9 | | 787.4 | | 418.3 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 1896.0 | | 1896.0 | | 1896.0 | | 1896.0 | |
| | Qw | 2356.7 | | 2367.3 | | 2367.3 | | 2367.3 | |
| | rQw | 2356.7 | | 2367.3 | | 2367.3 | | 2367.3 | |
| | ΣQc | 2744.1 | | 2561.9 | | 2561.9 | | 2561.9 | |
| | Q1 | 2844.0 | | 2844.0 | | 2844.0 | | 2844.0 | |
| | Q2 | 5100.9 | | 4929.2 | | 4929.2 | | 4929.2 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 120x 80 | 120x 80 | 120x 75 | 120x 75 | 120x 75 | 120x 75 | 120x 75 | 120x 75 |
| | X 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | Ag | 95.28 | 95.28 | 77.04 | 77.04 | 77.04 | 77.04 | 77.04 | 77.04 |
| | 長期 Nl | 4652.0 | 4652.0 | 3431.1 | 3431.1 | 2213.9 | 2213.9 | 1006.0 | 1006.0 |
| | 長期 Ml | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nc | 2326.0 | 2326.0 | 1715.6 | 1715.6 | 1107.0 | 1107.0 | 503.0 | 503.0 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 10743.4 | 10743.4 | 9924.5 | 9924.5 | 9924.5 | 9924.5 | 9924.5 | 9924.5 |
| | 長期 Nat | 1858.0 | 1858.0 | 1502.3 | 1502.3 | 1502.3 | 1502.3 | 1502.3 | 1502.3 |
| | 短期 Ns | 4652.0 | 4652.0 | 3431.1 | 3431.1 | 2213.9 | 2213.9 | 1006.0 | 1006.0 |
| | 短期 Ms | -10345.7 | -10345.7 | -6457.5 | -6457.5 | 3377.5 | 3377.5 | -1172.8 | -1172.8 |
| | 短期 L.no | K2 | K2 | K2 | K2 | K1 | K1 | K2 | K2 |
| | 短期 Nc | 3188.1 | 3188.1 | 2253.7 | 2253.7 | 1388.4 | 1388.4 | 600.7 | 600.7 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 21486.7 | 21486.7 | 19849.0 | 19849.0 | 19849.0 | 19849.0 | 19849.0 | 19849.0 |
| | 短期 Nat | 3715.9 | 3715.9 | 2657.9 | 2657.9 | 2657.9 | 2657.9 | 2657.9 | 2657.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1 | | W1 | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 1F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 2F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 3F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 4F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 25.0 | | 25.0 | | 25.0 | | 25.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1110 / 250 | | 1110 / 220 | | 1110 / 220 | | 1110 / 220 | |
| | L/H | 1200 / 398 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.29 | | 0.29 | | 0.29 | | 0.29 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 2951.7 | | 2851.5 | | 2724.8 | | 2585.1 | |
| | L.no | K1 | | K2 | | K2 | | K2 | |
| | Qal | 2550.0 | | 2550.0 | | 2550.0 | | 2550.0 | |
| | Qw | 2335.7 | | 2335.7 | | 2335.7 | | 2335.7 | |
| | rQw | 2335.7 | | 2335.7 | | 2335.7 | | 2335.7 | |
| | ΣQc | 3355.8 | | 3355.8 | | 3355.8 | | 3355.8 | |
| | Q1 | 3825.0 | | 3825.0 | | 3825.0 | | 3825.0 | |
| | Q2 | 5691.5 | | 5691.5 | | 5691.5 | | 5691.5 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 120x 90 | 120x 90 | 120x 90 | 120x 90 | 120x 90 | 120x 90 | 120x 90 | 120x 90 |
| | X 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 127.04 | 127.04 | 127.04 | 127.04 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| | 長期 Nl | 16293.6 | 16293.6 | 14971.7 | 14971.7 | 13668.9 | 13668.9 | 12366.2 | 12366.2 |
| | 長期 Ml | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nc | 8146.8 | 8146.8 | 7485.8 | 7485.8 | 6834.4 | 6834.4 | 6183.1 | 6183.1 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 14789.4 | 14789.4 | 14789.4 | 14789.4 | 14332.0 | 14332.0 | 14332.0 | 14332.0 |
| | 長期 Nat | 2477.3 | 2477.3 | 2477.3 | 2477.3 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 |
| | 短期 Ns | 16293.6 | 16293.6 | 14971.7 | 14971.7 | 13668.9 | 13668.9 | 12366.2 | 12366.2 |
| | 短期 Ms | -73132.9 | -73132.9 | -61426.7 | -61426.7 | -53482.5 | -53482.5 | -45901.8 | -45901.8 |
| | 短期 L.no | K2 | K2 | K2 | K2 | K2 | K2 | K2 | K2 |
| | 短期 Nc | 14241.2 | 14241.2 | 12604.7 | 12604.7 | 11291.3 | 11291.3 | 10008.3 | 10008.3 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 29578.8 | 29578.8 | 29578.8 | 29578.8 | 28664.1 | 28664.1 | 28664.1 | 28664.1 |
| | 短期 Nat | 4954.6 | 4954.6 | 4954.6 | 4954.6 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1 | | W1 | | W1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 5F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 6F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 7F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 8F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 25.0 | | 25.0 | | 25.0 | | 25.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1110 / 220 | | 1115 / 220 | | 1115 / 220 | | 1115 / 220 | |
| | L/H | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 283 | | 1200 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.29 | | 0.29 | | 0.29 | | 0.29 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 2430.5 | | 2256.0 | | 2058.9 | | 1848.8 | |
| | L.no | K2 | | K2 | | K2 | | K2 | |
| | Qal | 2550.0 | | 2550.0 | | 2550.0 | | 2550.0 | |
| | Qw | 2335.7 | | 2346.2 | | 2346.2 | | 2346.2 | |
| | rQw | 2335.7 | | 2346.2 | | 2346.2 | | 2346.2 | |
| | ΣQc | 3355.8 | | 3153.2 | | 3153.2 | | 3153.2 | |
| | Q1 | 3825.0 | | 3825.0 | | 3825.0 | | 3825.0 | |
| | Q2 | 5691.5 | | 5499.4 | | 5499.4 | | 5499.4 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 120x 90 | 120x 90 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 | 120x 85 |
| | X 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| | 長期 Nl | 11063.7 | 11063.7 | 9765.0 | 9765.0 | 8470.1 | 8470.1 | 7195.7 | 7195.7 |
| | 長期 Ml | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nc | 5531.9 | 5531.9 | 4882.5 | 4882.5 | 4235.0 | 4235.0 | 3597.8 | 3597.8 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 14332.0 | 14332.0 | 13612.0 | 13612.0 | 13612.0 | 13612.0 | 13612.0 | 13612.0 |
| | 長期 Nat | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 |
| | 短期 Ns | 11063.7 | 11063.7 | 9765.0 | 9765.0 | 8470.1 | 8470.1 | 7195.7 | 7195.7 |
| | 短期 Ms | -38717.5 | -38717.5 | -31968.9 | -31968.9 | -25712.5 | -25712.5 | -19946.2 | -19946.2 |
| | 短期 L.no | K2 | K2 | K2 | K2 | K2 | K2 | K2 | K2 |
| | 短期 Nc | 8758.3 | 8758.3 | 7546.6 | 7546.6 | 6377.7 | 6377.7 | 5260.0 | 5260.0 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 28664.1 | 28664.1 | 27224.1 | 27224.1 | 27224.1 | 27224.1 | 27224.1 | 27224.1 |
| | 短期 Nat | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1 | | W1t | | W1t | | W1t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 9F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 10F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 11F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 12F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 25.0 | | 20.0 | | 20.0 | | 20.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | | 0 / 0 | |
| | L'/H' | 1120 / 220 | | 1120 / 220 | | 1125 / 220 | | 1125 / 220 | |
| | L/H | 1200 / 280 | | 1200 / 283 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r1 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r2 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| | r3 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.29 | | 0.36 | | 0.36 | | 0.36 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 1614.5 | | 1389.8 | | 1113.8 | | 801.7 | |
| | L.no | K2 | | K2 | | K2 | | K2 | |
| | Qal | 2550.0 | | 1896.0 | | 1896.0 | | 1896.0 | |
| | Qw | 2356.7 | | 2356.7 | | 2367.3 | | 2367.3 | |
| | rQw | 2356.7 | | 2356.7 | | 2367.3 | | 2367.3 | |
| | ΣQc | 2950.5 | | 2744.1 | | 2561.9 | | 2561.9 | |
| | Q1 | 3825.0 | | 2844.0 | | 2844.0 | | 2844.0 | |
| | Q2 | 5307.3 | | 5100.9 | | 4929.2 | | 4929.2 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | | | | | | |
| | Tv | | | | | | | | |
| | Th | | | | | | | | |
| | aTd | | | | | | | | |
| | aTv | | | | | | | | |
| | aTh | | | | | | | | |
| | 判定 | | | | | | | | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 120x 80 | 120x 80 | 120x 80 | 120x 80 | 120x 75 | 120x 75 | 120x 75 | 120x 75 |
| | X 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D29 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 77.04 | 77.04 | 77.04 | 77.04 |
| | 長期 Nl | 5925.0 | 5925.0 | 4676.8 | 4676.8 | 3452.6 | 3452.6 | 2232.1 | 2232.1 |
| | 長期 Ml | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nc | 2962.5 | 2962.5 | 2338.4 | 2338.4 | 1726.3 | 1726.3 | 1116.0 | 1116.0 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 12892.0 | 12892.0 | 10743.4 | 10743.4 | 9924.5 | 9924.5 | 9924.5 | 9924.5 |
| | 長期 Nat | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1502.3 | 1502.3 | 1502.3 | 1502.3 |
| | 短期 Ns | 5925.0 | 5925.0 | 4676.8 | 4676.8 | 3452.6 | 3452.6 | 2232.1 | 2232.1 |
| | 短期 Ms | -14819.6 | -14819.6 | -10349.6 | -10349.6 | 6463.0 | 6463.0 | 3383.2 | 3383.2 |
| | 短期 L.no | K2 | K2 | K2 | K2 | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 4197.5 | 4197.5 | 3200.9 | 3200.9 | 2264.9 | 2264.9 | 1398.0 | 1398.0 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 25784.1 | 25784.1 | 21486.7 | 21486.7 | 19849.0 | 19849.0 | 19849.0 | 19849.0 |
| | 短期 Nat | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 2657.9 | 2657.9 | 2657.9 | 2657.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W1t | | W2 | | W2 | | W2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 13F階X5ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 1F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 2F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 3F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 20.0 | | 25.0 | | 25.0 | | 25.0 | |
| | Lo/Ho | 0 / 0 | | 170 / 90 | | 170 / 90 | | 170 / 90 | |
| | L'/H' | 1125 / 220 | | 1120 / 250 | | 1120 / 220 | | 1120 / 220 | |
| | L/H | 1200 / 280 | | 1200 / 398 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | |
| | r | 1.000 | | 0.710 | | 0.679 | | 0.679 | |
| | r1 | 1.000 | | 0.717 | | 0.717 | | 0.717 | |
| | r2 | 1.000 | | 0.713 | | 0.698 | | 0.698 | |
| | r3 | 1.000 | | 0.710 | | 0.679 | | 0.679 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.36 | | 0.29 | | 0.29 | | 0.29 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 433.0 | | 1993.9 | | 1971.6 | | 1951.7 | |
| | L.no | K2 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 1896.0 | | 1809.7 | | 1730.4 | | 1730.4 | |
| | Qw | 2367.3 | | 2356.7 | | 2356.7 | | 2356.7 | |
| | rQw | 2367.3 | | 1672.5 | | 1599.2 | | 1599.2 | |
| | ΣQc | 2561.9 | | 2744.4 | | 2744.4 | | 2744.4 | |
| | Q1 | 2844.0 | | 2714.5 | | 2595.5 | | 2595.5 | |
| | Q2 | 4929.2 | | 3620.2 | | 3461.5 | | 3461.5 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | | | 152.7 | | 151.0 | | 149.5 | |
| | Tv | | | 87.1 | | 86.1 | | 85.3 | |
| | Th | | | 182.6 | | 205.8 | | 203.7 | |
| | aTd | | | 6-D13 483.2 | | 6-D13 483.2 | | 6-D13 483.2 | |
| | aTv | | | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | |
| | aTh | | | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | |
| | 判定 | | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 120x 75 | 120x 75 | 110x 80 | 110x 80 | 110x 80 | 110x 80 | 110x 80 | 110x 80 |
| | X 主筋1 | 4-D29 | 4-D29 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D29 | 4-D29 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 6-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 77.04 | 77.04 | 127.04 | 127.04 | 127.04 | 127.04 | 95.28 | 95.28 |
| | 長期 Nl | 1016.7 | 1016.7 | 10008.0 | 10008.0 | 9192.1 | 9192.1 | 8396.6 | 8396.6 |
| | 長期 Ml | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| | 長期 Nc | 508.3 | 508.3 | 5004.0 | 5004.0 | 4596.0 | 4596.0 | 4198.3 | 4198.3 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 9924.5 | 9924.5 | 12389.4 | 12389.4 | 12389.4 | 12389.4 | 11932.0 | 11932.0 |
| | 長期 Nat | 1502.3 | 1502.3 | 2477.3 | 2477.3 | 2477.3 | 2477.3 | 1858.0 | 1858.0 |
| | 短期 Ns | 1016.7 | 1016.7 | 19683.8 | 19683.8 | 17931.1 | 17931.1 | 16041.1 | 16041.1 |
| | 短期 Ms | 1177.0 | 1177.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K3 | K3 | K3 | K3 | K3 | K3 |
| | 短期 Nc | 606.4 | 606.4 | 9841.9 | 9841.9 | 8965.6 | 8965.6 | 8020.6 | 8020.6 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 19849.0 | 19849.0 | 24778.8 | 24778.8 | 24778.8 | 24778.8 | 23864.1 | 23864.1 |
| | 短期 Nat | 2657.9 | 2657.9 | 4954.6 | 4954.6 | 4954.6 | 4954.6 | 3715.9 | 3715.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W2 | | W2 | | W2 | | W2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 4F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 5F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 6F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 7F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 25.0 | | 25.0 | | 25.0 | | 25.0 | |
| | Lo/Ho | 170 / 90 | | 170 / 90 | | 170 / 90 | | 170 / 90 | |
| | L'/H' | 1120 / 220 | | 1120 / 220 | | 1120 / 220 | | 1120 / 220 | |
| | L/H | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 283 | |
| | r | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | | 0.681 | |
| | r1 | 0.717 | | 0.717 | | 0.717 | | 0.717 | |
| | r2 | 0.698 | | 0.698 | | 0.698 | | 0.700 | |
| | r3 | 0.679 | | 0.679 | | 0.679 | | 0.681 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.29 | | 0.29 | | 0.29 | | 0.29 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 1903.3 | | 1829.2 | | 1738.6 | | 1635.6 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 1730.4 | | 1730.4 | | 1730.4 | | 1737.6 | |
| | Qw | 2356.7 | | 2356.7 | | 2356.7 | | 2356.7 | |
| | rQw | 1599.2 | | 1599.2 | | 1599.2 | | 1605.9 | |
| | ΣQc | 2744.4 | | 2744.4 | | 2744.4 | | 2744.4 | |
| | Q1 | 2595.5 | | 2595.5 | | 2595.5 | | 2606.4 | |
| | Q2 | 3461.5 | | 3461.5 | | 3461.5 | | 3476.0 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | 145.8 | | 140.1 | | 133.2 | | 125.3 | |
| | Tv | 83.2 | | 79.9 | | 76.0 | | 71.5 | |
| | Th | 198.7 | | 190.9 | | 181.5 | | 170.0 | |
| | aTd | 6-D13 483.2 | | 6-D13 483.2 | | 6-D13 483.2 | | 6-D13 483.2 | |
| | aTv | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | |
| | aTh | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | |
| | 判定 | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 110x 80 | 110x 80 | 110x 80 | 110x 80 | 110x 80 | 110x 80 | 110x 80 | 110x 80 |
| | X 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | X | | | | | | | | |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| | 長期 Nl | 7600.9 | 7600.9 | 6805.1 | 6805.1 | 6009.2 | 6009.2 | 5213.2 | 5213.2 |
| | 長期 Ml | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| | 長期 Nc | 3800.4 | 3800.4 | 3402.6 | 3402.6 | 3004.6 | 3004.6 | 2606.6 | 2606.6 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 11932.0 | 11932.0 | 11932.0 | 11932.0 | 11932.0 | 11932.0 | 11932.0 | 11932.0 |
| | 長期 Nat | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 |
| | 短期 Ns | 14144.7 | 14144.7 | 12290.5 | 12290.5 | 6009.2 | 6009.2 | 5213.2 | 5213.2 |
| | 短期 Ms | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -27369.0 | -27369.0 | -22441.8 | -22441.8 |
| | 短期 L.no | K3 | K3 | K3 | K3 | K2 | K2 | K2 | K2 |
| | 短期 Nc | 7072.3 | 7072.3 | 6145.2 | 6145.2 | 5285.3 | 5285.3 | 4476.8 | 4476.8 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 23864.1 | 23864.1 | 23864.1 | 23864.1 | 23864.1 | 23864.1 | 23864.1 | 23864.1 |
| | 短期 Nat | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W2 | | W2 | | W2t | | W2t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 8F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 9F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 10F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 11F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 25.0 | | 25.0 | | 20.0 | | 20.0 | |
| | Lo/Ho | 170 / 90 | | 170 / 90 | | 170 / 90 | | 170 / 90 | |
| | L'/H' | 1120 / 220 | | 1120 / 220 | | 1120 / 220 | | 1120 / 220 | |
| | L/H | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | | 1200 / 283 | | 1200 / 280 | |
| | r | 0.679 | | 0.679 | | 0.681 | | 0.679 | |
| | r1 | 0.717 | | 0.717 | | 0.717 | | 0.717 | |
| | r2 | 0.698 | | 0.698 | | 0.700 | | 0.698 | |
| | r3 | 0.679 | | 0.679 | | 0.681 | | 0.679 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc36( Fc = 36.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.29 | | 0.29 | | 0.36 | | 0.36 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 1505.5 | | 1361.9 | | 1138.4 | | 959.4 | |
| | L.no | K1 | | K1 | | K1 | | K1 | |
| | Qal | 1730.4 | | 1730.4 | | 1292.0 | | 1286.6 | |
| | Qw | 2356.7 | | 2356.7 | | 2356.7 | | 2356.7 | |
| | rQw | 1599.2 | | 1599.2 | | 1605.9 | | 1599.2 | |
| | ΣQc | 2744.4 | | 2744.4 | | 2555.2 | | 2555.2 | |
| | Q1 | 2595.5 | | 2595.5 | | 1937.9 | | 1929.9 | |
| | Q2 | 3461.5 | | 3461.5 | | 3347.1 | | 3333.1 | |
| | 判定 | OK | | OK | | OK | | OK | |
| 開口 | Td | 115.3 | | 104.3 | | 87.2 | | 73.5 | |
| | Tv | 65.8 | | 59.5 | | 49.7 | | 41.9 | |
| | Th | 157.2 | | 142.2 | | 118.3 | | 100.2 | |
| | aTd | 6-D13 483.2 | | 6-D13 483.2 | | 4-D13 302.3 | | 4-D13 302.3 | |
| | aTv | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | |
| | aTh | 6-D13 224.8 | | 6-D13 224.8 | | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | |
| | 判定 | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 110x 80 | 110x 80 | 110x 80 | 110x 80 | 110x 80 | 110x 80 | 110x 80 | 110x 80 |
| | X 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | X 主筋2 | | | | | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | Y 主筋2 | | | | | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | | | | | |
| | Ag | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| | 長期 Nl | 4426.0 | 4426.0 | 3638.7 | 3638.7 | 2868.3 | 2868.3 | 2110.9 | 2110.9 |
| | 長期 Ml | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| | 長期 Nc | 2213.0 | 2213.0 | 1819.4 | 1819.4 | 1434.2 | 1434.2 | 1055.4 | 1055.4 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 11932.0 | 11932.0 | 11932.0 | 11932.0 | 9943.4 | 9943.4 | 9943.4 | 9943.4 |
| | 長期 Nat | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 |
| | 短期 Ns | 4426.0 | 4426.0 | 3638.7 | 3638.7 | 2868.3 | 2868.3 | 2110.9 | 2110.9 |
| | 短期 Ms | -17771.7 | -17771.7 | -13506.6 | -13506.6 | -9643.6 | -9643.6 | 6388.0 | 6388.0 |
| | 短期 L.no | K2 | K2 | K2 | K2 | K2 | K2 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 3694.0 | 3694.0 | 2944.9 | 2944.9 | 2237.8 | 2237.8 | 1587.8 | 1587.8 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 23864.1 | 23864.1 | 23864.1 | 23864.1 | 19886.7 | 19886.7 | 19886.7 | 19886.7 |
| | 短期 Nat | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

| 断面名 | | W2t | | W2t | |
|---|---|---|---|---|---|
| 部材位置 | | 12F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | | 13F階X6ﾌﾚｰﾑY2軸 | |
| 形状 | t | 20.0 | | 20.0 | |
| | Lo/Ho | 170 / 90 | | 170 / 90 | |
| | L'/H' | 1120 / 220 | | 1120 / 220 | |
| | L/H | 1200 / 280 | | 1200 / 280 | |
| | r | 0.679 | | 0.679 | |
| | r1 | 0.717 | | 0.717 | |
| | r2 | 0.698 | | 0.698 | |
| | r3 | 0.679 | | 0.679 | |
| 材質 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc30( Fc = 30.00 ) | | Fc30( Fc = 30.00 ) | |
| | 鉄筋 | SD390/ SD345/ SD295 | | SD390/ SD345/ SD295 | |
| 配筋 | 縦筋 | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | 横筋 | D10 @200D | | D10 @200D | |
| | ps | 0.36 | | 0.36 | |
| 応力 | Qdl | 0.0 | | 0.0 | |
| | Qds | 759.1 | | 523.3 | |
| | L.no | K1 | | K1 | |
| | Qal | 1286.6 | | 1286.6 | |
| | Qw | 2356.7 | | 2356.7 | |
| | rQw | 1599.2 | | 1599.2 | |
| | ΣQc | 2555.2 | | 2555.2 | |
| | Q1 | 1929.9 | | 1929.9 | |
| | Q2 | 3333.1 | | 3333.1 | |
| | 判定 | OK | | OK | |
| 開口 | Td | 58.1 | | 40.1 | |
| | Tv | 33.2 | | 22.9 | |
| | Th | 79.2 | | 54.6 | |
| | aTd | 4-D13 302.3 | | 4-D13 302.3 | |
| | aTv | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | |
| | aTh | 4-D13 149.9 | | 4-D13 149.9 | |
| | 判定 | OK / OK / OK | | OK / OK / OK | |
| 付帯柱 | | 左柱 | 右柱 | 左柱 | 右柱 |
| | B x D | 110x 80 | 110x 80 | 110x 80 | 110x 80 |
| | X 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | X | | | | |
| | X 主筋2 | | | | |
| | X | | | | |
| | X 芯鉄筋 | | | | |
| | Y 主筋1 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 | 4-D32 |
| | Y | | | | |
| | Y 主筋2 | | | | |
| | Y | | | | |
| | Y 芯鉄筋 | | | | |
| | Ag | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
| | 長期 Nl | 1353.5 | 1353.5 | 595.5 | 595.5 |
| | 長期 Ml | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nc | 676.7 | 676.7 | 297.8 | 297.8 |
| | 長期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 長期 Nac | 9943.4 | 9943.4 | 9943.4 | 9943.4 |
| | 長期 Nat | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 | 1858.0 |
| | 短期 Ns | 1353.5 | 1353.5 | 595.5 | 595.5 |
| | 短期 Ms | 3663.0 | 3663.0 | 1499.2 | 1499.2 |
| | 短期 L.no | K1 | K1 | K1 | K1 |
| | 短期 Nc | 982.0 | 982.0 | 422.7 | 422.7 |
| | 短期 Nt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 短期 Nac | 19886.7 | 19886.7 | 19886.7 | 19886.7 |
| | 短期 Nat | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 | 3715.9 |
| | 判定 | OK | OK | OK | OK |

### A-4.3.4　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（許容応力度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

### A-4.3.5　ＲＣ柱はり接合部の断面計算（終局強度）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## A-4.8　断面計算結果一覧

### A-4.8.1 断面検定比図

（１）長期荷重時断面検定比図







gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

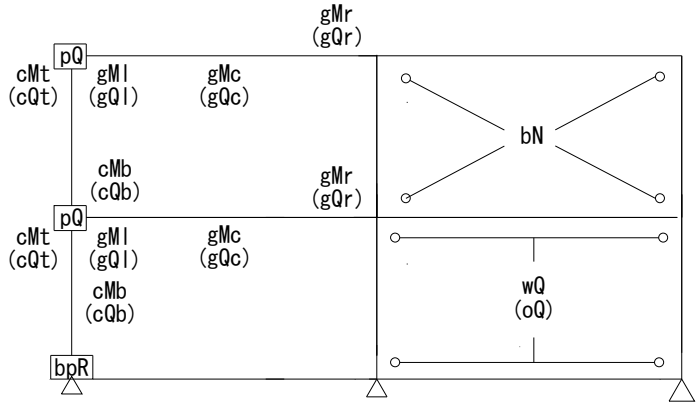bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　M：曲げモーメント
　Q：せん断力
　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。




Y2 フレーム (S=1/265)




Y3 フレーム (S=1/265)

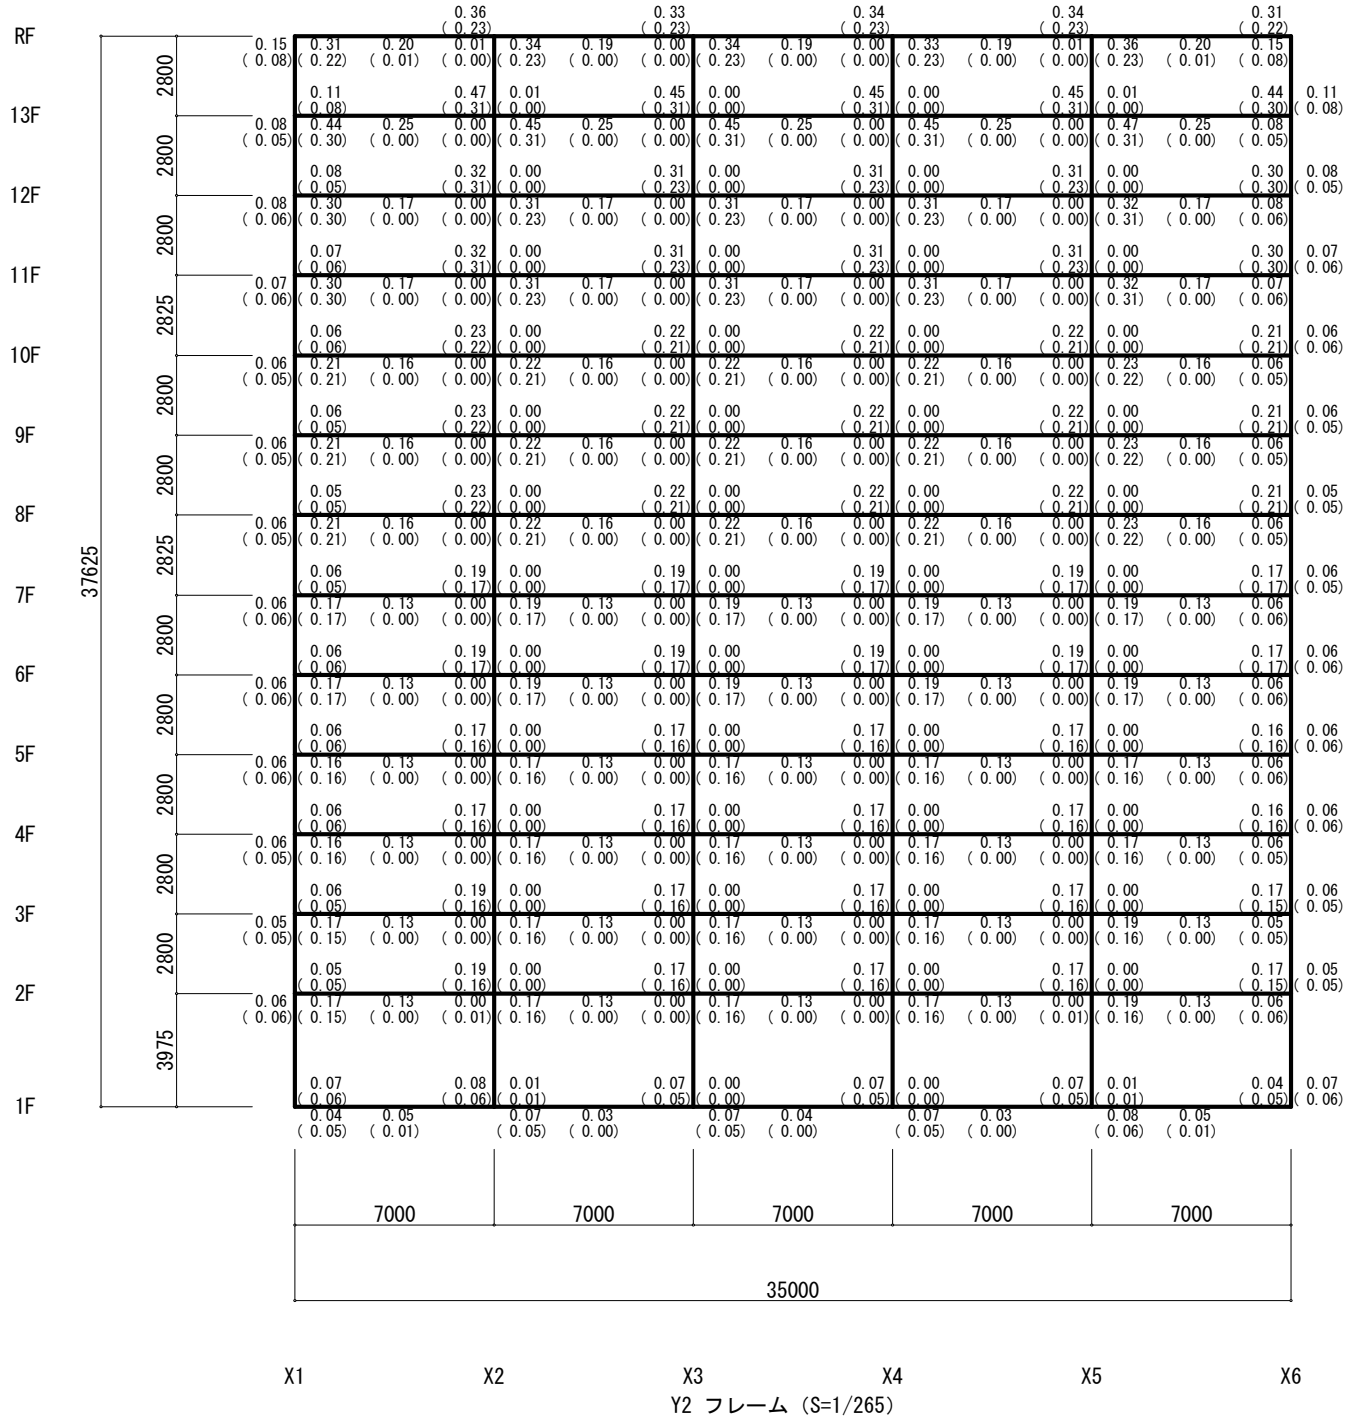


X1 フレーム (S=1/265)

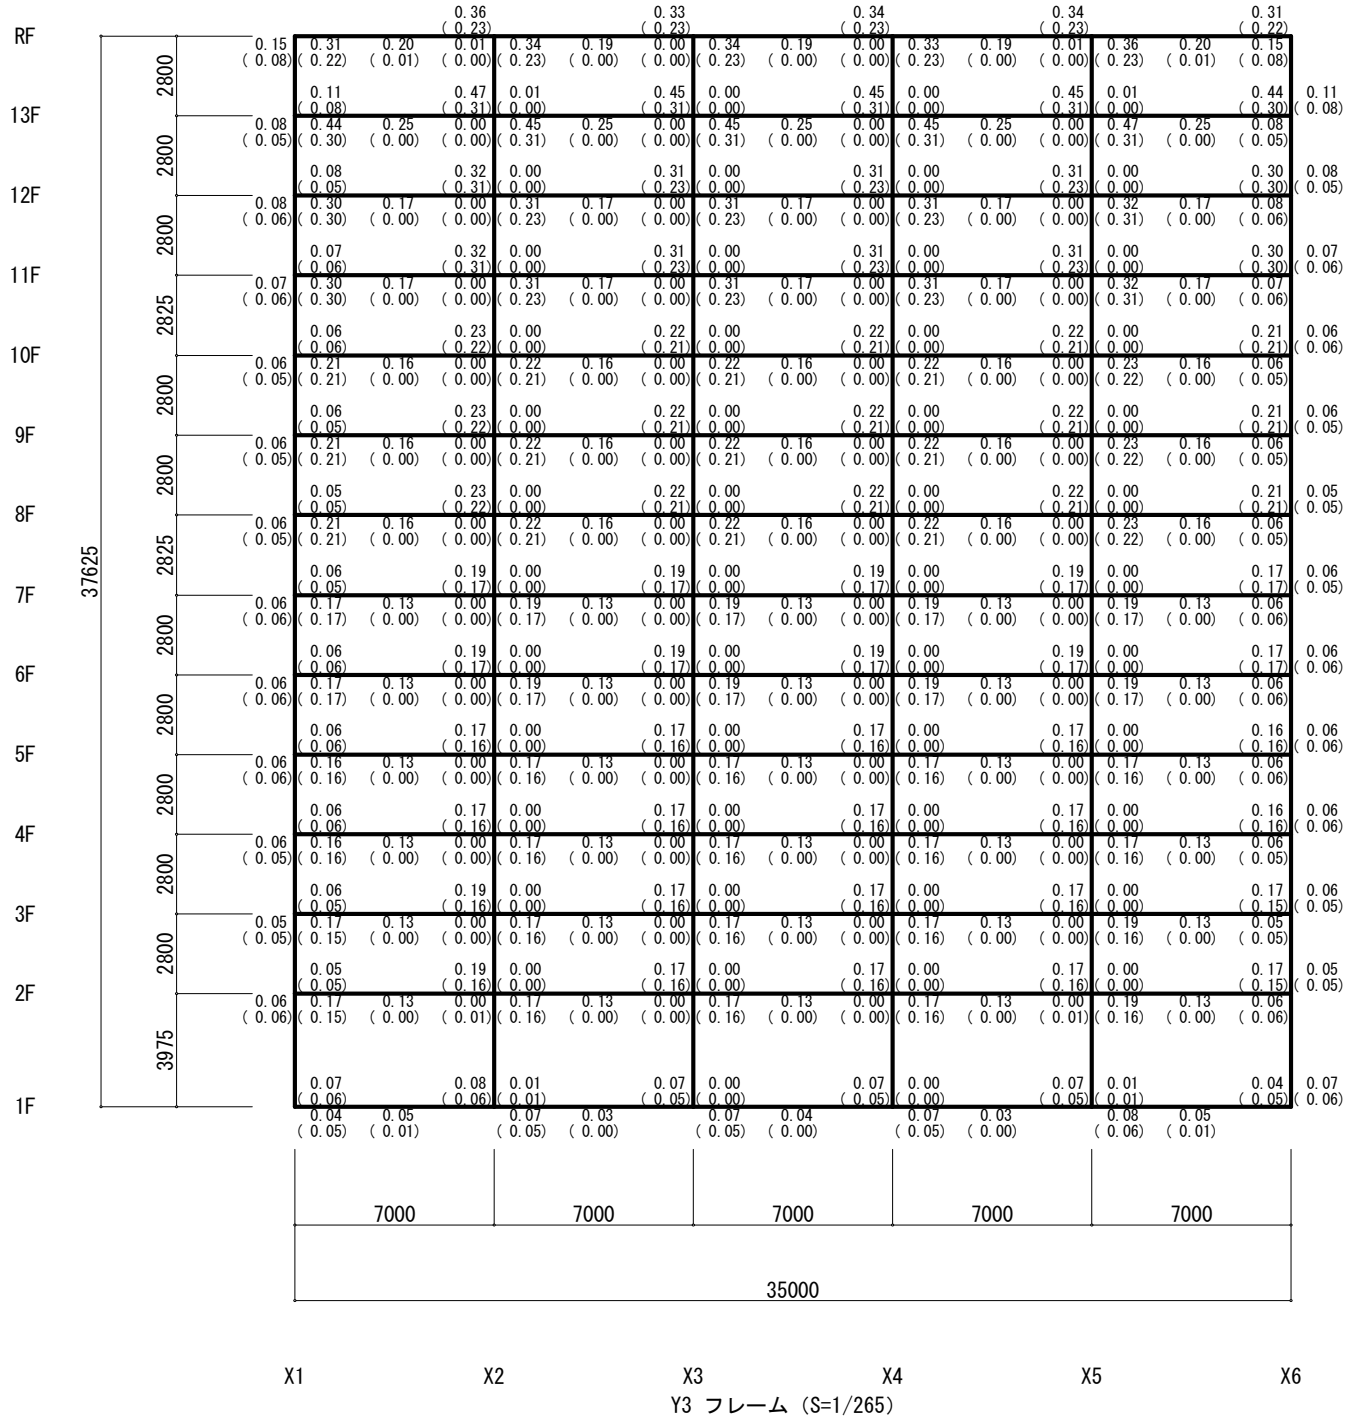


X2 フレーム (S=1/265)

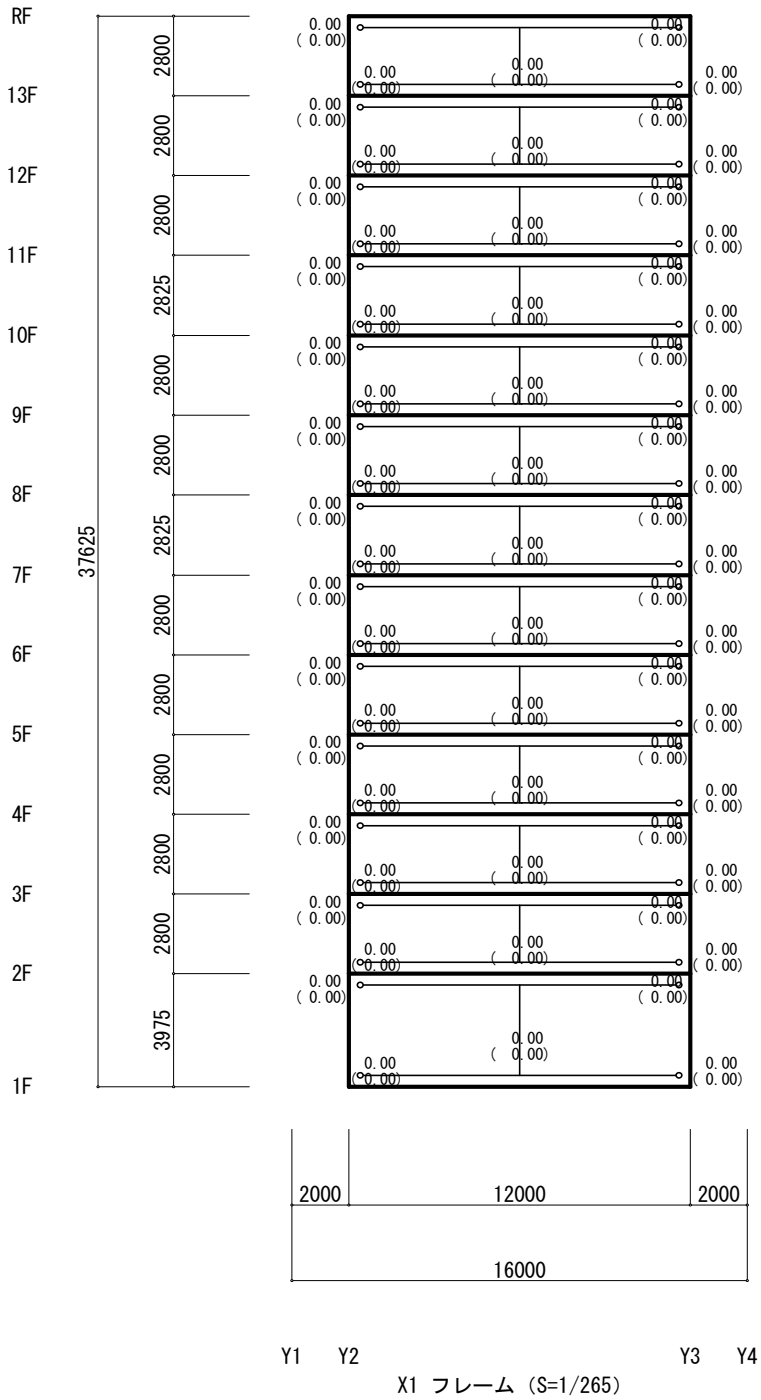


X3 フレーム (S=1/265)

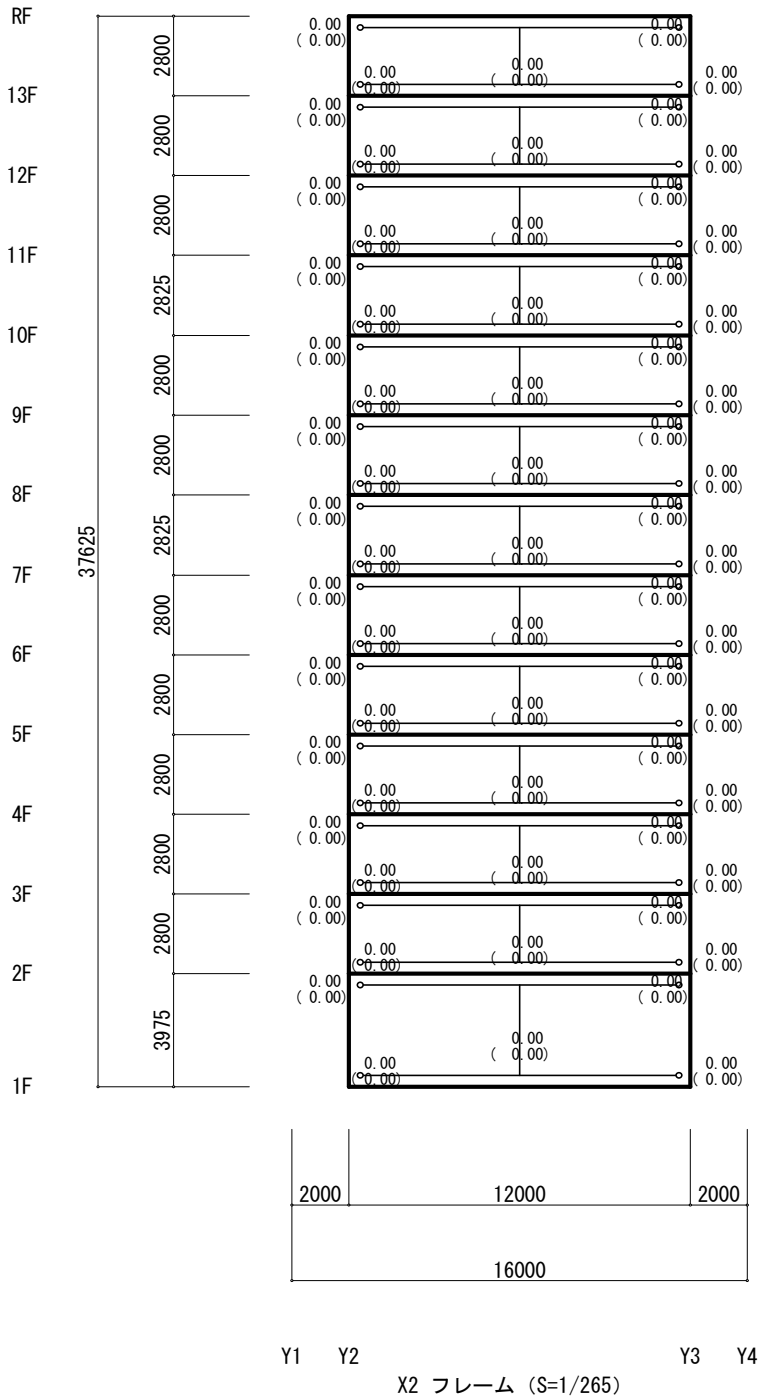


X4 フレーム (S=1/265)

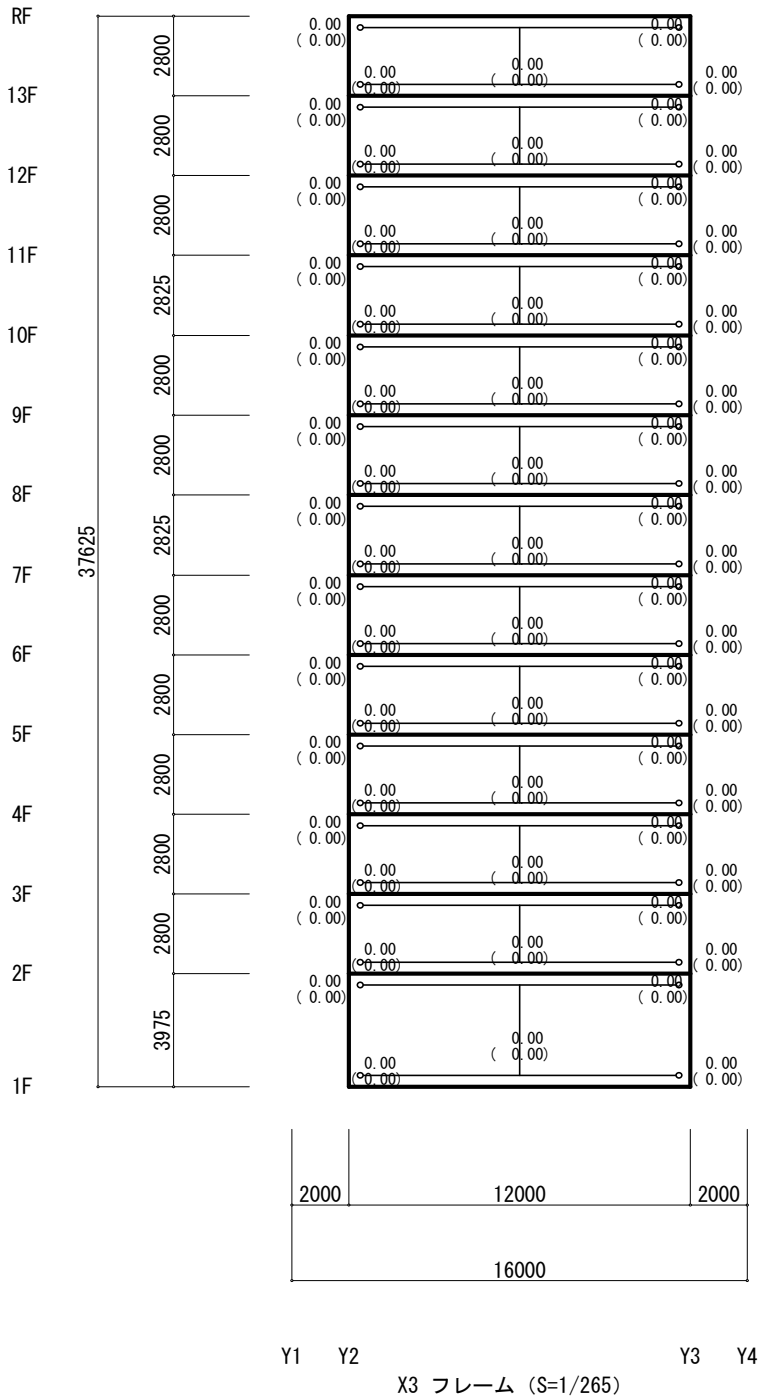


X5 フレーム (S=1/265)

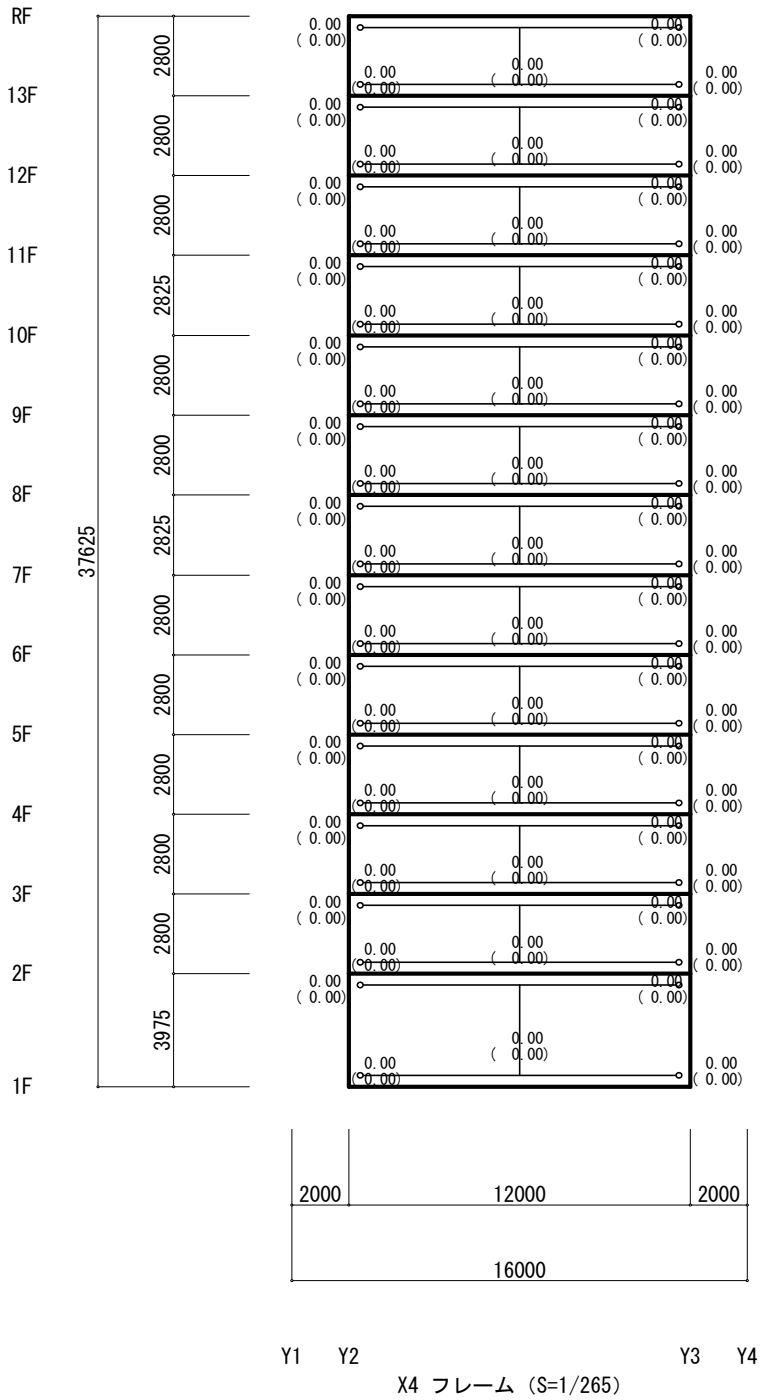


X6 フレーム (S=1/265)

（２）短期荷重時断面検定比図

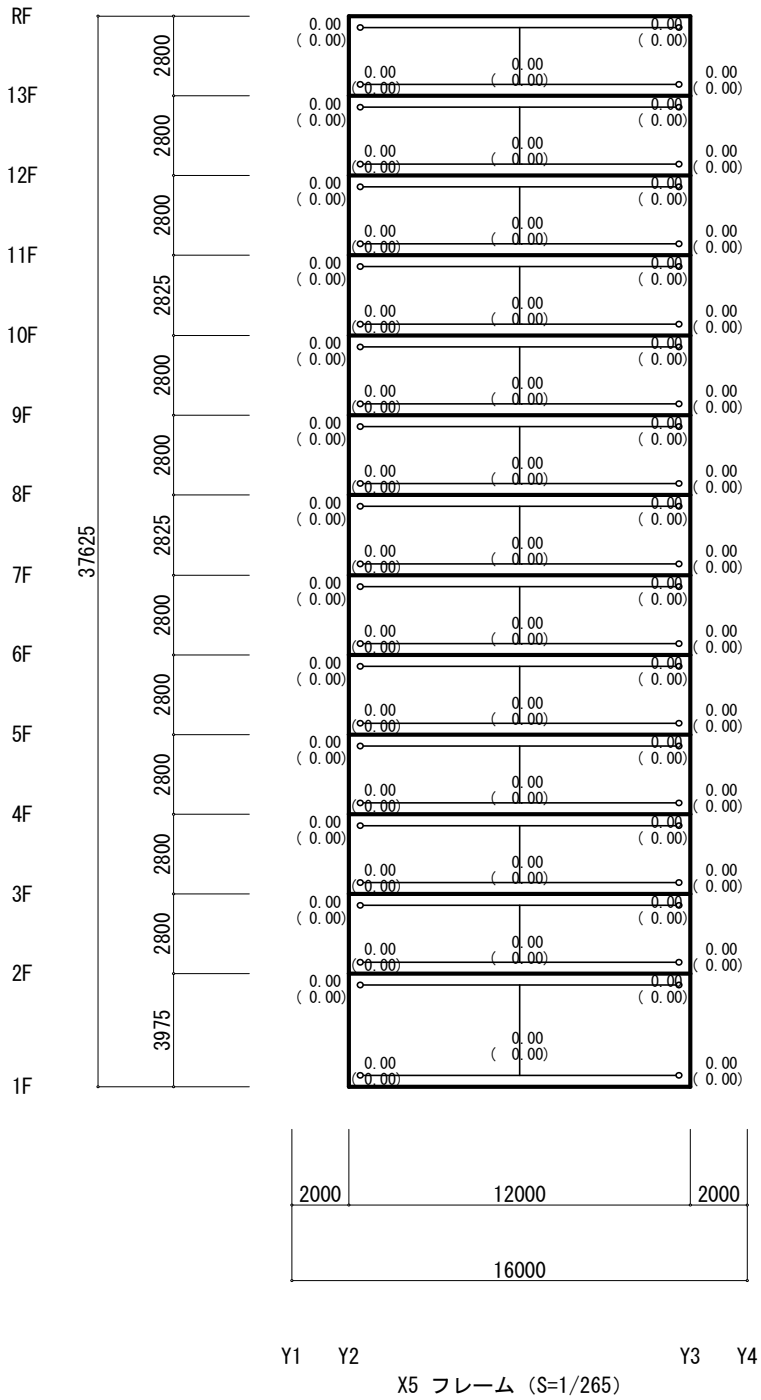


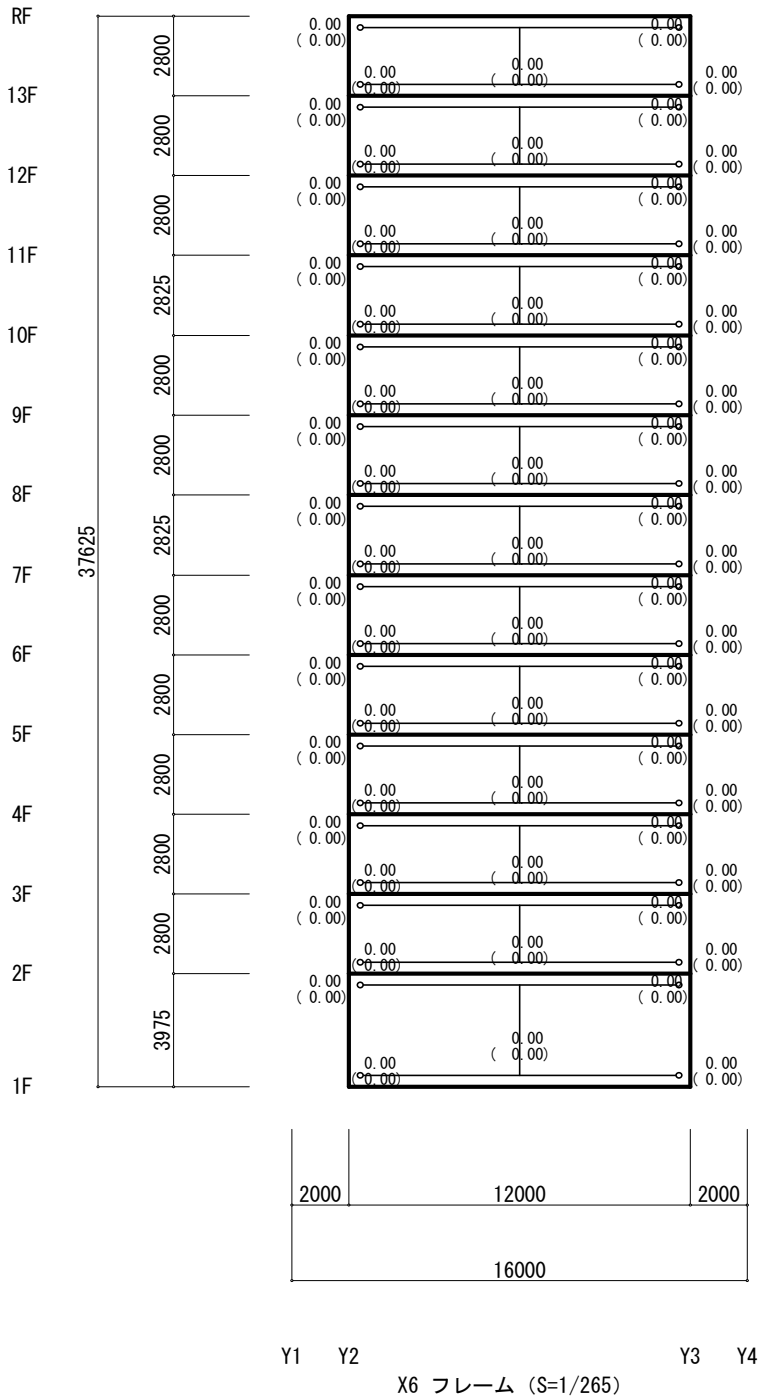


gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

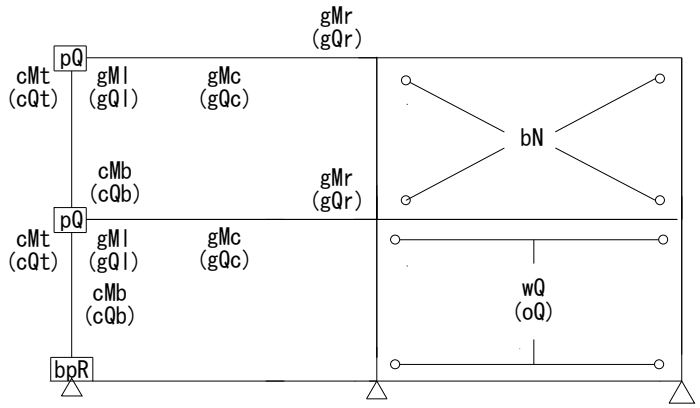bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。


RF
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
2800
2800
2800
2825
2800
2800
2825
2800
2800
2800
2800
2800
3975
37625
7000
7000
7000
7000
7000
35000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y2 フレーム (S=1/265)




Y3 フレーム (S=1/265)




X1 フレーム (S=1/265)

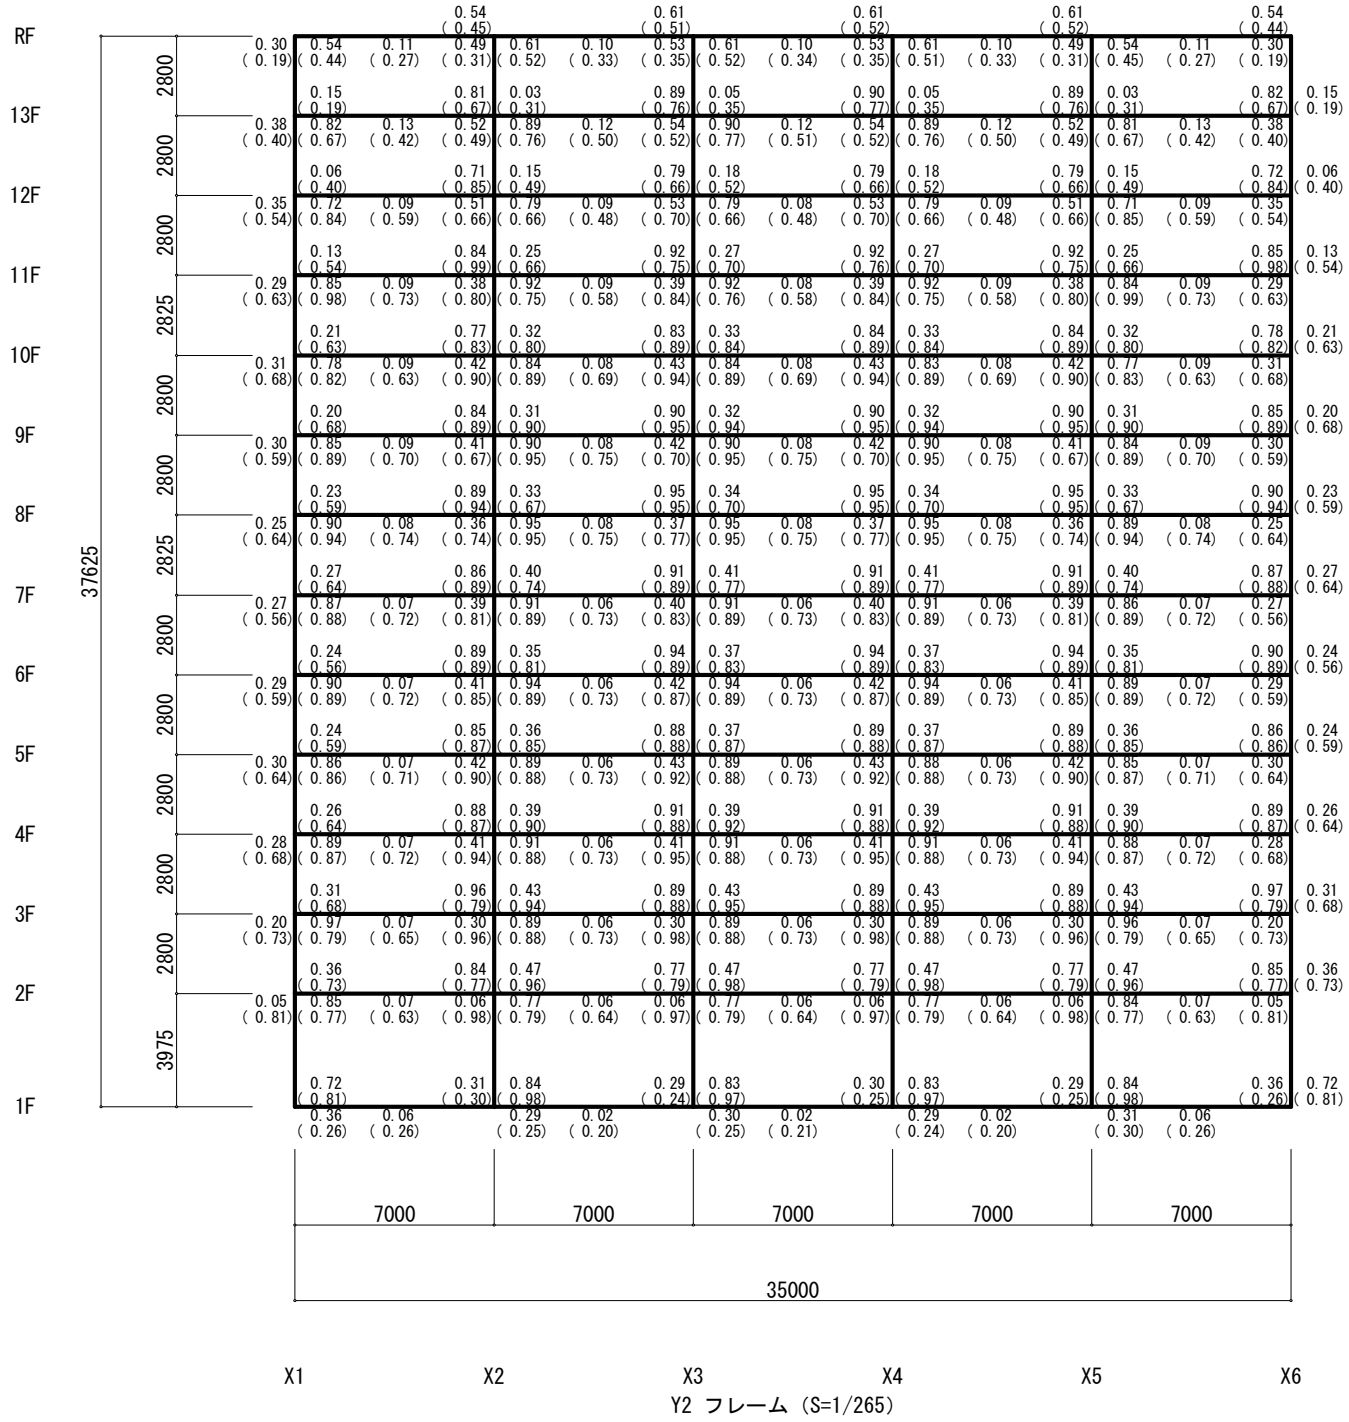


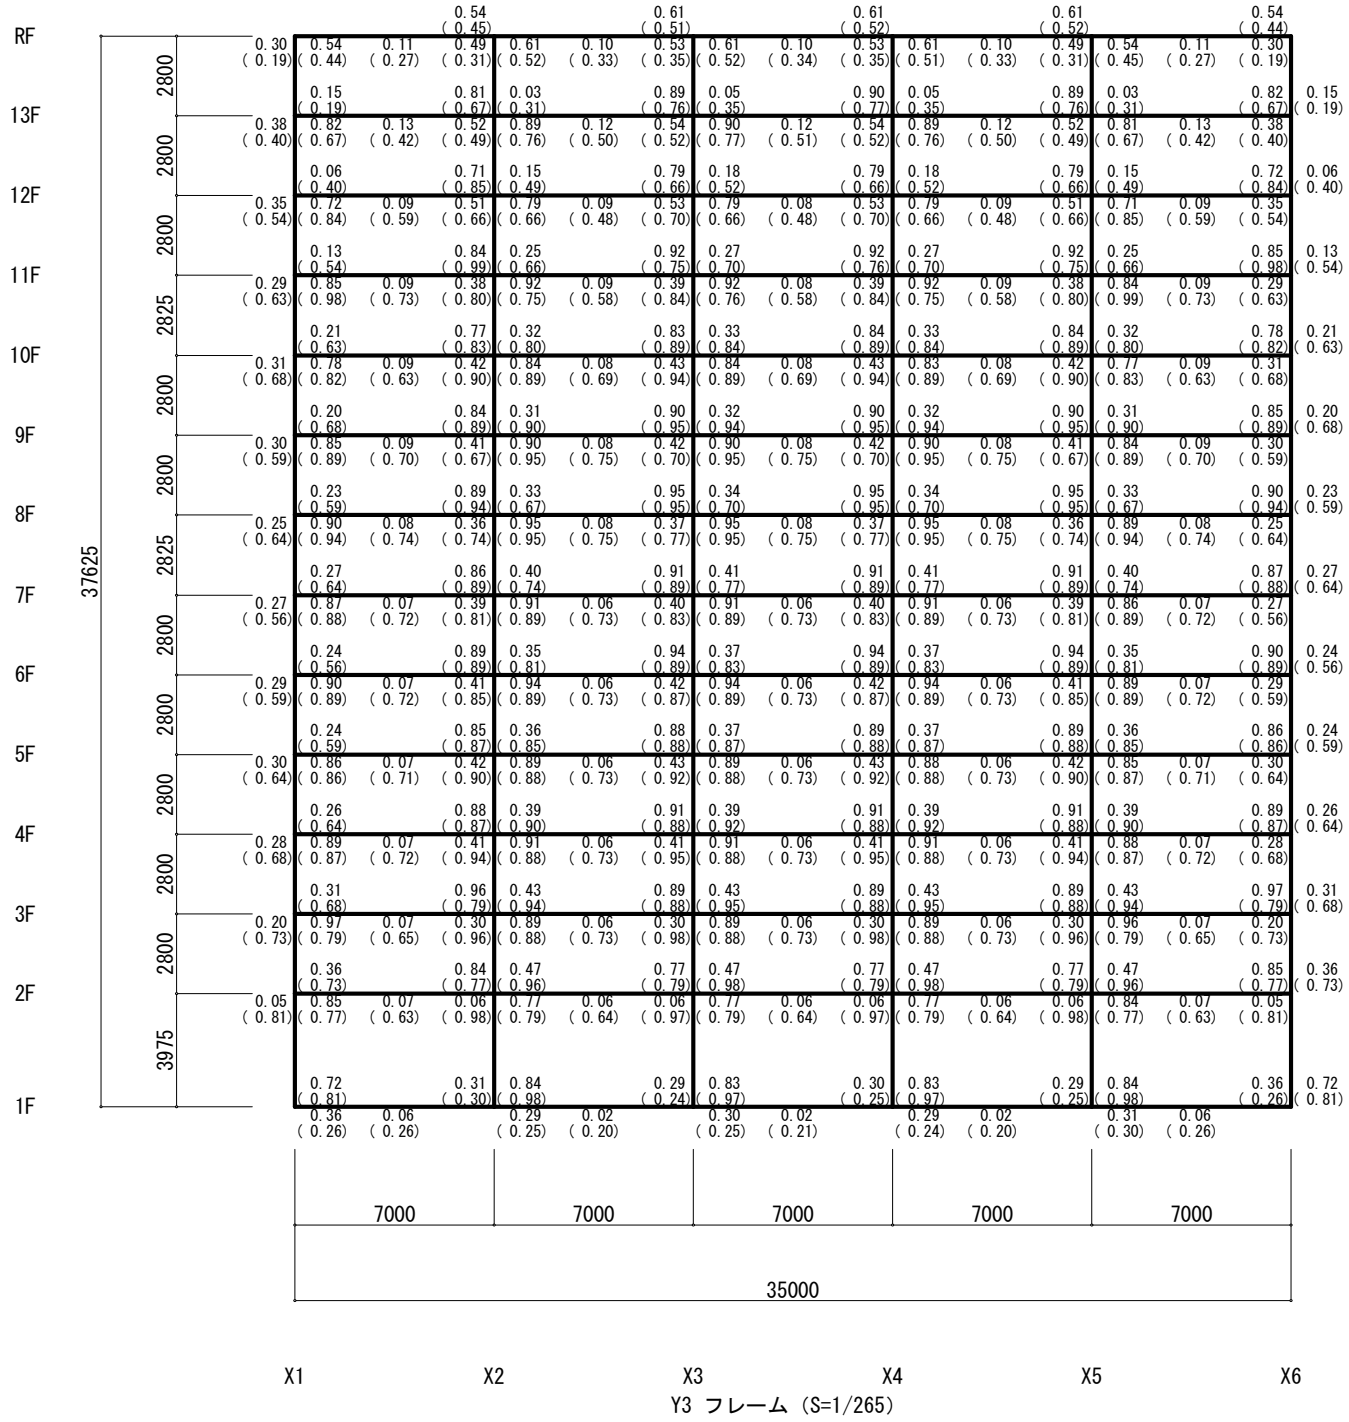X2 フレーム (S=1/265)

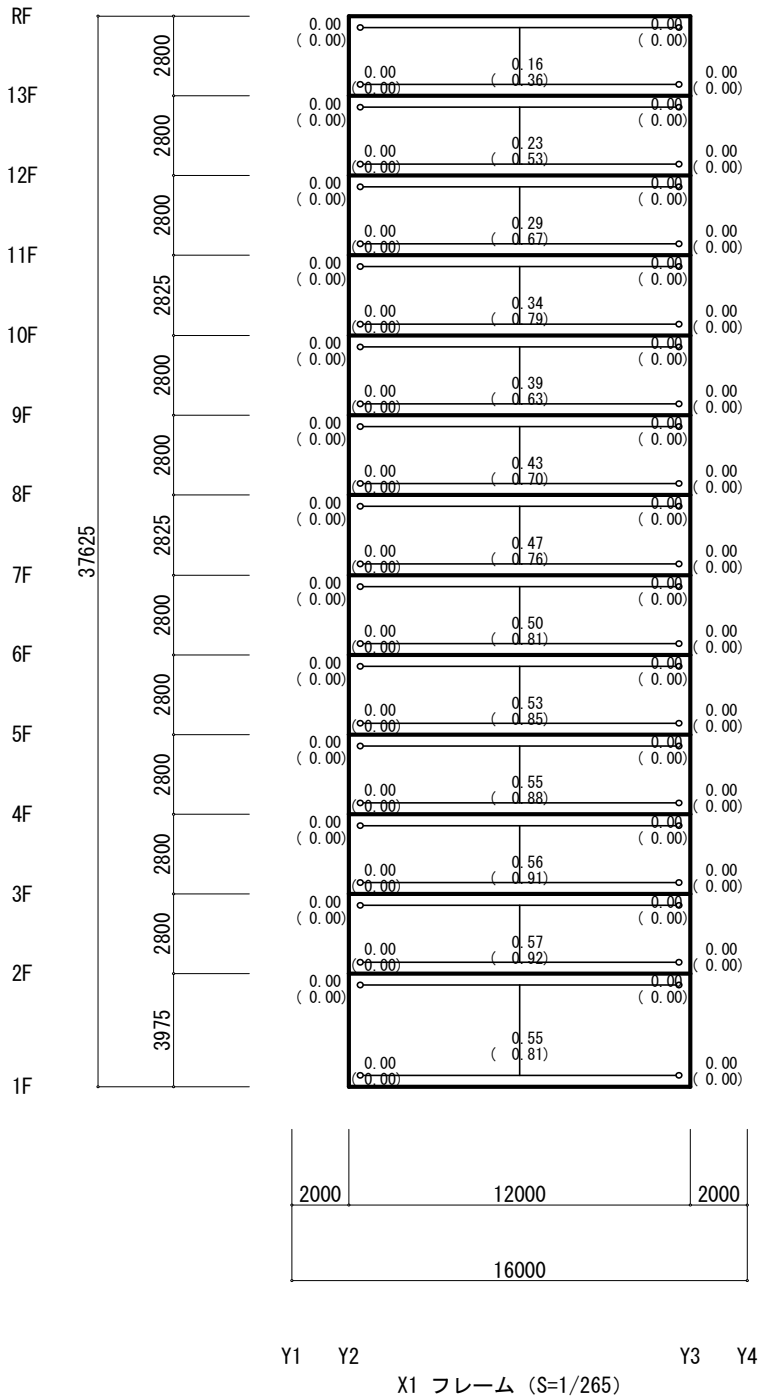


X3 フレーム (S=1/265)

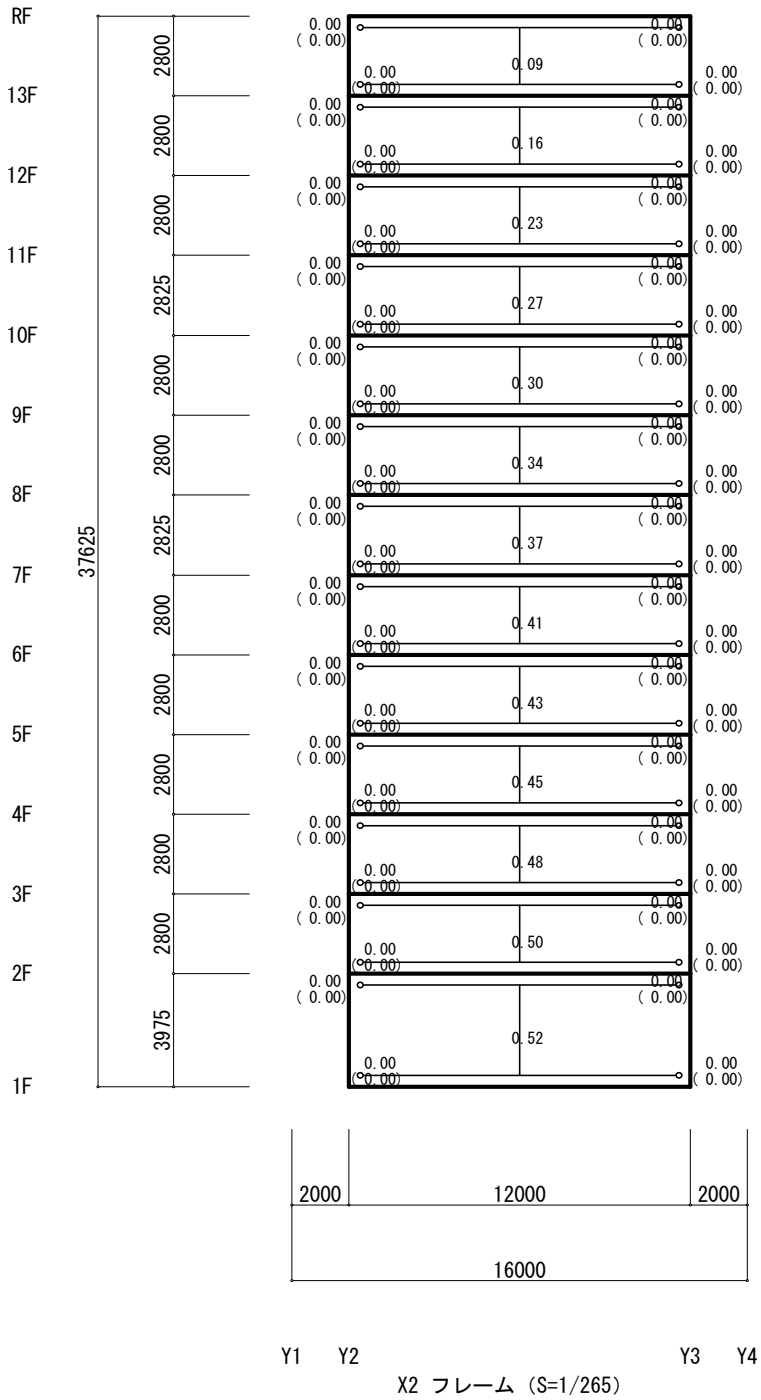


X4 フレーム (S=1/265)

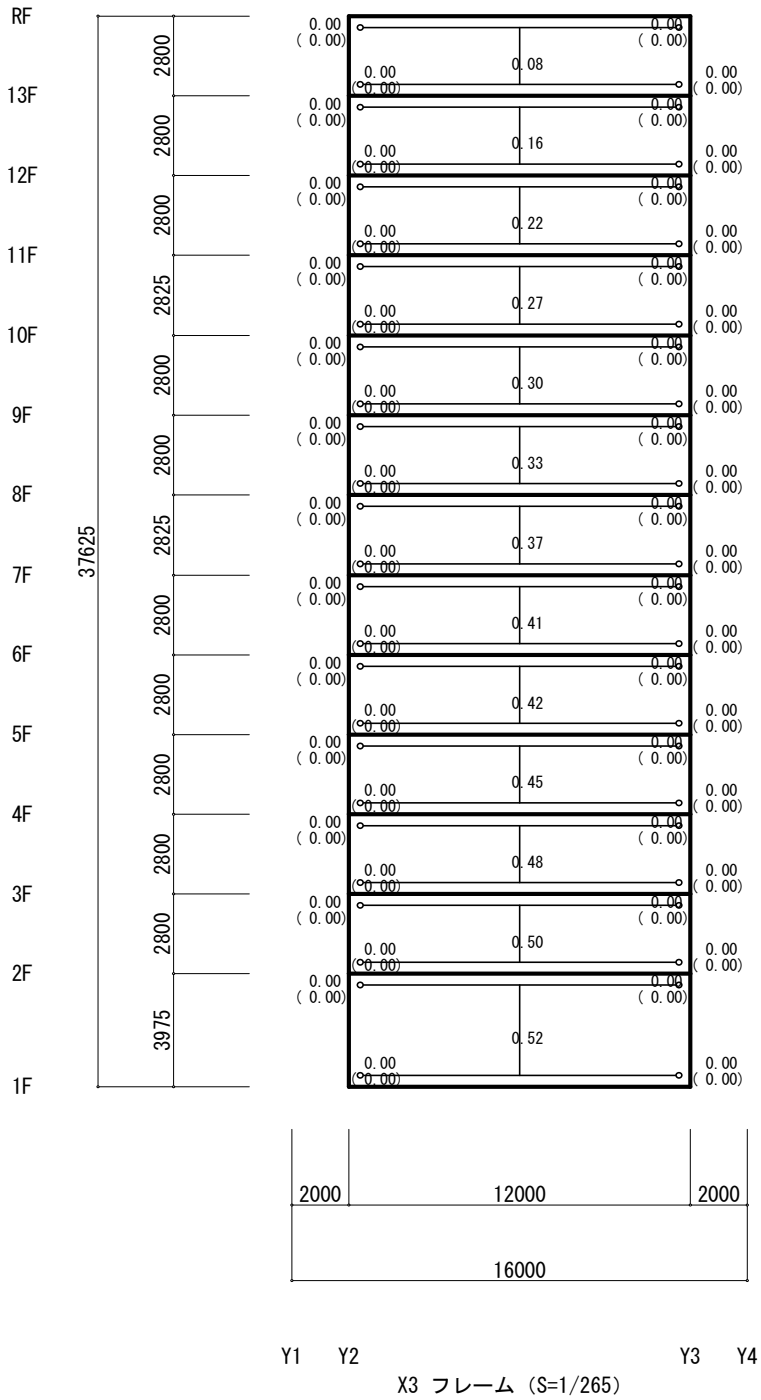


X5 フレーム (S=1/265)

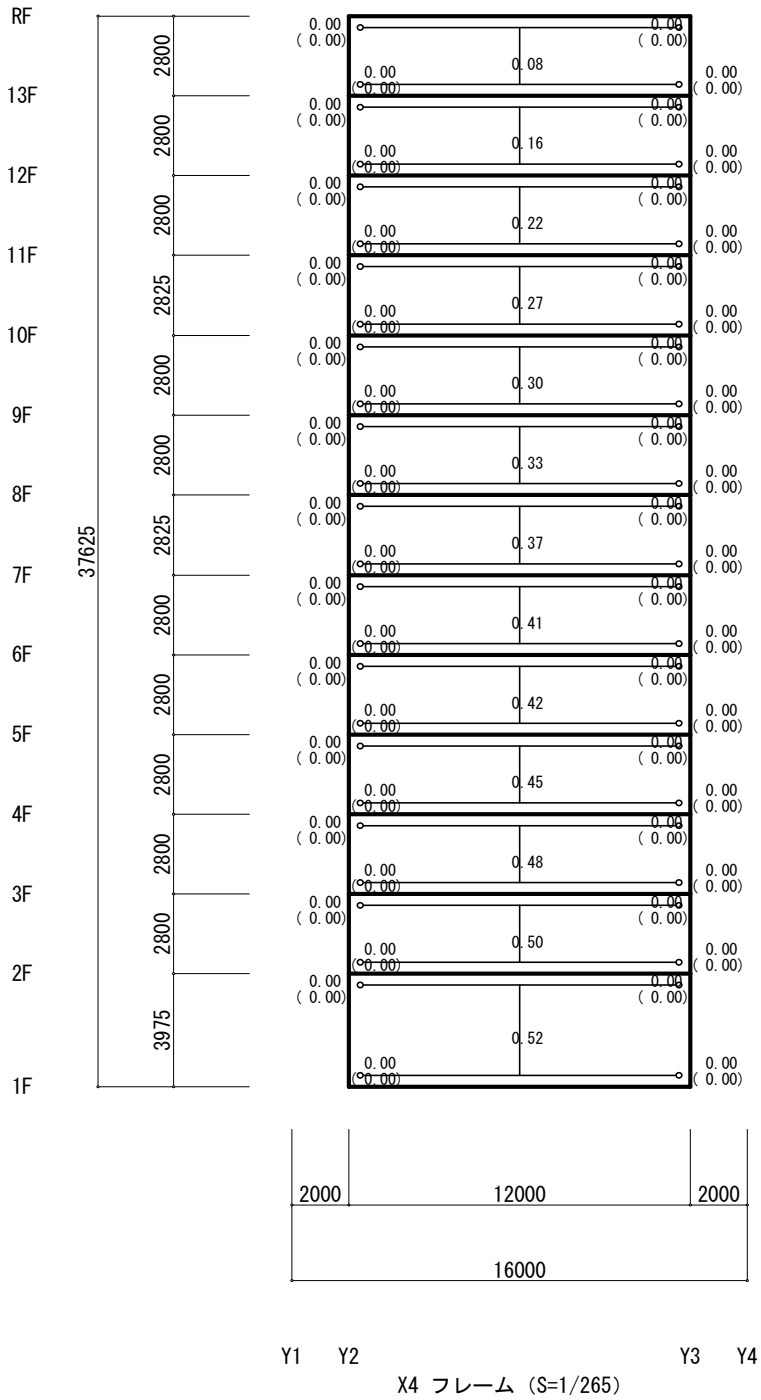


X6 フレーム (S=1/265)

（３）短期荷重時断面検定比図（地震荷重時）

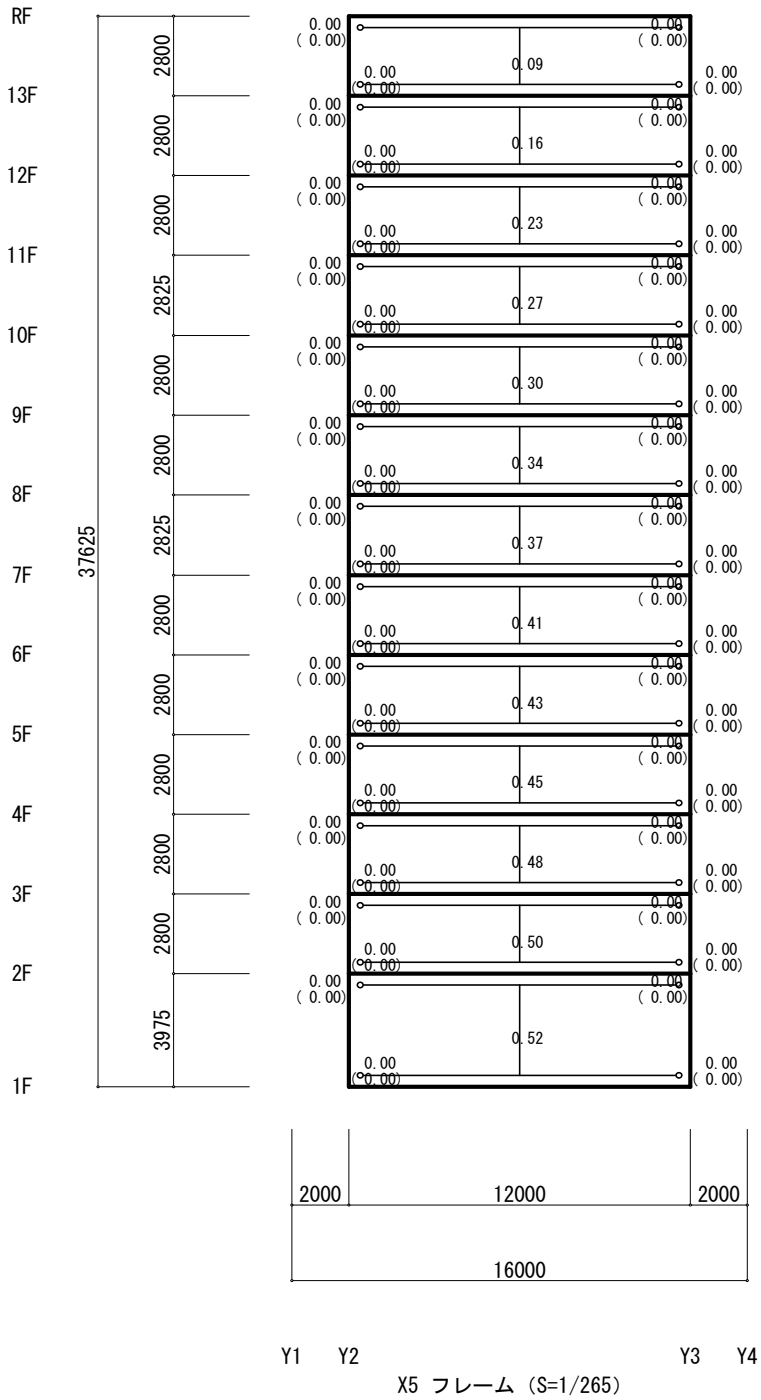


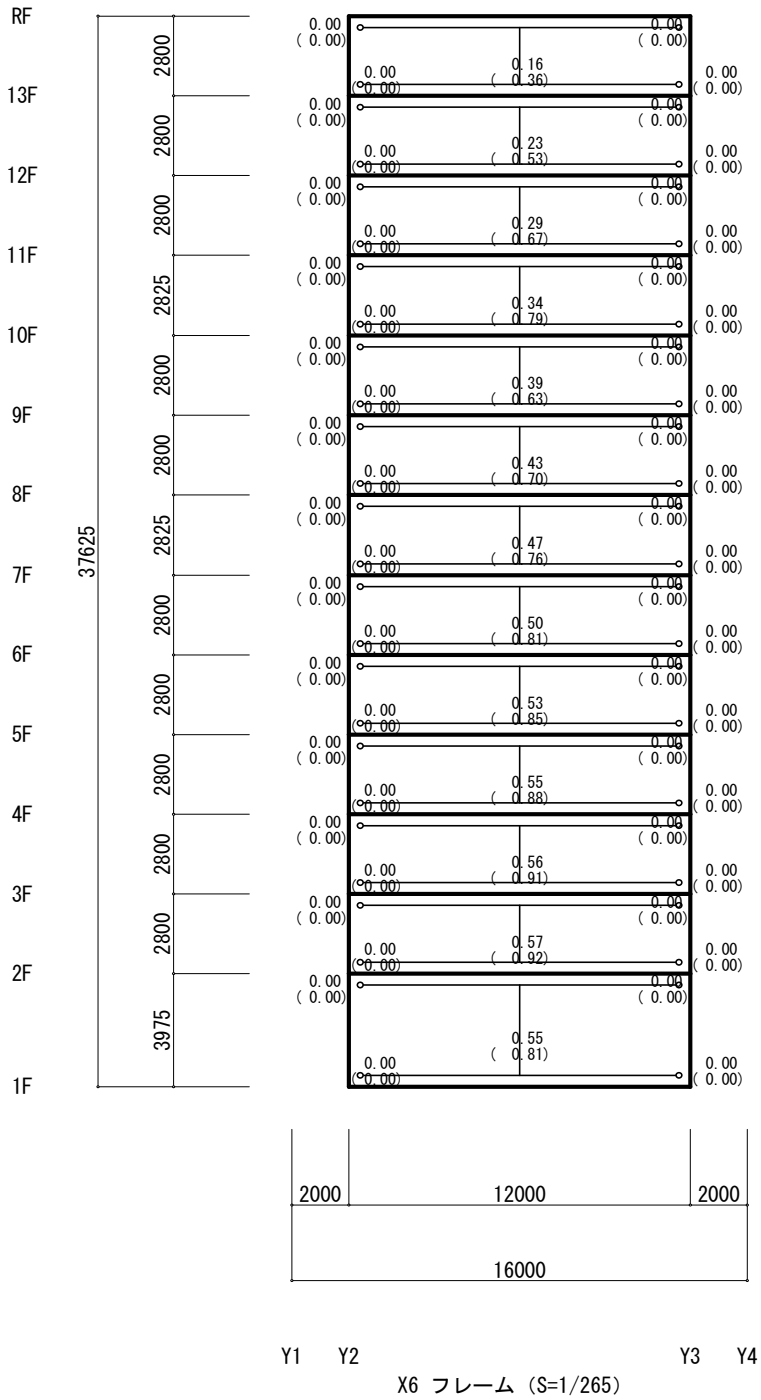


gMl　：はり左端の曲げモーメント検定値（※1）
gMc　：はり中央の曲げモーメント検定値（※1）
gMr　：はり右端の曲げモーメント検定値（※1）
(gQl)：はり左端のせん断力検定値（※1）
(gQc)：はり中央のせん断力検定値（※1）
(gQr)：はり右端のせん断力検定値（※1）

cMt　：柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
cMb　：柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
(cQt)：柱頭のせん断力検定値
(cQb)：柱脚のせん断力検定値　＊：両方向壁付き箇所を示す

wQ　：壁のせん断力検定比
(oQ)：壁の開口補強検定比

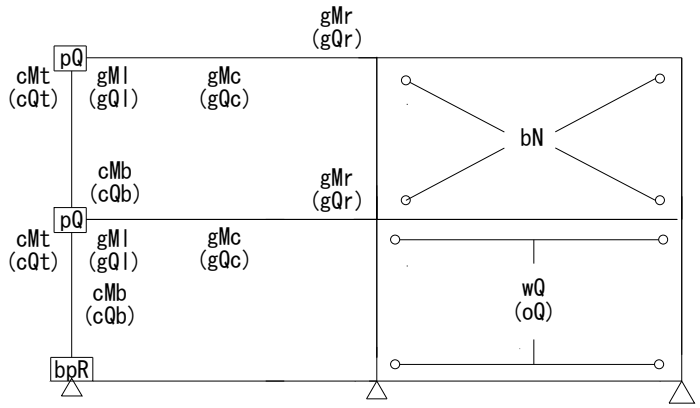bN　：ブレースの軸力検定比

pQ　：接合部のせん断力検定比

bpR　：ベースプレートの検定比（※2）
　　M：曲げモーメント
　　Q：せん断力
　　N：軸力

hbN　：水平ブレースの軸力検定比

（※1）
はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比）を出力します。
ただし、Ｓはりの場合や、ＳＲＣはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比）を出力します。
また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比）を出力します。
（※2）
ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。


RF
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
2800
2800
2800
2825
2800
2800
2825
2800
2800
2800
2800
2800
3975
37625
7000
7000
7000
7000
7000
35000
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Y2 フレーム (S=1/265)




Y3 フレーム (S=1/265)




X1 フレーム (S=1/265)

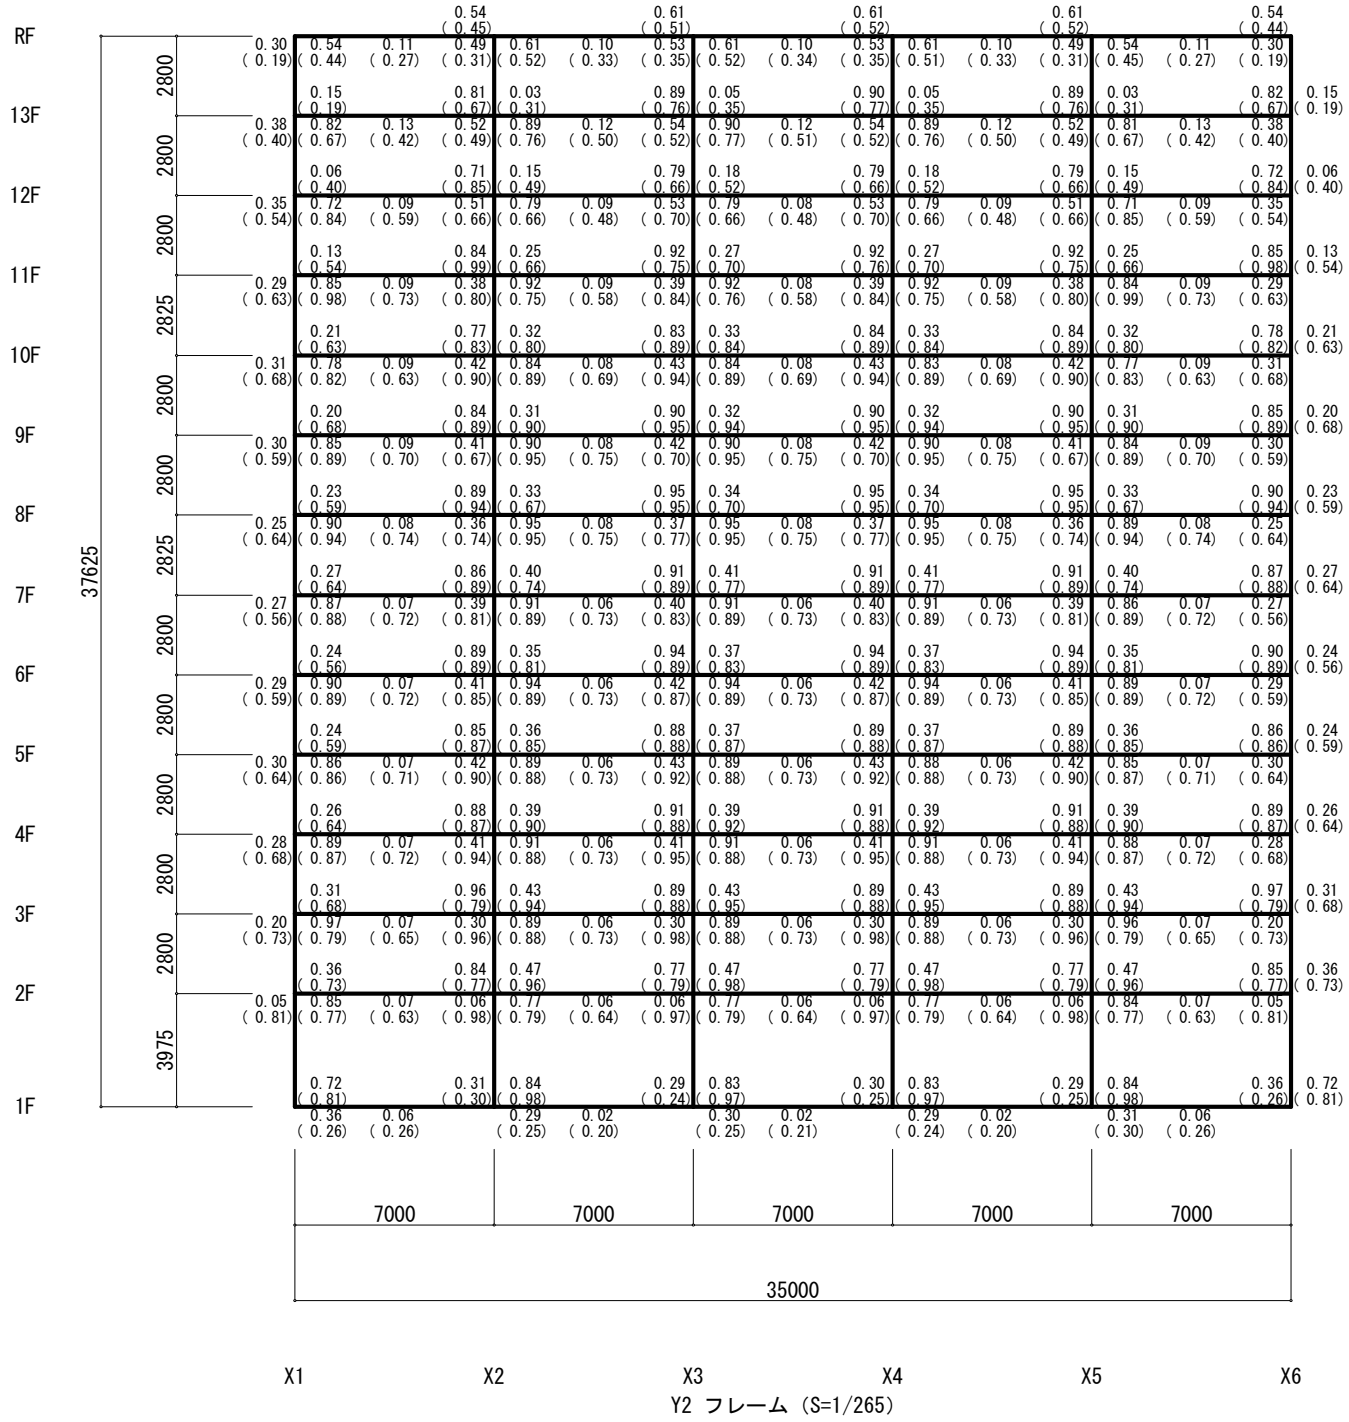


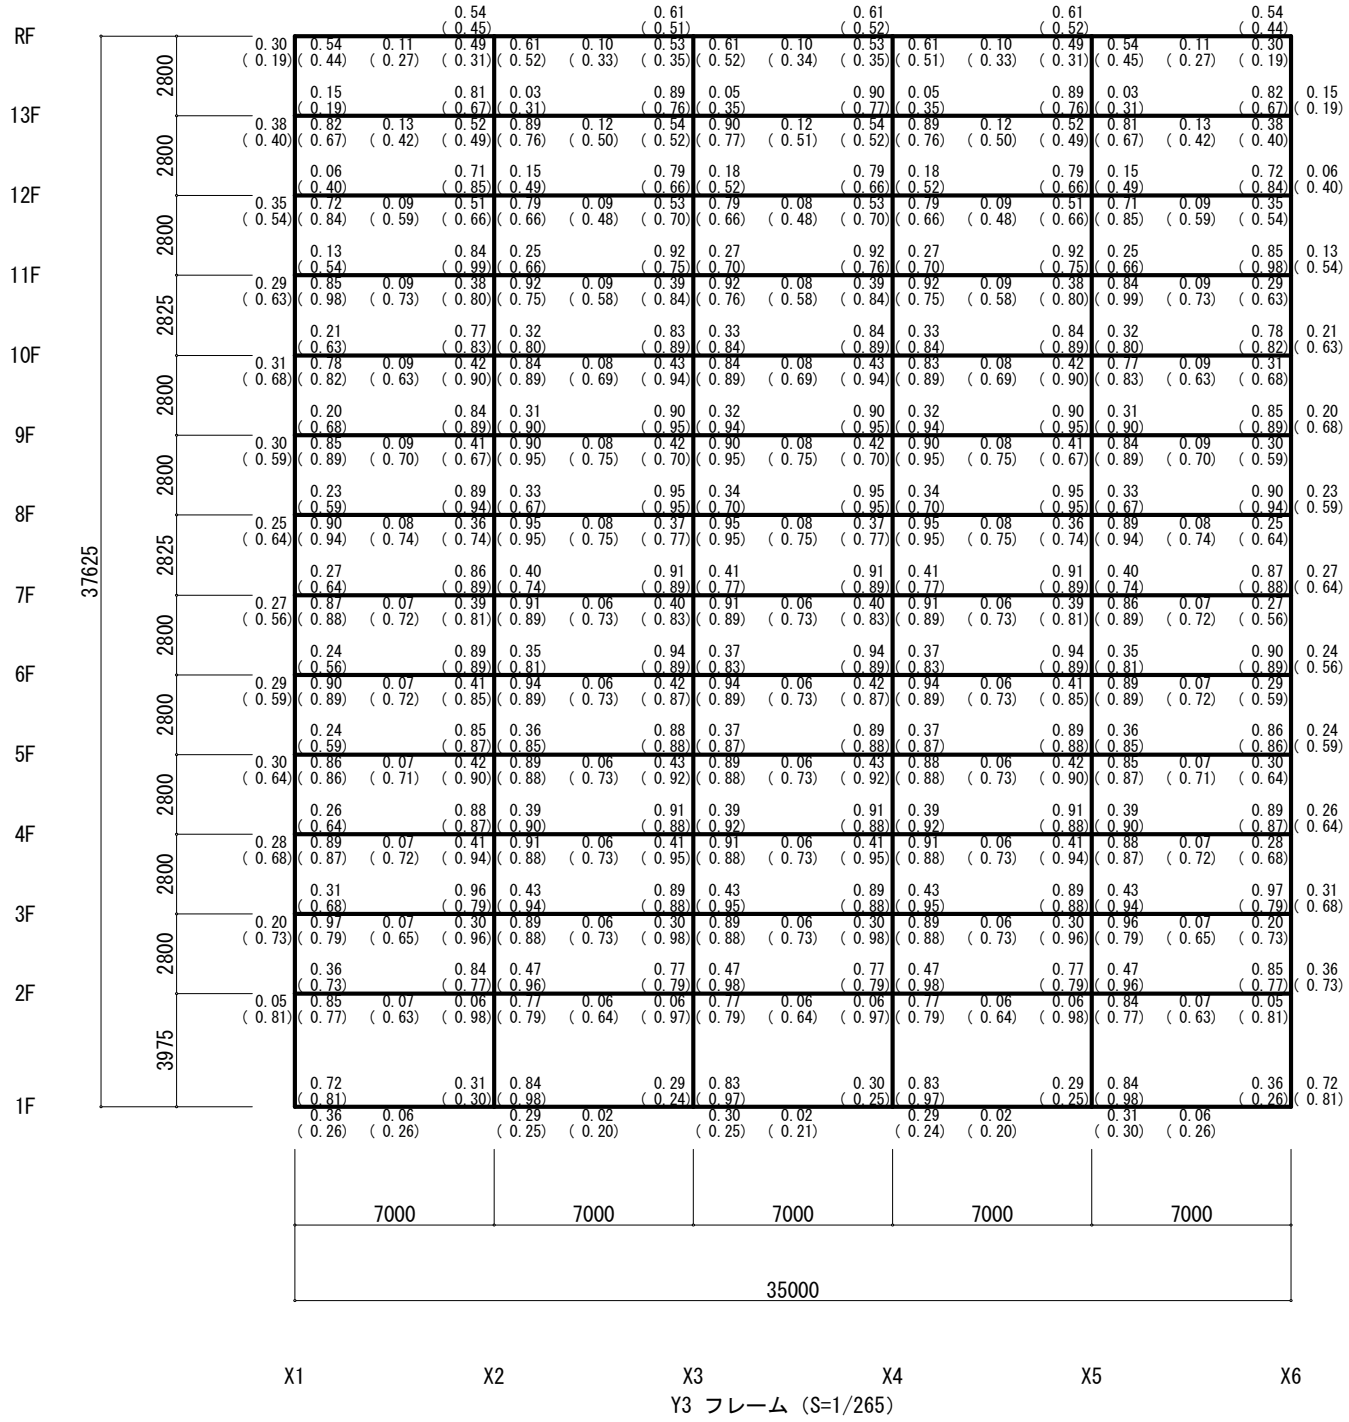X2 フレーム (S=1/265)

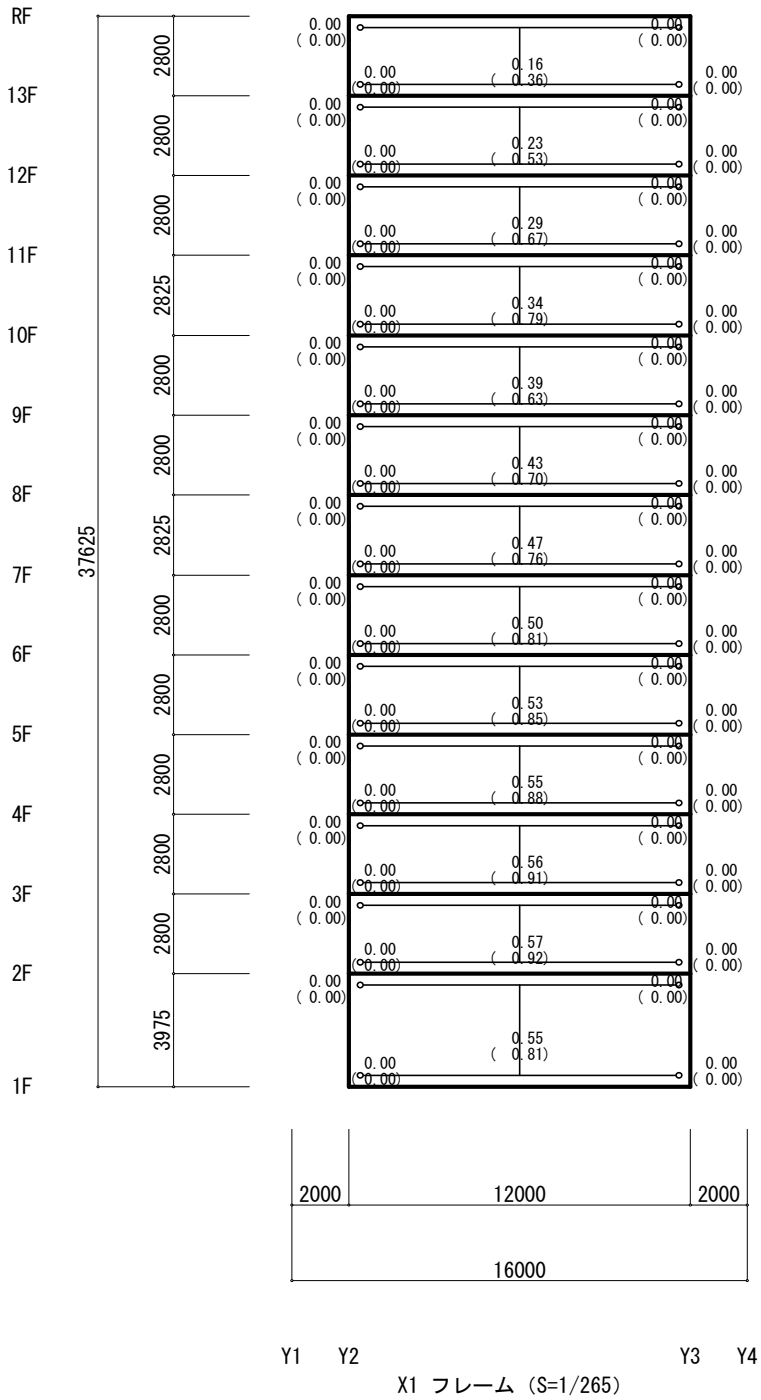


X3 フレーム (S=1/265)

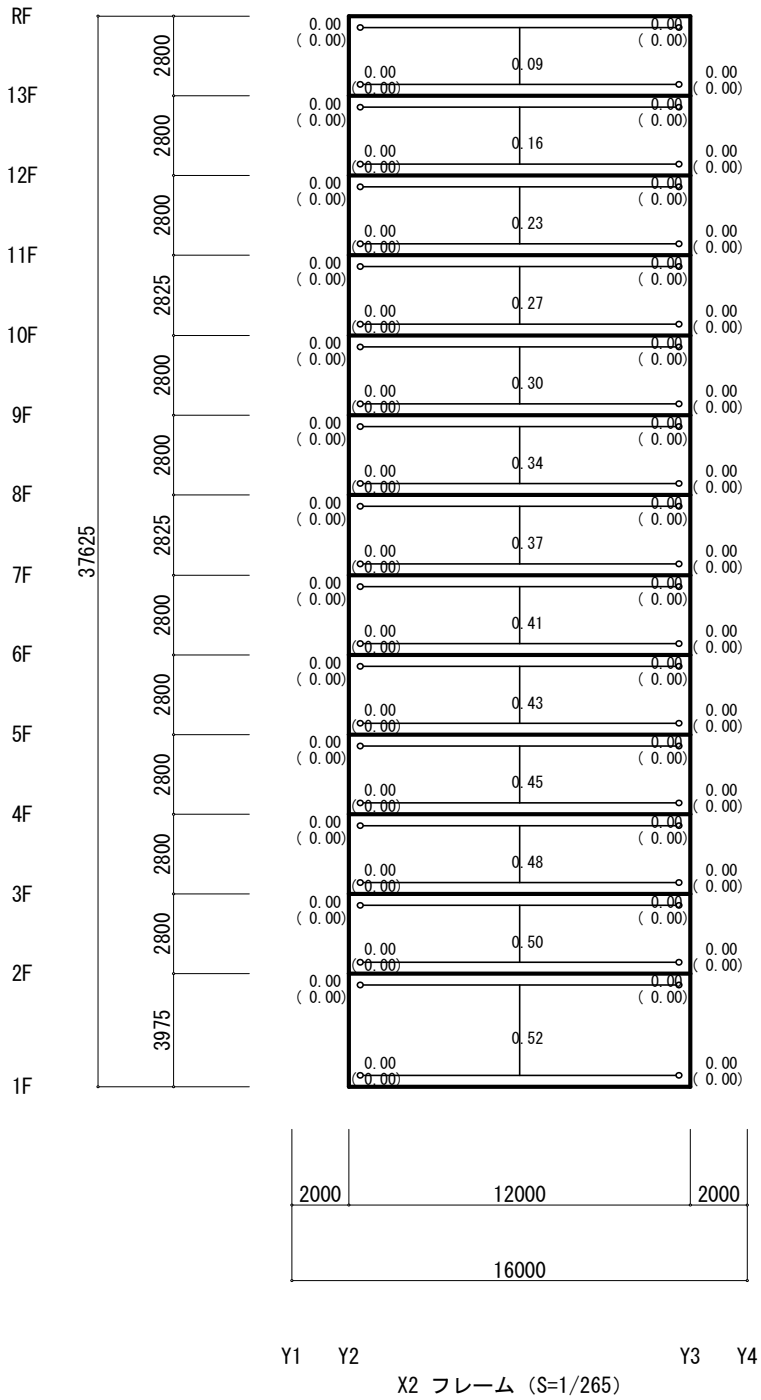


X4 フレーム (S=1/265)

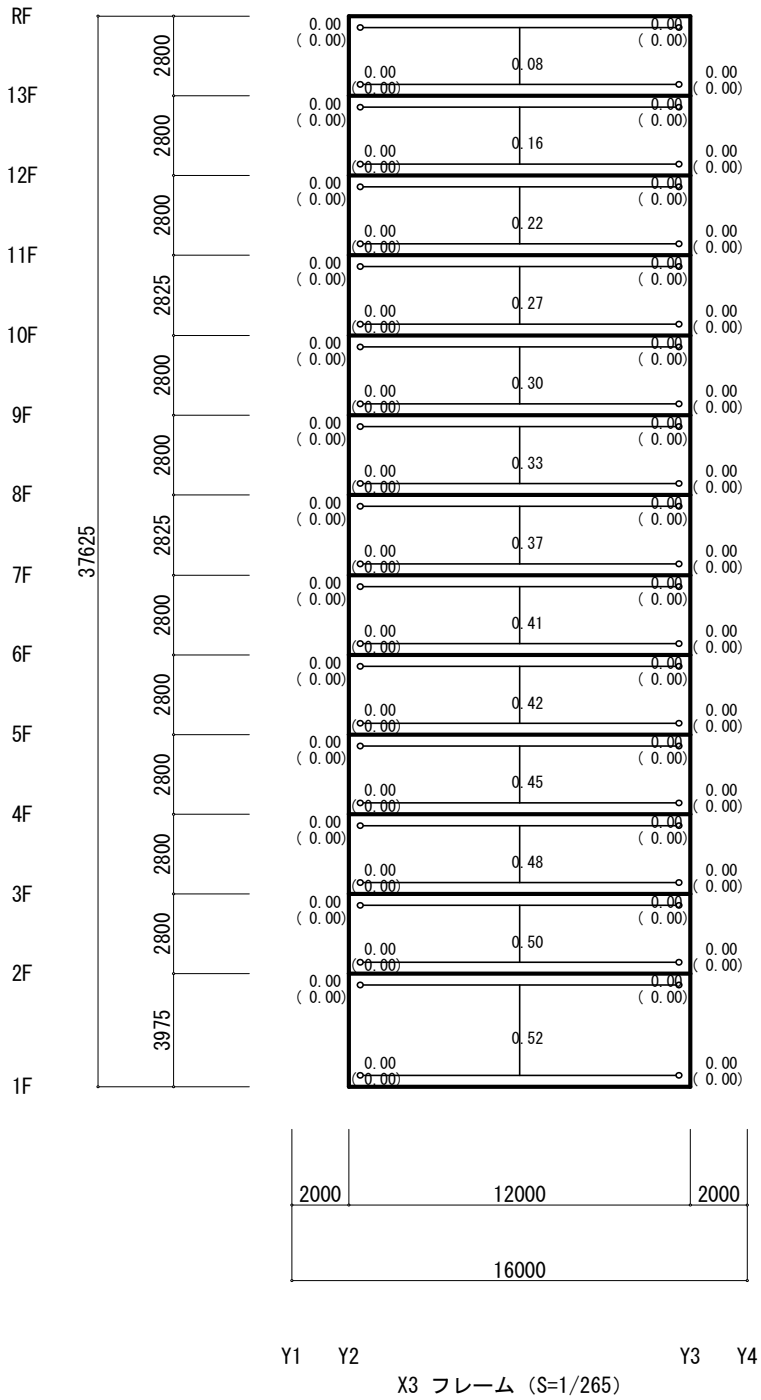


X5 フレーム (S=1/265)

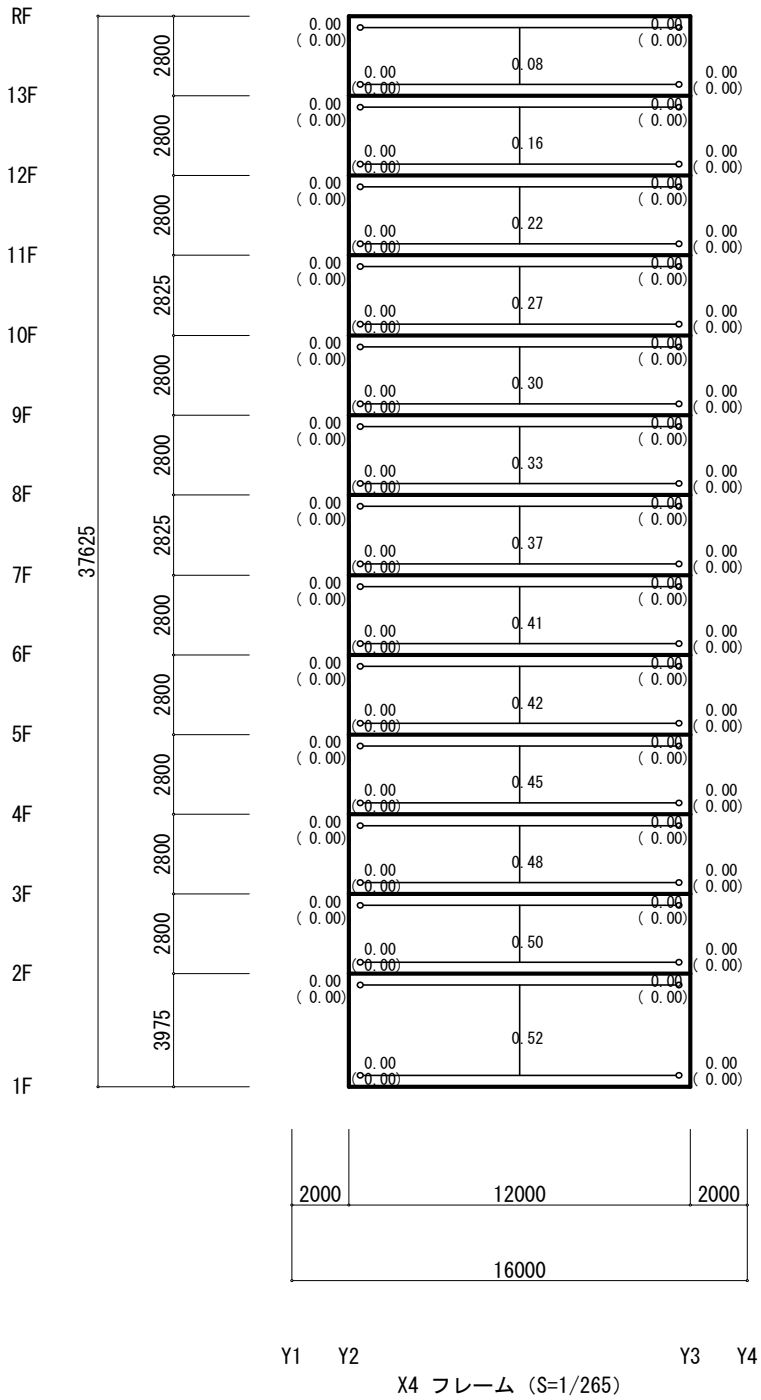


X6 フレーム (S=1/265)

# §３．保有水平耐力計算結果
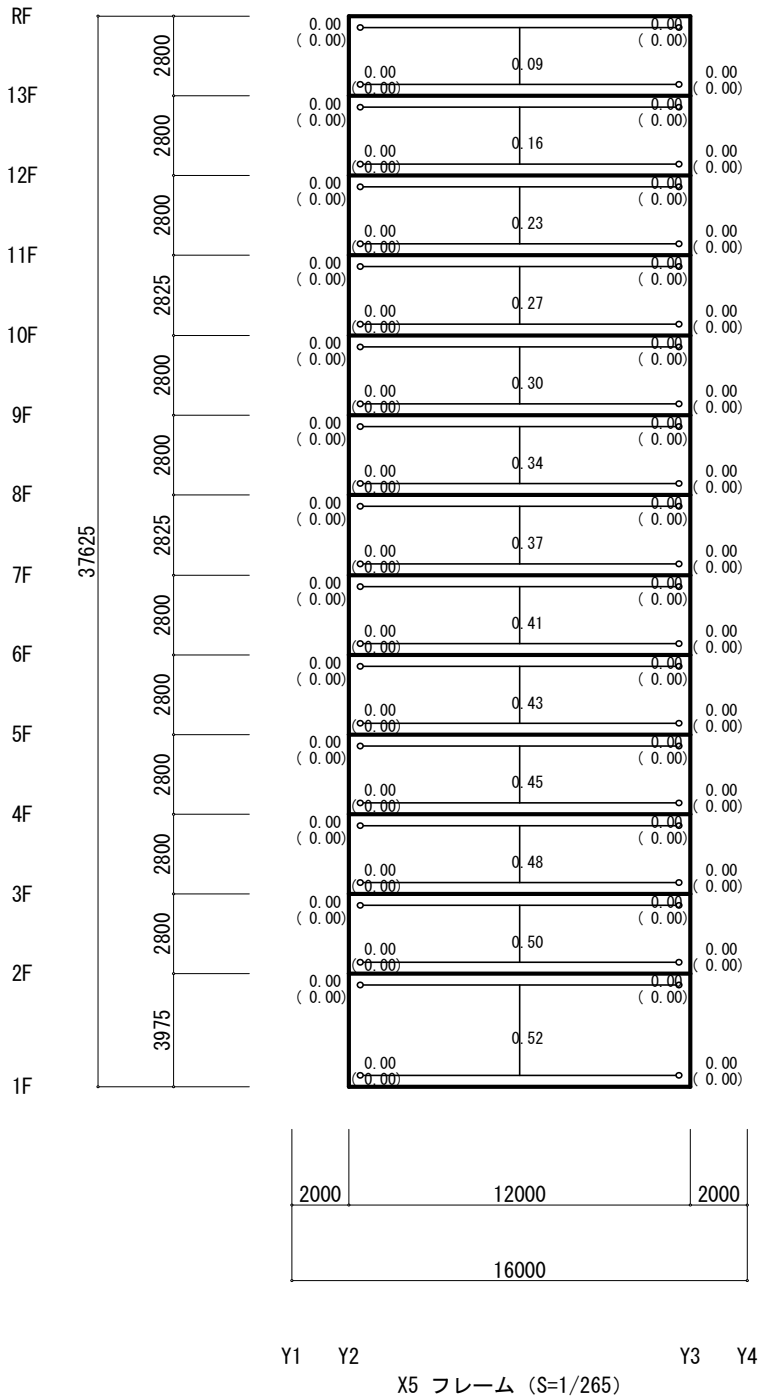
## U-1 長期荷重時応力・層せん断力

### U-1.3　層せん断力
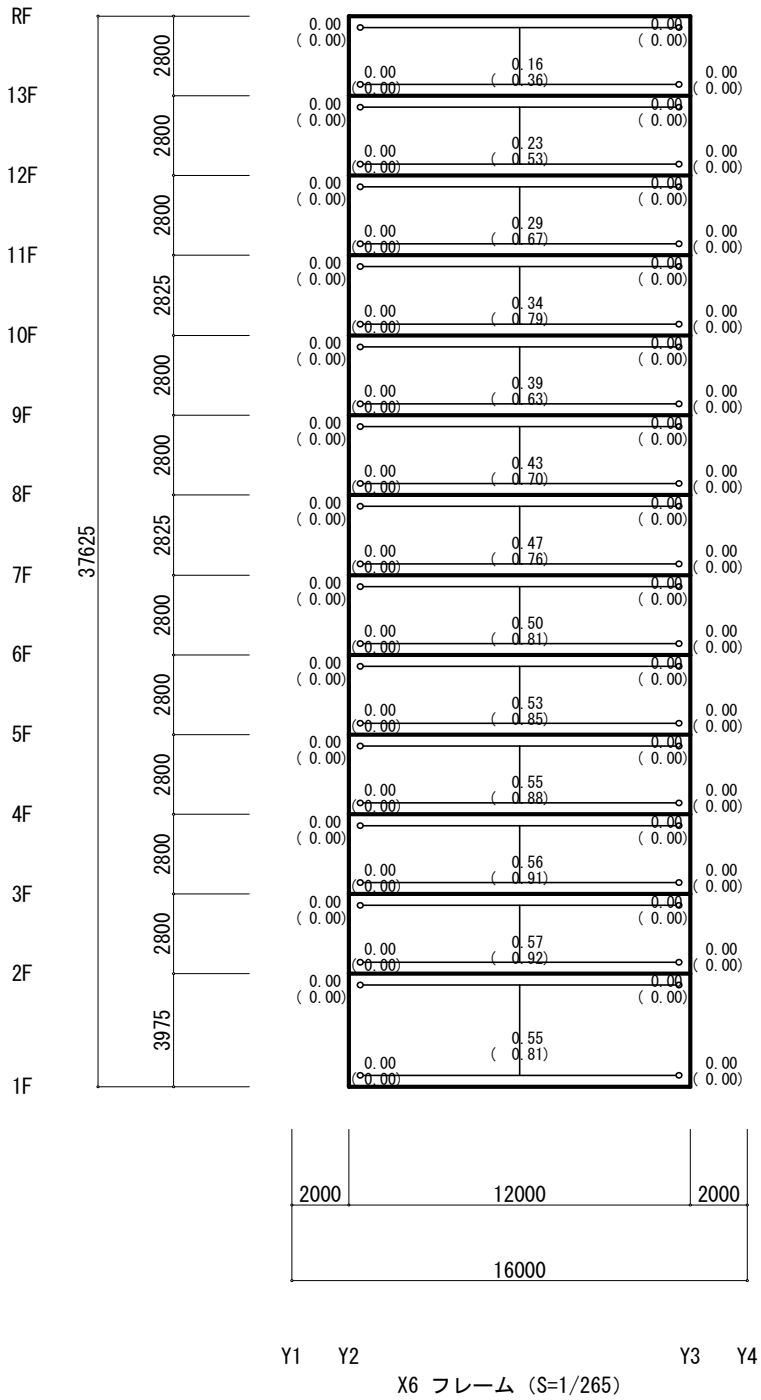
#### U-1.3.1　地震時層せん断力算定の諸数値

| | | | |
|---|---|---|---|
| 地域係数 | Z | 1.000 | |
| 地盤種別 | | 第 2 種地盤 | |
| | | Ｘ方向 | Ｙ方向 |
| 標準せん断力係数 | Co | 1.000 | 1.000 |
| １次固有周期 | T | 0.740(秒) | 0.740(秒) |
| 自動計算時の最小せん断力係数 | Ci | Ci = 0.989 ( Rt = 0.989 ) | Ci = 0.989 ( Rt = 0.989 ) |
| 用途係数 | U | 1.000 | |

#### U-1.3.4　層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

Ｘ方向正加力

| 層名 | 層重量 Wi | 総重量 ΣW | 層せん断力係数 Ci | 層せん断力 Qi | 分布形 |
|---|---|---|---|---|---|
| RF | 4925.12 | 4925.12 | 2.791 | 13746.25 | 2.822 |
| 13F | 5953.25 | 10878.38 | 2.159 | 23481.02 | 2.182 |
| 12F | 5980.10 | 16858.48 | 1.882 | 31731.67 | 1.903 |
| 11F | 5995.05 | 22853.53 | 1.709 | 39045.59 | 1.727 |
| 10F | 6115.65 | 28969.19 | 1.579 | 45733.77 | 1.596 |
| 9F | 6239.23 | 35208.42 | 1.473 | 51864.01 | 1.489 |
| 8F | 6254.02 | 41462.43 | 1.384 | 57372.05 | 1.399 |
| 7F | 6350.10 | 47812.53 | 1.304 | 62355.74 | 1.318 |
| 6F | 6364.86 | 54177.39 | 1.232 | 66765.15 | 1.246 |
| 5F | 6379.64 | 60557.03 | 1.166 | 70617.80 | 1.179 |
| 4F | 6379.64 | 66936.67 | 1.104 | 73918.83 | 1.116 |
| 3F | 6379.64 | 73316.31 | 1.046 | 76680.59 | 1.057 |
| 2F | 6496.59 | 79812.90 | 0.989 | 78948.79 | 1.000 |

Ｘ方向負加力

| 層名 | 層重量 Wi | 総重量 ΣW | 層せん断力係数 Ci | 層せん断力 Qi | 分布形 |
|---|---|---|---|---|---|
| RF | 4925.12 | 4925.12 | 2.791 | 13746.25 | 2.822 |
| 13F | 5953.25 | 10878.38 | 2.159 | 23481.02 | 2.182 |
| 12F | 5980.10 | 16858.48 | 1.882 | 31731.67 | 1.903 |
| 11F | 5995.05 | 22853.53 | 1.709 | 39045.59 | 1.727 |
| 10F | 6115.65 | 28969.19 | 1.579 | 45733.77 | 1.596 |
| 9F | 6239.23 | 35208.42 | 1.473 | 51864.01 | 1.489 |
| 8F | 6254.02 | 41462.43 | 1.384 | 57372.05 | 1.399 |
| 7F | 6350.10 | 47812.53 | 1.304 | 62355.74 | 1.318 |
| 6F | 6364.86 | 54177.39 | 1.232 | 66765.15 | 1.246 |
| 5F | 6379.64 | 60557.03 | 1.166 | 70617.80 | 1.179 |
| 4F | 6379.64 | 66936.67 | 1.104 | 73918.83 | 1.116 |
| 3F | 6379.64 | 73316.31 | 1.046 | 76680.59 | 1.057 |
| 2F | 6496.59 | 79812.90 | 0.989 | 78948.79 | 1.000 |

Ｙ方向正加力

| 層名 | 層重量 Wi | 総重量 ΣW | 層せん断力係数 Ci | 層せん断力 Qi | 分布形 |
|---|---|---|---|---|---|
| RF | 4925.12 | 4925.12 | 2.791 | 13746.25 | 2.822 |
| 13F | 5953.25 | 10878.38 | 2.159 | 23481.02 | 2.182 |
| 12F | 5980.10 | 16858.48 | 1.882 | 31731.67 | 1.903 |
| 11F | 5995.05 | 22853.53 | 1.709 | 39045.59 | 1.727 |
| 10F | 6115.65 | 28969.19 | 1.579 | 45733.77 | 1.596 |
| 9F | 6239.23 | 35208.42 | 1.473 | 51864.01 | 1.489 |
| 8F | 6254.02 | 41462.43 | 1.384 | 57372.05 | 1.399 |
| 7F | 6350.10 | 47812.53 | 1.304 | 62355.74 | 1.318 |
| 6F | 6364.86 | 54177.39 | 1.232 | 66765.15 | 1.246 |
| 5F | 6379.64 | 60557.03 | 1.166 | 70617.80 | 1.179 |
| 4F | 6379.64 | 66936.67 | 1.104 | 73918.83 | 1.116 |

| 層名 | 層重量 Wi | 総重量 ΣW | 層せん断力係数 Ci | 層せん断力 Qi | 分布形 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 6379.64 | 73316.31 | 1.046 | 76680.59 | 1.057 |
| 2F | 6496.59 | 79812.90 | 0.989 | 78948.79 | 1.000 |

Ｙ方向負加力

| 層名 | 層重量 Wi | 総重量 ΣW | 層せん断力係数 Ci | 層せん断力 Qi | 分布形 |
|---|---|---|---|---|---|
| RF | 4925.12 | 4925.12 | 2.791 | 13746.25 | 2.822 |
| 13F | 5953.25 | 10878.38 | 2.159 | 23481.02 | 2.182 |
| 12F | 5980.10 | 16858.48 | 1.882 | 31731.67 | 1.903 |
| 11F | 5995.05 | 22853.53 | 1.709 | 39045.59 | 1.727 |
| 10F | 6115.65 | 28969.19 | 1.579 | 45733.77 | 1.596 |
| 9F | 6239.23 | 35208.42 | 1.473 | 51864.01 | 1.489 |
| 8F | 6254.02 | 41462.43 | 1.384 | 57372.05 | 1.399 |
| 7F | 6350.10 | 47812.53 | 1.304 | 62355.74 | 1.318 |
| 6F | 6364.86 | 54177.39 | 1.232 | 66765.15 | 1.246 |
| 5F | 6379.64 | 60557.03 | 1.166 | 70617.80 | 1.179 |
| 4F | 6379.64 | 66936.67 | 1.104 | 73918.83 | 1.116 |
| 3F | 6379.64 | 73316.31 | 1.046 | 76680.59 | 1.057 |
| 2F | 6496.59 | 79812.90 | 0.989 | 78948.79 | 1.000 |

・各層に作用する外力　(kN)

Ｘ方向正加力

| 層名 | 層せん断力 | 外力 |
|---|---|---|
| RF | | 13746.25 |
| | 13746.25 | |
| 13F | | 9734.76 |
| | 23481.02 | |
| 12F | | 8250.66 |
| | 31731.67 | |
| 11F | | 7313.91 |
| | 39045.59 | |
| 10F | | 6688.19 |
| | 45733.77 | |
| 9F | | 6130.23 |
| | 51864.01 | |
| 8F | | 5508.04 |
| | 57372.05 | |
| 7F | | 4983.69 |
| | 62355.74 | |
| 6F | | 4409.41 |
| | 66765.15 | |
| 5F | | 3852.64 |
| | 70617.80 | |
| 4F | | 3301.04 |
| | 73918.83 | |
| 3F | | 2761.76 |
| | 76680.59 | |
| 2F | | 2268.20 |
| | 78948.79 | |
| 1F | | 0.00 |

Ｘ方向負加力

| 層名 | 層せん断力 | 外力 |
|---|---|---|
| RF | | 13746.25 |
| | 13746.25 | |
| 13F | | 9734.76 |
| | 23481.02 | |
| 12F | | 8250.66 |
| | 31731.67 | |
| 11F | | 7313.91 |
| | 39045.59 | |
| 10F | | 6688.19 |
| | 45733.77 | |
| 9F | | 6130.23 |
| | 51864.01 | |
| 8F | | 5508.04 |
| | 57372.05 | |
| 7F | | 4983.69 |
| | 62355.74 | |
| 6F | | 4409.41 |
| | 66765.15 | |
| 5F | | 3852.64 |
| | 70617.80 | |
| 4F | | 3301.04 |
| | 73918.83 | |
| 3F | | 2761.76 |
| | 76680.59 | |
| 2F | | 2268.20 |
| | 78948.79 | |
| 1F | | 0.00 |

Ｙ方向正加力

| 層名 | 層せん断力 | 外力 |
|---|---|---|
| RF | | 13746.25 |
| | 13746.25 | |
| 13F | | 9734.76 |
| | 23481.02 | |
| 12F | | 8250.66 |
| | 31731.67 | |
| 11F | | 7313.91 |
| | 39045.59 | |
| 10F | | 6688.19 |
| | 45733.77 | |
| 9F | | 6130.23 |
| | 51864.01 | |
| 8F | | 5508.04 |
| | 57372.05 | |
| 7F | | 4983.69 |
| | 62355.74 | |
| 6F | | 4409.41 |
| | 66765.15 | |
| 5F | | 3852.64 |
| | 70617.80 | |
| 4F | | 3301.04 |
| | 73918.83 | |
| 3F | | 2761.76 |
| | 76680.59 | |
| 2F | | 2268.20 |
| | 78948.79 | |
| 1F | | 0.00 |

Ｙ方向負加力

| 層名 | 層せん断力 | 外力 |
|---|---|---|
| RF | | 13746.25 |
| | 13746.25 | |
| 13F | | 9734.76 |
| | 23481.02 | |
| 12F | | 8250.66 |
| | 31731.67 | |
| 11F | | 7313.91 |
| | 39045.59 | |
| 10F | | 6688.19 |
| | 45733.77 | |
| 9F | | 6130.23 |
| | 51864.01 | |
| 8F | | 5508.04 |
| | 57372.05 | |
| 7F | | 4983.69 |
| | 62355.74 | |
| 6F | | 4409.41 |
| | 66765.15 | |
| 5F | | 3852.64 |
| | 70617.80 | |
| 4F | | 3301.04 |
| | 73918.83 | |
| 3F | | 2761.76 |
| | 76680.59 | |
| 2F | | 2268.20 |
| | 78948.79 | |
| 1F | | 0.00 |

# U-3　Ds算定時計算結果

## U-3.1　荷重－変位（Ds算定時）

### U-3.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）




X方向正加力




X方向負加力

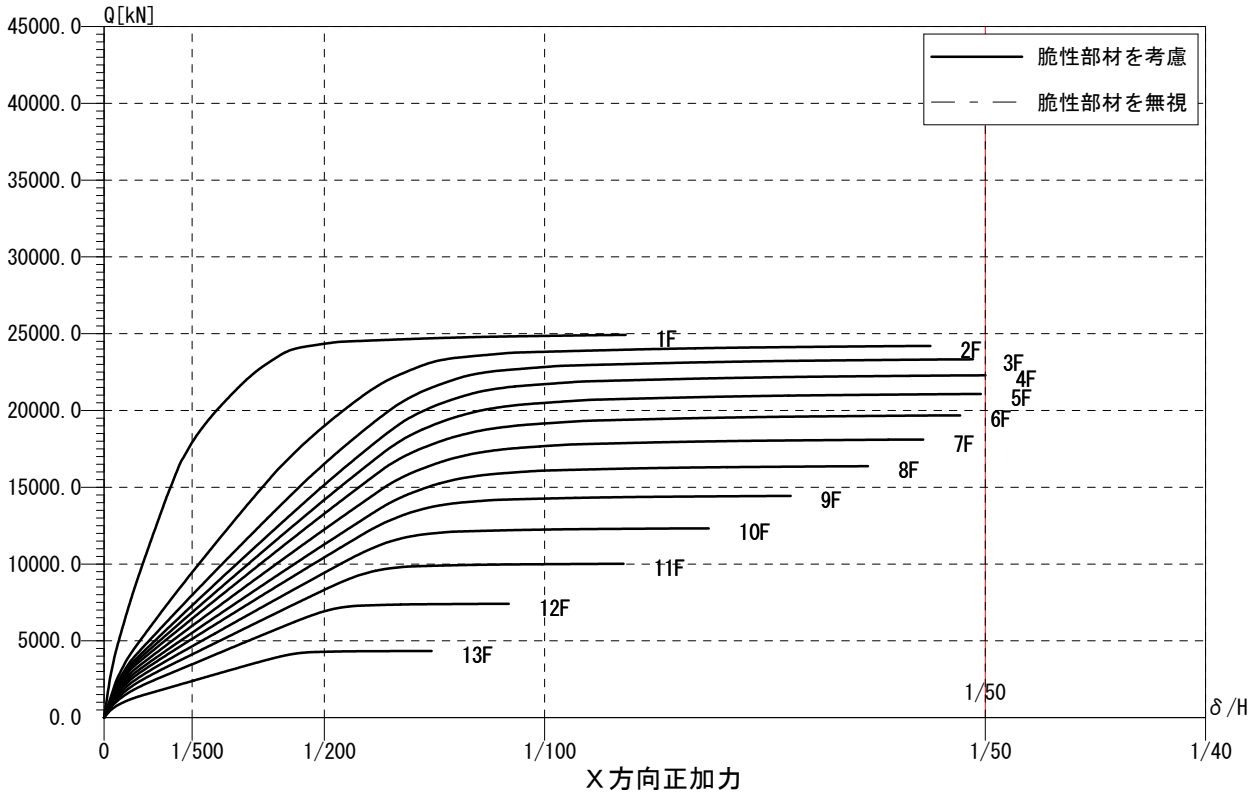


Ｙ方向正加力

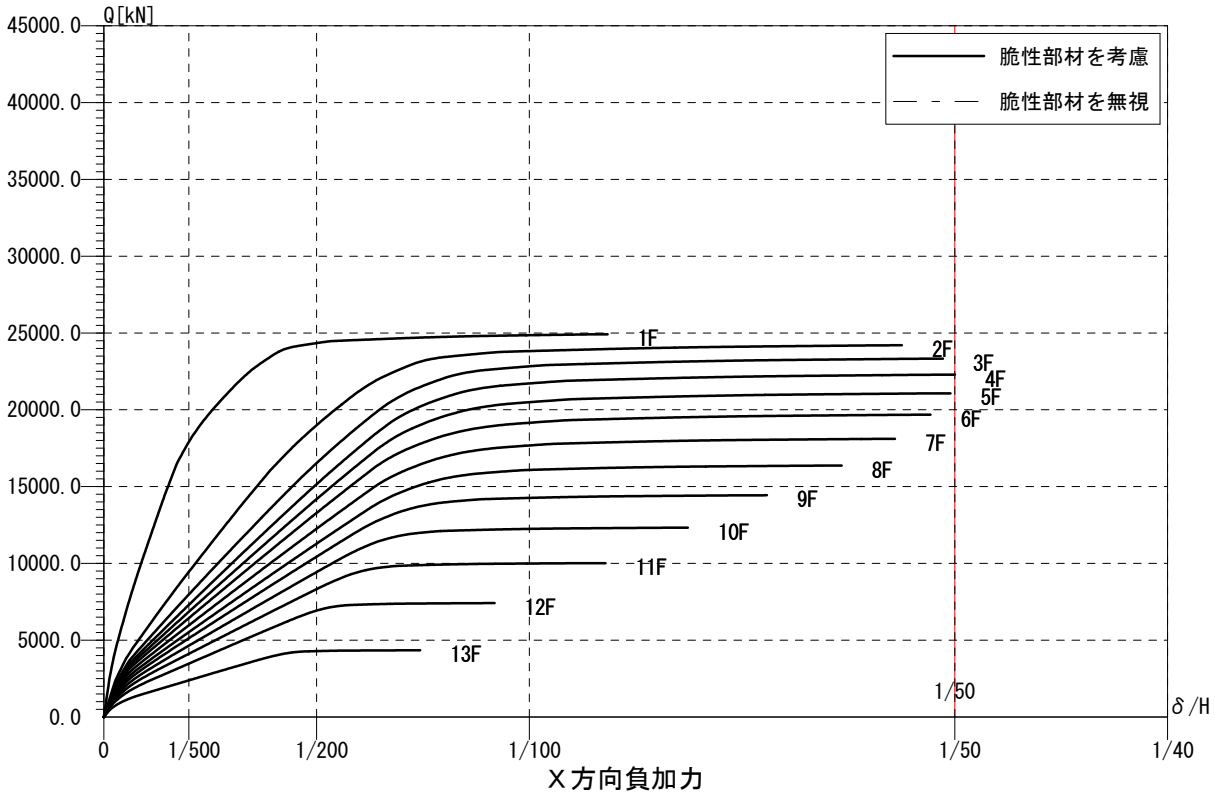


Ｙ方向負加力

## U-3.2　終局時部材応力（Ds算定時）
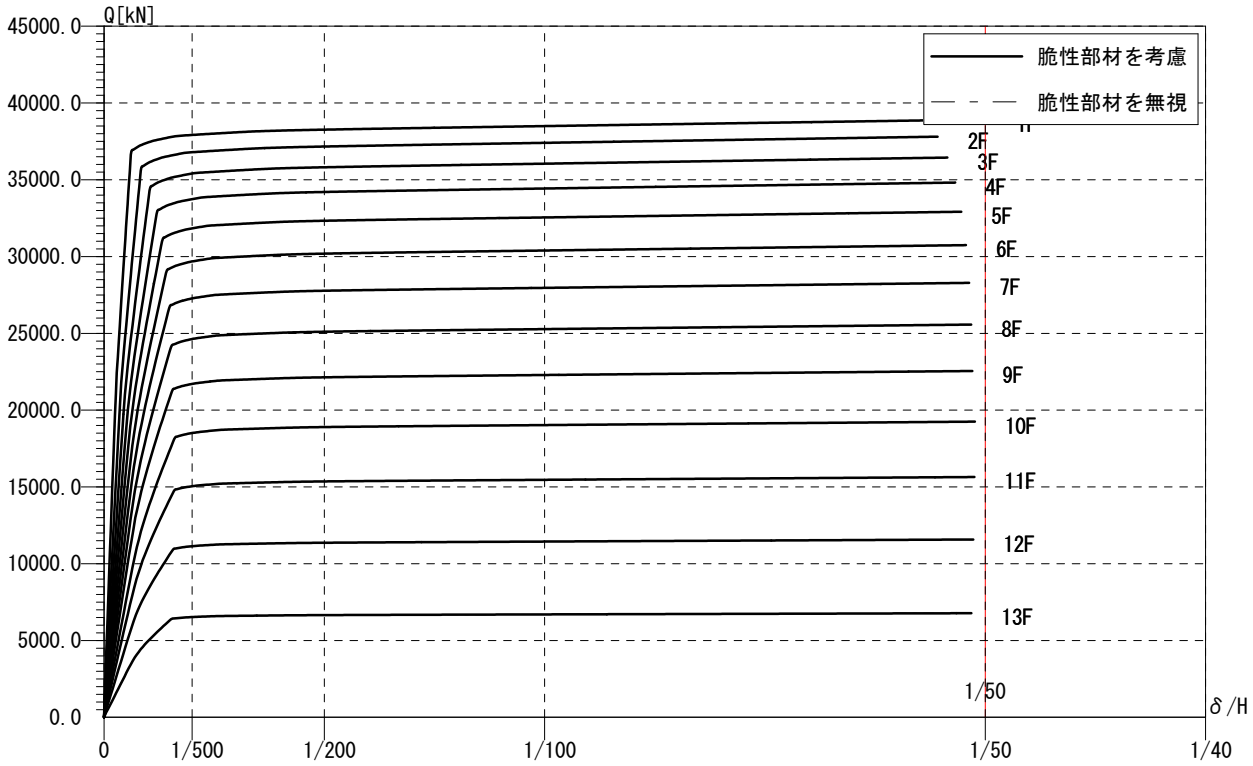
### U-3.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

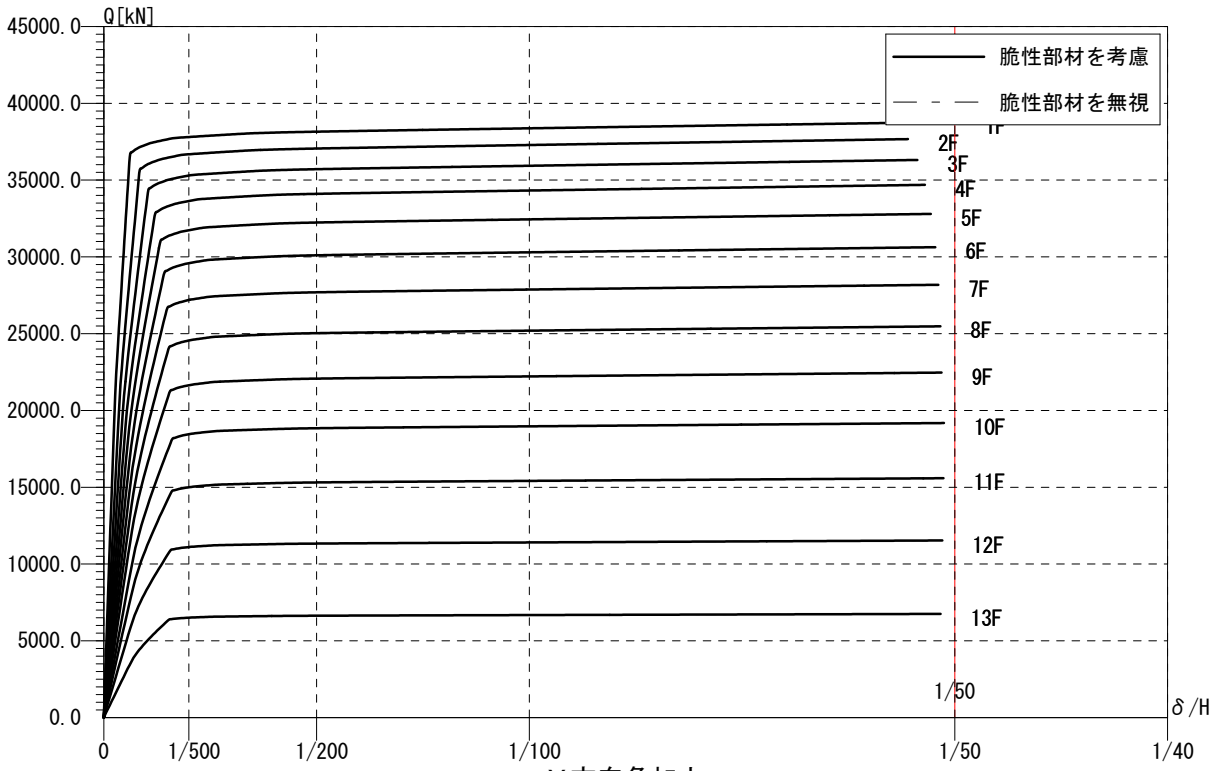


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.Ml | ：はり左端部の曲げモーメント | (kN･m) | W.Mt | ：壁頭・柱頭の曲げモーメント | (kN･m) | HB.N | ：水平ブレースの部材軸力　(kN) |
| G.Mr | ：はり右端部の曲げモーメント | (kN･m) | W.Mb | ：壁脚・柱脚の曲げモーメント | (kN･m) | ○ | ：ピン接合 |
| G.Mc | ：はり中央の曲げモーメント | (kN･m) | W.N | ：壁軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) | | |
| G.N | ：はり軸力 | (KN) | W.Q | ：壁・ブレースのせん断力 | (kN) | | |
| | （T:引張，C:圧縮，0は非表示） | | B.Nr | ：ブレース右上がり部材軸力 | (kN) | | |
| | ※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません | | B.Nl | ：ブレース左上がり部材軸力 | (kN) | | |
| G.Ql | ：はり左端部のせん断力 | (kN) | S.RV | ：鉛直方向支点反力 | (kN) | | |
| G.Qr | ：はり右端部のせん断力 | (kN) | | （ ■ :水平荷重時浮き上がり） | | | |
| | | | | （ ＊ :水平荷重時圧縮破壊） | | | |
| C.Mt | ：柱頭の曲げモーメント | (kN･m) | S.RM | ：曲げ支点反力 | (kN･m) | | |
| C.Mb | ：柱脚の曲げモーメント | (kN･m) | | | | | |
| C.Mc | ：柱中央の曲げモーメント | (kN･m) | | | | | |
| C.N | ：柱軸力（T:引張，C:圧縮） | (kN) | | | | | |
| | （※C.Nは0の場合、非表示） | | | | | | |
| C.Qt | ：柱頭のせん断力 | (kN) | | | | | |
| C.Qb | ：柱脚のせん断力 | (kN) | | | | | |

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）

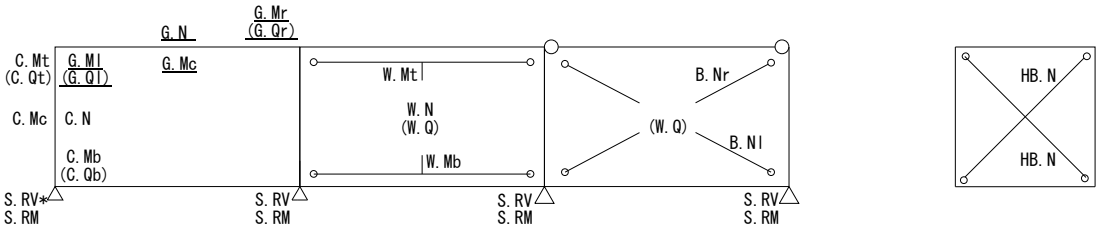

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）



水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）



水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

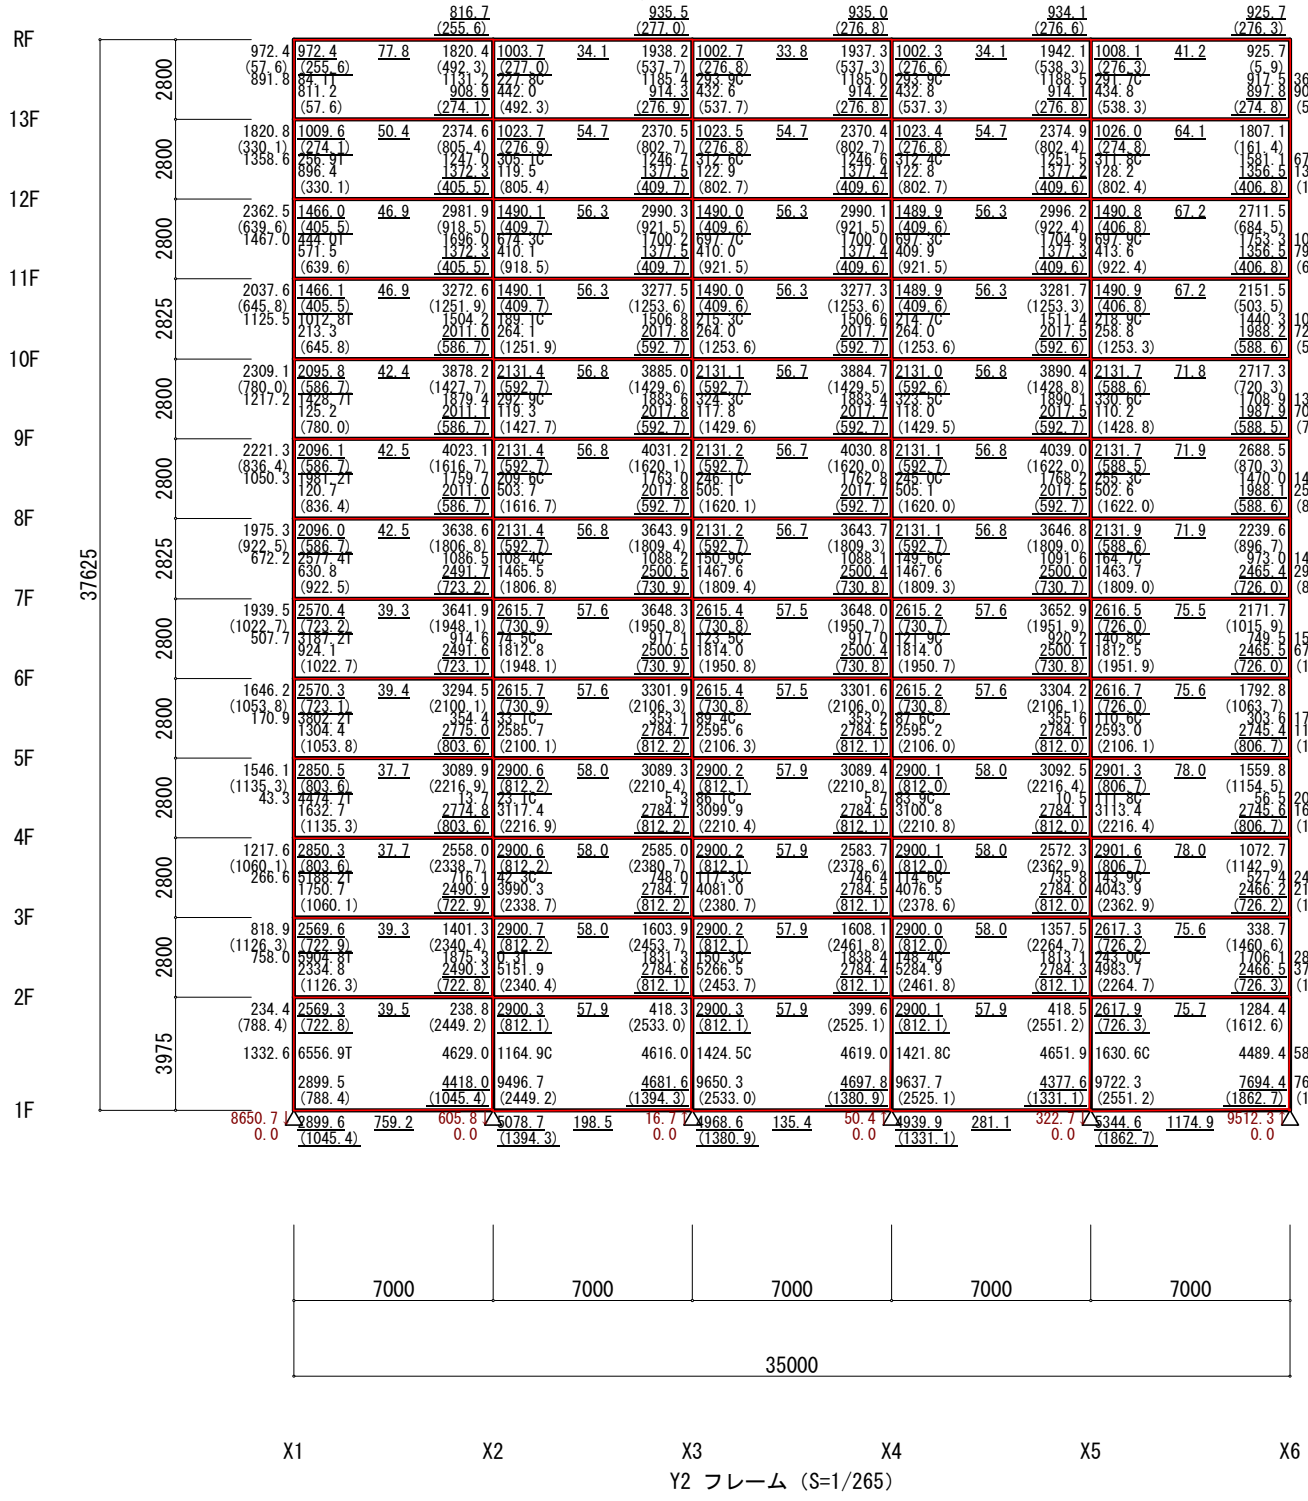


X1 フレーム（S=1/265）

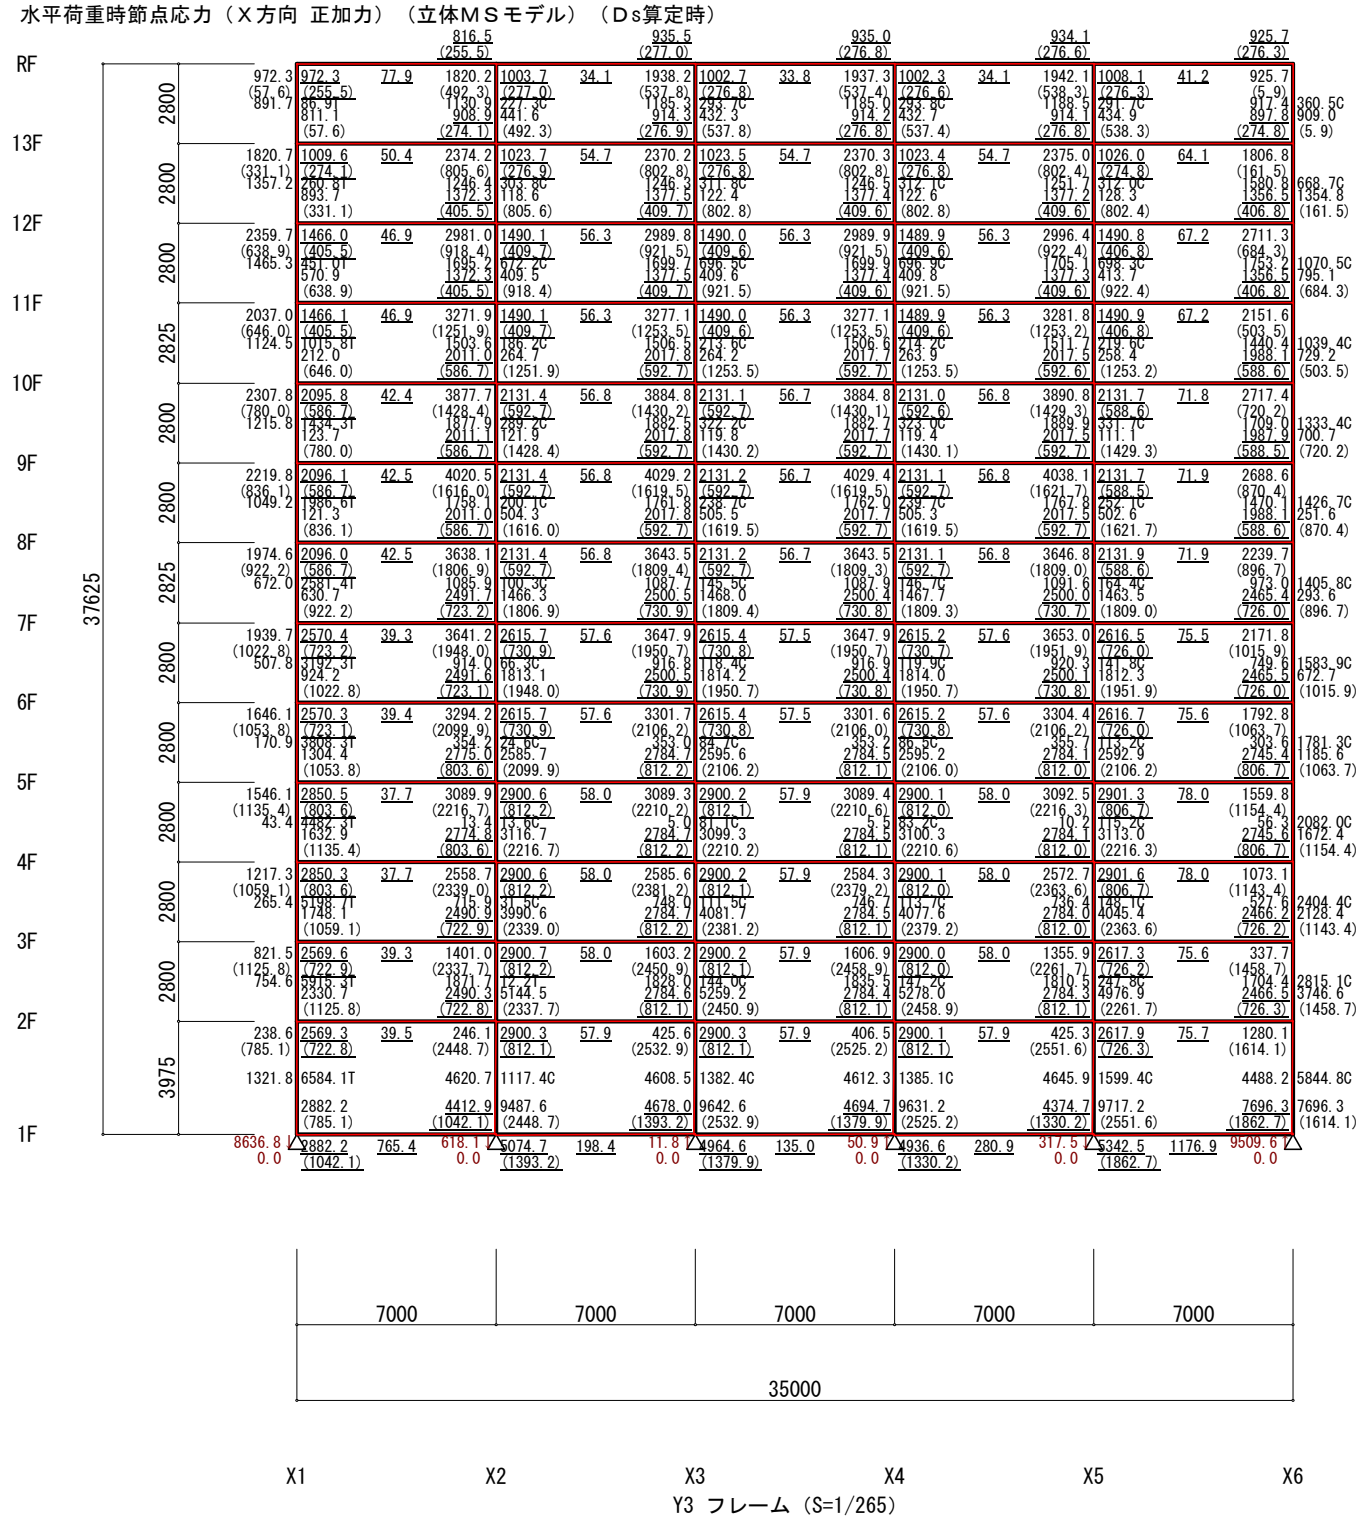水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

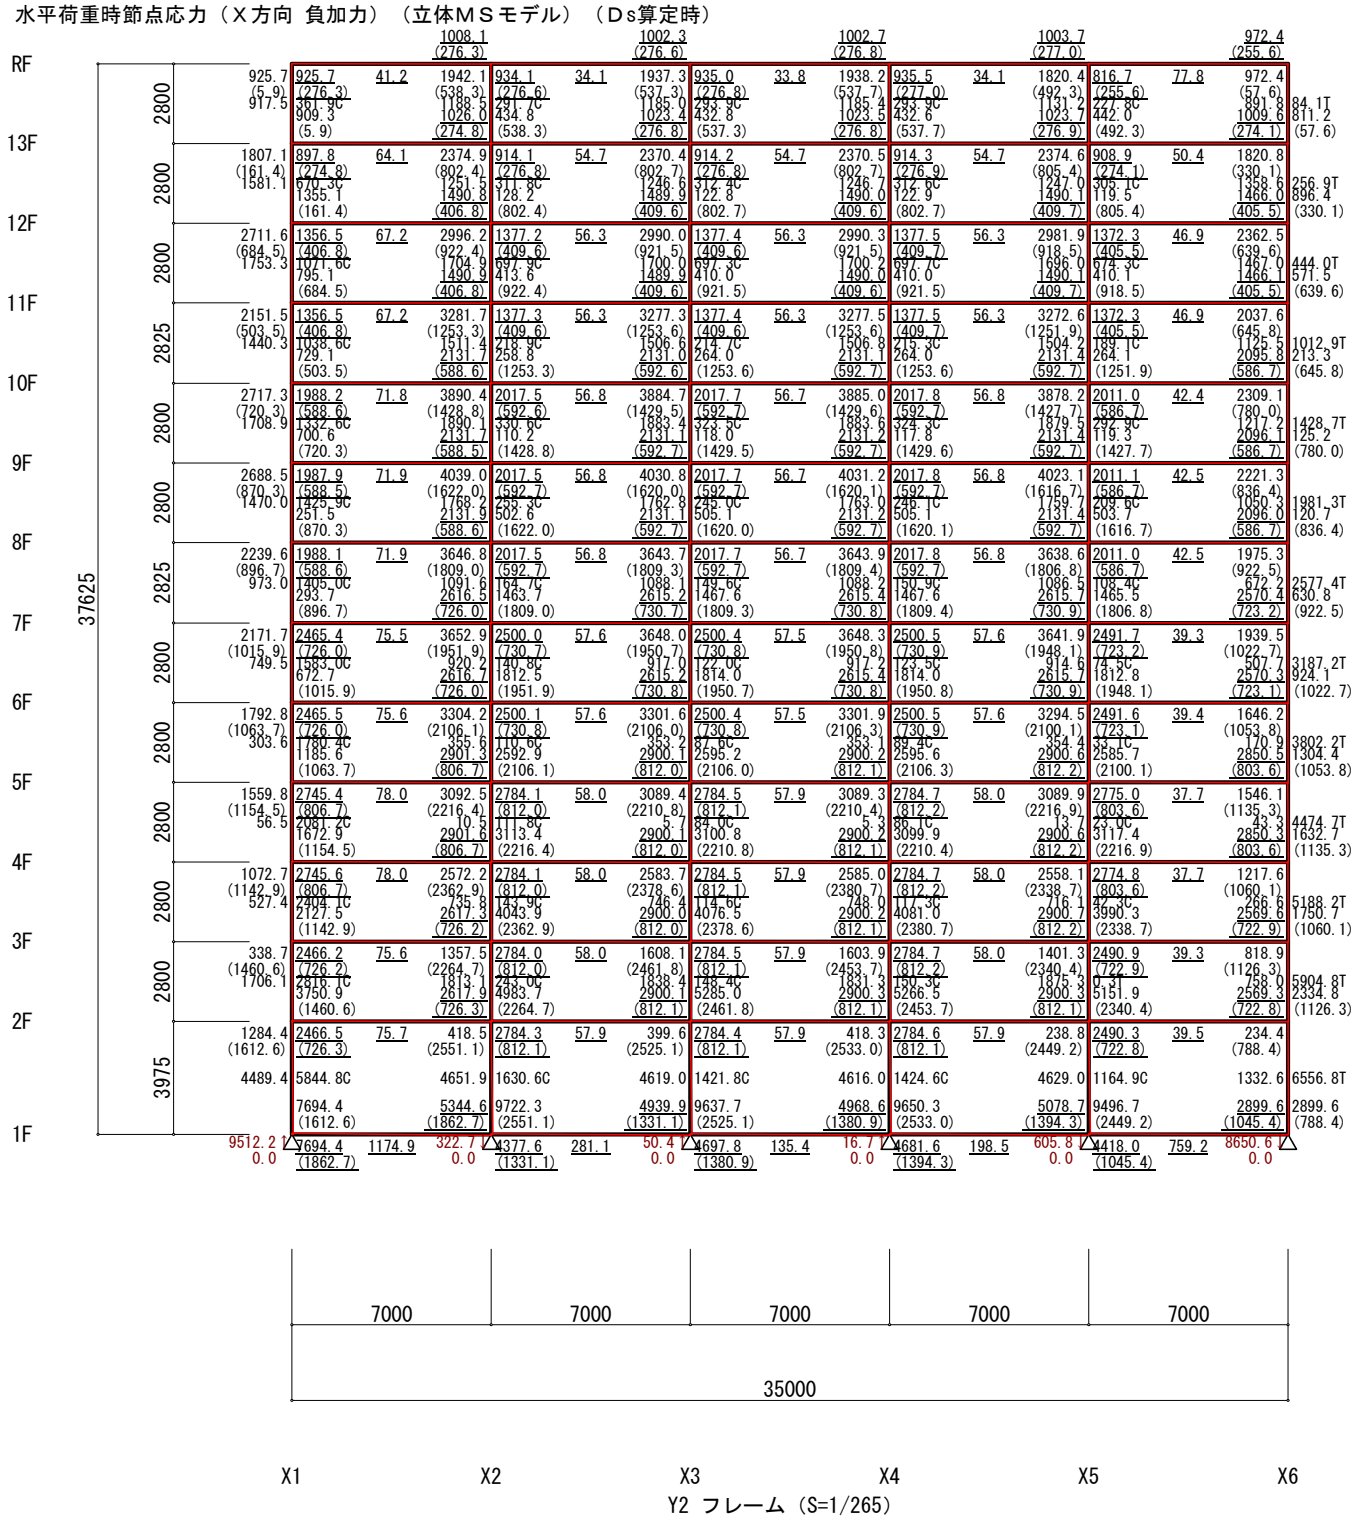


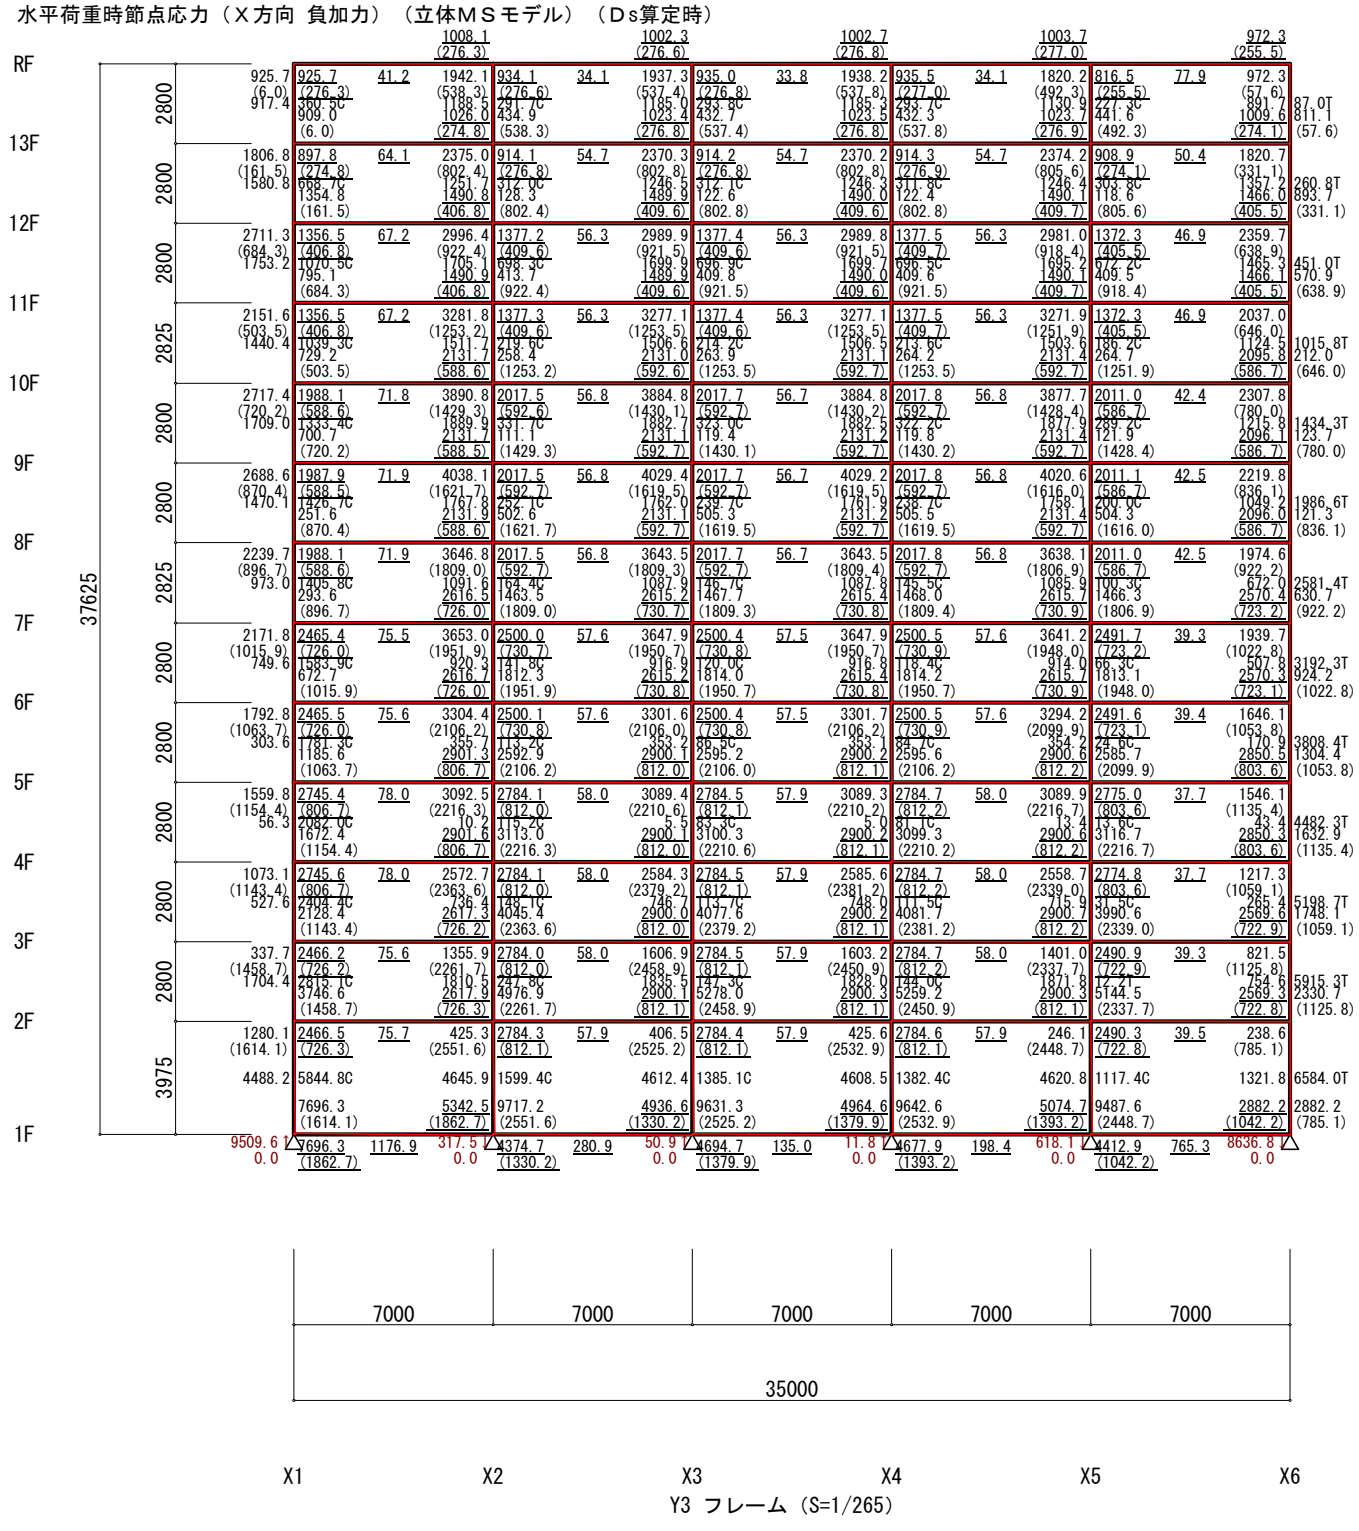X2 フレーム（S=1/265）

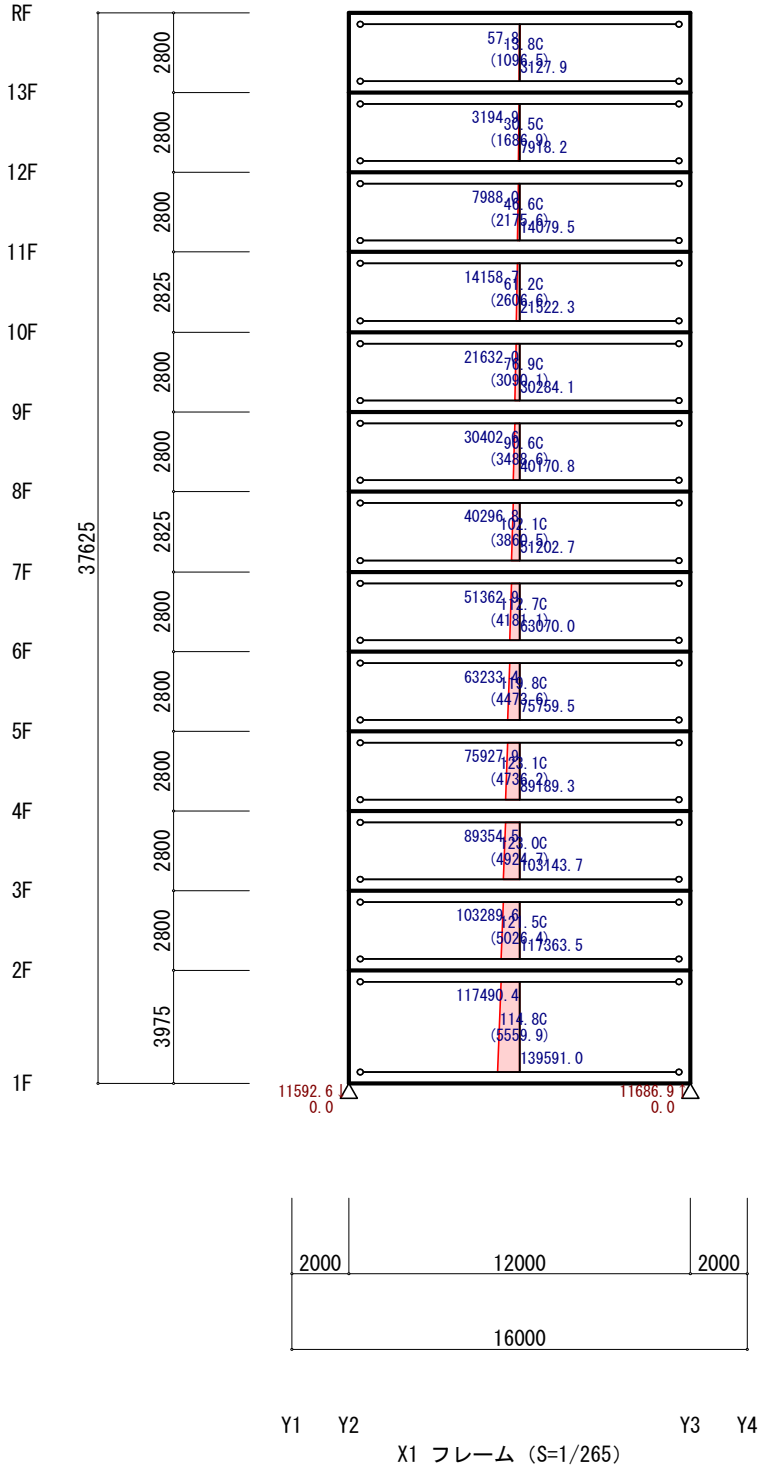水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X3 フレーム（S=1/265）

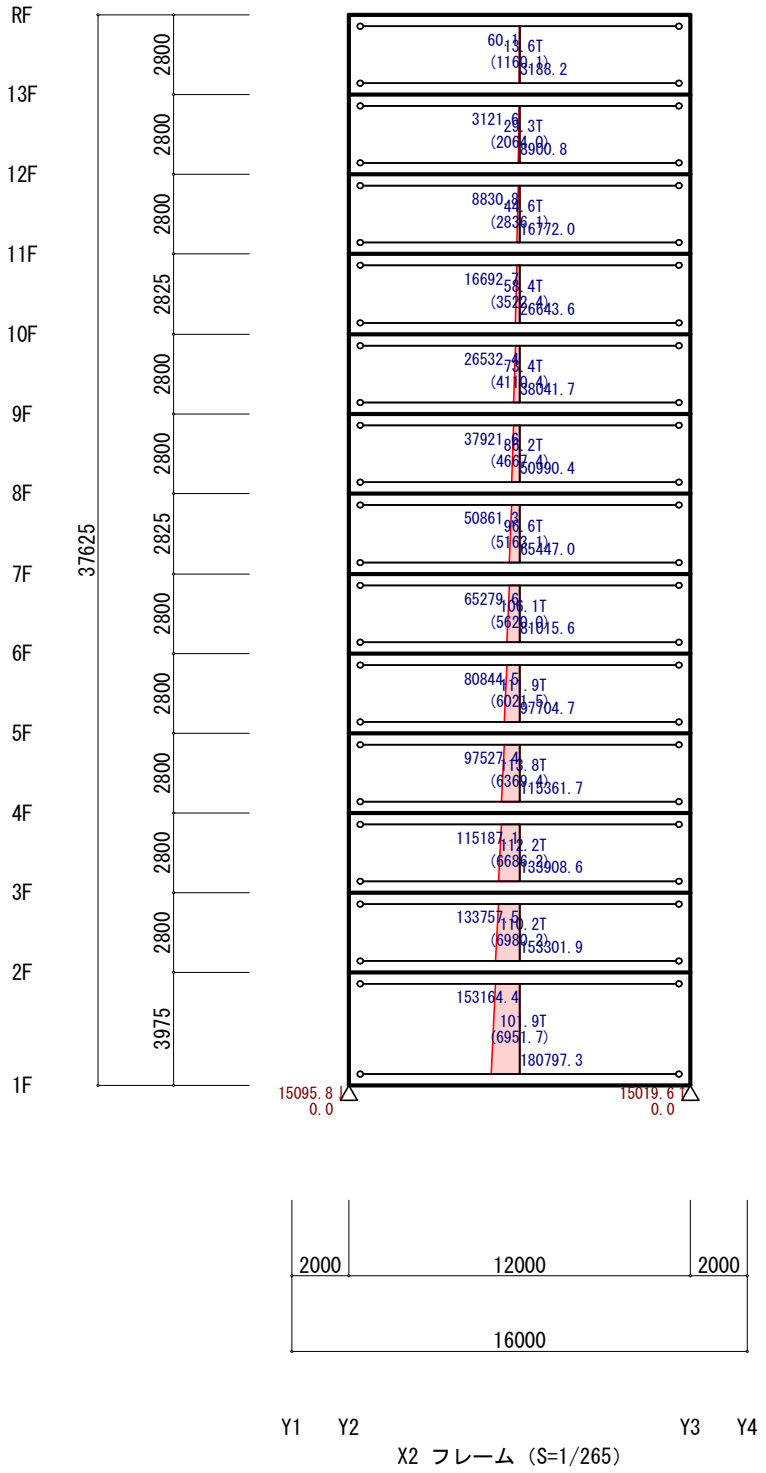水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X4 フレーム（S=1/265）

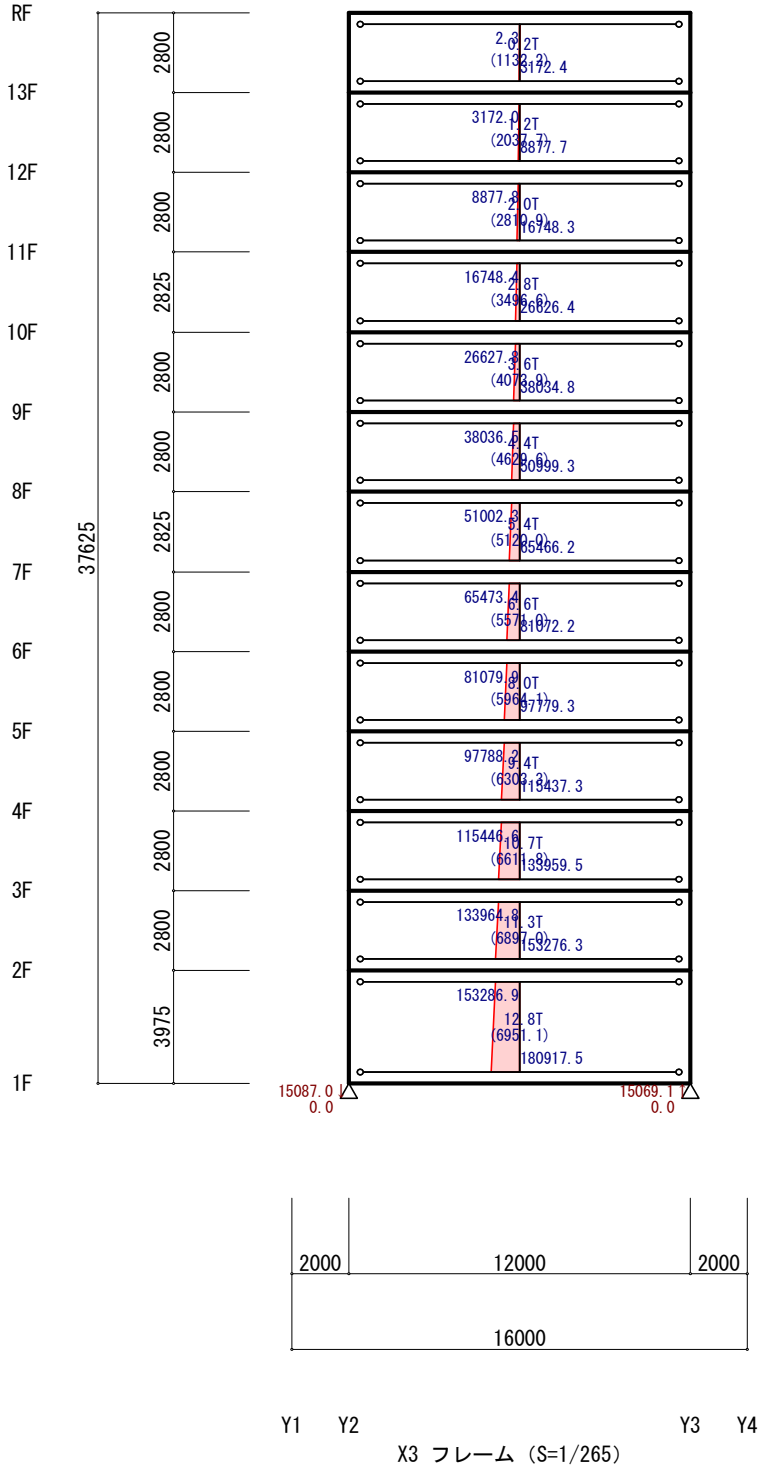水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X5 フレーム（S=1/265）

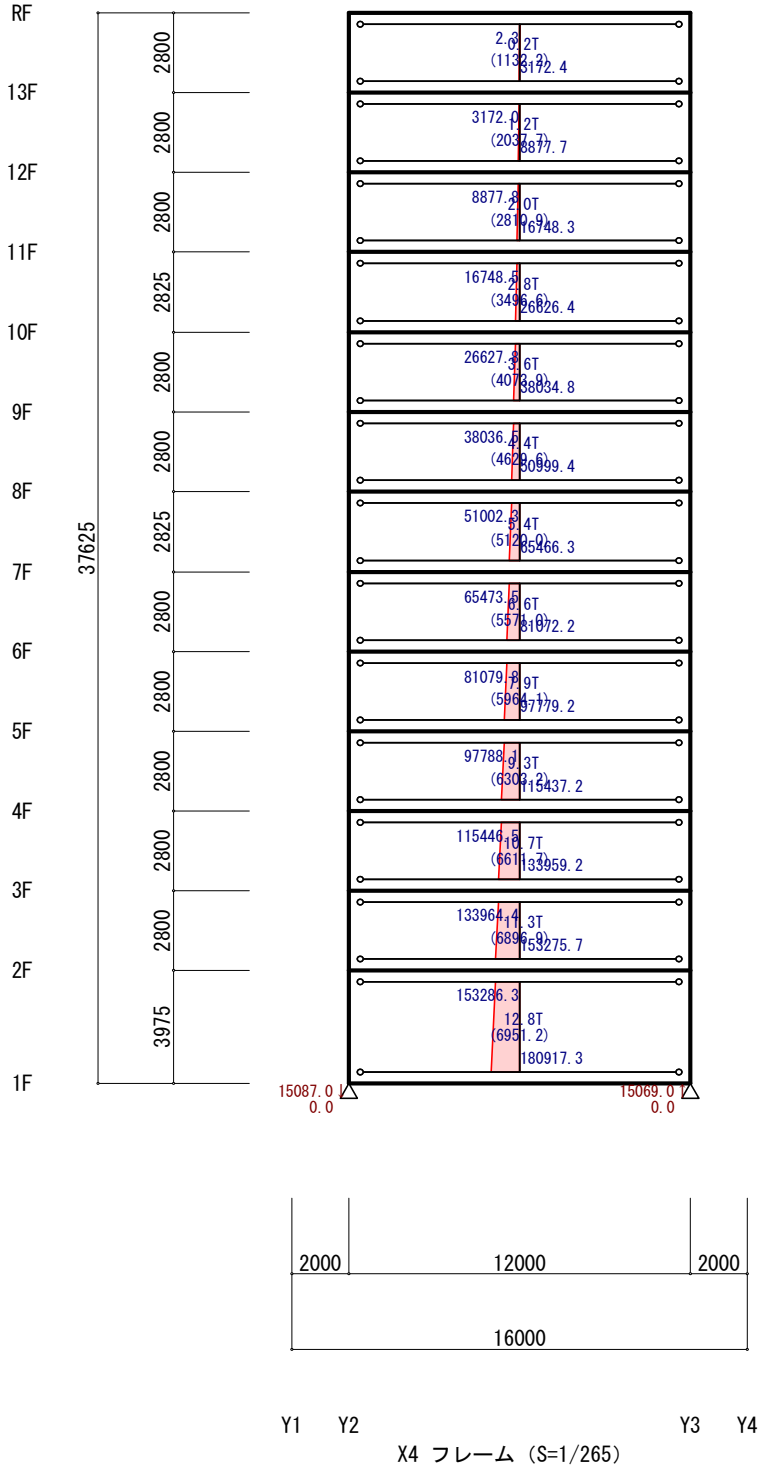水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X6 フレーム（S=1/265）

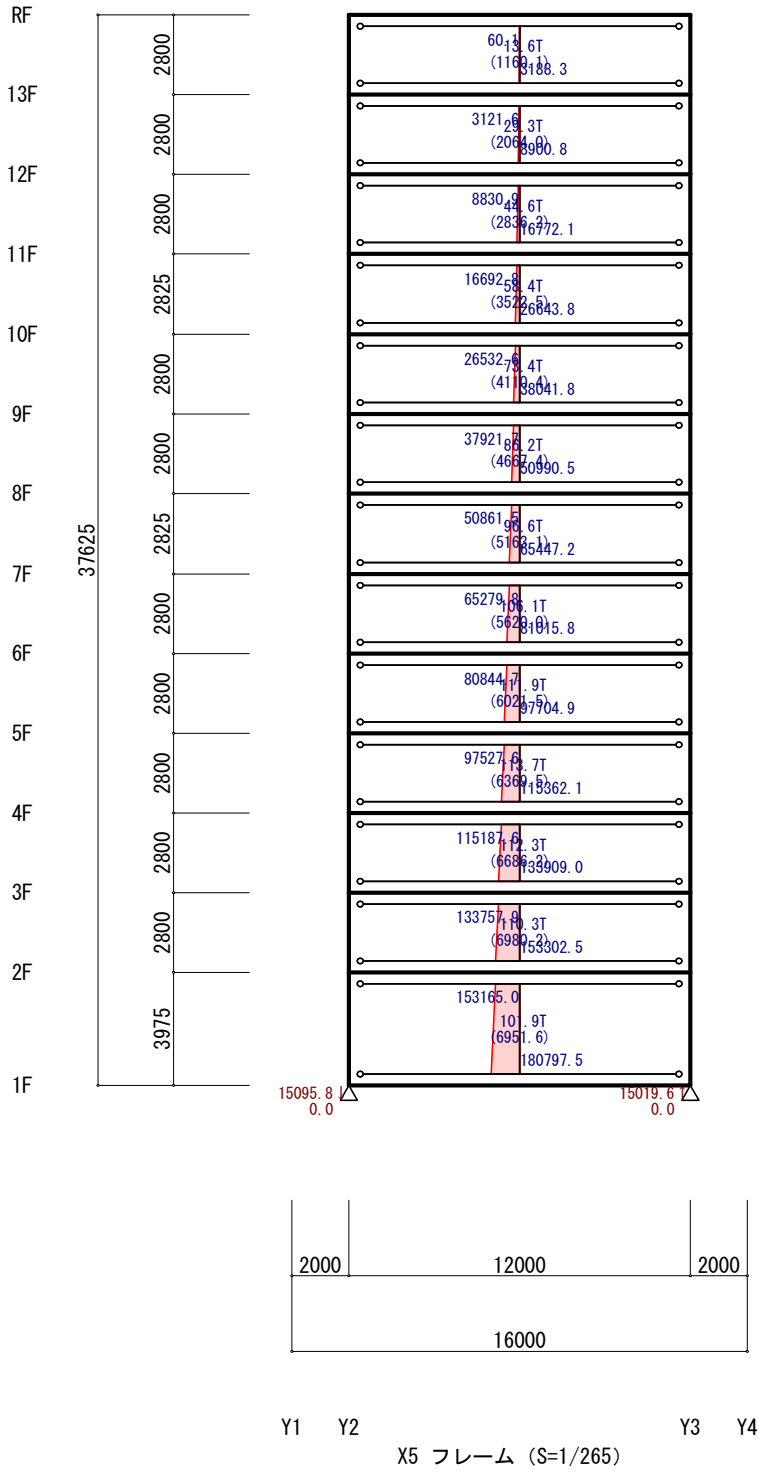水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

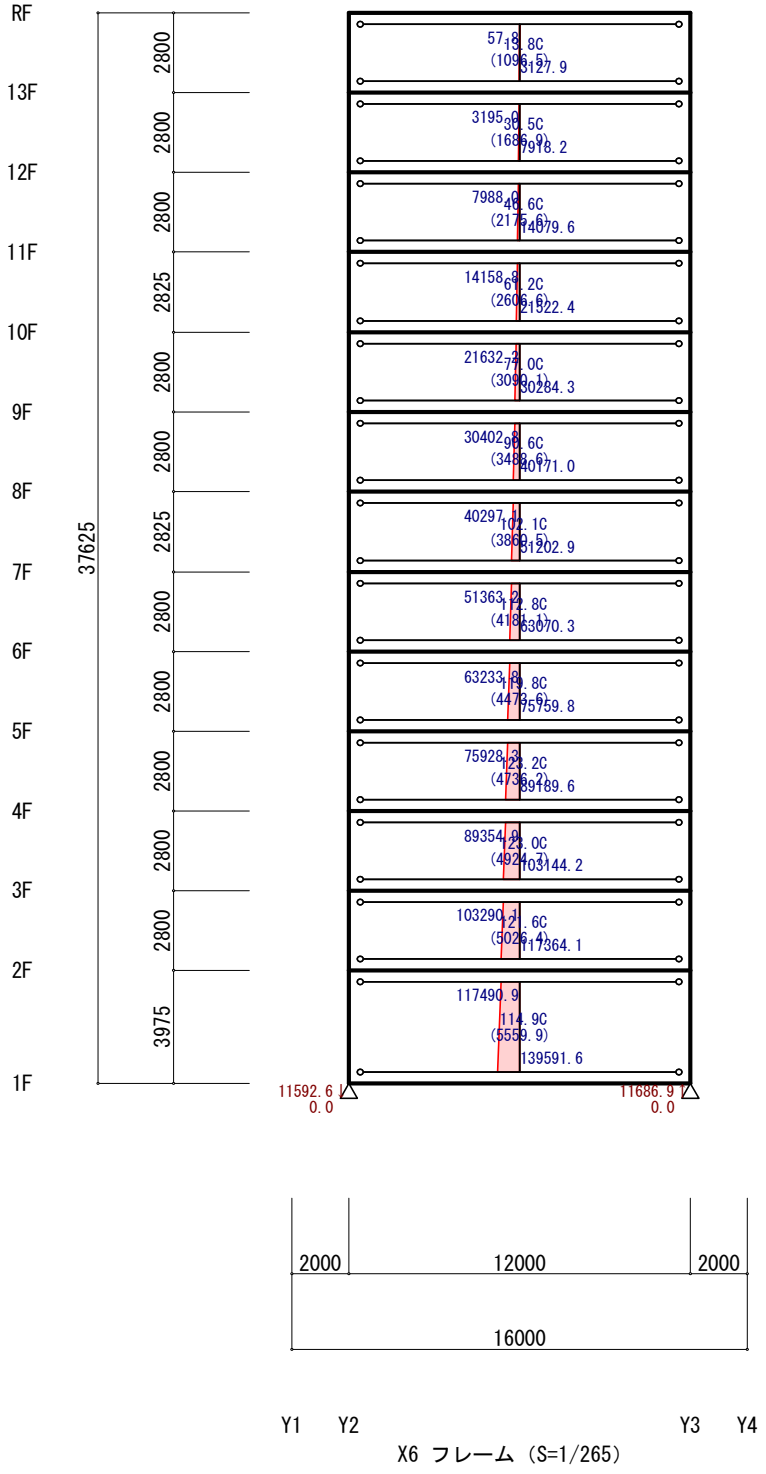


X2 フレーム（S=1/265）

水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

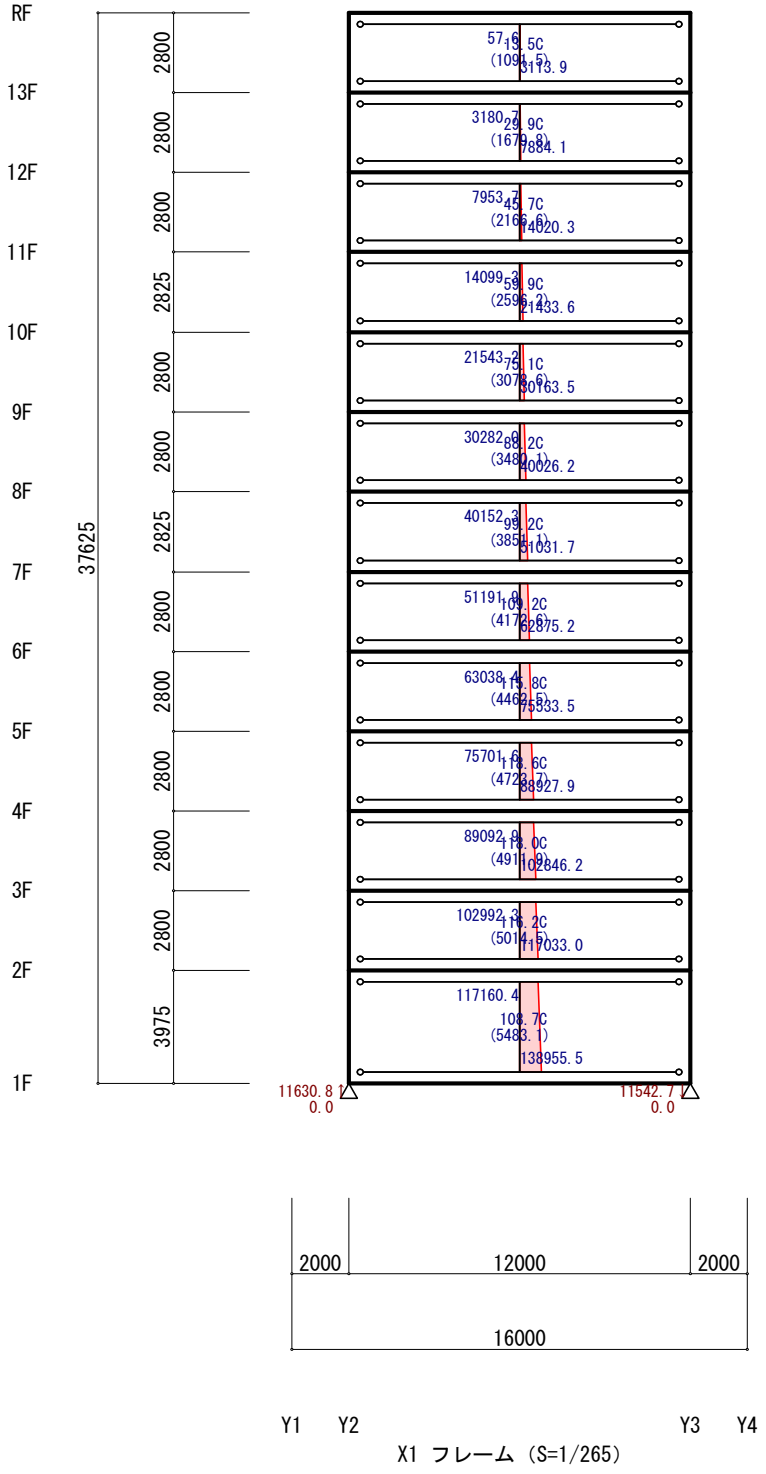


X3 フレーム（S=1/265）

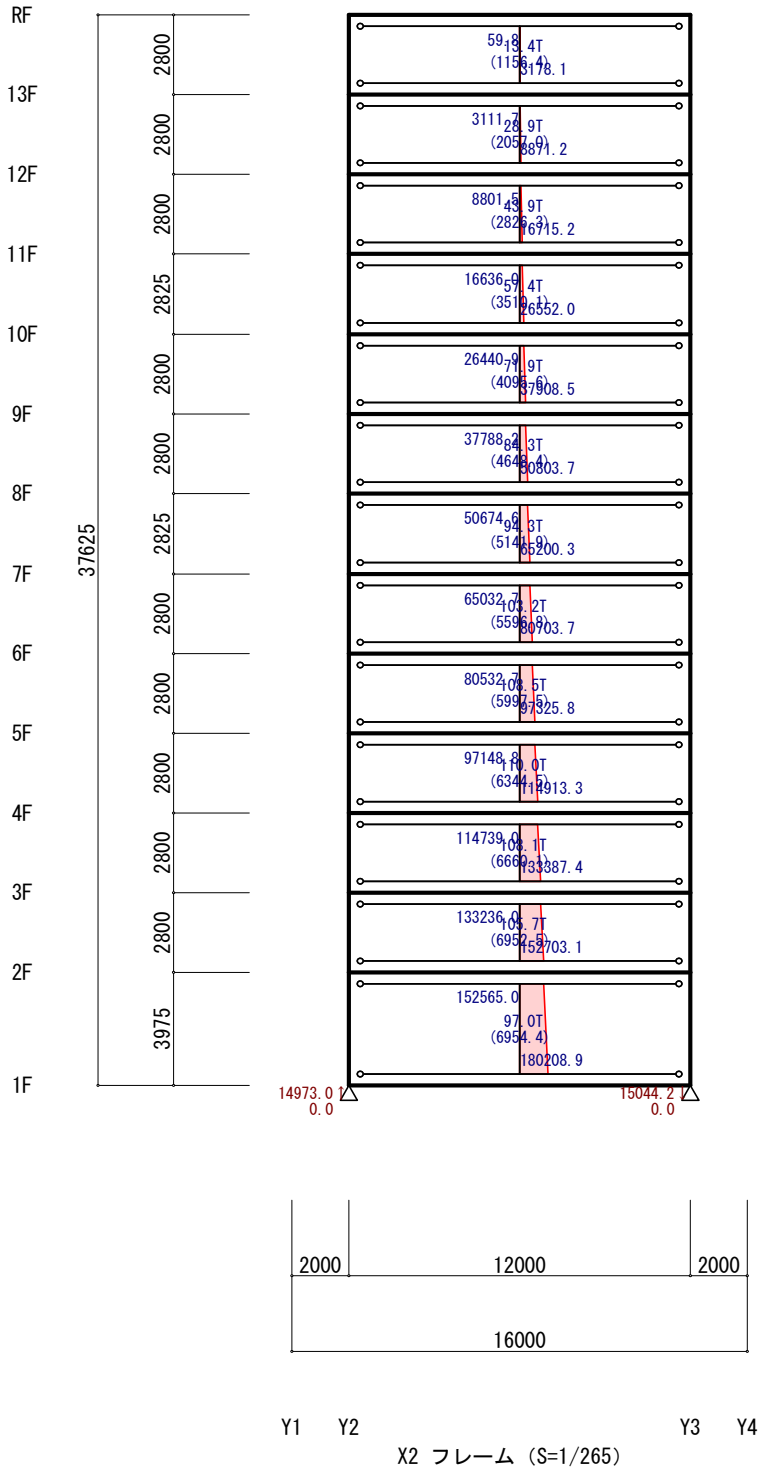水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X4 フレーム（S=1/265）

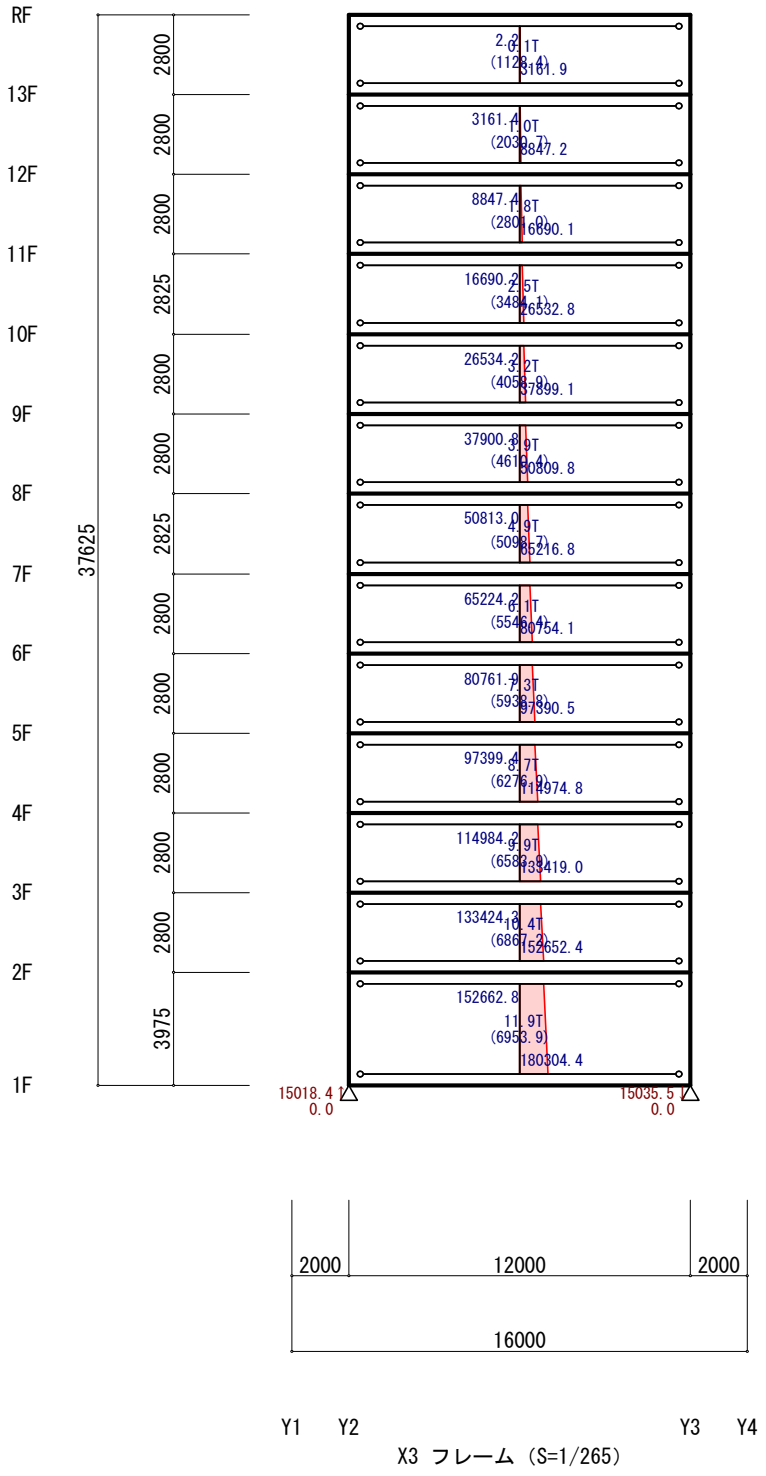水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X5 フレーム（S=1/265）

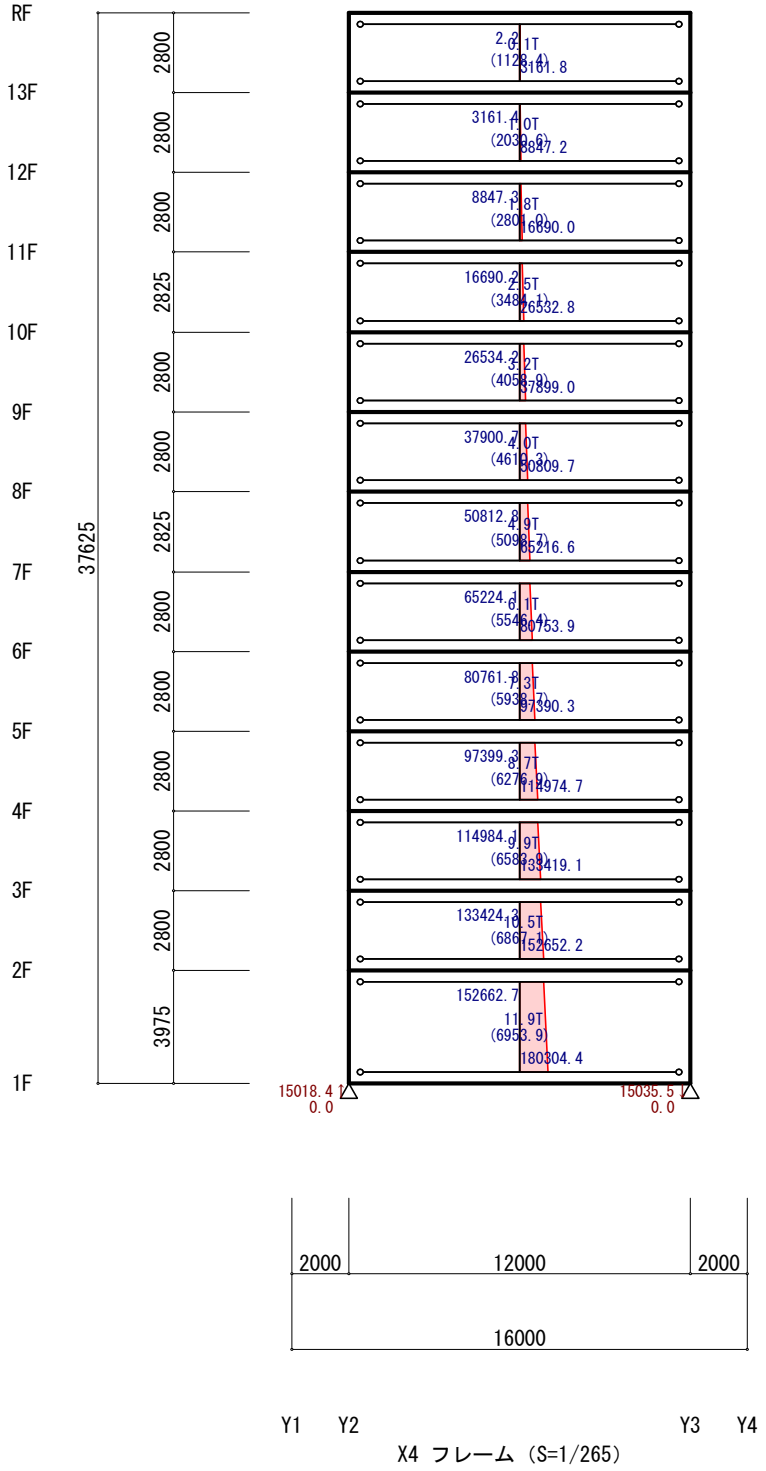水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X6 フレーム（S=1/265）
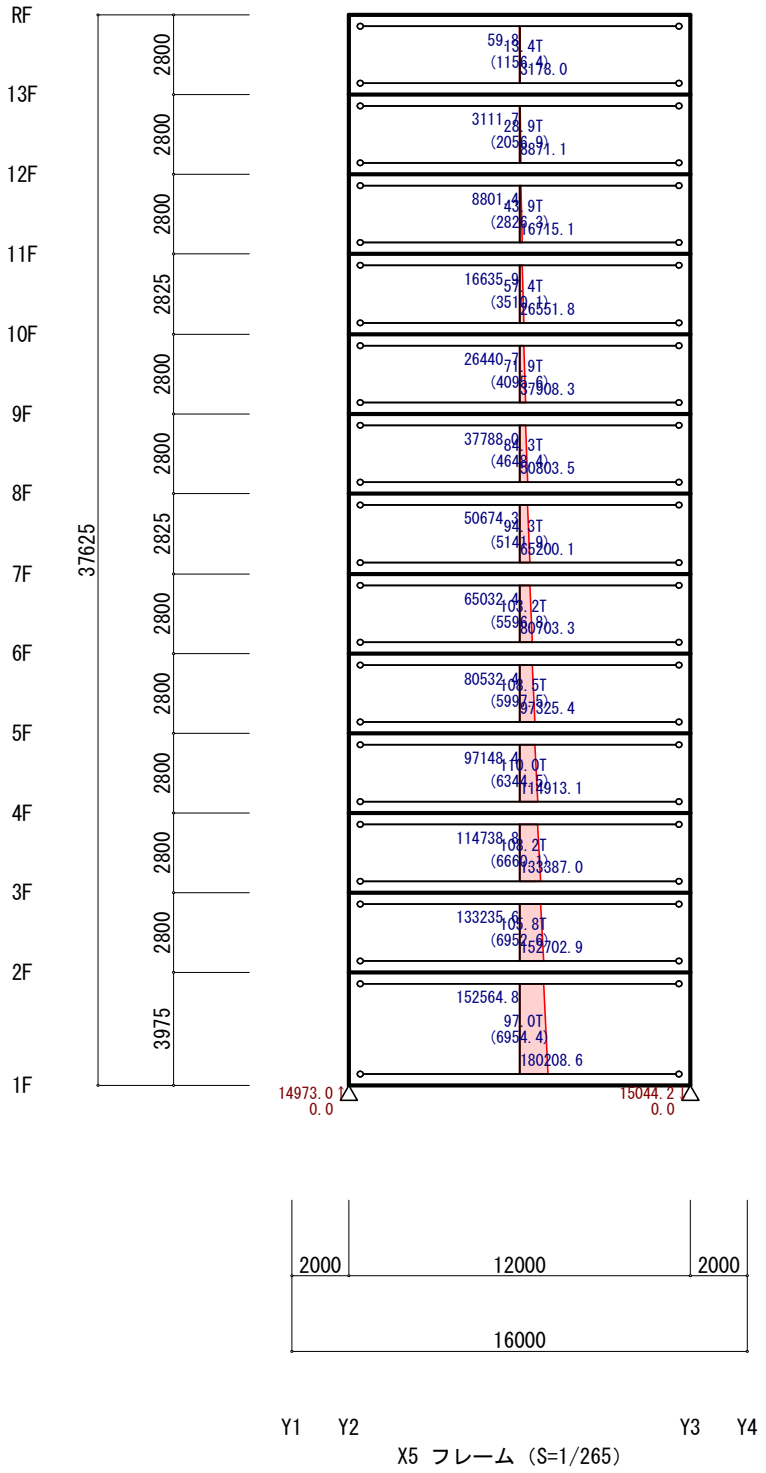
## U-3.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）




G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
G.N　：はり軸力　(kN)
（T:引張, C:圧縮, 0は非表示）
※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません
G.Ql　：はり左端部のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

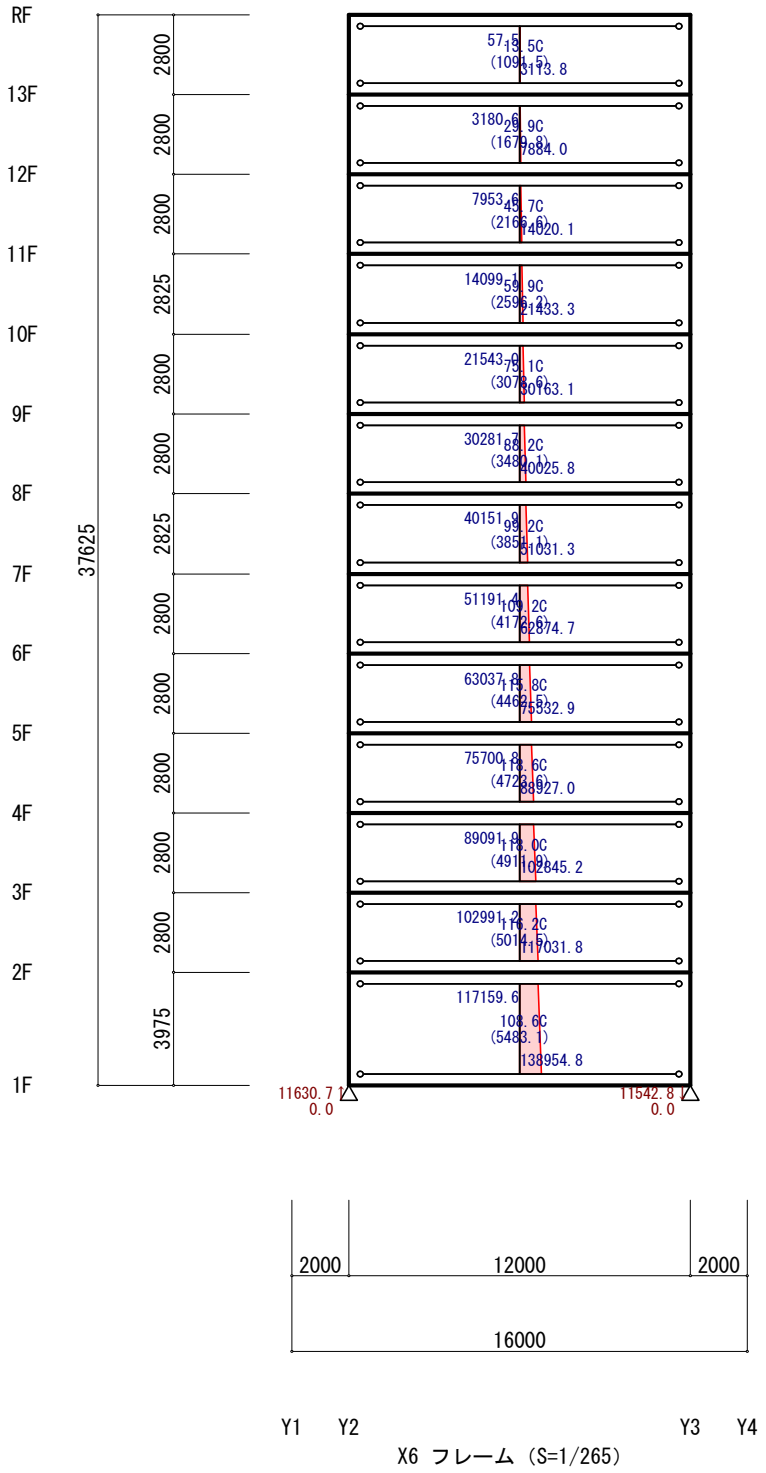C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
（※C.Nは0の場合、非表示）
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭・柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚・柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.N　：壁軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
B.Nr　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)
B.Nl　：ブレース左上がり部材軸力　(kN)

S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
（ ■ :水平荷重時浮き上がり）
（ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）
S.RM　：曲げ支点反力　(kN･m)

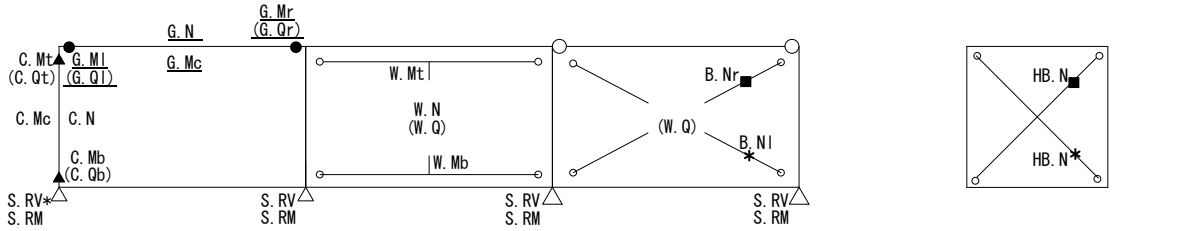※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
○　：ピン接合

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ds算定時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

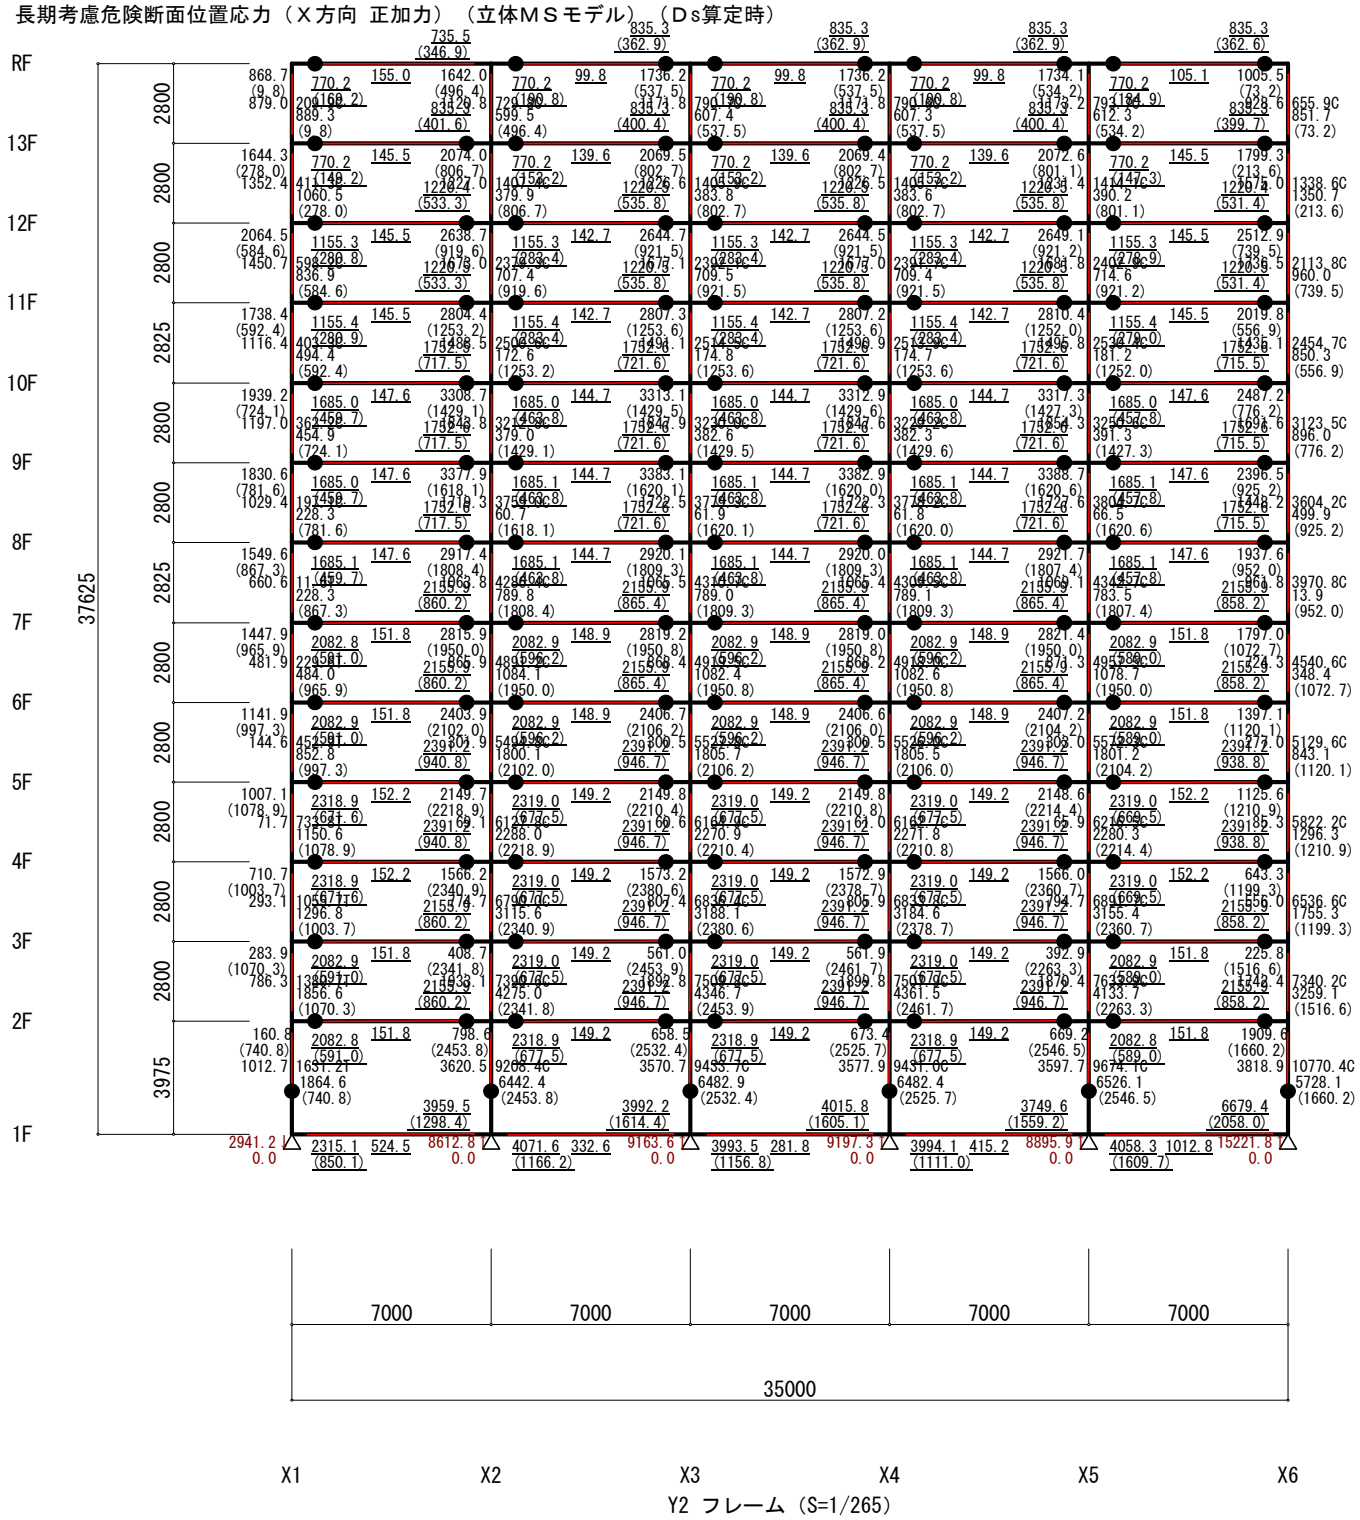

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

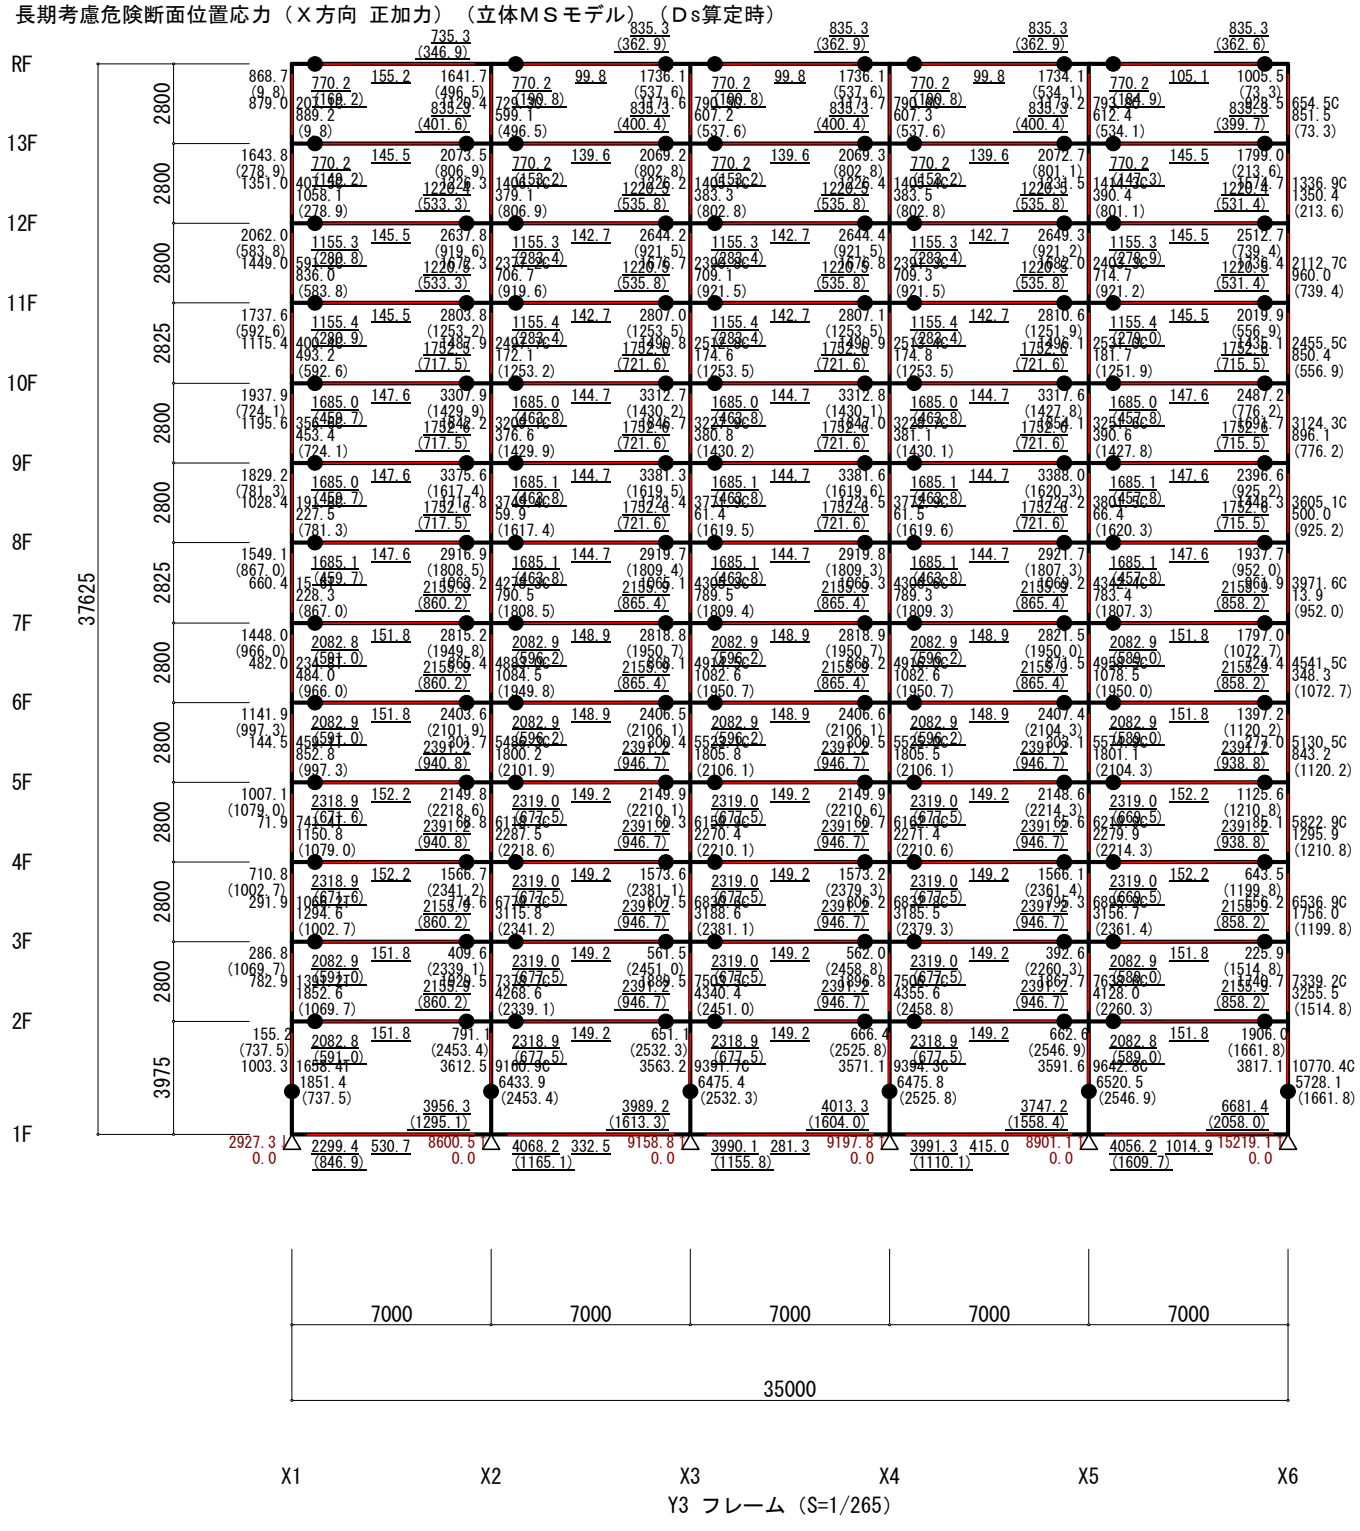


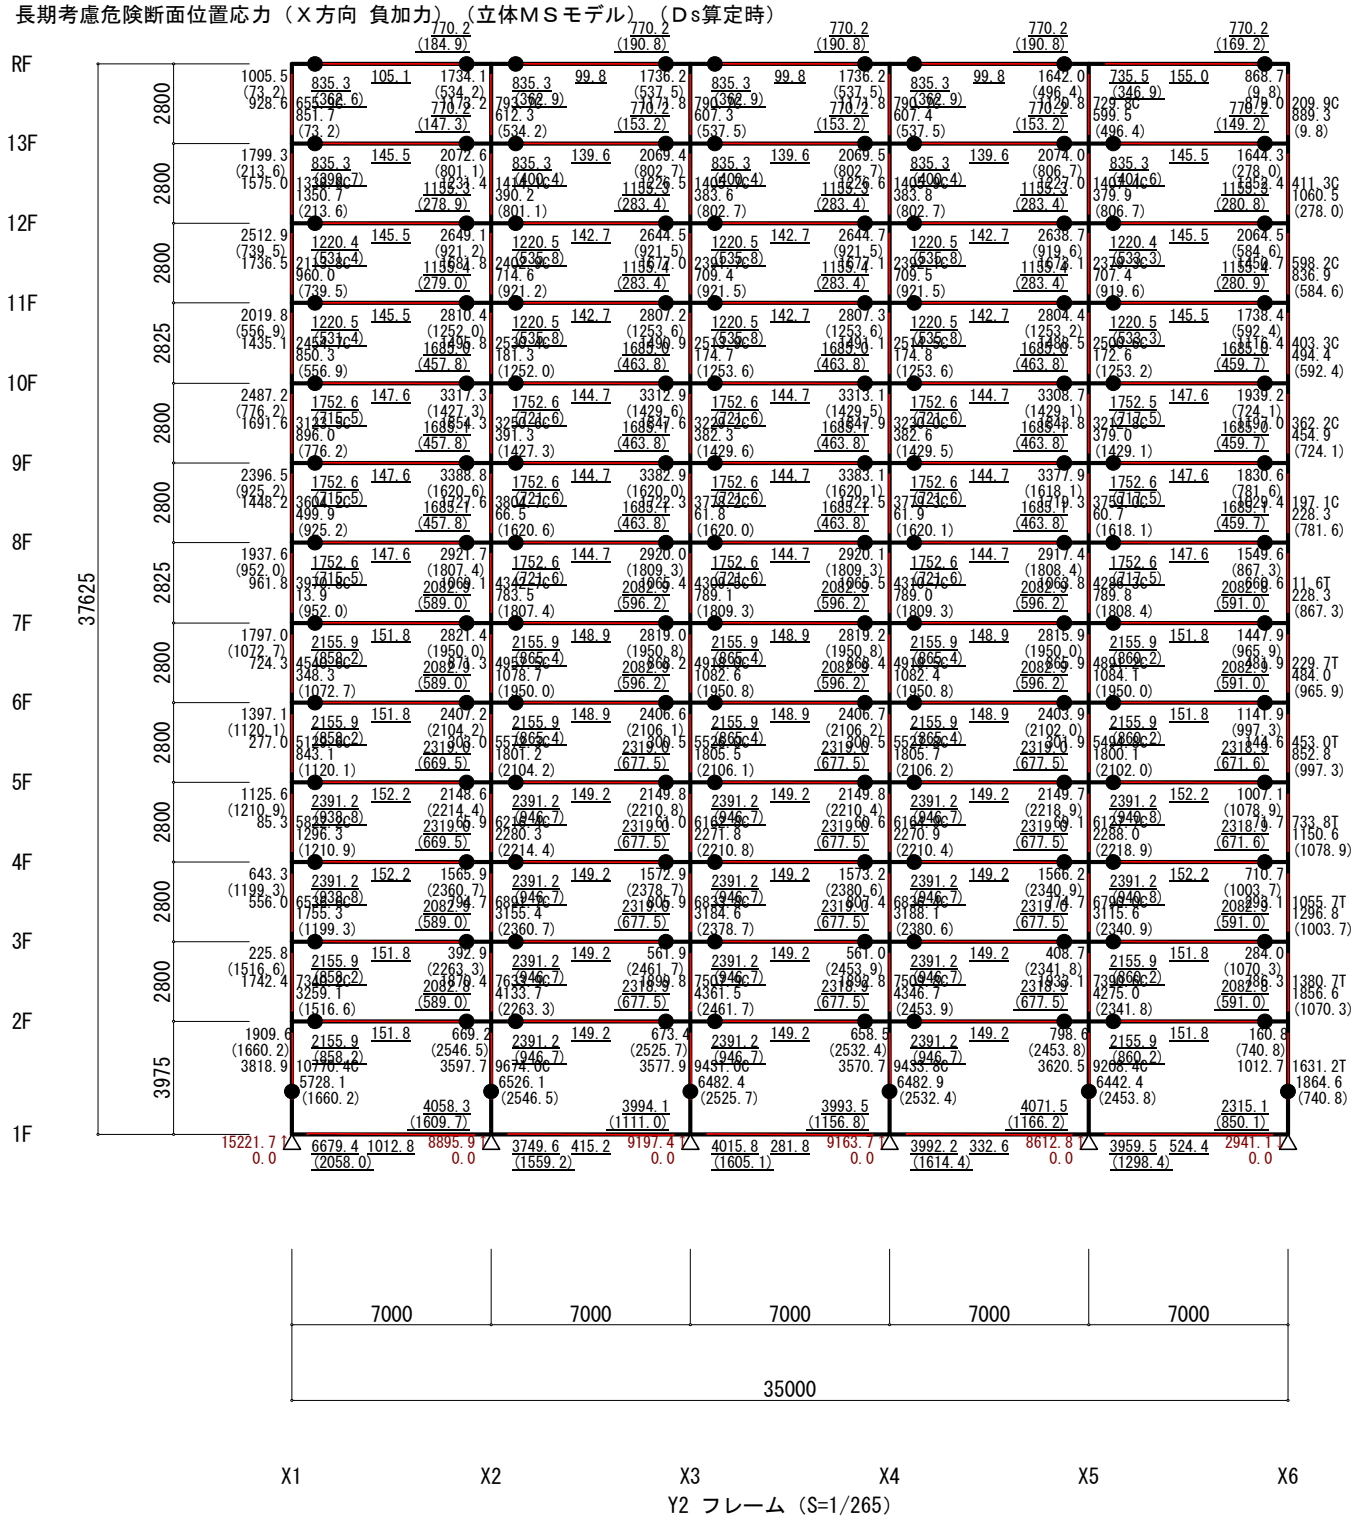X3 フレーム（S=1/265）

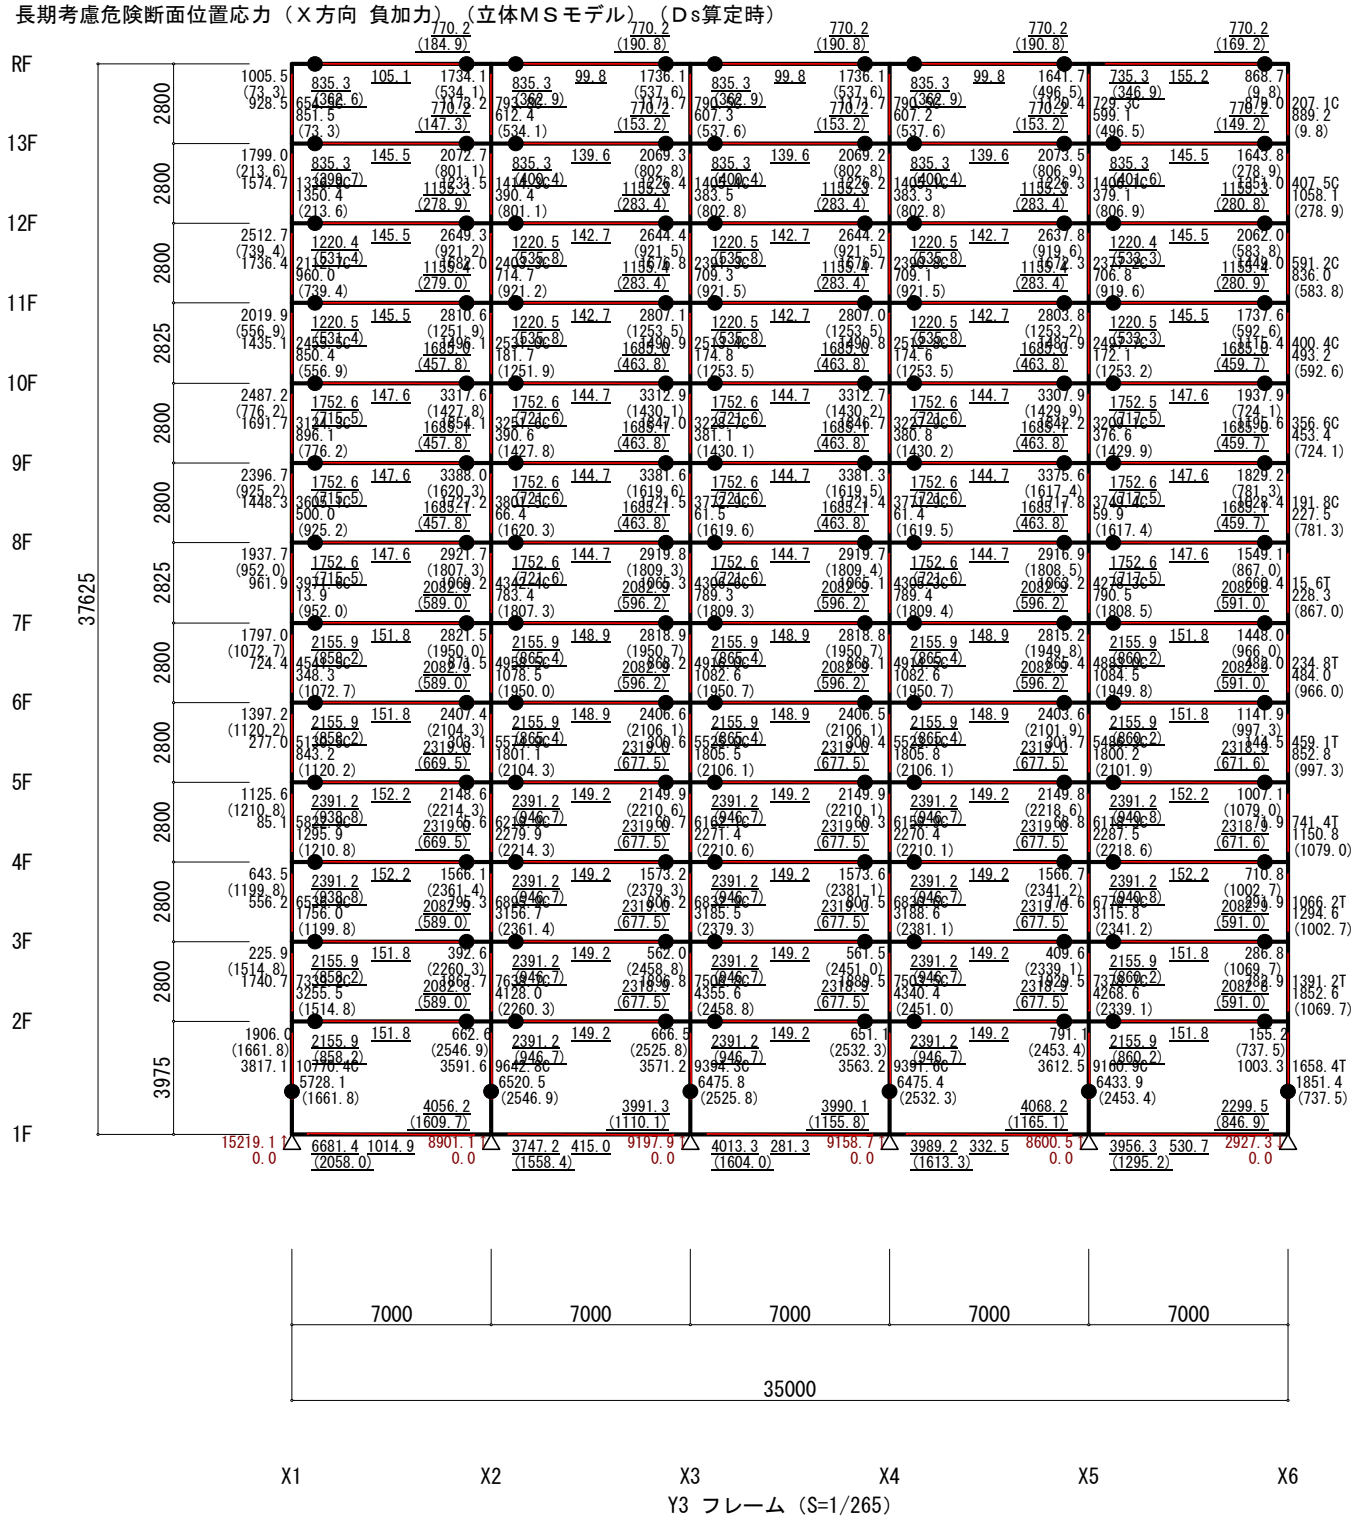長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

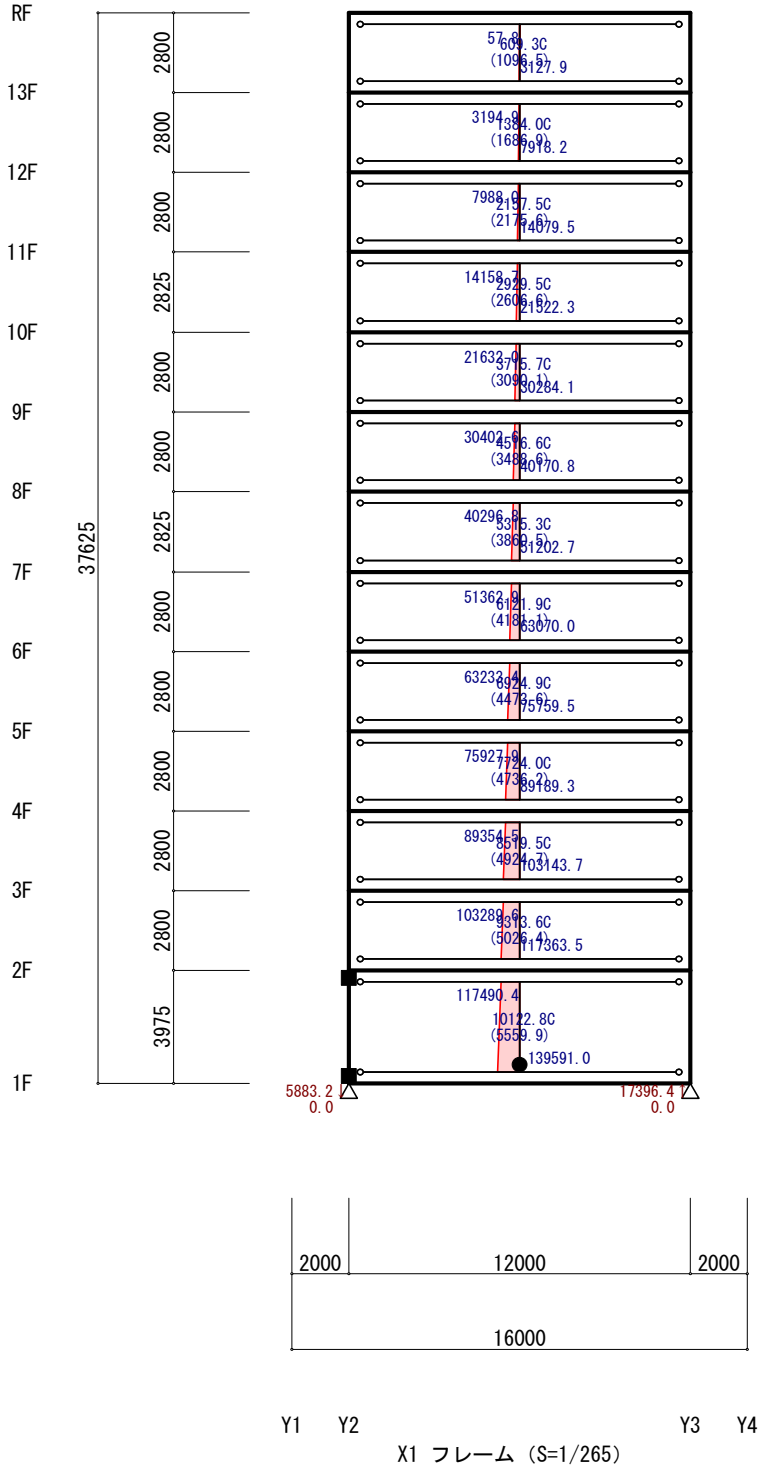


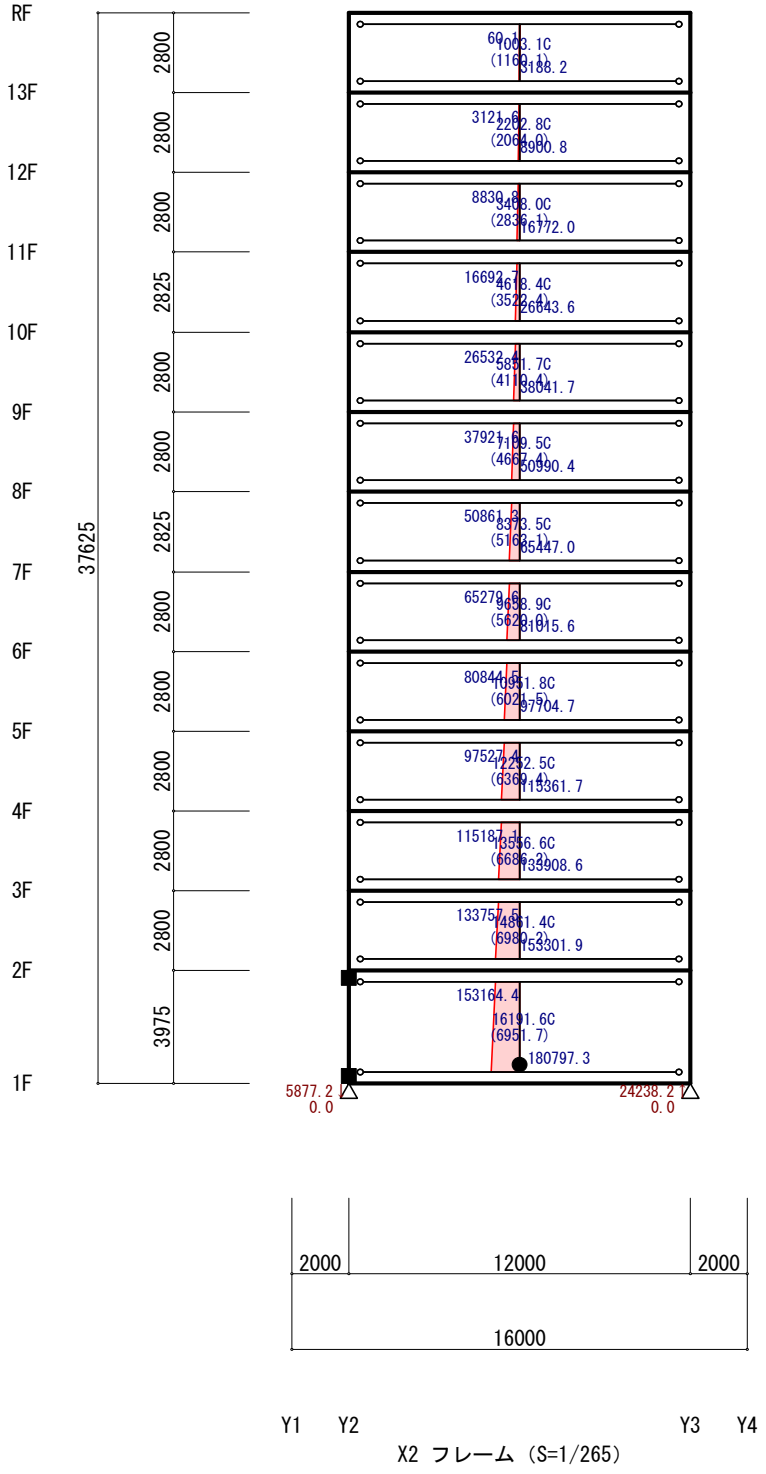X4 フレーム（S=1/265）

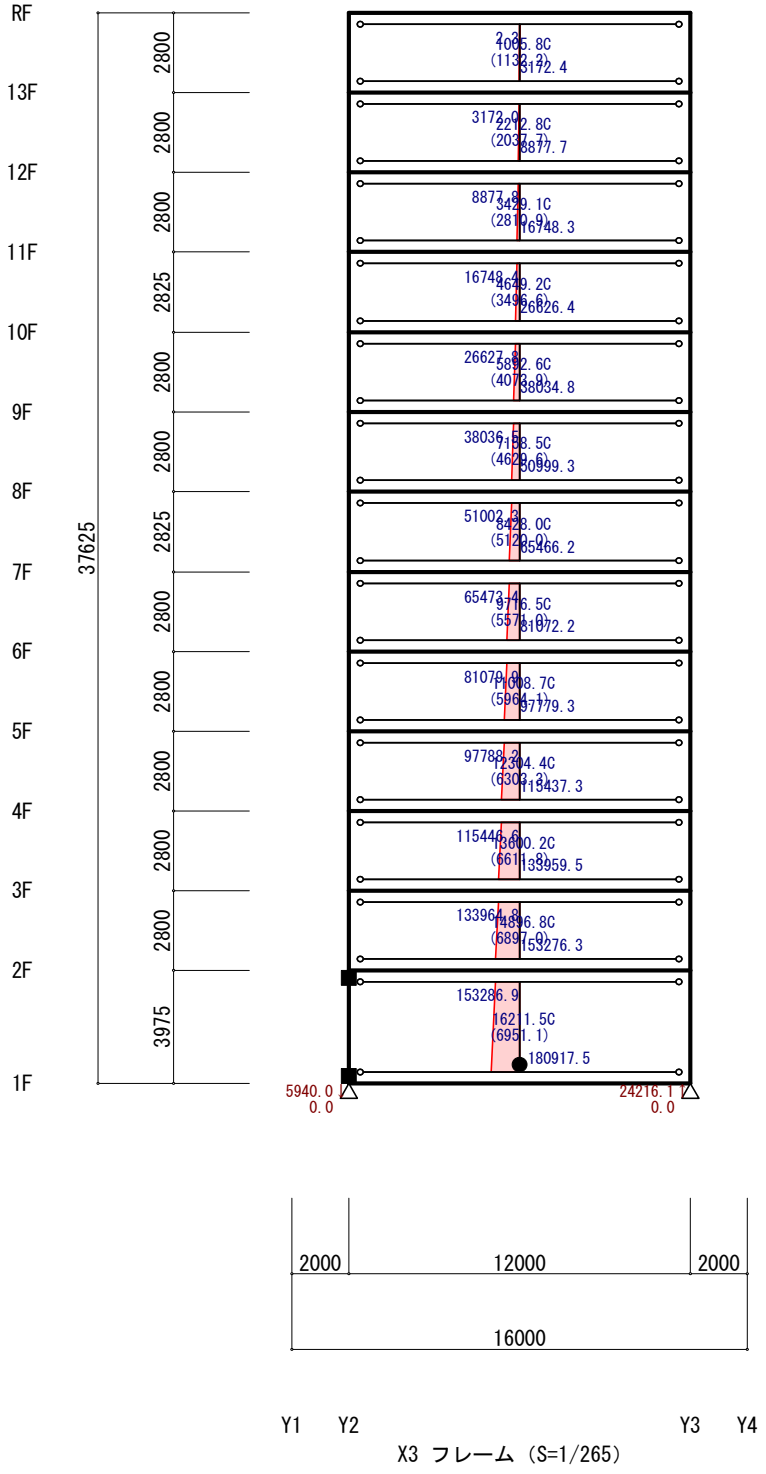長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X5 フレーム（S=1/265）

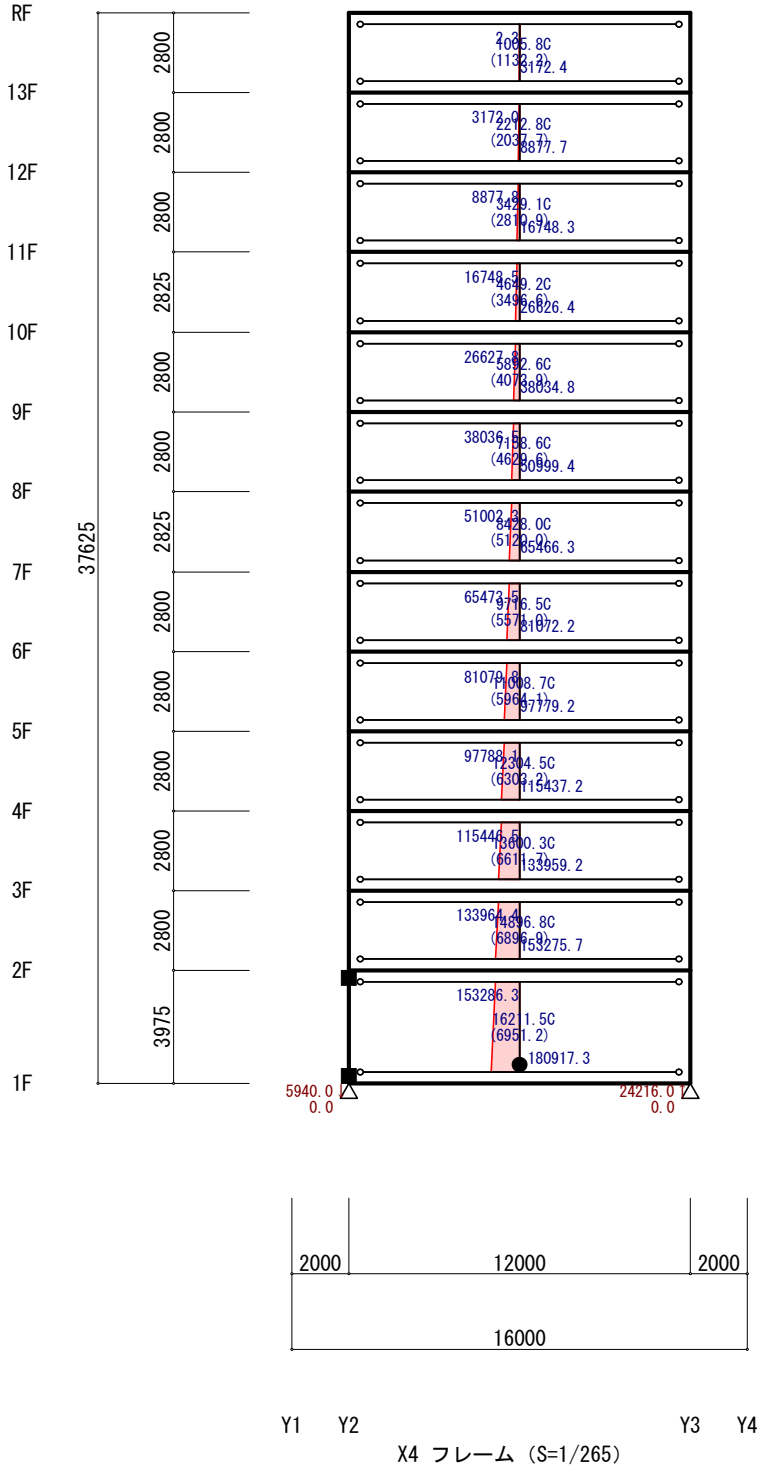長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X6 フレーム（S=1/265）

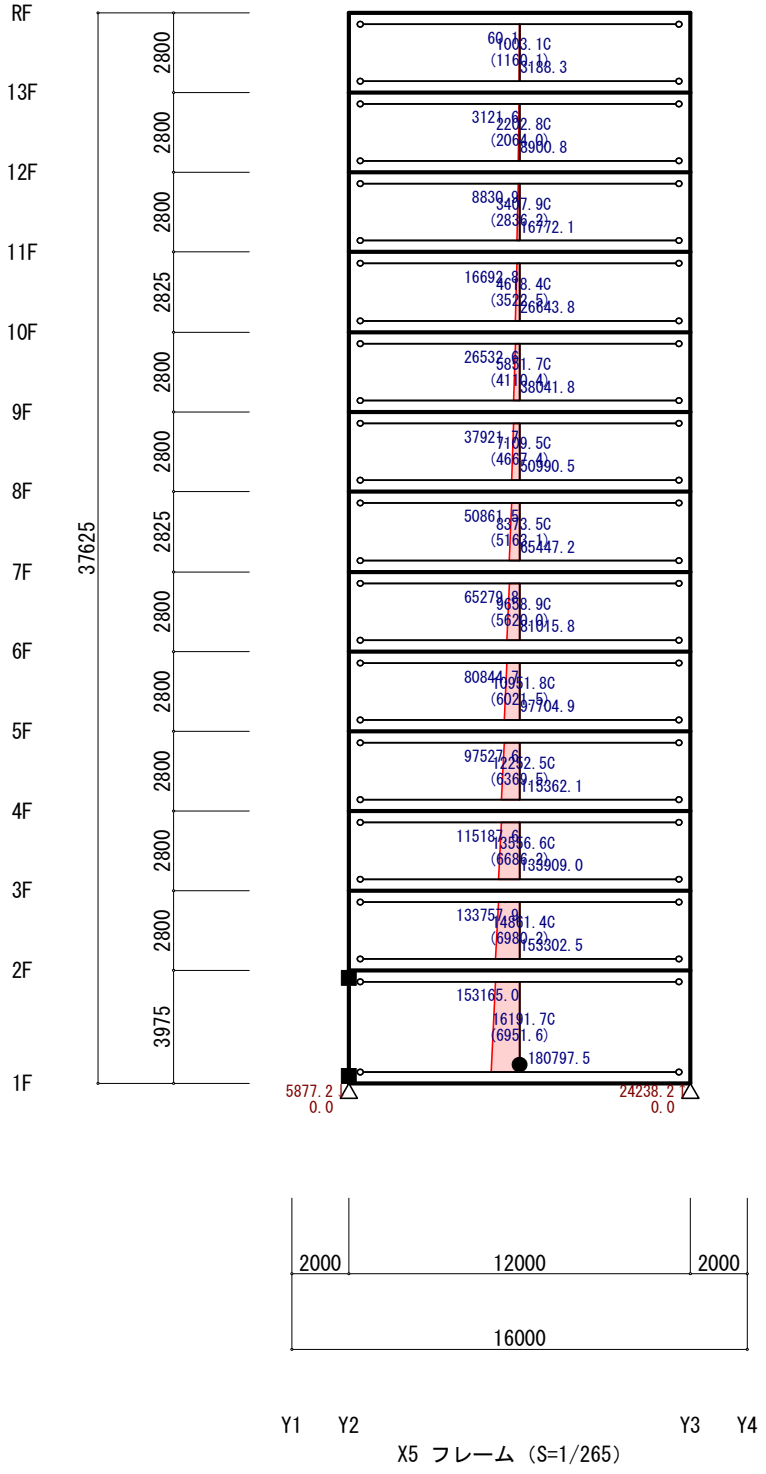長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X1 フレーム（S=1/265）

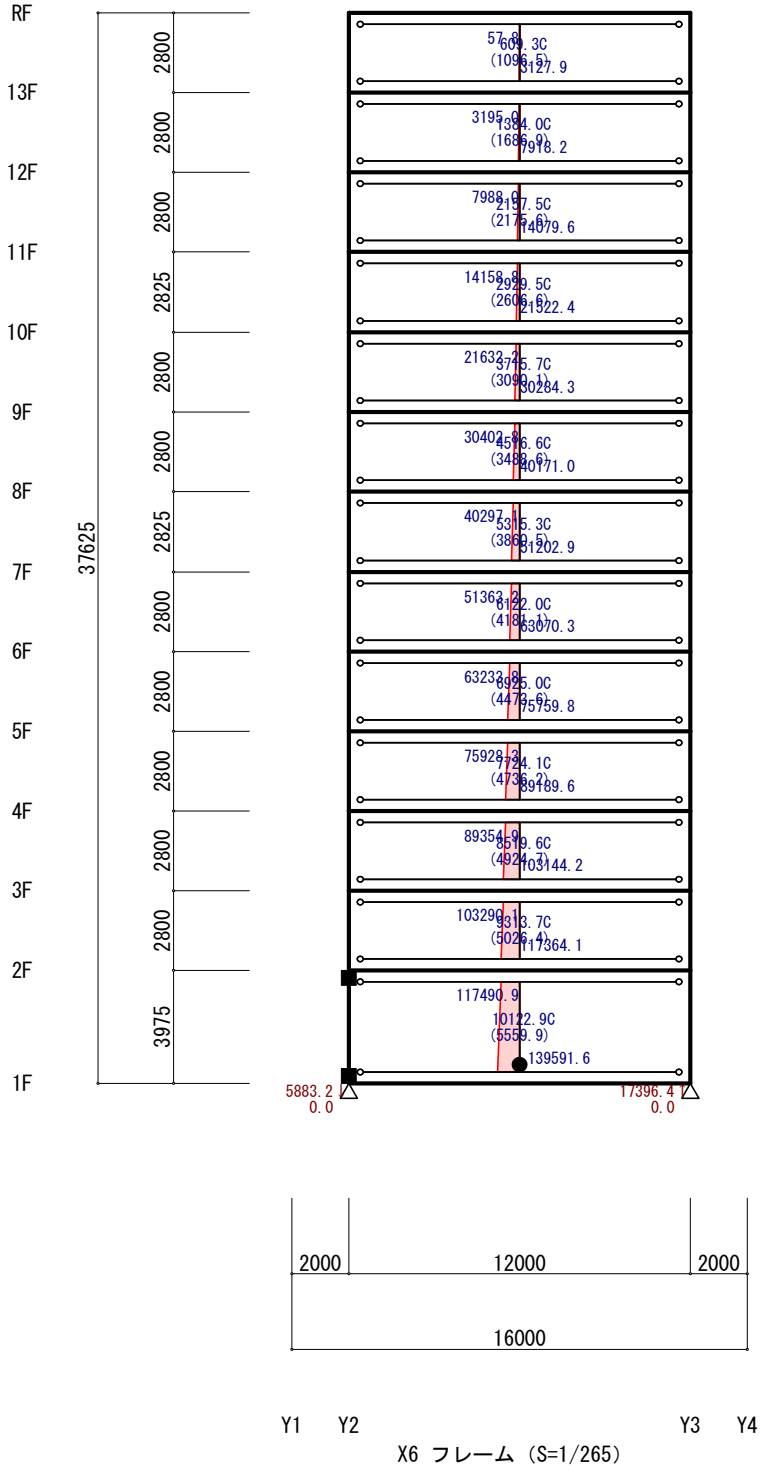長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X2 フレーム（S=1/265）

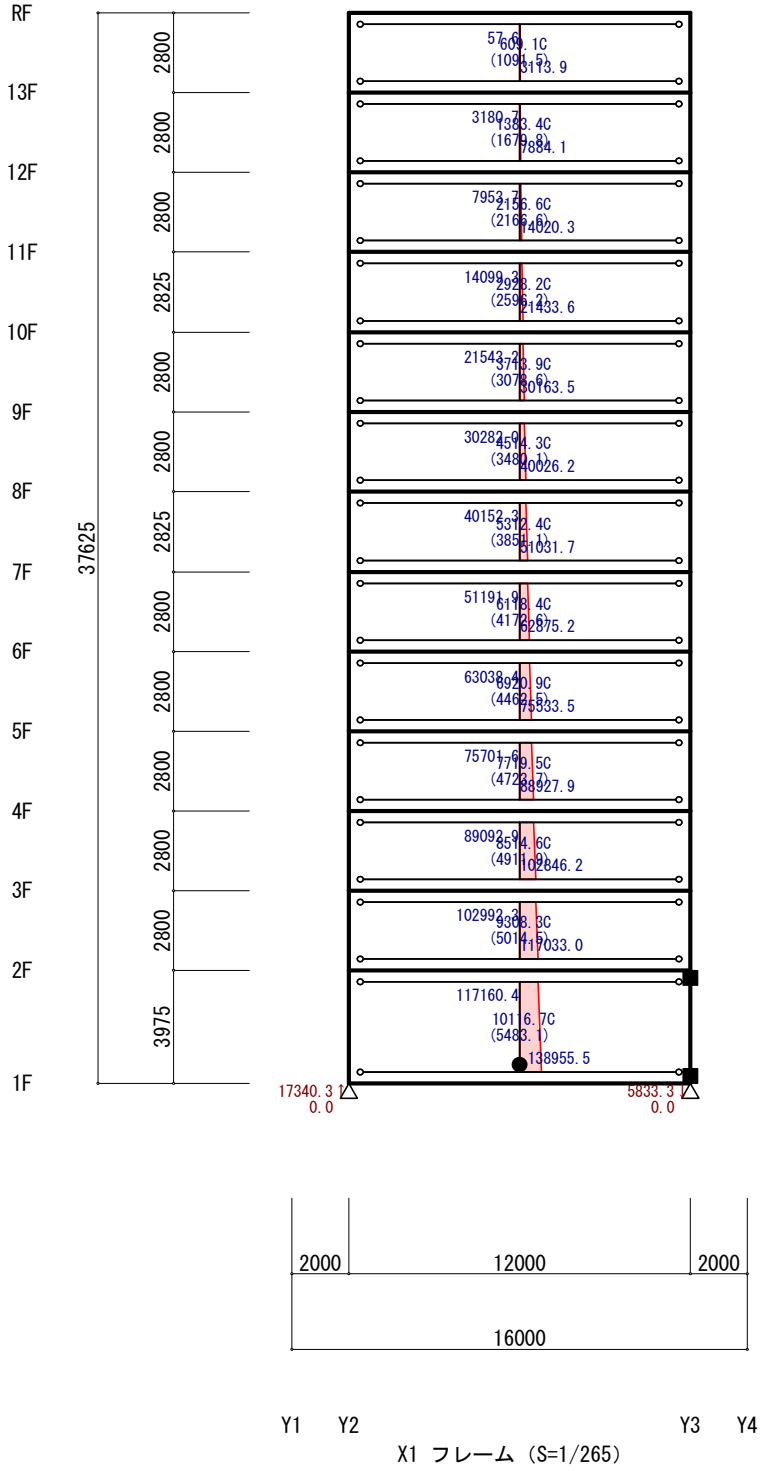長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X3 フレーム（S=1/265）

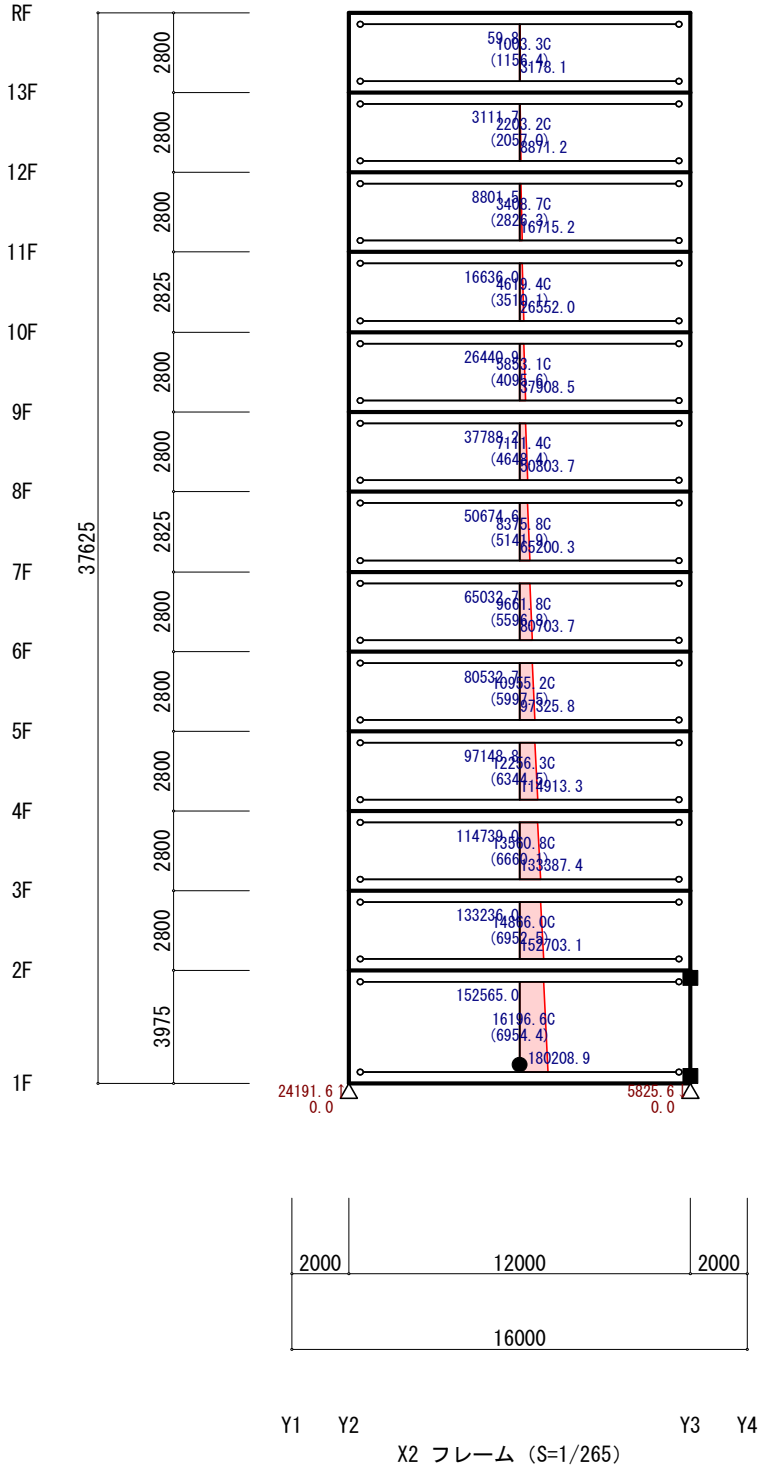長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X4 フレーム（S=1/265）

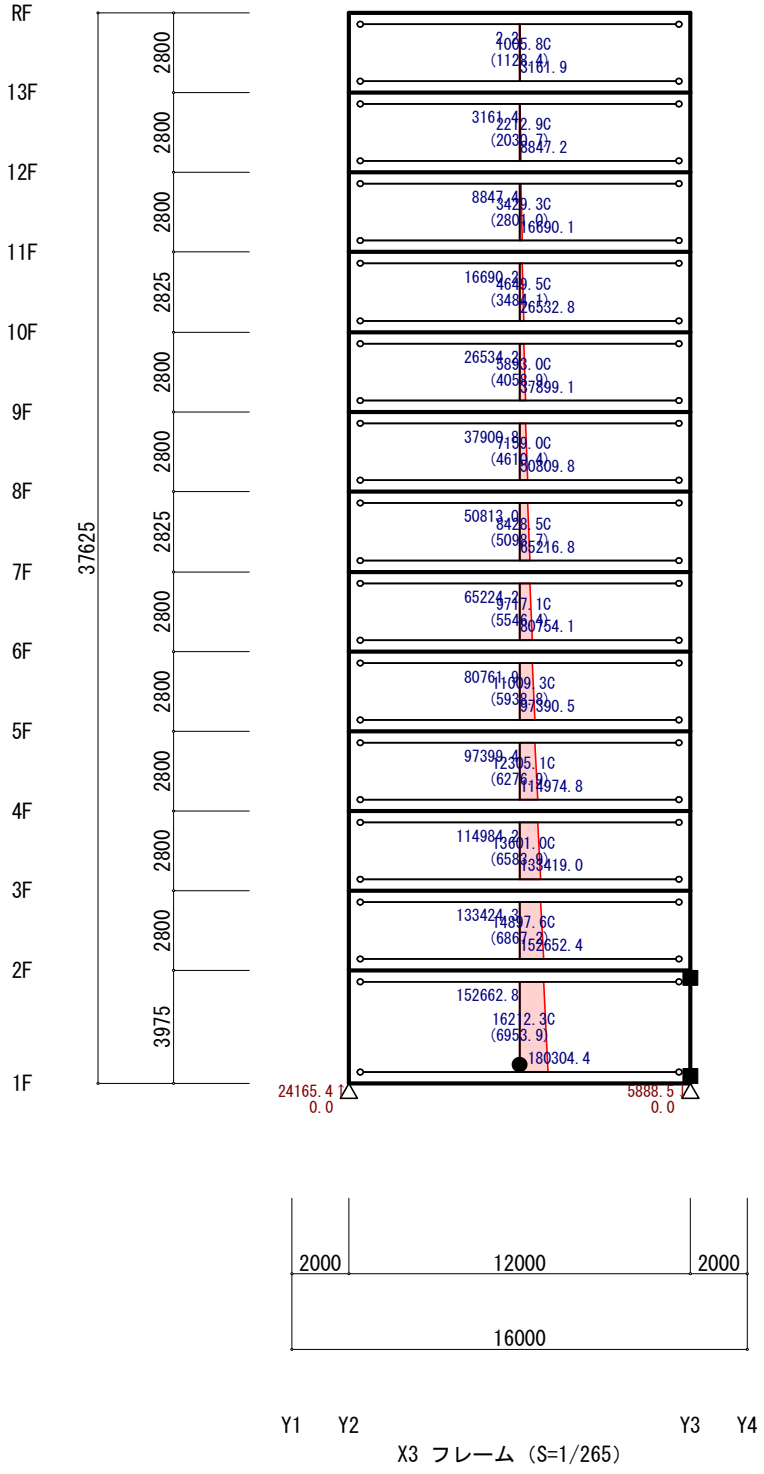長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X5 フレーム（S=1/265）

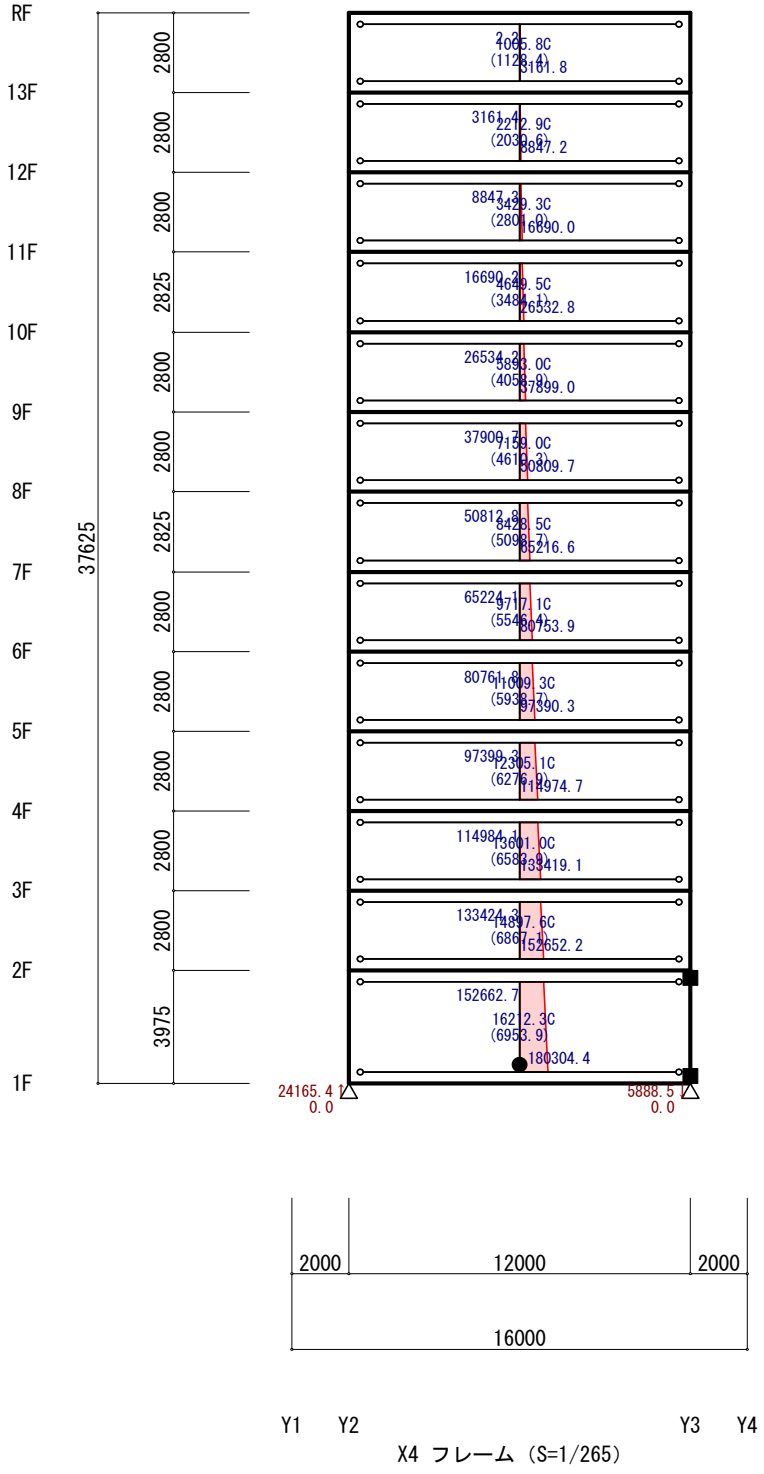長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X6 フレーム（S=1/265）
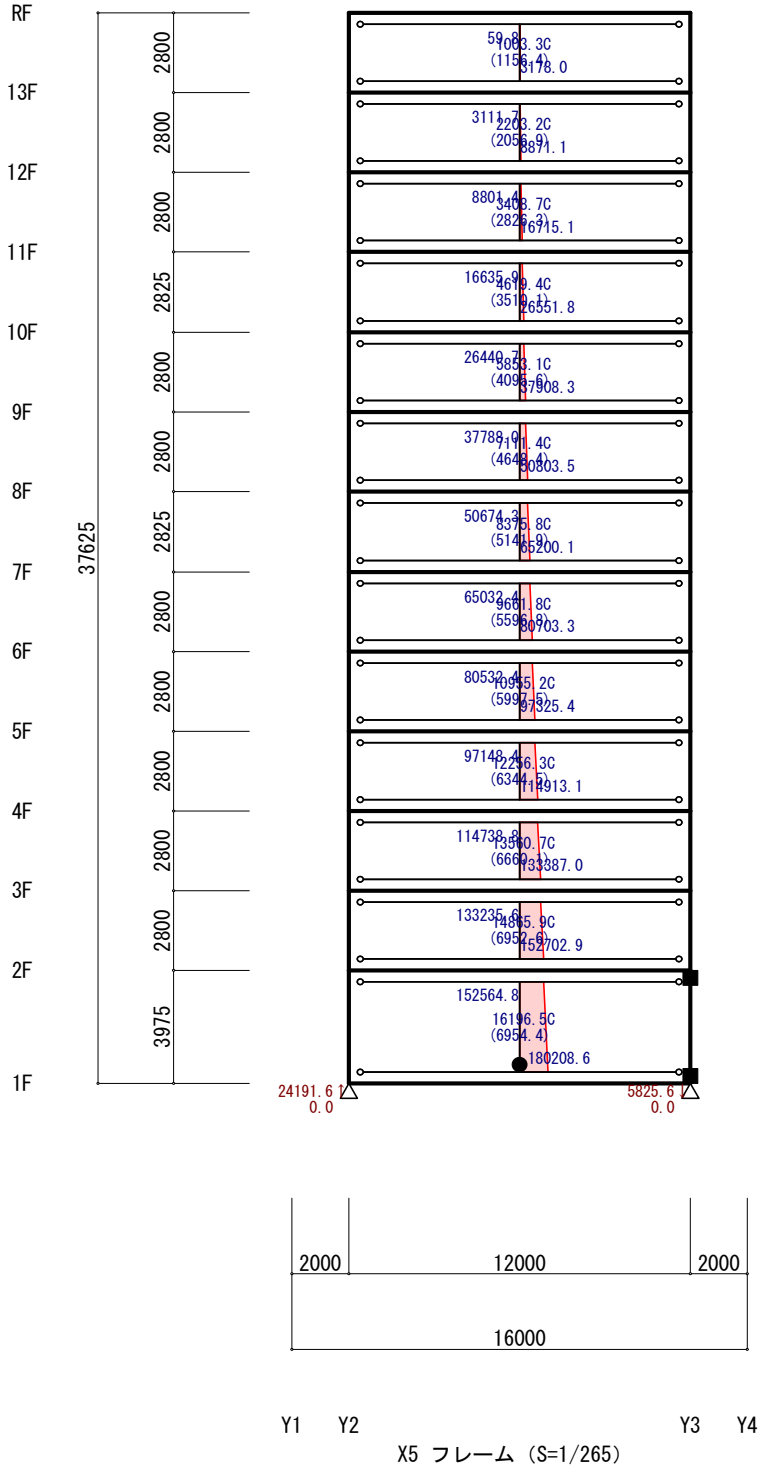
## U-3.5　終局時機構図（Ds算定時）

### U-3.5.1　終局時機構図（Ds算定時）

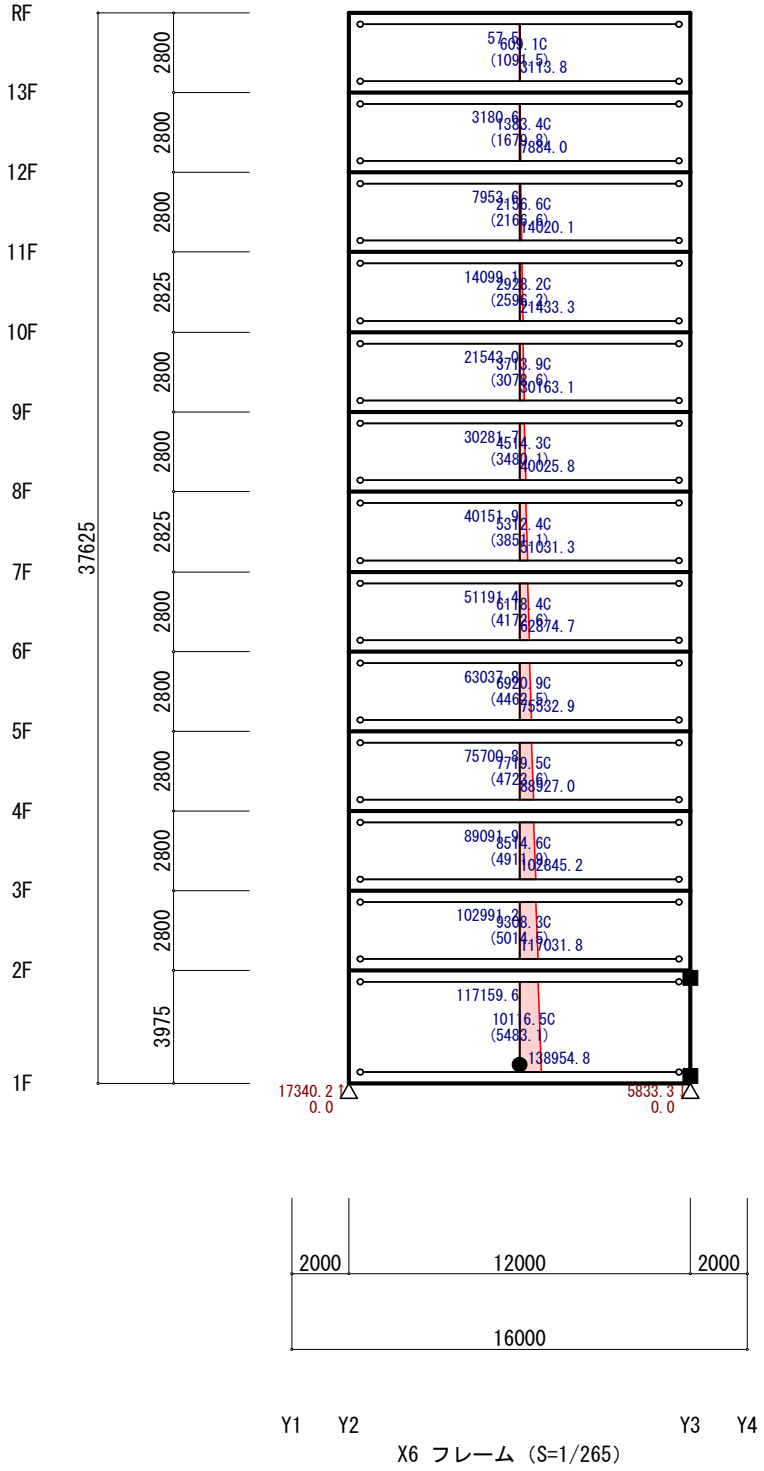


●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）

GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

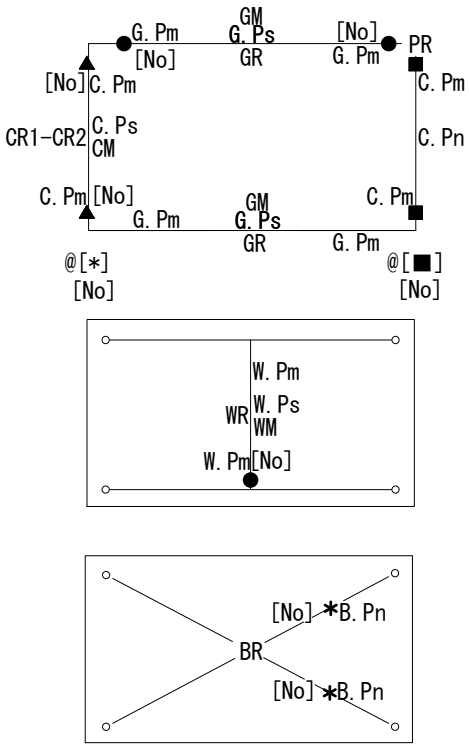GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）



終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




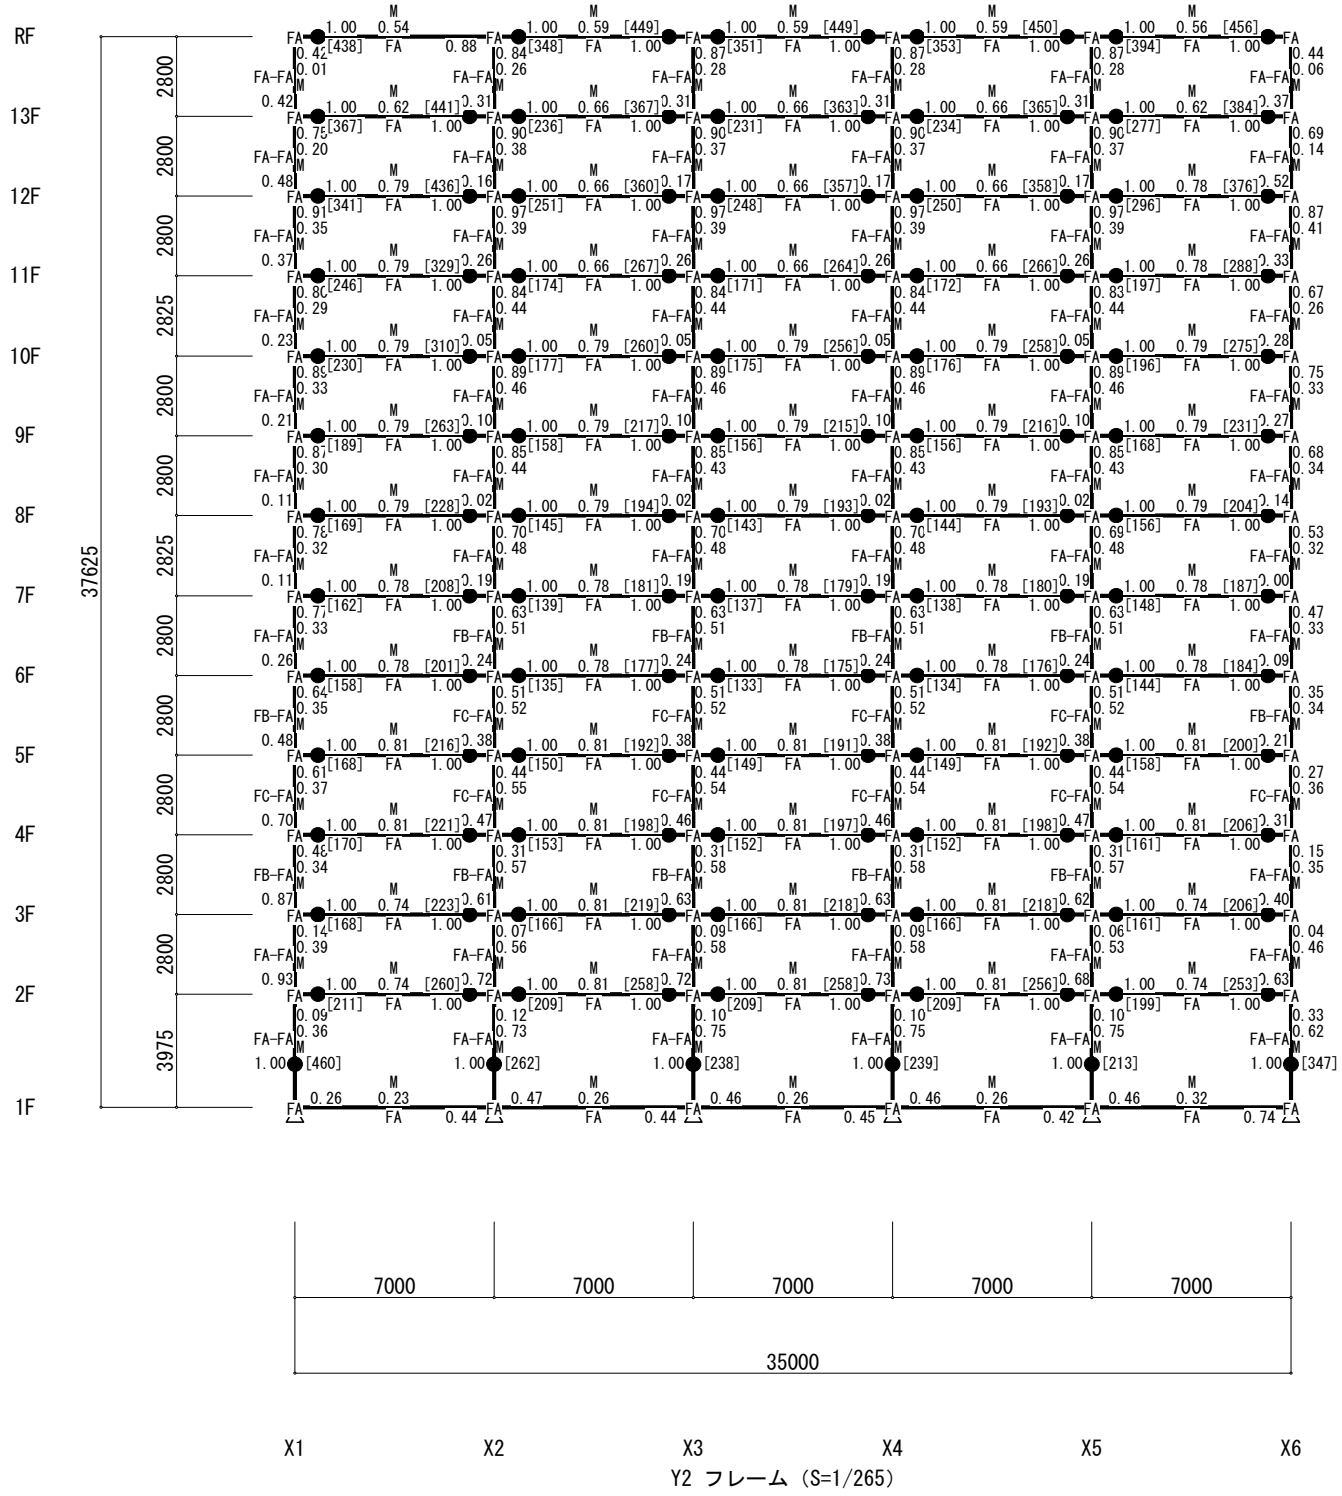

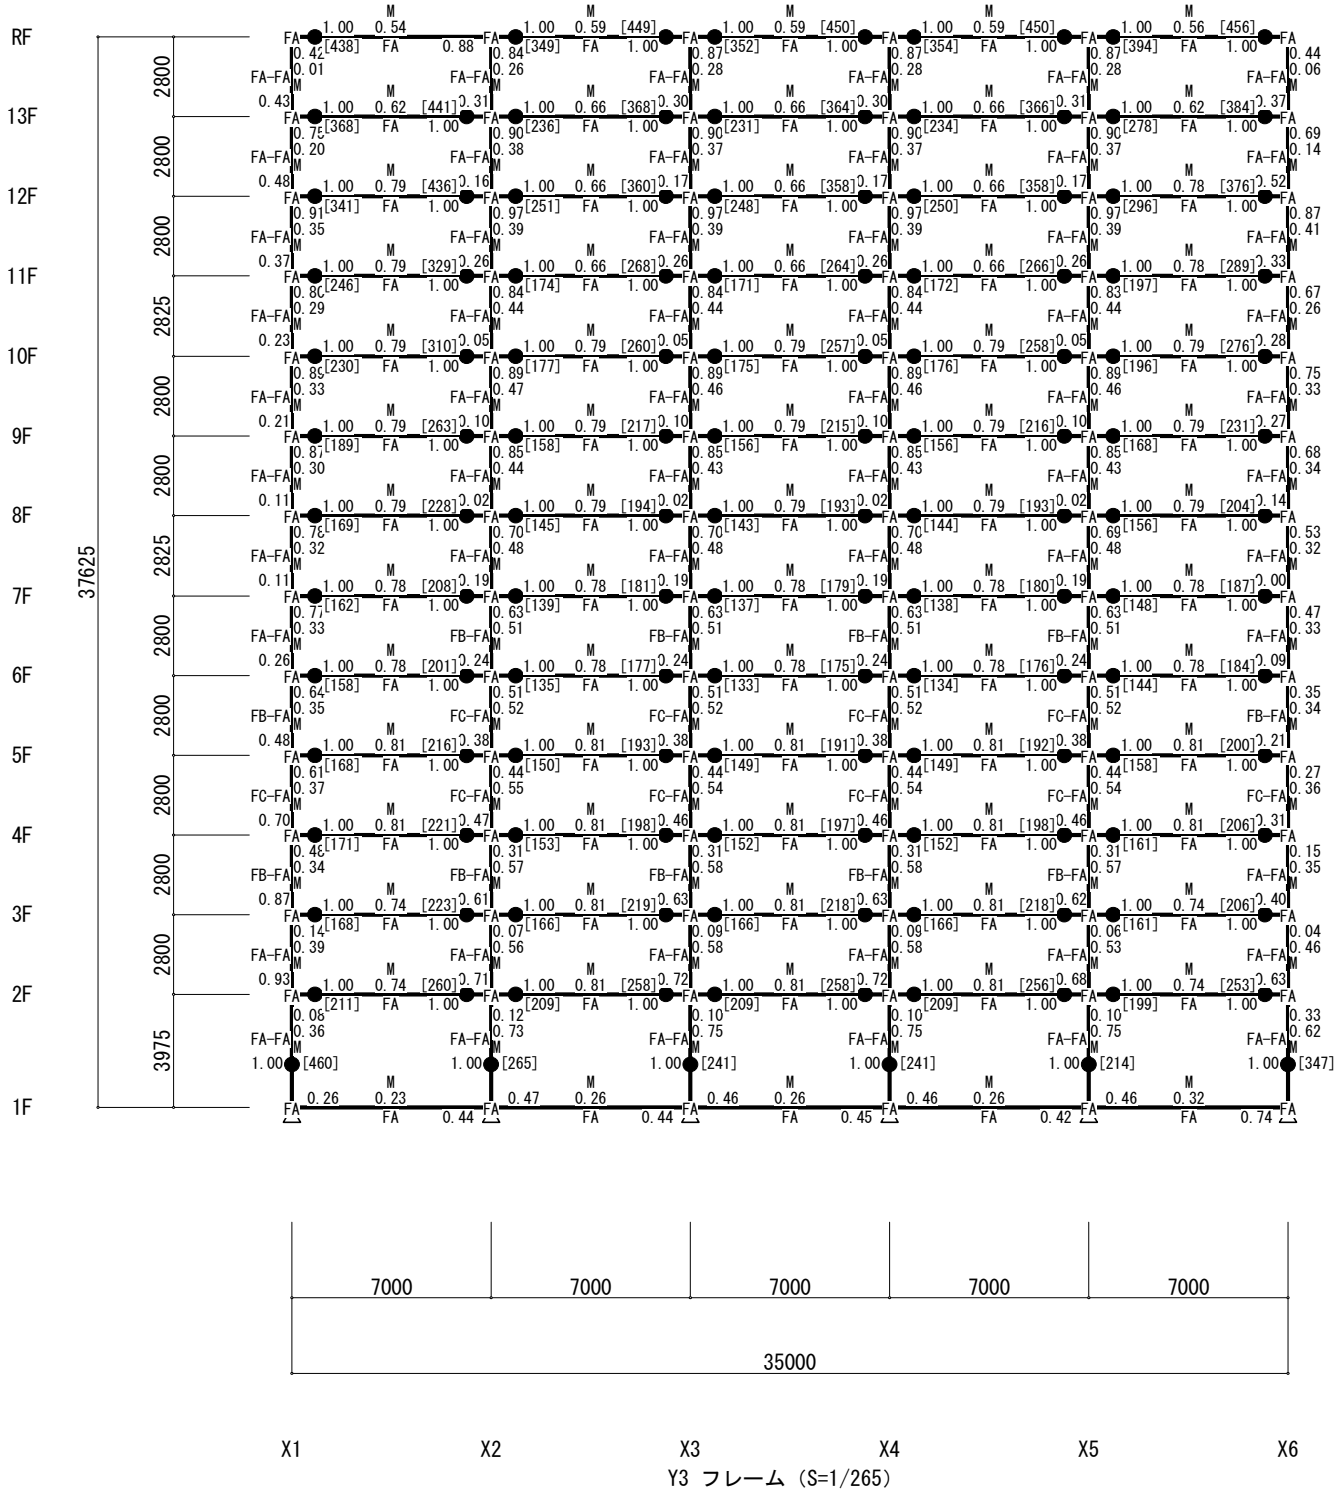
Y1　Y2　　Y3　Y4

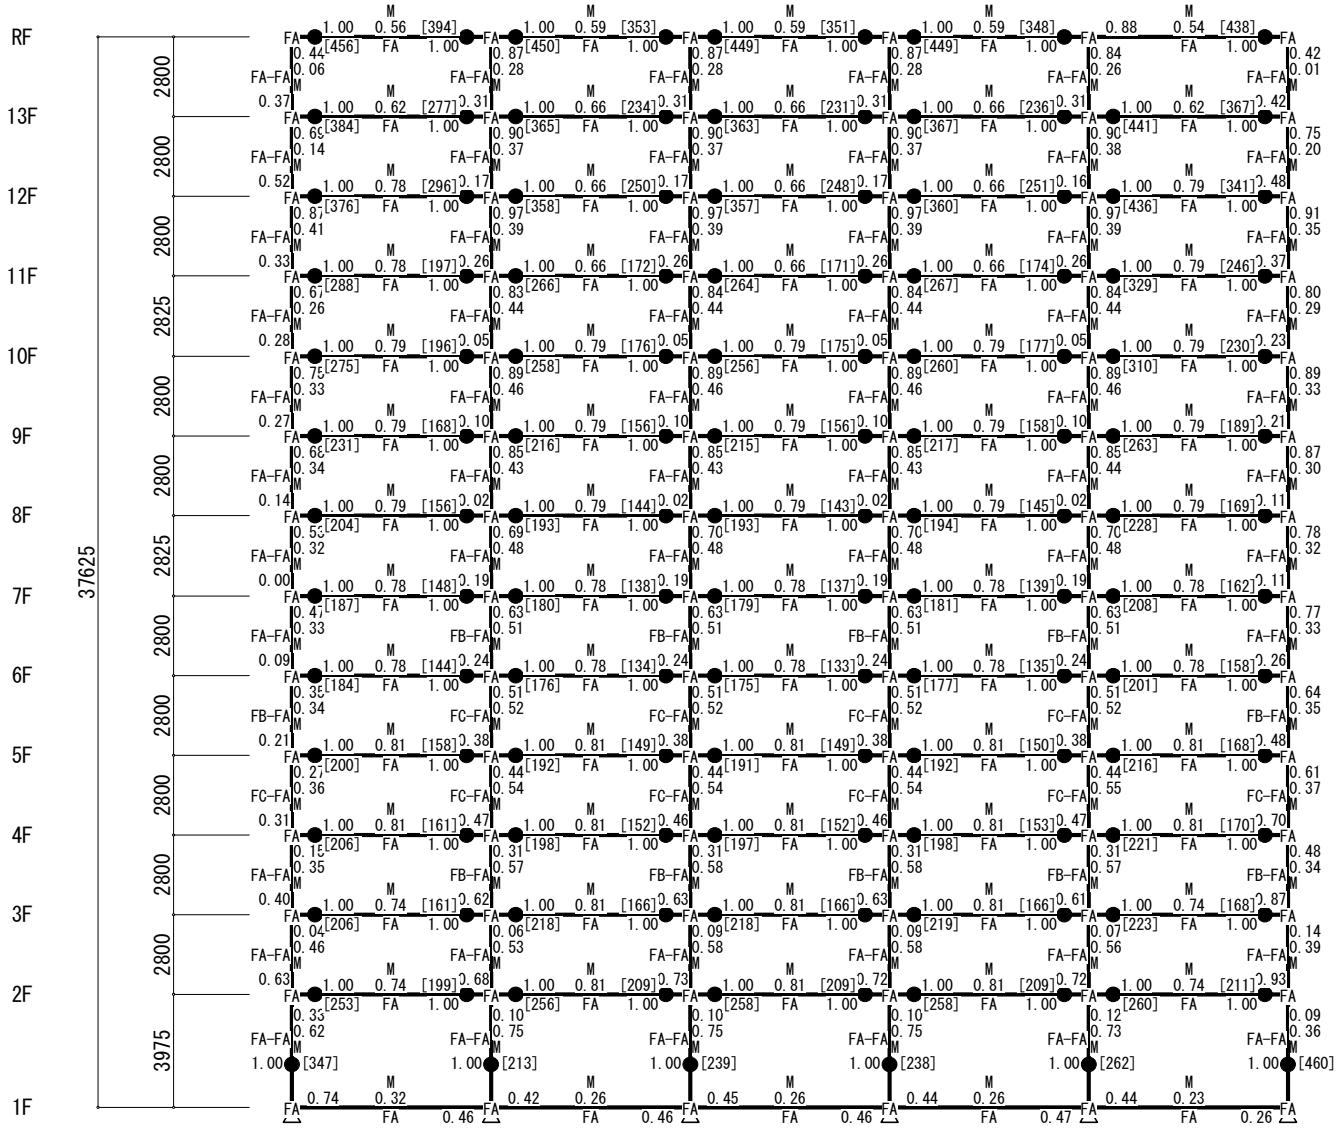X1 フレーム (S=1/265)

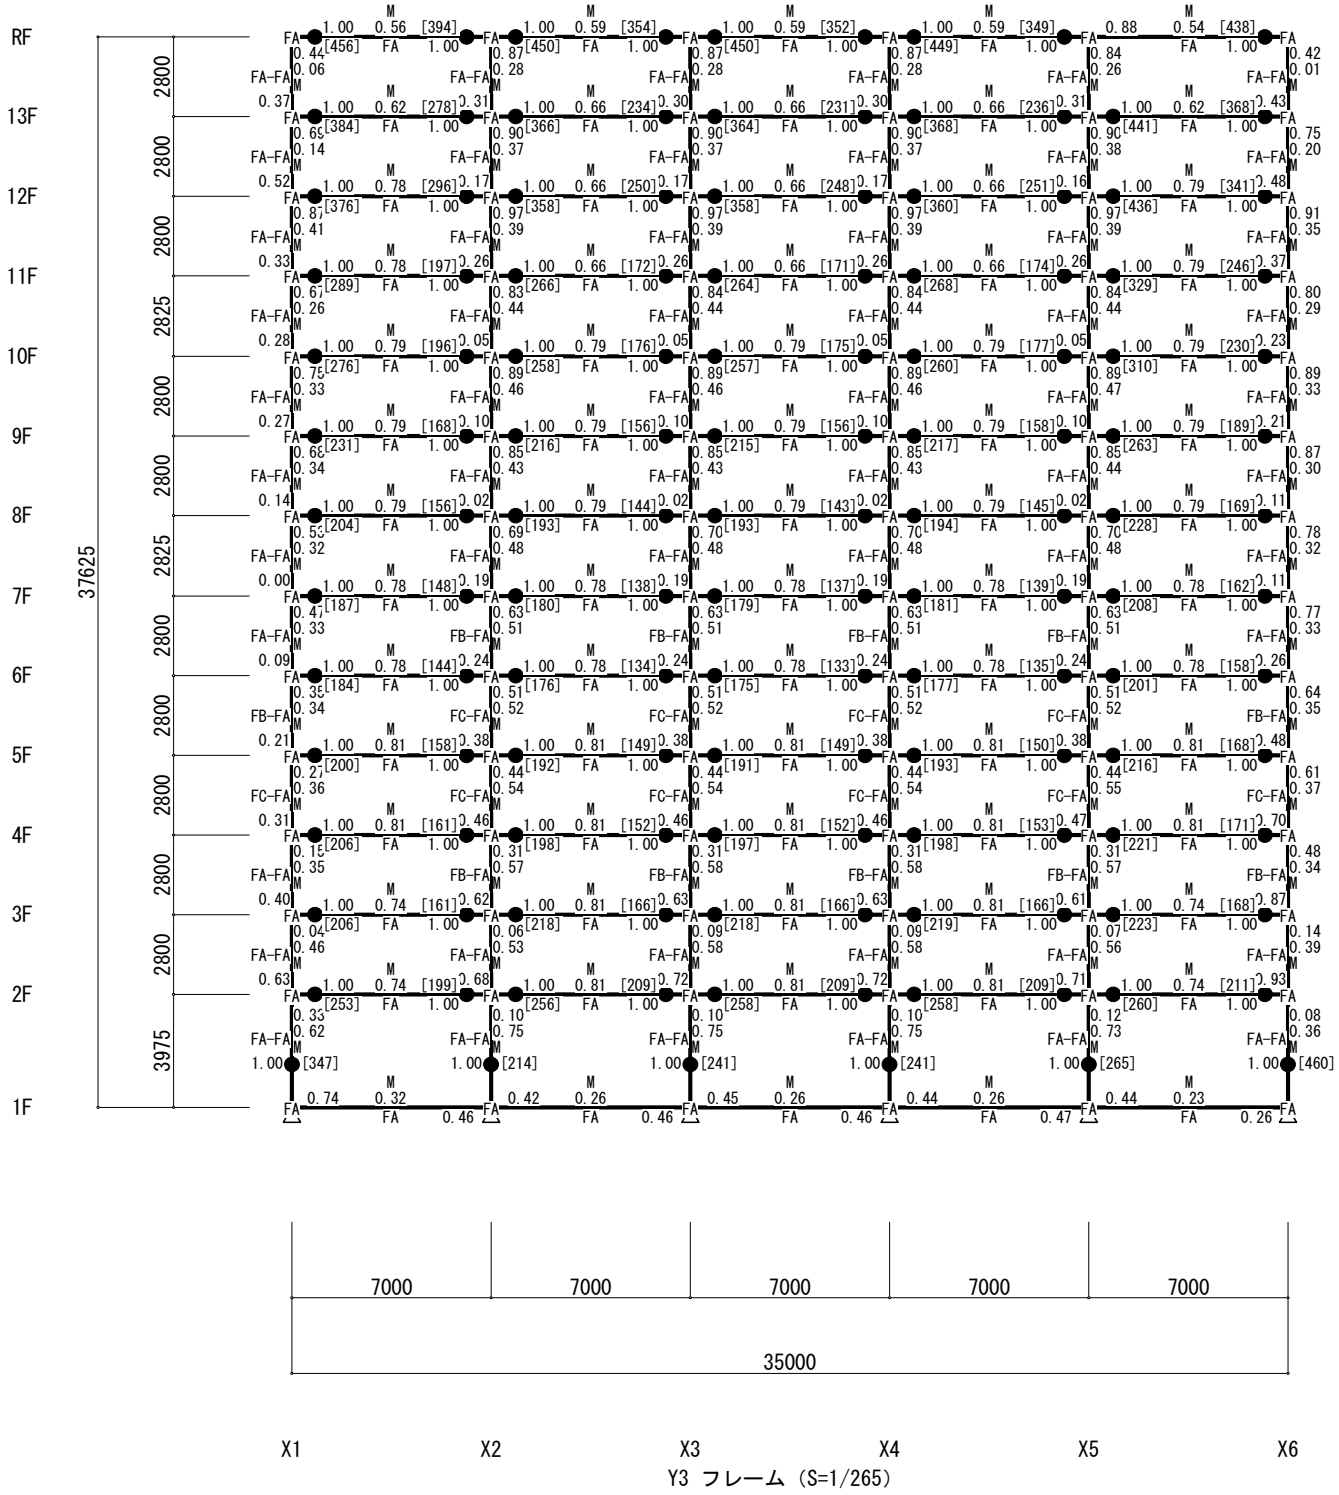終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

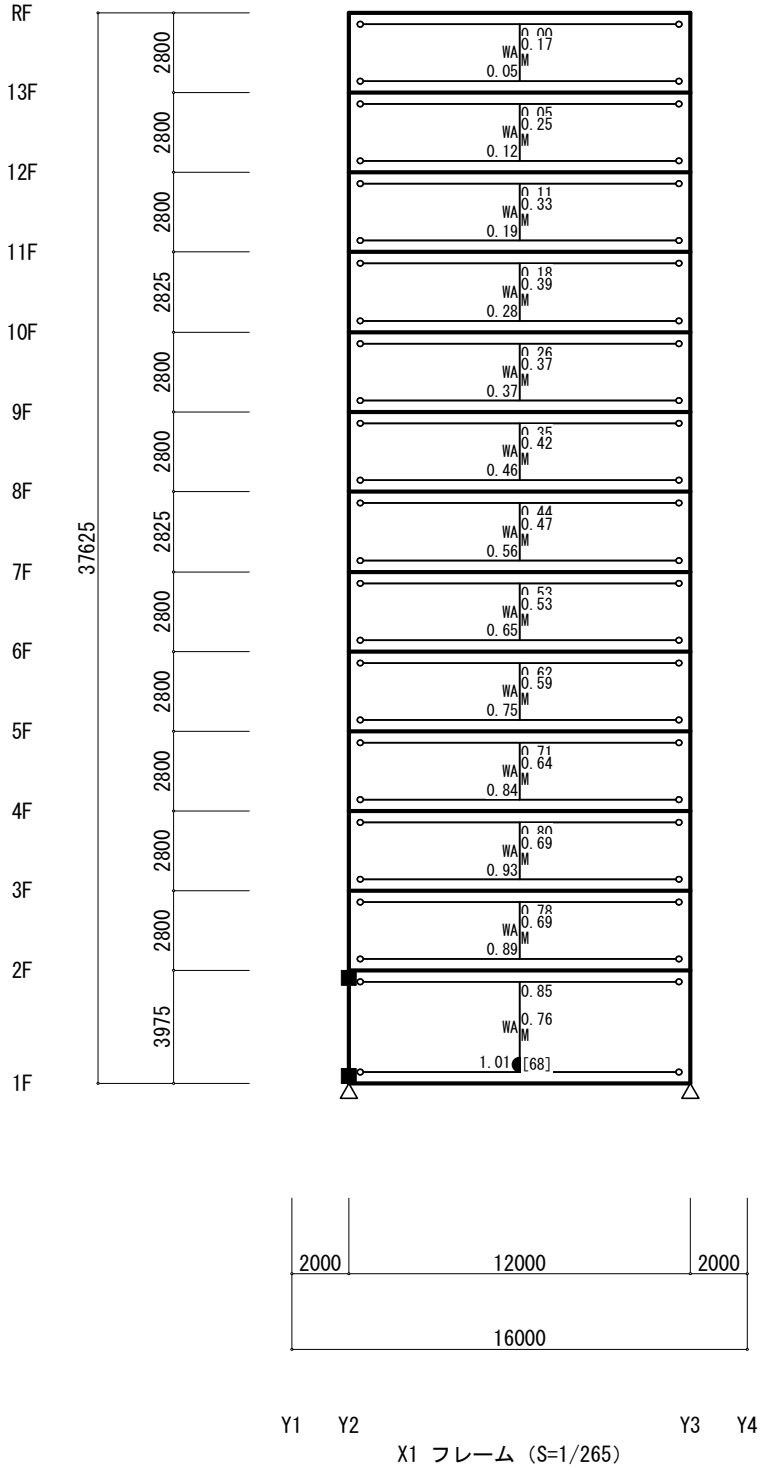





Y1　Y2　　Y3　Y4

X2 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

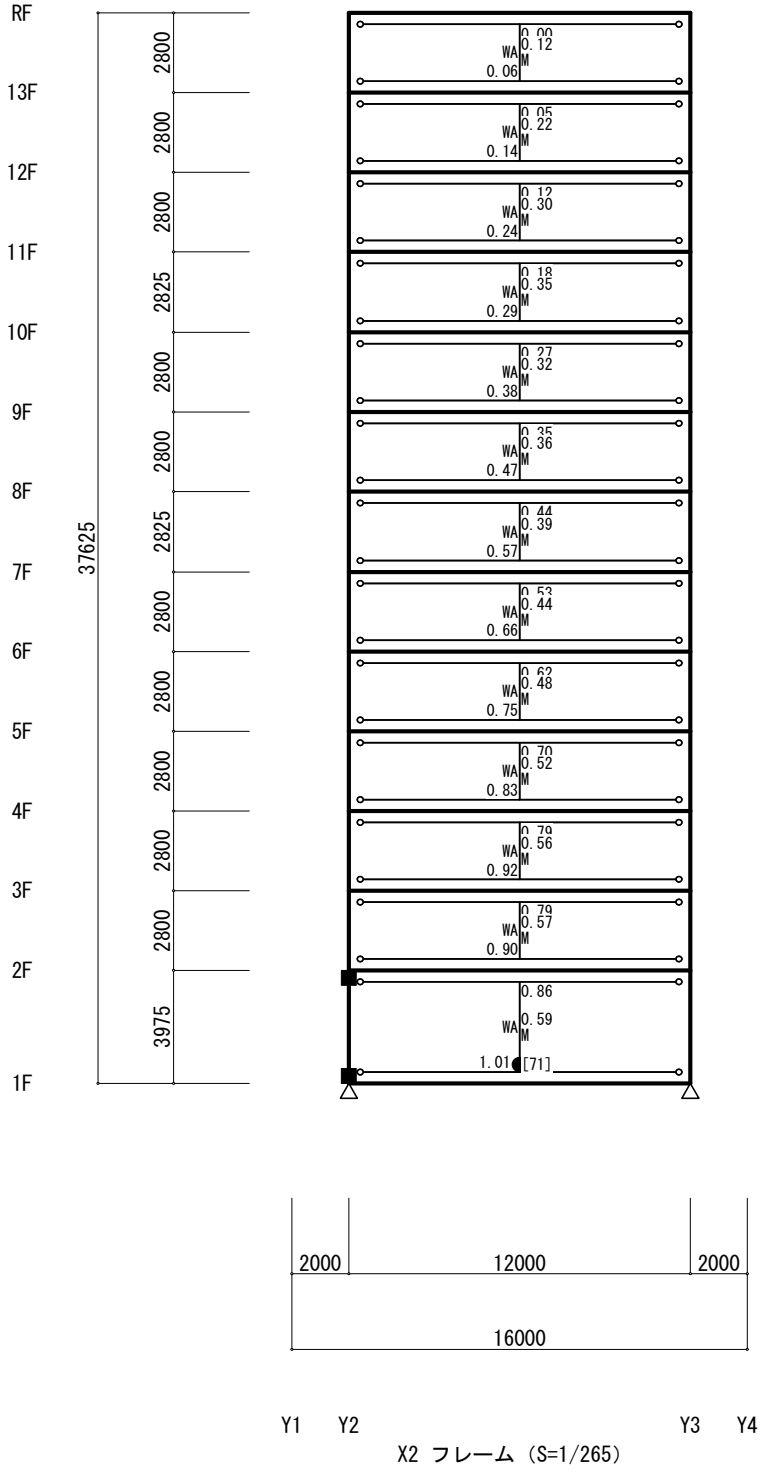





Y1　Y2　　Y3　Y4

X3 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

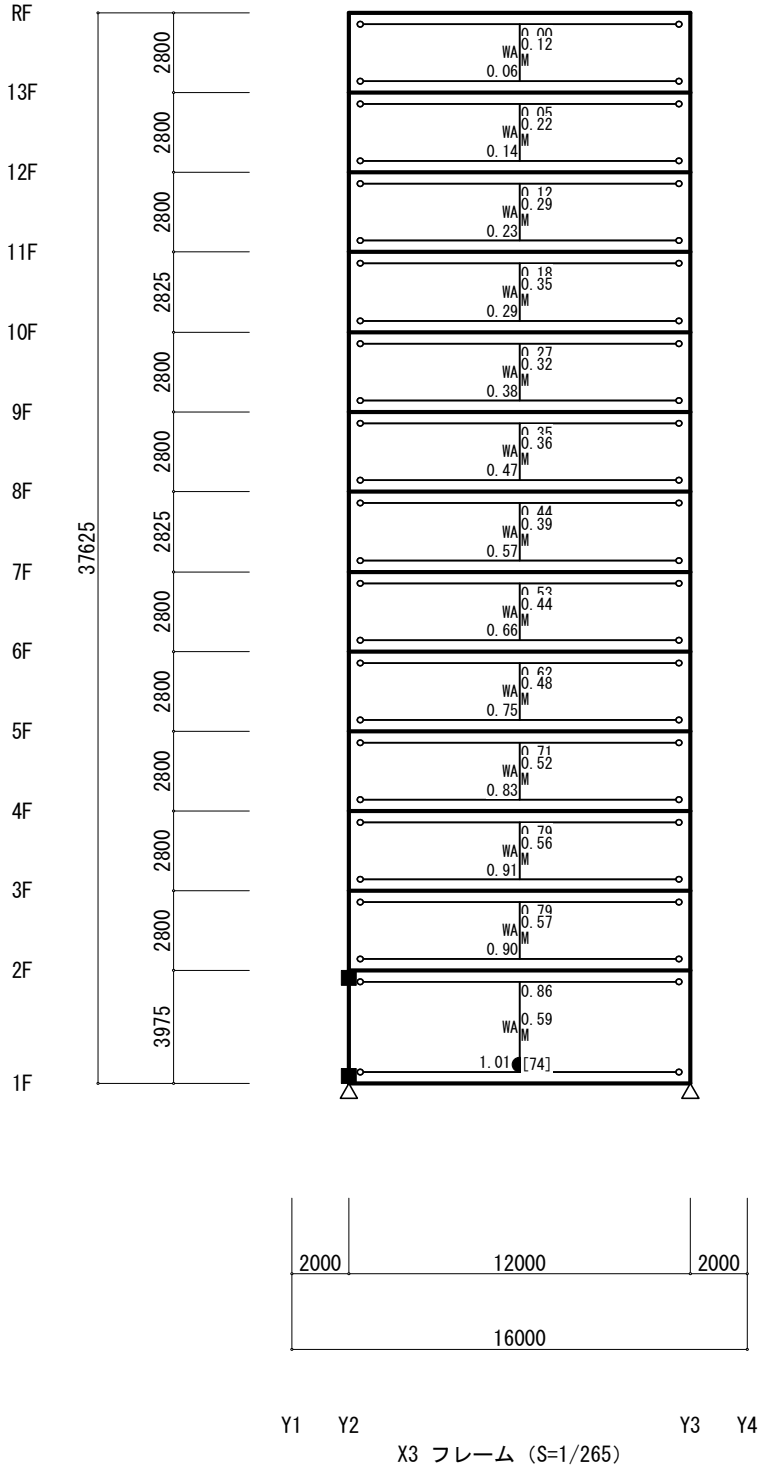


X4 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X5 フレーム（S=1/265）

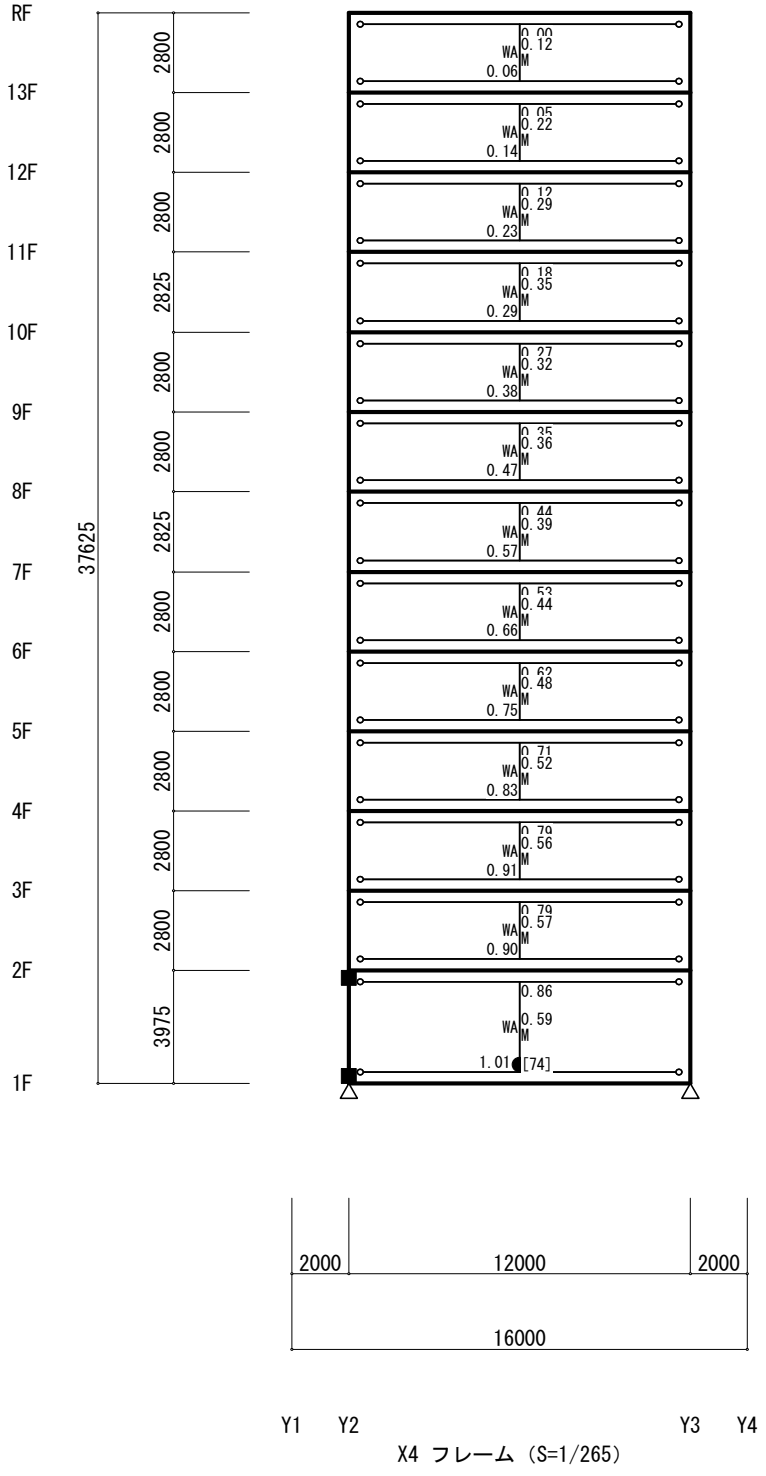終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X6 フレーム（S=1/265）

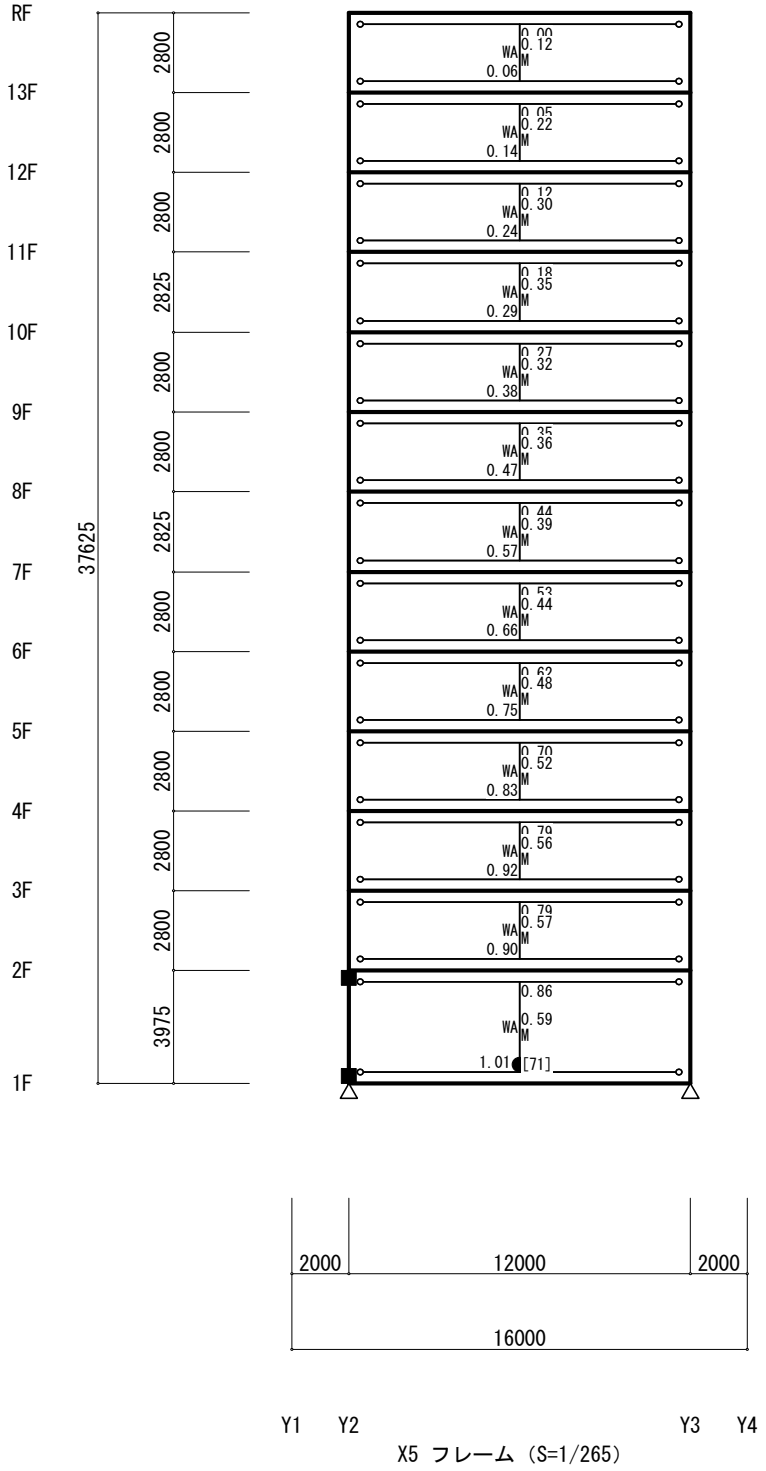終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




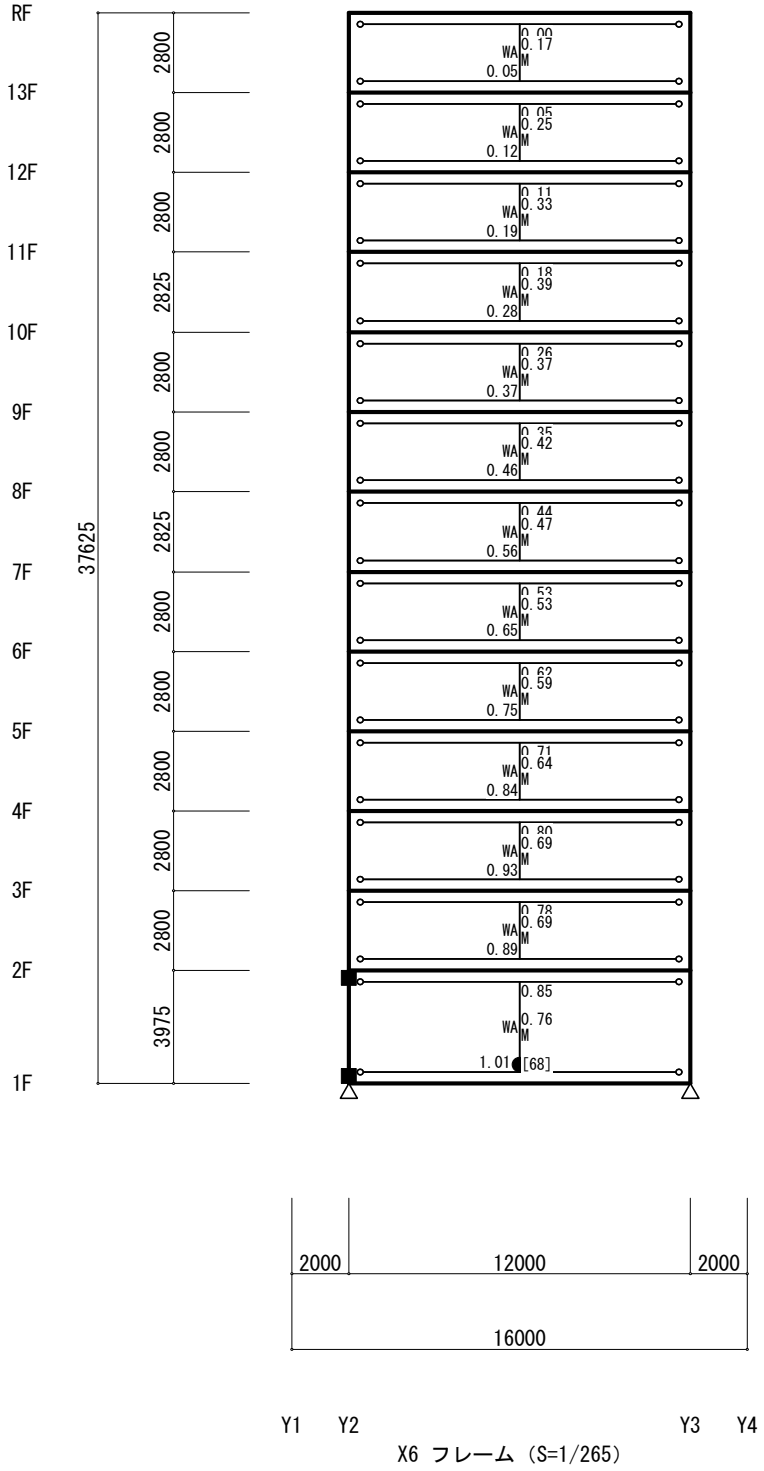


Y1　Y2　　Y3　Y4

X1 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

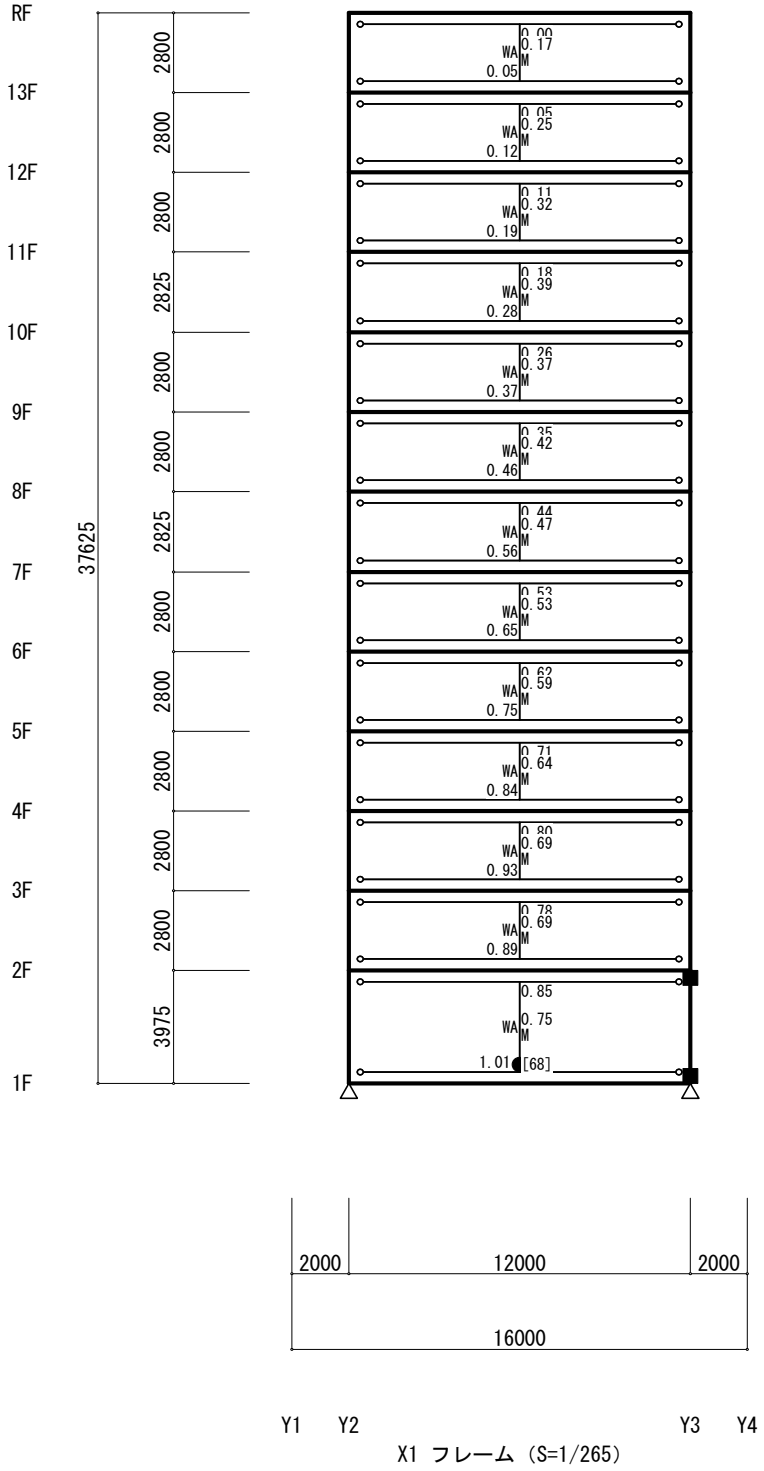





Y1　Y2　　Y3　Y4

X2 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

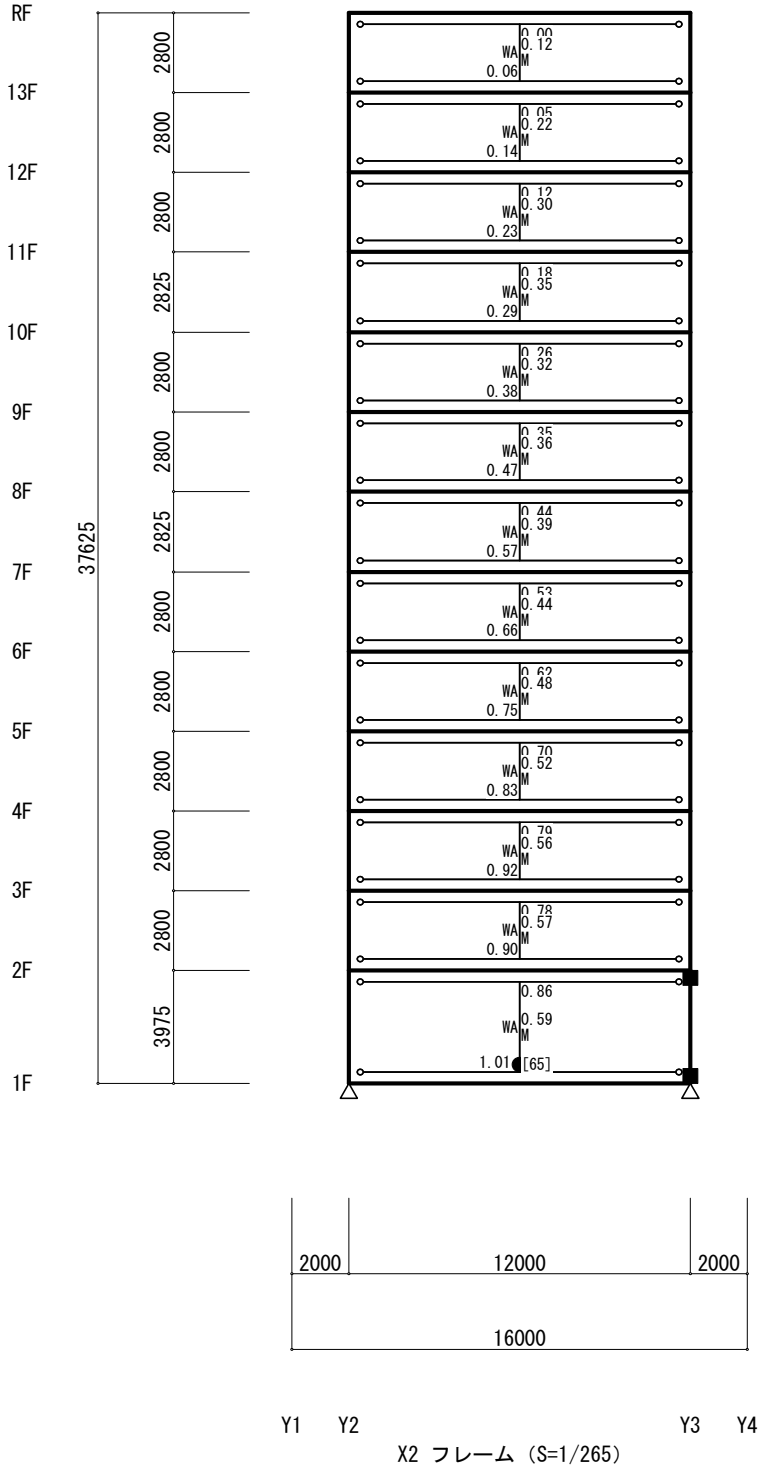





Y1　Y2　　Y3　Y4

X3 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）

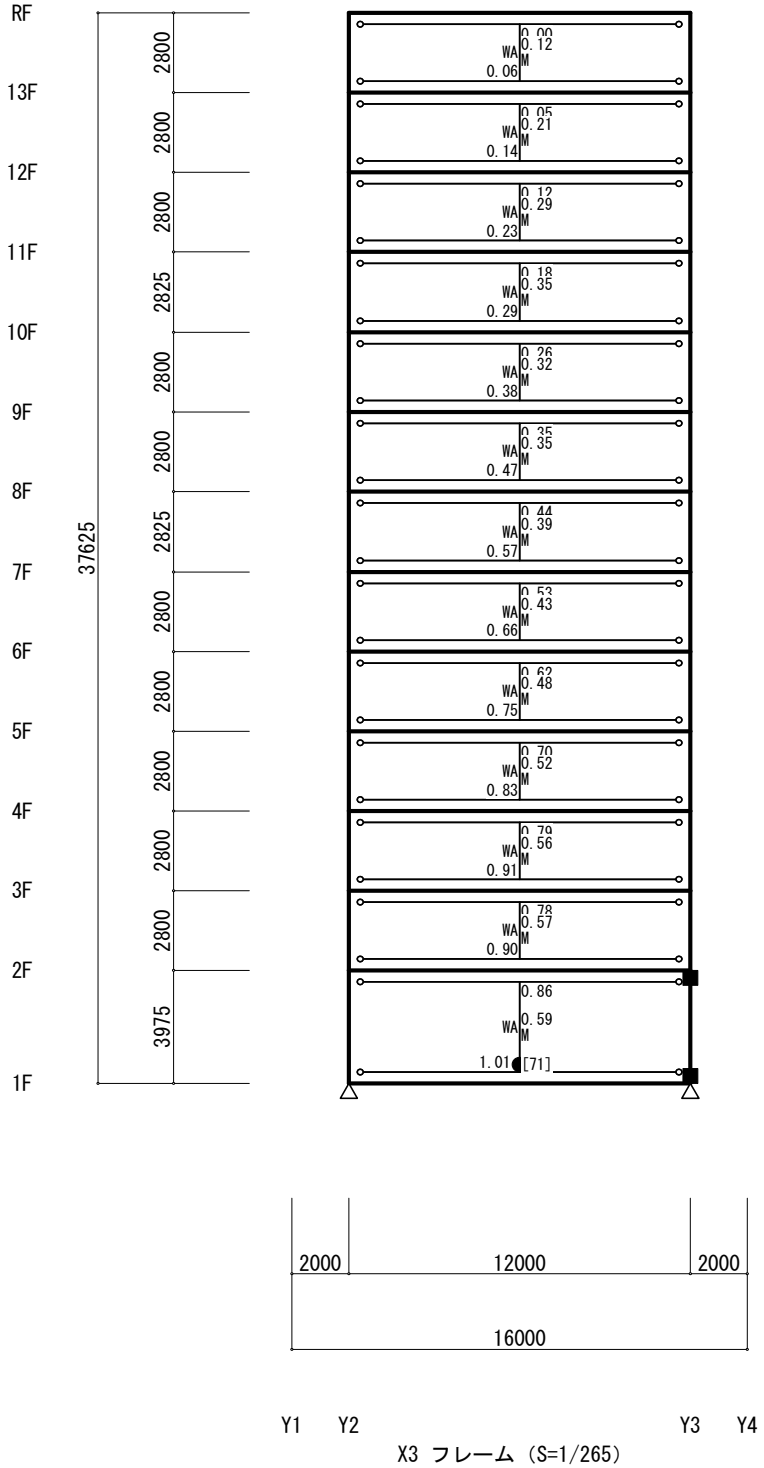


X4 フレーム（S=1/265）

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




X5 フレーム（S=1/265）

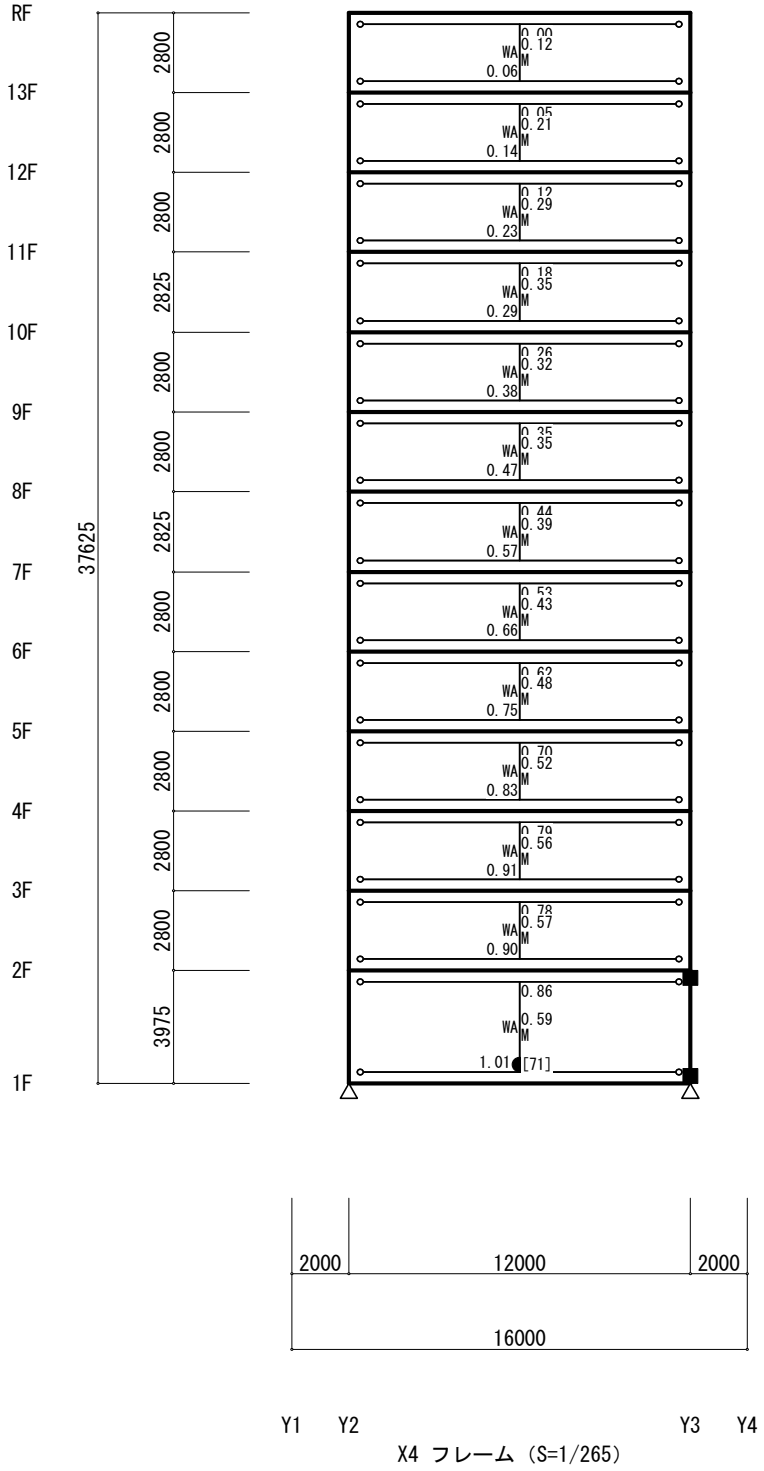終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（Ｄs算定時）




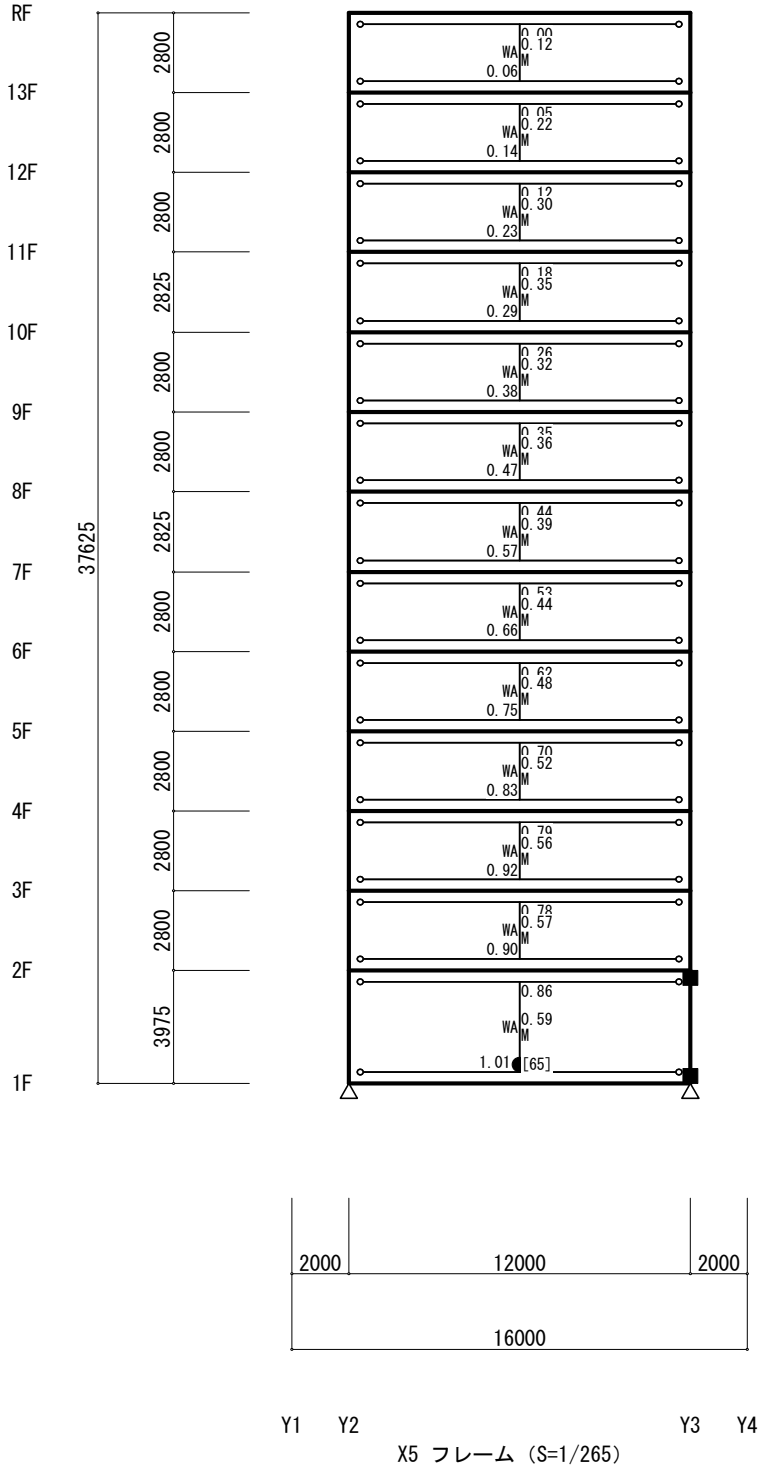


Y1　Y2　　Y3　Y4

X6 フレーム (S=1/265)

# U-4　保有水平耐力計算結果
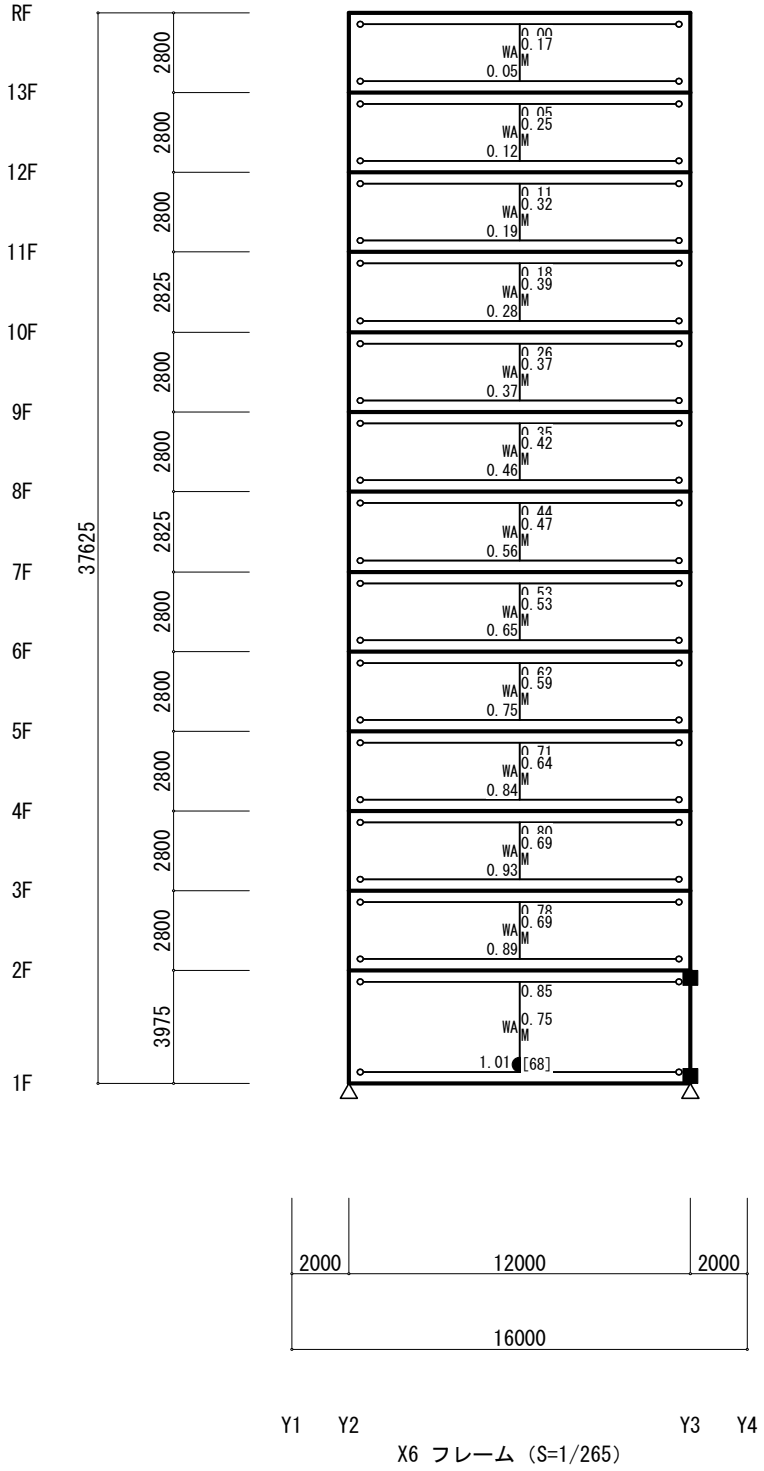
## U-4.1　荷重－変位（保有耐力時）

### U-4.1.1　荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）




X方向正加力




X方向負加力

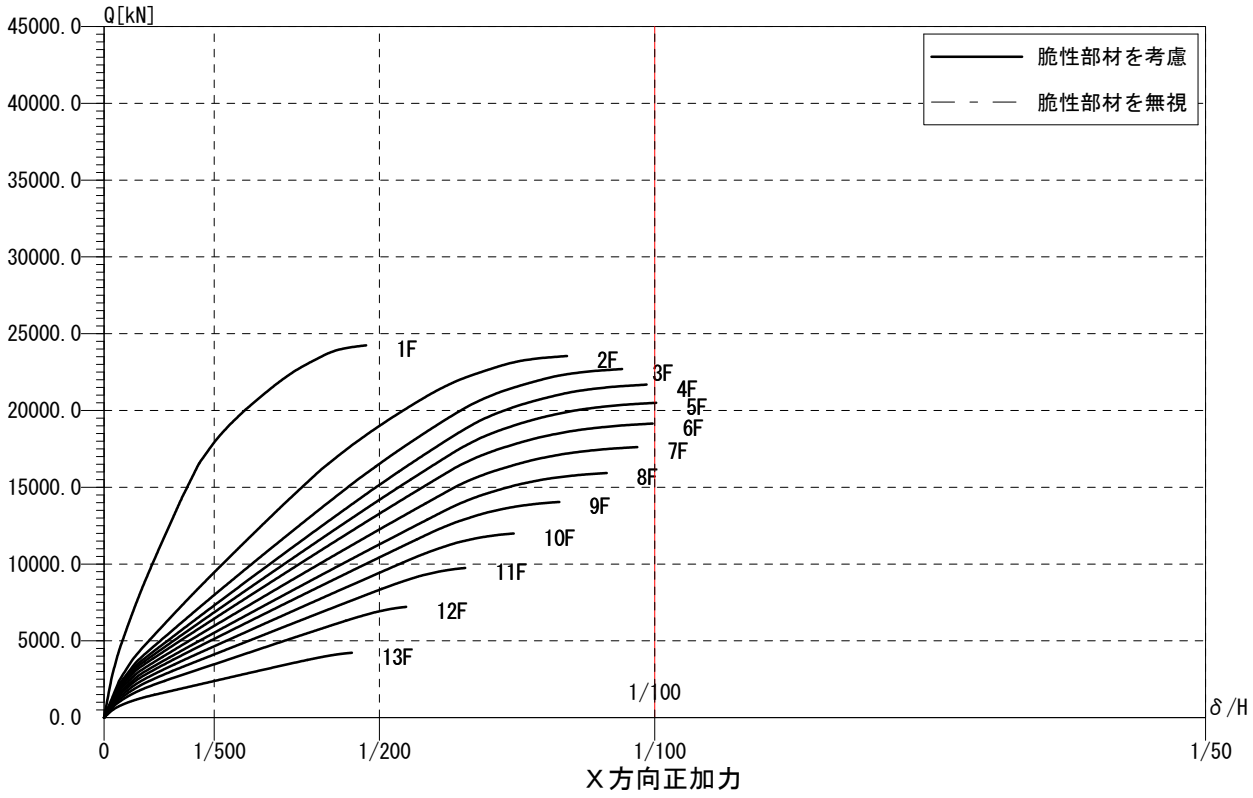


Y方向正加力

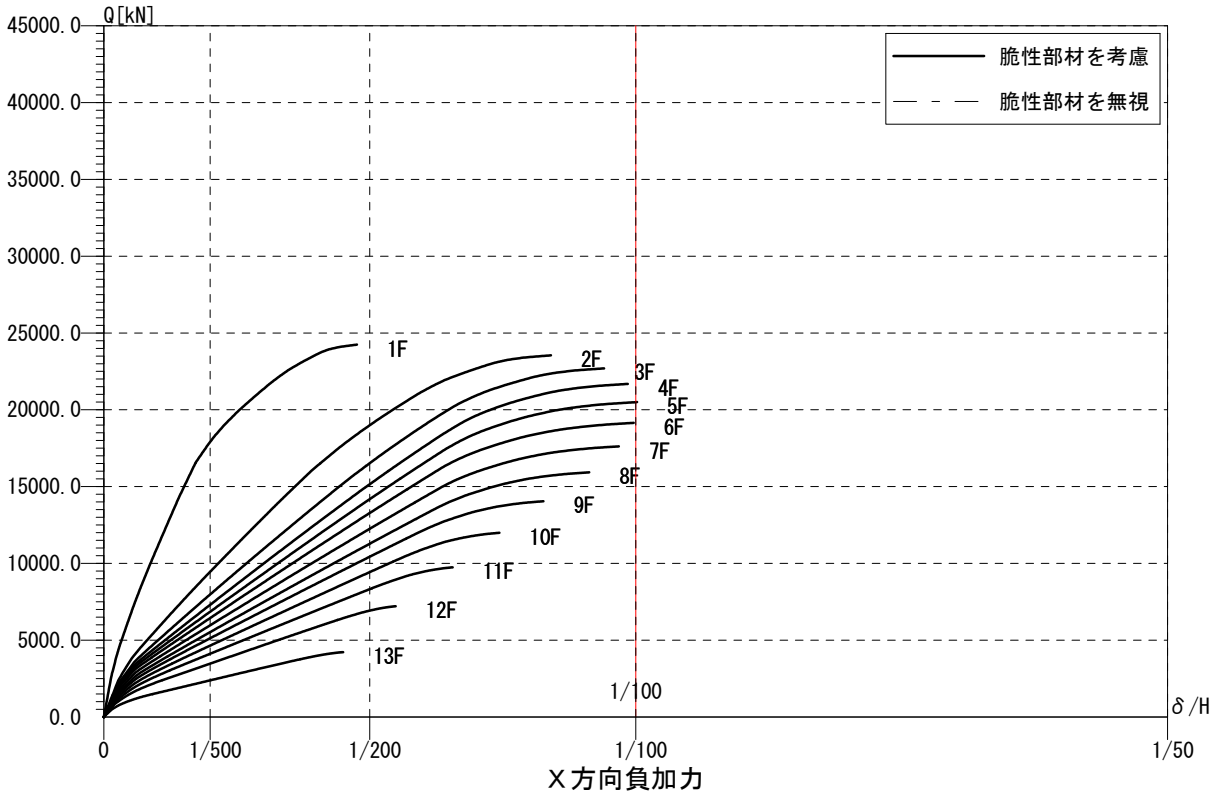


Y方向負加力

## U-4.2　終局時部材応力（保有耐力時）
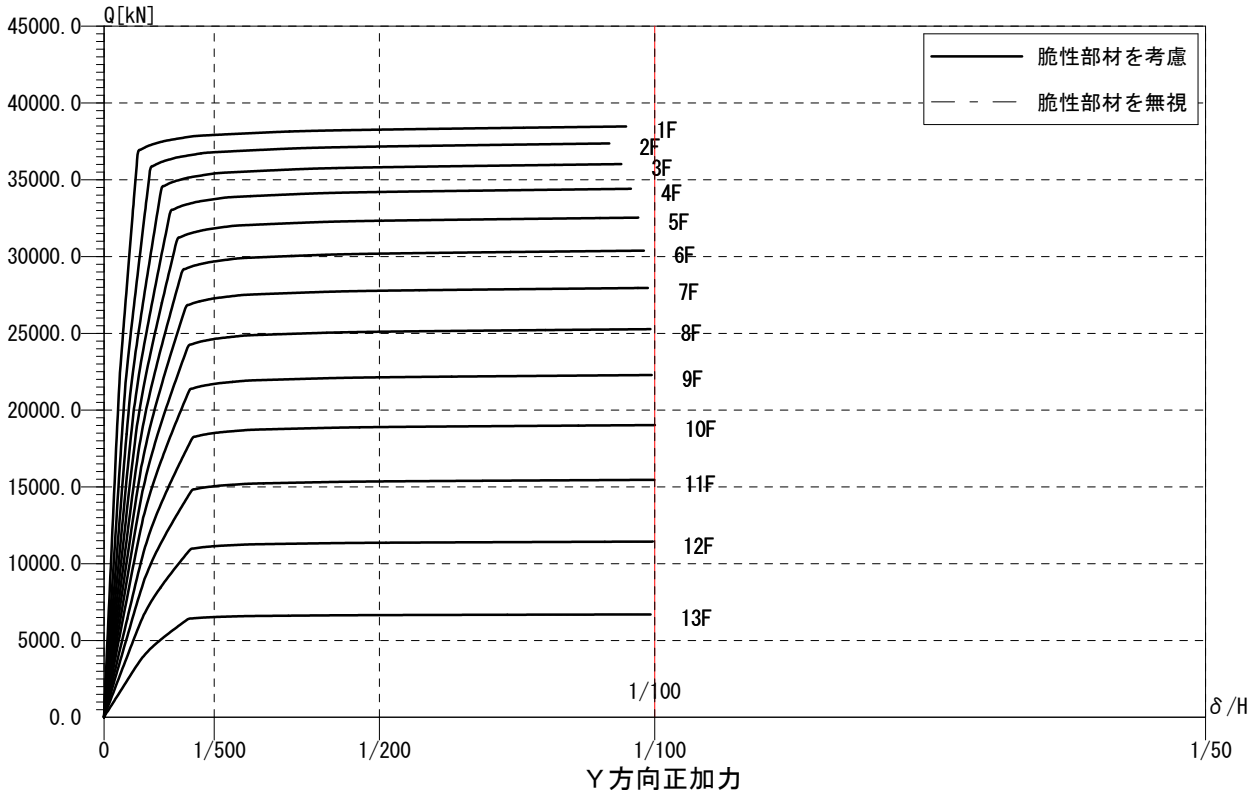
### U-4.2.1　終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

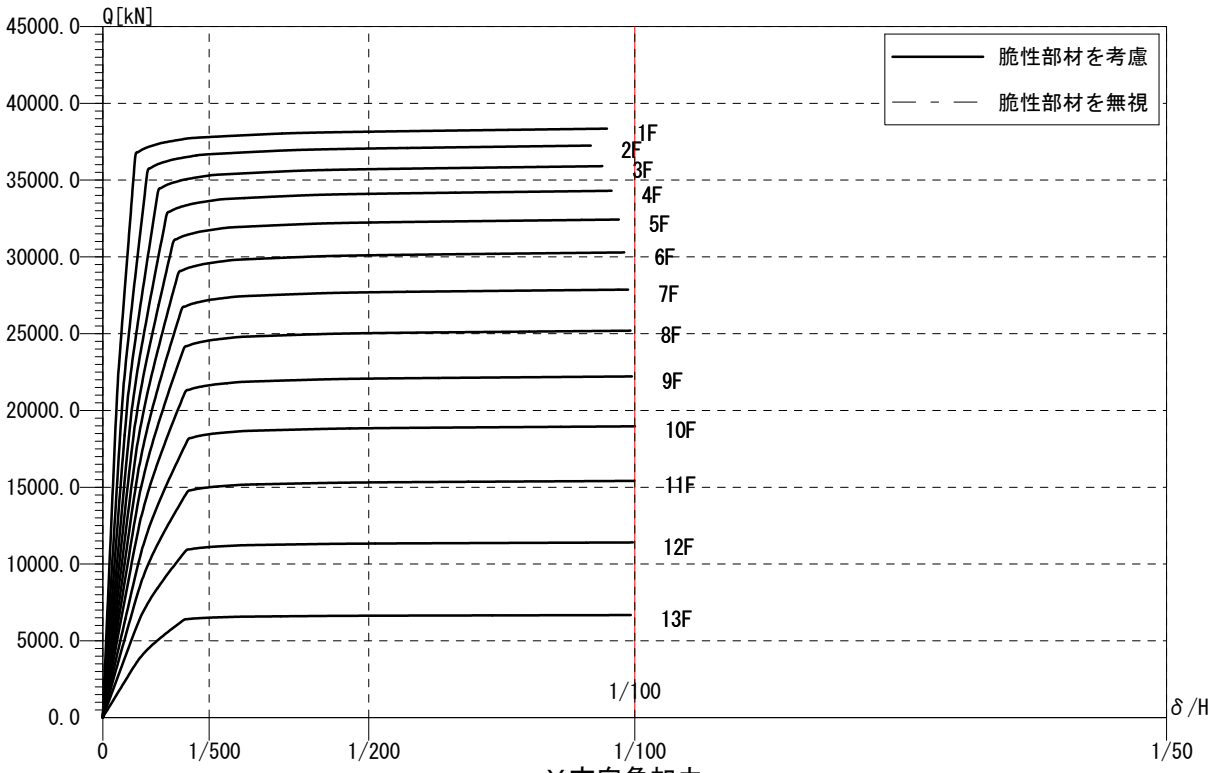


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.Ml | ：はり左端部の曲げモーメント | (kN･m) | W.Mt | ：壁頭・柱頭の曲げモーメント | (kN･m) | HB.N | ：水平ブレースの部材軸力　(kN) |
| G.Mr | ：はり右端部の曲げモーメント | (kN･m) | W.Mb | ：壁脚・柱脚の曲げモーメント | (kN･m) | ○ | ：ピン接合 |
| G.Mc | ：はり中央の曲げモーメント | (kN･m) | W.N | ：壁軸力（T:引張, C:圧縮） | (kN) | | |
| G.N | ：はり軸力 | (KN) | W.Q | ：壁・ブレースのせん断力 | (kN) | | |
| | （T:引張, C:圧縮, 0は非表示） | | B.Nr | ：ブレース右上がり部材軸力 | (kN) | | |
| | ※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません | | B.Nl | ：ブレース左上がり部材軸力 | (kN) | | |
| G.Ql | ：はり左端部のせん断力 | (kN) | S.RV | ：鉛直方向支点反力 | (kN) | | |
| G.Qr | ：はり右端部のせん断力 | (kN) | | （ ■ :水平荷重時浮き上がり） | | | |
| | | | | （ ＊ :水平荷重時圧縮破壊） | | | |
| C.Mt | ：柱頭の曲げモーメント | (kN･m) | S.RM | ：曲げ支点反力 | (kN･m) | | |
| C.Mb | ：柱脚の曲げモーメント | (kN･m) | | | | | |
| C.Mc | ：柱中央の曲げモーメント | (kN･m) | | | | | |
| C.N | ：柱軸力（T:引張, C:圧縮） | (kN) | | | | | |
| | （※C.Nは0の場合、非表示） | | | | | | |
| C.Qt | ：柱頭のせん断力 | (kN) | | | | | |
| C.Qb | ：柱脚のせん断力 | (kN) | | | | | |

※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



水平荷重時節点応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

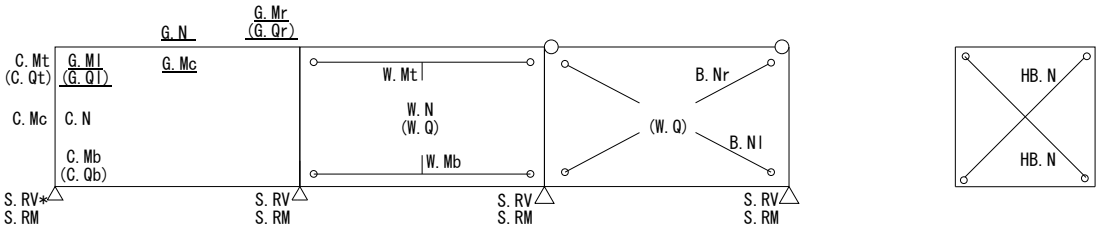

水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



水平荷重時節点応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

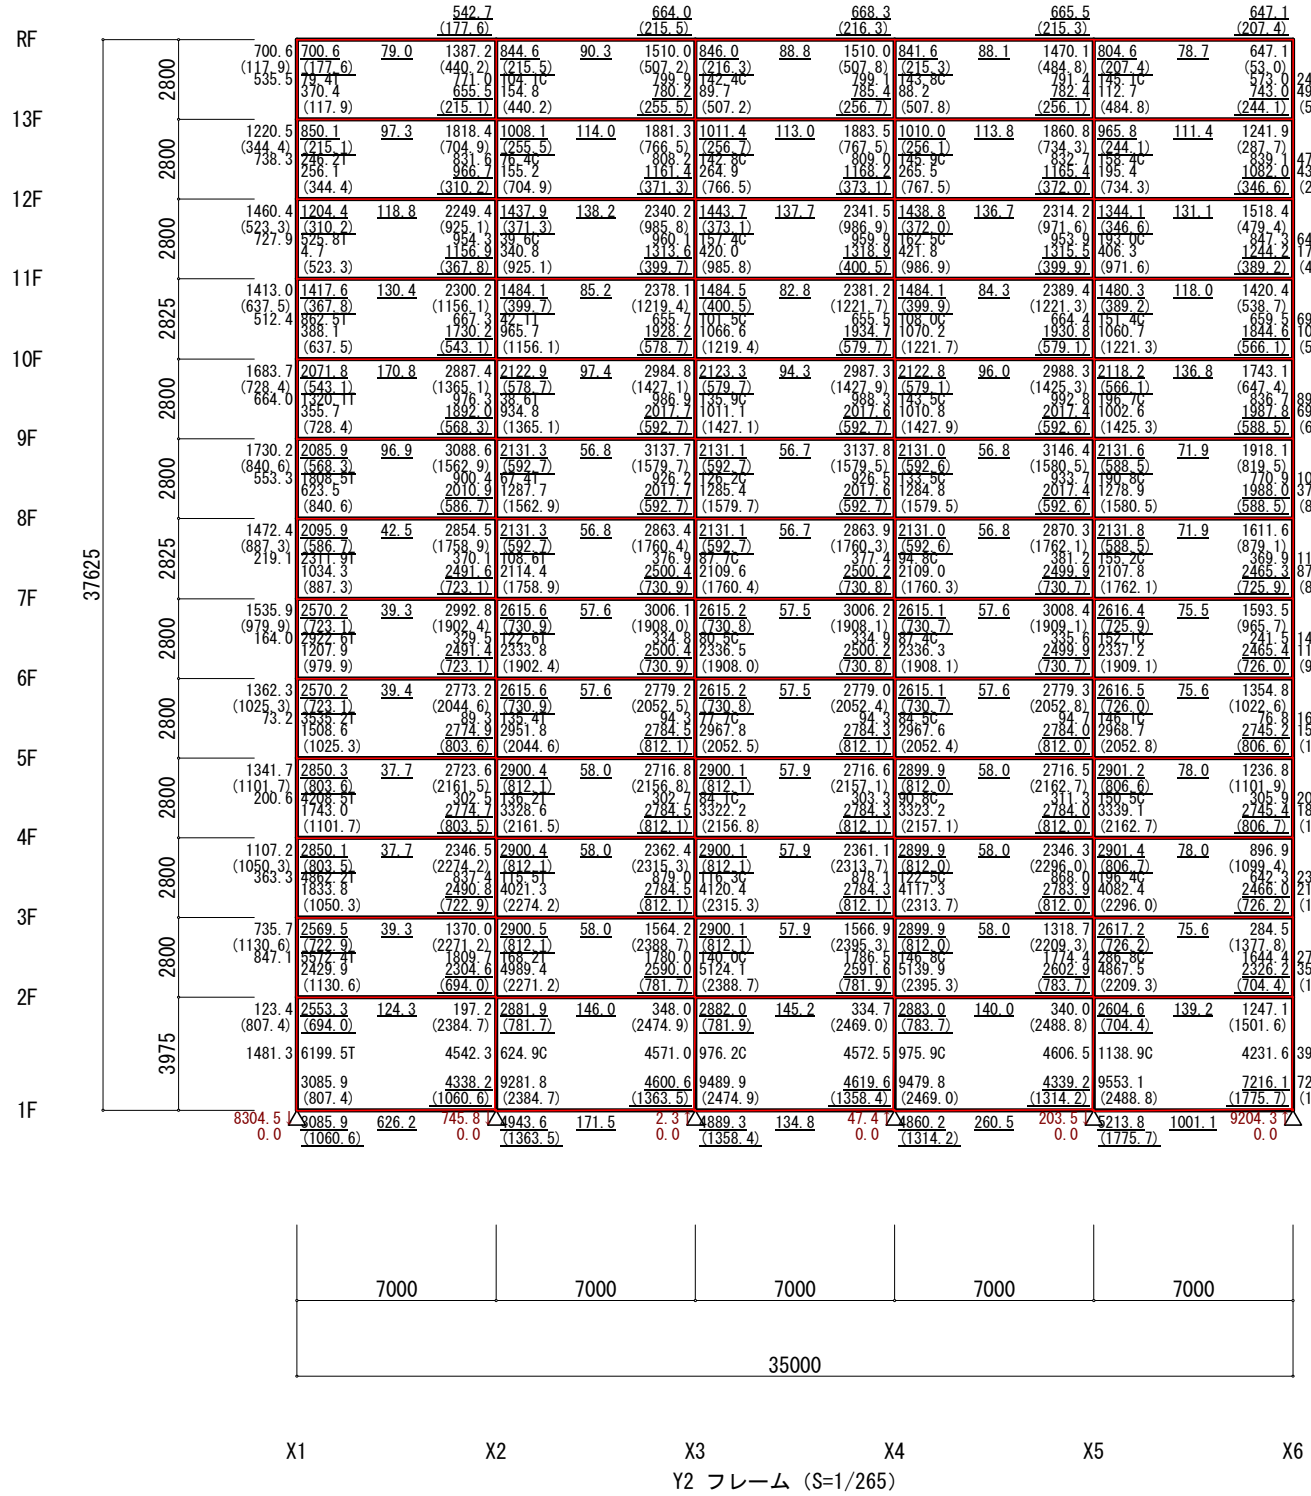


X1 フレーム（S=1/265）

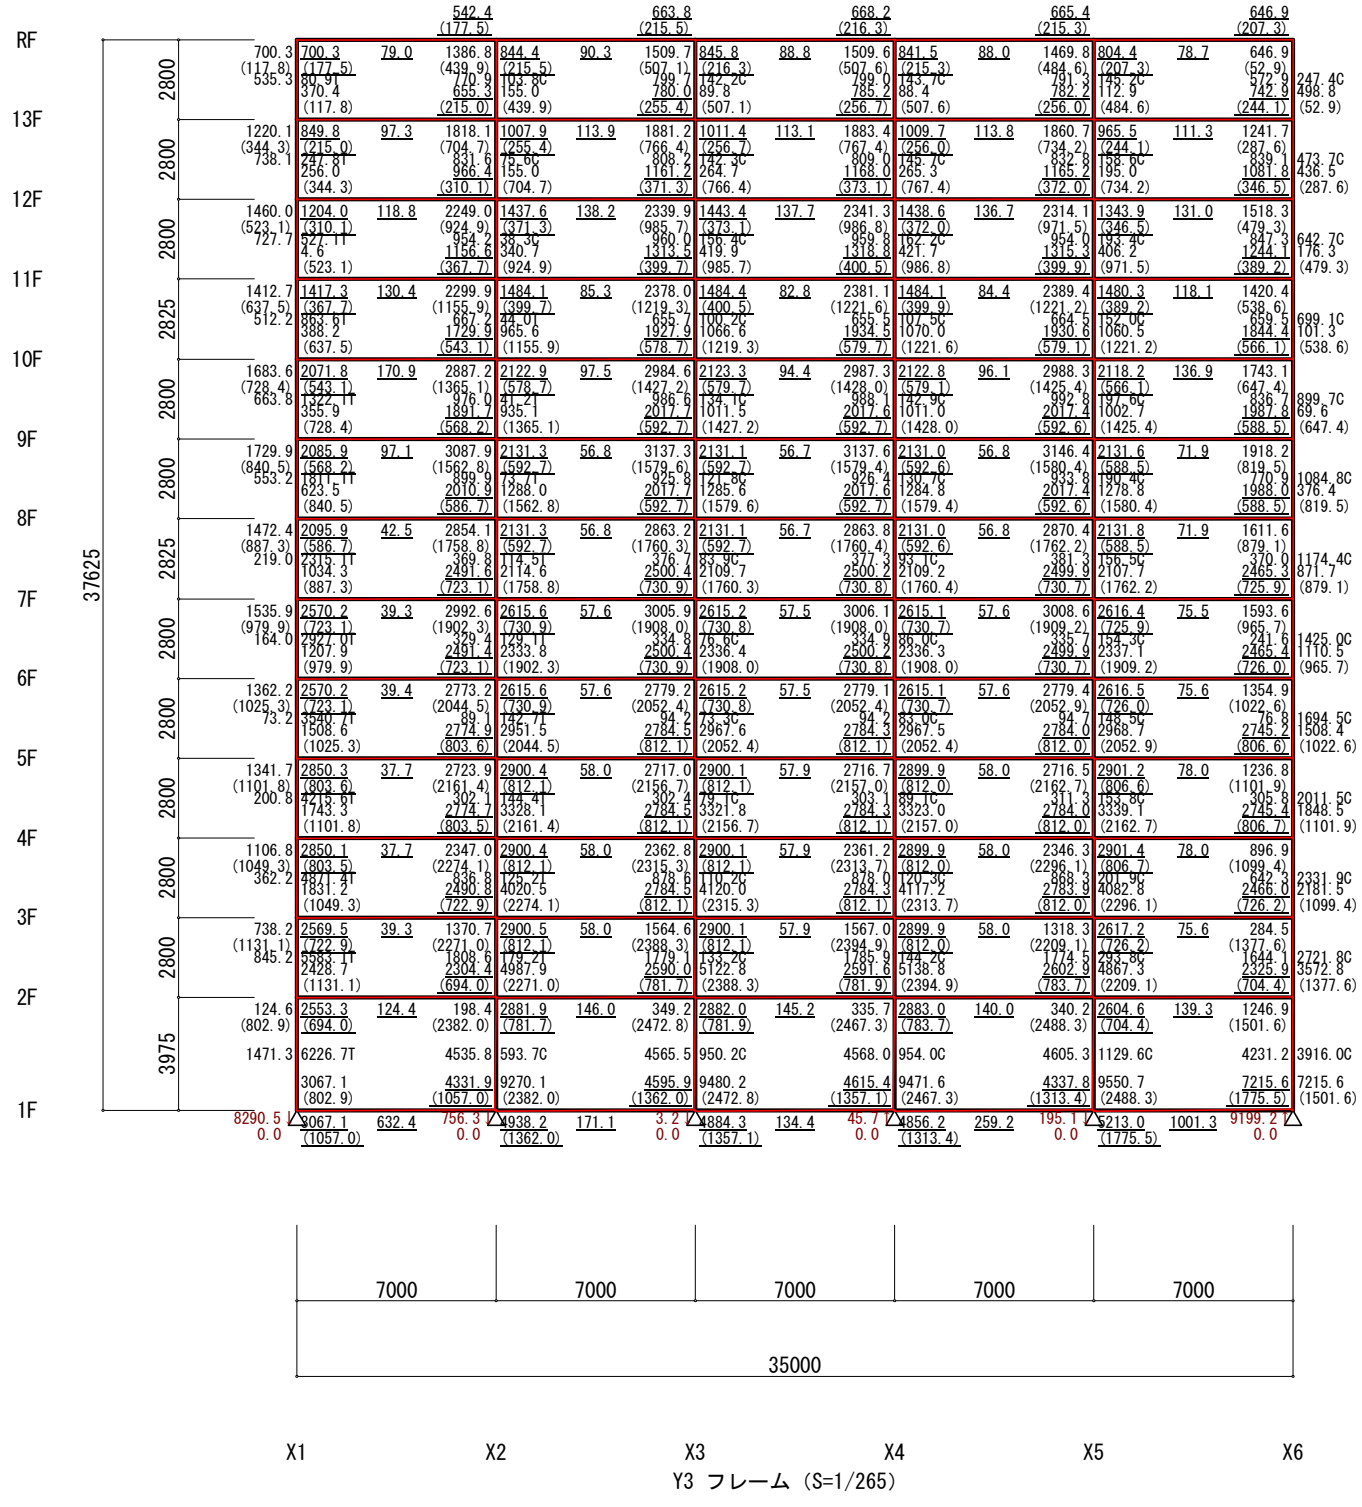水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

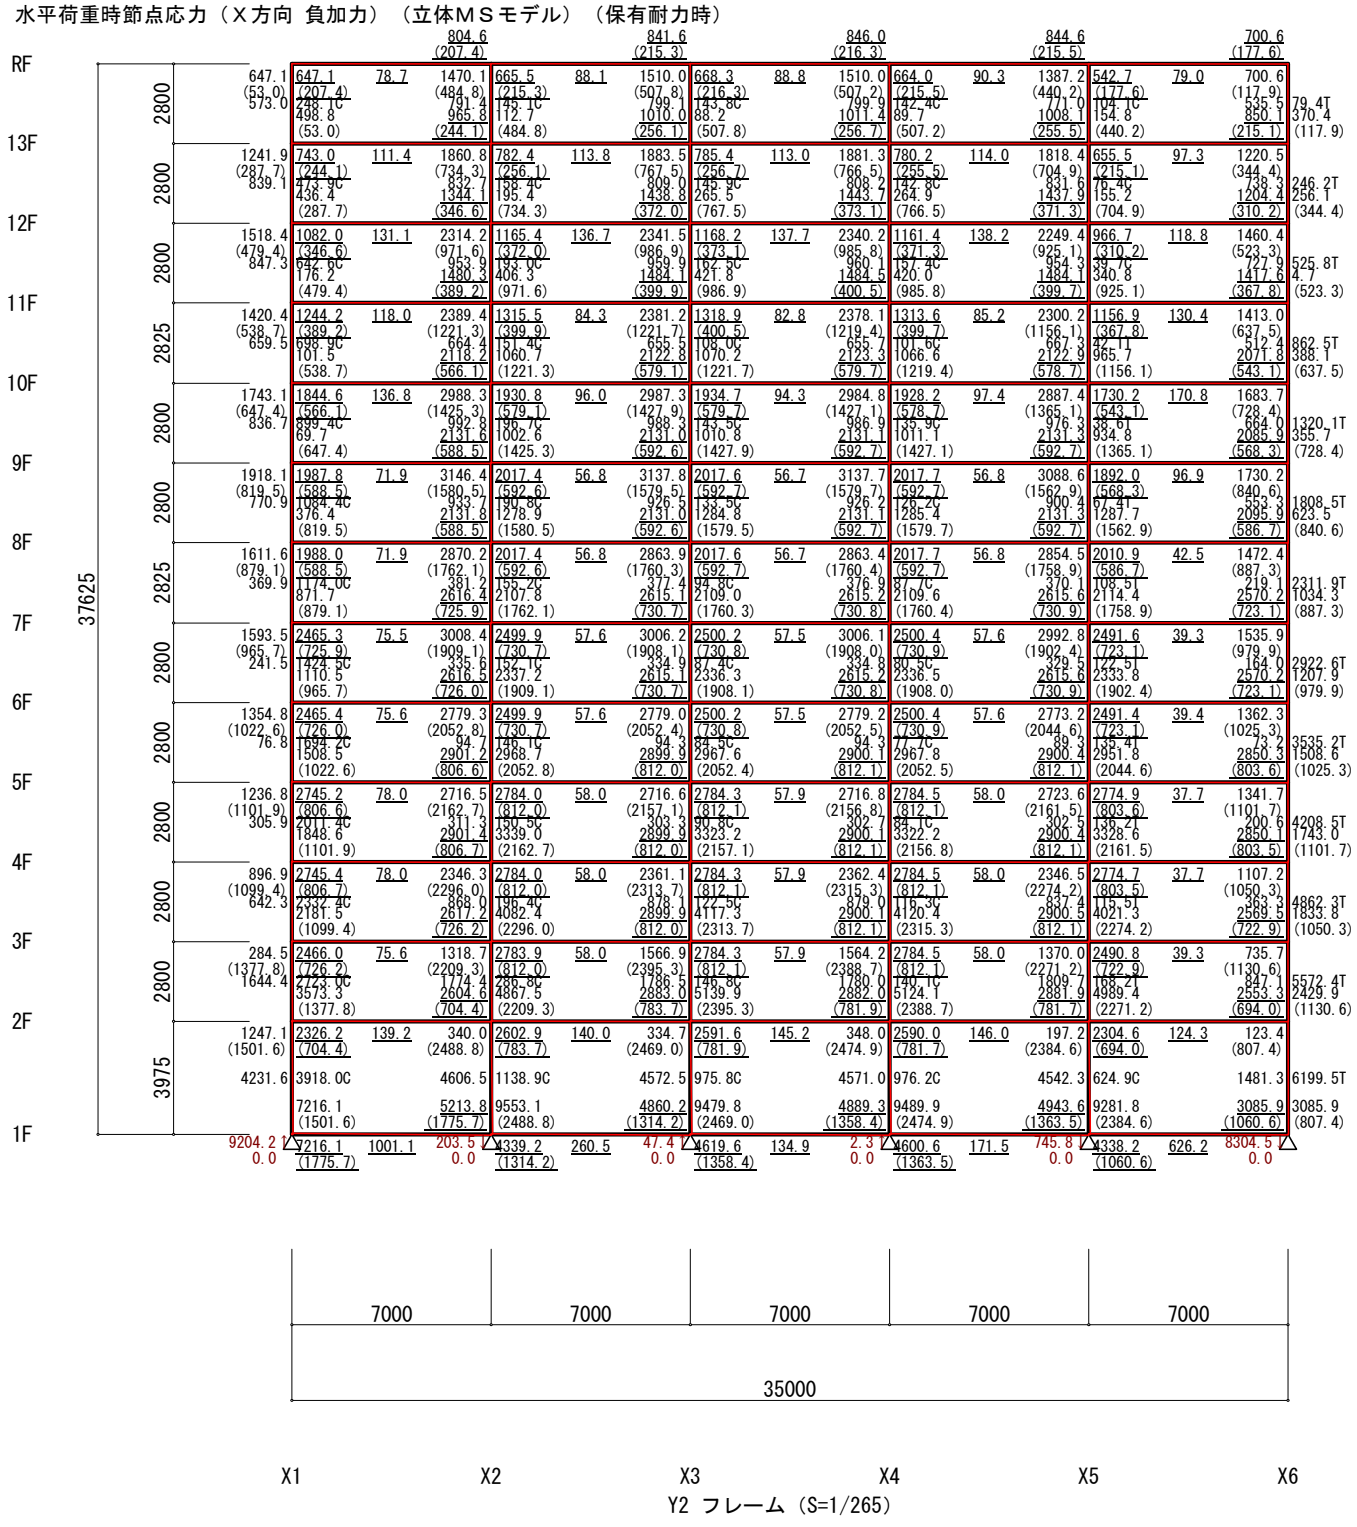


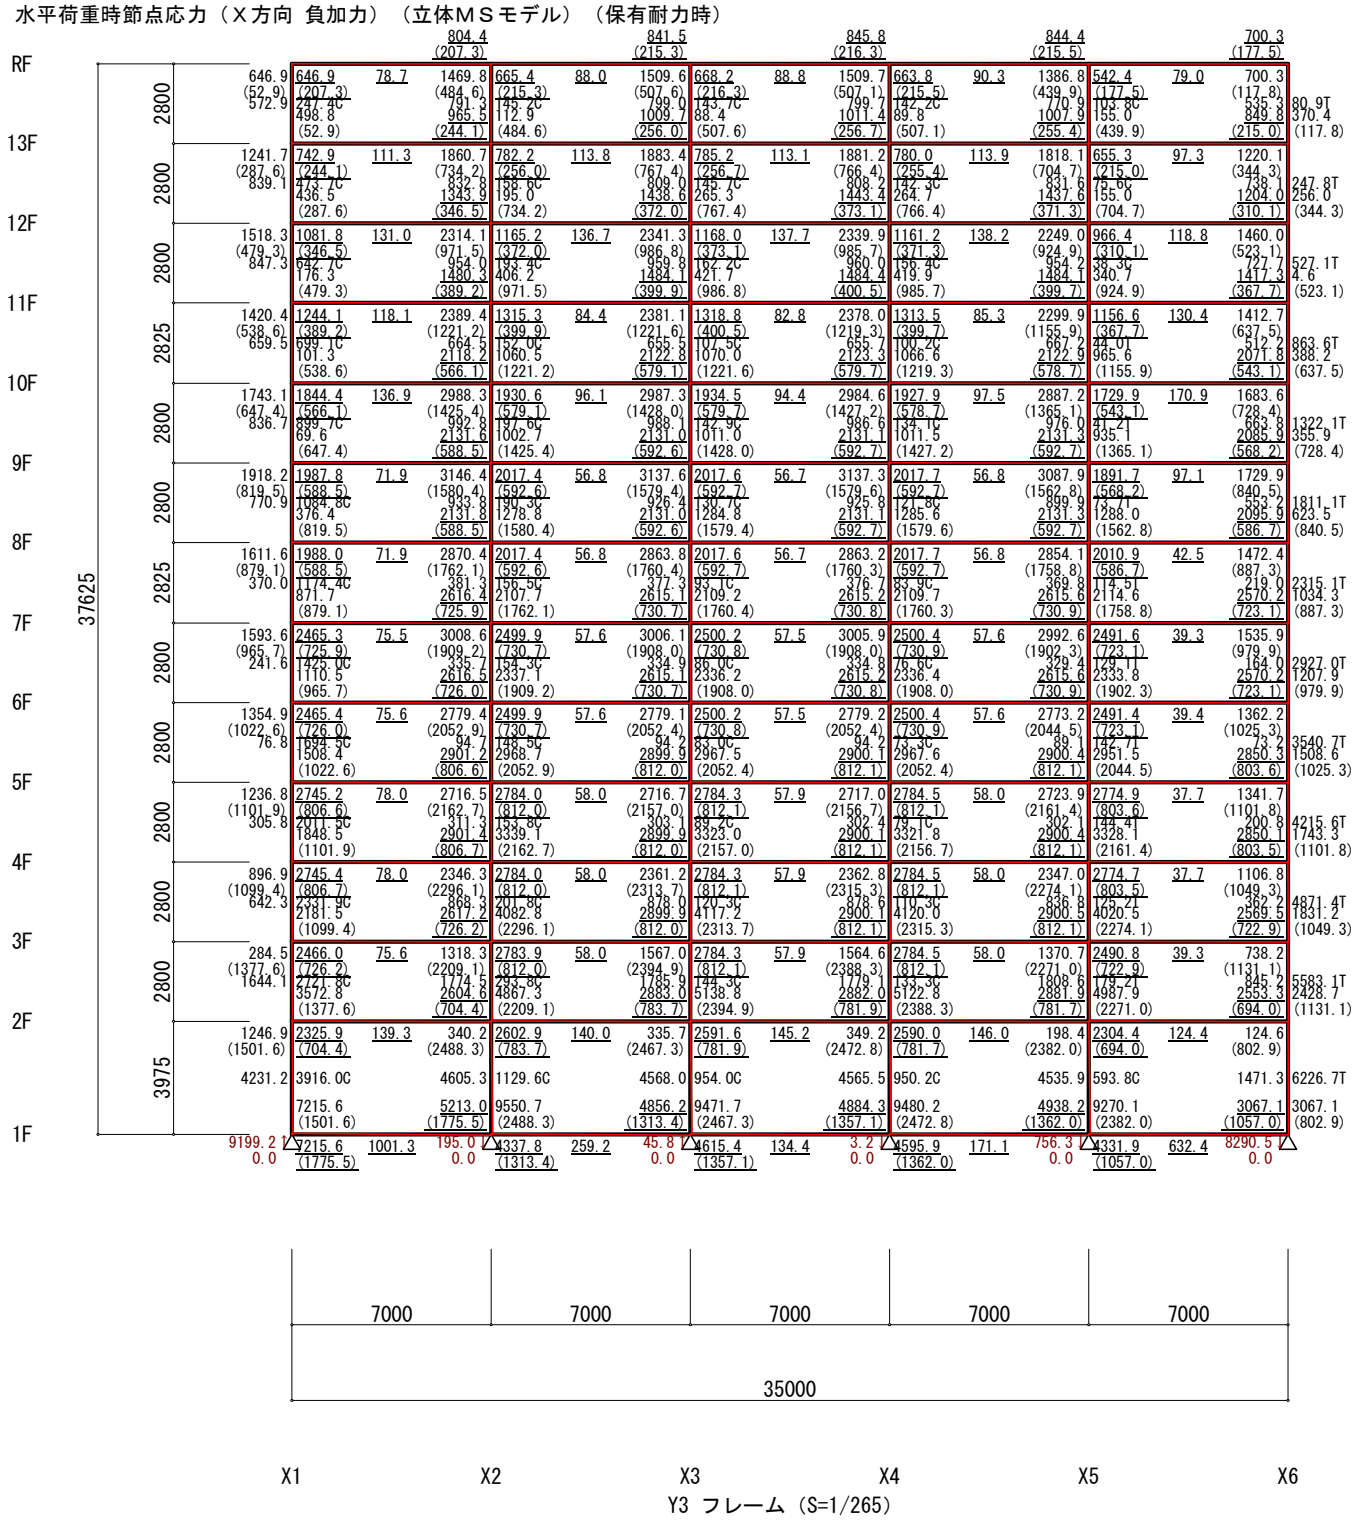X2 フレーム（S=1/265）

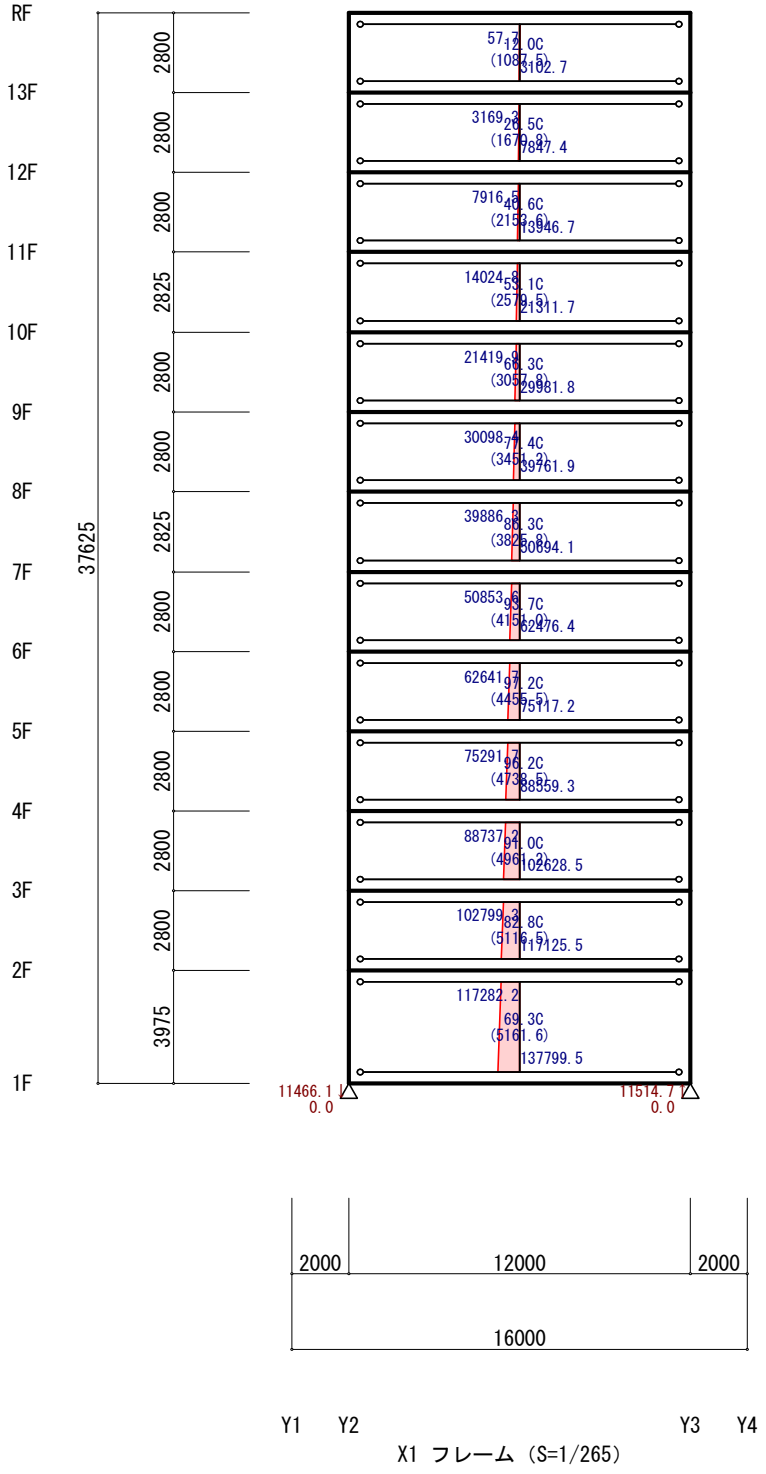水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X3 フレーム（S=1/265）

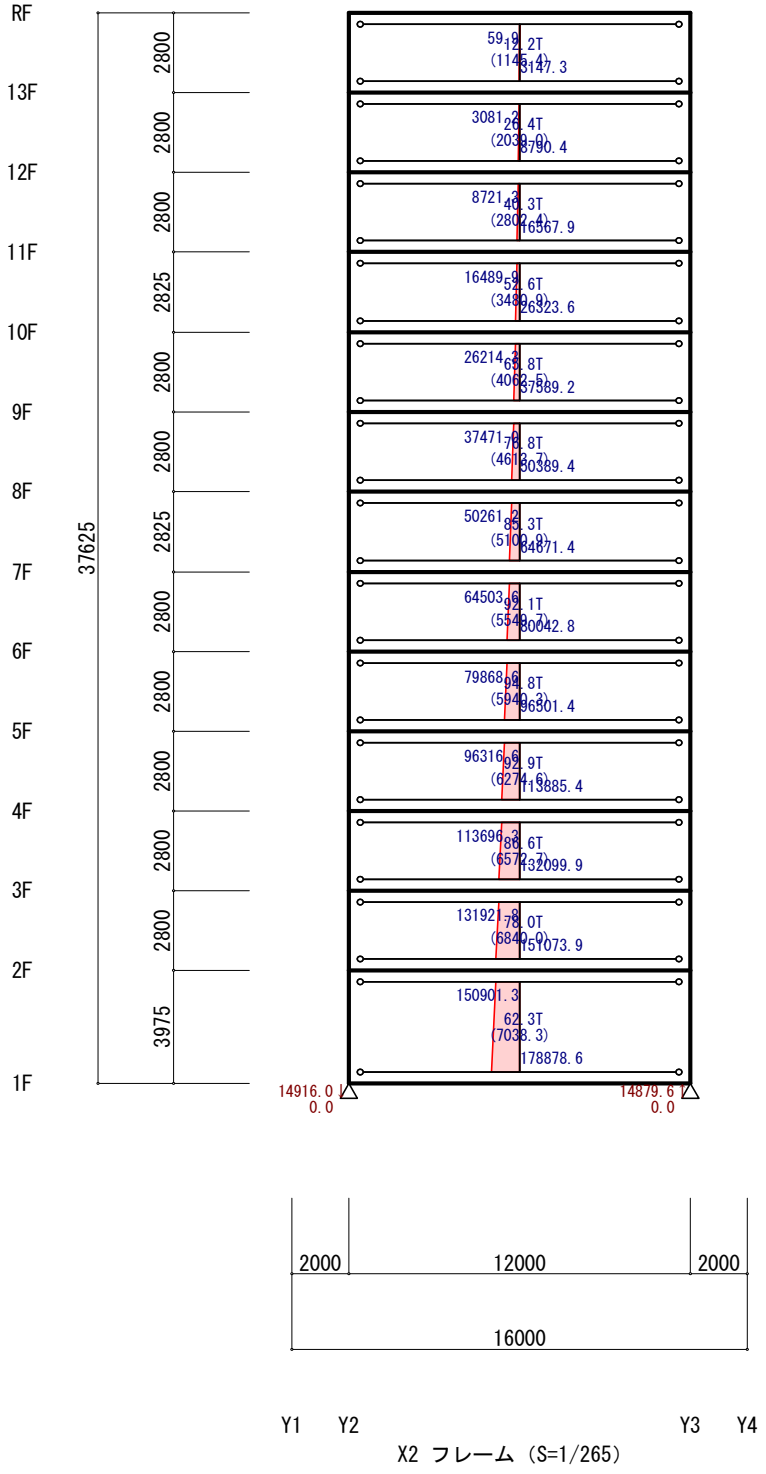水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X4 フレーム（S=1/265）

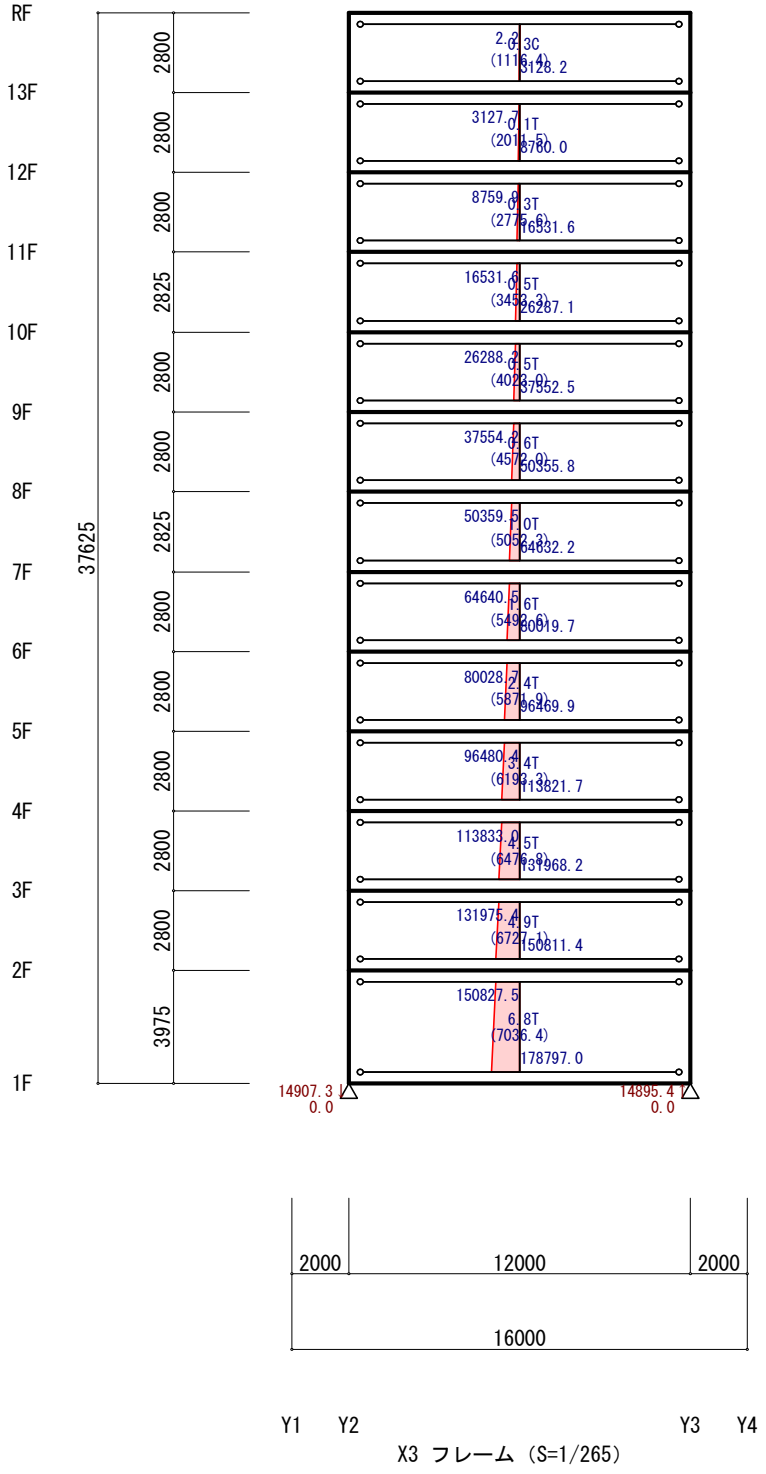水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X5 フレーム（S=1/265）

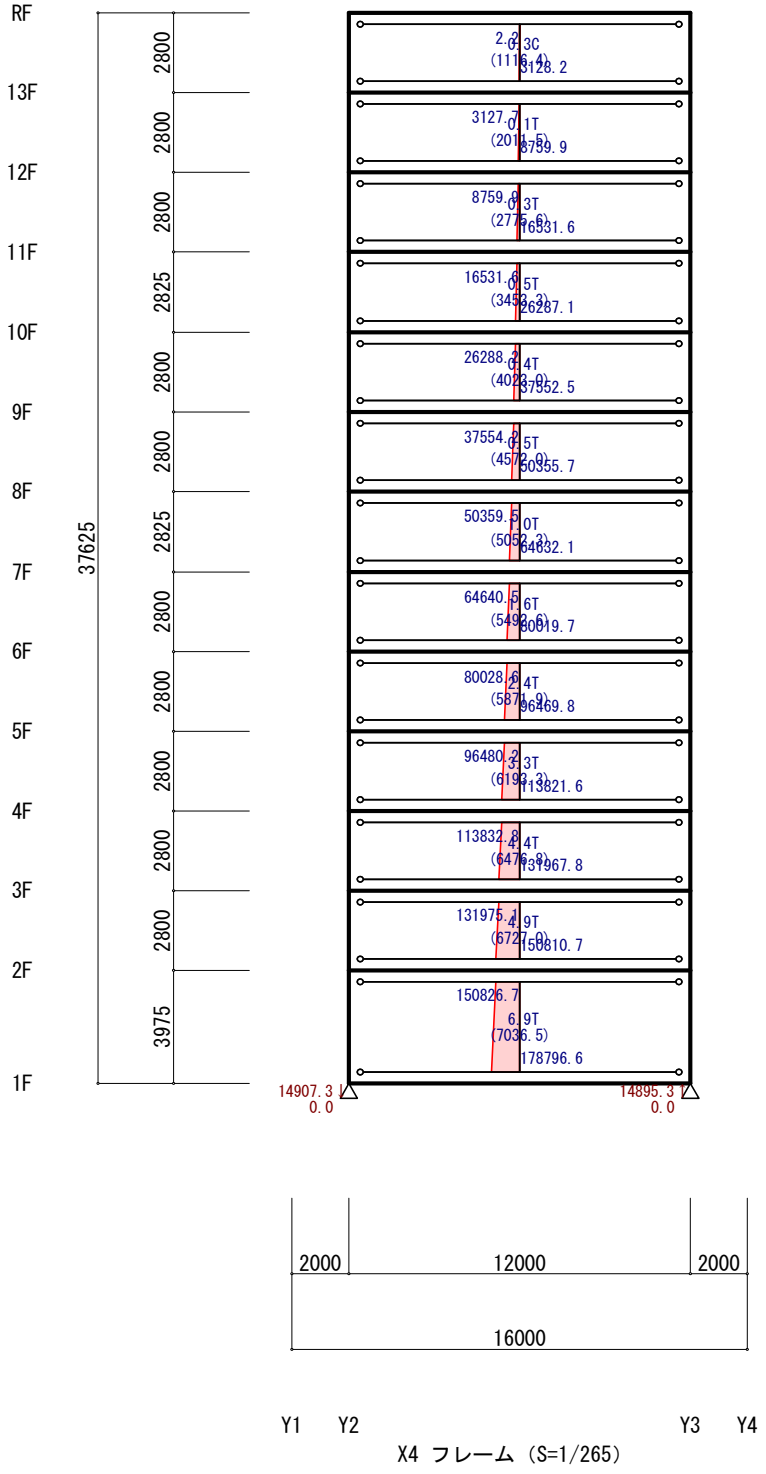水平荷重時節点応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X6 フレーム（S=1/265）

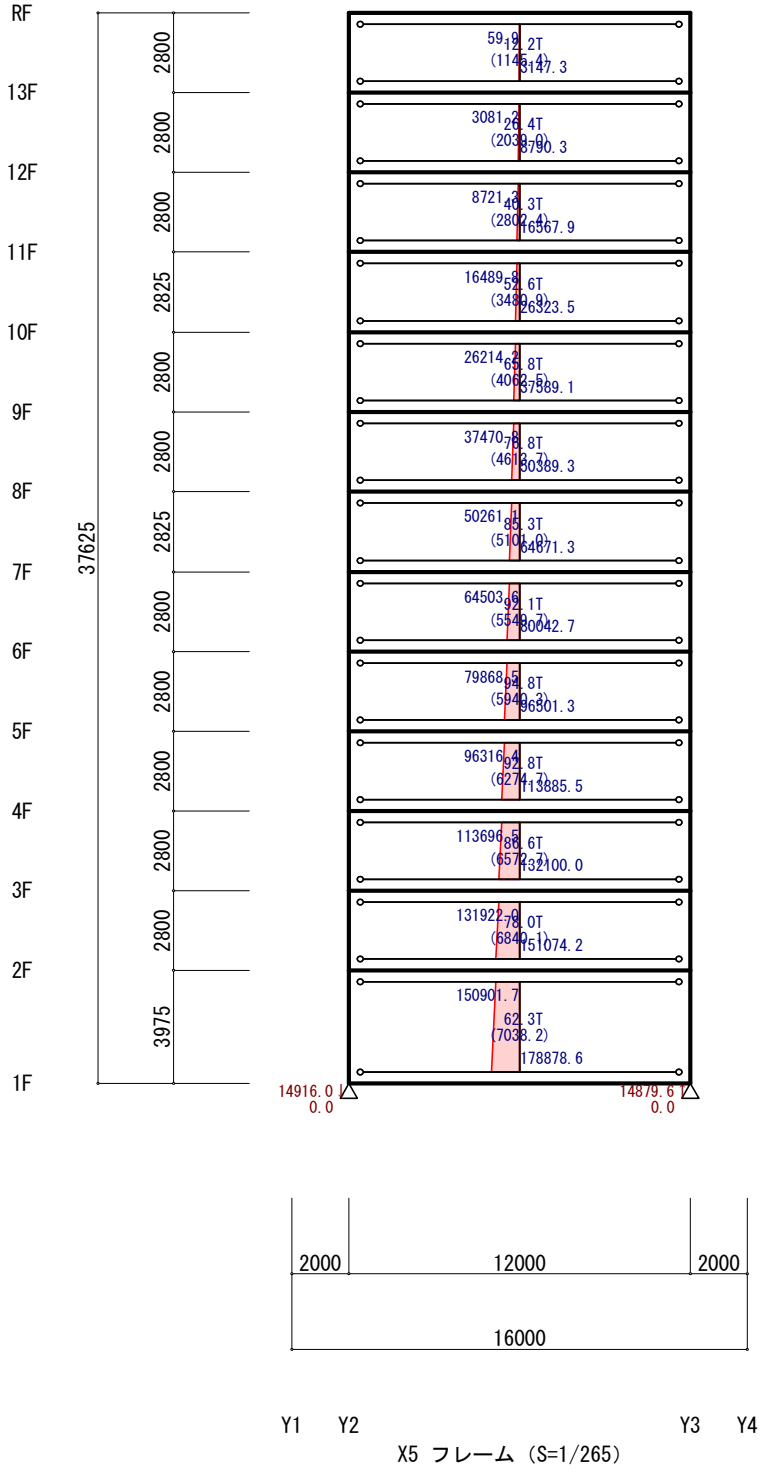水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X1 フレーム（S=1/265）

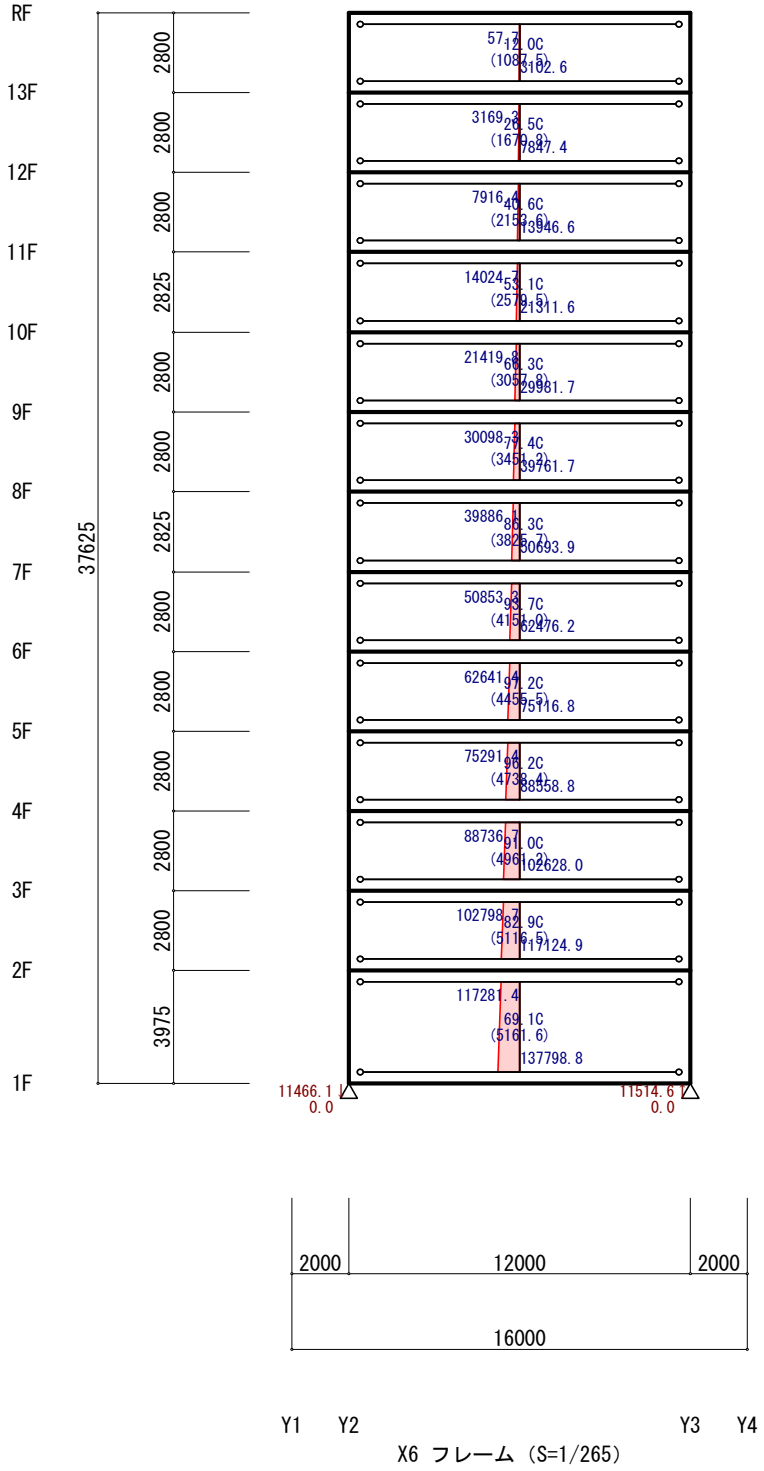水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X2 フレーム（S=1/265）

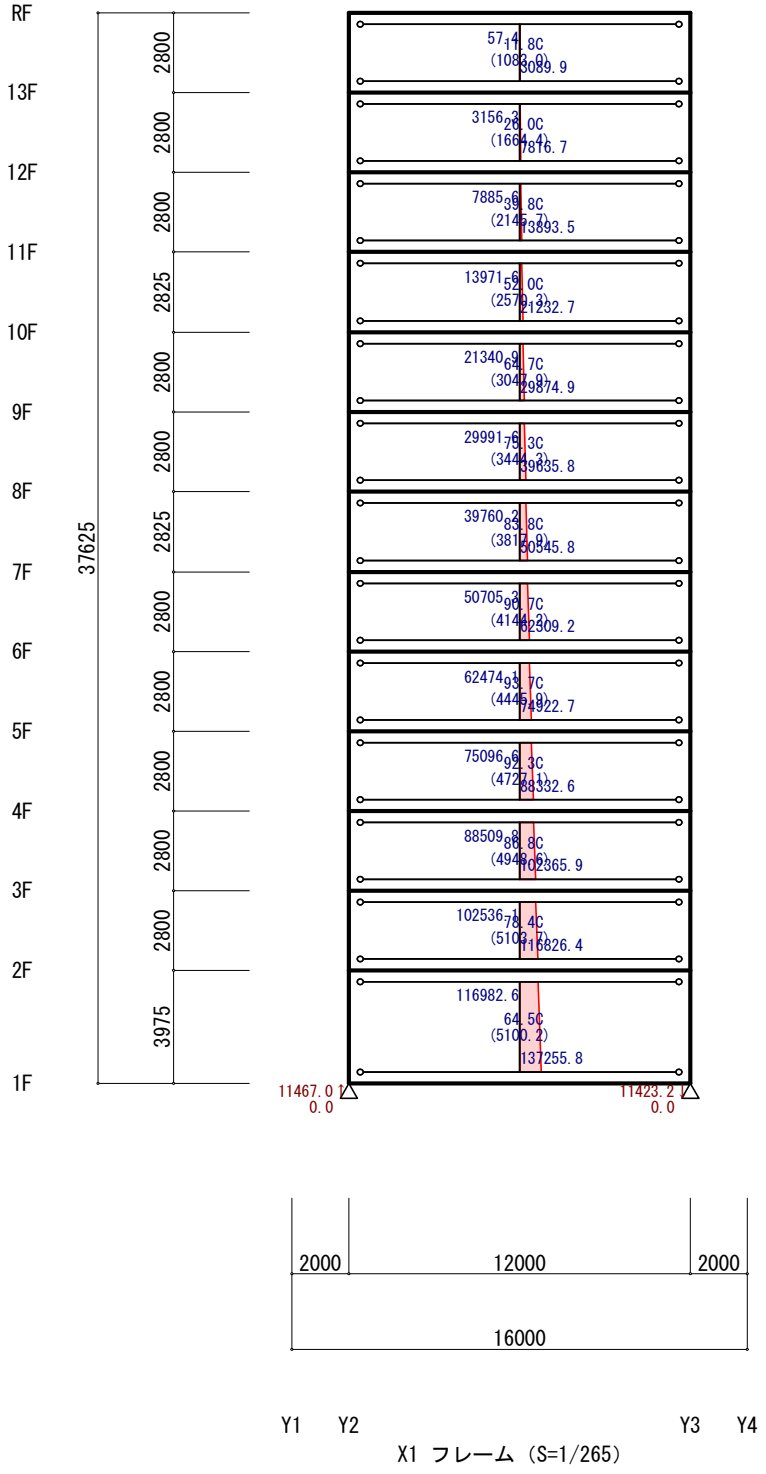水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X3 フレーム（S=1/265）

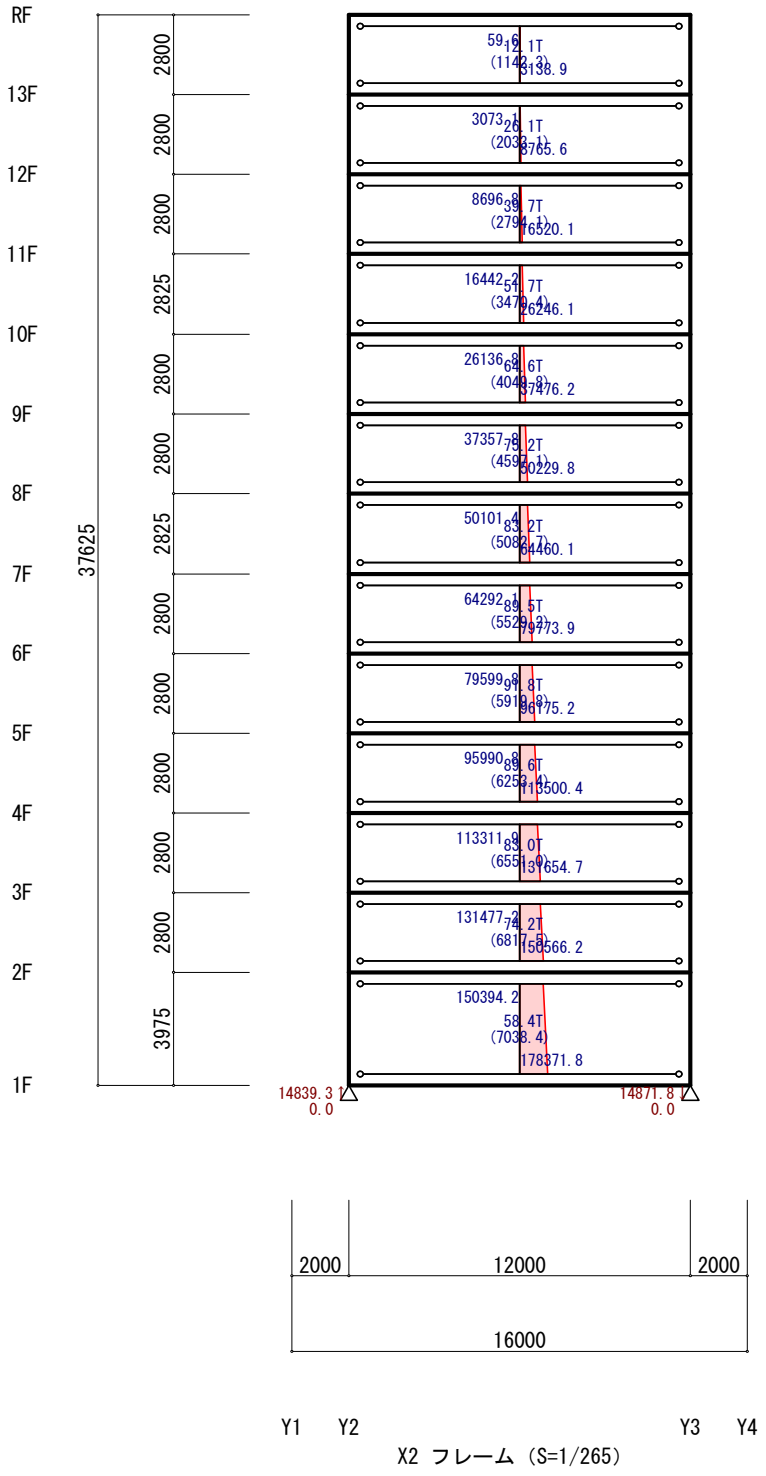水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X4 フレーム（S=1/265）

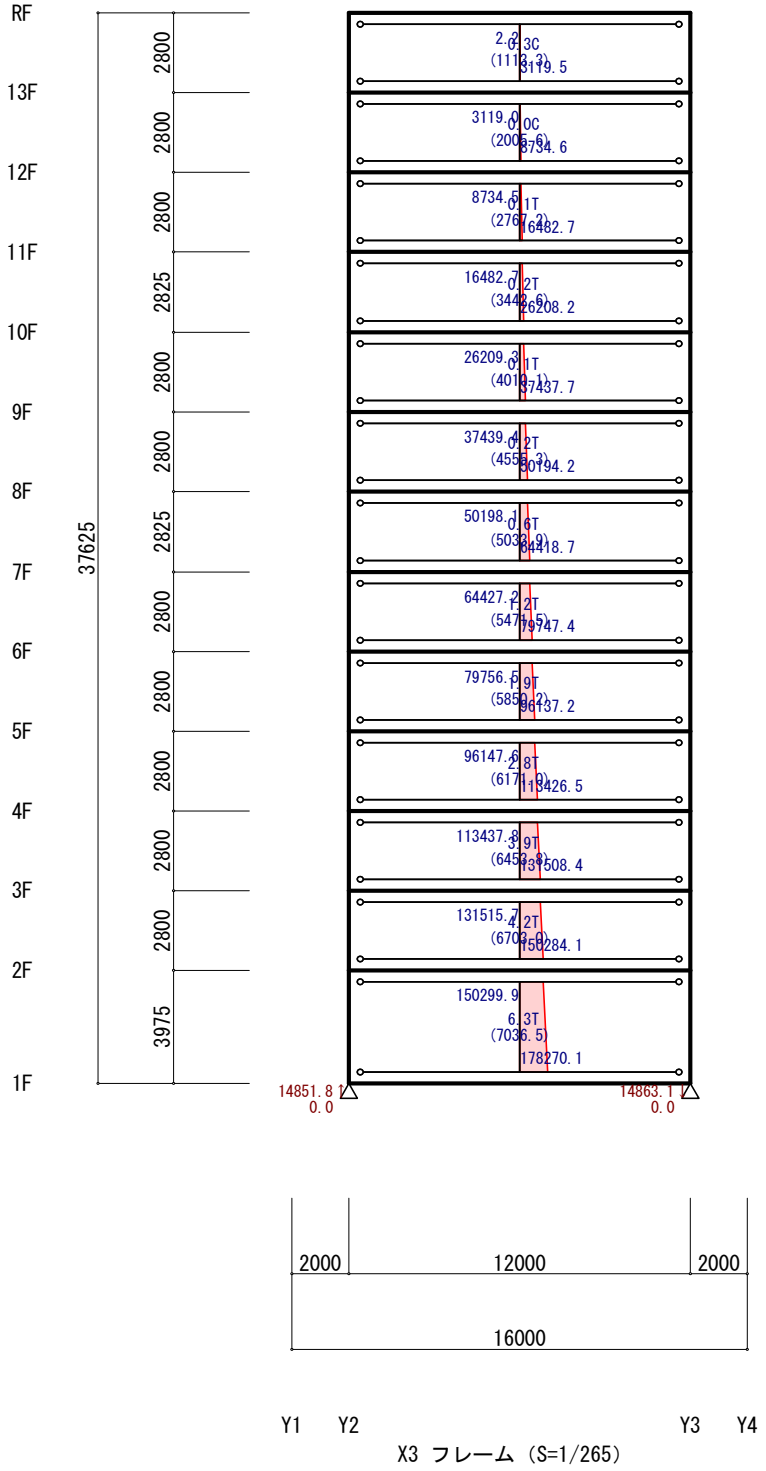水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X5 フレーム（S=1/265）

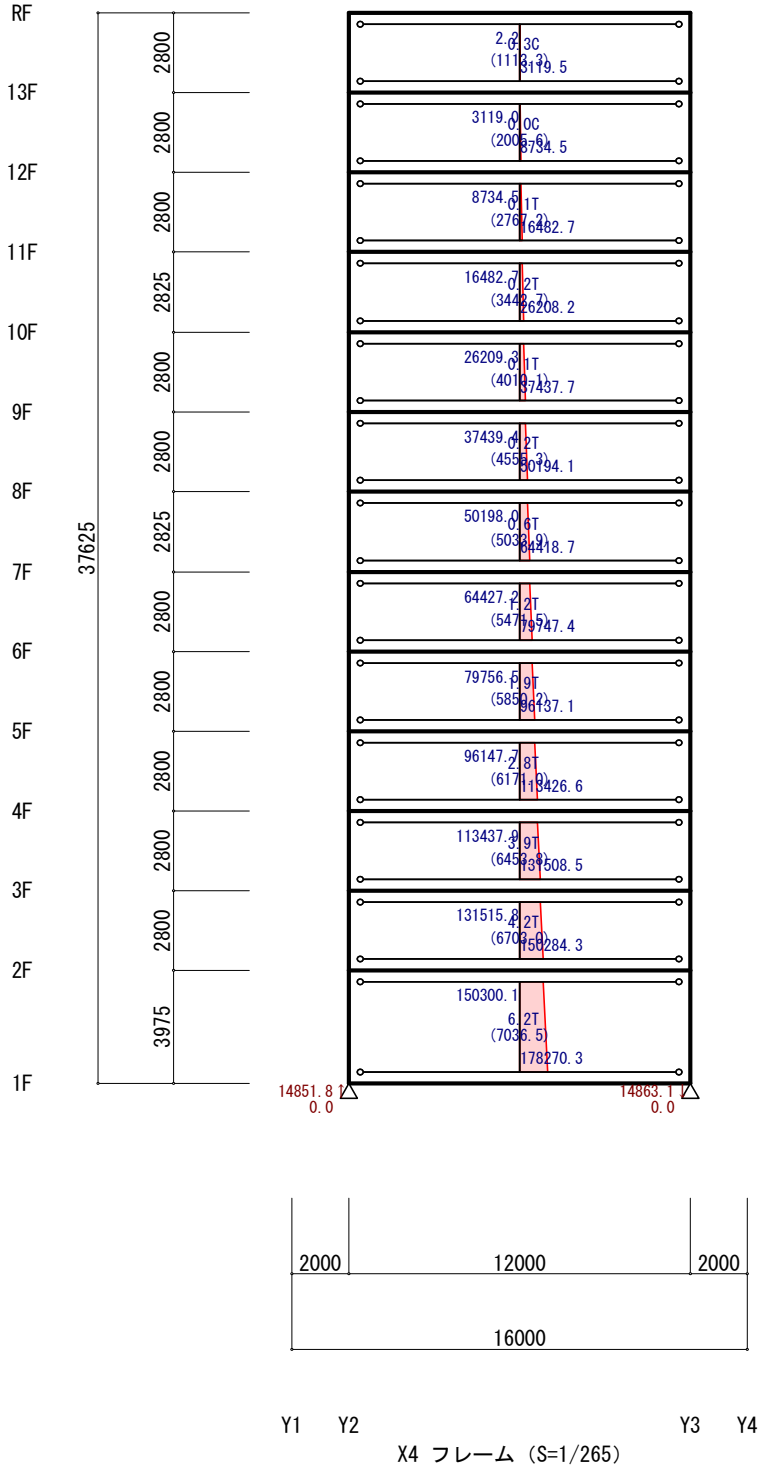水平荷重時節点応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X6 フレーム（S=1/265）
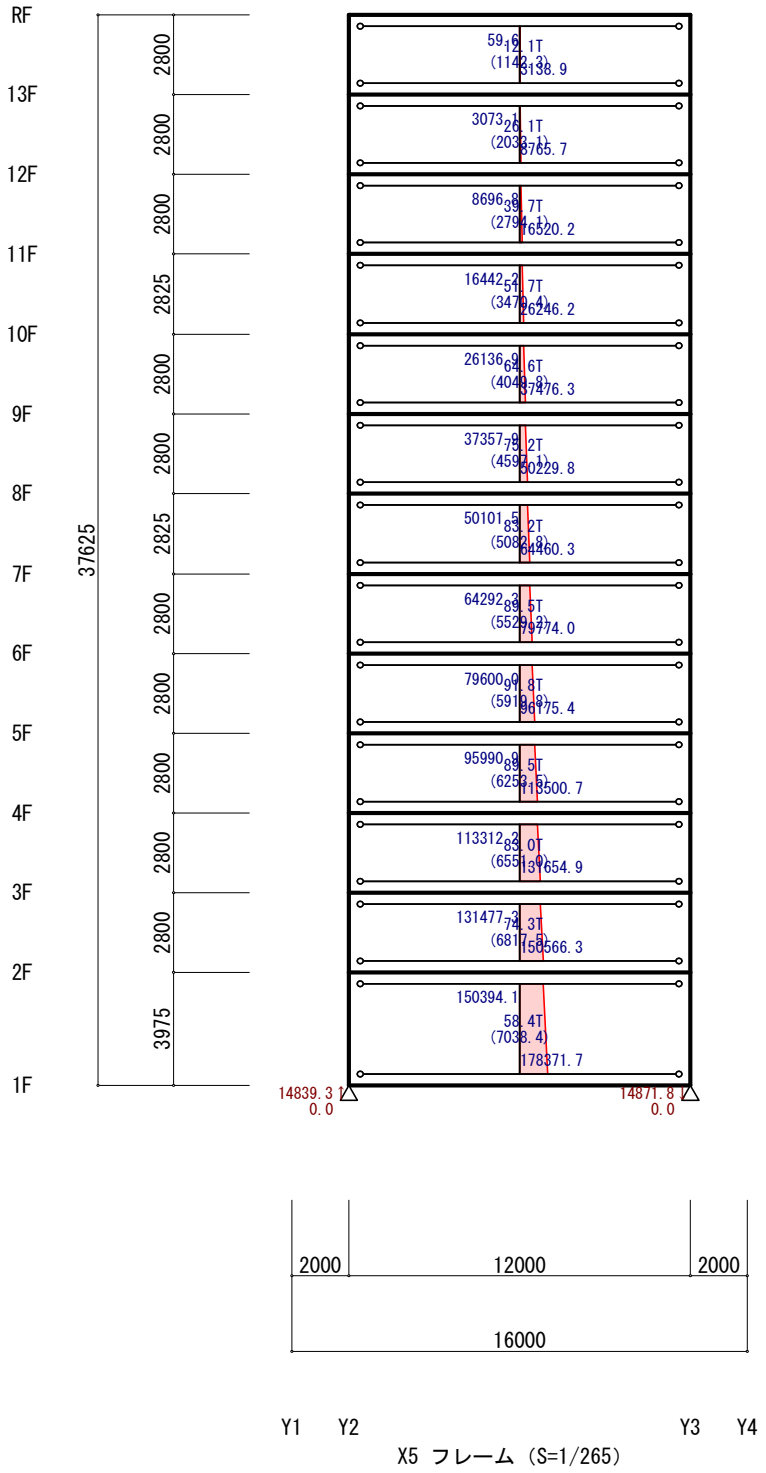
## U-4.2.2　終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）




G.Ml　：はり左端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mr　：はり右端部の曲げモーメント　(kN･m)
G.Mc　：はり中央の曲げモーメント　(kN･m)
G.N　：はり軸力　(kN)
（T:引張, C:圧縮, 0は非表示）
※剛床内のはり軸力は解析に考慮されないため表示されません
G.Ql　：はり左端部のせん断力　(kN)
G.Qr　：はり右端部のせん断力　(kN)

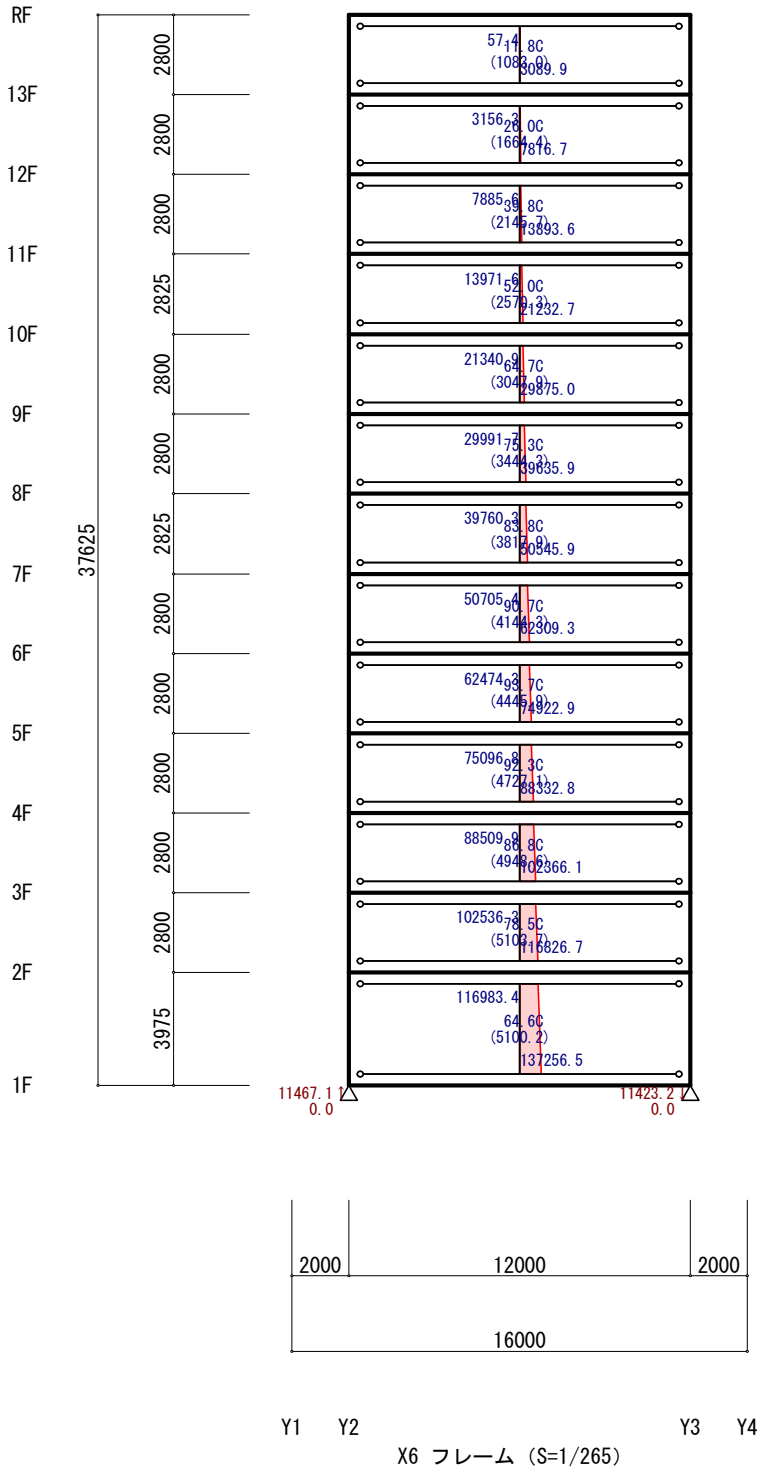C.Mt　：柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mb　：柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
C.Mc　：柱中央の曲げモーメント　(kN･m)
C.N　：柱軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
（※C.Nは0の場合、非表示）
C.Qt　：柱頭のせん断力　(kN)
C.Qb　：柱脚のせん断力　(kN)

W.Mt　：壁頭・柱頭の曲げモーメント　(kN･m)
W.Mb　：壁脚・柱脚の曲げモーメント　(kN･m)
W.N　：壁軸力（T:引張, C:圧縮）　(kN)
W.Q　：壁・ブレースのせん断力　(kN)
B.Nr　：ブレース右上がり部材軸力　(kN)
B.Nl　：ブレース左上がり部材軸力　(kN)

S.RV　：鉛直方向支点反力　(kN)
（ ■ :水平荷重時浮き上がり）
（ ＊ :水平荷重時圧縮破壊）
S.RM　：曲げ支点反力　(kN･m)

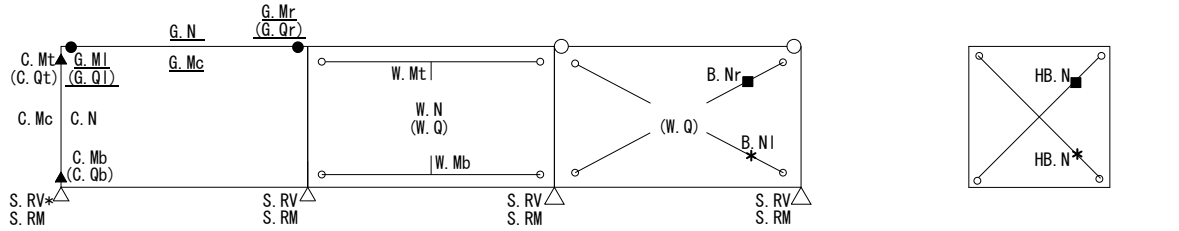※S.RVの引張側の数値は浮上り抵抗重量を含まない数値です。
「基礎の鉛直バネの復元力特性」の浮上り抵抗重量と
比較確認を行ってください。

HB.N　：水平ブレースの部材軸力　(kN)

●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
○　：ピン接合

長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

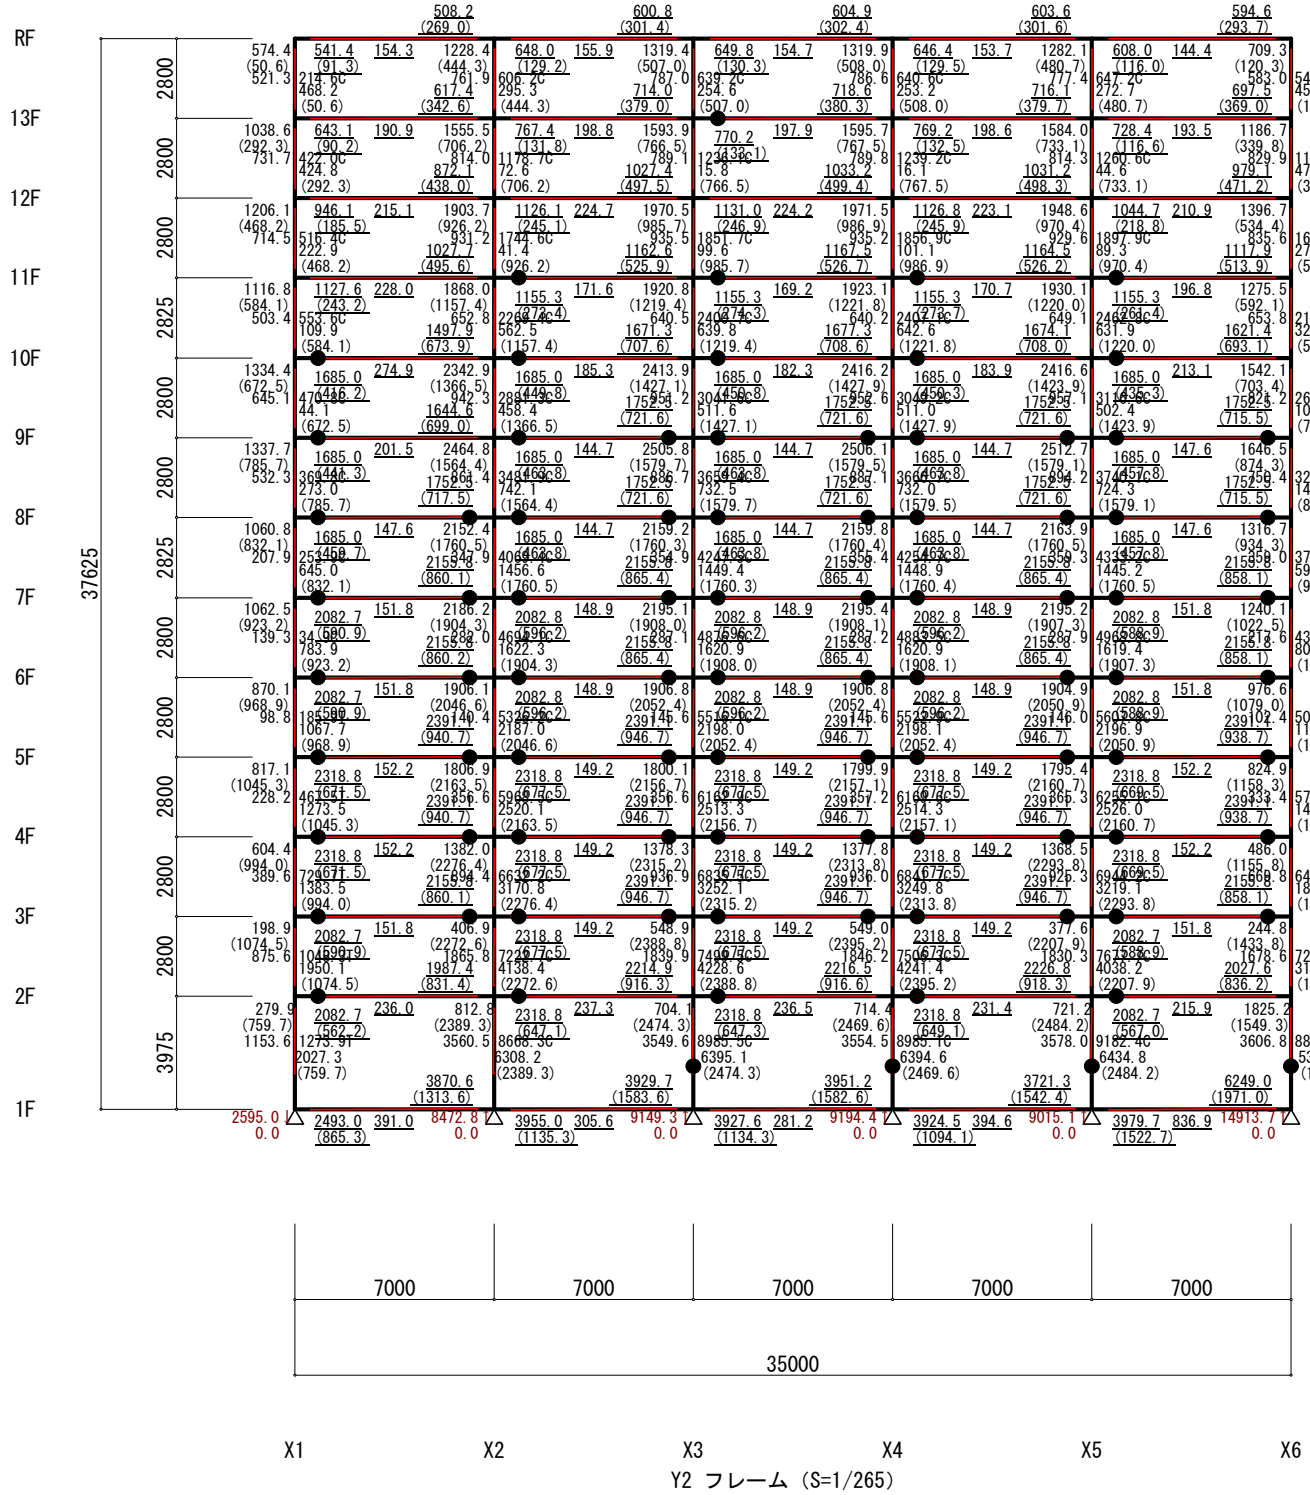


X1 フレーム（S=1/265）

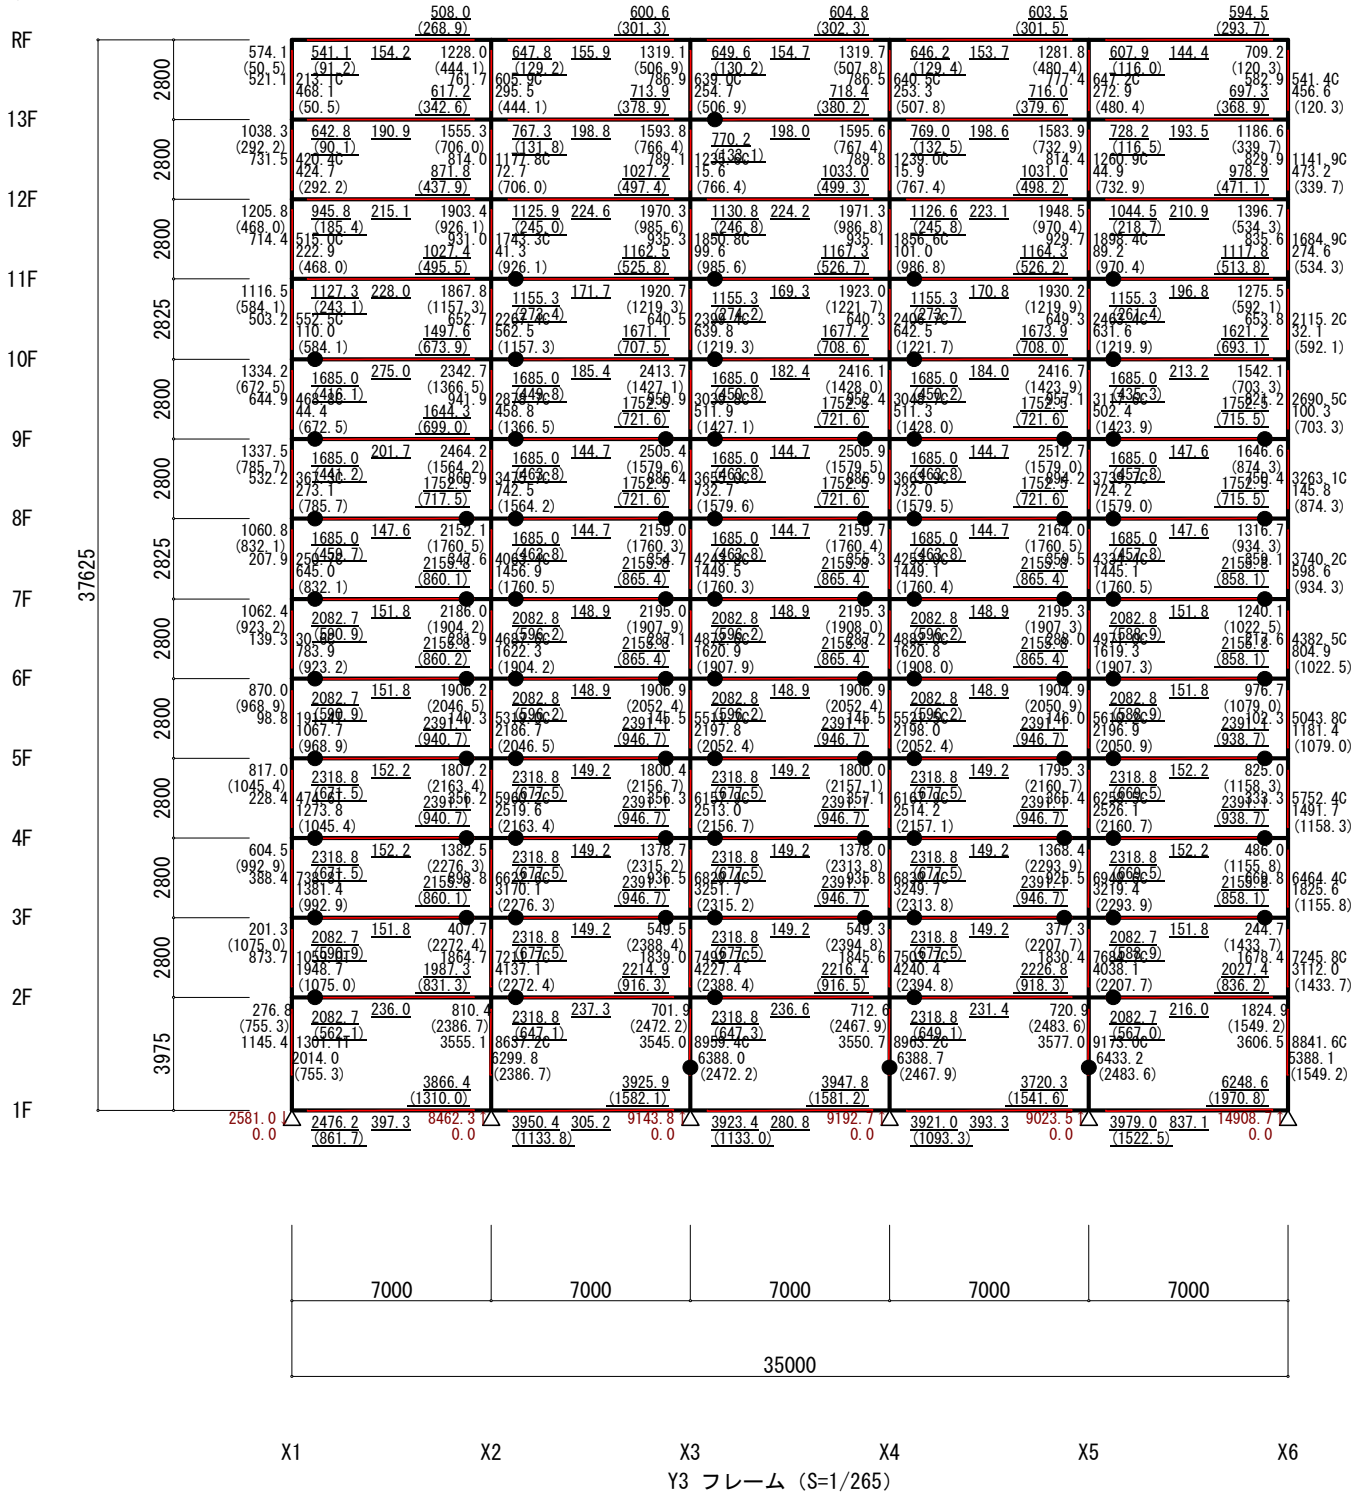長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

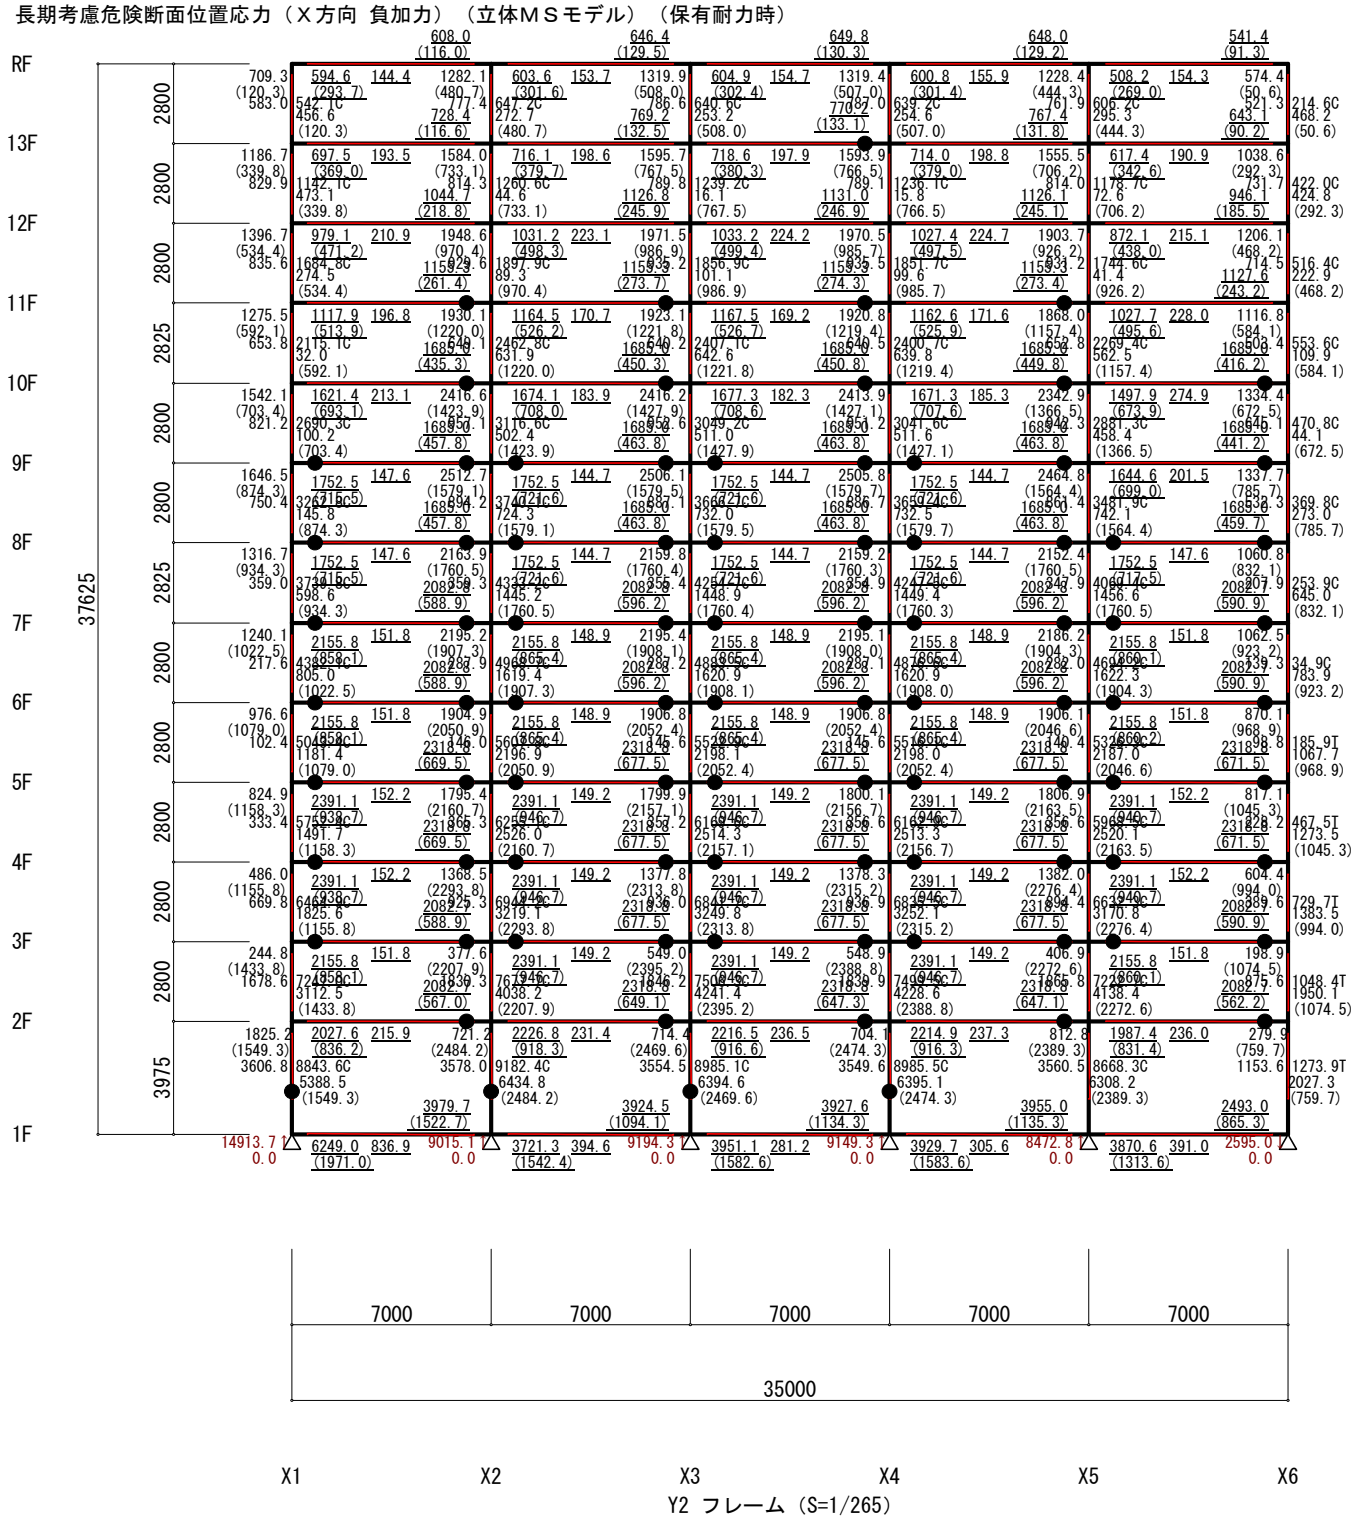

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

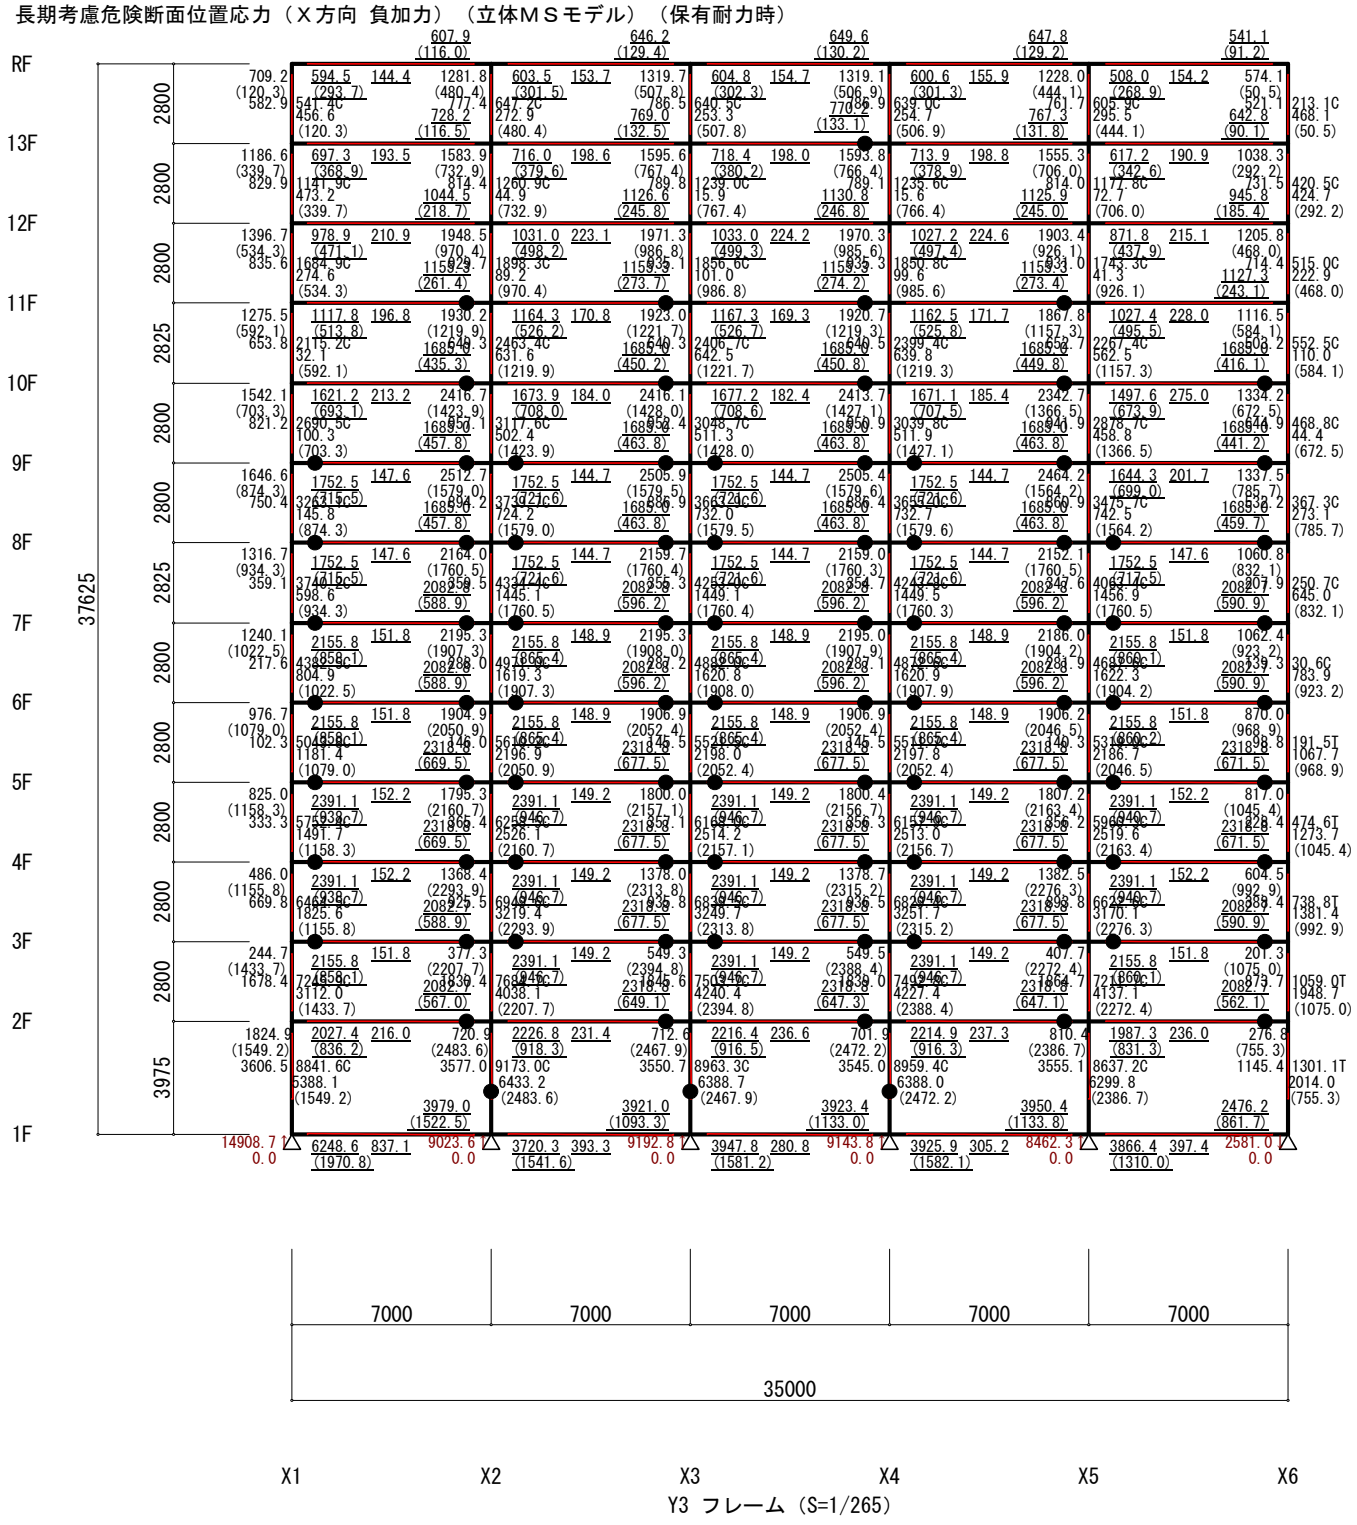


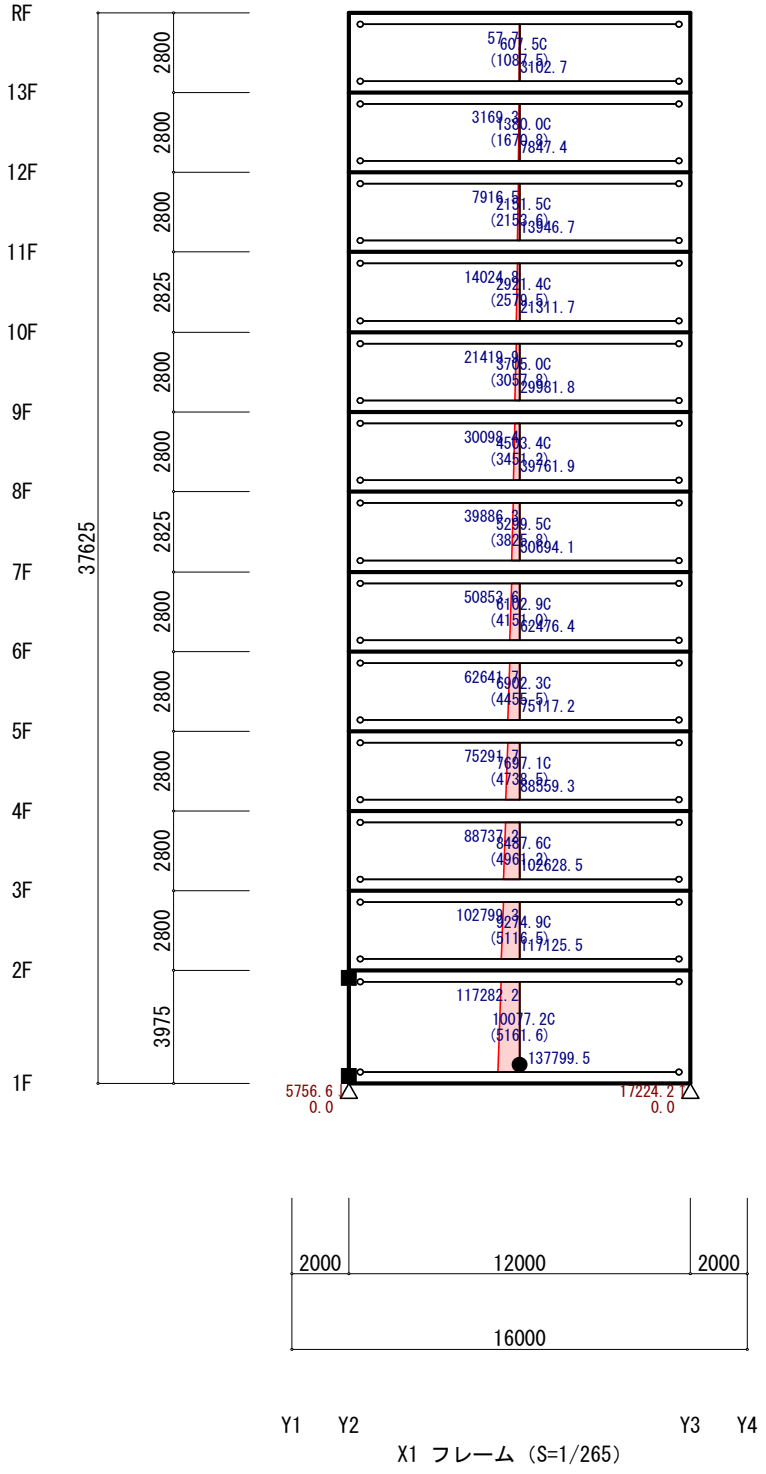X3 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

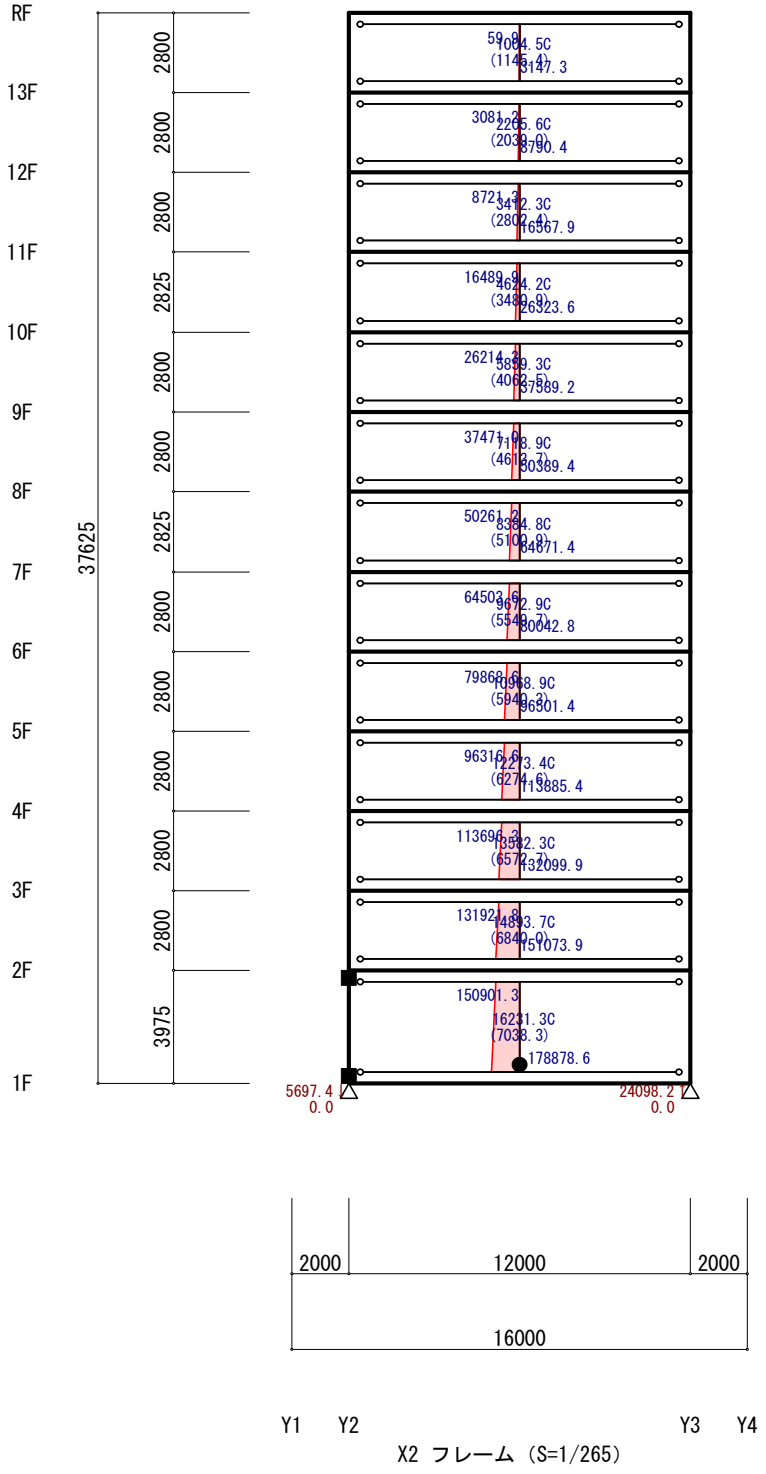


X4 フレーム（S=1/265）

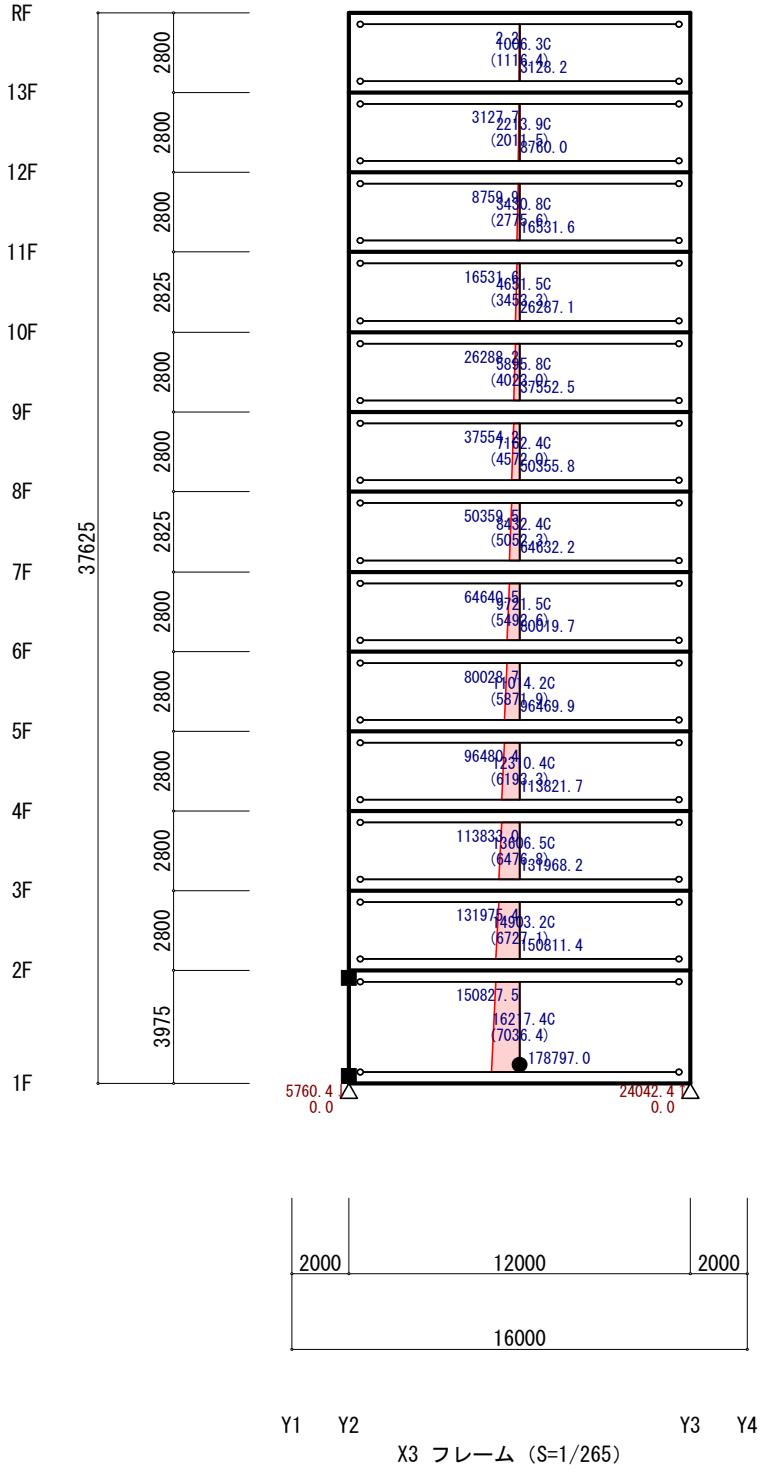長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

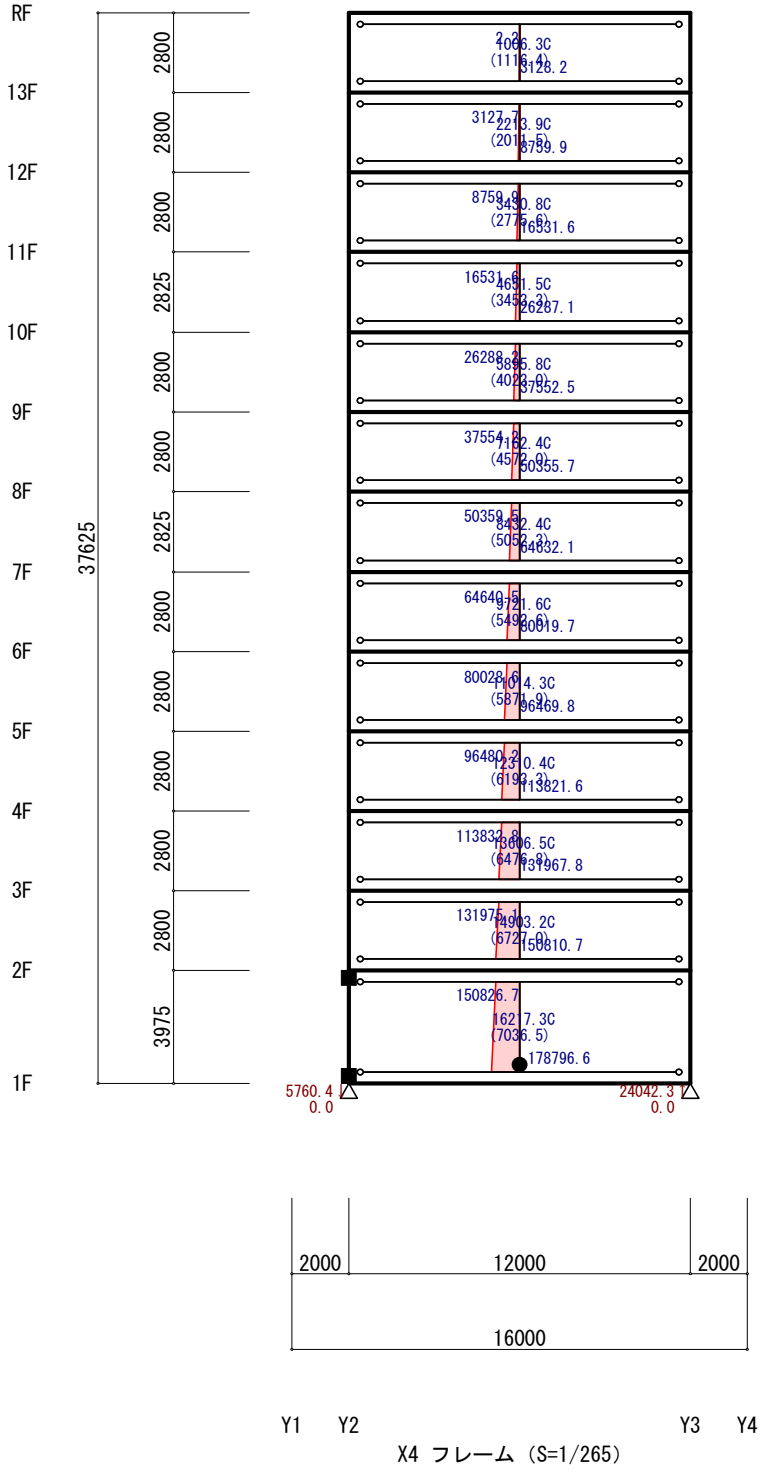


X6 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

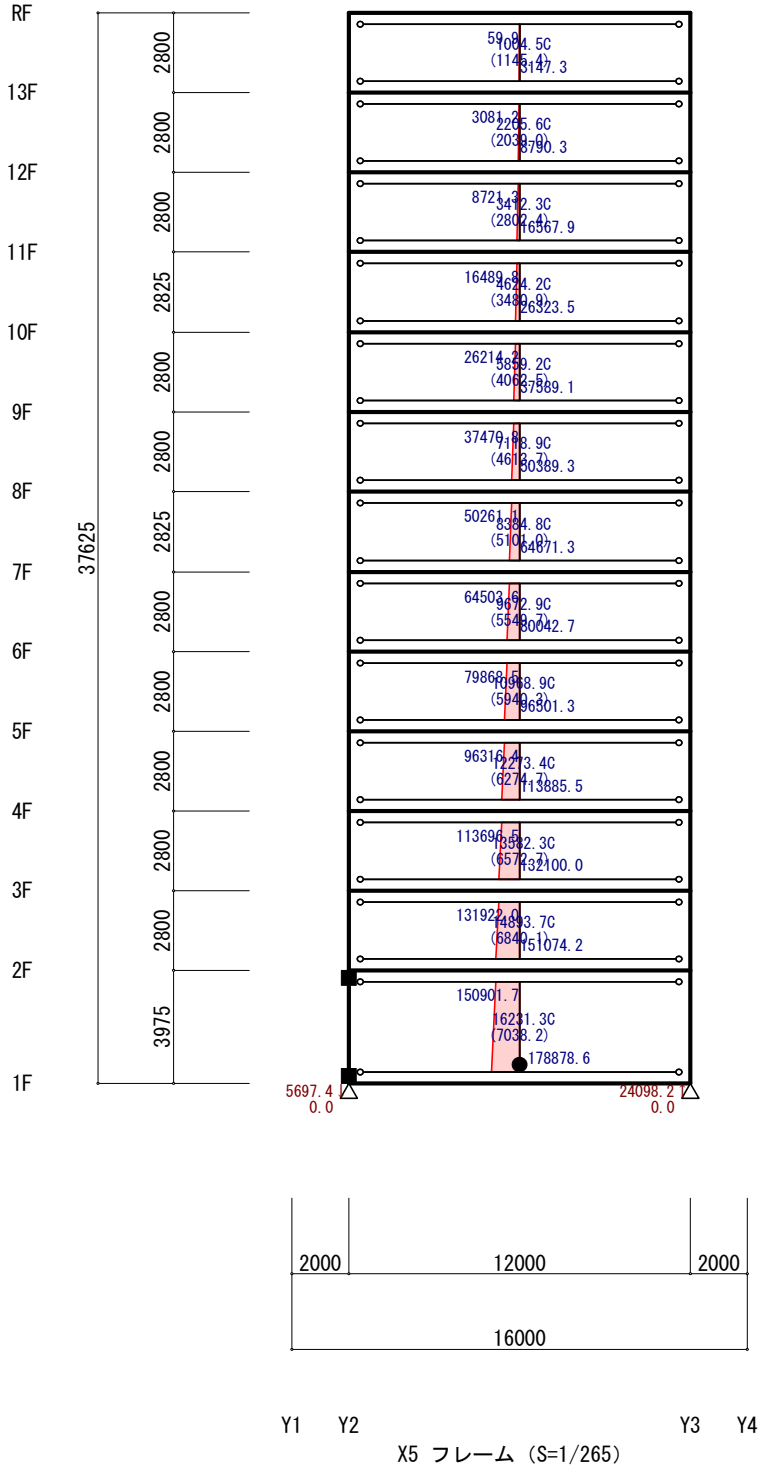


X1 フレーム（S=1/265）

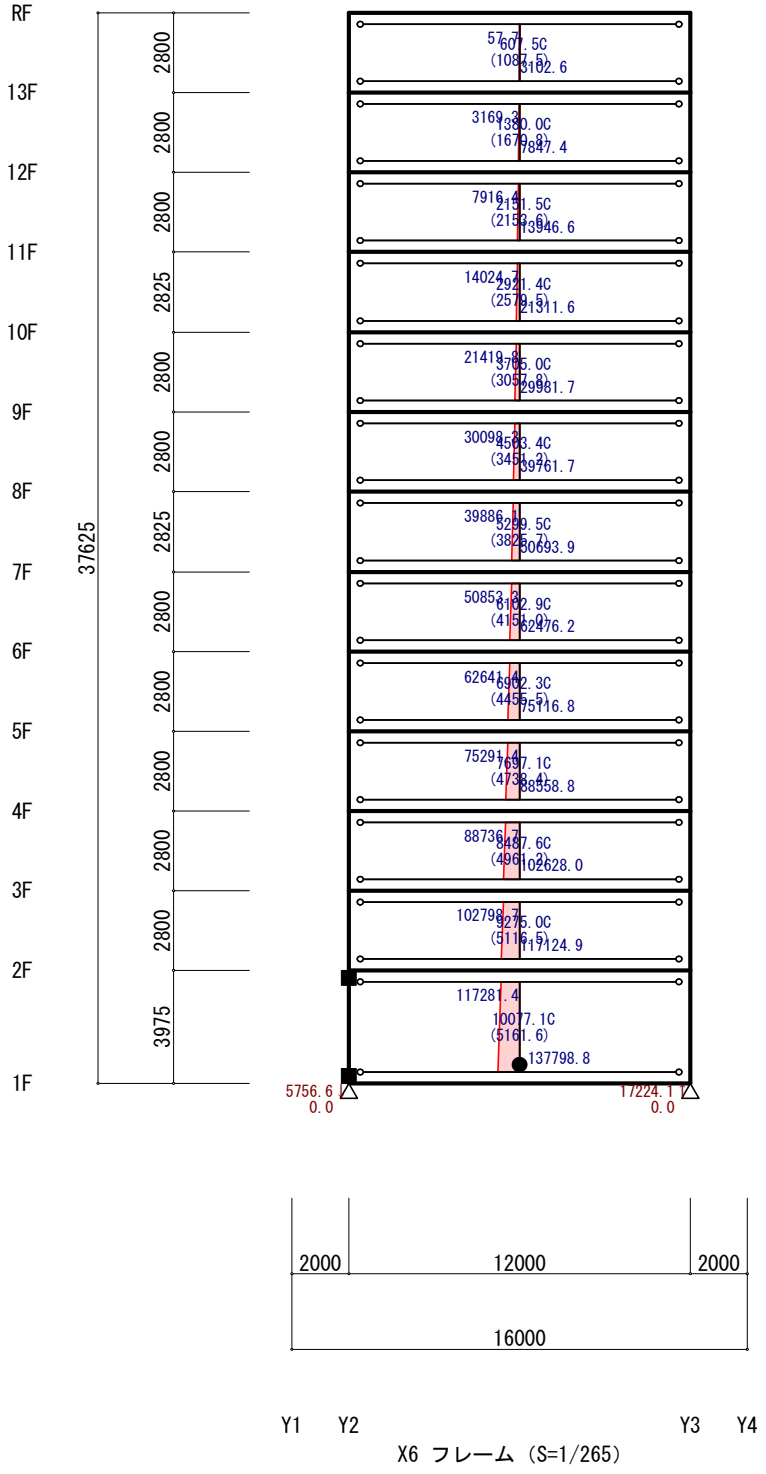長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

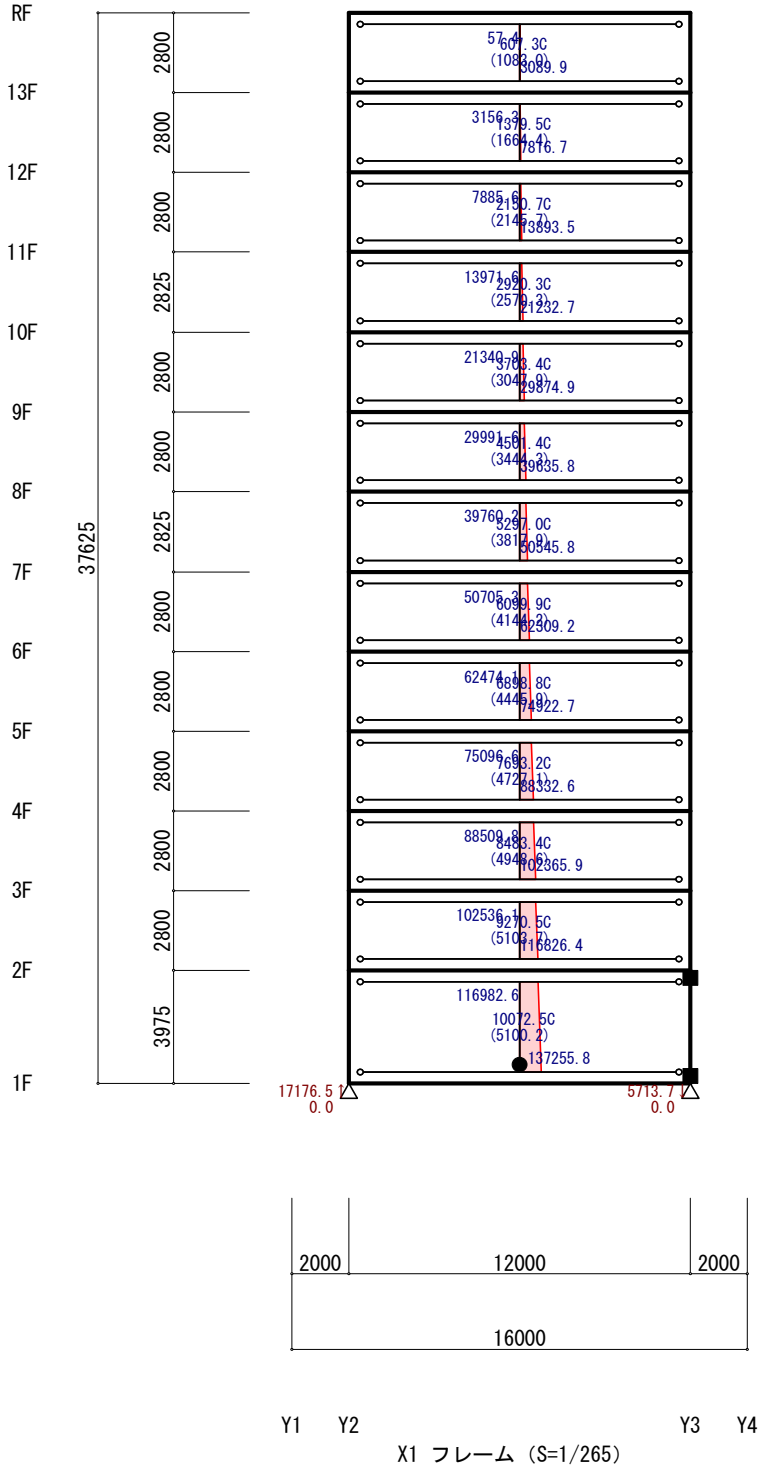


X3 フレーム（S=1/265）

長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

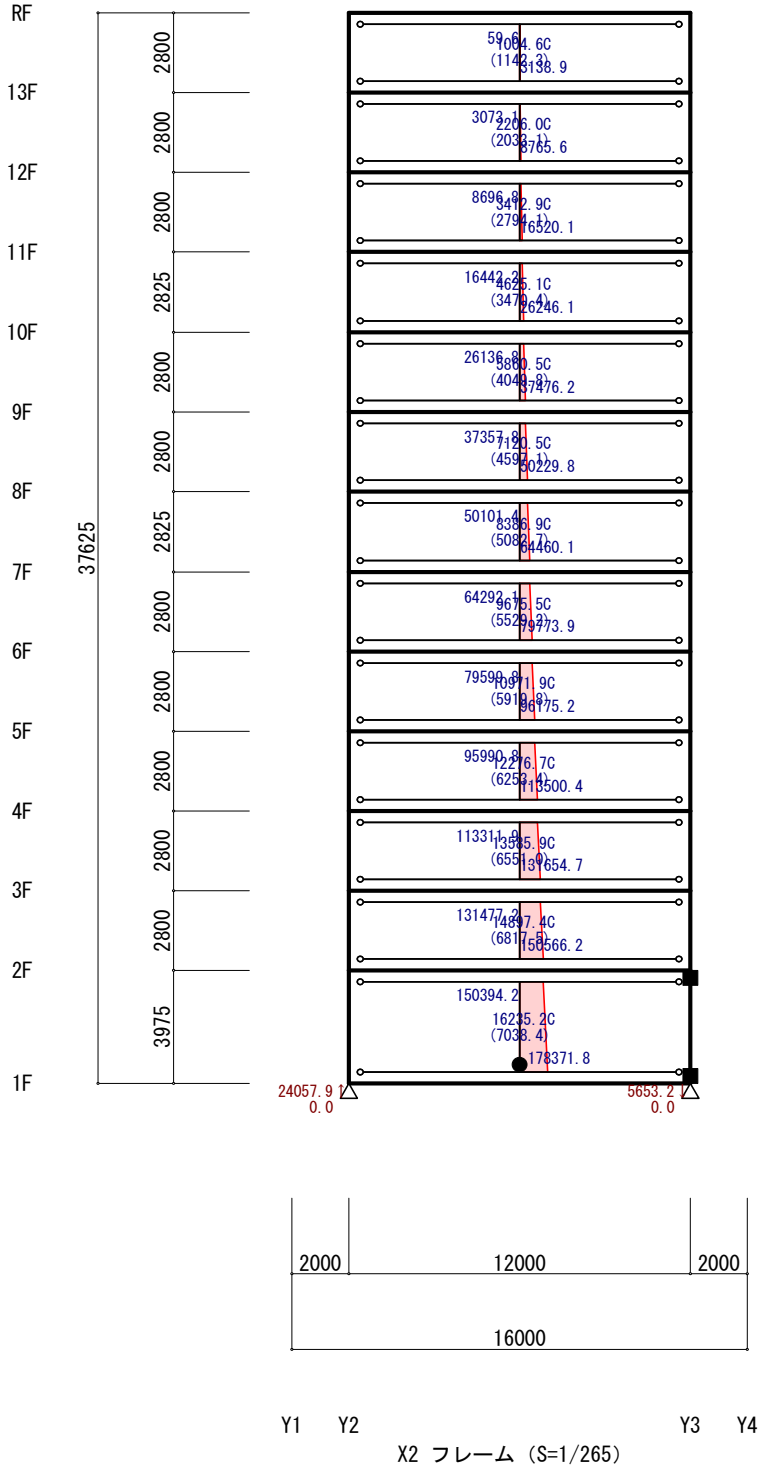


X4 フレーム（S=1/265）

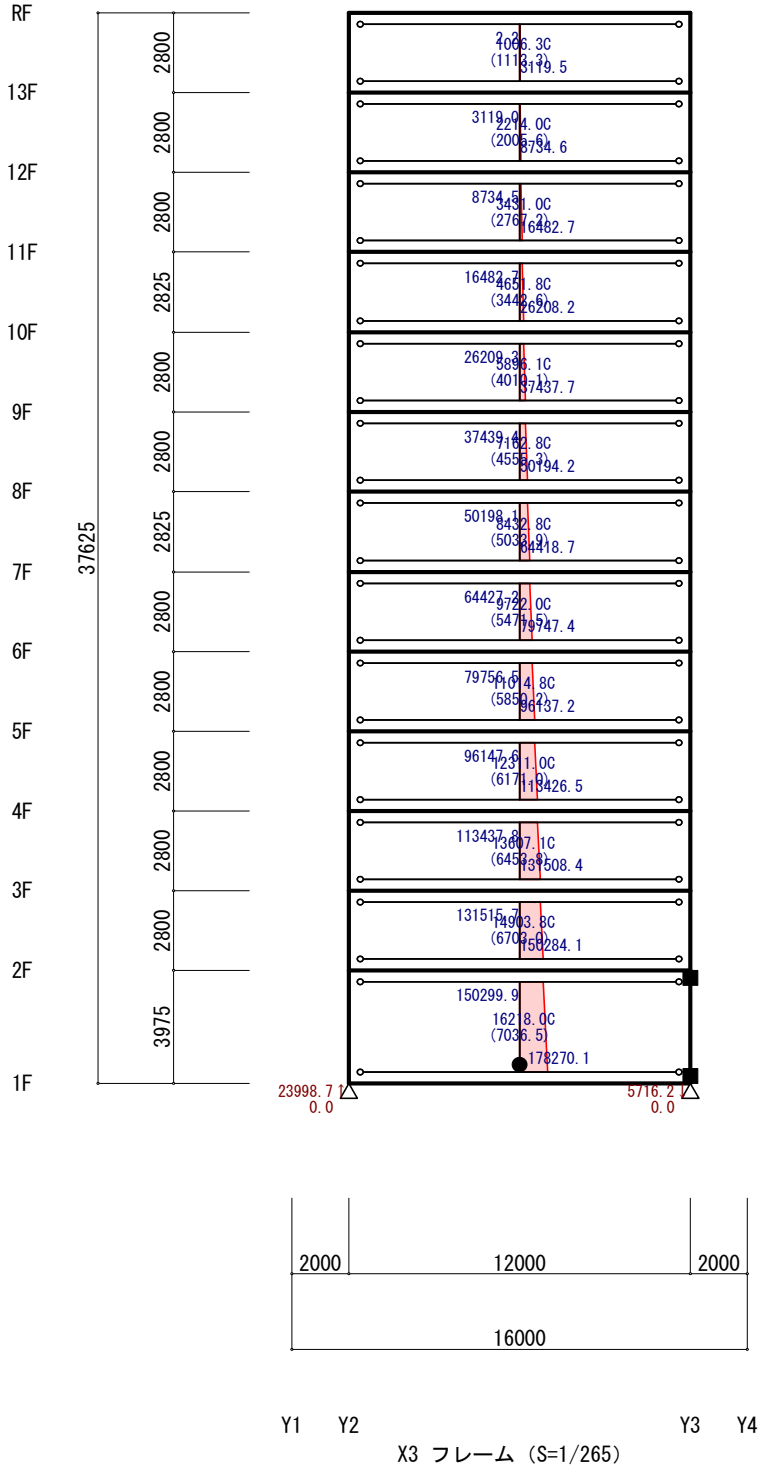長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X5 フレーム（S=1/265）

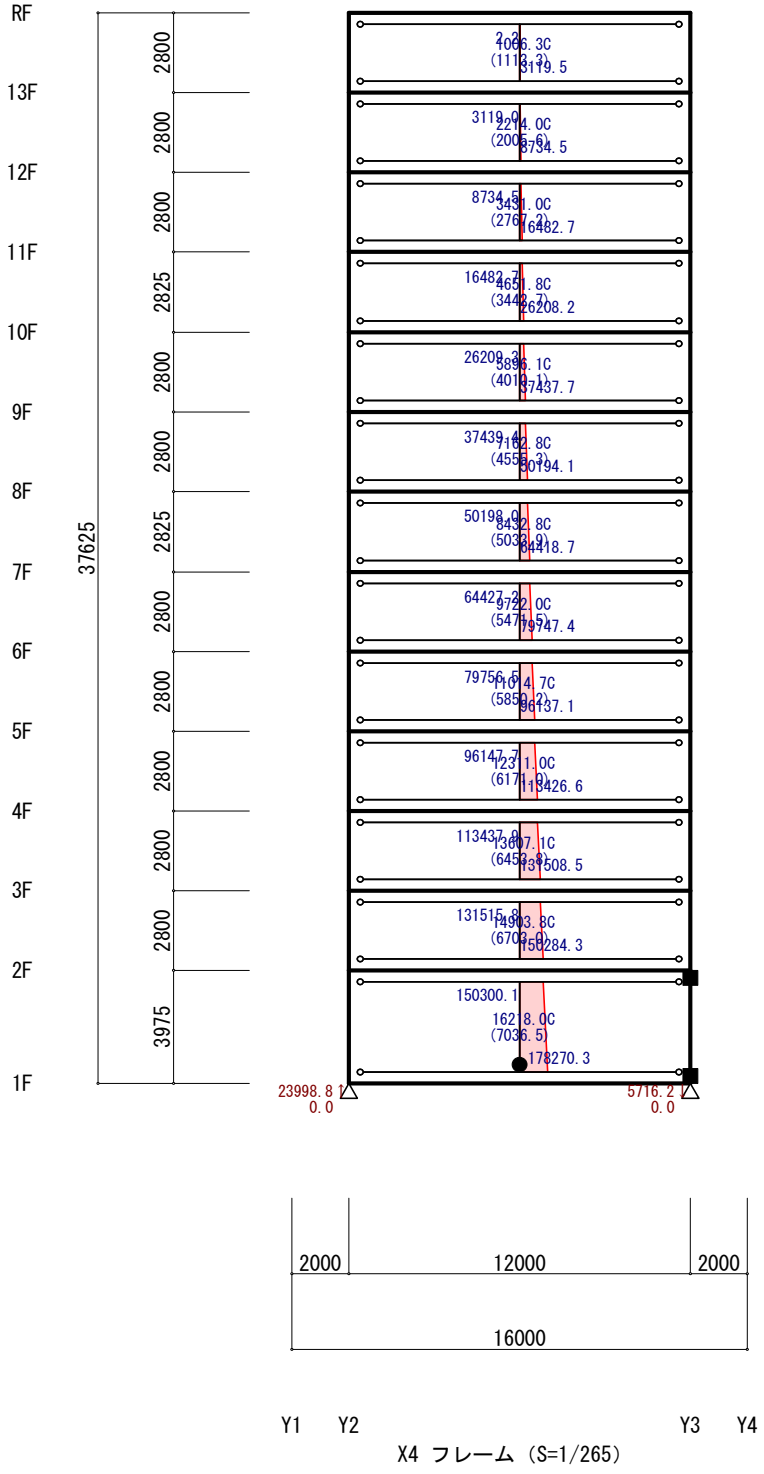長期考慮危険断面位置応力（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X6 フレーム（S=1/265）
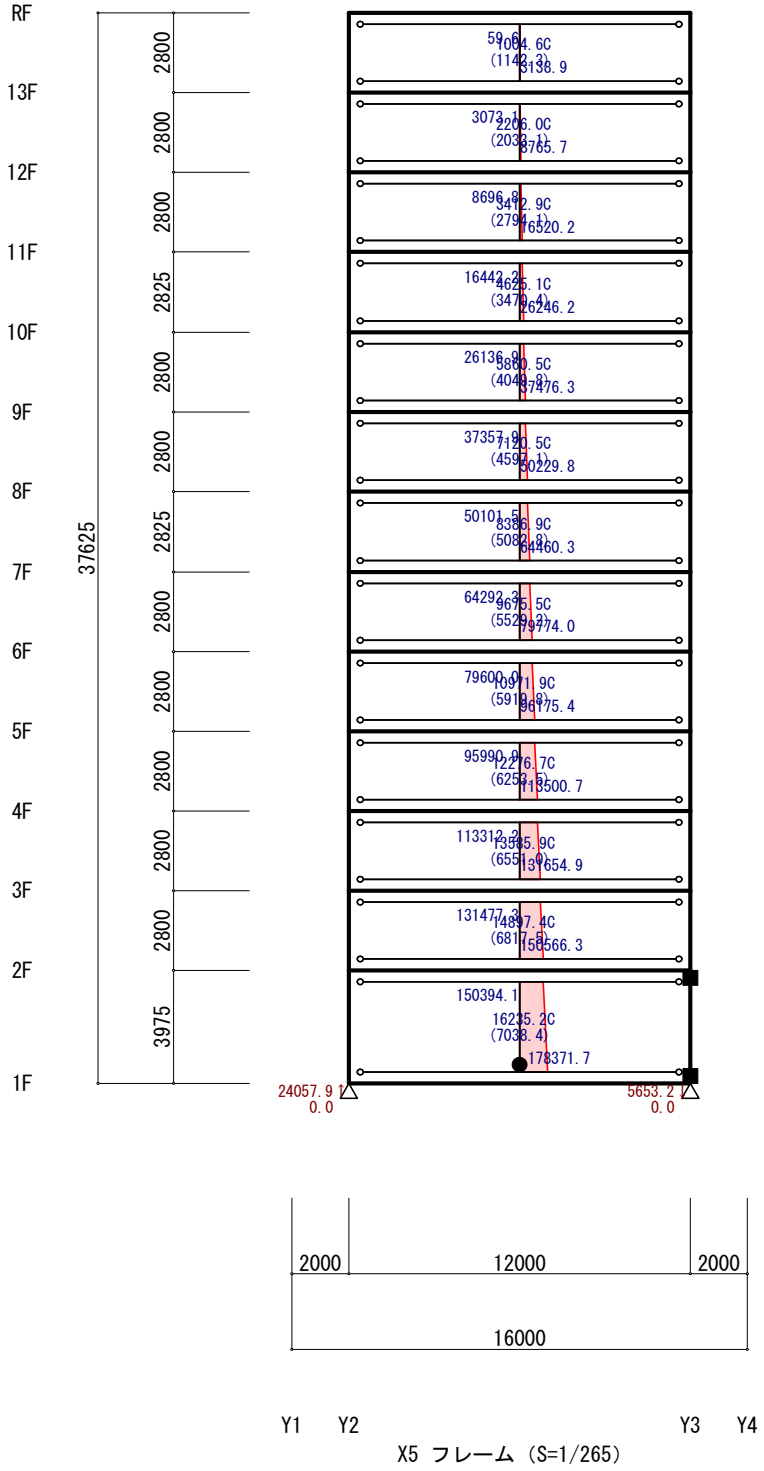
## U-4.5　終局時機構図（保有耐力時）

### U-4.5.1　終局時機構図（保有耐力時）

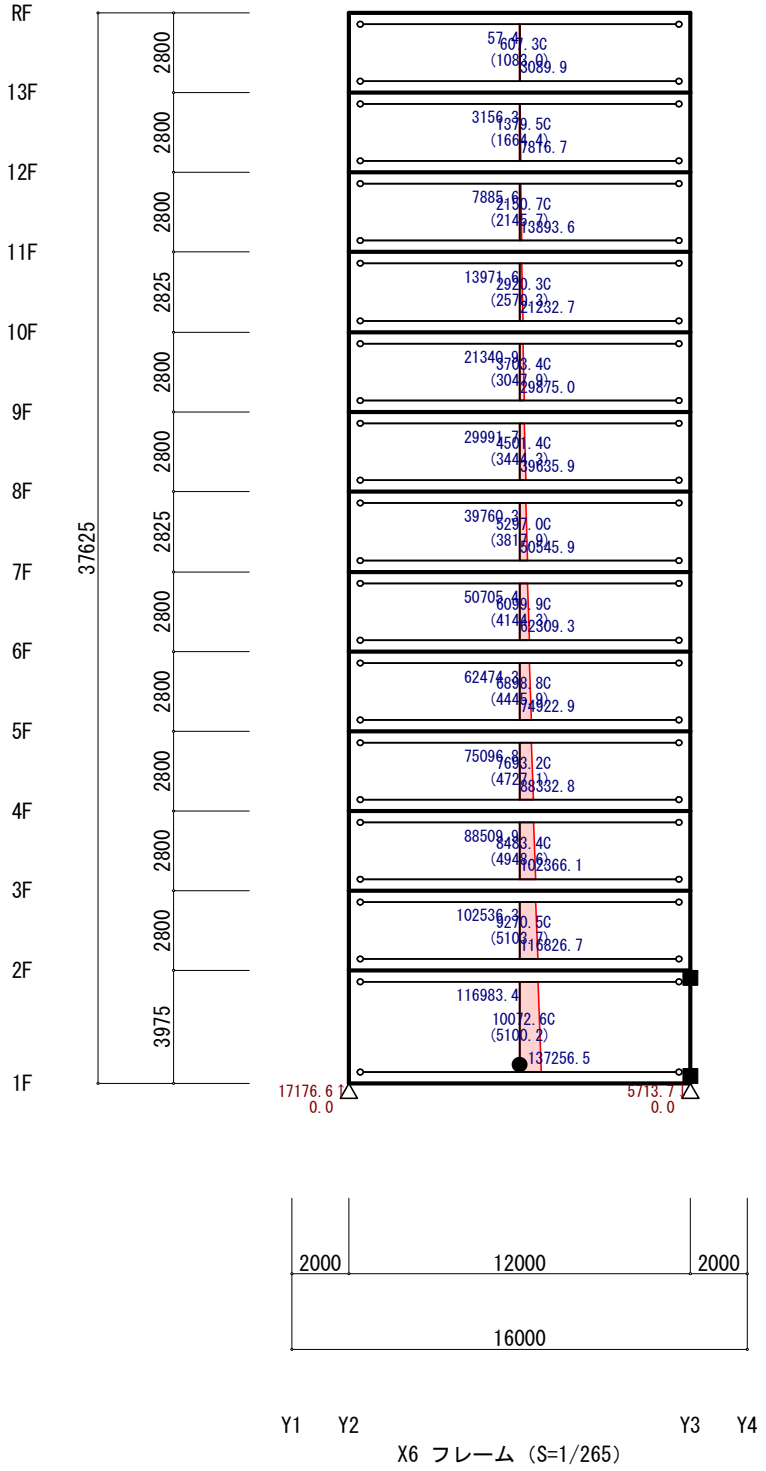


●　：曲げ破壊
▲　：せん断破壊
■　：引張破壊
＊　：圧縮破壊
耐震壁の破壊の表示
◎　：耐震壁の壁板のみの曲げ破壊

@　：基礎鉛直バネ
[*]　：浮上り判定、■：浮上り、*：圧壊
[No]　：崩壊荷重ステップ数

G.Pm　：はり曲げ崩壊塑性化率
G.Ps　：はりせん断崩壊塑性化率
C.Pm　：柱曲げ崩壊塑性化率
C.Ps　：柱せん断崩壊塑性化率
C.Pn　：柱引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）
W.Pm　：壁曲げ崩壊塑性化率
W.Ps　：壁せん断崩壊塑性化率
B.Pn　：ブレース引張崩壊塑性化率（T：引張、C：圧縮）

GR　：はりの種別
CR1-CR2：柱の種別
　CR1：個材のランク、CR2：崩壊形考慮のランク
WR　：壁の種別
BR　：ブレースの種別
PR　：柱はり接合部の種別

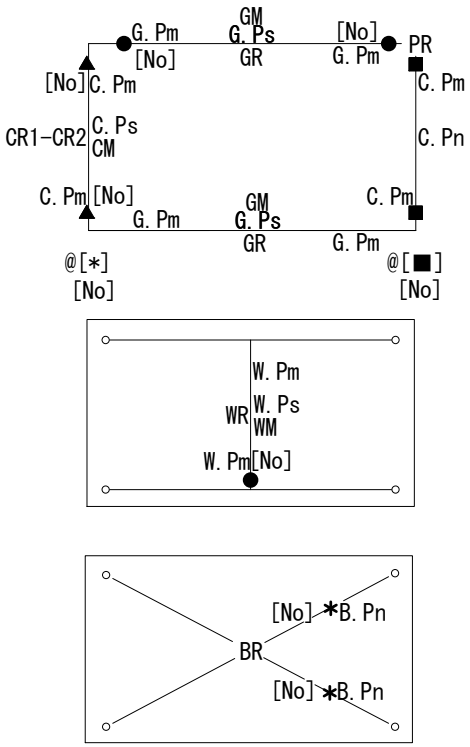GM　：はりの破壊モード
CM　：柱の破壊モード
WM　：壁の破壊モード
（※破壊モード　M：曲げ破壊、S：せん断破壊）

終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



終局時機構図（Ｘ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



終局時機構図（Ｘ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）



終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




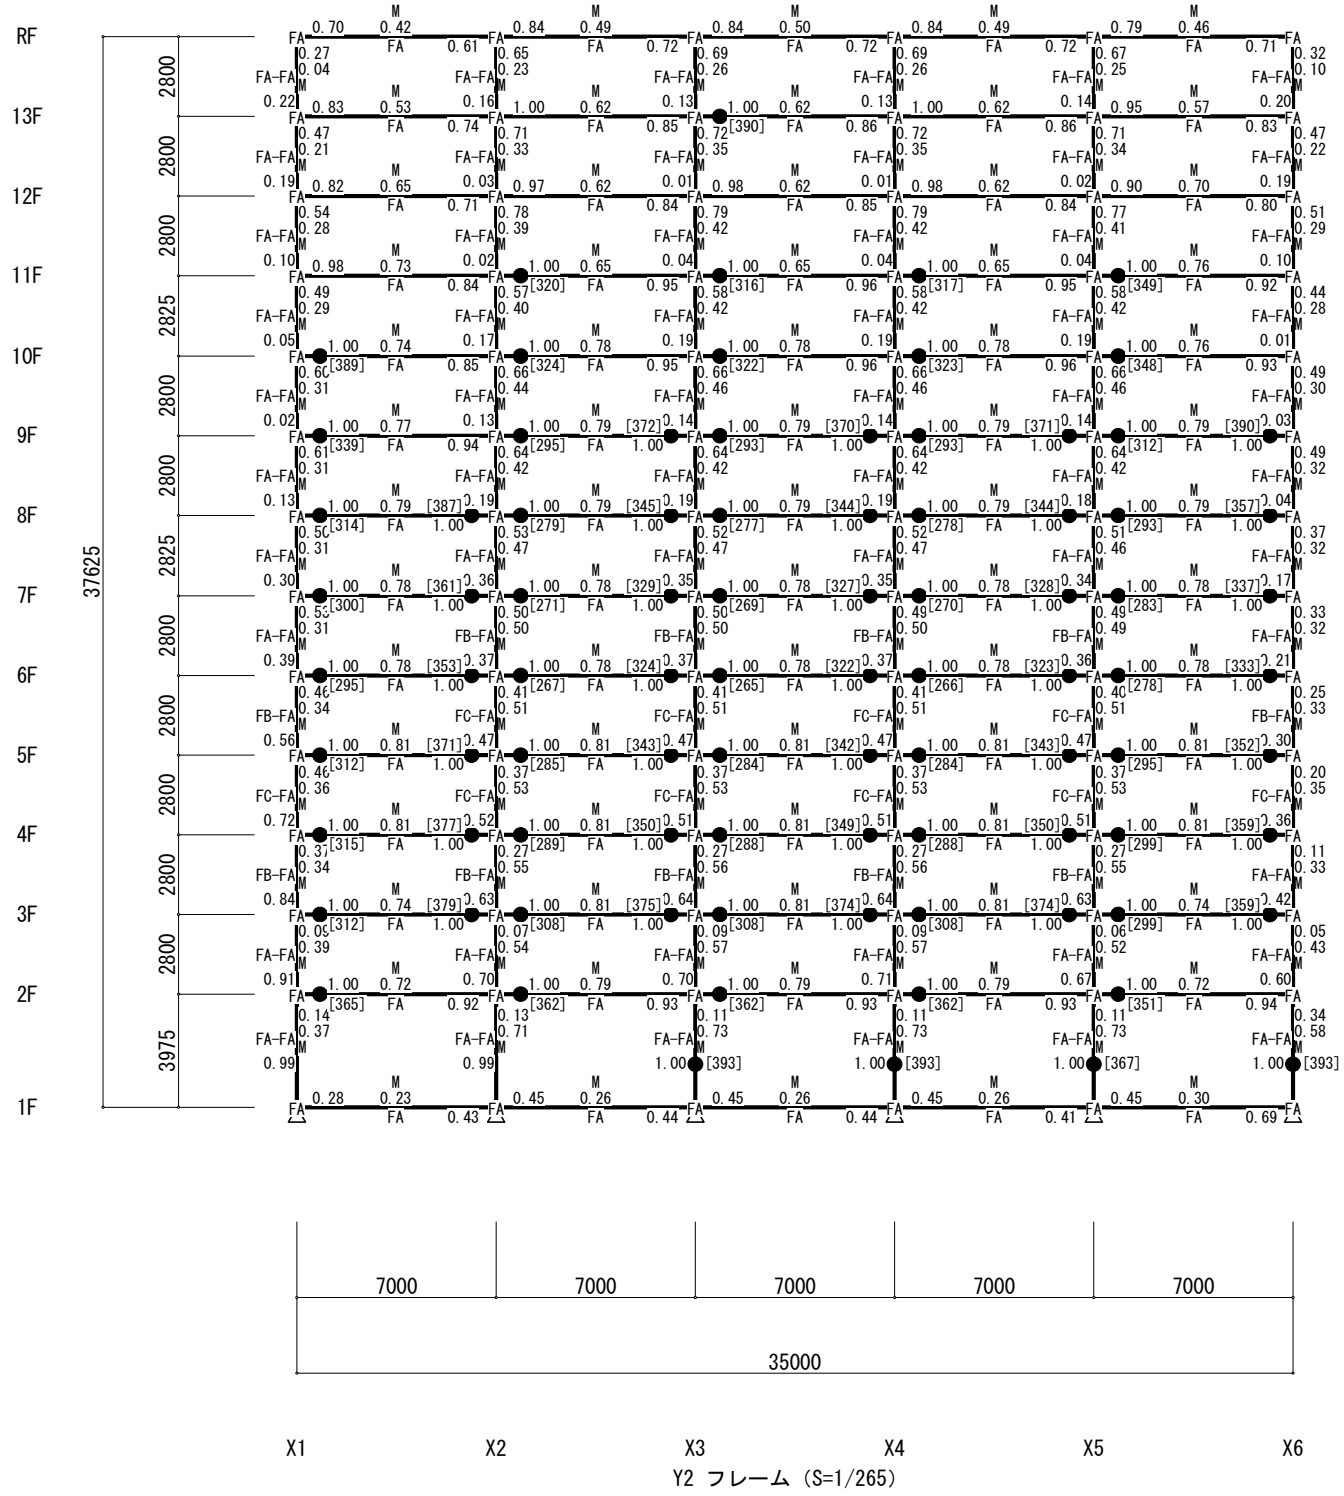

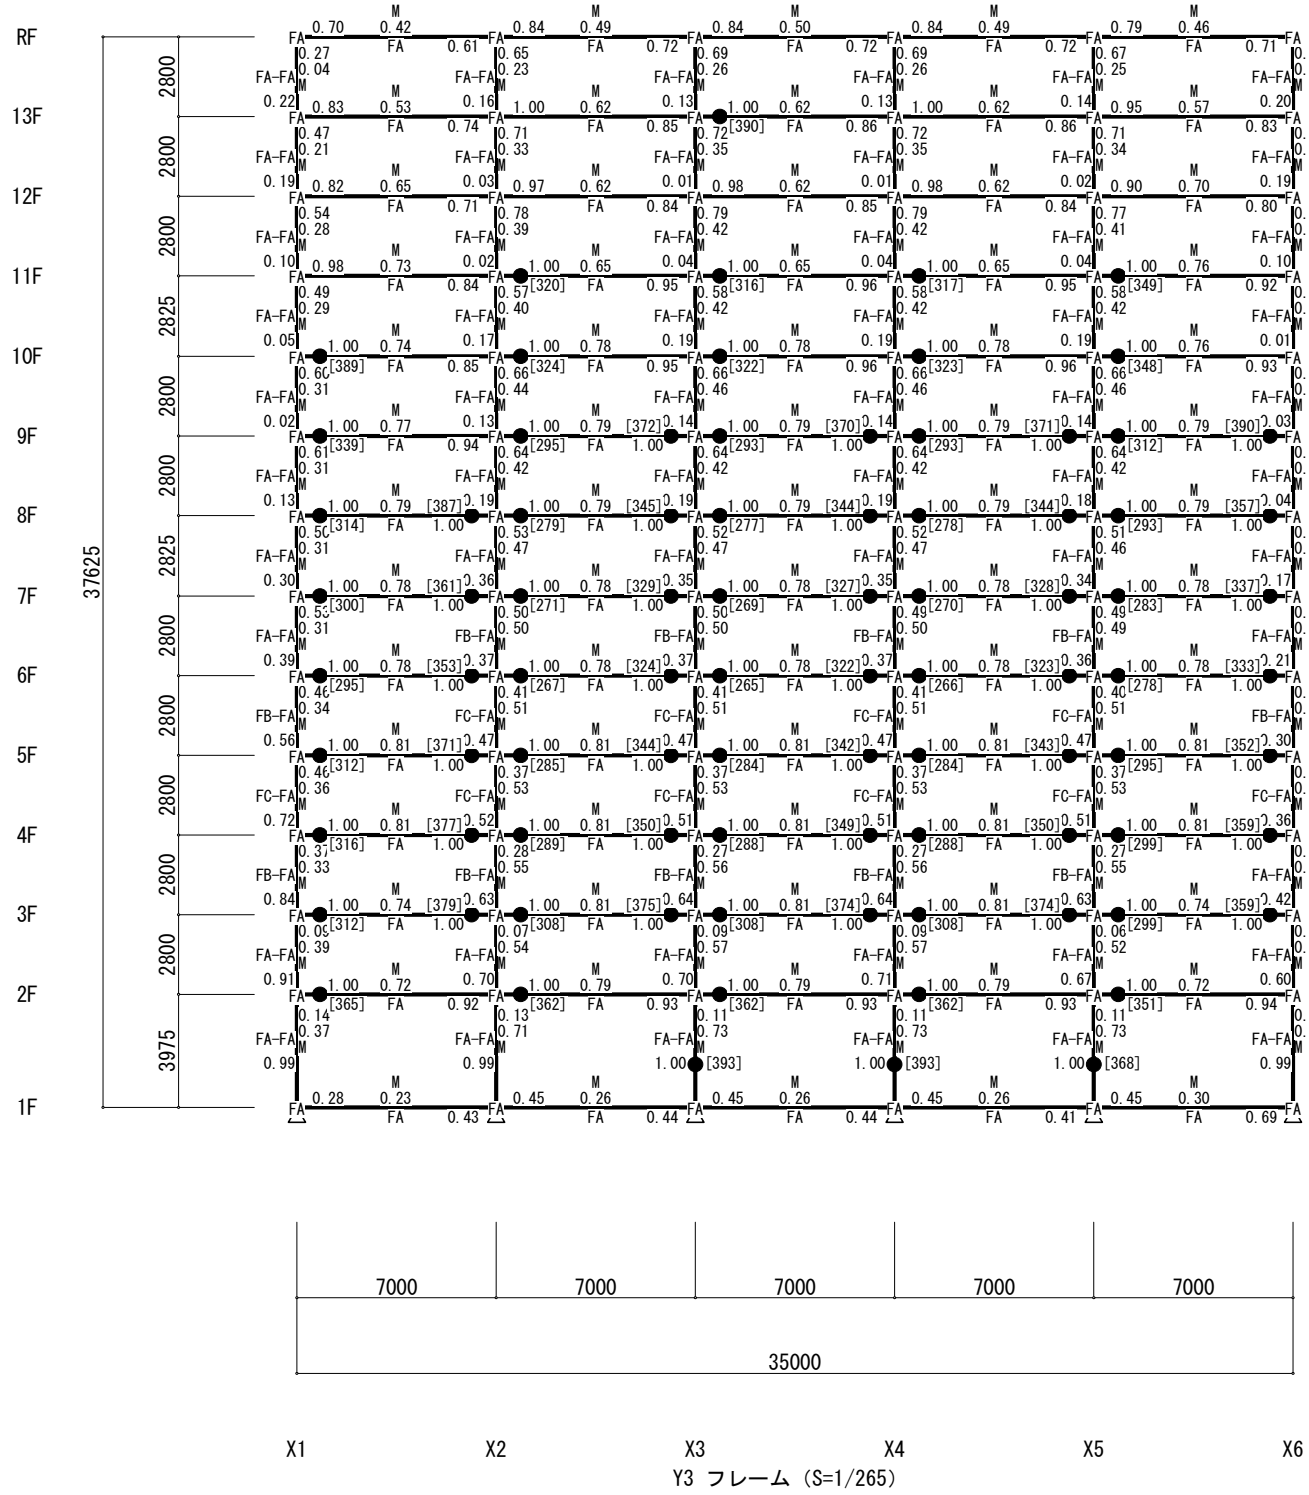
Y1　Y2　　Y3　Y4

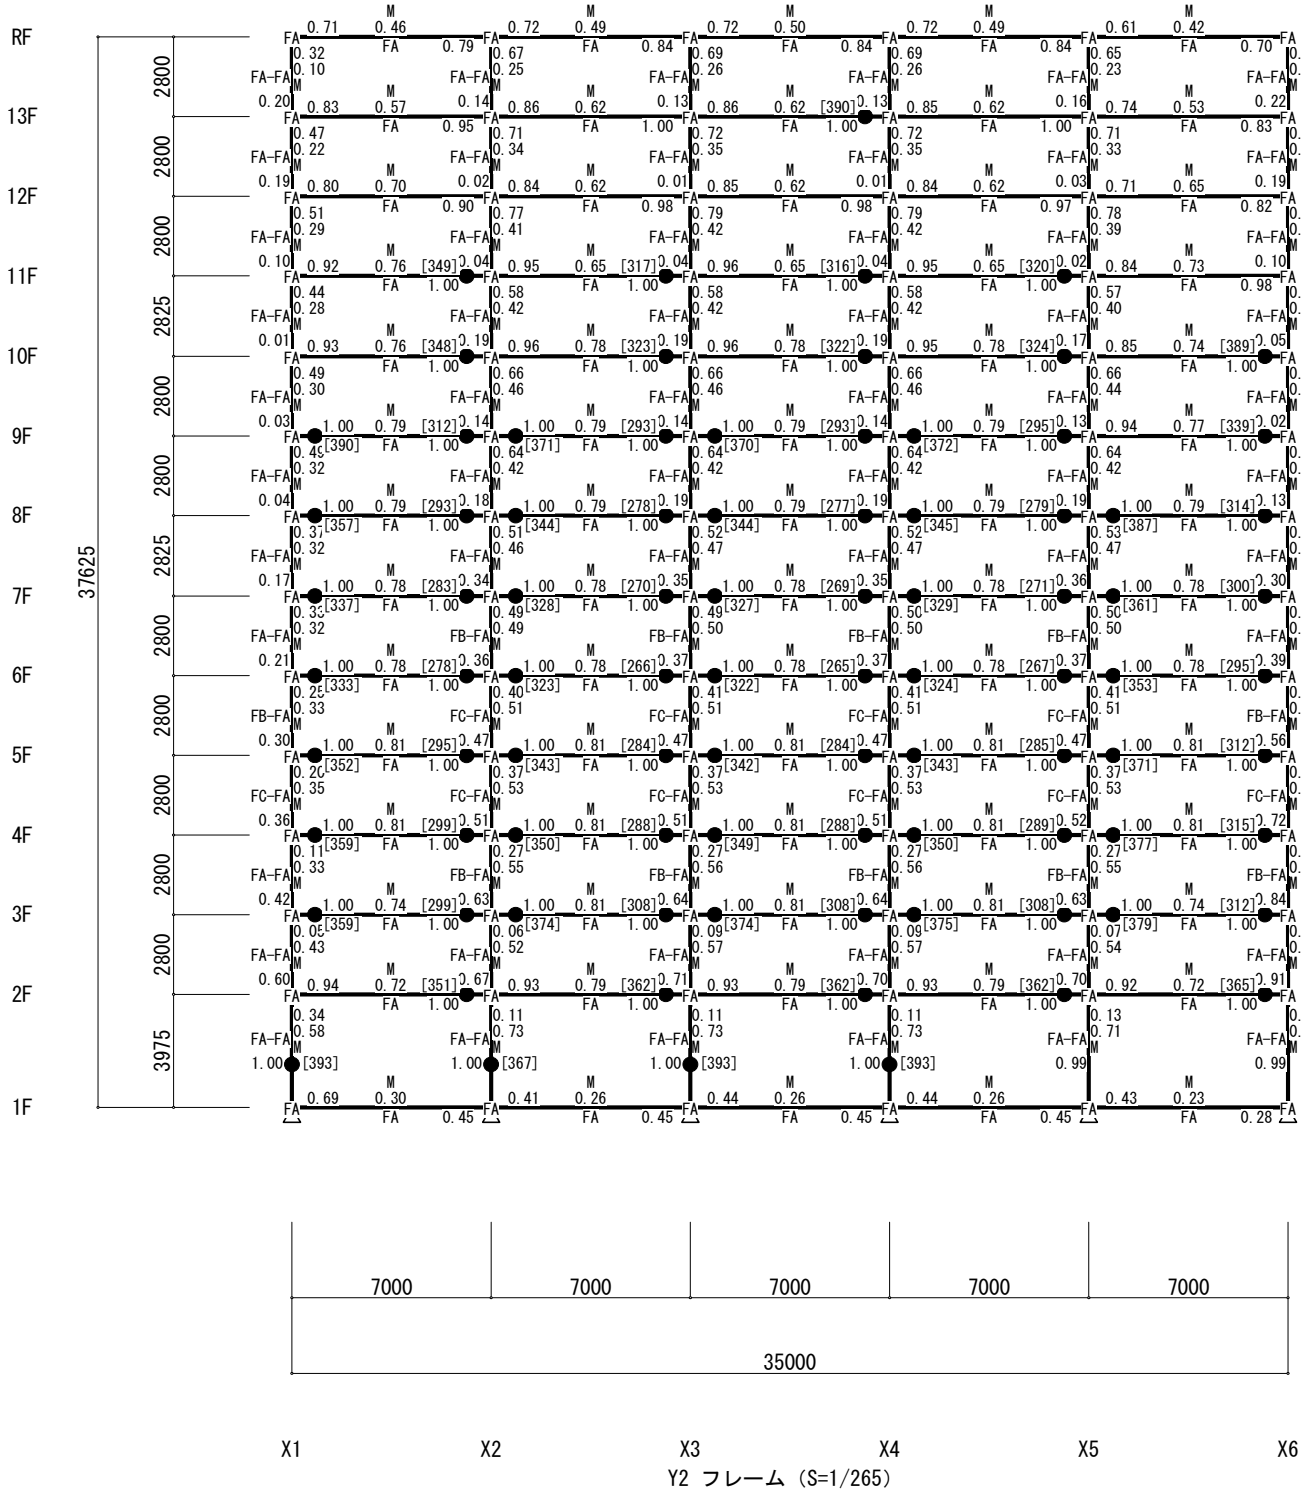X1 フレーム (S=1/265)

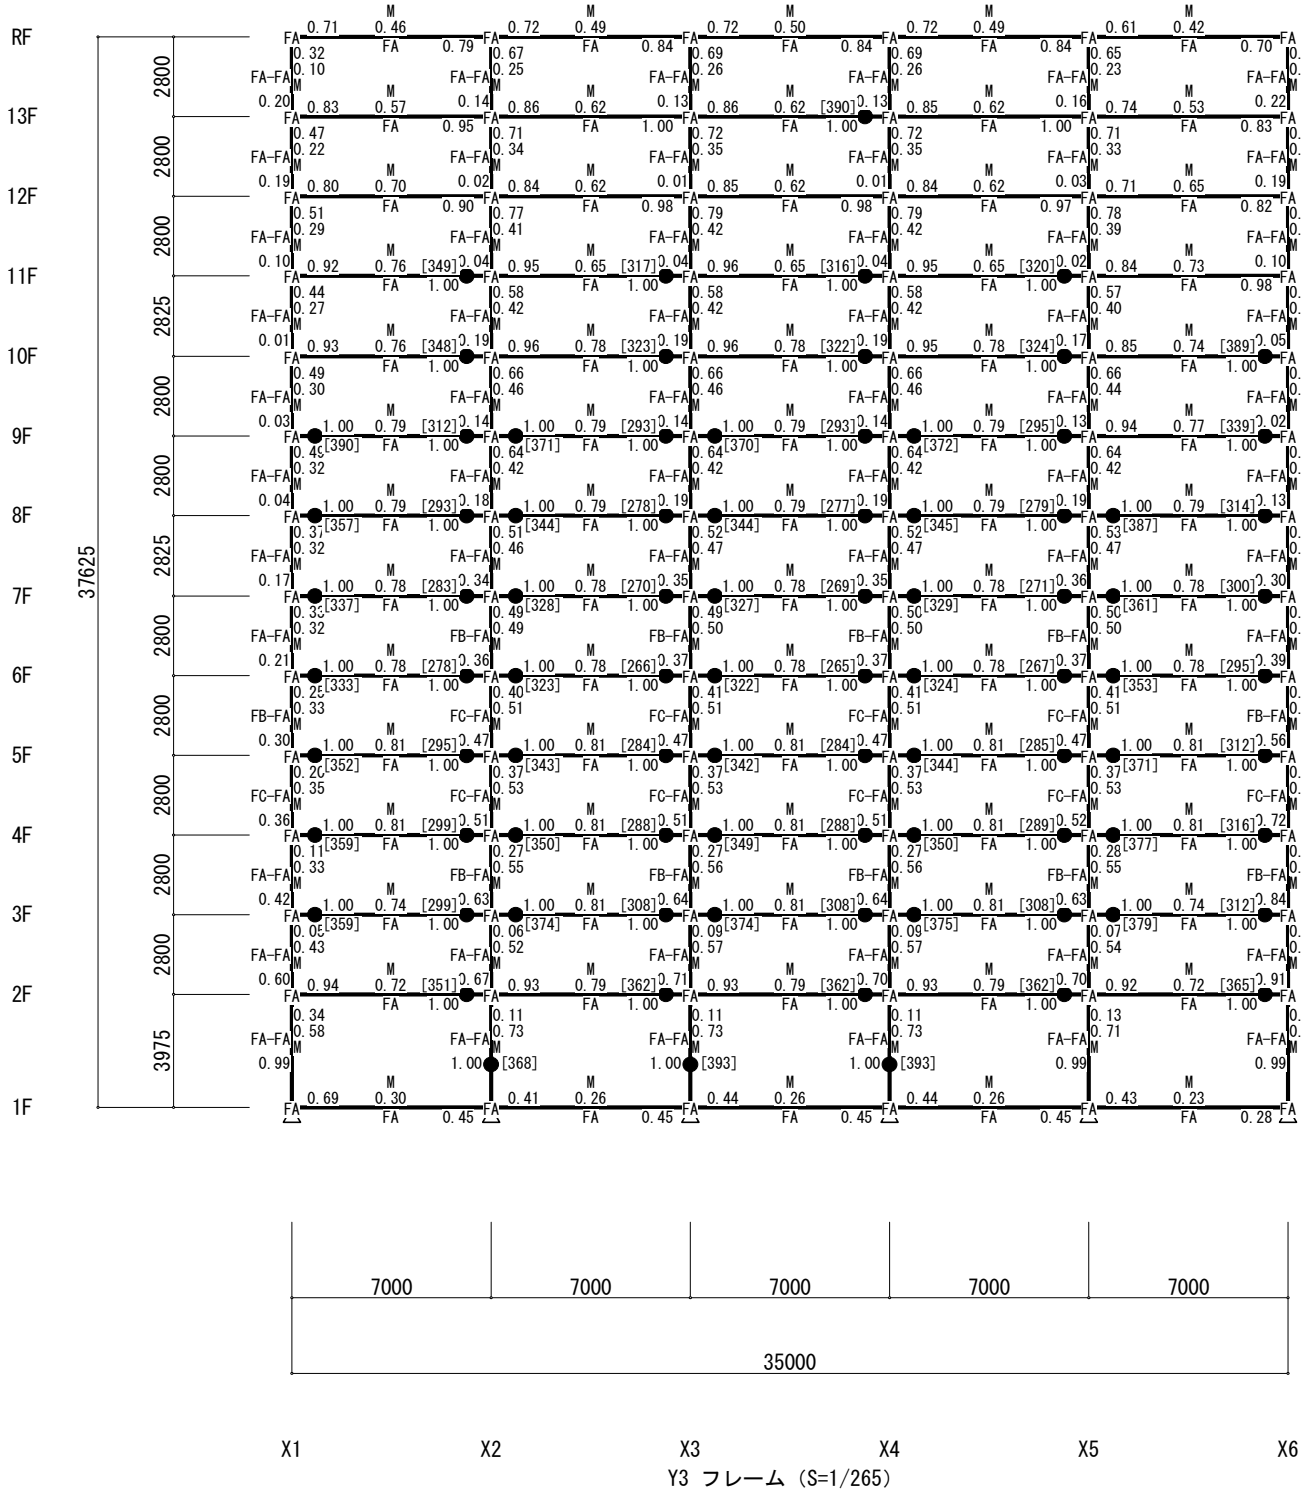終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

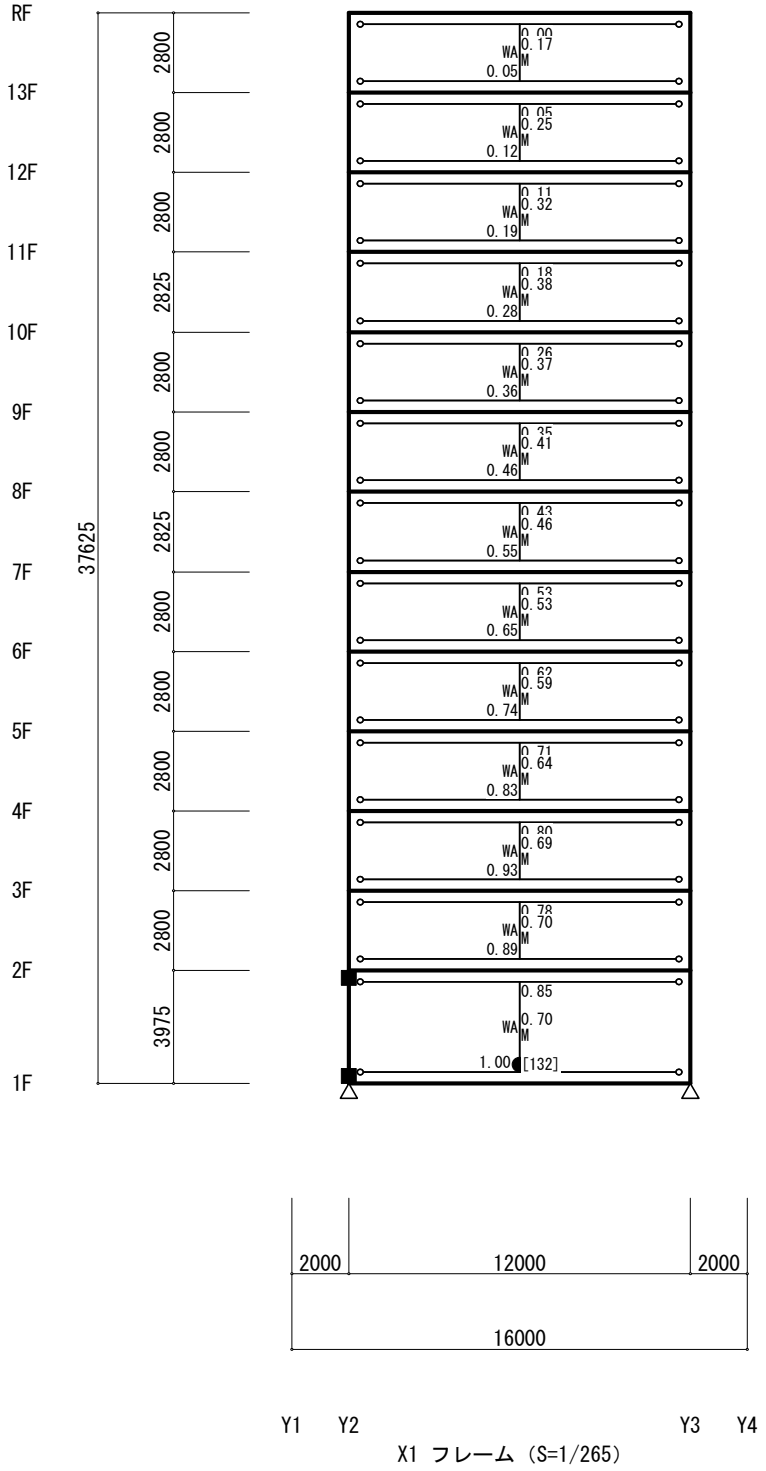


X2 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




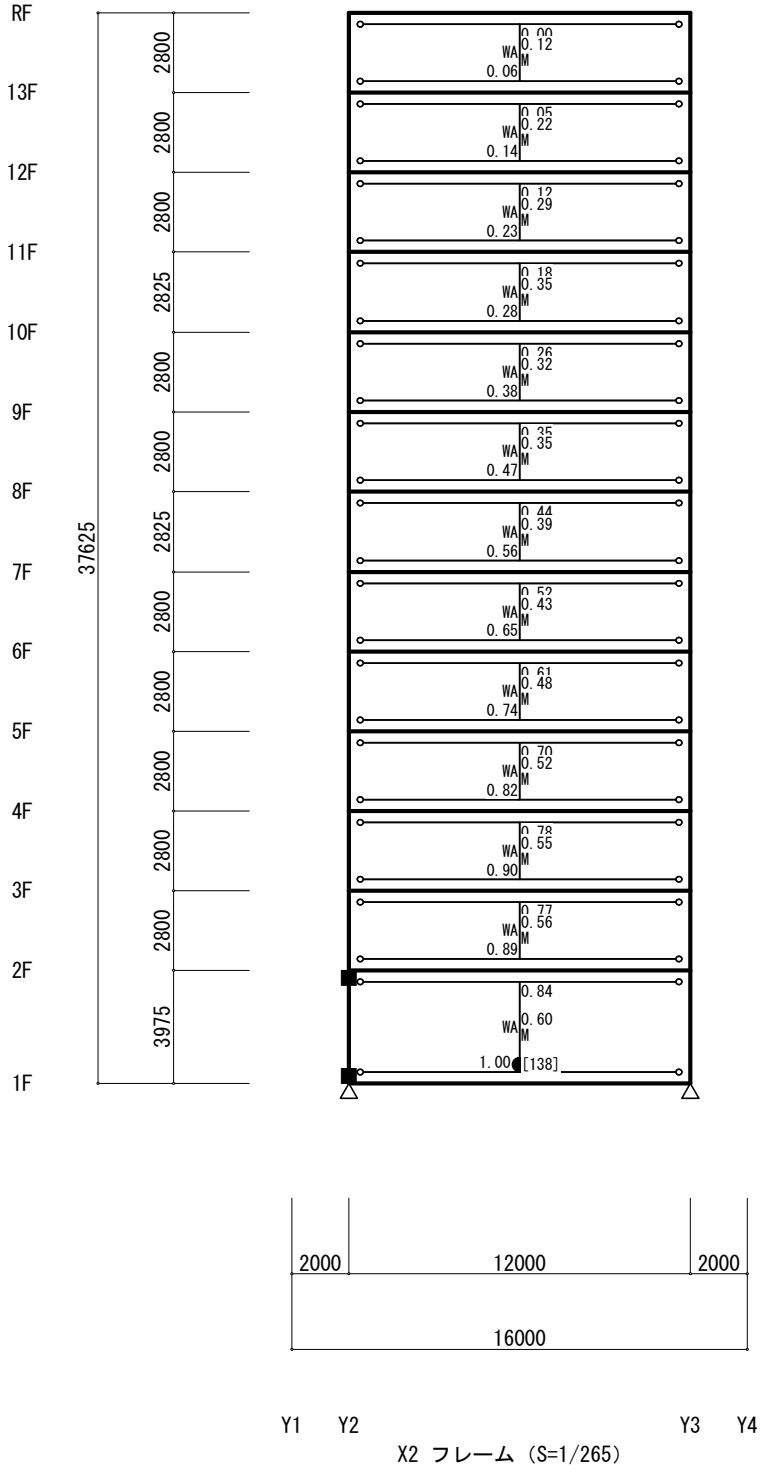


Y1　Y2　　Y3　Y4

X3 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

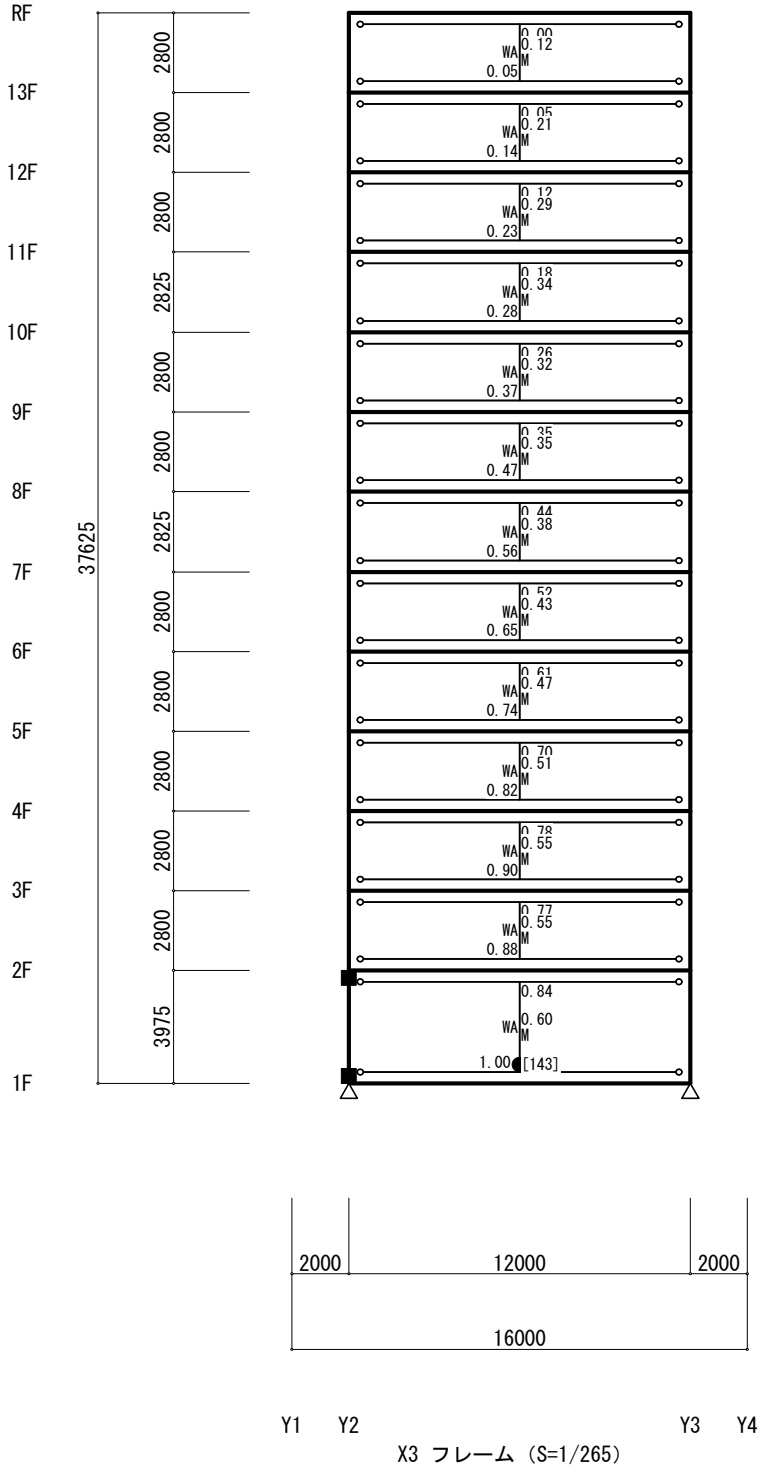





Y1　Y2　　Y3　Y4

X4 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

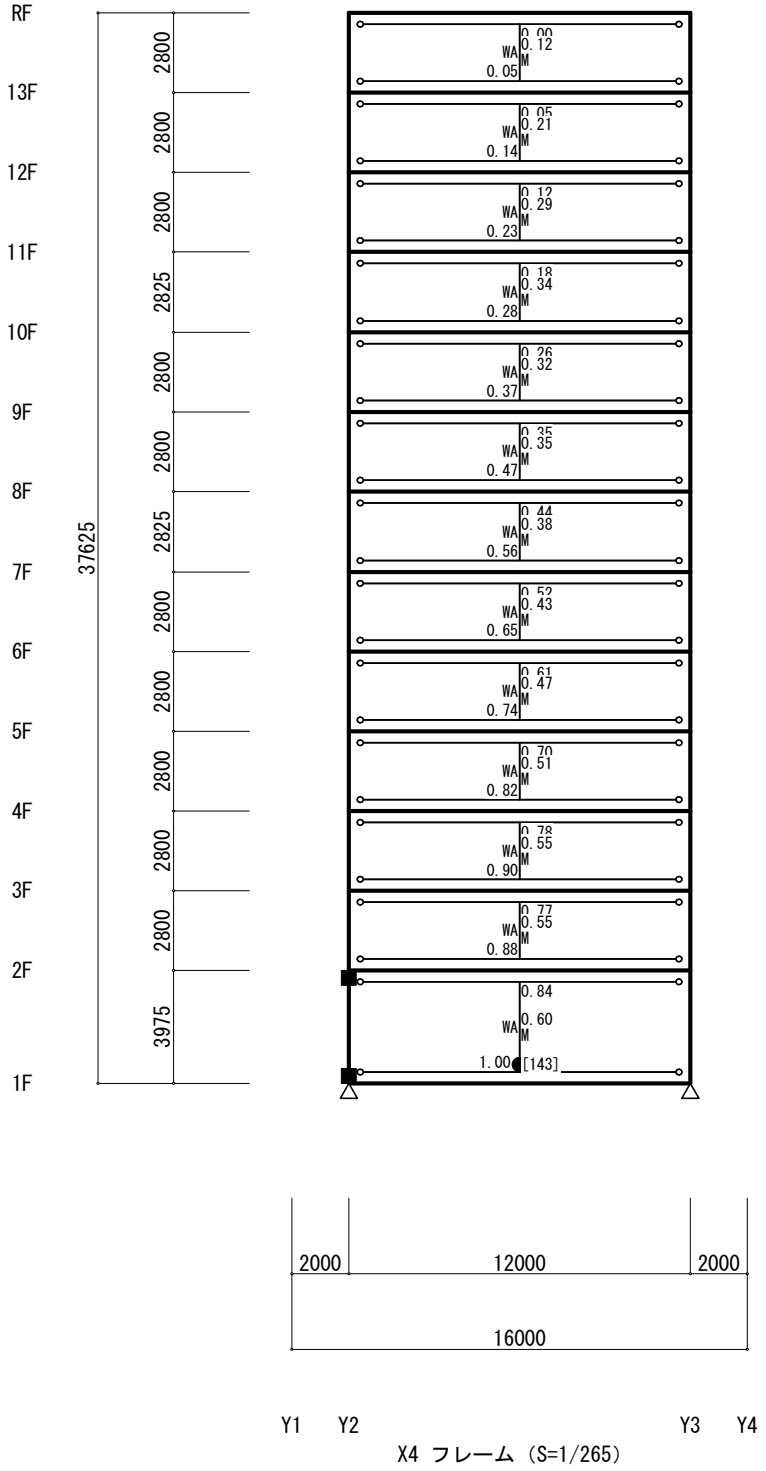





Y1　Y2　　Y3　Y4

X5 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Ｙ方向 正加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

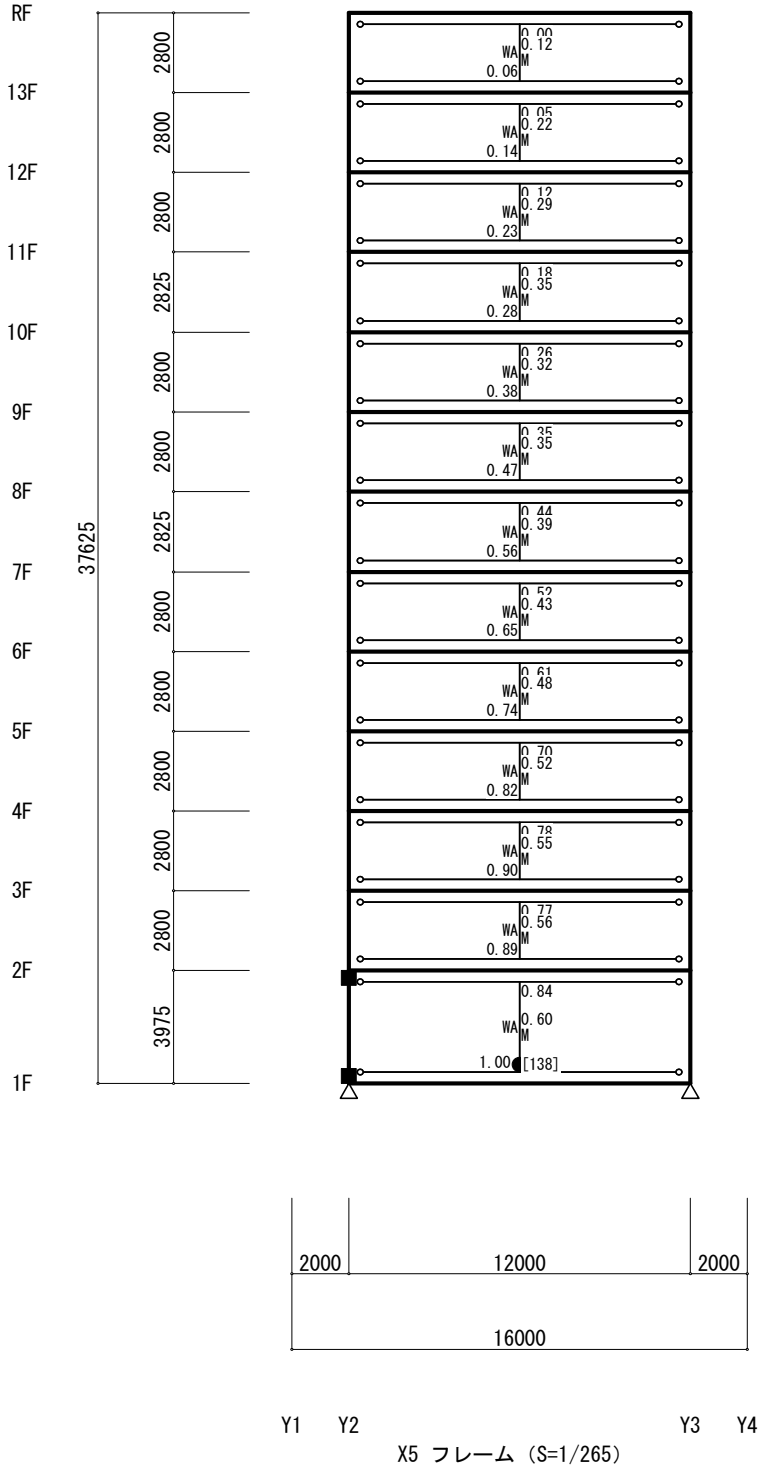


X6 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




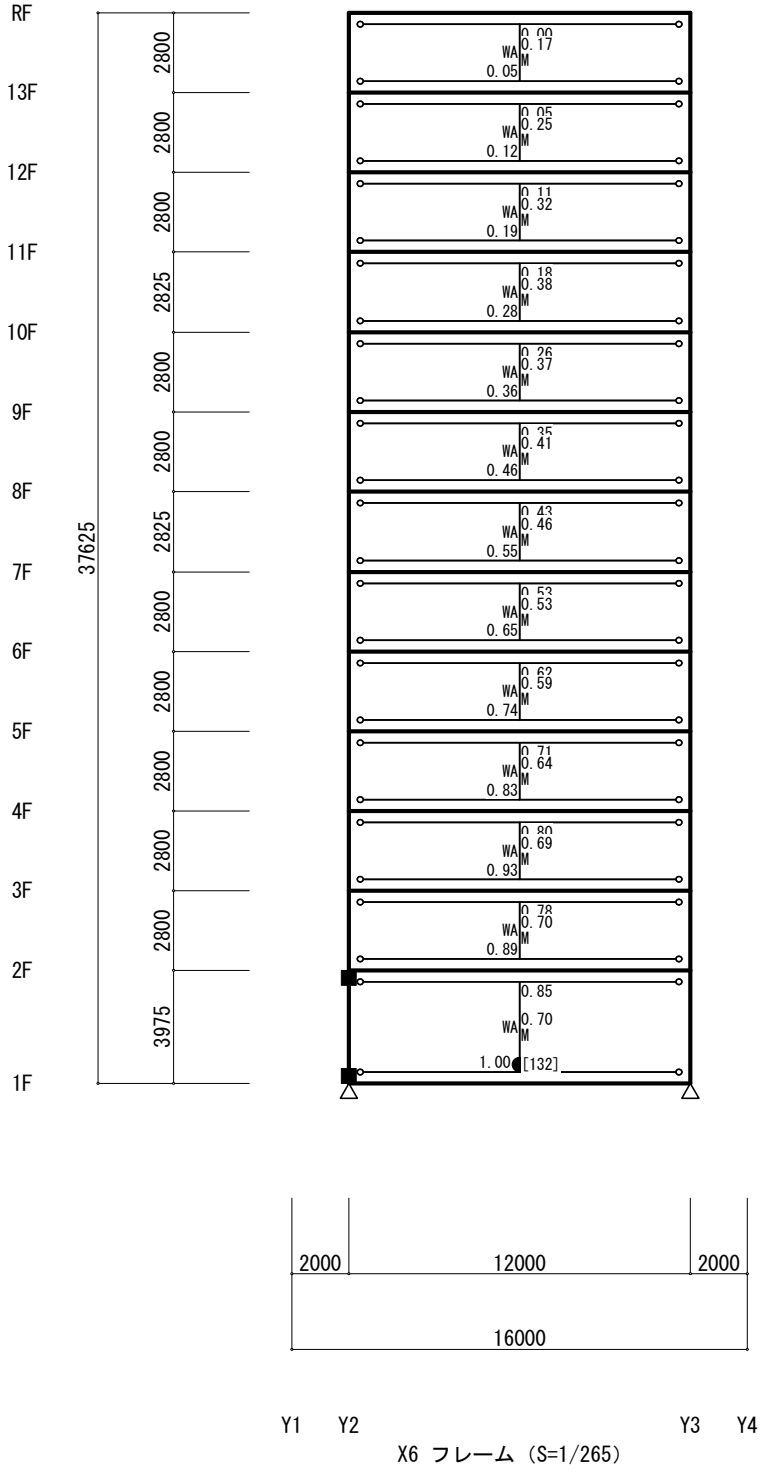


Y1　Y2　　Y3　Y4

X1 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

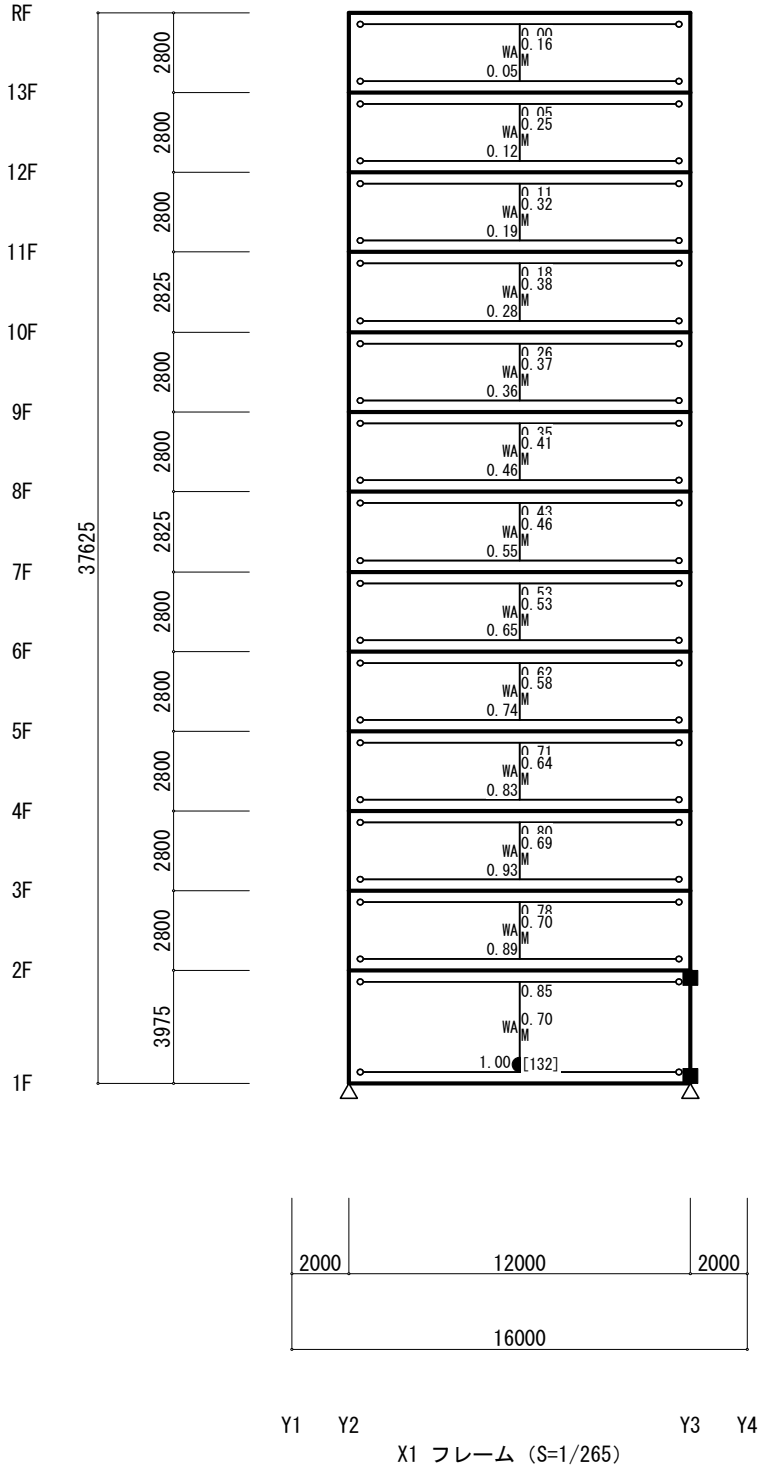





Y1　Y2　　Y3　Y4

X2 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

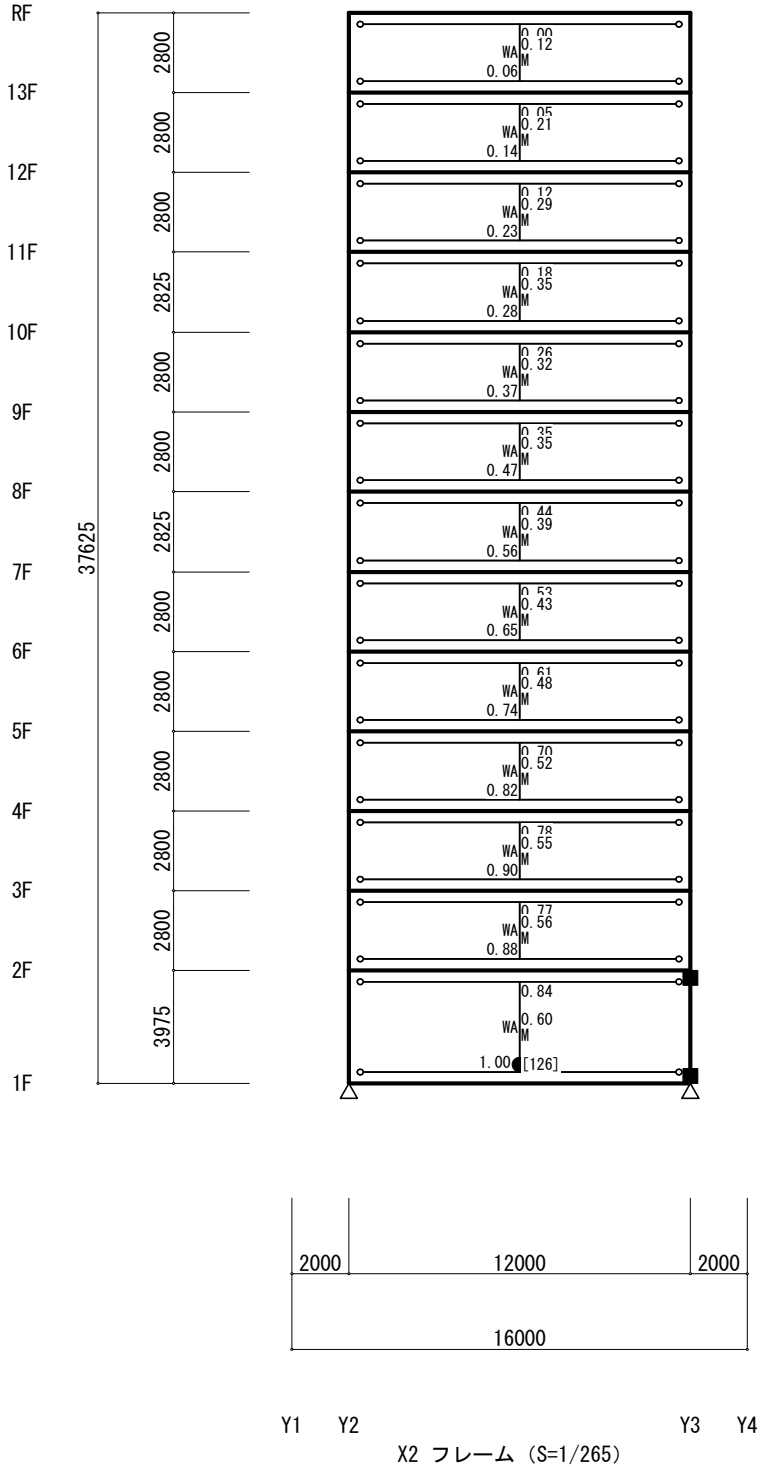





Y1　Y2　　Y3　Y4

X3 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

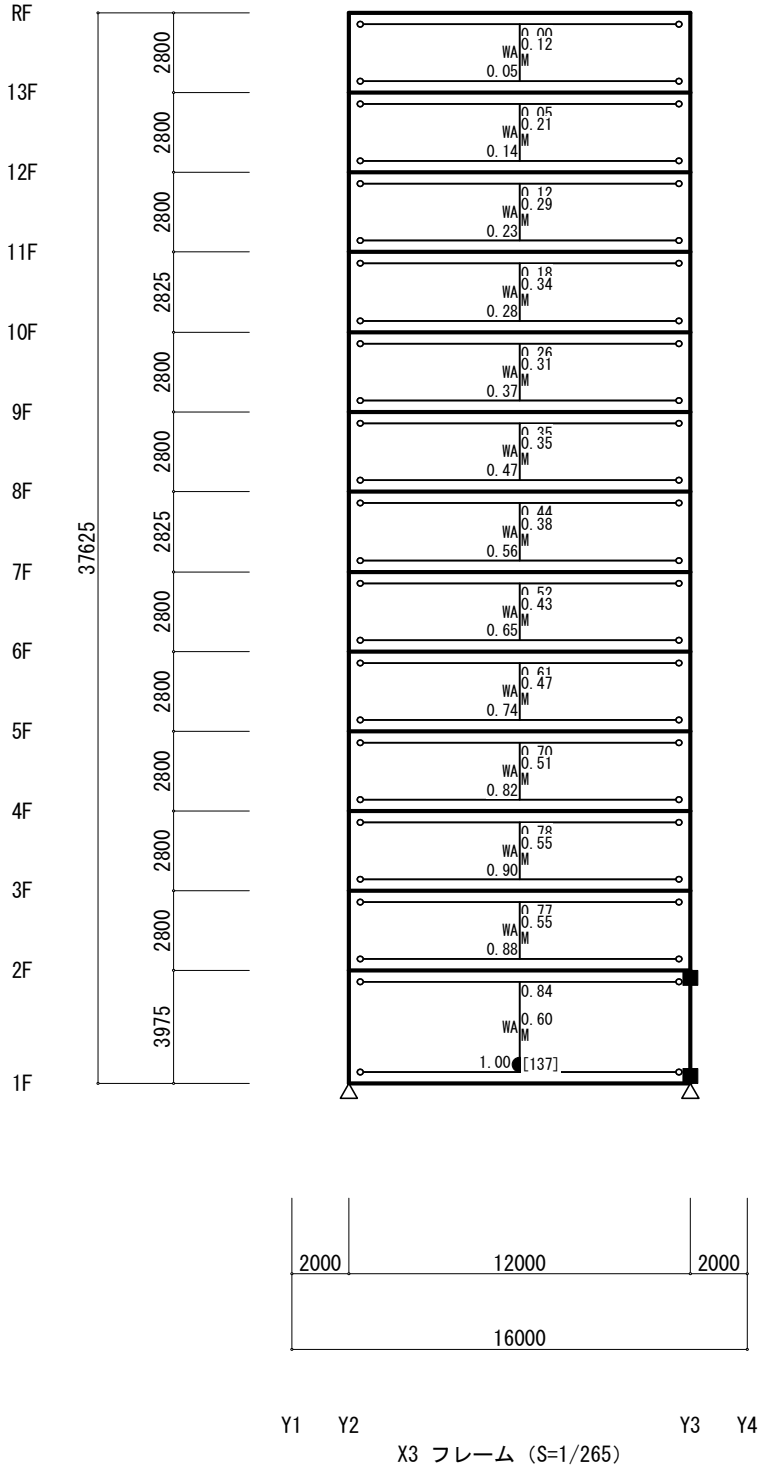





Y1　Y2　　Y3　Y4

X4 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）

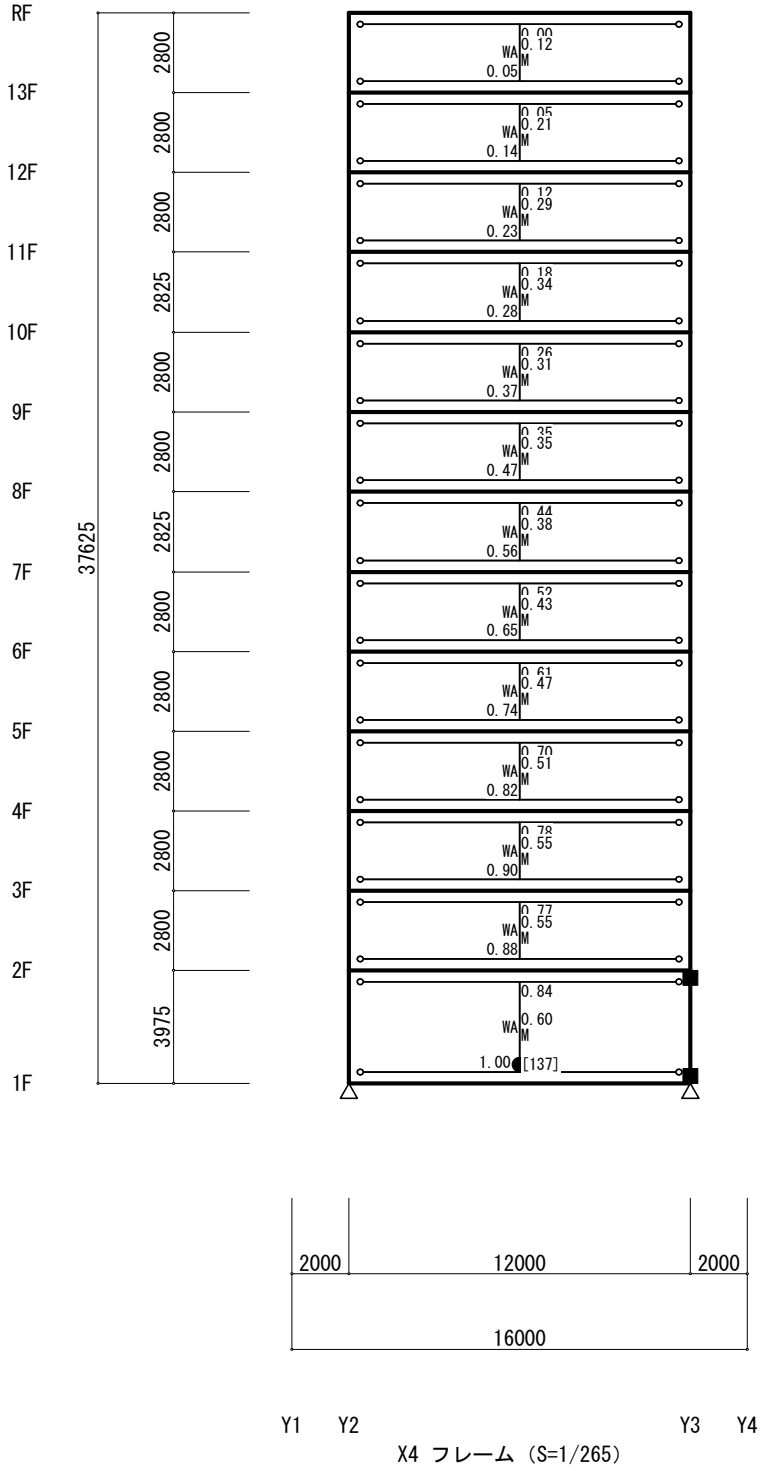


X5 フレーム (S=1/265)

終局時機構図（Ｙ方向 負加力）（立体ＭＳモデル）（保有耐力時）




X6 フレーム (S=1/265)
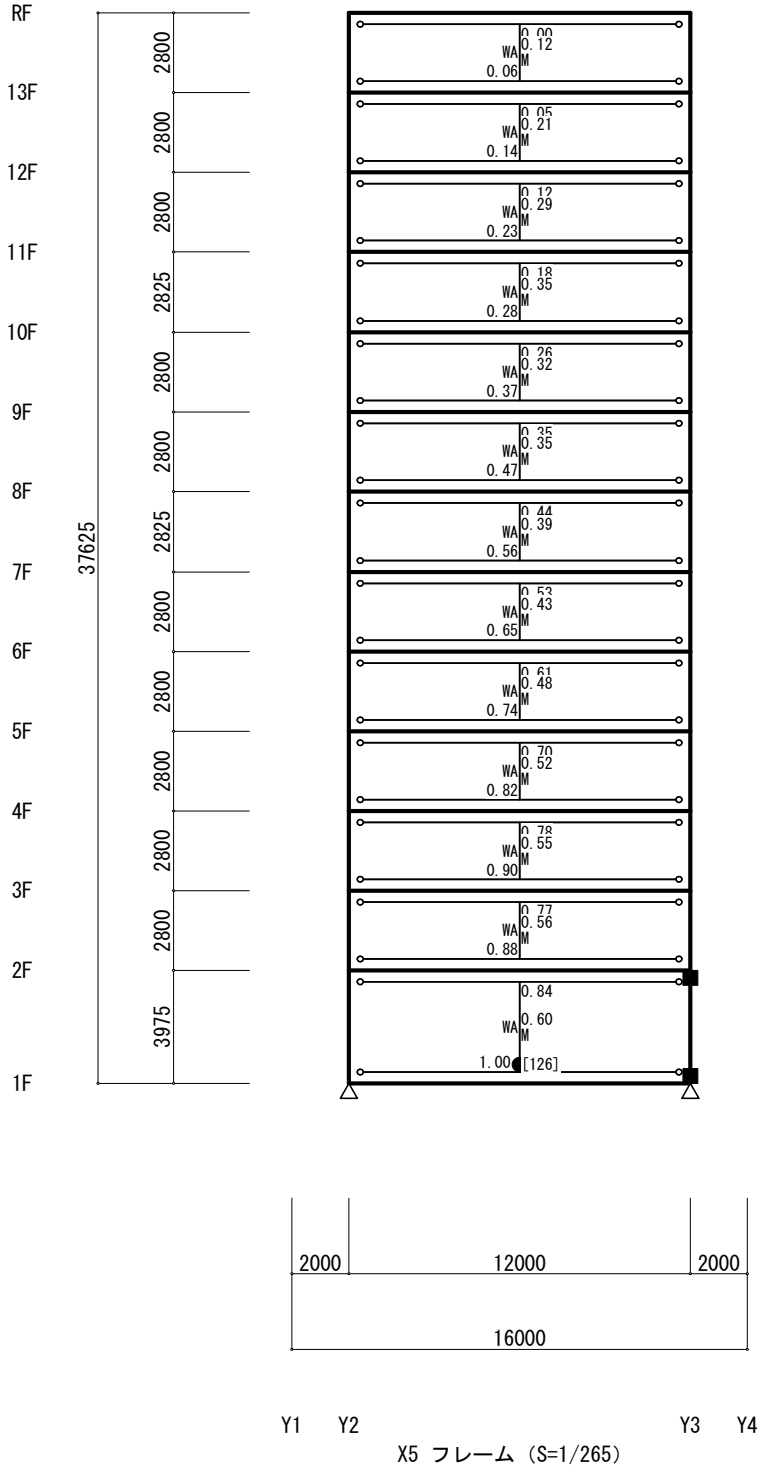
## U-5　必要保有水平力と判定

### U-5.1　耐震性能パラメータと部材ランク

U-5.1.2　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

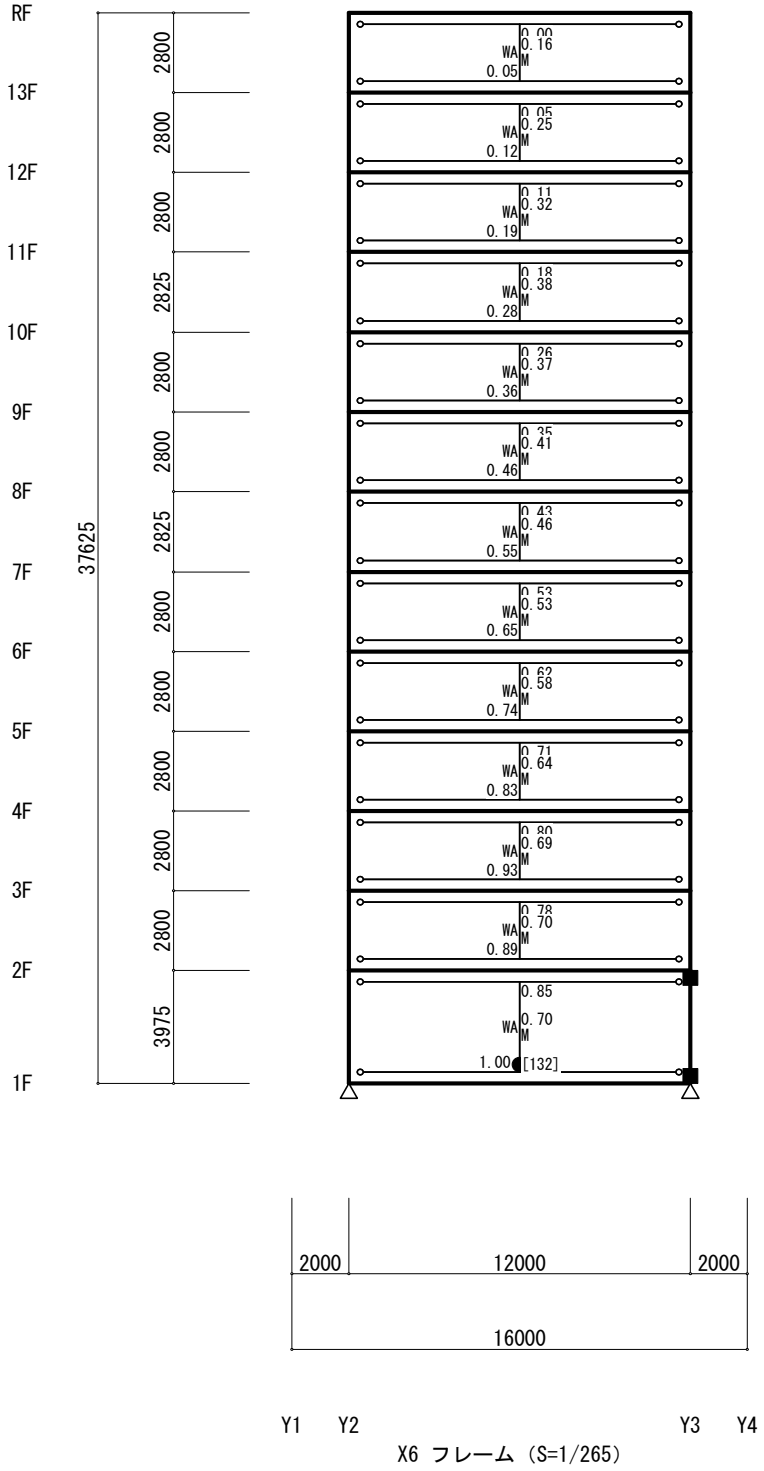a) ＲＣはりの部材種別

τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　　(N/mm2)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ Ｍ：曲げ破壊 , Ｓ：せん断破壊）

X方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | RF | X1 | X2 | FA | M | 0.035 | 1.05 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.040 | 1.20 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.040 | 1.20 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.040 | 1.20 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.037 | 1.10 | 30.00 |
| | 13F | X1 | X2 | FA | M | 0.041 | 1.22 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.044 | 1.32 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.044 | 1.32 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.044 | 1.32 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.040 | 1.21 | 30.00 |
| | 12F | X1 | X2 | FA | M | 0.054 | 1.62 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.054 | 1.62 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.054 | 1.62 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.054 | 1.62 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.054 | 1.61 | 30.00 |
| | 11F | X1 | X2 | FA | M | 0.054 | 1.62 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.054 | 1.63 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.054 | 1.63 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.054 | 1.63 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.054 | 1.61 | 30.00 |
| | 10F | X1 | X2 | FA | M | 0.058 | 2.10 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.059 | 2.11 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.059 | 2.11 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.059 | 2.11 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.058 | 2.09 | 36.00 |
| | 9F | X1 | X2 | FA | M | 0.058 | 2.10 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.059 | 2.11 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.059 | 2.11 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.059 | 2.11 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.058 | 2.09 | 36.00 |
| | 8F | X1 | X2 | FA | M | 0.058 | 2.10 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.059 | 2.11 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.059 | 2.11 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.059 | 2.11 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.058 | 2.09 | 36.00 |
| | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.060 | 2.15 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.060 | 2.16 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.060 | 2.16 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.060 | 2.16 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.059 | 2.14 | 36.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.060 | 2.15 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.060 | 2.16 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.060 | 2.16 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.060 | 2.16 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.059 | 2.14 | 36.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.066 | 2.37 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.066 | 2.37 | 36.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.066 | 2.37 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.066 | 2.37 | 36.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.060 | 2.15 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.059 | 2.14 | 36.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.060 | 2.15 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.059 | 2.14 | 36.00 |

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.020 | 0.73 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.025 | 0.91 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.025 | 0.91 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.024 | 0.88 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.032 | 1.16 | 36.00 |
| Y3 | RF | X1 | X2 | FA | M | 0.035 | 1.05 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.040 | 1.20 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.040 | 1.20 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.040 | 1.20 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.037 | 1.10 | 30.00 |
| | 13F | X1 | X2 | FA | M | 0.041 | 1.22 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.044 | 1.32 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.044 | 1.32 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.044 | 1.32 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.040 | 1.21 | 30.00 |
| | 12F | X1 | X2 | FA | M | 0.054 | 1.62 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.054 | 1.62 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.054 | 1.62 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.054 | 1.62 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.054 | 1.61 | 30.00 |
| | 11F | X1 | X2 | FA | M | 0.054 | 1.62 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.054 | 1.63 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.054 | 1.63 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.054 | 1.63 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.054 | 1.61 | 30.00 |
| | 10F | X1 | X2 | FA | M | 0.058 | 2.10 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.059 | 2.11 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.059 | 2.11 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.059 | 2.11 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.058 | 2.09 | 36.00 |
| | 9F | X1 | X2 | FA | M | 0.058 | 2.10 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.059 | 2.11 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.059 | 2.11 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.059 | 2.11 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.058 | 2.09 | 36.00 |
| | 8F | X1 | X2 | FA | M | 0.058 | 2.10 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.059 | 2.11 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.059 | 2.11 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.059 | 2.11 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.058 | 2.09 | 36.00 |
| | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.060 | 2.15 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.060 | 2.16 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.060 | 2.16 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.060 | 2.16 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.059 | 2.14 | 36.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.060 | 2.15 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.060 | 2.16 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.060 | 2.16 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.060 | 2.16 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.059 | 2.14 | 36.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.066 | 2.37 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.066 | 2.37 | 36.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.066 | 2.37 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.066 | 2.37 | 36.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.060 | 2.15 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.059 | 2.14 | 36.00 |

X方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.060 | 2.15 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.059 | 2.14 | 36.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.020 | 0.73 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.025 | 0.91 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.025 | 0.91 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.024 | 0.88 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.032 | 1.16 | 36.00 |

X方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | RF | X1 | X2 | FA | M | 0.037 | 1.10 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.040 | 1.20 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.040 | 1.20 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.040 | 1.20 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.035 | 1.05 | 30.00 |
| | 13F | X1 | X2 | FA | M | 0.040 | 1.21 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.044 | 1.32 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.044 | 1.32 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.044 | 1.32 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.041 | 1.22 | 30.00 |
| | 12F | X1 | X2 | FA | M | 0.054 | 1.61 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.054 | 1.62 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.054 | 1.62 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.054 | 1.62 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.054 | 1.62 | 30.00 |
| | 11F | X1 | X2 | FA | M | 0.054 | 1.61 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.054 | 1.63 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.054 | 1.63 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.054 | 1.63 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.054 | 1.62 | 30.00 |
| | 10F | X1 | X2 | FA | M | 0.058 | 2.09 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.059 | 2.11 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.059 | 2.11 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.059 | 2.11 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.058 | 2.10 | 36.00 |
| | 9F | X1 | X2 | FA | M | 0.058 | 2.09 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.059 | 2.11 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.059 | 2.11 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.059 | 2.11 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.058 | 2.10 | 36.00 |
| | 8F | X1 | X2 | FA | M | 0.058 | 2.09 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.059 | 2.11 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.059 | 2.11 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.059 | 2.11 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.058 | 2.10 | 36.00 |
| | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.059 | 2.14 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.060 | 2.16 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.060 | 2.16 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.060 | 2.16 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.060 | 2.15 | 36.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.059 | 2.14 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.060 | 2.16 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.060 | 2.16 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.060 | 2.16 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.060 | 2.15 | 36.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.066 | 2.37 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.066 | 2.37 | 36.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.066 | 2.37 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 4F | X3 | X4 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.066 | 2.37 | 36.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.059 | 2.14 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.060 | 2.15 | 36.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.059 | 2.14 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.060 | 2.15 | 36.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.032 | 1.16 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.024 | 0.88 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.025 | 0.91 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.025 | 0.91 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.020 | 0.73 | 36.00 |
| Y3 | RF | X1 | X2 | FA | M | 0.037 | 1.10 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.040 | 1.20 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.040 | 1.20 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.040 | 1.20 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.035 | 1.05 | 30.00 |
| | 13F | X1 | X2 | FA | M | 0.040 | 1.21 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.044 | 1.32 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.044 | 1.32 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.044 | 1.32 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.041 | 1.22 | 30.00 |
| | 12F | X1 | X2 | FA | M | 0.054 | 1.61 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.054 | 1.62 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.054 | 1.62 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.054 | 1.62 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.054 | 1.62 | 30.00 |
| | 11F | X1 | X2 | FA | M | 0.054 | 1.61 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.054 | 1.63 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.054 | 1.63 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.054 | 1.63 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.054 | 1.62 | 30.00 |
| | 10F | X1 | X2 | FA | M | 0.058 | 2.09 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.059 | 2.11 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.059 | 2.11 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.059 | 2.11 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.058 | 2.10 | 36.00 |
| | 9F | X1 | X2 | FA | M | 0.058 | 2.09 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.059 | 2.11 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.059 | 2.11 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.059 | 2.11 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.058 | 2.10 | 36.00 |
| | 8F | X1 | X2 | FA | M | 0.058 | 2.09 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.059 | 2.11 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.059 | 2.11 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.059 | 2.11 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.058 | 2.10 | 36.00 |
| | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.059 | 2.14 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.060 | 2.16 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.060 | 2.16 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.060 | 2.16 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.060 | 2.15 | 36.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.059 | 2.14 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.060 | 2.16 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.060 | 2.16 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.060 | 2.16 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.060 | 2.15 | 36.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.066 | 2.37 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 5F | X3 | X4 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.066 | 2.37 | 36.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.066 | 2.37 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.066 | 2.37 | 36.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.059 | 2.14 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.060 | 2.15 | 36.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.059 | 2.14 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.066 | 2.39 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.060 | 2.15 | 36.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.032 | 1.16 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.024 | 0.88 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.025 | 0.91 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.025 | 0.91 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.020 | 0.73 | 36.00 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | RF | X1 | X2 | FA | M | 0.009 | 0.27 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.010 | 0.29 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.009 | 0.28 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.010 | 0.29 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.009 | 0.27 | 30.00 |
| | 13F | X1 | X2 | FA | M | 0.013 | 0.39 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.014 | 0.41 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.014 | 0.41 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.014 | 0.41 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.013 | 0.39 | 30.00 |
| | 12F | X1 | X2 | FA | M | 0.013 | 0.38 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.38 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.013 | 0.38 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.38 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.013 | 0.38 | 30.00 |
| | 11F | X1 | X2 | FA | M | 0.013 | 0.39 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.38 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.013 | 0.38 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.38 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.013 | 0.39 | 30.00 |
| | 10F | X1 | X2 | FA | M | 0.011 | 0.39 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.011 | 0.38 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.010 | 0.38 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.011 | 0.38 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.011 | 0.39 | 36.00 |
| | 9F | X1 | X2 | FA | M | 0.011 | 0.39 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.011 | 0.38 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.010 | 0.38 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.011 | 0.38 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.011 | 0.39 | 36.00 |
| | 8F | X1 | X2 | FA | M | 0.011 | 0.40 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.011 | 0.38 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.010 | 0.38 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.011 | 0.38 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.011 | 0.40 | 36.00 |
| | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.010 | 0.36 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 7F | X5 | X6 | FA | M | 0.010 | 0.36 | 36.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.010 | 0.37 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.010 | 0.37 | 36.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.010 | 0.38 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.010 | 0.34 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.010 | 0.34 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.010 | 0.38 | 36.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.011 | 0.38 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.010 | 0.34 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.010 | 0.34 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.011 | 0.38 | 36.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.010 | 0.37 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.010 | 0.37 | 36.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.010 | 0.38 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.010 | 0.34 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.010 | 0.34 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.010 | 0.38 | 36.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.004 | 0.15 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.004 | 0.13 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.004 | 0.13 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.004 | 0.13 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.004 | 0.15 | 36.00 |
| Y3 | RF | X1 | X2 | FA | M | 0.010 | 0.30 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.010 | 0.29 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.009 | 0.28 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.010 | 0.29 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.010 | 0.30 | 30.00 |
| | 13F | X1 | X2 | FA | M | 0.014 | 0.42 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.014 | 0.41 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.014 | 0.41 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.014 | 0.41 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.014 | 0.42 | 30.00 |
| | 12F | X1 | X2 | FA | M | 0.014 | 0.42 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.38 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.013 | 0.38 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.38 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.014 | 0.42 | 30.00 |
| | 11F | X1 | X2 | FA | M | 0.014 | 0.42 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.38 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.013 | 0.38 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.38 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.014 | 0.42 | 30.00 |
| | 10F | X1 | X2 | FA | M | 0.012 | 0.42 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.010 | 0.38 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.010 | 0.38 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.010 | 0.38 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.012 | 0.42 | 36.00 |
| | 9F | X1 | X2 | FA | M | 0.012 | 0.42 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.010 | 0.38 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.010 | 0.38 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.010 | 0.38 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.012 | 0.42 | 36.00 |
| | 8F | X1 | X2 | FA | M | 0.012 | 0.42 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.010 | 0.38 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.010 | 0.38 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.010 | 0.38 | 36.00 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 8F | X5 | X6 | FA | M | 0.012 | 0.42 | 36.00 |
| | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.010 | 0.38 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.010 | 0.38 | 36.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.010 | 0.37 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.010 | 0.37 | 36.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.010 | 0.37 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.010 | 0.37 | 36.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.010 | 0.37 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.010 | 0.37 | 36.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.010 | 0.36 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.010 | 0.36 | 36.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.010 | 0.35 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.010 | 0.35 | 36.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.004 | 0.14 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.004 | 0.13 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.004 | 0.13 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.004 | 0.13 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.004 | 0.14 | 36.00 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | RF | X1 | X2 | FA | M | 0.010 | 0.30 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.010 | 0.29 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.009 | 0.28 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.009 | 0.28 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.010 | 0.30 | 30.00 |
| | 13F | X1 | X2 | FA | M | 0.014 | 0.42 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.014 | 0.41 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.014 | 0.41 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.014 | 0.41 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.014 | 0.42 | 30.00 |
| | 12F | X1 | X2 | FA | M | 0.014 | 0.42 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.38 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.013 | 0.38 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.38 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.014 | 0.42 | 30.00 |
| | 11F | X1 | X2 | FA | M | 0.014 | 0.42 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.38 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.013 | 0.38 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.38 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.014 | 0.42 | 30.00 |
| | 10F | X1 | X2 | FA | M | 0.012 | 0.42 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.010 | 0.38 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.010 | 0.38 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.010 | 0.38 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.012 | 0.42 | 36.00 |
| | 9F | X1 | X2 | FA | M | 0.012 | 0.42 | 36.00 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 9F | X2 | X3 | FA | M | 0.010 | 0.38 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.010 | 0.38 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.010 | 0.38 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.012 | 0.42 | 36.00 |
| | 8F | X1 | X2 | FA | M | 0.012 | 0.42 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.010 | 0.38 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.010 | 0.38 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.010 | 0.38 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.012 | 0.42 | 36.00 |
| | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.010 | 0.38 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.010 | 0.38 | 36.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.010 | 0.37 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.010 | 0.37 | 36.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.010 | 0.37 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.010 | 0.37 | 36.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.010 | 0.37 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.010 | 0.37 | 36.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.010 | 0.36 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.010 | 0.36 | 36.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.010 | 0.35 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.010 | 0.35 | 36.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.004 | 0.14 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.004 | 0.13 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.004 | 0.13 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.004 | 0.13 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.004 | 0.14 | 36.00 |
| Y3 | RF | X1 | X2 | FA | M | 0.009 | 0.27 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.010 | 0.29 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.009 | 0.28 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.010 | 0.29 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.009 | 0.27 | 30.00 |
| | 13F | X1 | X2 | FA | M | 0.013 | 0.39 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.014 | 0.41 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.014 | 0.41 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.014 | 0.41 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.013 | 0.39 | 30.00 |
| | 12F | X1 | X2 | FA | M | 0.013 | 0.38 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.38 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.013 | 0.38 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.38 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.013 | 0.38 | 30.00 |
| | 11F | X1 | X2 | FA | M | 0.013 | 0.39 | 30.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.013 | 0.38 | 30.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.013 | 0.38 | 30.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.013 | 0.38 | 30.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.013 | 0.39 | 30.00 |
| | 10F | X1 | X2 | FA | M | 0.011 | 0.39 | 36.00 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 層名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 10F | X2 | X3 | FA | M | 0.011 | 0.38 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.010 | 0.38 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.011 | 0.38 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.011 | 0.39 | 36.00 |
| | 9F | X1 | X2 | FA | M | 0.011 | 0.39 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.011 | 0.38 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.010 | 0.38 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.011 | 0.38 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.011 | 0.39 | 36.00 |
| | 8F | X1 | X2 | FA | M | 0.011 | 0.40 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.011 | 0.38 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.010 | 0.38 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.011 | 0.38 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.011 | 0.40 | 36.00 |
| | 7F | X1 | X2 | FA | M | 0.010 | 0.36 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.010 | 0.36 | 36.00 |
| | 6F | X1 | X2 | FA | M | 0.010 | 0.37 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.010 | 0.37 | 36.00 |
| | 5F | X1 | X2 | FA | M | 0.010 | 0.38 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.010 | 0.34 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.010 | 0.34 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.010 | 0.38 | 36.00 |
| | 4F | X1 | X2 | FA | M | 0.011 | 0.38 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.010 | 0.34 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.010 | 0.34 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.011 | 0.38 | 36.00 |
| | 3F | X1 | X2 | FA | M | 0.010 | 0.38 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.010 | 0.38 | 36.00 |
| | 2F | X1 | X2 | FA | M | 0.011 | 0.38 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.010 | 0.34 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.009 | 0.34 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.010 | 0.34 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.011 | 0.38 | 36.00 |
| | 1F | X1 | X2 | FA | M | 0.004 | 0.15 | 36.00 |
| | | X2 | X3 | FA | M | 0.004 | 0.13 | 36.00 |
| | | X3 | X4 | FA | M | 0.004 | 0.13 | 36.00 |
| | | X4 | X5 | FA | M | 0.004 | 0.13 | 36.00 |
| | | X5 | X6 | FA | M | 0.004 | 0.15 | 36.00 |

b) ＲＣ柱の部材種別

Ho/D　：　①:柱の内のり長さHo/柱のせいD、または②:2M/(Q･D)
σo　：　最終ステップでの軸方向応力度　(N/mm2)
Pt　：　引張鉄筋比　(%)
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　(N/mm2)
N　：　柱軸力　(kN)
No　：　柱軸方向耐力　(kN)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M : 曲げ破壊 , S : せん断破壊）
N/No　：　ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
：　[*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
：　（ＸＹ方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力）

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 13F | X1 | FA-FA | M | 30.02② | 0.008 | 0.36 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.24 | | 0.01 | 209.89 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 5.54② | 0.027 | 0.29 | 0.02 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.81 | | 0.67 | 729.84 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X3 | FA-FA | M | 5.38② | 0.029 | 0.29 | 0.02 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.88 | | 0.72 | 790.73 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X4 | FA-FA | M | 5.38② | 0.029 | 0.29 | 0.02 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.88 | | 0.73 | 790.65 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X5 | FA-FA | M | 5.39② | 0.029 | 0.29 | 0.02 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.88 | | 0.72 | 793.74 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X6 | FA-FA | M | 286.10② | 0.025 | 0.36 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.75 | | 0.10 | 655.94 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | 12F | X1 | FA-FA | M | 9.35② | 0.016 | 0.36 | 0.01 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.47 | | 0.39 | 411.31 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.29② | 0.052 | 0.29 | 0.04 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.56 | | 1.09 | 1407.37 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.30② | 0.052 | 0.29 | 0.04 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.56 | | 1.08 | 1405.91 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.30② | 0.052 | 0.29 | 0.04 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.56 | | 1.08 | 1405.68 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.31② | 0.052 | 0.29 | 0.04 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.57 | | 1.08 | 1414.06 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X6 | FA-FA | M | 19.67② | 0.051 | 0.36 | 0.01 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.52 | | 0.30 | 1338.56 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | 11F | X1 | FA-FA | M | 6.03② | 0.023 | 0.36 | 0.03 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.68 | | 0.81 | 598.21 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.79② | 0.088 | 0.29 | 0.04 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.64 | | 1.24 | 2379.27 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.78② | 0.089 | 0.29 | 0.04 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.66 | | 1.24 | 2392.08 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.78② | 0.089 | 0.29 | 0.04 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.66 | | 1.24 | 2391.66 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.79② | 0.089 | 0.29 | 0.04 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.67 | | 1.24 | 2402.88 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X6 | FA-FA | M | 6.52② | 0.080 | 0.36 | 0.03 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.40 | | 1.03 | 2113.81 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | 10F | X1 | FA-FA | M | 5.06② | 0.015 | 0.36 | 0.03 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.46 | | 0.82 | 403.30 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.73② | 0.087 | 0.33 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.60 | | 1.59 | 2500.58 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 28567.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.73② | 0.087 | 0.33 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.62 | | 1.59 | 2514.50 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 28567.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.73② | 0.087 | 0.33 | 0.05 | (0.09 ) |

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 10F | X4 | FA-FA | M | 3.73② | 2.62 | 0.33 | 1.59 | 2513.90 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 28567.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.74② | 0.088 | 0.33 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.64 | | 1.59 | 2530.35 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 28567.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 7.09② | 0.093 | 0.36 | 0.03 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.79 | | 0.77 | 2454.72 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | 9F | X1 | FA-FA | M | 4.66② | 0.011 | 0.36 | 0.03 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.41 | | 1.01 | 362.21 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.86② | 0.093 | 0.33 | 0.05 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.35 | | 1.81 | 3212.83 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.86② | 0.093 | 0.33 | 0.05 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.36 | | 1.81 | 3230.04 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.86② | 0.093 | 0.33 | 0.05 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.36 | | 1.81 | 3229.22 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.87② | 0.094 | 0.33 | 0.05 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.39 | | 1.81 | 3250.57 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 6.13② | 0.099 | 0.36 | 0.03 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.55 | | 1.08 | 3123.47 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | 8F | X1 | FA-FA | M | 4.10② | 0.006 | 0.36 | 0.03 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.22 | | 1.09 | 197.10 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.48② | 0.102 | 0.31 | 0.05 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.69 | | 1.93 | 3758.98 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.48② | 0.103 | 0.31 | 0.05 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.71 | | 1.93 | 3779.28 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.48② | 0.103 | 0.31 | 0.05 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.70 | | 1.93 | 3778.24 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.48② | 0.104 | 0.31 | 0.05 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.73 | | 1.93 | 3804.67 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.89② | 0.114 | 0.36 | 0.04 | (0.12 ) |
| | | | | | | 4.10 | | 1.29 | 3604.23 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | 7F | X1 | FA-FA | M | 3.17② | 0.000 | 0.36 | 0.03 | (-0.00 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.21 | -11.58 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.69② | 0.117 | 0.31 | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 4.20 | | 2.16 | 4286.35 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.69② | 0.117 | 0.31 | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 4.23 | | 2.16 | 4310.74 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.69② | 0.117 | 0.31 | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 4.22 | | 2.16 | 4309.47 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.69② | 0.118 | 0.31 | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 4.26 | | 2.15 | 4342.70 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.81② | 0.125 | 0.36 | 0.04 | (0.13 ) |
| | | | | | | 4.51 | | 1.32 | 3970.78 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | 6F | X1 | FA-FA | M | 2.68② | 0.000 | 0.36 | 0.04 | (-0.06 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.34 | -229.64 |

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 6F | X1 | FA-FA | M | 2.68② | 36.00 | 0.36 | 36.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.41② | 0.133 | 0.31 | 0.06 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.80 | | 2.32 | 4891.24 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.41② | 0.134 | 0.31 | 0.06 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.82 | | 2.33 | 4919.53 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.41② | 0.134 | 0.31 | 0.06 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.82 | | 2.33 | 4917.99 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.41② | 0.135 | 0.31 | 0.06 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.86 | | 2.32 | 4957.48 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.11② | 0.143 | 0.36 | 0.04 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.16 | | 1.49 | 4540.56 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | 5F | X1 | FB-FA | M | 2.07② | 0.000 | 0.36 | 0.04 | (-0.11 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.39 | -452.94 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FC-FA | M | 1.91② | 0.141 | 0.29 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.09 | | 2.37 | 5494.81 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X3 | FC-FA | M | 1.90② | 0.142 | 0.29 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.12 | | 2.37 | 5527.85 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X4 | FC-FA | M | 1.90② | 0.142 | 0.29 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.12 | | 2.37 | 5526.00 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X5 | FC-FA | M | 1.91② | 0.143 | 0.29 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.16 | | 2.37 | 5572.34 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X6 | FB-FA | M | 2.29② | 0.162 | 0.36 | 0.04 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.83 | | 1.56 | 5129.63 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | 4F | X1 | FC-FA | M | 1.93② | 0.000 | 0.36 | 0.04 | (-0.18 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.50 | -733.77 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FC-FA | M | 1.72② | 0.158 | 0.29 | 0.07 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.67 | | 2.50 | 6127.75 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X3 | FC-FA | M | 1.71② | 0.159 | 0.29 | 0.07 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.71 | | 2.49 | 6164.88 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X4 | FC-FA | M | 1.71② | 0.159 | 0.29 | 0.07 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.71 | | 2.49 | 6162.75 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X5 | FC-FA | M | 1.72② | 0.160 | 0.29 | 0.07 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.76 | | 2.49 | 6216.45 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X6 | FC-FA | M | 1.95② | 0.184 | 0.36 | 0.05 | (0.19 ) |
| | | | | | | 6.62 | | 1.68 | 5822.18 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | 3F | X1 | FB-FA | M | 2.32② | 0.000 | 0.36 | 0.04 | (-0.26 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.39 | -1055.66 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.22② | 0.175 | 0.29 | 0.07 | (0.18 ) |
| | | | | | | 6.29 | | 2.64 | 6790.04 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.23② | 0.176 | 0.29 | 0.07 | (0.18 ) |
| | | | | | | 6.33 | | 2.68 | 6836.41 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.23② | 0.176 | 0.29 | 0.07 | (0.18 ) |
| | | | | | | 6.33 | | 2.68 | 6833.76 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 3F | X5 | FB-FA | M | 2.23② | 0.177 | 0.29 | 0.07 | (0.19 ) |
| | | | | | | 6.38 | | 2.66 | 6891.68 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.70② | 0.206 | 0.36 | 0.05 | (0.21 ) |
| | | | | | | 7.43 | | 1.67 | 6536.61 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | 2F | X1 | FA-FA | M | 3.09② | 0.000 | 0.54 | 0.04 | (-0.25 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.49 | -1380.69 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -5450.02 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.04② | 0.190 | 0.44 | 0.07 | (0.19 ) |
| | | | | | | 6.84 | | 2.64 | 7390.59 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.95② | 0.193 | 0.44 | 0.08 | (0.20 ) |
| | | | | | | 6.95 | | 2.76 | 7509.78 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.95② | 0.193 | 0.44 | 0.08 | (0.20 ) |
| | | | | | | 6.95 | | 2.77 | 7507.89 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.04② | 0.196 | 0.44 | 0.07 | (0.20 ) |
| | | | | | | 7.07 | | 2.55 | 7633.88 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.99② | 0.232 | 0.54 | 0.06 | (0.23 ) |
| | | | | | | 8.34 | | 2.11 | 7340.20 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 32378.02 |
| | 1F | X1 | FA-FA | M | 4.41② | 0.000 | 0.54 | 0.03 | (-0.30 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.03 | -1631.24 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -5450.02 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.38② | 0.237 | 0.44 | 0.08 | (0.24 ) |
| | | | | | | 8.53 | | 2.76 | 9208.38 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.27② | 0.243 | 0.44 | 0.08 | (0.25 ) |
| | | | | | | 8.73 | | 2.85 | 9433.75 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.28② | 0.243 | 0.44 | 0.08 | (0.24 ) |
| | | | | | | 8.73 | | 2.84 | 9431.00 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.27② | 0.249 | 0.44 | 0.08 | (0.25 ) |
| | | | | | | 8.96 | | 2.87 | 9674.06 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X6 | FA-FA | M | 6.40② | 0.340 | 0.54 | 0.06 | (0.33 ) |
| | | | | | | 12.24 | | 2.31 | 10770.37 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 32378.02 |
| Y3 | 13F | X1 | FA-FA | M | 30.02② | 0.008 | 0.36 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.24 | | 0.01 | 207.07 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 5.54② | 0.027 | 0.29 | 0.02 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.81 | | 0.67 | 729.33 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X3 | FA-FA | M | 5.38② | 0.029 | 0.29 | 0.02 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.88 | | 0.73 | 790.46 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X4 | FA-FA | M | 5.38② | 0.029 | 0.29 | 0.02 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.88 | | 0.73 | 790.55 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X5 | FA-FA | M | 5.39② | 0.029 | 0.29 | 0.02 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.88 | | 0.72 | 793.80 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X6 | FA-FA | M | 282.20② | 0.025 | 0.36 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.74 | | 0.10 | 654.49 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | 12F | X1 | FA-FA | M | 9.32② | 0.015 | 0.36 | 0.01 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.46 | | 0.39 | 407.47 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.29② | 0.052 | 0.29 | 0.04 | (0.05 ) |

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 12F | X2 | FA-FA | M | 4.29② | 1.56 | 0.29 | 1.09 | 1406.06 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.30② | 0.052 | 0.29 | 0.04 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.56 | | 1.08 | 1405.12 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.30② | 0.052 | 0.29 | 0.04 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.56 | | 1.08 | 1405.39 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.31② | 0.052 | 0.29 | 0.04 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.57 | | 1.08 | 1414.29 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X6 | FA-FA | M | 19.67② | 0.051 | 0.36 | 0.01 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.52 | | 0.30 | 1336.95 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | 11F | X1 | FA-FA | M | 6.03② | 0.022 | 0.36 | 0.03 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.67 | | 0.81 | 591.23 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.78② | 0.088 | 0.29 | 0.04 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.64 | | 1.24 | 2377.19 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.78② | 0.089 | 0.29 | 0.04 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.66 | | 1.24 | 2390.85 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.78② | 0.089 | 0.29 | 0.04 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.66 | | 1.24 | 2391.26 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.79② | 0.089 | 0.29 | 0.04 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.67 | | 1.24 | 2403.33 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X6 | FA-FA | M | 6.52② | 0.080 | 0.36 | 0.03 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.40 | | 1.03 | 2112.70 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | 10F | X1 | FA-FA | M | 5.05② | 0.015 | 0.36 | 0.03 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.45 | | 0.82 | 400.35 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.73② | 0.087 | 0.33 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.60 | | 1.59 | 2497.68 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 28567.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.73② | 0.087 | 0.33 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.62 | | 1.59 | 2512.80 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 28567.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.73② | 0.087 | 0.33 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.62 | | 1.59 | 2513.40 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 28567.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.74② | 0.088 | 0.33 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.64 | | 1.59 | 2531.03 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 28567.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 7.09② | 0.093 | 0.36 | 0.03 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.79 | | 0.77 | 2455.50 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | 9F | X1 | FA-FA | M | 4.65② | 0.011 | 0.36 | 0.03 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.41 | | 1.01 | 356.59 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.86② | 0.093 | 0.33 | 0.05 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.34 | | 1.81 | 3209.12 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.86② | 0.093 | 0.33 | 0.05 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.36 | | 1.81 | 3227.91 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.86② | 0.093 | 0.33 | 0.05 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.36 | | 1.81 | 3228.72 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.87② | 0.094 | 0.33 | 0.05 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.39 | | 1.81 | 3251.64 |

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 9F | X5 | FA-FA | M | 3.87② | 36.00 | 0.33 | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 6.13② | 0.099 | 0.36 | 0.03 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.55 | | 1.08 | 3124.28 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | 8F | X1 | FA-FA | M | 4.10② | 0.006 | 0.36 | 0.03 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.22 | | 1.09 | 191.77 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.48② | 0.102 | 0.31 | 0.05 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.68 | | 1.93 | 3749.39 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.48② | 0.103 | 0.31 | 0.05 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.70 | | 1.93 | 3771.89 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.48② | 0.103 | 0.31 | 0.05 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.70 | | 1.93 | 3772.93 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.48② | 0.104 | 0.31 | 0.05 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.73 | | 1.93 | 3801.47 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.89② | 0.114 | 0.36 | 0.04 | (0.12 ) |
| | | | | | | 4.10 | | 1.29 | 3605.07 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | 7F | X1 | FA-FA | M | 3.17② | 0.000 | 0.36 | 0.03 | (-0.00 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.20 | -15.59 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.69② | 0.117 | 0.31 | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 4.19 | | 2.16 | 4278.27 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.69② | 0.117 | 0.31 | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 4.22 | | 2.16 | 4305.33 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.69② | 0.117 | 0.31 | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 4.22 | | 2.16 | 4306.60 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.69② | 0.118 | 0.31 | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 4.26 | | 2.15 | 4342.38 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.81② | 0.125 | 0.36 | 0.04 | (0.13 ) |
| | | | | | | 4.51 | | 1.32 | 3971.62 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | 6F | X1 | FA-FA | M | 2.68② | 0.000 | 0.36 | 0.04 | (-0.06 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.34 | -234.76 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.41② | 0.133 | 0.31 | 0.06 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.79 | | 2.32 | 4882.97 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.41② | 0.134 | 0.31 | 0.06 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.82 | | 2.32 | 4914.46 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.41② | 0.134 | 0.31 | 0.06 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.82 | | 2.32 | 4915.98 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.41② | 0.135 | 0.31 | 0.06 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.86 | | 2.32 | 4958.54 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.11② | 0.143 | 0.36 | 0.04 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.16 | | 1.49 | 4541.48 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | 5F | X1 | FB-FA | M | 2.07② | 0.000 | 0.36 | 0.04 | (-0.11 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.39 | -459.06 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FC-FA | M | 1.91② | 0.141 | 0.29 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.08 | | 2.37 | 5486.29 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 5F | X3 | FC-FA | M | 1.90② | 0.142 | 0.29 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.11 | | 2.37 | 5523.14 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X4 | FC-FA | M | 1.90② | 0.142 | 0.29 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.12 | | 2.37 | 5524.96 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X5 | FC-FA | M | 1.91② | 0.143 | 0.29 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.16 | | 2.37 | 5574.92 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X6 | FB-FA | M | 2.29② | 0.162 | 0.36 | 0.04 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.83 | | 1.56 | 5130.55 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | 4F | X1 | FC-FA | M | 1.93② | 0.000 | 0.36 | 0.04 | (-0.18 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.50 | -741.40 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FC-FA | M | 1.72② | 0.157 | 0.29 | 0.07 | (0.16 ) |
| | | | | | | 5.67 | | 2.50 | 6118.30 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X3 | FC-FA | M | 1.71② | 0.158 | 0.29 | 0.07 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.70 | | 2.49 | 6159.90 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X4 | FC-FA | M | 1.71② | 0.158 | 0.29 | 0.07 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.71 | | 2.49 | 6162.05 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X5 | FC-FA | M | 1.72② | 0.160 | 0.29 | 0.07 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.76 | | 2.49 | 6219.89 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X6 | FC-FA | M | 1.95② | 0.184 | 0.36 | 0.05 | (0.19 ) |
| | | | | | | 6.62 | | 1.68 | 5822.90 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | 3F | X1 | FB-FA | M | 2.32② | 0.000 | 0.36 | 0.04 | (-0.26 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.39 | -1066.16 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.22② | 0.174 | 0.29 | 0.07 | (0.18 ) |
| | | | | | | 6.28 | | 2.64 | 6779.26 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.23② | 0.176 | 0.29 | 0.07 | (0.18 ) |
| | | | | | | 6.32 | | 2.68 | 6830.62 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.23② | 0.176 | 0.29 | 0.07 | (0.18 ) |
| | | | | | | 6.33 | | 2.68 | 6832.81 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.23② | 0.177 | 0.29 | 0.07 | (0.19 ) |
| | | | | | | 6.39 | | 2.66 | 6895.87 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.70② | 0.206 | 0.36 | 0.05 | (0.21 ) |
| | | | | | | 7.43 | | 1.67 | 6536.93 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | 2F | X1 | FA-FA | M | 3.08② | 0.000 | 0.54 | 0.04 | (-0.26 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.49 | -1391.19 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -5450.02 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.04② | 0.190 | 0.44 | 0.07 | (0.19 ) |
| | | | | | | 6.83 | | 2.63 | 7378.69 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.95② | 0.193 | 0.44 | 0.08 | (0.19 ) |
| | | | | | | 6.95 | | 2.76 | 7503.48 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.95② | 0.193 | 0.44 | 0.08 | (0.19 ) |
| | | | | | | 6.95 | | 2.77 | 7506.71 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.04② | 0.196 | 0.44 | 0.07 | (0.20 ) |
| | | | | | | 7.07 | | 2.54 | 7638.64 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.99② | 0.232 | 0.54 | 0.06 | (0.23 ) |

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 2F | X6 | FA-FA | M | 3.99② | 8.34 | 0.54 | 2.10 | 7339.16 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 32378.02 |
| | 1F | X1 | FA-FA | M | 4.40② | 0.000 | 0.54 | 0.03 | (-0.30 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.02 | -1658.44 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -5450.02 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.37② | 0.236 | 0.44 | 0.08 | (0.24 ) |
| | | | | | | 8.48 | | 2.76 | 9160.85 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.26② | 0.242 | 0.44 | 0.08 | (0.24 ) |
| | | | | | | 8.70 | | 2.85 | 9391.66 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.27② | 0.242 | 0.44 | 0.08 | (0.24 ) |
| | | | | | | 8.70 | | 2.84 | 9394.30 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.26② | 0.248 | 0.44 | 0.08 | (0.25 ) |
| | | | | | | 8.93 | | 2.87 | 9642.83 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X6 | FA-FA | M | 6.40② | 0.340 | 0.54 | 0.06 | (0.33 ) |
| | | | | | | 12.24 | | 2.31 | 10770.37 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 32378.02 |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 13F | X1 | FA-FA | M | 286.09② | 0.025 | 0.36 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.75 | | 0.10 | 655.95 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 5.39② | 0.029 | 0.29 | 0.02 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.88 | | 0.72 | 793.73 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X3 | FA-FA | M | 5.38② | 0.029 | 0.29 | 0.02 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.88 | | 0.73 | 790.65 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X4 | FA-FA | M | 5.38② | 0.029 | 0.29 | 0.02 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.88 | | 0.72 | 790.73 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X5 | FA-FA | M | 5.54② | 0.027 | 0.29 | 0.02 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.81 | | 0.67 | 729.84 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X6 | FA-FA | M | 30.02② | 0.008 | 0.36 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.24 | | 0.01 | 209.89 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | 12F | X1 | FA-FA | M | 19.67② | 0.051 | 0.36 | 0.01 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.52 | | 0.30 | 1338.56 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.31② | 0.052 | 0.29 | 0.04 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.57 | | 1.08 | 1414.06 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.30② | 0.052 | 0.29 | 0.04 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.56 | | 1.08 | 1405.67 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.30② | 0.052 | 0.29 | 0.04 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.56 | | 1.08 | 1405.92 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.29② | 0.052 | 0.29 | 0.04 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.56 | | 1.09 | 1407.38 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X6 | FA-FA | M | 9.35② | 0.016 | 0.36 | 0.01 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.47 | | 0.39 | 411.30 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | 11F | X1 | FA-FA | M | 6.52② | 0.080 | 0.36 | 0.03 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.40 | | 1.03 | 2113.82 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 11F | X2 | FA-FA | M | 4.79② | 0.089 | 0.29 | 0.04 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.67 | | 1.24 | 2402.90 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.78② | 0.089 | 0.29 | 0.04 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.66 | | 1.24 | 2391.66 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.78② | 0.089 | 0.29 | 0.04 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.66 | | 1.24 | 2392.08 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.79② | 0.088 | 0.29 | 0.04 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.64 | | 1.24 | 2379.27 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X6 | FA-FA | M | 6.03② | 0.023 | 0.36 | 0.03 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.68 | | 0.81 | 598.21 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | 10F | X1 | FA-FA | M | 7.09② | 0.093 | 0.36 | 0.03 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.79 | | 0.77 | 2454.73 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.74② | 0.088 | 0.33 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.64 | | 1.59 | 2530.36 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 28567.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.73② | 0.087 | 0.33 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.62 | | 1.59 | 2513.91 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 28567.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.73② | 0.087 | 0.33 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.62 | | 1.59 | 2514.51 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 28567.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.73② | 0.087 | 0.33 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.60 | | 1.59 | 2500.58 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 28567.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 5.06② | 0.015 | 0.36 | 0.03 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.46 | | 0.82 | 403.29 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | 9F | X1 | FA-FA | M | 6.13② | 0.099 | 0.36 | 0.03 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.55 | | 1.08 | 3123.47 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.87② | 0.094 | 0.33 | 0.05 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.39 | | 1.81 | 3250.57 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.86② | 0.093 | 0.33 | 0.05 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.36 | | 1.81 | 3229.23 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.86② | 0.093 | 0.33 | 0.05 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.36 | | 1.81 | 3230.05 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.86② | 0.093 | 0.33 | 0.05 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.35 | | 1.81 | 3212.83 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.66② | 0.011 | 0.36 | 0.03 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.41 | | 1.01 | 362.19 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | 8F | X1 | FA-FA | M | 4.89② | 0.114 | 0.36 | 0.04 | (0.12 ) |
| | | | | | | 4.10 | | 1.29 | 3604.22 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.48② | 0.104 | 0.31 | 0.05 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.73 | | 1.93 | 3804.66 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.48② | 0.103 | 0.31 | 0.05 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.70 | | 1.93 | 3778.25 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.48② | 0.103 | 0.31 | 0.05 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.71 | | 1.93 | 3779.28 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.48② | 0.102 | 0.31 | 0.05 | (0.11 ) |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 8F | X5 | FA-FA | M | 3.48② | 3.69 | 0.31 | 1.93 | 3758.97 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.10② | 0.006 | 0.36 | 0.03 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.22 | | 1.09 | 197.09 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | 7F | X1 | FA-FA | M | 3.81② | 0.125 | 0.36 | 0.04 | (0.13 ) |
| | | | | | | 4.51 | | 1.32 | 3970.77 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.69② | 0.118 | 0.31 | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 4.26 | | 2.15 | 4342.69 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.69② | 0.117 | 0.31 | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 4.22 | | 2.16 | 4309.48 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.69② | 0.117 | 0.31 | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 4.23 | | 2.16 | 4310.74 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.69② | 0.117 | 0.31 | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 4.20 | | 2.16 | 4286.35 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.17② | 0.000 | 0.36 | 0.03 | (-0.00 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.21 | -11.59 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | 6F | X1 | FA-FA | M | 3.11② | 0.143 | 0.36 | 0.04 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.16 | | 1.49 | 4540.55 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.41② | 0.135 | 0.31 | 0.06 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.86 | | 2.32 | 4957.48 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.41② | 0.134 | 0.31 | 0.06 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.82 | | 2.33 | 4918.00 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.41② | 0.134 | 0.31 | 0.06 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.82 | | 2.33 | 4919.53 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.41② | 0.133 | 0.31 | 0.06 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.80 | | 2.32 | 4891.23 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.68② | 0.000 | 0.36 | 0.04 | (-0.06 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.34 | -229.66 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | 5F | X1 | FB-FA | M | 2.29② | 0.162 | 0.36 | 0.04 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.83 | | 1.56 | 5129.62 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | | X2 | FC-FA | M | 1.91② | 0.143 | 0.29 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.16 | | 2.37 | 5572.33 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X3 | FC-FA | M | 1.90② | 0.142 | 0.29 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.12 | | 2.37 | 5526.01 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X4 | FC-FA | M | 1.90② | 0.142 | 0.29 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.12 | | 2.37 | 5527.84 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X5 | FC-FA | M | 1.91② | 0.141 | 0.29 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.09 | | 2.37 | 5494.79 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X6 | FB-FA | M | 2.07② | 0.000 | 0.36 | 0.04 | (-0.11 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.39 | -452.96 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | 4F | X1 | FC-FA | M | 1.95② | 0.184 | 0.36 | 0.05 | (0.19 ) |
| | | | | | | 6.62 | | 1.68 | 5822.15 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | | X2 | FC-FA | M | 1.72② | 0.160 | 0.29 | 0.07 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.76 | | 2.49 | 6216.45 |

X方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 4F | X2 | FC-FA | M | 1.72② | 36.00 | 0.29 | 36.00 | 37135.51 |
| | | X3 | FC-FA | M | 1.71② | 0.159 | 0.29 | 0.07 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.71 | | 2.49 | 6162.77 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X4 | FC-FA | M | 1.71② | 0.159 | 0.29 | 0.07 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.71 | | 2.49 | 6164.86 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X5 | FC-FA | M | 1.72② | 0.158 | 0.29 | 0.07 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.67 | | 2.50 | 6127.71 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X6 | FC-FA | M | 1.93② | 0.000 | 0.36 | 0.04 | (-0.18 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.50 | -733.79 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | 3F | X1 | FA-FA | M | 2.70② | 0.206 | 0.36 | 0.05 | (0.21 ) |
| | | | | | | 7.43 | | 1.67 | 6536.59 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.23② | 0.177 | 0.29 | 0.07 | (0.19 ) |
| | | | | | | 6.38 | | 2.66 | 6891.68 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.23② | 0.176 | 0.29 | 0.07 | (0.18 ) |
| | | | | | | 6.33 | | 2.68 | 6833.79 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.23② | 0.176 | 0.29 | 0.07 | (0.18 ) |
| | | | | | | 6.33 | | 2.68 | 6836.41 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.22② | 0.175 | 0.29 | 0.07 | (0.18 ) |
| | | | | | | 6.29 | | 2.64 | 6790.01 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X6 | FB-FA | M | 2.32② | 0.000 | 0.36 | 0.04 | (-0.26 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.39 | -1055.69 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | 2F | X1 | FA-FA | M | 3.99② | 0.232 | 0.54 | 0.06 | (0.23 ) |
| | | | | | | 8.34 | | 2.11 | 7340.19 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 32378.02 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.04② | 0.196 | 0.44 | 0.07 | (0.20 ) |
| | | | | | | 7.07 | | 2.55 | 7633.89 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.95② | 0.193 | 0.44 | 0.08 | (0.20 ) |
| | | | | | | 6.95 | | 2.77 | 7507.91 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.95② | 0.193 | 0.44 | 0.08 | (0.20 ) |
| | | | | | | 6.95 | | 2.76 | 7509.75 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.04② | 0.190 | 0.44 | 0.07 | (0.19 ) |
| | | | | | | 6.84 | | 2.64 | 7390.58 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.09② | 0.000 | 0.54 | 0.04 | (-0.25 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.49 | -1380.71 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -5450.02 |
| | 1F | X1 | FA-FA | M | 6.40② | 0.340 | 0.54 | 0.06 | (0.33 ) |
| | | | | | | 12.24 | | 2.31 | 10770.38 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 32378.02 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.27② | 0.249 | 0.44 | 0.08 | (0.25 ) |
| | | | | | | 8.96 | | 2.87 | 9674.03 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.28② | 0.243 | 0.44 | 0.08 | (0.24 ) |
| | | | | | | 8.73 | | 2.84 | 9431.02 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.27② | 0.243 | 0.44 | 0.08 | (0.25 ) |
| | | | | | | 8.73 | | 2.85 | 9433.78 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.38② | 0.237 | 0.44 | 0.08 | (0.24 ) |
| | | | | | | 8.53 | | 2.76 | 9208.35 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 1F | X6 | FA-FA | M | 4.41② | 0.000 | 0.54 | 0.03 | (-0.30 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.03 | -1631.21 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -5450.02 |
| Y3 | 13F | X1 | FA-FA | M | 282.17② | 0.025 | 0.36 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.74 | | 0.10 | 654.49 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 5.39② | 0.029 | 0.29 | 0.02 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.88 | | 0.72 | 793.80 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X3 | FA-FA | M | 5.38② | 0.029 | 0.29 | 0.02 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.88 | | 0.73 | 790.54 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X4 | FA-FA | M | 5.38② | 0.029 | 0.29 | 0.02 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.88 | | 0.73 | 790.46 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X5 | FA-FA | M | 5.54② | 0.027 | 0.29 | 0.02 | (0.03 ) |
| | | | | | | 0.81 | | 0.67 | 729.32 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X6 | FA-FA | M | 30.02② | 0.008 | 0.36 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.24 | | 0.01 | 207.06 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | 12F | X1 | FA-FA | M | 19.67② | 0.051 | 0.36 | 0.01 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.52 | | 0.30 | 1336.95 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.31② | 0.052 | 0.29 | 0.04 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.57 | | 1.08 | 1414.28 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.30② | 0.052 | 0.29 | 0.04 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.56 | | 1.08 | 1405.39 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.30② | 0.052 | 0.29 | 0.04 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.56 | | 1.08 | 1405.12 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.29② | 0.052 | 0.29 | 0.04 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.56 | | 1.09 | 1406.06 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X6 | FA-FA | M | 9.32② | 0.015 | 0.36 | 0.01 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.46 | | 0.39 | 407.46 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | 11F | X1 | FA-FA | M | 6.52② | 0.080 | 0.36 | 0.03 | (0.08 ) |
| | | | | | | 2.40 | | 1.03 | 2112.69 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.79② | 0.089 | 0.29 | 0.04 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.67 | | 1.24 | 2403.31 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.78② | 0.089 | 0.29 | 0.04 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.66 | | 1.24 | 2391.27 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.78② | 0.089 | 0.29 | 0.04 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.66 | | 1.24 | 2390.85 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.78② | 0.088 | 0.29 | 0.04 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.64 | | 1.24 | 2377.20 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X6 | FA-FA | M | 6.03② | 0.022 | 0.36 | 0.03 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.67 | | 0.81 | 591.22 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | 10F | X1 | FA-FA | M | 7.09② | 0.093 | 0.36 | 0.03 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.79 | | 0.77 | 2455.48 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.74② | 0.088 | 0.33 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.64 | | 1.59 | 2531.03 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 28567.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.73② | 0.087 | 0.33 | 0.05 | (0.09 ) |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 10F | X3 | FA-FA | M | 3.73② | 2.62 | 0.33 | 1.59 | 2513.40 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 28567.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.73② | 0.087 | 0.33 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.62 | | 1.59 | 2512.80 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 28567.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.73② | 0.087 | 0.33 | 0.05 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.60 | | 1.59 | 2497.69 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 28567.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 5.05② | 0.015 | 0.36 | 0.03 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.45 | | 0.82 | 400.35 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | 9F | X1 | FA-FA | M | 6.13② | 0.099 | 0.36 | 0.03 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.55 | | 1.08 | 3124.27 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.87② | 0.094 | 0.33 | 0.05 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.39 | | 1.81 | 3251.65 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.86② | 0.093 | 0.33 | 0.05 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.36 | | 1.81 | 3228.73 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.86② | 0.093 | 0.33 | 0.05 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.36 | | 1.81 | 3227.91 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.86② | 0.093 | 0.33 | 0.05 | (0.10 ) |
| | | | | | | 3.34 | | 1.81 | 3209.12 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.65② | 0.011 | 0.36 | 0.03 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.41 | | 1.01 | 356.58 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | 8F | X1 | FA-FA | M | 4.89② | 0.114 | 0.36 | 0.04 | (0.12 ) |
| | | | | | | 4.10 | | 1.29 | 3605.06 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.48② | 0.104 | 0.31 | 0.05 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.73 | | 1.93 | 3801.47 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 3.48② | 0.103 | 0.31 | 0.05 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.70 | | 1.93 | 3772.93 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 3.48② | 0.103 | 0.31 | 0.05 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.70 | | 1.93 | 3771.89 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.48② | 0.102 | 0.31 | 0.05 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.68 | | 1.93 | 3749.39 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.10② | 0.006 | 0.36 | 0.03 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.22 | | 1.09 | 191.77 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | 7F | X1 | FA-FA | M | 3.81② | 0.125 | 0.36 | 0.04 | (0.13 ) |
| | | | | | | 4.51 | | 1.32 | 3971.61 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.69② | 0.118 | 0.31 | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 4.26 | | 2.15 | 4342.38 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.69② | 0.117 | 0.31 | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 4.22 | | 2.16 | 4306.60 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.69② | 0.117 | 0.31 | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 4.22 | | 2.16 | 4305.34 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.69② | 0.117 | 0.31 | 0.06 | (0.12 ) |
| | | | | | | 4.19 | | 2.16 | 4278.27 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.17② | 0.000 | 0.36 | 0.03 | (-0.00 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.20 | -15.60 |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 7F | X6 | FA-FA | M | 3.17② | 36.00 | 0.36 | 36.00 | -4087.51 |
| | 6F | X1 | FA-FA | M | 3.11② | 0.143 | 0.36 | 0.04 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.16 | | 1.49 | 4541.46 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.41② | 0.135 | 0.31 | 0.06 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.86 | | 2.32 | 4958.54 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.41② | 0.134 | 0.31 | 0.06 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.82 | | 2.32 | 4916.01 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.41② | 0.134 | 0.31 | 0.06 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.82 | | 2.32 | 4914.47 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.41② | 0.133 | 0.31 | 0.06 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.79 | | 2.32 | 4882.97 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.68② | 0.000 | 0.36 | 0.04 | (-0.06 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.34 | -234.78 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | 5F | X1 | FB-FA | M | 2.29② | 0.162 | 0.36 | 0.04 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.83 | | 1.56 | 5130.54 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | | X2 | FC-FA | M | 1.91② | 0.143 | 0.29 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.16 | | 2.37 | 5574.93 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X3 | FC-FA | M | 1.90② | 0.142 | 0.29 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.12 | | 2.37 | 5524.99 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X4 | FC-FA | M | 1.90② | 0.142 | 0.29 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.11 | | 2.37 | 5523.15 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X5 | FC-FA | M | 1.91② | 0.141 | 0.29 | 0.07 | (0.15 ) |
| | | | | | | 5.08 | | 2.37 | 5486.32 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X6 | FB-FA | M | 2.07② | 0.000 | 0.36 | 0.04 | (-0.11 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.39 | -459.08 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | 4F | X1 | FC-FA | M | 1.95② | 0.184 | 0.36 | 0.05 | (0.19 ) |
| | | | | | | 6.62 | | 1.68 | 5822.90 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | | X2 | FC-FA | M | 1.72② | 0.160 | 0.29 | 0.07 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.76 | | 2.49 | 6219.90 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X3 | FC-FA | M | 1.71② | 0.158 | 0.29 | 0.07 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.71 | | 2.49 | 6162.08 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X4 | FC-FA | M | 1.71② | 0.158 | 0.29 | 0.07 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.70 | | 2.49 | 6159.91 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X5 | FC-FA | M | 1.72② | 0.157 | 0.29 | 0.07 | (0.16 ) |
| | | | | | | 5.67 | | 2.50 | 6118.32 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X6 | FC-FA | M | 1.93② | 0.000 | 0.36 | 0.04 | (-0.18 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.50 | -741.41 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | 3F | X1 | FA-FA | M | 2.70② | 0.206 | 0.36 | 0.05 | (0.21 ) |
| | | | | | | 7.43 | | 1.67 | 6536.92 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.23② | 0.177 | 0.29 | 0.07 | (0.19 ) |
| | | | | | | 6.39 | | 2.66 | 6895.86 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.23② | 0.176 | 0.29 | 0.07 | (0.18 ) |
| | | | | | | 6.33 | | 2.68 | 6832.86 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 3F | X4 | FB-FA | M | 2.23② | 0.176 | 0.29 | 0.07 | (0.18 ) |
| | | | | | | 6.32 | | 2.68 | 6830.63 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.22② | 0.174 | 0.29 | 0.07 | (0.18 ) |
| | | | | | | 6.28 | | 2.64 | 6779.28 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X6 | FB-FA | M | 2.32② | 0.000 | 0.36 | 0.04 | (-0.26 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.39 | -1066.18 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | 2F | X1 | FA-FA | M | 3.99② | 0.232 | 0.54 | 0.06 | (0.23 ) |
| | | | | | | 8.34 | | 2.10 | 7339.16 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 32378.02 |
| | | X2 | FA-FA | M | 3.04② | 0.196 | 0.44 | 0.07 | (0.20 ) |
| | | | | | | 7.07 | | 2.54 | 7638.66 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.95② | 0.193 | 0.44 | 0.08 | (0.19 ) |
| | | | | | | 6.95 | | 2.77 | 7506.77 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.95② | 0.193 | 0.44 | 0.08 | (0.19 ) |
| | | | | | | 6.95 | | 2.76 | 7503.50 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X5 | FA-FA | M | 3.04② | 0.190 | 0.44 | 0.07 | (0.19 ) |
| | | | | | | 6.83 | | 2.63 | 7378.70 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.08② | 0.000 | 0.54 | 0.04 | (-0.26 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.49 | -1391.19 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -5450.02 |
| | 1F | X1 | FA-FA | M | 6.40② | 0.340 | 0.54 | 0.06 | (0.33 ) |
| | | | | | | 12.24 | | 2.31 | 10770.38 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 32378.02 |
| | | X2 | FA-FA | M | 4.26② | 0.248 | 0.44 | 0.08 | (0.25 ) |
| | | | | | | 8.93 | | 2.87 | 9642.84 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X3 | FA-FA | M | 4.27② | 0.242 | 0.44 | 0.08 | (0.24 ) |
| | | | | | | 8.70 | | 2.84 | 9394.34 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X4 | FA-FA | M | 4.26② | 0.242 | 0.44 | 0.08 | (0.24 ) |
| | | | | | | 8.70 | | 2.85 | 9391.59 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X5 | FA-FA | M | 4.37② | 0.236 | 0.44 | 0.08 | (0.24 ) |
| | | | | | | 8.48 | | 2.76 | 9160.87 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.40② | 0.000 | 0.54 | 0.03 | (-0.30 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 1.02 | -1658.40 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -5450.02 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 13F | X1 | FA-FA | M | 4.07② | 0.003 | 0.36 | 0.00 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.09 | | 0.10 | 78.48 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.77② | 0.010 | 0.29 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.30 | | 0.00 | 272.94 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.68② | 0.010 | 0.29 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.30 | | 0.00 | 273.77 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.68② | 0.010 | 0.29 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.30 | | 0.00 | 273.77 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.77② | 0.010 | 0.29 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.30 | | 0.00 | 272.94 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 13F | X5 | FA-FA | M | 2.77② | 30.00 | 0.29 | 30.00 | 25873.67 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.07② | 0.003 | 0.36 | 0.00 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.09 | | 0.10 | 78.47 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | 12F | X1 | FA-FA | M | 3.04② | 0.003 | 0.36 | 0.00 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.10 | | 0.08 | 89.52 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.38② | 0.017 | 0.29 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.50 | | 0.00 | 453.01 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.38② | 0.017 | 0.29 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.51 | | 0.00 | 456.42 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.38② | 0.017 | 0.29 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.51 | | 0.00 | 456.42 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.38② | 0.017 | 0.29 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.50 | | 0.00 | 453.00 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.04② | 0.003 | 0.36 | 0.00 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.10 | | 0.08 | 89.51 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | 11F | X1 | FA-FA | M | 7.38② | 0.000 | 0.36 | 0.00 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.01 | | 0.08 | 9.06 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.65② | 0.017 | 0.29 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.52 | | 0.00 | 471.42 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.38② | 0.018 | 0.29 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.53 | | 0.00 | 478.50 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.38② | 0.018 | 0.29 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.53 | | 0.00 | 478.50 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.65② | 0.017 | 0.29 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.52 | | 0.00 | 471.41 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X6 | FA-FA | M | 7.38② | 0.000 | 0.36 | 0.00 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.01 | | 0.08 | 9.06 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | 10F | X1 | FA-FA | M | 4.97② | 0.000 | 0.36 | 0.00 | (-0.04 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.07 | -162.18 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.64② | 0.011 | 0.33 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.33 | | 0.00 | 319.72 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 28567.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.37② | 0.011 | 0.33 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.34 | | 0.00 | 329.27 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 28567.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.37② | 0.011 | 0.33 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.34 | | 0.00 | 329.27 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 28567.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.64② | 0.011 | 0.33 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.33 | | 0.00 | 319.71 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 28567.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.97② | 0.000 | 0.36 | 0.00 | (-0.04 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.07 | -162.19 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -4087.51 |
| | 9F | X1 | FA-FA | M | 2.87② | 0.000 | 0.36 | 0.00 | (-0.10 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.07 | -408.48 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 7.87② | 0.001 | 0.33 | 0.00 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.04 | | 0.00 | 40.80 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 9F | X3 | FA-FA | M | 2.67② | 0.002 | 0.33 | 0.00 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.05 | | 0.00 | 52.64 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.67② | 0.002 | 0.33 | 0.00 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.05 | | 0.00 | 52.64 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 7.76② | 0.001 | 0.33 | 0.00 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.04 | | 0.00 | 40.79 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.87② | 0.000 | 0.36 | 0.00 | (-0.10 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.07 | -408.49 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | 8F | X1 | FA-FA | M | 2.64② | 0.000 | 0.36 | 0.00 | (-0.17 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.07 | -706.41 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FC-FC | M | 1.71① | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.06 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -252.96 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X3 | FC-FC | M | 1.71① | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.06 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -243.18 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X4 | FC-FC | M | 1.71① | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.06 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -243.17 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X5 | FC-FC | M | 1.71① | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.06 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -252.97 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.64② | 0.000 | 0.36 | 0.00 | (-0.17 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.07 | -706.42 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | 7F | X1 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.36 | 0.00 | (-0.28 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.06 | -1124.36 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FC-FC | M | 1.71① | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.15 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -623.21 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X3 | FC-FC | M | 1.71① | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.15 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -610.49 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X4 | FC-FC | M | 1.71① | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.15 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -610.48 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X5 | FC-FC | M | 1.71① | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.15 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -623.23 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X6 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.36 | 0.00 | (-0.28 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.06 | -1124.37 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | 6F | X1 | FC-FC | M | 1.82① | 0.000 | 0.36 | 0.00 | (-0.41 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.06 | -1665.64 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.28 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -1151.48 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X3 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.28 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -1135.90 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X4 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.28 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -1135.89 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X5 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.28 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -1151.50 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X6 | FC-FC | M | 1.82① | 0.000 | 0.36 | 0.00 | (-0.41 ) |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 6F | X6 | FC-FC | M | 1.82① | 0.00 | 0.36 | 0.06 | -1665.65 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | 5F | X1 | FC-FC | M | 1.82① | 0.000 | 0.36 | 0.00 | (-0.56 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.06 | -2306.75 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.29 | 0.00 | (-0.45 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -1845.68 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X3 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.29 | 0.00 | (-0.45 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -1828.98 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X4 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.29 | 0.00 | (-0.45 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -1828.97 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X5 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.29 | 0.00 | (-0.45 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -1845.71 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X6 | FC-FC | M | 1.82① | 0.000 | 0.36 | 0.00 | (-0.56 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.06 | -2306.77 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | 4F | X1 | FC-FC | M | 1.82① | 0.000 | 0.36 | 0.00 | (-0.74 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.05 | -3032.86 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.29 | 0.00 | (-0.65 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -2648.61 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X3 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.29 | 0.00 | (-0.64 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -2633.27 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X4 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.29 | 0.00 | (-0.64 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -2633.25 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X5 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.29 | 0.00 | (-0.65 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -2648.63 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X6 | FC-FC | M | 1.82① | 0.000 | 0.36 | 0.00 | (-0.74 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.05 | -3032.86 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | 3F | X1 | FC-FC | M | 1.82① | 0.000 | 0.36 | 0.00 | (-0.93*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.05 | -3814.11 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.29 | 0.00 | (-0.87*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -3546.45 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X3 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.29 | 0.00 | (-0.86*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -3532.27 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X4 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.29 | 0.00 | (-0.86*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -3532.23 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X5 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.29 | 0.00 | (-0.87*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -3546.49 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X6 | FC-FC | M | 1.82① | 0.000 | 0.36 | 0.00 | (-0.93*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.05 | -3814.12 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | 2F | X1 | FC-FC | M | 1.82① | 0.000 | 0.54 | 0.00 | (-0.86*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.08 | -4661.58 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -5450.02 |
| | | X2 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.44 | 0.00 | (-0.84*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.02 | -4576.47 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -5450.02 |
| | | X3 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.44 | 0.00 | (-0.84*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -4559.57 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 2F | X3 | FC-FC | M | 1.67① | 36.00 | 0.44 | 36.00 | -5450.02 |
| | | X4 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.44 | 0.00 | (-0.84*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -4559.51 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -5450.02 |
| | | X5 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.44 | 0.00 | (-0.84*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.02 | -4576.53 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -5450.02 |
| | | X6 | FC-FC | M | 1.82① | 0.000 | 0.54 | 0.00 | (-0.86*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.08 | -4661.59 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -5450.02 |
| | 1F | X1 | FB-FB | M | 2.09① | 0.000 | 0.54 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -5450.02 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -5450.02 |
| | | X2 | FC-FC | M | 1.92① | 0.000 | 0.44 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -5450.02 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -5450.02 |
| | | X3 | FC-FC | M | 1.92① | 0.000 | 0.44 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -5450.02 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -5450.02 |
| | | X4 | FC-FC | M | 1.92① | 0.000 | 0.44 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -5450.02 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -5450.02 |
| | | X5 | FC-FC | M | 1.92① | 0.000 | 0.44 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -5450.02 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -5450.02 |
| | | X6 | FB-FB | M | 2.09① | 0.000 | 0.54 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -5450.02 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -5450.02 |
| Y3 | 13F | X1 | FA-FA | M | 3.16② | 0.012 | 0.36 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.35 | | 0.13 | 311.00 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.77② | 0.019 | 0.29 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.56 | | 0.03 | 505.15 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.70② | 0.019 | 0.29 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.57 | | 0.00 | 509.40 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.69② | 0.019 | 0.29 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.57 | | 0.00 | 509.40 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.77② | 0.019 | 0.29 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.56 | | 0.03 | 505.15 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.16② | 0.012 | 0.36 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.35 | | 0.13 | 311.00 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | 12F | X1 | FA-FA | M | 2.56② | 0.035 | 0.36 | 0.00 | (0.03 ) |
| | | | | | | 1.05 | | 0.10 | 922.73 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.43② | 0.050 | 0.29 | 0.00 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.49 | | 0.02 | 1344.78 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.48② | 0.050 | 0.29 | 0.00 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.50 | | 0.00 | 1349.89 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.47② | 0.050 | 0.29 | 0.00 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.50 | | 0.00 | 1349.89 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.43② | 0.050 | 0.29 | 0.00 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.49 | | 0.02 | 1344.78 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.56② | 0.035 | 0.36 | 0.00 | (0.03 ) |
| | | | | | | 1.05 | | 0.10 | 922.74 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 11F | X1 | FA-FA | M | 2.58② | 0.063 | 0.36 | 0.00 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.88 | | 0.10 | 1657.83 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.39② | 0.088 | 0.29 | 0.00 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.63 | | 0.02 | 2365.16 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.34② | 0.088 | 0.29 | 0.00 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.64 | | 0.00 | 2372.29 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.34② | 0.088 | 0.29 | 0.00 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.64 | | 0.00 | 2372.30 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.39② | 0.088 | 0.29 | 0.00 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.63 | | 0.02 | 2365.17 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.58② | 0.063 | 0.36 | 0.00 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.88 | | 0.10 | 1657.84 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | 10F | X1 | FA-FA | M | 2.72② | 0.093 | 0.36 | 0.00 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.80 | | 0.10 | 2468.31 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.47② | 0.123 | 0.33 | 0.00 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.68 | | 0.02 | 3531.17 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 28567.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.47② | 0.123 | 0.33 | 0.00 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.69 | | 0.00 | 3538.41 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 28567.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.47② | 0.123 | 0.33 | 0.00 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.69 | | 0.00 | 3538.41 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 28567.51 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.47② | 0.123 | 0.33 | 0.00 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.68 | | 0.02 | 3531.18 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 28567.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.72② | 0.093 | 0.36 | 0.00 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.80 | | 0.10 | 2468.32 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | 9F | X1 | FA-FA | M | 2.61② | 0.103 | 0.36 | 0.00 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.71 | | 0.11 | 3265.35 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.40② | 0.135 | 0.33 | 0.00 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.85 | | 0.03 | 4657.76 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.36② | 0.135 | 0.33 | 0.00 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.86 | | 0.00 | 4663.65 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.36② | 0.135 | 0.33 | 0.00 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.86 | | 0.00 | 4663.65 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.40② | 0.135 | 0.33 | 0.00 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.85 | | 0.03 | 4657.77 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.61② | 0.103 | 0.36 | 0.00 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.71 | | 0.11 | 3265.36 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | 8F | X1 | FA-FA | M | 2.58② | 0.133 | 0.36 | 0.00 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.79 | | 0.10 | 4214.16 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.39② | 0.165 | 0.31 | 0.00 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.94 | | 0.02 | 6062.41 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.37② | 0.165 | 0.31 | 0.00 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.95 | | 0.00 | 6068.98 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.36② | 0.165 | 0.31 | 0.00 | (0.17 ) |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 8F | X4 | FB-FA | M | 2.36② | 5.95 | 0.31 | 0.00 | 6068.99 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.39② | 0.165 | | 0.00 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.94 | 0.31 | 0.02 | 6062.41 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.58② | 0.133 | | 0.00 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.79 | 0.36 | 0.10 | 4214.18 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | 7F | X1 | FA-FA | M | 2.70② | 0.165 | | 0.00 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.95 | 0.36 | 0.11 | 5232.88 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.47② | 0.205 | | 0.00 | (0.21 ) |
| | | | | | | 7.39 | 0.31 | 0.02 | 7538.99 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.64② | 0.206 | | 0.00 | (0.21 ) |
| | | | | | | 7.40 | 0.31 | 0.00 | 7547.57 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.64② | 0.206 | | 0.00 | (0.21 ) |
| | | | | | | 7.40 | 0.31 | 0.00 | 7547.58 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.47② | 0.205 | | 0.00 | (0.21 ) |
| | | | | | | 7.39 | 0.31 | 0.02 | 7539.00 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.70② | 0.165 | | 0.00 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.95 | 0.36 | 0.11 | 5232.90 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | 6F | X1 | FA-FA | M | 2.63② | 0.199 | | 0.00 | (0.20 ) |
| | | | | | | 7.18 | 0.36 | 0.11 | 6316.93 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.43② | 0.248 | | 0.00 | (0.26 ) |
| | | | | | | 8.93 | 0.31 | 0.02 | 9107.08 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.34② | 0.248 | | 0.00 | (0.26 ) |
| | | | | | | 8.94 | 0.31 | 0.00 | 9118.86 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.34② | 0.248 | | 0.00 | (0.26 ) |
| | | | | | | 8.94 | 0.31 | 0.00 | 9118.87 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.43② | 0.248 | | 0.00 | (0.26 ) |
| | | | | | | 8.93 | 0.31 | 0.02 | 9107.09 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.63② | 0.199 | | 0.00 | (0.20 ) |
| | | | | | | 7.18 | 0.36 | 0.11 | 6316.94 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | 5F | X1 | FA-FA | M | 2.59② | 0.235 | | 0.00 | (0.24 ) |
| | | | | | | 8.46 | 0.36 | 0.11 | 7446.34 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.40② | 0.279 | | 0.00 | (0.29 ) |
| | | | | | | 10.06 | 0.29 | 0.02 | 10861.31 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.58② | 0.280 | | 0.00 | (0.29 ) |
| | | | | | | 10.07 | 0.29 | 0.00 | 10876.14 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.58② | 0.280 | | 0.00 | (0.29 ) |
| | | | | | | 10.07 | 0.29 | 0.00 | 10876.14 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.40② | 0.279 | | 0.00 | (0.29 ) |
| | | | | | | 10.06 | 0.29 | 0.02 | 10861.32 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.59② | 0.235 | | 0.00 | (0.24 ) |
| | | | | | | 8.46 | 0.36 | 0.11 | 7446.37 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | 4F | X1 | FA-FA | M | 2.61② | 0.272 | 0.36 | 0.00 | (0.28 ) |
| | | | | | | 9.81 | | 0.10 | 8628.82 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 4F | X1 | FA-FA | M | 2.61② | 36.00 | 0.36 | 36.00 | 31015.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.41② | 0.324 | 0.29 | 0.00 | (0.34 ) |
| | | | | | | 11.65 | | 0.02 | 12586.39 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.66② | 0.324 | 0.29 | 0.00 | (0.34 ) |
| | | | | | | 11.67 | | 0.00 | 12600.42 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.64② | 0.324 | 0.29 | 0.00 | (0.34 ) |
| | | | | | | 11.67 | | 0.00 | 12600.41 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.41② | 0.324 | 0.29 | 0.00 | (0.34 ) |
| | | | | | | 11.65 | | 0.02 | 12586.40 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.61② | 0.272 | 0.36 | 0.00 | (0.28 ) |
| | | | | | | 9.81 | | 0.10 | 8628.84 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | 3F | X1 | FA-FA | M | 2.79② | 0.311 | 0.36 | 0.00 | (0.32 ) |
| | | | | | | 11.20 | | 0.10 | 9858.40 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.45② | 0.370 | 0.29 | 0.00 | (0.39 ) |
| | | | | | | 13.32 | | 0.02 | 14380.82 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.94② | 0.370 | 0.29 | 0.00 | (0.39 ) |
| | | | | | | 13.33 | | 0.00 | 14391.37 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.90② | 0.370 | 0.29 | 0.00 | (0.39 ) |
| | | | | | | 13.33 | | 0.00 | 14391.37 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.45② | 0.370 | 0.29 | 0.00 | (0.39 ) |
| | | | | | | 13.32 | | 0.02 | 14380.85 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.79② | 0.311 | 0.36 | 0.00 | (0.32 ) |
| | | | | | | 11.20 | | 0.10 | 9858.44 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | 2F | X1 | FA-FA | M | 3.01② | 0.347 | 0.54 | 0.00 | (0.34 ) |
| | | | | | | 12.47 | | 0.10 | 10977.22 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 32378.02 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.48② | 0.414 | 0.44 | 0.00 | (0.42 ) |
| | | | | | | 14.90 | | 0.01 | 16087.91 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.56② | 0.414 | 0.44 | 0.00 | (0.42 ) |
| | | | | | | 14.90 | | 0.00 | 16091.84 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.61② | 0.414 | 0.44 | 0.00 | (0.42 ) |
| | | | | | | 14.90 | | 0.00 | 16091.80 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.48② | 0.414 | 0.44 | 0.00 | (0.42 ) |
| | | | | | | 14.90 | | 0.01 | 16087.93 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.01② | 0.347 | 0.54 | 0.00 | (0.34 ) |
| | | | | | | 12.47 | | 0.10 | 10977.27 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 32378.02 |
| | 1F | X1 | FC-FC | M | 5.29② | 0.495 | 0.54 | 0.00 | (0.48 ) |
| | | | | | | 17.84 | | 0.06 | 15695.23 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 32378.02 |
| | | X2 | FD-FD | M | 4.36② | 0.567 | 0.44 | 0.00 | (0.57*) |
| | | | | | | 20.40 | | 0.00 | 22031.09 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X3 | FD-FD | M | 4.28② | 0.567 | 0.44 | 0.00 | (0.57*) |
| | | | | | | 20.42 | | 0.00 | 22051.10 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X4 | FD-FD | M | 4.17② | 0.567 | 0.44 | 0.00 | (0.57*) |
| | | | | | | 20.42 | | 0.00 | 22051.07 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 1F | X5 | FD-FD | M | 4.36② | 0.567 | 0.44 | 0.00 | (0.57*) |
| | | | | | | 20.40 | | 0.00 | 22031.12 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X6 | FC-FC | M | 5.29② | 0.495 | 0.54 | 0.00 | (0.48 ) |
| | | | | | | 17.84 | | 0.06 | 15695.31 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 32378.02 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 13F | X1 | FA-FA | M | 3.16② | 0.012 | 0.36 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.35 | | 0.12 | 311.56 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.77② | 0.019 | 0.29 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.56 | | 0.03 | 505.22 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.76② | 0.019 | 0.29 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.57 | | 0.00 | 509.39 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.78② | 0.019 | 0.29 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.57 | | 0.00 | 509.39 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.77② | 0.019 | 0.29 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.56 | | 0.03 | 505.22 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.16② | 0.012 | 0.36 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.35 | | 0.12 | 311.56 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | 12F | X1 | FA-FA | M | 2.56② | 0.035 | 0.36 | 0.00 | (0.03 ) |
| | | | | | | 1.05 | | 0.10 | 921.61 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.43② | 0.050 | 0.29 | 0.00 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.49 | | 0.02 | 1344.17 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.49② | 0.050 | 0.29 | 0.00 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.50 | | 0.00 | 1349.11 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.49② | 0.050 | 0.29 | 0.00 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.50 | | 0.00 | 1349.11 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.43② | 0.050 | 0.29 | 0.00 | (0.05 ) |
| | | | | | | 1.49 | | 0.02 | 1344.17 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.56② | 0.035 | 0.36 | 0.00 | (0.03 ) |
| | | | | | | 1.05 | | 0.10 | 921.61 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | 11F | X1 | FA-FA | M | 2.58② | 0.063 | 0.36 | 0.00 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.88 | | 0.10 | 1654.16 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.39② | 0.088 | 0.29 | 0.00 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.63 | | 0.02 | 2363.19 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.33② | 0.088 | 0.29 | 0.00 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.63 | | 0.00 | 2370.07 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.34② | 0.088 | 0.29 | 0.00 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.63 | | 0.00 | 2370.07 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.39② | 0.088 | 0.29 | 0.00 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.63 | | 0.02 | 2363.19 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.58② | 0.063 | 0.36 | 0.00 | (0.06 ) |
| | | | | | | 1.88 | | 0.10 | 1654.15 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 11F | X6 | FA-FA | M | 2.58② | 30.00 | 0.36 | 30.00 | 26527.51 |
| | 10F | X1 | FA-FA | M | 2.72② | 0.093 | 0.36 | 0.00 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.80 | | 0.10 | 2462.44 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.47② | 0.122 | 0.33 | 0.00 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.67 | | 0.02 | 3527.29 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 28567.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.49② | 0.123 | 0.33 | 0.00 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.68 | | 0.00 | 3534.20 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 28567.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.49② | 0.123 | 0.33 | 0.00 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.68 | | 0.00 | 3534.20 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 28567.51 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.47② | 0.122 | 0.33 | 0.00 | (0.12 ) |
| | | | | | | 3.67 | | 0.02 | 3527.28 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 28567.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.72② | 0.093 | 0.36 | 0.00 | (0.09 ) |
| | | | | | | 2.80 | | 0.10 | 2462.43 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | 9F | X1 | FA-FA | M | 2.61② | 0.103 | 0.36 | 0.00 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.70 | | 0.11 | 3258.21 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.40② | 0.135 | 0.33 | 0.00 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.85 | | 0.03 | 4652.03 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.35② | 0.135 | 0.33 | 0.00 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.85 | | 0.00 | 4657.54 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.36② | 0.135 | 0.33 | 0.00 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.85 | | 0.00 | 4657.53 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.40② | 0.135 | 0.33 | 0.00 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.85 | | 0.03 | 4652.02 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.61② | 0.103 | 0.36 | 0.00 | (0.11 ) |
| | | | | | | 3.70 | | 0.11 | 3258.19 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | 8F | X1 | FA-FA | M | 2.58② | 0.133 | 0.36 | 0.00 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.78 | | 0.10 | 4204.84 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.39② | 0.165 | 0.31 | 0.00 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.93 | | 0.02 | 6051.51 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.36② | 0.165 | 0.31 | 0.00 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.94 | | 0.00 | 6057.64 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.37② | 0.165 | 0.31 | 0.00 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.94 | | 0.00 | 6057.62 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.39② | 0.165 | 0.31 | 0.00 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.93 | | 0.02 | 6051.49 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.58② | 0.133 | 0.36 | 0.00 | (0.14 ) |
| | | | | | | 4.78 | | 0.10 | 4204.81 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | 7F | X1 | FA-FA | M | 2.70② | 0.165 | 0.36 | 0.00 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.93 | | 0.11 | 5221.62 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.47② | 0.205 | 0.31 | 0.00 | (0.21 ) |
| | | | | | | 7.38 | | 0.02 | 7523.59 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.69② | 0.205 | 0.31 | 0.00 | (0.21 ) |
| | | | | | | 7.38 | | 0.00 | 7531.66 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 7F | X4 | FA-FA | M | 2.70② | 0.205 | 0.31 | 0.00 | (0.21 ) |
| | | | | | | 7.38 | | 0.00 | 7531.63 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.47② | 0.205 | 0.31 | 0.00 | (0.21 ) |
| | | | | | | 7.38 | | 0.02 | 7523.55 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.70② | 0.165 | 0.36 | 0.00 | (0.17 ) |
| | | | | | | 5.93 | | 0.11 | 5221.59 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | 6F | X1 | FA-FA | M | 2.63② | 0.199 | 0.36 | 0.00 | (0.20 ) |
| | | | | | | 7.16 | | 0.11 | 6303.87 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.43② | 0.247 | 0.31 | 0.00 | (0.26 ) |
| | | | | | | 8.91 | | 0.02 | 9087.01 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.35② | 0.248 | 0.31 | 0.00 | (0.26 ) |
| | | | | | | 8.92 | | 0.00 | 9097.88 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.35② | 0.248 | 0.31 | 0.00 | (0.26 ) |
| | | | | | | 8.92 | | 0.00 | 9097.86 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.43② | 0.247 | 0.31 | 0.00 | (0.26 ) |
| | | | | | | 8.91 | | 0.02 | 9087.00 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 35299.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.63② | 0.199 | 0.36 | 0.00 | (0.20 ) |
| | | | | | | 7.16 | | 0.11 | 6303.84 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | 5F | X1 | FA-FA | M | 2.59② | 0.235 | 0.36 | 0.00 | (0.24 ) |
| | | | | | | 8.44 | | 0.11 | 7431.15 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.40② | 0.279 | 0.29 | 0.00 | (0.29 ) |
| | | | | | | 10.03 | | 0.02 | 10835.67 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.61② | 0.279 | 0.29 | 0.00 | (0.29 ) |
| | | | | | | 10.05 | | 0.00 | 10849.14 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.62② | 0.279 | 0.29 | 0.00 | (0.29 ) |
| | | | | | | 10.05 | | 0.00 | 10849.13 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.40② | 0.279 | 0.29 | 0.00 | (0.29 ) |
| | | | | | | 10.03 | | 0.02 | 10835.65 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.59② | 0.235 | 0.36 | 0.00 | (0.24 ) |
| | | | | | | 8.44 | | 0.11 | 7431.12 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | 4F | X1 | FA-FA | M | 2.61② | 0.272 | 0.36 | 0.00 | (0.28 ) |
| | | | | | | 9.79 | | 0.10 | 8611.93 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.41② | 0.323 | 0.29 | 0.00 | (0.34 ) |
| | | | | | | 11.63 | | 0.02 | 12557.17 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.71② | 0.323 | 0.29 | 0.00 | (0.34 ) |
| | | | | | | 11.64 | | 0.00 | 12569.41 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.73② | 0.323 | 0.29 | 0.00 | (0.34 ) |
| | | | | | | 11.64 | | 0.00 | 12569.40 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.41② | 0.323 | 0.29 | 0.00 | (0.34 ) |
| | | | | | | 11.63 | | 0.02 | 12557.13 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.61② | 0.272 | 0.36 | 0.00 | (0.28 ) |
| | | | | | | 9.79 | | 0.10 | 8611.88 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | 3F | X1 | FA-FA | M | 2.79② | 0.311 | 0.36 | 0.00 | (0.32 ) |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2 | 3F | X1 | FA-FA | M | 2.79② | 11.18 | 0.36 | 0.10 | 9839.87 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.45② | 0.369 | 0.29 | 0.00 | (0.39 ) |
| | | | | | | 13.29 | | 0.01 | 14348.07 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 3.17② | 0.369 | 0.29 | 0.00 | (0.39 ) |
| | | | | | | 13.29 | | 0.00 | 14356.45 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 3.34② | 0.369 | 0.29 | 0.00 | (0.39 ) |
| | | | | | | 13.29 | | 0.00 | 14356.45 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.45② | 0.369 | 0.29 | 0.00 | (0.39 ) |
| | | | | | | 13.29 | | 0.01 | 14348.05 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 37135.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.79② | 0.311 | 0.36 | 0.00 | (0.32 ) |
| | | | | | | 11.18 | | 0.10 | 9839.80 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 31015.51 |
| | 2F | X1 | FA-FA | M | 3.02② | 0.346 | 0.54 | 0.00 | (0.34 ) |
| | | | | | | 12.45 | | 0.10 | 10955.70 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 32378.02 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.49② | 0.413 | 0.44 | 0.00 | (0.42 ) |
| | | | | | | 14.86 | | 0.01 | 16050.07 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.97② | 0.413 | 0.44 | 0.00 | (0.42 ) |
| | | | | | | 14.86 | | 0.00 | 16051.40 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X4 | FB-FA | M | 3.06② | 0.413 | 0.44 | 0.00 | (0.42 ) |
| | | | | | | 14.86 | | 0.00 | 16051.40 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.49② | 0.413 | 0.44 | 0.00 | (0.42 ) |
| | | | | | | 14.86 | | 0.01 | 16050.01 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.02② | 0.346 | 0.54 | 0.00 | (0.34 ) |
| | | | | | | 12.45 | | 0.10 | 10955.63 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 32378.02 |
| | 1F | X1 | FC-FC | M | 5.26② | 0.496 | 0.54 | 0.00 | (0.49 ) |
| | | | | | | 17.85 | | 0.06 | 15705.17 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 32378.02 |
| | | X2 | FD-FD | M | 4.35② | 0.566 | 0.44 | 0.00 | (0.57*) |
| | | | | | | 20.39 | | 0.00 | 22021.46 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X3 | FD-FD | M | 3.93② | 0.567 | 0.44 | 0.00 | (0.57*) |
| | | | | | | 20.40 | | 0.00 | 22037.37 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X4 | FD-FD | M | 4.11② | 0.567 | 0.44 | 0.00 | (0.57*) |
| | | | | | | 20.40 | | 0.00 | 22037.37 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X5 | FD-FD | M | 4.35② | 0.566 | 0.44 | 0.00 | (0.57*) |
| | | | | | | 20.39 | | 0.00 | 22021.42 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 38498.02 |
| | | X6 | FC-FC | M | 5.27② | 0.496 | 0.54 | 0.00 | (0.49 ) |
| | | | | | | 17.85 | | 0.06 | 15705.15 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 32378.02 |
| Y3 | 13F | X1 | FA-FA | M | 4.19② | 0.003 | 0.36 | 0.00 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.09 | | 0.10 | 77.49 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.77② | 0.010 | 0.29 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.30 | | 0.00 | 273.75 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.67② | 0.010 | 0.29 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.31 | | 0.00 | 274.55 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.67② | 0.010 | 0.29 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.31 | | 0.00 | 274.55 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 13F | X4 | FA-FA | M | 2.67② | 30.00 | 0.29 | 30.00 | 25873.67 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.77② | 0.010 | 0.29 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.30 | | 0.00 | 273.75 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.18② | 0.003 | 0.36 | 0.00 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.09 | | 0.10 | 77.50 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | 12F | X1 | FA-FA | M | 3.05② | 0.003 | 0.36 | 0.00 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.10 | | 0.08 | 88.49 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | | X2 | FB-FA | M | 2.37② | 0.017 | 0.29 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.51 | | 0.00 | 455.33 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.37② | 0.017 | 0.29 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.51 | | 0.00 | 458.68 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.37② | 0.017 | 0.29 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.51 | | 0.00 | 458.69 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X5 | FB-FA | M | 2.37② | 0.017 | 0.29 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.51 | | 0.00 | 455.33 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X6 | FA-FA | M | 3.05② | 0.003 | 0.36 | 0.00 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.10 | | 0.08 | 88.50 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | 11F | X1 | FA-FA | M | 7.71② | 0.000 | 0.36 | 0.00 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.01 | | 0.08 | 7.70 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.67② | 0.018 | 0.29 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.53 | | 0.00 | 475.86 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.38② | 0.018 | 0.29 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.54 | | 0.00 | 482.84 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.38② | 0.018 | 0.29 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.54 | | 0.00 | 482.85 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.67② | 0.018 | 0.29 | 0.00 | (0.02 ) |
| | | | | | | 0.53 | | 0.00 | 475.86 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 25873.67 |
| | | X6 | FA-FA | M | 7.70② | 0.000 | 0.36 | 0.00 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.01 | | 0.08 | 7.72 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 26527.51 |
| | 10F | X1 | FA-FA | M | 4.79② | 0.000 | 0.36 | 0.00 | (-0.04 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.07 | -163.96 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FA-FA | M | 2.71② | 0.011 | 0.33 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.34 | | 0.00 | 326.92 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 28567.51 |
| | | X3 | FB-FA | M | 2.38② | 0.012 | 0.33 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.35 | | 0.00 | 336.34 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 28567.51 |
| | | X4 | FB-FA | M | 2.38② | 0.012 | 0.33 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.35 | | 0.00 | 336.35 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 28567.51 |
| | | X5 | FA-FA | M | 2.71② | 0.011 | 0.33 | 0.00 | (0.01 ) |
| | | | | | | 0.34 | | 0.00 | 326.93 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | 28567.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 4.79② | 0.000 | 0.36 | 0.00 | (-0.04 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.07 | -163.94 |
| | | | | | | 30.00 | | 30.00 | -4087.51 |
| | 9F | X1 | FA-FA | M | 2.83② | 0.000 | 0.36 | 0.00 | (-0.10 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.07 | -411.37 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 9F | X2 | FC-FC | M | 1.71① | 0.001 | 0.33 | 0.00 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.05 | | 0.00 | 51.40 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X3 | FA-FA | M | 2.69② | 0.002 | 0.33 | 0.00 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.07 | | 0.00 | 63.04 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X4 | FA-FA | M | 2.69② | 0.002 | 0.33 | 0.00 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.07 | | 0.00 | 63.05 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X5 | FC-FC | M | 1.71① | 0.001 | 0.33 | 0.00 | (0.00 ) |
| | | | | | | 0.05 | | 0.00 | 51.41 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | 33463.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.83② | 0.000 | 0.36 | 0.00 | (-0.10 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.07 | -411.36 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | 8F | X1 | FA-FA | M | 2.63② | 0.000 | 0.36 | 0.00 | (-0.17 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.07 | -712.36 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FC-FC | M | 1.71① | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.06 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -258.94 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X3 | FC-FC | M | 1.71① | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.06 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -249.14 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X4 | FC-FC | M | 1.71① | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.06 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -249.13 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X5 | FC-FC | M | 1.71① | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.06 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -258.93 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X6 | FA-FA | M | 2.63② | 0.000 | 0.36 | 0.00 | (-0.17 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.07 | -712.34 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | 7F | X1 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.36 | 0.00 | (-0.28 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.06 | -1137.70 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FC-FC | M | 1.71① | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.16 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -636.40 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X3 | FC-FC | M | 1.71① | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.15 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -622.99 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X4 | FC-FC | M | 1.71① | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.15 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -622.98 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X5 | FC-FC | M | 1.71① | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.16 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -636.39 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X6 | FC-FC | M | 1.86① | 0.000 | 0.36 | 0.00 | (-0.28 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.06 | -1137.67 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | 6F | X1 | FC-FC | M | 1.82① | 0.000 | 0.36 | 0.00 | (-0.41 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.06 | -1678.94 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.29 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -1171.06 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X3 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.28 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -1155.96 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X4 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.28 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -1155.96 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X5 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.31 | 0.00 | (-0.29 ) |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 6F | X5 | FC-FC | M | 1.67① | 0.00 | 0.31 | 0.01 | -1171.05 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X6 | FC-FC | M | 1.82① | 0.000 | 0.36 | 0.00 | (-0.41 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.06 | -1678.90 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | 5F | X1 | FC-FC | M | 1.82① | 0.000 | 0.36 | 0.00 | (-0.57 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.05 | -2318.55 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.29 | 0.00 | (-0.46 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -1862.61 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X3 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.29 | 0.00 | (-0.45 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -1846.30 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X4 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.29 | 0.00 | (-0.45 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -1846.30 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X5 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.29 | 0.00 | (-0.46 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -1862.60 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X6 | FC-FC | M | 1.82① | 0.000 | 0.36 | 0.00 | (-0.57 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.05 | -2318.50 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | 4F | X1 | FC-FC | M | 1.82① | 0.000 | 0.36 | 0.00 | (-0.74 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.05 | -3041.63 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.29 | 0.00 | (-0.65 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.02 | -2659.43 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X3 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.29 | 0.00 | (-0.65 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -2644.38 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X4 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.29 | 0.00 | (-0.65 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -2644.37 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X5 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.29 | 0.00 | (-0.65 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.02 | -2659.42 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X6 | FC-FC | M | 1.82① | 0.000 | 0.36 | 0.00 | (-0.74 ) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.05 | -3041.57 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | 3F | X1 | FC-FC | M | 1.82① | 0.000 | 0.36 | 0.00 | (-0.93*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.05 | -3819.46 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X2 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.29 | 0.00 | (-0.87*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -3550.14 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X3 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.29 | 0.00 | (-0.87*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -3535.97 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X4 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.29 | 0.00 | (-0.87*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -3535.96 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X5 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.29 | 0.00 | (-0.87*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.01 | -3550.14 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | | X6 | FC-FC | M | 1.82① | 0.000 | 0.36 | 0.00 | (-0.93*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.05 | -3819.38 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -4087.51 |
| | 2F | X1 | FC-FC | M | 1.82① | 0.000 | 0.54 | 0.00 | (-0.86*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.08 | -4664.86 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -5450.02 |
| | | X2 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.44 | 0.00 | (-0.84*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.02 | -4573.81 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | Ho/D | σo/Fc<br>σo<br>Fc | Pt | τu/Fc<br>τu<br>Fc | N/No<br>N<br>No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 2F | X2 | FC-FC | M | 1.67① | 36.00 | 0.44 | 36.00 | -5450.02 |
| | | X3 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.44 | 0.00 | (-0.84*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -4556.56 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -5450.02 |
| | | X4 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.44 | 0.00 | (-0.84*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -4556.55 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -5450.02 |
| | | X5 | FC-FC | M | 1.67① | 0.000 | 0.44 | 0.00 | (-0.84*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.02 | -4573.82 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -5450.02 |
| | | X6 | FC-FC | M | 1.82① | 0.000 | 0.54 | 0.00 | (-0.86*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.08 | -4664.75 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -5450.02 |
| | 1F | X1 | FB-FB | M | 2.09① | 0.000 | 0.54 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -5450.02 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -5450.02 |
| | | X2 | FC-FC | M | 1.92① | 0.000 | 0.44 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -5450.02 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -5450.02 |
| | | X3 | FC-FC | M | 1.92① | 0.000 | 0.44 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -5450.02 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -5450.02 |
| | | X4 | FC-FC | M | 1.92① | 0.000 | 0.44 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -5450.02 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -5450.02 |
| | | X5 | FC-FC | M | 1.92① | 0.000 | 0.44 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -5450.02 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -5450.02 |
| | | X6 | FB-FB | M | 2.09① | 0.000 | 0.54 | 0.00 | (-1.00*) |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | -5450.02 |
| | | | | | | 36.00 | | 36.00 | -5450.02 |

c) ＲＣ壁の部材種別

τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度　　(N/mm2)
Fc　：　コンクリート強度　　(N/mm2)
ﾓｰﾄﾞ　：　破壊モード（ M ： 曲げ破壊 ， S ： せん断破壊）

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 13F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 12F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| X2 | 13F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 12F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |

Ｘ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X2 | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| X3 | 13F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 12F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| X4 | 13F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 12F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| X5 | 13F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 12F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| X6 | 13F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 12F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 13F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 12F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| X2 | 13F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 12F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| X3 | 13F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 12F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| X4 | 13F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 12F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| X5 | 13F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 12F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| X6 | 13F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 12F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |

Ｘ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X6 | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.000 | 0.0 | 36.00 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 13F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.013 | 0.4 | 30.00 |
| | 12F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.020 | 0.6 | 30.00 |
| | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.026 | 0.8 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.031 | 0.9 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.028 | 1.0 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.031 | 1.1 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.034 | 1.2 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.037 | 1.3 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.040 | 1.4 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.042 | 1.5 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.044 | 1.6 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.045 | 1.6 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.049 | 1.8 | 36.00 |
| X2 | 13F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.011 | 0.3 | 30.00 |
| | 12F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.020 | 0.6 | 30.00 |
| | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.027 | 0.8 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.033 | 1.0 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.029 | 1.0 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.032 | 1.1 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.035 | 1.3 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.038 | 1.4 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.040 | 1.4 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.042 | 1.5 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.045 | 1.6 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.047 | 1.7 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.046 | 1.7 | 36.00 |
| X3 | 13F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.011 | 0.3 | 30.00 |
| | 12F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.020 | 0.6 | 30.00 |
| | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.027 | 0.8 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.033 | 1.0 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.028 | 1.0 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.031 | 1.1 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.035 | 1.3 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.038 | 1.4 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.040 | 1.4 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.042 | 1.5 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.044 | 1.6 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.046 | 1.7 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.046 | 1.7 | 36.00 |
| X4 | 13F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.011 | 0.3 | 30.00 |
| | 12F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.020 | 0.6 | 30.00 |
| | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.027 | 0.8 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.033 | 1.0 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.028 | 1.0 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.031 | 1.1 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.035 | 1.3 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.038 | 1.4 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.040 | 1.4 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.042 | 1.5 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.044 | 1.6 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.046 | 1.7 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.046 | 1.7 | 36.00 |
| X5 | 13F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.011 | 0.3 | 30.00 |
| | 12F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.020 | 0.6 | 30.00 |
| | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.027 | 0.8 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.033 | 1.0 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.029 | 1.0 | 36.00 |

Ｙ方向正加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X5 | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.032 | 1.1 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.035 | 1.3 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.038 | 1.4 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.040 | 1.4 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.042 | 1.5 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.045 | 1.6 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.047 | 1.7 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.046 | 1.7 | 36.00 |
| X6 | 13F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.013 | 0.4 | 30.00 |
| | 12F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.020 | 0.6 | 30.00 |
| | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.026 | 0.8 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.031 | 0.9 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.028 | 1.0 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.031 | 1.1 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.034 | 1.2 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.037 | 1.3 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.040 | 1.4 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.042 | 1.5 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.044 | 1.6 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.045 | 1.6 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.049 | 1.8 | 36.00 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 13F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.013 | 0.4 | 30.00 |
| | 12F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.020 | 0.6 | 30.00 |
| | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.026 | 0.8 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.031 | 0.9 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.028 | 1.0 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.031 | 1.1 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.034 | 1.2 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.037 | 1.3 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.040 | 1.4 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.042 | 1.5 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.044 | 1.6 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.045 | 1.6 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.048 | 1.7 | 36.00 |
| X2 | 13F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.011 | 0.3 | 30.00 |
| | 12F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.020 | 0.6 | 30.00 |
| | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.027 | 0.8 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.033 | 1.0 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.028 | 1.0 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.032 | 1.1 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.035 | 1.3 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.038 | 1.4 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.040 | 1.4 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.042 | 1.5 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.044 | 1.6 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.046 | 1.7 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.046 | 1.7 | 36.00 |
| X3 | 13F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.011 | 0.3 | 30.00 |
| | 12F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.020 | 0.6 | 30.00 |
| | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.027 | 0.8 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.033 | 1.0 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.028 | 1.0 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.031 | 1.1 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.035 | 1.2 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.038 | 1.4 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.040 | 1.4 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.042 | 1.5 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.044 | 1.6 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.046 | 1.6 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.046 | 1.7 | 36.00 |
| X4 | 13F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.011 | 0.3 | 30.00 |
| | 12F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.020 | 0.6 | 30.00 |

Ｙ方向負加力時

| ﾌﾚｰﾑ名 | 階名 | 軸名1 | 軸名2 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | τu/Fc | τu | Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X4 | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.027 | 0.8 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.033 | 1.0 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.028 | 1.0 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.031 | 1.1 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.035 | 1.2 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.038 | 1.4 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.040 | 1.4 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.042 | 1.5 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.044 | 1.6 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.046 | 1.6 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.046 | 1.7 | 36.00 |
| X5 | 13F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.011 | 0.3 | 30.00 |
| | 12F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.020 | 0.6 | 30.00 |
| | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.027 | 0.8 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.033 | 1.0 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.028 | 1.0 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.032 | 1.1 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.035 | 1.3 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.038 | 1.4 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.040 | 1.4 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.042 | 1.5 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.044 | 1.6 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.046 | 1.7 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.046 | 1.7 | 36.00 |
| X6 | 13F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.013 | 0.4 | 30.00 |
| | 12F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.020 | 0.6 | 30.00 |
| | 11F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.026 | 0.8 | 30.00 |
| | 10F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.031 | 0.9 | 30.00 |
| | 9F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.028 | 1.0 | 36.00 |
| | 8F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.031 | 1.1 | 36.00 |
| | 7F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.034 | 1.2 | 36.00 |
| | 6F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.037 | 1.3 | 36.00 |
| | 5F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.040 | 1.4 | 36.00 |
| | 4F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.042 | 1.5 | 36.00 |
| | 3F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.044 | 1.6 | 36.00 |
| | 2F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.045 | 1.6 | 36.00 |
| | 1F | Y2 | Y3 | WA | M | 0.048 | 1.7 | 36.00 |

## U-5.1.3　部材の耐震性能パラメータと部材ランク（FD部材のみ）

はりの性能パラメータ

| 構造 | RC | SRC | S |
|---|---|---|---|
| P1 | τu/Fc | sMo/Mo | d/t(w) |
| P2 | | | b/t(f) |
| P3 | | | 横補剛 |
| P4 | | | 靭性 |
| P5 | | | 接合 |

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
sMo/Mo　：　鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
d/t(w)　：　ウエブの幅厚比
b/t(f)　：　フランジの幅厚比
横補剛　：　[ o ] 充分　[ x ] 不足
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[ o ]：靭性破壊部材　[ x ]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[ o ]：保有耐力接合　[ x ]：非保有耐力接合
[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

| 構造 | RC | SRC | S |
|---|---|---|---|
| P1 | ①:Ho/Dまたは②:2M/(Q･D) | N/No (Ru) | d/t(w) |
| P2 | σo/Fc | sMo/Mo | b/t(f) |
| P3 | Pt | | 靭性 |
| P4 | τu/Fc | | 接合 |
| P5 | N/No | | |

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
　　：　[*] ： 充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
Ho/D　：　（柱の内のり長さ／柱のせい）または（２･M／Q･D）
σo　：　最終ステップでの軸方向応力度
Pt　：　引張鉄筋比（%）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
N/No　：　ＲＣの場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
　　：　[*]:「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
　　：　（ＸＹ方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力）
N/No　：　崩壊メカニズム時の軸方向荷重／ＳＲＣ断面としての最大圧縮耐力。
Ru　：　コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
sMo/Mo　：　鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
　　（ＳＲＣ柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします）
d/t(w)　：　ウエブの幅厚比
b/t(f)　：　フランジの幅厚比
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[ o ]：靭性破壊部材　[ x ]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[ o ]：保有耐力接合　[ x ]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

| 構造 | RC | SRC | S |
|---|---|---|---|
| P1 | τu/Fc | | λe1 |
| P2 | | | λe2 |
| P3 | | | 靭性 |
| P4 | | | 接合 |

ﾓｰﾄﾞ　：　部材破壊モード（ M ： 曲げ破壊 , S ： せん断破壊）
τu　：　最終ステップでの平均せん断応力度
λe1　：　筋違材の有効細長比（右上り）
λe2　：　筋違材の有効細長比（左上り）
靭性　：　脆性破壊部材の種別　[ o ]：靭性破壊部材　[ x ]：脆性破壊部材
接合　：　保有耐力接合の結果　[ o ]：保有耐力接合　[ x ]：非保有耐力接合
　　[(o)]：保有耐力接合とみなす　[---]：両端ピン接合のため判定外

Ｙ方向正加力時　Y3 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

| 階名 | 軸名 | 構造 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X2 | RC | FD-FD | M | 4.36② | 0.57 | 0.44 | 0.000 | |
| | X3 | RC | FD-FD | M | 4.28② | 0.57 | 0.44 | 0.000 | |
| | X4 | RC | FD-FD | M | 4.17② | 0.57 | 0.44 | 0.000 | |
| | X5 | RC | FD-FD | M | 4.36② | 0.57 | 0.44 | 0.000 | |

Ｙ方向負加力時　Y2 ﾌﾚｰﾑ　柱の部材種別

| 階名 | 軸名 | 構造 | ﾗﾝｸ | ﾓｰﾄﾞ | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X2 | RC | FD-FD | M | 4.35② | 0.57 | 0.44 | 0.000 | |
| | X3 | RC | FD-FD | M | 3.93② | 0.57 | 0.44 | 0.000 | |
| | X4 | RC | FD-FD | M | 4.11② | 0.57 | 0.44 | 0.000 | |
| | X5 | RC | FD-FD | M | 4.35② | 0.57 | 0.44 | 0.000 | |

### U-5.1.4　Ｓ造柱圧縮座屈耐力の確認
本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## U-5.2　ＲＣ部材のせん断破壊の防止（保証設計）

### U-5.2.1　ＲＣはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）
ﾋﾝｼﾞ　：　ヒンジ状態　0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊
QL　：　長期せん断力　(kN)
Qm　：　地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：　はりのせん断耐力　(kN)
n　：　部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定　：　ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム（Ｘ方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X1 | L | 0 | -86.3 | 1.200 | 255.6 | 220.4 | ≦ | 644.9 | OK |
| | | R | | 91.3 | | | 398.0 | ≦ | | |

Y2フレーム（X方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X2 | L | 0 | -86.3 | 1.100 | 277.0 | 218.5 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | 0 | 85.9 | | | 390.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -86.1 | 1.100 | 276.8 | 218.4 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | 0 | 86.1 | | | 390.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -85.9 | 1.100 | 276.6 | 218.4 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | 0 | 86.3 | | | 390.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -91.3 | 1.100 | 276.3 | 212.5 | ≦ | 644.9 | OK |
| | | R | 0 | 86.3 | | | 390.2 | ≦ | | |
| 13F | X1 | L | 0 | -124.9 | 1.100 | 274.1 | 176.6 | ≦ | 644.9 | OK |
| | | R | 0 | 127.6 | | | 429.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -123.6 | 1.100 | 276.9 | 180.9 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | 0 | 123.5 | | | 428.1 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -123.6 | 1.100 | 276.8 | 180.9 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | 0 | 123.6 | | | 428.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -123.5 | 1.100 | 276.8 | 180.9 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | 0 | 123.6 | | | 428.1 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -127.6 | 1.100 | 274.8 | 174.8 | ≦ | 644.9 | OK |
| | | R | 0 | 124.9 | | | 427.2 | ≦ | | |
| 12F | X1 | L | 0 | -124.6 | 1.100 | 405.5 | 321.4 | ≦ | 677.3 | OK |
| | | R | 0 | 127.8 | | | 573.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -126.3 | 1.100 | 409.7 | 324.4 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | 0 | 126.2 | | | 576.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -126.2 | 1.100 | 409.6 | 324.4 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | 0 | 126.2 | | | 576.8 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -126.2 | 1.100 | 409.6 | 324.4 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | 0 | 126.3 | | | 576.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -127.8 | 1.100 | 406.8 | 319.6 | ≦ | 677.3 | OK |
| | | R | 0 | 124.6 | | | 572.1 | ≦ | | |
| 11F | X1 | L | 0 | -124.6 | 1.100 | 405.5 | 321.4 | ≦ | 677.3 | OK |
| | | R | 0 | 127.8 | | | 573.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -126.3 | 1.100 | 409.7 | 324.4 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | 0 | 126.2 | | | 576.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -126.2 | 1.100 | 409.6 | 324.4 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | 0 | 126.2 | | | 576.8 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -126.2 | 1.100 | 409.6 | 324.4 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | 0 | 126.3 | | | 576.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -127.8 | 1.100 | 406.8 | 319.6 | ≦ | 677.3 | OK |
| | | R | 0 | 124.6 | | | 572.1 | ≦ | | |
| 10F | X1 | L | 0 | -127.0 | 1.100 | 586.7 | 518.4 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 130.8 | | | 776.1 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -128.9 | 1.100 | 592.7 | 523.1 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 128.8 | | | 780.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -128.9 | 1.100 | 592.7 | 523.1 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 128.9 | | | 780.8 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -128.8 | 1.100 | 592.6 | 523.1 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 128.9 | | | 780.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -130.8 | 1.100 | 588.6 | 516.6 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 127.0 | | | 774.4 | ≦ | | |
| 9F | X1 | L | 0 | -127.0 | 1.100 | 586.7 | 518.4 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 130.7 | | | 776.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -128.9 | 1.100 | 592.7 | 523.1 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 128.8 | | | 780.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -128.9 | 1.100 | 592.7 | 523.1 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 128.9 | | | 780.8 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -128.8 | 1.100 | 592.7 | 523.1 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 128.9 | | | 780.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -130.7 | 1.100 | 588.5 | 516.6 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 127.0 | | | 774.4 | ≦ | | |
| 8F | X1 | L | 0 | -127.0 | 1.100 | 586.7 | 518.4 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 130.8 | | | 776.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -128.9 | 1.100 | 592.7 | 523.1 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 128.8 | | | 780.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -128.9 | 1.100 | 592.7 | 523.1 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 128.9 | | | 780.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -128.8 | 1.100 | 592.7 | 523.1 | ≦ | 911.2 | OK |

Y2フレーム（X方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | X4 | R | 0 | 128.9 | 1.100 | 592.7 | 780.8 | ≦ | 911.2 | OK |
| | X5 | L | 0 | -130.8 | 1.100 | 588.6 | 516.6 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 127.0 | | | 774.4 | ≦ | | |
| 7F | X1 | L | 0 | -132.2 | 1.100 | 723.2 | 663.3 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 137.0 | | | 932.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -134.7 | 1.100 | 730.9 | 669.3 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 134.5 | | | 938.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -134.6 | 1.100 | 730.8 | 669.3 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 134.6 | | | 938.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -134.5 | 1.100 | 730.7 | 669.3 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 134.7 | | | 938.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -137.0 | 1.100 | 726.0 | 661.6 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 132.2 | | | 930.8 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | 0 | -132.1 | 1.100 | 723.1 | 663.3 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 137.1 | | | 932.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -134.7 | 1.100 | 730.9 | 669.3 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 134.5 | | | 938.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -134.6 | 1.100 | 730.8 | 669.3 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 134.6 | | | 938.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -134.5 | 1.100 | 730.8 | 669.3 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 134.7 | | | 938.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -137.1 | 1.100 | 726.0 | 661.6 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 132.1 | | | 930.8 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | 0 | -132.1 | 1.100 | 803.6 | 751.9 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 137.1 | | | 1021.1 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -134.7 | 1.100 | 812.2 | 758.7 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.5 | | | 1027.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -134.6 | 1.100 | 812.1 | 758.7 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.6 | | | 1027.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -134.5 | 1.100 | 812.0 | 758.7 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.7 | | | 1027.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -137.1 | 1.100 | 806.7 | 750.2 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 132.1 | | | 1019.4 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | 0 | -132.0 | 1.100 | 803.6 | 751.9 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 137.2 | | | 1021.1 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -134.7 | 1.100 | 812.2 | 758.7 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.5 | | | 1027.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -134.6 | 1.100 | 812.1 | 758.7 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.6 | | | 1027.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -134.5 | 1.100 | 812.0 | 758.7 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.7 | | | 1027.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -137.2 | 1.100 | 806.7 | 750.2 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 132.0 | | | 1019.4 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | 0 | -132.0 | 1.100 | 722.9 | 663.3 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 137.3 | | | 932.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -134.7 | 1.100 | 812.2 | 758.7 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.5 | | | 1027.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -134.6 | 1.100 | 812.1 | 758.7 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.6 | | | 1027.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -134.5 | 1.100 | 812.0 | 758.7 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.7 | | | 1027.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -137.3 | 1.100 | 726.2 | 661.6 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 132.0 | | | 930.8 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | 0 | -131.8 | 1.100 | 722.8 | 663.3 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 137.4 | | | 932.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -134.6 | 1.100 | 812.1 | 758.7 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.6 | | | 1027.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -134.6 | 1.100 | 812.1 | 758.7 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.6 | | | 1027.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -134.6 | 1.100 | 812.1 | 758.7 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.6 | | | 1027.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -137.4 | 1.100 | 726.3 | 661.6 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 131.8 | | | 930.8 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -195.3 | 1.200 | 1045.4 | 1059.1 | ≦ | 6340.4 | OK |
| | | R | | 253.0 | | | 1507.4 | ≦ | | |

Y2フレーム（X方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X2 | L | | -228.2 | 1.200 | 1394.3 | 1445.0 | ≦ | 5884.7 | OK |
| | | R | | 220.1 | | | 1893.3 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -224.1 | 1.200 | 1380.9 | 1433.0 | ≦ | 5920.8 | OK |
| | | R | | 224.1 | | | 1881.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -220.1 | 1.200 | 1331.1 | 1377.2 | ≦ | 5792.8 | OK |
| | | R | | 228.2 | | | 1825.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -253.0 | 1.200 | 1862.7 | 1982.3 | ≦ | 6124.2 | OK |
| | | R | | 195.3 | | | 2430.5 | ≦ | | |

Y3フレーム（X方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X1 | L | 0 | -86.3 | 1.200 | 255.5 | 220.3 | ≦ | 644.9 | OK |
| | | R | | 91.3 | | | 398.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -86.3 | 1.100 | 277.0 | 218.5 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | 0 | 85.9 | | | 390.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -86.1 | 1.100 | 276.8 | 218.4 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | 0 | 86.1 | | | 390.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -85.9 | 1.100 | 276.6 | 218.4 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | 0 | 86.3 | | | 390.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -91.3 | 1.100 | 276.3 | 212.5 | ≦ | 644.9 | OK |
| | | R | 0 | 86.3 | | | 390.2 | ≦ | | |
| 13F | X1 | L | 0 | -124.9 | 1.100 | 274.1 | 176.6 | ≦ | 644.9 | OK |
| | | R | 0 | 127.6 | | | 429.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -123.6 | 1.100 | 276.9 | 180.9 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | 0 | 123.5 | | | 428.1 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -123.6 | 1.100 | 276.8 | 180.9 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | 0 | 123.6 | | | 428.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -123.5 | 1.100 | 276.8 | 180.9 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | 0 | 123.6 | | | 428.1 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -127.6 | 1.100 | 274.8 | 174.8 | ≦ | 644.9 | OK |
| | | R | 0 | 124.9 | | | 427.2 | ≦ | | |
| 12F | X1 | L | 0 | -124.6 | 1.100 | 405.5 | 321.4 | ≦ | 677.3 | OK |
| | | R | 0 | 127.8 | | | 573.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -126.3 | 1.100 | 409.7 | 324.4 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | 0 | 126.2 | | | 576.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -126.2 | 1.100 | 409.6 | 324.4 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | 0 | 126.2 | | | 576.8 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -126.2 | 1.100 | 409.6 | 324.4 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | 0 | 126.3 | | | 576.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -127.8 | 1.100 | 406.8 | 319.6 | ≦ | 677.3 | OK |
| | | R | 0 | 124.6 | | | 572.1 | ≦ | | |
| 11F | X1 | L | 0 | -124.6 | 1.100 | 405.5 | 321.4 | ≦ | 677.3 | OK |
| | | R | 0 | 127.8 | | | 573.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -126.3 | 1.100 | 409.7 | 324.4 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | 0 | 126.2 | | | 576.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -126.2 | 1.100 | 409.6 | 324.4 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | 0 | 126.2 | | | 576.8 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -126.2 | 1.100 | 409.6 | 324.4 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | 0 | 126.3 | | | 576.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -127.8 | 1.100 | 406.8 | 319.6 | ≦ | 677.3 | OK |
| | | R | 0 | 124.6 | | | 572.1 | ≦ | | |
| 10F | X1 | L | 0 | -127.0 | 1.100 | 586.7 | 518.4 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 130.8 | | | 776.1 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -128.9 | 1.100 | 592.7 | 523.1 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 128.8 | | | 780.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -128.9 | 1.100 | 592.7 | 523.1 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 128.9 | | | 780.8 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -128.8 | 1.100 | 592.6 | 523.1 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 128.9 | | | 780.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -130.8 | 1.100 | 588.6 | 516.6 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 127.0 | | | 774.4 | ≦ | | |
| 9F | X1 | L | 0 | -127.0 | 1.100 | 586.7 | 518.4 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 130.7 | | | 776.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -128.9 | 1.100 | 592.7 | 523.1 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 128.8 | | | 780.9 | ≦ | | |

Y3フレーム（X方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X3 | L | 0 | -128.9 | 1.100 | 592.7 | 523.1 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 128.9 | | | 780.8 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -128.8 | 1.100 | 592.7 | 523.1 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 128.9 | | | 780.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -130.7 | 1.100 | 588.5 | 516.6 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 127.0 | | | 774.4 | ≦ | | |
| 8F | X1 | L | 0 | -127.0 | 1.100 | 586.7 | 518.4 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 130.8 | | | 776.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -128.9 | 1.100 | 592.7 | 523.1 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 128.8 | | | 780.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -128.9 | 1.100 | 592.7 | 523.1 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 128.9 | | | 780.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -128.8 | 1.100 | 592.7 | 523.1 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 128.9 | | | 780.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -130.8 | 1.100 | 588.6 | 516.6 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 127.0 | | | 774.4 | ≦ | | |
| 7F | X1 | L | 0 | -132.2 | 1.100 | 723.2 | 663.3 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 137.0 | | | 932.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -134.7 | 1.100 | 730.9 | 669.3 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 134.5 | | | 938.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -134.6 | 1.100 | 730.8 | 669.3 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 134.6 | | | 938.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -134.5 | 1.100 | 730.7 | 669.3 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 134.7 | | | 938.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -137.0 | 1.100 | 726.0 | 661.6 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 132.2 | | | 930.8 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | 0 | -132.1 | 1.100 | 723.1 | 663.3 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 137.1 | | | 932.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -134.7 | 1.100 | 730.9 | 669.3 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 134.5 | | | 938.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -134.6 | 1.100 | 730.8 | 669.3 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 134.6 | | | 938.5 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -134.5 | 1.100 | 730.8 | 669.3 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 134.7 | | | 938.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -137.1 | 1.100 | 726.0 | 661.6 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 132.1 | | | 930.8 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | 0 | -132.1 | 1.100 | 803.6 | 751.9 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 137.1 | | | 1021.1 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -134.7 | 1.100 | 812.2 | 758.7 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.5 | | | 1027.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -134.6 | 1.100 | 812.1 | 758.7 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.6 | | | 1027.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -134.5 | 1.100 | 812.0 | 758.7 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.7 | | | 1027.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -137.1 | 1.100 | 806.7 | 750.2 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 132.1 | | | 1019.4 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | 0 | -132.0 | 1.100 | 803.6 | 751.9 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 137.2 | | | 1021.1 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -134.7 | 1.100 | 812.2 | 758.7 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.5 | | | 1027.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -134.6 | 1.100 | 812.1 | 758.7 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.6 | | | 1027.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -134.5 | 1.100 | 812.0 | 758.7 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.7 | | | 1027.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -137.2 | 1.100 | 806.7 | 750.2 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 132.0 | | | 1019.4 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | 0 | -132.0 | 1.100 | 722.9 | 663.3 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 137.3 | | | 932.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -134.7 | 1.100 | 812.2 | 758.7 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.5 | | | 1027.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -134.6 | 1.100 | 812.1 | 758.7 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.6 | | | 1027.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -134.5 | 1.100 | 812.0 | 758.7 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.7 | | | 1027.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -137.3 | 1.100 | 726.2 | 661.6 | ≦ | 1161.7 | OK |

Y3フレーム（X方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | X5 | R | 0 | 132.0 | 1.100 | 726.2 | 930.8 | ≦ | 1161.7 | OK |
| 2F | X1 | L | 0 | -131.8 | 1.100 | 722.8 | 663.3 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 137.4 | | | 932.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -134.6 | 1.100 | 812.1 | 758.7 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.6 | | | 1027.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -134.6 | 1.100 | 812.1 | 758.7 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.6 | | | 1027.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -134.6 | 1.100 | 812.1 | 758.7 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.6 | | | 1027.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -137.4 | 1.100 | 726.3 | 661.6 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 131.8 | | | 930.8 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -195.3 | 1.200 | 1042.1 | 1055.3 | ≦ | 6334.5 | OK |
| | | R | | 253.0 | | | 1503.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -228.2 | 1.200 | 1393.2 | 1443.7 | ≦ | 5884.3 | OK |
| | | R | | 220.1 | | | 1892.0 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -224.1 | 1.200 | 1379.9 | 1431.7 | ≦ | 5920.7 | OK |
| | | R | | 224.1 | | | 1880.0 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -220.1 | 1.200 | 1330.2 | 1376.1 | ≦ | 5792.4 | OK |
| | | R | | 228.2 | | | 1824.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -253.0 | 1.200 | 1862.7 | 1982.2 | ≦ | 6123.1 | OK |
| | | R | | 195.3 | | | 2430.5 | ≦ | | |

Y2フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X1 | L | 0 | -86.3 | 1.100 | -276.3 | 390.2 | ≦ | 644.9 | OK |
| | | R | 0 | 91.3 | | | 212.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -86.3 | 1.100 | -276.6 | 390.5 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | 0 | 85.9 | | | 218.4 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -86.1 | 1.100 | -276.8 | 390.6 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | 0 | 86.1 | | | 218.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -85.9 | 1.100 | -277.0 | 390.6 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | 0 | 86.3 | | | 218.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -91.3 | 1.200 | -255.6 | 398.0 | ≦ | 644.9 | OK |
| | | R | 0 | 86.3 | | | 220.4 | ≦ | | |
| 13F | X1 | L | 0 | -124.9 | 1.100 | -274.8 | 427.2 | ≦ | 644.9 | OK |
| | | R | 0 | 127.6 | | | 174.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -123.6 | 1.100 | -276.8 | 428.1 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | 0 | 123.5 | | | 180.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -123.6 | 1.100 | -276.8 | 428.1 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | 0 | 123.6 | | | 180.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -123.5 | 1.100 | -276.9 | 428.1 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | 0 | 123.6 | | | 180.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -127.6 | 1.100 | -274.1 | 429.0 | ≦ | 644.9 | OK |
| | | R | 0 | 124.9 | | | 176.6 | ≦ | | |
| 12F | X1 | L | 0 | -124.6 | 1.100 | -406.8 | 572.1 | ≦ | 677.3 | OK |
| | | R | 0 | 127.8 | | | 319.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -126.3 | 1.100 | -409.6 | 576.8 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | 0 | 126.2 | | | 324.4 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -126.2 | 1.100 | -409.6 | 576.8 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | 0 | 126.2 | | | 324.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -126.2 | 1.100 | -409.7 | 576.8 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | 0 | 126.3 | | | 324.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -127.8 | 1.100 | -405.5 | 573.8 | ≦ | 677.3 | OK |
| | | R | 0 | 124.6 | | | 321.4 | ≦ | | |
| 11F | X1 | L | 0 | -124.6 | 1.100 | -406.8 | 572.1 | ≦ | 677.3 | OK |
| | | R | 0 | 127.8 | | | 319.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -126.3 | 1.100 | -409.6 | 576.8 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | 0 | 126.2 | | | 324.4 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -126.2 | 1.100 | -409.6 | 576.8 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | 0 | 126.2 | | | 324.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -126.2 | 1.100 | -409.7 | 576.8 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | 0 | 126.3 | | | 324.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -127.8 | 1.100 | -405.5 | 573.8 | ≦ | 677.3 | OK |
| | | R | 0 | 124.6 | | | 321.4 | ≦ | | |
| 10F | X1 | L | 0 | -127.0 | 1.100 | -588.6 | 774.4 | ≦ | 911.2 | OK |

Y2フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F | X1 | R | 0 | 130.8 | 1.100 | -588.6 | 516.6 | ≦ | 911.2 | OK |
| | X2 | L | 0 | -128.9 | 1.100 | -592.6 | 780.8 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 128.8 | | | 523.1 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -128.9 | 1.100 | -592.7 | 780.8 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 128.9 | | | 523.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -128.8 | 1.100 | -592.7 | 780.8 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 128.9 | | | 523.1 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -130.8 | 1.100 | -586.7 | 776.1 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 127.0 | | | 518.4 | ≦ | | |
| 9F | X1 | L | 0 | -127.0 | 1.100 | -588.5 | 774.4 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 130.7 | | | 516.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -128.9 | 1.100 | -592.7 | 780.8 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 128.8 | | | 523.1 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -128.9 | 1.100 | -592.7 | 780.8 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 128.9 | | | 523.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -128.8 | 1.100 | -592.7 | 780.9 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 128.9 | | | 523.1 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -130.7 | 1.100 | -586.7 | 776.2 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 127.0 | | | 518.4 | ≦ | | |
| 8F | X1 | L | 0 | -127.0 | 1.100 | -588.6 | 774.4 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 130.8 | | | 516.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -128.9 | 1.100 | -592.7 | 780.8 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 128.8 | | | 523.1 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -128.9 | 1.100 | -592.7 | 780.9 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 128.9 | | | 523.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -128.8 | 1.100 | -592.7 | 780.9 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 128.9 | | | 523.1 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -130.8 | 1.100 | -586.7 | 776.2 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 127.0 | | | 518.4 | ≦ | | |
| 7F | X1 | L | 0 | -132.2 | 1.100 | -726.0 | 930.8 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 137.0 | | | 661.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -134.7 | 1.100 | -730.7 | 938.5 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 134.5 | | | 669.3 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -134.6 | 1.100 | -730.8 | 938.5 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 134.6 | | | 669.3 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -134.5 | 1.100 | -730.9 | 938.5 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 134.7 | | | 669.3 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -137.0 | 1.100 | -723.2 | 932.5 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 132.2 | | | 663.3 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | 0 | -132.1 | 1.100 | -726.0 | 930.8 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 137.1 | | | 661.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -134.7 | 1.100 | -730.8 | 938.5 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 134.5 | | | 669.3 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -134.6 | 1.100 | -730.8 | 938.5 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 134.6 | | | 669.3 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -134.5 | 1.100 | -730.9 | 938.5 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 134.7 | | | 669.3 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -137.1 | 1.100 | -723.1 | 932.5 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 132.1 | | | 663.3 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | 0 | -132.1 | 1.100 | -806.7 | 1019.4 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 137.1 | | | 750.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -134.7 | 1.100 | -812.0 | 1027.9 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.5 | | | 758.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -134.6 | 1.100 | -812.1 | 1027.9 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.6 | | | 758.7 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -134.5 | 1.100 | -812.2 | 1027.9 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.7 | | | 758.7 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -137.1 | 1.100 | -803.6 | 1021.1 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 132.1 | | | 751.9 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | 0 | -132.0 | 1.100 | -806.7 | 1019.4 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 137.2 | | | 750.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -134.7 | 1.100 | -812.0 | 1027.9 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.5 | | | 758.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -134.6 | 1.100 | -812.1 | 1027.9 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.6 | | | 758.7 | ≦ | | |

Y2フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | X4 | L | 0 | -134.5 | 1.100 | -812.2 | 1027.9 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.7 | | | 758.7 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -137.2 | 1.100 | -803.6 | 1021.1 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 132.0 | | | 751.9 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | 0 | -132.0 | 1.100 | -726.2 | 930.8 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 137.3 | | | 661.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -134.7 | 1.100 | -812.0 | 1027.9 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.5 | | | 758.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -134.6 | 1.100 | -812.1 | 1027.9 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.6 | | | 758.7 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -134.5 | 1.100 | -812.2 | 1027.9 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.7 | | | 758.7 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -137.3 | 1.100 | -722.9 | 932.5 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 132.0 | | | 663.3 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | 0 | -131.8 | 1.100 | -726.3 | 930.8 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 137.4 | | | 661.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -134.6 | 1.100 | -812.1 | 1027.9 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.6 | | | 758.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -134.6 | 1.100 | -812.1 | 1027.9 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.6 | | | 758.7 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -134.6 | 1.100 | -812.1 | 1027.9 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.6 | | | 758.7 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -137.4 | 1.100 | -722.8 | 932.5 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 131.8 | | | 663.3 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -195.3 | 1.200 | -1862.7 | 2430.5 | ≦ | 6124.2 | OK |
| | | R | | 253.0 | | | 1982.3 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -228.2 | 1.200 | -1331.1 | 1825.5 | ≦ | 5792.8 | OK |
| | | R | | 220.1 | | | 1377.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -224.1 | 1.200 | -1380.9 | 1881.2 | ≦ | 5920.8 | OK |
| | | R | | 224.1 | | | 1433.0 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -220.1 | 1.200 | -1394.3 | 1893.3 | ≦ | 5884.7 | OK |
| | | R | | 228.2 | | | 1445.0 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -253.0 | 1.200 | -1045.4 | 1507.4 | ≦ | 6340.4 | OK |
| | | R | | 195.3 | | | 1059.2 | ≦ | | |

Y3フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X1 | L | 0 | -86.3 | 1.100 | -276.3 | 390.2 | ≦ | 644.9 | OK |
| | | R | 0 | 91.3 | | | 212.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -86.3 | 1.100 | -276.6 | 390.5 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | 0 | 85.9 | | | 218.4 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -86.1 | 1.100 | -276.8 | 390.6 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | 0 | 86.1 | | | 218.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -85.9 | 1.100 | -277.0 | 390.6 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | 0 | 86.3 | | | 218.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -91.3 | 1.200 | -255.5 | 398.0 | ≦ | 644.9 | OK |
| | | R | 0 | 86.3 | | | 220.3 | ≦ | | |
| 13F | X1 | L | 0 | -124.9 | 1.100 | -274.8 | 427.2 | ≦ | 644.9 | OK |
| | | R | 0 | 127.6 | | | 174.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -123.6 | 1.100 | -276.8 | 428.1 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | 0 | 123.5 | | | 180.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -123.6 | 1.100 | -276.8 | 428.1 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | 0 | 123.6 | | | 180.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -123.5 | 1.100 | -276.9 | 428.1 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | 0 | 123.6 | | | 180.9 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -127.6 | 1.100 | -274.1 | 429.0 | ≦ | 644.9 | OK |
| | | R | 0 | 124.9 | | | 176.6 | ≦ | | |
| 12F | X1 | L | 0 | -124.6 | 1.100 | -406.8 | 572.1 | ≦ | 677.3 | OK |
| | | R | 0 | 127.8 | | | 319.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -126.3 | 1.100 | -409.6 | 576.8 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | 0 | 126.2 | | | 324.4 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -126.2 | 1.100 | -409.6 | 576.8 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | 0 | 126.2 | | | 324.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -126.2 | 1.100 | -409.7 | 576.8 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | 0 | 126.3 | | | 324.4 | ≦ | | |

Y3フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12F | X5 | L | 0 | -127.8 | 1.100 | -405.5 | 573.8 | ≦ | 677.3 | OK |
| | | R | 0 | 124.6 | | | 321.4 | ≦ | | |
| 11F | X1 | L | 0 | -124.6 | 1.100 | -406.8 | 572.1 | ≦ | 677.3 | OK |
| | | R | 0 | 127.8 | | | 319.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -126.3 | 1.100 | -409.6 | 576.8 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | 0 | 126.2 | | | 324.4 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -126.2 | 1.100 | -409.6 | 576.8 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | 0 | 126.2 | | | 324.4 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -126.2 | 1.100 | -409.7 | 576.8 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | 0 | 126.3 | | | 324.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -127.8 | 1.100 | -405.5 | 573.8 | ≦ | 677.3 | OK |
| | | R | 0 | 124.6 | | | 321.4 | ≦ | | |
| 10F | X1 | L | 0 | -127.0 | 1.100 | -588.6 | 774.4 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 130.8 | | | 516.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -128.9 | 1.100 | -592.6 | 780.8 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 128.8 | | | 523.1 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -128.9 | 1.100 | -592.7 | 780.8 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 128.9 | | | 523.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -128.8 | 1.100 | -592.7 | 780.8 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 128.9 | | | 523.1 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -130.8 | 1.100 | -586.7 | 776.1 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 127.0 | | | 518.4 | ≦ | | |
| 9F | X1 | L | 0 | -127.0 | 1.100 | -588.5 | 774.4 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 130.7 | | | 516.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -128.9 | 1.100 | -592.7 | 780.8 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 128.8 | | | 523.1 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -128.9 | 1.100 | -592.7 | 780.8 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 128.9 | | | 523.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -128.8 | 1.100 | -592.7 | 780.9 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 128.9 | | | 523.1 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -130.7 | 1.100 | -586.7 | 776.2 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 127.0 | | | 518.4 | ≦ | | |
| 8F | X1 | L | 0 | -127.0 | 1.100 | -588.6 | 774.4 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 130.8 | | | 516.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -128.9 | 1.100 | -592.7 | 780.8 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 128.8 | | | 523.1 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -128.9 | 1.100 | -592.7 | 780.9 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 128.9 | | | 523.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -128.8 | 1.100 | -592.7 | 780.9 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 128.9 | | | 523.1 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -130.8 | 1.100 | -586.7 | 776.2 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | 0 | 127.0 | | | 518.4 | ≦ | | |
| 7F | X1 | L | 0 | -132.2 | 1.100 | -726.0 | 930.8 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 137.0 | | | 661.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -134.7 | 1.100 | -730.7 | 938.5 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 134.5 | | | 669.3 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -134.6 | 1.100 | -730.8 | 938.5 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 134.6 | | | 669.3 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -134.5 | 1.100 | -730.9 | 938.5 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 134.7 | | | 669.3 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -137.0 | 1.100 | -723.2 | 932.5 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 132.2 | | | 663.3 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | 0 | -132.1 | 1.100 | -726.0 | 930.8 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 137.1 | | | 661.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -134.7 | 1.100 | -730.8 | 938.5 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 134.5 | | | 669.3 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -134.6 | 1.100 | -730.8 | 938.5 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 134.6 | | | 669.3 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -134.5 | 1.100 | -730.9 | 938.5 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 134.7 | | | 669.3 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -137.1 | 1.100 | -723.1 | 932.5 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | 0 | 132.1 | | | 663.3 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | 0 | -132.1 | 1.100 | -806.7 | 1019.4 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 137.1 | | | 750.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -134.7 | 1.100 | -812.0 | 1027.9 | ≦ | 1161.7 | OK |

Y3フレーム（X方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | X2 | R | 0 | 134.5 | 1.100 | -812.0 | 758.7 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | X3 | L | 0 | -134.6 | 1.100 | -812.1 | 1027.9 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.6 | | | 758.7 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -134.5 | 1.100 | -812.2 | 1027.9 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.7 | | | 758.7 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -137.1 | 1.100 | -803.6 | 1021.1 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 132.1 | | | 751.9 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | 0 | -132.0 | 1.100 | -806.7 | 1019.4 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 137.2 | | | 750.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -134.7 | 1.100 | -812.0 | 1027.9 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.5 | | | 758.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -134.6 | 1.100 | -812.1 | 1027.9 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.6 | | | 758.7 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -134.5 | 1.100 | -812.2 | 1027.9 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.7 | | | 758.7 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -137.2 | 1.100 | -803.6 | 1021.1 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 132.0 | | | 751.9 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | 0 | -132.0 | 1.100 | -726.2 | 930.8 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 137.3 | | | 661.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -134.7 | 1.100 | -812.0 | 1027.9 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.5 | | | 758.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -134.6 | 1.100 | -812.1 | 1027.9 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.6 | | | 758.7 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -134.5 | 1.100 | -812.2 | 1027.9 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.7 | | | 758.7 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -137.3 | 1.100 | -722.9 | 932.5 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 132.0 | | | 663.3 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | 0 | -131.8 | 1.100 | -726.3 | 930.8 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 137.4 | | | 661.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | 0 | -134.6 | 1.100 | -812.1 | 1027.9 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.6 | | | 758.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | 0 | -134.6 | 1.100 | -812.1 | 1027.9 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.6 | | | 758.7 | ≦ | | |
| | X4 | L | 0 | -134.6 | 1.100 | -812.1 | 1027.9 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 134.6 | | | 758.7 | ≦ | | |
| | X5 | L | 0 | -137.4 | 1.100 | -722.8 | 932.5 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | 0 | 131.8 | | | 663.3 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -195.3 | 1.200 | -1862.7 | 2430.5 | ≦ | 6123.1 | OK |
| | | R | | 253.0 | | | 1982.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -228.2 | 1.200 | -1330.2 | 1824.4 | ≦ | 5792.4 | OK |
| | | R | | 220.1 | | | 1376.1 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -224.1 | 1.200 | -1379.9 | 1880.0 | ≦ | 5920.7 | OK |
| | | R | | 224.1 | | | 1431.7 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -220.1 | 1.200 | -1393.2 | 1892.0 | ≦ | 5884.3 | OK |
| | | R | | 228.2 | | | 1443.7 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -253.0 | 1.200 | -1042.2 | 1503.6 | ≦ | 6334.5 | OK |
| | | R | | 195.3 | | | 1055.3 | ≦ | | |

Y2フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X1 | L | | -86.3 | 1.200 | -2.1 | 88.8 | ≦ | 644.9 | OK |
| | | R | | 91.3 | | | 88.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -86.3 | 1.200 | -0.3 | 86.6 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | | 85.9 | | | 85.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -86.1 | 1.200 | -0.0 | 86.1 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | | 86.1 | | | 86.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -85.9 | 1.200 | 0.3 | 85.5 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | | 86.3 | | | 86.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -91.3 | 1.200 | 2.1 | 88.8 | ≦ | 644.9 | OK |
| | | R | | 86.3 | | | 88.8 | ≦ | | |
| 13F | X1 | L | | -124.9 | 1.200 | -2.8 | 128.2 | ≦ | 644.9 | OK |
| | | R | | 127.6 | | | 124.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -123.6 | 1.200 | -0.5 | 124.2 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | | 123.5 | | | 123.0 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -123.6 | 1.200 | -0.0 | 123.6 | ≦ | 610.1 | OK |

Y2フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | X3 | R | | 123.6 | 1.200 | -0.0 | 123.6 | ≦ | 610.1 | OK |
| | X4 | L | | -123.5 | 1.200 | 0.4 | 123.0 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | | 123.6 | | | 124.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -127.6 | 1.200 | 2.8 | 124.2 | ≦ | 644.9 | OK |
| | | R | | 124.9 | | | 128.2 | ≦ | | |
| 12F | X1 | L | | -124.6 | 1.200 | -2.3 | 127.3 | ≦ | 677.3 | OK |
| | | R | | 127.8 | | | 125.1 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -126.3 | 1.200 | -0.4 | 126.8 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | | 126.2 | | | 125.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -126.2 | 1.200 | -0.0 | 126.2 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | | 126.2 | | | 126.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -126.2 | 1.200 | 0.4 | 125.7 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | | 126.3 | | | 126.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -127.8 | 1.200 | 2.3 | 125.1 | ≦ | 677.3 | OK |
| | | R | | 124.6 | | | 127.3 | ≦ | | |
| 11F | X1 | L | | -124.6 | 1.200 | -0.7 | 125.5 | ≦ | 677.3 | OK |
| | | R | | 127.8 | | | 127.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -126.3 | 1.200 | -0.4 | 126.8 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | | 126.2 | | | 125.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -126.2 | 1.200 | -0.0 | 126.2 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | | 126.2 | | | 126.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -126.2 | 1.200 | 0.4 | 125.7 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | | 126.3 | | | 126.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -127.8 | 1.200 | 0.7 | 127.0 | ≦ | 677.3 | OK |
| | | R | | 124.6 | | | 125.5 | ≦ | | |
| 10F | X1 | L | | -127.0 | 1.200 | 1.3 | 125.4 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 130.8 | | | 132.3 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -128.9 | 1.200 | -0.5 | 129.5 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 128.8 | | | 128.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -128.9 | 1.200 | -0.0 | 128.9 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 128.9 | | | 128.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -128.8 | 1.200 | 0.5 | 128.2 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 128.9 | | | 129.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -130.8 | 1.200 | -1.3 | 132.3 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 127.0 | | | 125.4 | ≦ | | |
| 9F | X1 | L | | -127.0 | 1.200 | 3.0 | 123.4 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 130.7 | | | 134.4 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -128.9 | 1.200 | -0.6 | 129.6 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 128.8 | | | 128.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -128.9 | 1.200 | -0.0 | 128.9 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 128.9 | | | 128.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -128.8 | 1.200 | 0.6 | 128.2 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 128.9 | | | 129.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -130.7 | 1.200 | -3.1 | 134.4 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 127.0 | | | 123.4 | ≦ | | |
| 8F | X1 | L | | -127.0 | 1.200 | 4.8 | 121.3 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 130.8 | | | 136.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -128.9 | 1.200 | -0.8 | 129.8 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 128.8 | | | 127.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -128.9 | 1.200 | -0.0 | 128.9 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 128.9 | | | 128.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -128.8 | 1.200 | 0.8 | 127.9 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 128.9 | | | 129.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -130.8 | 1.200 | -4.8 | 136.5 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 127.0 | | | 121.3 | ≦ | | |
| 7F | X1 | L | | -132.2 | 1.200 | 8.0 | 122.6 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 137.0 | | | 146.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -134.7 | 1.200 | -1.2 | 136.1 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 134.5 | | | 133.1 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -134.6 | 1.200 | -0.0 | 134.6 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 134.6 | | | 134.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -134.5 | 1.200 | 1.2 | 133.1 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 134.7 | | | 136.1 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -137.0 | 1.200 | -8.0 | 146.6 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 132.2 | | | 122.6 | ≦ | | |

Y2フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | X1 | L | | -132.1 | 1.200 | 10.1 | 120.1 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 137.1 | | | 149.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -134.7 | 1.200 | -1.3 | 136.2 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 134.5 | | | 133.0 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -134.6 | 1.200 | -0.0 | 134.6 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 134.6 | | | 134.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -134.5 | 1.200 | 1.3 | 133.0 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 134.7 | | | 136.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -137.1 | 1.200 | -10.1 | 149.2 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 132.1 | | | 120.1 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | | -132.1 | 1.200 | 12.4 | 117.2 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 137.1 | | | 152.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -134.7 | 1.200 | -1.4 | 136.4 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.5 | | | 132.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -134.6 | 1.200 | -0.0 | 134.6 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.6 | | | 134.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -134.5 | 1.200 | 1.4 | 132.8 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.7 | | | 136.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -137.1 | 1.200 | -12.4 | 152.0 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 132.1 | | | 117.2 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | | -132.0 | 1.200 | 13.8 | 115.4 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 137.2 | | | 153.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -134.7 | 1.200 | -1.5 | 136.4 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.5 | | | 132.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -134.6 | 1.200 | 0.0 | 134.6 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.6 | | | 134.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -134.5 | 1.200 | 1.4 | 132.8 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.7 | | | 136.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -137.2 | 1.200 | -13.8 | 153.8 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 132.0 | | | 115.4 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | | -132.0 | 1.200 | 12.9 | 116.5 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 137.3 | | | 152.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -134.7 | 1.200 | -0.7 | 135.6 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.5 | | | 133.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -134.6 | 1.200 | 0.0 | 134.6 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.6 | | | 134.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -134.5 | 1.200 | 0.7 | 133.6 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.7 | | | 135.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -137.3 | 1.200 | -12.9 | 152.7 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 132.0 | | | 116.5 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | | -131.8 | 1.200 | 14.0 | 115.0 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 137.4 | | | 154.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -134.6 | 1.200 | -1.6 | 136.6 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.6 | | | 132.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -134.6 | 1.200 | 0.0 | 134.6 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.6 | | | 134.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -134.6 | 1.200 | 1.6 | 132.6 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.6 | | | 136.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -137.4 | 1.200 | -14.0 | 154.2 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 131.8 | | | 115.0 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -195.3 | 1.200 | 17.5 | 174.3 | ≦ | 4682.5 | OK |
| | | R | | 253.0 | | | 274.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -228.2 | 1.200 | -4.2 | 233.2 | ≦ | 4195.8 | OK |
| | | R | | 220.1 | | | 215.1 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -224.1 | 1.200 | 0.0 | 224.1 | ≦ | 4195.8 | OK |
| | | R | | 224.1 | | | 224.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -220.1 | 1.200 | 4.2 | 215.1 | ≦ | 4195.8 | OK |
| | | R | | 228.2 | | | 233.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -253.0 | 1.200 | -17.5 | 274.0 | ≦ | 4682.4 | OK |
| | | R | | 195.3 | | | 174.3 | ≦ | | |

Y3フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X1 | L | | -86.3 | 1.200 | -11.7 | 100.4 | ≦ | 644.9 | OK |
| | | R | | 91.3 | | | 77.3 | ≦ | | |

Y3フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X2 | L | | -86.3 | 1.200 | 0.1 | 86.2 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | | 85.9 | | | 86.0 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -86.1 | 1.200 | 0.0 | 86.1 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | | 86.1 | | | 86.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -85.9 | 1.200 | -0.1 | 86.0 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | | 86.3 | | | 86.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -91.3 | 1.200 | 11.7 | 77.3 | ≦ | 644.9 | OK |
| | | R | | 86.3 | | | 100.4 | ≦ | | |
| 13F | X1 | L | | -124.9 | 1.200 | -13.9 | 141.6 | ≦ | 644.9 | OK |
| | | R | | 127.6 | | | 110.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -123.6 | 1.200 | -0.5 | 124.2 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | | 123.5 | | | 122.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -123.6 | 1.200 | 0.0 | 123.6 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | | 123.6 | | | 123.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -123.5 | 1.200 | 0.5 | 122.9 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | | 123.6 | | | 124.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -127.6 | 1.200 | 13.9 | 110.8 | ≦ | 644.9 | OK |
| | | R | | 124.9 | | | 141.6 | ≦ | | |
| 12F | X1 | L | | -124.6 | 1.200 | -13.9 | 141.3 | ≦ | 677.3 | OK |
| | | R | | 127.8 | | | 111.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -126.3 | 1.200 | -0.4 | 126.7 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | | 126.2 | | | 125.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -126.2 | 1.200 | 0.0 | 126.2 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | | 126.2 | | | 126.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -126.2 | 1.200 | 0.4 | 125.7 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | | 126.3 | | | 126.7 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -127.8 | 1.200 | 13.9 | 111.2 | ≦ | 677.3 | OK |
| | | R | | 124.6 | | | 141.3 | ≦ | | |
| 11F | X1 | L | | -124.6 | 1.200 | -13.9 | 141.3 | ≦ | 677.3 | OK |
| | | R | | 127.8 | | | 111.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -126.3 | 1.200 | -0.4 | 126.7 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | | 126.2 | | | 125.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -126.2 | 1.200 | 0.0 | 126.2 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | | 126.2 | | | 126.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -126.2 | 1.200 | 0.4 | 125.7 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | | 126.3 | | | 126.7 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -127.8 | 1.200 | 13.9 | 111.2 | ≦ | 677.3 | OK |
| | | R | | 124.6 | | | 141.3 | ≦ | | |
| 10F | X1 | L | | -127.0 | 1.200 | -17.0 | 147.4 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 130.8 | | | 110.4 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -128.9 | 1.200 | -0.3 | 129.2 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 128.8 | | | 128.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -128.9 | 1.200 | 0.0 | 128.9 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 128.9 | | | 128.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -128.8 | 1.200 | 0.3 | 128.5 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 128.9 | | | 129.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -130.8 | 1.200 | 17.0 | 110.4 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 127.0 | | | 147.4 | ≦ | | |
| 9F | X1 | L | | -127.0 | 1.200 | -16.7 | 147.1 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 130.7 | | | 110.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -128.9 | 1.200 | -0.3 | 129.3 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 128.8 | | | 128.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -128.9 | 1.200 | 0.0 | 128.9 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 128.9 | | | 128.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -128.8 | 1.200 | 0.3 | 128.5 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 128.9 | | | 129.3 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -130.7 | 1.200 | 16.7 | 110.7 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 127.0 | | | 147.1 | ≦ | | |
| 8F | X1 | L | | -127.0 | 1.200 | -16.2 | 146.5 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 130.8 | | | 111.3 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -128.9 | 1.200 | -0.3 | 129.2 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 128.8 | | | 128.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -128.9 | 1.200 | 0.0 | 128.9 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 128.9 | | | 128.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -128.8 | 1.200 | 0.3 | 128.5 | ≦ | 911.2 | OK |

Y3フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | X4 | R | | 128.9 | 1.200 | 0.3 | 129.2 | ≦ | 911.2 | OK |
| | X5 | L | | -130.8 | 1.200 | 16.2 | 111.3 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 127.0 | | | 146.5 | ≦ | | |
| 7F | X1 | L | | -132.2 | 1.200 | -18.7 | 154.6 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 137.0 | | | 114.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -134.7 | 1.200 | 0.0 | 134.7 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 134.5 | | | 134.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -134.6 | 1.200 | 0.0 | 134.6 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 134.6 | | | 134.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -134.5 | 1.200 | -0.0 | 134.5 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 134.7 | | | 134.7 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -137.0 | 1.200 | 18.7 | 114.6 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 132.2 | | | 154.6 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | | -132.1 | 1.200 | -17.2 | 152.7 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 137.1 | | | 116.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -134.7 | 1.200 | -0.0 | 134.7 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 134.5 | | | 134.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -134.6 | 1.200 | 0.0 | 134.6 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 134.6 | | | 134.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -134.5 | 1.200 | 0.0 | 134.5 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 134.7 | | | 134.7 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -137.1 | 1.200 | 17.2 | 116.5 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 132.1 | | | 152.7 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | | -132.1 | 1.200 | -15.7 | 150.9 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 137.1 | | | 118.3 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -134.7 | 1.200 | 0.0 | 134.6 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.5 | | | 134.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -134.6 | 1.200 | 0.0 | 134.6 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.6 | | | 134.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -134.5 | 1.200 | -0.0 | 134.6 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.7 | | | 134.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -137.1 | 1.200 | 15.7 | 118.3 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 132.1 | | | 150.9 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | | -132.0 | 1.200 | -13.7 | 148.5 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 137.2 | | | 120.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -134.7 | 1.200 | 0.1 | 134.6 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.5 | | | 134.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -134.6 | 1.200 | 0.0 | 134.6 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.6 | | | 134.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -134.5 | 1.200 | -0.1 | 134.6 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.7 | | | 134.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -137.2 | 1.200 | 13.7 | 120.7 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 132.0 | | | 148.5 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | | -132.0 | 1.200 | -11.4 | 145.7 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 137.3 | | | 123.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -134.7 | 1.200 | 0.1 | 134.5 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.5 | | | 134.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -134.6 | 1.200 | 0.0 | 134.6 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.6 | | | 134.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -134.5 | 1.200 | -0.1 | 134.7 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.7 | | | 134.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -137.3 | 1.200 | 11.4 | 123.5 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 132.0 | | | 145.7 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | | -131.8 | 1.200 | -7.1 | 140.3 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 137.4 | | | 128.9 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -134.6 | 1.200 | 0.1 | 134.5 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.6 | | | 134.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -134.6 | 1.200 | 0.0 | 134.6 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.6 | | | 134.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -134.6 | 1.200 | -0.1 | 134.8 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.6 | | | 134.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -137.4 | 1.200 | 7.1 | 128.9 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 131.8 | | | 140.3 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -195.3 | 1.200 | 3.1 | 191.5 | ≦ | 4279.4 | OK |
| | | R | | 253.0 | | | 256.8 | ≦ | | |

Y3フレーム（Y方向正加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X2 | L | | -228.2 | 1.200 | -1.0 | 229.3 | ≦ | 4195.8 | OK |
| | | R | | 220.1 | | | 218.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -224.1 | 1.200 | 0.0 | 224.1 | ≦ | 4195.8 | OK |
| | | R | | 224.1 | | | 224.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -220.1 | 1.200 | 1.0 | 218.9 | ≦ | 4195.8 | OK |
| | | R | | 228.2 | | | 229.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -253.0 | 1.200 | -3.1 | 256.8 | ≦ | 4279.4 | OK |
| | | R | | 195.3 | | | 191.5 | ≦ | | |

Y2フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X1 | L | | -86.3 | 1.200 | -11.6 | 100.2 | ≦ | 644.9 | OK |
| | | R | | 91.3 | | | 77.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -86.3 | 1.200 | 0.1 | 86.1 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | | 85.9 | | | 86.0 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -86.1 | 1.200 | -0.0 | 86.1 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | | 86.1 | | | 86.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -85.9 | 1.200 | -0.1 | 86.0 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | | 86.3 | | | 86.1 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -91.3 | 1.200 | 11.6 | 77.5 | ≦ | 644.9 | OK |
| | | R | | 86.3 | | | 100.2 | ≦ | | |
| 13F | X1 | L | | -124.9 | 1.200 | -13.8 | 141.4 | ≦ | 644.9 | OK |
| | | R | | 127.6 | | | 111.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -123.6 | 1.200 | -0.5 | 124.2 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | | 123.5 | | | 123.0 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -123.6 | 1.200 | -0.0 | 123.6 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | | 123.6 | | | 123.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -123.5 | 1.200 | 0.5 | 123.0 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | | 123.6 | | | 124.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -127.6 | 1.200 | 13.8 | 111.0 | ≦ | 644.9 | OK |
| | | R | | 124.9 | | | 141.4 | ≦ | | |
| 12F | X1 | L | | -124.6 | 1.200 | -13.7 | 141.1 | ≦ | 677.3 | OK |
| | | R | | 127.8 | | | 111.4 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -126.3 | 1.200 | -0.4 | 126.7 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | | 126.2 | | | 125.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -126.2 | 1.200 | -0.0 | 126.2 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | | 126.2 | | | 126.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -126.2 | 1.200 | 0.4 | 125.8 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | | 126.3 | | | 126.7 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -127.8 | 1.200 | 13.7 | 111.4 | ≦ | 677.3 | OK |
| | | R | | 124.6 | | | 141.1 | ≦ | | |
| 11F | X1 | L | | -124.6 | 1.200 | -13.7 | 141.1 | ≦ | 677.3 | OK |
| | | R | | 127.8 | | | 111.4 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -126.3 | 1.200 | -0.4 | 126.7 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | | 126.2 | | | 125.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -126.2 | 1.200 | -0.0 | 126.2 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | | 126.2 | | | 126.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -126.2 | 1.200 | 0.4 | 125.8 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | | 126.3 | | | 126.7 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -127.8 | 1.200 | 13.7 | 111.4 | ≦ | 677.3 | OK |
| | | R | | 124.6 | | | 141.1 | ≦ | | |
| 10F | X1 | L | | -127.0 | 1.200 | -16.8 | 147.1 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 130.8 | | | 110.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -128.9 | 1.200 | -0.2 | 129.2 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 128.8 | | | 128.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -128.9 | 1.200 | -0.0 | 128.9 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 128.9 | | | 128.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -128.8 | 1.200 | 0.2 | 128.6 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 128.9 | | | 129.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -130.8 | 1.200 | 16.8 | 110.7 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 127.0 | | | 147.1 | ≦ | | |
| 9F | X1 | L | | -127.0 | 1.200 | -16.4 | 146.7 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 130.7 | | | 111.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -128.9 | 1.200 | -0.2 | 129.2 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 128.8 | | | 128.5 | ≦ | | |

Y2フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X3 | L | | -128.9 | 1.200 | -0.0 | 128.9 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 128.9 | | | 128.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -128.8 | 1.200 | 0.2 | 128.6 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 128.9 | | | 129.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -130.7 | 1.200 | 16.4 | 111.0 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 127.0 | | | 146.7 | ≦ | | |
| 8F | X1 | L | | -127.0 | 1.200 | -16.0 | 146.2 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 130.8 | | | 111.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -128.9 | 1.200 | -0.2 | 129.2 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 128.8 | | | 128.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -128.9 | 1.200 | -0.0 | 128.9 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 128.9 | | | 128.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -128.8 | 1.200 | 0.2 | 128.6 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 128.9 | | | 129.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -130.8 | 1.200 | 16.0 | 111.6 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 127.0 | | | 146.2 | ≦ | | |
| 7F | X1 | L | | -132.2 | 1.200 | -18.4 | 154.2 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 137.0 | | | 115.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -134.7 | 1.200 | 0.1 | 134.6 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 134.5 | | | 134.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -134.6 | 1.200 | -0.0 | 134.6 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 134.6 | | | 134.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -134.5 | 1.200 | -0.1 | 134.6 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 134.7 | | | 134.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -137.0 | 1.200 | 18.4 | 115.0 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 132.2 | | | 154.2 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | | -132.1 | 1.200 | -16.9 | 152.4 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 137.1 | | | 116.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -134.7 | 1.200 | 0.0 | 134.6 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 134.5 | | | 134.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -134.6 | 1.200 | -0.0 | 134.6 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 134.6 | | | 134.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -134.5 | 1.200 | -0.0 | 134.6 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 134.7 | | | 134.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -137.1 | 1.200 | 16.9 | 116.8 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 132.1 | | | 152.4 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | | -132.1 | 1.200 | -15.4 | 150.6 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 137.1 | | | 118.6 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -134.7 | 1.200 | 0.1 | 134.6 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.5 | | | 134.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -134.6 | 1.200 | -0.0 | 134.6 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.6 | | | 134.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -134.5 | 1.200 | -0.1 | 134.6 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.7 | | | 134.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -137.1 | 1.200 | 15.4 | 118.6 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 132.1 | | | 150.6 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | | -132.0 | 1.200 | -13.5 | 148.2 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 137.2 | | | 121.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -134.7 | 1.200 | 0.1 | 134.5 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.5 | | | 134.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -134.6 | 1.200 | -0.0 | 134.6 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.6 | | | 134.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -134.5 | 1.200 | -0.1 | 134.7 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.7 | | | 134.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -137.2 | 1.200 | 13.5 | 121.0 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 132.0 | | | 148.2 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | | -132.0 | 1.200 | -11.3 | 145.5 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 137.3 | | | 123.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -134.7 | 1.200 | 0.2 | 134.5 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.5 | | | 134.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -134.6 | 1.200 | -0.0 | 134.6 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.6 | | | 134.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -134.5 | 1.200 | -0.2 | 134.7 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.7 | | | 134.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -137.3 | 1.200 | 11.3 | 123.8 | ≦ | 1161.7 | OK |

Y2フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | X5 | R | | 132.0 | 1.200 | 11.3 | 145.5 | ≦ | 1161.7 | OK |
| 2F | X1 | L | | -131.8 | 1.200 | -7.0 | 140.2 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 137.4 | | | 129.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -134.6 | 1.200 | 0.2 | 134.4 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.6 | | | 134.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -134.6 | 1.200 | -0.0 | 134.6 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.6 | | | 134.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -134.6 | 1.200 | -0.2 | 134.8 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.6 | | | 134.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -137.4 | 1.200 | 7.0 | 129.0 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 131.8 | | | 140.2 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -195.3 | 1.200 | 3.1 | 191.5 | ≦ | 4279.9 | OK |
| | | R | | 253.0 | | | 256.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -228.2 | 1.200 | -1.0 | 229.3 | ≦ | 4195.8 | OK |
| | | R | | 220.1 | | | 218.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -224.1 | 1.200 | -0.0 | 224.1 | ≦ | 4195.8 | OK |
| | | R | | 224.1 | | | 224.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -220.1 | 1.200 | 1.0 | 218.9 | ≦ | 4195.8 | OK |
| | | R | | 228.2 | | | 229.3 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -253.0 | 1.200 | -3.1 | 256.8 | ≦ | 4280.0 | OK |
| | | R | | 195.3 | | | 191.5 | ≦ | | |

Y3フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X1 | L | | -86.3 | 1.200 | -2.0 | 88.7 | ≦ | 644.9 | OK |
| | | R | | 91.3 | | | 89.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -86.3 | 1.200 | -0.3 | 86.6 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | | 85.9 | | | 85.5 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -86.1 | 1.200 | 0.0 | 86.1 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | | 86.1 | | | 86.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -85.9 | 1.200 | 0.3 | 85.5 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | | 86.3 | | | 86.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -91.3 | 1.200 | 2.0 | 89.0 | ≦ | 644.9 | OK |
| | | R | | 86.3 | | | 88.7 | ≦ | | |
| 13F | X1 | L | | -124.9 | 1.200 | -2.6 | 128.0 | ≦ | 644.9 | OK |
| | | R | | 127.6 | | | 124.4 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -123.6 | 1.200 | -0.4 | 124.1 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | | 123.5 | | | 123.0 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -123.6 | 1.200 | 0.0 | 123.6 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | | 123.6 | | | 123.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -123.5 | 1.200 | 0.4 | 123.0 | ≦ | 610.1 | OK |
| | | R | | 123.6 | | | 124.1 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -127.6 | 1.200 | 2.6 | 124.4 | ≦ | 644.9 | OK |
| | | R | | 124.9 | | | 128.0 | ≦ | | |
| 12F | X1 | L | | -124.6 | 1.200 | -2.1 | 127.1 | ≦ | 677.3 | OK |
| | | R | | 127.8 | | | 125.3 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -126.3 | 1.200 | -0.4 | 126.7 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | | 126.2 | | | 125.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -126.2 | 1.200 | 0.0 | 126.2 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | | 126.2 | | | 126.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -126.2 | 1.200 | 0.4 | 125.7 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | | 126.3 | | | 126.7 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -127.8 | 1.200 | 2.1 | 125.3 | ≦ | 677.3 | OK |
| | | R | | 124.6 | | | 127.1 | ≦ | | |
| 11F | X1 | L | | -124.6 | 1.200 | -0.5 | 125.2 | ≦ | 677.3 | OK |
| | | R | | 127.8 | | | 127.2 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -126.3 | 1.200 | -0.4 | 126.7 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | | 126.2 | | | 125.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -126.2 | 1.200 | 0.0 | 126.2 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | | 126.2 | | | 126.2 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -126.2 | 1.200 | 0.4 | 125.7 | ≦ | 807.0 | OK |
| | | R | | 126.3 | | | 126.7 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -127.8 | 1.200 | 0.5 | 127.2 | ≦ | 677.3 | OK |
| | | R | | 124.6 | | | 125.2 | ≦ | | |
| 10F | X1 | L | | -127.0 | 1.200 | 1.5 | 125.1 | ≦ | 911.2 | OK |

Y3フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F | X1 | R | | 130.8 | 1.200 | 1.5 | 132.6 | ≦ | 911.2 | OK |
| | X2 | L | | -128.9 | 1.200 | -0.4 | 129.5 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 128.8 | | | 128.3 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -128.9 | 1.200 | 0.0 | 128.9 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 128.9 | | | 128.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -128.8 | 1.200 | 0.5 | 128.3 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 128.9 | | | 129.5 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -130.8 | 1.200 | -1.5 | 132.6 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 127.0 | | | 125.2 | ≦ | | |
| 9F | X1 | L | | -127.0 | 1.200 | 3.3 | 123.0 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 130.7 | | | 134.7 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -128.9 | 1.200 | -0.5 | 129.6 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 128.8 | | | 128.2 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -128.9 | 1.200 | 0.0 | 128.9 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 128.9 | | | 128.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -128.8 | 1.200 | 0.5 | 128.2 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 128.9 | | | 129.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -130.7 | 1.200 | -3.3 | 134.7 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 127.0 | | | 123.0 | ≦ | | |
| 8F | X1 | L | | -127.0 | 1.200 | 5.0 | 120.9 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 130.8 | | | 136.8 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -128.9 | 1.200 | -0.7 | 129.8 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 128.8 | | | 127.9 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -128.9 | 1.200 | 0.0 | 128.9 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 128.9 | | | 128.9 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -128.8 | 1.200 | 0.7 | 127.9 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 128.9 | | | 129.8 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -130.8 | 1.200 | -5.0 | 136.8 | ≦ | 911.2 | OK |
| | | R | | 127.0 | | | 121.0 | ≦ | | |
| 7F | X1 | L | | -132.2 | 1.200 | 8.3 | 122.2 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 137.0 | | | 147.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -134.7 | 1.200 | -1.2 | 136.1 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 134.5 | | | 133.1 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -134.6 | 1.200 | 0.0 | 134.6 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 134.6 | | | 134.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -134.5 | 1.200 | 1.2 | 133.1 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 134.7 | | | 136.1 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -137.0 | 1.200 | -8.3 | 147.0 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 132.2 | | | 122.2 | ≦ | | |
| 6F | X1 | L | | -132.1 | 1.200 | 10.3 | 119.8 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 137.1 | | | 149.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -134.7 | 1.200 | -1.3 | 136.2 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 134.5 | | | 133.0 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -134.6 | 1.200 | 0.0 | 134.6 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 134.6 | | | 134.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -134.5 | 1.200 | 1.3 | 133.0 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 134.7 | | | 136.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -137.1 | 1.200 | -10.3 | 149.4 | ≦ | 1104.8 | OK |
| | | R | | 132.1 | | | 119.8 | ≦ | | |
| 5F | X1 | L | | -132.1 | 1.200 | 12.6 | 117.0 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 137.1 | | | 152.3 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -134.7 | 1.200 | -1.4 | 136.4 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.5 | | | 132.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -134.6 | 1.200 | 0.0 | 134.6 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.6 | | | 134.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -134.5 | 1.200 | 1.4 | 132.8 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.7 | | | 136.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -137.1 | 1.200 | -12.6 | 152.2 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 132.1 | | | 117.0 | ≦ | | |
| 4F | X1 | L | | -132.0 | 1.200 | 14.0 | 115.2 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 137.2 | | | 154.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -134.7 | 1.200 | -1.4 | 136.4 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.5 | | | 132.8 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -134.6 | 1.200 | 0.0 | 134.6 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.6 | | | 134.6 | ≦ | | |

Y3フレーム（Y方向負加力）

| 層名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | X4 | L | | -134.5 | 1.200 | 1.4 | 132.8 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.7 | | | 136.4 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -137.2 | 1.200 | -14.0 | 154.0 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 132.0 | | | 115.2 | ≦ | | |
| 3F | X1 | L | | -132.0 | 1.200 | 13.1 | 116.2 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 137.3 | | | 153.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -134.7 | 1.200 | -0.7 | 135.5 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.5 | | | 133.7 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -134.6 | 1.200 | 0.0 | 134.6 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.6 | | | 134.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -134.5 | 1.200 | 0.7 | 133.7 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.7 | | | 135.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -137.3 | 1.200 | -13.1 | 153.0 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 132.0 | | | 116.2 | ≦ | | |
| 2F | X1 | L | | -131.8 | 1.200 | 14.3 | 114.7 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 137.4 | | | 154.5 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -134.6 | 1.200 | -1.6 | 136.6 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.6 | | | 132.6 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -134.6 | 1.200 | 0.0 | 134.6 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.6 | | | 134.6 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -134.6 | 1.200 | 1.6 | 132.6 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 134.6 | | | 136.6 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -137.4 | 1.200 | -14.3 | 154.5 | ≦ | 1161.7 | OK |
| | | R | | 131.8 | | | 114.7 | ≦ | | |
| 1F | X1 | L | | -195.3 | 1.200 | 17.5 | 174.3 | ≦ | 4682.4 | OK |
| | | R | | 253.0 | | | 274.0 | ≦ | | |
| | X2 | L | | -228.2 | 1.200 | -4.2 | 233.2 | ≦ | 4195.8 | OK |
| | | R | | 220.1 | | | 215.1 | ≦ | | |
| | X3 | L | | -224.1 | 1.200 | 0.0 | 224.1 | ≦ | 4195.8 | OK |
| | | R | | 224.1 | | | 224.1 | ≦ | | |
| | X4 | L | | -220.1 | 1.200 | 4.2 | 215.1 | ≦ | 4195.8 | OK |
| | | R | | 228.2 | | | 233.2 | ≦ | | |
| | X5 | L | | -253.0 | 1.200 | -17.5 | 274.0 | ≦ | 4682.5 | OK |
| | | R | | 195.3 | | | 174.3 | ≦ | | |

## U-5.2.2　ＲＣ柱部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊
QL　：長期せん断力　(kN)
Qm　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：柱のせん断耐力　(kN)
n　：部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Y2フレーム　（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | X1 | T | | -67.4 | 1.250 | 57.6 | 4.6 | ≦ | 1204.8 | OK |
| | | B | | -67.4 | | | 4.6 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 4.2 | 1.250 | 492.3 | 619.5 | ≦ | 1546.0 | OK |
| | | B | | 4.2 | | | 619.5 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.2 | 1.250 | 537.7 | 671.9 | ≦ | 1564.7 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 671.9 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.2 | 1.250 | 537.3 | 671.9 | ≦ | 1564.7 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 671.9 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -4.2 | 1.250 | 538.3 | 668.8 | ≦ | 1562.0 | OK |
| | | B | | -4.2 | | | 668.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 67.4 | 1.250 | 5.9 | 74.7 | ≦ | 1241.2 | OK |
| | | B | | 67.4 | | | 74.7 | ≦ | | |
| 12F | X1 | T | | -52.2 | 1.250 | 330.1 | 360.5 | ≦ | 1221.2 | OK |
| | | B | | -52.2 | | | 360.5 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.3 | 1.250 | 805.4 | 1008.1 | ≦ | 1763.8 | OK |
| | | B | | 1.3 | | | 1008.1 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 802.7 | 1003.4 | ≦ | 1761.6 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1003.4 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 802.7 | 1003.4 | ≦ | 1761.7 | OK |

Y2フレーム　（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12F | X4 | B | | 0.0 | 1.250 | 802.7 | 1003.4 | ≦ | 1761.7 | OK |
| | X5 | T | | -1.3 | 1.250 | 802.4 | 1001.7 | ≦ | 1759.8 | OK |
| | | B | | -1.3 | | | 1001.7 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 52.2 | 1.250 | 161.4 | 254.0 | ≦ | 1297.1 | OK |
| | | B | | 52.2 | | | 254.0 | ≦ | | |
| 11F | X1 | T | | -55.0 | 1.250 | 639.6 | 744.5 | ≦ | 1236.5 | OK |
| | | B | | -55.0 | | | 744.5 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.2 | 1.250 | 918.5 | 1149.3 | ≦ | 1768.7 | OK |
| | | B | | 1.2 | | | 1149.3 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 921.5 | 1151.9 | ≦ | 1769.6 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1151.9 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 921.5 | 1151.9 | ≦ | 1769.6 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1151.9 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.2 | 1.250 | 922.4 | 1151.8 | ≦ | 1769.1 | OK |
| | | B | | -1.2 | | | 1151.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 55.0 | 1.250 | 684.5 | 910.6 | ≦ | 1360.5 | OK |
| | | B | | 55.0 | | | 910.6 | ≦ | | |
| 10F | X1 | T | | -53.4 | 1.250 | 645.8 | 753.8 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | B | | -53.4 | | | 753.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.3 | 1.250 | 1251.9 | 1566.2 | ≦ | 2074.4 | OK |
| | | B | | 1.3 | | | 1566.2 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 1253.6 | 1567.0 | ≦ | 2074.8 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1567.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 1253.6 | 1567.0 | ≦ | 2074.8 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1567.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.3 | 1.250 | 1253.3 | 1565.3 | ≦ | 2074.0 | OK |
| | | B | | -1.3 | | | 1565.3 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 53.4 | 1.250 | 503.5 | 682.8 | ≦ | 1388.3 | OK |
| | | B | | 53.4 | | | 682.8 | ≦ | | |
| 9F | X1 | T | | -55.9 | 1.250 | 780.0 | 919.1 | ≦ | 1388.8 | OK |
| | | B | | -55.9 | | | 919.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.4 | 1.250 | 1427.7 | 1786.1 | ≦ | 2218.0 | OK |
| | | B | | 1.4 | | | 1786.1 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 1429.6 | 1786.9 | ≦ | 2218.3 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1786.9 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 1429.5 | 1786.9 | ≦ | 2218.4 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1786.9 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.4 | 1.250 | 1428.8 | 1784.5 | ≦ | 2217.3 | OK |
| | | B | | -1.4 | | | 1784.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 55.9 | 1.250 | 720.3 | 956.2 | ≦ | 1517.5 | OK |
| | | B | | 55.9 | | | 956.2 | ≦ | | |
| 8F | X1 | T | | -54.8 | 1.250 | 836.4 | 990.7 | ≦ | 1725.1 | OK |
| | | B | | -54.8 | | | 990.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.4 | 1.250 | 1616.7 | 2022.3 | ≦ | 2843.9 | OK |
| | | B | | 1.4 | | | 2022.3 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 1620.1 | 2025.1 | ≦ | 2845.2 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 2025.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 1620.0 | 2025.0 | ≦ | 2845.2 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 2025.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.4 | 1.250 | 1622.0 | 2026.1 | ≦ | 2845.8 | OK |
| | | B | | -1.4 | | | 2026.1 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 54.8 | 1.250 | 870.3 | 1142.8 | ≦ | 1924.0 | OK |
| | | B | | 54.8 | | | 1142.8 | ≦ | | |
| 7F | X1 | T | | -55.2 | 1.250 | 922.5 | 1097.9 | ≦ | 1961.5 | OK |
| | | B | | -55.2 | | | 1097.9 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.6 | 1.250 | 1806.8 | 2260.1 | ≦ | 3211.6 | OK |
| | | B | | 1.6 | | | 2260.1 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 1809.4 | 2261.7 | ≦ | 3213.0 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 2261.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 1809.3 | 2261.7 | ≦ | 3212.9 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 2261.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.6 | 1.250 | 1809.0 | 2259.6 | ≦ | 3213.4 | OK |
| | | B | | -1.6 | | | 2259.6 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 55.2 | 1.250 | 896.7 | 1176.2 | ≦ | 2157.5 | OK |
| | | B | | 55.2 | | | 1176.2 | ≦ | | |

Y2フレーム　（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | X1 | T | | -56.8 | 1.250 | 1022.7 | 1221.6 | ≦ | 2331.4 | OK |
| | | B | | -56.8 | | | 1221.6 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.9 | 1.250 | 1948.1 | 2437.0 | ≦ | 3424.1 | OK |
| | | B | | 1.9 | | | 2437.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 1950.8 | 2438.5 | ≦ | 3425.3 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 2438.5 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 1950.7 | 2438.5 | ≦ | 3425.3 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 2438.5 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.9 | 1.250 | 1951.9 | 2438.0 | ≦ | 3426.6 | OK |
| | | B | | -1.9 | | | 2438.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.8 | 1.250 | 1015.9 | 1326.6 | ≦ | 2591.6 | OK |
| | | B | | 56.8 | | | 1326.6 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -56.4 | 1.250 | 1053.8 | 1260.8 | ≦ | 2682.9 | OK |
| | | B | | -56.4 | | | 1260.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.0 | 1.250 | 2100.1 | 2627.0 | ≦ | 4001.3 | OK |
| | | B | | 2.0 | | | 2627.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 2106.3 | 2632.8 | ≦ | 4005.7 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 2632.8 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 2106.0 | 2632.5 | ≦ | 4005.5 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 2632.5 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.0 | 1.250 | 2106.1 | 2630.7 | ≦ | 4007.1 | OK |
| | | B | | -2.0 | | | 2630.7 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.4 | 1.250 | 1063.7 | 1386.1 | ≦ | 3012.9 | OK |
| | | B | | 56.4 | | | 1386.1 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | | -56.4 | 1.250 | 1135.3 | 1362.7 | ≦ | 2771.6 | OK |
| | | B | | -56.4 | | | 1362.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.0 | 1.250 | 2216.9 | 2773.1 | ≦ | 4080.1 | OK |
| | | B | | 2.0 | | | 2773.1 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 2210.4 | 2763.0 | ≦ | 4083.1 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 2763.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 2210.8 | 2763.5 | ≦ | 4082.9 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 2763.5 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.0 | 1.250 | 2216.4 | 2768.5 | ≦ | 4087.4 | OK |
| | | B | | -2.0 | | | 2768.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.4 | 1.250 | 1154.5 | 1499.6 | ≦ | 3301.8 | OK |
| | | B | | 56.4 | | | 1499.6 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -56.4 | 1.250 | 1060.1 | 1268.8 | ≦ | 2457.6 | OK |
| | | B | | -56.4 | | | 1268.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.2 | 1.250 | 2338.7 | 2925.6 | ≦ | 3830.5 | OK |
| | | B | | 2.2 | | | 2925.6 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 2380.7 | 2975.8 | ≦ | 3823.7 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 2975.8 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 2378.6 | 2973.4 | ≦ | 3824.0 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 2973.4 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.2 | 1.250 | 2362.9 | 2951.4 | ≦ | 3831.5 | OK |
| | | B | | -2.2 | | | 2951.4 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.4 | 1.250 | 1142.9 | 1485.0 | ≦ | 2914.3 | OK |
| | | B | | 56.4 | | | 1485.0 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -56.1 | 1.250 | 1126.3 | 1351.8 | ≦ | 2182.2 | OK |
| | | B | | -56.1 | | | 1351.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.4 | 1.250 | 2340.4 | 2926.9 | ≦ | 3540.7 | OK |
| | | B | | 1.4 | | | 2926.9 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.1 | 1.250 | 2453.7 | 3067.3 | ≦ | 3594.6 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 3067.3 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.1 | 1.250 | 2461.8 | 3077.1 | ≦ | 3594.1 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 3077.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.4 | 1.250 | 2264.7 | 2829.5 | ≦ | 3559.9 | OK |
| | | B | | -1.4 | | | 2829.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.1 | 1.250 | 1460.6 | 1881.8 | ≦ | 2664.0 | OK |
| | | B | | 56.1 | | | 1881.8 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -47.6 | 1.250 | 788.4 | 937.9 | ≦ | 1785.5 | OK |
| | | B | 0 | -47.6 | | | 937.9 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 4.7 | 1.250 | 2449.2 | 3066.1 | ≦ | 3239.7 | OK |
| | | B | 0 | 4.7 | | | 3066.1 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.6 | 1.250 | 2533.0 | 3165.6 | ≦ | 3285.0 | OK |

Y2フレーム　（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X3 | B | 0 | -0.6 | 1.250 | 2533.0 | 3165.6 | ≦ | 3285.0 | OK |
| | X4 | T | | 0.6 | 1.250 | 2525.1 | 3157.0 | ≦ | 3282.1 | OK |
| | | B | 0 | 0.6 | | | 3157.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -4.7 | 1.250 | 2551.2 | 3184.3 | ≦ | 3303.6 | OK |
| | | B | 0 | -4.7 | | | 3184.3 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 47.6 | 1.250 | 1612.6 | 2063.3 | ≦ | 2641.7 | OK |
| | | B | 0 | 47.6 | | | 2063.3 | ≦ | | |

Y3フレーム　（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | X1 | T | | -67.4 | 1.250 | 57.6 | 4.6 | ≦ | 1204.5 | OK |
| | | B | | -67.4 | | | 4.6 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 4.2 | 1.250 | 492.3 | 619.6 | ≦ | 1546.1 | OK |
| | | B | | 4.2 | | | 619.6 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.2 | 1.250 | 537.8 | 672.1 | ≦ | 1564.8 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 672.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.2 | 1.250 | 537.4 | 671.9 | ≦ | 1564.8 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 671.9 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -4.2 | 1.250 | 538.3 | 668.7 | ≦ | 1562.0 | OK |
| | | B | | -4.2 | | | 668.7 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 67.4 | 1.250 | 5.9 | 74.8 | ≦ | 1241.1 | OK |
| | | B | | 67.4 | | | 74.8 | ≦ | | |
| 12F | X1 | T | | -52.2 | 1.250 | 331.1 | 361.7 | ≦ | 1220.9 | OK |
| | | B | | -52.2 | | | 361.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.3 | 1.250 | 805.6 | 1008.3 | ≦ | 1764.0 | OK |
| | | B | | 1.3 | | | 1008.3 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 802.8 | 1003.5 | ≦ | 1761.7 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1003.5 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 802.8 | 1003.4 | ≦ | 1761.7 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1003.4 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.3 | 1.250 | 802.4 | 1001.7 | ≦ | 1759.8 | OK |
| | | B | | -1.3 | | | 1001.7 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 52.2 | 1.250 | 161.5 | 254.0 | ≦ | 1296.9 | OK |
| | | B | | 52.2 | | | 254.0 | ≦ | | |
| 11F | X1 | T | | -55.0 | 1.250 | 638.9 | 743.5 | ≦ | 1235.9 | OK |
| | | B | | -55.0 | | | 743.5 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.2 | 1.250 | 918.4 | 1149.2 | ≦ | 1768.6 | OK |
| | | B | | 1.2 | | | 1149.2 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 921.5 | 1151.8 | ≦ | 1769.5 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1151.8 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 921.5 | 1151.9 | ≦ | 1769.6 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1151.9 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.2 | 1.250 | 922.4 | 1151.8 | ≦ | 1769.2 | OK |
| | | B | | -1.2 | | | 1151.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 55.0 | 1.250 | 684.3 | 910.5 | ≦ | 1360.4 | OK |
| | | B | | 55.0 | | | 910.5 | ≦ | | |
| 10F | X1 | T | | -53.4 | 1.250 | 646.0 | 754.1 | ≦ | 1250.0 | OK |
| | | B | | -53.4 | | | 754.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.3 | 1.250 | 1251.9 | 1566.2 | ≦ | 2074.3 | OK |
| | | B | | 1.3 | | | 1566.2 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 1253.5 | 1566.9 | ≦ | 2074.8 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1566.9 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 1253.5 | 1566.9 | ≦ | 2074.8 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1566.9 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.3 | 1.250 | 1253.2 | 1565.1 | ≦ | 2073.9 | OK |
| | | B | | -1.3 | | | 1565.1 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 53.4 | 1.250 | 503.5 | 682.8 | ≦ | 1388.4 | OK |
| | | B | | 53.4 | | | 682.8 | ≦ | | |
| 9F | X1 | T | | -55.9 | 1.250 | 780.0 | 919.1 | ≦ | 1388.9 | OK |
| | | B | | -55.9 | | | 919.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.4 | 1.250 | 1428.4 | 1787.0 | ≦ | 2218.4 | OK |
| | | B | | 1.4 | | | 1787.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 1430.2 | 1787.7 | ≦ | 2218.7 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1787.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 1430.1 | 1787.7 | ≦ | 2218.7 | OK |

Y3フレーム　（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X4 | B | | 0.0 | 1.250 | 1430.1 | 1787.7 | ≦ | 2218.7 | OK |
| | X5 | T | | -1.4 | 1.250 | 1429.3 | 1785.1 | ≦ | 2217.6 | OK |
| | | B | | -1.4 | | | 1785.1 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 55.9 | 1.250 | 720.2 | 956.2 | ≦ | 1517.5 | OK |
| | | B | | 55.9 | | | 956.2 | ≦ | | |
| 8F | X1 | T | | -54.8 | 1.250 | 836.1 | 990.3 | ≦ | 1724.9 | OK |
| | | B | | -54.8 | | | 990.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.4 | 1.250 | 1616.0 | 2021.4 | ≦ | 2843.4 | OK |
| | | B | | 1.4 | | | 2021.4 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 1619.5 | 2024.4 | ≦ | 2844.8 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 2024.4 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 1619.5 | 2024.4 | ≦ | 2844.8 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 2024.4 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.4 | 1.250 | 1621.7 | 2025.7 | ≦ | 2845.5 | OK |
| | | B | | -1.4 | | | 2025.7 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 54.8 | 1.250 | 870.4 | 1142.8 | ≦ | 1924.0 | OK |
| | | B | | 54.8 | | | 1142.8 | ≦ | | |
| 7F | X1 | T | | -55.2 | 1.250 | 922.2 | 1097.6 | ≦ | 1961.2 | OK |
| | | B | | -55.2 | | | 1097.6 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.6 | 1.250 | 1806.9 | 2260.2 | ≦ | 3211.2 | OK |
| | | B | | 1.6 | | | 2260.2 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | 1809.4 | 2261.7 | ≦ | 3212.7 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 2261.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 1809.3 | 2261.7 | ≦ | 3212.8 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 2261.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.6 | 1.250 | 1809.0 | 2259.6 | ≦ | 3213.3 | OK |
| | | B | | -1.6 | | | 2259.6 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 55.2 | 1.250 | 896.7 | 1176.1 | ≦ | 2157.6 | OK |
| | | B | | 55.2 | | | 1176.1 | ≦ | | |
| 6F | X1 | T | | -56.8 | 1.250 | 1022.8 | 1221.7 | ≦ | 2331.0 | OK |
| | | B | | -56.8 | | | 1221.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.9 | 1.250 | 1948.0 | 2436.8 | ≦ | 3423.7 | OK |
| | | B | | 1.9 | | | 2436.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 1950.7 | 2438.4 | ≦ | 3425.0 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 2438.4 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 1950.7 | 2438.4 | ≦ | 3425.1 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 2438.4 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.9 | 1.250 | 1951.9 | 2438.0 | ≦ | 3426.6 | OK |
| | | B | | -1.9 | | | 2438.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.8 | 1.250 | 1015.9 | 1326.6 | ≦ | 2591.7 | OK |
| | | B | | 56.8 | | | 1326.6 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -56.4 | 1.250 | 1053.8 | 1260.8 | ≦ | 2682.4 | OK |
| | | B | | -56.4 | | | 1260.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.0 | 1.250 | 2099.9 | 2626.9 | ≦ | 4000.8 | OK |
| | | B | | 2.0 | | | 2626.9 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 2106.2 | 2632.7 | ≦ | 4005.3 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 2632.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 2106.0 | 2632.6 | ≦ | 4005.4 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 2632.6 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.0 | 1.250 | 2106.2 | 2630.8 | ≦ | 4007.2 | OK |
| | | B | | -2.0 | | | 2630.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.4 | 1.250 | 1063.7 | 1386.1 | ≦ | 3013.0 | OK |
| | | B | | 56.4 | | | 1386.1 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | | -56.4 | 1.250 | 1135.4 | 1362.8 | ≦ | 2770.9 | OK |
| | | B | | -56.4 | | | 1362.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.0 | 1.250 | 2216.7 | 2772.8 | ≦ | 4079.3 | OK |
| | | B | | 2.0 | | | 2772.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 2210.2 | 2762.7 | ≦ | 4082.7 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 2762.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 2210.6 | 2763.3 | ≦ | 4082.9 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 2763.3 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.0 | 1.250 | 2216.3 | 2768.3 | ≦ | 4087.6 | OK |
| | | B | | -2.0 | | | 2768.3 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.4 | 1.250 | 1154.4 | 1499.4 | ≦ | 3302.0 | OK |
| | | B | | 56.4 | | | 1499.4 | ≦ | | |

Y3フレーム　（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | X1 | T | | -56.4 | 1.250 | 1059.1 | 1267.5 | ≦ | 2457.7 | OK |
| | | B | | -56.4 | | | 1267.5 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.2 | 1.250 | 2339.0 | 2926.0 | ≦ | 3829.7 | OK |
| | | B | | 2.2 | | | 2926.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | 2381.2 | 2976.4 | ≦ | 3823.3 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 2976.4 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 2379.2 | 2974.1 | ≦ | 3823.9 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 2974.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.2 | 1.250 | 2363.6 | 2952.3 | ≦ | 3831.7 | OK |
| | | B | | -2.2 | | | 2952.3 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.4 | 1.250 | 1143.4 | 1485.6 | ≦ | 2914.3 | OK |
| | | B | | 56.4 | | | 1485.6 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -56.1 | 1.250 | 1125.8 | 1351.2 | ≦ | 2183.3 | OK |
| | | B | | -56.1 | | | 1351.2 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.4 | 1.250 | 2337.7 | 2923.5 | ≦ | 3540.1 | OK |
| | | B | | 1.4 | | | 2923.5 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.1 | 1.250 | 2450.9 | 3063.7 | ≦ | 3594.5 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 3063.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.1 | 1.250 | 2458.9 | 3073.5 | ≦ | 3594.3 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 3073.5 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.4 | 1.250 | 2261.7 | 2825.7 | ≦ | 3560.4 | OK |
| | | B | | -1.4 | | | 2825.7 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.1 | 1.250 | 1458.7 | 1879.4 | ≦ | 2663.8 | OK |
| | | B | | 56.1 | | | 1879.4 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -47.6 | 1.250 | 785.1 | 933.7 | ≦ | 1785.5 | OK |
| | | B | 0 | -47.6 | | | 933.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 4.7 | 1.250 | 2448.7 | 3065.6 | ≦ | 3237.0 | OK |
| | | B | 0 | 4.7 | | | 3065.6 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.6 | 1.250 | 2532.9 | 3165.5 | ≦ | 3282.8 | OK |
| | | B | 0 | -0.6 | | | 3165.5 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.6 | 1.250 | 2525.2 | 3157.1 | ≦ | 3280.2 | OK |
| | | B | 0 | 0.6 | | | 3157.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -4.7 | 1.250 | 2551.6 | 3184.8 | ≦ | 3302.2 | OK |
| | | B | 0 | -4.7 | | | 3184.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 47.6 | 1.250 | 1614.1 | 2065.3 | ≦ | 2641.7 | OK |
| | | B | 0 | 47.6 | | | 2065.3 | ≦ | | |

Y2フレーム　（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | X1 | T | | -67.4 | 1.250 | -5.9 | 74.7 | ≦ | 1241.2 | OK |
| | | B | | -67.4 | | | 74.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 4.2 | 1.250 | -538.3 | 668.8 | ≦ | 1562.0 | OK |
| | | B | | 4.2 | | | 668.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.2 | 1.250 | -537.3 | 671.9 | ≦ | 1564.7 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 671.9 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.2 | 1.250 | -537.7 | 671.9 | ≦ | 1564.7 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 671.9 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -4.2 | 1.250 | -492.3 | 619.5 | ≦ | 1546.0 | OK |
| | | B | | -4.2 | | | 619.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 67.4 | 1.250 | -57.6 | 4.6 | ≦ | 1204.8 | OK |
| | | B | | 67.4 | | | 4.6 | ≦ | | |
| 12F | X1 | T | | -52.2 | 1.250 | -161.4 | 254.0 | ≦ | 1297.1 | OK |
| | | B | | -52.2 | | | 254.0 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.3 | 1.250 | -802.4 | 1001.7 | ≦ | 1759.8 | OK |
| | | B | | 1.3 | | | 1001.7 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -802.7 | 1003.4 | ≦ | 1761.7 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1003.4 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -802.7 | 1003.4 | ≦ | 1761.6 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1003.4 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.3 | 1.250 | -805.4 | 1008.1 | ≦ | 1763.8 | OK |
| | | B | | -1.3 | | | 1008.1 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 52.2 | 1.250 | -330.1 | 360.5 | ≦ | 1221.2 | OK |
| | | B | | 52.2 | | | 360.5 | ≦ | | |
| 11F | X1 | T | | -55.0 | 1.250 | -684.5 | 910.6 | ≦ | 1360.5 | OK |
| | | B | | -55.0 | | | 910.6 | ≦ | | |

Y2フレーム　（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | X2 | T | | 1.2 | 1.250 | -922.4 | 1151.8 | ≦ | 1769.1 | OK |
| | | B | | 1.2 | | | 1151.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -921.5 | 1151.9 | ≦ | 1769.6 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1151.9 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -921.5 | 1151.9 | ≦ | 1769.6 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1151.9 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.2 | 1.250 | -918.5 | 1149.3 | ≦ | 1768.7 | OK |
| | | B | | -1.2 | | | 1149.3 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 55.0 | 1.250 | -639.6 | 744.5 | ≦ | 1236.5 | OK |
| | | B | | 55.0 | | | 744.5 | ≦ | | |
| 10F | X1 | T | | -53.4 | 1.250 | -503.5 | 682.8 | ≦ | 1388.3 | OK |
| | | B | | -53.4 | | | 682.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.3 | 1.250 | -1253.3 | 1565.3 | ≦ | 2074.0 | OK |
| | | B | | 1.3 | | | 1565.3 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -1253.6 | 1567.0 | ≦ | 2074.8 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1567.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -1253.6 | 1567.0 | ≦ | 2074.8 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1567.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.3 | 1.250 | -1251.9 | 1566.2 | ≦ | 2074.4 | OK |
| | | B | | -1.3 | | | 1566.2 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 53.4 | 1.250 | -645.8 | 753.8 | ≦ | 1249.7 | OK |
| | | B | | 53.4 | | | 753.8 | ≦ | | |
| 9F | X1 | T | | -55.9 | 1.250 | -720.3 | 956.2 | ≦ | 1517.5 | OK |
| | | B | | -55.9 | | | 956.2 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.4 | 1.250 | -1428.8 | 1784.5 | ≦ | 2217.3 | OK |
| | | B | | 1.4 | | | 1784.5 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -1429.5 | 1786.9 | ≦ | 2218.4 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1786.9 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -1429.6 | 1786.9 | ≦ | 2218.3 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1786.9 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.4 | 1.250 | -1427.7 | 1786.1 | ≦ | 2218.0 | OK |
| | | B | | -1.4 | | | 1786.1 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 55.9 | 1.250 | -780.0 | 919.1 | ≦ | 1388.8 | OK |
| | | B | | 55.9 | | | 919.1 | ≦ | | |
| 8F | X1 | T | | -54.8 | 1.250 | -870.3 | 1142.8 | ≦ | 1924.0 | OK |
| | | B | | -54.8 | | | 1142.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.4 | 1.250 | -1622.0 | 2026.1 | ≦ | 2845.8 | OK |
| | | B | | 1.4 | | | 2026.1 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -1620.0 | 2025.0 | ≦ | 2845.2 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 2025.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -1620.1 | 2025.1 | ≦ | 2845.2 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 2025.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.4 | 1.250 | -1616.7 | 2022.3 | ≦ | 2843.9 | OK |
| | | B | | -1.4 | | | 2022.3 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 54.8 | 1.250 | -836.4 | 990.7 | ≦ | 1725.1 | OK |
| | | B | | 54.8 | | | 990.7 | ≦ | | |
| 7F | X1 | T | | -55.2 | 1.250 | -896.7 | 1176.1 | ≦ | 2157.5 | OK |
| | | B | | -55.2 | | | 1176.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.6 | 1.250 | -1809.0 | 2259.6 | ≦ | 3213.4 | OK |
| | | B | | 1.6 | | | 2259.6 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -1809.3 | 2261.7 | ≦ | 3212.9 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 2261.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -1809.4 | 2261.7 | ≦ | 3213.0 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 2261.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.6 | 1.250 | -1806.8 | 2260.1 | ≦ | 3211.6 | OK |
| | | B | | -1.6 | | | 2260.1 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 55.2 | 1.250 | -922.5 | 1097.9 | ≦ | 1961.5 | OK |
| | | B | | 55.2 | | | 1097.9 | ≦ | | |
| 6F | X1 | T | | -56.8 | 1.250 | -1015.9 | 1326.6 | ≦ | 2591.6 | OK |
| | | B | | -56.8 | | | 1326.6 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.9 | 1.250 | -1951.9 | 2438.0 | ≦ | 3426.6 | OK |
| | | B | | 1.9 | | | 2438.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -1950.7 | 2438.5 | ≦ | 3425.3 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 2438.5 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -1950.8 | 2438.5 | ≦ | 3425.3 | OK |

Y2フレーム　（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | X4 | B | | 0.1 | 1.250 | -1950.8 | 2438.5 | ≦ | 3425.3 | OK |
| | X5 | T | | -1.9 | 1.250 | -1948.1 | 2437.0 | ≦ | 3424.1 | OK |
| | | B | | -1.9 | | | 2437.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.8 | 1.250 | -1022.7 | 1221.6 | ≦ | 2331.4 | OK |
| | | B | | 56.8 | | | 1221.6 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -56.4 | 1.250 | -1063.7 | 1386.1 | ≦ | 3012.9 | OK |
| | | B | | -56.4 | | | 1386.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.0 | 1.250 | -2106.1 | 2630.7 | ≦ | 4007.1 | OK |
| | | B | | 2.0 | | | 2630.7 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -2106.0 | 2632.5 | ≦ | 4005.5 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 2632.5 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -2106.3 | 2632.8 | ≦ | 4005.7 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 2632.8 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.0 | 1.250 | -2100.1 | 2627.0 | ≦ | 4001.3 | OK |
| | | B | | -2.0 | | | 2627.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.4 | 1.250 | -1053.8 | 1260.8 | ≦ | 2682.9 | OK |
| | | B | | 56.4 | | | 1260.8 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | | -56.4 | 1.250 | -1154.5 | 1499.6 | ≦ | 3301.8 | OK |
| | | B | | -56.4 | | | 1499.6 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.0 | 1.250 | -2216.4 | 2768.5 | ≦ | 4087.4 | OK |
| | | B | | 2.0 | | | 2768.5 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -2210.8 | 2763.5 | ≦ | 4082.9 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 2763.5 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -2210.4 | 2763.0 | ≦ | 4083.1 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 2763.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.0 | 1.250 | -2216.9 | 2773.1 | ≦ | 4080.1 | OK |
| | | B | | -2.0 | | | 2773.1 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.4 | 1.250 | -1135.3 | 1362.7 | ≦ | 2771.6 | OK |
| | | B | | 56.4 | | | 1362.7 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -56.4 | 1.250 | -1142.9 | 1485.0 | ≦ | 2914.3 | OK |
| | | B | | -56.4 | | | 1485.0 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.2 | 1.250 | -2362.9 | 2951.4 | ≦ | 3831.5 | OK |
| | | B | | 2.2 | | | 2951.4 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -2378.6 | 2973.4 | ≦ | 3824.0 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 2973.4 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -2380.7 | 2975.8 | ≦ | 3823.7 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 2975.8 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.2 | 1.250 | -2338.7 | 2925.6 | ≦ | 3830.5 | OK |
| | | B | | -2.2 | | | 2925.6 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.4 | 1.250 | -1060.1 | 1268.8 | ≦ | 2457.6 | OK |
| | | B | | 56.4 | | | 1268.8 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -56.1 | 1.250 | -1460.6 | 1881.8 | ≦ | 2664.0 | OK |
| | | B | | -56.1 | | | 1881.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.4 | 1.250 | -2264.7 | 2829.5 | ≦ | 3559.9 | OK |
| | | B | | 1.4 | | | 2829.5 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.1 | 1.250 | -2461.8 | 3077.1 | ≦ | 3594.1 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 3077.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.1 | 1.250 | -2453.7 | 3067.3 | ≦ | 3594.6 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 3067.3 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.4 | 1.250 | -2340.4 | 2926.9 | ≦ | 3540.7 | OK |
| | | B | | -1.4 | | | 2926.9 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.1 | 1.250 | -1126.3 | 1351.8 | ≦ | 2182.2 | OK |
| | | B | | 56.1 | | | 1351.8 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -47.6 | 1.250 | -1612.6 | 2063.3 | ≦ | 2641.7 | OK |
| | | B | 0 | -47.6 | | | 2063.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 4.7 | 1.250 | -2551.1 | 3184.3 | ≦ | 3303.6 | OK |
| | | B | 0 | 4.7 | | | 3184.3 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.6 | 1.250 | -2525.1 | 3157.0 | ≦ | 3282.1 | OK |
| | | B | 0 | -0.6 | | | 3157.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.6 | 1.250 | -2533.0 | 3165.6 | ≦ | 3285.0 | OK |
| | | B | 0 | 0.6 | | | 3165.6 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -4.7 | 1.250 | -2449.2 | 3066.1 | ≦ | 3239.7 | OK |
| | | B | 0 | -4.7 | | | 3066.1 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 47.6 | 1.250 | -788.4 | 937.9 | ≦ | 1785.5 | OK |
| | | B | 0 | 47.6 | | | 937.9 | ≦ | | |

Y3フレーム　（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | X1 | T | | -67.4 | 1.250 | -6.0 | 74.8 | ≦ | 1241.1 | OK |
| | | B | | -67.4 | | | 74.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 4.2 | 1.250 | -538.3 | 668.7 | ≦ | 1562.0 | OK |
| | | B | | 4.2 | | | 668.7 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.2 | 1.250 | -537.4 | 671.9 | ≦ | 1564.8 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 671.9 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.2 | 1.250 | -537.8 | 672.1 | ≦ | 1564.8 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 672.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -4.2 | 1.250 | -492.3 | 619.6 | ≦ | 1546.1 | OK |
| | | B | | -4.2 | | | 619.6 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 67.4 | 1.250 | -57.6 | 4.6 | ≦ | 1204.5 | OK |
| | | B | | 67.4 | | | 4.6 | ≦ | | |
| 12F | X1 | T | | -52.2 | 1.250 | -161.5 | 254.0 | ≦ | 1296.9 | OK |
| | | B | | -52.2 | | | 254.0 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.3 | 1.250 | -802.4 | 1001.7 | ≦ | 1759.8 | OK |
| | | B | | 1.3 | | | 1001.7 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -802.8 | 1003.4 | ≦ | 1761.7 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1003.4 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -802.8 | 1003.5 | ≦ | 1761.7 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1003.5 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.3 | 1.250 | -805.6 | 1008.3 | ≦ | 1764.0 | OK |
| | | B | | -1.3 | | | 1008.3 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 52.2 | 1.250 | -331.1 | 361.7 | ≦ | 1220.9 | OK |
| | | B | | 52.2 | | | 361.7 | ≦ | | |
| 11F | X1 | T | | -55.0 | 1.250 | -684.3 | 910.5 | ≦ | 1360.4 | OK |
| | | B | | -55.0 | | | 910.5 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.2 | 1.250 | -922.4 | 1151.8 | ≦ | 1769.2 | OK |
| | | B | | 1.2 | | | 1151.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -921.5 | 1151.8 | ≦ | 1769.6 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1151.8 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -921.5 | 1151.8 | ≦ | 1769.5 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1151.8 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.2 | 1.250 | -918.4 | 1149.2 | ≦ | 1768.6 | OK |
| | | B | | -1.2 | | | 1149.2 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 55.0 | 1.250 | -638.9 | 743.5 | ≦ | 1235.9 | OK |
| | | B | | 55.0 | | | 743.5 | ≦ | | |
| 10F | X1 | T | | -53.4 | 1.250 | -503.5 | 682.8 | ≦ | 1388.4 | OK |
| | | B | | -53.4 | | | 682.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.3 | 1.250 | -1253.2 | 1565.1 | ≦ | 2073.9 | OK |
| | | B | | 1.3 | | | 1565.1 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -1253.5 | 1566.9 | ≦ | 2074.8 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1566.9 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -1253.5 | 1566.9 | ≦ | 2074.8 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1566.9 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.3 | 1.250 | -1251.9 | 1566.2 | ≦ | 2074.3 | OK |
| | | B | | -1.3 | | | 1566.2 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 53.4 | 1.250 | -646.0 | 754.1 | ≦ | 1250.0 | OK |
| | | B | | 53.4 | | | 754.1 | ≦ | | |
| 9F | X1 | T | | -55.9 | 1.250 | -720.2 | 956.2 | ≦ | 1517.5 | OK |
| | | B | | -55.9 | | | 956.2 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.4 | 1.250 | -1429.3 | 1785.1 | ≦ | 2217.6 | OK |
| | | B | | 1.4 | | | 1785.1 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -1430.1 | 1787.7 | ≦ | 2218.7 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1787.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -1430.2 | 1787.7 | ≦ | 2218.7 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1787.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.4 | 1.250 | -1428.4 | 1787.0 | ≦ | 2218.4 | OK |
| | | B | | -1.4 | | | 1787.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 55.9 | 1.250 | -780.0 | 919.1 | ≦ | 1388.9 | OK |
| | | B | | 55.9 | | | 919.1 | ≦ | | |
| 8F | X1 | T | | -54.8 | 1.250 | -870.4 | 1142.8 | ≦ | 1924.0 | OK |
| | | B | | -54.8 | | | 1142.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.4 | 1.250 | -1621.7 | 2025.7 | ≦ | 2845.5 | OK |
| | | B | | 1.4 | | | 2025.7 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -1619.5 | 2024.4 | ≦ | 2844.8 | OK |

Y3フレーム　（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | X3 | B | | -0.0 | 1.250 | -1619.5 | 2024.4 | ≦ | 2844.8 | OK |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -1619.5 | 2024.4 | ≦ | 2844.8 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 2024.4 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.4 | 1.250 | -1616.0 | 2021.4 | ≦ | 2843.4 | OK |
| | | B | | -1.4 | | | 2021.4 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 54.8 | 1.250 | -836.1 | 990.3 | ≦ | 1724.9 | OK |
| | | B | | 54.8 | | | 990.3 | ≦ | | |
| 7F | X1 | T | | -55.2 | 1.250 | -896.7 | 1176.1 | ≦ | 2157.6 | OK |
| | | B | | -55.2 | | | 1176.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.6 | 1.250 | -1809.0 | 2259.6 | ≦ | 3213.3 | OK |
| | | B | | 1.6 | | | 2259.6 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -1809.3 | 2261.7 | ≦ | 3212.8 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 2261.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | -1809.4 | 2261.7 | ≦ | 3212.7 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 2261.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.6 | 1.250 | -1806.9 | 2260.2 | ≦ | 3211.2 | OK |
| | | B | | -1.6 | | | 2260.2 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 55.2 | 1.250 | -922.2 | 1097.6 | ≦ | 1961.2 | OK |
| | | B | | 55.2 | | | 1097.6 | ≦ | | |
| 6F | X1 | T | | -56.8 | 1.250 | -1015.9 | 1326.6 | ≦ | 2591.7 | OK |
| | | B | | -56.8 | | | 1326.6 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.9 | 1.250 | -1951.9 | 2438.0 | ≦ | 3426.6 | OK |
| | | B | | 1.9 | | | 2438.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -1950.7 | 2438.4 | ≦ | 3425.1 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 2438.4 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -1950.7 | 2438.4 | ≦ | 3425.0 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 2438.4 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.9 | 1.250 | -1948.0 | 2436.8 | ≦ | 3423.7 | OK |
| | | B | | -1.9 | | | 2436.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.8 | 1.250 | -1022.8 | 1221.7 | ≦ | 2331.0 | OK |
| | | B | | 56.8 | | | 1221.7 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -56.4 | 1.250 | -1063.7 | 1386.1 | ≦ | 3013.0 | OK |
| | | B | | -56.4 | | | 1386.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.0 | 1.250 | -2106.2 | 2630.8 | ≦ | 4007.2 | OK |
| | | B | | 2.0 | | | 2630.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -2106.0 | 2632.6 | ≦ | 4005.4 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 2632.6 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -2106.2 | 2632.7 | ≦ | 4005.3 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 2632.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.0 | 1.250 | -2099.9 | 2626.9 | ≦ | 4000.8 | OK |
| | | B | | -2.0 | | | 2626.9 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.4 | 1.250 | -1053.8 | 1260.8 | ≦ | 2682.4 | OK |
| | | B | | 56.4 | | | 1260.8 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | | -56.4 | 1.250 | -1154.4 | 1499.4 | ≦ | 3302.0 | OK |
| | | B | | -56.4 | | | 1499.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.0 | 1.250 | -2216.3 | 2768.3 | ≦ | 4087.6 | OK |
| | | B | | 2.0 | | | 2768.3 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -2210.6 | 2763.3 | ≦ | 4082.9 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 2763.3 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -2210.2 | 2762.7 | ≦ | 4082.7 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 2762.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.0 | 1.250 | -2216.7 | 2772.8 | ≦ | 4079.3 | OK |
| | | B | | -2.0 | | | 2772.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.4 | 1.250 | -1135.4 | 1362.8 | ≦ | 2770.9 | OK |
| | | B | | 56.4 | | | 1362.8 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -56.4 | 1.250 | -1143.4 | 1485.6 | ≦ | 2914.3 | OK |
| | | B | | -56.4 | | | 1485.6 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.2 | 1.250 | -2363.6 | 2952.3 | ≦ | 3831.7 | OK |
| | | B | | 2.2 | | | 2952.3 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -2379.2 | 2974.1 | ≦ | 3823.9 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 2974.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | -2381.2 | 2976.4 | ≦ | 3823.3 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 2976.4 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.2 | 1.250 | -2339.0 | 2926.0 | ≦ | 3829.7 | OK |
| | | B | | -2.2 | | | 2926.0 | ≦ | | |

Y3フレーム　（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | X6 | T | | 56.4 | 1.250 | -1059.1 | 1267.5 | ≦ | 2457.7 | OK |
| | | B | | 56.4 | | | 1267.5 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -56.1 | 1.250 | -1458.7 | 1879.4 | ≦ | 2663.8 | OK |
| | | B | | -56.1 | | | 1879.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.4 | 1.250 | -2261.7 | 2825.7 | ≦ | 3560.4 | OK |
| | | B | | 1.4 | | | 2825.7 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.1 | 1.250 | -2458.9 | 3073.5 | ≦ | 3594.3 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 3073.5 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.1 | 1.250 | -2450.9 | 3063.7 | ≦ | 3594.5 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 3063.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.4 | 1.250 | -2337.7 | 2923.5 | ≦ | 3540.1 | OK |
| | | B | | -1.4 | | | 2923.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.1 | 1.250 | -1125.8 | 1351.2 | ≦ | 2183.3 | OK |
| | | B | | 56.1 | | | 1351.2 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -47.6 | 1.250 | -1614.1 | 2065.3 | ≦ | 2641.7 | OK |
| | | B | 0 | -47.6 | | | 2065.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 4.7 | 1.250 | -2551.6 | 3184.8 | ≦ | 3302.2 | OK |
| | | B | 0 | 4.7 | | | 3184.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.6 | 1.250 | -2525.2 | 3157.1 | ≦ | 3280.2 | OK |
| | | B | 0 | -0.6 | | | 3157.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.6 | 1.250 | -2532.9 | 3165.5 | ≦ | 3282.8 | OK |
| | | B | 0 | 0.6 | | | 3165.5 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -4.7 | 1.250 | -2448.7 | 3065.6 | ≦ | 3237.0 | OK |
| | | B | 0 | -4.7 | | | 3065.6 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 47.6 | 1.250 | -785.1 | 933.7 | ≦ | 1785.5 | OK |
| | | B | 0 | 47.6 | | | 933.7 | ≦ | | |

Y2フレーム　（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | X1 | T | | -67.4 | 1.250 | -2.2 | 70.1 | ≦ | 1698.5 | OK |
| | | B | | -67.4 | | | 70.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 4.2 | 1.250 | -6.2 | 3.7 | ≦ | 2125.5 | OK |
| | | B | | 4.2 | | | 3.7 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.2 | 1.250 | -0.8 | 1.2 | ≦ | 2007.1 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 1.2 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.2 | 1.250 | 0.7 | 1.1 | ≦ | 2006.9 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 1.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -4.2 | 1.250 | 6.2 | 3.6 | ≦ | 2124.4 | OK |
| | | B | | -4.2 | | | 3.6 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 67.4 | 1.250 | 2.2 | 70.1 | ≦ | 1698.5 | OK |
| | | B | | 67.4 | | | 70.1 | ≦ | | |
| 12F | X1 | T | | -52.2 | 1.250 | -6.1 | 59.7 | ≦ | 1820.7 | OK |
| | | B | | -52.2 | | | 59.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.3 | 1.250 | -4.1 | 3.8 | ≦ | 2203.8 | OK |
| | | B | | 1.3 | | | 3.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -0.6 | 0.7 | ≦ | 2203.6 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 0.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 0.6 | 0.7 | ≦ | 2203.6 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 0.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.3 | 1.250 | 4.1 | 3.8 | ≦ | 2203.7 | OK |
| | | B | | -1.3 | | | 3.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 52.2 | 1.250 | 6.1 | 59.7 | ≦ | 1820.6 | OK |
| | | B | | 52.2 | | | 59.7 | ≦ | | |
| 11F | X1 | T | | -55.0 | 1.250 | -3.3 | 59.2 | ≦ | 1753.0 | OK |
| | | B | | -55.0 | | | 59.2 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.2 | 1.250 | -3.4 | 3.0 | ≦ | 2066.2 | OK |
| | | B | | 1.2 | | | 3.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -0.6 | 0.7 | ≦ | 2230.5 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 0.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 0.5 | 0.7 | ≦ | 2230.5 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 0.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.2 | 1.250 | 3.4 | 3.0 | ≦ | 2065.9 | OK |
| | | B | | -1.2 | | | 3.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 55.0 | 1.250 | 3.3 | 59.2 | ≦ | 1753.0 | OK |
| | | B | | 55.0 | | | 59.2 | ≦ | | |

Y2フレーム　（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F | X1 | T | | -53.4 | 1.250 | 5.4 | 46.7 | ≦ | 1738.0 | OK |
| | | B | | -53.4 | | | 46.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.3 | 1.250 | -2.1 | 1.3 | ≦ | 2045.0 | OK |
| | | B | | 1.3 | | | 1.3 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -0.6 | 0.7 | ≦ | 2401.2 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 0.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 0.5 | 0.7 | ≦ | 2401.1 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 0.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.3 | 1.250 | 2.1 | 1.3 | ≦ | 2043.1 | OK |
| | | B | | -1.3 | | | 1.3 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 53.4 | 1.250 | -5.4 | 46.7 | ≦ | 1738.0 | OK |
| | | B | | 53.4 | | | 46.7 | ≦ | | |
| 9F | X1 | T | | -55.9 | 1.250 | 6.5 | 47.8 | ≦ | 1952.7 | OK |
| | | B | | -55.9 | | | 47.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.4 | 1.250 | 0.5 | 2.0 | ≦ | 2022.8 | OK |
| | | B | | 1.4 | | | 2.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -0.8 | 1.1 | ≦ | 2396.1 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 0.8 | 1.0 | ≦ | 2395.0 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.4 | 1.250 | -0.5 | 2.0 | ≦ | 2024.4 | OK |
| | | B | | -1.4 | | | 2.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 55.9 | 1.250 | -6.5 | 47.8 | ≦ | 1952.7 | OK |
| | | B | | 55.9 | | | 47.8 | ≦ | | |
| 8F | X1 | T | | -54.8 | 1.250 | 6.8 | 46.4 | ≦ | 2158.1 | OK |
| | | B | | -54.8 | | | 46.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.4 | 1.250 | 1.1 | 2.8 | ≦ | 2545.3 | OK |
| | | B | | 1.4 | | | 2.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -0.5 | 0.6 | ≦ | 2660.5 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 0.6 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 0.5 | 0.6 | ≦ | 2658.8 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 0.6 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.4 | 1.250 | -1.1 | 2.8 | ≦ | 2545.8 | OK |
| | | B | | -1.4 | | | 2.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 54.8 | 1.250 | -6.8 | 46.4 | ≦ | 2158.1 | OK |
| | | B | | 54.8 | | | 46.4 | ≦ | | |
| 7F | X1 | T | | -55.2 | 1.250 | 10.5 | 42.1 | ≦ | 2098.2 | OK |
| | | B | | -55.2 | | | 42.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.6 | 1.250 | 3.8 | 6.4 | ≦ | 2712.8 | OK |
| | | B | | 1.6 | | | 6.4 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -0.7 | 1.0 | ≦ | 2837.8 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 0.7 | 1.0 | ≦ | 2837.1 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.6 | 1.250 | -3.8 | 6.4 | ≦ | 2713.0 | OK |
| | | B | | -1.6 | | | 6.4 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 55.2 | 1.250 | -10.5 | 42.1 | ≦ | 2098.2 | OK |
| | | B | | 55.2 | | | 42.1 | ≦ | | |
| 6F | X1 | T | | -56.8 | 1.250 | 14.2 | 39.0 | ≦ | 2256.5 | OK |
| | | B | | -56.8 | | | 39.0 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.9 | 1.250 | 6.3 | 9.8 | ≦ | 2817.3 | OK |
| | | B | | 1.9 | | | 9.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -0.8 | 1.1 | ≦ | 2940.1 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 0.8 | 1.1 | ≦ | 2939.8 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.9 | 1.250 | -6.4 | 9.8 | ≦ | 2817.4 | OK |
| | | B | | -1.9 | | | 9.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.8 | 1.250 | -14.2 | 39.0 | ≦ | 2256.5 | OK |
| | | B | | 56.8 | | | 39.0 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -56.4 | 1.250 | 16.7 | 35.5 | ≦ | 2197.2 | OK |
| | | B | | -56.4 | | | 35.5 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.0 | 1.250 | 8.9 | 13.0 | ≦ | 2883.4 | OK |
| | | B | | 2.0 | | | 13.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -0.8 | 1.1 | ≦ | 3032.2 | OK |

Y2フレーム　（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | X3 | B | | -0.1 | 1.250 | -0.8 | 1.1 | ≦ | 3032.2 | OK |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 0.8 | 1.1 | ≦ | 3032.6 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.0 | 1.250 | -8.9 | 13.0 | ≦ | 2883.5 | OK |
| | | B | | -2.0 | | | 13.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.4 | 1.250 | -16.7 | 35.5 | ≦ | 2197.2 | OK |
| | | B | | 56.4 | | | 35.5 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | | -56.4 | 1.250 | 19.0 | 32.7 | ≦ | 2153.8 | OK |
| | | B | | -56.4 | | | 32.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.0 | 1.250 | 11.1 | 15.9 | ≦ | 2878.5 | OK |
| | | B | | 2.0 | | | 15.9 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -0.8 | 1.0 | ≦ | 2909.7 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 0.8 | 1.0 | ≦ | 2909.1 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.0 | 1.250 | -11.2 | 15.9 | ≦ | 2878.5 | OK |
| | | B | | -2.0 | | | 15.9 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.4 | 1.250 | -19.0 | 32.7 | ≦ | 2153.8 | OK |
| | | B | | 56.4 | | | 32.7 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -56.4 | 1.250 | 22.9 | 27.7 | ≦ | 2018.4 | OK |
| | | B | | -56.4 | | | 27.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.2 | 1.250 | 10.7 | 15.6 | ≦ | 2780.3 | OK |
| | | B | | 2.2 | | | 15.6 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -0.3 | 0.5 | ≦ | 2218.9 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 0.5 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 0.3 | 0.5 | ≦ | 2214.4 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 0.5 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.2 | 1.250 | -10.7 | 15.6 | ≦ | 2780.3 | OK |
| | | B | | -2.2 | | | 15.6 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.4 | 1.250 | -22.9 | 27.7 | ≦ | 2018.4 | OK |
| | | B | | 56.4 | | | 27.7 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -56.1 | 1.250 | -1.1 | 57.4 | ≦ | 1958.2 | OK |
| | | B | | -56.1 | | | 57.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.4 | 1.250 | 19.3 | 25.5 | ≦ | 2720.3 | OK |
| | | B | | 1.4 | | | 25.5 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.1 | 1.250 | -0.8 | 0.9 | ≦ | 2259.6 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 0.9 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.1 | 1.250 | 0.8 | 0.9 | ≦ | 2252.6 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 0.9 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.4 | 1.250 | -19.3 | 25.5 | ≦ | 2720.3 | OK |
| | | B | | -1.4 | | | 25.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.1 | 1.250 | 1.1 | 57.4 | ≦ | 1958.2 | OK |
| | | B | | 56.1 | | | 57.4 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -47.6 | 1.250 | 47.6 | 11.9 | ≦ | 1528.3 | OK |
| | | B | | -47.6 | | | 11.9 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 4.7 | 1.250 | -4.7 | 1.2 | ≦ | 1887.1 | OK |
| | | B | | 4.7 | | | 1.2 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.6 | 1.250 | 0.6 | 0.1 | ≦ | 2601.5 | OK |
| | | B | | -0.6 | | | 0.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.6 | 1.250 | -0.6 | 0.1 | ≦ | 2164.2 | OK |
| | | B | | 0.6 | | | 0.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -4.7 | 1.250 | 4.7 | 1.2 | ≦ | 1878.6 | OK |
| | | B | | -4.7 | | | 1.2 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 47.6 | 1.250 | -47.6 | 11.9 | ≦ | 1535.6 | OK |
| | | B | | 47.6 | | | 11.9 | ≦ | | |

Y3フレーム　（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | X1 | T | | -67.4 | 1.250 | -22.8 | 95.9 | ≦ | 1707.4 | OK |
| | | B | | -67.4 | | | 95.9 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 4.2 | 1.250 | -24.6 | 26.6 | ≦ | 2098.7 | OK |
| | | B | | 4.2 | | | 26.6 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.2 | 1.250 | -0.7 | 1.0 | ≦ | 2246.8 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 1.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.2 | 1.250 | 0.7 | 1.1 | ≦ | 2245.1 | OK |

Y3フレーム　（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | X4 | B | | 0.2 | 1.250 | 0.7 | 1.1 | ≦ | 2245.1 | OK |
| | X5 | T | | -4.2 | 1.250 | 24.6 | 26.6 | ≦ | 2098.7 | OK |
| | | B | | -4.2 | | | 26.6 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 67.4 | 1.250 | 22.9 | 95.9 | ≦ | 1707.4 | OK |
| | | B | | 67.4 | | | 95.9 | ≦ | | |
| 12F | X1 | T | | -52.2 | 1.250 | -17.2 | 73.7 | ≦ | 1911.7 | OK |
| | | B | | -52.2 | | | 73.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.3 | 1.250 | -16.9 | 19.9 | ≦ | 2277.1 | OK |
| | | B | | 1.3 | | | 19.9 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -0.8 | 1.0 | ≦ | 2291.3 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 0.8 | 1.0 | ≦ | 2292.0 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.3 | 1.250 | 16.9 | 19.9 | ≦ | 2277.1 | OK |
| | | B | | -1.3 | | | 19.9 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 52.2 | 1.250 | 17.2 | 73.7 | ≦ | 1911.7 | OK |
| | | B | | 52.2 | | | 73.7 | ≦ | | |
| 11F | X1 | T | | -55.0 | 1.250 | -16.9 | 76.2 | ≦ | 1959.7 | OK |
| | | B | | -55.0 | | | 76.2 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.2 | 1.250 | -17.5 | 20.6 | ≦ | 2389.6 | OK |
| | | B | | 1.2 | | | 20.6 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -0.7 | 0.9 | ≦ | 2411.6 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 0.9 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 0.7 | 0.9 | ≦ | 2411.4 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 0.9 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.2 | 1.250 | 17.5 | 20.6 | ≦ | 2389.6 | OK |
| | | B | | -1.2 | | | 20.6 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 55.0 | 1.250 | 16.9 | 76.2 | ≦ | 1959.7 | OK |
| | | B | | 55.0 | | | 76.2 | ≦ | | |
| 10F | X1 | T | | -53.4 | 1.250 | -18.7 | 76.7 | ≦ | 2036.8 | OK |
| | | B | | -53.4 | | | 76.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.3 | 1.250 | -19.4 | 23.0 | ≦ | 2598.4 | OK |
| | | B | | 1.3 | | | 23.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -0.7 | 0.9 | ≦ | 2610.9 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 0.9 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 0.7 | 0.9 | ≦ | 2611.8 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 0.9 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.3 | 1.250 | 19.4 | 23.0 | ≦ | 2598.4 | OK |
| | | B | | -1.3 | | | 23.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 53.4 | 1.250 | 18.7 | 76.7 | ≦ | 2036.8 | OK |
| | | B | | 53.4 | | | 76.7 | ≦ | | |
| 9F | X1 | T | | -55.9 | 1.250 | -21.6 | 82.9 | ≦ | 2237.6 | OK |
| | | B | | -55.9 | | | 82.9 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.4 | 1.250 | -21.7 | 25.7 | ≦ | 2911.6 | OK |
| | | B | | 1.4 | | | 25.7 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -0.6 | 0.8 | ≦ | 2930.6 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 0.8 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 0.6 | 0.8 | ≦ | 2932.1 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 0.8 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.4 | 1.250 | 21.7 | 25.7 | ≦ | 2911.6 | OK |
| | | B | | -1.4 | | | 25.7 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 55.9 | 1.250 | 21.6 | 82.9 | ≦ | 2237.6 | OK |
| | | B | | 55.9 | | | 82.9 | ≦ | | |
| 8F | X1 | T | | -54.8 | 1.250 | -19.9 | 79.8 | ≦ | 2571.2 | OK |
| | | B | | -54.8 | | | 79.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.4 | 1.250 | -20.8 | 24.6 | ≦ | 3533.9 | OK |
| | | B | | 1.4 | | | 24.6 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -0.6 | 0.8 | ≦ | 3543.2 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 0.8 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 0.6 | 0.8 | ≦ | 3545.3 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 0.8 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.4 | 1.250 | 20.8 | 24.6 | ≦ | 3534.0 | OK |
| | | B | | -1.4 | | | 24.6 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 54.8 | 1.250 | 19.9 | 79.8 | ≦ | 2571.3 | OK |
| | | B | | 54.8 | | | 79.8 | ≦ | | |

Y3フレーム　（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X1 | T | | -55.2 | 1.250 | -21.5 | 82.1 | ≦ | 2654.6 | OK |
| | | B | | -55.2 | | | 82.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.6 | 1.250 | -21.8 | 25.6 | ≦ | 3601.4 | OK |
| | | B | | 1.6 | | | 25.6 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -0.5 | 0.7 | ≦ | 3536.8 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 0.7 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 0.5 | 0.7 | ≦ | 3539.7 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 0.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.6 | 1.250 | 21.8 | 25.6 | ≦ | 3601.4 | OK |
| | | B | | -1.6 | | | 25.6 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 55.2 | 1.250 | 21.5 | 82.1 | ≦ | 2654.6 | OK |
| | | B | | 55.2 | | | 82.1 | ≦ | | |
| 6F | X1 | T | | -56.8 | 1.250 | -22.6 | 85.0 | ≦ | 2922.0 | OK |
| | | B | | -56.8 | | | 85.0 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.9 | 1.250 | -22.4 | 26.2 | ≦ | 3755.1 | OK |
| | | B | | 1.9 | | | 26.2 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -0.4 | 0.5 | ≦ | 3808.2 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 0.5 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 0.4 | 0.5 | ≦ | 3808.0 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 0.5 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.9 | 1.250 | 22.4 | 26.2 | ≦ | 3755.1 | OK |
| | | B | | -1.9 | | | 26.2 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.8 | 1.250 | 22.6 | 85.0 | ≦ | 2922.0 | OK |
| | | B | | 56.8 | | | 85.0 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -56.4 | 1.250 | -20.2 | 81.7 | ≦ | 3022.2 | OK |
| | | B | | -56.4 | | | 81.7 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.0 | 1.250 | -20.7 | 23.9 | ≦ | 4031.2 | OK |
| | | B | | 2.0 | | | 23.9 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -0.3 | 0.5 | ≦ | 3948.3 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 0.5 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 0.3 | 0.5 | ≦ | 3948.1 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 0.5 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.0 | 1.250 | 20.7 | 23.9 | ≦ | 4031.2 | OK |
| | | B | | -2.0 | | | 23.9 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.4 | 1.250 | 20.2 | 81.7 | ≦ | 3022.2 | OK |
| | | B | | 56.4 | | | 81.7 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | | -56.4 | 1.250 | -18.4 | 79.4 | ≦ | 3116.1 | OK |
| | | B | | -56.4 | | | 79.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.0 | 1.250 | -18.3 | 20.8 | ≦ | 4163.3 | OK |
| | | B | | 2.0 | | | 20.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -0.2 | 0.3 | ≦ | 4034.1 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 0.3 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 0.2 | 0.3 | ≦ | 4042.7 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 0.3 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.0 | 1.250 | 18.3 | 20.8 | ≦ | 4163.4 | OK |
| | | B | | -2.0 | | | 20.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.4 | 1.250 | 18.4 | 79.4 | ≦ | 3116.1 | OK |
| | | B | | 56.4 | | | 79.4 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -56.4 | 1.250 | -14.5 | 74.5 | ≦ | 3199.9 | OK |
| | | B | | -56.4 | | | 74.5 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.2 | 1.250 | -15.5 | 17.2 | ≦ | 4274.2 | OK |
| | | B | | 2.2 | | | 17.2 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -0.1 | 0.2 | ≦ | 4362.2 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 0.2 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 0.1 | 0.2 | ≦ | 4360.9 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 0.2 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.2 | 1.250 | 15.5 | 17.2 | ≦ | 4274.2 | OK |
| | | B | | -2.2 | | | 17.2 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.4 | 1.250 | 14.5 | 74.5 | ≦ | 3199.9 | OK |
| | | B | | 56.4 | | | 74.5 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -56.1 | 1.250 | -18.7 | 79.4 | ≦ | 3429.4 | OK |
| | | B | | -56.1 | | | 79.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.4 | 1.250 | -12.5 | 14.2 | ≦ | 4595.3 | OK |
| | | B | | 1.4 | | | 14.2 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.1 | 1.250 | -0.1 | 0.0 | ≦ | 3523.4 | OK |

Y3フレーム　（Ｙ方向正加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | X3 | B | | 0.1 | 1.250 | -0.1 | 0.0 | ≦ | 3523.4 | OK |
| | X4 | T | | -0.1 | 1.250 | 0.1 | 0.0 | ≦ | 3523.4 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 0.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.4 | 1.250 | 12.5 | 14.2 | ≦ | 4595.7 | OK |
| | | B | | -1.4 | | | 14.2 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.1 | 1.250 | 18.7 | 79.4 | ≦ | 3429.4 | OK |
| | | B | | 56.1 | | | 79.4 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -47.6 | 1.250 | 7.0 | 38.9 | ≦ | 3085.9 | OK |
| | | B | | -47.6 | | | 38.9 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 4.7 | 1.250 | -3.4 | 0.5 | ≦ | 3523.4 | OK |
| | | B | | 4.7 | | | 0.5 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.6 | 1.250 | 0.1 | 0.5 | ≦ | 3556.2 | OK |
| | | B | | -0.6 | | | 0.5 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.6 | 1.250 | -0.1 | 0.5 | ≦ | 3553.6 | OK |
| | | B | | 0.6 | | | 0.5 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -4.7 | 1.250 | 3.4 | 0.5 | ≦ | 3523.4 | OK |
| | | B | | -4.7 | | | 0.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 47.6 | 1.250 | -7.0 | 38.9 | ≦ | 3085.9 | OK |
| | | B | | 47.6 | | | 38.9 | ≦ | | |

Y2フレーム　（Ｙ方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | X1 | T | | -67.4 | 1.250 | -22.6 | 95.6 | ≦ | 1707.8 | OK |
| | | B | | -67.4 | | | 95.6 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 4.2 | 1.250 | -24.2 | 26.1 | ≦ | 2099.2 | OK |
| | | B | | 4.2 | | | 26.1 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.2 | 1.250 | -0.6 | 1.0 | ≦ | 2257.9 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 1.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.2 | 1.250 | 0.6 | 1.0 | ≦ | 2261.2 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 1.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -4.2 | 1.250 | 24.2 | 26.1 | ≦ | 2099.2 | OK |
| | | B | | -4.2 | | | 26.1 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 67.4 | 1.250 | 22.6 | 95.6 | ≦ | 1707.8 | OK |
| | | B | | 67.4 | | | 95.6 | ≦ | | |
| 12F | X1 | T | | -52.2 | 1.250 | -17.0 | 73.4 | ≦ | 1911.5 | OK |
| | | B | | -52.2 | | | 73.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.3 | 1.250 | -16.7 | 19.5 | ≦ | 2277.0 | OK |
| | | B | | 1.3 | | | 19.5 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -0.7 | 0.9 | ≦ | 2286.3 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 0.9 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 0.7 | 0.9 | ≦ | 2285.2 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 0.9 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.3 | 1.250 | 16.7 | 19.5 | ≦ | 2277.0 | OK |
| | | B | | -1.3 | | | 19.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 52.2 | 1.250 | 17.0 | 73.4 | ≦ | 1911.5 | OK |
| | | B | | 52.2 | | | 73.4 | ≦ | | |
| 11F | X1 | T | | -55.0 | 1.250 | -16.7 | 75.9 | ≦ | 1959.3 | OK |
| | | B | | -55.0 | | | 75.9 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.2 | 1.250 | -17.2 | 20.3 | ≦ | 2389.2 | OK |
| | | B | | 1.2 | | | 20.3 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -0.6 | 0.8 | ≦ | 2412.7 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 0.8 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 0.6 | 0.8 | ≦ | 2412.9 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 0.8 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.2 | 1.250 | 17.2 | 20.3 | ≦ | 2389.2 | OK |
| | | B | | -1.2 | | | 20.3 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 55.0 | 1.250 | 16.7 | 75.9 | ≦ | 1959.3 | OK |
| | | B | | 55.0 | | | 75.9 | ≦ | | |
| 10F | X1 | T | | -53.4 | 1.250 | -18.4 | 76.4 | ≦ | 2036.0 | OK |
| | | B | | -53.4 | | | 76.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.3 | 1.250 | -19.1 | 22.6 | ≦ | 2598.3 | OK |
| | | B | | 1.3 | | | 22.6 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -0.6 | 0.8 | ≦ | 2603.9 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 0.8 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 0.6 | 0.8 | ≦ | 2602.2 | OK |

Y2フレーム　（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F | X4 | B | | 0.0 | 1.250 | 0.6 | 0.8 | ≦ | 2602.2 | OK |
| | X5 | T | | -1.3 | 1.250 | 19.1 | 22.5 | ≦ | 2598.3 | OK |
| | | B | | -1.3 | | | 22.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 53.4 | 1.250 | 18.4 | 76.4 | ≦ | 2036.0 | OK |
| | | B | | 53.4 | | | 76.4 | ≦ | | |
| 9F | X1 | T | | -55.9 | 1.250 | -21.3 | 82.5 | ≦ | 2236.9 | OK |
| | | B | | -55.9 | | | 82.5 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.4 | 1.250 | -21.3 | 25.2 | ≦ | 2910.8 | OK |
| | | B | | 1.4 | | | 25.2 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -0.6 | 0.8 | ≦ | 2933.4 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 0.8 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 0.6 | 0.7 | ≦ | 2931.5 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 0.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.4 | 1.250 | 21.3 | 25.2 | ≦ | 2910.7 | OK |
| | | B | | -1.4 | | | 25.2 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 55.9 | 1.250 | 21.3 | 82.5 | ≦ | 2236.9 | OK |
| | | B | | 55.9 | | | 82.5 | ≦ | | |
| 8F | X1 | T | | -54.8 | 1.250 | -19.6 | 79.4 | ≦ | 2570.5 | OK |
| | | B | | -54.8 | | | 79.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.4 | 1.250 | -20.4 | 24.1 | ≦ | 3532.9 | OK |
| | | B | | 1.4 | | | 24.1 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -0.6 | 0.8 | ≦ | 3545.0 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 0.8 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 0.6 | 0.7 | ≦ | 3541.9 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 0.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.4 | 1.250 | 20.4 | 24.1 | ≦ | 3532.8 | OK |
| | | B | | -1.4 | | | 24.1 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 54.8 | 1.250 | 19.6 | 79.4 | ≦ | 2570.4 | OK |
| | | B | | 54.8 | | | 79.4 | ≦ | | |
| 7F | X1 | T | | -55.2 | 1.250 | -21.1 | 81.6 | ≦ | 2654.0 | OK |
| | | B | | -55.2 | | | 81.6 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.6 | 1.250 | -21.4 | 25.1 | ≦ | 3600.4 | OK |
| | | B | | 1.6 | | | 25.1 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -0.4 | 0.6 | ≦ | 3516.9 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 0.6 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 0.4 | 0.6 | ≦ | 3512.1 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 0.6 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.6 | 1.250 | 21.4 | 25.1 | ≦ | 3600.4 | OK |
| | | B | | -1.6 | | | 25.1 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 55.2 | 1.250 | 21.1 | 81.6 | ≦ | 2654.0 | OK |
| | | B | | 55.2 | | | 81.6 | ≦ | | |
| 6F | X1 | T | | -56.8 | 1.250 | -22.2 | 84.5 | ≦ | 2920.9 | OK |
| | | B | | -56.8 | | | 84.5 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.9 | 1.250 | -22.0 | 25.6 | ≦ | 3753.1 | OK |
| | | B | | 1.9 | | | 25.6 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -0.3 | 0.5 | ≦ | 3809.4 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 0.5 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 0.3 | 0.4 | ≦ | 3811.5 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 0.4 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.9 | 1.250 | 22.0 | 25.6 | ≦ | 3753.1 | OK |
| | | B | | -1.9 | | | 25.6 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.8 | 1.250 | 22.2 | 84.5 | ≦ | 2920.9 | OK |
| | | B | | 56.8 | | | 84.5 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -56.4 | 1.250 | -19.8 | 81.2 | ≦ | 3021.0 | OK |
| | | B | | -56.4 | | | 81.2 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.0 | 1.250 | -20.3 | 23.4 | ≦ | 4029.2 | OK |
| | | B | | 2.0 | | | 23.4 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -0.3 | 0.4 | ≦ | 3933.4 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 0.4 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 0.3 | 0.4 | ≦ | 3930.2 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 0.4 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.0 | 1.250 | 20.2 | 23.4 | ≦ | 4029.1 | OK |
| | | B | | -2.0 | | | 23.4 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.4 | 1.250 | 19.8 | 81.2 | ≦ | 3021.0 | OK |
| | | B | | 56.4 | | | 81.2 | ≦ | | |

Y2フレーム　（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | X1 | T | | -56.4 | 1.250 | -18.1 | 79.0 | ≦ | 3114.8 | OK |
| | | B | | -56.4 | | | 79.0 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.0 | 1.250 | -17.9 | 20.4 | ≦ | 4160.8 | OK |
| | | B | | 2.0 | | | 20.4 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -0.2 | 0.3 | ≦ | 4011.9 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 0.3 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 0.2 | 0.2 | ≦ | 4003.0 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 0.2 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.0 | 1.250 | 17.9 | 20.4 | ≦ | 4160.8 | OK |
| | | B | | -2.0 | | | 20.4 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.4 | 1.250 | 18.1 | 79.0 | ≦ | 3114.8 | OK |
| | | B | | 56.4 | | | 79.0 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -56.4 | 1.250 | -14.2 | 74.1 | ≦ | 3198.5 | OK |
| | | B | | -56.4 | | | 74.1 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.2 | 1.250 | -15.2 | 16.8 | ≦ | 4271.3 | OK |
| | | B | | 2.2 | | | 16.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -0.1 | 0.2 | ≦ | 4359.5 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 0.2 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 0.1 | 0.2 | ≦ | 4353.0 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 0.2 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.2 | 1.250 | 15.2 | 16.8 | ≦ | 4271.3 | OK |
| | | B | | -2.2 | | | 16.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.4 | 1.250 | 14.2 | 74.1 | ≦ | 3198.5 | OK |
| | | B | | 56.4 | | | 74.1 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -56.1 | 1.250 | -18.5 | 79.2 | ≦ | 3427.6 | OK |
| | | B | | -56.1 | | | 79.2 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.4 | 1.250 | -12.2 | 13.9 | ≦ | 4594.8 | OK |
| | | B | | 1.4 | | | 13.9 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.1 | 1.250 | -0.0 | 0.1 | ≦ | 3523.4 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 0.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.1 | 1.250 | 0.0 | 0.1 | ≦ | 3574.0 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 0.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.4 | 1.250 | 12.2 | 13.8 | ≦ | 4593.8 | OK |
| | | B | | -1.4 | | | 13.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.1 | 1.250 | 18.5 | 79.1 | ≦ | 3427.6 | OK |
| | | B | | 56.1 | | | 79.1 | ≦ | | |
| 1F | X1 | T | | -47.6 | 1.250 | 7.1 | 38.8 | ≦ | 3085.2 | OK |
| | | B | | -47.6 | | | 38.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 4.7 | 1.250 | -3.3 | 0.5 | ≦ | 3523.4 | OK |
| | | B | | 4.7 | | | 0.5 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.6 | 1.250 | 0.1 | 0.5 | ≦ | 3544.4 | OK |
| | | B | | -0.6 | | | 0.5 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.6 | 1.250 | -0.1 | 0.5 | ≦ | 3548.9 | OK |
| | | B | | 0.6 | | | 0.5 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -4.7 | 1.250 | 3.3 | 0.5 | ≦ | 3523.4 | OK |
| | | B | | -4.7 | | | 0.5 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 47.6 | 1.250 | -7.1 | 38.8 | ≦ | 3085.3 | OK |
| | | B | | 47.6 | | | 38.8 | ≦ | | |

Y3フレーム　（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | X1 | T | | -67.4 | 1.250 | -2.0 | 69.8 | ≦ | 1698.5 | OK |
| | | B | | -67.4 | | | 69.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 4.2 | 1.250 | -5.9 | 3.3 | ≦ | 2077.2 | OK |
| | | B | | 4.2 | | | 3.3 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.2 | 1.250 | -0.7 | 1.1 | ≦ | 2003.1 | OK |
| | | B | | -0.2 | | | 1.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.2 | 1.250 | 0.7 | 1.1 | ≦ | 2003.6 | OK |
| | | B | | 0.2 | | | 1.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -4.2 | 1.250 | 6.0 | 3.3 | ≦ | 2079.3 | OK |
| | | B | | -4.2 | | | 3.3 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 67.4 | 1.250 | 2.0 | 69.8 | ≦ | 1698.5 | OK |
| | | B | | 67.4 | | | 69.8 | ≦ | | |
| 12F | X1 | T | | -52.2 | 1.250 | -5.9 | 59.5 | ≦ | 1820.5 | OK |
| | | B | | -52.2 | | | 59.5 | ≦ | | |

Y3フレーム　（Ｙ方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12F | X2 | T | | 1.3 | 1.250 | -3.9 | 3.6 | ≦ | 2204.8 | OK |
| | | B | | 1.3 | | | 3.6 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -0.5 | 0.6 | ≦ | 2203.8 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 0.6 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 0.5 | 0.6 | ≦ | 2203.8 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 0.6 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.3 | 1.250 | 3.9 | 3.6 | ≦ | 2204.8 | OK |
| | | B | | -1.3 | | | 3.6 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 52.2 | 1.250 | 5.9 | 59.5 | ≦ | 1820.5 | OK |
| | | B | | 52.2 | | | 59.5 | ≦ | | |
| 11F | X1 | T | | -55.0 | 1.250 | -3.1 | 58.9 | ≦ | 1752.4 | OK |
| | | B | | -55.0 | | | 58.9 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.2 | 1.250 | -3.1 | 2.7 | ≦ | 2043.2 | OK |
| | | B | | 1.2 | | | 2.7 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -0.5 | 0.6 | ≦ | 2230.7 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 0.6 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 0.5 | 0.7 | ≦ | 2230.9 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 0.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.2 | 1.250 | 3.1 | 2.7 | ≦ | 2044.0 | OK |
| | | B | | -1.2 | | | 2.7 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 55.0 | 1.250 | 3.1 | 58.9 | ≦ | 1752.4 | OK |
| | | B | | 55.0 | | | 58.9 | ≦ | | |
| 10F | X1 | T | | -53.4 | 1.250 | 5.7 | 46.3 | ≦ | 1739.0 | OK |
| | | B | | -53.4 | | | 46.3 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.3 | 1.250 | -1.8 | 0.9 | ≦ | 1887.4 | OK |
| | | B | | 1.3 | | | 0.9 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -0.5 | 0.6 | ≦ | 2398.7 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 0.6 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 0.5 | 0.7 | ≦ | 2399.0 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 0.7 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.3 | 1.250 | 1.8 | 1.0 | ≦ | 1893.3 | OK |
| | | B | | -1.3 | | | 1.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 53.4 | 1.250 | -5.7 | 46.3 | ≦ | 1739.0 | OK |
| | | B | | 53.4 | | | 46.3 | ≦ | | |
| 9F | X1 | T | | -55.9 | 1.250 | 6.8 | 47.5 | ≦ | 1950.4 | OK |
| | | B | | -55.9 | | | 47.5 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.4 | 1.250 | 1.0 | 2.7 | ≦ | 2082.0 | OK |
| | | B | | 1.4 | | | 2.7 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -0.7 | 1.0 | ≦ | 2386.1 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 1.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 0.7 | 1.0 | ≦ | 2387.9 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 1.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.4 | 1.250 | -1.0 | 2.7 | ≦ | 2080.3 | OK |
| | | B | | -1.4 | | | 2.7 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 55.9 | 1.250 | -6.8 | 47.5 | ≦ | 1950.4 | OK |
| | | B | | 55.9 | | | 47.5 | ≦ | | |
| 8F | X1 | T | | -54.8 | 1.250 | 7.1 | 46.0 | ≦ | 2157.6 | OK |
| | | B | | -54.8 | | | 46.0 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.4 | 1.250 | 1.4 | 3.1 | ≦ | 2561.6 | OK |
| | | B | | 1.4 | | | 3.1 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -0.4 | 0.6 | ≦ | 2645.9 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 0.6 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 0.4 | 0.6 | ≦ | 2649.0 | OK |
| | | B | | 0.0 | | | 0.6 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.4 | 1.250 | -1.4 | 3.1 | ≦ | 2560.9 | OK |
| | | B | | -1.4 | | | 3.1 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 54.8 | 1.250 | -7.1 | 46.0 | ≦ | 2157.6 | OK |
| | | B | | 54.8 | | | 46.0 | ≦ | | |
| 7F | X1 | T | | -55.2 | 1.250 | 10.9 | 41.6 | ≦ | 2096.0 | OK |
| | | B | | -55.2 | | | 41.6 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.6 | 1.250 | 4.2 | 6.8 | ≦ | 2722.4 | OK |
| | | B | | 1.6 | | | 6.8 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.0 | 1.250 | -0.7 | 0.9 | ≦ | 2835.4 | OK |
| | | B | | -0.0 | | | 0.9 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.0 | 1.250 | 0.7 | 0.9 | ≦ | 2836.5 | OK |

Y3フレーム　（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X4 | B | | 0.0 | 1.250 | 0.7 | 0.9 | ≦ | 2836.5 | OK |
| | X5 | T | | -1.6 | 1.250 | -4.1 | 6.8 | ≦ | 2722.1 | OK |
| | | B | | -1.6 | | | 6.8 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 55.2 | 1.250 | -10.9 | 41.6 | ≦ | 2096.0 | OK |
| | | B | | 55.2 | | | 41.6 | ≦ | | |
| 6F | X1 | T | | -56.8 | 1.250 | 14.6 | 38.6 | ≦ | 2256.0 | OK |
| | | B | | -56.8 | | | 38.6 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.9 | 1.250 | 6.7 | 10.3 | ≦ | 2826.5 | OK |
| | | B | | 1.9 | | | 10.3 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -0.8 | 1.1 | ≦ | 2935.6 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 0.8 | 1.1 | ≦ | 2935.8 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.9 | 1.250 | -6.7 | 10.3 | ≦ | 2826.3 | OK |
| | | B | | -1.9 | | | 10.3 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.8 | 1.250 | -14.6 | 38.6 | ≦ | 2256.0 | OK |
| | | B | | 56.8 | | | 38.6 | ≦ | | |
| 5F | X1 | T | | -56.4 | 1.250 | 17.0 | 35.2 | ≦ | 2196.7 | OK |
| | | B | | -56.4 | | | 35.2 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.0 | 1.250 | 9.2 | 13.4 | ≦ | 2888.6 | OK |
| | | B | | 2.0 | | | 13.4 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -0.8 | 1.0 | ≦ | 3029.9 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 0.8 | 1.0 | ≦ | 3030.1 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.0 | 1.250 | -9.2 | 13.4 | ≦ | 2888.5 | OK |
| | | B | | -2.0 | | | 13.4 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.4 | 1.250 | -17.0 | 35.2 | ≦ | 2196.7 | OK |
| | | B | | 56.4 | | | 35.2 | ≦ | | |
| 4F | X1 | T | | -56.4 | 1.250 | 19.2 | 32.4 | ≦ | 2153.1 | OK |
| | | B | | -56.4 | | | 32.4 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.0 | 1.250 | 11.4 | 16.2 | ≦ | 2880.2 | OK |
| | | B | | 2.0 | | | 16.2 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -0.7 | 1.0 | ≦ | 2907.0 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 1.0 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 0.7 | 1.0 | ≦ | 2907.8 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 1.0 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.0 | 1.250 | -11.4 | 16.2 | ≦ | 2880.2 | OK |
| | | B | | -2.0 | | | 16.2 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.4 | 1.250 | -19.2 | 32.4 | ≦ | 2153.1 | OK |
| | | B | | 56.4 | | | 32.4 | ≦ | | |
| 3F | X1 | T | | -56.4 | 1.250 | 23.1 | 27.5 | ≦ | 2017.5 | OK |
| | | B | | -56.4 | | | 27.5 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 2.2 | 1.250 | 11.0 | 15.9 | ≦ | 2781.6 | OK |
| | | B | | 2.2 | | | 15.9 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.1 | 1.250 | -0.3 | 0.5 | ≦ | 2180.4 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 0.5 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.1 | 1.250 | 0.3 | 0.5 | ≦ | 2191.2 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 0.5 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -2.2 | 1.250 | -10.9 | 15.9 | ≦ | 2781.6 | OK |
| | | B | | -2.2 | | | 15.9 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.4 | 1.250 | -23.1 | 27.5 | ≦ | 2017.5 | OK |
| | | B | | 56.4 | | | 27.5 | ≦ | | |
| 2F | X1 | T | | -56.1 | 1.250 | -0.6 | 56.8 | ≦ | 1958.3 | OK |
| | | B | | -56.1 | | | 56.8 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 1.4 | 1.250 | 19.7 | 26.0 | ≦ | 2719.9 | OK |
| | | B | | 1.4 | | | 26.0 | ≦ | | |
| | X3 | T | | 0.1 | 1.250 | -0.8 | 0.8 | ≦ | 2221.8 | OK |
| | | B | | 0.1 | | | 0.8 | ≦ | | |
| | X4 | T | | -0.1 | 1.250 | 0.8 | 0.9 | ≦ | 2231.9 | OK |
| | | B | | -0.1 | | | 0.9 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -1.4 | 1.250 | -19.7 | 26.0 | ≦ | 2719.9 | OK |
| | | B | | -1.4 | | | 26.0 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 56.1 | 1.250 | 0.6 | 56.9 | ≦ | 1958.3 | OK |
| | | B | | 56.1 | | | 56.9 | ≦ | | |

Y3フレーム　（Ｙ方向負加力）

| 階名 | 軸名 | | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | T | | -47.6 | 1.250 | 47.6 | 11.9 | ≦ | 1517.1 | OK |
| | | B | | -47.6 | | | 11.9 | ≦ | | |
| | X2 | T | | 4.7 | 1.250 | -4.7 | 1.2 | ≦ | 1903.8 | OK |
| | | B | | 4.7 | | | 1.2 | ≦ | | |
| | X3 | T | | -0.6 | 1.250 | 0.6 | 0.1 | ≦ | 2096.7 | OK |
| | | B | | -0.6 | | | 0.1 | ≦ | | |
| | X4 | T | | 0.6 | 1.250 | -0.6 | 0.1 | ≦ | 1989.4 | OK |
| | | B | | 0.6 | | | 0.1 | ≦ | | |
| | X5 | T | | -4.7 | 1.250 | 4.7 | 1.2 | ≦ | 1842.2 | OK |
| | | B | | -4.7 | | | 1.2 | ≦ | | |
| | X6 | T | | 47.6 | 1.250 | -47.6 | 11.9 | ≦ | 1520.0 | OK |
| | | B | | 47.6 | | | 11.9 | ≦ | | |

## U-5.2.3　ＲＣ壁部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ﾋﾝｼﾞ　：ヒンジ状態　x＝せん断破壊
QL　　：長期せん断力　(kN)
Qm　　：地震力によって生じるせん断力　(kN)
Qsu　：壁のせん断耐力　(kN)
n　　：せん断力の割り増し係数
判定　：ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

X1フレーム（Ｘ方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2.5 | 3.1 | ≦ | 6589.9 | OK |
| 12F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2.2 | 2.8 | ≦ | 6643.4 | OK |
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2.1 | 2.6 | ≦ | 6682.3 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1.7 | 2.2 | ≦ | 6549.0 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1.7 | 2.2 | ≦ | 7589.0 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2.3 | 2.9 | ≦ | 7819.7 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2.4 | 3.1 | ≦ | 7559.8 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2.6 | 3.3 | ≦ | 7306.6 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2.6 | 3.2 | ≦ | 6941.1 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2.4 | 3.1 | ≦ | 6579.3 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.0 | 0.0 | ≦ | 5803.0 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.0 | 0.0 | ≦ | 6073.5 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.1 | 0.1 | ≦ | 6363.1 | OK |

X2フレーム（Ｘ方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -2.1 | 2.6 | ≦ | 9450.2 | OK |
| 12F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -2.1 | 2.6 | ≦ | 9644.8 | OK |
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.7 | 2.1 | ≦ | 9839.9 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.6 | 2.0 | ≦ | 10264.7 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -2.2 | 2.7 | ≦ | 13245.0 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.8 | 2.3 | ≦ | 12269.5 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -2.3 | 2.8 | ≦ | 12654.8 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -2.5 | 3.1 | ≦ | 12591.3 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -2.6 | 3.3 | ≦ | 12434.0 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -2.6 | 3.3 | ≦ | 12150.8 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.3 | 1.7 | ≦ | 10742.7 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1.0 | 1.2 | ≦ | 11346.6 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.1 | 0.1 | ≦ | 11550.7 | OK |

X3フレーム（Ｘ方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.3 | 1.6 | ≦ | 9452.0 | OK |
| 12F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.2 | 1.6 | ≦ | 9645.8 | OK |
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.0 | 1.2 | ≦ | 9841.0 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.9 | 1.1 | ≦ | 10084.9 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.1 | 1.4 | ≦ | 12934.9 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.0 | 1.2 | ≦ | 12125.4 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.2 | 1.5 | ≦ | 12534.2 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.3 | 1.6 | ≦ | 12371.9 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.3 | 1.6 | ≦ | 12032.5 | OK |

X3フレーム（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.2 | 1.5 | ≦ | 11650.6 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.1 | 0.1 | ≦ | 10747.0 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1.2 | 1.5 | ≦ | 12611.9 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.1 | 0.1 | ≦ | 11582.7 | OK |

X4フレーム（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.5 | 0.6 | ≦ | 9452.0 | OK |
| 12F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.4 | 0.4 | ≦ | 9645.8 | OK |
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.2 | 0.3 | ≦ | 9841.0 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.1 | 0.1 | ≦ | 7752.1 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.0 | 0.0 | ≦ | 9367.2 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.1 | 0.1 | ≦ | 9689.1 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.1 | 0.1 | ≦ | 10394.8 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.1 | 0.1 | ≦ | 10121.5 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.1 | 0.1 | ≦ | 10317.4 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.2 | 0.2 | ≦ | 12746.2 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1.0 | 1.3 | ≦ | 14689.2 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1.4 | 1.7 | ≦ | 15576.7 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.1 | 0.1 | ≦ | 11582.7 | OK |

X5フレーム（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.3 | 0.3 | ≦ | 9453.7 | OK |
| 12F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.5 | 0.6 | ≦ | 9649.0 | OK |
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.5 | 0.6 | ≦ | 9845.3 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.6 | 0.8 | ≦ | 10389.3 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1.1 | 1.4 | ≦ | 13253.6 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.8 | 1.0 | ≦ | 13358.0 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.9 | 1.1 | ≦ | 13400.7 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1.1 | 1.4 | ≦ | 13489.6 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1.4 | 1.7 | ≦ | 13804.1 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2.1 | 2.6 | ≦ | 14488.9 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2.1 | 2.7 | ≦ | 14058.8 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1.5 | 1.9 | ≦ | 12984.2 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.0 | 0.0 | ≦ | 11629.2 | OK |

X6フレーム（X方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1.0 | 1.3 | ≦ | 6648.7 | OK |
| 12F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.9 | 1.2 | ≦ | 6762.7 | OK |
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.3 | 0.4 | ≦ | 6090.3 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.2 | 0.3 | ≦ | 5157.8 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.4 | 0.5 | ≦ | 7475.3 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.2 | 0.3 | ≦ | 6493.9 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.2 | 0.3 | ≦ | 6763.7 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.1 | 0.2 | ≦ | 6680.0 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.1 | 0.2 | ≦ | 6855.1 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.0 | 1.2 | ≦ | 9603.0 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.8 | 2.2 | ≦ | 9787.3 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -5.1 | 6.4 | ≦ | 10399.8 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.4 | 0.5 | ≦ | 8225.0 | OK |

X1フレーム（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1.1 | 1.3 | ≦ | 6648.7 | OK |
| 12F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.9 | 1.2 | ≦ | 6762.7 | OK |
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.3 | 0.4 | ≦ | 6117.1 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.2 | 0.3 | ≦ | 5189.7 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.4 | 0.5 | ≦ | 7487.2 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.2 | 0.3 | ≦ | 6478.0 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.2 | 0.3 | ≦ | 6787.2 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.1 | 0.2 | ≦ | 6680.0 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.1 | 0.2 | ≦ | 6855.1 | OK |

X1フレーム（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.0 | 1.2 | ≦ | 9603.0 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.8 | 2.2 | ≦ | 9787.3 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -5.1 | 6.4 | ≦ | 10399.8 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.4 | 0.5 | ≦ | 8241.7 | OK |

X2フレーム（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.3 | 0.3 | ≦ | 9453.7 | OK |
| 12F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.5 | 0.6 | ≦ | 9649.0 | OK |
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.5 | 0.6 | ≦ | 9845.3 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.6 | 0.8 | ≦ | 10389.3 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1.1 | 1.4 | ≦ | 13253.6 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.8 | 1.0 | ≦ | 13321.4 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.9 | 1.1 | ≦ | 13353.2 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1.1 | 1.4 | ≦ | 13482.5 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1.4 | 1.7 | ≦ | 13771.6 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2.1 | 2.6 | ≦ | 14488.9 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2.1 | 2.7 | ≦ | 14064.3 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1.5 | 1.9 | ≦ | 12978.5 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.0 | 0.0 | ≦ | 11629.2 | OK |

X3フレーム（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.5 | 0.6 | ≦ | 9452.0 | OK |
| 12F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.4 | 0.4 | ≦ | 9645.8 | OK |
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.2 | 0.3 | ≦ | 9841.0 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.1 | 0.1 | ≦ | 7624.1 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.0 | 0.0 | ≦ | 9367.2 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.1 | 0.1 | ≦ | 9689.1 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.1 | 0.1 | ≦ | 10413.9 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.1 | 0.1 | ≦ | 10121.5 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.1 | 0.1 | ≦ | 10317.5 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.2 | 0.2 | ≦ | 12833.7 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1.0 | 1.3 | ≦ | 14689.2 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1.4 | 1.7 | ≦ | 15576.7 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.1 | 0.1 | ≦ | 11582.7 | OK |

X4フレーム（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.3 | 1.6 | ≦ | 9452.0 | OK |
| 12F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.2 | 1.6 | ≦ | 9645.8 | OK |
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.0 | 1.2 | ≦ | 9841.0 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.9 | 1.1 | ≦ | 10060.2 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.1 | 1.4 | ≦ | 12892.7 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.0 | 1.2 | ≦ | 12105.0 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.2 | 1.5 | ≦ | 12533.1 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.3 | 1.6 | ≦ | 12374.2 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.3 | 1.6 | ≦ | 12046.7 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.2 | 1.5 | ≦ | 11665.1 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -0.1 | 0.1 | ≦ | 10747.0 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1.2 | 1.5 | ≦ | 12644.2 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.1 | 0.1 | ≦ | 11582.7 | OK |

X5フレーム（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -2.1 | 2.6 | ≦ | 9450.2 | OK |
| 12F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -2.1 | 2.6 | ≦ | 9644.8 | OK |
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.7 | 2.1 | ≦ | 9839.9 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.6 | 2.0 | ≦ | 10281.4 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -2.2 | 2.7 | ≦ | 13245.0 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.8 | 2.3 | ≦ | 12285.4 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -2.3 | 2.8 | ≦ | 12668.7 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -2.5 | 3.1 | ≦ | 12606.0 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -2.6 | 3.3 | ≦ | 12461.0 | OK |

X5フレーム（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -2.6 | 3.3 | ≦ | 12176.5 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1.3 | 1.7 | ≦ | 10742.7 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1.0 | 1.2 | ≦ | 11346.6 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.1 | 0.1 | ≦ | 11550.7 | OK |

X6フレーム（X方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2.5 | 3.1 | ≦ | 6589.9 | OK |
| 12F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2.2 | 2.8 | ≦ | 6643.4 | OK |
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2.1 | 2.6 | ≦ | 6682.3 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1.7 | 2.2 | ≦ | 6547.1 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1.7 | 2.2 | ≦ | 7587.2 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2.3 | 2.9 | ≦ | 7815.8 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2.4 | 3.1 | ≦ | 7560.4 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2.6 | 3.3 | ≦ | 7310.9 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2.6 | 3.2 | ≦ | 6945.8 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2.4 | 3.1 | ≦ | 6577.2 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.0 | 0.0 | ≦ | 5803.0 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.0 | 0.0 | ≦ | 6073.5 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 0.1 | 0.1 | ≦ | 6363.1 | OK |

X1フレーム（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1096.5 | 1370.6 | ≦ | 6618.9 | OK |
| 12F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1686.9 | 2108.6 | ≦ | 6703.6 | OK |
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2175.6 | 2719.4 | ≦ | 6788.1 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2606.6 | 3258.2 | ≦ | 6901.4 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 3090.1 | 3862.6 | ≦ | 8531.7 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 3488.6 | 4360.8 | ≦ | 8623.0 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 3860.5 | 4825.6 | ≦ | 8649.4 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 4181.1 | 5226.4 | ≦ | 8350.7 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 4473.6 | 5592.0 | ≦ | 8137.3 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 4736.2 | 5920.3 | ≦ | 7960.3 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 4924.7 | 6155.9 | ≦ | 7793.5 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 5026.4 | 6283.0 | ≦ | 7963.9 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 5559.9 | 6949.9 | ≦ | 8244.8 | OK |

X2フレーム（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1160.1 | 1450.1 | ≦ | 9452.6 | OK |
| 12F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2064.0 | 2580.0 | ≦ | 9646.3 | OK |
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2836.1 | 3545.2 | ≦ | 9840.9 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 3522.4 | 4403.1 | ≦ | 10383.5 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 4110.4 | 5138.1 | ≦ | 13245.4 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 4667.4 | 5834.3 | ≦ | 13623.4 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 5163.1 | 6453.8 | ≦ | 13837.8 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 5620.0 | 7025.0 | ≦ | 13561.6 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 6021.5 | 7526.8 | ≦ | 13290.4 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 6369.4 | 7961.8 | ≦ | 13069.9 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 6686.2 | 8357.8 | ≦ | 12902.7 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 6980.2 | 8725.2 | ≦ | 13307.6 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 6951.7 | 8689.6 | ≦ | 12898.6 | OK |

X3フレーム（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1132.2 | 1415.2 | ≦ | 9452.0 | OK |
| 12F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2037.7 | 2547.2 | ≦ | 9645.6 | OK |
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2810.9 | 3513.6 | ≦ | 9840.8 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 3496.6 | 4370.8 | ≦ | 10383.9 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 4073.9 | 5092.4 | ≦ | 13246.4 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 4629.6 | 5787.0 | ≦ | 13624.8 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 5120.0 | 6400.0 | ≦ | 13839.3 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 5571.0 | 6963.8 | ≦ | 13523.1 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 5964.1 | 7455.1 | ≦ | 13249.4 | OK |

X3フレーム（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 6303.3 | 7879.1 | ≦ | 13026.8 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 6611.8 | 8264.7 | ≦ | 12858.3 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 6897.0 | 8621.2 | ≦ | 13259.9 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 6951.1 | 8688.9 | ≦ | 12891.8 | OK |

X4フレーム（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1132.2 | 1415.2 | ≦ | 9452.0 | OK |
| 12F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2037.7 | 2547.2 | ≦ | 9645.6 | OK |
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2810.9 | 3513.6 | ≦ | 9840.8 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 3496.6 | 4370.8 | ≦ | 10383.9 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 4073.9 | 5092.4 | ≦ | 13246.4 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 4629.6 | 5787.0 | ≦ | 13624.8 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 5120.0 | 6400.0 | ≦ | 13839.3 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 5571.0 | 6963.7 | ≦ | 13523.1 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 5964.1 | 7455.1 | ≦ | 13249.4 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 6303.2 | 7879.1 | ≦ | 13026.8 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 6611.7 | 8264.6 | ≦ | 12858.3 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 6896.9 | 8621.1 | ≦ | 13259.8 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 6951.2 | 8689.0 | ≦ | 12891.8 | OK |

X5フレーム（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1160.1 | 1450.2 | ≦ | 9452.6 | OK |
| 12F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2064.0 | 2580.0 | ≦ | 9646.3 | OK |
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2836.2 | 3545.2 | ≦ | 9840.9 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 3522.5 | 4403.1 | ≦ | 10383.5 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 4110.4 | 5138.1 | ≦ | 13245.4 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 4667.4 | 5834.3 | ≦ | 13623.4 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 5163.1 | 6453.9 | ≦ | 13837.8 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 5620.0 | 7025.0 | ≦ | 13561.6 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 6021.5 | 7526.9 | ≦ | 13290.4 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 6369.5 | 7961.8 | ≦ | 13069.9 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 6686.2 | 8357.8 | ≦ | 12902.7 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 6980.2 | 8725.3 | ≦ | 13307.6 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 6951.6 | 8689.5 | ≦ | 12898.5 | OK |

X6フレーム（Y方向正加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1096.5 | 1370.6 | ≦ | 6618.9 | OK |
| 12F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 1686.9 | 2108.6 | ≦ | 6703.6 | OK |
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2175.6 | 2719.5 | ≦ | 6788.1 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 2606.6 | 3258.2 | ≦ | 6901.4 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 3090.1 | 3862.6 | ≦ | 8531.7 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 3488.6 | 4360.8 | ≦ | 8623.0 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 3860.5 | 4825.6 | ≦ | 8649.4 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 4181.1 | 5226.4 | ≦ | 8350.7 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 4473.6 | 5592.0 | ≦ | 8137.3 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 4736.2 | 5920.2 | ≦ | 7960.3 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 4924.7 | 6155.9 | ≦ | 7793.5 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 5026.4 | 6283.0 | ≦ | 7963.9 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | 5559.9 | 6949.9 | ≦ | 8244.7 | OK |

X1フレーム（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1091.5 | 1364.4 | ≦ | 6618.9 | OK |
| 12F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1679.8 | 2099.7 | ≦ | 6703.5 | OK |
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -2166.6 | 2708.3 | ≦ | 6788.1 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -2596.2 | 3245.2 | ≦ | 6901.3 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -3078.6 | 3848.3 | ≦ | 8531.6 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -3480.1 | 4350.1 | ≦ | 8622.9 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -3851.1 | 4813.9 | ≦ | 8651.9 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -4172.6 | 5215.8 | ≦ | 8353.3 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -4462.5 | 5578.2 | ≦ | 8138.4 | OK |

X1フレーム（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -4723.7 | 5904.6 | ≦ | 7960.8 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -4911.9 | 6139.9 | ≦ | 7793.9 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -5014.5 | 6268.2 | ≦ | 7964.7 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -5483.1 | 6853.8 | ≦ | 8221.3 | OK |

X2フレーム（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1156.4 | 1445.5 | ≦ | 9452.6 | OK |
| 12F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -2057.0 | 2571.2 | ≦ | 9646.3 | OK |
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -2826.3 | 3532.9 | ≦ | 9840.9 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -3510.1 | 4387.6 | ≦ | 10383.6 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -4095.6 | 5119.5 | ≦ | 13245.5 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -4648.4 | 5810.5 | ≦ | 13623.5 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -5141.9 | 6427.3 | ≦ | 13838.0 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -5596.8 | 6996.0 | ≦ | 13560.6 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -5997.5 | 7496.9 | ≦ | 13290.2 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -6344.5 | 7930.6 | ≦ | 13070.1 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -6660.1 | 8325.2 | ≦ | 12903.0 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -6952.5 | 8690.7 | ≦ | 13307.8 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -6954.4 | 8693.0 | ≦ | 12912.1 | OK |

X3フレーム（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1128.4 | 1410.5 | ≦ | 9452.0 | OK |
| 12F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -2030.7 | 2538.3 | ≦ | 9645.7 | OK |
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -2801.0 | 3501.2 | ≦ | 9840.9 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -3484.1 | 4355.1 | ≦ | 10384.0 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -4058.9 | 5073.6 | ≦ | 13246.4 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -4610.4 | 5763.0 | ≦ | 13624.8 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -5098.7 | 6373.4 | ≦ | 13839.3 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -5546.4 | 6933.0 | ≦ | 13521.1 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -5938.8 | 7423.5 | ≦ | 13248.4 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -6276.9 | 7846.1 | ≦ | 13026.2 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -6583.9 | 8229.8 | ≦ | 12857.7 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -6867.2 | 8584.0 | ≦ | 13259.0 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -6953.9 | 8692.3 | ≦ | 12905.5 | OK |

X4フレーム（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1128.4 | 1410.5 | ≦ | 9452.0 | OK |
| 12F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -2030.6 | 2538.3 | ≦ | 9645.7 | OK |
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -2801.0 | 3501.2 | ≦ | 9840.9 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -3484.1 | 4355.1 | ≦ | 10384.0 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -4058.9 | 5073.6 | ≦ | 13246.4 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -4610.3 | 5762.9 | ≦ | 13624.8 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -5098.7 | 6373.4 | ≦ | 13839.3 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -5546.4 | 6933.0 | ≦ | 13521.1 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -5938.7 | 7423.4 | ≦ | 13248.3 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -6276.9 | 7846.1 | ≦ | 13026.2 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -6583.9 | 8229.9 | ≦ | 12857.7 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -6867.1 | 8583.9 | ≦ | 13259.0 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -6953.9 | 8692.3 | ≦ | 12905.5 | OK |

X5フレーム（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1156.4 | 1445.5 | ≦ | 9452.6 | OK |
| 12F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -2056.9 | 2571.2 | ≦ | 9646.3 | OK |
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -2826.3 | 3532.9 | ≦ | 9840.9 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -3510.1 | 4387.6 | ≦ | 10383.6 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -4095.6 | 5119.5 | ≦ | 13245.5 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -4648.4 | 5810.5 | ≦ | 13623.5 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -5141.9 | 6427.3 | ≦ | 13838.0 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -5596.8 | 6995.9 | ≦ | 13560.6 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -5997.5 | 7496.9 | ≦ | 13290.2 | OK |

X5フレーム（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -6344.5 | 7930.7 | ≦ | 13070.1 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -6660.1 | 8325.1 | ≦ | 12903.0 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -6952.6 | 8690.7 | ≦ | 13307.8 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -6954.4 | 8693.0 | ≦ | 12912.1 | OK |

X6フレーム（Y方向負加力）

| 階名 | 軸名 | ﾋﾝｼﾞ | QL | n | Qm | QL+n･Qm | | Qsu | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1091.5 | 1364.4 | ≦ | 6618.9 | OK |
| 12F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -1679.8 | 2099.7 | ≦ | 6703.5 | OK |
| 11F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -2166.6 | 2708.3 | ≦ | 6788.1 | OK |
| 10F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -2596.2 | 3245.2 | ≦ | 6901.3 | OK |
| 9F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -3078.6 | 3848.3 | ≦ | 8531.6 | OK |
| 8F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -3480.1 | 4350.1 | ≦ | 8622.9 | OK |
| 7F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -3851.1 | 4813.9 | ≦ | 8651.9 | OK |
| 6F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -4172.6 | 5215.8 | ≦ | 8353.3 | OK |
| 5F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -4462.5 | 5578.2 | ≦ | 8138.4 | OK |
| 4F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -4723.6 | 5904.5 | ≦ | 7960.7 | OK |
| 3F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -4911.9 | 6139.8 | ≦ | 7793.9 | OK |
| 2F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -5014.5 | 6268.1 | ≦ | 7964.7 | OK |
| 1F | Y2 | | 0.0 | 1.250 | -5483.1 | 6853.8 | ≦ | 8221.4 | OK |

## U-5.3　はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

## U-5.4　ランク別のＤs算定時負担せん断力

### U-5.4.3 ランク別のＤs算定時負担せん断力のまとめ

Ｘ方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 13F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 2169.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 2169.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 4338.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 3704.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 3706.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 7410.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 5007.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 5006.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｘ方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 11F | 合計 | 10014.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 6161.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 6161.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 12323.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 7215.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 7218.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 14434.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 8185.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 8183.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 16368.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 9053.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 9053.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 18107.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 9840.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 9839.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 19680.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 10535.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 10535.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｘ方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 5F | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 21071.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 11144.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 11143.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 22287.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 11663.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 11665.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 23329.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 12107.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 12093.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 24201.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 12459.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 12457.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 24917.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｘ方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 13F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 2169.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 2169.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 4338.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 3704.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｘ方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 12F | Y3 | 3706.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 7410.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 5007.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 5006.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 10014.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 6161.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 6161.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 12323.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 7215.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 7218.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 14434.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 8185.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 8183.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 16368.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 9053.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 9053.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 18107.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｘ方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 6F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 9840.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 9839.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 19680.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 10535.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 10535.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 21071.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 11144.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 11143.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 22287.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 11663.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 11665.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 23329.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 12107.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 12093.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 24201.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 12459.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 12457.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｘ方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 1F | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 24917.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 13F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1096.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1160.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1132.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1132.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1160.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1096.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6777.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1686.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2037.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2037.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1686.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11577.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2175.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2836.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2810.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2810.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2836.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2175.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15645.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2606.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3522.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3496.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3496.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3522.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2606.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19251.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3090.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4110.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4073.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4073.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4110.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3090.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22548.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3488.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4667.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4629.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 8F | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4629.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4667.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3488.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25571.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3860.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5163.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5119.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5119.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5163.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3860.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28287.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4181.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5620.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5571.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5570.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5620.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4181.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30744.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4473.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6021.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5964.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5964.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6021.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4473.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32918.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4736.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6369.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6303.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6303.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6369.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4736.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34817.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4924.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6686.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6611.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6611.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6686.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4924.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36445.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5026.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 2F | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6980.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6896.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6896.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6980.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5026.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37807.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5559.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6951.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6951.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6951.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6951.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5559.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38925.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 13F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1091.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1128.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1128.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1156.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1091.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6752.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1679.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2056.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2030.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2030.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2056.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1679.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11534.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2166.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2826.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2800.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2800.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2826.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2166.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15587.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2596.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3510.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3484.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3484.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3510.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2596.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 10F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19180.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3078.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4095.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4058.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4058.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4095.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3078.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22466.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3480.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4648.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4610.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4610.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4648.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3480.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25477.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3851.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5141.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5098.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5098.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5141.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3851.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28183.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4172.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5596.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5546.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5546.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5596.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4172.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30631.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4462.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5997.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5938.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5938.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5997.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4462.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32797.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4723.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6344.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6276.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6276.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 4F | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6344.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4723.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34690.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4911.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6660.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6583.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6583.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6660.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4911.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36311.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5014.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6952.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6867.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6867.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6952.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5014.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37668.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5483.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6954.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6953.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6953.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6954.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5483.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38782.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## U-5.5　水平せん断力係数

Ｄs算定時

Ｘ方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.74 Rt＝0.99 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣＷｉ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 13F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 2169.1 | 0.0 | 2169.1 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | |
| | Y3 | 2169.4 | 0.0 | 2169.4 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 4338.5 | 0.0 | 4338.5 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | Ai＝2.822 Co＝0.316 |
| 12F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 3704.8 | 0.0 | 3704.8 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | |
| | Y3 | 3706.0 | 0.0 | 3706.0 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 12F | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 7410.9 | 0.0 | 7410.9 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | Ai＝2.182 Co＝0.316 |
| 11F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 5007.9 | 0.0 | 5007.9 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| | Y3 | 5006.9 | 0.0 | 5006.9 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 10014.9 | 0.0 | 10014.9 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | Ai＝1.903 Co＝0.316 |
| 10F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 6161.7 | 0.0 | 6161.7 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | |
| | Y3 | 6161.5 | 0.0 | 6161.5 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 12323.2 | 0.0 | 12323.2 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | Ai＝1.727 Co＝0.316 |
| 9F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 7215.8 | 0.0 | 7215.8 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | |
| | Y3 | 7218.3 | 0.0 | 7218.3 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 14434.1 | 0.0 | 14434.1 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | Ai＝1.596 Co＝0.316 |
| 8F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 8185.6 | 0.0 | 8185.6 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | |
| | Y3 | 8183.2 | 0.0 | 8183.2 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 16368.8 | 0.0 | 16368.8 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | Ai＝1.489 Co＝0.316 |
| 7F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 9053.7 | 0.0 | 9053.7 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | |
| | Y3 | 9053.5 | 0.0 | 9053.5 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 18107.2 | 0.0 | 18107.2 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | Ai＝1.399 Co＝0.316 |
| 6F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 9840.2 | 0.0 | 9840.2 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | |
| | Y3 | 9839.9 | 0.0 | 9839.9 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 6F | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 19680.1 | 0.0 | 19680.1 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | Ai＝1.318 Co＝0.316 |
| 5F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 10535.9 | 0.0 | 10535.9 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | |
| | Y3 | 10535.8 | 0.0 | 10535.8 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 21071.8 | 0.0 | 21071.8 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | Ai＝1.246 Co＝0.316 |
| 4F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 11144.3 | 0.0 | 11144.3 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
| | Y3 | 11143.4 | 0.0 | 11143.4 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 22287.7 | 0.0 | 22287.7 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | Ai＝1.179 Co＝0.316 |
| 3F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 11664.0 | 0.0 | 11664.0 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | |
| | Y3 | 11665.6 | 0.0 | 11665.6 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 23329.5 | 0.0 | 23329.5 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | Ai＝1.116 Co＝0.316 |
| 2F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 12107.5 | 0.0 | 12107.5 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | |
| | Y3 | 12093.6 | 0.0 | 12093.6 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 24201.2 | 0.0 | 24201.2 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | Ai＝1.057 Co＝0.316 |
| 1F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 12459.4 | 0.0 | 12459.4 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | |
| | Y3 | 12457.7 | 0.0 | 12457.7 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 24917.1 | 0.0 | 24917.1 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | Ai＝1.000 Co＝0.316 |

Ｘ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.74 Rt＝0.99 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 13F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 2169.1 | 0.0 | 2169.1 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | |
| | Y3 | 2169.4 | 0.0 | 2169.4 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 4338.5 | 0.0 | 4338.5 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | Ai＝2.822 Co＝0.316 |
| 12F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 3704.8 | 0.0 | 3704.8 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | |
| | Y3 | 3706.0 | 0.0 | 3706.0 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 7410.8 | 0.0 | 7410.8 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | Ai＝2.182 Co＝0.316 |
| 11F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 5007.9 | 0.0 | 5007.9 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| | Y3 | 5006.9 | 0.0 | 5006.9 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 10014.8 | 0.0 | 10014.8 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | Ai＝1.903 Co＝0.316 |
| 10F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 6161.7 | 0.0 | 6161.7 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | |
| | Y3 | 6161.5 | 0.0 | 6161.5 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 12323.2 | 0.0 | 12323.2 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | Ai＝1.727 Co＝0.316 |
| 9F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 7215.8 | 0.0 | 7215.8 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | |
| | Y3 | 7218.3 | 0.0 | 7218.3 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 14434.1 | 0.0 | 14434.1 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | Ai＝1.596 Co＝0.316 |
| 8F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 8185.6 | 0.0 | 8185.6 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | |
| | Y3 | 8183.2 | 0.0 | 8183.2 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 8F | 合計 | 16368.8 | 0.0 | 16368.8 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | Ai＝1.489 Co＝0.316 |
| 7F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 9053.7 | 0.0 | 9053.7 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | |
| | Y3 | 9053.5 | 0.0 | 9053.5 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 18107.2 | 0.0 | 18107.2 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | Ai＝1.399 Co＝0.316 |
| 6F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 9840.2 | 0.0 | 9840.2 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | |
| | Y3 | 9839.9 | 0.0 | 9839.9 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 19680.1 | 0.0 | 19680.1 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | Ai＝1.318 Co＝0.316 |
| 5F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 10535.9 | 0.0 | 10535.9 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | |
| | Y3 | 10535.8 | 0.0 | 10535.8 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 21071.8 | 0.0 | 21071.8 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | Ai＝1.246 Co＝0.316 |
| 4F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 11144.3 | 0.0 | 11144.3 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
| | Y3 | 11143.4 | 0.0 | 11143.4 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 22287.7 | 0.0 | 22287.7 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | Ai＝1.179 Co＝0.316 |
| 3F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 11664.0 | 0.0 | 11664.0 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | |
| | Y3 | 11665.6 | 0.0 | 11665.6 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 23329.6 | 0.0 | 23329.6 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | Ai＝1.116 Co＝0.316 |
| 2F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 12107.5 | 0.0 | 12107.5 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | |
| | Y3 | 12093.7 | 0.0 | 12093.7 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 2F | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 24201.2 | 0.0 | 24201.2 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | Ai＝1.057 Co＝0.316 |
| 1F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 12459.4 | 0.0 | 12459.4 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | |
| | Y3 | 12457.7 | 0.0 | 12457.7 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 24917.1 | 0.0 | 24917.1 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | Ai＝1.000 Co＝0.316 |

Y方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.74 Rt＝0.99 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 13F | X1 | 0.0 | 1096.5 | 1096.5 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| | X2 | 0.0 | 1160.1 | 1160.1 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| | X3 | 0.0 | 1132.2 | 1132.2 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | X4 | 0.0 | 1132.2 | 1132.2 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | X5 | 0.0 | 1160.1 | 1160.1 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| | X6 | 0.0 | 1096.5 | 1096.5 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 6777.5 | 6777.5 | 0.00 | 1.38 | 1.38 | Ai＝2.822 Co＝0.493 |
| 12F | X1 | 0.0 | 1686.9 | 1686.9 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X2 | 0.0 | 2064.0 | 2064.0 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | |
| | X3 | 0.0 | 2037.7 | 2037.7 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | |
| | X4 | 0.0 | 2037.7 | 2037.7 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | |
| | X5 | 0.0 | 2064.0 | 2064.0 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | |
| | X6 | 0.0 | 1686.9 | 1686.9 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 11577.2 | 11577.2 | 0.00 | 1.06 | 1.06 | Ai＝2.182 Co＝0.493 |
| 11F | X1 | 0.0 | 2175.6 | 2175.6 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X2 | 0.0 | 2836.1 | 2836.1 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X3 | 0.0 | 2810.9 | 2810.9 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X4 | 0.0 | 2810.9 | 2810.9 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X5 | 0.0 | 2836.2 | 2836.2 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X6 | 0.0 | 2175.6 | 2175.6 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 15645.2 | 15645.2 | 0.00 | 0.93 | 0.93 | Ai＝1.903 Co＝0.493 |
| 10F | X1 | 0.0 | 2606.6 | 2606.6 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X2 | 0.0 | 3522.4 | 3522.4 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X3 | 0.0 | 3496.6 | 3496.6 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X4 | 0.0 | 3496.6 | 3496.6 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X5 | 0.0 | 3522.5 | 3522.5 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X6 | 0.0 | 2606.6 | 2606.6 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 19251.3 | 19251.3 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | Ai＝1.727 Co＝0.493 |
| 9F | X1 | 0.0 | 3090.1 | 3090.1 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X2 | 0.0 | 4110.4 | 4110.4 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X3 | 0.0 | 4073.9 | 4073.9 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X4 | 0.0 | 4073.9 | 4073.9 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 9F | X5 | 0.0 | 4110.4 | 4110.4 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X6 | 0.0 | 3090.1 | 3090.1 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 22548.9 | 22548.9 | 0.00 | 0.78 | 0.78 | Ai＝1.596 Co＝0.493 |
| 8F | X1 | 0.0 | 3488.6 | 3488.6 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X2 | 0.0 | 4667.4 | 4667.4 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X3 | 0.0 | 4629.6 | 4629.6 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X4 | 0.0 | 4629.6 | 4629.6 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X5 | 0.0 | 4667.4 | 4667.4 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X6 | 0.0 | 3488.6 | 3488.6 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 25571.3 | 25571.3 | 0.00 | 0.73 | 0.73 | Ai＝1.489 Co＝0.493 |
| 7F | X1 | 0.0 | 3860.5 | 3860.5 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X2 | 0.0 | 5163.1 | 5163.1 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X3 | 0.0 | 5120.0 | 5120.0 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X4 | 0.0 | 5120.0 | 5120.0 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X5 | 0.0 | 5163.1 | 5163.1 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X6 | 0.0 | 3860.5 | 3860.5 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 28287.1 | 28287.1 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | Ai＝1.399 Co＝0.493 |
| 6F | X1 | 0.0 | 4181.1 | 4181.1 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X2 | 0.0 | 5620.0 | 5620.0 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X3 | 0.0 | 5571.0 | 5571.0 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X4 | 0.0 | 5571.0 | 5571.0 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X5 | 0.0 | 5620.0 | 5620.0 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X6 | 0.0 | 4181.1 | 4181.1 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 30744.2 | 30744.2 | 0.00 | 0.64 | 0.64 | Ai＝1.318 Co＝0.493 |
| 5F | X1 | 0.0 | 4473.6 | 4473.6 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | X2 | 0.0 | 6021.5 | 6021.5 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X3 | 0.0 | 5964.1 | 5964.1 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X4 | 0.0 | 5964.1 | 5964.1 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X5 | 0.0 | 6021.5 | 6021.5 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X6 | 0.0 | 4473.6 | 4473.6 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 32918.3 | 32918.3 | 0.00 | 0.61 | 0.61 | Ai＝1.246 Co＝0.493 |
| 4F | X1 | 0.0 | 4736.2 | 4736.2 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | X2 | 0.0 | 6369.4 | 6369.4 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X3 | 0.0 | 6303.3 | 6303.3 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X4 | 0.0 | 6303.2 | 6303.2 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X5 | 0.0 | 6369.5 | 6369.5 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X6 | 0.0 | 4736.2 | 4736.2 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 34817.8 | 34817.8 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | Ai＝1.179 Co＝0.493 |
| 3F | X1 | 0.0 | 4924.7 | 4924.7 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | X2 | 0.0 | 6686.2 | 6686.2 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X3 | 0.0 | 6611.8 | 6611.8 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 3F | X4 | 0.0 | 6611.7 | 6611.7 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X5 | 0.0 | 6686.2 | 6686.2 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X6 | 0.0 | 4924.7 | 4924.7 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 36445.4 | 36445.4 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | Ai＝1.116 Co＝0.493 |
| 2F | X1 | 0.0 | 5026.4 | 5026.4 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | X2 | 0.0 | 6980.2 | 6980.2 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X3 | 0.0 | 6897.0 | 6897.0 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X4 | 0.0 | 6896.9 | 6896.9 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X5 | 0.0 | 6980.2 | 6980.2 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X6 | 0.0 | 5026.4 | 5026.4 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 37807.1 | 37807.1 | 0.00 | 0.52 | 0.52 | Ai＝1.057 Co＝0.493 |
| 1F | X1 | 0.0 | 5559.9 | 5559.9 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | X2 | 0.0 | 6951.7 | 6951.7 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X3 | 0.0 | 6951.1 | 6951.1 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X4 | 0.0 | 6951.2 | 6951.2 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X5 | 0.0 | 6951.6 | 6951.6 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X6 | 0.0 | 5559.9 | 5559.9 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 38925.4 | 38925.4 | 0.00 | 0.49 | 0.49 | Ai＝1.000 Co＝0.493 |

Ｙ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.74 Rt＝0.99 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 13F | X1 | 0.0 | 1091.5 | 1091.5 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| | X2 | 0.0 | 1156.4 | 1156.4 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | X3 | 0.0 | 1128.4 | 1128.4 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | X4 | 0.0 | 1128.4 | 1128.4 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | X5 | 0.0 | 1156.4 | 1156.4 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | X6 | 0.0 | 1091.5 | 1091.5 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 6752.7 | 6752.7 | 0.00 | 1.37 | 1.37 | Ai＝2.822 Co＝0.491 |
| 12F | X1 | 0.0 | 1679.8 | 1679.8 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X2 | 0.0 | 2057.0 | 2057.0 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | |
| | X3 | 0.0 | 2030.7 | 2030.7 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | |
| | X4 | 0.0 | 2030.6 | 2030.6 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | |
| | X5 | 0.0 | 2056.9 | 2056.9 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | |
| | X6 | 0.0 | 1679.8 | 1679.8 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 11534.8 | 11534.8 | 0.00 | 1.06 | 1.06 | Ai＝2.182 Co＝0.491 |
| 11F | X1 | 0.0 | 2166.6 | 2166.6 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X2 | 0.0 | 2826.3 | 2826.3 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X3 | 0.0 | 2801.0 | 2801.0 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X4 | 0.0 | 2801.0 | 2801.0 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X5 | 0.0 | 2826.3 | 2826.3 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X6 | 0.0 | 2166.6 | 2166.6 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 11F | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 15587.8 | 15587.8 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | Ai＝1.903 Co＝0.491 |
| 10F | X1 | 0.0 | 2596.2 | 2596.2 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X2 | 0.0 | 3510.1 | 3510.1 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X3 | 0.0 | 3484.1 | 3484.1 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X4 | 0.0 | 3484.1 | 3484.1 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X5 | 0.0 | 3510.1 | 3510.1 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X6 | 0.0 | 2596.2 | 2596.2 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 19180.7 | 19180.7 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | Ai＝1.727 Co＝0.491 |
| 9F | X1 | 0.0 | 3078.6 | 3078.6 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X2 | 0.0 | 4095.6 | 4095.6 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X3 | 0.0 | 4058.9 | 4058.9 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X4 | 0.0 | 4058.9 | 4058.9 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X5 | 0.0 | 4095.6 | 4095.6 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X6 | 0.0 | 3078.6 | 3078.6 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 22466.2 | 22466.2 | 0.00 | 0.78 | 0.78 | Ai＝1.596 Co＝0.491 |
| 8F | X1 | 0.0 | 3480.1 | 3480.1 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X2 | 0.0 | 4648.4 | 4648.4 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X3 | 0.0 | 4610.4 | 4610.4 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X4 | 0.0 | 4610.3 | 4610.3 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X5 | 0.0 | 4648.4 | 4648.4 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X6 | 0.0 | 3480.1 | 3480.1 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 25477.6 | 25477.6 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | Ai＝1.489 Co＝0.491 |
| 7F | X1 | 0.0 | 3851.1 | 3851.1 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X2 | 0.0 | 5141.9 | 5141.9 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X3 | 0.0 | 5098.7 | 5098.7 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X4 | 0.0 | 5098.7 | 5098.7 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X5 | 0.0 | 5141.9 | 5141.9 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X6 | 0.0 | 3851.1 | 3851.1 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 28183.4 | 28183.4 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | Ai＝1.399 Co＝0.491 |
| 6F | X1 | 0.0 | 4172.6 | 4172.6 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X2 | 0.0 | 5596.8 | 5596.8 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X3 | 0.0 | 5546.4 | 5546.4 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X4 | 0.0 | 5546.4 | 5546.4 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X5 | 0.0 | 5596.8 | 5596.8 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X6 | 0.0 | 4172.6 | 4172.6 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 30631.5 | 30631.5 | 0.00 | 0.64 | 0.64 | Ai＝1.318 Co＝0.491 |
| 5F | X1 | 0.0 | 4462.5 | 4462.5 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | X2 | 0.0 | 5997.5 | 5997.5 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X3 | 0.0 | 5938.8 | 5938.8 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X4 | 0.0 | 5938.7 | 5938.7 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X5 | 0.0 | 5997.5 | 5997.5 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X6 | 0.0 | 4462.5 | 4462.5 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 5F | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 32797.6 | 32797.6 | 0.00 | 0.61 | 0.61 | Ai＝1.246 Co＝0.491 |
| 4F | X1 | 0.0 | 4723.7 | 4723.7 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | X2 | 0.0 | 6344.5 | 6344.5 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X3 | 0.0 | 6276.9 | 6276.9 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X4 | 0.0 | 6276.9 | 6276.9 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X5 | 0.0 | 6344.5 | 6344.5 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X6 | 0.0 | 4723.6 | 4723.6 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 34690.2 | 34690.2 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | Ai＝1.179 Co＝0.491 |
| 3F | X1 | 0.0 | 4911.9 | 4911.9 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | X2 | 0.0 | 6660.1 | 6660.1 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X3 | 0.0 | 6583.9 | 6583.9 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X4 | 0.0 | 6583.9 | 6583.9 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X5 | 0.0 | 6660.1 | 6660.1 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X6 | 0.0 | 4911.9 | 4911.9 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 36311.8 | 36311.8 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | Ai＝1.116 Co＝0.491 |
| 2F | X1 | 0.0 | 5014.5 | 5014.5 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | X2 | 0.0 | 6952.5 | 6952.5 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X3 | 0.0 | 6867.2 | 6867.2 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X4 | 0.0 | 6867.1 | 6867.1 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X5 | 0.0 | 6952.6 | 6952.6 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X6 | 0.0 | 5014.5 | 5014.5 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 37668.4 | 37668.4 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | Ai＝1.057 Co＝0.491 |
| 1F | X1 | 0.0 | 5483.1 | 5483.1 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | X2 | 0.0 | 6954.4 | 6954.4 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X3 | 0.0 | 6953.9 | 6953.9 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X4 | 0.0 | 6953.9 | 6953.9 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X5 | 0.0 | 6954.4 | 6954.4 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X6 | 0.0 | 5483.1 | 5483.1 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 38782.7 | 38782.7 | 0.00 | 0.49 | 0.49 | Ai＝1.000 Co＝0.491 |

## 保有耐力時

X方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.74 Rt＝0.99 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 13F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 2110.9 | 0.0 | 2110.9 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | |
| | Y3 | 2109.9 | 0.0 | 2109.9 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 4220.8 | 0.0 | 4220.8 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | Ai＝2.822 Co＝0.307 |
| 12F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 3605.4 | 0.0 | 3605.4 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 12F | Y3 | 3604.5 | 0.0 | 3604.5 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 7209.9 | 0.0 | 7209.9 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | Ai＝2.182 Co＝0.307 |
| 11F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 4872.0 | 0.0 | 4872.0 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | |
| | Y3 | 4871.3 | 0.0 | 4871.3 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 9743.3 | 0.0 | 9743.3 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | Ai＝1.903 Co＝0.307 |
| 10F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 5994.8 | 0.0 | 5994.8 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | |
| | Y3 | 5994.2 | 0.0 | 5994.2 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 11989.0 | 0.0 | 11989.0 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | Ai＝1.727 Co＝0.307 |
| 9F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 7021.2 | 0.0 | 7021.2 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |
| | Y3 | 7021.4 | 0.0 | 7021.4 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 14042.6 | 0.0 | 14042.6 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | Ai＝1.596 Co＝0.307 |
| 8F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 7962.6 | 0.0 | 7962.6 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | |
| | Y3 | 7962.3 | 0.0 | 7962.3 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 15924.9 | 0.0 | 15924.9 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | Ai＝1.489 Co＝0.307 |
| 7F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 8808.1 | 0.0 | 8808.1 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | |
| | Y3 | 8808.1 | 0.0 | 8808.1 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 17616.1 | 0.0 | 17616.1 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | Ai＝1.399 Co＝0.307 |
| 6F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 6F | Y2 | 9573.3 | 0.0 | 9573.3 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| | Y3 | 9573.1 | 0.0 | 9573.1 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 19146.4 | 0.0 | 19146.4 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | Ai＝1.318 Co＝0.307 |
| 5F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 10250.2 | 0.0 | 10250.2 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | |
| | Y3 | 10250.1 | 0.0 | 10250.1 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 20500.3 | 0.0 | 20500.3 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | Ai＝1.246 Co＝0.307 |
| 4F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 10841.6 | 0.0 | 10841.6 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
| | Y3 | 10841.6 | 0.0 | 10841.6 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 21683.3 | 0.0 | 21683.3 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | Ai＝1.179 Co＝0.307 |
| 3F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 11348.9 | 0.0 | 11348.9 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | |
| | Y3 | 11347.9 | 0.0 | 11347.9 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 22696.9 | 0.0 | 22696.9 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | Ai＝1.116 Co＝0.307 |
| 2F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 11772.8 | 0.0 | 11772.8 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | |
| | Y3 | 11772.0 | 0.0 | 11772.0 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 23544.9 | 0.0 | 23544.9 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | Ai＝1.057 Co＝0.307 |
| 1F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 12126.4 | 0.0 | 12126.4 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | |
| | Y3 | 12114.9 | 0.0 | 12114.9 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 24241.3 | 0.0 | 24241.3 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | Ai＝1.000 Co＝0.307 |

X方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.74 Rt＝0.99 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 13F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 2110.9 | 0.0 | 2110.9 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | |
| | Y3 | 2109.9 | 0.0 | 2109.9 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 4220.8 | 0.0 | 4220.8 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | Ai＝2.822 Co＝0.307 |
| 12F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 3605.4 | 0.0 | 3605.4 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | |
| | Y3 | 3604.5 | 0.0 | 3604.5 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 7209.9 | 0.0 | 7209.9 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | Ai＝2.182 Co＝0.307 |
| 11F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 4872.0 | 0.0 | 4872.0 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | |
| | Y3 | 4871.3 | 0.0 | 4871.3 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 9743.3 | 0.0 | 9743.3 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | Ai＝1.903 Co＝0.307 |
| 10F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 5994.8 | 0.0 | 5994.8 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | |
| | Y3 | 5994.2 | 0.0 | 5994.2 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 11989.0 | 0.0 | 11989.0 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | Ai＝1.727 Co＝0.307 |
| 9F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 7021.2 | 0.0 | 7021.2 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |
| | Y3 | 7021.4 | 0.0 | 7021.4 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 14042.6 | 0.0 | 14042.6 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | Ai＝1.596 Co＝0.307 |
| 8F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 7962.6 | 0.0 | 7962.6 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | |
| | Y3 | 7962.3 | 0.0 | 7962.3 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 8F | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 15924.9 | 0.0 | 15924.9 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | Ai＝1.489 Co＝0.307 |
| 7F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 8808.1 | 0.0 | 8808.1 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | |
| | Y3 | 8808.1 | 0.0 | 8808.1 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 17616.1 | 0.0 | 17616.1 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | Ai＝1.399 Co＝0.307 |
| 6F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 9573.3 | 0.0 | 9573.3 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| | Y3 | 9573.1 | 0.0 | 9573.1 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 19146.4 | 0.0 | 19146.4 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | Ai＝1.318 Co＝0.307 |
| 5F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 10250.2 | 0.0 | 10250.2 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | |
| | Y3 | 10250.1 | 0.0 | 10250.1 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 20500.3 | 0.0 | 20500.3 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | Ai＝1.246 Co＝0.307 |
| 4F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 10841.7 | 0.0 | 10841.7 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
| | Y3 | 10841.6 | 0.0 | 10841.6 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 21683.3 | 0.0 | 21683.3 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | Ai＝1.179 Co＝0.307 |
| 3F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 11348.9 | 0.0 | 11348.9 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | |
| | Y3 | 11347.9 | 0.0 | 11347.9 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 22696.9 | 0.0 | 22696.9 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | Ai＝1.116 Co＝0.307 |
| 2F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 11772.8 | 0.0 | 11772.8 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | |
| | Y3 | 11772.0 | 0.0 | 11772.0 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 2F | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 23544.9 | 0.0 | 23544.9 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | Ai＝1.057 Co＝0.307 |
| 1F | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 12126.4 | 0.0 | 12126.4 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | |
| | Y3 | 12114.9 | 0.0 | 12114.9 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | X6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 24241.3 | 0.0 | 24241.3 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | Ai＝1.000 Co＝0.307 |

Y方向正加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.74 Rt＝0.99 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 13F | X1 | 0.0 | 1087.5 | 1087.5 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| | X2 | 0.0 | 1145.4 | 1145.4 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | X3 | 0.0 | 1116.4 | 1116.4 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | X4 | 0.0 | 1116.4 | 1116.4 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | X5 | 0.0 | 1145.4 | 1145.4 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | X6 | 0.0 | 1087.5 | 1087.5 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 6698.7 | 6698.7 | 0.00 | 1.36 | 1.36 | Ai＝2.822 Co＝0.487 |
| 12F | X1 | 0.0 | 1670.8 | 1670.8 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X2 | 0.0 | 2039.0 | 2039.0 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | |
| | X3 | 0.0 | 2011.5 | 2011.5 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | |
| | X4 | 0.0 | 2011.5 | 2011.5 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | |
| | X5 | 0.0 | 2039.0 | 2039.0 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | |
| | X6 | 0.0 | 1670.8 | 1670.8 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 11442.5 | 11442.5 | 0.00 | 1.05 | 1.05 | Ai＝2.182 Co＝0.487 |
| 11F | X1 | 0.0 | 2153.6 | 2153.6 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X2 | 0.0 | 2802.4 | 2802.4 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X3 | 0.0 | 2775.6 | 2775.6 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X4 | 0.0 | 2775.6 | 2775.6 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X5 | 0.0 | 2802.4 | 2802.4 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X6 | 0.0 | 2153.6 | 2153.6 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 15463.2 | 15463.2 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | Ai＝1.903 Co＝0.487 |
| 10F | X1 | 0.0 | 2579.5 | 2579.5 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X2 | 0.0 | 3480.9 | 3480.9 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X3 | 0.0 | 3453.3 | 3453.3 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X4 | 0.0 | 3453.3 | 3453.3 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X5 | 0.0 | 3480.9 | 3480.9 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X6 | 0.0 | 2579.5 | 2579.5 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 19027.3 | 19027.3 | 0.00 | 0.83 | 0.83 | Ai＝1.727 Co＝0.487 |
| 9F | X1 | 0.0 | 3057.8 | 3057.8 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X2 | 0.0 | 4062.5 | 4062.5 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X3 | 0.0 | 4023.0 | 4023.0 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 9F | X4 | 0.0 | 4023.0 | 4023.0 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X5 | 0.0 | 4062.5 | 4062.5 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X6 | 0.0 | 3057.8 | 3057.8 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 22286.5 | 22286.5 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | Ai＝1.596 Co＝0.487 |
| 8F | X1 | 0.0 | 3451.2 | 3451.2 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X2 | 0.0 | 4613.7 | 4613.7 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X3 | 0.0 | 4572.0 | 4572.0 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X4 | 0.0 | 4572.0 | 4572.0 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X5 | 0.0 | 4613.7 | 4613.7 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X6 | 0.0 | 3451.2 | 3451.2 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 25273.9 | 25273.9 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | Ai＝1.489 Co＝0.487 |
| 7F | X1 | 0.0 | 3825.8 | 3825.8 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X2 | 0.0 | 5100.9 | 5100.9 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X3 | 0.0 | 5052.3 | 5052.3 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X4 | 0.0 | 5052.3 | 5052.3 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X5 | 0.0 | 5101.0 | 5101.0 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X6 | 0.0 | 3825.7 | 3825.7 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 27958.0 | 27958.0 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | Ai＝1.399 Co＝0.487 |
| 6F | X1 | 0.0 | 4151.0 | 4151.0 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X2 | 0.0 | 5549.7 | 5549.7 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X3 | 0.0 | 5492.6 | 5492.6 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X4 | 0.0 | 5492.6 | 5492.6 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X5 | 0.0 | 5549.7 | 5549.7 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X6 | 0.0 | 4151.0 | 4151.0 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 30386.6 | 30386.6 | 0.00 | 0.64 | 0.64 | Ai＝1.318 Co＝0.487 |
| 5F | X1 | 0.0 | 4455.5 | 4455.5 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | X2 | 0.0 | 5940.3 | 5940.3 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X3 | 0.0 | 5871.9 | 5871.9 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X4 | 0.0 | 5871.9 | 5871.9 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X5 | 0.0 | 5940.3 | 5940.3 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X6 | 0.0 | 4455.5 | 4455.5 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 32535.3 | 32535.3 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | Ai＝1.246 Co＝0.487 |
| 4F | X1 | 0.0 | 4738.5 | 4738.5 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | X2 | 0.0 | 6274.6 | 6274.6 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X3 | 0.0 | 6193.3 | 6193.3 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X4 | 0.0 | 6193.3 | 6193.3 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X5 | 0.0 | 6274.7 | 6274.7 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X6 | 0.0 | 4738.4 | 4738.4 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 34412.8 | 34412.8 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | Ai＝1.179 Co＝0.487 |
| 3F | X1 | 0.0 | 4961.2 | 4961.2 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | X2 | 0.0 | 6572.7 | 6572.7 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 3F | X3 | 0.0 | 6476.8 | 6476.8 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X4 | 0.0 | 6476.8 | 6476.8 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X5 | 0.0 | 6572.7 | 6572.7 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X6 | 0.0 | 4961.2 | 4961.2 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 36021.4 | 36021.4 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | Ai＝1.116 Co＝0.487 |
| 2F | X1 | 0.0 | 5116.5 | 5116.5 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | X2 | 0.0 | 6840.0 | 6840.0 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X3 | 0.0 | 6727.1 | 6727.1 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X4 | 0.0 | 6727.0 | 6727.0 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X5 | 0.0 | 6840.1 | 6840.1 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X6 | 0.0 | 5116.5 | 5116.5 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 37367.2 | 37367.2 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | Ai＝1.057 Co＝0.487 |
| 1F | X1 | 0.0 | 5161.6 | 5161.6 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | |
| | X2 | 0.0 | 7038.3 | 7038.3 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X3 | 0.0 | 7036.4 | 7036.4 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X4 | 0.0 | 7036.5 | 7036.5 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X5 | 0.0 | 7038.2 | 7038.2 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X6 | 0.0 | 5161.6 | 5161.6 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 38472.5 | 38472.5 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | Ai＝1.000 Co＝0.487 |

Ｙ方向負加力時　（ 第2種地盤 Z＝1.00 T＝0.74 Rt＝0.99 ）

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 13F | X1 | 0.0 | 1083.0 | 1083.0 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| | X2 | 0.0 | 1142.3 | 1142.3 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | X3 | 0.0 | 1113.3 | 1113.3 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | X4 | 0.0 | 1113.3 | 1113.3 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | X5 | 0.0 | 1142.3 | 1142.3 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
| | X6 | 0.0 | 1083.0 | 1083.0 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 6677.4 | 6677.4 | 0.00 | 1.36 | 1.36 | Ai＝2.822 Co＝0.486 |
| 12F | X1 | 0.0 | 1664.4 | 1664.4 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X2 | 0.0 | 2033.1 | 2033.1 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | |
| | X3 | 0.0 | 2005.6 | 2005.6 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | |
| | X4 | 0.0 | 2005.6 | 2005.6 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | |
| | X5 | 0.0 | 2033.1 | 2033.1 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | |
| | X6 | 0.0 | 1664.4 | 1664.4 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 11406.1 | 11406.1 | 0.00 | 1.05 | 1.05 | Ai＝2.182 Co＝0.486 |
| 11F | X1 | 0.0 | 2145.7 | 2145.7 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X2 | 0.0 | 2794.1 | 2794.1 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X3 | 0.0 | 2767.2 | 2767.2 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X4 | 0.0 | 2767.2 | 2767.2 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | |
| | X5 | 0.0 | 2794.1 | 2794.1 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | |
| | X6 | 0.0 | 2145.7 | 2145.7 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 11F | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 15414.0 | 15414.0 | 0.00 | 0.91 | 0.91 | Ai＝1.903 Co＝0.486 |
| 10F | X1 | 0.0 | 2570.3 | 2570.3 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X2 | 0.0 | 3470.4 | 3470.4 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X3 | 0.0 | 3442.6 | 3442.6 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X4 | 0.0 | 3442.7 | 3442.7 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X5 | 0.0 | 3470.4 | 3470.4 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| | X6 | 0.0 | 2570.3 | 2570.3 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 18966.8 | 18966.8 | 0.00 | 0.83 | 0.83 | Ai＝1.727 Co＝0.486 |
| 9F | X1 | 0.0 | 3047.9 | 3047.9 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X2 | 0.0 | 4049.8 | 4049.8 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X3 | 0.0 | 4010.1 | 4010.1 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X4 | 0.0 | 4010.1 | 4010.1 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X5 | 0.0 | 4049.8 | 4049.8 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | |
| | X6 | 0.0 | 3047.9 | 3047.9 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 22215.6 | 22215.6 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | Ai＝1.596 Co＝0.486 |
| 8F | X1 | 0.0 | 3444.3 | 3444.3 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X2 | 0.0 | 4597.1 | 4597.1 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X3 | 0.0 | 4555.3 | 4555.3 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X4 | 0.0 | 4555.3 | 4555.3 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X5 | 0.0 | 4597.1 | 4597.1 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | |
| | X6 | 0.0 | 3444.3 | 3444.3 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 25193.4 | 25193.4 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | Ai＝1.489 Co＝0.486 |
| 7F | X1 | 0.0 | 3817.9 | 3817.9 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X2 | 0.0 | 5082.7 | 5082.7 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X3 | 0.0 | 5033.9 | 5033.9 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X4 | 0.0 | 5033.9 | 5033.9 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X5 | 0.0 | 5082.8 | 5082.8 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X6 | 0.0 | 3817.9 | 3817.9 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 27869.0 | 27869.0 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | Ai＝1.399 Co＝0.486 |
| 6F | X1 | 0.0 | 4144.2 | 4144.2 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X2 | 0.0 | 5529.2 | 5529.2 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X3 | 0.0 | 5471.5 | 5471.5 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X4 | 0.0 | 5471.5 | 5471.5 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X5 | 0.0 | 5529.2 | 5529.2 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | X6 | 0.0 | 4144.3 | 4144.3 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 30289.9 | 30289.9 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | Ai＝1.318 Co＝0.486 |
| 5F | X1 | 0.0 | 4445.9 | 4445.9 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | X2 | 0.0 | 5919.8 | 5919.8 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X3 | 0.0 | 5850.2 | 5850.2 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X4 | 0.0 | 5850.2 | 5850.2 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X5 | 0.0 | 5919.8 | 5919.8 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
| | X6 | 0.0 | 4445.9 | 4445.9 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | Q | | | Q／ΣWi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 柱 | 壁 | 合計 | 柱 | 壁 | 合計 | |
| 5F | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 32431.8 | 32431.8 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | Ai＝1.246 Co＝0.486 |
| 4F | X1 | 0.0 | 4727.1 | 4727.1 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | X2 | 0.0 | 6253.4 | 6253.4 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X3 | 0.0 | 6171.0 | 6171.0 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X4 | 0.0 | 6171.0 | 6171.0 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X5 | 0.0 | 6253.5 | 6253.5 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X6 | 0.0 | 4727.1 | 4727.1 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 34303.3 | 34303.3 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | Ai＝1.179 Co＝0.486 |
| 3F | X1 | 0.0 | 4948.6 | 4948.6 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | X2 | 0.0 | 6551.0 | 6551.0 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X3 | 0.0 | 6453.8 | 6453.8 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X4 | 0.0 | 6453.8 | 6453.8 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X5 | 0.0 | 6551.0 | 6551.0 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| | X6 | 0.0 | 4948.6 | 4948.6 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 35906.8 | 35906.8 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | Ai＝1.116 Co＝0.486 |
| 2F | X1 | 0.0 | 5103.7 | 5103.7 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | X2 | 0.0 | 6817.5 | 6817.5 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X3 | 0.0 | 6703.0 | 6703.0 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X4 | 0.0 | 6703.0 | 6703.0 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X5 | 0.0 | 6817.5 | 6817.5 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X6 | 0.0 | 5103.7 | 5103.7 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 37248.3 | 37248.3 | 0.00 | 0.51 | 0.51 | Ai＝1.057 Co＝0.486 |
| 1F | X1 | 0.0 | 5100.2 | 5100.2 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | |
| | X2 | 0.0 | 7038.4 | 7038.4 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X3 | 0.0 | 7036.5 | 7036.5 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X4 | 0.0 | 7036.5 | 7036.5 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X5 | 0.0 | 7038.4 | 7038.4 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| | X6 | 0.0 | 5100.2 | 5100.2 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | |
| | Y1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Y4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.0 | 38350.1 | 38350.1 | 0.00 | 0.48 | 0.48 | Ai＝1.000 Co＝0.486 |

## U-5.6　構造特性係数

種別　：　部材群としての種別
βu　：　耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合
Ds　：　構造特性係数
＊　：　Ds値の直接入力

X方向正加力時

| 階名 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ | フレーム | | | 壁 | | | βu | Ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q(kN) | % | 種別 | Q(kN) | % | 種別 | | |
| 13F | A | 4338.46 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 4338.46 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 12F | A | 7410.85 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |

X方向正加力時

| 階名 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ | フレーム | | | 壁 | | | βu | Ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q(kN) | % | 種別 | Q(kN) | % | 種別 | | |
| 12F | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 7410.85 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 11F | A | 10014.85 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 10014.85 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 10F | A | 12323.20 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 12323.20 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 9F | A | 14434.05 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 14434.05 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 8F | A | 16368.83 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 16368.83 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 7F | A | 18107.21 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 18107.21 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 6F | A | 19680.13 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 19680.13 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 5F | A | 21071.78 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 21071.78 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 4F | A | 22287.71 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 22287.71 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 3F | A | 23329.55 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 23329.55 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 2F | A | 24201.19 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 24201.19 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 1F | A | 24917.05 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 24917.05 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |

X方向負加力時

| 階名 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ | フレーム | | | 壁 | | | βu | Ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q(kN) | % | 種別 | Q(kN) | % | 種別 | | |
| 13F | A | 4338.46 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 4338.46 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 12F | A | 7410.84 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 7410.84 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 11F | A | 10014.85 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 10014.85 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 10F | A | 12323.20 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |

X方向負加力時

| 階名 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ | フレーム | | | 壁 | | | βu | Ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q(kN) | % | 種別 | Q(kN) | % | 種別 | | |
| 10F | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 12323.20 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 9F | A | 14434.05 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 14434.05 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 8F | A | 16368.83 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 16368.83 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 7F | A | 18107.21 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 18107.21 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 6F | A | 19680.13 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 19680.13 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 5F | A | 21071.78 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 21071.78 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 4F | A | 22287.72 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 22287.72 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 3F | A | 23329.55 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 23329.55 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 2F | A | 24201.20 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 24201.20 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |
| 1F | A | 24917.06 | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 24917.06 | | FA | 0.00 | | WA | 0.00 | 0.30 |

Y方向正加力時

| 階名 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ | フレーム | | | 壁 | | | βu | Ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q(kN) | % | 種別 | Q(kN) | % | 種別 | | |
| 13F | A | 0.00 | 0.00 | | 6777.55 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 6777.55 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 12F | A | 0.00 | 0.00 | | 11577.23 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 11577.23 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 11F | A | 0.00 | 0.00 | | 15645.19 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 15645.19 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 10F | A | 0.00 | 0.00 | | 19251.28 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 19251.28 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 9F | A | 0.00 | 0.00 | | 22548.86 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 22548.86 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 8F | A | 0.00 | 0.00 | | 25571.34 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |

Ｙ方向正加力時

| 階名 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ | フレーム | | | 壁 | | | βu | Ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q(kN) | % | 種別 | Q(kN) | % | 種別 | | |
| 8F | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 25571.34 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 7F | A | 0.00 | 0.00 | | 28287.06 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 28287.06 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 6F | A | 0.00 | 0.00 | | 30744.24 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 30744.24 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 5F | A | 0.00 | 0.00 | | 32918.28 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 32918.28 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 4F | A | 0.00 | 0.00 | | 34817.81 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 34817.81 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 3F | A | 0.00 | 0.00 | | 36445.39 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 36445.39 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 2F | A | 0.00 | 0.00 | | 37807.05 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 37807.05 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 1F | A | 0.00 | 0.00 | | 38925.40 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 38925.40 | | WA | 1.00 | 0.40 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ | フレーム | | | 壁 | | | βu | Ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q(kN) | % | 種別 | Q(kN) | % | 種別 | | |
| 13F | A | 0.00 | 0.00 | | 6752.68 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 6752.68 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 12F | A | 0.00 | 0.00 | | 11534.78 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 11534.78 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 11F | A | 0.00 | 0.00 | | 15587.81 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 15587.81 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 10F | A | 0.00 | 0.00 | | 19180.69 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 19180.69 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 9F | A | 0.00 | 0.00 | | 22466.18 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 22466.18 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 8F | A | 0.00 | 0.00 | | 25477.59 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 25477.59 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 7F | A | 0.00 | 0.00 | | 28183.35 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 28183.35 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 6F | A | 0.00 | 0.00 | | 30631.53 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ | フレーム | | | 壁 | | | βu | Ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Q(kN) | % | 種別 | Q(kN) | % | 種別 | | |
| 6F | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 30631.53 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 5F | A | 0.00 | 0.00 | | 32797.61 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 32797.61 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 4F | A | 0.00 | 0.00 | | 34690.16 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 34690.16 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 3F | A | 0.00 | 0.00 | | 36311.76 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 36311.76 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 2F | A | 0.00 | 0.00 | | 37668.44 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 37668.44 | | WA | 1.00 | 0.40 |
| 1F | A | 0.00 | 0.00 | | 38782.71 | 100.00 | | | |
| | B | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | C | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | A+B+C | 0.00 | | FA | 38782.71 | | WA | 1.00 | 0.40 |

## U-5.7　必要保有水平耐力

Ci　：層せん断力係数　　Fs　：剛性率に応じた数値
ΣWi　：層重量　(kN)　　Fe　：偏心率に応じた数値
Qud　：各階の水平力　(kN)　　Fes　：形状係数
Qun　：必要保有水平耐力　(kN)　　Ds　：構造特性係数
U　：用途係数( 1.00 )
＊　：Ds値の直接入力
＋　：Ds値の割増がされている

Ｘ方向正加力時

| 階名 | Ci | ΣWi | Qud | Fs | Fe | Fes | Ds | Qun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | 2.791 | 4925.1 | 13746.3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 4123.9 |
| 12F | 2.159 | 10878.4 | 23481.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 7044.3 |
| 11F | 1.882 | 16858.5 | 31731.7 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 9519.5 |
| 10F | 1.709 | 22853.5 | 39045.6 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 11713.7 |
| 9F | 1.579 | 28969.2 | 45733.8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 13720.1 |
| 8F | 1.473 | 35208.4 | 51864.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 15559.2 |
| 7F | 1.384 | 41462.4 | 57372.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 17211.6 |
| 6F | 1.304 | 47812.5 | 62355.7 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 18706.7 |
| 5F | 1.232 | 54177.4 | 66765.2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 20029.5 |
| 4F | 1.166 | 60557.0 | 70617.8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 21185.3 |
| 3F | 1.104 | 66936.7 | 73918.8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 22175.6 |
| 2F | 1.046 | 73316.3 | 76680.6 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 23004.2 |
| 1F | 0.989 | 79812.9 | 78948.8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 23684.6 |

Ｘ方向負加力時

| 階名 | Ci | ΣWi | Qud | Fs | Fe | Fes | Ds | Qun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | 2.791 | 4925.1 | 13746.3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 4123.9 |
| 12F | 2.159 | 10878.4 | 23481.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 7044.3 |
| 11F | 1.882 | 16858.5 | 31731.7 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 9519.5 |
| 10F | 1.709 | 22853.5 | 39045.6 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 11713.7 |
| 9F | 1.579 | 28969.2 | 45733.8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 13720.1 |
| 8F | 1.473 | 35208.4 | 51864.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 15559.2 |
| 7F | 1.384 | 41462.4 | 57372.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 17211.6 |
| 6F | 1.304 | 47812.5 | 62355.7 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 18706.7 |
| 5F | 1.232 | 54177.4 | 66765.2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 20029.5 |
| 4F | 1.166 | 60557.0 | 70617.8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 21185.3 |
| 3F | 1.104 | 66936.7 | 73918.8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 22175.6 |
| 2F | 1.046 | 73316.3 | 76680.6 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 23004.2 |
| 1F | 0.989 | 79812.9 | 78948.8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.30 | 23684.6 |

Ｙ方向正加力時

| 階名 | Ci | ΣWi | Qud | Fs | Fe | Fes | Ds | Qun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | 2.791 | 4925.1 | 13746.3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 5498.5 |
| 12F | 2.159 | 10878.4 | 23481.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 9392.4 |
| 11F | 1.882 | 16858.5 | 31731.7 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 12692.7 |
| 10F | 1.709 | 22853.5 | 39045.6 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 15618.2 |
| 9F | 1.579 | 28969.2 | 45733.8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 18293.5 |
| 8F | 1.473 | 35208.4 | 51864.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 20745.6 |
| 7F | 1.384 | 41462.4 | 57372.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 22948.8 |
| 6F | 1.304 | 47812.5 | 62355.7 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 24942.3 |
| 5F | 1.232 | 54177.4 | 66765.2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 26706.1 |
| 4F | 1.166 | 60557.0 | 70617.8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 28247.1 |
| 3F | 1.104 | 66936.7 | 73918.8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 29567.5 |
| 2F | 1.046 | 73316.3 | 76680.6 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 30672.2 |
| 1F | 0.989 | 79812.9 | 78948.8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 31579.5 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | Ci | ΣWi | Qud | Fs | Fe | Fes | Ds | Qun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | 2.791 | 4925.1 | 13746.3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 5498.5 |
| 12F | 2.159 | 10878.4 | 23481.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 9392.4 |
| 11F | 1.882 | 16858.5 | 31731.7 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 12692.7 |
| 10F | 1.709 | 22853.5 | 39045.6 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 15618.2 |
| 9F | 1.579 | 28969.2 | 45733.8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 18293.5 |
| 8F | 1.473 | 35208.4 | 51864.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 20745.6 |
| 7F | 1.384 | 41462.4 | 57372.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 22948.8 |
| 6F | 1.304 | 47812.5 | 62355.7 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 24942.3 |
| 5F | 1.232 | 54177.4 | 66765.2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 26706.1 |
| 4F | 1.166 | 60557.0 | 70617.8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 28247.1 |
| 3F | 1.104 | 66936.7 | 73918.8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 29567.5 |
| 2F | 1.046 | 73316.3 | 76680.6 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 30672.2 |
| 1F | 0.989 | 79812.9 | 78948.8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.40 | 31579.5 |

## U-5.8　保有水平耐力判定

### U-5.8.1　ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

Ｘ方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 13F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 2110.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 2109.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 4220.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 3605.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 3604.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 7209.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 4871.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 4871.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｘ方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 11F | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 9743.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 5994.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 5994.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 11989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 7021.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 7021.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 14042.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 7962.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 7962.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 15924.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 8808.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 8808.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 17616.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 9573.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 9573.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 19146.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 10250.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 10250.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｘ方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 5F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 20500.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 10841.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 10841.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 21683.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 11348.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 11347.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 22696.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 11772.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 11772.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 23544.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 12126.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 12114.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 24241.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｘ方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 13F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 2110.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 2109.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｘ方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 13F | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 4220.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 3605.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 3604.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 7209.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 4871.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 4871.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 9743.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 5994.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 5994.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 11989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 7021.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 7021.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 14042.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 7962.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 7962.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 15924.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 8808.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 8808.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｘ方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 7F | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 17616.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 9573.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 9573.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 19146.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 10250.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 10250.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 20500.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 10841.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 10841.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 21683.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 11348.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 11347.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 22696.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 11772.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 11772.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 23544.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 12126.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 12114.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｘ方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 1F | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 24241.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 13F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1087.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1145.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1116.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1116.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1145.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1087.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6698.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1670.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2039.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2011.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2011.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2038.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1670.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11442.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2153.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2802.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2775.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2775.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2802.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2153.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15463.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2579.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3480.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3453.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3453.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3480.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2579.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19027.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3057.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4062.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4022.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4022.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4062.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3057.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 9F | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22286.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3451.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4613.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4571.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4571.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4613.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3451.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25273.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3825.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5100.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5052.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5052.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5100.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3825.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27957.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4151.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5549.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5492.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5492.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5549.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4151.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30386.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4455.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5940.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5871.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5871.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5940.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4455.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32535.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4738.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6274.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6193.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6193.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6274.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4738.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34412.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4961.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6572.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6476.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6476.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6572.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4961.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向正加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 3F | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36021.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5116.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6840.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6727.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6727.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6840.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5116.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37367.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5161.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7038.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7036.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7036.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7038.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5161.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38472.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 13F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1083.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1142.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1113.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1113.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1142.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1083.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6677.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1664.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2033.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2005.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2005.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2033.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1664.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11406.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2145.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2794.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2767.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2767.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2794.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2145.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15413.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2570.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3470.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 10F | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3442.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3442.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3470.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2570.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18966.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3047.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4049.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4010.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4010.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4049.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3047.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22215.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3444.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4597.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4555.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4555.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4597.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3444.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25193.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3817.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5082.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5033.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5033.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5082.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3817.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27869.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4144.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5529.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5471.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5471.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5529.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4144.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30289.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4445.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5919.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5850.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5850.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5919.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4445.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32431.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Y方向負加力時

| 階名 | ﾌﾚｰﾑ名 | フレーム | | | | 壁 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FA | FB | FC | FD | WA | WB | WC | WD |
| 4F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4727.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6253.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6171.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6171.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6253.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4727.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34303.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4948.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6453.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6453.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6550.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4948.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35906.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5103.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6817.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6703.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6817.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5103.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37248.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1F | X1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5100.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7038.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7036.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7036.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7038.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | X6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5100.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Y4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38350.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## U-5.8.2　保有水平耐力判定表

Qud　：水平力　(kN)　　Qun　：必要保有水平耐力　(kN)
Fes　：形状係数　　Qbu　：Dランク部材の負担せん断力　(kN)
Ds　：構造特性係数　　Qu　：保有水平耐力　(kN)
#　：剛性率･偏心率の直接入力
＊　：Ds値の直接入力　　+　：Ds値の割増がされている
()　：Dランク部材を考慮した場合

X方向正加力時

| 階名 | 必要保有水平耐力 | | | | 保有水平耐力 | | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Qud | Fes | Ds | Qun | Qbu | Qu | Qu/Qun |
| 13F | 13746.3 | 1.000 | 0.30 | 4123.9 | | 4220.8 | 1.02 |
| 12F | 23481.0 | 1.000 | 0.30 | 7044.3 | | 7209.9 | 1.02 |
| 11F | 31731.7 | 1.000 | 0.30 | 9519.5 | | 9743.3 | 1.02 |
| 10F | 39045.6 | 1.000 | 0.30 | 11713.7 | | 11989.0 | 1.02 |
| 9F | 45733.8 | 1.000 | 0.30 | 13720.1 | | 14042.6 | 1.02 |
| 8F | 51864.0 | 1.000 | 0.30 | 15559.2 | | 15924.9 | 1.02 |
| 7F | 57372.0 | 1.000 | 0.30 | 17211.6 | | 17616.1 | 1.02 |

Ｘ方向正加力時

| 階名 | 必要保有水平耐力 | | | | 保有水平耐力 | | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Qud | Fes | Ds | Qun | Qbu | Qu | Qu/Qun |
| 6F | 62355.7 | 1.000 | 0.30 | 18706.7 | | 19146.4 | 1.02 |
| 5F | 66765.2 | 1.000 | 0.30 | 20029.5 | | 20500.3 | 1.02 |
| 4F | 70617.8 | 1.000 | 0.30 | 21185.3 | | 21683.3 | 1.02 |
| 3F | 73918.8 | 1.000 | 0.30 | 22175.6 | | 22696.9 | 1.02 |
| 2F | 76680.6 | 1.000 | 0.30 | 23004.2 | | 23544.9 | 1.02 |
| 1F | 78948.8 | 1.000 | 0.30 | 23684.6 | | 24241.3 | 1.02 |

Ｘ方向負加力時

| 階名 | 必要保有水平耐力 | | | | 保有水平耐力 | | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Qud | Fes | Ds | Qun | Qbu | Qu | Qu/Qun |
| 13F | 13746.3 | 1.000 | 0.30 | 4123.9 | | 4220.8 | 1.02 |
| 12F | 23481.0 | 1.000 | 0.30 | 7044.3 | | 7209.9 | 1.02 |
| 11F | 31731.7 | 1.000 | 0.30 | 9519.5 | | 9743.3 | 1.02 |
| 10F | 39045.6 | 1.000 | 0.30 | 11713.7 | | 11989.0 | 1.02 |
| 9F | 45733.8 | 1.000 | 0.30 | 13720.1 | | 14042.6 | 1.02 |
| 8F | 51864.0 | 1.000 | 0.30 | 15559.2 | | 15924.9 | 1.02 |
| 7F | 57372.0 | 1.000 | 0.30 | 17211.6 | | 17616.1 | 1.02 |
| 6F | 62355.7 | 1.000 | 0.30 | 18706.7 | | 19146.4 | 1.02 |
| 5F | 66765.2 | 1.000 | 0.30 | 20029.5 | | 20500.3 | 1.02 |
| 4F | 70617.8 | 1.000 | 0.30 | 21185.3 | | 21683.3 | 1.02 |
| 3F | 73918.8 | 1.000 | 0.30 | 22175.6 | | 22696.9 | 1.02 |
| 2F | 76680.6 | 1.000 | 0.30 | 23004.2 | | 23544.9 | 1.02 |
| 1F | 78948.8 | 1.000 | 0.30 | 23684.6 | | 24241.3 | 1.02 |

Ｙ方向正加力時

| 階名 | 必要保有水平耐力 | | | | 保有水平耐力 | | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Qud | Fes | Ds | Qun | Qbu | Qu | Qu/Qun |
| 13F | 13746.3 | 1.000 | 0.40 | 5498.5 | | 6698.7 | 1.21 |
| 12F | 23481.0 | 1.000 | 0.40 | 9392.4 | | 11442.5 | 1.21 |
| 11F | 31731.7 | 1.000 | 0.40 | 12692.7 | | 15463.2 | 1.21 |
| 10F | 39045.6 | 1.000 | 0.40 | 15618.2 | | 19027.3 | 1.21 |
| 9F | 45733.8 | 1.000 | 0.40 | 18293.5 | | 22286.5 | 1.21 |
| 8F | 51864.0 | 1.000 | 0.40 | 20745.6 | | 25273.9 | 1.21 |
| 7F | 57372.0 | 1.000 | 0.40 | 22948.8 | | 27958.0 | 1.21 |
| 6F | 62355.7 | 1.000 | 0.40 | 24942.3 | | 30386.6 | 1.21 |
| 5F | 66765.2 | 1.000 | 0.40 | 26706.1 | | 32535.3 | 1.21 |
| 4F | 70617.8 | 1.000 | 0.40 | 28247.1 | | 34412.8 | 1.21 |
| 3F | 73918.8 | 1.000 | 0.40 | 29567.5 | | 36021.4 | 1.21 |
| 2F | 76680.6 | 1.000 | 0.40 | 30672.2 | | 37367.2 | 1.21 |
| 1F | 78948.8 | 1.000 | 0.40 | 31579.5 | | 38472.5 | 1.21 |

Ｙ方向負加力時

| 階名 | 必要保有水平耐力 | | | | 保有水平耐力 | | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Qud | Fes | Ds | Qun | Qbu | Qu | Qu/Qun |
| 13F | 13746.3 | 1.000 | 0.40 | 5498.5 | | 6677.4 | 1.21 |
| 12F | 23481.0 | 1.000 | 0.40 | 9392.4 | | 11406.1 | 1.21 |
| 11F | 31731.7 | 1.000 | 0.40 | 12692.7 | | 15414.0 | 1.21 |
| 10F | 39045.6 | 1.000 | 0.40 | 15618.2 | | 18966.8 | 1.21 |
| 9F | 45733.8 | 1.000 | 0.40 | 18293.5 | | 22215.6 | 1.21 |
| 8F | 51864.0 | 1.000 | 0.40 | 20745.6 | | 25193.4 | 1.21 |
| 7F | 57372.0 | 1.000 | 0.40 | 22948.8 | | 27869.0 | 1.21 |
| 6F | 62355.7 | 1.000 | 0.40 | 24942.3 | | 30289.9 | 1.21 |
| 5F | 66765.2 | 1.000 | 0.40 | 26706.1 | | 32431.8 | 1.21 |
| 4F | 70617.8 | 1.000 | 0.40 | 28247.1 | | 34303.3 | 1.21 |
| 3F | 73918.8 | 1.000 | 0.40 | 29567.5 | | 35906.8 | 1.21 |
| 2F | 76680.6 | 1.000 | 0.40 | 30672.2 | | 37248.3 | 1.21 |
| 1F | 78948.8 | 1.000 | 0.40 | 31579.5 | | 38350.1 | 1.21 |

### U-5.8.3　保有水平耐力計算終了理由

Ｄs算定時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F - 5F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F - 5F ）
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 1F - 2F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 1F - 2F ）

保有耐力時

Ｘ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F - 6F ）
Ｘ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F - 6F ）
Ｙ方向　（ 正加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 10F - 11F ）
Ｙ方向　（ 負加力 ）　　層間変形角 （ 解析終了位置 ： 10F - 11F ）

## U-5.8.4　最終ステップの重心位置の変位

Ｑ　：層せん断力　(kN)　　層名位置と下層との間の階のせん断力
Ｕ　：層変位　(cm)　　層名位置の計算階の最下層からの水平変位
ΔＵ　：層間変位　(cm)　　層名位置と下層との水平変位の差分
※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ｄs算定時

Ｘ方向 （ 正加力 ）

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 460 | RF | 4338.5 | 58.3943 | 2.0821 | 1/ 134 |
| | 13F | 7410.9 | 56.3122 | 2.5716 | 1/ 109 |
| | 12F | 10014.8 | 53.7407 | 3.3014 | 1/ 85 |
| | 11F | 12323.2 | 50.4393 | 3.8771 | 1/ 73 |
| | 10F | 14434.1 | 46.5622 | 4.3635 | 1/ 64 |
| | 9F | 16368.8 | 42.1987 | 4.8550 | 1/ 58 |
| | 8F | 18107.2 | 37.3437 | 5.2519 | 1/ 54 |
| | 7F | 19680.1 | 32.0918 | 5.4402 | 1/ 51 |
| | 6F | 21071.8 | 26.6516 | 5.5712 | 1/ 50 |
| | 5F | 22287.7 | 21.0804 | 5.6007 | 1/ 50 |
| | 4F | 23329.5 | 15.4797 | 5.5221 | 1/ 51 |
| | 3F | 24201.2 | 9.9576 | 5.2515 | 1/ 53 |
| | 2F | 24917.1 | 4.7061 | 4.7061 | 1/ 84 |

Ｘ方向 （ 負加力 ）

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 460 | RF | 4338.5 | 58.3943 | 2.0821 | 1/ 134 |
| | 13F | 7410.8 | 56.3122 | 2.5715 | 1/ 109 |
| | 12F | 10014.8 | 53.7407 | 3.3014 | 1/ 85 |
| | 11F | 12323.2 | 50.4393 | 3.8771 | 1/ 73 |
| | 10F | 14434.1 | 46.5622 | 4.3635 | 1/ 64 |
| | 9F | 16368.8 | 42.1987 | 4.8550 | 1/ 58 |
| | 8F | 18107.2 | 37.3437 | 5.2519 | 1/ 54 |
| | 7F | 19680.1 | 32.0918 | 5.4402 | 1/ 51 |
| | 6F | 21071.8 | 26.6516 | 5.5712 | 1/ 50 |
| | 5F | 22287.7 | 21.0804 | 5.6006 | 1/ 50 |
| | 4F | 23329.6 | 15.4797 | 5.5221 | 1/ 51 |
| | 3F | 24201.2 | 9.9576 | 5.2515 | 1/ 53 |
| | 2F | 24917.1 | 4.7061 | 4.7061 | 1/ 84 |

Ｙ方向 （ 正加力 ）

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 493 | RF | 6777.5 | 73.6702 | 5.5117 | 1/ 51 |
| | 13F | 11577.2 | 68.1585 | 5.5232 | 1/ 51 |
| | 12F | 15645.2 | 62.6353 | 5.5310 | 1/ 51 |
| | 11F | 19251.3 | 57.1043 | 5.5831 | 1/ 51 |
| | 10F | 22548.9 | 51.5213 | 5.5178 | 1/ 51 |
| | 9F | 25571.3 | 46.0034 | 5.5105 | 1/ 51 |
| | 8F | 28287.1 | 40.4929 | 5.5463 | 1/ 51 |
| | 7F | 30744.2 | 34.9467 | 5.4765 | 1/ 51 |
| | 6F | 32918.3 | 29.4702 | 5.4475 | 1/ 51 |
| | 5F | 34817.8 | 24.0227 | 5.4088 | 1/ 52 |
| | 4F | 36445.4 | 18.6139 | 5.3591 | 1/ 52 |

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 493 | 3F | 37807.0 | 13.2548 | 5.2968 | 1/ 53 |
| | 2F | 38925.4 | 7.9580 | 7.9580 | 1/ 50 |

Y方向 ( 負加力 )

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 492 | RF | 6752.7 | 73.5985 | 5.5066 | 1/ 51 |
| | 13F | 11534.8 | 68.0919 | 5.5180 | 1/ 51 |
| | 12F | 15587.8 | 62.5739 | 5.5253 | 1/ 51 |
| | 11F | 19180.7 | 57.0485 | 5.5772 | 1/ 51 |
| | 10F | 22466.2 | 51.4713 | 5.5127 | 1/ 51 |
| | 9F | 25477.6 | 45.9587 | 5.5054 | 1/ 51 |
| | 8F | 28183.4 | 40.4533 | 5.5408 | 1/ 51 |
| | 7F | 30631.5 | 34.9125 | 5.4712 | 1/ 51 |
| | 6F | 32797.6 | 29.4413 | 5.4420 | 1/ 51 |
| | 5F | 34690.2 | 23.9993 | 5.4033 | 1/ 52 |
| | 4F | 36311.8 | 18.5960 | 5.3535 | 1/ 52 |
| | 3F | 37668.4 | 13.2425 | 5.2912 | 1/ 53 |
| | 2F | 38782.7 | 7.9512 | 7.9512 | 1/ 50 |

## 保有耐力時

X方向 ( 正加力 )

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 393 | RF | 4220.8 | 29.5732 | 1.2601 | 1/ 222 |
| | 13F | 7209.9 | 28.3131 | 1.5362 | 1/ 182 |
| | 12F | 9743.2 | 26.7769 | 1.8366 | 1/ 152 |
| | 11F | 11989.0 | 24.9403 | 2.1013 | 1/ 134 |
| | 10F | 14042.6 | 22.8390 | 2.3146 | 1/ 121 |
| | 9F | 15924.9 | 20.5244 | 2.5553 | 1/ 110 |
| | 8F | 17616.2 | 17.9691 | 2.7352 | 1/ 103 |
| | 7F | 19146.4 | 15.2338 | 2.7890 | 1/ 100 |
| | 6F | 20500.3 | 12.4448 | 2.8072 | 1/ 100 |
| | 5F | 21683.3 | 9.6377 | 2.7580 | 1/ 102 |
| | 4F | 22696.9 | 6.8797 | 2.6339 | 1/ 106 |
| | 3F | 23544.9 | 4.2458 | 2.3539 | 1/ 119 |
| | 2F | 24241.3 | 1.8919 | 1.8919 | 1/ 210 |

X方向 ( 負加力 )

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 393 | RF | 4220.8 | 29.5732 | 1.2601 | 1/ 222 |
| | 13F | 7209.9 | 28.3131 | 1.5362 | 1/ 182 |
| | 12F | 9743.2 | 26.7769 | 1.8366 | 1/ 152 |
| | 11F | 11989.0 | 24.9403 | 2.1013 | 1/ 134 |
| | 10F | 14042.6 | 22.8390 | 2.3146 | 1/ 121 |
| | 9F | 15924.9 | 20.5244 | 2.5553 | 1/ 110 |
| | 8F | 17616.1 | 17.9691 | 2.7352 | 1/ 103 |
| | 7F | 19146.4 | 15.2338 | 2.7890 | 1/ 100 |
| | 6F | 20500.3 | 12.4448 | 2.8072 | 1/ 100 |
| | 5F | 21683.3 | 9.6377 | 2.7580 | 1/ 102 |
| | 4F | 22696.9 | 6.8797 | 2.6339 | 1/ 106 |
| | 3F | 23544.9 | 4.2458 | 2.3539 | 1/ 119 |
| | 2F | 24241.3 | 1.8919 | 1.8919 | 1/ 210 |

Y方向 ( 正加力 )

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 487 | RF | 6698.7 | 36.6468 | 2.7785 | 1/ 101 |
| | 13F | 11442.5 | 33.8683 | 2.7900 | 1/ 100 |

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 487 | 12F | 15463.2 | 31.0783 | 2.7975 | 1/ 100 |
| | 11F | 19027.3 | 28.2809 | 2.8254 | 1/ 100 |
| | 10F | 22286.5 | 25.4555 | 2.7846 | 1/ 101 |
| | 9F | 25273.9 | 22.6709 | 2.7775 | 1/ 101 |
| | 8F | 27958.0 | 19.8934 | 2.7892 | 1/ 101 |
| | 7F | 30386.6 | 17.1041 | 2.7443 | 1/ 102 |
| | 6F | 32535.3 | 14.3598 | 2.7159 | 1/ 103 |
| | 5F | 34412.8 | 11.6439 | 2.6782 | 1/ 105 |
| | 4F | 36021.4 | 8.9657 | 2.6295 | 1/ 106 |
| | 3F | 37367.2 | 6.3362 | 2.5685 | 1/ 109 |
| | 2F | 38472.5 | 3.7677 | 3.7677 | 1/ 106 |

Ｙ方向 （ 負加力 ）

| ｽﾃｯﾌﾟ No | 層名 | 層せん断力 Q (kN) | 層変位 U (cm) | 層間変位 ΔU (cm) | 変形角 |
|---|---|---|---|---|---|
| 487 | RF | 6677.4 | 36.6503 | 2.7789 | 1/ 101 |
| | 13F | 11406.1 | 33.8714 | 2.7904 | 1/ 100 |
| | 12F | 15414.0 | 31.0810 | 2.7977 | 1/ 100 |
| | 11F | 18966.8 | 28.2833 | 2.8257 | 1/ 100 |
| | 10F | 22215.6 | 25.4576 | 2.7850 | 1/ 101 |
| | 9F | 25193.4 | 22.6725 | 2.7780 | 1/ 101 |
| | 8F | 27869.0 | 19.8946 | 2.7896 | 1/ 101 |
| | 7F | 30289.9 | 17.1050 | 2.7447 | 1/ 102 |
| | 6F | 32431.8 | 14.3602 | 2.7161 | 1/ 103 |
| | 5F | 34303.3 | 11.6441 | 2.6783 | 1/ 105 |
| | 4F | 35906.8 | 8.9658 | 2.6295 | 1/ 106 |
| | 3F | 37248.3 | 6.3363 | 2.5685 | 1/ 109 |
| | 2F | 38350.1 | 3.7678 | 3.7678 | 1/ 106 |

### U-5.8.5　増分解析イテレーション結果

Ds算定時

Ｘ方向 （ 正加力 ） 最大荷重ステップ : 460
Ｘ方向 （ 負加力 ） 最大荷重ステップ : 460
Ｙ方向 （ 正加力 ） 最大荷重ステップ : 493
Ｙ方向 （ 負加力 ） 最大荷重ステップ : 492

保有水平耐力時

Ｘ方向 （ 正加力 ） 最大荷重ステップ : 393
Ｘ方向 （ 負加力 ） 最大荷重ステップ : 393
Ｙ方向 （ 正加力 ） 最大荷重ステップ : 487
Ｙ方向 （ 負加力 ） 最大荷重ステップ : 487

## U-5.11　ＲＣ柱はり接合部せん断耐力

柱はり接合部の設計用せん断力　Qdju = α( Tu + Tu' - Qcu )　（はり降伏型）
Qdju = α( Tu + Tu' - Qgu )･D/Db　（柱降伏型）
ここに、α：応力割り増し係数で 1.1とする
柱はり接合部のせん断強度　Vju = κ･Φ･Fj･bj･Dj

## U-5.11.1　ＲＣ柱はり接合部（はり降伏型）

gbL, gbR　：左右のはり幅　(cm)
Mb , Mb'　：左右のはり端モーメント　(kN･m)
lb , lb'　：左右のはりのスパン長さ　(cm)
L , L'　：左右のはりの内のり長さ　(cm)
hc , hc'　：上下の階高　(cm)
Tu , Tu'　：左右のはり端に生ずる引張力　(kN)
Qcu　：上下柱のメカニズム時せん断力の平均値　(kN)
Qdju　：柱はり接合部のせん断設計用せん断力　(kN)
cB , cD　：柱はり接合部の柱断面寸法　(cm)
κ　：柱はり接合部の形状による係数
Φ　：直交はりの有無による補正係数
Fj　：柱はり接合部のせん断強度の基準値　(N/mm2)
bj　：柱はり接合部の有効幅　(cm)
Dj　：柱せい　(cm)
Vju　：柱はり接合部のせん断強度　(kN)
種別　：判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は
上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します）

Y2( 正加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | lb<br>lb'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X1 | Fc30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 658.3 | 817.4 | | |
| | | | 60.0 | 770.2 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 1401.4 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.40 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 82.5 | 1698.7 | OK | FA |
| | X2 | Fc30 | 60.0 | 835.3 | 700.0 | 585.0 | 0.0 | 1519.9 | 1377.9 | 1697.8 | | |
| | | | 55.0 | 770.2 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 1401.4 | | | | |
| | | | 75.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 66.3 | 120.0 | 4092.2 | OK | FA |
| | X3 | Fc30 | 55.0 | 835.3 | 700.0 | 580.0 | 0.0 | 1519.9 | 1384.1 | 1691.0 | | |
| | | | 55.0 | 770.2 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 1401.4 | | | | |
| | | | 75.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 65.0 | 120.0 | 4015.0 | OK | FA |
| | X4 | Fc30 | 55.0 | 835.3 | 700.0 | 580.0 | 0.0 | 1519.9 | 1384.1 | 1691.0 | | |
| | | | 55.0 | 770.2 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 1401.4 | | | | |
| | | | 75.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 65.0 | 120.0 | 4015.0 | OK | FA |
| | X5 | Fc30 | 55.0 | 835.3 | 700.0 | 580.0 | 0.0 | 1519.9 | 1378.4 | 1697.2 | | |
| | | | 60.0 | 770.2 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 1401.4 | | | | |
| | | | 75.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 66.3 | 120.0 | 4092.2 | OK | FA |
| | X6 | Fc30 | 60.0 | 835.3 | 700.0 | 585.0 | 0.0 | 1519.9 | 714.0 | 886.6 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.40 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 82.5 | 1698.7 | OK | FA |
| 13F | X1 | Fc30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 329.1 | 1179.5 | | |
| | | | 60.0 | 770.2 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 1401.4 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 82.5 | 2972.7 | OK | FA |
| | X2 | Fc30 | 60.0 | 835.3 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 1519.9 | 689.0 | 2455.6 | | |
| | | | 55.0 | 770.2 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 1401.4 | | | | |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 66.3 | 120.0 | 5846.0 | OK | FA |
| | X3 | Fc30 | 55.0 | 835.3 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 1519.9 | 692.0 | 2452.2 | | |
| | | | 55.0 | 770.2 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 1401.4 | | | | |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 65.0 | 120.0 | 5735.7 | OK | FA |
| | X4 | Fc30 | 55.0 | 835.3 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 1519.9 | 692.0 | 2452.2 | | |
| | | | 55.0 | 770.2 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 1401.4 | | | | |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 65.0 | 120.0 | 5735.7 | OK | FA |
| | X5 | Fc30 | 55.0 | 835.3 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 1519.9 | 689.2 | 2455.4 | | |
| | | | 60.0 | 770.2 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 1401.4 | | | | |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 66.3 | 120.0 | 5846.0 | OK | FA |
| | X6 | Fc30 | 60.0 | 835.3 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 1519.9 | 357.0 | 1279.2 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 82.5 | 2972.7 | OK | FA |
| 12F | X1 | Fc30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 493.7 | 1769.3 | | |
| | | | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2102.1 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 82.5 | 2972.7 | OK | FA |

Y2( 正加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12F | X2 | Fc30 | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2220.6 | 1019.5 | 3633.6 | | |
| | | | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2102.1 | | | | |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 5956.3 | OK | FA |
| | X3 | Fc30 | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2220.6 | 1024.0 | 3628.6 | | |
| | | | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2102.1 | | | | |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 5956.3 | OK | FA |
| | X4 | Fc30 | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2220.6 | 1024.0 | 3628.6 | | |
| | | | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2102.1 | | | | |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 5956.3 | OK | FA |
| | X5 | Fc30 | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2220.6 | 1019.8 | 3633.3 | | |
| | | | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2102.1 | | | | |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 5956.3 | OK | FA |
| | X6 | Fc30 | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2220.6 | 521.6 | 1869.0 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 82.5 | 2972.7 | OK | FA |
| 11F | X1 | Fc30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 491.5 | 1771.7 | | |
| | | | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 585.0 | 282.5 | 2102.1 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 82.5 | 2972.7 | OK | FA |
| | X2 | Fc30 | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2220.6 | 1015.0 | 3638.6 | | |
| | | | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 2102.1 | | | | |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 120.0 | 6176.9 | OK | FA |
| | X3 | Fc30 | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2220.6 | 1019.5 | 3633.6 | | |
| | | | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 2102.1 | | | | |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 120.0 | 6176.9 | OK | FA |
| | X4 | Fc30 | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2220.6 | 1019.5 | 3633.6 | | |
| | | | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 2102.1 | | | | |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 120.0 | 6176.9 | OK | FA |
| | X5 | Fc30 | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2220.6 | 1015.2 | 3638.3 | | |
| | | | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 585.0 | 282.5 | 2102.1 | | | | |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 120.0 | 6176.9 | OK | FA |
| | X6 | Fc30 | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2220.6 | 519.2 | 1871.5 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 282.5 | 0.0 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 82.5 | 2972.7 | OK | FA |
| 10F | X1 | Fc36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 282.5 | 0.0 | 716.9 | 2463.0 | | |
| | | | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2956.0 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 82.5 | 3377.3 | OK | FA |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 585.0 | 282.5 | 3074.5 | 1468.7 | 5018.0 | | |
| | | | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2956.0 | | | | |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | FA |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 3074.5 | 1475.1 | 5010.9 | | |
| | | | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2956.0 | | | | |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | FA |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 3074.5 | 1475.1 | 5010.9 | | |
| | | | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2956.0 | | | | |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | FA |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 3074.5 | 1468.9 | 5017.7 | | |
| | | | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2956.0 | | | | |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | FA |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 585.0 | 282.5 | 3074.5 | 745.6 | 2561.8 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 82.5 | 3377.3 | OK | FA |
| 9F | X1 | Fc36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 720.1 | 2459.5 | | |
| | | | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2956.0 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 82.5 | 3377.3 | OK | FA |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3074.5 | 1475.2 | 5010.8 | | |
| | | | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2956.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | FA |

Y2( 正加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br><br>Dj | Qdju<br><br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | X3 | Fc36 | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3074.5 | 1481.7 | 5003.7 | | |
| | | | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2956.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | FA |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3074.5 | 1481.7 | 5003.7 | | |
| | | | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2956.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | FA |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3074.5 | 1475.5 | 5010.5 | | |
| | | | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2956.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | FA |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3074.5 | 748.9 | 2558.1 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 82.5 | 3377.3 | OK | FA |
| 8F | X1 | Fc36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 716.9 | 2463.0 | | |
| | | | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 585.0 | 282.5 | 2956.0 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 82.5 | 3377.3 | OK | FA |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3074.5 | 1468.7 | 5018.0 | | |
| | | | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 2956.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | FA |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3074.5 | 1475.1 | 5010.9 | | |
| | | | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 2956.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | FA |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3074.5 | 1475.1 | 5010.9 | | |
| | | | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 2956.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | FA |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3074.5 | 1468.9 | 5017.7 | | |
| | | | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 585.0 | 282.5 | 2956.0 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | FA |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3074.5 | 745.6 | 2561.8 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 282.5 | 0.0 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 82.5 | 3377.3 | OK | FA |
| 7F | X1 | Fc36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 282.5 | 0.0 | 886.1 | 2741.4 | | |
| | | | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3378.3 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | FA |
| | X2 | Fc36 | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 585.0 | 282.5 | 3496.8 | 1810.9 | 5570.5 | | |
| | | | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3378.3 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 75.0 | 120.0 | 7519.1 | OK | FA |
| | X3 | Fc36 | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 3496.8 | 1818.8 | 5561.8 | | |
| | | | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3378.3 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 75.0 | 120.0 | 7519.1 | OK | FA |
| | X4 | Fc36 | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 3496.8 | 1818.8 | 5561.8 | | |
| | | | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3378.3 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 75.0 | 120.0 | 7519.1 | OK | FA |
| | X5 | Fc36 | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 3496.8 | 1811.2 | 5570.2 | | |
| | | | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3378.3 | | | | |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 75.0 | 120.0 | 7519.1 | OK | FA |
| | X6 | Fc36 | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 585.0 | 282.5 | 3496.8 | 917.2 | 2837.5 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | FA |
| 6F | X1 | Fc36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 890.0 | 2737.0 | | |
| | | | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3378.3 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | FA |
| | X2 | Fc36 | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3496.8 | 1819.0 | 5561.6 | | |
| | | | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3378.3 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | FA |
| | X3 | Fc36 | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3496.8 | 1826.9 | 5552.9 | | |
| | | | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3378.3 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | FA |

Y2( 正加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br><br>Dj | Qdju<br><br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | X4 | Fc36 | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3496.8 | 1826.9 | 5552.9 | | |
| | | | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3378.3 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | FA |
| | X5 | Fc36 | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3496.8 | 1819.3 | 5561.3 | | |
| | | | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3378.3 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | FA |
| | X6 | Fc36 | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3496.8 | 921.3 | 2833.0 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | FA |
| 5F | X1 | Fc36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 990.9 | 3090.6 | | |
| | | | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3800.5 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | FA |
| | X2 | Fc36 | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3919.0 | 2021.3 | 6268.1 | | |
| | | | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | FA |
| | X3 | Fc36 | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | 2030.1 | 6258.4 | | |
| | | | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | FA |
| | X4 | Fc36 | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | 2030.1 | 6258.4 | | |
| | | | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | FA |
| | X5 | Fc36 | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | 2021.6 | 6267.8 | | |
| | | | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3800.5 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | FA |
| | X6 | Fc36 | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3919.0 | 1021.8 | 3186.9 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | FA |
| 4F | X1 | Fc36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 990.9 | 3090.6 | | |
| | | | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3800.5 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | FA |
| | X2 | Fc36 | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3919.0 | 2021.3 | 6268.1 | | |
| | | | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | FA |
| | X3 | Fc36 | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | 2030.1 | 6258.4 | | |
| | | | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | FA |
| | X4 | Fc36 | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | 2030.1 | 6258.4 | | |
| | | | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | FA |
| | X5 | Fc36 | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | 2021.6 | 6267.8 | | |
| | | | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3800.5 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | FA |
| | X6 | Fc36 | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3919.0 | 1021.8 | 3186.9 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | FA |
| 3F | X1 | Fc36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 890.0 | 2737.0 | | |
| | | | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3378.3 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | FA |
| | X2 | Fc36 | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3496.8 | 1920.7 | 5914.2 | | |
| | | | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | FA |
| | X3 | Fc36 | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | 2030.1 | 6258.4 | | |
| | | | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | FA |
| | X4 | Fc36 | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | 2030.1 | 6258.4 | | |
| | | | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | FA |

Y2( 正加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | X5 | Fc36 | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | 1920.7 | 5914.3 | | |
| | | | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3378.3 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3496.8 | 921.3 | 2833.0 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | |
| 2F | X1 | Fc36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 735.7 | 2906.8 | | |
| | | | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 585.0 | 397.5 | 3378.3 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3496.8 | 1587.6 | 6280.6 | | |
| | | | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 397.5 | 3800.5 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | 1678.0 | 6645.7 | | |
| | | | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 397.5 | 3800.5 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | 1678.0 | 6645.7 | | |
| | | | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 397.5 | 3800.5 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | 1587.6 | 6280.7 | | |
| | | | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 585.0 | 397.5 | 3378.3 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3496.8 | 761.5 | 3008.8 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 397.5 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | |

Y3( 正加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X1 | Fc30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 658.3 | 817.4 | | |
| | | | 60.0 | 770.2 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 1401.4 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.40 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 82.5 | 1698.7 | OK | |
| | X2 | Fc30 | 60.0 | 835.3 | 700.0 | 585.0 | 0.0 | 1519.9 | 1377.9 | 1697.8 | | |
| | | | 55.0 | 770.2 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 1401.4 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 66.3 | 120.0 | 4092.2 | OK | |
| | X3 | Fc30 | 55.0 | 835.3 | 700.0 | 580.0 | 0.0 | 1519.9 | 1384.1 | 1691.0 | | |
| | | | 55.0 | 770.2 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 1401.4 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 65.0 | 120.0 | 4015.0 | OK | |
| | X4 | Fc30 | 55.0 | 835.3 | 700.0 | 580.0 | 0.0 | 1519.9 | 1384.1 | 1691.0 | | |
| | | | 55.0 | 770.2 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 1401.4 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 65.0 | 120.0 | 4015.0 | OK | |
| | X5 | Fc30 | 55.0 | 835.3 | 700.0 | 580.0 | 0.0 | 1519.9 | 1378.4 | 1697.2 | | |
| | | | 60.0 | 770.2 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 1401.4 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 66.3 | 120.0 | 4092.2 | OK | |
| | X6 | Fc30 | 60.0 | 835.3 | 700.0 | 585.0 | 0.0 | 1519.9 | 714.0 | 886.6 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.40 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 82.5 | 1698.7 | OK | |
| 13F | X1 | Fc30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 329.1 | 1179.5 | | |
| | | | 60.0 | 770.2 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 1401.4 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 82.5 | 2972.7 | OK | |
| | X2 | Fc30 | 60.0 | 835.3 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 1519.9 | 689.0 | 2455.6 | | |
| | | | 55.0 | 770.2 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 1401.4 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 66.3 | 120.0 | 5846.0 | OK | |
| | X3 | Fc30 | 55.0 | 835.3 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 1519.9 | 692.0 | 2452.2 | | |
| | | | 55.0 | 770.2 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 1401.4 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 65.0 | 120.0 | 5735.7 | OK | |
| | X4 | Fc30 | 55.0 | 835.3 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 1519.9 | 692.0 | 2452.2 | | |
| | | | 55.0 | 770.2 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 1401.4 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 65.0 | 120.0 | 5735.7 | OK | |

Y3( 正加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | X5 | Fc30 | 55.0 | 835.3 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 1519.9 | 689.2 | 2455.4 | | |
| | | | 60.0 | 770.2 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 1401.4 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 66.3 | 120.0 | 5846.0 | OK | |
| | X6 | Fc30 | 60.0 | 835.3 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 1519.9 | 357.0 | 1279.2 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 82.5 | 2972.7 | OK | |
| 12F | X1 | Fc30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 493.7 | 1769.3 | | |
| | | | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2102.1 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 82.5 | 2972.7 | OK | |
| | X2 | Fc30 | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2220.6 | 1019.5 | 3633.6 | | |
| | | | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2102.1 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 5956.3 | OK | |
| | X3 | Fc30 | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2220.6 | 1024.0 | 3628.6 | | |
| | | | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2102.1 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 5956.3 | OK | |
| | X4 | Fc30 | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2220.6 | 1024.0 | 3628.6 | | |
| | | | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2102.1 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 5956.3 | OK | |
| | X5 | Fc30 | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2220.6 | 1019.8 | 3633.3 | | |
| | | | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2102.1 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 5956.3 | OK | |
| | X6 | Fc30 | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2220.6 | 521.6 | 1869.0 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 82.5 | 2972.7 | OK | |
| 11F | X1 | Fc30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 491.5 | 1771.7 | | |
| | | | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 585.0 | 282.5 | 2102.1 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 82.5 | 2972.7 | OK | |
| | X2 | Fc30 | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2220.6 | 1015.0 | 3638.6 | | |
| | | | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 2102.1 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 120.0 | 6176.9 | OK | |
| | X3 | Fc30 | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2220.6 | 1019.5 | 3633.6 | | |
| | | | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 2102.1 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 120.0 | 6176.9 | OK | |
| | X4 | Fc30 | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2220.6 | 1019.5 | 3633.6 | | |
| | | | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 2102.1 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 120.0 | 6176.9 | OK | |
| | X5 | Fc30 | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2220.6 | 1015.2 | 3638.3 | | |
| | | | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 585.0 | 282.5 | 2102.1 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 120.0 | 6176.9 | OK | |
| | X6 | Fc30 | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2220.6 | 519.2 | 1871.5 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 282.5 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 82.5 | 2972.7 | OK | |
| 10F | X1 | Fc36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 282.5 | 0.0 | 716.9 | 2463.0 | | |
| | | | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2956.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 82.5 | 3377.3 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 585.0 | 282.5 | 3074.5 | 1468.7 | 5018.0 | | |
| | | | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2956.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 3074.5 | 1475.1 | 5010.9 | | |
| | | | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2956.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 3074.5 | 1475.1 | 5010.9 | | |
| | | | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2956.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 3074.5 | 1468.9 | 5017.7 | | |
| | | | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2956.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |

Y3( 正加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F | X6 | Fc36 | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 585.0 | 282.5 | 3074.5 | 745.6 | 2561.8 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 82.5 | 3377.3 | OK | |
| 9F | X1 | Fc36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 720.1 | 2459.5 | | |
| | | | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2956.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 82.5 | 3377.3 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3074.5 | 1475.2 | 5010.8 | | |
| | | | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2956.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3074.5 | 1481.7 | 5003.7 | | |
| | | | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2956.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3074.5 | 1481.7 | 5003.7 | | |
| | | | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2956.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3074.5 | 1475.5 | 5010.5 | | |
| | | | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2956.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3074.5 | 748.9 | 2558.1 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 82.5 | 3377.3 | OK | |
| 8F | X1 | Fc36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 716.9 | 2463.0 | | |
| | | | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 585.0 | 282.5 | 2956.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 82.5 | 3377.3 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3074.5 | 1468.7 | 5018.0 | | |
| | | | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 2956.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3074.5 | 1475.1 | 5010.9 | | |
| | | | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 2956.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3074.5 | 1475.1 | 5010.9 | | |
| | | | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 2956.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3074.5 | 1468.9 | 5017.7 | | |
| | | | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 585.0 | 282.5 | 2956.0 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3074.5 | 745.6 | 2561.8 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 282.5 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 82.5 | 3377.3 | OK | |
| 7F | X1 | Fc36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 282.5 | 0.0 | 886.1 | 2741.4 | | |
| | | | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3378.3 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 585.0 | 282.5 | 3496.8 | 1810.9 | 5570.5 | | |
| | | | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3378.3 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 75.0 | 120.0 | 7519.1 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 3496.8 | 1818.8 | 5561.8 | | |
| | | | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3378.3 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 75.0 | 120.0 | 7519.1 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 3496.8 | 1818.8 | 5561.8 | | |
| | | | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3378.3 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 75.0 | 120.0 | 7519.1 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 3496.8 | 1811.2 | 5570.2 | | |
| | | | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3378.3 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 75.0 | 120.0 | 7519.1 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 585.0 | 282.5 | 3496.8 | 917.2 | 2837.5 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | |

Y3( 正加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | X1 | Fc36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 890.0 | 2737.0 | | |
| | | | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3378.3 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | FA |
| | X2 | Fc36 | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3496.8 | 1819.0 | 5561.6 | | |
| | | | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3378.3 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | FA |
| | X3 | Fc36 | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3496.8 | 1826.9 | 5552.9 | | |
| | | | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3378.3 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | FA |
| | X4 | Fc36 | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3496.8 | 1826.9 | 5552.9 | | |
| | | | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3378.3 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | FA |
| | X5 | Fc36 | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3496.8 | 1819.3 | 5561.3 | | |
| | | | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3378.3 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | FA |
| | X6 | Fc36 | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3496.8 | 921.3 | 2833.0 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | FA |
| 5F | X1 | Fc36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 990.9 | 3090.6 | | |
| | | | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3800.5 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | FA |
| | X2 | Fc36 | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3919.0 | 2021.3 | 6268.1 | | |
| | | | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | FA |
| | X3 | Fc36 | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | 2030.1 | 6258.4 | | |
| | | | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | FA |
| | X4 | Fc36 | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | 2030.1 | 6258.4 | | |
| | | | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | FA |
| | X5 | Fc36 | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | 2021.6 | 6267.8 | | |
| | | | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3800.5 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | FA |
| | X6 | Fc36 | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3919.0 | 1021.8 | 3186.9 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | FA |
| 4F | X1 | Fc36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 990.9 | 3090.6 | | |
| | | | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3800.5 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | FA |
| | X2 | Fc36 | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3919.0 | 2021.3 | 6268.1 | | |
| | | | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | FA |
| | X3 | Fc36 | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | 2030.1 | 6258.4 | | |
| | | | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | FA |
| | X4 | Fc36 | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | 2030.1 | 6258.4 | | |
| | | | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | FA |
| | X5 | Fc36 | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | 2021.6 | 6267.8 | | |
| | | | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3800.5 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | FA |
| | X6 | Fc36 | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3919.0 | 1021.8 | 3186.9 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | FA |
| 3F | X1 | Fc36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 890.0 | 2737.0 | | |
| | | | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3378.3 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | FA |

Y3( 正加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | X2 | Fc36 | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3496.8 | 1920.7 | 5914.2 | | |
| | | | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | 2030.1 | 6258.4 | | |
| | | | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | 2030.1 | 6258.4 | | |
| | | | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | 1920.7 | 5914.3 | | |
| | | | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3378.3 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3496.8 | 921.3 | 2833.0 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | |
| 2F | X1 | Fc36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | 0.0 | 735.7 | 2906.8 | | |
| | | | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 585.0 | 397.5 | 3378.3 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3496.8 | 1587.6 | 6280.6 | | |
| | | | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 397.5 | 3800.5 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | 1678.0 | 6645.7 | | |
| | | | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 397.5 | 3800.5 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | 1678.0 | 6645.7 | | |
| | | | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 397.5 | 3800.5 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | 1587.6 | 6280.7 | | |
| | | | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 585.0 | 397.5 | 3378.3 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3496.8 | 761.5 | 3008.8 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 397.5 | 0.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | |

Y2( 負加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X1 | Fc30 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 714.0 | 886.6 | | |
| | | | 60.0 | 835.3 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 1519.9 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.40 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 82.5 | 1698.7 | OK | |
| | X2 | Fc30 | 60.0 | 770.2 | 700.0 | 585.0 | 0.0 | 1401.4 | 1378.4 | 1697.2 | | |
| | | | 55.0 | 835.3 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 1519.9 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 66.3 | 120.0 | 4092.2 | OK | |
| | X3 | Fc30 | 55.0 | 770.2 | 700.0 | 580.0 | 0.0 | 1401.4 | 1384.1 | 1691.0 | | |
| | | | 55.0 | 835.3 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 1519.9 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 65.0 | 120.0 | 4015.0 | OK | |
| | X4 | Fc30 | 55.0 | 770.2 | 700.0 | 580.0 | 0.0 | 1401.4 | 1384.1 | 1691.0 | | |
| | | | 55.0 | 835.3 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 1519.9 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 65.0 | 120.0 | 4015.0 | OK | |
| | X5 | Fc30 | 55.0 | 770.2 | 700.0 | 580.0 | 0.0 | 1401.4 | 1377.9 | 1697.8 | | |
| | | | 60.0 | 835.3 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 1519.9 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 66.3 | 120.0 | 4092.2 | OK | |
| | X6 | Fc30 | 60.0 | 770.2 | 700.0 | 585.0 | 0.0 | 1401.4 | 658.3 | 817.4 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.40 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 82.5 | 1698.7 | OK | |
| 13F | X1 | Fc30 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 357.0 | 1279.2 | | |
| | | | 60.0 | 835.3 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 1519.9 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 82.5 | 2972.7 | OK | |

Y2( 負加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | X2 | Fc30 | 60.0 | 770.2 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 1401.4 | 689.2 | 2455.4 | OK | FA |
| | | | 55.0 | 835.3 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 1519.9 | | | | |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 66.3 | 120.0 | 5846.0 | | |
| | X3 | Fc30 | 55.0 | 770.2 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 1401.4 | 692.0 | 2452.2 | OK | FA |
| | | | 55.0 | 835.3 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 1519.9 | | | | |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 65.0 | 120.0 | 5735.7 | | |
| | X4 | Fc30 | 55.0 | 770.2 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 1401.4 | 692.0 | 2452.2 | OK | FA |
| | | | 55.0 | 835.3 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 1519.9 | | | | |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 65.0 | 120.0 | 5735.7 | | |
| | X5 | Fc30 | 55.0 | 770.2 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 1401.4 | 689.0 | 2455.6 | OK | FA |
| | | | 60.0 | 835.3 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 1519.9 | | | | |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 66.3 | 120.0 | 5846.0 | | |
| | X6 | Fc30 | 60.0 | 770.2 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 1401.4 | 329.1 | 1179.5 | OK | FA |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 82.5 | 2972.7 | | |
| 12F | X1 | Fc30 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 521.6 | 1869.0 | OK | FA |
| | | | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2220.6 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 82.5 | 2972.7 | | |
| | X2 | Fc30 | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2102.1 | 1019.8 | 3633.3 | OK | FA |
| | | | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2220.6 | | | | |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 5956.3 | | |
| | X3 | Fc30 | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2102.1 | 1024.0 | 3628.6 | OK | FA |
| | | | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2220.6 | | | | |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 5956.3 | | |
| | X4 | Fc30 | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2102.1 | 1024.0 | 3628.6 | OK | FA |
| | | | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2220.6 | | | | |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 5956.3 | | |
| | X5 | Fc30 | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2102.1 | 1019.5 | 3633.6 | OK | FA |
| | | | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2220.6 | | | | |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 5956.3 | | |
| | X6 | Fc30 | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2102.1 | 493.7 | 1769.3 | OK | FA |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 82.5 | 2972.7 | | |
| 11F | X1 | Fc30 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 519.2 | 1871.5 | OK | FA |
| | | | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 585.0 | 282.5 | 2220.6 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 82.5 | 2972.7 | | |
| | X2 | Fc30 | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2102.1 | 1015.2 | 3638.3 | OK | FA |
| | | | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 2220.6 | | | | |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 120.0 | 6176.9 | | |
| | X3 | Fc30 | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2102.1 | 1019.5 | 3633.6 | OK | FA |
| | | | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 2220.6 | | | | |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 120.0 | 6176.9 | | |
| | X4 | Fc30 | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2102.1 | 1019.5 | 3633.6 | OK | FA |
| | | | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 2220.6 | | | | |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 120.0 | 6176.9 | | |
| | X5 | Fc30 | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2102.1 | 1015.0 | 3638.6 | OK | FA |
| | | | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 585.0 | 282.5 | 2220.6 | | | | |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 120.0 | 6176.9 | | |
| | X6 | Fc30 | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2102.1 | 491.5 | 1771.7 | OK | FA |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 282.5 | -0.0 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 82.5 | 2972.7 | | |
| 10F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 282.5 | -0.0 | 745.6 | 2561.8 | OK | FA |
| | | | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3074.5 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 82.5 | 3377.3 | | |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 585.0 | 282.5 | 2956.0 | 1468.9 | 5017.7 | OK | FA |
| | | | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3074.5 | | | | |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | | |

Y2( 負加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F | X3 | Fc36 | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 2956.0 | 1475.1 | 5010.9 | | |
| | | | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3074.5 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 2956.0 | 1475.1 | 5010.9 | | |
| | | | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3074.5 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 2956.0 | 1468.7 | 5018.0 | | |
| | | | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3074.5 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 585.0 | 282.5 | 2956.0 | 716.9 | 2463.0 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 82.5 | 3377.3 | OK | |
| 9F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 748.9 | 2558.1 | | |
| | | | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3074.5 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 82.5 | 3377.3 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2956.0 | 1475.5 | 5010.5 | | |
| | | | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3074.5 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2956.0 | 1481.7 | 5003.7 | | |
| | | | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3074.5 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2956.0 | 1481.7 | 5003.7 | | |
| | | | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3074.5 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2956.0 | 1475.2 | 5010.8 | | |
| | | | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3074.5 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2956.0 | 720.1 | 2459.5 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 82.5 | 3377.3 | OK | |
| 8F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 745.6 | 2561.8 | | |
| | | | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 585.0 | 282.5 | 3074.5 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 82.5 | 3377.3 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2956.0 | 1468.9 | 5017.7 | | |
| | | | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 3074.5 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2956.0 | 1475.1 | 5010.9 | | |
| | | | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 3074.5 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2956.0 | 1475.1 | 5010.9 | | |
| | | | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 3074.5 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2956.0 | 1468.7 | 5018.0 | | |
| | | | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 585.0 | 282.5 | 3074.5 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2956.0 | 716.9 | 2463.0 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 282.5 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 82.5 | 3377.3 | OK | |
| 7F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 282.5 | -0.0 | 917.2 | 2837.5 | | |
| | | | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3496.8 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 585.0 | 282.5 | 3378.3 | 1811.2 | 5570.2 | | |
| | | | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3496.8 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 75.0 | 120.0 | 7519.1 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 3378.3 | 1818.8 | 5561.8 | | |
| | | | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3496.8 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 75.0 | 120.0 | 7519.1 | OK | |

Y2( 負加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X4 | Fc36 | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 3378.3 | 1818.8 | 5561.8 | | |
| | | | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3496.8 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 75.0 | 120.0 | 7519.1 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 3378.3 | 1810.9 | 5570.5 | | |
| | | | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3496.8 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 75.0 | 120.0 | 7519.1 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 585.0 | 282.5 | 3378.3 | 886.1 | 2741.4 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | |
| 6F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 921.3 | 2833.0 | | |
| | | | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3496.8 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3378.3 | 1819.3 | 5561.3 | | |
| | | | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3496.8 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3378.3 | 1826.9 | 5552.9 | | |
| | | | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3496.8 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3378.3 | 1826.9 | 5552.9 | | |
| | | | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3496.8 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3378.3 | 1819.0 | 5561.6 | | |
| | | | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3496.8 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3378.3 | 890.0 | 2737.0 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | |
| 5F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 1021.8 | 3186.9 | | |
| | | | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3919.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3800.5 | 2021.6 | 6267.8 | | |
| | | | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | 2030.1 | 6258.4 | | |
| | | | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | 2030.1 | 6258.4 | | |
| | | | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | 2021.3 | 6268.1 | | |
| | | | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3919.0 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3800.5 | 990.9 | 3090.6 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | |
| 4F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 1021.8 | 3186.9 | | |
| | | | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3919.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3800.5 | 2021.6 | 6267.8 | | |
| | | | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | 2030.1 | 6258.4 | | |
| | | | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | 2030.1 | 6258.4 | | |
| | | | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |

Y2( 負加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | X5 | Fc36 | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | 2021.3 | 6268.1 | | |
| | | | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3919.0 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3800.5 | 990.9 | 3090.6 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | |
| 3F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 921.3 | 2833.0 | | |
| | | | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3496.8 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3378.3 | 1920.7 | 5914.3 | | |
| | | | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | 2030.1 | 6258.4 | | |
| | | | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | 2030.1 | 6258.4 | | |
| | | | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | 1920.7 | 5914.2 | | |
| | | | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3496.8 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3378.3 | 890.0 | 2737.0 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | |
| 2F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 761.5 | 3008.8 | | |
| | | | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 585.0 | 397.5 | 3496.8 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3378.3 | 1587.6 | 6280.7 | | |
| | | | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 397.5 | 3919.0 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | 1678.0 | 6645.7 | | |
| | | | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 397.5 | 3919.0 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | 1678.0 | 6645.7 | | |
| | | | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 397.5 | 3919.0 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | 1587.6 | 6280.6 | | |
| | | | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 585.0 | 397.5 | 3496.8 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3378.3 | 735.7 | 2906.8 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 397.5 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | |

Y3( 負加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X1 | Fc30 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 714.0 | 886.6 | | |
| | | | 60.0 | 835.3 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 1519.9 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.40 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 82.5 | 1698.7 | OK | |
| | X2 | Fc30 | 60.0 | 770.2 | 700.0 | 585.0 | 0.0 | 1401.4 | 1378.4 | 1697.2 | | |
| | | | 55.0 | 835.3 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 1519.9 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 66.3 | 120.0 | 4092.2 | OK | |
| | X3 | Fc30 | 55.0 | 770.2 | 700.0 | 580.0 | 0.0 | 1401.4 | 1384.1 | 1691.0 | | |
| | | | 55.0 | 835.3 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 1519.9 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 65.0 | 120.0 | 4015.0 | OK | |
| | X4 | Fc30 | 55.0 | 770.2 | 700.0 | 580.0 | 0.0 | 1401.4 | 1384.1 | 1691.0 | | |
| | | | 55.0 | 835.3 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 1519.9 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 65.0 | 120.0 | 4015.0 | OK | |

Y3( 負加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | X5 | Fc30 | 55.0 | 770.2 | 700.0 | 580.0 | 0.0 | 1401.4 | 1377.9 | 1697.8 | | |
| | | | 60.0 | 835.3 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 1519.9 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 66.3 | 120.0 | 4092.2 | OK | |
| | X6 | Fc30 | 60.0 | 770.2 | 700.0 | 585.0 | 0.0 | 1401.4 | 658.3 | 817.4 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.40 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 82.5 | 1698.7 | OK | |
| 13F | X1 | Fc30 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 357.0 | 1279.2 | | |
| | | | 60.0 | 835.3 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 1519.9 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 82.5 | 2972.7 | OK | |
| | X2 | Fc30 | 60.0 | 770.2 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 1401.4 | 689.2 | 2455.4 | | |
| | | | 55.0 | 835.3 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 1519.9 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 66.3 | 120.0 | 5846.0 | OK | |
| | X3 | Fc30 | 55.0 | 770.2 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 1401.4 | 692.0 | 2452.2 | | |
| | | | 55.0 | 835.3 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 1519.9 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 65.0 | 120.0 | 5735.7 | OK | |
| | X4 | Fc30 | 55.0 | 770.2 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 1401.4 | 692.0 | 2452.2 | | |
| | | | 55.0 | 835.3 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 1519.9 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 65.0 | 120.0 | 5735.7 | OK | |
| | X5 | Fc30 | 55.0 | 770.2 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 1401.4 | 689.0 | 2455.6 | | |
| | | | 60.0 | 835.3 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 1519.9 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 66.3 | 120.0 | 5846.0 | OK | |
| | X6 | Fc30 | 60.0 | 770.2 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 1401.4 | 329.1 | 1179.5 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 82.5 | 2972.7 | OK | |
| 12F | X1 | Fc30 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 521.6 | 1869.0 | | |
| | | | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2220.6 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 82.5 | 2972.7 | OK | |
| | X2 | Fc30 | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2102.1 | 1019.8 | 3633.3 | | |
| | | | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2220.6 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 5956.3 | OK | |
| | X3 | Fc30 | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2102.1 | 1024.0 | 3628.6 | | |
| | | | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2220.6 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 5956.3 | OK | |
| | X4 | Fc30 | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2102.1 | 1024.0 | 3628.6 | | |
| | | | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2220.6 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 5956.3 | OK | |
| | X5 | Fc30 | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2102.1 | 1019.5 | 3633.6 | | |
| | | | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2220.6 | | | | FA |
| | | | 75.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 67.5 | 120.0 | 5956.3 | OK | |
| | X6 | Fc30 | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2102.1 | 493.7 | 1769.3 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 82.5 | 2972.7 | OK | |
| 11F | X1 | Fc30 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 519.2 | 1871.5 | | |
| | | | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 585.0 | 282.5 | 2220.6 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 82.5 | 2972.7 | OK | |
| | X2 | Fc30 | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2102.1 | 1015.2 | 3638.3 | | |
| | | | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 2220.6 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 120.0 | 6176.9 | OK | |
| | X3 | Fc30 | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2102.1 | 1019.5 | 3633.6 | | |
| | | | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 2220.6 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 120.0 | 6176.9 | OK | |
| | X4 | Fc30 | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2102.1 | 1019.5 | 3633.6 | | |
| | | | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 2220.6 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 120.0 | 6176.9 | OK | |
| | X5 | Fc30 | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2102.1 | 1015.0 | 3638.6 | | |
| | | | 60.0 | 1220.4 | 700.0 | 585.0 | 282.5 | 2220.6 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 120.0 | 6176.9 | OK | |

Y3( 負加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | X6 | Fc30 | 60.0 | 1155.3 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2102.1 | 491.5 | 1771.7 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 282.5 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 8.65 | 70.0 | 82.5 | 2972.7 | OK | |
| 10F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 282.5 | -0.0 | 745.6 | 2561.8 | | |
| | | | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3074.5 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 82.5 | 3377.3 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 585.0 | 282.5 | 2956.0 | 1468.9 | 5017.7 | | |
| | | | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3074.5 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 2956.0 | 1475.1 | 5010.9 | | |
| | | | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3074.5 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 2956.0 | 1475.1 | 5010.9 | | |
| | | | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3074.5 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 2956.0 | 1468.7 | 5018.0 | | |
| | | | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3074.5 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 120.0 | 7017.8 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 585.0 | 282.5 | 2956.0 | 716.9 | 2463.0 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 82.5 | 3377.3 | OK | |
| 9F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 748.9 | 2558.1 | | |
| | | | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3074.5 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 82.5 | 3377.3 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2956.0 | 1475.5 | 5010.5 | | |
| | | | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3074.5 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2956.0 | 1481.7 | 5003.7 | | |
| | | | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3074.5 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2956.0 | 1481.7 | 5003.7 | | |
| | | | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3074.5 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2956.0 | 1475.2 | 5010.8 | | |
| | | | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3074.5 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2956.0 | 720.1 | 2459.5 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 82.5 | 3377.3 | OK | |
| 8F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 745.6 | 2561.8 | | |
| | | | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 585.0 | 282.5 | 3074.5 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 82.5 | 3377.3 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2956.0 | 1468.9 | 5017.7 | | |
| | | | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 3074.5 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2956.0 | 1475.1 | 5010.9 | | |
| | | | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 3074.5 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2956.0 | 1475.1 | 5010.9 | | |
| | | | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 3074.5 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 2956.0 | 1468.7 | 5018.0 | | |
| | | | 60.0 | 1752.5 | 700.0 | 585.0 | 282.5 | 3074.5 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 120.0 | 7268.4 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 60.0 | 1685.0 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 2956.0 | 716.9 | 2463.0 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 282.5 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 70.0 | 82.5 | 3377.3 | OK | |

Y3( 負加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 282.5 | -0.0 | 917.2 | 2837.5 | | |
| | | | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3496.8 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 585.0 | 282.5 | 3378.3 | 1811.2 | 5570.2 | | |
| | | | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3496.8 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 75.0 | 120.0 | 7519.1 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 3378.3 | 1818.8 | 5561.8 | | |
| | | | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3496.8 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 75.0 | 120.0 | 7519.1 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 3378.3 | 1818.8 | 5561.8 | | |
| | | | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3496.8 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 75.0 | 120.0 | 7519.1 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 580.0 | 282.5 | 3378.3 | 1810.9 | 5570.5 | | |
| | | | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3496.8 | | | | FA |
| | | | 85.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 75.0 | 120.0 | 7519.1 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 585.0 | 282.5 | 3378.3 | 886.1 | 2741.4 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | |
| 6F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 921.3 | 2833.0 | | |
| | | | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3496.8 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3378.3 | 1819.3 | 5561.3 | | |
| | | | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3496.8 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3378.3 | 1826.9 | 5552.9 | | |
| | | | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3496.8 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3378.3 | 1826.9 | 5552.9 | | |
| | | | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3496.8 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3378.3 | 1819.0 | 5561.6 | | |
| | | | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3496.8 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3378.3 | 890.0 | 2737.0 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | |
| 5F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 1021.8 | 3186.9 | | |
| | | | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3919.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3800.5 | 2021.6 | 6267.8 | | |
| | | | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | 2030.1 | 6258.4 | | |
| | | | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | 2030.1 | 6258.4 | | |
| | | | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | 2021.3 | 6268.1 | | |
| | | | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3919.0 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3800.5 | 990.9 | 3090.6 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | |
| 4F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 1021.8 | 3186.9 | | |
| | | | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3919.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | |

Y3( 負加力 )-- ＲＣはり降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mb<br>Mb'<br>cD | Ib<br>Ib'<br>κ | L<br>L'<br>φ | hc<br>hc'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qcu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | X2 | Fc36 | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3800.5 | 2021.6 | 6267.8 | | |
| | | | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | 2030.1 | 6258.4 | | |
| | | | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | 2030.1 | 6258.4 | | |
| | | | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | 2021.3 | 6268.1 | | |
| | | | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3919.0 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3800.5 | 990.9 | 3090.6 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | |
| 3F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 921.3 | 2833.0 | | |
| | | | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3496.8 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3378.3 | 1920.7 | 5914.3 | | |
| | | | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | 2030.1 | 6258.4 | | |
| | | | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | 2030.1 | 6258.4 | | |
| | | | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3919.0 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | 1920.7 | 5914.2 | | |
| | | | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3496.8 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3378.3 | 890.0 | 2737.0 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | |
| 2F | X1 | Fc36 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.0 | -0.0 | 761.5 | 3008.8 | | |
| | | | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 585.0 | 397.5 | 3496.8 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | |
| | X2 | Fc36 | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3378.3 | 1587.6 | 6280.7 | | |
| | | | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 397.5 | 3919.0 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X3 | Fc36 | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | 1678.0 | 6645.7 | | |
| | | | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 397.5 | 3919.0 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X4 | Fc36 | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | 1678.0 | 6645.7 | | |
| | | | 65.0 | 2391.1 | 700.0 | 580.0 | 397.5 | 3919.0 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X5 | Fc36 | 65.0 | 2318.8 | 700.0 | 580.0 | 280.0 | 3800.5 | 1587.6 | 6280.6 | | |
| | | | 65.0 | 2155.8 | 700.0 | 585.0 | 397.5 | 3496.8 | | | | FA |
| | | | 90.0 | 120.0 | 1.00 | 0.85 | 9.83 | 77.5 | 120.0 | 7769.7 | OK | |
| | X6 | Fc36 | 65.0 | 2082.7 | 700.0 | 585.0 | 280.0 | 3378.3 | 735.7 | 2906.8 | | |
| | | | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 397.5 | -0.0 | | | | FA |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 72.5 | 82.5 | 3497.9 | OK | |

## U-5.11.2　ＲＣ柱はり接合部（柱降伏型）

| | | |
|---|---|---|
| gbL, gbR | ：左右のはり幅 | (cm) |
| Mc , Mc' | ：上下の柱端モーメント | (kN･m) |
| hc , hc' | ：上下の階高 | (cm) |
| H , H' | ：上下の柱の内のり高さ | (cm) |
| lb , lb' | ：左右のはりのスパン長さ | (cm) |
| Tu , Tu' | ：上下の柱端に生ずる引張力 | (kN) |
| Qgu | ：左右のはりのメカニズム時せん断力の平均値 | (kN) |
| Qdju | ：柱はり接合部のせん断設計用せん断力 | (kN) |
| cB , cD | ：柱はり接合部の柱断面寸法 | (cm) |
| κ | ：柱はり接合部の形状による係数 | |
| Φ | ：直交はりの有無による補正係数 | |
| Fj | ：柱はり接合部のせん断強度の基準値 | (N/mm2) |
| bj | ：柱はり接合部の有効幅 | (cm) |
| Dj | ：柱せい | (cm) |
| Vju | ：柱はり接合部のせん断強度 | (kN) |
| D | ：柱せい | (cm) |
| Db | ：はりせい | (cm) |
| 種別 | ：判定結果による種別。（柱はり接合部種別の直接入力が行われている場合は<br>上段:直接入力、下段:(計算結果)として表記します） | |

Y2( 正加力 )-- ＲＣ柱降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mc<br>Mc'<br>cD | hc<br>hc'<br>κ | H<br>H'<br>φ | lb<br>lb'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qgu<br>Dj | Qdju<br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | Fc36 | 0.0 | 1871.3 | 397.5 | 230.0 | 0.0 | 2080.1 | 924.0 | 559.6 | | |
| | | | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.40 | 0.85 | 9.83 | 80.0 | 82.5 | 2205.6 | OK | FA |
| | X2 | Fc36 | 85.0 | 6440.8 | 397.5 | 230.0 | 700.0 | 6525.1 | 1590.2 | 2605.6 | | |
| | | | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 87.5 | 120.0 | 6140.6 | OK | FA |
| | X3 | Fc36 | 85.0 | 6481.4 | 397.5 | 230.0 | 700.0 | 6566.2 | 1600.2 | 2622.0 | | |
| | | | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 87.5 | 120.0 | 6140.6 | OK | FA |
| | X4 | Fc36 | 85.0 | 6480.9 | 397.5 | 230.0 | 700.0 | 6565.7 | 1600.1 | 2621.8 | | |
| | | | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 87.5 | 120.0 | 6140.6 | OK | FA |
| | X5 | Fc36 | 85.0 | 6524.7 | 397.5 | 230.0 | 700.0 | 6610.0 | 1610.9 | 2639.5 | | |
| | | | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 87.5 | 120.0 | 6140.6 | OK | FA |
| | X6 | Fc36 | 85.0 | 5725.7 | 397.5 | 230.0 | 700.0 | 6364.9 | 2827.3 | 1712.2 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.40 | 0.85 | 9.83 | 80.0 | 82.5 | 2205.6 | OK | FA |

Y3( 正加力 )-- ＲＣ柱降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mc<br>Mc'<br>cD | hc<br>hc'<br>κ | H<br>H'<br>φ | Ib<br>Ib'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qgu<br><br>Dj | Qdju<br><br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | Fc36 | 0.0 | 1858.3 | 397.5 | 230.0 | 0.0 | 2065.7 | 917.6 | 555.7 | OK | FA |
| | | | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.40 | 0.85 | 9.83 | 80.0 | 82.5 | 2205.6 | | |
| | X2 | Fc36 | 85.0 | 6432.3 | 397.5 | 230.0 | 700.0 | 6516.4 | 1588.1 | 2602.2 | OK | FA |
| | | | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 87.5 | 120.0 | 6140.6 | | |
| | X3 | Fc36 | 85.0 | 6473.8 | 397.5 | 230.0 | 700.0 | 6558.5 | 1598.4 | 2619.0 | OK | FA |
| | | | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 87.5 | 120.0 | 6140.6 | | |
| | X4 | Fc36 | 85.0 | 6474.3 | 397.5 | 230.0 | 700.0 | 6559.0 | 1598.5 | 2619.2 | OK | FA |
| | | | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 87.5 | 120.0 | 6140.6 | | |
| | X5 | Fc36 | 85.0 | 6519.0 | 397.5 | 230.0 | 700.0 | 6604.3 | 1609.5 | 2637.3 | OK | FA |
| | | | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 87.5 | 120.0 | 6140.6 | | |
| | X6 | Fc36 | 85.0 | 5725.7 | 397.5 | 230.0 | 700.0 | 6364.9 | 2827.3 | 1712.2 | OK | FA |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.40 | 0.85 | 9.83 | 80.0 | 82.5 | 2205.6 | | |

Y2( 負加力 )-- ＲＣ柱降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mc<br>Mc'<br>cD | hc<br>hc'<br>κ | H<br>H'<br>φ | Ib<br>Ib'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qgu<br><br>Dj | Qdju<br><br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | Fc36 | 0.0 | -5725.7 | 397.5 | 230.0 | 0.0 | 6364.9 | 2827.3 | 1712.2 | OK | FA |
| | | | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.40 | 0.85 | 9.83 | 80.0 | 82.5 | 2205.6 | | |
| | X2 | Fc36 | 85.0 | -6524.6 | 397.5 | 230.0 | 700.0 | 6610.0 | 1610.9 | 2639.5 | OK | FA |
| | | | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 87.5 | 120.0 | 6140.6 | | |
| | X3 | Fc36 | 85.0 | -6480.9 | 397.5 | 230.0 | 700.0 | 6565.7 | 1600.1 | 2621.8 | OK | FA |
| | | | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 87.5 | 120.0 | 6140.6 | | |
| | X4 | Fc36 | 85.0 | -6481.4 | 397.5 | 230.0 | 700.0 | 6566.2 | 1600.2 | 2622.0 | OK | FA |
| | | | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 87.5 | 120.0 | 6140.6 | | |
| | X5 | Fc36 | 85.0 | -6440.8 | 397.5 | 230.0 | 700.0 | 6525.1 | 1590.2 | 2605.6 | OK | FA |
| | | | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 87.5 | 120.0 | 6140.6 | | |
| | X6 | Fc36 | 85.0 | -1871.3 | 397.5 | 230.0 | 700.0 | 2080.2 | 924.0 | 559.6 | OK | FA |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.40 | 0.85 | 9.83 | 80.0 | 82.5 | 2205.6 | | |

Y3( 負加力 )-- ＲＣ柱降伏型 --

| 階名 | 軸名 | 材質 | gbL<br>gbR<br>cB | Mc<br>Mc'<br>cD | hc<br>hc'<br>κ | H<br>H'<br>φ | Ib<br>Ib'<br>Fj | Tu<br>Tu'<br>bj | Qgu<br><br>Dj | Qdju<br><br>Vju | 判定 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | X1 | Fc36 | 0.0 | -5725.7 | 397.5 | 230.0 | 0.0 | 6364.9 | 2827.3 | 1712.2 | | |
| | | | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.40 | 0.85 | 9.83 | 80.0 | 82.5 | 2205.6 | OK | FA |
| | X2 | Fc36 | 85.0 | -6519.0 | 397.5 | 230.0 | 700.0 | 6604.3 | 1609.5 | 2637.3 | | |
| | | | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 87.5 | 120.0 | 6140.6 | OK | FA |
| | X3 | Fc36 | 85.0 | -6474.3 | 397.5 | 230.0 | 700.0 | 6559.0 | 1598.5 | 2619.2 | | |
| | | | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 87.5 | 120.0 | 6140.6 | OK | FA |
| | X4 | Fc36 | 85.0 | -6473.8 | 397.5 | 230.0 | 700.0 | 6558.5 | 1598.3 | 2619.0 | | |
| | | | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 87.5 | 120.0 | 6140.6 | OK | FA |
| | X5 | Fc36 | 85.0 | -6432.3 | 397.5 | 230.0 | 700.0 | 6516.4 | 1588.1 | 2602.2 | | |
| | | | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 700.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 90.0 | 120.0 | 0.70 | 0.85 | 9.83 | 87.5 | 120.0 | 6140.6 | OK | FA |
| | X6 | Fc36 | 85.0 | -1858.3 | 397.5 | 230.0 | 700.0 | 2065.7 | 917.6 | 555.7 | | |
| | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 80.0 | 110.0 | 0.40 | 0.85 | 9.83 | 80.0 | 82.5 | 2205.6 | OK | FA |

# **** メッセージ一覧 ****

## プリチェックメッセージ一覧

・C504　LW.　Ｘ方向風圧力の検討がされていない。
・C504　LW.　Ｙ方向風圧力の検討がされていない。
・C601　LS.　積雪荷重の考慮がされていない。
・UC5104 UCO. 立体モデル時は保有耐力時、Ds算定時共増分解析結果に応じて終局時Coを調整する必要がある。
・■建物基本入力データ
・　エラー　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　警告　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　注意　ﾒｯｾｰｼﾞ　：3
・■保有水平耐力計算
・　エラー　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　警告　ﾒｯｾｰｼﾞ　：0
・　注意　ﾒｯｾｰｼﾞ　：1

## 準備計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

## 応力計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

## 断面計算メッセージ一覧

・W6309:[Y2ﾌﾚｰﾑ1F層][X1-X2]:ＲＣはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
・W6309:[Y2ﾌﾚｰﾑ1F層][X3-X4]:ＲＣはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
・W6309:[Y2ﾌﾚｰﾑ1F層][X5-X6]:ＲＣはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
・W6309:[Y3ﾌﾚｰﾑ1F層][X1-X2]:ＲＣはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
・W6309:[Y3ﾌﾚｰﾑ1F層][X3-X4]:ＲＣはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。
・W6309:[Y3ﾌﾚｰﾑ1F層][X5-X6]:ＲＣはり付着長さの鉄筋端の確定ができないため設計者の判断が必要です。

## 保有耐力計算メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

## 保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

・計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。

計算終了時間 2013/07/29 19:29