

BUILDING STRUCTURE CALCULATION SHEETS

一貫構造計算書

S造事務所ビル

略 称 : S
日 付 : 2013/10/18
担当者 : k-lab

計算プログラム : BUS-5
(August. 2007)

バージョン : 1.0.5.0
データベース番号 : 6.5.0.0

会員番号 : BUSK00042
シリアルNo : K48033

計算開始時間 2014/01/18 15:47 (株) 構造システム

目 次

計算・設計に関する情報	Ⅲ－	1
【1. 構造上の特徴】	Ⅲ－	2
【2. 構造計算方針】	Ⅲ－	2
【3. 適用する構造計算】	Ⅲ－	2
【4. 使用プログラムの概要】	Ⅲ－	2
§ 1. 入力データ	Ⅲ－	3
I-1 一般事項	Ⅲ－	3
I-1.1 建築物の構造設計概要	Ⅲ－	3
I-1.1.1 建物概要	Ⅲ－	3
I-1.1.2 床面積	Ⅲ－	4
I-1.1.3 構造概要	Ⅲ－	4
I-1.1.4 周囲にダミ一部分材がある場合の壁の取り扱い	Ⅲ－	4
I-1.2 略伏図	Ⅲ－	4
I-1.2.1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置	Ⅲ－	4
I-1.2.2 床スラブ・小ばり配置	Ⅲ－	11
I-1.3 略軸組図	Ⅲ－	18
I-1.3.1 壁開口配置	Ⅲ－	18
I-1.4 部材	Ⅲ－	28
I-1.4.1 はり	Ⅲ－	28
I-1.4.2 柱	Ⅲ－	30
I-1.4.8 床スラブ・床構造	Ⅲ－	31
I-2 使用材料、材料の許容応力度	Ⅲ－	31
I-2.1 材料種別	Ⅲ－	31
I-2.1.2 コンクリート	Ⅲ－	31
I-2.1.3 鉄筋	Ⅲ－	32
I-2.1.4 鉄骨	Ⅲ－	32
I-2.2 材料定数	Ⅲ－	32
I-2.3 材料の許容応力度	Ⅲ－	32
I-2.3.1 コンクリート	Ⅲ－	32
I-2.3.2 鉄筋	Ⅲ－	32
I-2.3.3 鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着	Ⅲ－	32
I-2.3.4 鉄骨	Ⅲ－	32
I-2.4 降伏点強度倍率	Ⅲ－	33
I-3 荷重・外力	Ⅲ－	33
I-3.2 積載荷重	Ⅲ－	33
I-3.4 重量	Ⅲ－	34
I-3.4.2 はり、柱鉄骨材重量	Ⅲ－	34
I-3.5 地震力	Ⅲ－	34
I-3.8 特殊荷重	Ⅲ－	34

I-3.8.1	特殊荷重配置図	Ⅲ－	34
I-3.8.4	特殊スラブ荷重	Ⅲ－	41
I-4	モデル化	Ⅲ－	44
I-4.1	モデル化条件	Ⅲ－	44
I-4.2	架構モデル化データ図（許容応力度・保有水平耐力計算）	Ⅲ－	45
I-4.2.1	架構モデル化データ図（鉛直・水平）	Ⅲ－	45
I-4.2.2	架構モデル化データ図（終局）	Ⅲ－	54
I-5	部材断面特性	Ⅲ－	65
I-5.1	部材断面特性	Ⅲ－	65
I-5.1.1	共通断面特性	Ⅲ－	65
I-5.4	はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積	Ⅲ－	65
I-6	共通計算条件	Ⅲ－	65
I-6.1	使用基準	Ⅲ－	65
I-6.2	計算ルート指定	Ⅲ－	65
I-6.3	柱はり接合部計算条件	Ⅲ－	65
I-7	許容応力度計算	Ⅲ－	66
I-7.1	応力解析・モデル化	Ⅲ－	66
I-7.1.1	応力計算条件	Ⅲ－	66
I-7.2	剛性率・偏心率	Ⅲ－	66
I-7.2.1	剛性率、偏心率計算条件	Ⅲ－	66
I-7.3	断面計算	Ⅲ－	66
I-7.3.1	断面計算条件	Ⅲ－	66
I-7.3.3	冷間成形角形鋼管応力割増率	Ⅲ－	67
I-7.3.7	鉄筋径（算定計算）	Ⅲ－	67
I-8	保有水平耐力計算	Ⅲ－	68
I-8.1	計算条件	Ⅲ－	68
I-8.1.1	基本条件	Ⅲ－	68
I-8.1.2	計算条件	Ⅲ－	68
I-8.1.3	解析条件等	Ⅲ－	68
I-8.1.4	冷間成形角形鋼管の計算	Ⅲ－	68
I-8.1.5	増分解析の制御条件	Ⅲ－	69
I-8.1.8	部材の耐力算定式	Ⅲ－	69
§ 2.	許容応力度等計算結果	Ⅲ－	70
A-1	準備計算結果	Ⅲ－	70
A-1.1	部材のC、M _o 、Q	Ⅲ－	70
A-1.1.1	部材のC、M _o 、Q図	Ⅲ－	70
A-1.1.2	はりのC、M _o 、Q表	Ⅲ－	80
A-1.2	節点重量	Ⅲ－	86
A-1.2.1	節点重量（固定荷重＋積載荷重）	Ⅲ－	86

A-1.2.3 節点重量（固定荷重＋地震用積載荷重）	Ⅲ－ 92
A-1.3 層せん断力	Ⅲ－ 99
A-1.3.1 地震力	Ⅲ－ 99
A-1.4 剛度増大率	Ⅲ－ 106
A-1.4.1 壁によるはり・柱の剛度増大率	Ⅲ－ 106
A-1.4.2 スラブによるはりの剛度増大率	Ⅲ－ 116
A-1.5 剛域長と置換ブレース断面積	Ⅲ－ 123
A-1.5.1 剛域長と置換ブレース断面積	Ⅲ－ 123
A-2. 応力計算結果	Ⅲ－ 133
A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性	Ⅲ－ 133
A-2.2 部材応力図	Ⅲ－ 137
A-2.3 部材応力表	Ⅲ－ 165
A-2.4 長期柱・壁柱・ブレース軸力	Ⅲ－ 204
A-2.4.1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図	Ⅲ－ 204
A-2.4.2 長期柱軸力表	Ⅲ－ 211
A-3. 応力計算結果のまとめ	Ⅲ－ 213
A-3.2 水平力分担	Ⅲ－ 213
A-3.2.1 地震力の水平力分担	Ⅲ－ 213
A-3.3 （柱せん断力／負担分）割合	Ⅲ－ 255
A-3.4 基礎計算用軸力一覧	Ⅲ－ 267
A-3.4.1 基礎計算用軸力一覧	Ⅲ－ 267
A-3.4.3 基礎計算用軸力一覧表	Ⅲ－ 269
A-3.6 剛性率	Ⅲ－ 269
A-3.6.1 剛性率（雑壁を含む）	Ⅲ－ 269
A-3.7 偏心率	Ⅲ－ 270
A-3.7.1 偏心率（雑壁を含む）	Ⅲ－ 270
A-3.8 重心・剛心図	Ⅲ－ 271
A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）	Ⅲ－ 271
A-4. 断面計算結果	Ⅲ－ 278
A-4.1 応力の割増	Ⅲ－ 278
A-4.1.1 平19国交告第594号第2の三のイにおける応力割増率	Ⅲ－ 278
A-4.1.2 地震時設計応力の割増率図	Ⅲ－ 279
A-4.1.3 地震時設計応力の割増率表	Ⅲ－ 289
A-4.1.4 平19国交告第594号第2の三のロにおける柱軸力負担率の確認	Ⅲ－ 298
A-4.5 Sの断面計算	Ⅲ－ 302
A-4.5.1 Sはりの断面計算	Ⅲ－ 302
A-4.5.2 S柱の断面計算	Ⅲ－ 309
A-4.8 断面計算結果一覧	Ⅲ－ 316
A-4.8.1 断面検定比図	Ⅲ－ 316
A-4.8.2 はり断面計算結果	Ⅲ－ 345
A-4.8.3 柱断面計算結果	Ⅲ－ 365
§ 3. 保有水平耐力計算結果	Ⅲ－ 370
U-1 長期荷重時応力・層せん断力	Ⅲ－ 370

U-1.3 層せん断力	Ⅲ - 370
U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値	Ⅲ - 370
U-1.3.4 層重量・層せん断力係数	Ⅲ - 370
U-3 Ds算定時計算結果	Ⅲ - 372
U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）	Ⅲ - 372
U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）	Ⅲ - 372
U-3.2 終局時部材応力（Ds算定時）	Ⅲ - 374
U-3.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）	Ⅲ - 374
U-3.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）	Ⅲ - 393
U-3.3 部材の終局強度（Ds算定時）	Ⅲ - 412
U-3.3.1 部材の終局強度図（Ds算定時）	Ⅲ - 412
U-3.4 終局時ヒンジ図（Ds算定時）	Ⅲ - 431
U-3.5 終局時機構図（Ds算定時）	Ⅲ - 450
U-3.5.1 終局時機構図（Ds算定時）	Ⅲ - 450
U-4 保有水平耐力計算結果	Ⅲ - 469
U-4.1 荷重－変位（保有耐力時）	Ⅲ - 469
U-4.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）	Ⅲ - 469
U-4.2 終局時部材応力（保有耐力時）	Ⅲ - 471
U-4.2.1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）	Ⅲ - 471
U-4.2.2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）	Ⅲ - 490
U-4.4 終局時ヒンジ図（保有耐力時）	Ⅲ - 509
U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ - 528
U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）	Ⅲ - 528
U-5 必要保有水平力と判定	Ⅲ - 547
U-5.1 耐震性能パラメータと部材ランク	Ⅲ - 547
U-5.1.1 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別）	Ⅲ - 547
U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）	Ⅲ - 599
U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認	Ⅲ - 625
U-5.2 RC部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 660
U-5.2.1 RCはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）	Ⅲ - 660
U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）	Ⅲ - 666
U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力	Ⅲ - 680
U-5.4.1 部材種別図	Ⅲ - 680
U-5.4.3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 699
U-5.5 水平せん断力係数	Ⅲ - 706
U-5.6 構造特性係数	Ⅲ - 722
U-5.7 必要保有水平耐力	Ⅲ - 725
U-5.8 保有水平耐力判定	Ⅲ - 726
U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ	Ⅲ - 726
U-5.8.2 保有水平耐力判定表	Ⅲ - 734
U-5.8.3 保有水平耐力計算終了理由	Ⅲ - 735
U-5.8.4 最終ステップの重心位置の変位	Ⅲ - 735
U-5.8.5 増分解析イテレーション結果	Ⅲ - 738
**** メッセージ一覧 ****	Ⅲ - 739
プリチェックメッセージ一覧	Ⅲ - 739

準備計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 739
応力計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 739
断面計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 739
保有耐力計算メッセージ一覧	Ⅲ－ 739
保有耐力計算注意事項メッセージ一覧	Ⅲ－ 739

計算・設計に関する情報

工事名称	S造事務所ビル
構造計算プログラム名称	BUS-5 Ver. 1
構造計算プログラム所有者	
構造計算プログラム実行機種	
建築設計事務所名（確認申請上の設計者）	
担当者名	印
連絡先・電話番号	
構造設計事務所	
構造設計担当者名	印
連絡先・電話番号	
構造計算協力事務所名	
構造計算担当者名	印
連絡先・電話番号	

【1. 構造上の特徴】**【2. 構造計算方針】****【3. 適用する構造計算】****【イ. 適用する構造計算】**

- ☒ 保有水平耐力計算
☐ 許容応力度等計算
☐ 令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算

【ロ. 鉄骨造における適用関係】

- ☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号イ
☐ 平成19年国土交通省告示第593号第1号ロ

【ハ. 平成19年国土交通省告示第593号各号の基準に適合していることの検証内容】
(参照頁)**【4. 使用プログラムの概要】**

- 【イ. プログラム名称】** BUS-5 Ver. 1.0.5.0 データベース番号:6.5.0.0
【ロ. 国土交通大臣の認定の有無】 有（認定プログラムで安全性を確認）・ 有（その他） ・ 無
【ハ. 認定番号】
【ニ. 認定取得年月日】
【ホ. 構造計算チェックリスト】 (参照頁)

§ 1. 入力データ

I-1 一般事項

I-1.1 建築物の構造設計概要

建築場所					
主要用途				構造種別	鉄骨造
階数		地下 0階	地上 12階	塔屋 0階	
建築面積		0.00 m2		延べ面積	0.00 m2
軒高さ		48.000 m		建物高さ	48.000 m
工事種別		☒ 新築	☐ 増築	増築予定	☒ 無 ☐ 有(階)
構造	主要スパン	X方向 : 0.000 m		Y方向 : 0.000 m	
	塔状比	X方向 : 検討しない		Y方向 : 検討しない	
	骨組形式	X方向 :		Y方向 :	
基礎形式		☒ 直接基礎	☐ 杭基礎		
仕上		床 :		屋根 :	
		外装 :			
屋上付属物等					

I-1.1.1 建物概要

建物規模	スパン数	X 方向	5	スパン
		Y 方向	2	スパン
	階 数	地 上	12	階
		地 下	0	階
		塔 屋	0	階
	高 さ		48.000	m
	軒の高さ		48.000	m
	地面から地上 1 階床までの高さ		0.0	cm
	パラベットの高さ		0.0	cm
	ピロティ階	X 方向	指定なし	
Y 方向		指定なし		
基礎下端レベル		GL-150.0	cm	

構造階高計算法 : はりせいの平均を自動計算し標準レベルを考慮して設定

階名	階高 (cm)	構造階高 (cm)	層名	標準はりせい (cm)	層名	標準レベル (cm)
12F	400. 0	400. 0	13F	60. 0	13F	-3. 0
11F	400. 0	400. 0	12F	60. 0	12F	-3. 0
10F	400. 0	405. 0	11F	60. 0	11F	-3. 0
9F	400. 0	400. 0	10F	70. 0	10F	-3. 0
8F	400. 0	400. 0	9F	70. 0	9F	-3. 0
7F	400. 0	402. 5	8F	70. 0	8F	-3. 0
6F	400. 0	400. 0	7F	75. 0	7F	-3. 0
5F	400. 0	400. 0	6F	75. 0	6F	-3. 0
4F	400. 0	400. 0	5F	75. 0	5F	-3. 0
3F	400. 0	400. 0	4F	75. 0	4F	-3. 0
2F	400. 0	400. 0	3F	75. 0	3F	-3. 0
1F	400. 0	452. 5	2F	75. 0	2F	-3. 0
			1F	180. 0	1F	-3. 0

X方向 (cm)				Y方向 (cm)			
軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離	軸名	意匠スパン	構造スパン	意匠通り心と構造通り心間距離
1	720. 0	720. 0	0. 0	A	1280. 0	1280. 0	0. 0
2	720. 0	720. 0	0. 0	B	720. 0	720. 0	0. 0
3	720. 0	720. 0	0. 0	C			0. 0
4	720. 0	720. 0	0. 0				
5	720. 0	720. 0	0. 0				
6			0. 0				

I-1. 1. 2 床面積

本建物の場合は該当しない（該当するデータがありません）

I-1. 1. 3 構造概要


構造種別	層名 1	層名 2
鉄筋コンクリート造	1F	1F
鉄骨造	2F	13F


I-1. 1. 4 周囲にダミー部材がある場合の壁の取り扱い



そで壁または雑壁として扱う



I-1. 2 略伏図



I-1. 2. 1 はり・柱・床・片持ばり・片持スラブ・ベースプレート配置


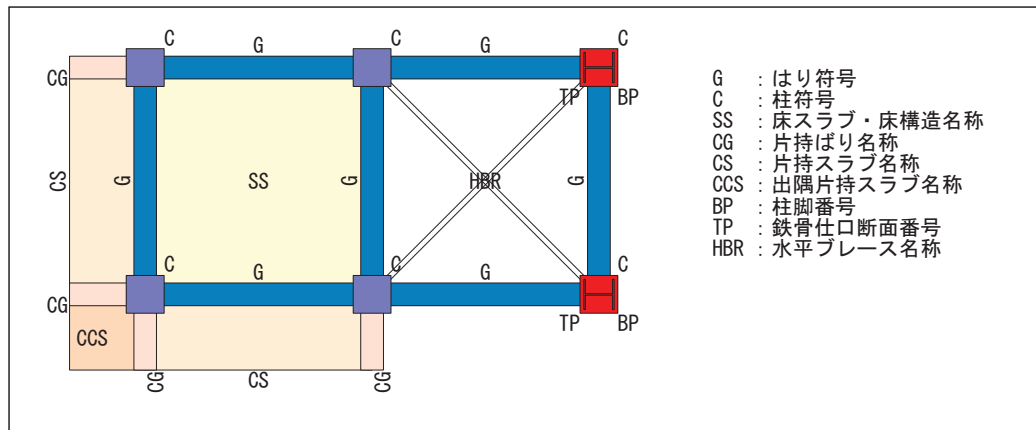



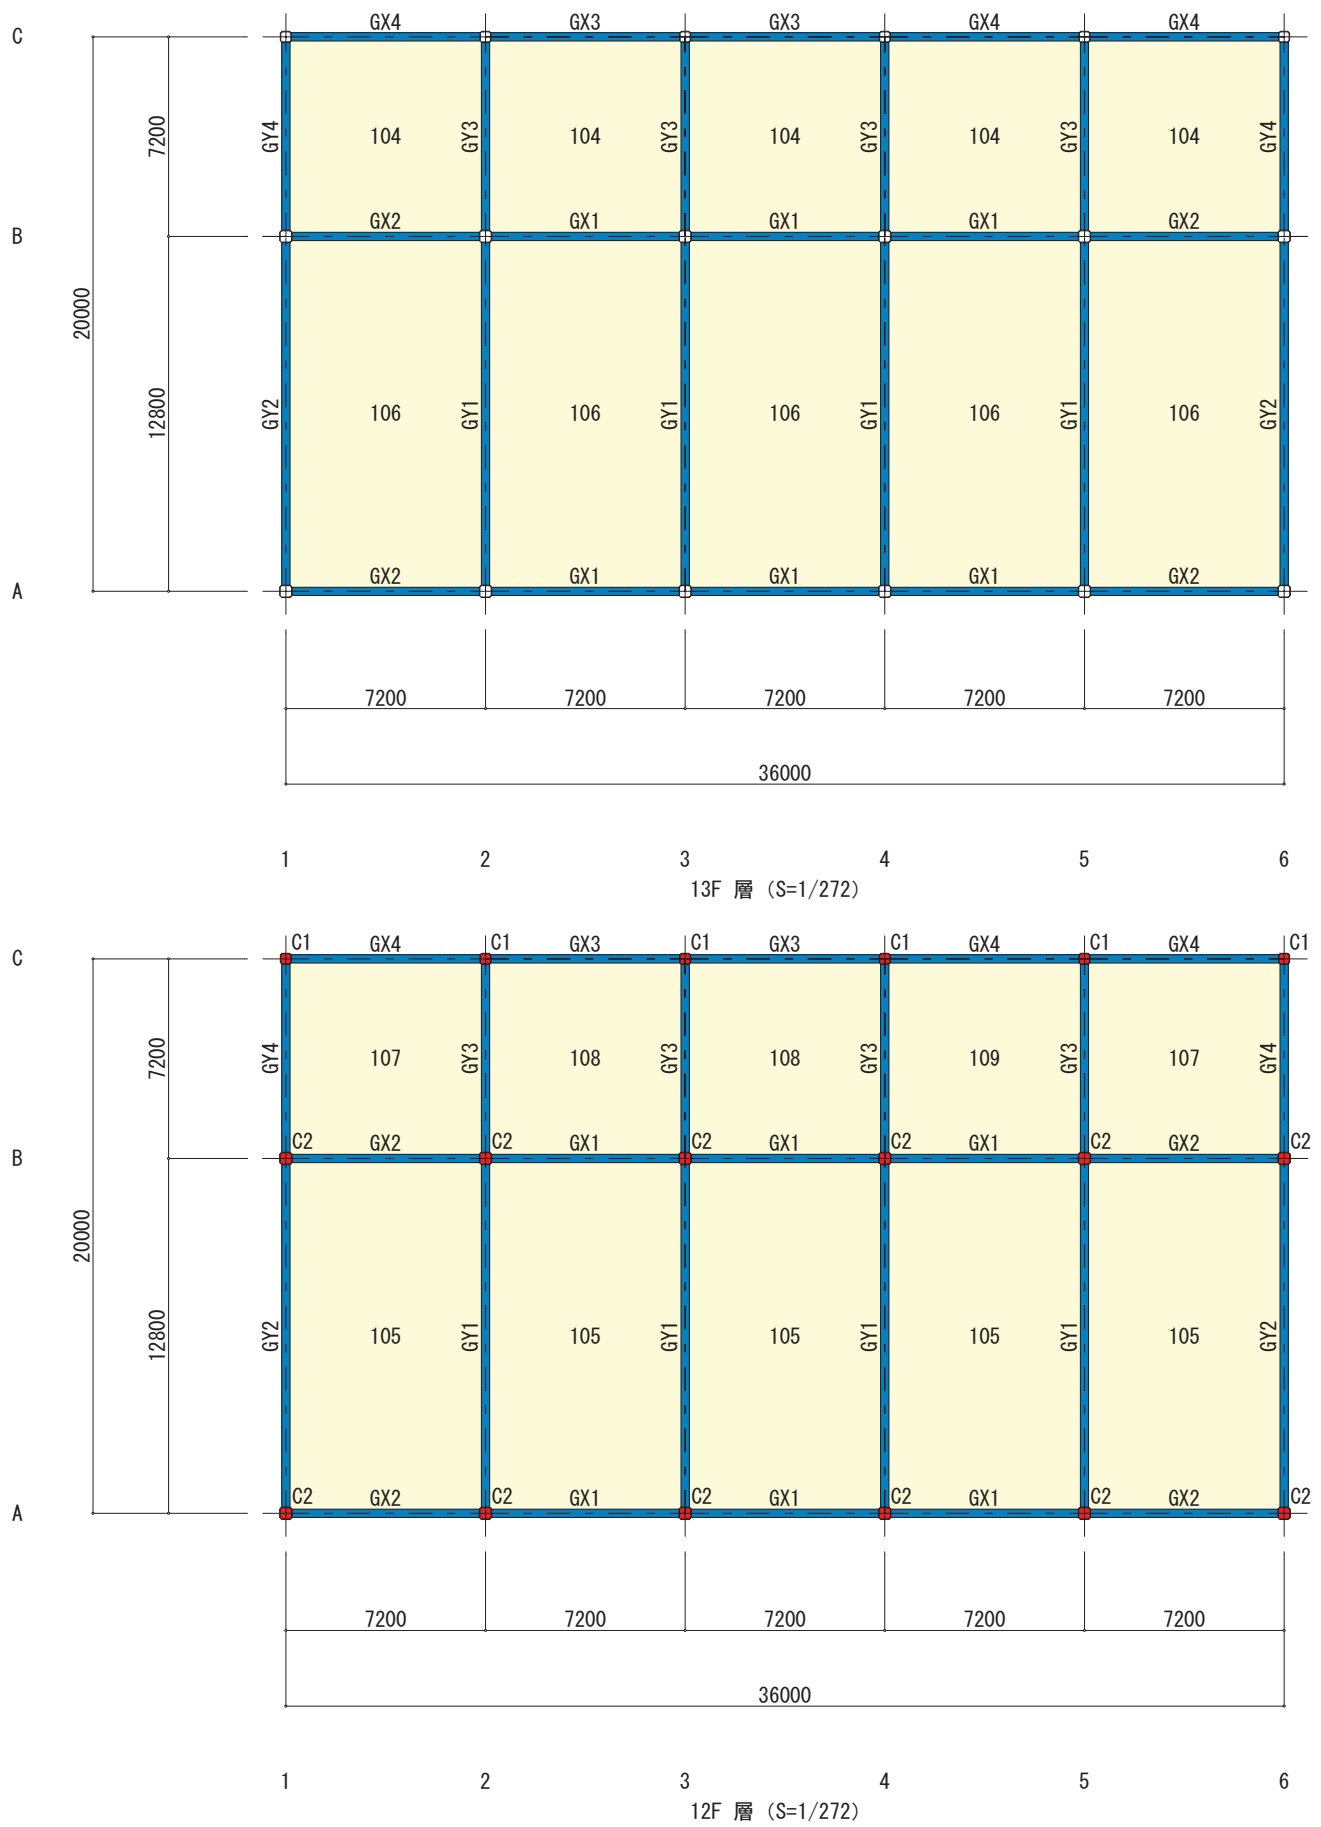


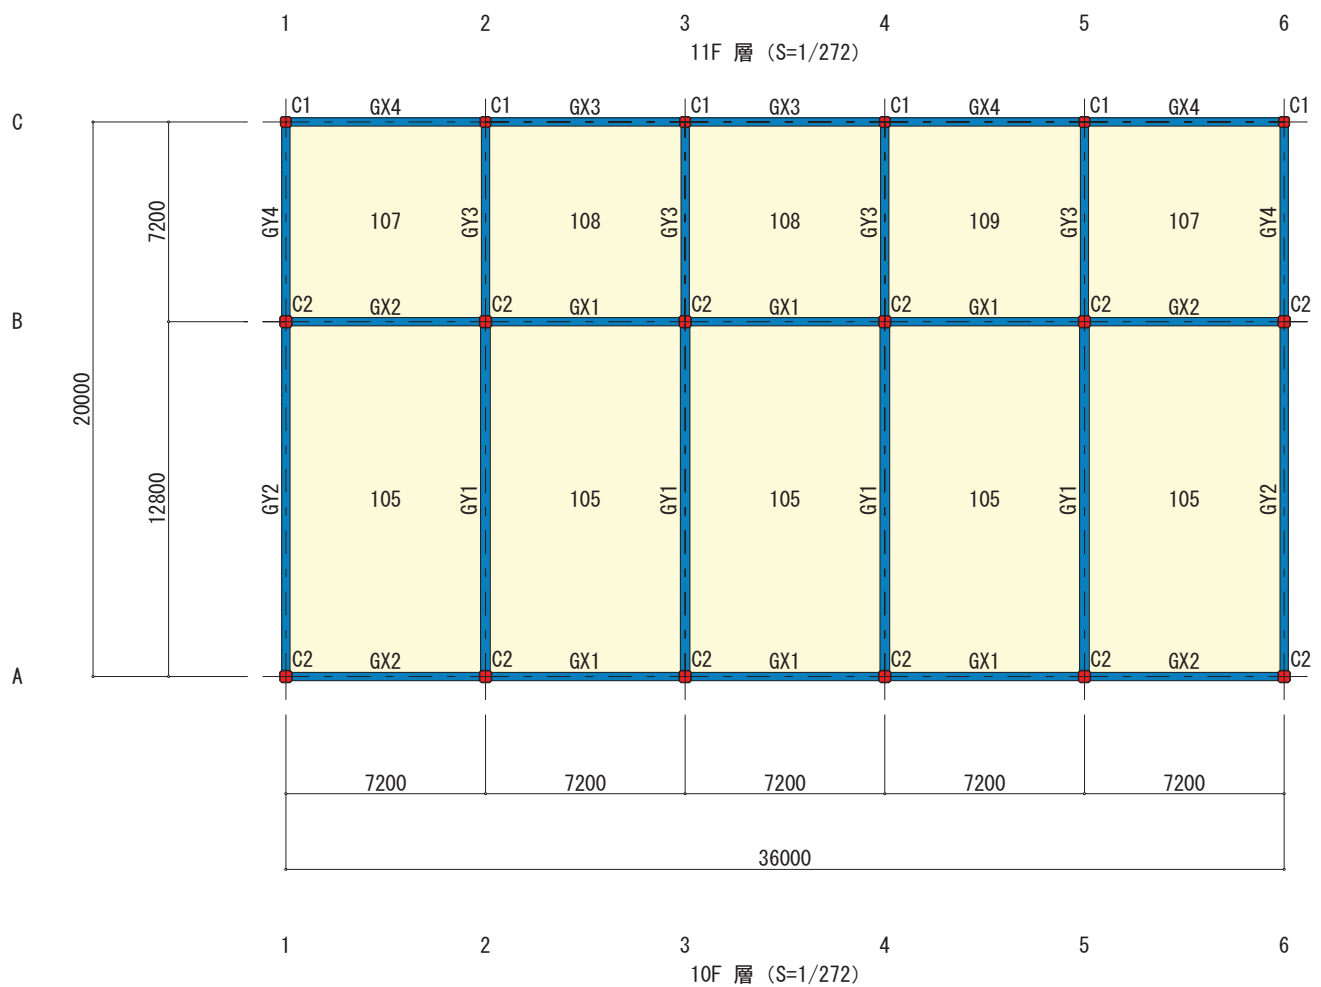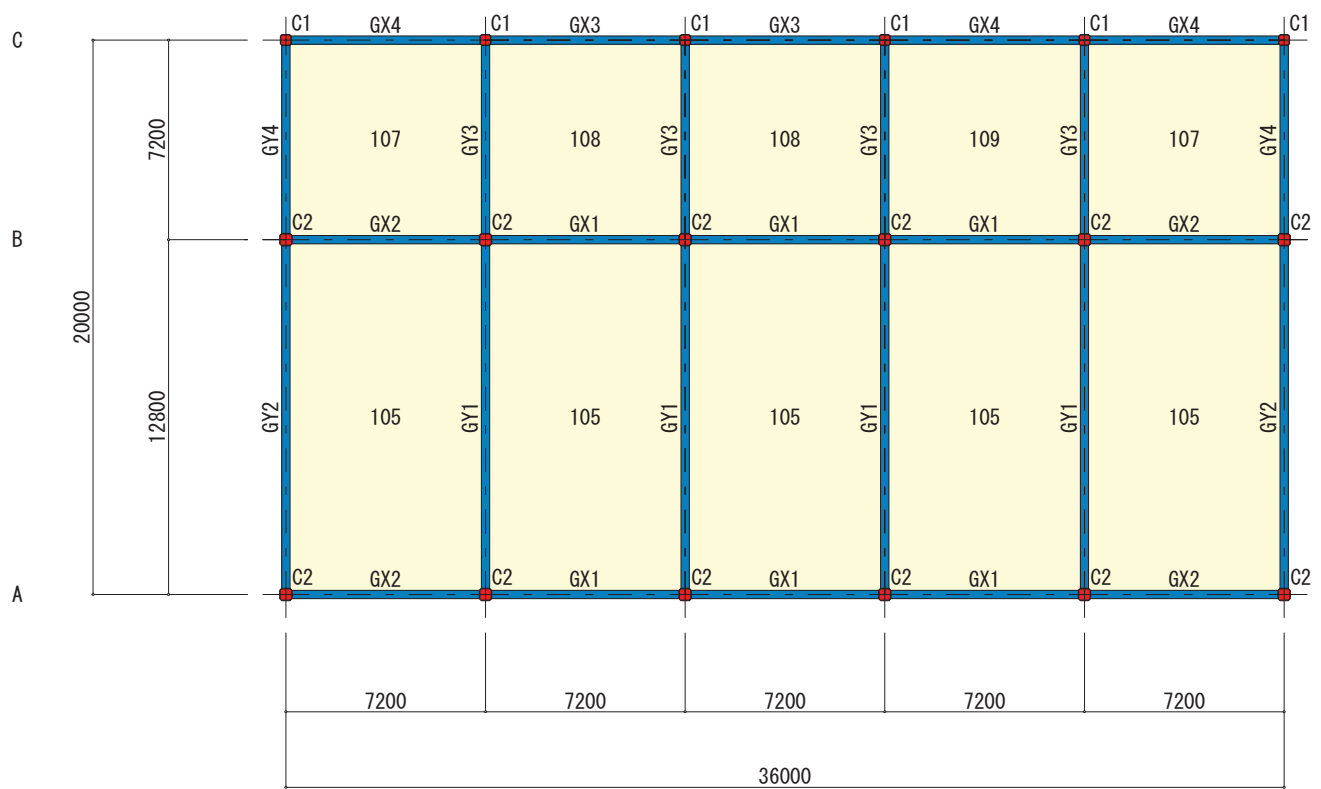


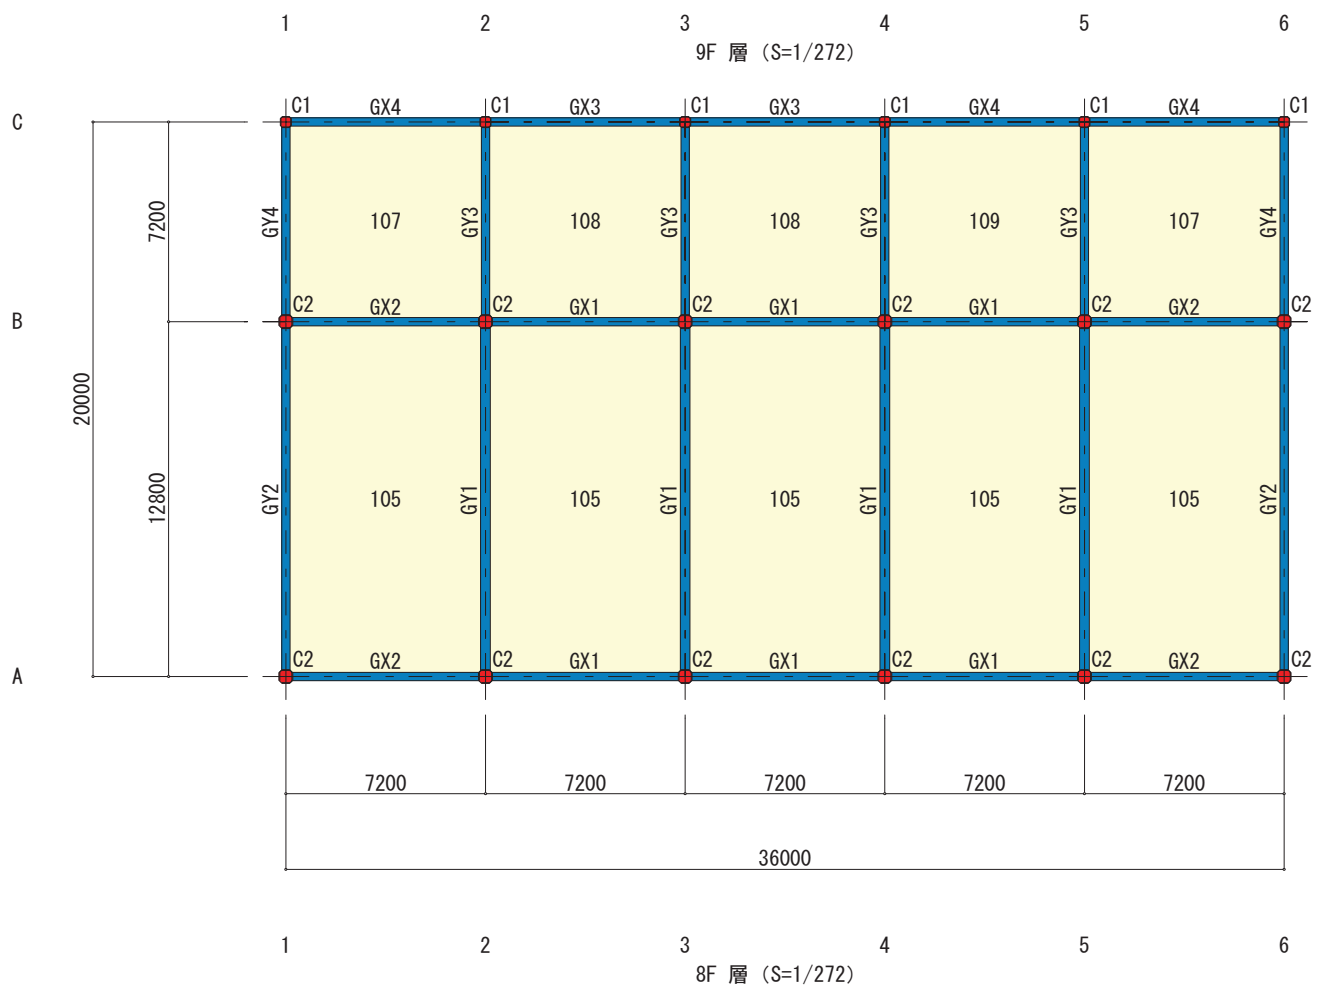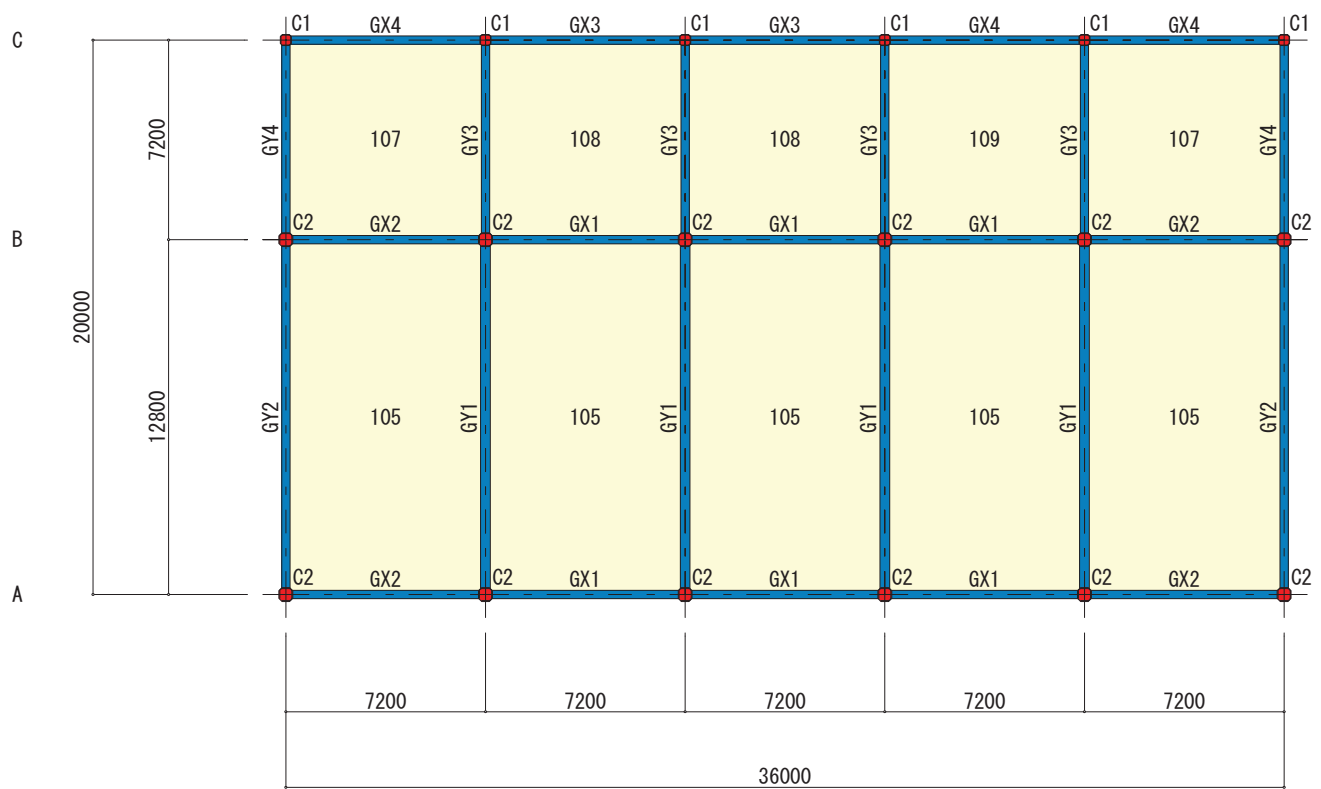

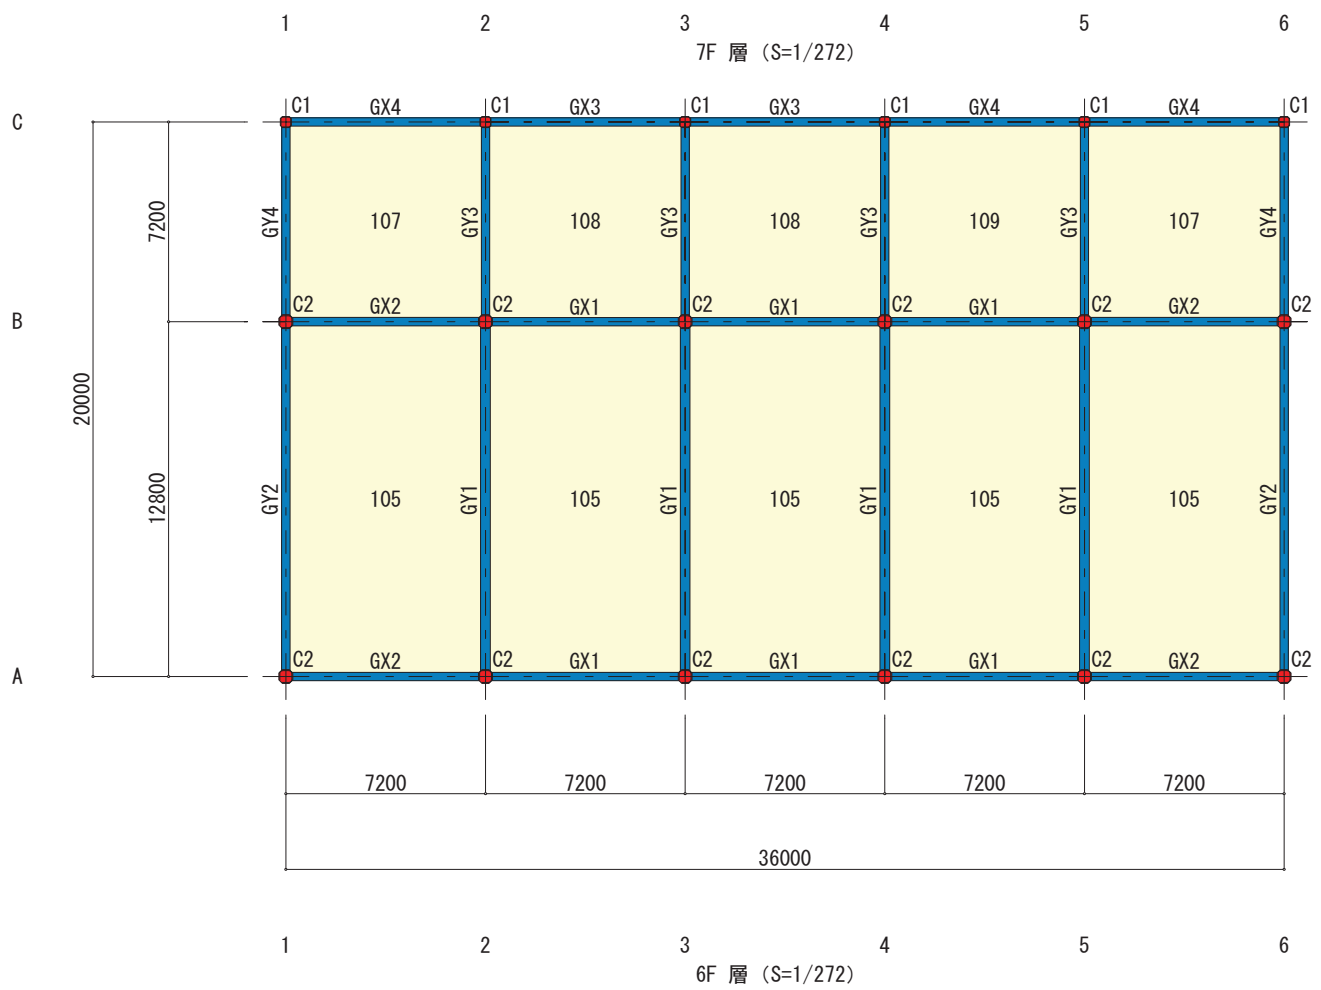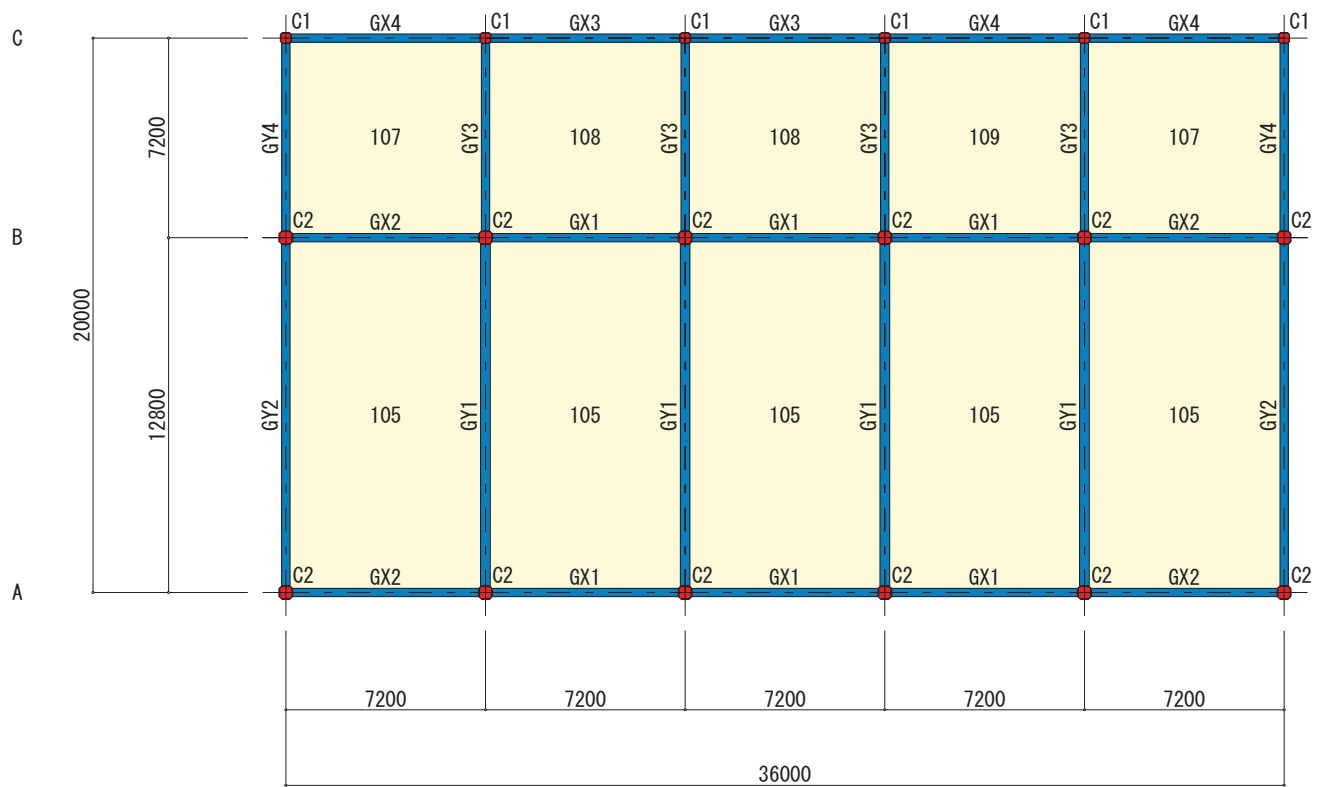


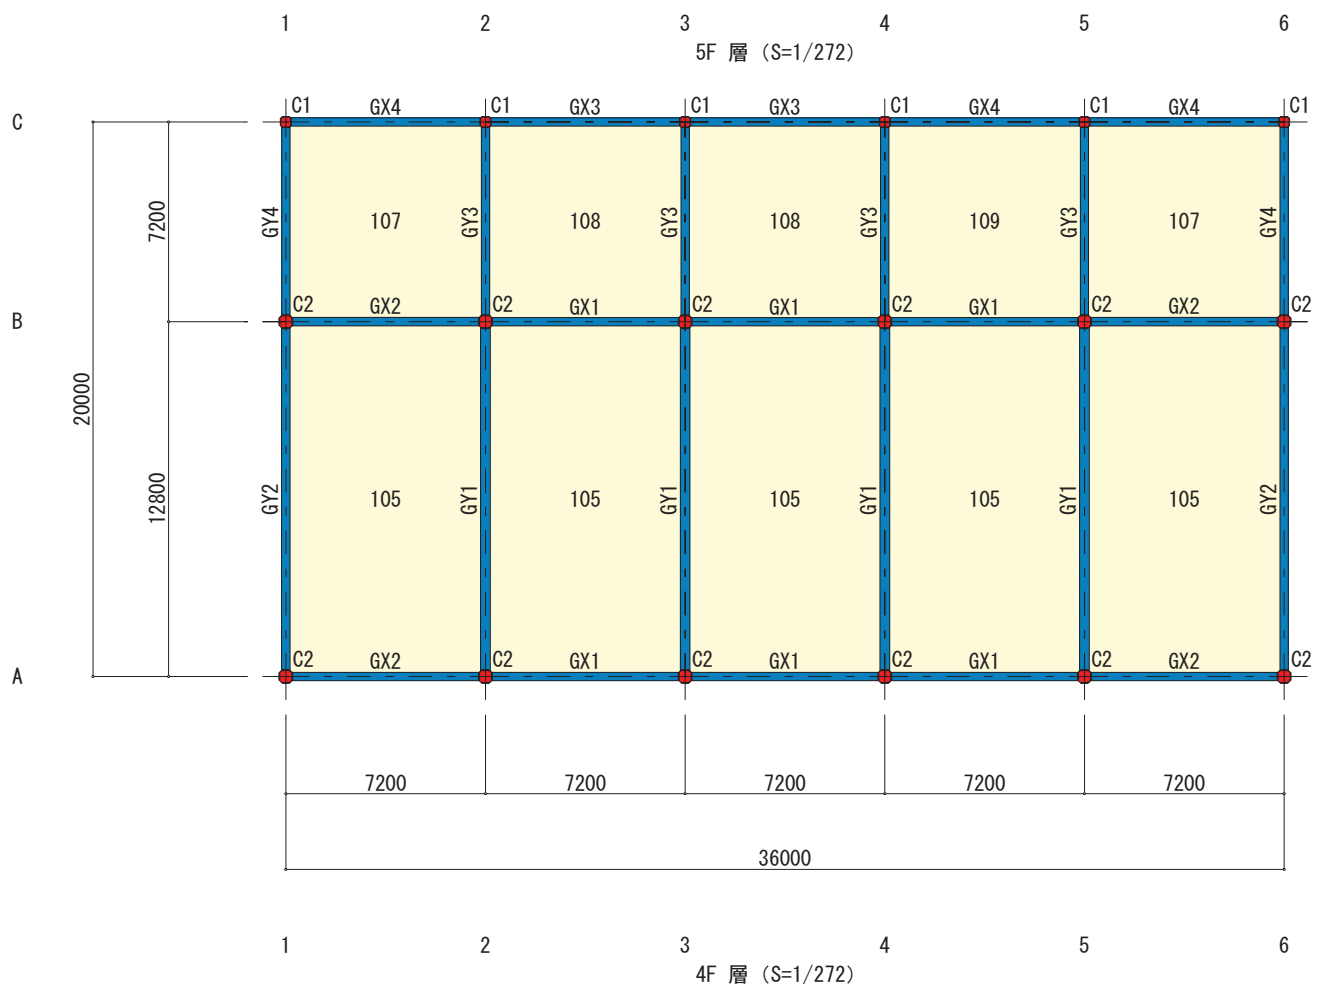
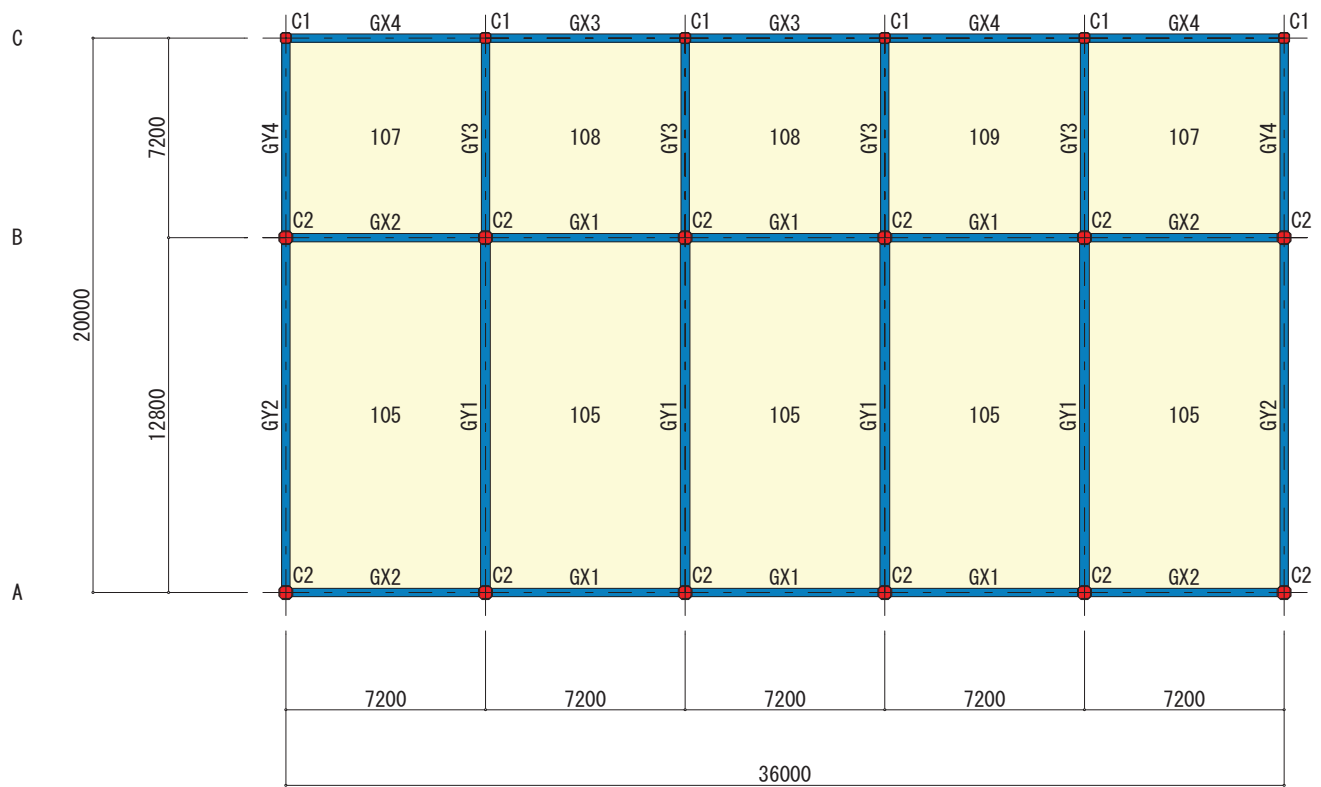


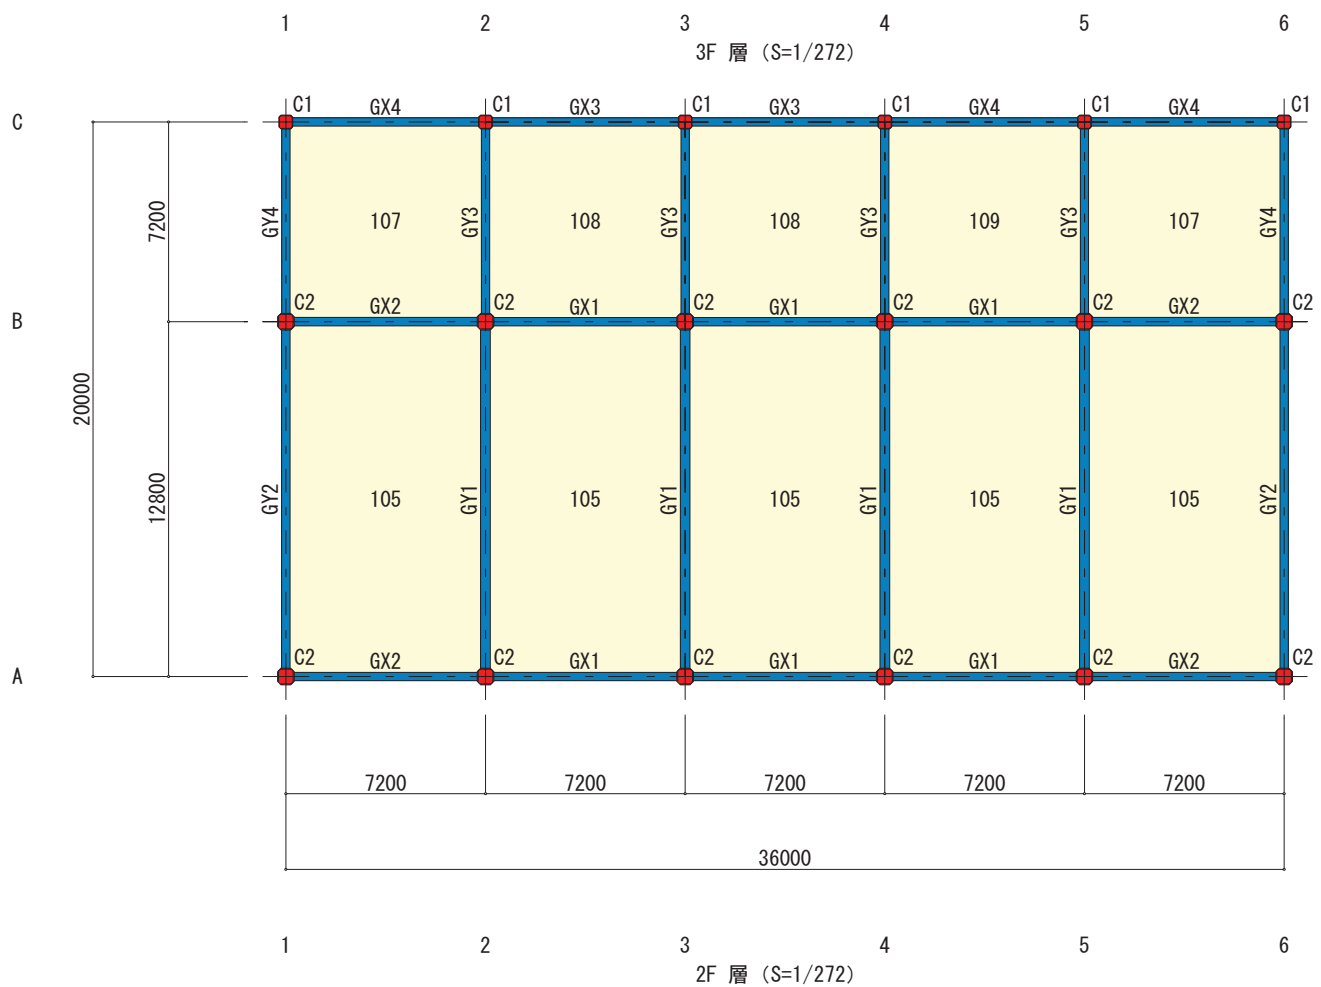
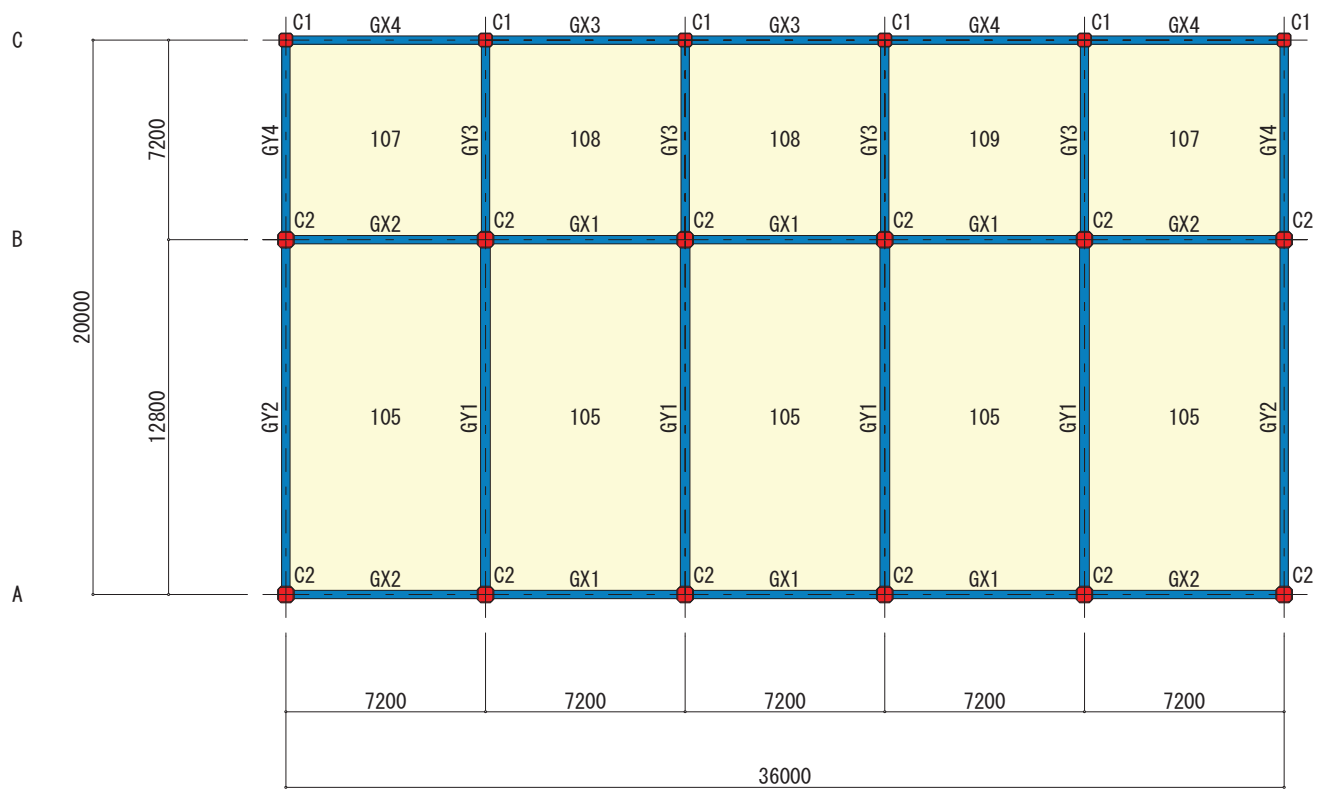


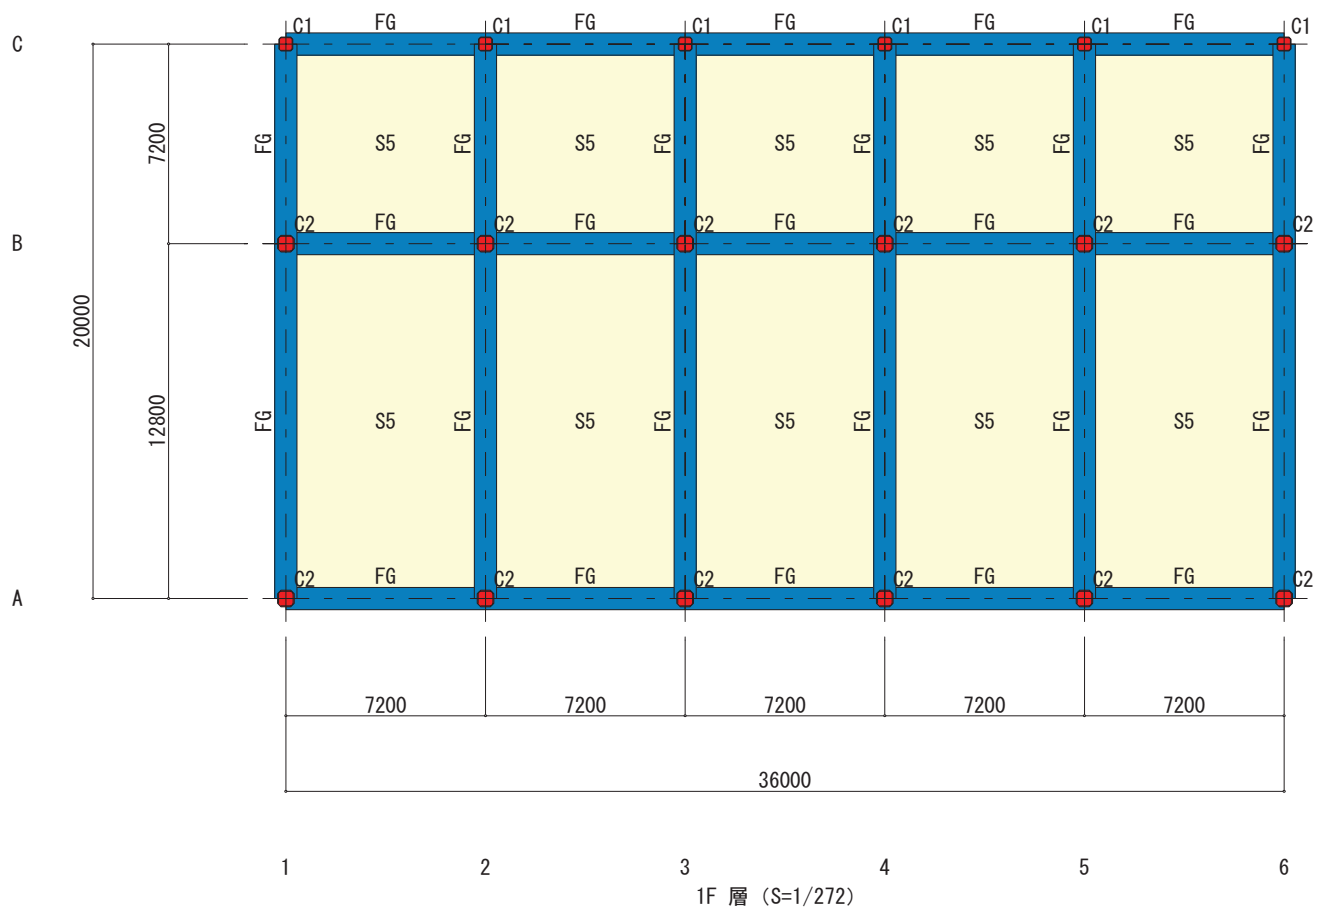


I-1. 2. 2 床スラブ・小ばり配置

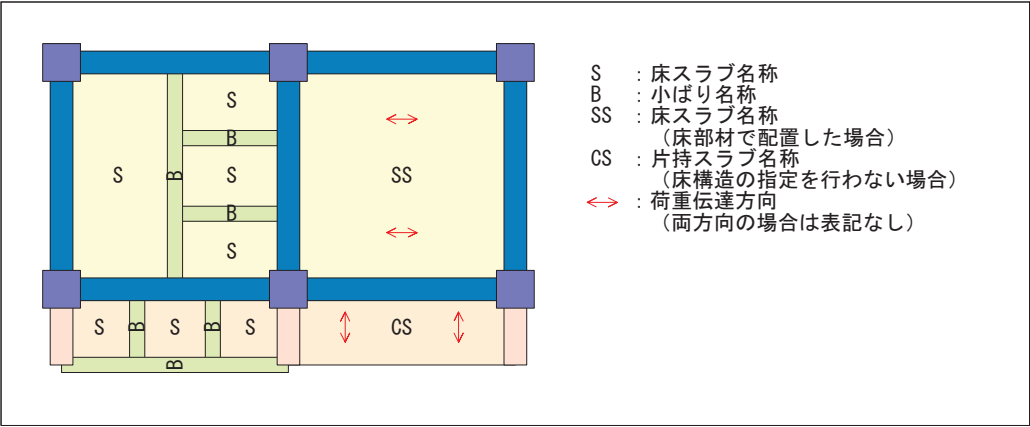


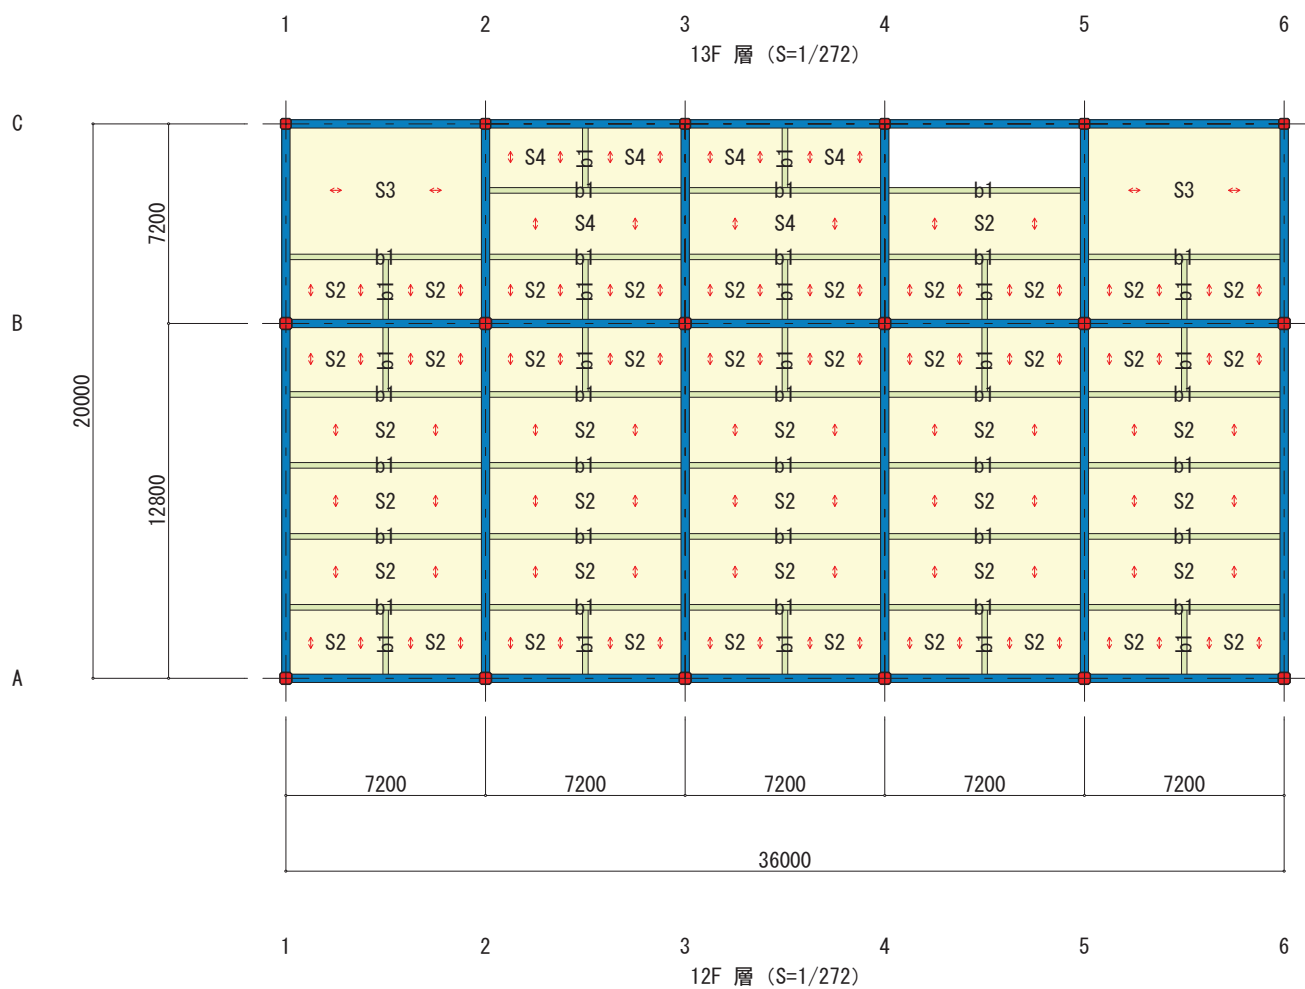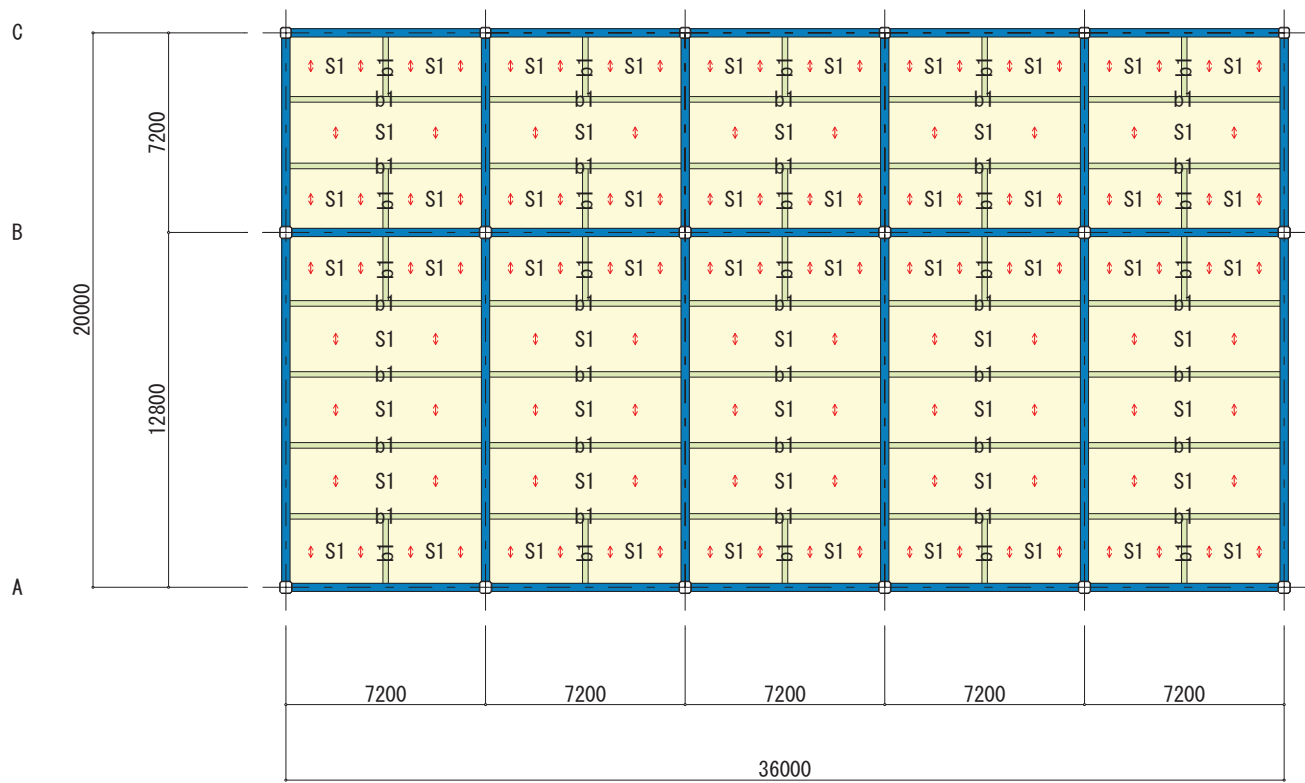

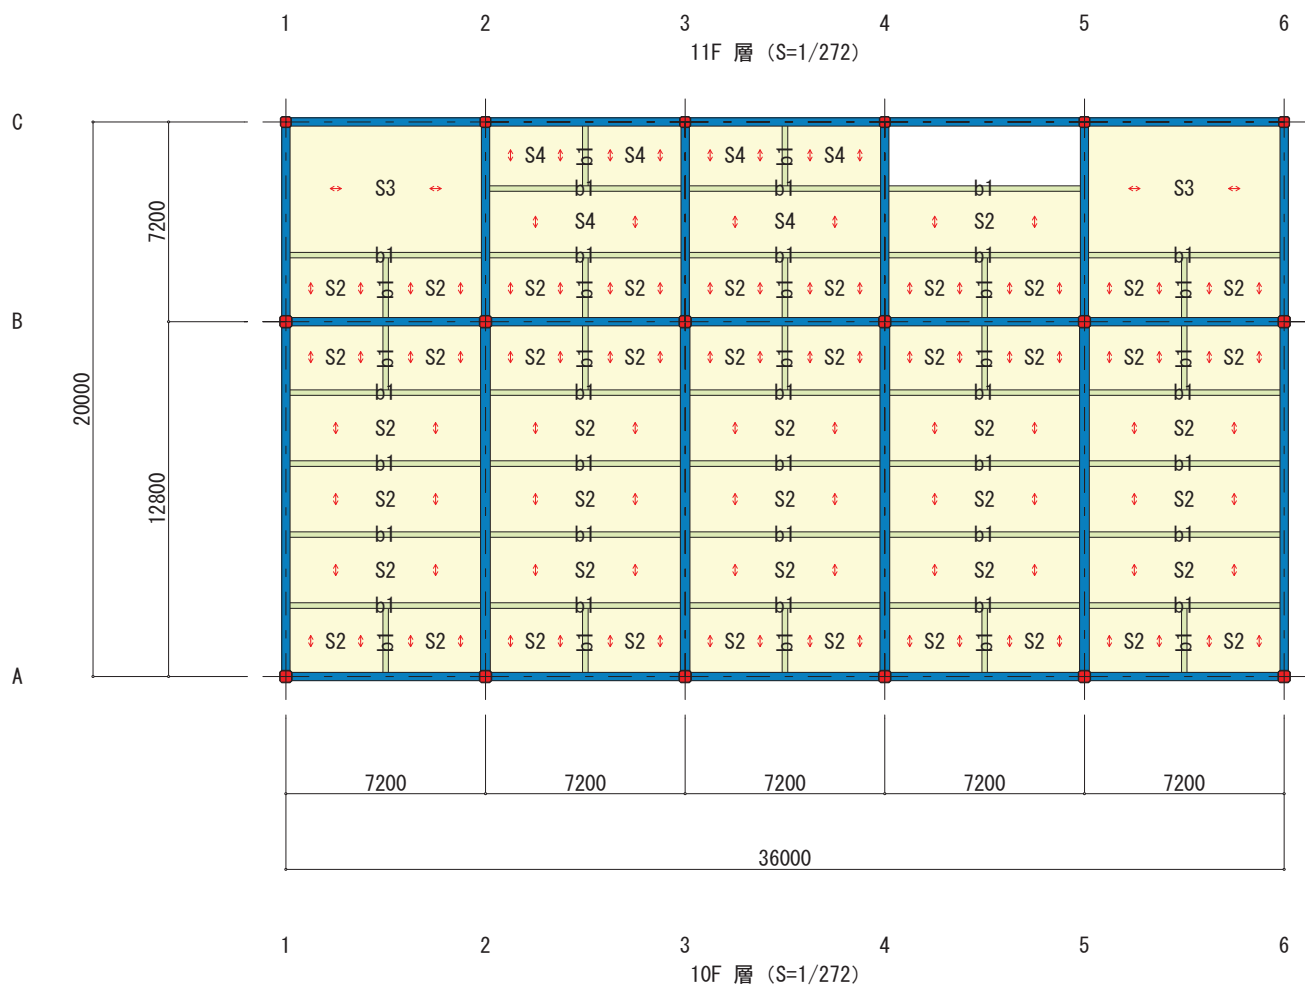
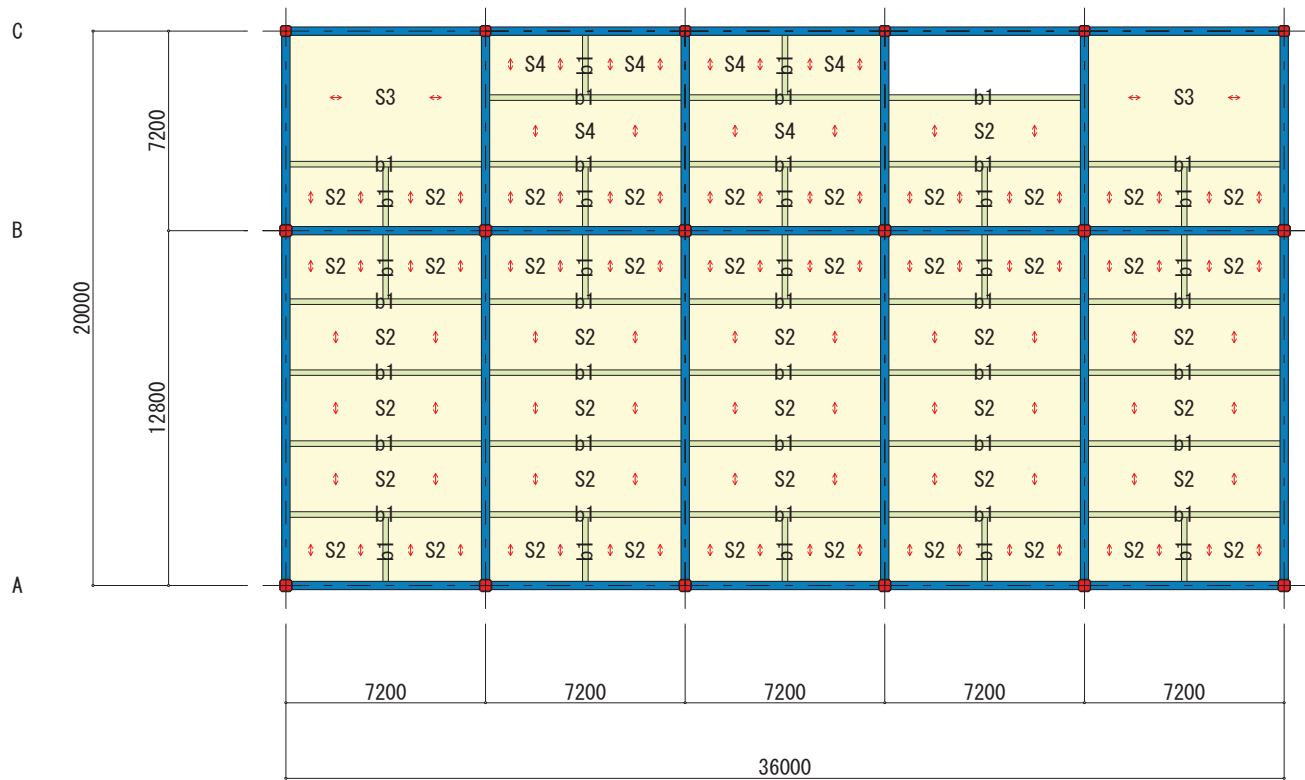


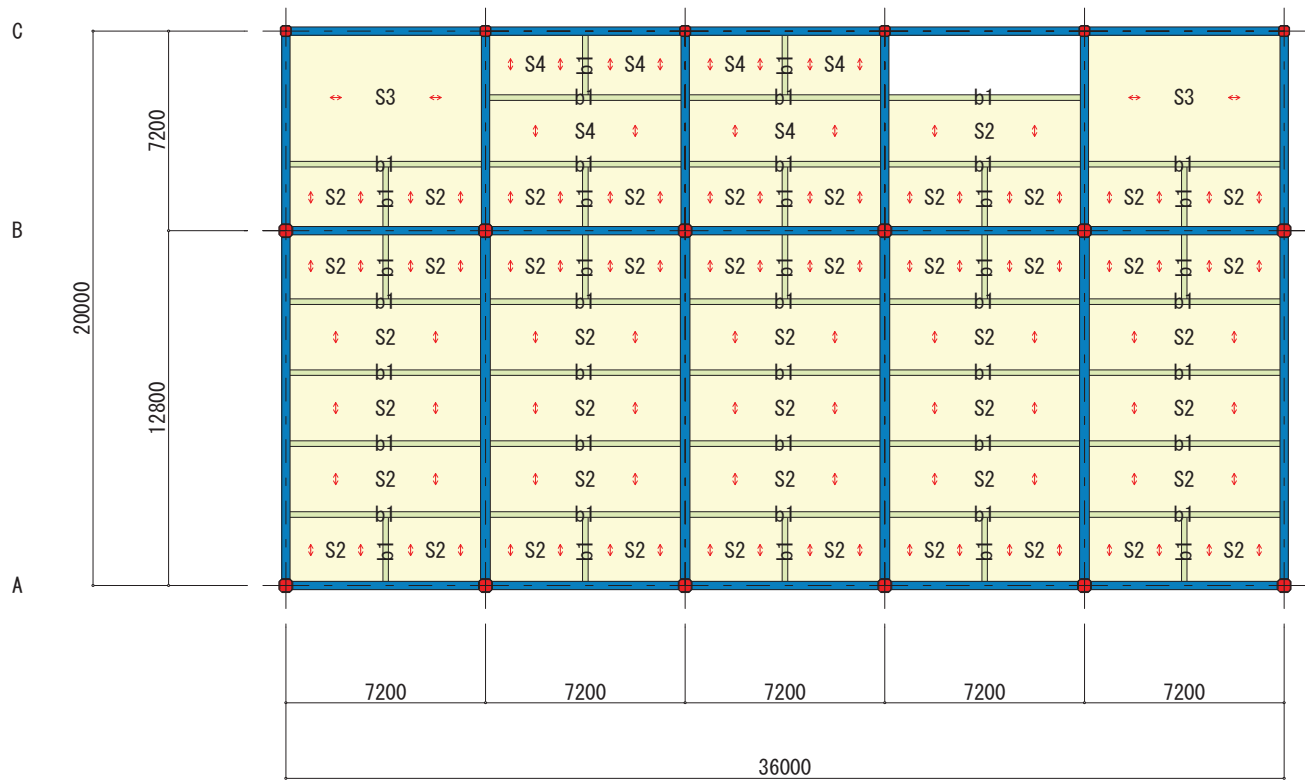


1 2 3 4 5 6
9F 層 (S=1/272)

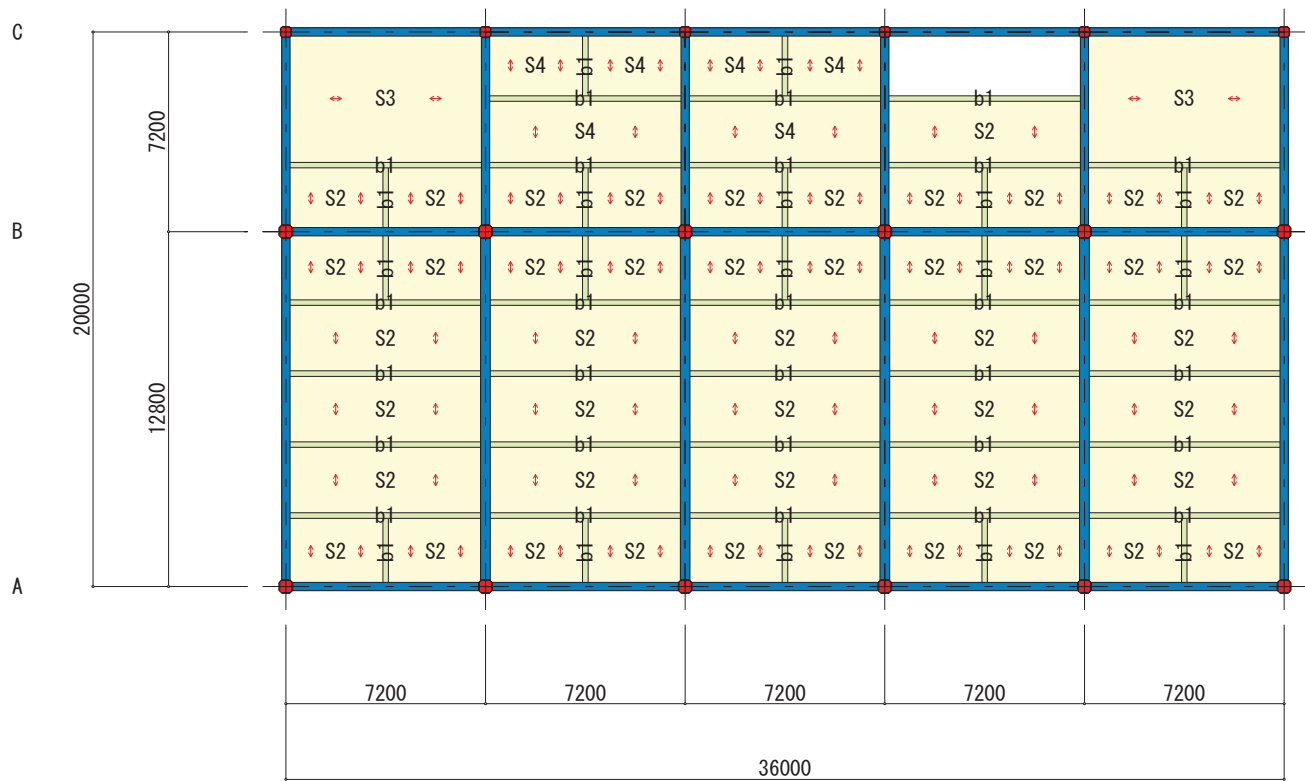


1 2 3 4 5 6
8F 層 (S=1/272)

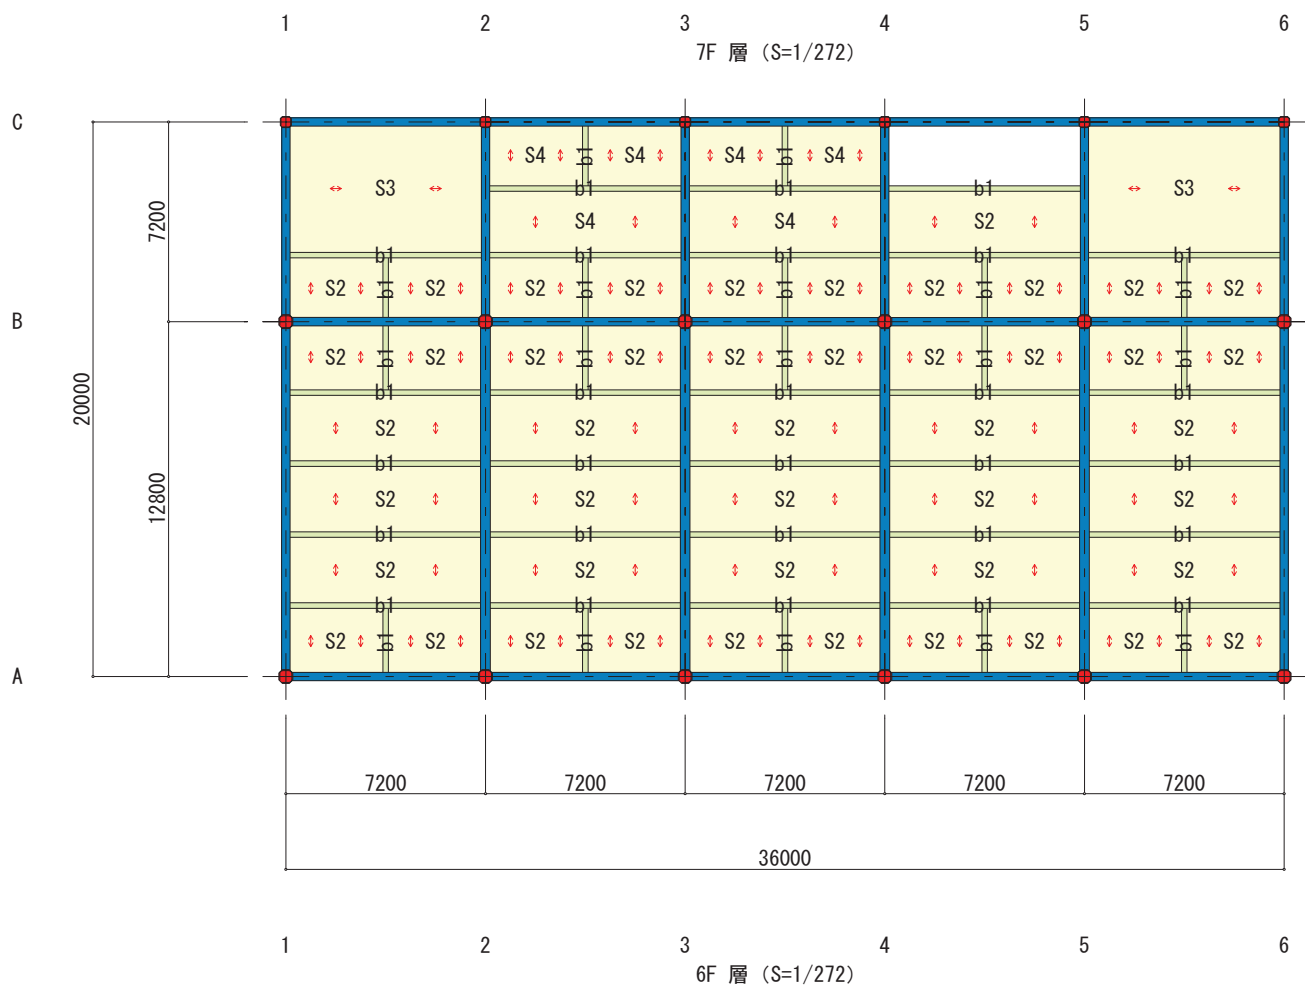
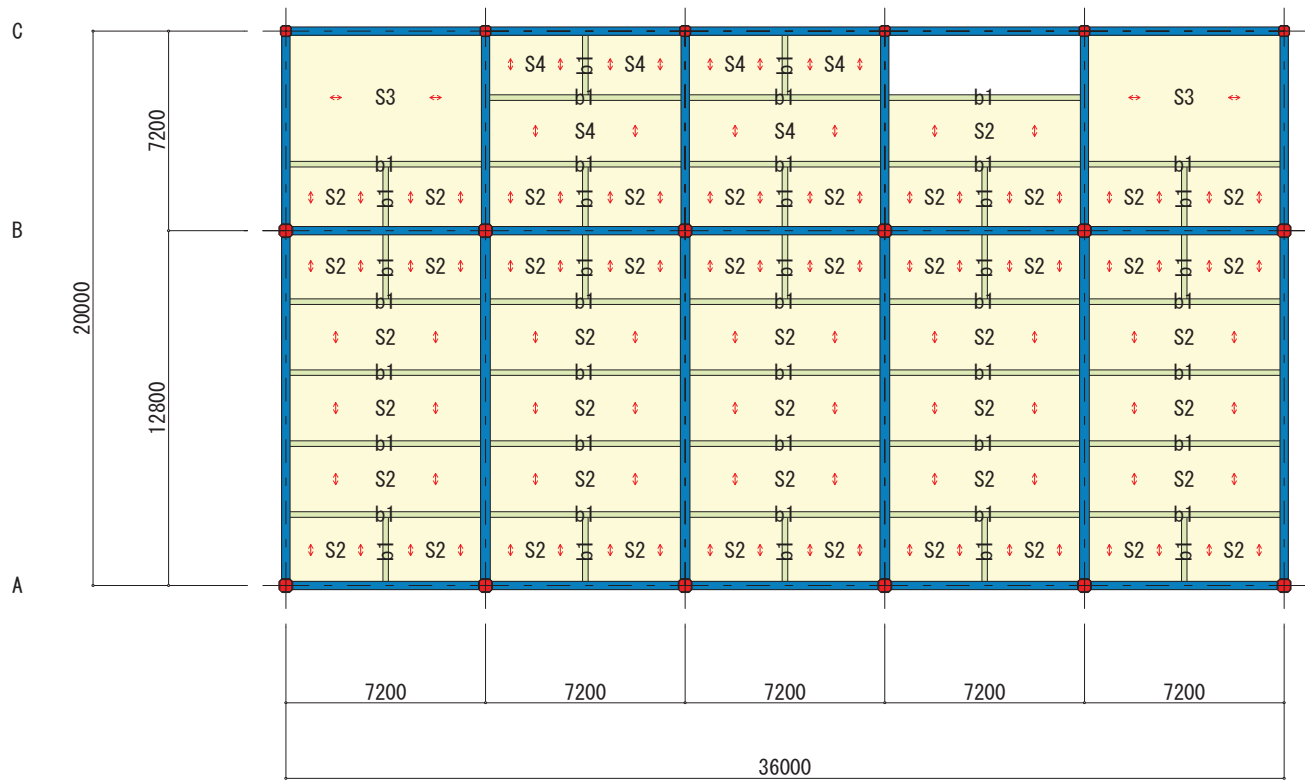


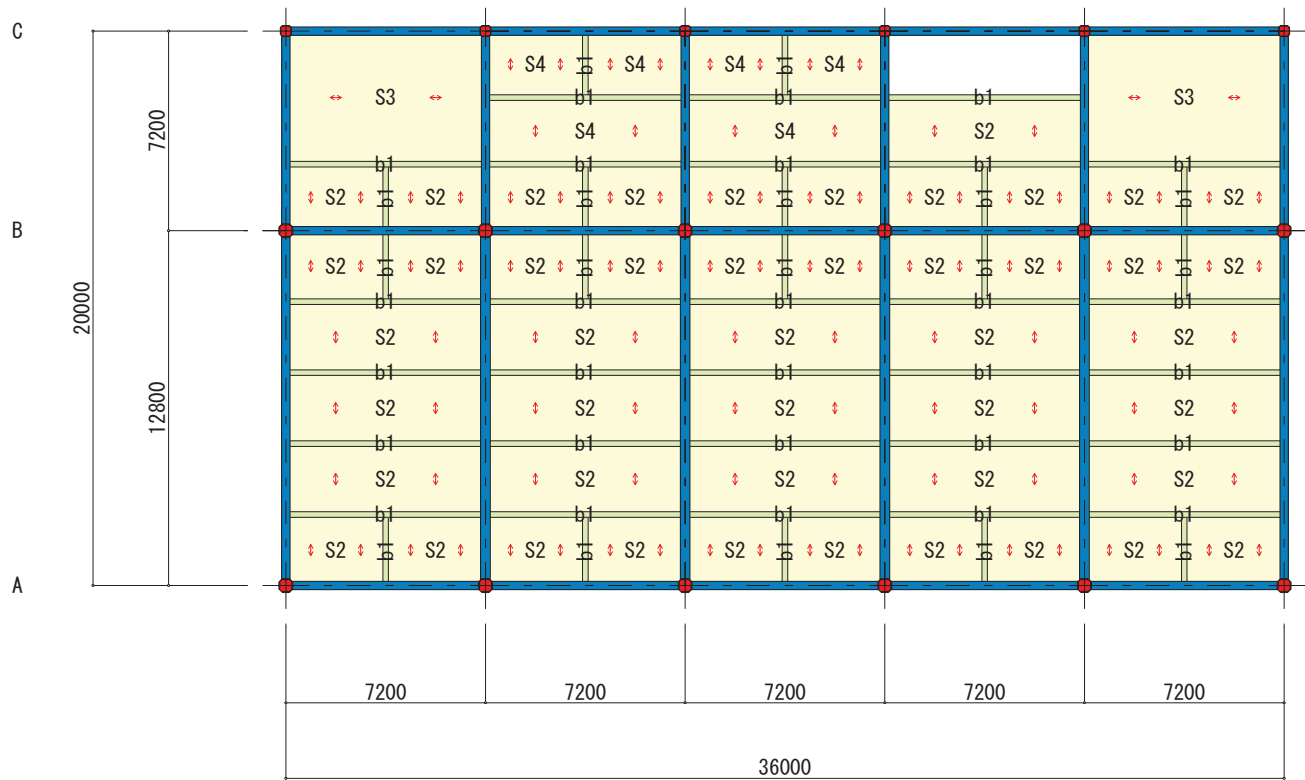


1 2 3 4 5 6
5F 層 (S=1/272)

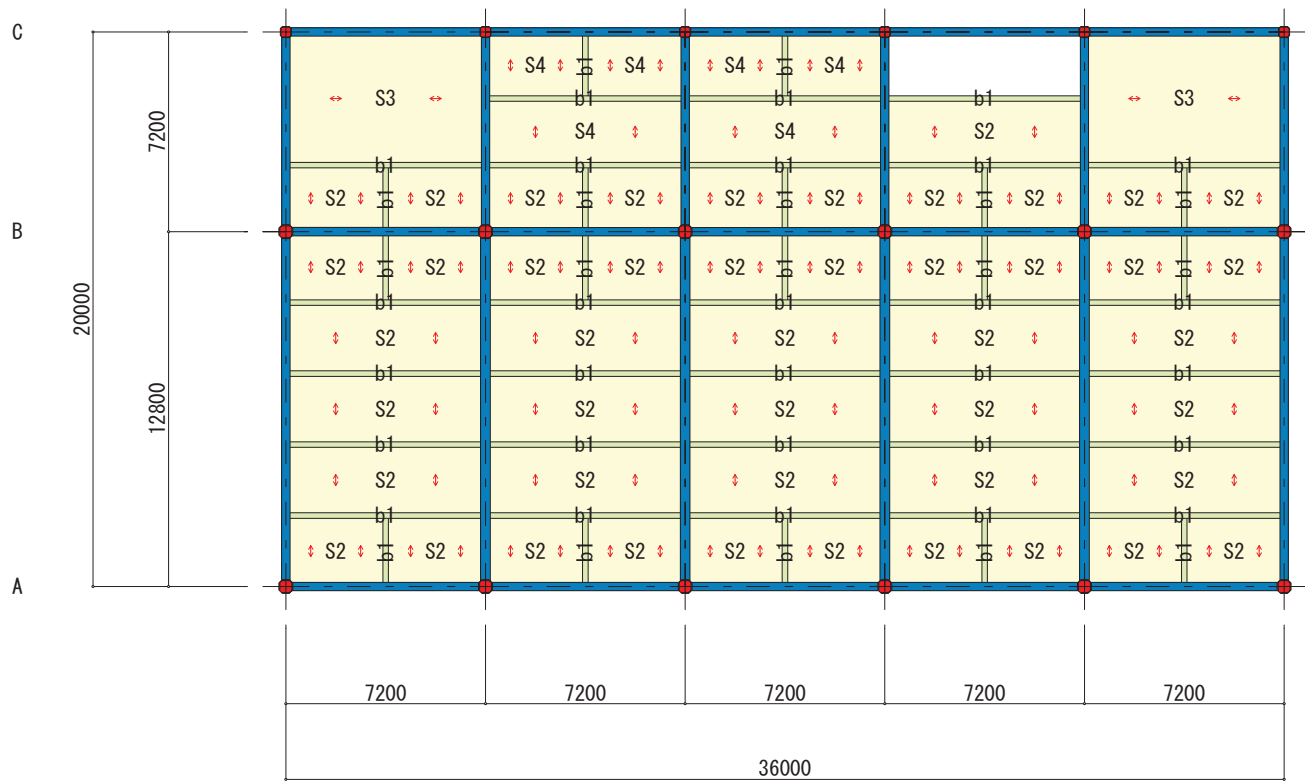


1 2 3 4 5 6
4F 層 (S=1/272)

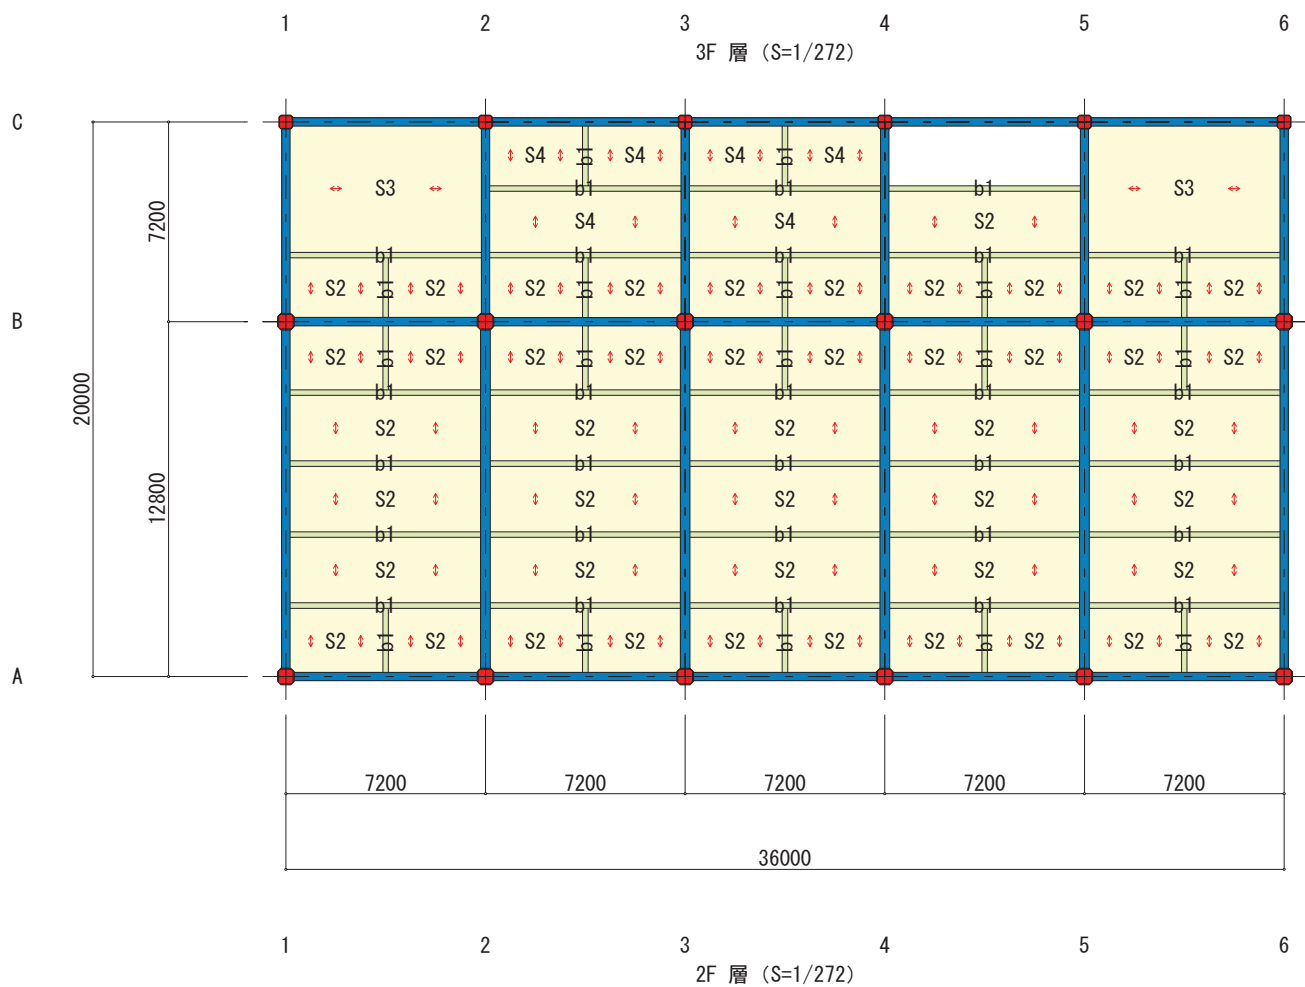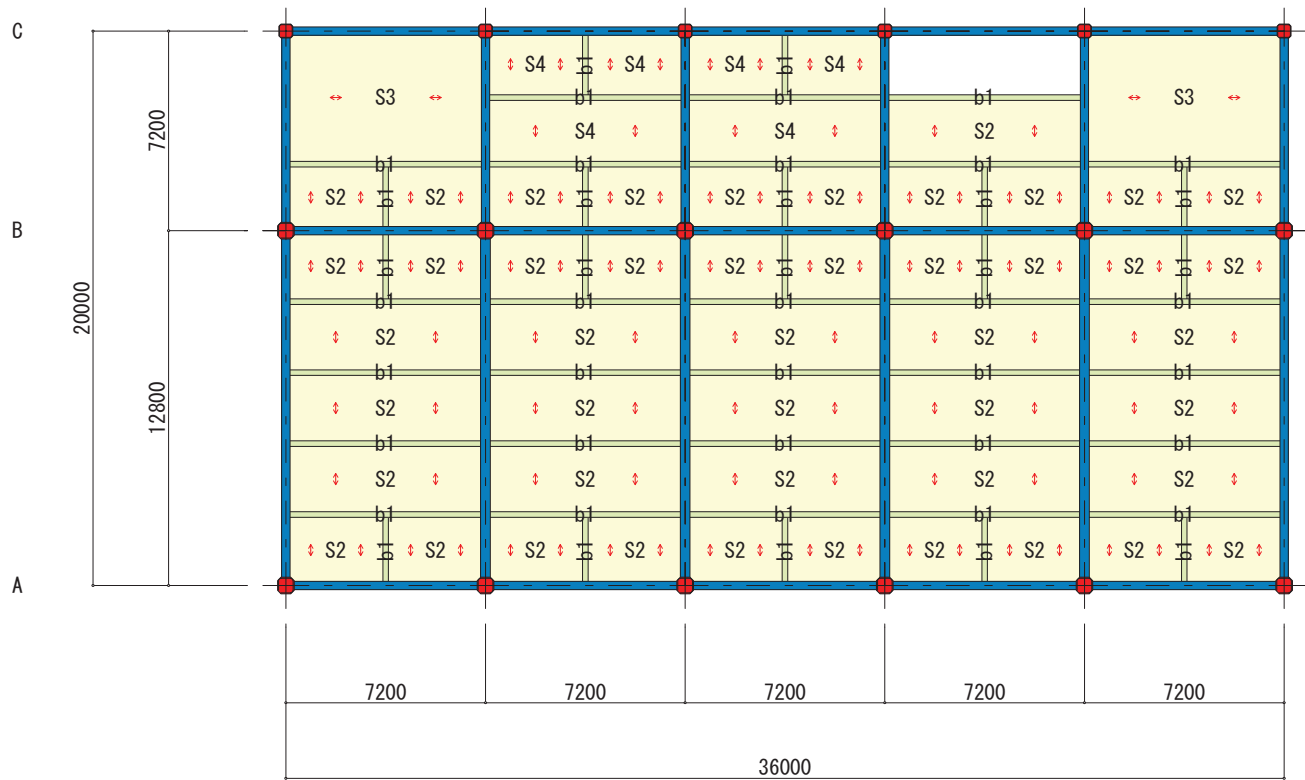


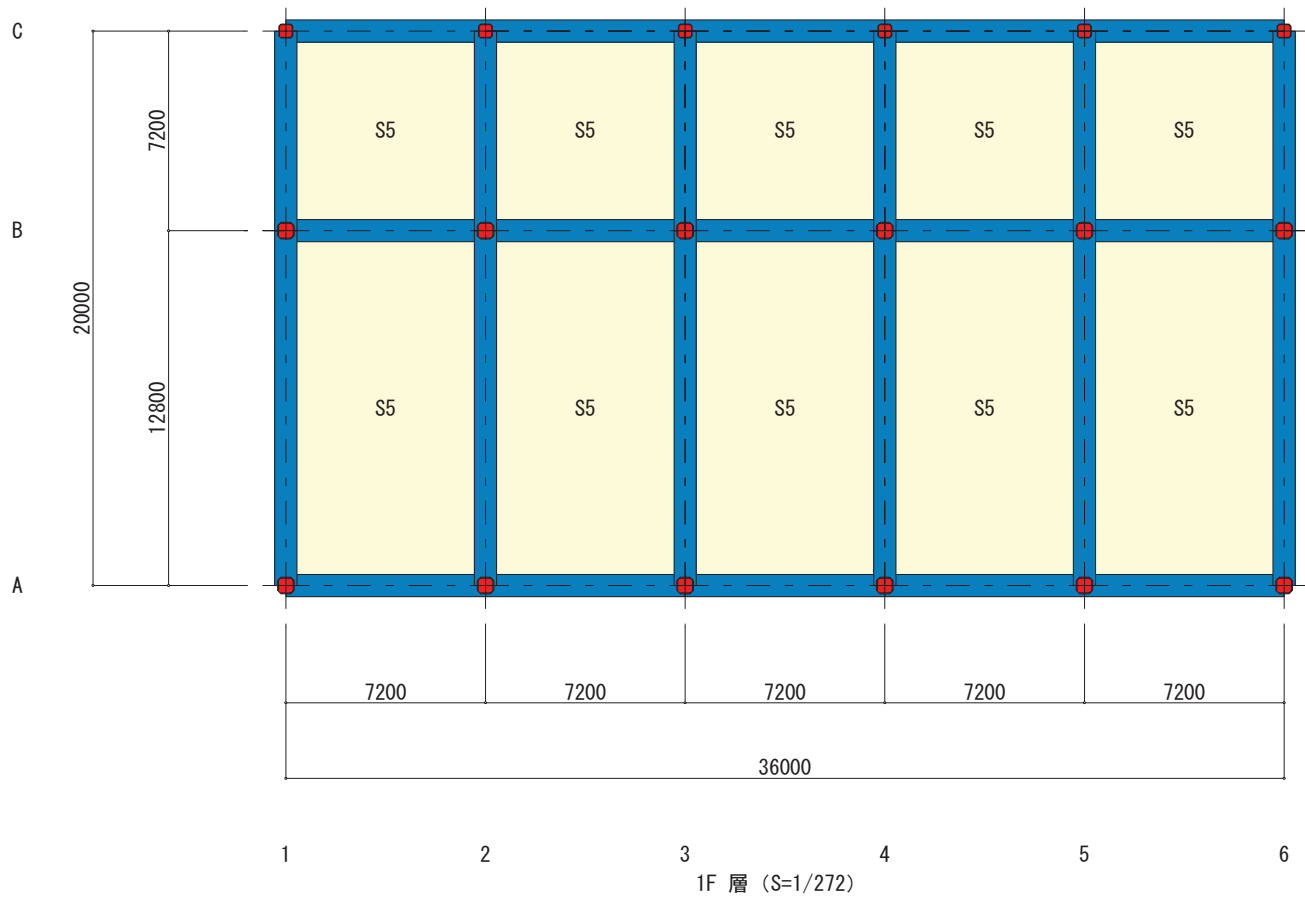



I-1.3 略軸組図


I-1.3.1 壁開口配置

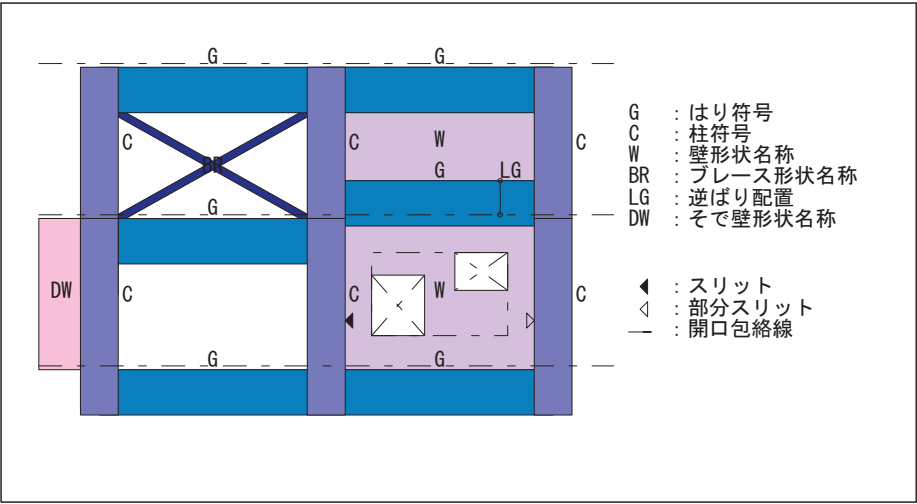


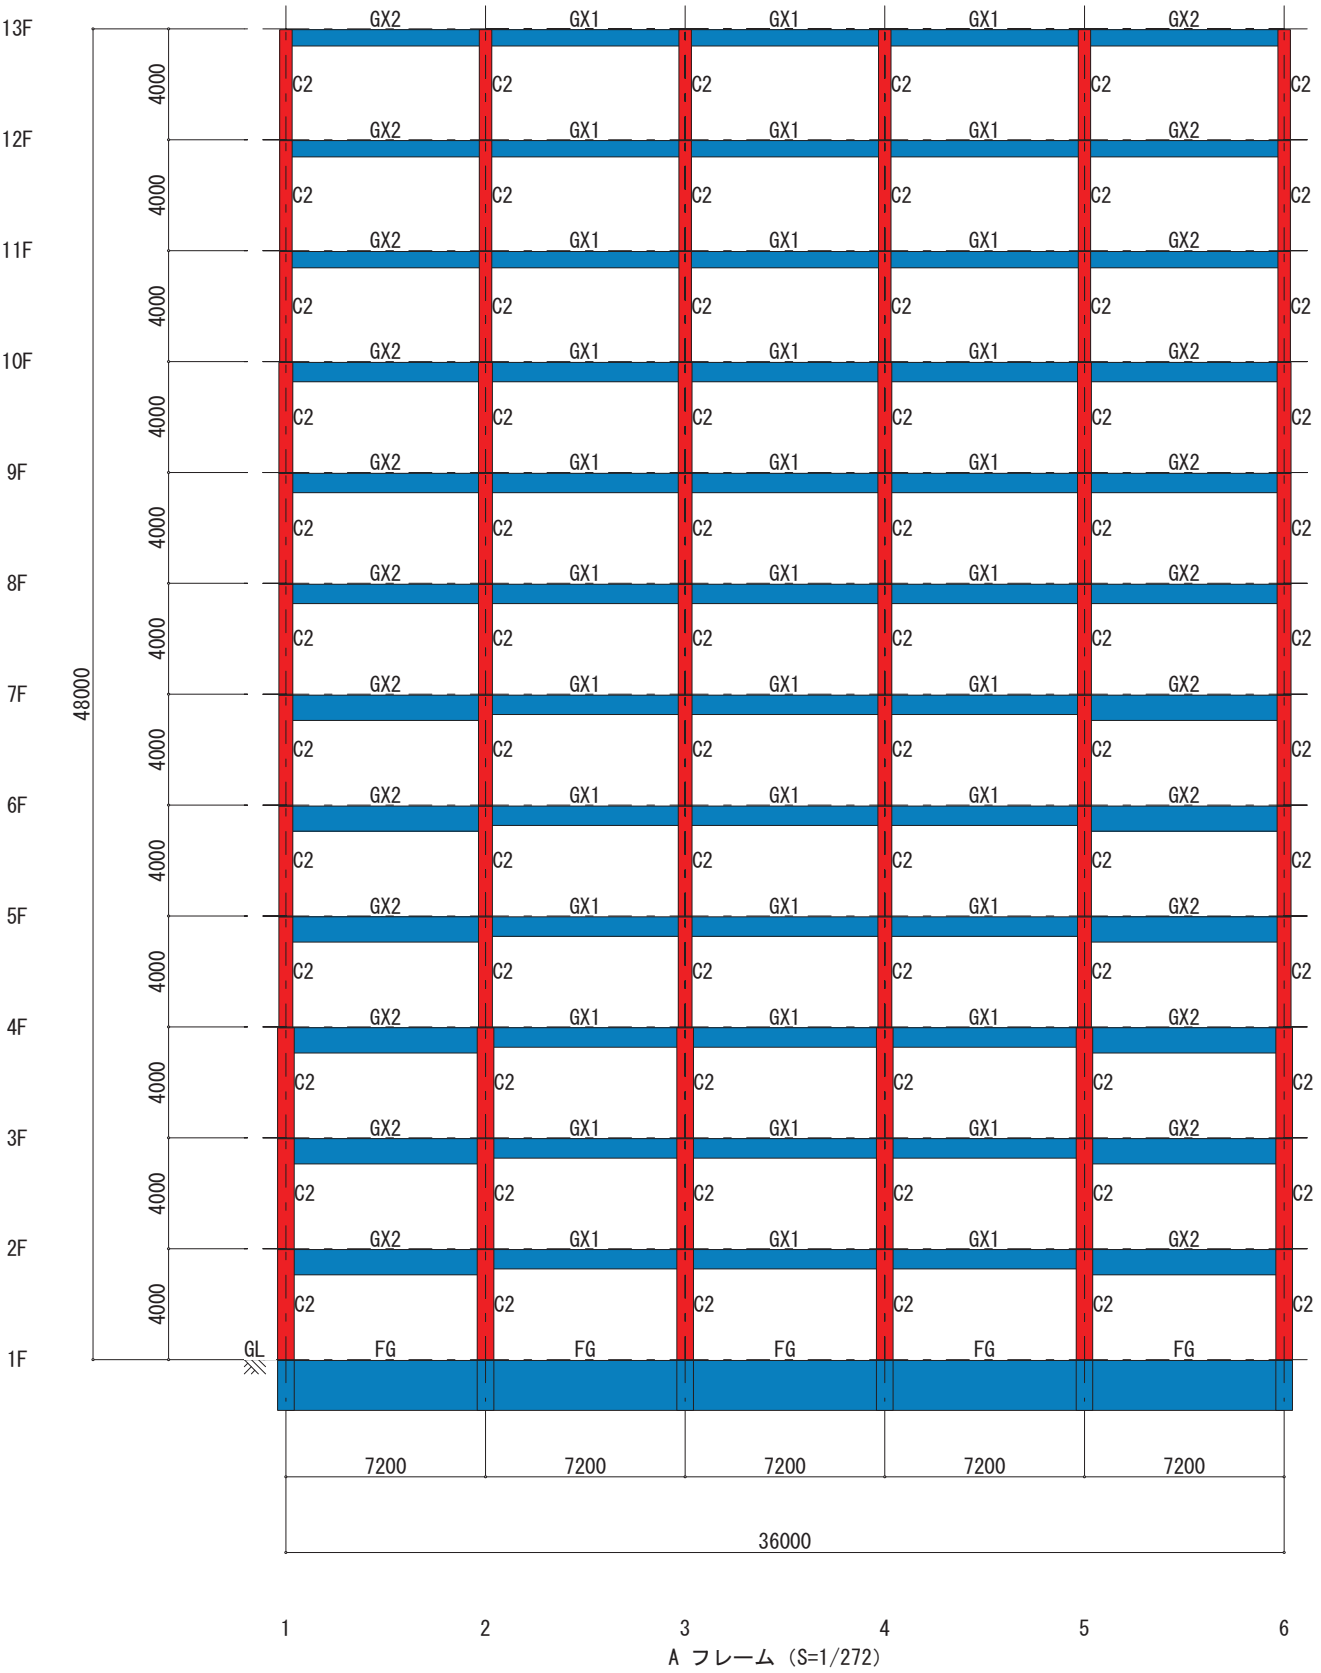


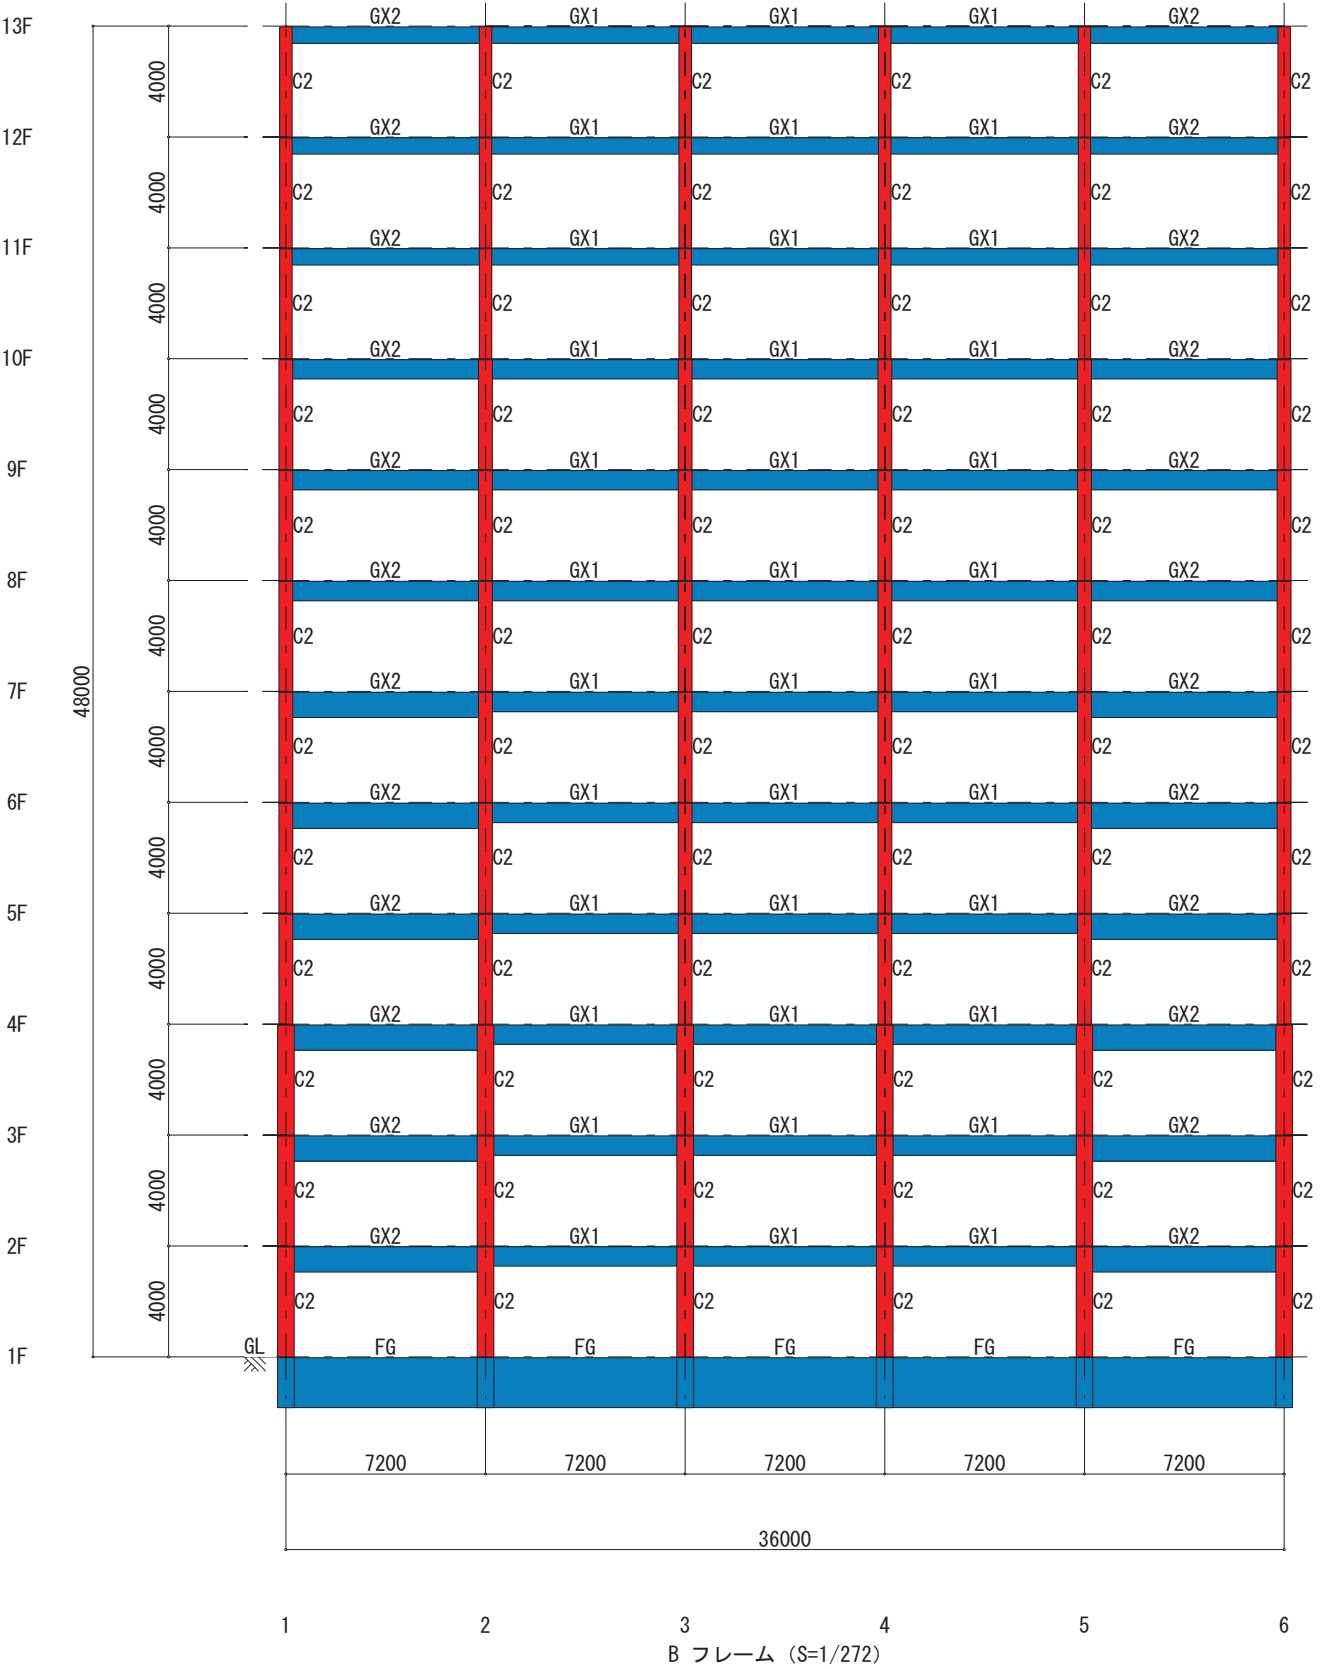


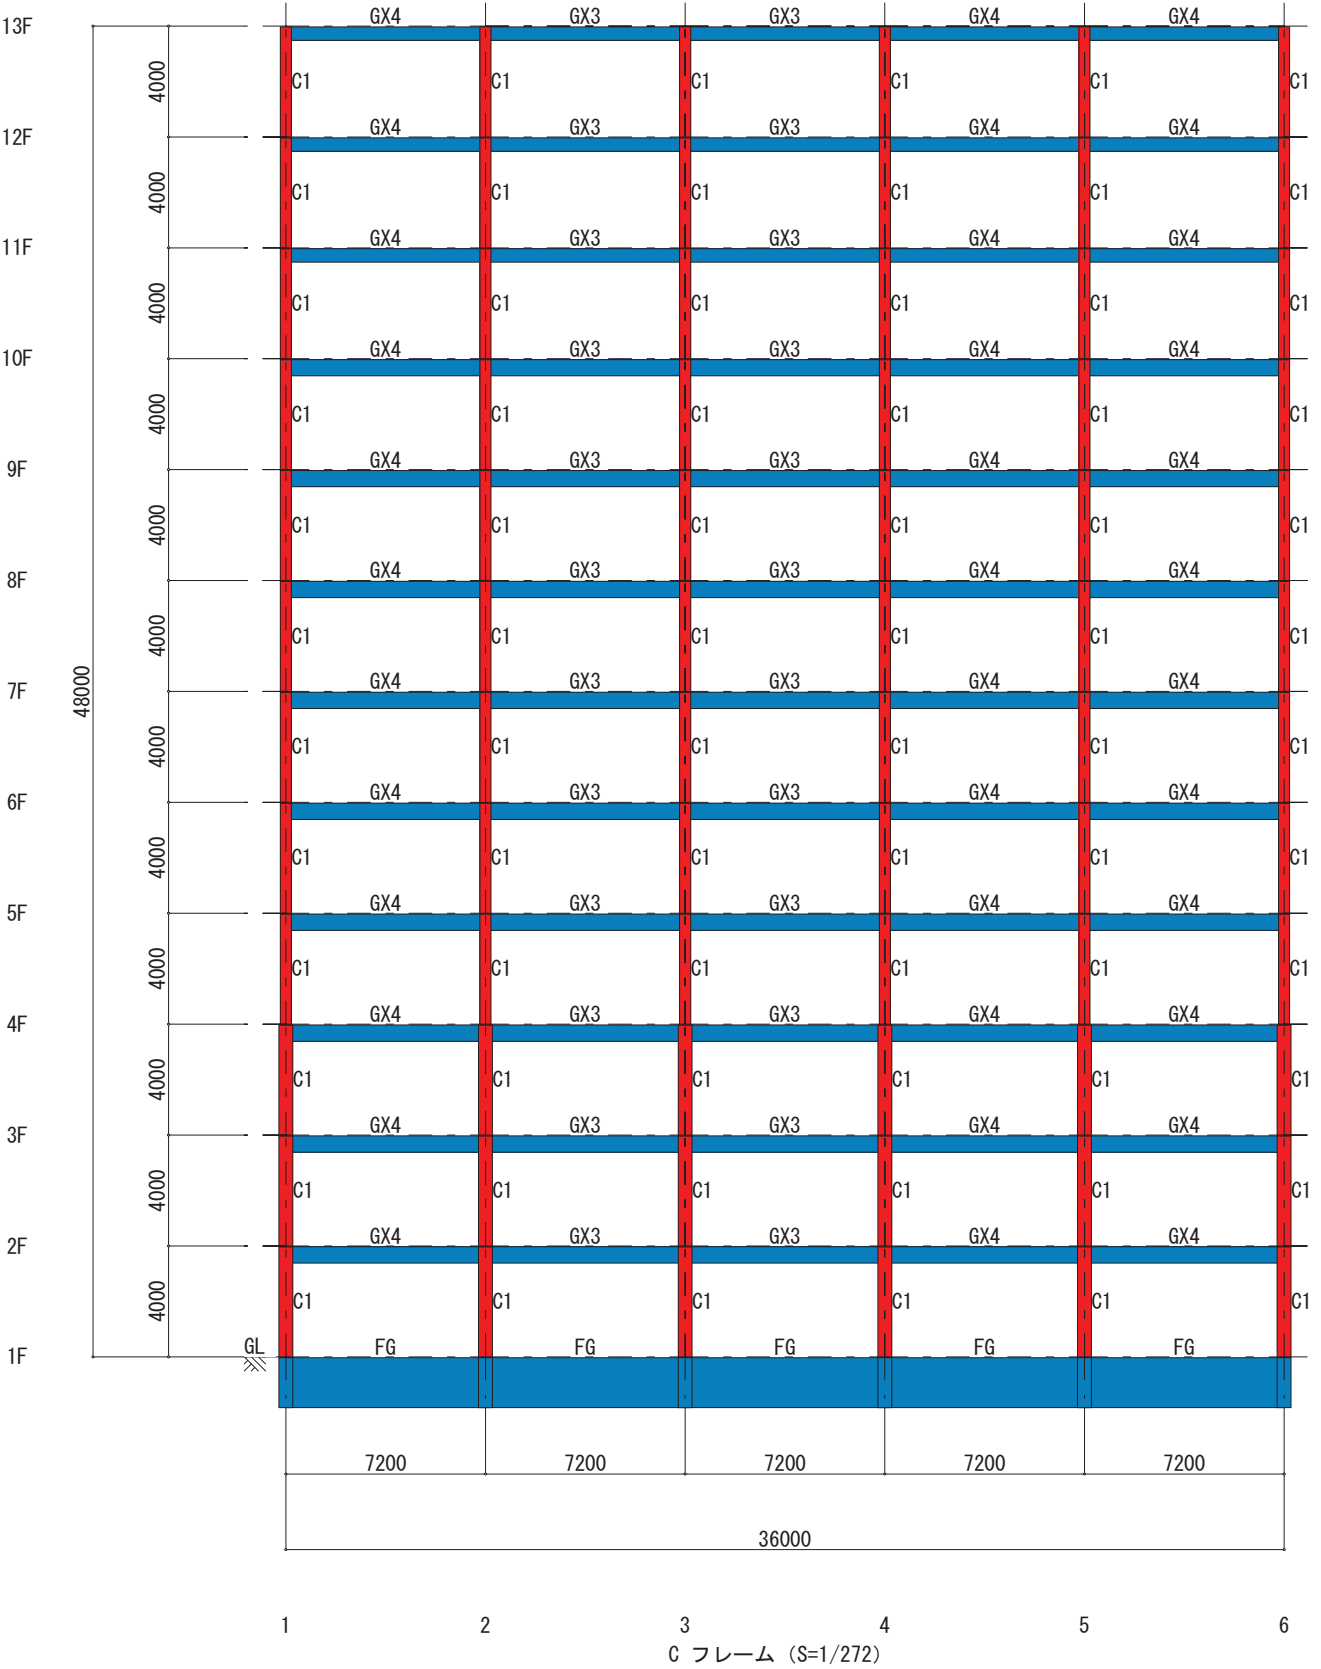


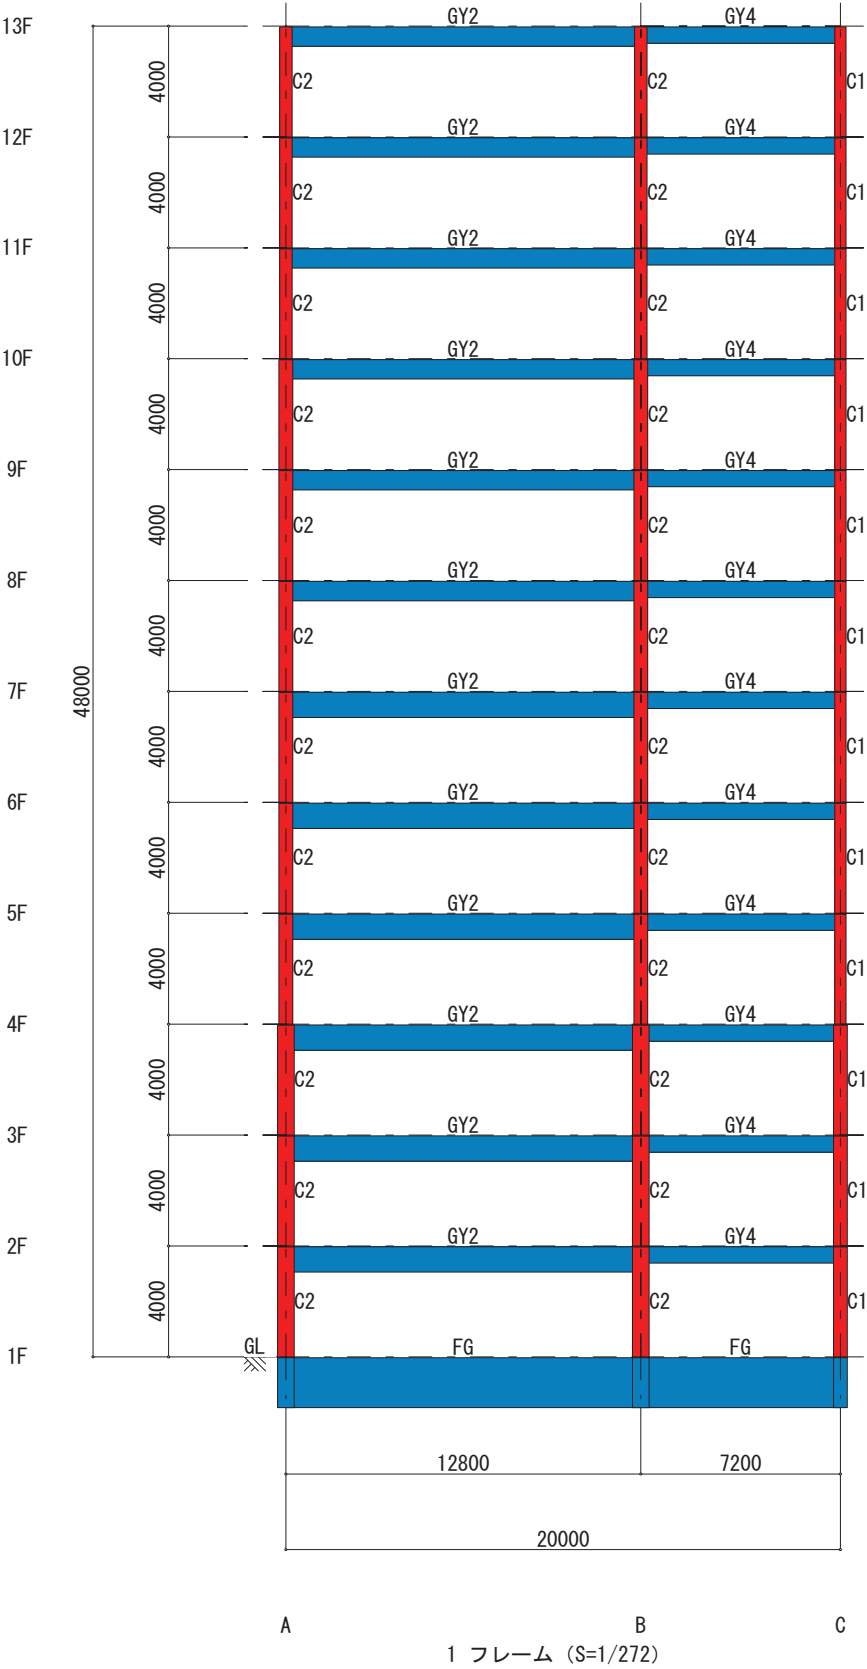


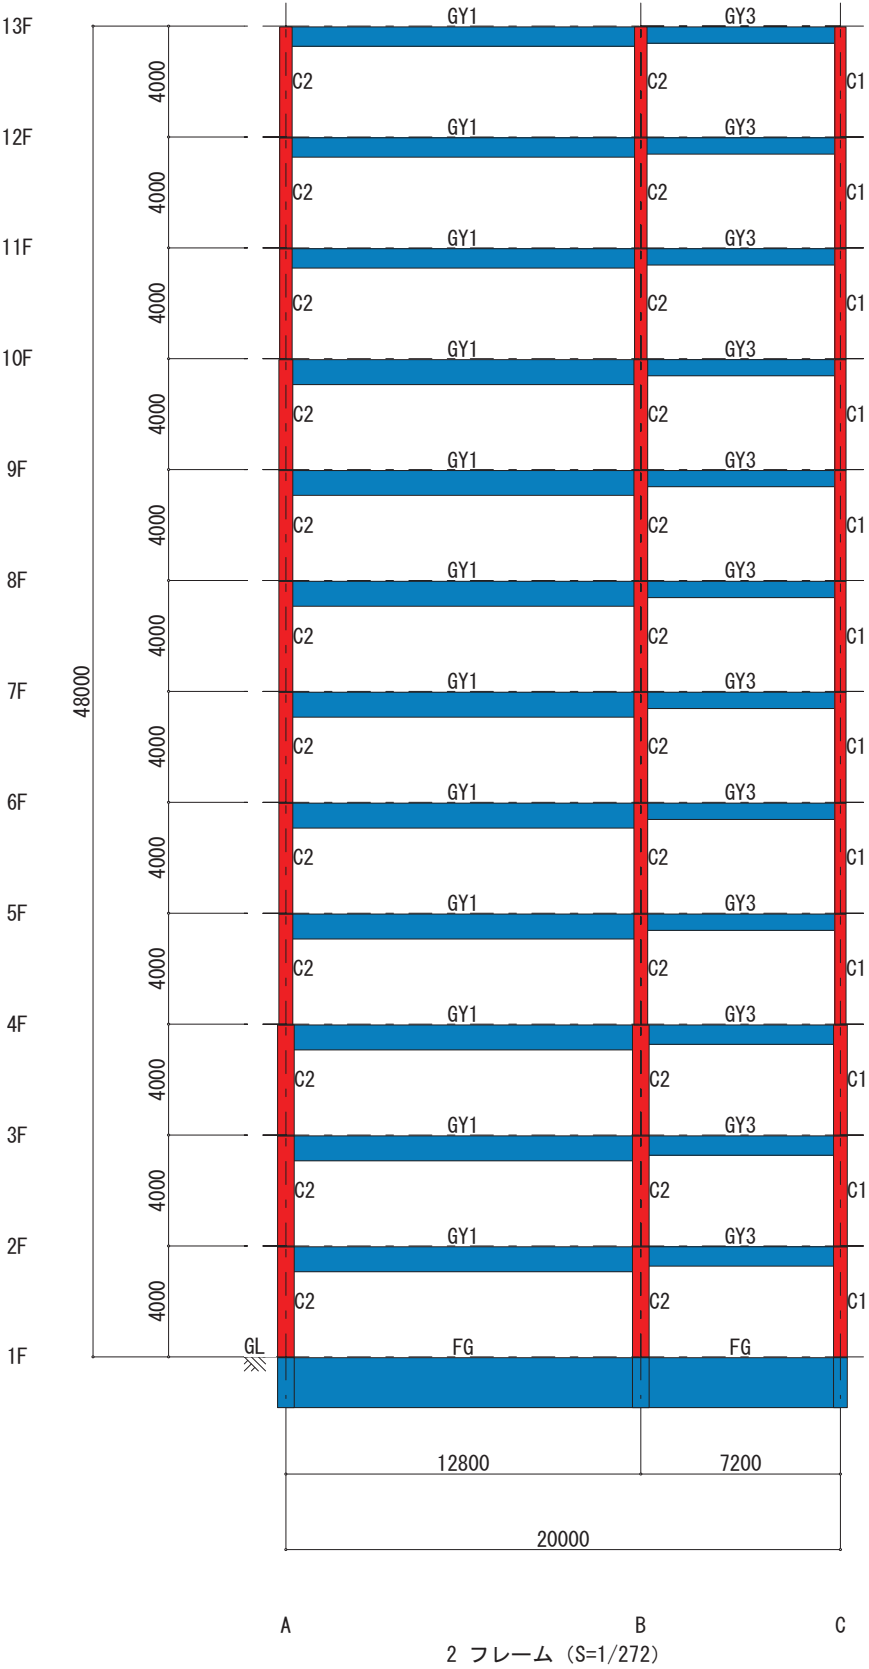

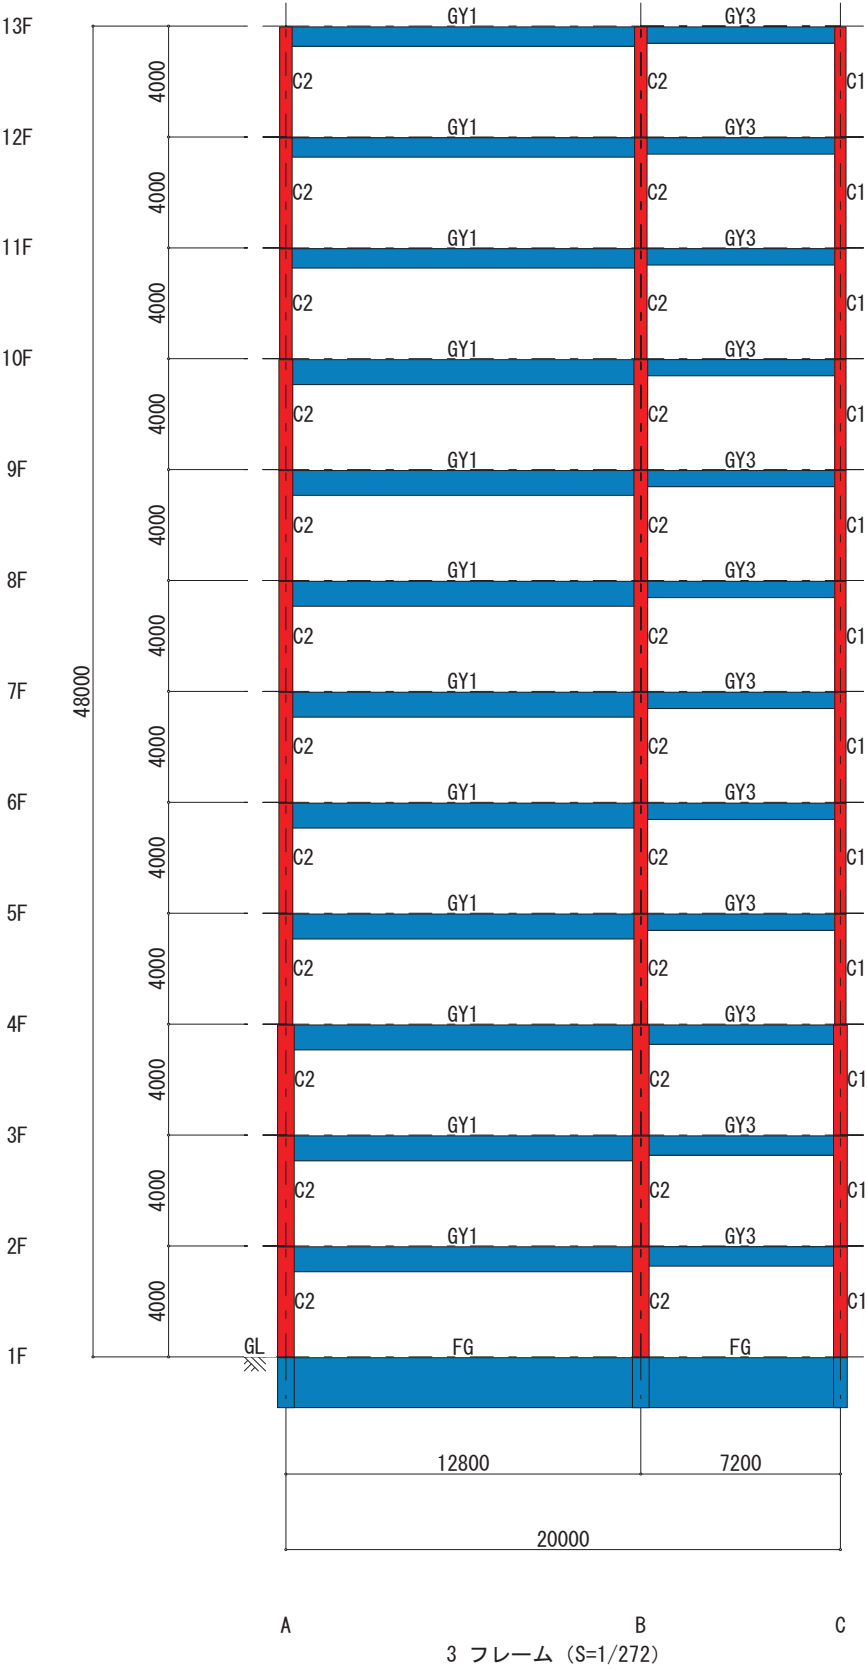

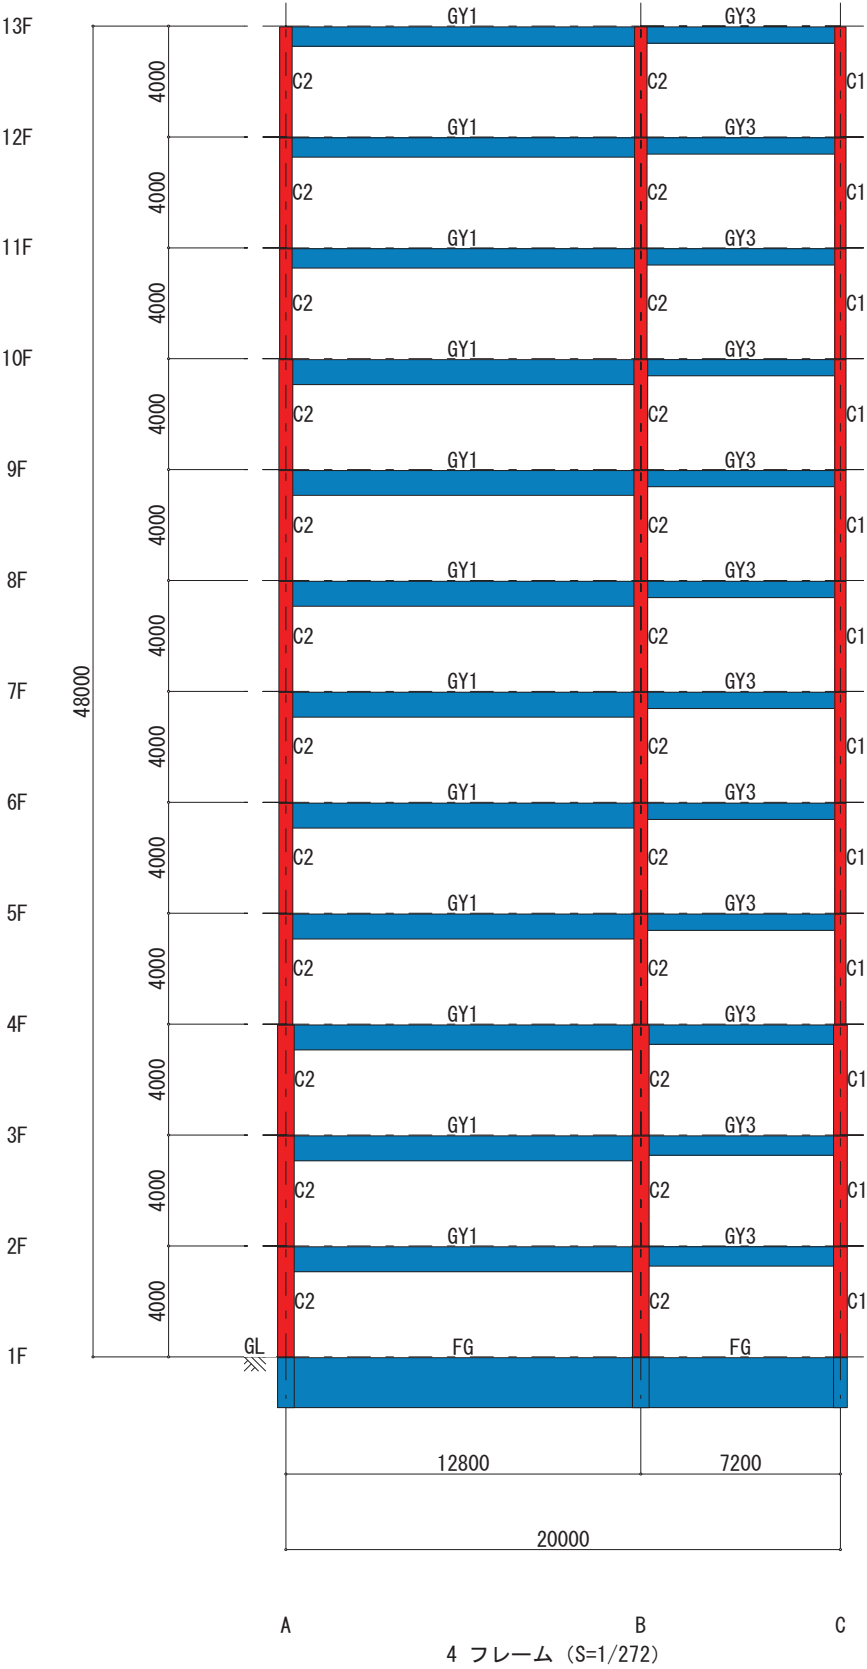

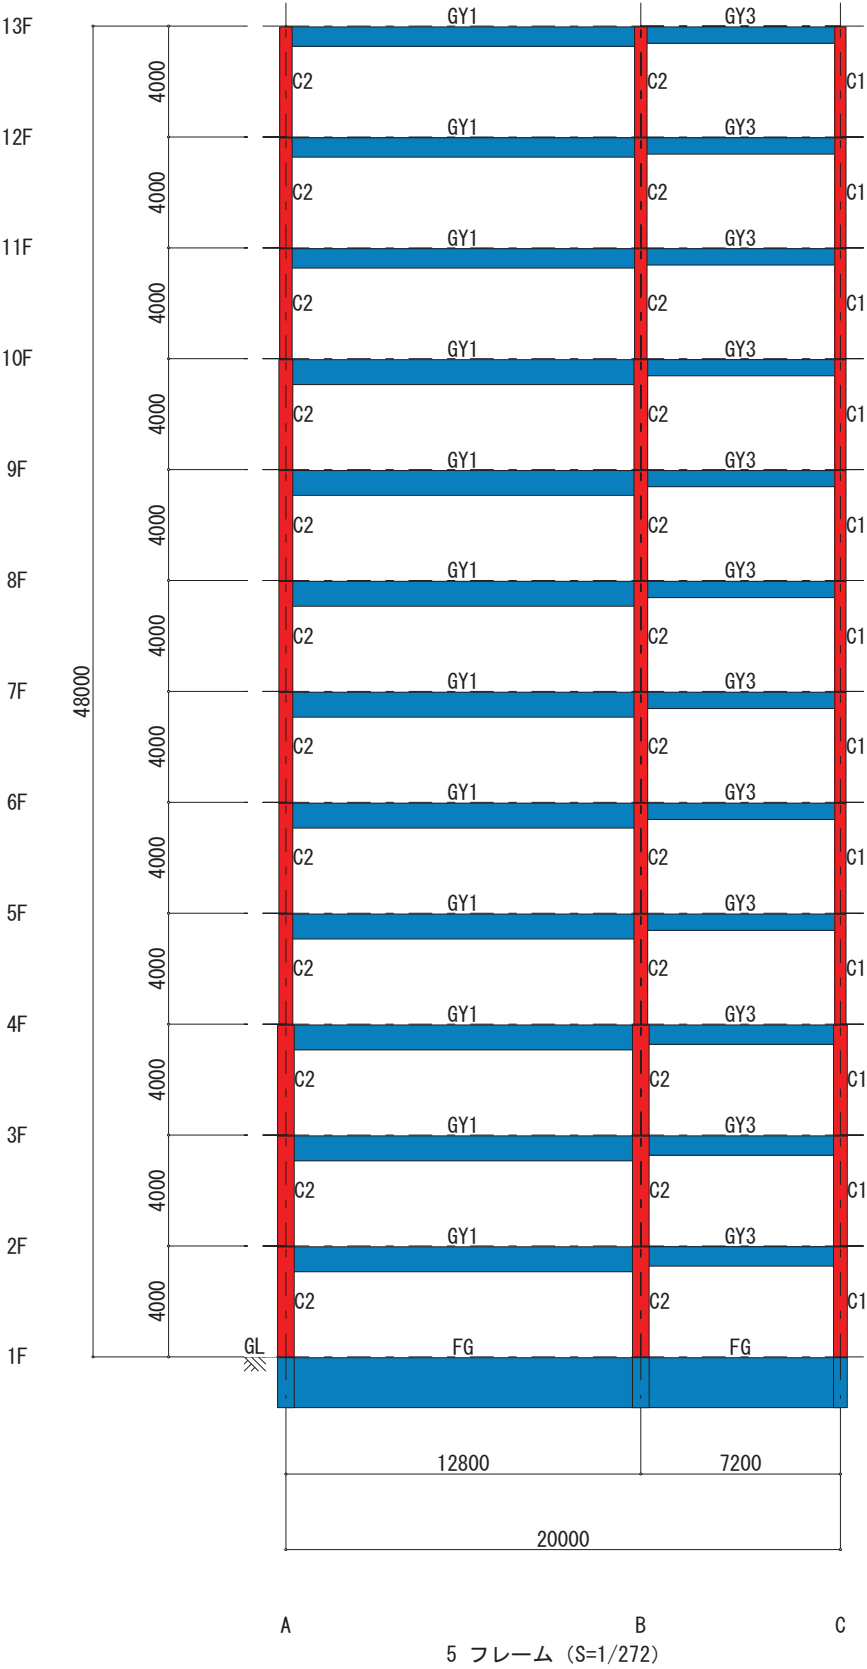


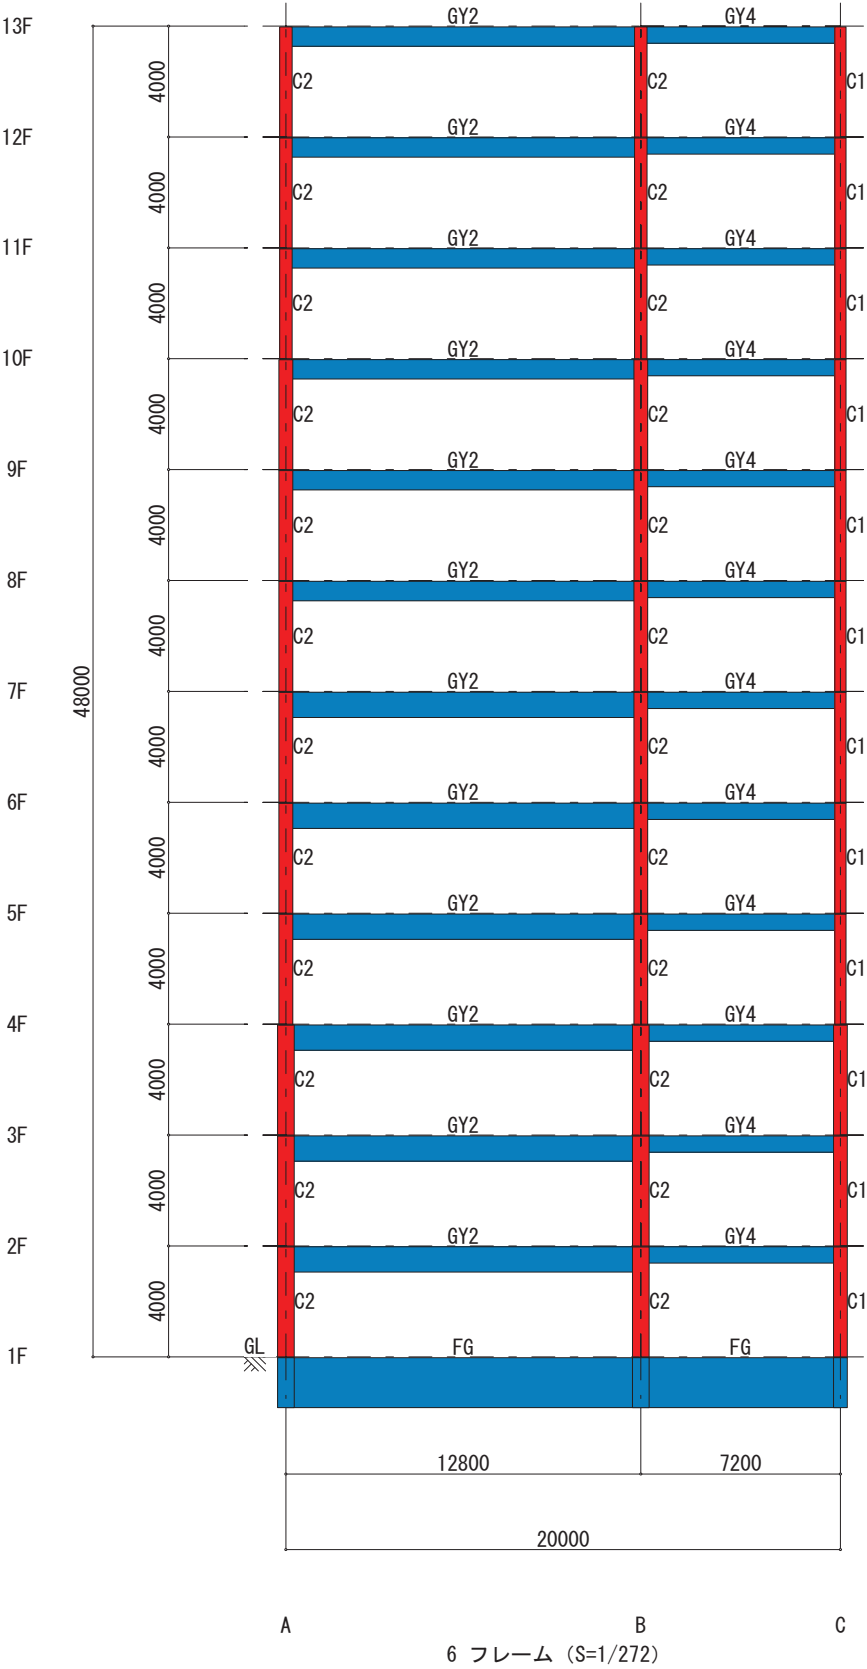

I-1.4 部材

I-1.4.1 はり

a) 鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート造

符 号	FG
層	1F
位 置	全断面
断 面	
b x D (cm)	80 x 180
ハチ長 (cm)	—
上端筋	1段筋 7-D32
	2段筋 7-D32
下端筋	2段筋 7-D32
	1段筋 7-D32
あばら筋 (mm)	4-D13@100
鉄骨断面 (mm)	—

b) 鉄骨造（形状入力）ハチ長：フェースからのハチ長さ

符 号	GX1	GX1	GX1	GX1
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 13F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部名称	端部			
	継手			

符 号	GX2	GX2	GX2	GX2
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 13F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-912x302x18x34 (18)	H形-912x302x18x34 (18)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部名称	端部			
	継手			

符 号	GX3	GX3	GX3	GX3
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 13F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-488x300x11x18 (13)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	GX4	GX4	GX4	GX4
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 13F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-488x300x11x18 (13)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	GY1	GY1	GY1	GY1
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 13F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-900x350x19x32 (18)	H形-900x350x19x28 (18)	H形-900x350x19x28 (18)	H形-700x300x13x24 (18)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	GY2	GY2	GY2	GY2
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 13F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-912x302x18x34 (18)	H形-912x302x18x34 (18)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-700x300x13x24 (18)
接合部 名称	端部	端部	端部	端部
	継手	継手	継手	継手

符 号	GY3	GY3	GY3	GY3
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 13F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-700x300x13x24 (18)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部 名称	端部			
	継手			

符 号	GY4	GY4	GY4	GY4
層	2F - 4F	5F - 7F	8F - 10F	11F - 13F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
ハチ長 (cm)	—	—	—	—
鉄骨断面 (mm)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)	H形-588x300x12x20 (13)
接合部 名称	端部			
	継手			

I-1.4.2 柱

b) 鉄骨造 (形状入力)

符 号	C1	C1	C1	C1
階	1F - 3F	4F - 6F	7F - 9F	10F - 12F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
鉄骨断面 (mm)	角鋼-500x500x22 (77)	角鋼-400x400x22 (77)	角鋼-400x400x22 (77)	角鋼-400x400x19 (66.5)
柱脚 根巻き	柱符号			
	高さ (cm)			
接合部 名称	端部			
	継手			

符 号	C2	C2	C2	C2
階	1F - 3F	4F - 6F	7F - 9F	10F - 12F
位 置	全断面	全断面	全断面	全断面
断 面				
鉄骨断面 (mm)	角鋼-600x600x36 (126)	角鋼-500x500x36 (126)	角鋼-500x500x32 (112)	角鋼-450x450x22 (77)
柱脚 根巻き	柱符号			
	高さ (cm)			
接合部 名称	端部			
	継手			

I-1. 4. 8 床スラブ・床構造

a) 小ばり形状

鉄骨造

名称	断面寸法 (mm)	横補剛
b1	H-400x200x8x13 (13)	有効

b) スラブ形状

t : スラブ厚 (S造の場合は、デッキプレートの山上のスラブ厚)
Td : はりフランジ上端からデッキプレート山上端までの距離 (S造はりの合成ばりとしての剛性の計算に用いる高さ)

名称	t (cm)	Td (cm)	積載荷重 番号	仕上名称(材) ／床仕上重量 (N/m2)	荷重伝達 タイプ	積雪荷重
S1	9.5	7.0	1	4100	Y方向一方向板	無
S2	9.5	7.0	2	2000	Y方向一方向板	無
S3	5.0	0.0	2	1400	X方向一方向板	無
S4	9.5	7.0	1	3900	Y方向一方向板	無
S5	15.0	0.0	2	2000	両方向板	無

c) 床構造

小ばり間隔 : 構造心からの距離

名称	小ばり方向	小ばり割付け	スラブ形状名称 ／床構造名称	小ばり間隔 (cm)	小ばり形状名称
a	y方向	1	S2		b1
b	y方向	1	S1		b1
103	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1
			a		
104	x方向	直接	b	240.0	b1
			S1	240.0	b1
			b		
c	x方向	直接	S2	256.0	b1
			S2	256.0	b1
			S2		
105	x方向	直接	a	256.0	b1
			c	768.0	b1
			a		
106	x方向	直接	b	256.0	b1
			d	768.0	b1
			b		
d	x方向	直接	S1	256.0	b1
			S1	256.0	b1
			S1		
107	x方向	直接	a	240.0	b1
			S3		
e	y方向	1	S4		b1
108	x方向	直接	a	240.0	b1
			S4	240.0	b1
			e		
109	x方向	直接	a	240.0	b1
			S2	240.0	b1

I-2 使用材料、材料の許容応力度

I-2. 1 材料種別

I-2. 1. 2 コンクリート

a) 層別

層名	構造種別	コンクリート種別	設計基準強度 Fc (N/mm2)	部材単位体積重量 (kN/m3)	
				柱、はり	スラブ、壁
2F-13F	S	普通			24.00
1F	RC	普通	27.00	24.00	24.00

I-2.1.3 鉄筋

a) 層別
両方向はり

層名	太物1	最小1	太物2	最小2	細物	スラブ
1F	SD390	D29	SD345	D19	SD295	SD295

I-2.1.4 鉄骨

a) 層別

層名	X方向はり				Y方向はり			
	端部		中央		端部		中央	
	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ	フランジ	ウェブ
11F-13F	SN400	SN400	SN400	SN400	SN490	SN490	SN490	SN490
2F-10F	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490	SN490

層名	柱		ブレース	
	フランジ	ウェブ	X	Y
2F-13F	BCP325	BCP325	SS400	SS400

I-2.2 材料定数

材 料	コンクリート種別	設計基準強度 (N/mm ²)	単位容積重量 (kN/m ³)	ヤング係数 (N/mm ²)	せん断弾性係数 (N/mm ²)	ポアソン比	線膨張係数 (1/°C)
コンクリート	普通	27.00	23.00	23577	9824	0.2	1×10 ⁻⁵
鉄 筋				205000	79000	-	1×10 ⁻⁵
鉄 骨			77.00	205000	79000	0.3	12.0×10 ⁻⁶

I-2.3 材料の許容応力度

I-2.3.1 コンクリート (N/mm²)

種 別	設計基準強度 (F _c)	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
普通	27.0	9.0	0.0	0.76	18.0	0.0	1.14	27.0	0.0	2.28

I-2.3.2 鉄筋 (N/mm²)

種 別	基準強度	長期許容応力度			短期許容応力度			材 料 強 度		
		圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断	圧縮	引張	せん断
SD295	295	196.6	196.6	195	295	295	295	295	295	295
		(195)	(195)							
SD345	345	215	215	195	345	345	345	345	345	345
		(195)	(195)							
SD390	390	215	215	195	390	390	390	390	390	390
		(195)	(195)							

[* : D29 以上の太さの鉄筋に対しては () 内の数値とする]

I-2.3.3 鉄筋と鉄骨材料のコンクリートに対する付着 (N/mm²)

準拠基準 : 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改 (日本建築学会)
: 鉄骨鉄筋コンクリート構造設計規準・同解説 (日本建築学会)

コンクリート		種別	長期許容応力度		短期許容応力度		付着材料強度
種別	F _c		上端筋	その他	上端筋	その他	
普通	27.00	異形鉄筋	0.84	1.05	1.26	1.57	----
		鉄 骨	----	0.45	----	0.67	----

I-2.3.4 鉄骨 (N/mm²)

種 別	板厚制限 (mm)	区分	基準強度	長期許容応力度				短期許容応力度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断	圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t ≤ 40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40 < t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13
SN400	t ≤ 40	1	235	156.66	156.66	156.66	90.45	235.00	235.00	235.00	135.67
	40 < t		215	143.33	143.33	143.33	82.75	215.00	215.00	215.00	124.13

種 別	板厚 制限 (mm)	区分	基準 強度	長期許容応力度				短期許容応力度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断	圧縮	引張	曲げ	せん断
SN490	t≤40	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63
	40<t		295	196.66	196.66	196.66	113.54	295.00	295.00	295.00	170.31
BCP325	—	2	325	216.66	216.66	216.66	125.09	325.00	325.00	325.00	187.63

種 別	板厚 制限 (mm)	区分	基準 強度	材 料 強 度			
				圧縮	引張	曲げ	せん断
SS400	t≤40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40<t		215	215.00	215.00	215.00	
SN400	t≤40	1	235	235.00	235.00	235.00	
	40<t		215	215.00	215.00	215.00	
SN490	t≤40	2	325	325.00	325.00	325.00	
	40<t		295	295.00	295.00	295.00	
BCP325	—	2	325	325.00	325.00	325.00	

[区分 : 1 : 400ニュートン級炭素鋼]
[2 : 490ニュートン級炭素鋼]
[3 : 235ニュートン級ステンレス鋼]
[4 : 325ニュートン級ステンレス鋼]

面外に曲げを受ける板の許容曲げ応力度 (N/mm2)

種 別	板厚 制限 (mm)	基準強度	長期許容応力度	短期許容応力度
SS400	t≤40	235	156.66	235.00
	40<t	215	143.33	215.00
SN400	t≤40	235	156.66	235.00
	40<t	215	143.33	215.00
SN490	t≤40	325	216.66	325.00
	40<t	295	196.66	295.00
BCP325	—	325	216.66	325.00

I-2.4 降伏点強度倍率

部材別				
部材種別	はり	柱	壁	ブレース
主筋（壁筋）	1.10	1.10	1.10	—
せん断補強筋	1.00	1.00	—	—
スラブ筋	1.10	—	—	—
開口補強筋	—	—	1.10	—
フランジ鉄骨	1.10	1.10	—	—
ウェブ鉄骨	1.10	1.10	—	—
主 材	—	—	—	1.10
アンカーボルト	—	1.10	—	—

※SD490材は1.0となります。

I-3 荷重・外力

I-3.2 積載荷重 (N/m2)

番号	ｽﾗﾌﾞ用	小ばり用	ﾗｰﾒﾝ用	地震用	用 途
1	1800	1800	1300	600	居住室、病院、寝室
2	2900	2900	1800	800	事務所
3	2300	2300	2100	1100	教室
4	2900	2900	2400	1300	百貨店・店舗の売り場
5	2900	2900	2600	1600	集会室（固定席）
6	3500	3500	3200	2100	集会室（その他）
7	5400	5400	3900	2000	車庫、自動車道路

I-3. 4重量

I-3. 4. 2はり、柱鉄骨材重量

はり鉄骨被覆形式					柱鉄骨被覆形式				
	形式1	形式2	形式3	形式4		形式1	形式2	形式3	形式4
H形				被覆なし	H形				被覆なし
角形・箱形・鋼管		形式1と同じ		被覆なし					
鋼管		形式1と同じ							
d:被覆材厚み :被覆材					d:被覆材厚み :被覆材				

はり部材の重量割増率：1.30 倍
柱部材の重量割増率：1.10 倍

層名	はり					柱				
	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材) 名称	仕上重量 (N/m2)	被覆形式	厚みd (cm)	単位重量 (kN/m3)	仕上(材) 名称	仕上重量 (N/m2)
13F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	---	---	---	----	----
12F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
11F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
10F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
9F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
8F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
7F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
6F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
5F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
4F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
3F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
2F	形式1	6.0	3.00	----	0.00	形式1	6.0	3.00	----	400.00
1F	---	---	---	----	----	形式1	6.0	3.00	----	400.00

I-3. 5地震力

a) 地震時層せん断力算定の諸数値（*：直接入力）



地盤種別	第2種地盤			
地域係数	Z = 1.000			
用途係数	U = 1.000			
塔屋の震度	K = 1.000			
	X方向			
標準せん断力係数	Co = 0.200	(h(0.02+0.01α) による)	Y方向	
1次固有周期(秒)	T = 1.440		T = 1.440	(h(0.02+0.01α) による)
振動特性係数	Rt = 0.667		Rt = 0.667	
自動計算時の最小せん断力係数	Ci = 0.133		Ci = 0.133	



I-3. 8特殊荷重



I-3. 8. 1特殊荷重配置図



- ：特殊はり荷重、特殊柱荷重
- ：特殊スラブ荷重
- ：特殊節点荷重
- ：追加荷重、任意点追加荷重
- No：特殊小ばり荷重



・特殊スラブ荷重・特殊小はり荷重・追加重量・特殊節点荷重

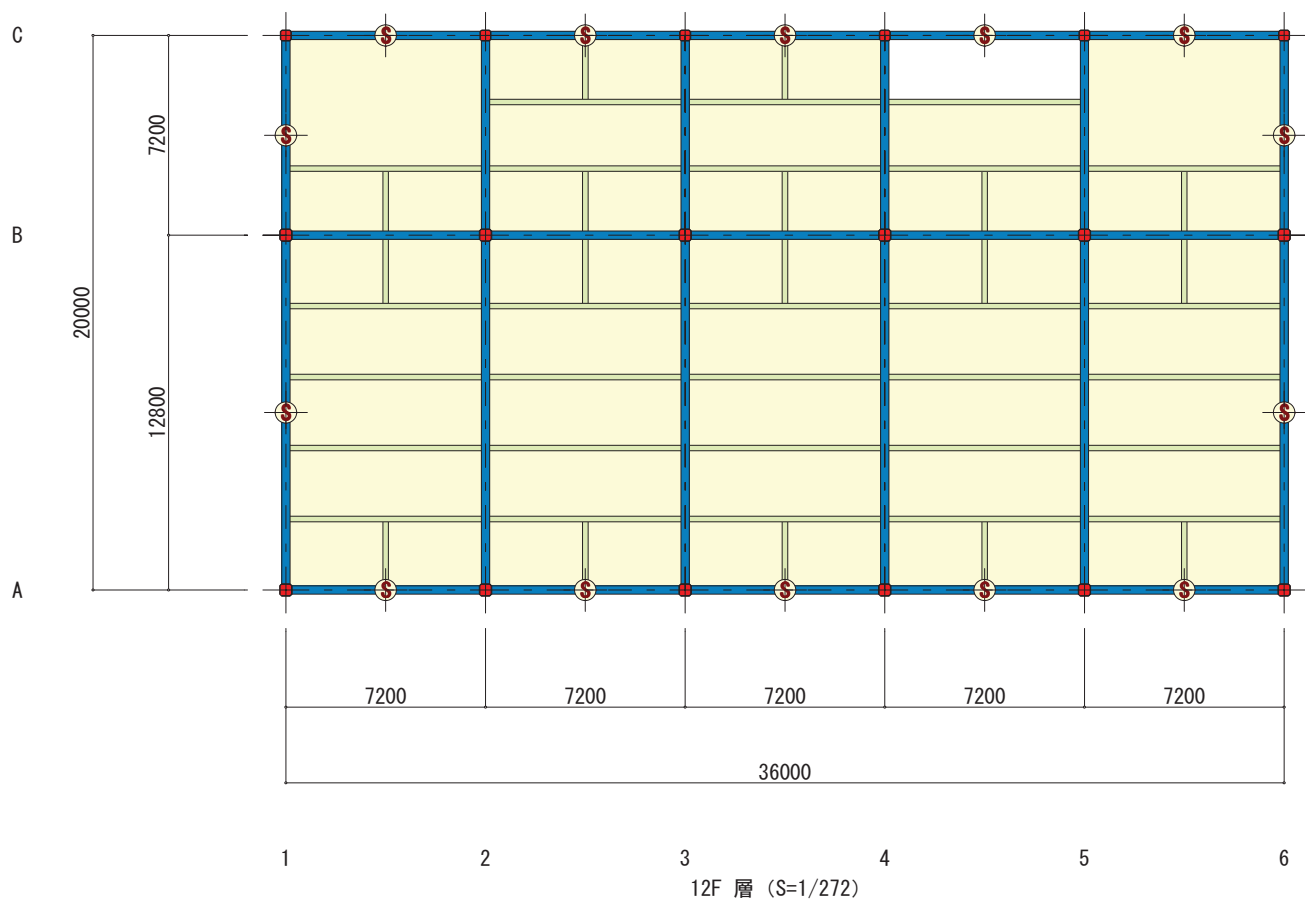
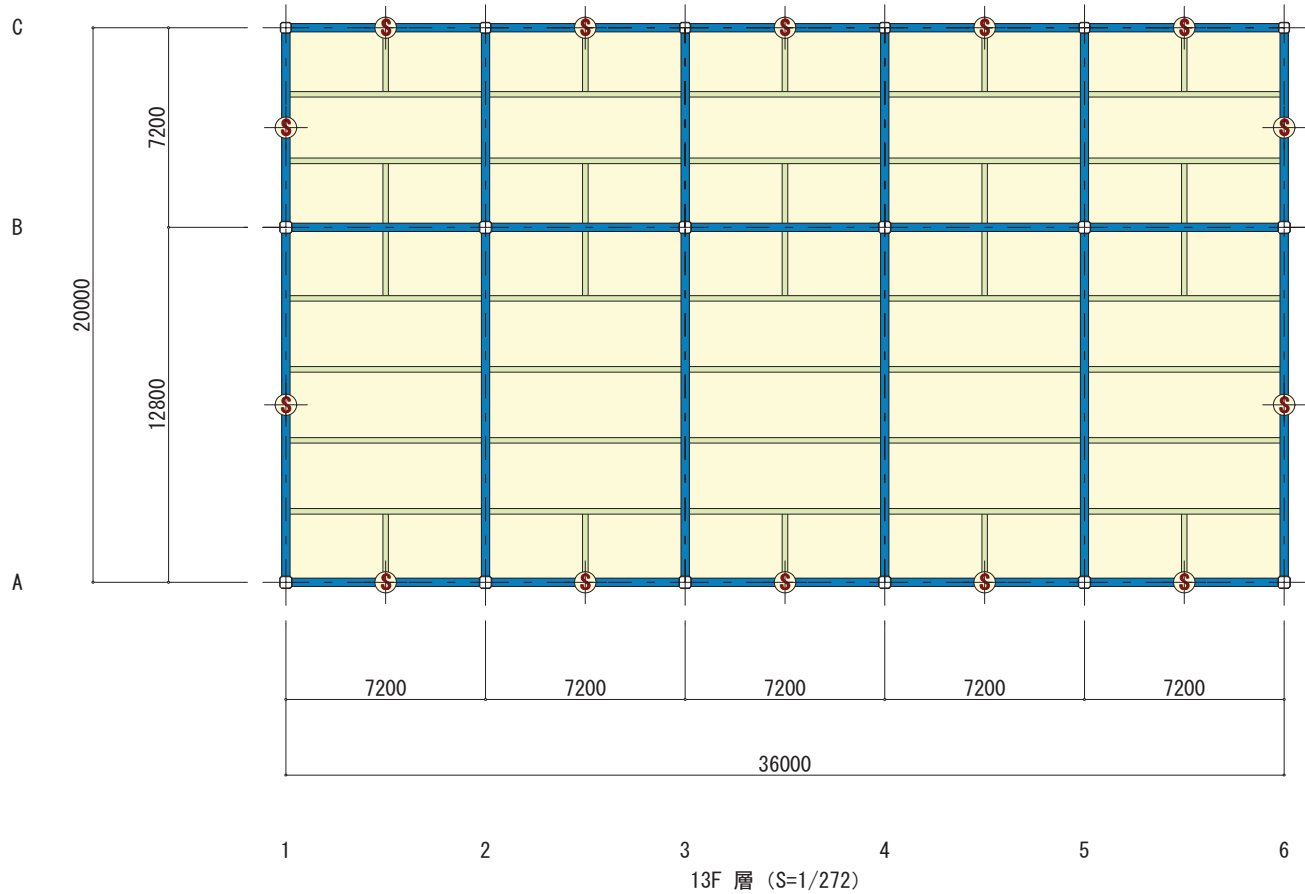


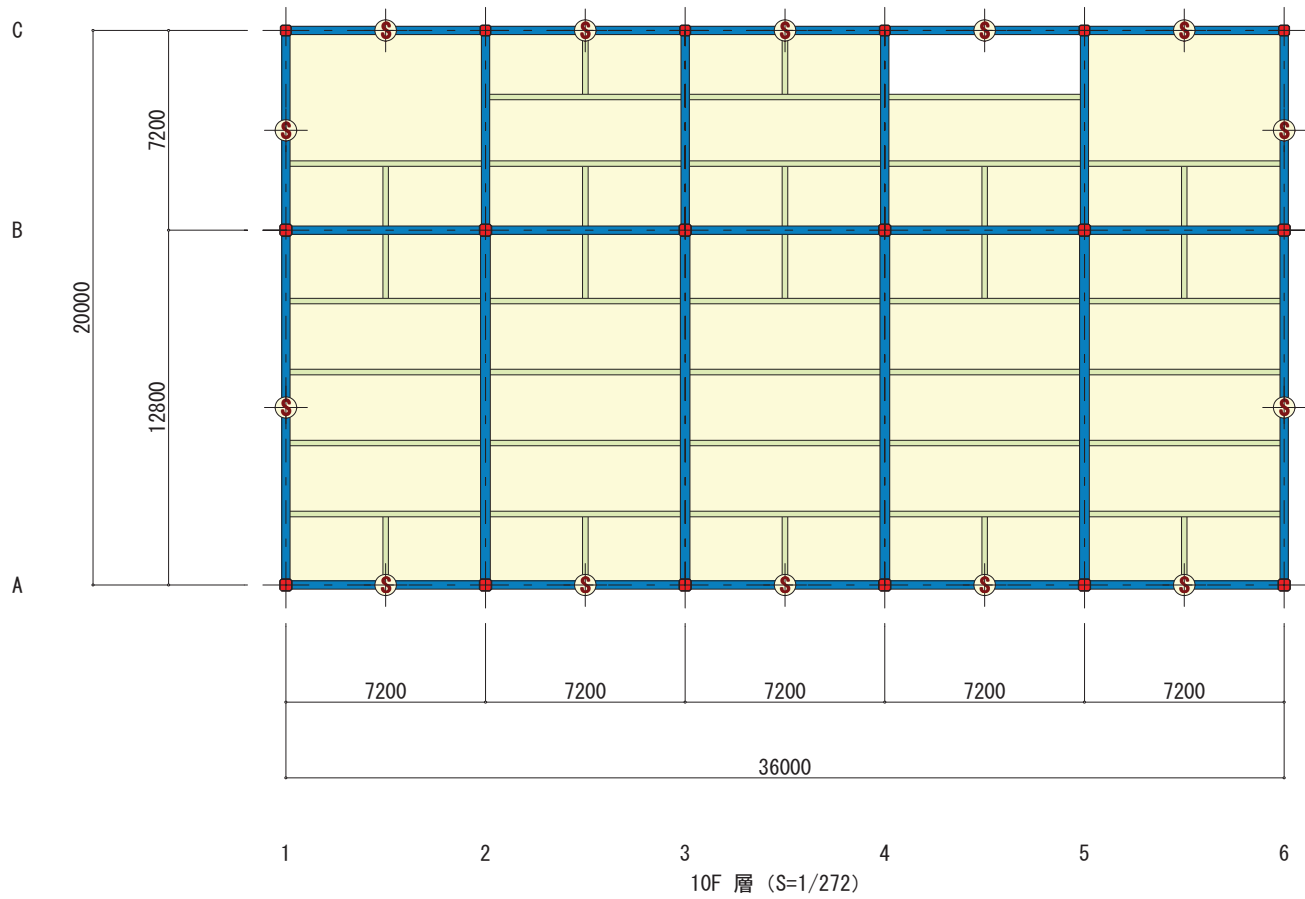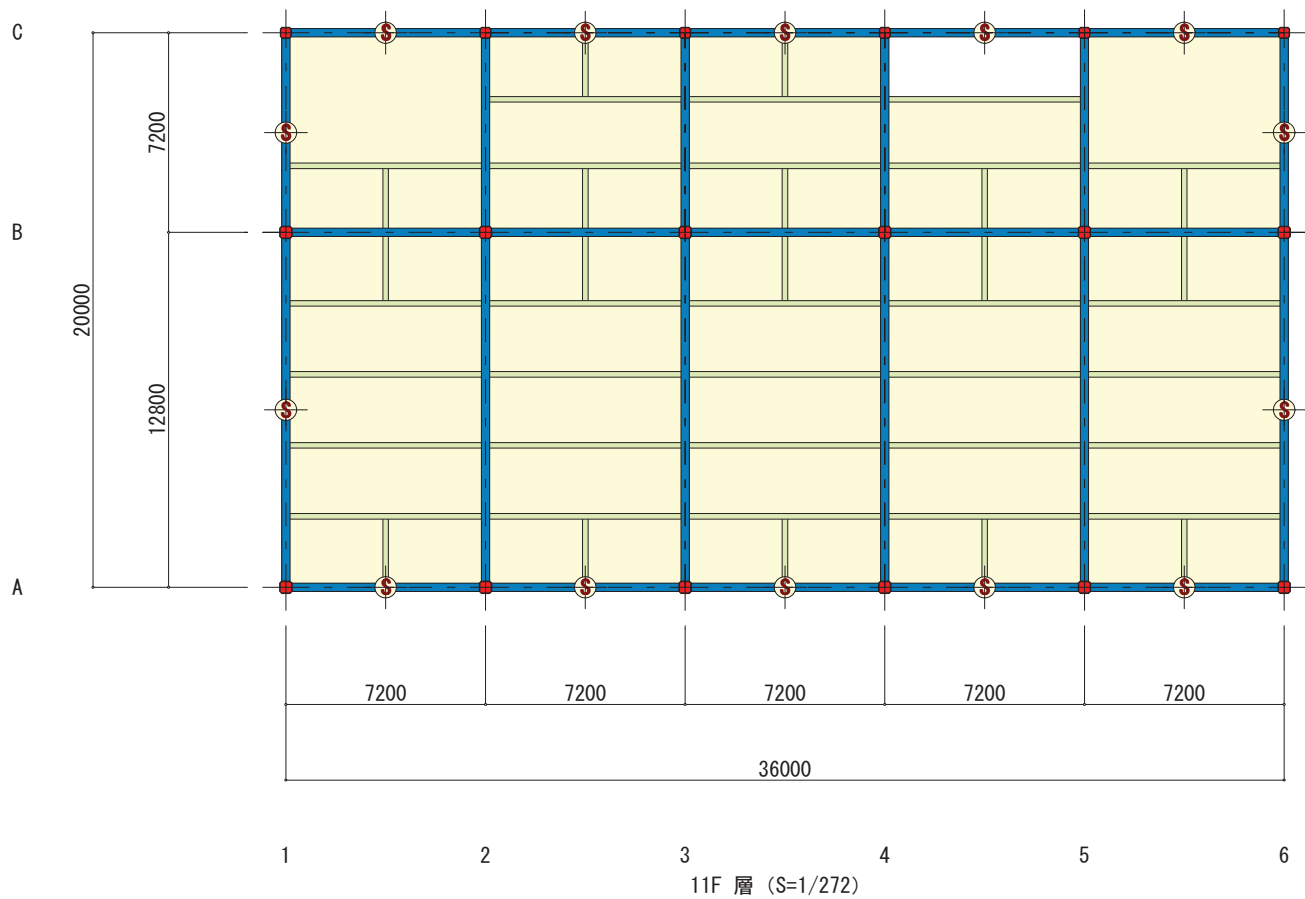


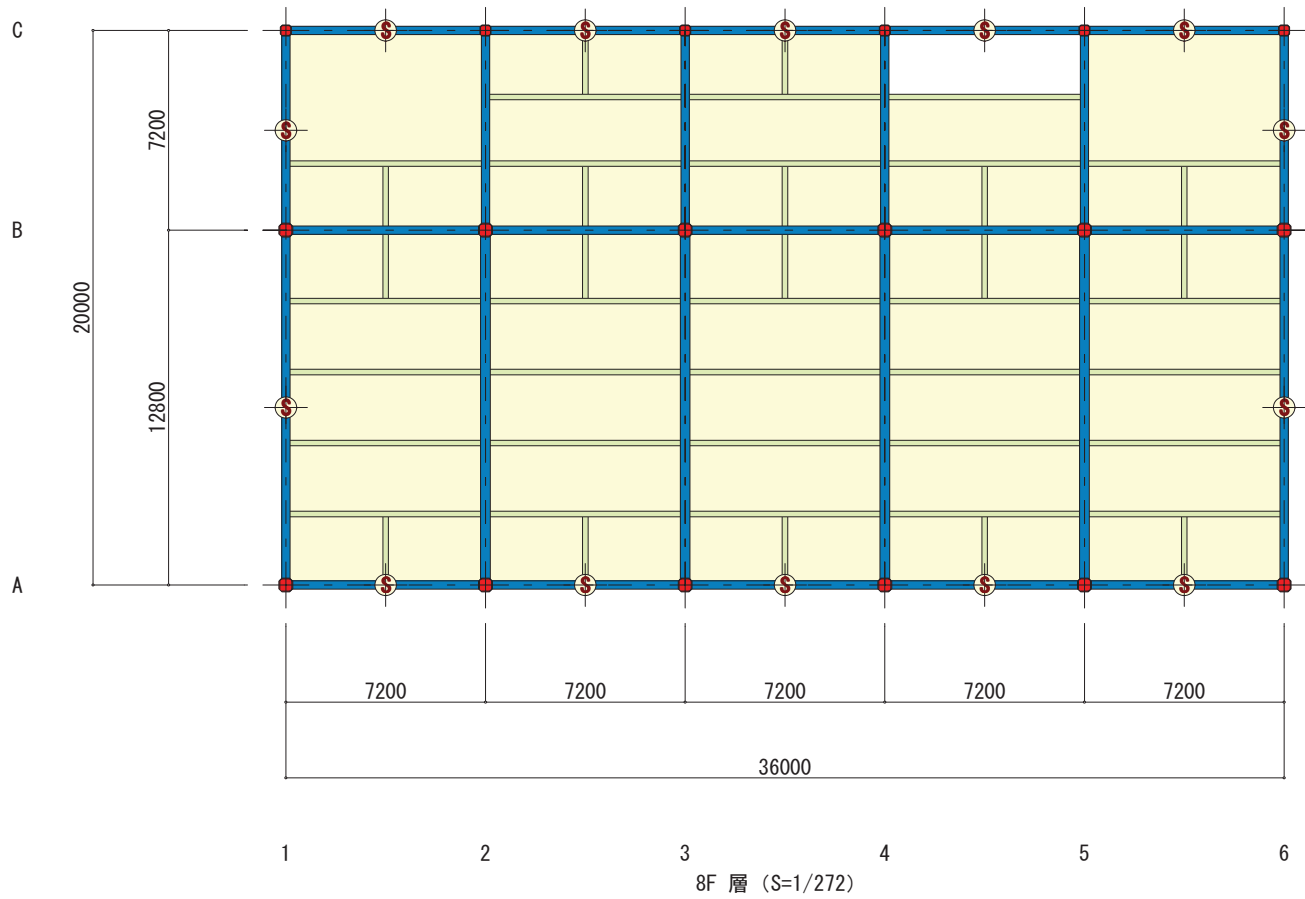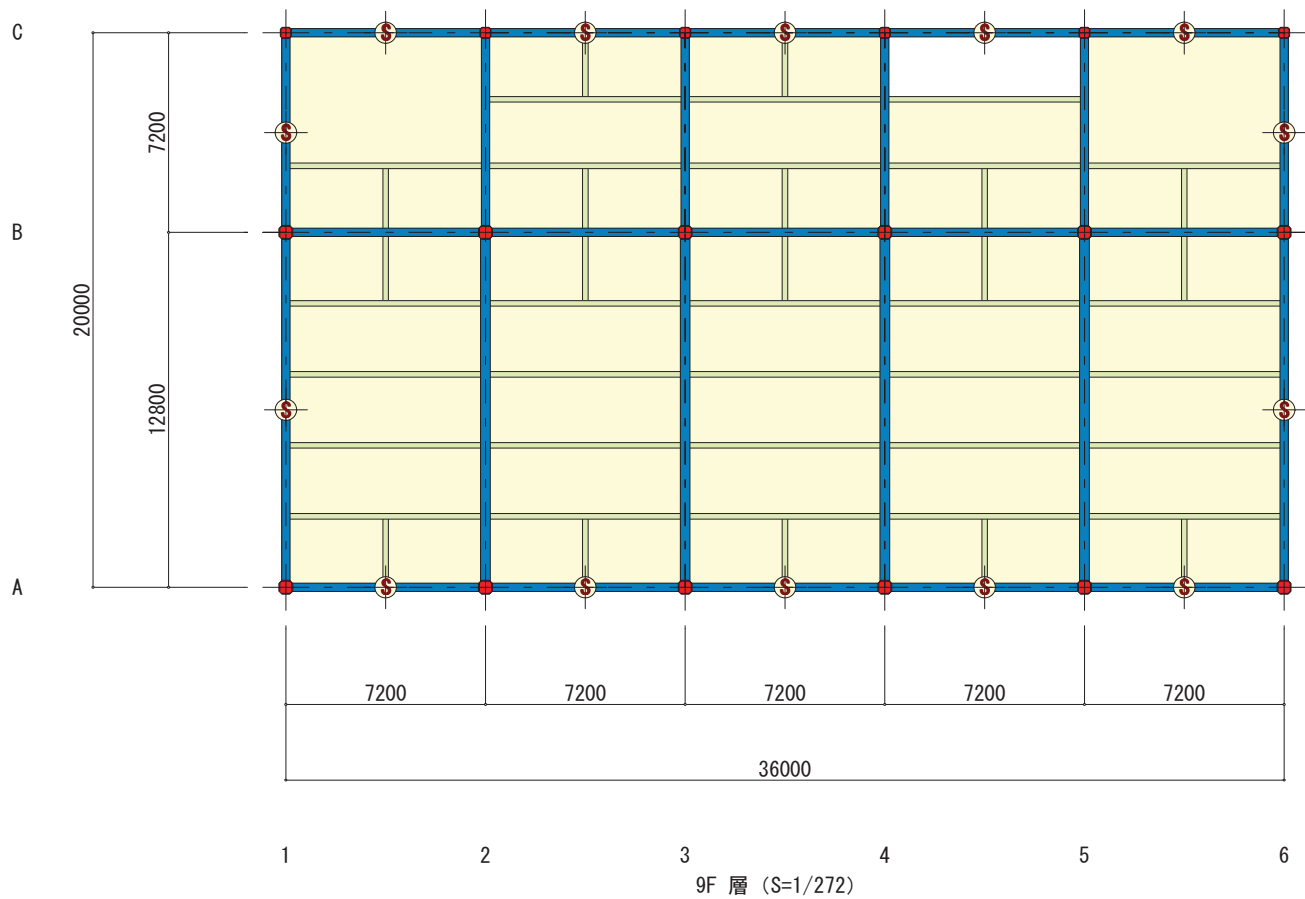

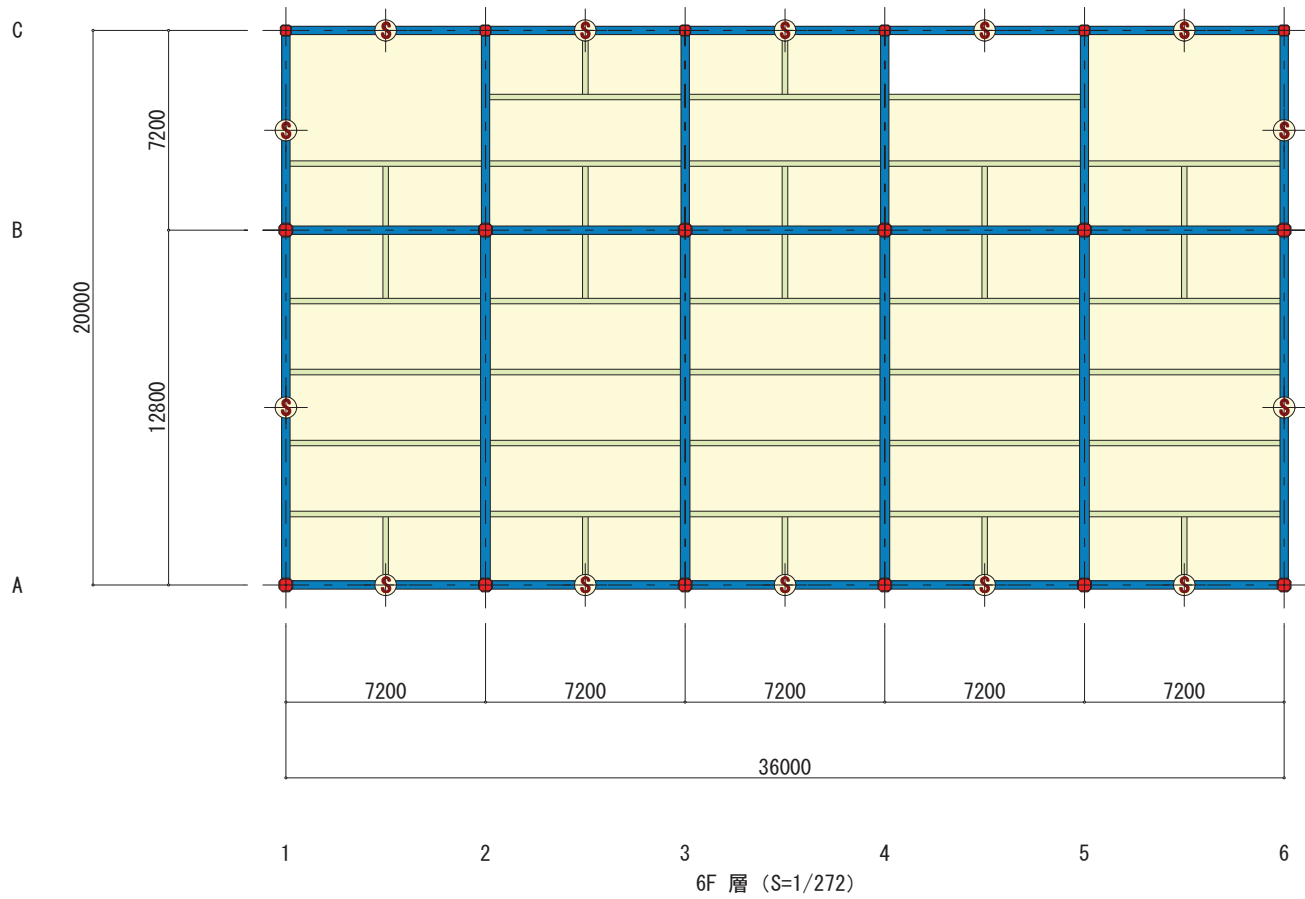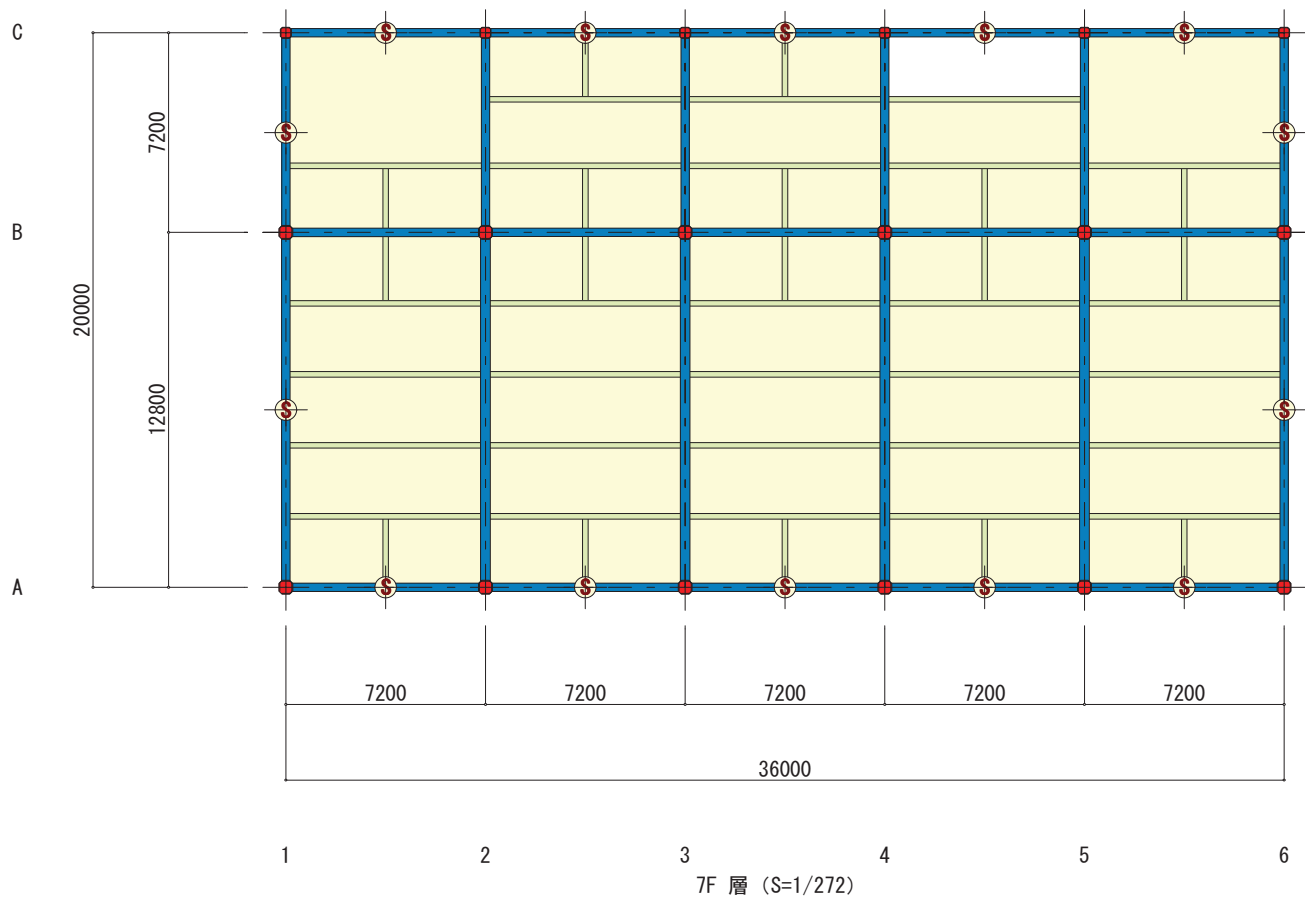

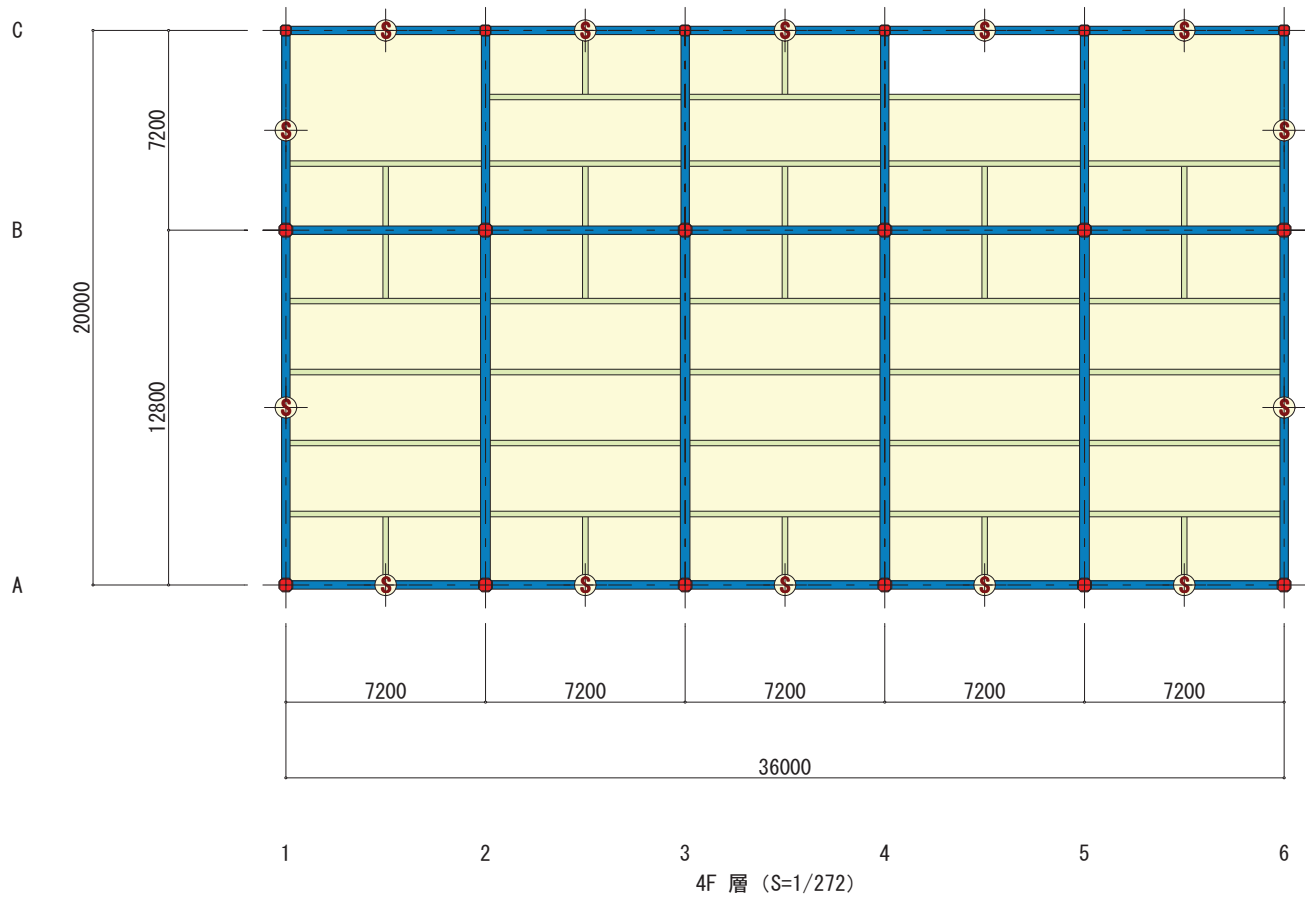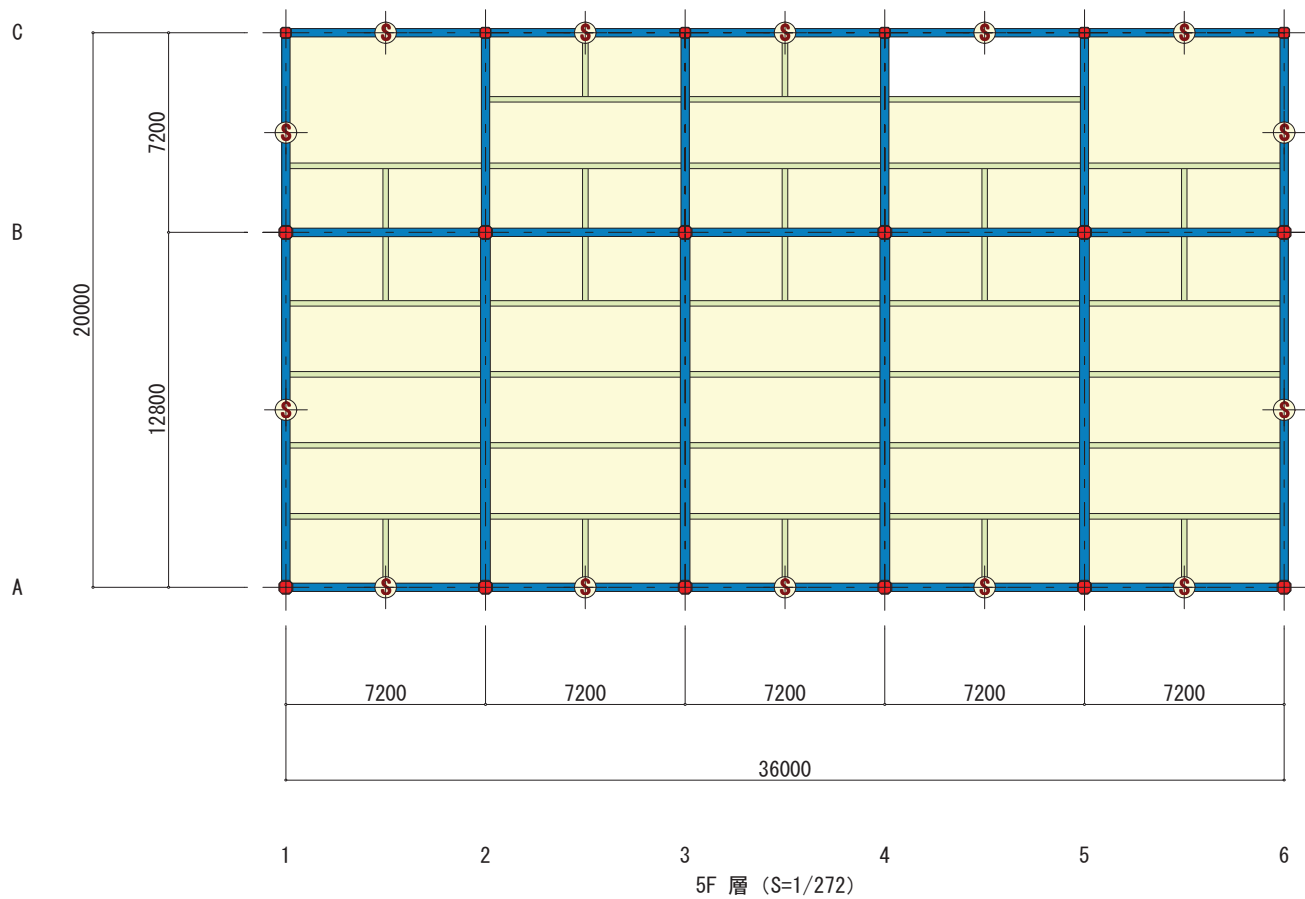

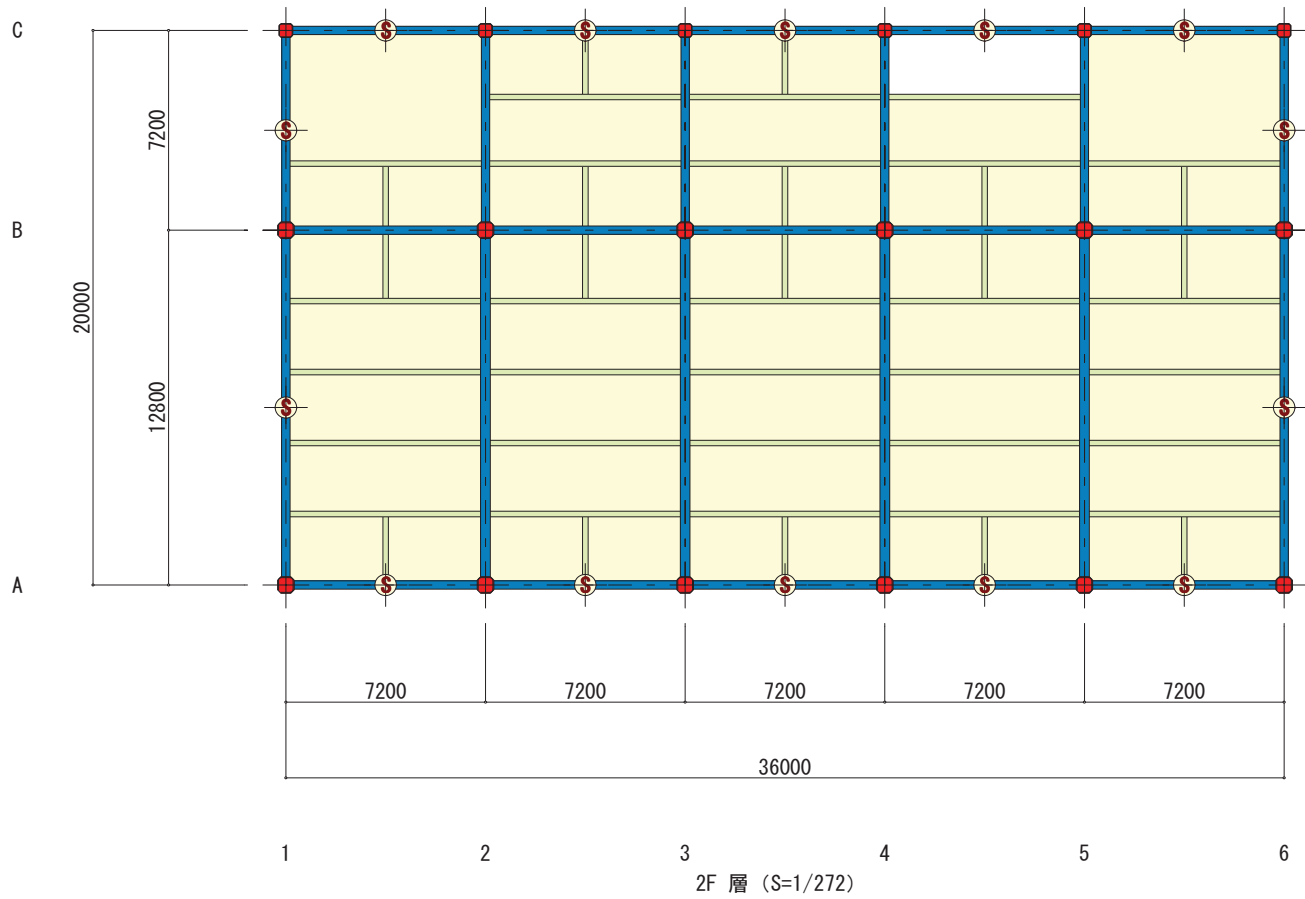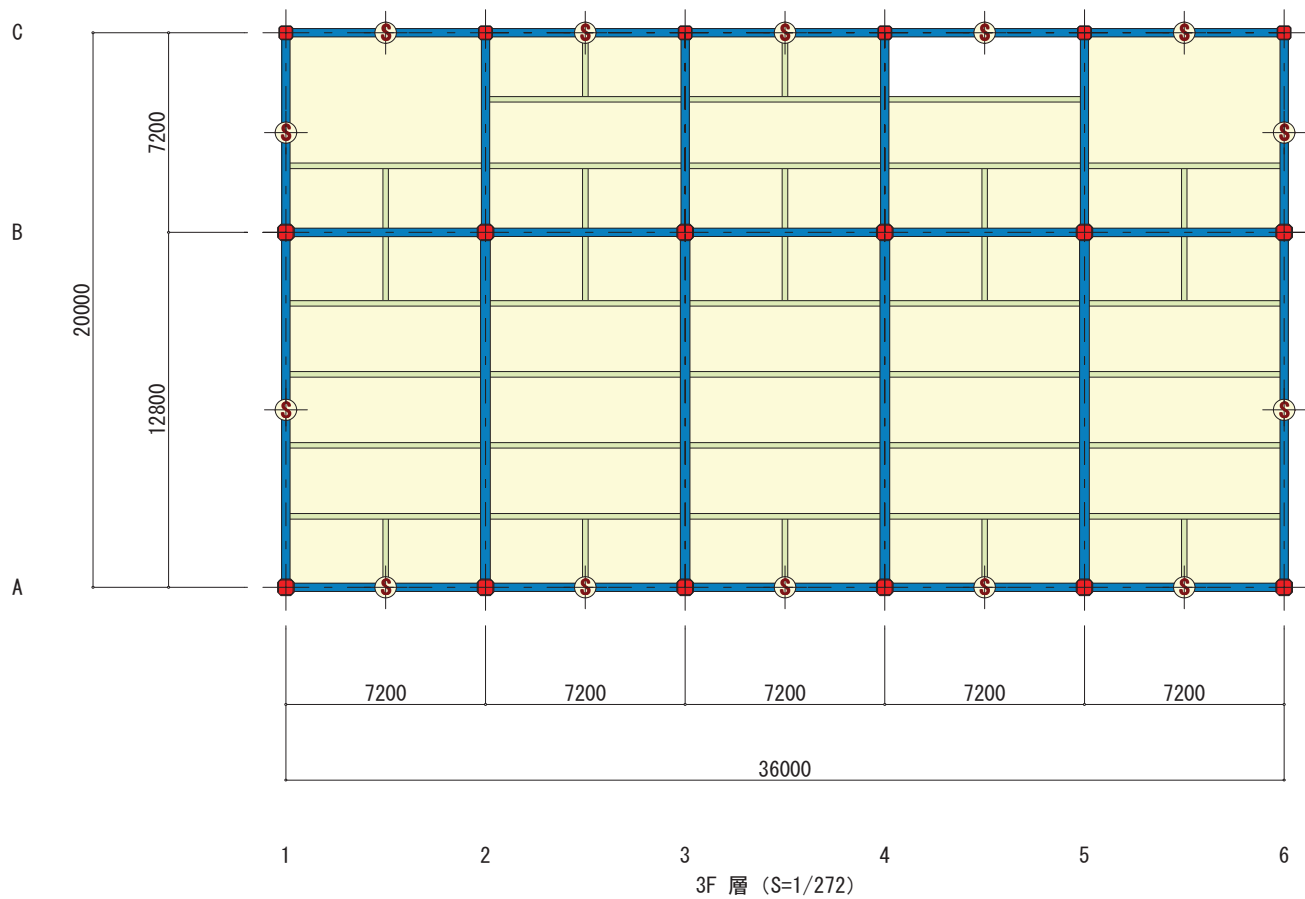

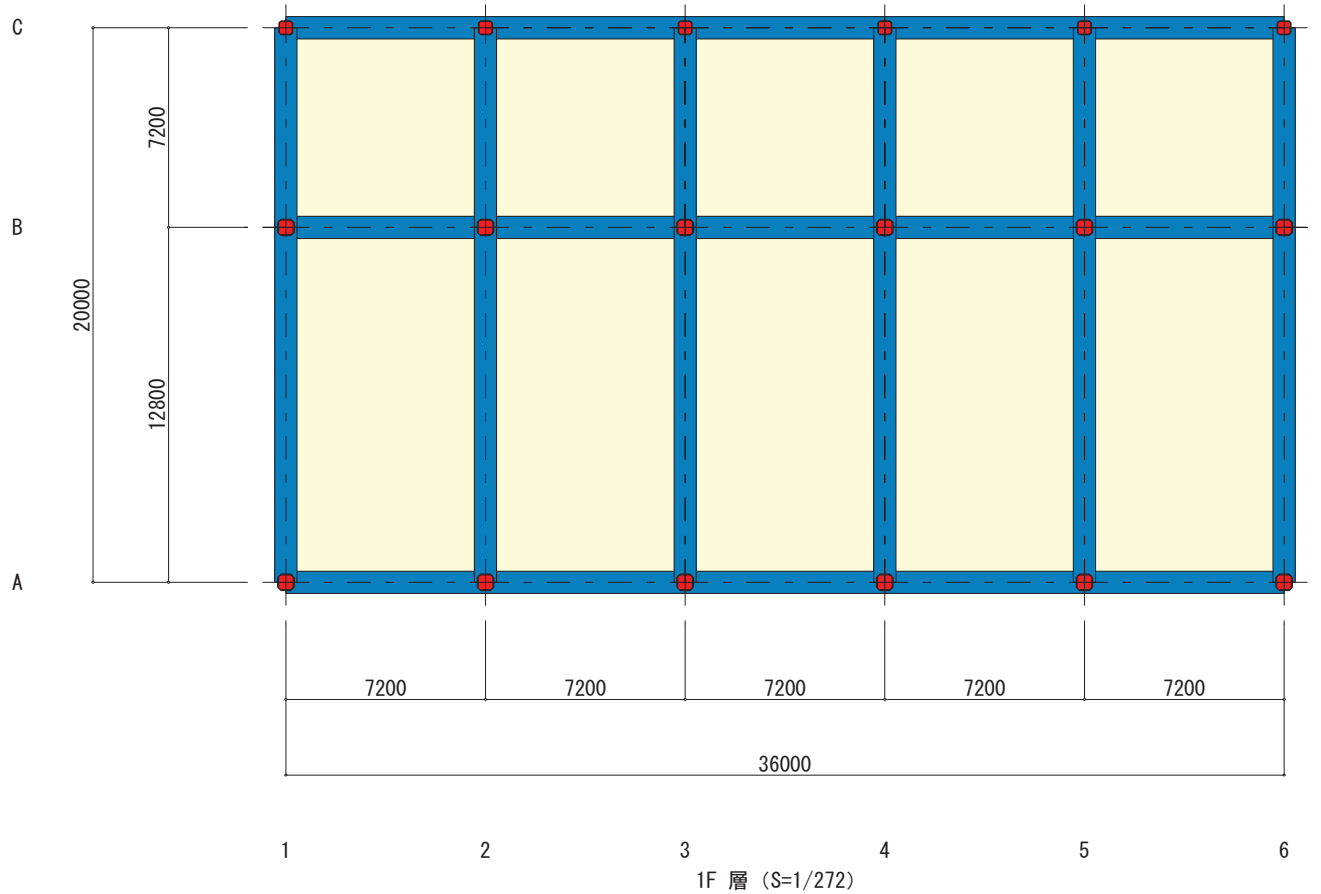

I-3. 8. 4 特殊スラブ荷重

TL : LL+DL LL : ラーメン用積載荷重
LLE : 地震用積載荷重 DL : 固定荷重

荷重タイプ	1 (集中荷重)	2 (線荷重)	3 (面荷重)
荷重形と パラメータ			

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
13F	A	1	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	3.60	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	6.40	1.00	7.20	3.60	7.20	
12F	1	A	0.00	0.00	2	6.40	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	6.40	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	6.40	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	6.40	2.00	7.20	7.20	3.60	
	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
12F	A	3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
11F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
10F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
9F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
8F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	0.00	6.40	

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
8F	1	B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
		A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	7.20	6.40	
	5	B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
7F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
6F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
5F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
4F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
3F	A	1	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	7.20	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	

層名	フレーム名	軸名	LL/TL	LLE/LL	荷重形 タイプ	荷重形パラメータ (kN, m, kNm, kN/m, kN/m2)					コメント
						P1	P2	P3	P4	P5	
3F	B	2	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	12.80	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	12.80	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	12.80	2.00	7.20	7.20	3.60	
2F	A	1	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		2	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		3	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		4	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
		5	0.00	0.00	2	8.01	1.00	7.20	3.60	0.00	
	B	1	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		2	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		3	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		4	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
		5	0.00	0.00	2	14.24	1.00	7.20	3.60	7.20	
	1	A	0.00	0.00	2	14.24	2.00	12.80	0.00	6.40	
		B	0.00	0.00	2	14.24	2.00	7.20	0.00	3.60	
	5	A	0.00	0.00	2	14.24	2.00	12.80	7.20	6.40	
		B	0.00	0.00	2	14.24	2.00	7.20	7.20	3.60	


I-4モデル化


I-4.1モデル化条件


壁置換計算方法	自動計算（耐震壁は壁エレメント置換します）
剛域長さの取り方	はり・柱せいの0.00倍引いたもの
剛域がある場合の柱軸剛性の取り方	節点間距離
壁付帯ばりの剛度増大率	鉛直荷重時100.0倍
	水平荷重時自動計算
そで壁、たれ壁、腰壁のI	実断面からそのままIを計算
柱・はりに接すると判断する壁長さ	15.0（cm）
開口包絡方法	45度で隅切りしない（開口を含む最外縁で包絡）
地震力・風圧力の作用方向 （基準軸との角度）	X方向0.00°
	Y方向90.00°
片側スラブ付き剛度増大率	自動計算
両側スラブ付き剛度増大率	自動計算
R C、S R C造仕口部のモデル化	剛域を設ける
S造仕口部のモデル化	剛域を設ける
スリット付壁による剛度増大率	開口タイプ11以降も考慮する（精算式）
耐力壁モデル化用耐力壁上下はりせいの比	2.0
12cm未満（またはt<h/30）の壁の扱い	剛性・耐力に考慮しない
計算に考慮するそで壁、垂れ壁、腰壁長さ	10.0（cm）
S造はりの完全合成ばりとしての扱い	完全合成ばりとして計算する


I-4.2 架構モデル化データ図（許容応力度・保有水平耐力計算）


I-4.2.1 架構モデル化データ図（鉛直・水平）

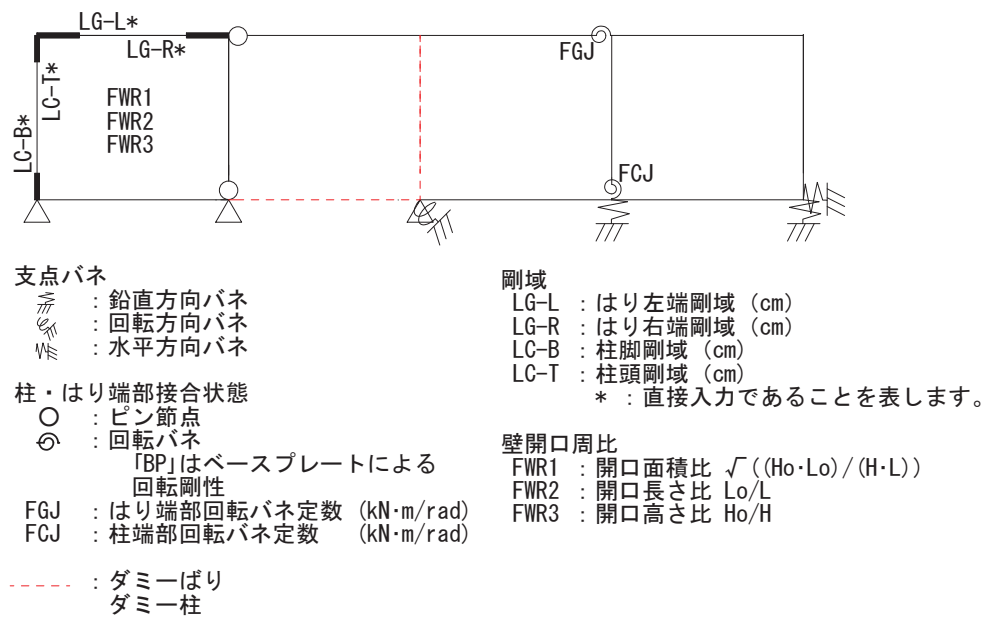


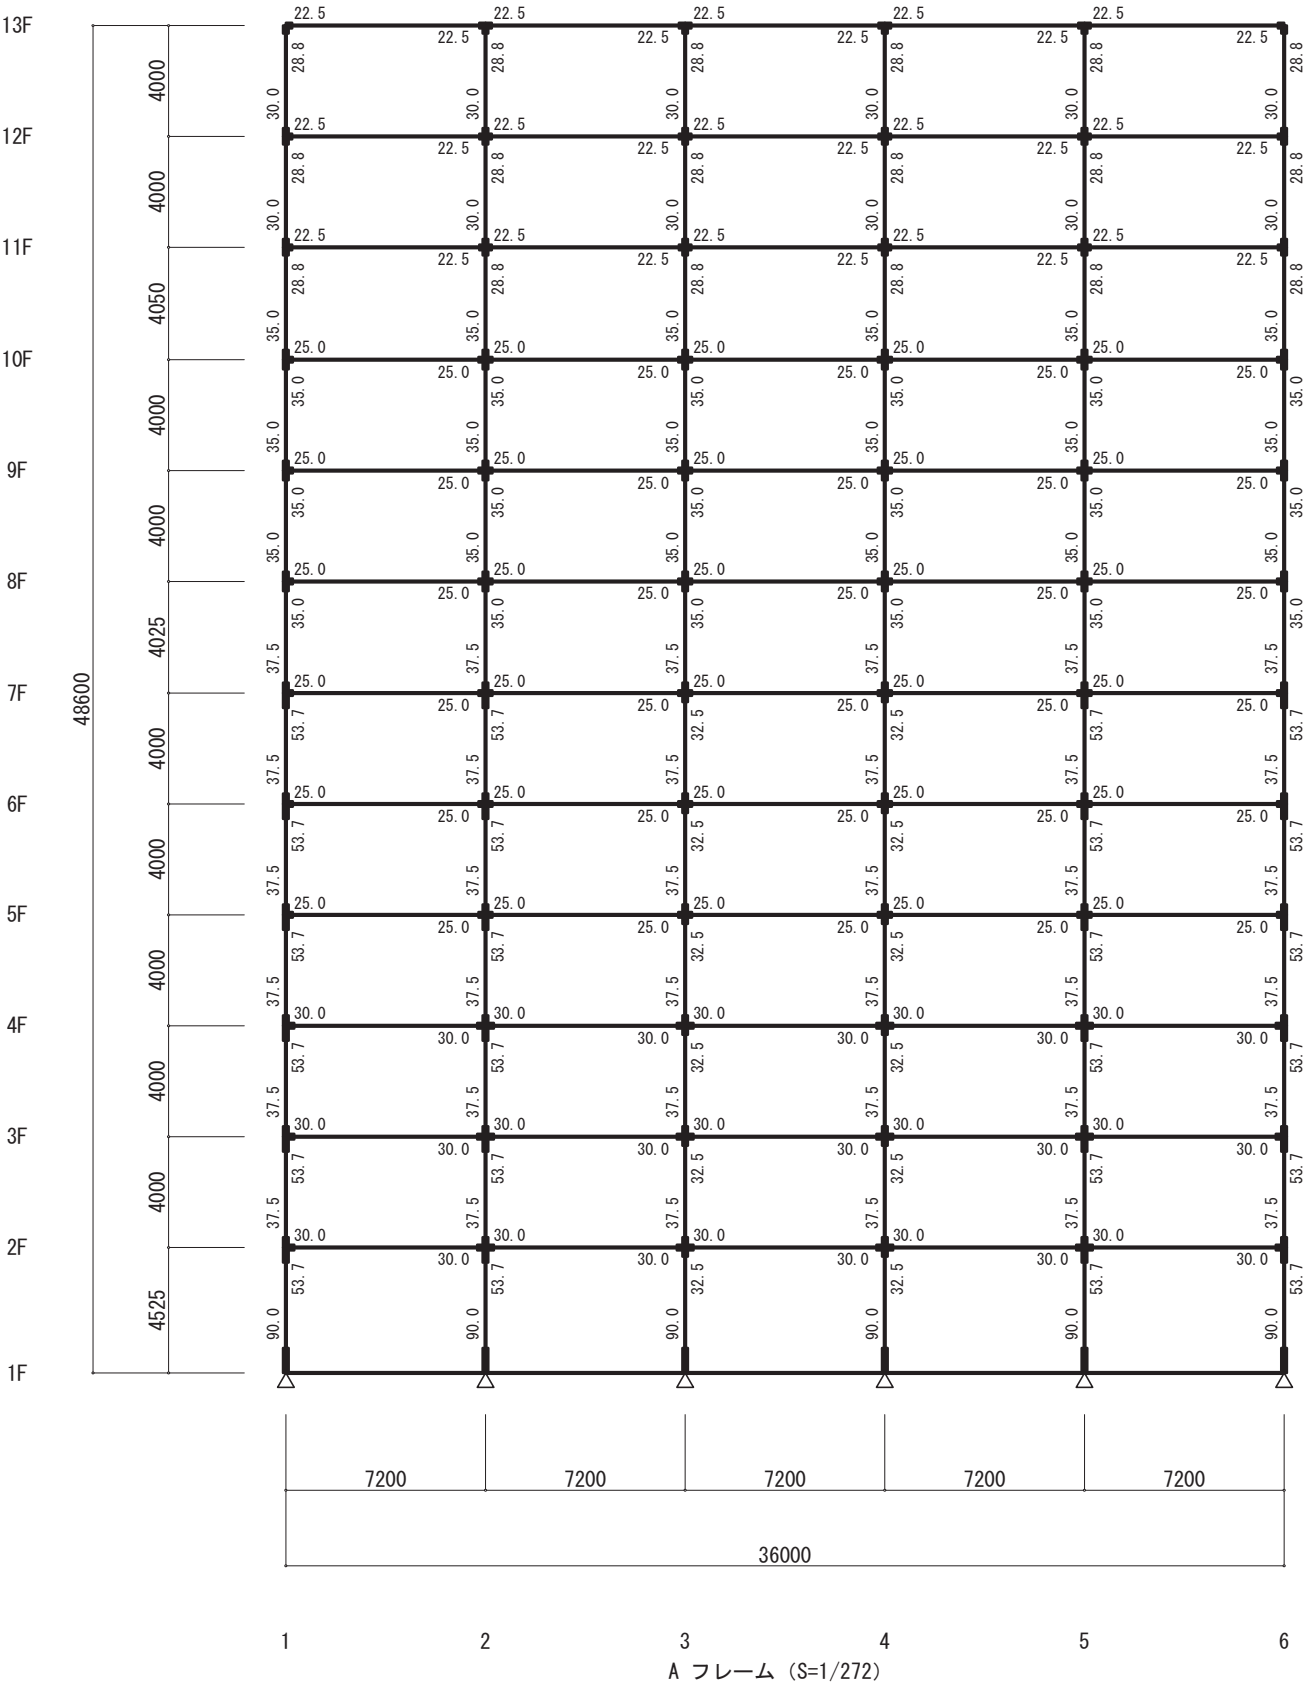


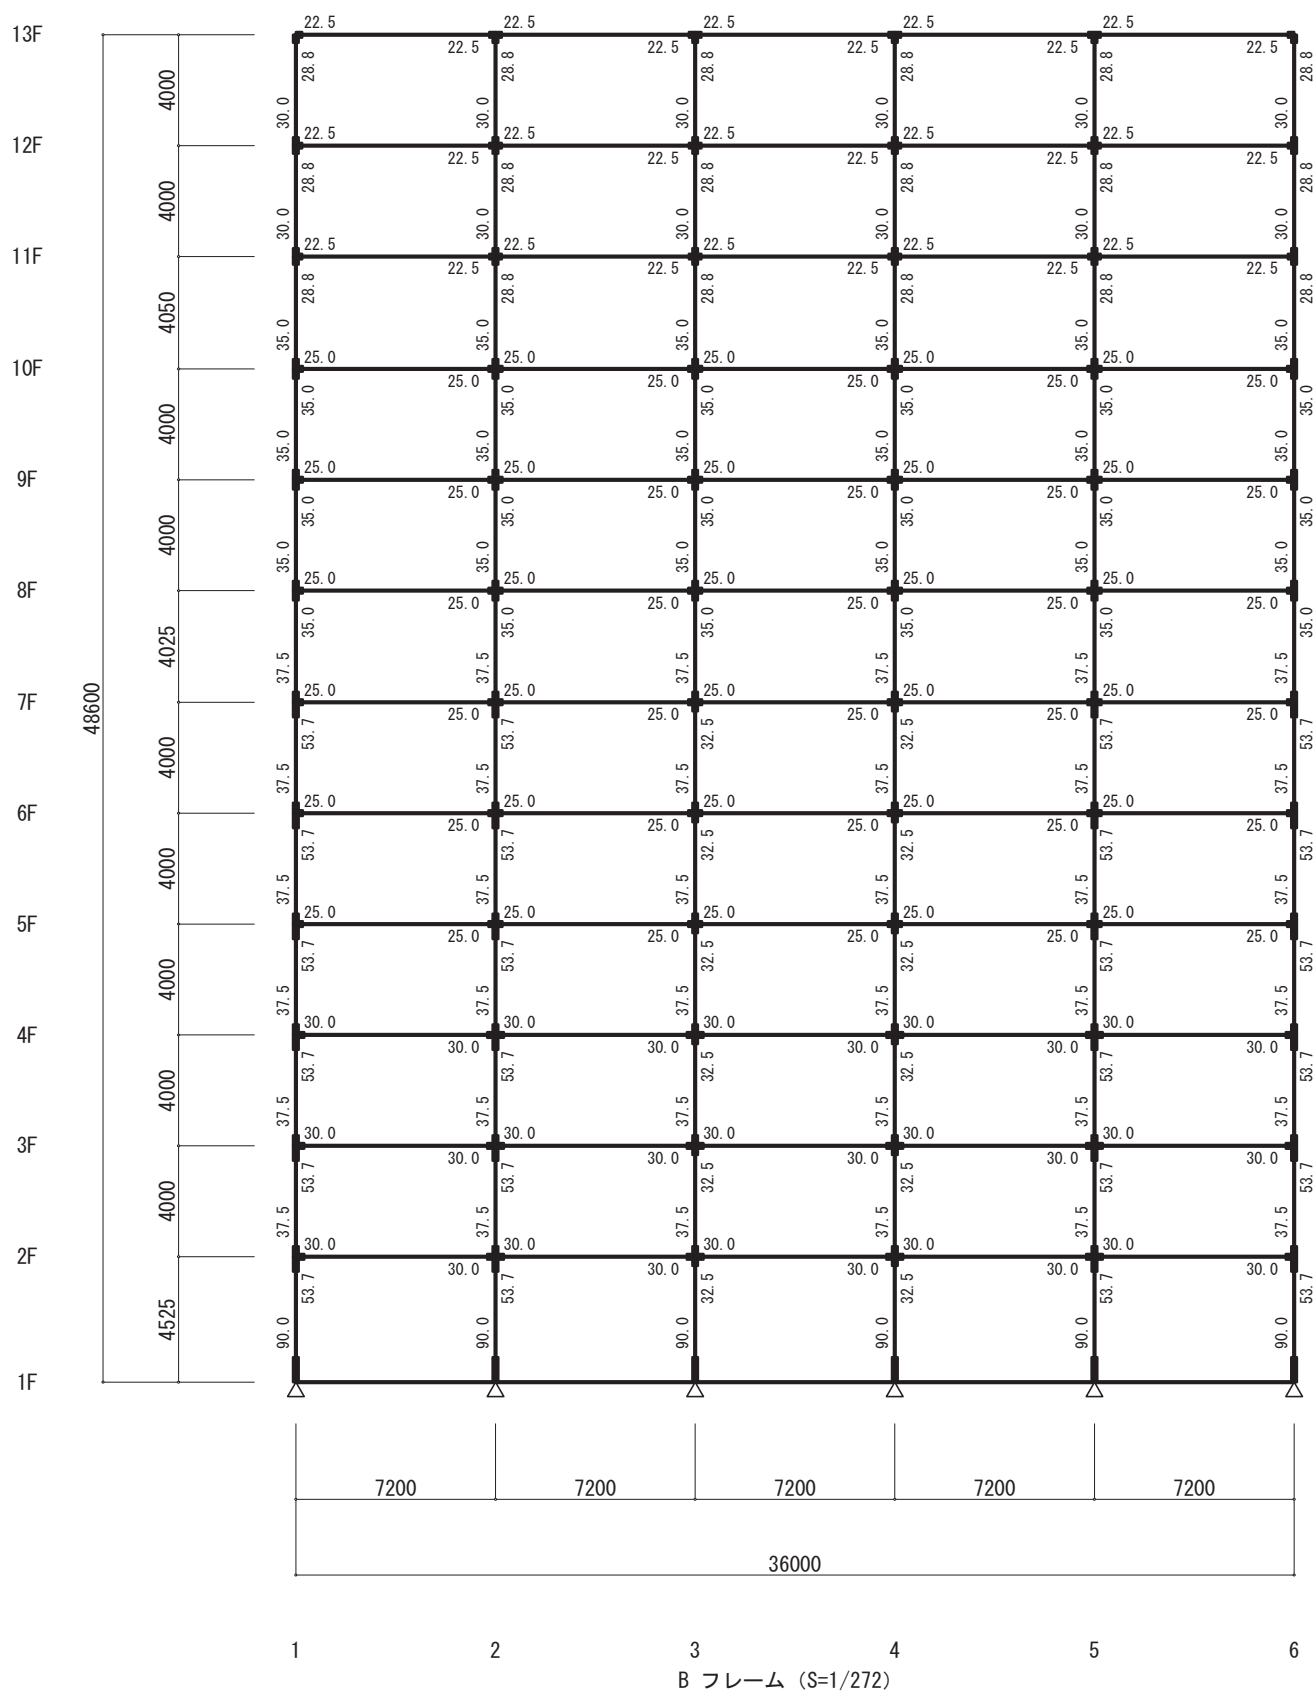


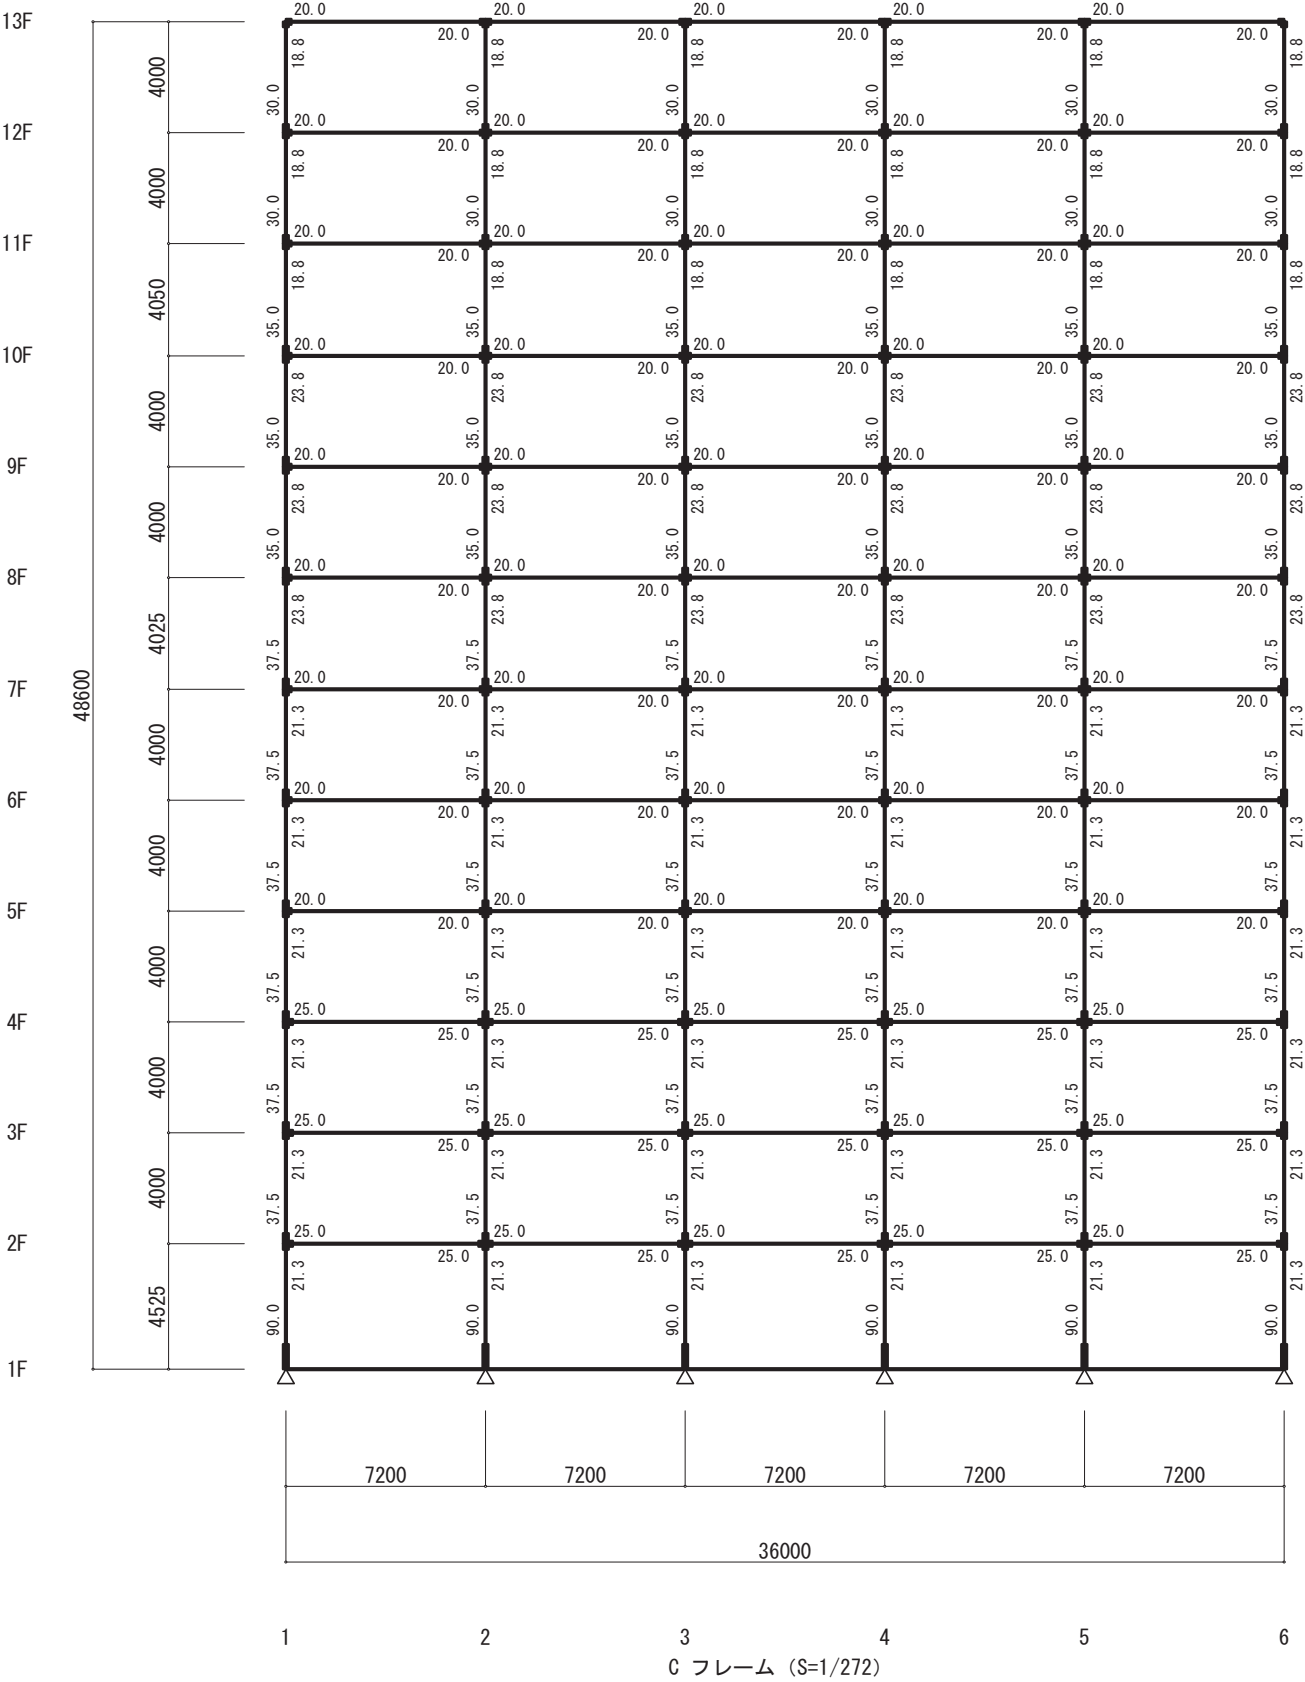


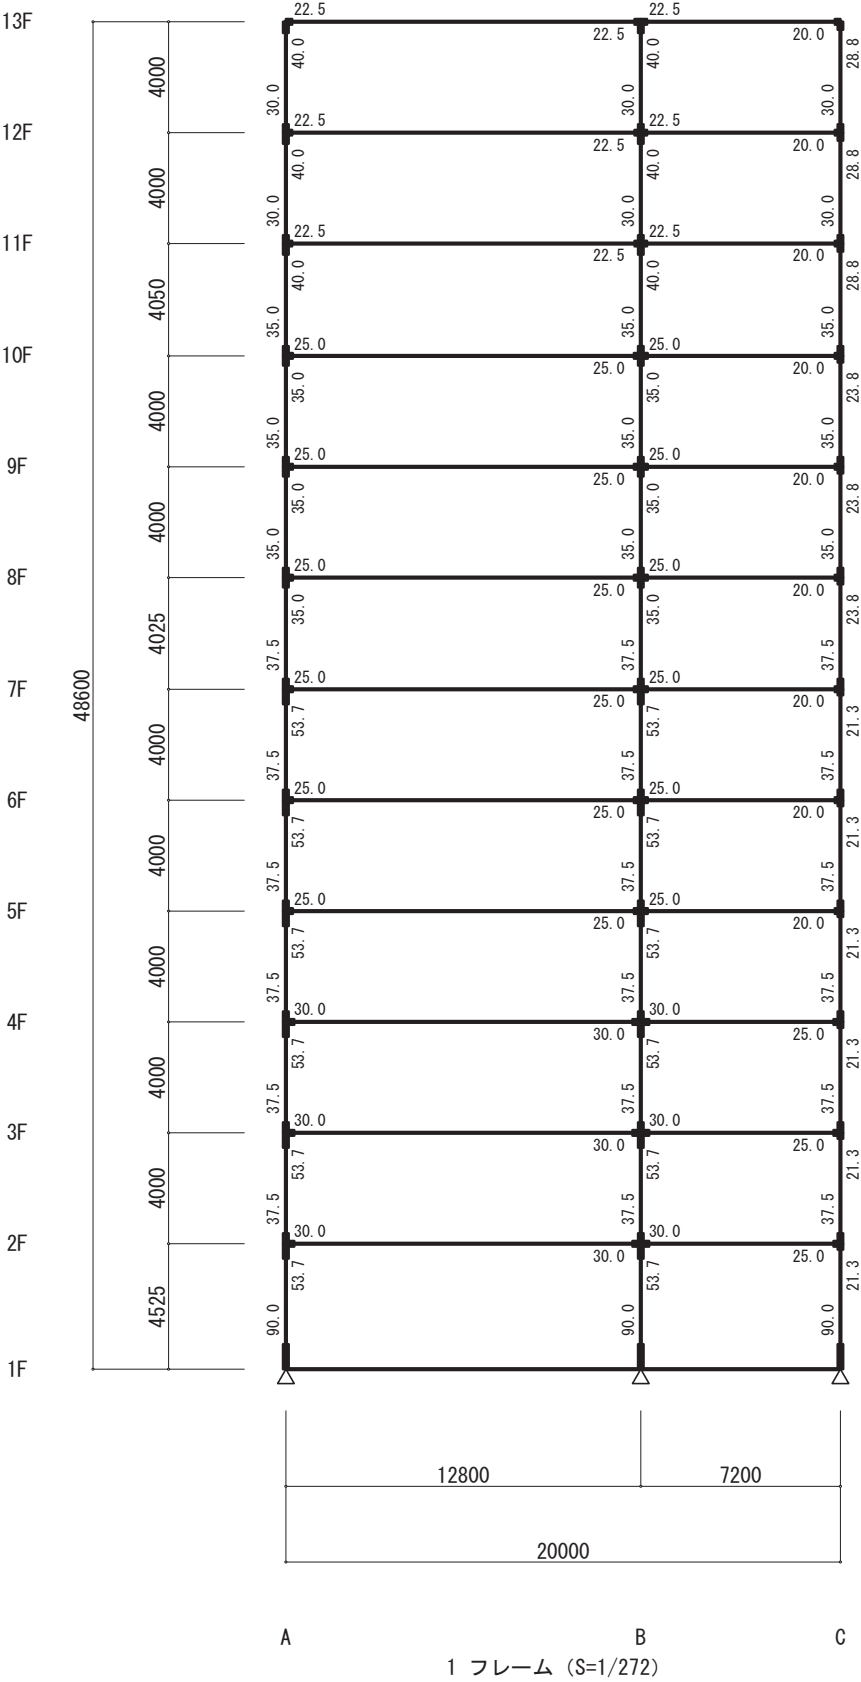


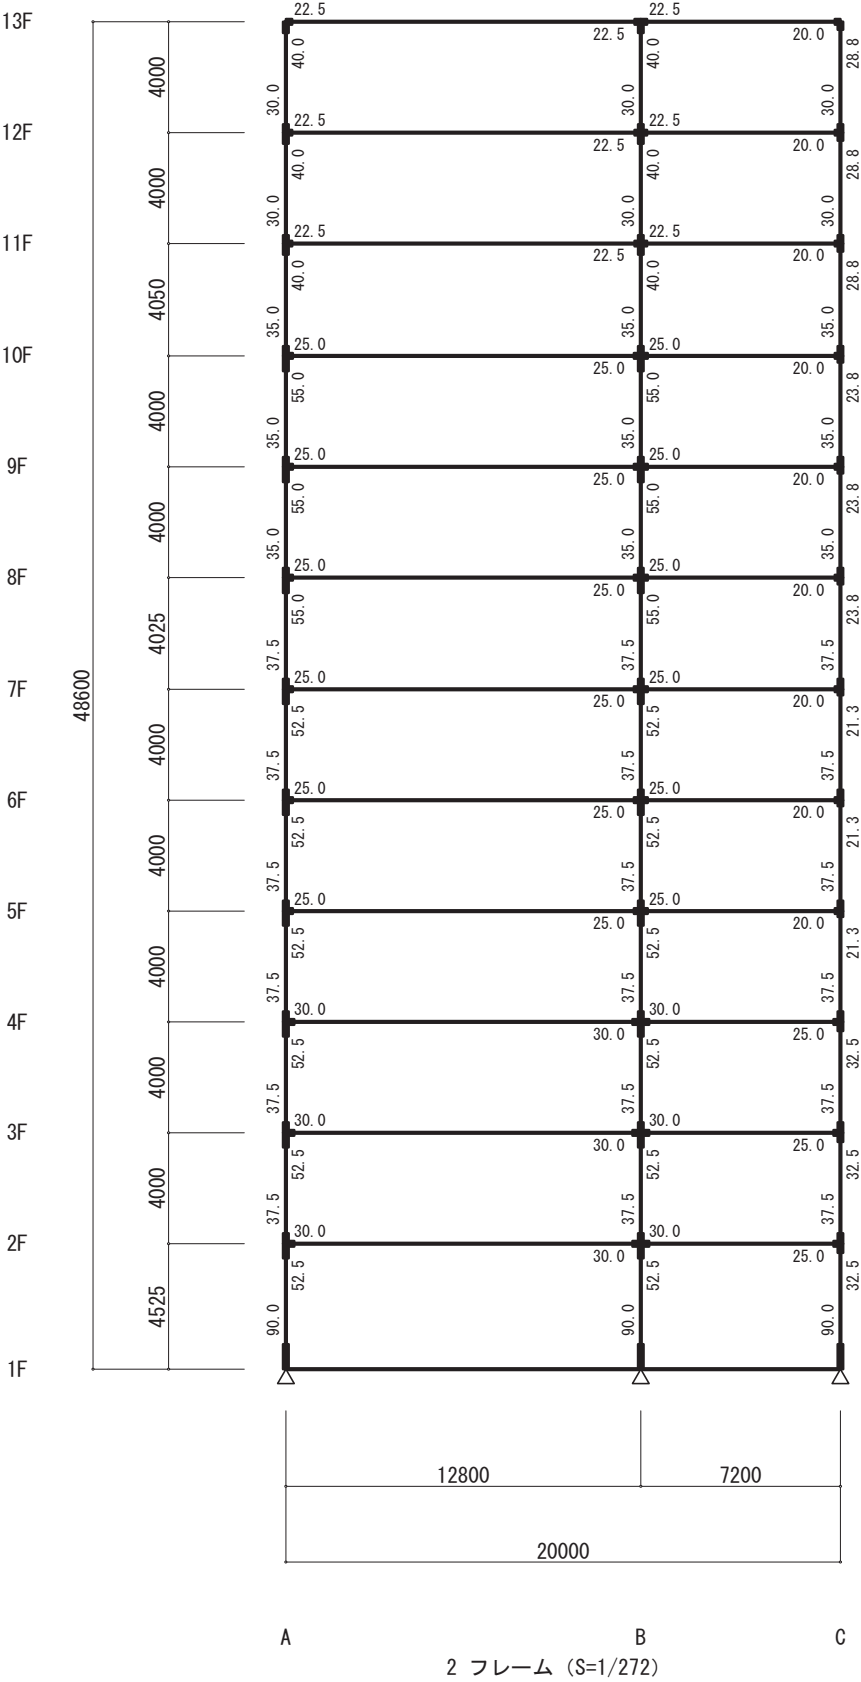

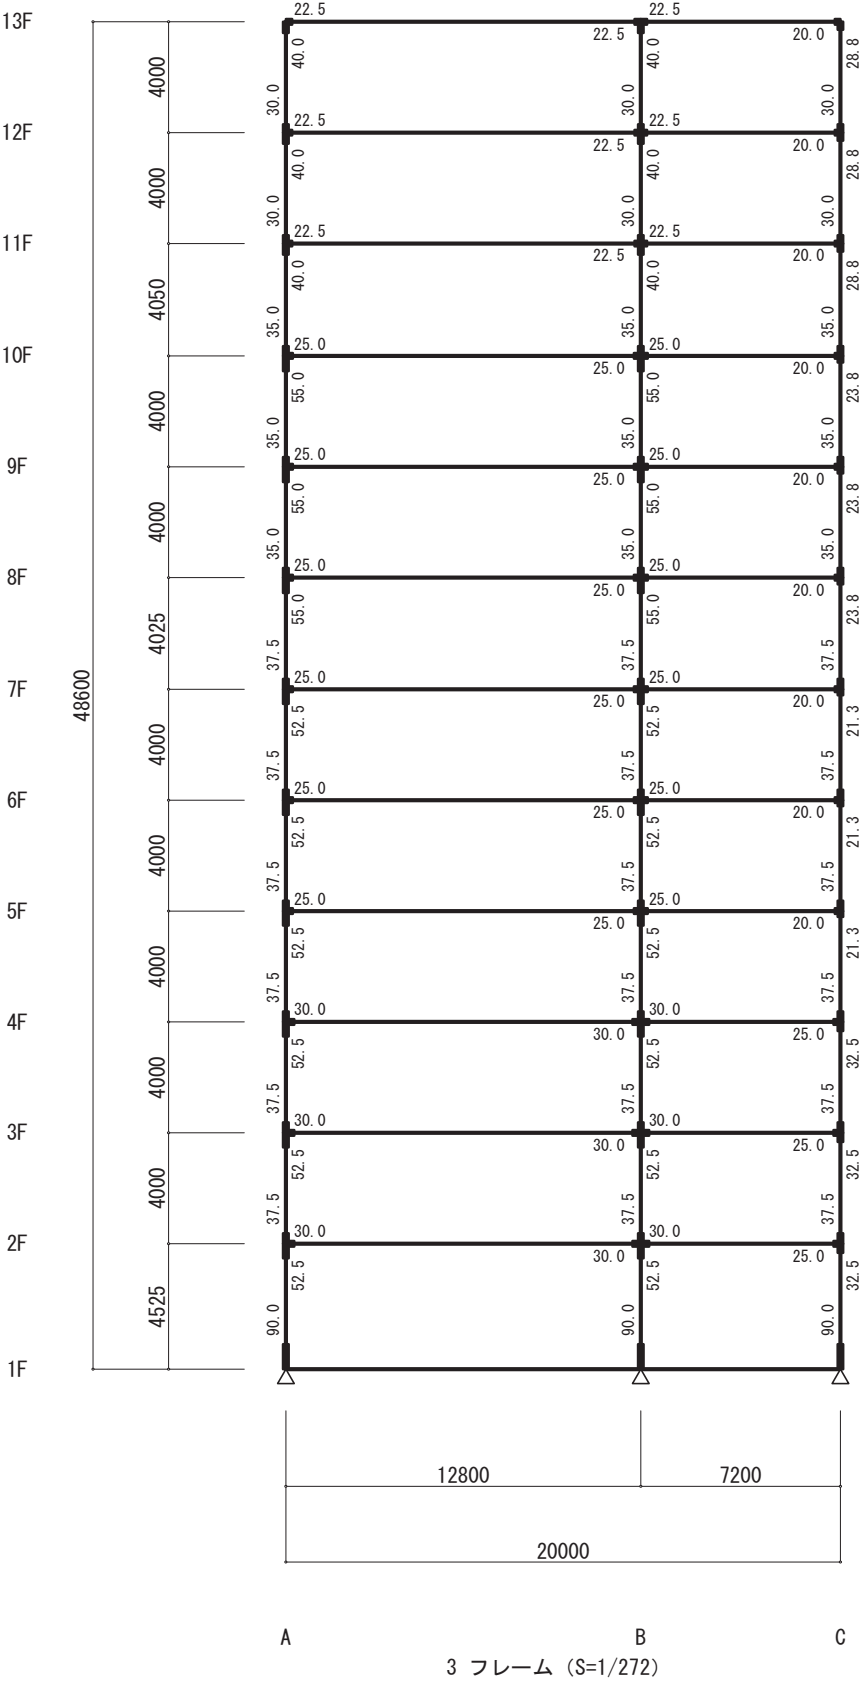


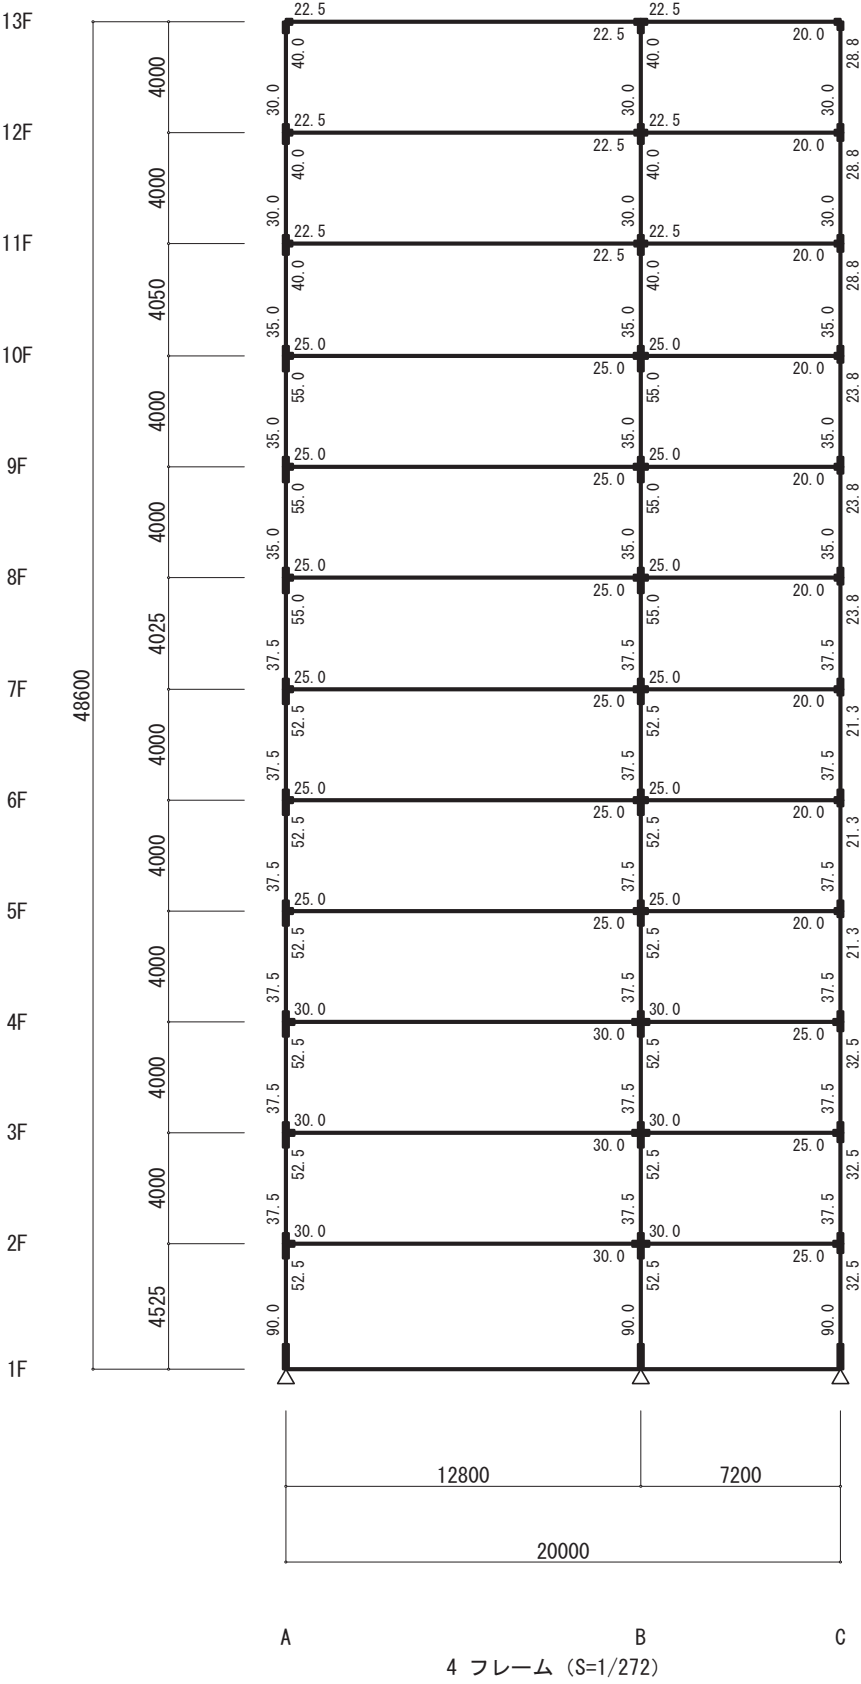

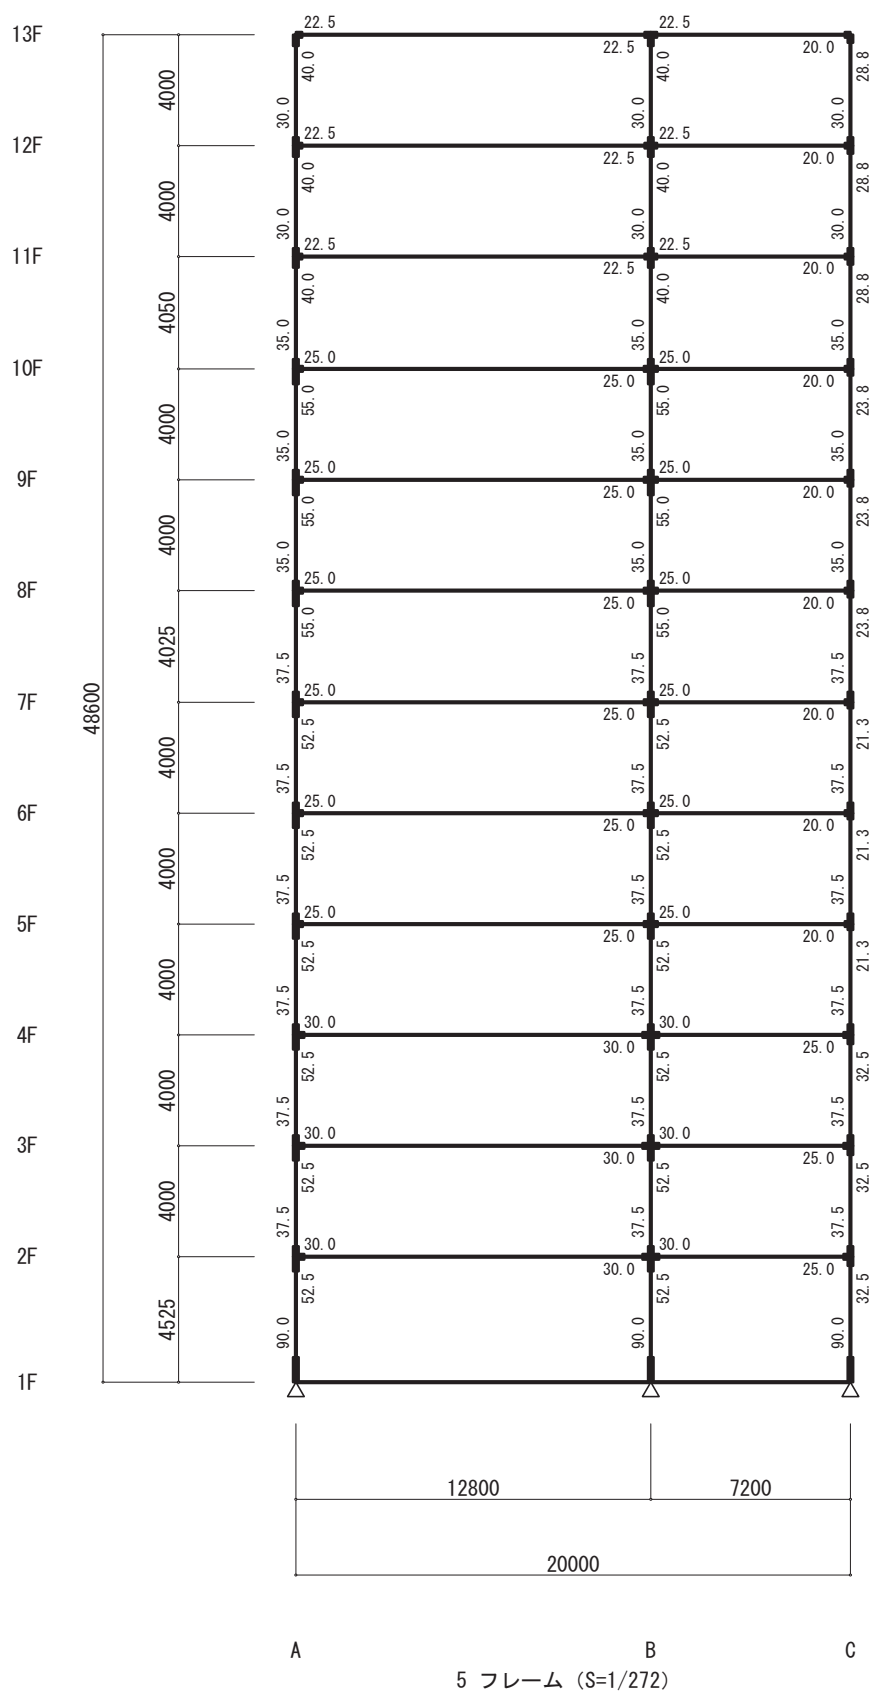

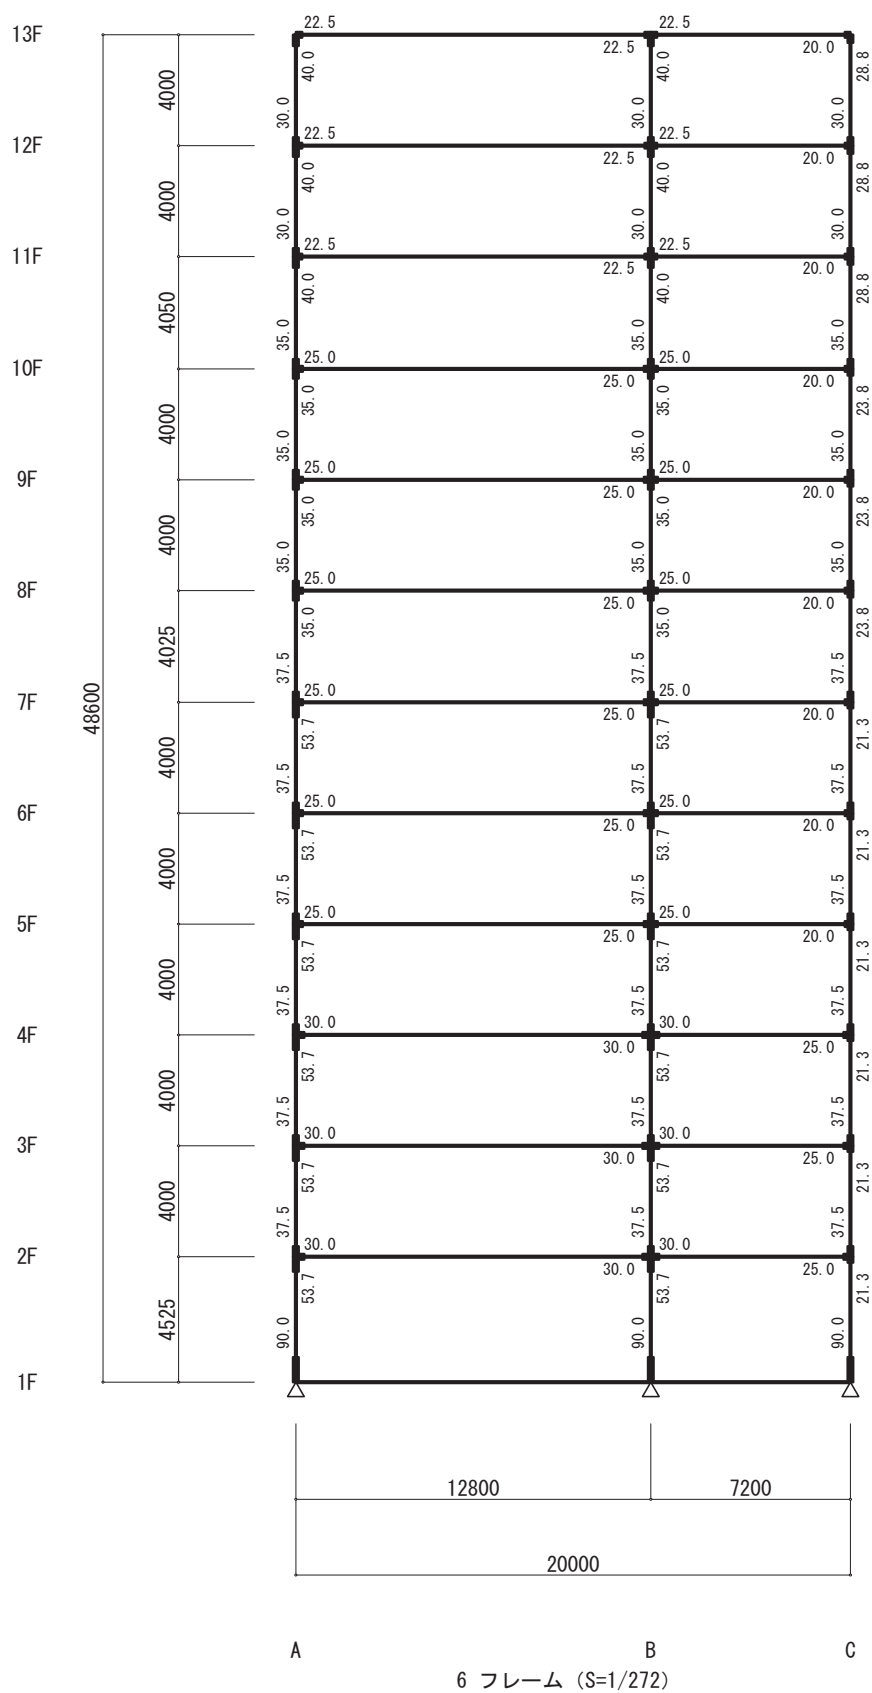

I-4.2.2 架構モデル化データ図（終局）

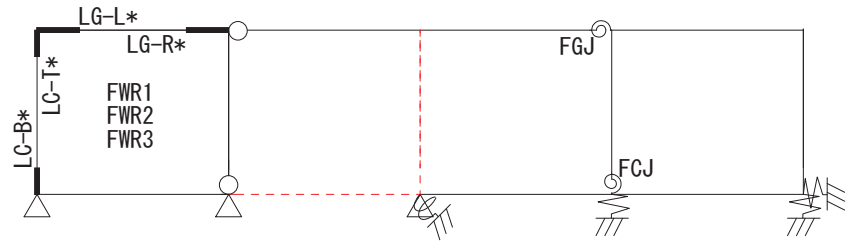

- 支点バネ

 - : 鉛直方向バネ
 - : 回転方向バネ
 - : 水平方向バネ

柱・はり端部接合状態

 - : ピン節点
 - : 回転バネ
 - 「BP」はベースプレートによる回転剛性
 - FGJ : はり端部回転バネ定数 (kN・m/rad)
 - FCJ : 柱端部回転バネ定数 (kN・m/rad)

----- : ダミーばり

 : ダミー柱


 剛性・保有水平耐力に考慮しないはり


 剛性・保有水平耐力に考慮しない柱
- 剛域


 - LG-L : はり左端剛域 (cm)
 - LG-R : はり右端剛域 (cm)
 - LC-B : 柱脚剛域 (cm)
 - LC-T : 柱頭剛域 (cm)
 - * : 直接入力であることを表します。


壁開口周比


 - FWR1 : 開口面積比 $\sqrt{(H_o \cdot L_o) / (H \cdot L)}$
 - FWR2 : 開口長さ比 L_o / L
 - FWR3 : 開口高さ比 H_o / H

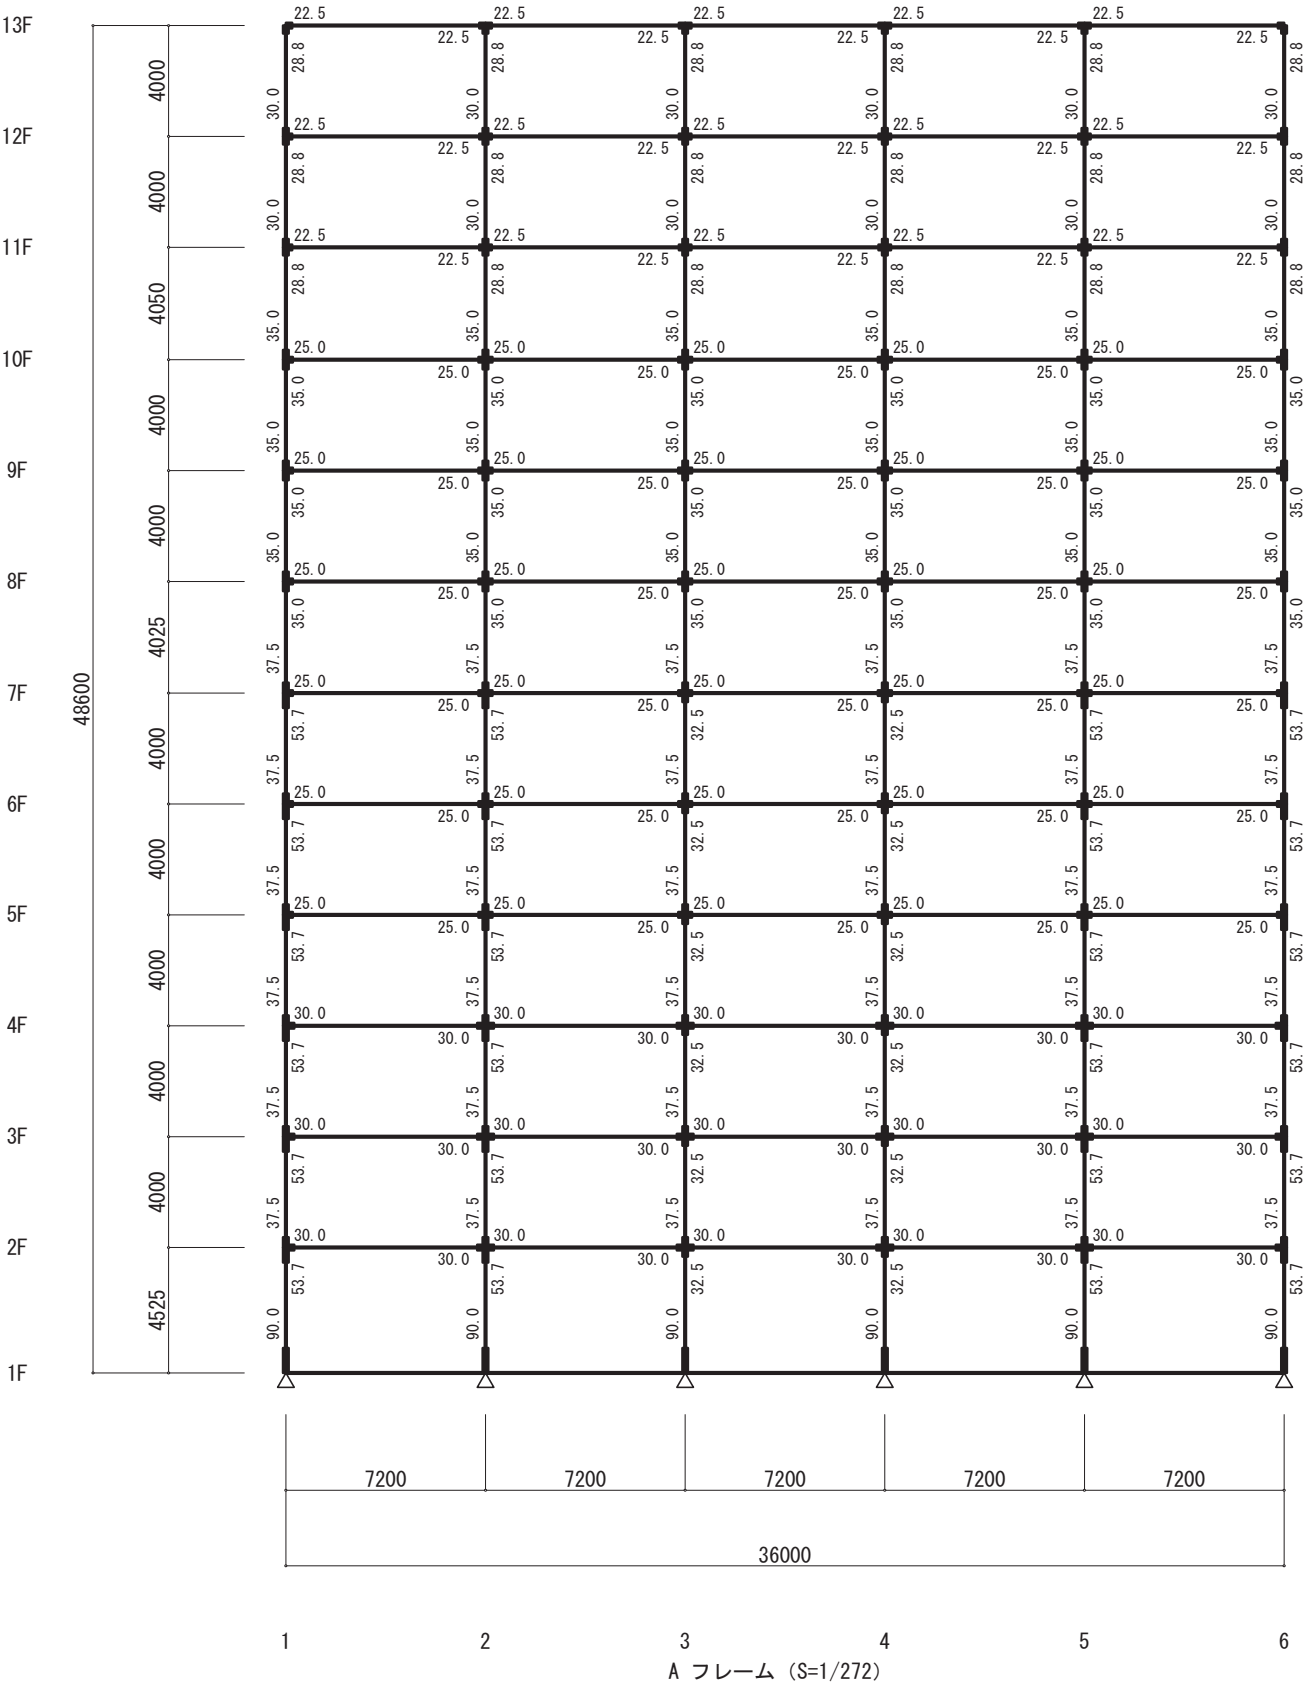


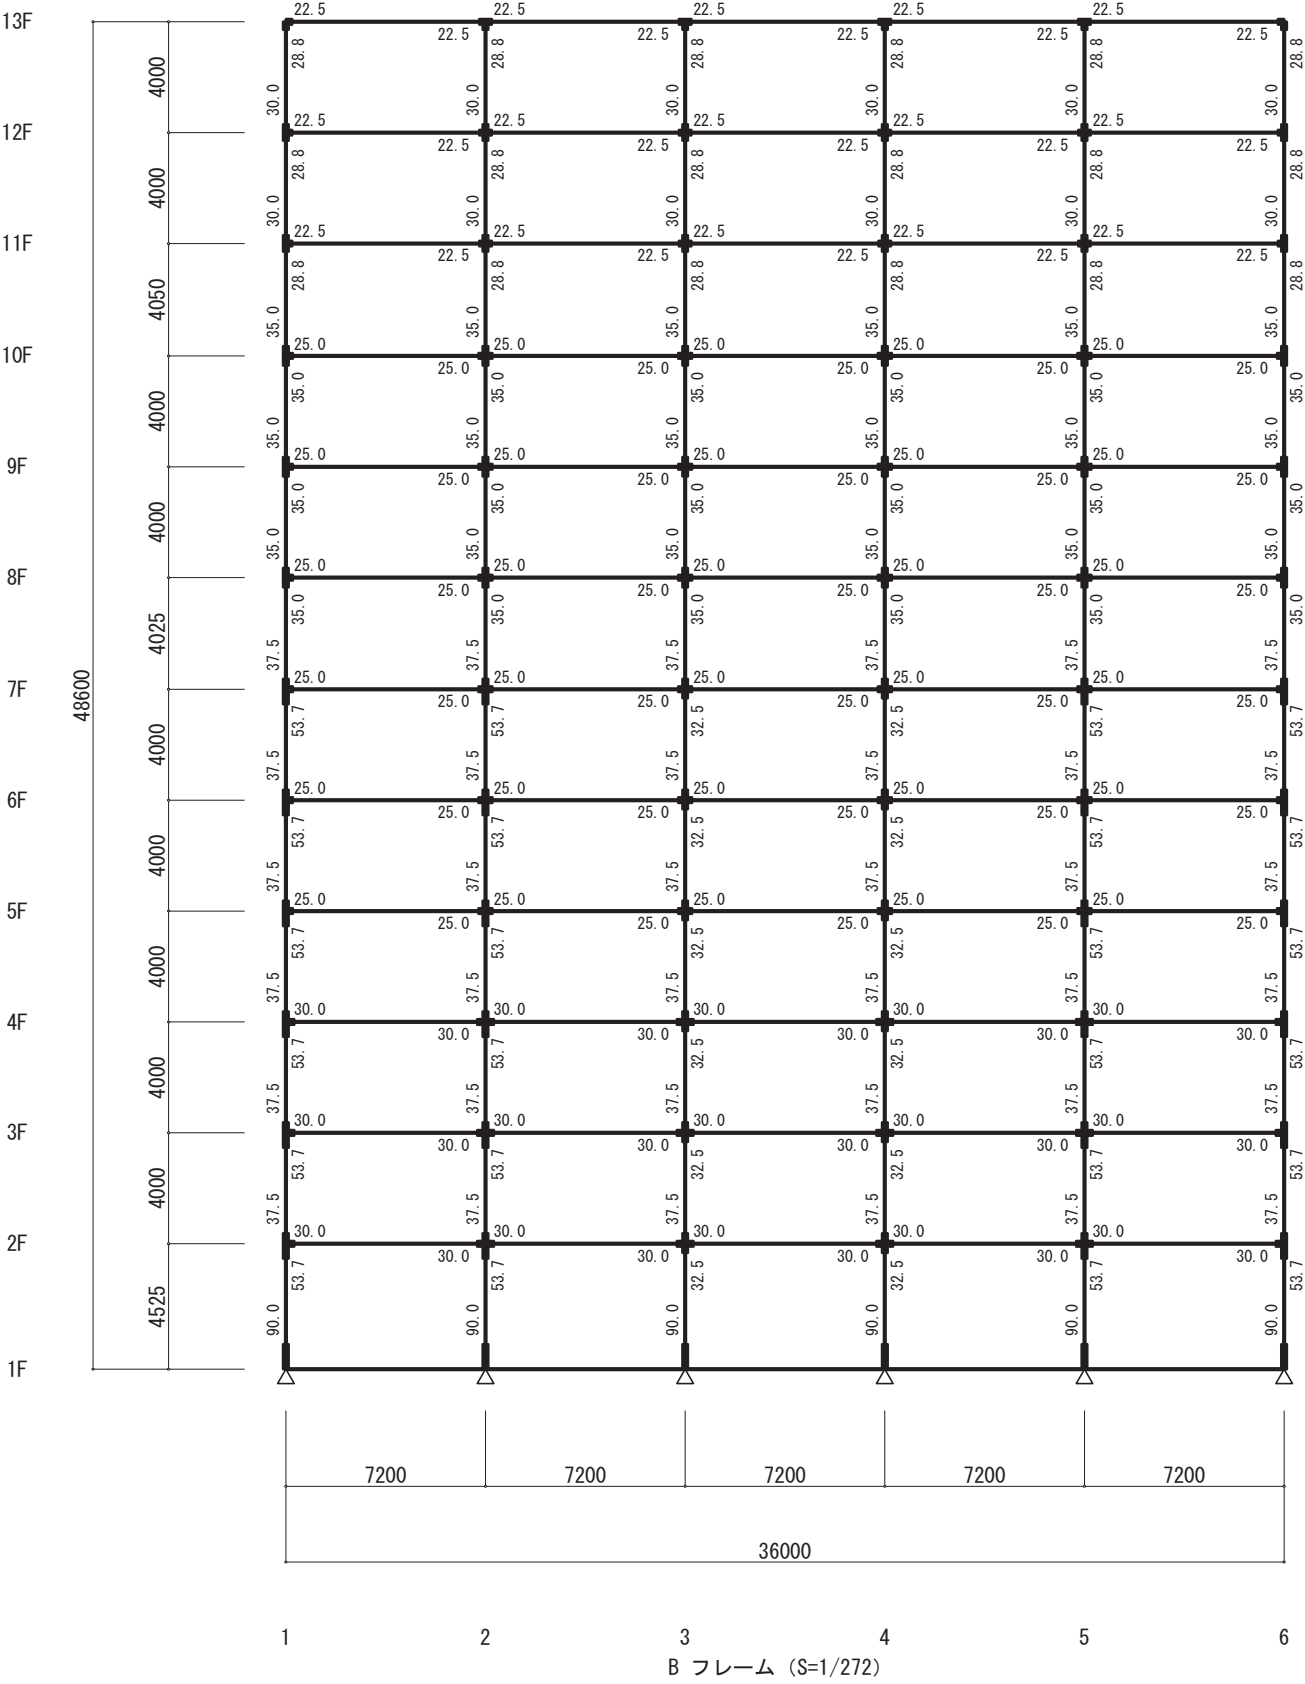


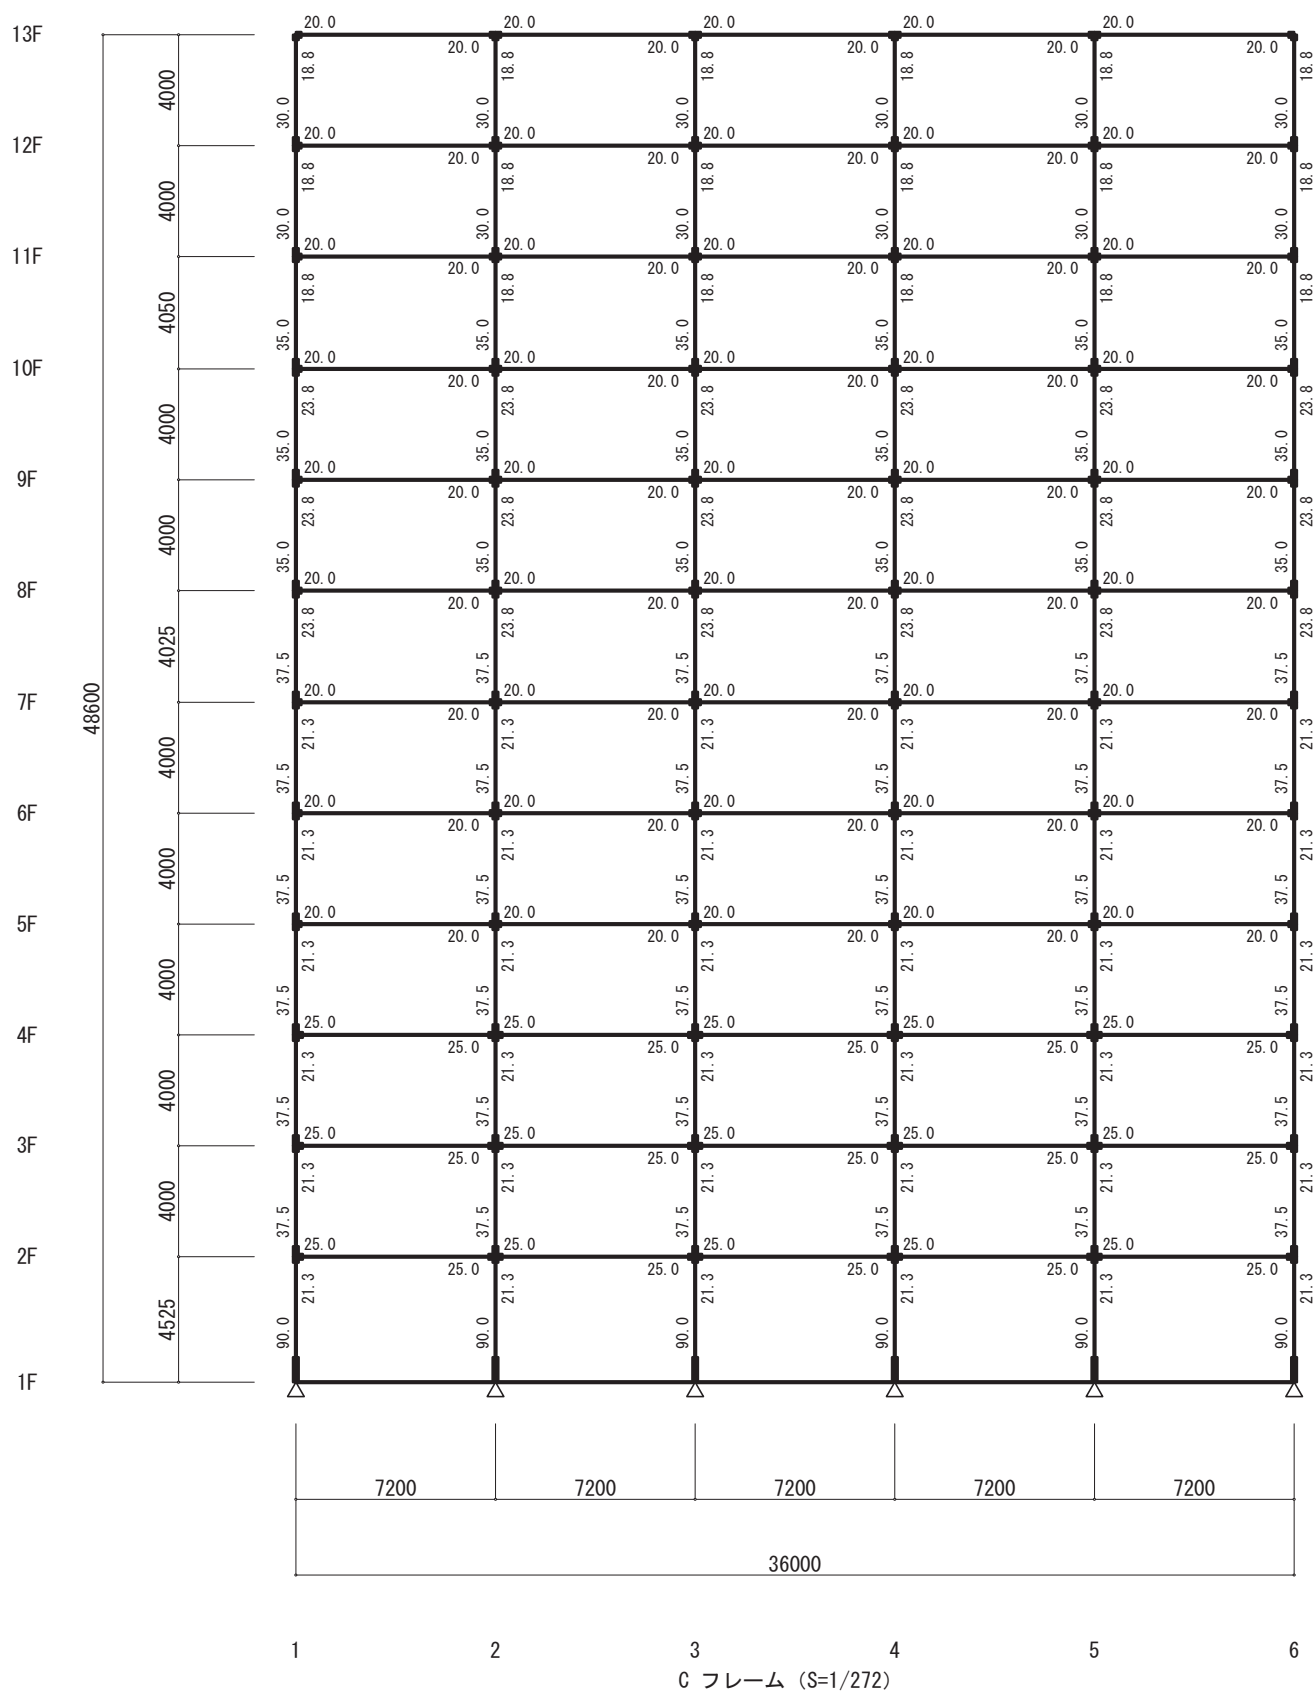


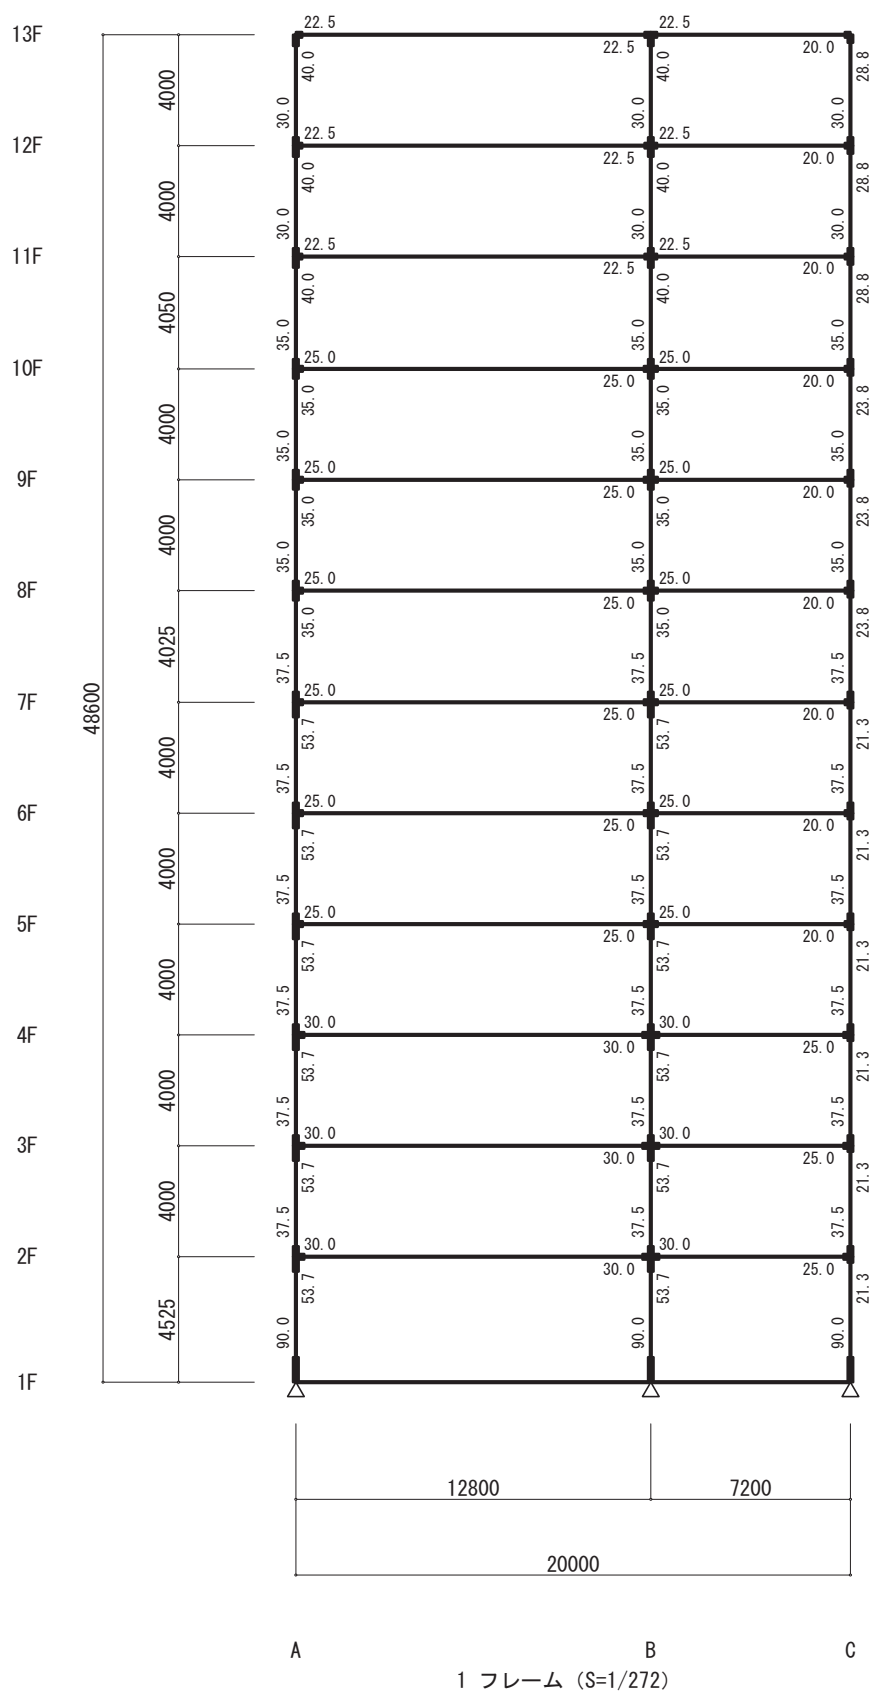


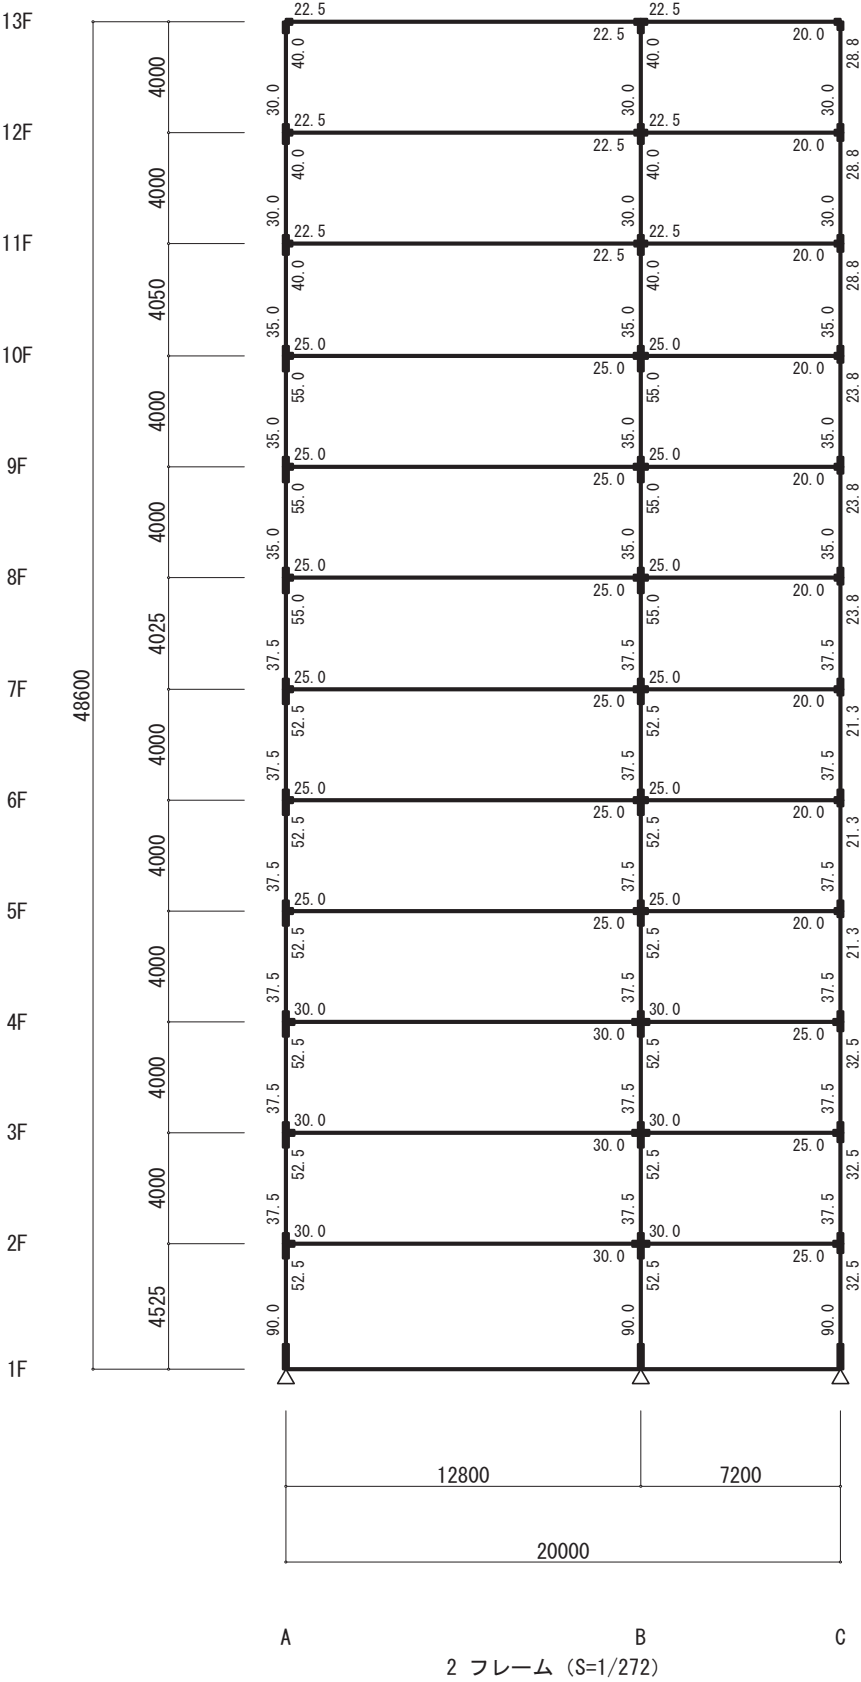

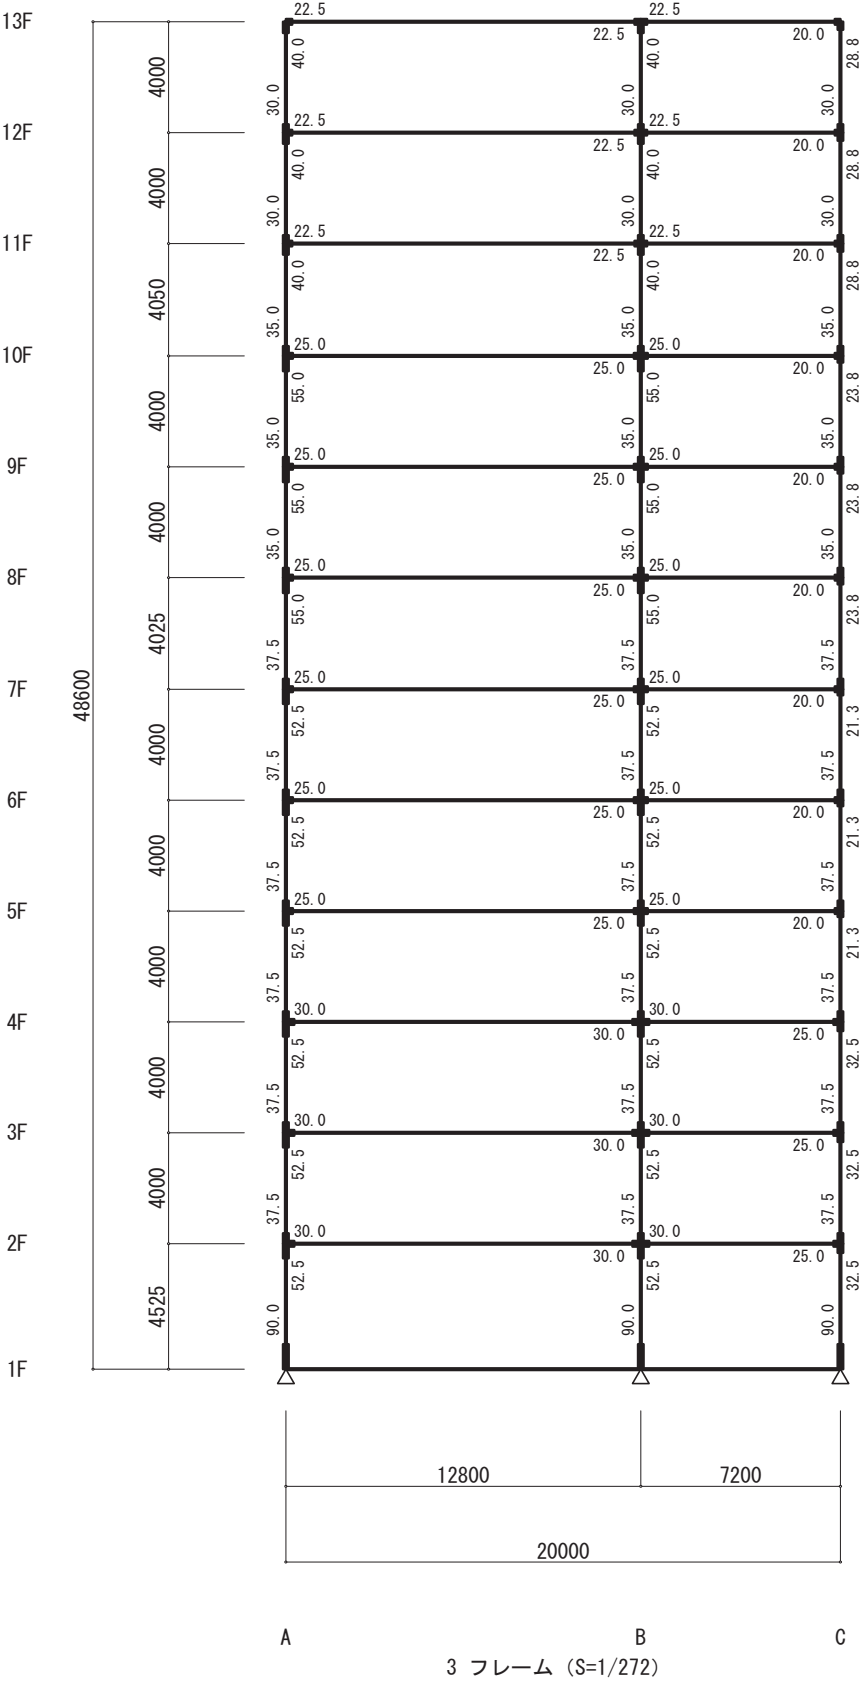

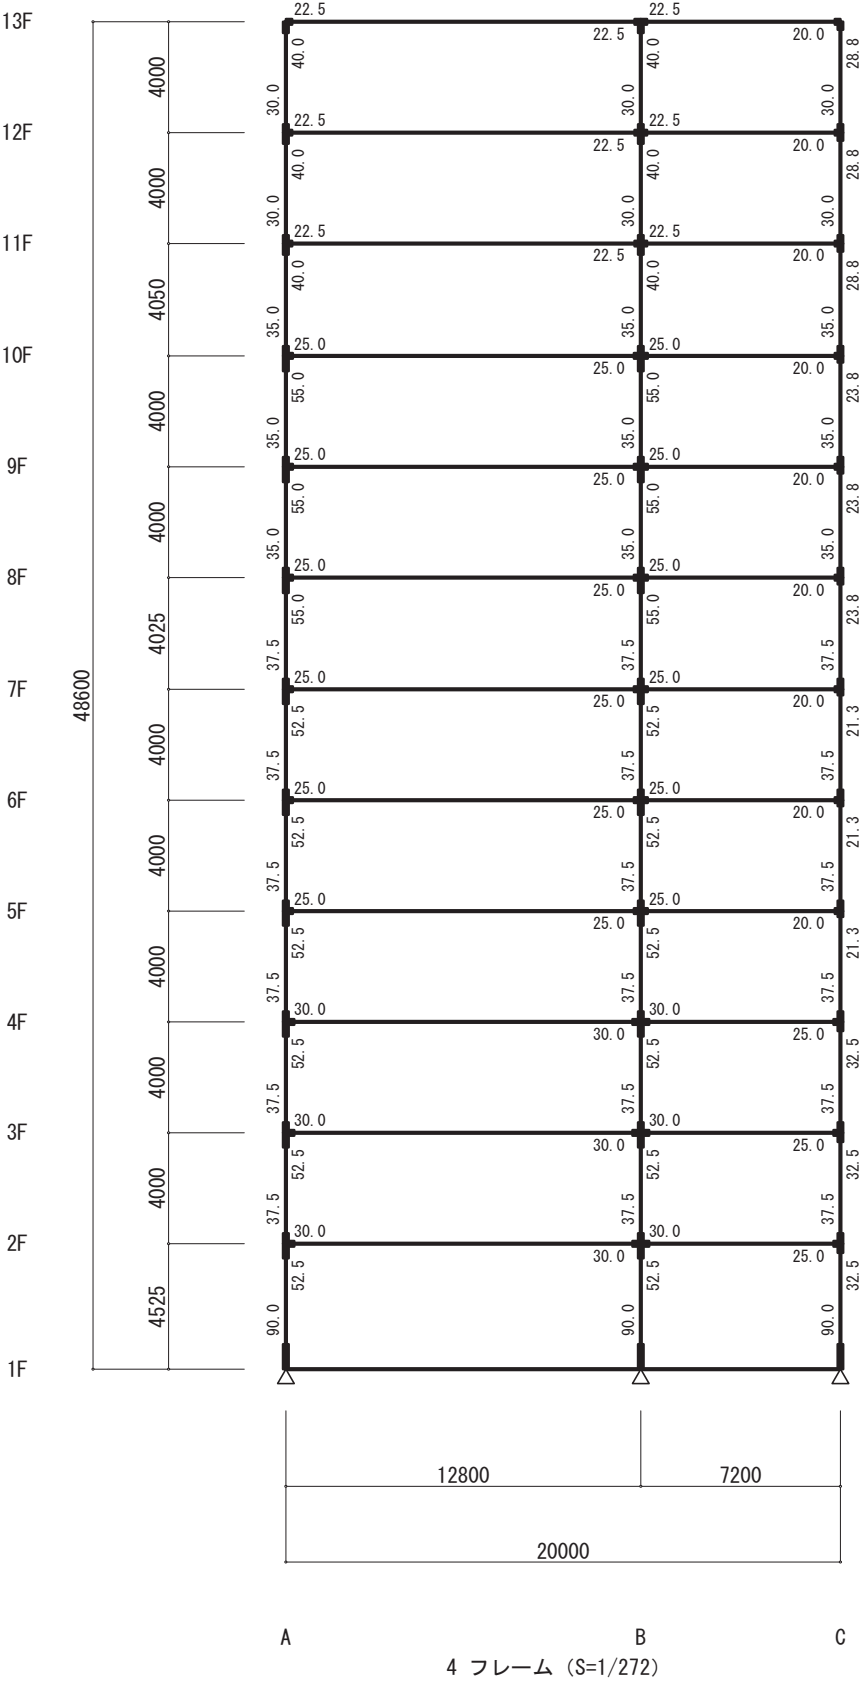

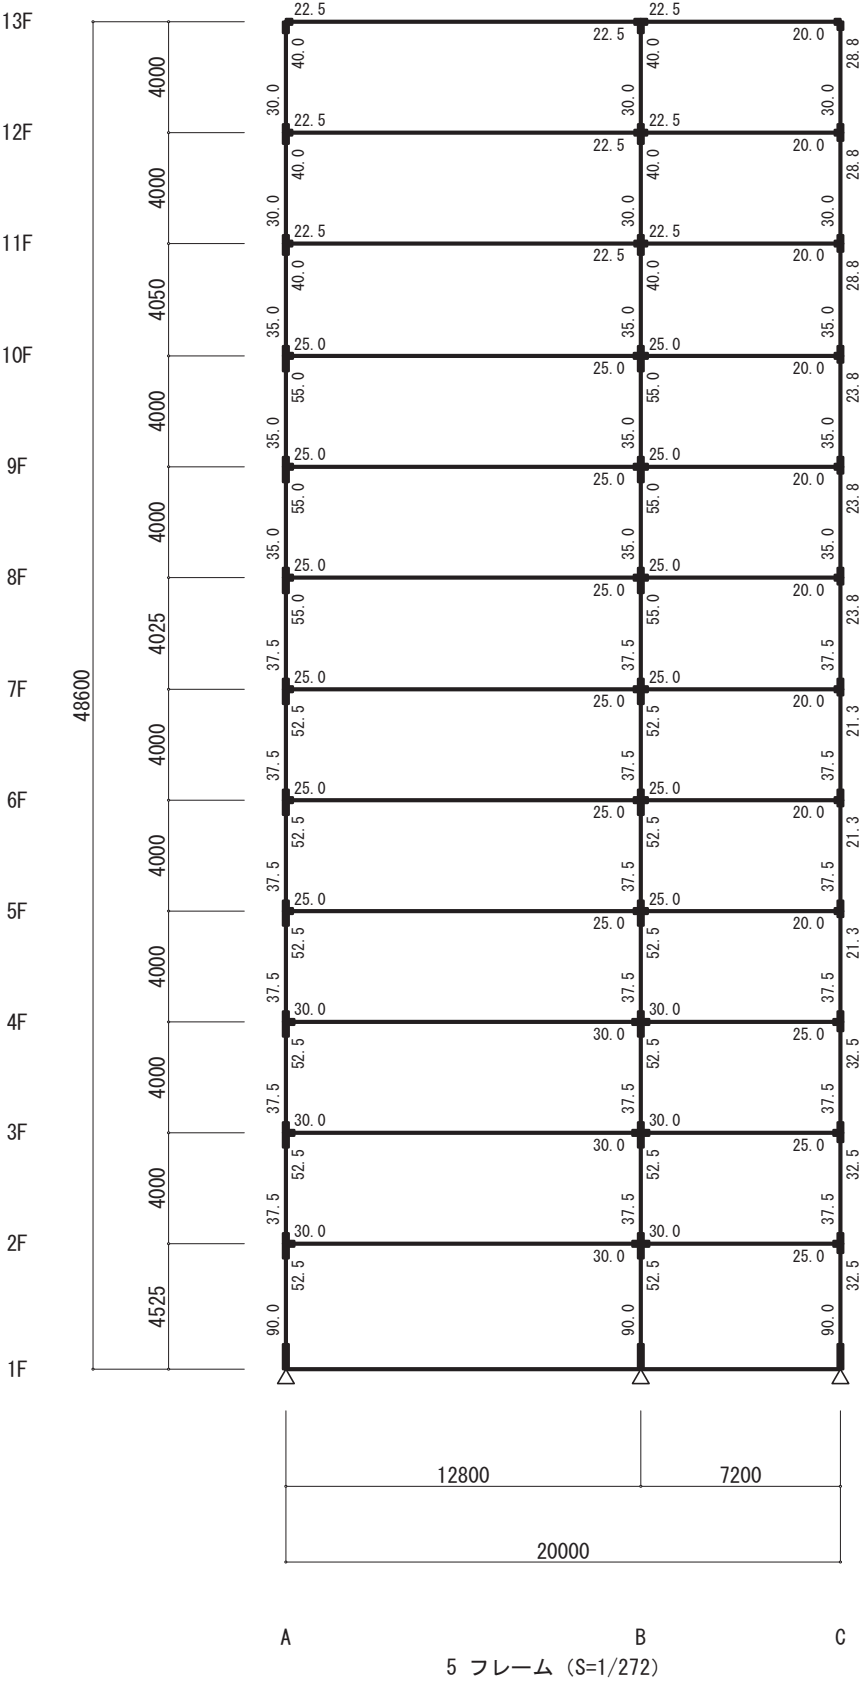

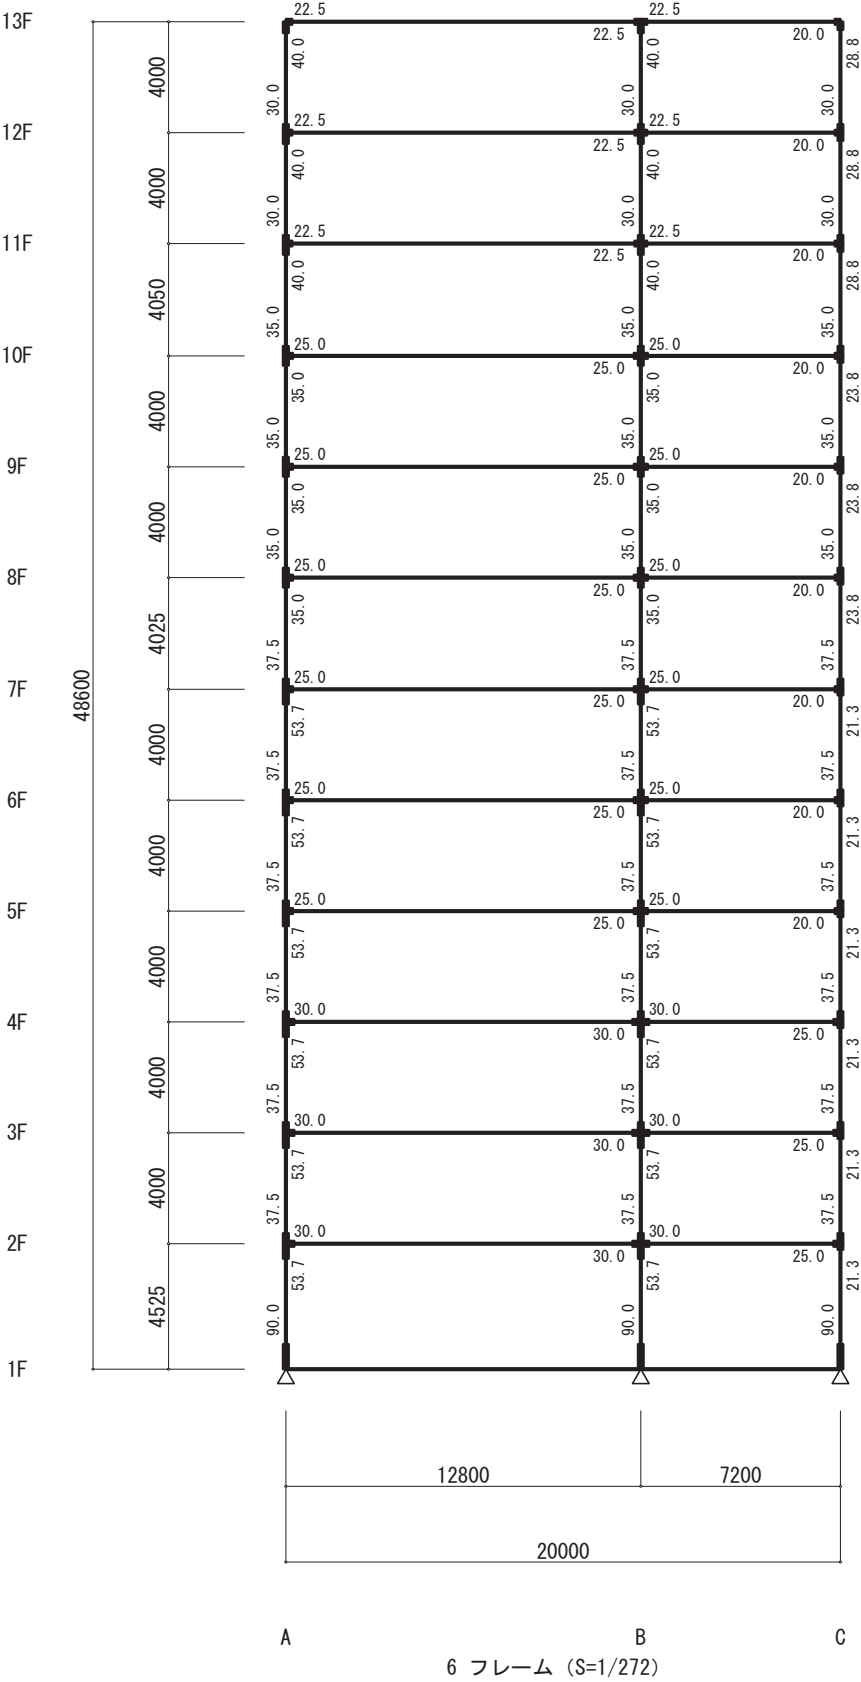

I-5 部材断面特性

I-5.1 部材断面特性

I-5.1.1 共通断面特性

大はりMy計算に考慮するスラブ筋断面積	7.10 (cm ²)
鉄骨スカラップ孔径	35 (mm)
ボルト径	20
S N鋼材の幅厚比の計算	規定値
S R C/S造はり	
フランジ欠損	端部なし
	継手ボルト孔による欠損あり
ウェブのZへの考慮	継手のみ考慮する
ウェブ欠損率	端部0 (%)
	継手15 (%)
はり上端フランジfbのとり方	横座屈を考慮
継手数	両端継手
継手長さ	左端120 (cm) (柱心から)
	右端120 (cm) (柱心から)
S R C/S造柱	
ウェブのZへの考慮	考慮する
Zの欠損率	0 (%)
Asの欠損率	0 (%)
Anの欠損率	0 (%)
座屈長さ係数	X方向自動計算
	Y方向自動計算
部材端部主筋の付着長さ	
はり端部主筋	上端Lo/4+15.0・d
	下端Lo/4+20.0・d
端部接合部名称の入力がない場合の保有耐力接合の扱い	保有耐力接合とする (断面欠損を考慮せず、全断面有効として部材耐力を計算)

I-5.4 はり曲げ耐力に考慮するスラブ筋断面積

以下に出力されていないはり部材は、「I-5.1.1 共通断面特性」の「はりMyに考慮するスラブ筋断面積」の入力値になります。

I-6 共通計算条件

I-6.1 使用基準

R C造柱はり接合部の計算	2007年版建築物の構造関係技術基準解説書 (日本建築センター)
R C造断面計算の使用規準	鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 1999年改 (日本建築学会)
冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル	適用する
コンクリート充填鋼管柱の計算基準	平 1 4 国土交通省告示第464号
保有耐力接合計算基準	技術基準解説書 (SCSS-H97)

I-6.2 計算ルート指定

計算ルート判別方法	ルート入力
	X方向Y方向
計算ルート指定	R C・S R C造ルート3ルート3
	S造ルート3ルート3

I-6.3 柱はり接合部計算条件

R C/S R C造柱はり接合部の計算	自動計算 (ルート2の場合は許容応力度等計算で、ルート3の場合は保有水平耐力計算で計算)
R C/S R C造柱はり接合部の計算を行う最大壁長さ	0.0 (cm)
R C造外柱のはり鉄筋の水平定着長さの柱せいに対する比	0.75
柱はり接合部検討時鉄筋引張力(T)の求め方	Myから求める
R C/S R C造基礎ばりの柱はり接合部の計算	計算する

I-7 許容応力度計算

I-7.1 応力解析・モデル化

I-7.1.1 応力計算条件

応力計算法	立体解析
鉛直荷重時柱軸方向変位	拘束しない
浮上りの考慮	考慮しない
基礎荷重の取り扱い	特殊荷重として、建物全体で計算
引張ブレースのモデル化	引張ブレースとして圧縮力は負担しないとして計算
引張ブレース収束計算の打ち切り回数	20

I-7.2 剛性率・偏心率

I-7.2.1 剛性率、偏心率計算条件

雑壁 n 値計算の基準とみなす柱の剛性	両方向共 ϕM で入力 ($\phi M=1.500$)
面内雑壁の n 値	1.00

	重心計算	剛心計算
地震時に剛床を解除した節点に接続する鉛直部材の考慮	考慮しない	考慮しない
計算法	柱軸力の重心	鉛直部材の剛性から計算

剛心計算時の基礎荷重による応力の考慮	考慮する
剛性率計算時の層間変形角の求め方	主剛床の剛心位置で算定

I-7.3 断面計算

I-7.3.1 断面計算条件

断面計算共通条件		
断面計算の種別		検定計算 (R C 造 : 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定) (S R C 造 : 鉄骨入力, 主筋, あばら筋, 帯筋 共に検定)
断面計算の指定		1 部材ごと計算
曲げモーメントの検定比		1.00
せん断力の検定比		1.00
柱 2 軸計算		長期短期共に 2 軸
SRC/S溶接部許容応力度の低減	はり端部	母材のまま
	はり継手	母材のまま
	柱	母材のまま
基礎ばりの使用上の支障が起きるたわみの確認		行う
R C ・ S R C 造断面計算条件		
長期荷重時モーメント算定位置	X 方向	軸心
	Y 方向	軸心
短期荷重時 モーメント算定位置	X 方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
	Y 方向	フェースと剛域端のうち軸心からの距離が大きい方
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
柱の M y 計算用 地震時軸力の割増率	X 方向	2.00
	Y 方向	2.00
地震時柱応力の割増に用いる柱 地震時水平力の負担率	X 方向	壁負担率 5 0 % 超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
	Y 方向	壁負担率 5 0 % 超える場合は、0.25 そうでない場合は割増率の計算を行わない
許容せん断耐力式の M / Q ・ d のとり方		告示 (M、Q の最大値)
ルート 2 - 3 の時のせん断強度	はり	終局強度式 (0.068)
	柱	終局強度式 (0.068) $bQ_{su}+0.1\sigma_o\cdot b\cdot j$
高強度せん断補強筋使用時の短期許容せん断力式		安全性確保のための短期許容せん断力式
S R C 造柱の R C と S の曲げ耐力の累加法		単純累加
S R C 造柱のベースプレートの扱い		耐力を考慮しない
S R C 造耐震壁の計算方法		フレームによる拘束効果を考慮しない
耐力壁の開口補強筋計算方法		自動計算 (「開口周比の計算方法」の指定により、 最大開口、包絡開口のいずれかに対して計算します)
S 造断面計算条件		
短期荷重時モーメント算定位置	X 方向	フェース

短期荷重時モーメント算定位置	Y方向	フェース
フェースからの入り長さ		0.0 (cm)
短期曲げ許容応力度 (fbs) の計算方法		短期応力より求める
はりの断面計算に軸力の考慮		考慮しない
柱せん断力の検定計算		軸力のみ考慮

I-7.3.3 冷間成形角形鋼管応力割増率

鋼材種別	内ダイアフラム	通しダイアフラム	外ダイアフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

I-7.3.7 鉄筋径 (算定計算)

a) はり鉄筋径

層	X方向		Y方向	
	主筋径	あばら筋径	主筋径	あばら筋径
13F	D25	D10	D25	D10
12F	D25	D10	D25	D10
11F	D25	D10	D25	D10
10F	D25	D10	D25	D10
9F	D25	D10	D25	D10
8F	D25	D10	D25	D10
7F	D25	D10	D25	D10
6F	D25	D10	D25	D10
5F	D25	D10	D25	D10
4F	D25	D10	D25	D10
3F	D25	D10	D25	D10
2F	D25	D10	D25	D10
1F	D25	D13	D25	D13

b) 柱鉄筋径

階	主筋径	帯筋径
12F	D25	D10
11F	D25	D10
10F	D25	D10
9F	D25	D10
8F	D25	D10
7F	D25	D10
6F	D25	D10
5F	D25	D10
4F	D25	D10
3F	D25	D10
2F	D25	D10
1F	D25	D10

c) 壁鉄筋径

層	X方向		Y方向	
	壁筋径	開口補強筋	壁筋径	開口補強筋
12F	D10	D13	D10	D13
11F	D10	D13	D10	D13
10F	D10	D13	D10	D13
9F	D10	D13	D10	D13
8F	D10	D13	D10	D13
7F	D10	D13	D10	D13
6F	D10	D13	D10	D13
5F	D10	D13	D10	D13
4F	D10	D13	D10	D13
3F	D10	D13	D10	D13
2F	D10	D13	D10	D13
1F	D10	D13	D10	D13

I-8保有水平耐力計算

I-8. 1計算条件

I-8. 1. 1基本条件

計算加力方向	X方向正加力	計算する
	X方向負加力	計算する
	Y方向正加力	計算する
	Y方向負加力	計算する
保有水平耐力の検定比		1. 00
算定対象最上階		12F
算定対象最下階		1F
計算種別		保有水平耐力計算
基礎重量の比率		0. 00
浮上り・圧縮耐力(鉛直バネ)の考慮		保有耐力時、Ds算定時共考慮しない (終局時まで支点は解除しない)
剛性率、偏心率		階毎に雑壁考慮した値と、雑壁考慮しない値の不利な方を用いる
SRC造Ds判定にはりの種別の考慮		考慮しない
崩壊形の確認 (2007年版技術基準解説書 付録1-7「4. 8崩壊形」による)		$\Sigma M_{pc} / \Sigma M_{pb} \geq 1. 4$ で全体崩壊形の確認を行う

I-8. 1. 2計算条件

増分解析打ち切り条件		保有耐力時判定条件に達したら打ち切る
保有耐力時判定条件		層間変形角 脆性破壊の発生 of いずれか
保有水平耐力算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 50
	S造	1/ 50
Ds算定用 限界層間変形角	RC、SRC造	1/ 25
	S造	1/ 25
終局時Co値		保有水平耐力時:0. 40、Ds算定時:0. 40
脆性部材を含むQuの算定方法		ドラック部材にA～Cドラック部材を 1. 00倍して加える

I-8. 1. 3解析条件等

解析モデル		立体MSモデル
立体モデルのはり・柱塑性化モデル		危険断面位置と剛域を別とする(剛域は許容応力度等計算で用いた長さ)
ひび割れによる剛性低下の考慮		考慮する
曲げ耐力の各ステップでの計算		----
せん断耐力の各ステップでの計算		しない
せん断耐力の求め方		入力したせん断補強筋でせん断耐力を計算し解析を行う
危険断面位置の取り方	RC、SRC造	フェースから柱・はりせいの0. 00倍引いた位置
	S造	フェースから柱・はりせいの0. 00倍引いた位置
壁付帯ばりの剛度増大率		「4. 1モデル化条件」の指定による
SRC、S造鉄骨柱脚モデル化		ベースプレート下面でモデル化
せん断終局耐力式のM/Q・dのとり方		告示(M、Qの最大値)
はり長期応力の考慮		考慮する
柱、壁、ブレース長期応力(曲げ、せん断)の考慮		考慮する
はり、柱ヒンジ確定のための割増率 α_m		1. 00
ho/DのDのとり方		柱せい
耐力壁頭部の曲げに対する塑性化		塑性化しない
ヒンジ判定の条件(%)		鋼材の軸バネが95%、またはコンクリート軸バネが100% (立体モデルのみ有効)

せん断力の割増率			RC	SRC
柱	両端ヒンジ	α	1. 10	1. 00
	その他	α_e	1. 25	1. 00
はり	両端ヒンジ	α	1. 10	1. 00
	その他	α_e	1. 20	1. 00
壁	その他	$\alpha、\alpha_e$	1. 25	1. 00

I-8. 1. 4冷間成形角形鋼管の計算

局部崩壊層ある場合の取り扱い：

- 1＝ 崩壊形式の判定により局部崩壊層の自動設定を行い
局部崩壊層による耐力低減を考慮した保有水平耐力の再計算を行なう

2＝ 局部崩壊層の自動設定は行わない

	X(正加力)	X(負加力)	Y(正加力)	Y(負加力)
崩壊形式の判別	行う	行う	行う	行う
局部崩壊層の設定 および再計算	1	1	1	1

I-8.1.5 増分解析の制御条件

水平力の載荷の制御条件		自動分割制御
反復計算の打ち切り回数		5
最大不釣り合い力率		0.01 %
最大不釣り合い力		0.00 (kN)
最大不釣り合いモーメント		0.00 (kN・cm)
せん断耐力精算	繰り返し回数	---
	打ち切り誤差	---

I-8.1.8 部材の耐力算定式

参考文献

- 【1】：日本建築センター 2007年版 建築物の構造関係技術基準解説書
 【2】：日本建築学会 鉄骨鉄筋コンクリート造構造計算規準
 【3】：日本建築学会 鋼構造塑性設計指針
 【4】：日本建築学会 建築耐震設計における保有耐力と変形性能
 【5】：日本建築センター 冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル
 【6】：日本建築学会 鋼構造座屈設計指針 1996年

RC造部材

はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-5式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-7式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【1】付1.3-40式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-16式を適用 係数 0.068 を用いる
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-8式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-44式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	壁軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.3-38式を適用
	せん断ひびわれ耐力式	文献【1】付1.3-28式を適用
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

SRC造部材

はり	曲げ耐力式	文献【2】(112)式を適用
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37～40式を適用
腰壁・たれ壁付はり	曲げ耐力式	文献【4】(2.2)式を適用
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-37～40式を適用
そで壁付柱	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【4】(2.9)式を適用
耐力壁	曲げ耐力式	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.4-43～47式を適用
壁付はり・柱	曲げおよび せん断耐力式	分離型
そで壁付柱	せん断耐力	柱頭、柱脚の小さい方

S造部材


はり	曲げ耐力式	文献【3】(5.9-a)～(5.11-b)式を適用
	せん断耐力式	$A_s \cdot \sigma_y / \sqrt{3}$
柱	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	$A_s \cdot \sigma_y / \sqrt{3}$
露出柱脚	曲げ耐力	柱軸ばねのM-N曲線による
	せん断耐力式	文献【1】付1.2-28～34式を適用
Sブレース	引張耐力式	$A \cdot \sigma_y$
	圧縮耐力式	文献【6】(2.6.1)～(2.6.3)式を適用
	圧縮耐力の取り方	座屈耐力
幅厚比が不足する部材	曲げ耐力の取り方	M_y

§ 2. 許容応力度等計算結果


A-1 準備計算結果

A-1.1 部材のC、Mo、Q

A-1.1.1 部材の C、M_o、Q 図

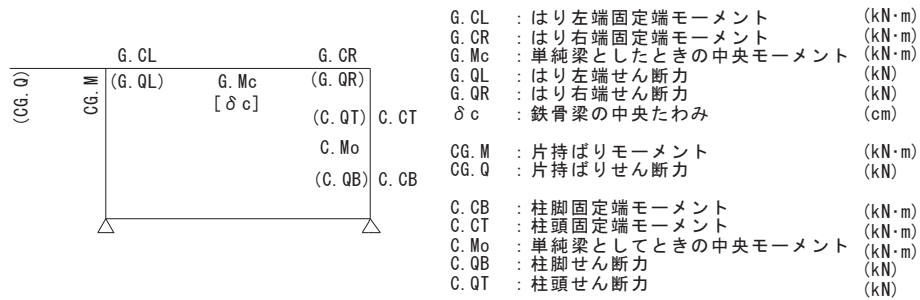


固定荷重+積載荷重

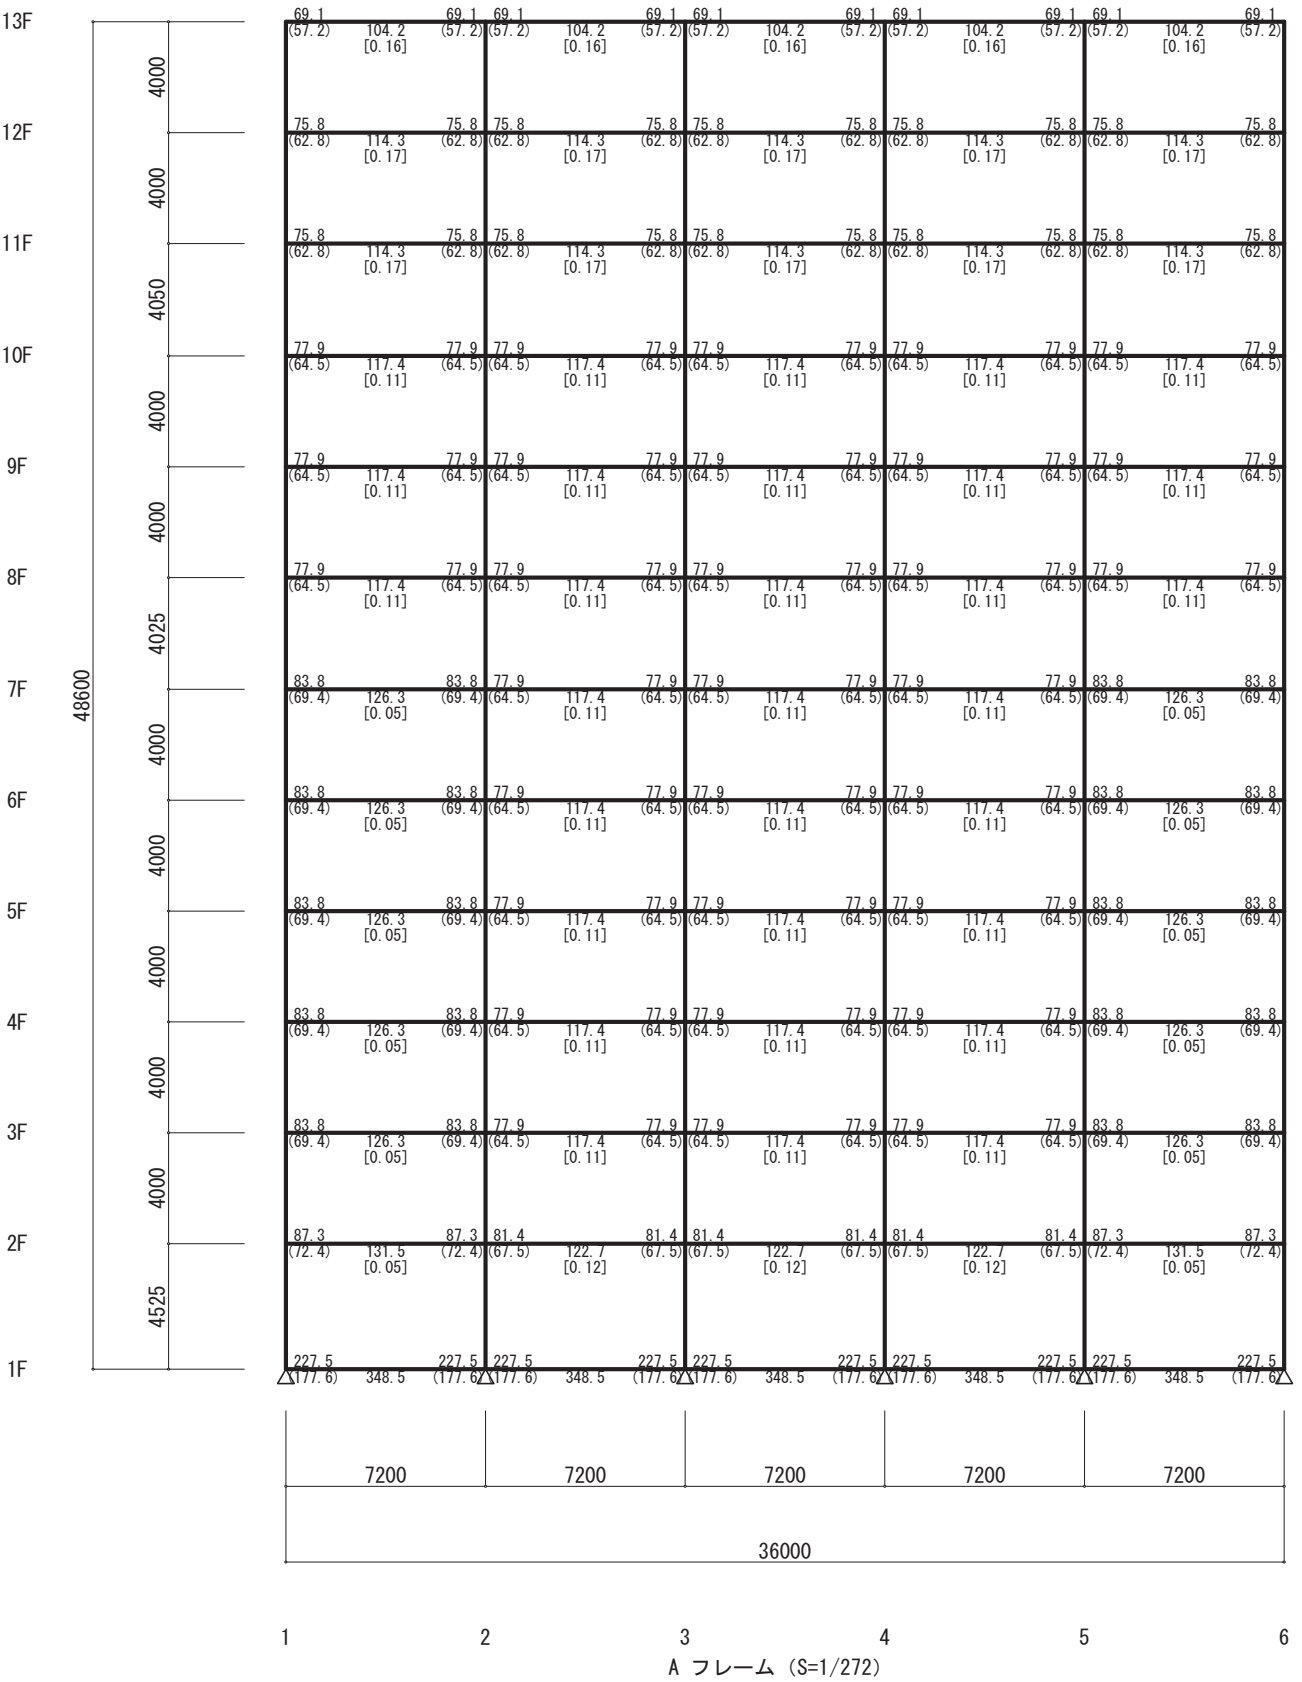


固定荷重＋積載荷重

13F	4000	94.5 (78.1)	143.0 [0.19]	94.5 (78.1)	94.5 (78.1)	143.0 [0.19]	94.5 (78.1)	94.5 (78.1)	143.0 [0.19]	94.5 (78.1)	94.5 (78.1)	143.0 [0.19]	94.5 (78.1)
12F	4000	77.4 (63.8)	117.3 [0.16]	77.4 (63.8)	77.4 (63.8)	117.3 [0.16]	77.4 (63.8)	77.4 (63.8)	117.3 [0.16]	77.4 (63.8)	77.4 (63.8)	117.3 [0.16]	77.4 (63.8)
11F	4050	77.4 (63.8)	117.3 [0.16]	77.4 (63.8)	77.4 (63.8)	117.3 [0.16]	77.4 (63.8)	77.4 (63.8)	117.3 [0.16]	77.4 (63.8)	77.4 (63.8)	117.3 [0.16]	77.4 (63.8)
10F	4000	79.5 (65.5)	120.4 [0.10]	79.5 (65.5)	79.5 (65.5)	120.4 [0.10]	79.5 (65.5)	79.5 (65.5)	120.4 [0.10]	79.5 (65.5)	79.5 (65.5)	120.4 [0.10]	79.5 (65.5)
9F	4000	79.5 (65.5)	120.4 [0.10]	79.5 (65.5)	79.5 (65.5)	120.4 [0.10]	79.5 (65.5)	79.5 (65.5)	120.4 [0.10]	79.5 (65.5)	79.5 (65.5)	120.4 [0.10]	79.5 (65.5)
8F	4025	79.5 (65.5)	120.4 [0.10]	79.5 (65.5)	79.5 (65.5)	120.4 [0.10]	79.5 (65.5)	79.5 (65.5)	120.4 [0.10]	79.5 (65.5)	79.5 (65.5)	120.4 [0.10]	79.5 (65.5)
7F	4000	85.4 (70.4)	129.3 [0.05]	85.4 (70.4)	79.5 (65.5)	120.4 [0.10]	79.5 (65.5)	79.5 (65.5)	120.4 [0.10]	79.5 (65.5)	79.5 (65.5)	120.4 [0.10]	85.4 (70.4)
6F	4000	85.4 (70.4)	129.3 [0.05]	85.4 (70.4)	79.5 (65.5)	120.4 [0.10]	79.5 (65.5)	79.5 (65.5)	120.4 [0.10]	79.5 (65.5)	79.5 (65.5)	120.4 [0.10]	85.4 (70.4)
5F	4000	85.4 (70.4)	129.3 [0.05]	85.4 (70.4)	79.5 (65.5)	120.4 [0.10]	79.5 (65.5)	79.5 (65.5)	120.4 [0.10]	79.5 (65.5)	79.5 (65.5)	120.4 [0.10]	85.4 (70.4)
4F	4000	85.4 (70.4)	129.3 [0.05]	85.4 (70.4)	79.5 (65.5)	120.4 [0.10]	79.5 (65.5)	79.5 (65.5)	120.4 [0.10]	79.5 (65.5)	79.5 (65.5)	120.4 [0.10]	85.4 (70.4)
3F	4000	85.4 (70.4)	129.3 [0.05]	85.4 (70.4)	79.5 (65.5)	120.4 [0.10]	79.5 (65.5)	79.5 (65.5)	120.4 [0.10]	79.5 (65.5)	79.5 (65.5)	120.4 [0.10]	85.4 (70.4)
2F	4525	85.4 (70.4)	129.3 [0.05]	85.4 (70.4)	79.5 (65.5)	120.4 [0.10]	79.5 (65.5)	79.5 (65.5)	120.4 [0.10]	79.5 (65.5)	79.5 (65.5)	120.4 [0.10]	85.4 (70.4)
1F		286.4 (214.7)	444.0	286.4 (214.7)	286.4 (214.7)	444.0	286.4 (214.7)	286.4 (214.7)	444.0	286.4 (214.7)	286.4 (214.7)	444.0	286.4 (214.7)
		7200		7200		7200		7200		7200			
		36000											
		1	2	3	4	5	6						
		B フレーム (S=1/272)											


固定荷重+積載荷重

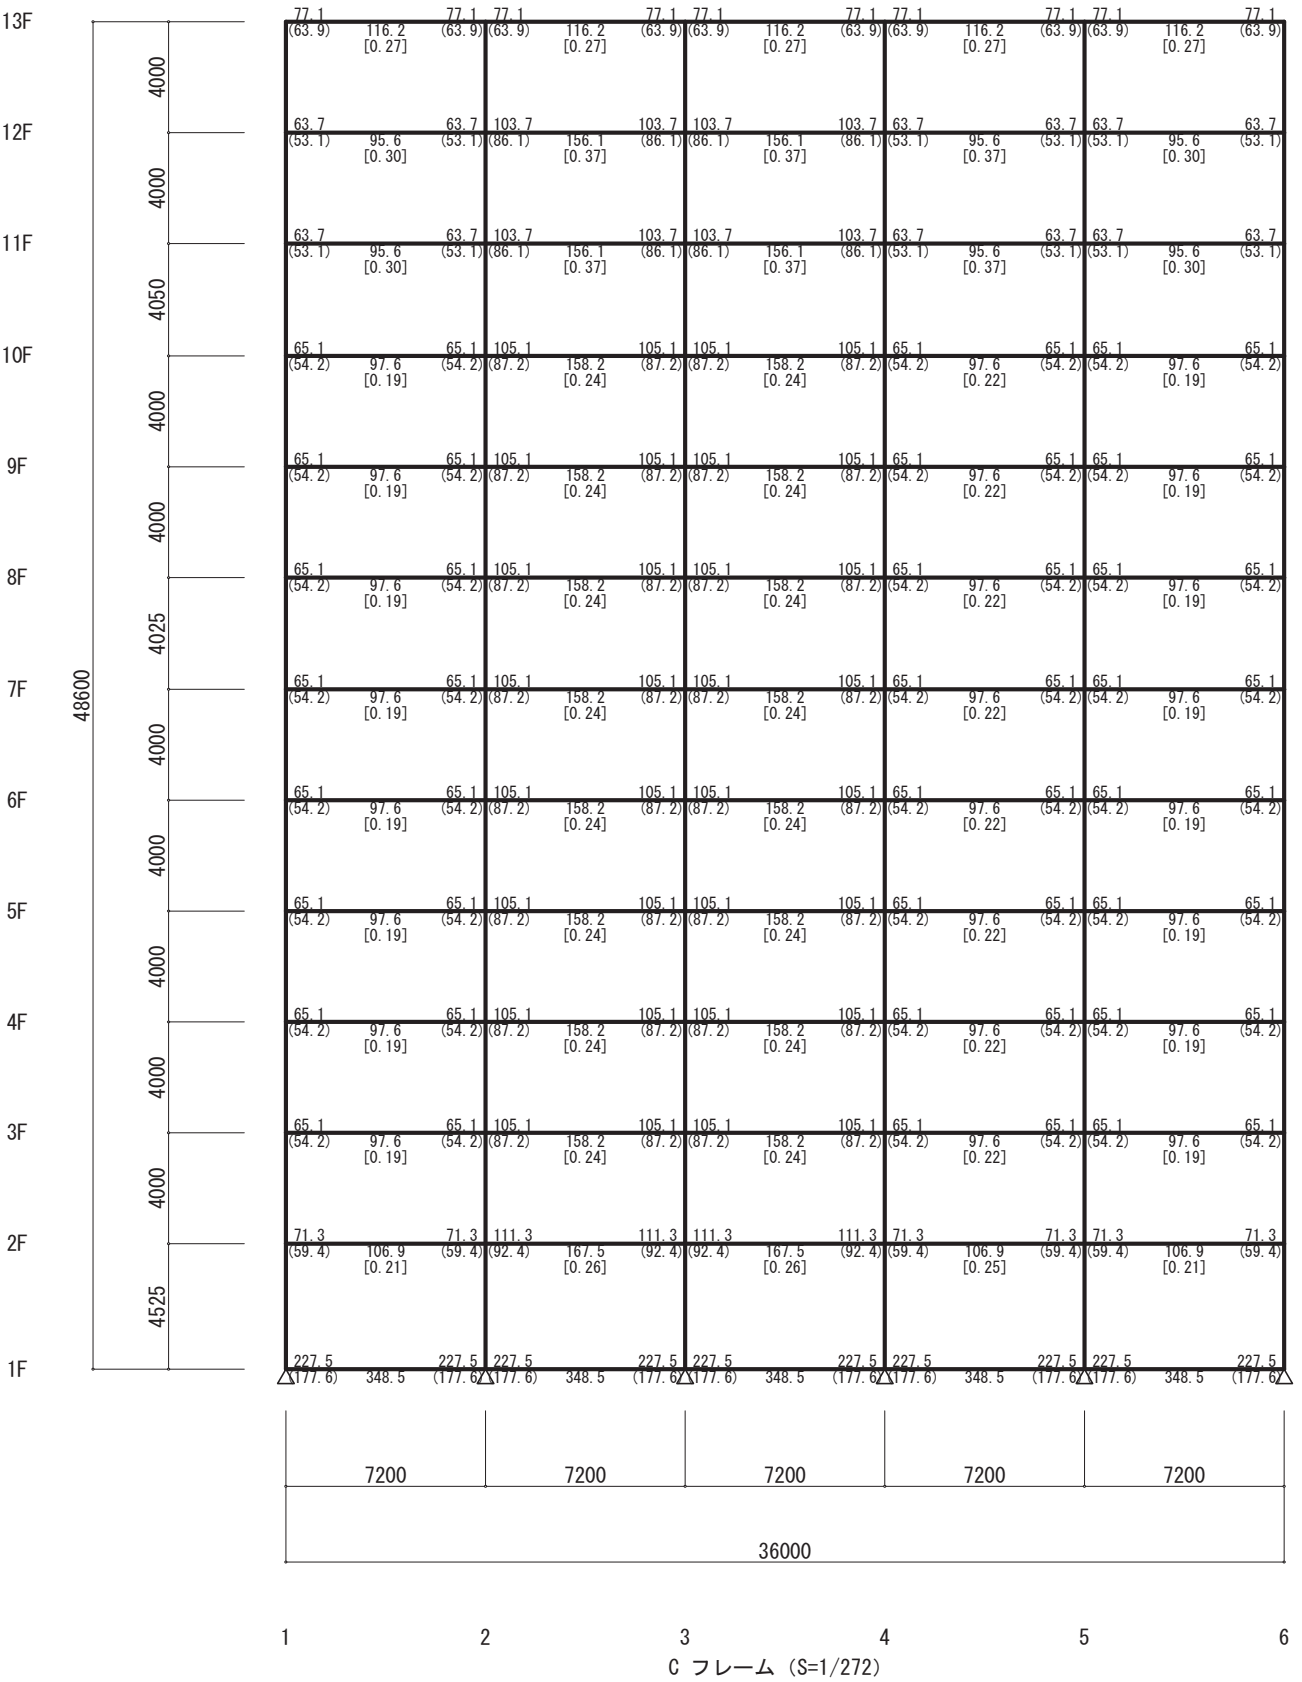


固定荷重+積載荷重

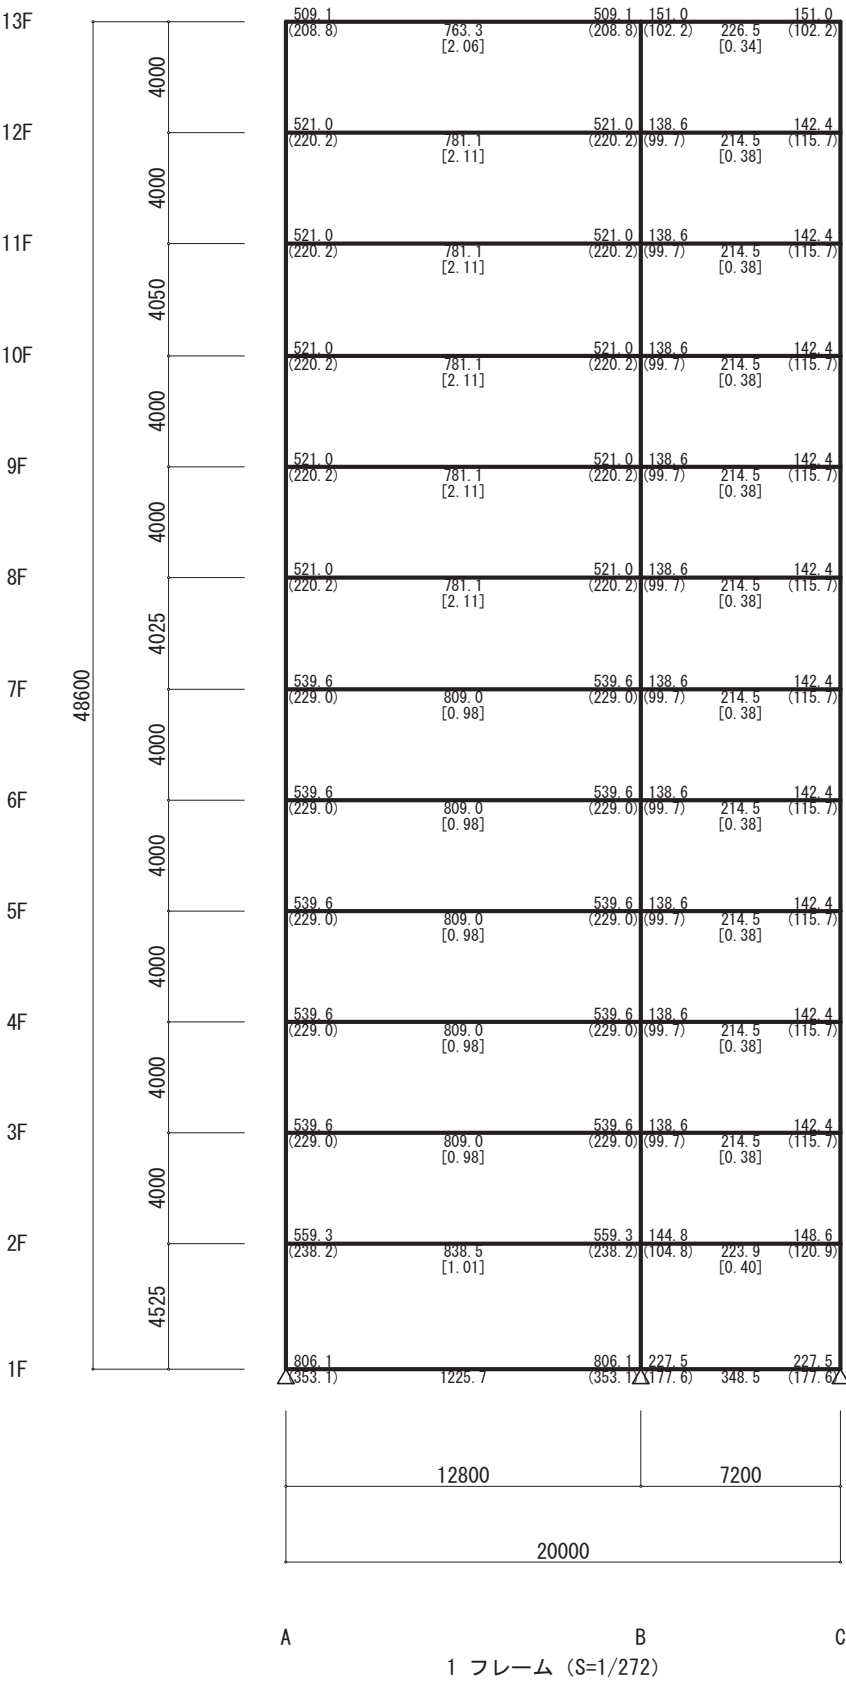


固定荷重+積載荷重

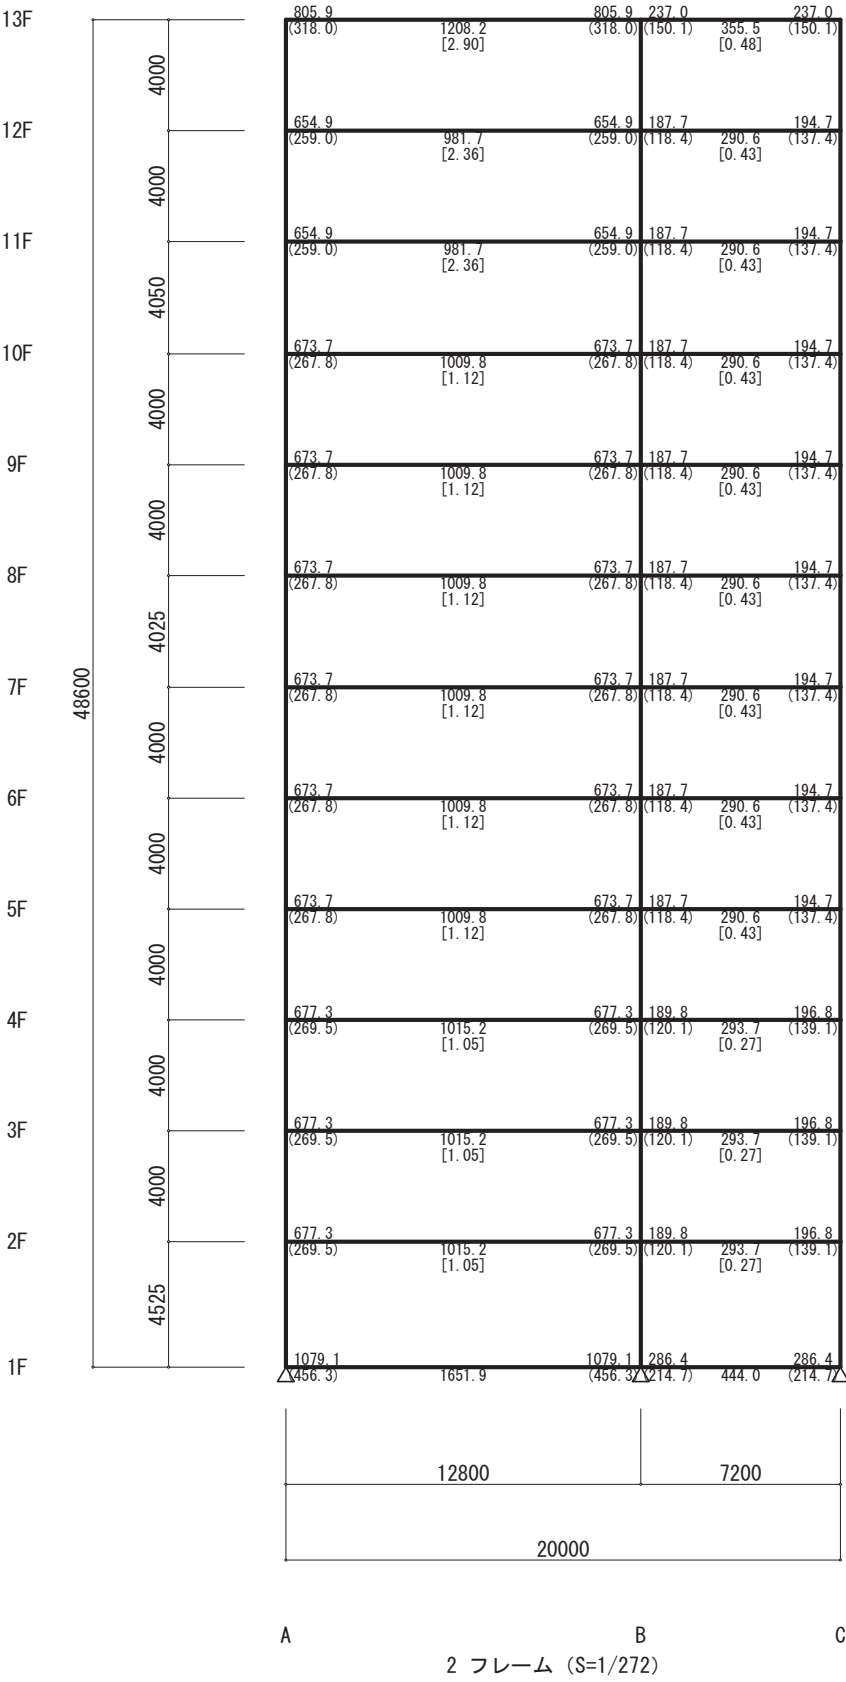


固定荷重+積載荷重

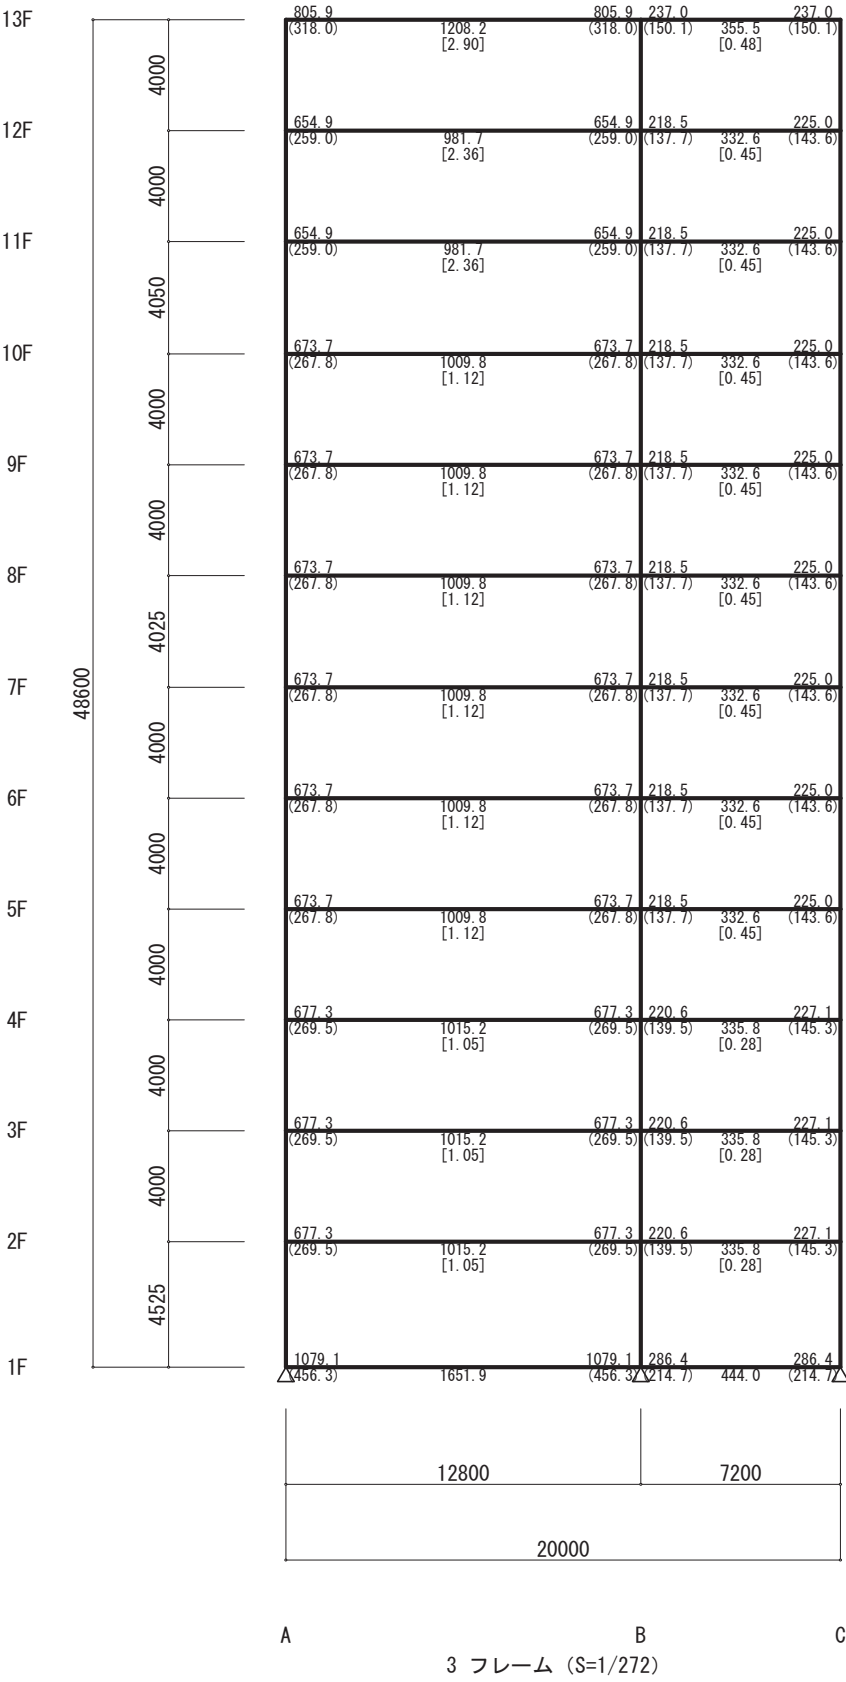


固定荷重+積載荷重

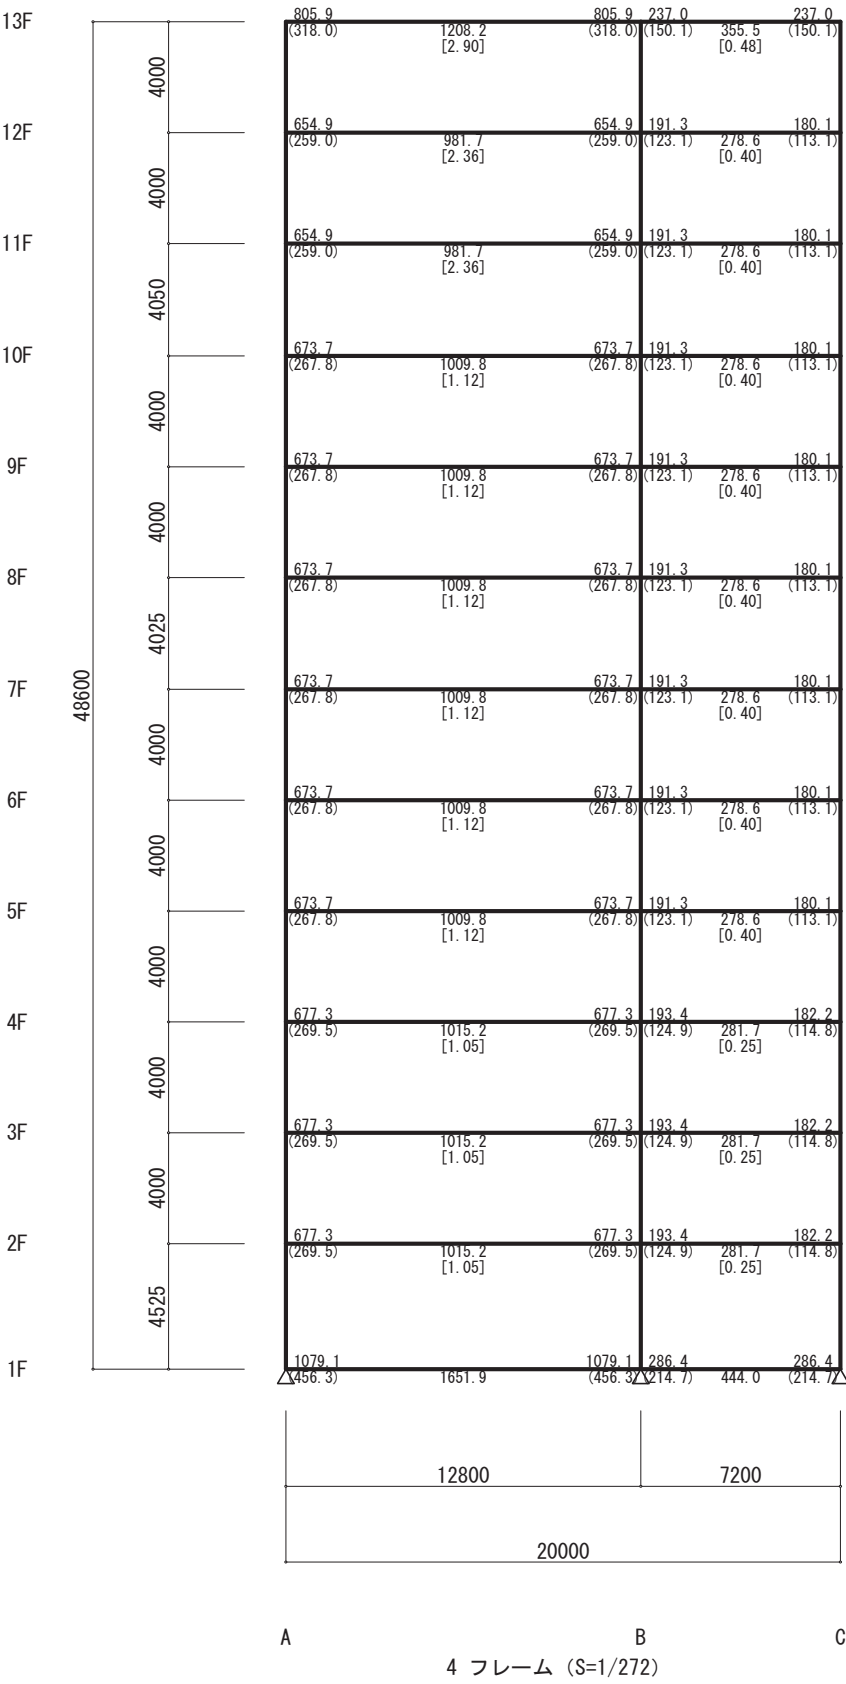

固定荷重＋積載荷重

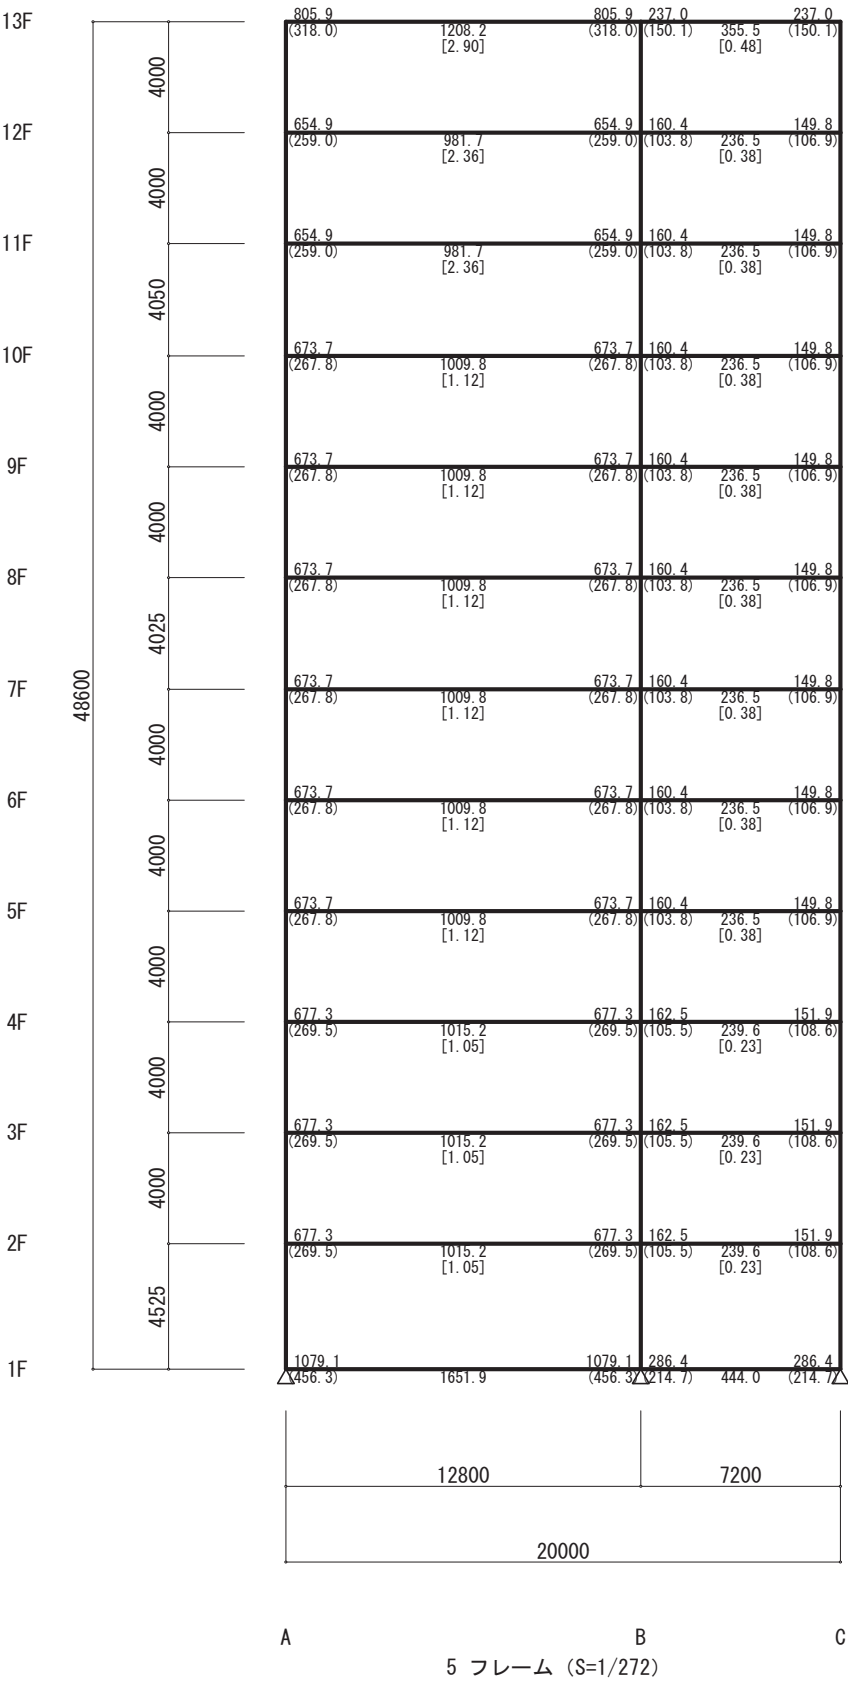

固定荷重+積載荷重

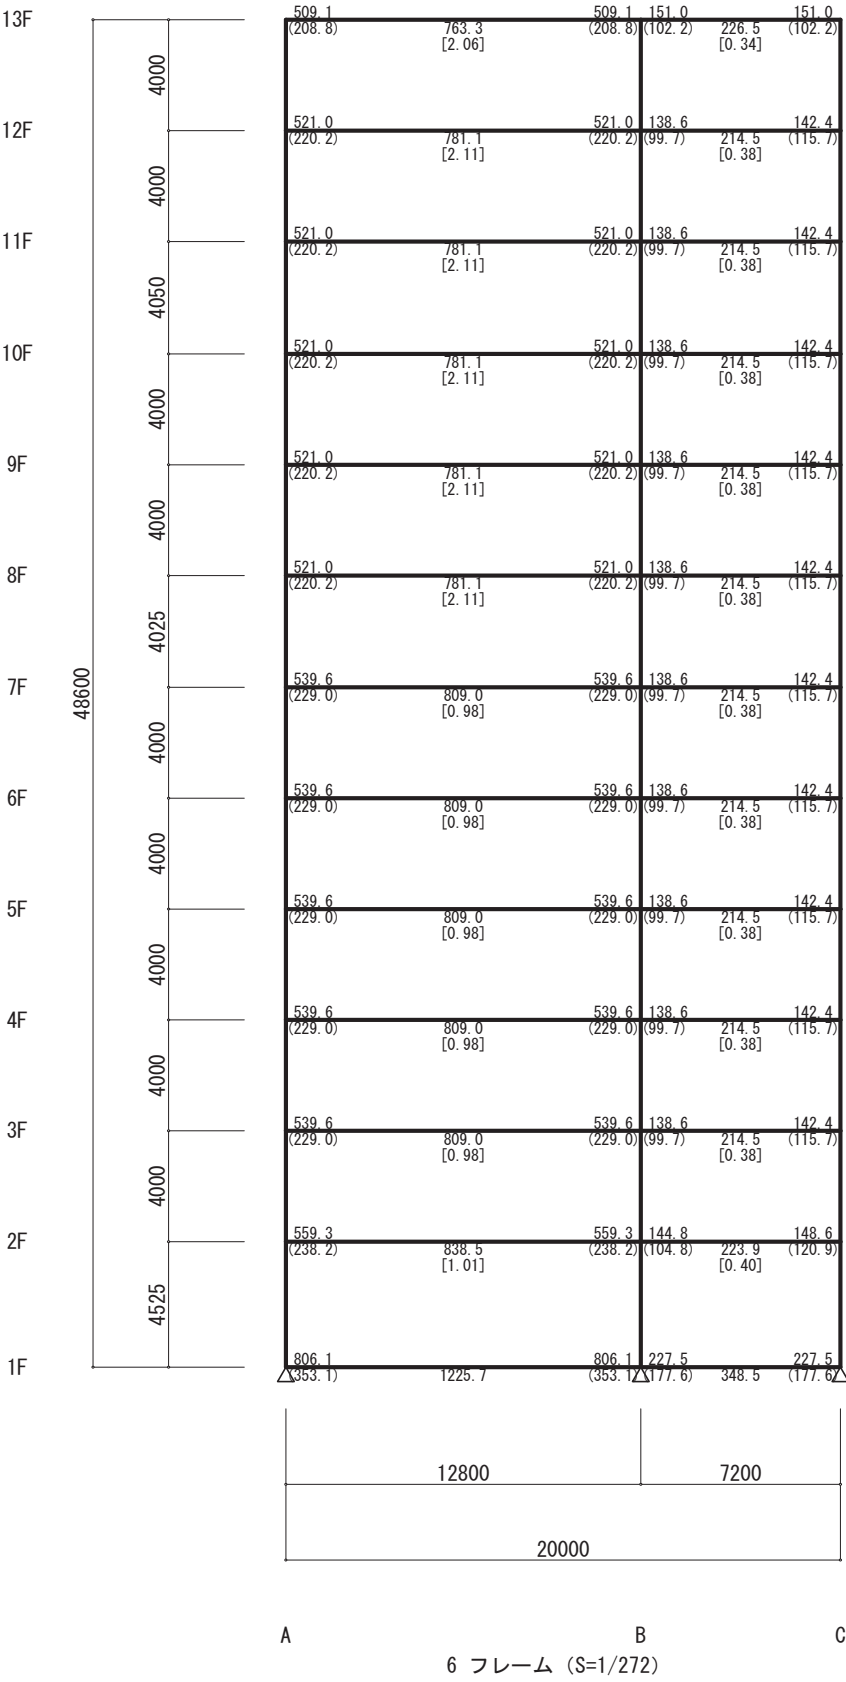

A-1.1.2 はりのC、M_o、Q表はりのC、M_o、Q（固定荷重＋積載荷重）

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ _o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	1	2	69.1	69.1	104.2	57.2	57.2	0.0	0.0	0.158
	2	3	69.1	69.1	104.2	57.2	57.2	0.0	0.0	0.158
	3	4	69.1	69.1	104.2	57.2	57.2	0.0	0.0	0.158
	4	5	69.1	69.1	104.2	57.2	57.2	0.0	0.0	0.158
	5	6	69.1	69.1	104.2	57.2	57.2	0.0	0.0	0.158
12F	1	2	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	2	3	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	3	4	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	4	5	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	5	6	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
11F	1	2	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	2	3	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	3	4	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	4	5	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
	5	6	75.8	75.8	114.3	62.8	62.8	0.0	0.0	0.173
10F	1	2	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	2	3	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	3	4	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	4	5	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	5	6	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
9F	1	2	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	2	3	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	3	4	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	4	5	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	5	6	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
8F	1	2	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	2	3	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	3	4	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	4	5	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	5	6	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
7F	1	2	83.8	83.8	126.3	69.4	69.4	0.0	0.0	0.053
	2	3	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	3	4	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	4	5	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	5	6	83.8	83.8	126.3	69.4	69.4	0.0	0.0	0.053
6F	1	2	83.8	83.8	126.3	69.4	69.4	0.0	0.0	0.053
	2	3	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	3	4	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	4	5	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	5	6	83.8	83.8	126.3	69.4	69.4	0.0	0.0	0.053
5F	1	2	83.8	83.8	126.3	69.4	69.4	0.0	0.0	0.053
	2	3	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	3	4	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	4	5	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	5	6	83.8	83.8	126.3	69.4	69.4	0.0	0.0	0.053
4F	1	2	83.8	83.8	126.3	69.4	69.4	0.0	0.0	0.053
	2	3	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	3	4	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	4	5	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	5	6	83.8	83.8	126.3	69.4	69.4	0.0	0.0	0.053
3F	1	2	83.8	83.8	126.3	69.4	69.4	0.0	0.0	0.053
	2	3	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	3	4	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	4	5	77.9	77.9	117.4	64.5	64.5	0.0	0.0	0.111
	5	6	83.8	83.8	126.3	69.4	69.4	0.0	0.0	0.053
2F	1	2	87.3	87.3	131.5	72.4	72.4	0.0	0.0	0.055
	2	3	81.4	81.4	122.7	67.5	67.5	0.0	0.0	0.116
	3	4	81.4	81.4	122.7	67.5	67.5	0.0	0.0	0.116
	4	5	81.4	81.4	122.7	67.5	67.5	0.0	0.0	0.116

A フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
2F	5	6	87.3	87.3	131.5	72.4	72.4	0.0	0.0	0.055
1F	1	2	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	
	2	3	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	
	3	4	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	
	4	5	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	
	5	6	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	

B フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	1	2	94.5	94.5	143.0	78.1	78.1	0.0	0.0	0.194
	2	3	94.5	94.5	143.0	78.1	78.1	0.0	0.0	0.194
	3	4	94.5	94.5	143.0	78.1	78.1	0.0	0.0	0.194
	4	5	94.5	94.5	143.0	78.1	78.1	0.0	0.0	0.194
	5	6	94.5	94.5	143.0	78.1	78.1	0.0	0.0	0.194
12F	1	2	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	2	3	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	3	4	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	4	5	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	5	6	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
11F	1	2	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	2	3	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	3	4	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	4	5	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
	5	6	77.4	77.4	117.3	63.8	63.8	0.0	0.0	0.159
10F	1	2	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	2	3	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	5	6	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
9F	1	2	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	2	3	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	5	6	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
8F	1	2	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	2	3	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	5	6	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
7F	1	2	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
	2	3	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	5	6	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
6F	1	2	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
	2	3	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	5	6	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
5F	1	2	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
	2	3	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	5	6	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
4F	1	2	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
	2	3	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	5	6	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
3F	1	2	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
	2	3	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102

B フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
3F	4	5	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	5	6	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
2F	1	2	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
	2	3	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	3	4	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	4	5	79.5	79.5	120.4	65.5	65.5	0.0	0.0	0.102
	5	6	85.4	85.4	129.3	70.4	70.4	0.0	0.0	0.049
1F	1	2	286.4	286.4	444.0	214.7	214.7	0.0	0.0	
	2	3	286.4	286.4	444.0	214.7	214.7	0.0	0.0	
	3	4	286.4	286.4	444.0	214.7	214.7	0.0	0.0	
	4	5	286.4	286.4	444.0	214.7	214.7	0.0	0.0	
	5	6	286.4	286.4	444.0	214.7	214.7	0.0	0.0	

C フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	1	2	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	2	3	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	3	4	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	4	5	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
	5	6	77.1	77.1	116.2	63.9	63.9	0.0	0.0	0.275
12F	1	2	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.298
	2	3	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369
	3	4	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369
	4	5	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.366
	5	6	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.298
11F	1	2	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.298
	2	3	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369
	3	4	103.7	103.7	156.1	86.1	86.1	0.0	0.0	0.369
	4	5	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.366
	5	6	63.7	63.7	95.6	53.1	53.1	0.0	0.0	0.298
10F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
9F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
8F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
7F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
6F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
5F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
4F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241

C フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
4F	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
3F	1	2	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
	2	3	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	3	4	105.1	105.1	158.2	87.2	87.2	0.0	0.0	0.241
	4	5	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.225
	5	6	65.1	65.1	97.6	54.2	54.2	0.0	0.0	0.188
2F	1	2	71.3	71.3	106.9	59.4	59.4	0.0	0.0	0.205
	2	3	111.3	111.3	167.5	92.4	92.4	0.0	0.0	0.255
	3	4	111.3	111.3	167.5	92.4	92.4	0.0	0.0	0.255
	4	5	71.3	71.3	106.9	59.4	59.4	0.0	0.0	0.246
	5	6	71.3	71.3	106.9	59.4	59.4	0.0	0.0	0.205
1F	1	2	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	
	2	3	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	
	3	4	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	
	4	5	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	
	5	6	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	

1 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	A	B	509.1	509.1	763.3	208.8	208.8	0.0	0.0	2.061
	B	C	151.0	151.0	226.5	102.2	102.2	0.0	0.0	0.343
12F	A	B	521.0	521.0	781.1	220.2	220.2	0.0	0.0	2.110
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
11F	A	B	521.0	521.0	781.1	220.2	220.2	0.0	0.0	2.110
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
10F	A	B	521.0	521.0	781.1	220.2	220.2	0.0	0.0	2.110
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
9F	A	B	521.0	521.0	781.1	220.2	220.2	0.0	0.0	2.110
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
8F	A	B	521.0	521.0	781.1	220.2	220.2	0.0	0.0	2.110
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
7F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
6F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
5F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
4F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
3F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
2F	A	B	559.3	559.3	838.5	238.2	238.2	0.0	0.0	1.015
	B	C	144.8	148.6	223.9	104.8	120.9	0.0	0.0	0.399
1F	A	B	806.1	806.1	1225.7	353.1	353.1	0.0	0.0	
	B	C	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	

2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	A	B	805.9	805.9	1208.2	318.0	318.0	0.0	0.0	2.905
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
12F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
11F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
10F	A	B	673.7	673.7	1009.8	267.8	267.8	0.0	0.0	1.120
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
9F	A	B	673.7	673.7	1009.8	267.8	267.8	0.0	0.0	1.120
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428

2 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
8F	A	B	673.7	673.7	1009.8	267.8	267.8	0.0	0.0	1.120
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
7F	A	B	673.7	673.7	1009.8	267.8	267.8	0.0	0.0	1.120
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
6F	A	B	673.7	673.7	1009.8	267.8	267.8	0.0	0.0	1.120
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
5F	A	B	673.7	673.7	1009.8	267.8	267.8	0.0	0.0	1.120
	B	C	187.7	194.7	290.6	118.4	137.4	0.0	0.0	0.428
4F	A	B	677.3	677.3	1015.2	269.5	269.5	0.0	0.0	1.048
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
3F	A	B	677.3	677.3	1015.2	269.5	269.5	0.0	0.0	1.048
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
2F	A	B	677.3	677.3	1015.2	269.5	269.5	0.0	0.0	1.048
	B	C	189.8	196.8	293.7	120.1	139.1	0.0	0.0	0.267
1F	A	B	1079.1	1079.1	1651.9	456.3	456.3	0.0	0.0	
	B	C	286.4	286.4	444.0	214.7	214.7	0.0	0.0	

3 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	A	B	805.9	805.9	1208.2	318.0	318.0	0.0	0.0	2.905
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
12F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
11F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
10F	A	B	673.7	673.7	1009.8	267.8	267.8	0.0	0.0	1.120
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
9F	A	B	673.7	673.7	1009.8	267.8	267.8	0.0	0.0	1.120
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
8F	A	B	673.7	673.7	1009.8	267.8	267.8	0.0	0.0	1.120
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
7F	A	B	673.7	673.7	1009.8	267.8	267.8	0.0	0.0	1.120
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
6F	A	B	673.7	673.7	1009.8	267.8	267.8	0.0	0.0	1.120
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
5F	A	B	673.7	673.7	1009.8	267.8	267.8	0.0	0.0	1.120
	B	C	218.5	225.0	332.6	137.7	143.6	0.0	0.0	0.450
4F	A	B	677.3	677.3	1015.2	269.5	269.5	0.0	0.0	1.048
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
3F	A	B	677.3	677.3	1015.2	269.5	269.5	0.0	0.0	1.048
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
2F	A	B	677.3	677.3	1015.2	269.5	269.5	0.0	0.0	1.048
	B	C	220.6	227.1	335.8	139.5	145.3	0.0	0.0	0.283
1F	A	B	1079.1	1079.1	1651.9	456.3	456.3	0.0	0.0	
	B	C	286.4	286.4	444.0	214.7	214.7	0.0	0.0	

4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	A	B	805.9	805.9	1208.2	318.0	318.0	0.0	0.0	2.905
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
12F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
11F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
10F	A	B	673.7	673.7	1009.8	267.8	267.8	0.0	0.0	1.120
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
9F	A	B	673.7	673.7	1009.8	267.8	267.8	0.0	0.0	1.120
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
8F	A	B	673.7	673.7	1009.8	267.8	267.8	0.0	0.0	1.120
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404

4 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
7F	A	B	673.7	673.7	1009.8	267.8	267.8	0.0	0.0	1.120
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
6F	A	B	673.7	673.7	1009.8	267.8	267.8	0.0	0.0	1.120
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
5F	A	B	673.7	673.7	1009.8	267.8	267.8	0.0	0.0	1.120
	B	C	191.3	180.1	278.6	123.1	113.1	0.0	0.0	0.404
4F	A	B	677.3	677.3	1015.2	269.5	269.5	0.0	0.0	1.048
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
3F	A	B	677.3	677.3	1015.2	269.5	269.5	0.0	0.0	1.048
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
2F	A	B	677.3	677.3	1015.2	269.5	269.5	0.0	0.0	1.048
	B	C	193.4	182.2	281.7	124.9	114.8	0.0	0.0	0.253
1F	A	B	1079.1	1079.1	1651.9	456.3	456.3	0.0	0.0	
	B	C	286.4	286.4	444.0	214.7	214.7	0.0	0.0	

5 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	A	B	805.9	805.9	1208.2	318.0	318.0	0.0	0.0	2.905
	B	C	237.0	237.0	355.5	150.1	150.1	0.0	0.0	0.480
12F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
11F	A	B	654.9	654.9	981.7	259.0	259.0	0.0	0.0	2.360
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
10F	A	B	673.7	673.7	1009.8	267.8	267.8	0.0	0.0	1.120
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
9F	A	B	673.7	673.7	1009.8	267.8	267.8	0.0	0.0	1.120
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
8F	A	B	673.7	673.7	1009.8	267.8	267.8	0.0	0.0	1.120
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
7F	A	B	673.7	673.7	1009.8	267.8	267.8	0.0	0.0	1.120
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
6F	A	B	673.7	673.7	1009.8	267.8	267.8	0.0	0.0	1.120
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
5F	A	B	673.7	673.7	1009.8	267.8	267.8	0.0	0.0	1.120
	B	C	160.4	149.8	236.5	103.8	106.9	0.0	0.0	0.379
4F	A	B	677.3	677.3	1015.2	269.5	269.5	0.0	0.0	1.048
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
3F	A	B	677.3	677.3	1015.2	269.5	269.5	0.0	0.0	1.048
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
2F	A	B	677.3	677.3	1015.2	269.5	269.5	0.0	0.0	1.048
	B	C	162.5	151.9	239.6	105.5	108.6	0.0	0.0	0.234
1F	A	B	1079.1	1079.1	1651.9	456.3	456.3	0.0	0.0	
	B	C	286.4	286.4	444.0	214.7	214.7	0.0	0.0	

6 フレーム

層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δ_o (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
13F	A	B	509.1	509.1	763.3	208.8	208.8	0.0	0.0	2.061
	B	C	151.0	151.0	226.5	102.2	102.2	0.0	0.0	0.343
12F	A	B	521.0	521.0	781.1	220.2	220.2	0.0	0.0	2.110
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
11F	A	B	521.0	521.0	781.1	220.2	220.2	0.0	0.0	2.110
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
10F	A	B	521.0	521.0	781.1	220.2	220.2	0.0	0.0	2.110
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
9F	A	B	521.0	521.0	781.1	220.2	220.2	0.0	0.0	2.110
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
8F	A	B	521.0	521.0	781.1	220.2	220.2	0.0	0.0	2.110
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
7F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383


6 フレーム



層名	軸名1	軸名2	固定端モーメント(kN・m)		単純梁としたときの中央モーメント Mo (kN・m)	せん断力(kN)		軸力(kN)		鉄骨梁の 単純梁としたときの 中央たわみ δo (cm)
			CL	CR		QL	QR	NL	NR	
6F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
5F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
4F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
3F	A	B	539.6	539.6	809.0	229.0	229.0	0.0	0.0	0.979
	B	C	138.6	142.4	214.5	99.7	115.7	0.0	0.0	0.383
2F	A	B	559.3	559.3	838.5	238.2	238.2	0.0	0.0	1.015
	B	C	144.8	148.6	223.9	104.8	120.9	0.0	0.0	0.399
1F	A	B	806.1	806.1	1225.7	353.1	353.1	0.0	0.0	
	B	C	227.5	227.5	348.5	177.6	177.6	0.0	0.0	



A-1.2 節点重量



A-1.2.1 節点重量（固定荷重＋積載荷重）



上段：D.L（固定荷重重量）（kN）
中段：L.L（積載荷重重量）（kN）
下段：T.L（トータル重量）（kN）


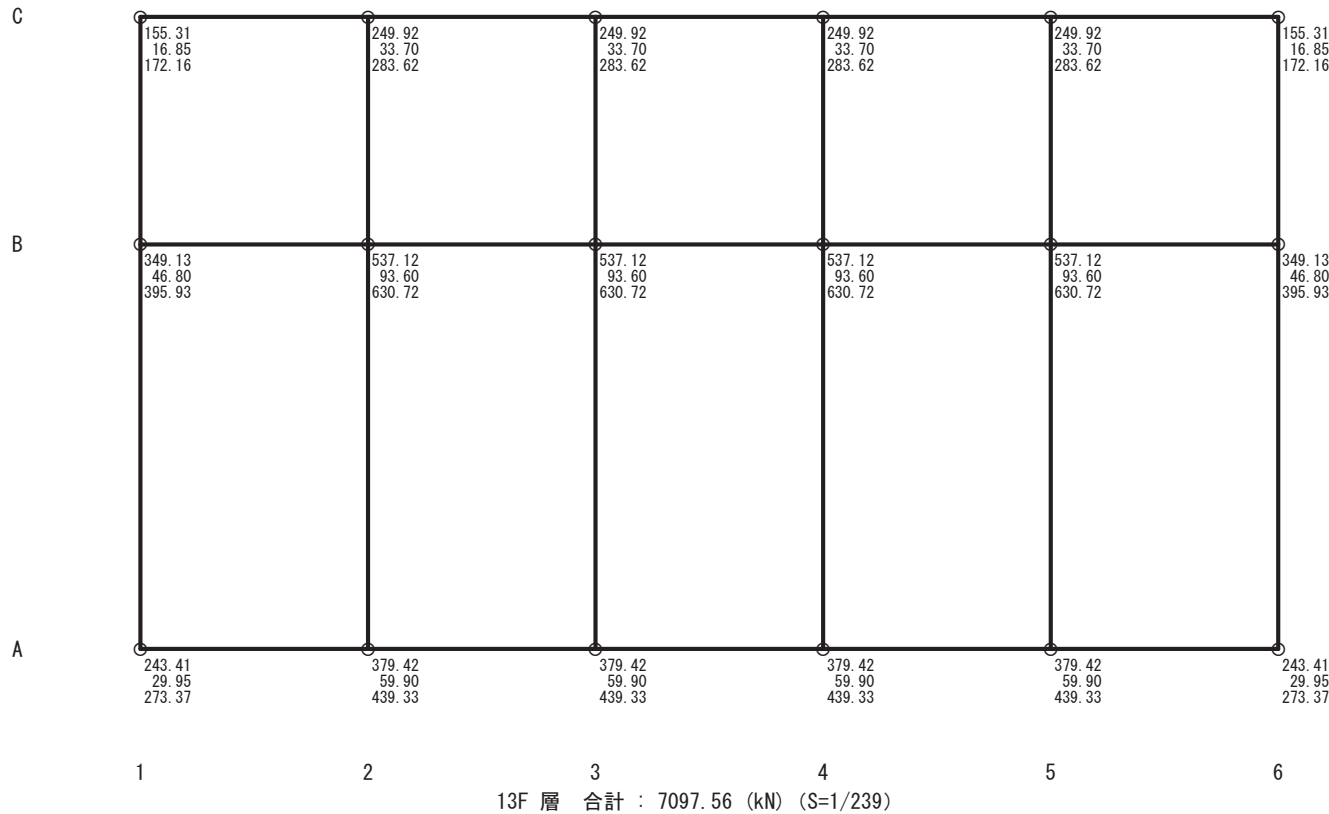


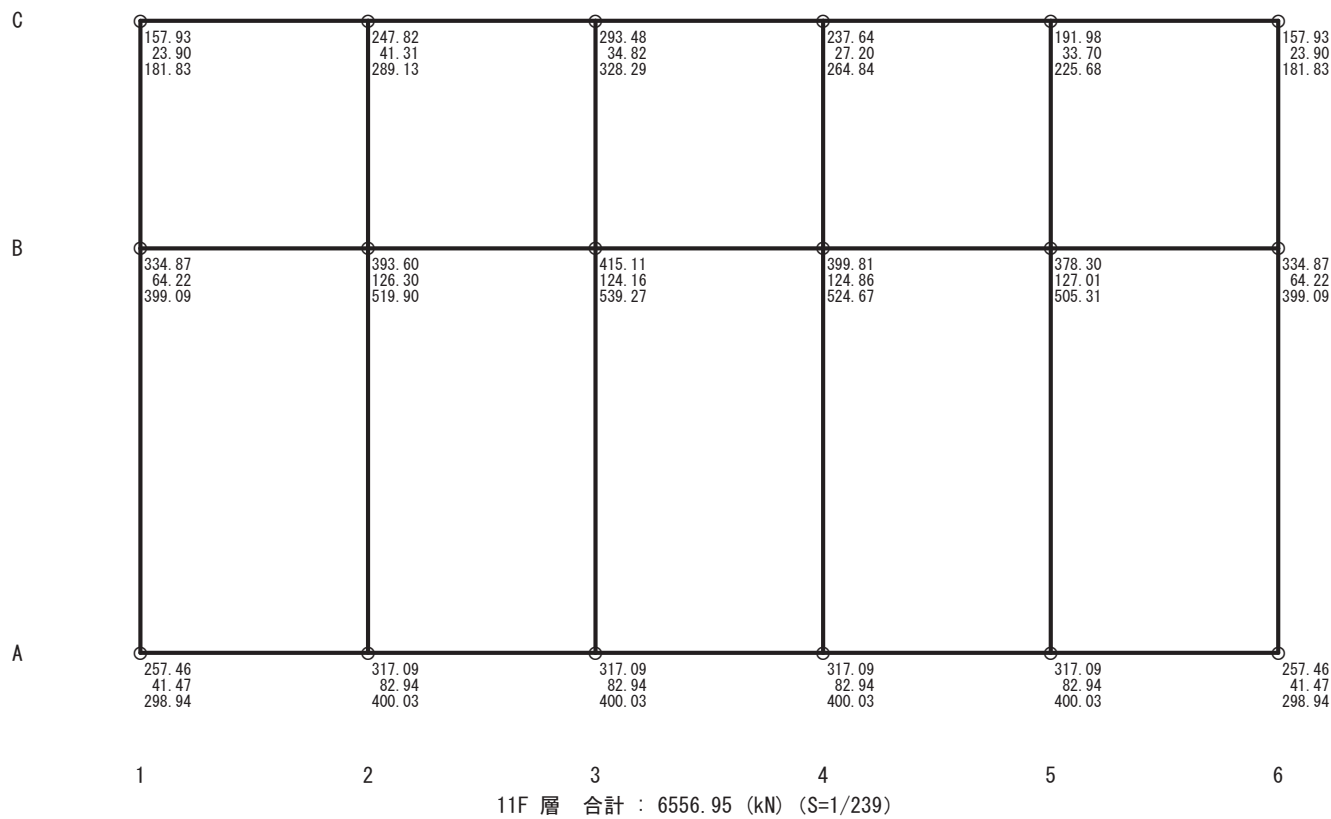
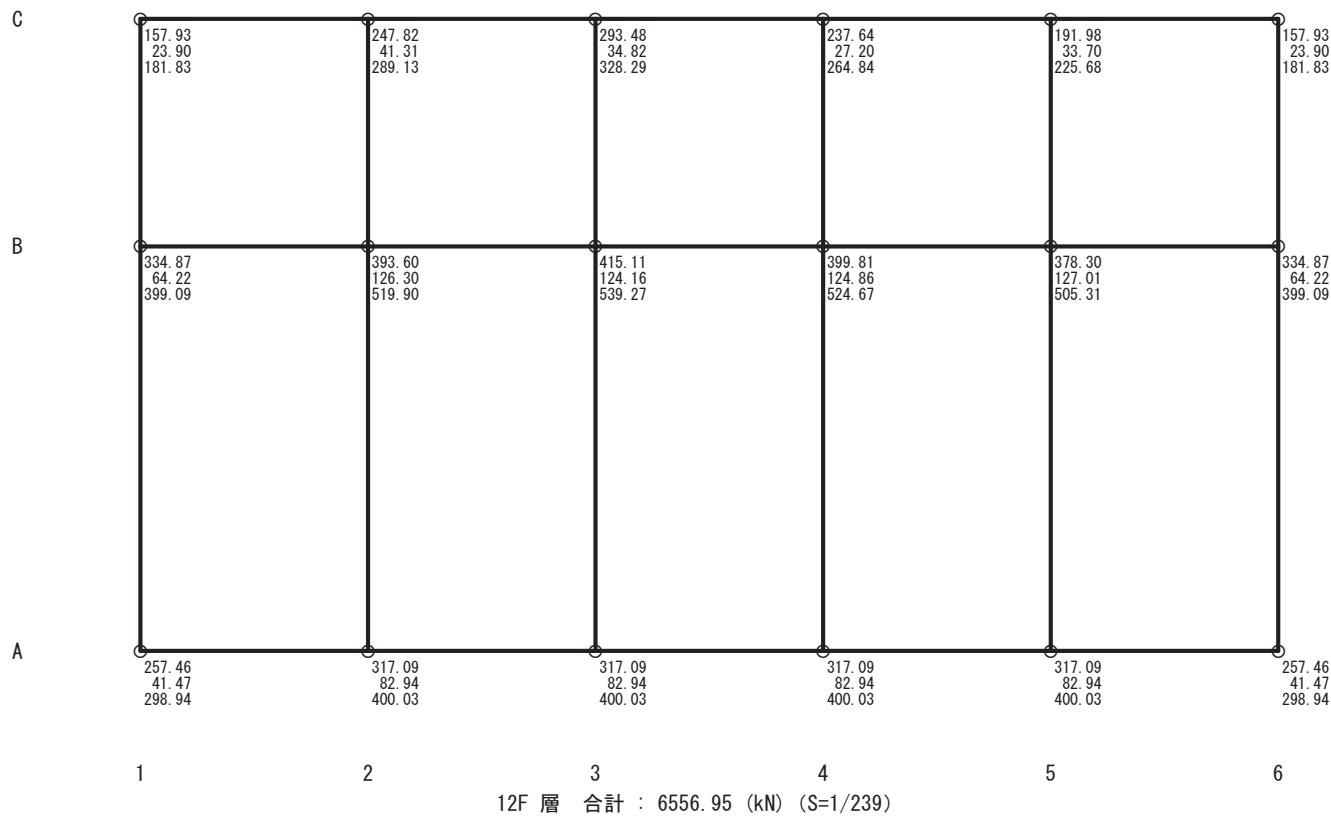


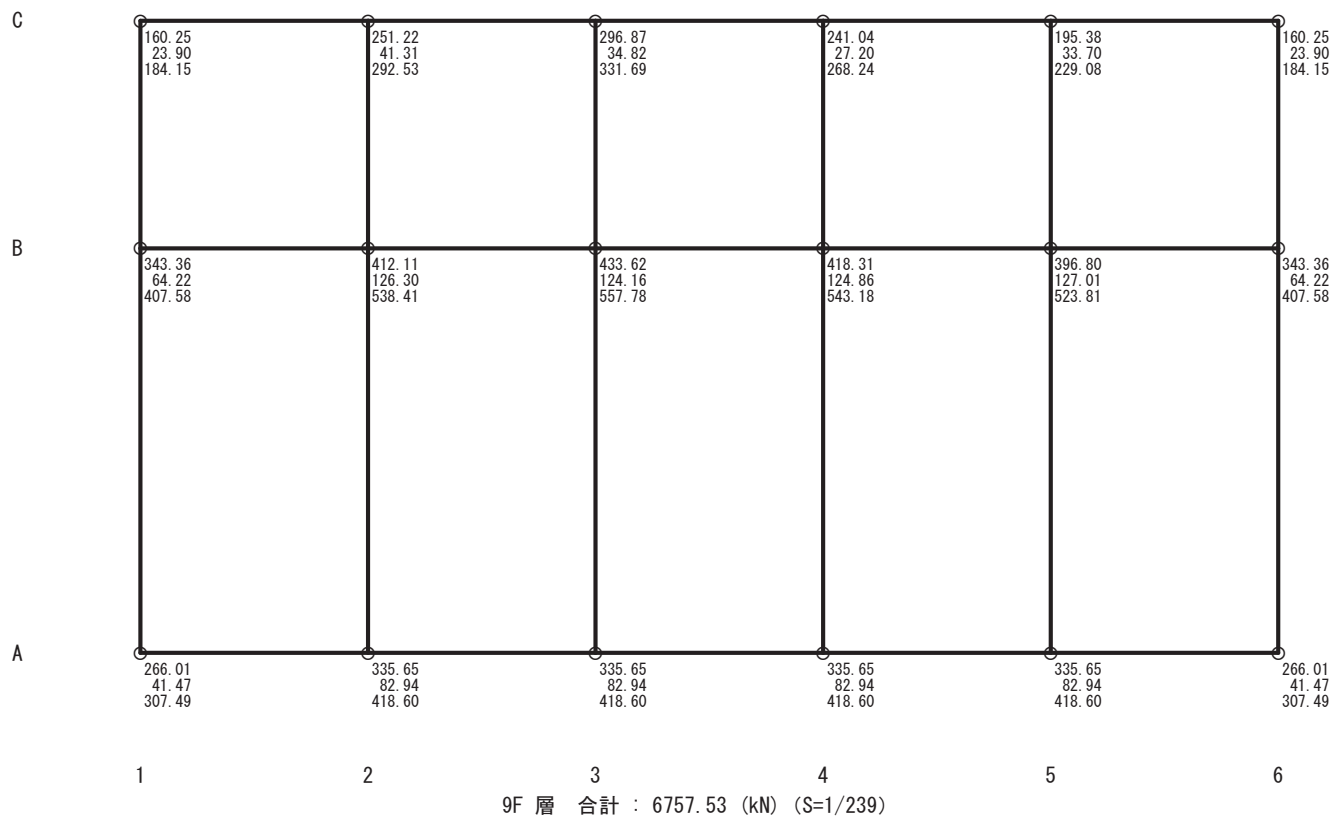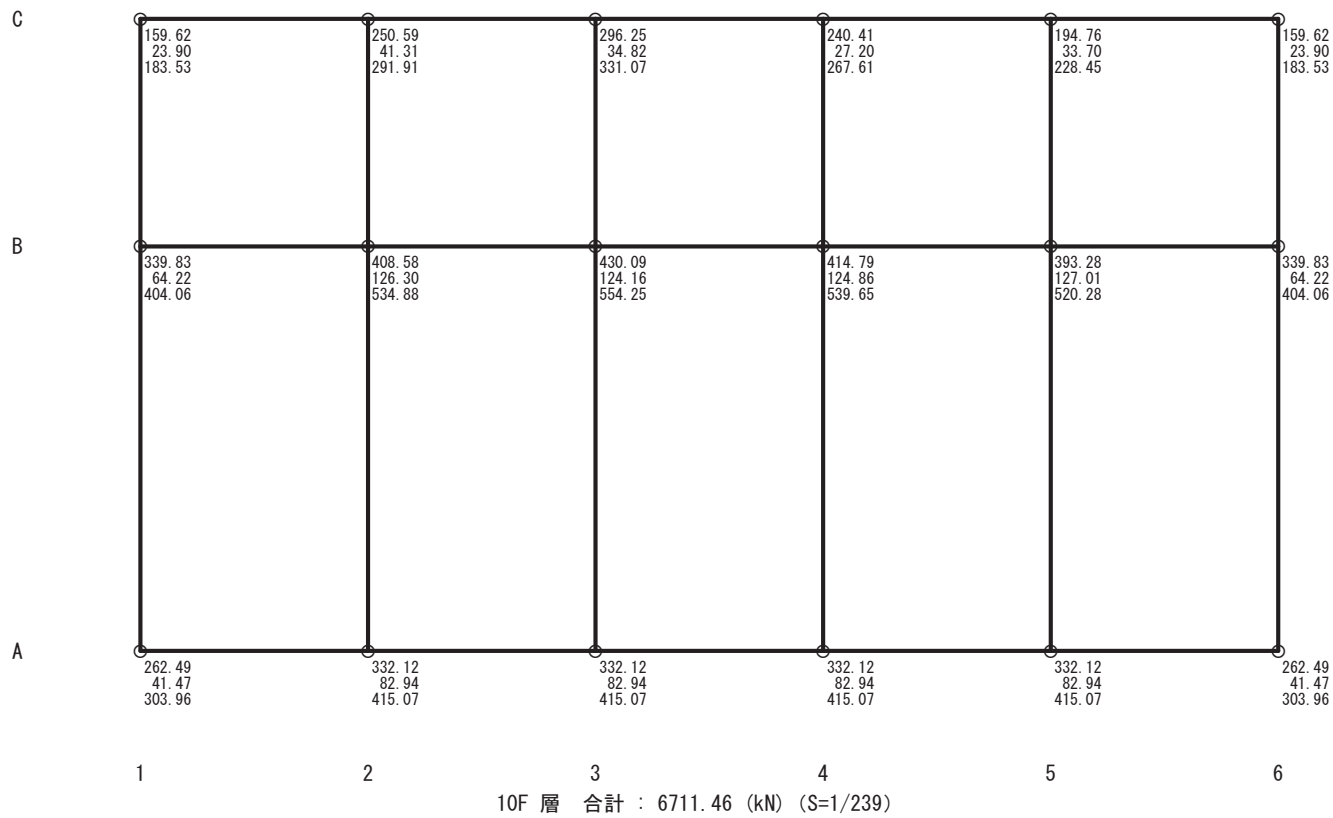

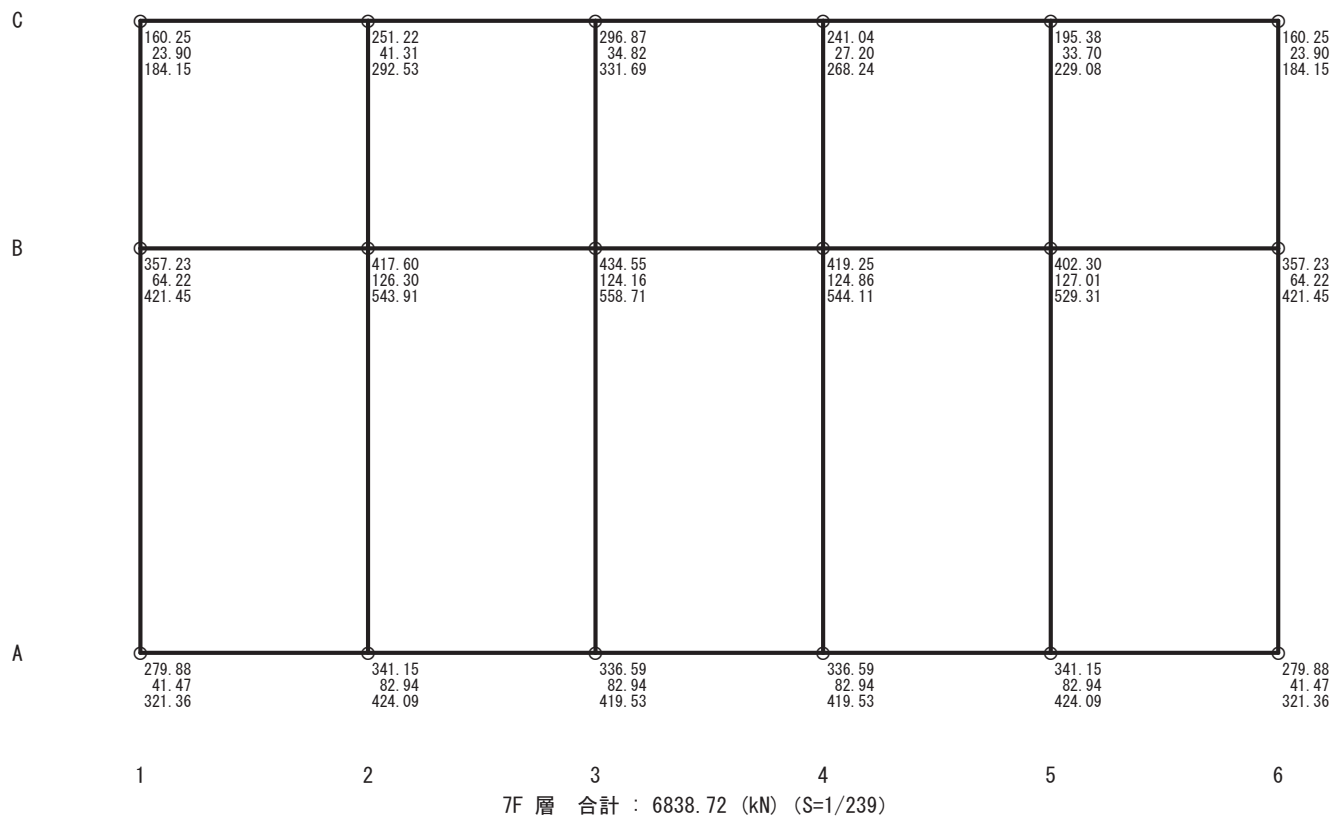
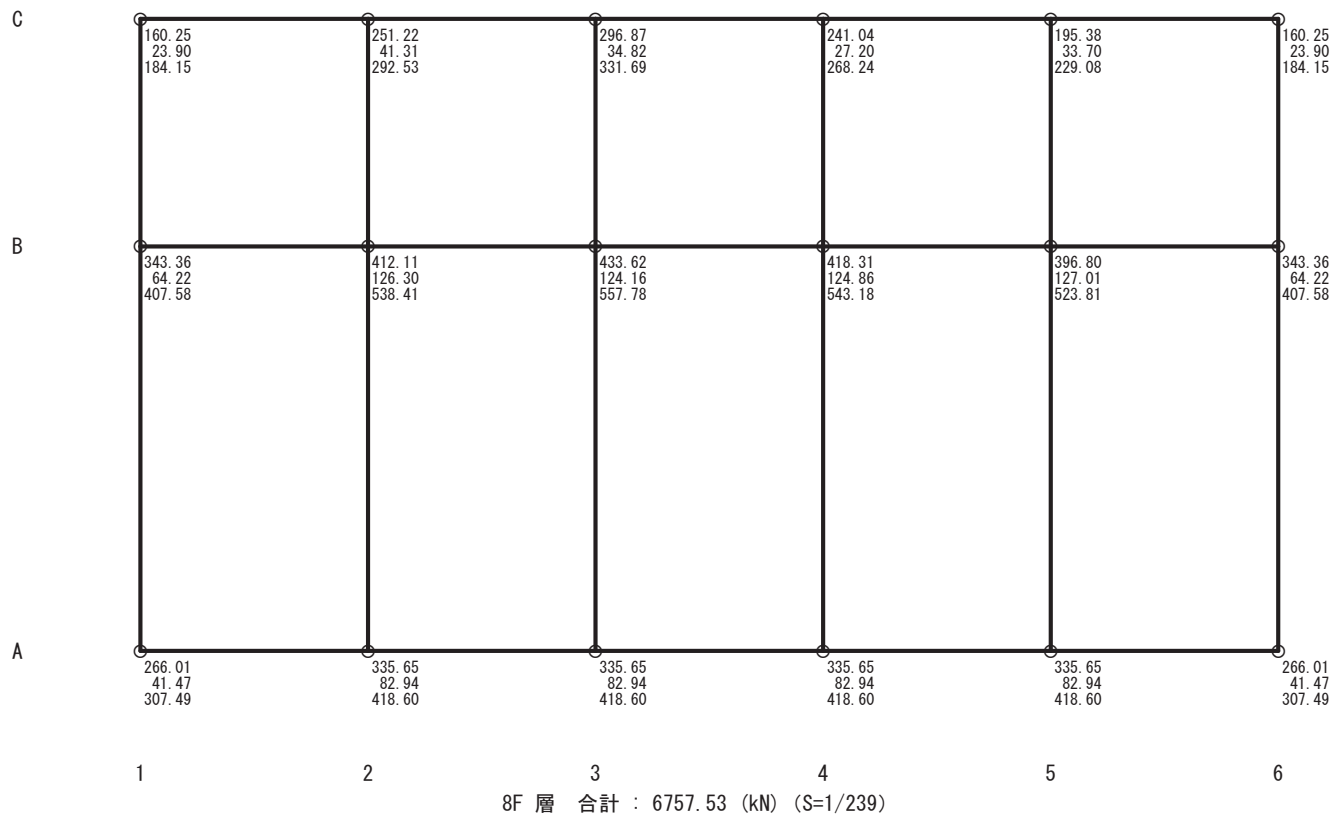


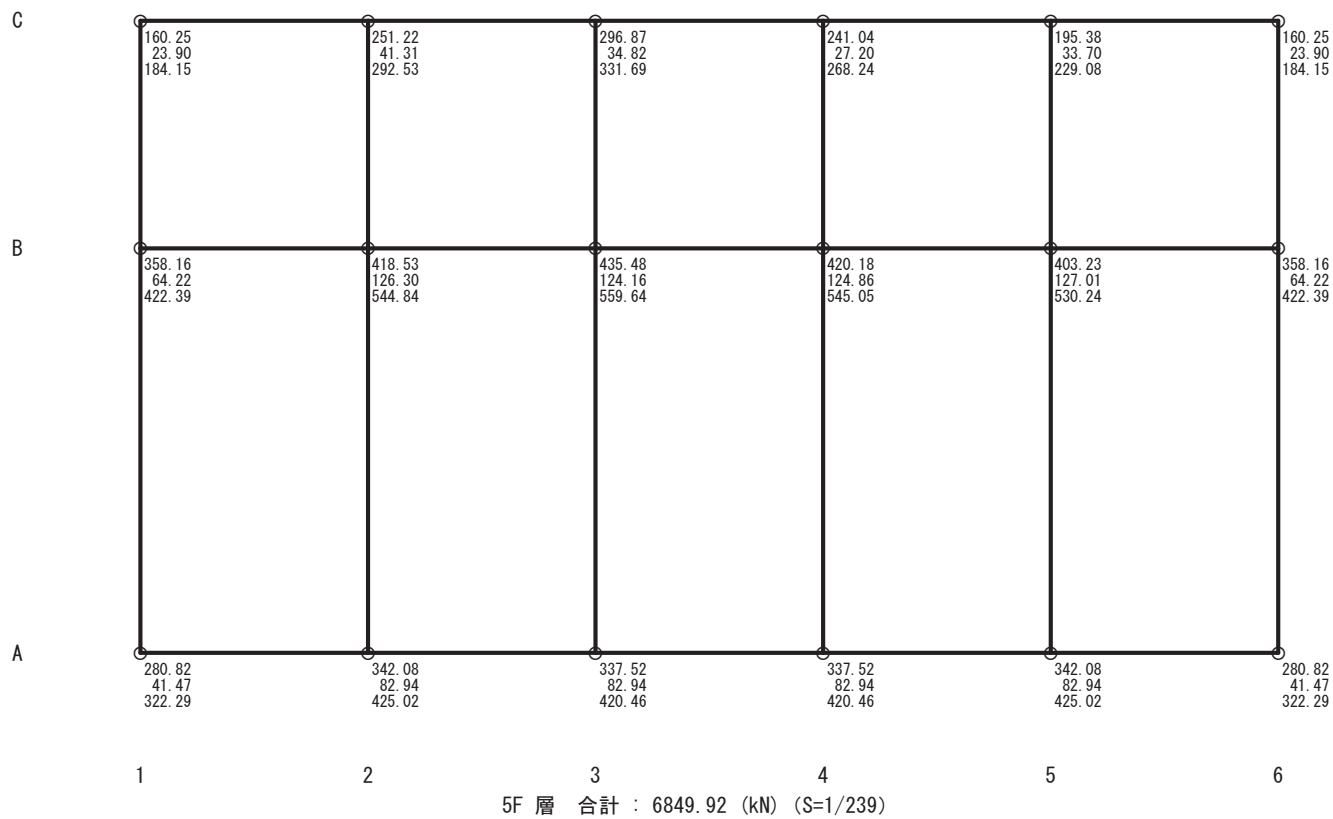
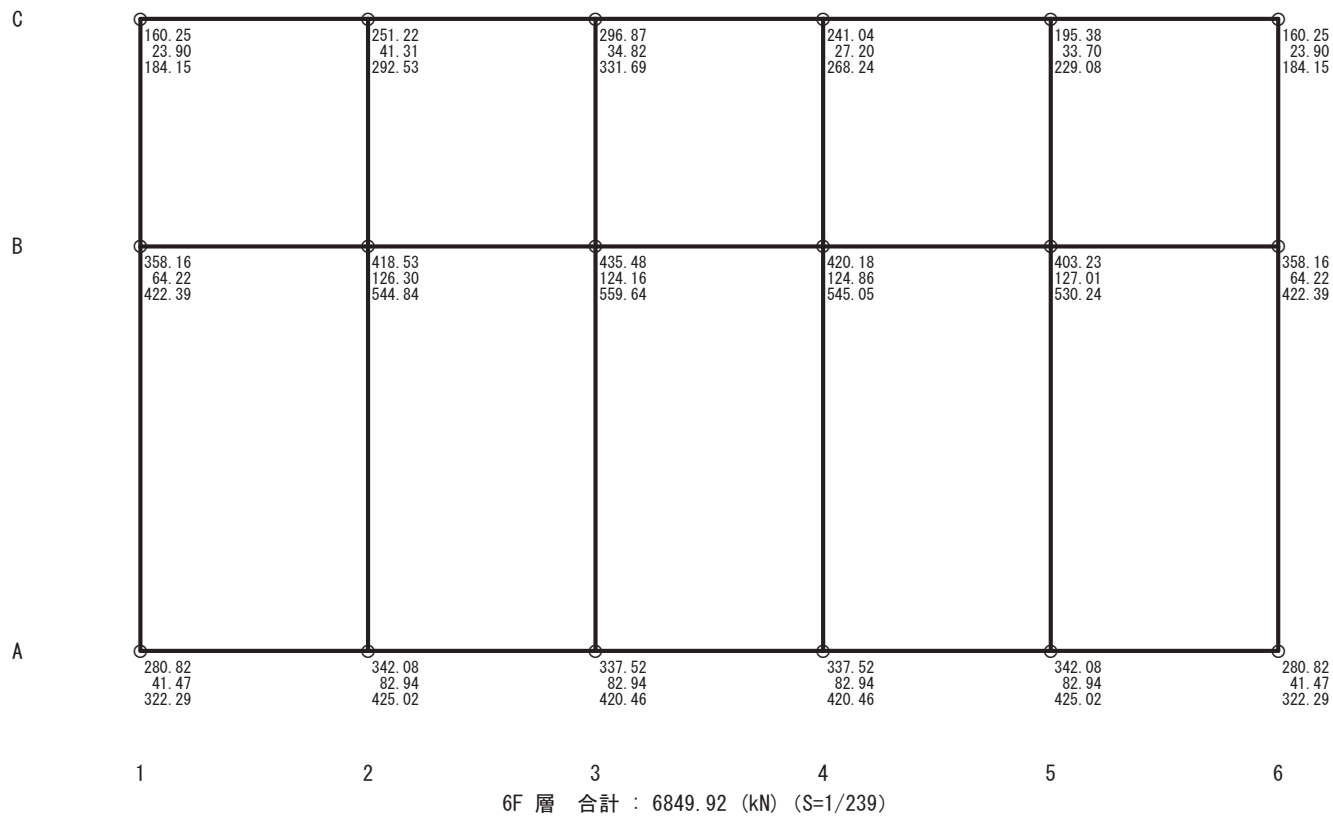


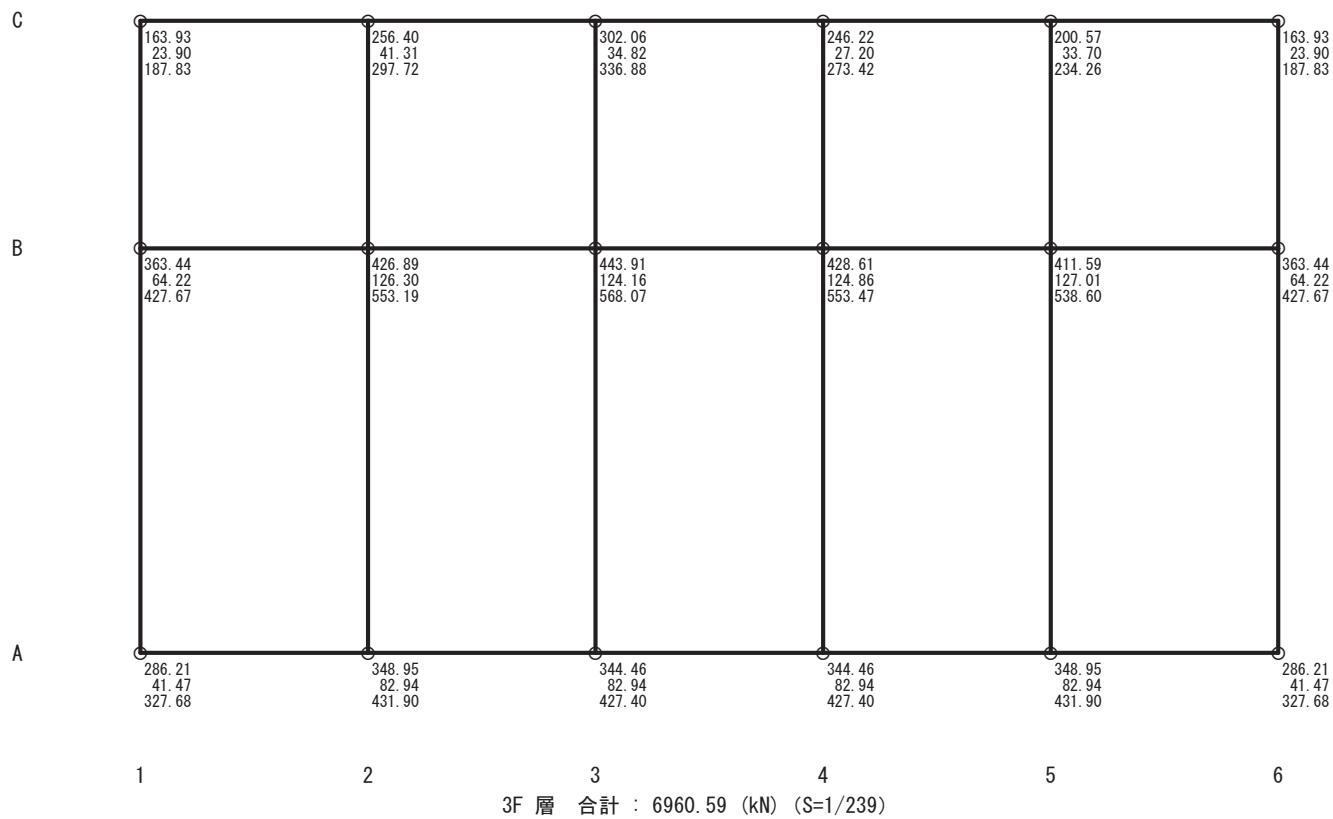
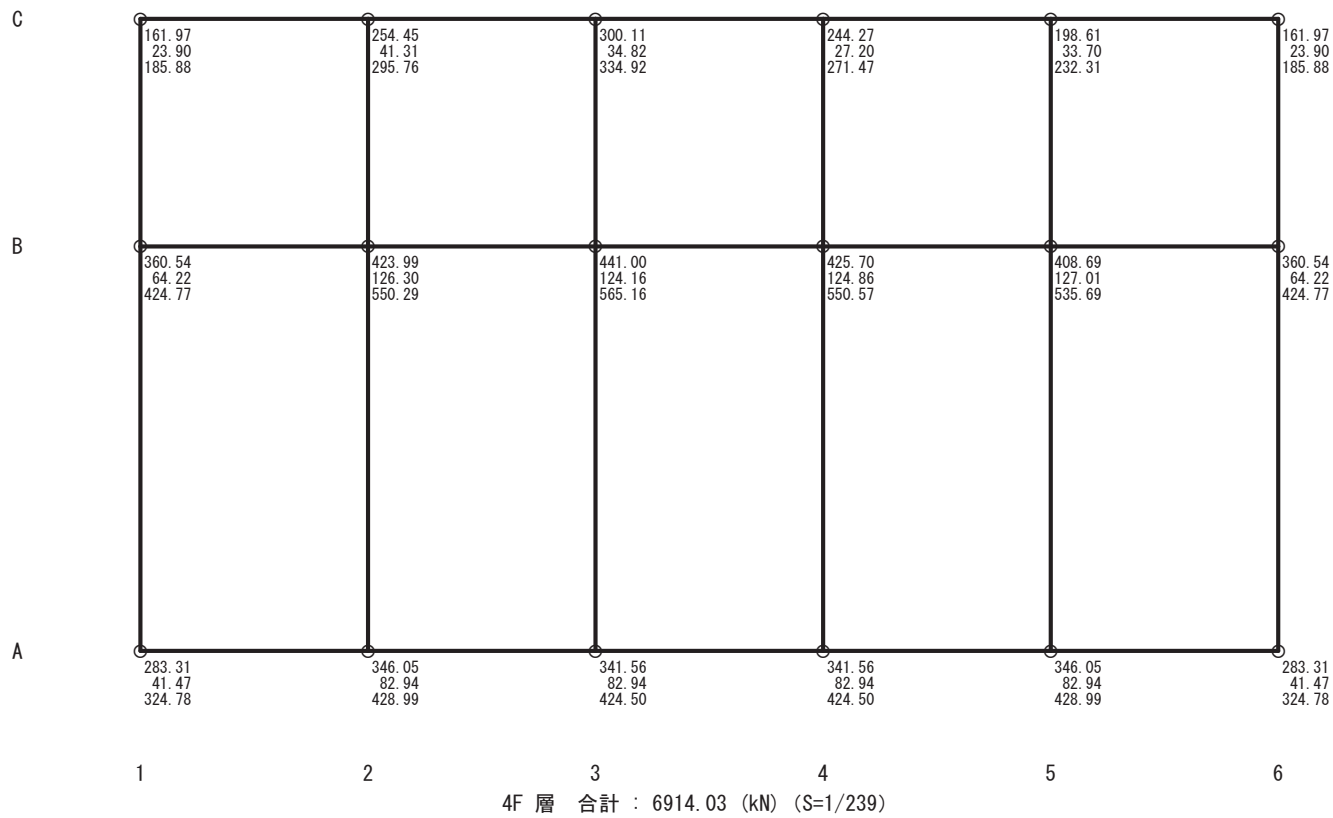


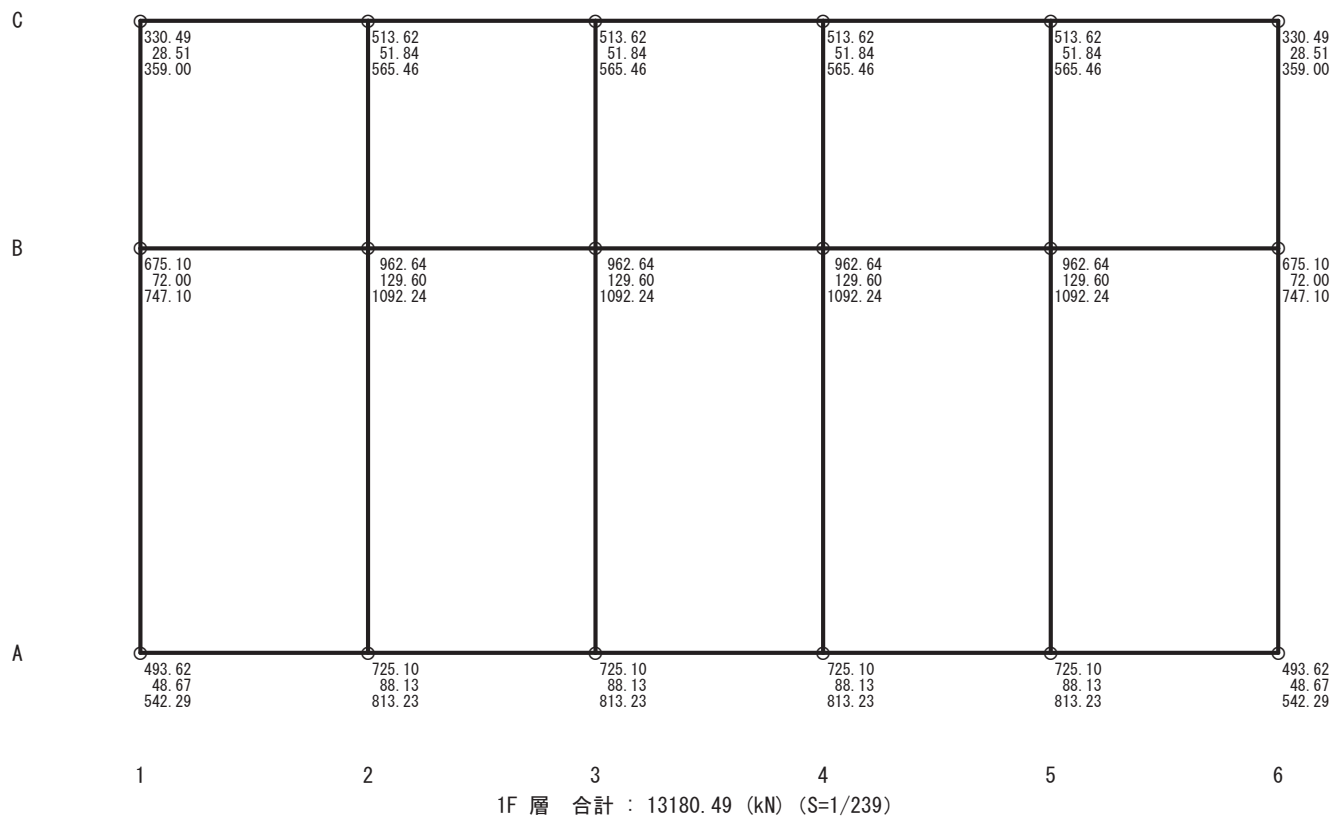
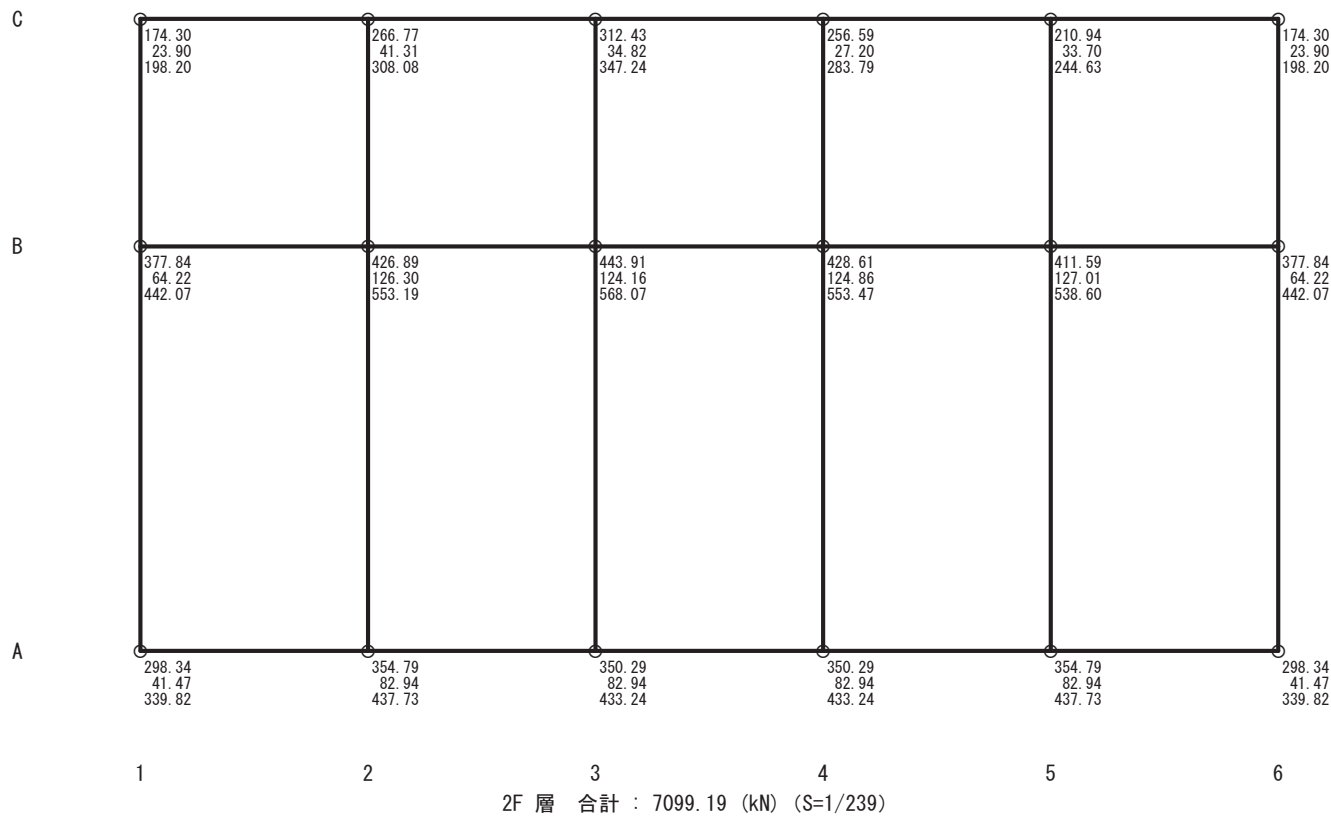




A-1. 2. 3 節点重量 (固定荷重+地震用積載荷重)
(kN)

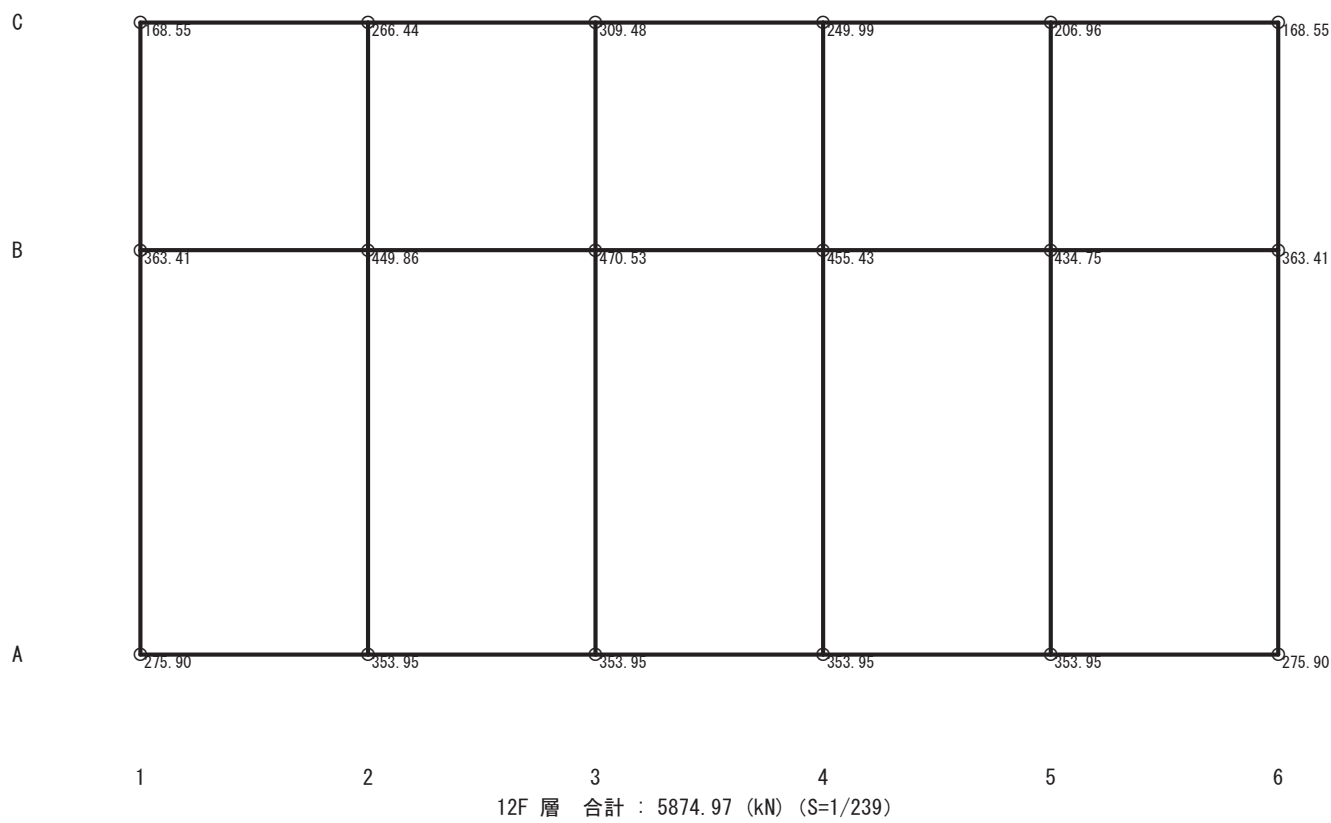
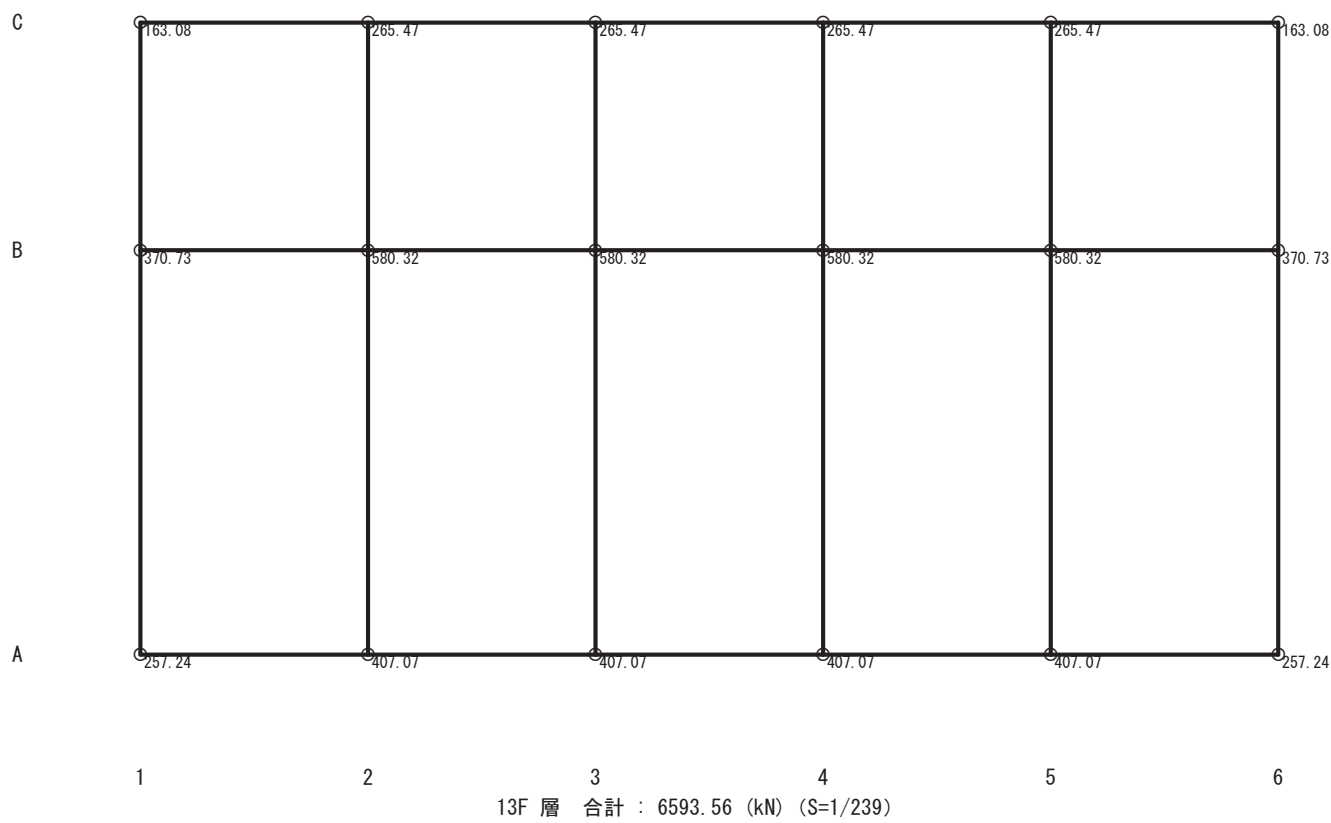


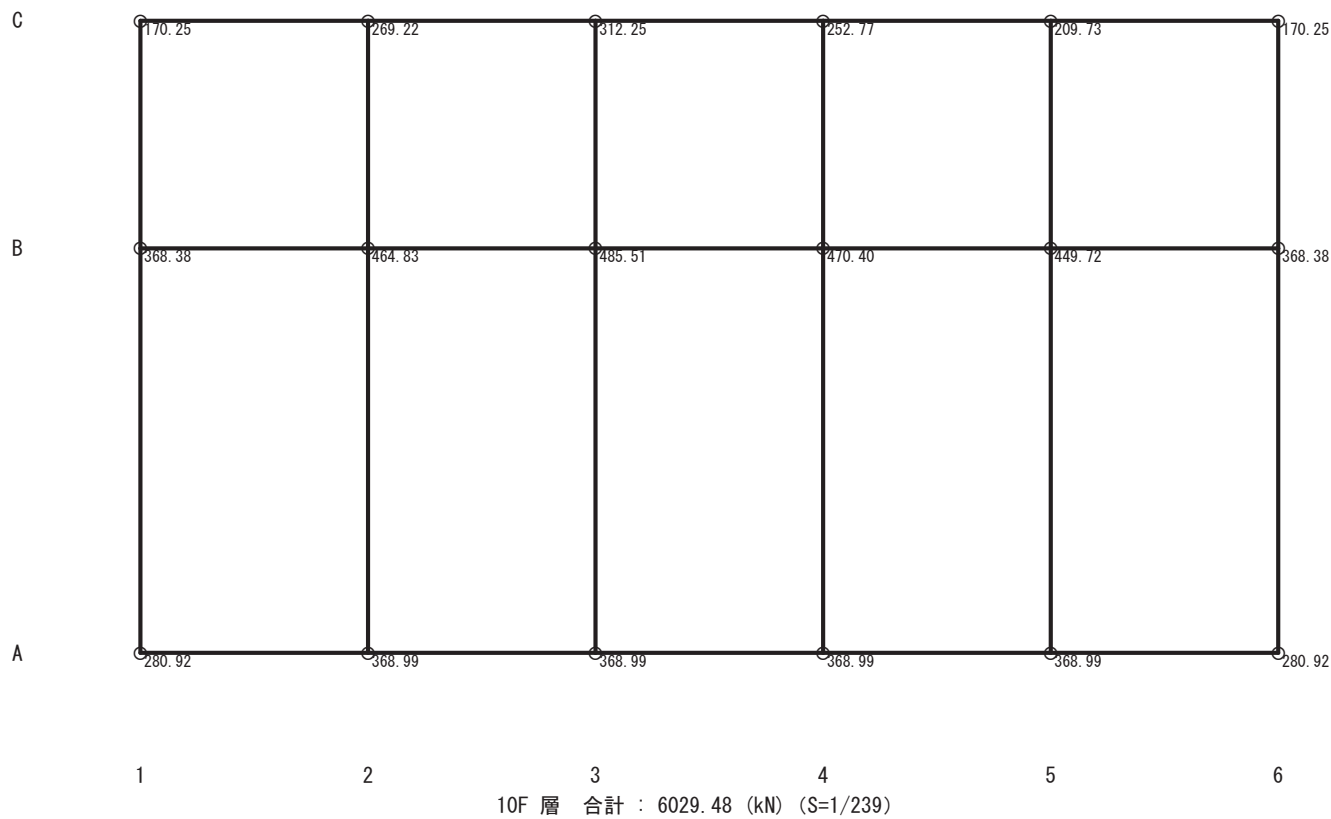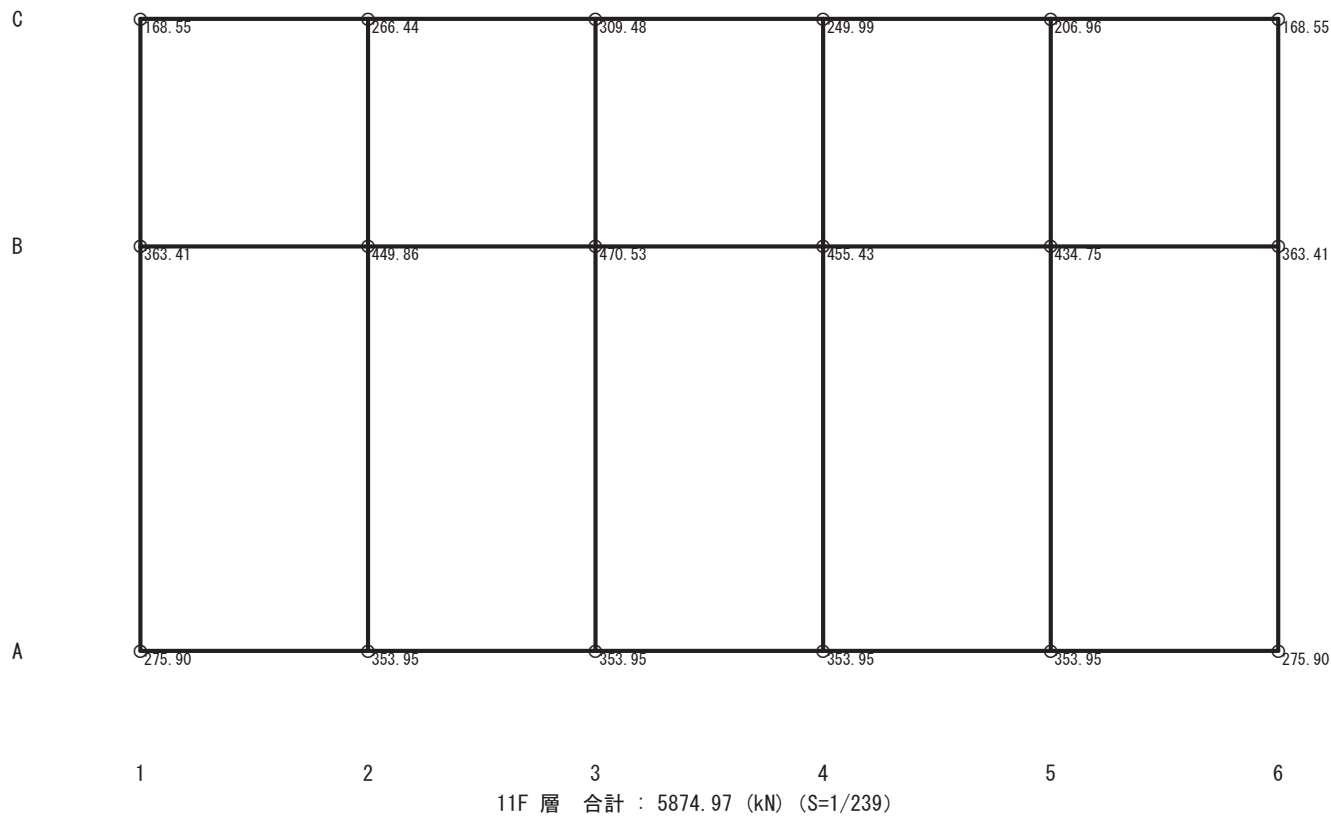


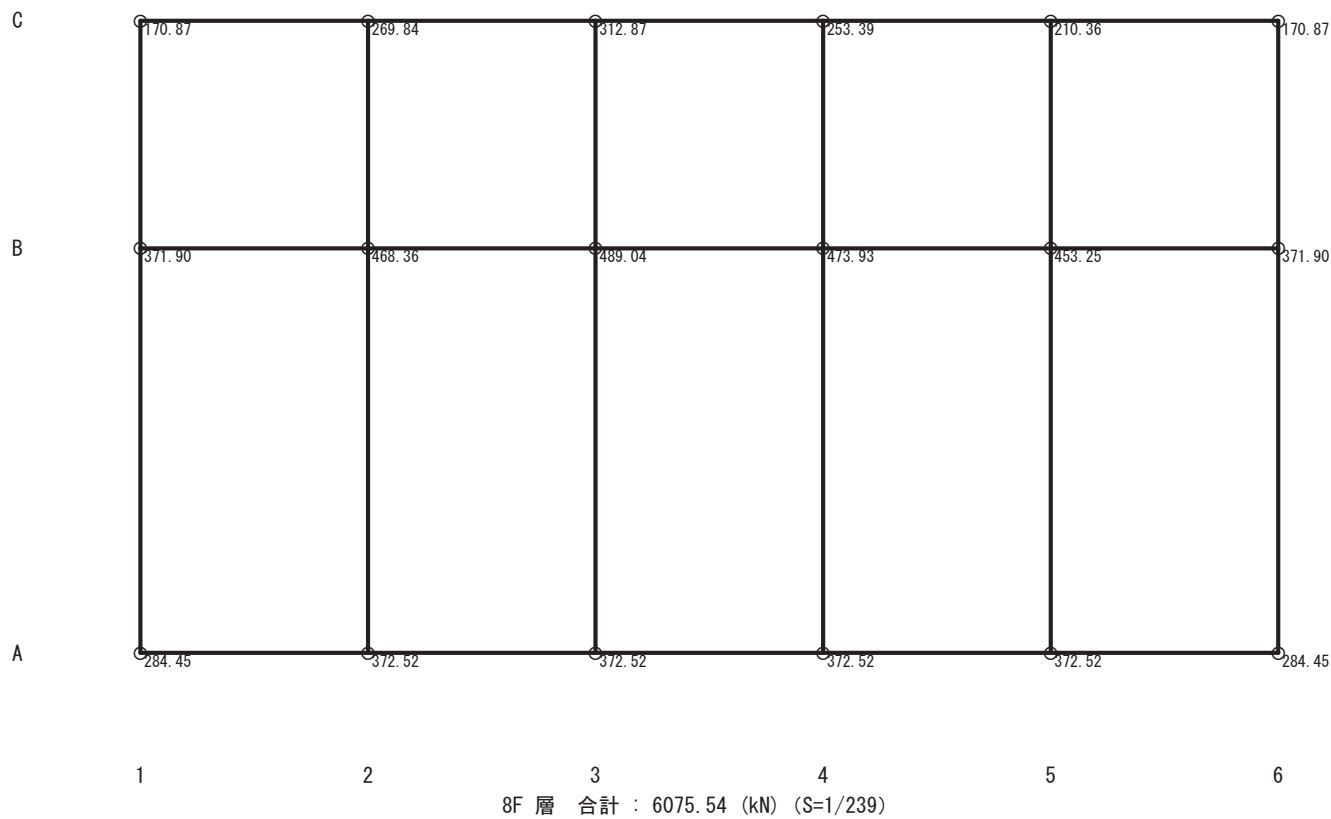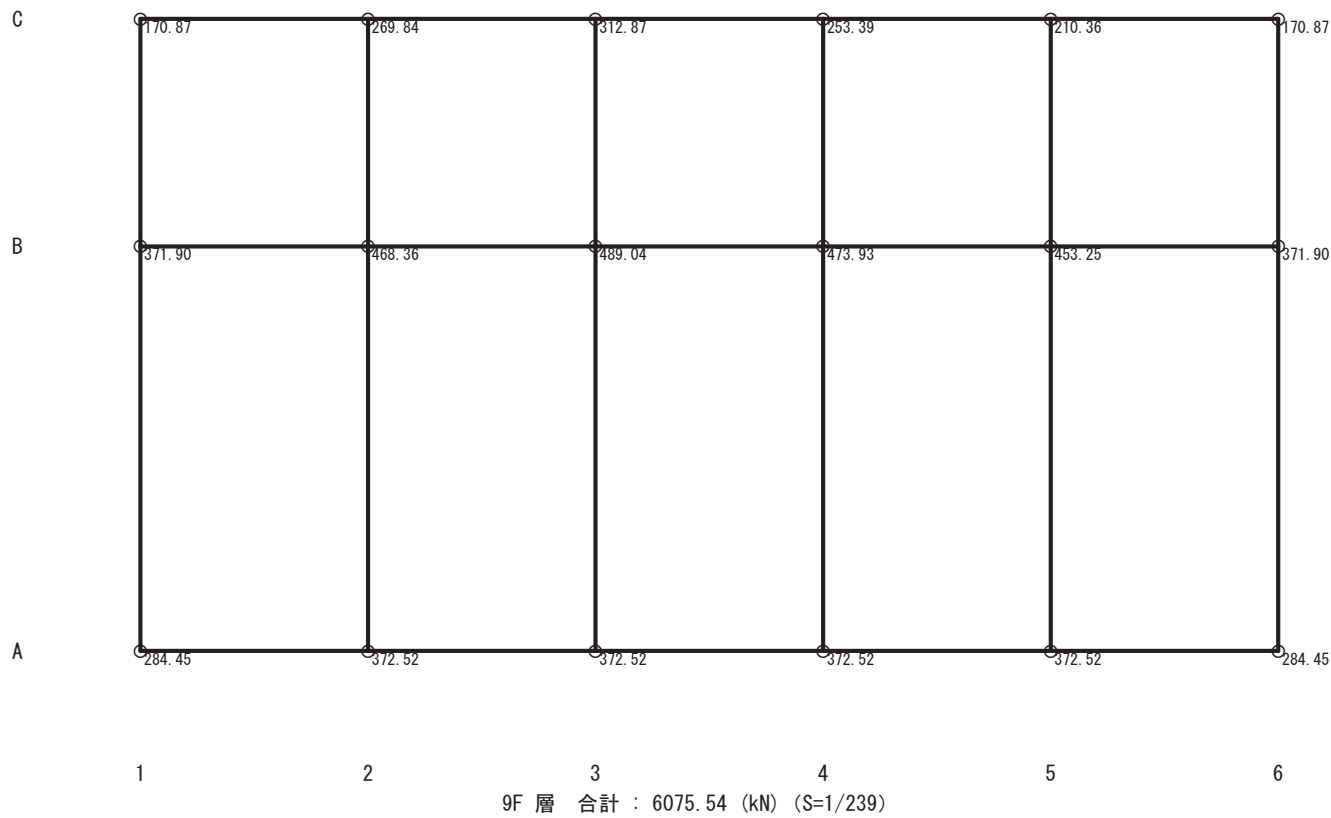

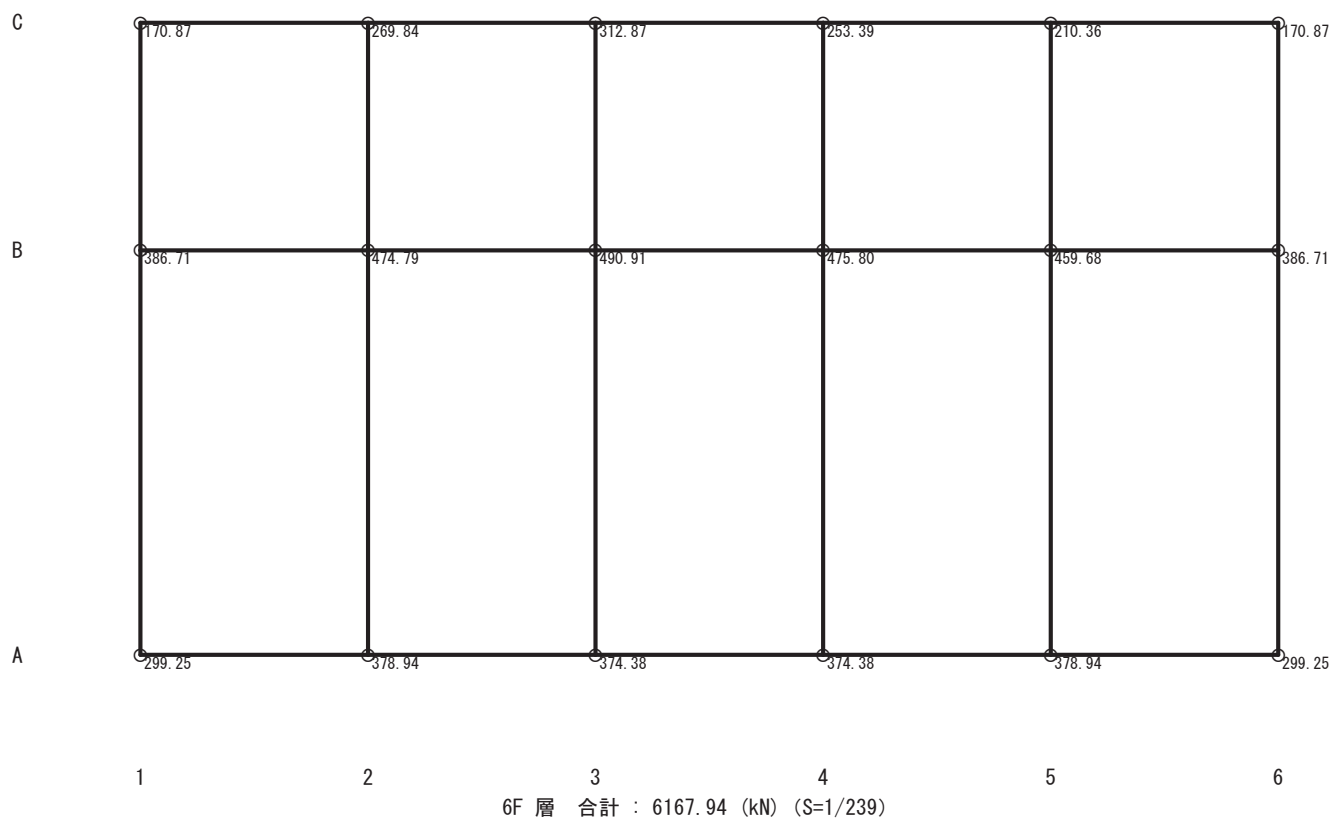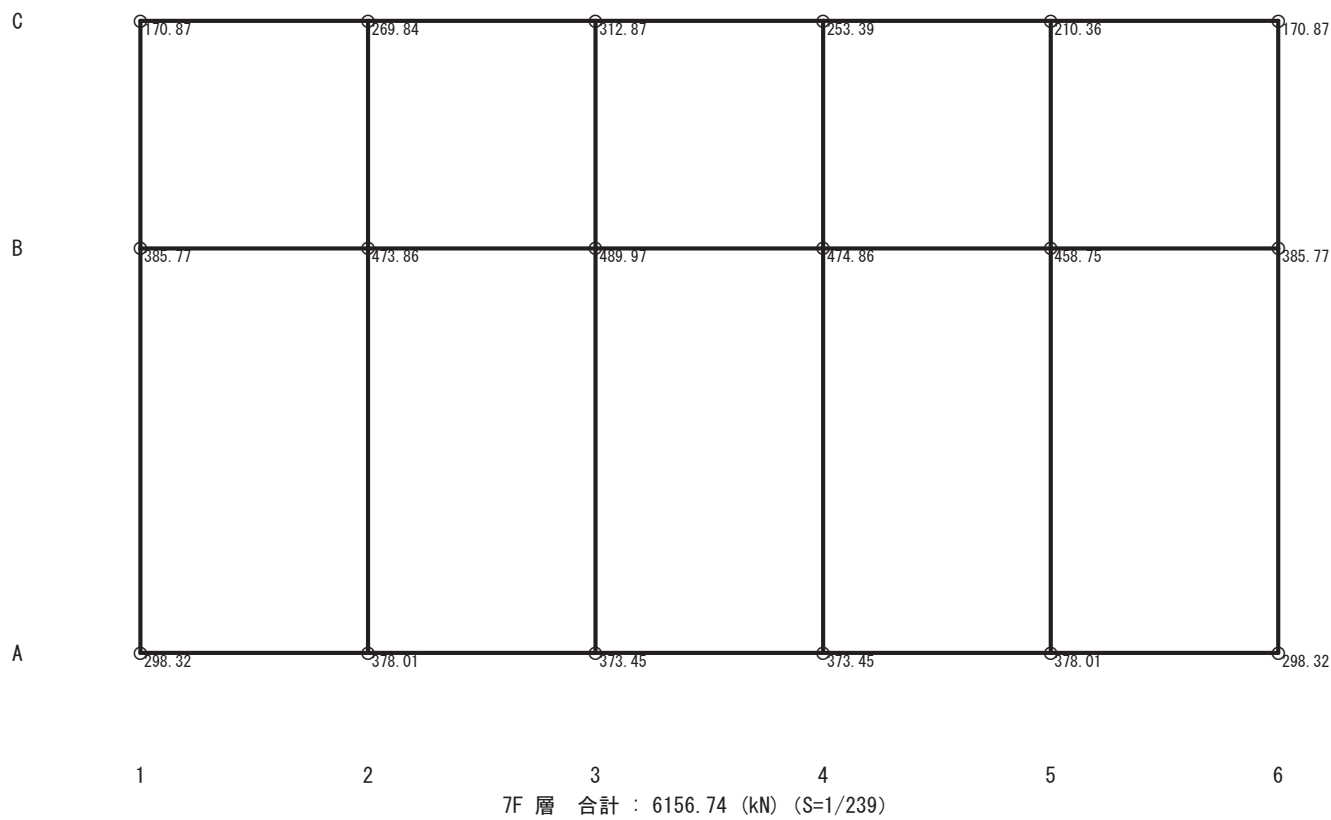

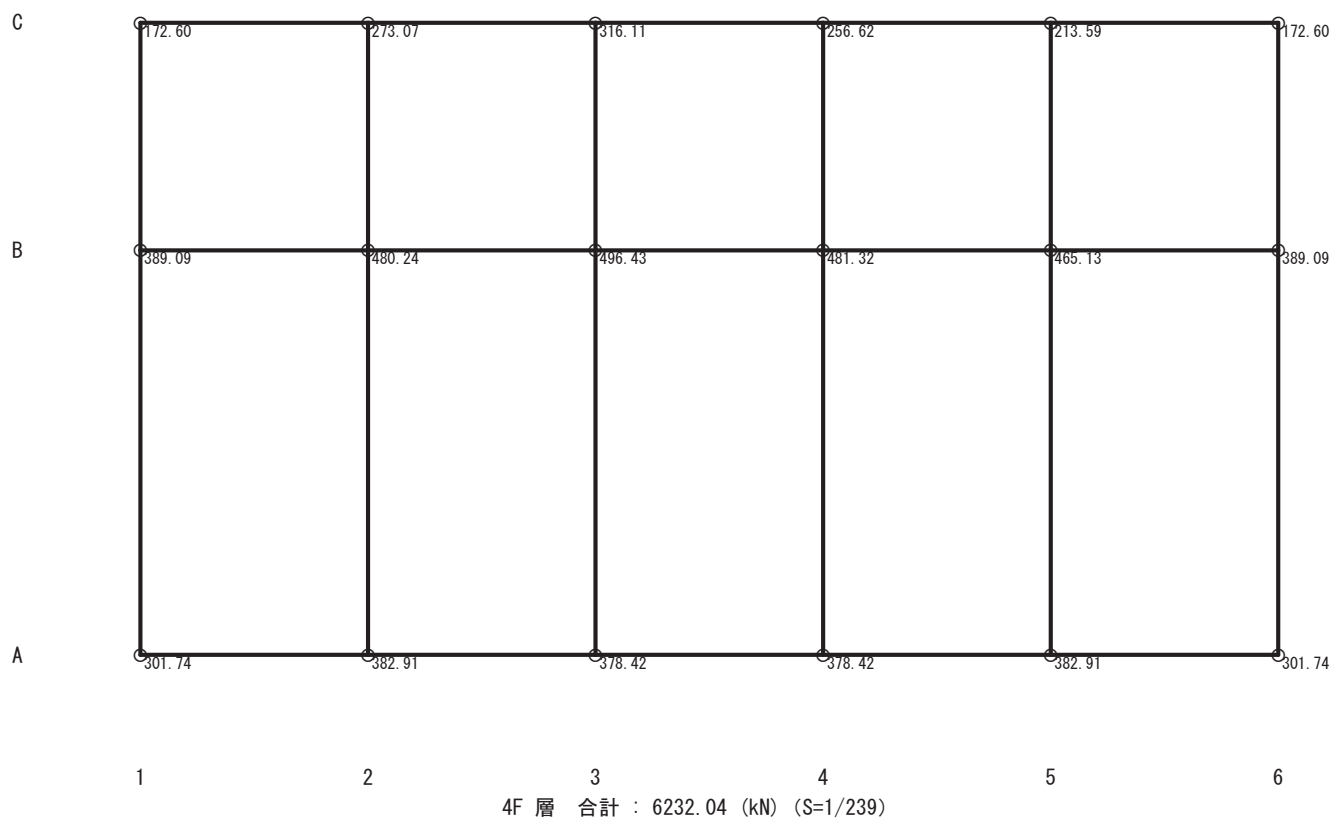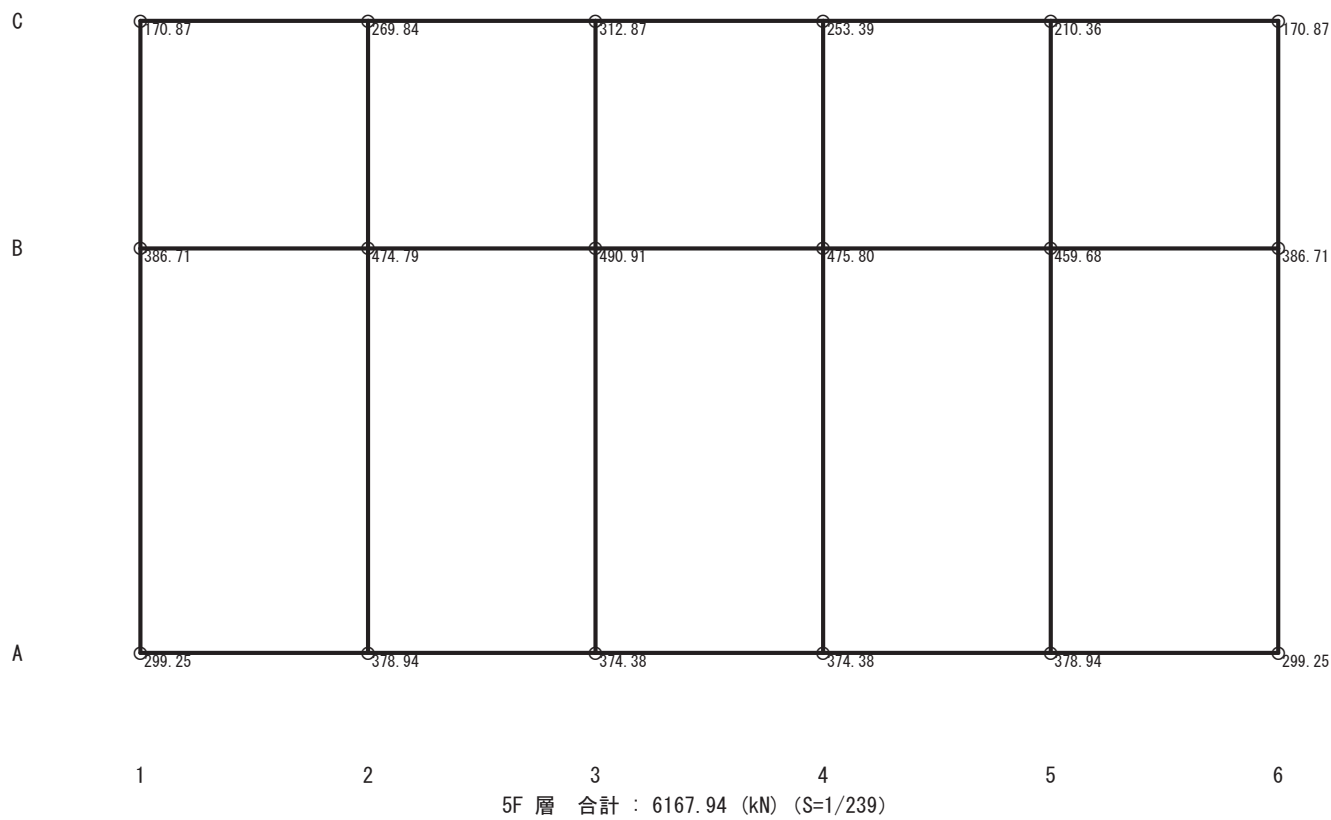

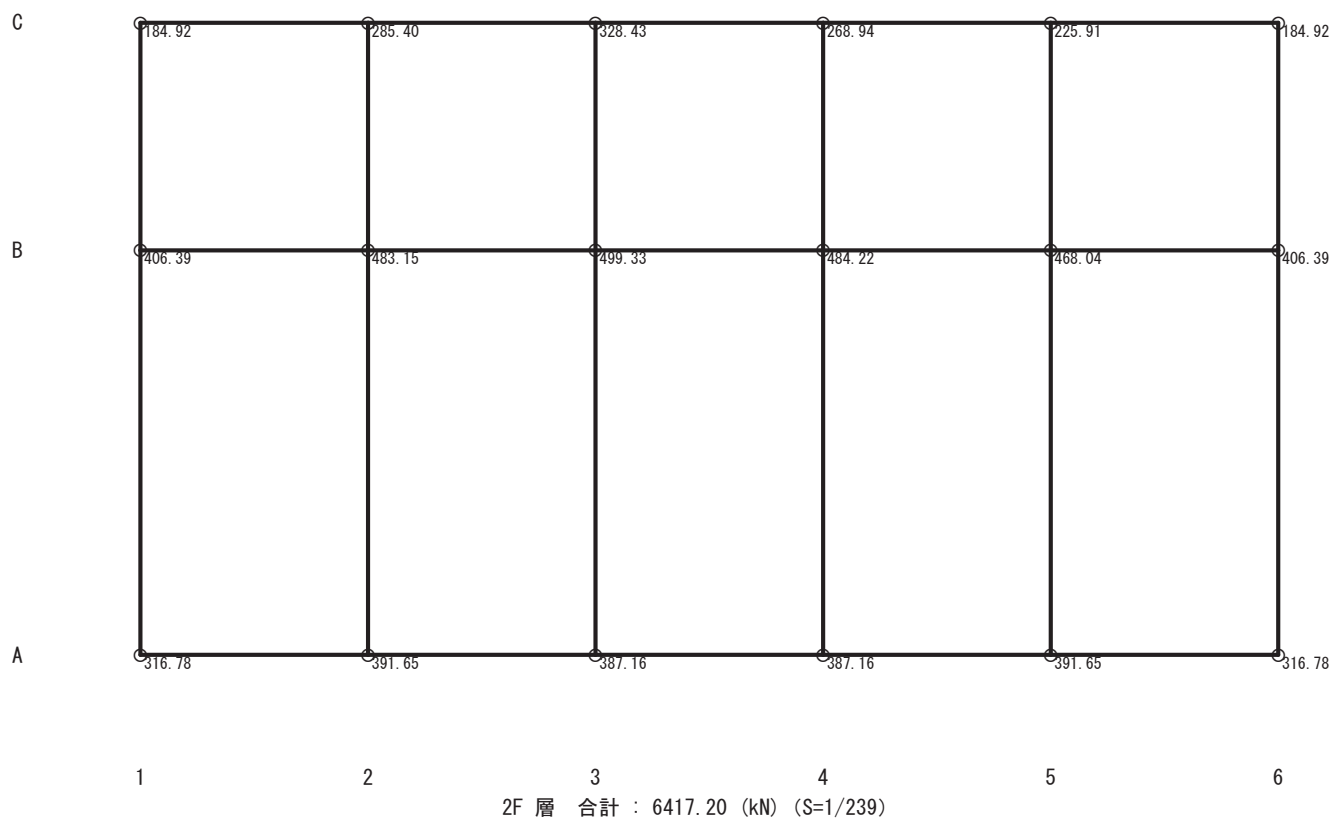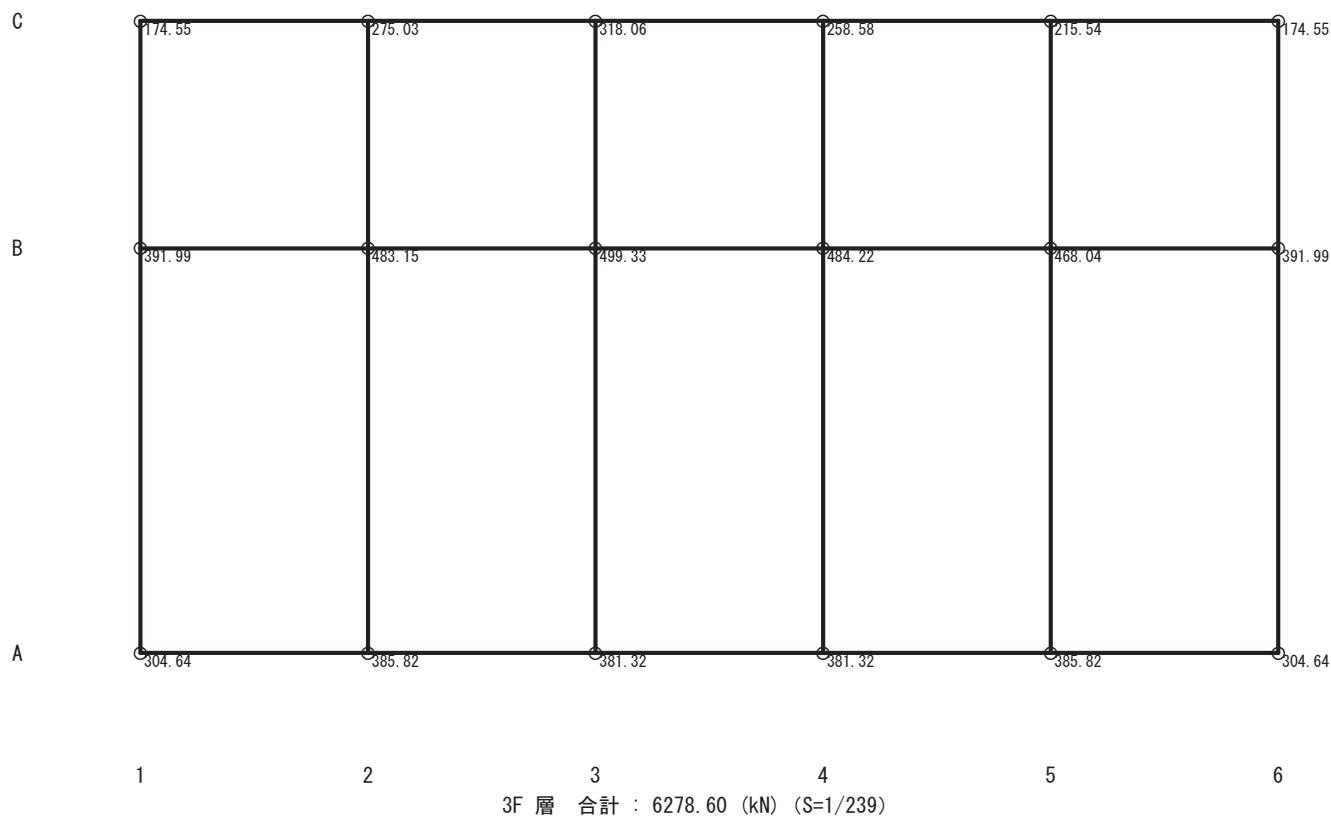

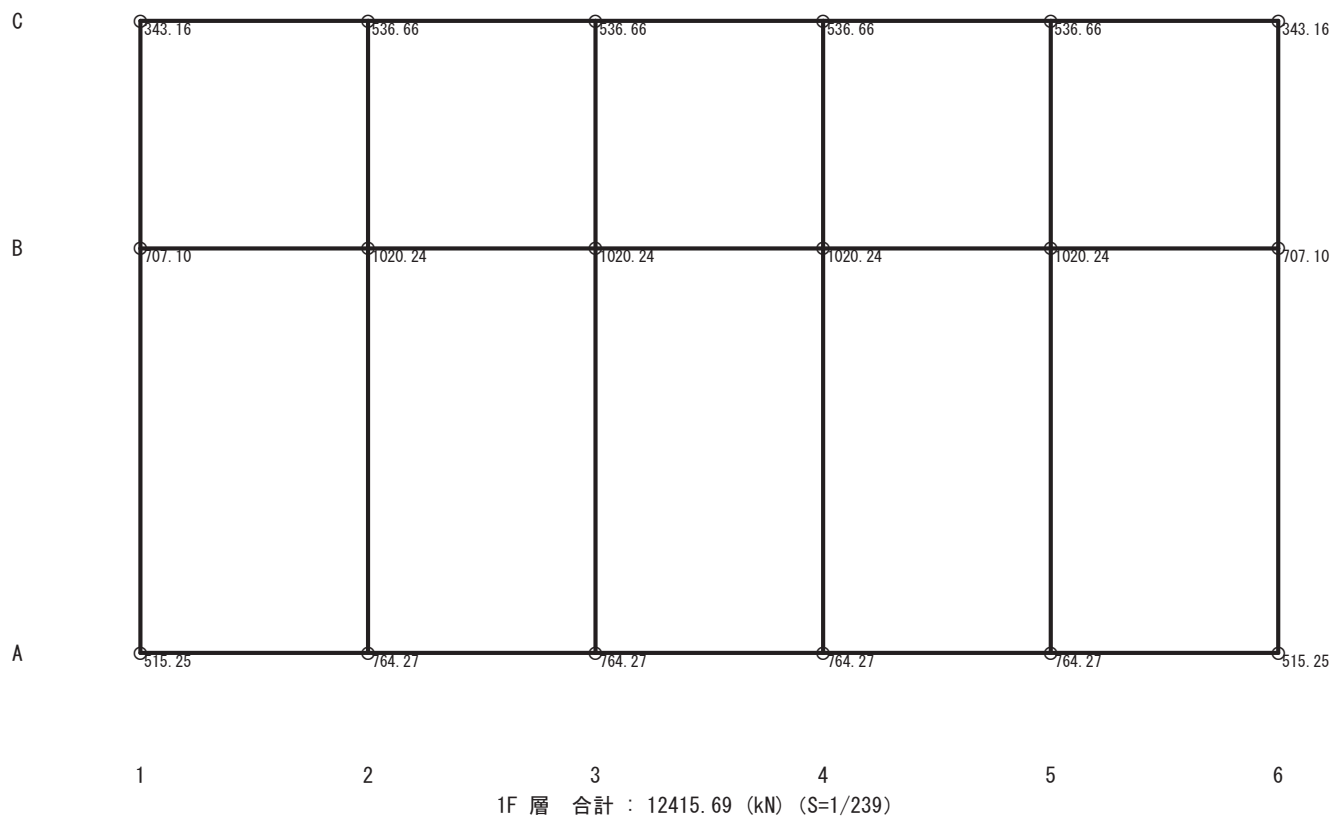

A-1. 3 層せん断力

A-1. 3. 1 地震力

- Wi

A

$\sum Wi$

αi

Ai

Ci

Q

Pi

Qi

T

Ht

Hs

Rt

K

Z

U

雑壁

i 階重量、[sum] : フレームごとの重量

床面積 (片持スラブ、床構造の床抜けは考慮しない面積)

i 階より上部の重量

$\sum Wi / \sum W1$

地震層せん断力係数の高さ方向の分布係数

i 階の地震層せん断力係数 = $U \cdot Z \cdot Rt \cdot Ai \cdot Co$

(地上階) $\sum Wi \cdot Ci$
(塔屋、地下、基礎) $Qi+1 + K \cdot Wi$

水平荷重時特殊節点荷重 (水平方向)

i 階の地震層せん断力
() : i 階から控除された地震層せん断力

1 次固有周期
Ht = 1 次固有周期の計算のための建物高さ
Hs = 1 次固有周期の計算のための鉄骨造の階の高さ

振動特性係数

塔屋 (入力値による) $\cdot U$
地下 $K = 0.1(1-H/40)Z \cdot U$
基礎 $K = \alpha (0.1(1-H/40)Z \cdot U)$ (但し $\alpha = 1.0$ とする)
H = 地盤面から当該層 F L までの深さ (基礎の場合は、最下層)
(但し 2.0m を超える場合は 2.0m とする)

地域係数 (入力値による)

用途係数 (入力値による)

地震用節点重量として拾えなかった雑壁重量

(kN)

(m2)

(kN)

(kN)

(kN)

(kN)

(秒)

(m)

(m)

(m)
- < X 方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000
a) 1 次固有周期 (T) の算出
建築物の高さ(h) : 48.000 (m)
鉄骨造である階の高さの合計 : 48.000 (m) α : 1.00
T = $h(0.02+0.01\alpha)$ = $48.00 \times (0.02+0.01 \times 1.00)$ = 1.440 (秒)
- BUSK00042 DB6. 5. 0. 0

2014/01/18 15:47

Ⅲ 99 / 740

b) R_t (建築物の振動特性を表わす係数) の算出 T_c : 0.60 (第 2 種地盤) R_t の下限値 = 0.500 R_t (固有周期からの計算値) = 0.667 ($T = 1.440$)、 R_t (採用値) = 0.667

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	W_i	ΣW_i	α_i	A_i, K	C_i	$K \cdot W_i$	Q	P_i	Q_i
12F	A	2142.8	6593.6	0.089	2.765	0.369		2430.5	0.0	2430.5
	B	3062.7								
	C	1388.1								
	sum	6593.6								
	W_i/A	9.16								
11F	A	1967.6	12468.5	0.169	2.227	0.297		3702.4	0.0	3702.4
	B	2537.4								
	C	1370.0								
	sum	5875.0								
	W_i/A	8.16								
10F	A	1967.6	18343.5	0.248	1.953	0.260		4775.7	0.0	4775.7
	B	2537.4								
	C	1370.0								
	sum	5875.0								
	W_i/A	8.16								
9F	A	2037.8	24373.0	0.330	1.764	0.235		5734.1	0.0	5734.1
	B	2607.2								
	C	1384.5								
	sum	6029.5								
	W_i/A	8.37								
8F	A	2059.0	30448.5	0.412	1.621	0.216		6579.8	0.0	6579.8
	B	2628.4								
	C	1388.2								
	sum	6075.5								
	W_i/A	8.44								
7F	A	2059.0	36524.1	0.494	1.503	0.200		7318.8	0.0	7318.8
	B	2628.4								
	C	1388.2								
	sum	6075.5								
	W_i/A	8.44								
6F	A	2099.6	42680.8	0.577	1.400	0.187		7967.6	0.0	7967.6
	B	2669.0								
	C	1388.2								
	sum	6156.7								
	W_i/A	8.55								
5F	A	2105.2	48848.7	0.661	1.308	0.174		8522.0	0.0	8522.0
	B	2674.6								
	C	1388.2								
	sum	6167.9								
	W_i/A	8.57								
4F	A	2105.2	55016.7	0.744	1.225	0.163		8984.8	0.0	8984.8
	B	2674.6								
	C	1388.2								
	sum	6167.9								
	W_i/A	8.57								
3F	A	2126.2	61248.7	0.828	1.146	0.153		9362.2	0.0	9362.2
	B	2701.3								
	C	1404.6								
	sum	6232.0								
	W_i/A	8.66								
2F	A	2143.6	67527.3	0.913	1.072	0.143		9653.0	0.0	9653.0
	B	2718.7								
	C	1416.3								
	sum	6278.6								
	W_i/A	8.72								
1F	A	2191.2	73944.5	1.000	1.000	0.133		9859.3	0.0	9859.3
	B	2747.5								
	C	1478.5								
	sum	6417.2								
	W_i/A	8.91								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
基礎	A	4087.6	86360.2		K=0.1000 (H=0.00)		1241.569	11100.8	0.0	11100.8
	B	5495.2								
	C	2833.0								
	sum	12415.7								
	Wi/A	17.24								

< X方向 (負加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ (h) : 48.000 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 48.000 (m) α : 1.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 48.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.440$ (秒)

b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)
 Rtの下限値 = 0.500
 Rt (固有周期からの計算値) = 0.667 (T = 1.440)、Rt (採用値) = 0.667

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
12F	A	2142.8	6593.6	0.089	2.765	0.369		2430.5	0.0	2430.5
	B	3062.7								
	C	1388.1								
	sum	6593.6								
	Wi/A	9.16								
11F	A	1967.6	12468.5	0.169	2.227	0.297		3702.4	0.0	3702.4
	B	2537.4								
	C	1370.0								
	sum	5875.0								
	Wi/A	8.16								
10F	A	1967.6	18343.5	0.248	1.953	0.260		4775.7	0.0	4775.7
	B	2537.4								
	C	1370.0								
	sum	5875.0								
	Wi/A	8.16								
9F	A	2037.8	24373.0	0.330	1.764	0.235		5734.1	0.0	5734.1
	B	2607.2								
	C	1384.5								
	sum	6029.5								
	Wi/A	8.37								
8F	A	2059.0	30448.5	0.412	1.621	0.216		6579.8	0.0	6579.8
	B	2628.4								
	C	1388.2								
	sum	6075.5								
	Wi/A	8.44								
7F	A	2059.0	36524.1	0.494	1.503	0.200		7318.8	0.0	7318.8
	B	2628.4								
	C	1388.2								
	sum	6075.5								
	Wi/A	8.44								
6F	A	2099.6	42680.8	0.577	1.400	0.187		7967.6	0.0	7967.6
	B	2669.0								
	C	1388.2								
	sum	6156.7								
	Wi/A	8.55								
5F	A	2105.2	48848.7	0.661	1.308	0.174		8522.0	0.0	8522.0
	B	2674.6								
	C	1388.2								
	sum	6167.9								
	Wi/A	8.57								
4F	A	2105.2	55016.7	0.744	1.225	0.163		8984.8	0.0	8984.8
	B	2674.6								
	C	1388.2								
	sum	6167.9								
	Wi/A	8.57								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
3F	A	2126.2	61248.7	0.828	1.146	0.153		9362.2	0.0	9362.2
	B	2701.3								
	C	1404.6								
	sum	6232.0								
	Wi/A	8.66								
2F	A	2143.6	67527.3	0.913	1.072	0.143		9653.0	0.0	9653.0
	B	2718.7								
	C	1416.3								
	sum	6278.6								
	Wi/A	8.72								
1F	A	2191.2	73944.5	1.000	1.000	0.133		9859.3	0.0	9859.3
	B	2747.5								
	C	1478.5								
	sum	6417.2								
	Wi/A	8.91								
基礎	A	4087.6	86360.2		K=0.1000 (H=0.00)		1241.569	11100.8	0.0	11100.8
	B	5495.2								
	C	2833.0								
	sum	12415.7								
	Wi/A	17.24								

< Y方向 (正加力) > Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期 (T) の算出

建築物の高さ(h) : 48.000 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 48.000 (m) $\alpha : 1.00$
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 48.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.440$ (秒)

b) Rt (建築物の振動特性を表わす係数) の算出

Tc : 0.60 (第2種地盤)
 Rtの下限値 = 0.500
 Rt (固有周期からの計算値) = 0.667 (T = 1.440)、Rt (採用値) = 0.667

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	α_i	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
12F	1	791.0	6593.6	0.089	2.765	0.369		2430.5	0.0	2430.5
	2	1252.9								
	3	1252.9								
	4	1252.9								
	5	1252.9								
	6	791.0								
	sum	6593.6								
	Wi/A	9.16								
11F	1	807.9	12468.5	0.169	2.227	0.297		3702.4	0.0	3702.4
	2	1070.3								
	3	1134.0								
	4	1059.4								
	5	995.7								
	6	807.9								
	sum	5875.0								
	Wi/A	8.16								
10F	1	807.9	18343.5	0.248	1.953	0.260		4775.7	0.0	4775.7
	2	1070.3								
	3	1134.0								
	4	1059.4								
	5	995.7								
	6	807.9								
	sum	5875.0								
	Wi/A	8.16								
9F	1	819.5	24373.0	0.330	1.764	0.235		5734.1	0.0	5734.1
	2	1103.0								
	3	1166.8								
	4	1092.2								
	5	1028.4								
	6	819.5								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
9F	sum	6029.5	24373.0	0.330	1.764	0.235		5734.1	0.0	5734.1
	Wi/A	8.37								
8F	1	827.2	30448.5	0.412	1.621	0.216		6579.8	0.0	6579.8
	2	1110.7								
	3	1174.4								
	4	1099.8								
	5	1036.1								
	6	827.2								
	sum	6075.5								
	Wi/A	8.44								
7F	1	827.2	36524.1	0.494	1.503	0.200		7318.8	0.0	7318.8
	2	1110.7								
	3	1174.4								
	4	1099.8								
	5	1036.1								
	6	827.2								
	sum	6075.5								
	Wi/A	8.44								
6F	1	855.0	42680.8	0.577	1.400	0.187		7967.6	0.0	7967.6
	2	1121.7								
	3	1176.3								
	4	1101.7								
	5	1047.1								
	6	855.0								
	sum	6156.7								
	Wi/A	8.55								
5F	1	856.8	48848.7	0.661	1.308	0.174		8522.0	0.0	8522.0
	2	1123.6								
	3	1178.2								
	4	1103.6								
	5	1049.0								
	6	856.8								
	sum	6167.9								
	Wi/A	8.57								
4F	1	856.8	55016.7	0.744	1.225	0.163		8984.8	0.0	8984.8
	2	1123.6								
	3	1178.2								
	4	1103.6								
	5	1049.0								
	6	856.8								
	sum	6167.9								
	Wi/A	8.57								
3F	1	863.4	61248.7	0.828	1.146	0.153		9362.2	0.0	9362.2
	2	1136.2								
	3	1191.0								
	4	1116.4								
	5	1061.6								
	6	863.4								
	sum	6232.0								
	Wi/A	8.66								
2F	1	871.2	67527.3	0.913	1.072	0.143		9653.0	0.0	9653.0
	2	1144.0								
	3	1198.7								
	4	1124.1								
	5	1069.4								
	6	871.2								
	sum	6278.6								
	Wi/A	8.72								
1F	1	908.1	73944.5	1.000	1.000	0.133		9859.3	0.0	9859.3
	2	1160.2								
	3	1214.9								
	4	1140.3								
	5	1085.6								
	6	908.1								
	sum	6417.2								

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
1F	Wi/A	8.91	73944.5	1.000	1.000	0.133		9859.3	0.0	9859.3
基礎	1	1565.5	86360.2		K=0.1000 (H=0.00)		1241.569	11100.8	0.0	11100.8
	2	2321.2								
	3	2321.2								
	4	2321.2								
	5	2321.2								
	6	1565.5								
	sum	12415.7								
	Wi/A	17.24								

< Y方向（負加力）> Z = 1.000 用途係数 = 1.000

a) 1次固有周期（T）の算出

建築物の高さ(h) : 48.000 (m)
 鉄骨造である階の高さの合計 : 48.000 (m) α : 1.00
 $T = h(0.02 + 0.01\alpha) = 48.00 \times (0.02 + 0.01 \times 1.00) = 1.440$ (秒)

b) Rt（建築物の振動特性を表わす係数）の算出

Tc : 0.60 (第 2 種地盤)
 Rtの下限値 = 0.500
 Rt (固有周期からの計算値) = 0.667 (T = 1.440)、Rt (採用値) = 0.667

c) 層せん断力の算出


階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
12F	1	791.0	6593.6	0.089	2.765	0.369		2430.5	0.0	2430.5
	2	1252.9								
	3	1252.9								
	4	1252.9								
	5	1252.9								
	6	791.0								
	sum	6593.6								
	Wi/A	9.16								
11F	1	807.9	12468.5	0.169	2.227	0.297		3702.4	0.0	3702.4
	2	1070.3								
	3	1134.0								
	4	1059.4								
	5	995.7								
	6	807.9								
	sum	5875.0								
	Wi/A	8.16								
10F	1	807.9	18343.5	0.248	1.953	0.260		4775.7	0.0	4775.7
	2	1070.3								
	3	1134.0								
	4	1059.4								
	5	995.7								
	6	807.9								
	sum	5875.0								
	Wi/A	8.16								
9F	1	819.5	24373.0	0.330	1.764	0.235		5734.1	0.0	5734.1
	2	1103.0								
	3	1166.8								
	4	1092.2								
	5	1028.4								
	6	819.5								
	sum	6029.5								
	Wi/A	8.37								
8F	1	827.2	30448.5	0.412	1.621	0.216		6579.8	0.0	6579.8
	2	1110.7								
	3	1174.4								
	4	1099.8								
	5	1036.1								
	6	827.2								
	sum	6075.5								
	Wi/A	8.44								
7F	1	827.2	36524.1	0.494	1.503	0.200		7318.8	0.0	7318.8

c) 層せん断力の算出

階名	フレーム名	Wi	ΣWi	αi	Ai、K	Ci	K・Wi	Q	Pi	Qi
7F	2	1110.7	36524.1	0.494	1.503	0.200		7318.8	0.0	7318.8
	3	1174.4								
	4	1099.8								
	5	1036.1								
	6	827.2								
	sum	6075.5								
	Wi/A	8.44								
6F	1	855.0	42680.8	0.577	1.400	0.187		7967.6	0.0	7967.6
	2	1121.7								
	3	1176.3								
	4	1101.7								
	5	1047.1								
	6	855.0								
	sum	6156.7								
	Wi/A	8.55								
5F	1	856.8	48848.7	0.661	1.308	0.174		8522.0	0.0	8522.0
	2	1123.6								
	3	1178.2								
	4	1103.6								
	5	1049.0								
	6	856.8								
	sum	6167.9								
	Wi/A	8.57								
4F	1	856.8	55016.7	0.744	1.225	0.163		8984.8	0.0	8984.8
	2	1123.6								
	3	1178.2								
	4	1103.6								
	5	1049.0								
	6	856.8								
	sum	6167.9								
	Wi/A	8.57								
3F	1	863.4	61248.7	0.828	1.146	0.153		9362.2	0.0	9362.2
	2	1136.2								
	3	1191.0								
	4	1116.4								
	5	1061.6								
	6	863.4								
	sum	6232.0								
	Wi/A	8.66								
2F	1	871.2	67527.3	0.913	1.072	0.143		9653.0	0.0	9653.0
	2	1144.0								
	3	1198.7								
	4	1124.1								
	5	1069.4								
	6	871.2								
	sum	6278.6								
	Wi/A	8.72								
1F	1	908.1	73944.5	1.000	1.000	0.133		9859.3	0.0	9859.3
	2	1160.2								
	3	1214.9								
	4	1140.3								
	5	1085.6								
	6	908.1								
	sum	6417.2								
	Wi/A	8.91								
基礎	1	1565.5	86360.2		K=0.1000 (H=0.00)		1241.569	11100.8	0.0	11100.8
	2	2321.2								
	3	2321.2								
	4	2321.2								
	5	2321.2								
	6	1565.5								
	sum	12415.7								
	Wi/A	17.24								

A-1. 4 剛度増大率

A-1. 4. 1 壁によるはり・柱の剛度増大率



13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	1	2	3	4	5	6

A フレーム (S=1/239)

13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	1	2	3	4	5	6

B フレーム (S=1/239)

13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	1	2	3	4	5	6
	C フレーム (S=1/239)					

13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	A	B	C

1 フレーム (S=1/239)

13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	A	B	C

2 フレーム (S=1/239)

13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	A	B	C

3 フレーム (S=1/239)

13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	A	B	C

4 フレーム (S=1/239)

13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	A	B	C

5 フレーム (S=1/239)

13F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
12F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
11F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
10F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
9F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
8F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
7F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
6F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
5F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
4F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
3F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
2F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
1F	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00
	A	B	C
	6 フレーム (S=1/239)		

A-1. 4. 2スラブによるはりの剛度増大率

以下に出力されていないはりの剛度増大率は1. 0になります。

G-M

G-Q

G-M


G-Q



G-M



G-Q



G-M : はりの曲げ剛度増大率



G-Q : はりのせん断剛度増大率


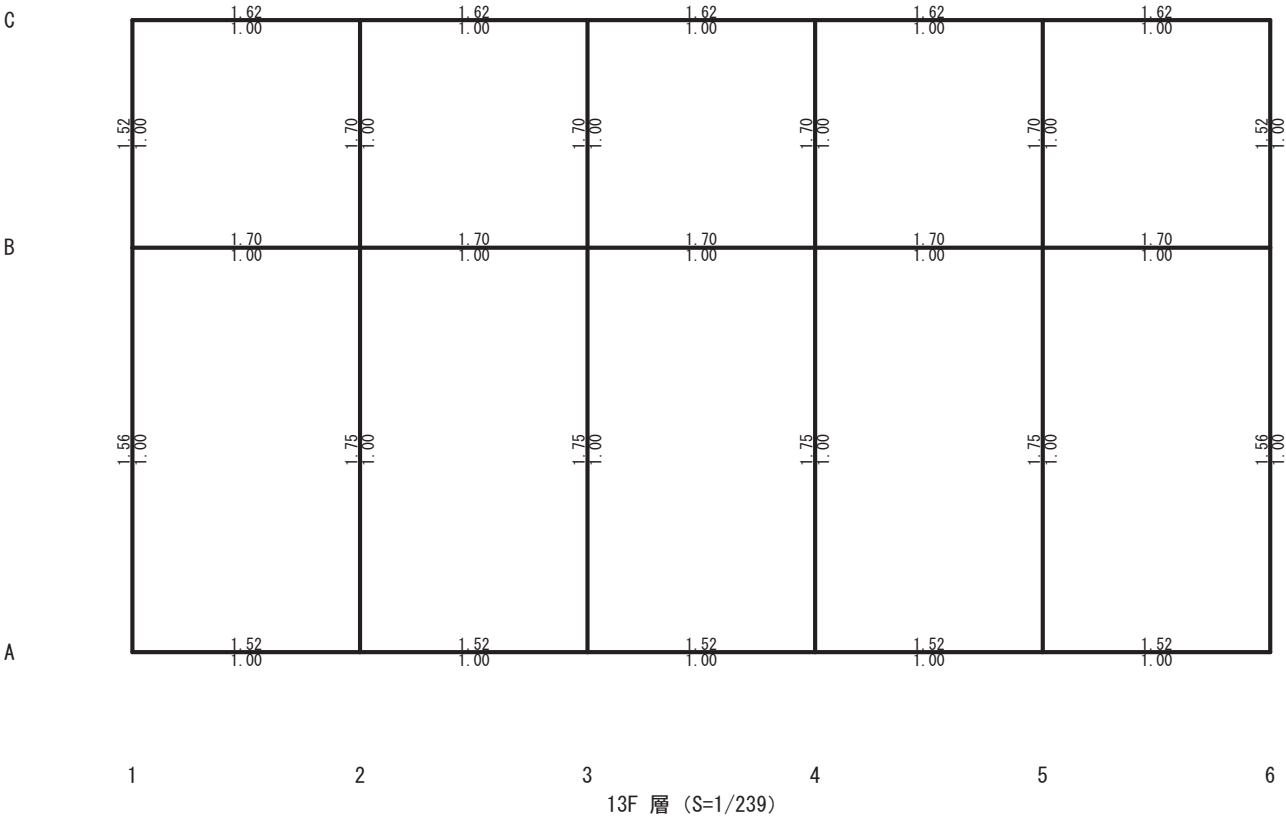


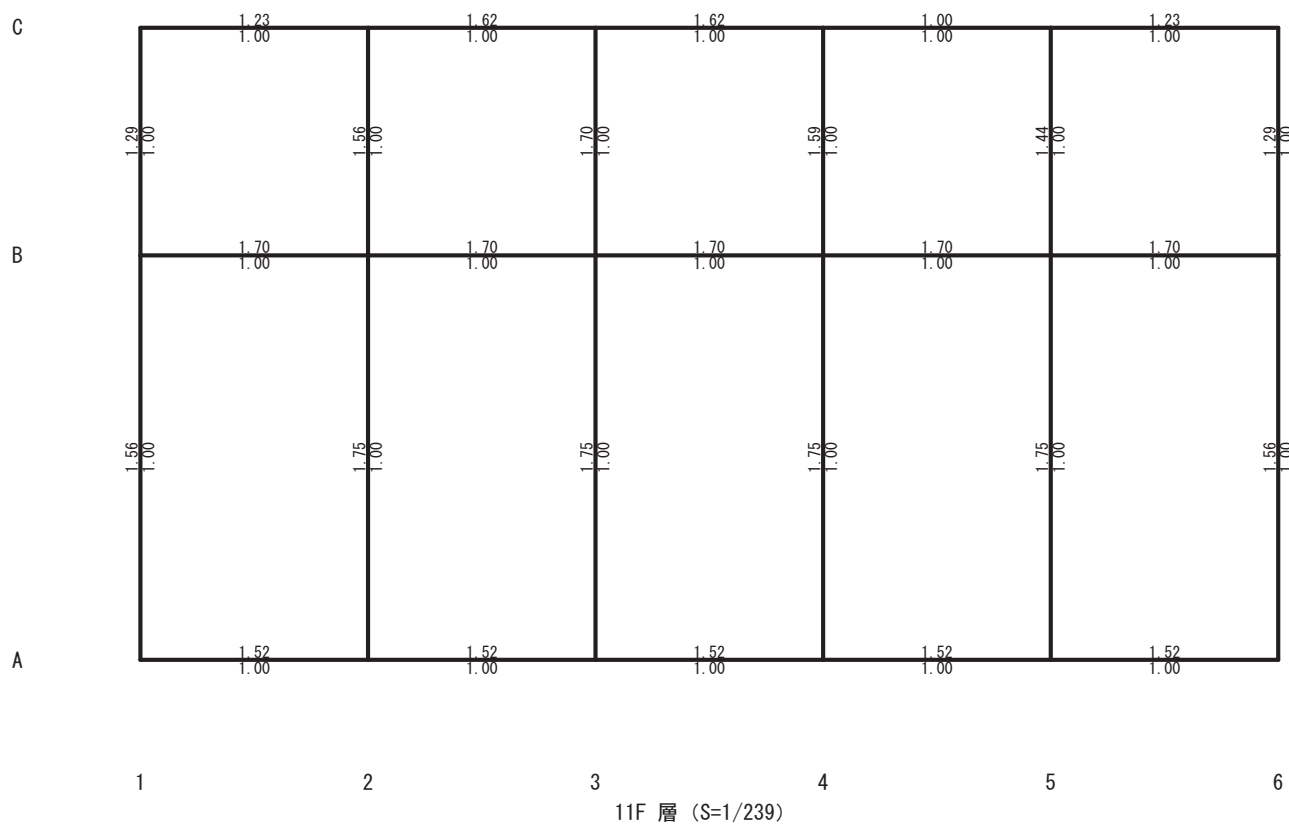
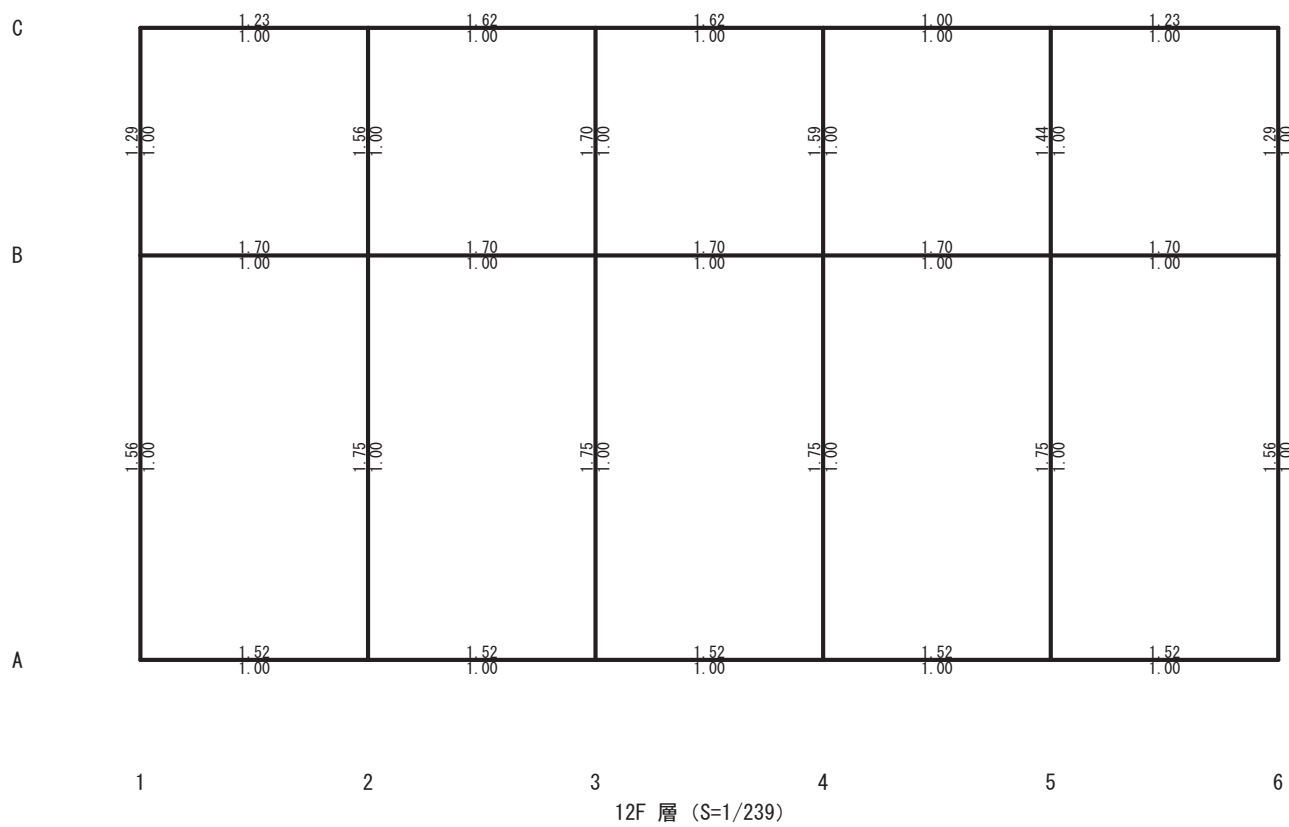


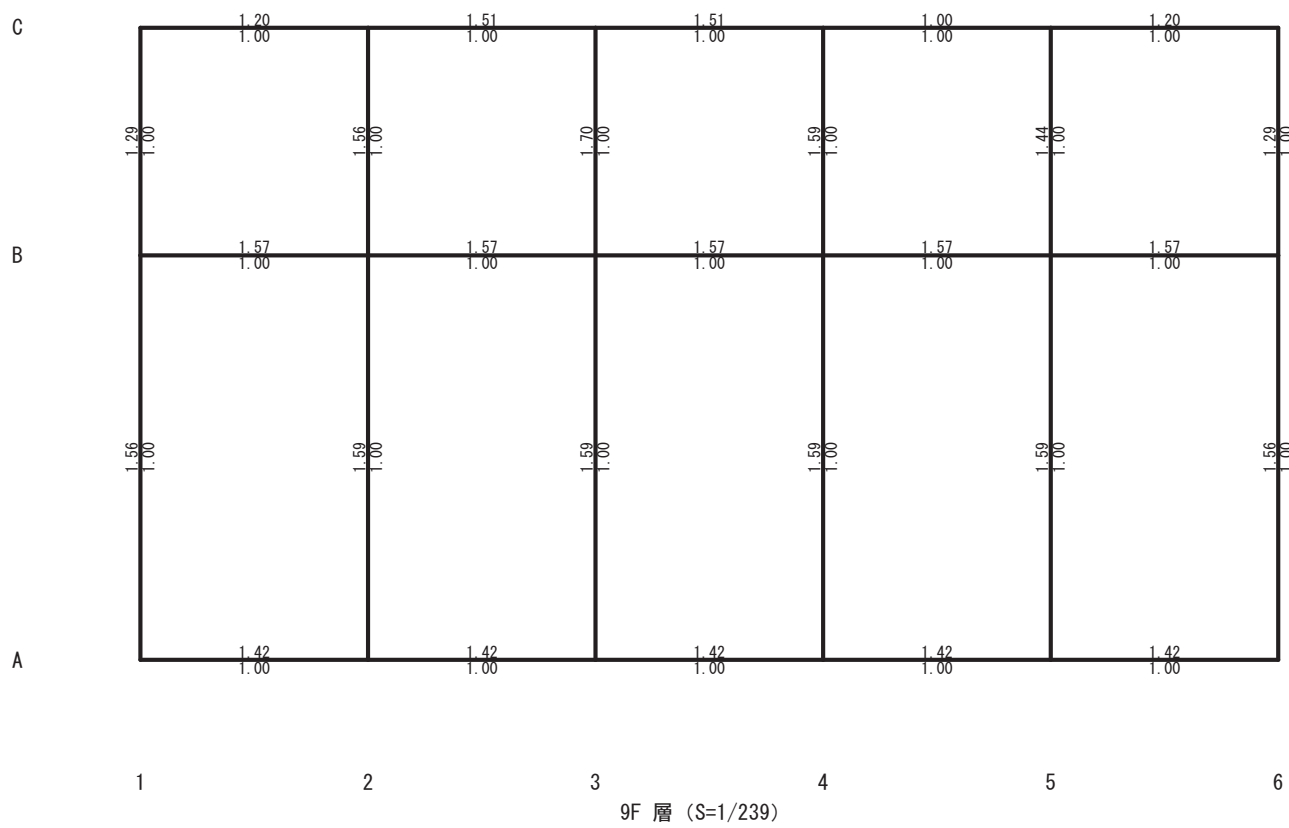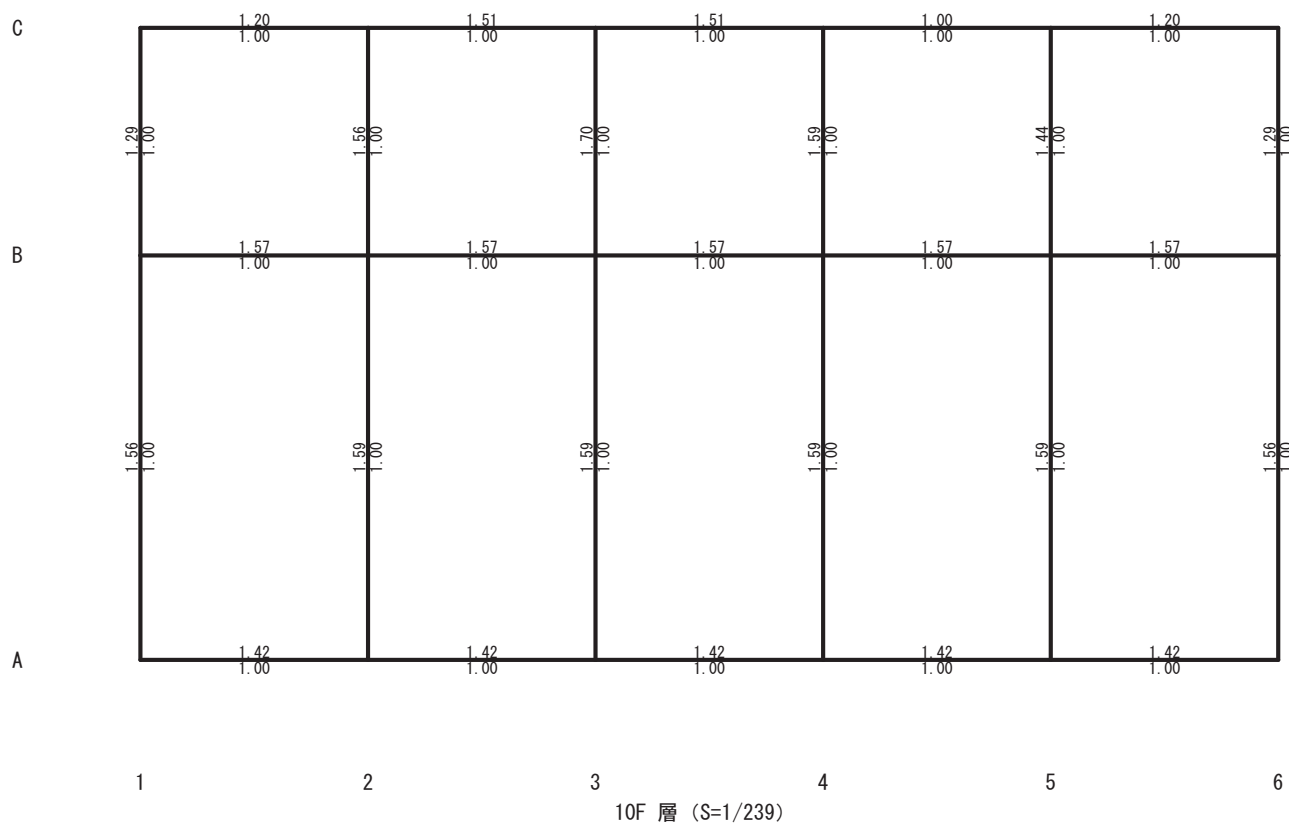

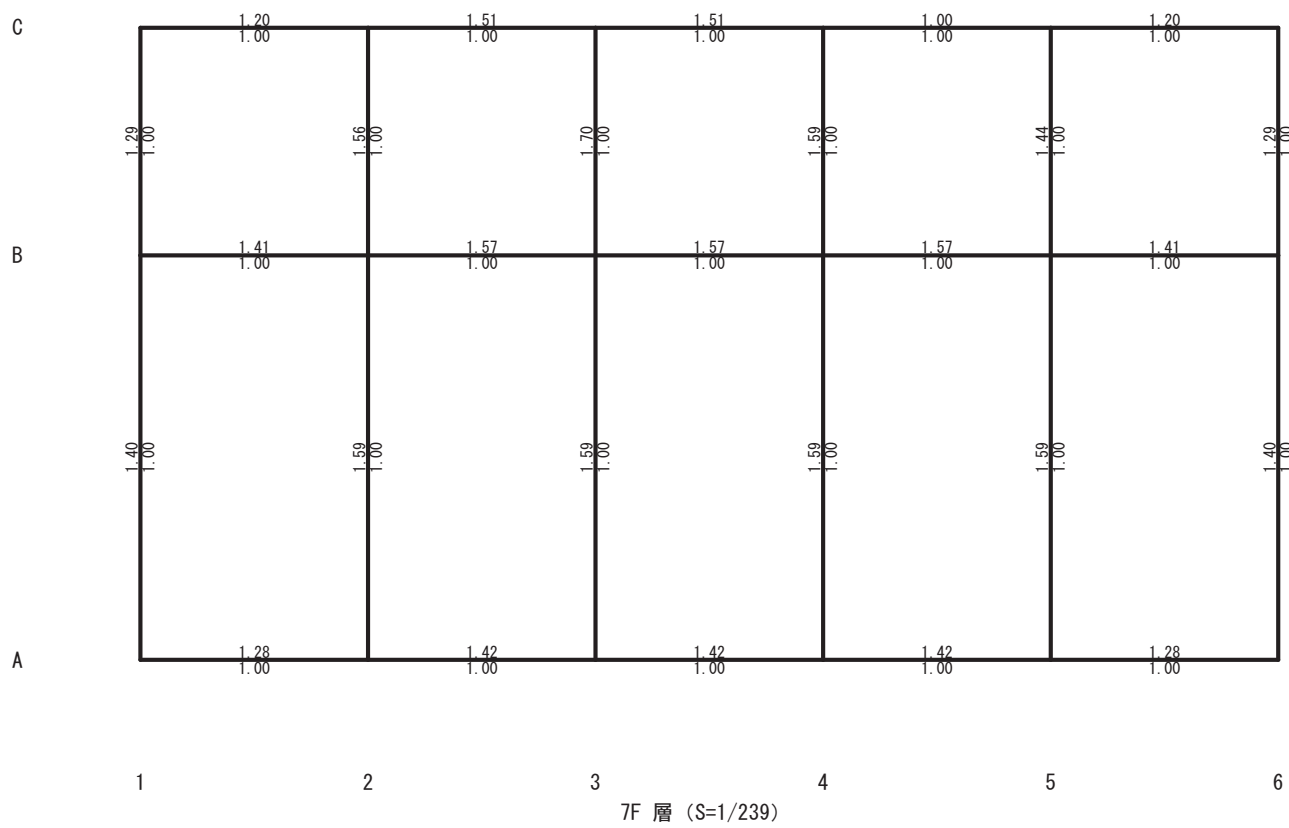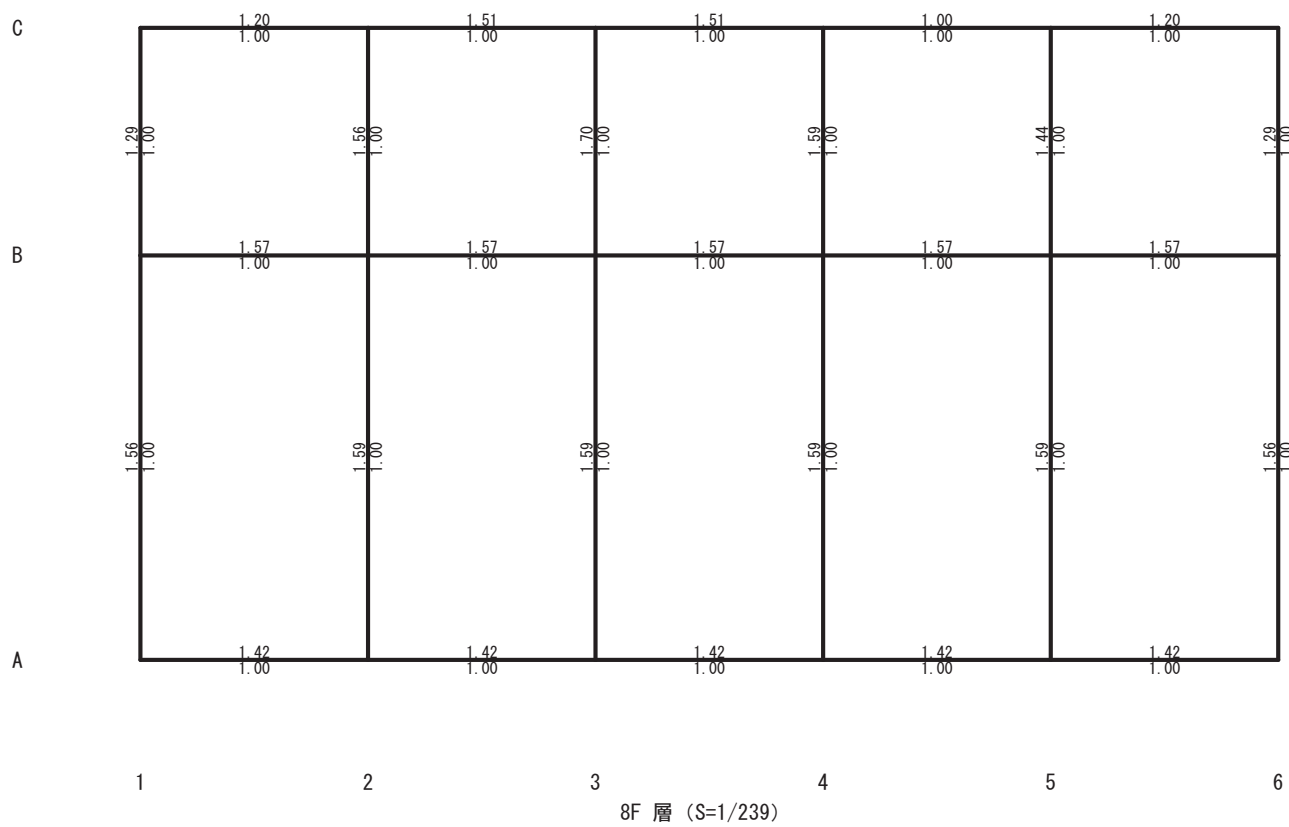

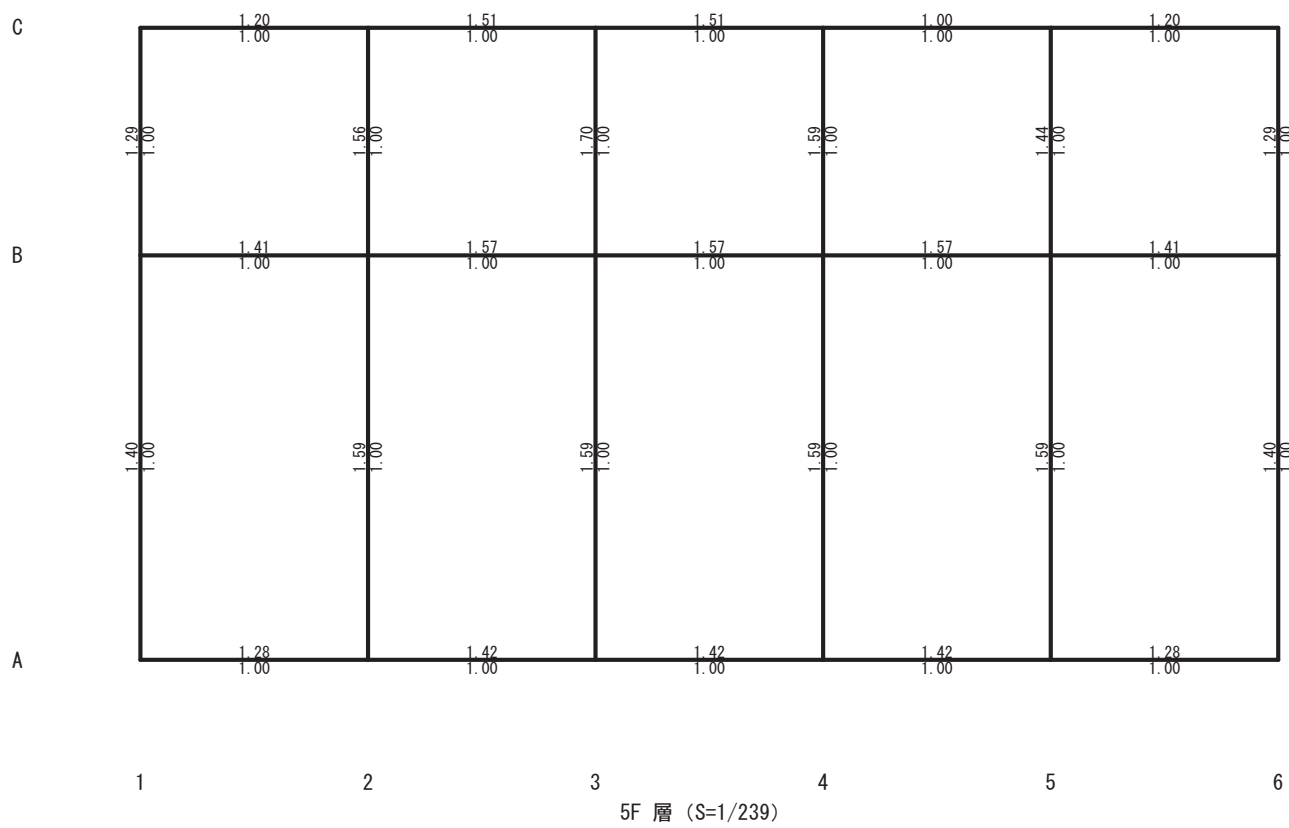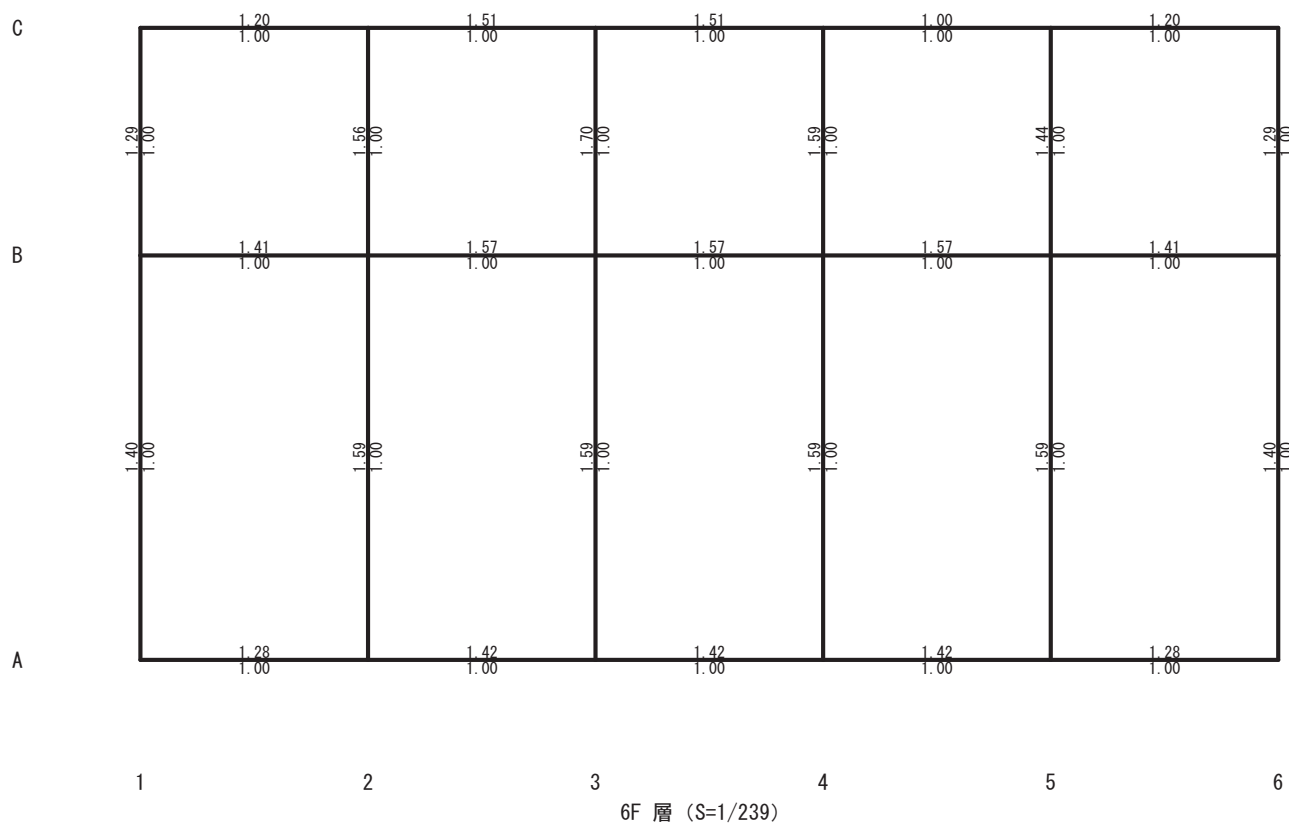


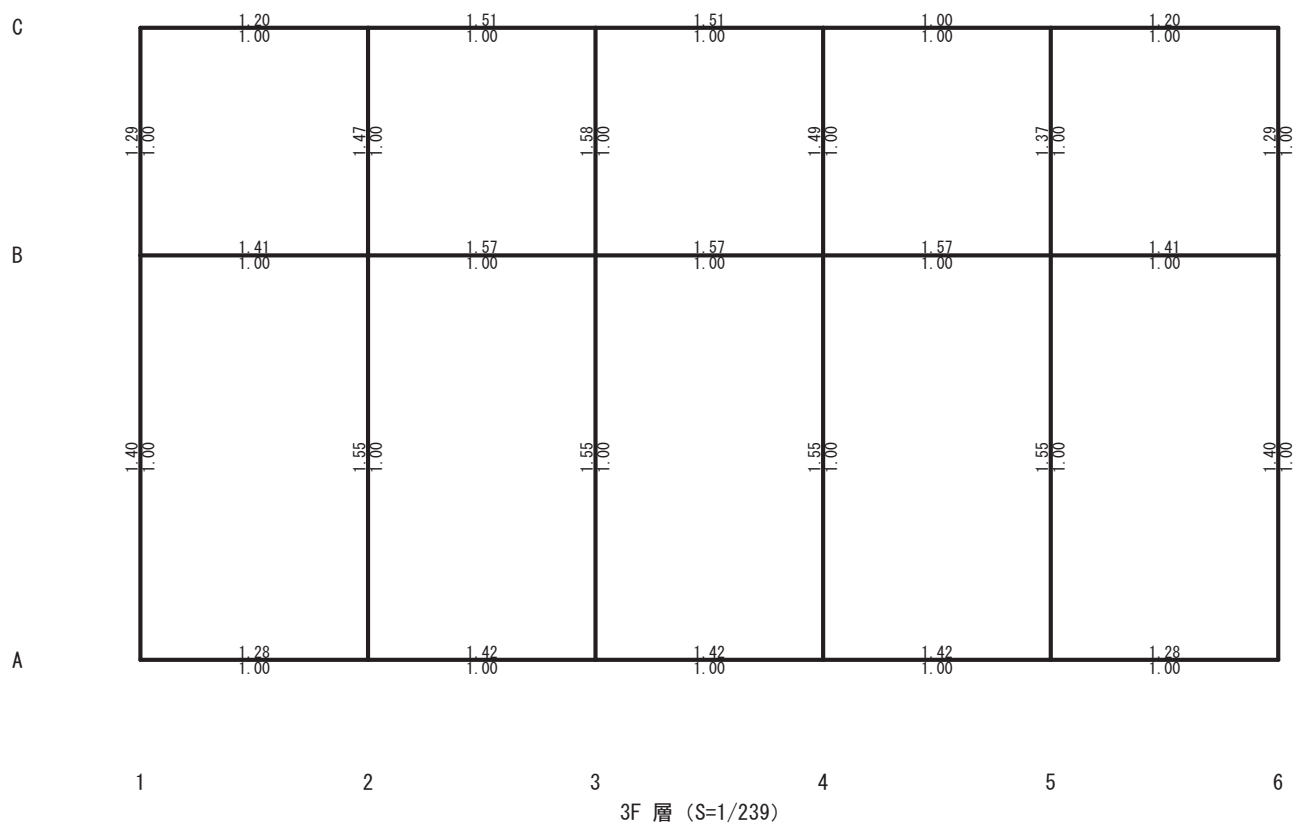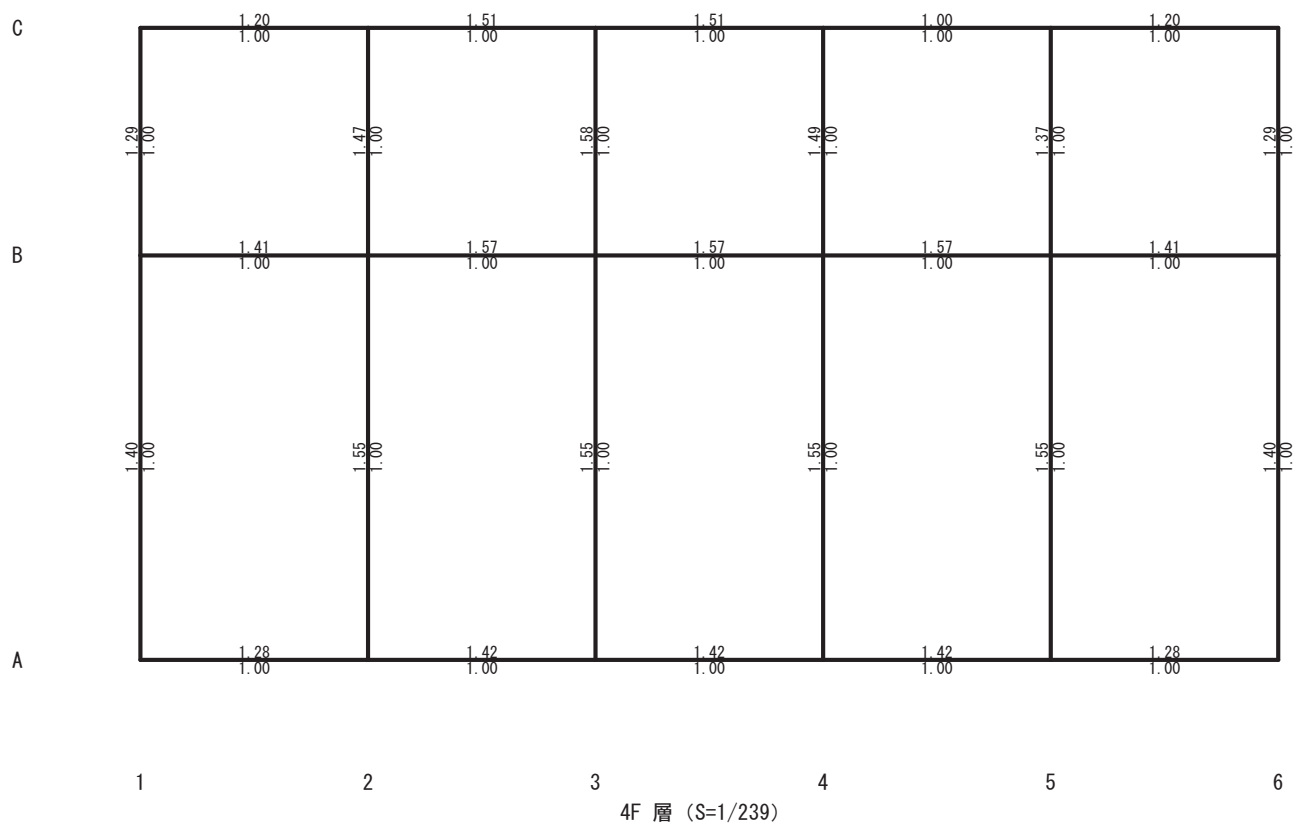

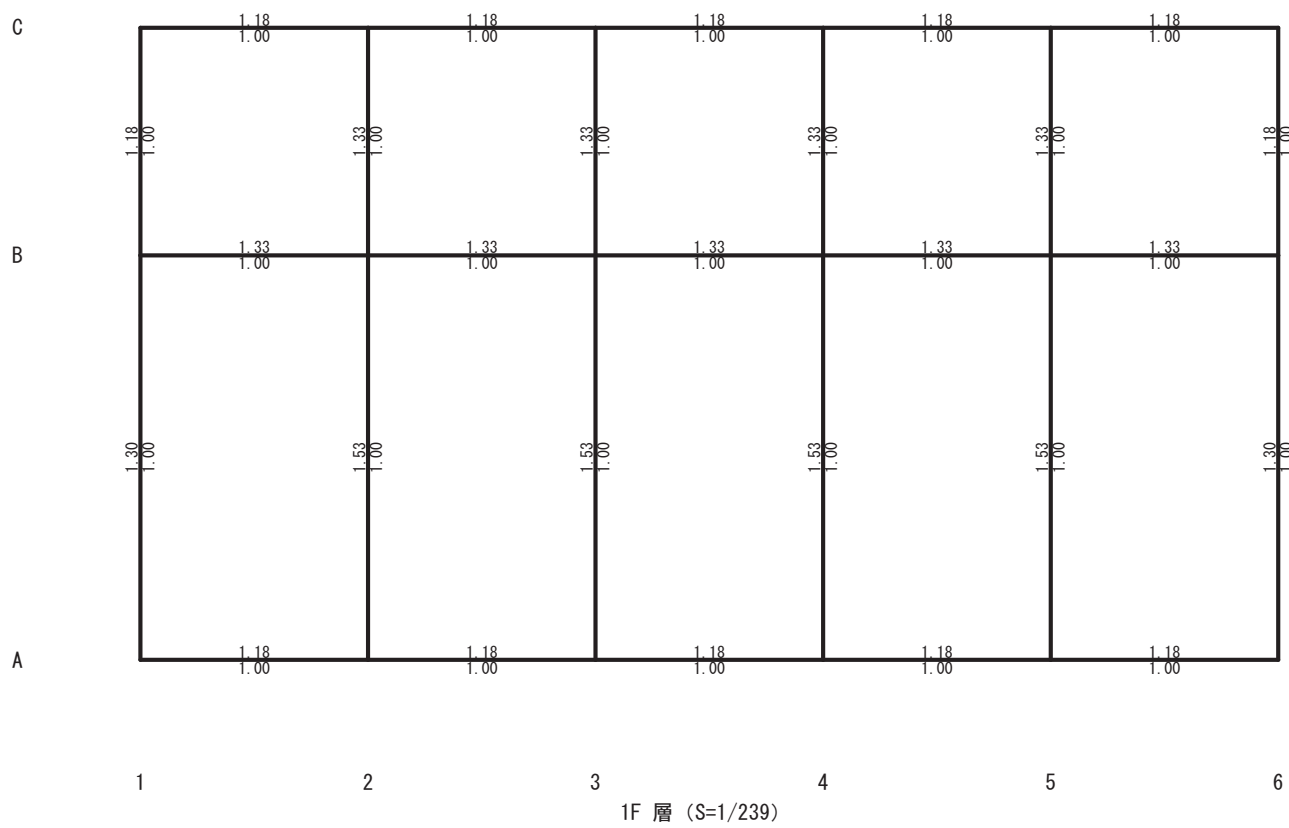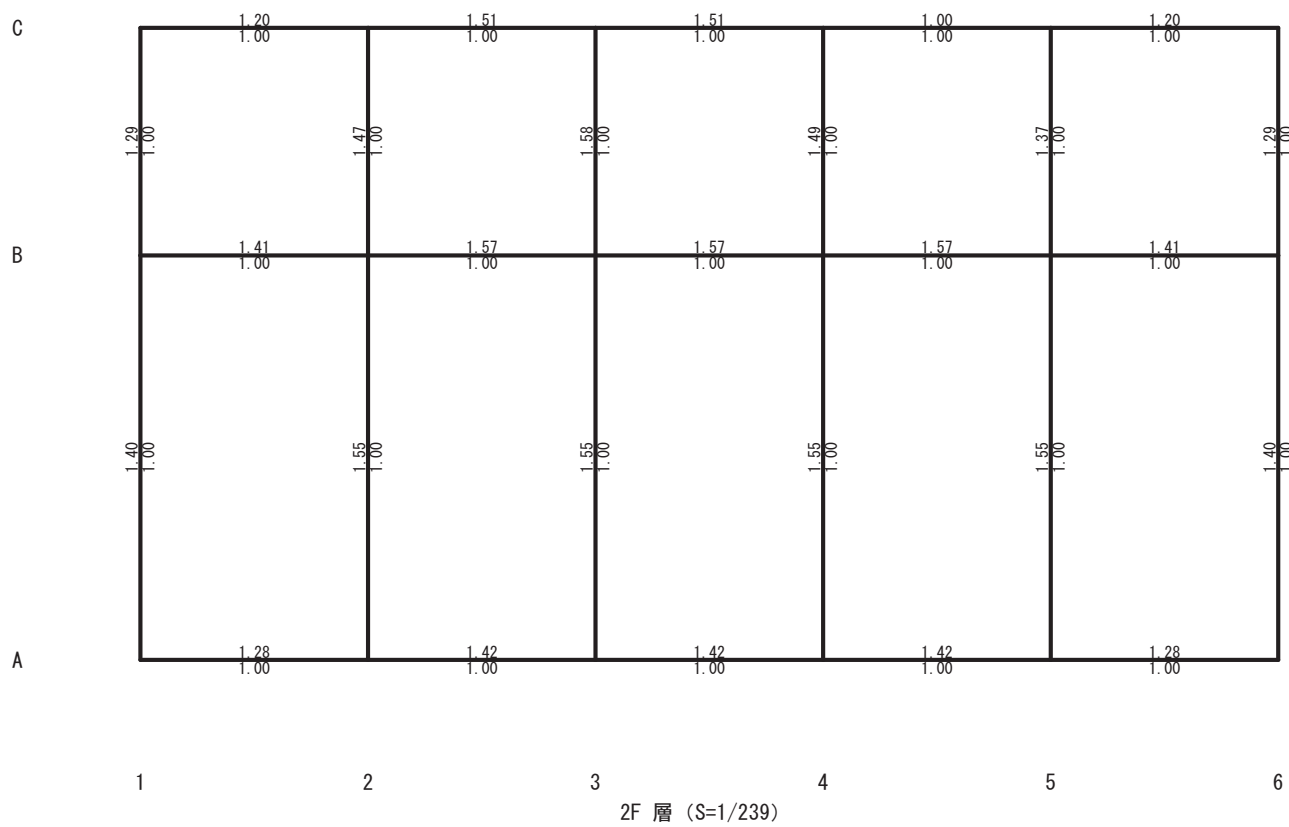

A-1. 5剛域長と置換ブレース断面積

A-1. 5. 1剛域長と置換ブレース断面積



LG-L : はり左端の剛域長さ (cm)

LG-R : はり右端の剛域長さ (cm)

LG-T : 柱頭部の剛域長さ (cm)

LG-B : 柱脚部の剛域長さ (cm)

I : 壁エレメント断面 2 次モーメント $(\times 10^5 \text{ cm}^4)$

A_n : 壁エレメント軸方向断面積 (cm^2)

A_s : 壁エレメントせん断断面積 (cm^2)


ABr : 耐震壁置換ブレース断面積 $= r \times AB$ (cm^2)


AB : 無開口置換ブレース断面積 (cm^2)


[*] : 直接入力


P : 壁開口周比 $= \sqrt{\{(l_o \cdot h_o) / (l \cdot h)\}}$


r : 開口によるせん断剛性低減率 $= 1 - 1.25P$

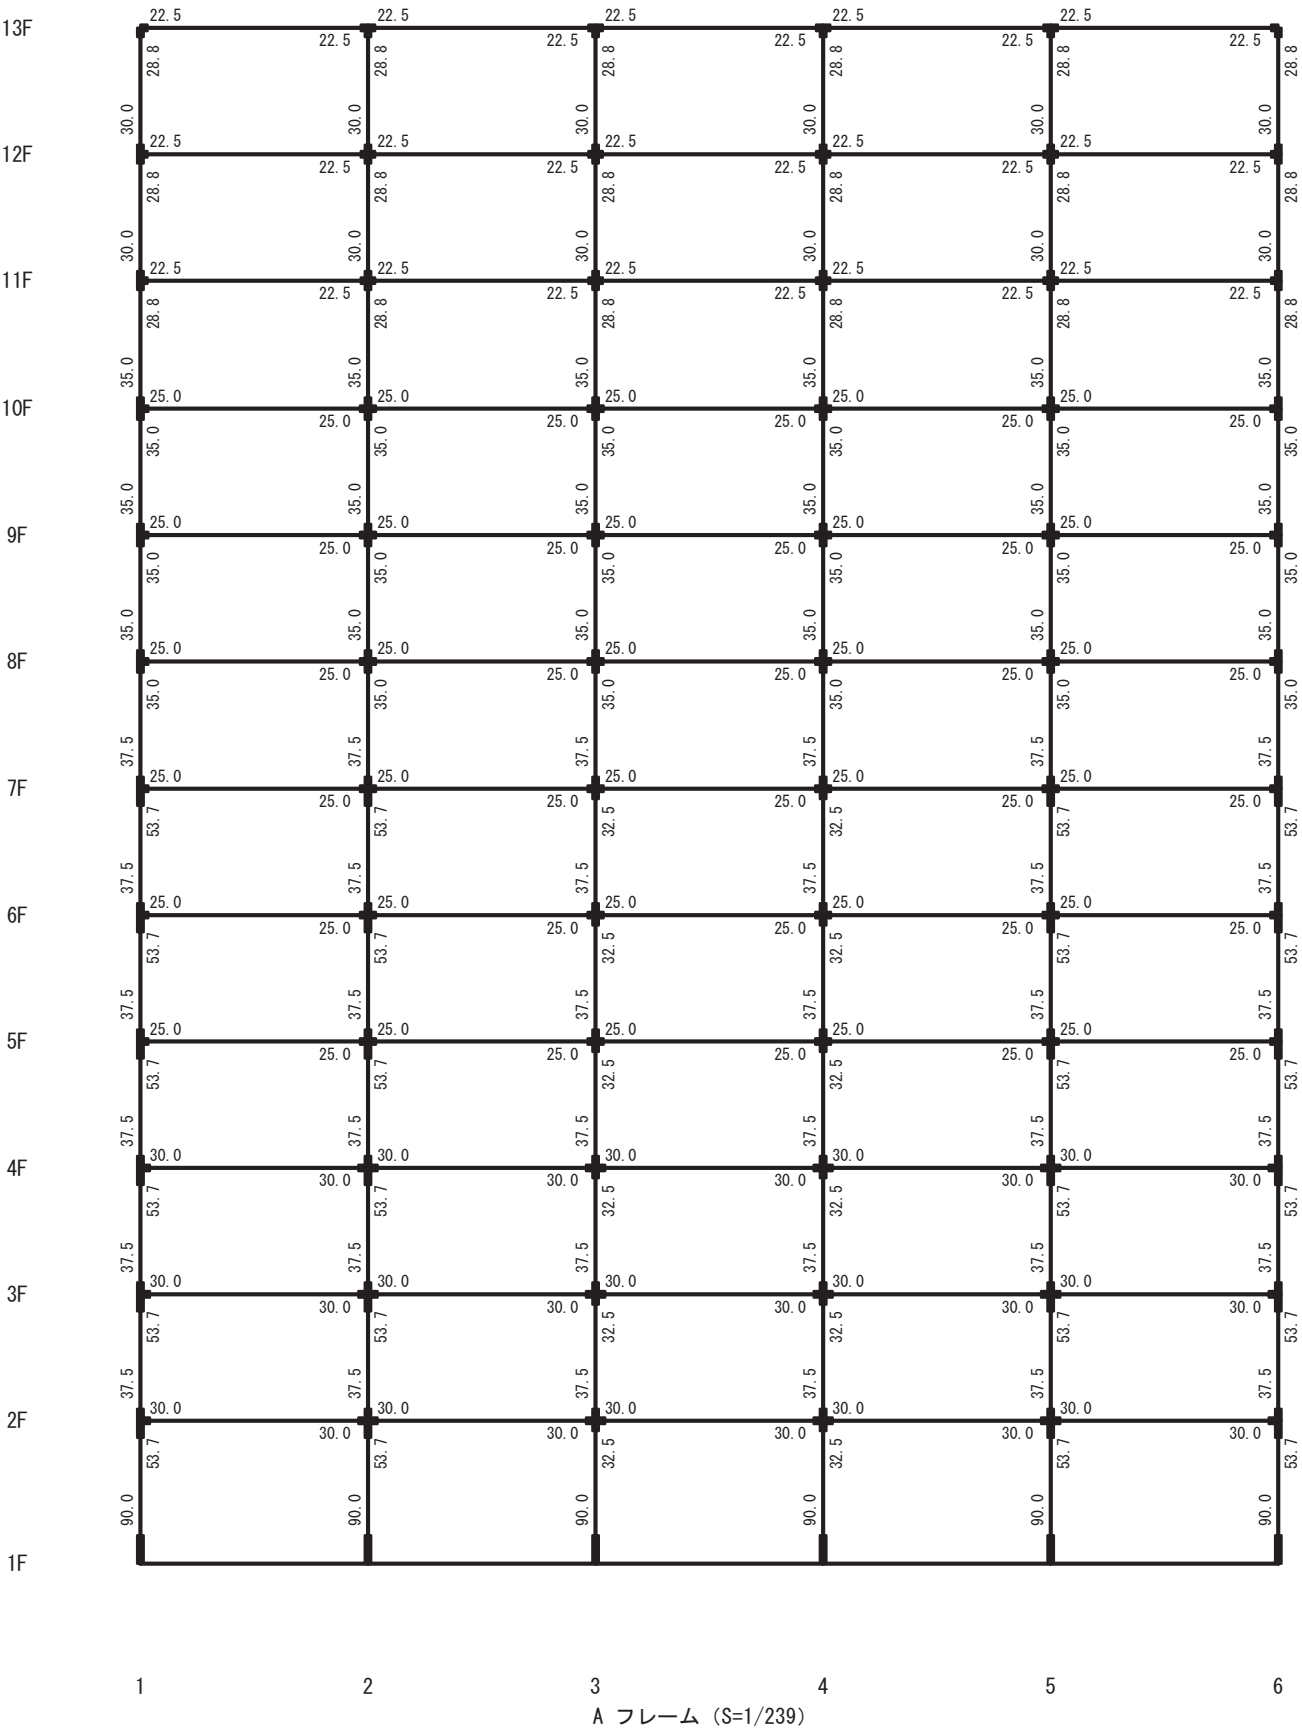


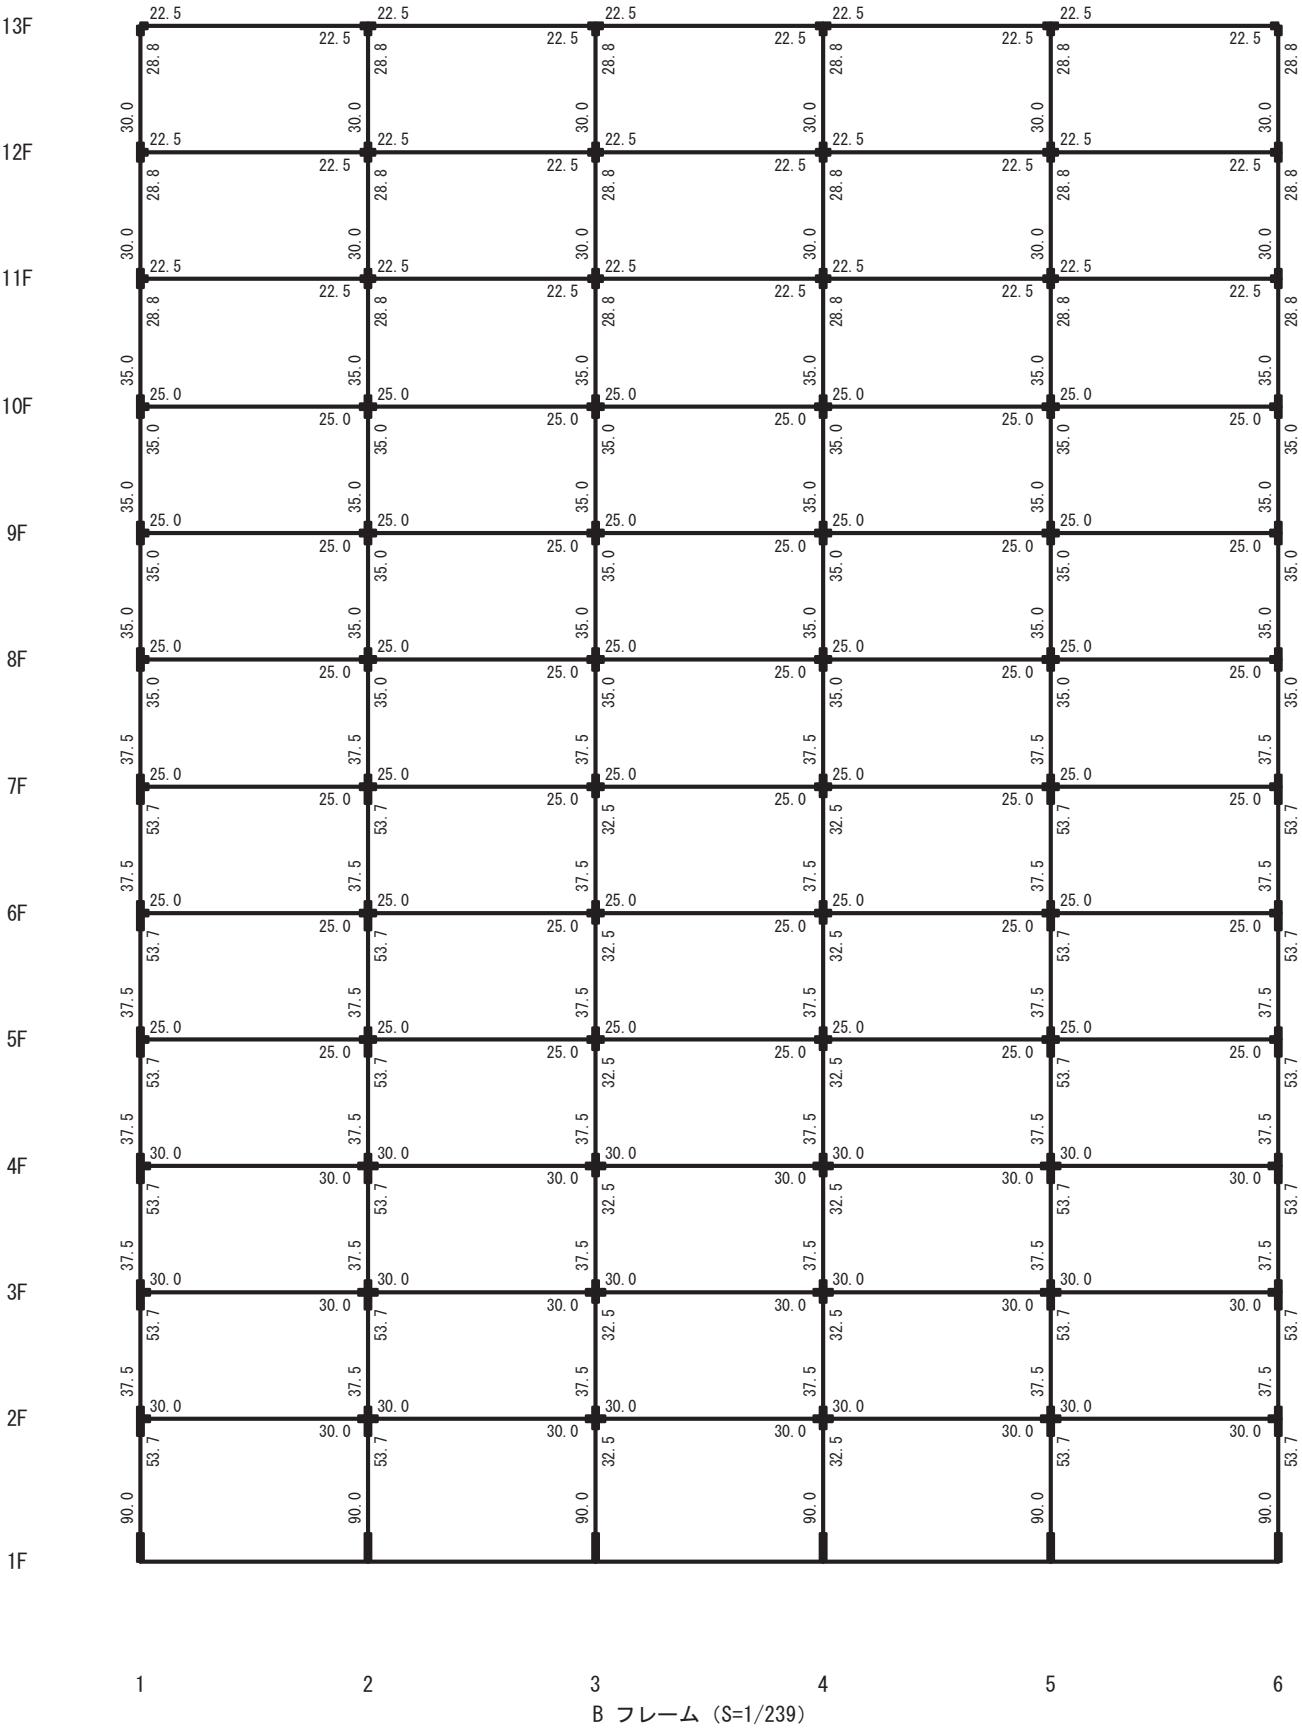


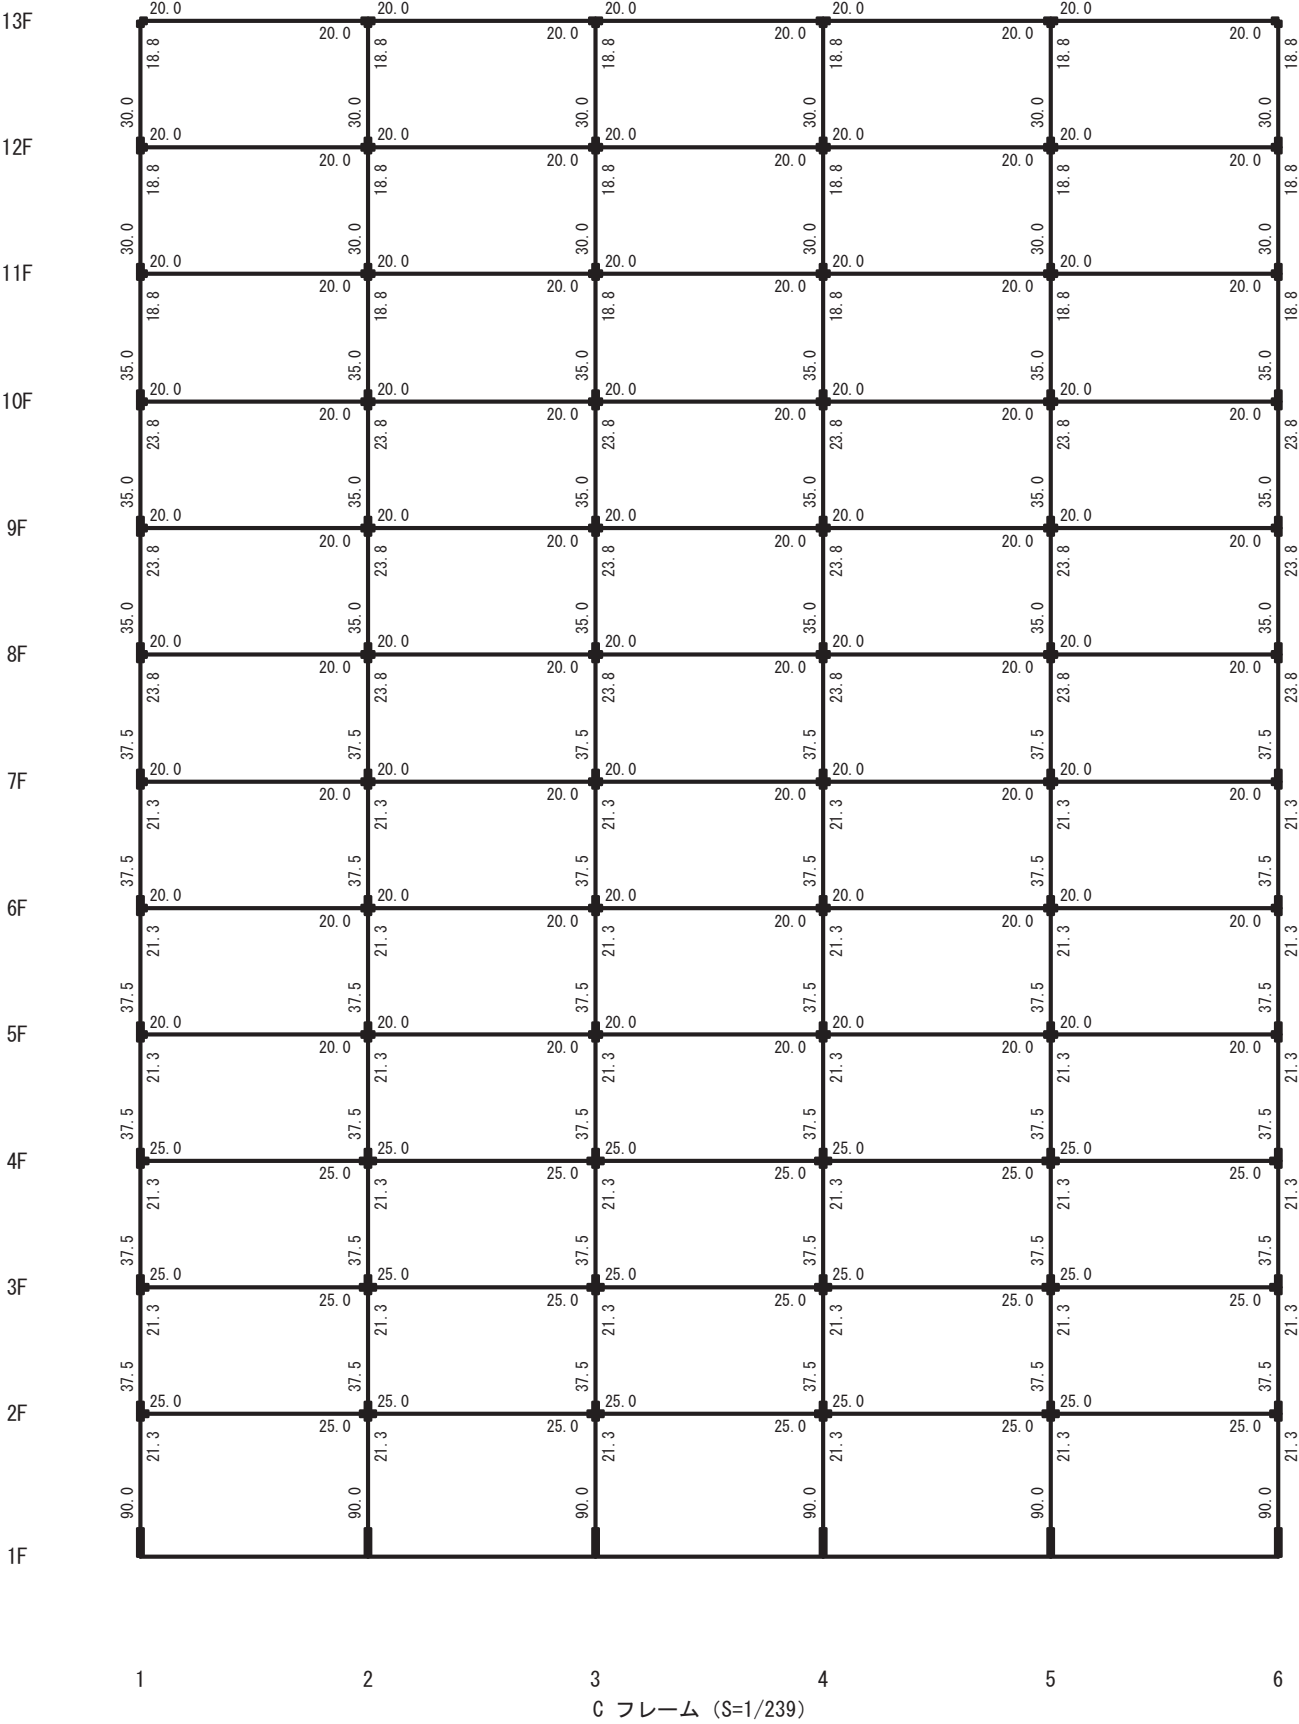


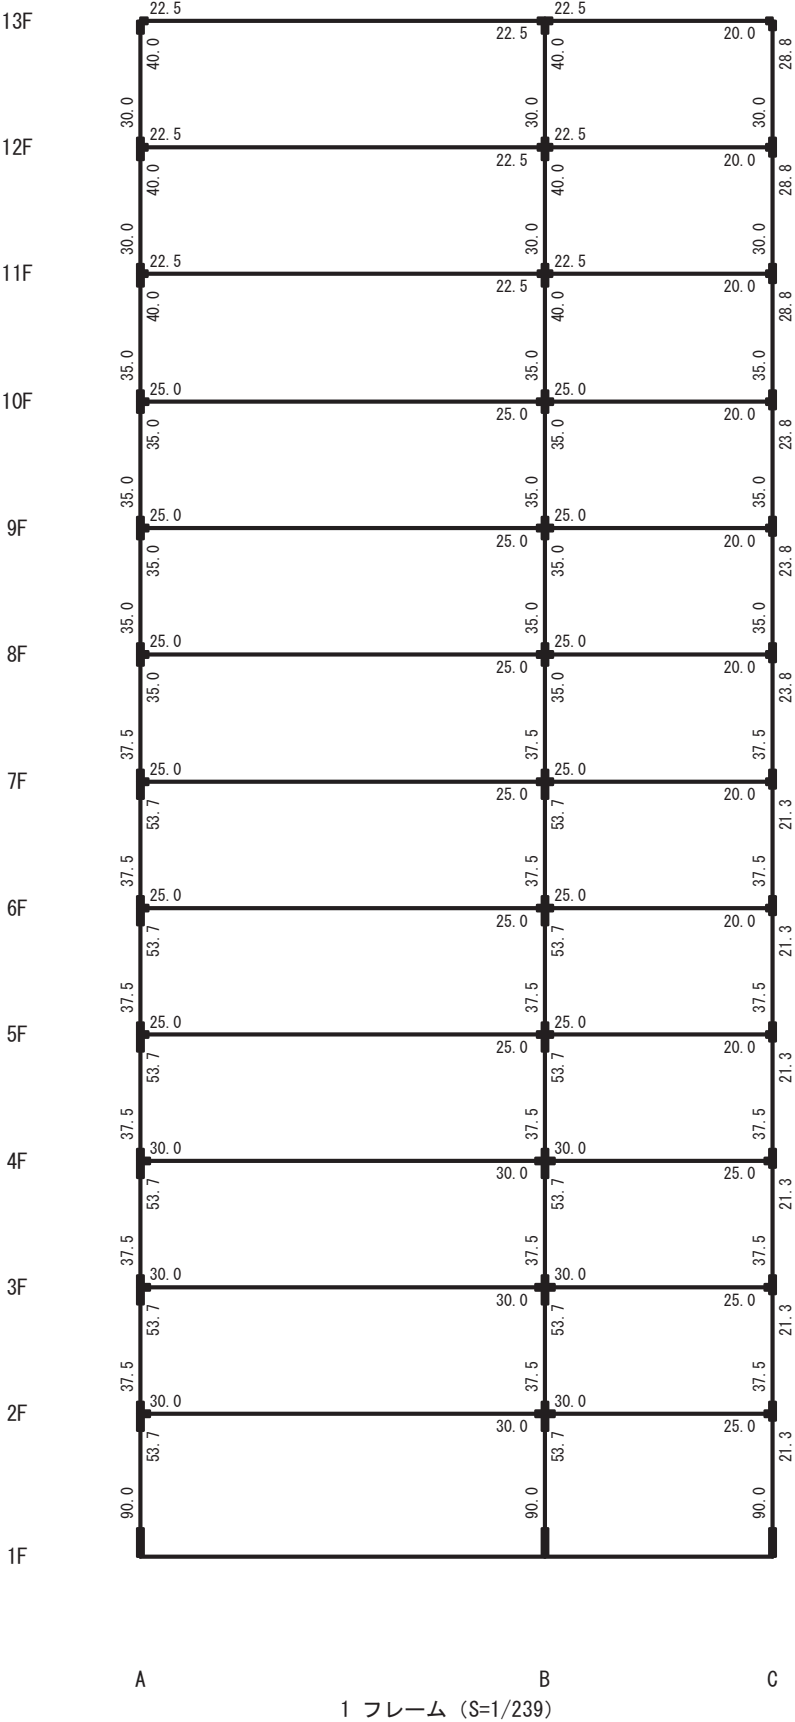


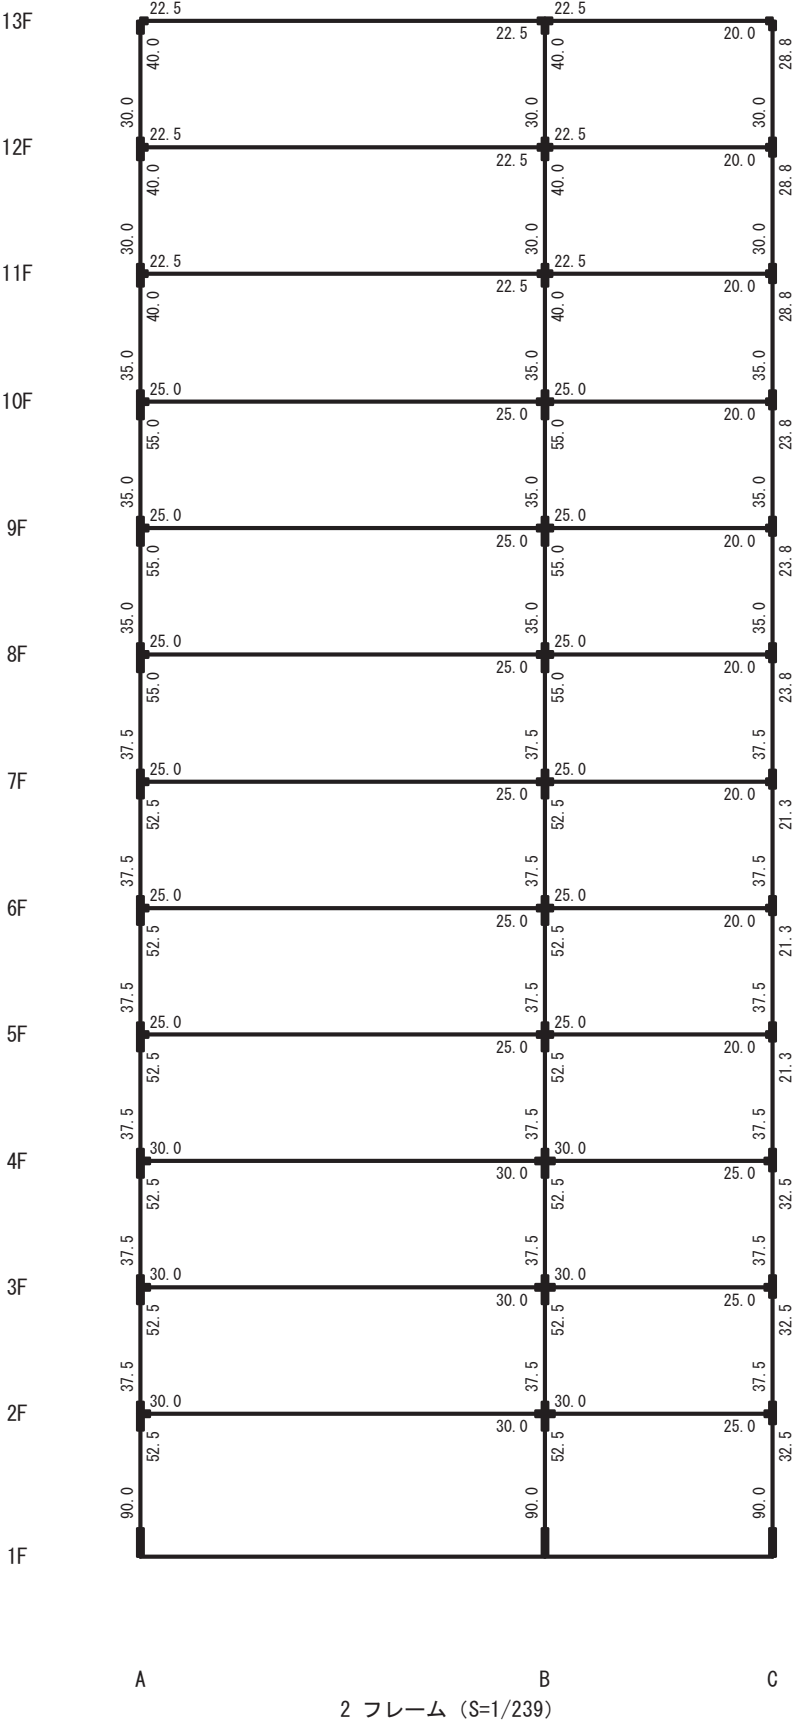

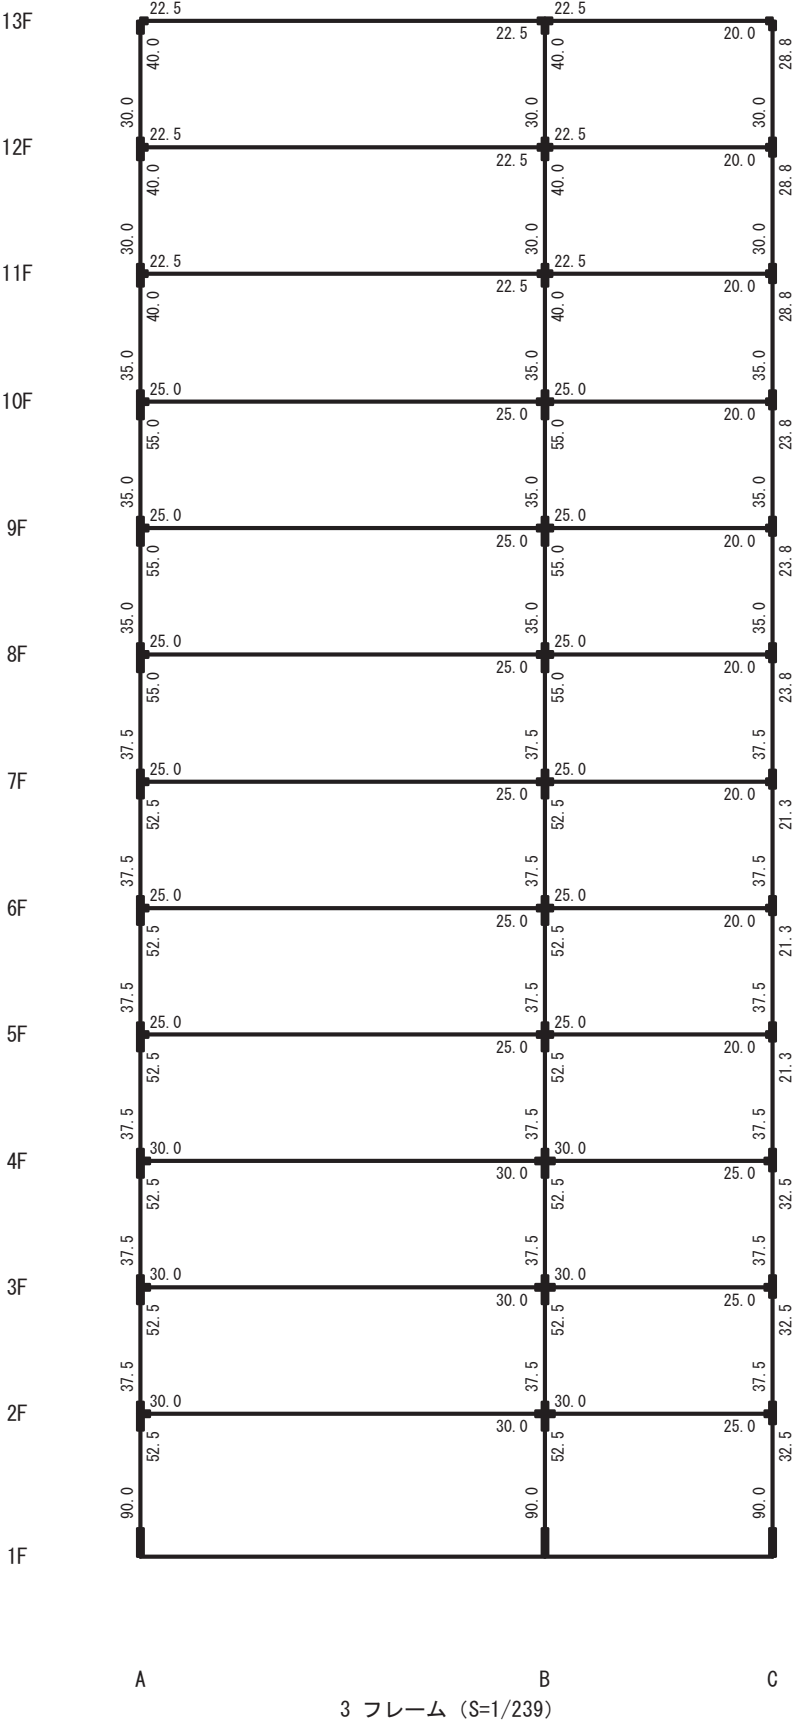

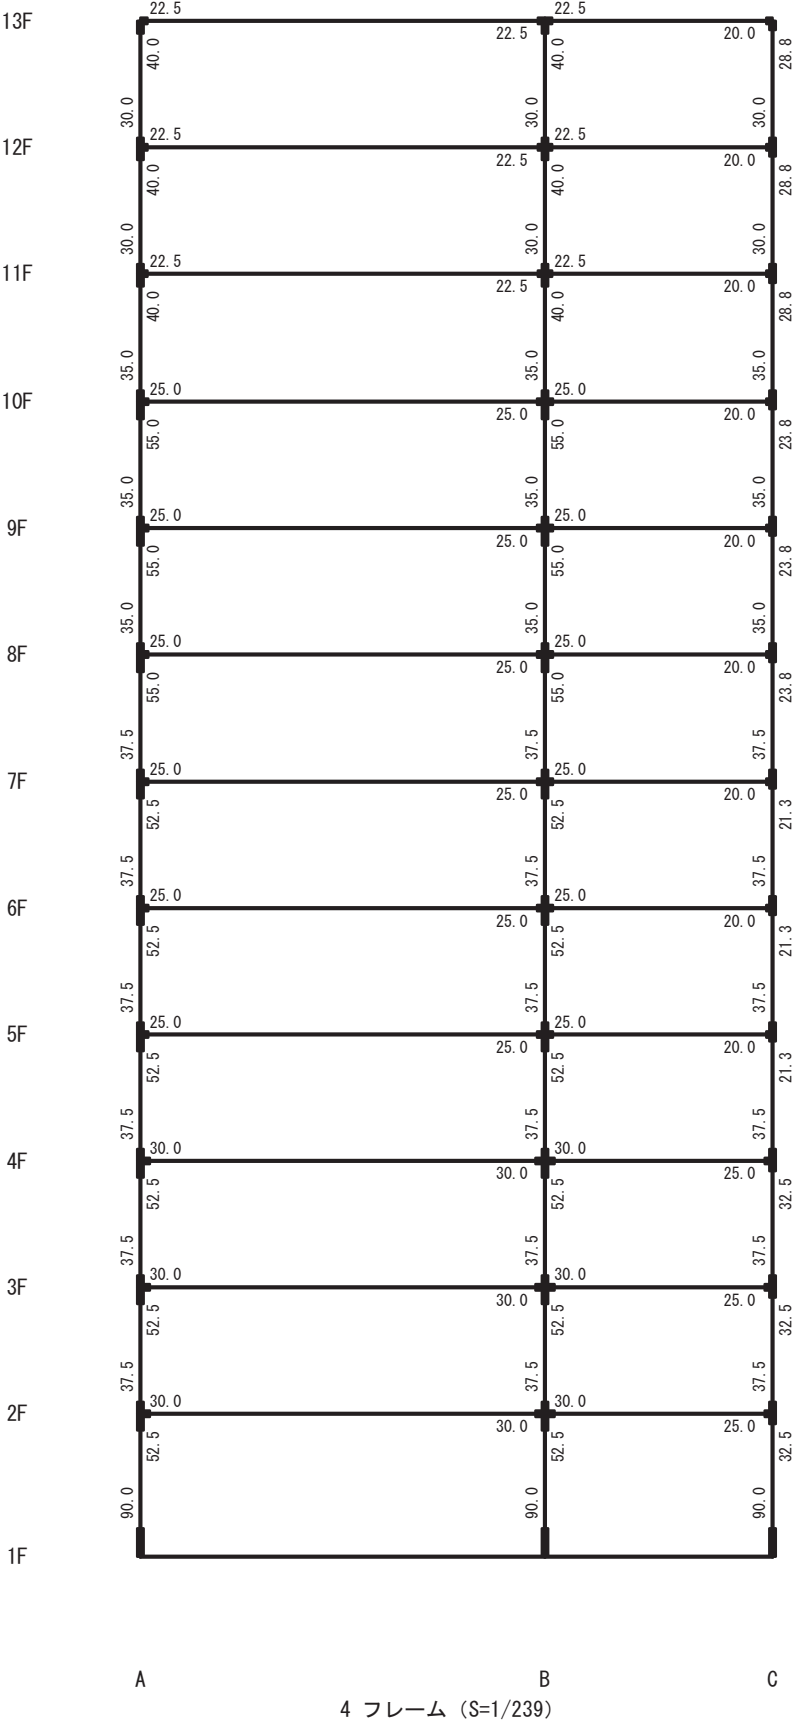

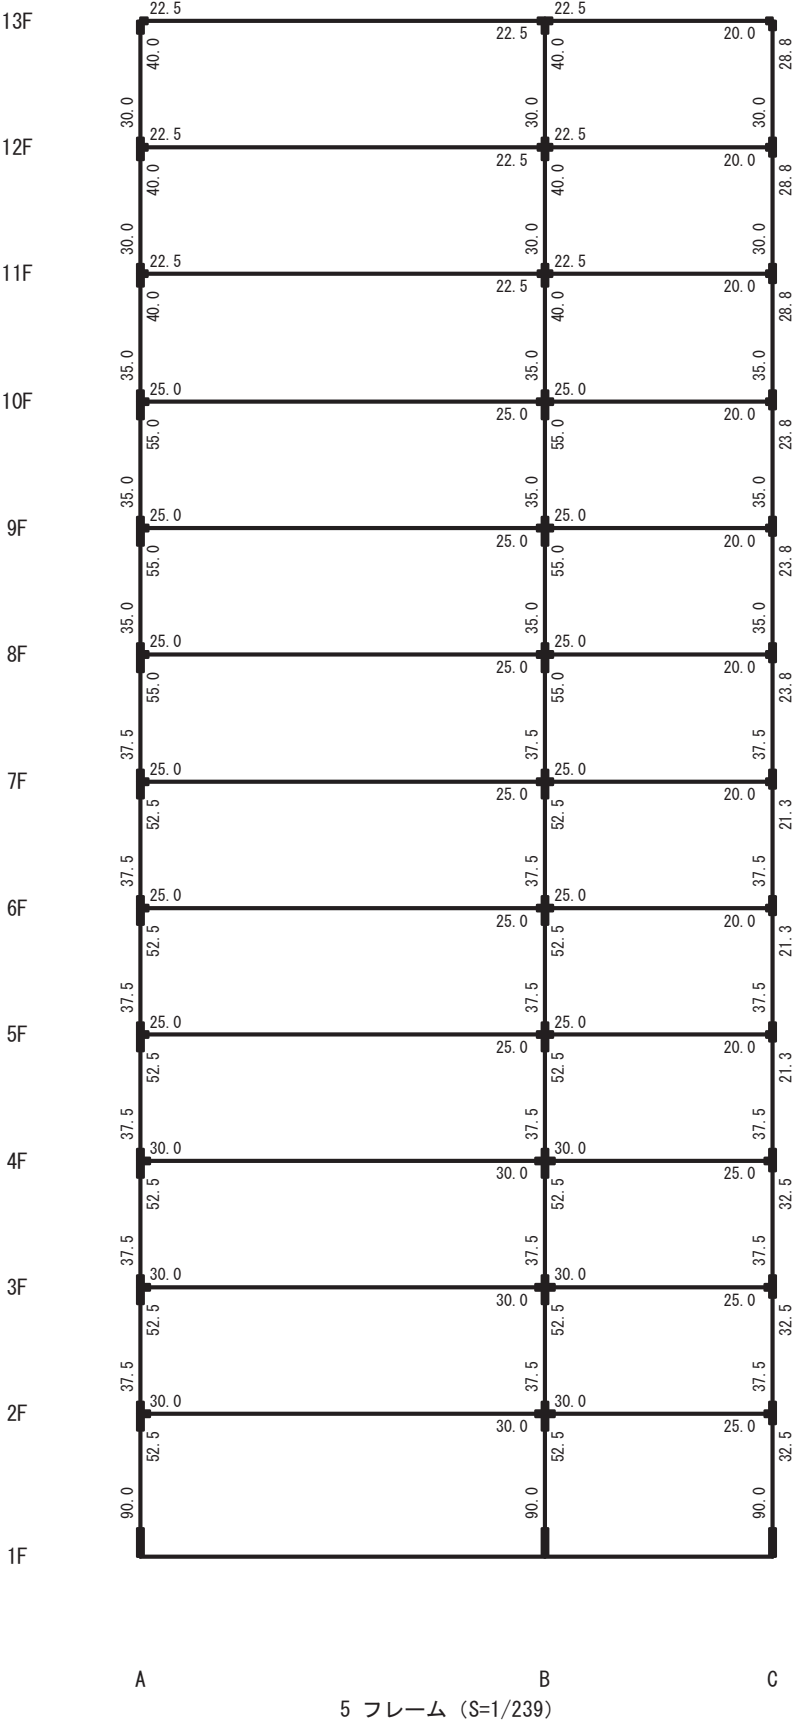

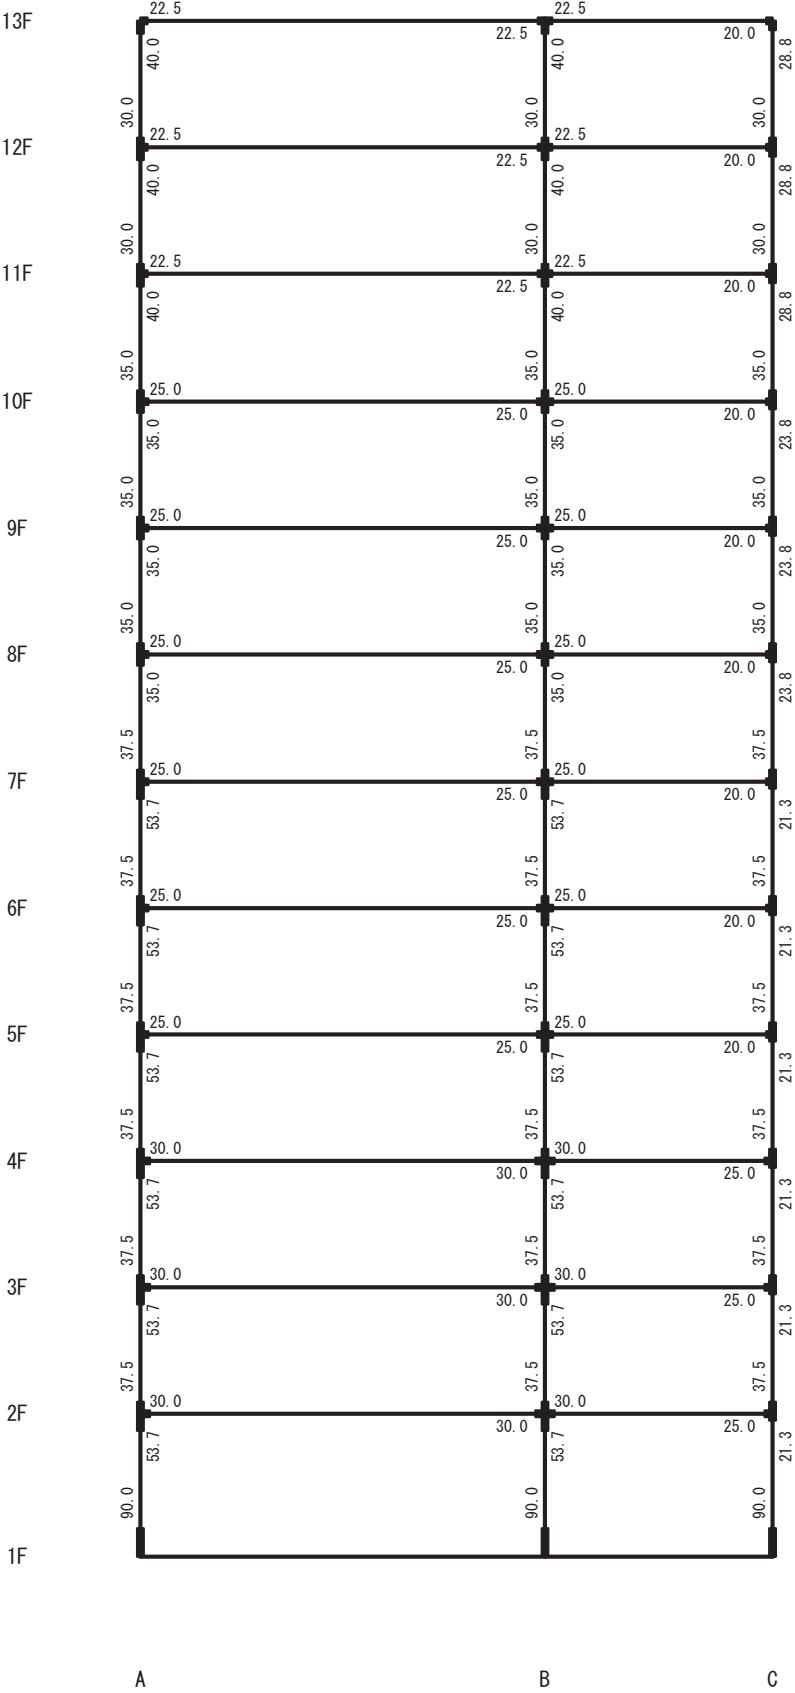

A-2. 応力計算結果

A-2.1 フレーム剛性とねじり剛性

※ 正加力、負加力は同じ

12F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1015.6	1013.1	970.1	43.0	5315.3	630.5	630.5
B						1074.7	1074.7
A						1012.7	1012.7

11F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1019.2	1017.4	948.7	68.7	5572.8	605.9	605.9
B						1131.1	1131.1
A						1066.3	1066.3

10F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1019.2	1017.7	958.7	59.0	6086.0	717.3	717.3
B						1244.3	1244.3
A						1196.0	1196.0

9F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1012.7	1016.4	907.7	108.7	7381.5	800.9	800.9
B						1853.5	1853.5
A						1724.0	1724.0

8F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1010.7	1015.4	913.2	102.1	7822.4	863.2	863.2
B						1888.8	1888.8
A						1785.9	1785.9

7F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1010.7	1014.5	893.7	120.8	8682.2	865.1	865.1
B						2071.6	2071.6
A						1966.1	1966.1

6F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1005.8	1013.3	857.6	155.7	10304.6	834.1	834.1
B						2475.3	2475.3
A						2330.3	2330.3

5F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1005.2	1012.3	859.1	153.1	10500.9	870.8	870.8
B						2530.3	2530.3
A						2395.8	2395.8

4F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1005.2	1011.5	852.3	159.2	10946.0	874.8	874.8
B						2620.3	2620.3
A						2493.2	2493.2

3F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1005.6	1010.8	871.6	139.3	13204.8	1178.5	1178.5
B						3230.3	3230.3
A						3039.4	3039.4

2F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1005.4	1010.4	859.9	150.5	14472.0	1203.9	1203.9
B						3508.1	3508.1
A						3309.9	3309.9

1F 階 < X 方向 >

フレーム	質量重心位置 my (cm)	重心位置 gy (cm)	剛心位置 ly (cm)	偏心距離 y (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
C	1008.8	1010.3	874.5	135.8	23214.0	2045.5	2045.5
B						5219.9	5219.9
A						5052.8	5052.8

12F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1800.0	1800.0	1801.4	1.4	5315.3	389.7	389.7
2						408.8	408.8
3						406.9	406.9
4						406.8	406.8
5						409.5	409.5

12F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
6						391.2	391.2

11F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1781.7	1791.4	1797.4	6.0	5572.8	416.3	416.3
2						434.4	434.4
3						439.0	439.0
4						434.2	434.2
5						428.9	428.9
6						416.8	416.8

10F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1781.7	1788.3	1797.2	9.0	6086.0	429.0	429.0
2						504.2	504.2
3						508.4	508.4
4						503.7	503.7
5						498.7	498.7
6						428.9	428.9

9F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1782.2	1786.8	1796.9	10.1	7381.5	432.2	432.2
2						755.8	755.8
3						759.8	759.8
4						753.2	753.2
5						747.8	747.8
6						431.6	431.6

8F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1782.3	1785.9	1796.9	11.0	7822.4	471.4	471.4
2						777.9	777.9
3						783.0	783.0
4						776.3	776.3
5						769.6	769.6
6						470.7	470.7

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1782.3	1785.3	1796.9	11.6	8682.2	573.7	573.7
2						786.4	786.4
3						792.3	792.3
4						785.2	785.2

7F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
5						777.8	777.8
6						572.9	572.9

6F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1782.6	1784.9	1797.2	12.3	10304.6	775.7	775.7
2						789.1	789.1
3						795.5	795.5
4						788.0	788.0
5						780.2	780.2
6						775.2	775.2

5F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1782.6	1784.6	1797.1	12.5	10500.9	776.2	776.2
2						823.0	823.0
3						830.6	830.6
4						822.6	822.6
5						813.5	813.5
6						775.7	775.7

4F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1782.6	1784.4	1797.2	12.8	10946.0	805.7	805.7
2						885.7	885.7
3						892.7	892.7
4						885.1	885.1
5						876.5	876.5
6						804.7	804.7

3F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1782.8	1784.2	1796.5	12.3	13204.8	905.5	905.5
2						1160.0	1160.0
3						1174.3	1174.3
4						1160.5	1160.5
5						1143.9	1143.9
6						905.2	905.2

2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10 ⁶ kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1782.9	1784.1	1796.7	12.6	14472.0	1020.7	1020.7
2						1251.3	1251.3
3						1267.1	1267.1


2F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
4						1252. 5	1252. 5
5						1234. 6	1234. 6
6						1020. 8	1020. 8

1F 階 < Y 方向 >

フレーム	質量重心位置 mx (cm)	重心位置 gx (cm)	剛心位置 lx (cm)	偏心距離 x (cm)	ねじり剛性 KR (*10^6 kN・cm)	フレームの層剛性 Q / δ (kN/cm)	
						全部材	剛心計算に考慮する部材のみ
1	1783. 3	1784. 0	1797. 9	13. 8	23214. 0	1691. 6	1691. 6
2						1913. 9	1913. 9
3						1926. 7	1926. 7
4						1914. 9	1914. 9
5						1899. 6	1899. 6
6						1689. 4	1689. 4

A-2. 2 部材応力図

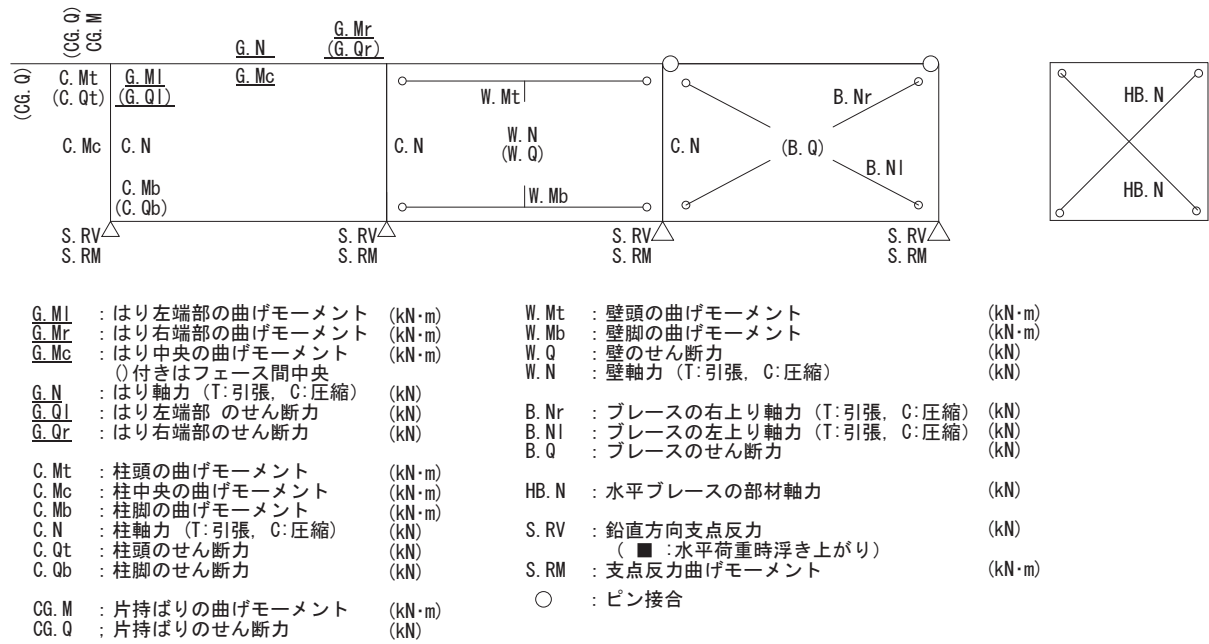

[illegible]

48600	4000	124.9 (55.1)	62.2	57.1 (27.3)	57.0	2.6 (1.3)	80.7 (75.3)	52.1	20.2 (9.5)	80.9 (75.7)	53.4	52.7 (25.3)	45.6 (68.1)	61.6	117.2 (88.0)		
		14.7	425.9C	2.5	669.9C	0.0	676.2C	1.2	676.1C	2.1	665.5C	13.9	423.2C				
	4000	65.7 (34.2)	41.8	44.5 (22.0)	86.4 (68.0)	46.0	2.9 (1.5)	61.6 (60.1)	42.3	14.8 (7.5)	55.7 (58.9)	43.9	41.1 (20.4)	1.5 (43.2)	41.6	60.6 (31.7)	
		2.8	838.1C	0.4	1165.5C	0.0	1207.1C	0.2	1188.0C	0.4	1138.4C	2.8	831.7C				
	4050	71.3 (34.2)	0.7 (43.9)	43.6 (22.0)	56.4 (58.5)	2.9 (1.5)	67.3 (67.3)	15.2 (7.5)	91.7 (68.7)	40.3 (20.4)	133.6 (80.7)	66.1 (31.7)					
		72.9 (35.5)	44.9	43.0 (21.7)	87.4 (68.1)	45.4	2.9 (1.5)	62.3 (60.3)	42.5	15.6 (7.8)	56.5 (58.9)	43.2	39.6 (19.9)	11.9 (46.9)	44.6	67.5 (32.8)	
	4000	1.0	1255.7C	0.9	1681.3C	0.0	1754.5C	0.2	1716.5C	0.8	1631.7C	1.1	1245.8C				
		71.0 (35.5)	28.0 (36.9)	44.8 (21.7)	49.6 (58.8)	3.0 (1.5)	93.4 (70.5)	16.1 (7.8)	97.4 (72.1)	41.2 (19.9)	163.4 (90.0)	65.3 (32.8)					
	4000	107.1 (51.2)	45.4	74.1 (35.6)	90.9 (71.3)	50.2	4.8 (2.4)	57.4 (60.5)	45.1	26.9 (13.0)	50.4 (59.0)	46.5	68.8 (33.1)	12.5 (41.1)	45.0	98.2 (47.0)	
		4.6	1683.8C	2.9	2197.1C	0.1	2305.7C	0.9	2251.4C	2.6	2125.8C	4.1	1669.3C				
	4000	97.9 (51.2)	30.2 (35.9)	68.4 (35.6)	48.1 (58.8)	4.6 (2.4)	94.7 (70.3)	25.0 (13.0)	103.6 (73.4)	63.5 (33.1)	168.1 (90.9)	89.9 (47.0)					
		85.1 (42.1)	44.1	58.9 (28.9)	97.0 (72.3)	47.9	4.8 (2.5)	57.6 (60.4)	44.3	22.6 (11.3)	47.1 (57.7)	45.1	54.6 (26.8)	14.6 (40.2)	43.7	78.1 (38.7)	
	4025	0.9	2115.1C	1.1	2715.2C	0.1	2857.5C	0.1	2787.5C	1.0	2623.1C	0.7	2096.0C				
		83.3 (42.1)	19.4 (39.0)	56.6 (28.9)	50.4 (58.1)	5.0 (2.5)	93.1 (70.3)	22.5 (11.3)	102.6 (72.9)	52.6 (26.8)	158.1 (88.2)	76.7 (38.7)					
	4000	88.4 (45.7)	44.3	59.5 (31.0)	96.8 (72.0)	46.9	3.7 (1.6)	59.1 (60.8)	44.3	21.0 (10.1)	49.7 (58.2)	44.3	55.2 (28.5)	5.2 (42.9)	44.0	81.5 (41.9)	
		3.5	2546.3C	2.8	3239.5C	0.4	3413.8C	0.7	3327.6C	2.2	3126.5C	2.9	2522.9C				
	4000	120.4 (56.2)	52.3	82.3 (38.3)	85.5 (69.5)	49.2	1.6 (0.9)	61.6 (61.2)	43.3	18.0 (9.0)	55.1 (60.3)	46.5	75.6 (35.2)	42.3 (37.1)	51.6	110.5 (51.6)	
		8.0	3005.1C	5.7	3757.4C	0.1	3976.5C	0.0	3873.4C	5.2	3625.8C	7.2	2975.3C				
	4000	104.3 (56.2)	48.5 (35.2)	70.8 (38.3)	59.3 (61.7)	1.9 (0.9)	91.1 (69.4)	18.0 (9.0)	93.7 (70.6)	65.2 (35.2)	188.7 (101.0)	96.1 (51.6)					
		100.7 (47.8)	51.0	65.0 (30.4)	87.3 (69.4)	47.2	2.2 (1.0)	63.4 (61.7)	43.2	15.8 (7.8)	57.3 (60.5)	45.0					


1 2 3 4 5 6
B フレーム (S=1/272)

鉛直荷重 (立体解析)


		39.7 (56.6)		55.9 (60.0)		96.5 (70.4)		92.4 (68.2)		73.5 (65.4)								
13F	48600	4000	92.0 (40.4)	50.3	44.3 (22.9)	84.1 (67.8)	46.2	6.0 (2.9)	49.9 (57.4)	43.0	34.9 (18.0)	61.6 (59.6)	39.2	29.4 (13.9)	63.0 (62.4)	47.9	73.5 (32.5)	
			11.2	170.0C	1.5	245.6C	0.3	236.3C	1.2	254.4C	1.5	258.1C	8.4	163.7C	56.6 (32.5)	41.2	163.7C	
12F	4000	4000	69.6 (40.4)	17.7 (40.0)	47.4 (22.9)	84.3 (82.6)	5.4 (2.9)	123.5 (92.8)	37.3 (18.0)	78.8 (56.9)	26.3 (13.9)	91.6 (61.2)	30.5	19.0 (9.7)	33.5 (45.0)	33.0	35.0 (19.0)	
			42.1 (22.9)	30.8	44.2 (22.4)	109.3 (89.5)	59.4	3.8 (1.9)	75.0 (79.3)	56.8	34.9 (17.9)	51.3 (49.3)	30.5	19.0 (9.7)	33.5 (45.0)	33.0	35.0 (19.0)	
			3.8	375.9C	0.6	527.9C	0.1	552.4C	0.9	530.7C	0.4	493.5C	3.1	363.8C	41.2	163.7C	163.7C	
11F	4050	4050	49.7 (22.9)	21.7 (41.8)	45.4 (22.4)	83.6 (82.2)	4.0 (1.9)	123.6 (92.8)	36.7 (17.9)	78.8 (56.9)	19.9 (9.7)	84.1 (59.5)	30.5	20.9 (11.2)	38.0 (46.7)	34.5	43.0 (21.9)	
			53.7 (27.7)	33.0	44.0 (23.1)	111.1 (89.9)	58.8	4.3 (2.3)	75.2 (79.4)	56.7	35.5 (18.4)	51.4 (49.3)	30.5	20.9 (11.2)	38.0 (46.7)	34.5	43.0 (21.9)	
			2.4	572.1C	2.7	800.0C	0.4	855.7C	1.8	794.1C	1.8	717.7C	1.4	554.5C	45.8	21.9	45.8	
10F	4000	4000	58.5 (27.7)	7.9 (38.7)	49.4 (23.1)	76.8 (82.5)	5.1 (2.3)	130.8 (96.2)	39.1 (18.4)	83.9 (59.0)	24.6 (11.2)	92.9 (62.8)	30.8	27.7 (13.9)	31.6 (45.7)	35.4	47.1 (23.9)	
			61.4 (31.0)	33.7	53.5 (27.1)	110.7 (91.9)	64.4	5.9 (3.0)	65.7 (78.2)	59.9	42.0 (21.3)	49.7 (49.5)	30.8	27.7 (13.9)	31.6 (45.7)	35.4	47.1 (23.9)	
			0.7	776.8C	0.6	1076.9C	0.0	1163.6C	0.6	1067.3C	0.2	949.5C	0.7	751.6C	48.5	23.9	48.5	
9F	4000	4000	62.8 (31.0)	8.9 (38.9)	54.8 (27.1)	77.6 (82.4)	6.0 (3.0)	131.2 (96.2)	43.3 (21.3)	84.6 (59.2)	28.1 (13.9)	92.3 (62.6)	30.8	24.2 (12.3)	32.3 (45.9)	35.3	43.8 (22.4)	
			56.4 (28.8)	33.6	48.8 (24.9)	112.5 (92.1)	63.1	5.2 (2.7)	66.4 (78.2)	59.4	38.9 (19.9)	49.0 (49.3)	30.8	24.2 (12.3)	32.3 (45.9)	35.3	43.8 (22.4)	
			1.3	983.2C	1.0	1355.9C	0.1	1473.1C	0.9	1341.8C	0.4	1183.0C	1.1	950.4C	46.0	22.4	46.0	
8F	4025	4025	59.0 (28.8)	14.7 (40.6)	50.8 (24.9)	79.7 (82.8)	5.4 (2.7)	128.8 (95.5)	40.7 (19.9)	83.0 (58.7)	25.1 (12.3)	88.5 (61.5)	30.7	22.1 (11.1)	35.9 (46.9)	35.4	42.5 (21.7)	
			54.2 (27.6)	33.7	45.9 (23.3)	111.4 (91.6)	62.6	5.0 (2.5)	69.3 (78.9)	59.1	37.3 (19.0)	50.8 (49.8)	30.7	22.1 (11.1)	35.9 (46.9)	35.4	42.5 (21.7)	
			1.4	1185.4C	1.0	1633.6C	0.1	1781.5C	1.0	1613.4C	0.4	1414.3C	1.2	1145.7C	45.0	21.7	45.0	
7F	4000	4000	57.0 (27.6)	21.1 (42.4)	48.0 (23.3)	82.5 (83.4)	5.2 (2.5)	126.1 (94.6)	39.2 (19.0)	81.2 (58.2)	22.8 (11.1)	84.6 (60.5)	30.7	18.8 (9.6)	39.6 (48.0)	35.5	39.6 (20.5)	
			49.6 (25.5)	33.8	41.0 (21.0)	110.1 (91.0)	61.8	4.5 (2.3)	72.8 (79.8)	58.7	34.1 (17.6)	52.7 (50.3)	30.7	18.8 (9.6)	39.6 (48.0)	35.5	39.6 (20.5)	
			1.5	1385.2C	1.0	1910.9C	0.2	2089.9C	1.0	1882.6C	0.4	1644.0C	1.3	1339.5C	42.3	20.5	42.3	
6F	4000	4000	52.5 (25.5)	28.7 (44.5)	43.1 (21.0)	85.8 (84.1)	4.8 (2.3)	122.6 (93.5)	36.2 (17.6)	78.8 (57.5)	19.6 (9.6)	80.1 (59.3)	30.7	15.4 (7.8)	43.9 (49.2)	35.6	37.8 (19.7)	
			46.4 (24.0)	33.8	36.8 (18.8)	108.5 (90.4)	61.0	3.9 (2.0)	77.2 (80.9)	58.3	31.3 (16.1)	55.1 (50.9)	30.7	15.4 (7.8)	43.9 (49.2)	35.6	37.8 (19.7)	
			1.6	1581.6C	0.8	2188.9C	0.1	2399.6C	1.0	2150.2C	0.1	1872.4C	1.6	1530.8C	41.0	19.7	41.0	
5F	4000	4000	49.5 (24.0)	38.2 (47.2)	38.4 (18.8)	89.9 (84.9)	4.1 (2.0)	117.7 (92.1)	33.3 (16.1)	76.0 (56.7)	15.6 (7.8)	73.9 (57.7)	30.5	11.2 (5.5)	49.1 (50.8)	36.1	32.9 (16.2)	
			39.2 (19.2)	34.2	29.8 (14.6)	106.4 (89.5)	60.0	3.0 (1.5)	82.8 (82.4)	58.0	26.1 (12.9)	58.3 (51.8)	30.5	11.2 (5.5)	49.1 (50.8)	36.1	32.9 (16.2)	
			0.8	1772.4C	0.5	2466.1C	0.0	2709.4C	0.3	2414.0C	0.2	2098.2C	0.5	1717.7C	31.9	16.2	31.9	
4F	4000	4000	37.6 (19.2)	40.9 (47.8)	28.8 (14.6)	92.6 (85.1)	3.0 (1.5)	117.4 (91.6)	25.5 (12.9)	75.0 (56.6)	10.8 (5.5)	74.4 (57.5)	31.1	13.4 (6.5)	50.8 (51.0)	35.0	42.4 (20.7)	
			49.7 (24.1)	33.5	38.4 (18.5)	108.1 (89.4)	57.8	3.6 (1.8)	86.0 (82.8)	56.5	33.8 (16.5)	58.1 (51.9)	31.1	13.4 (6.5)	50.8 (51.0)	35.0	42.4 (20.7)	
			1.6	1965.7C	1.3	2748.7C	0.1	3024.5C	0.8	2682.9C	0.5	2329.7C	1.0	1907.5C	40.5	20.7	40.5	
3F	4000	4000	46.6 (24.1)	45.7 (49.0)	35.8 (18.5)	95.7 (85.4)	3.5 (1.8)	115.5 (90.7)	32.2 (16.5)	73.3 (56.2)	12.5 (6.5)	73.1 (56.9)	34.4	0.4 (0.5)	67.6 (59.0)	38.0	33.2 (16.2)	
			36.6 (19.1)	33.2	27.2 (14.0)	108.7 (89.0)	56.0	1.9 (1.1)	90.3 (83.7)	55.3	24.4 (12.8)	58.9 (52.2)	31.5	7.1 (3.4)	53.6 (51.5)	34.2	32.6 (17.4)	
			1.6	2159.8C	0.7	3036.0C	0.2	3345.6C	1.2	2954.2C	0.3	2563.3C	2.2	2098.8C	37.1	17.4	37.1	
2F	4525	4525	39.8 (19.1)	66.4 (58.3)	28.7 (14.0)	107.8 (92.2)	2.3 (1.1)	113.1 (93.5)	26.7 (12.8)	74.5 (60.0)	6.5 (3.4)	70.3 (59.8)	34.4	0.4 (0.5)	67.6 (59.0)	38.0	33.2 (16.2)	
			34.7 (16.7)	36.5	14.2 (4.7)	109.4 (92.6)	58.9	0.4 (0.0)	105.1 (91.3)	58.4	15.7 (6.3)	70.6 (58.9)	34.4	0.4 (0.5)	67.6 (59.0)	38.0	33.2 (16.2)	
			3.1	2356.3C	3.5	3333.0C	0.3	3678.5C	1.4	3230.6C	1.4	2803.0C	3.6	2294.4C	40.3	16.2	40.3	
1F			41.0 (16.7)	265.6 (208.8)	7.2 (4.7)	217.9 (170.0)	0.2 (0.0)	227.2 (178.9)	12.8 (6.3)	268.9 (185.2)	2.4 (0.5)	40.3 (145.5)	192.7	2548.6	40.3	16.2	40.3	
			2611.6	195.2	3834.9	272.8	103.2	4132.7	218.1	125.9	3687.1	214.4	106.9	3305.3	271.3	192.7	2548.6	
			(146.4)	(185.2)	(185.2)	(185.2)	(185.2)	(176.4)	(176.4)	(176.4)	(170.1)	(170.1)	(106.9)	(106.9)	(209.7)	(209.7)	(209.7)	
			7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200	
			36000															
			1	2	3	4	5	6	C フレーム (S=1/272)									

階層	12800	7200	20000
13F	367.6 (158.1)	279.4 (125.7)	125.6 (58.8)
12F	216.9 (110.4)	163.0 (83.2)	74.2 (38.1)
11F	236.4 (109.8)	132.9 (82.9)	80.0 (39.7)
10F	270.6 (129.9)	118.6 (105.1)	82.2 (42.2)
9F	238.8 (120.7)	111.4 (92.7)	78.1 (40.1)
8F	237.5 (113.7)	122.0 (90.5)	75.3 (38.9)
7F	251.6 (118.9)	122.5 (96.8)	72.0 (37.7)
6F	248.4 (119.5)	126.9 (97.2)	69.9 (36.8)
5F	233.7 (105.7)	138.1 (100.1)	61.9 (31.2)
4F	295.8 (134.8)	133.6 (106.6)	81.5 (40.6)
3F	251.5 (120.3)	134.7 (98.6)	65.1 (35.5)
2F	272.8 (128.2)	153.8 (107.6)	60.7 (28.0)
1F	307.1 (128.2)	266.5 (108.1)	65.8 (28.0)


鉛直荷重 (立体解析)

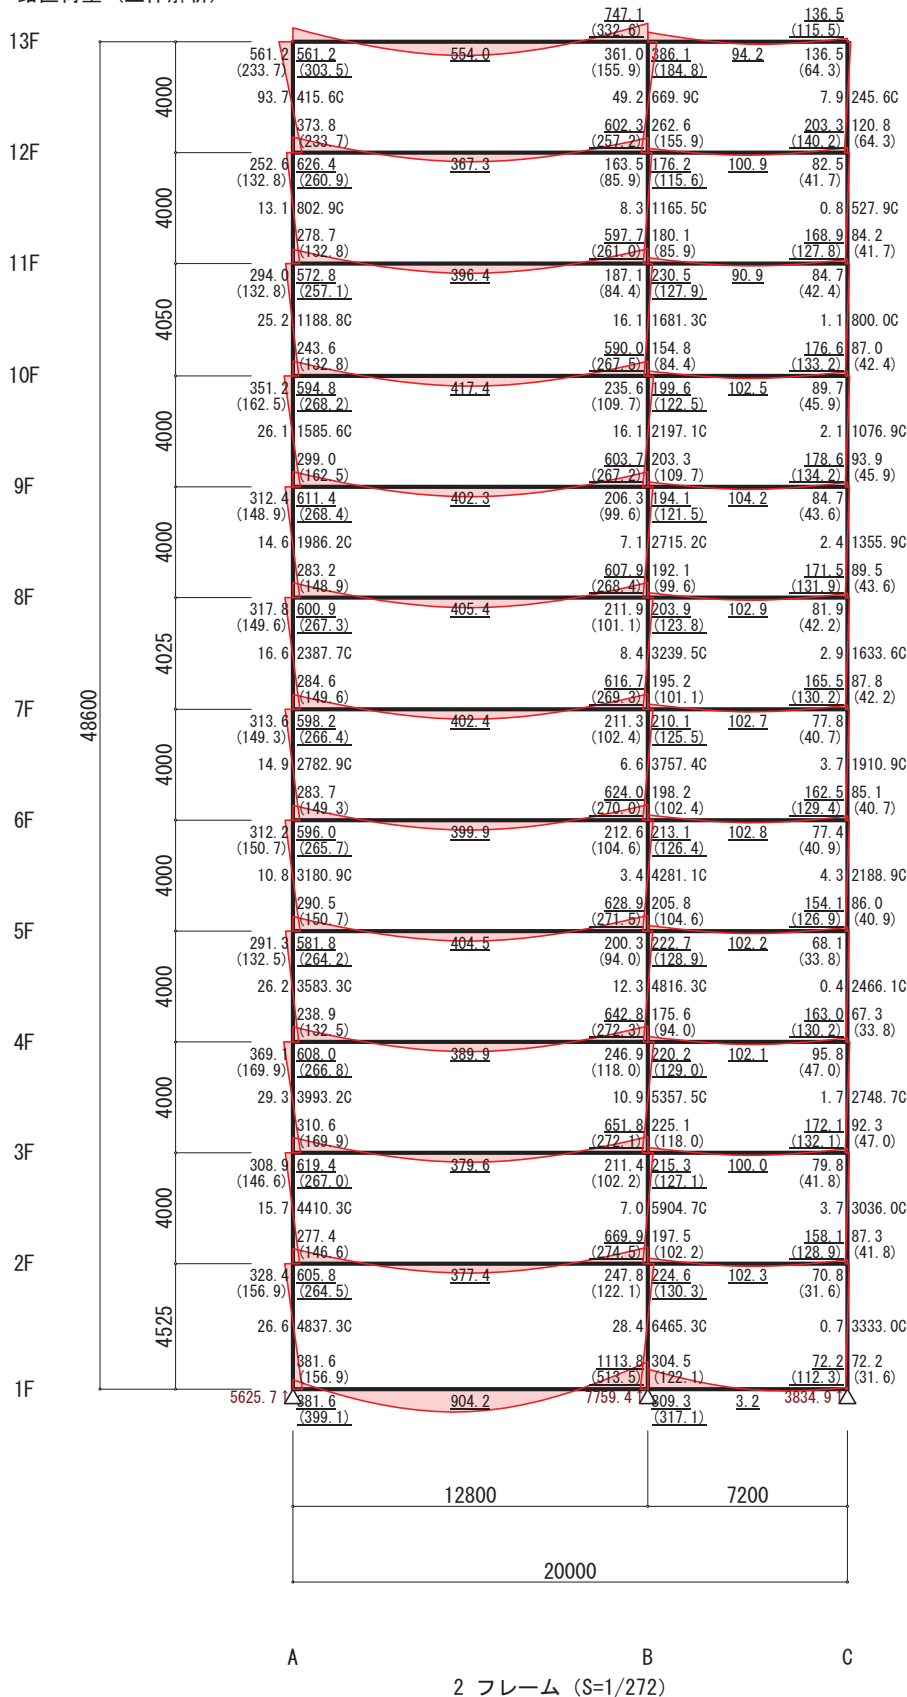


鉛直荷重 (立体解析)

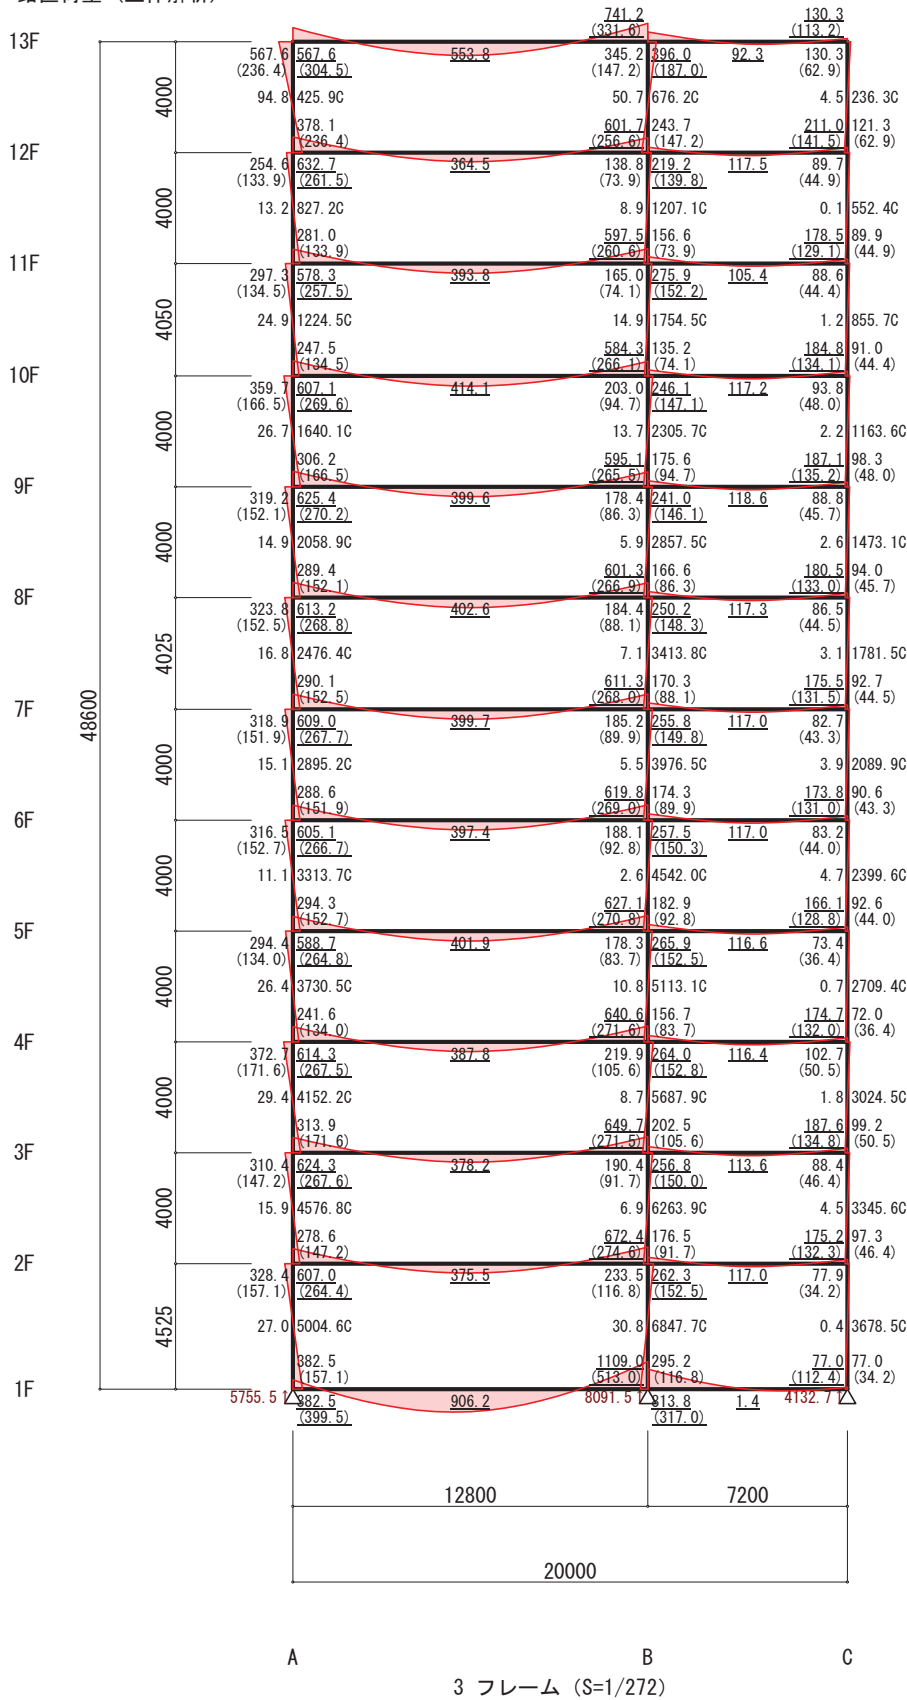


鉛直荷重 (立体解析)

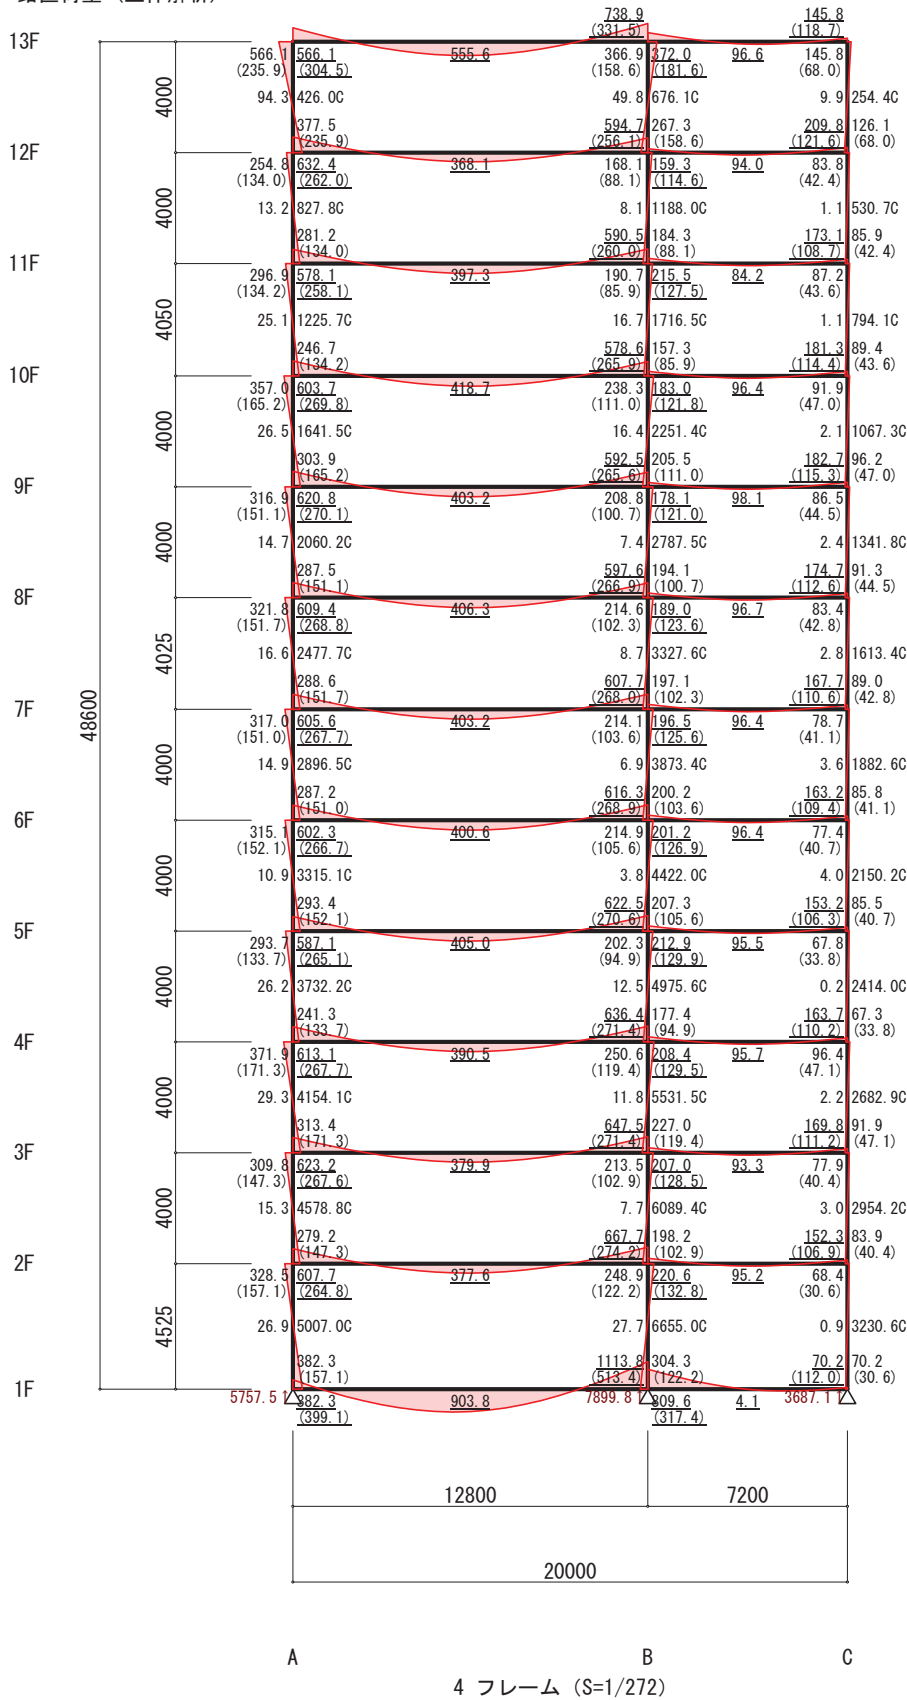

鉛直荷重 (立体解析)

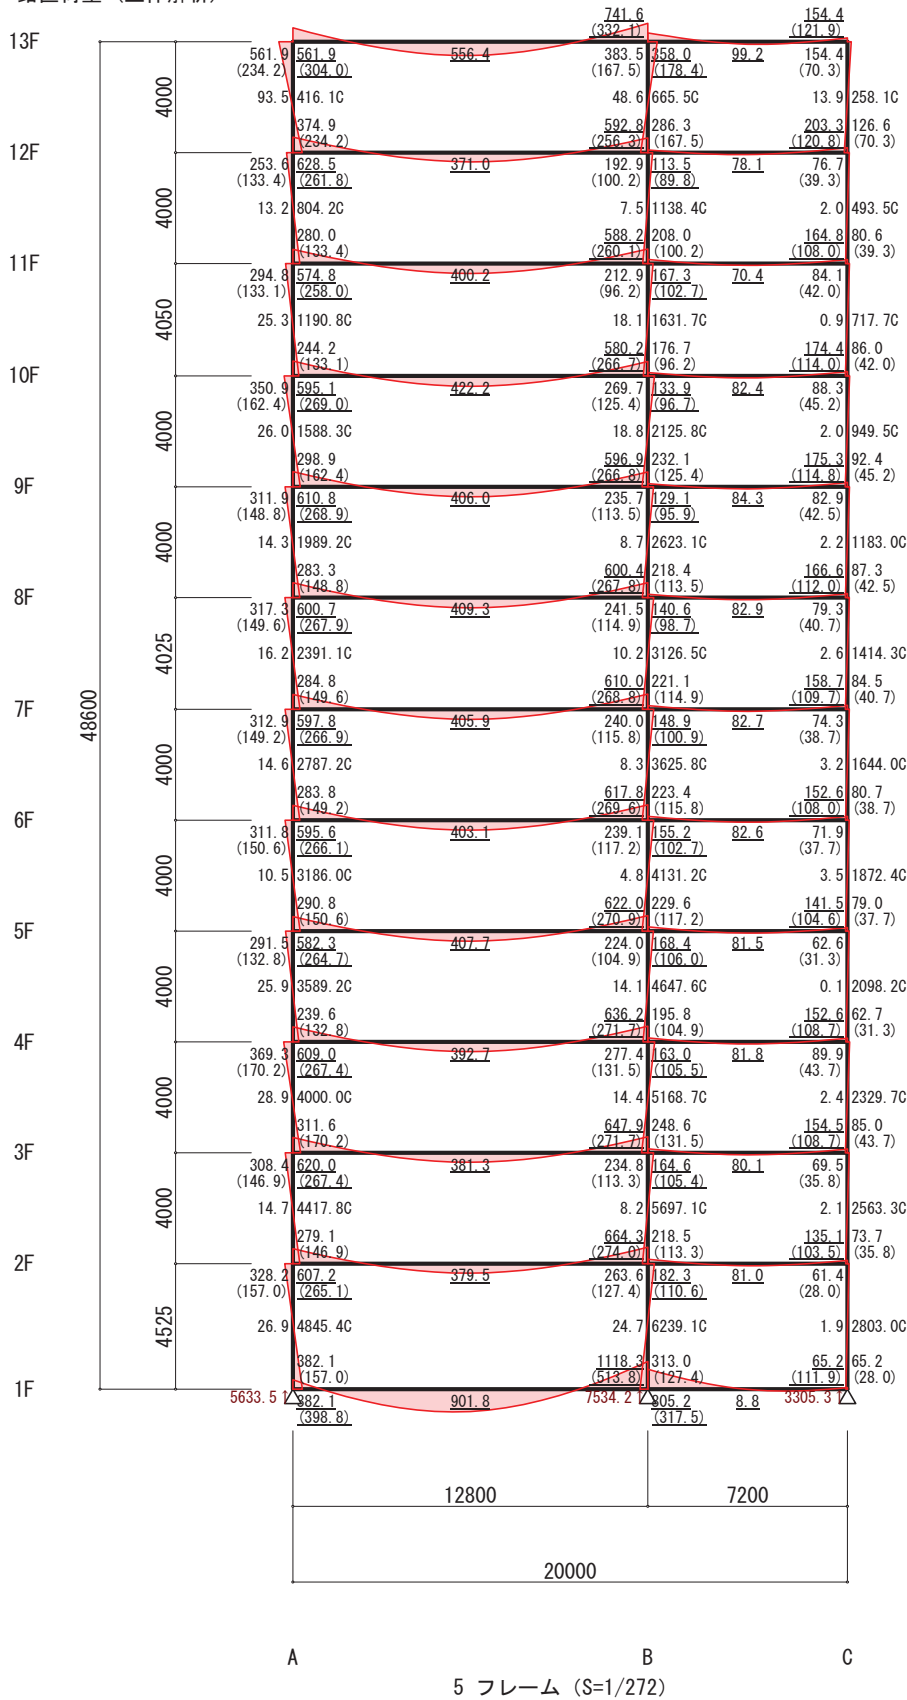

鉛直荷重 (立体解析)

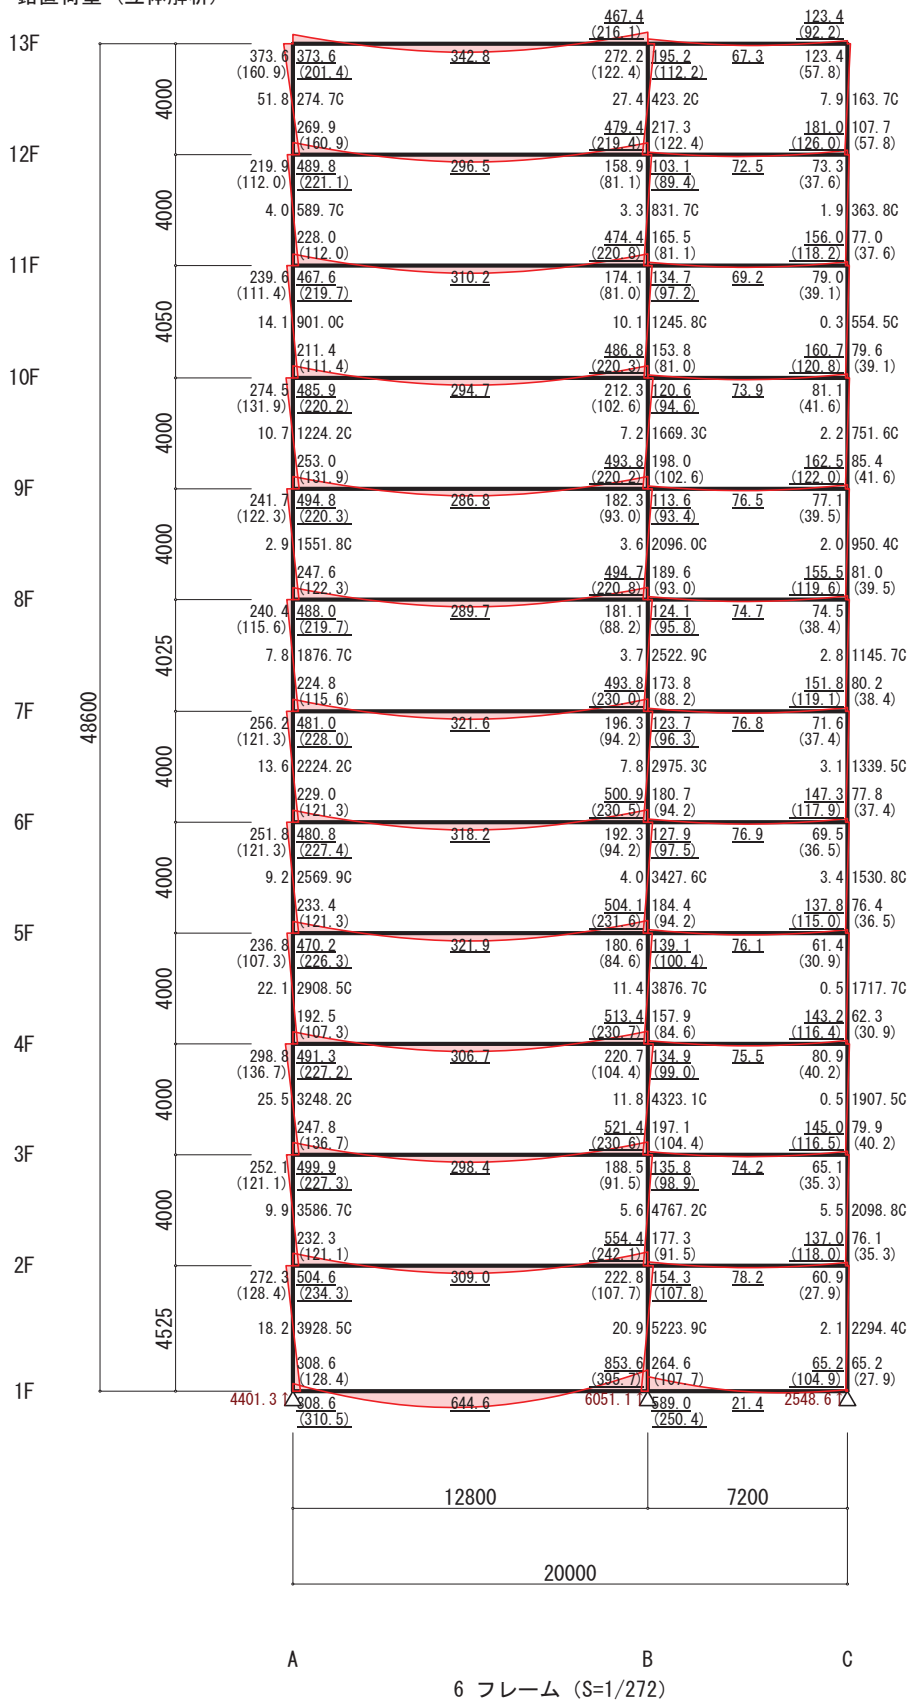

方向 正加力 (立体解析)		105.1 (37.0)		245.7 (72.2)		228.4 (63.4)		273.6 (72.1)		161.3 (37.0)						
4000	161.2 (59.2)	161.2 (37.0)	28.0	378.9 (167.4)	273.8 (72.2)	14.1	474.0 (211.6)	228.4 (63.4)	0.0	473.9 (211.5)	245.5 (72.1)	14.1	378.9 (167.3)	105.3 (37.0)	28.0	161.3 (59.3)
	42.7	41.2T		44.2	36.0T		50.9	8.4C		50.9	8.8T		44.2	36.3C		42.7 41.1C
4000		75.7 (59.2)	325.2 (97.6)	290.5 (167.4)	493.3 (139.3)	372.2 (111.6)	485.8 (134.9)	372.1 (111.5)	509.4 (139.2)	290.5 (167.3)	377.8 (97.7)	75.8 (59.3)				
	301.9 (130.6)	377.6 (97.6)	26.2	544.3 (259.2)	509.6 (139.3)	8.1	606.9 (290.2)	485.8 (134.9)	0.0	606.9 (290.2)	493.1 (139.2)	8.1	544.3 (259.2)	325.4 (97.7)	26.2	301.9 (130.6)
4000		145.7T		25.8	80.5T		26.4	11.9C		26.4	12.4T		25.8	80.9C		40.8 145.7C
	40.8	220.4 (130.6)		484.9 (145.3)	492.6 (259.2)		633.4 (178.0)	554.1 (290.2)		624.4 (173.5)	554.0 (290.2)		648.2 (178.0)	492.6 (259.2)		561.7 (145.4)
4050	341.2 (180.6)	561.5 (145.3)	38.3	640.7 (329.0)	648.3 (178.0)	7.4	703.8 (361.3)	624.4 (173.5)	0.0	703.7 (361.3)	633.3 (178.0)	7.4	640.7 (329.0)	485.1 (145.4)	38.3	341.2 (180.6)
	24.5	299.7T		25.6	117.1T		27.9	15.2C		27.9	15.8T		25.6	117.7C		24.5 299.7C
4000		390.2 (180.6)		643.3 (194.6)	691.9 (329.0)		879.8 (248.2)	759.6 (361.3)		856.5 (237.9)	759.5 (361.3)		907.2 (248.2)	691.9 (329.0)		758.1 (194.7)
	367.7 (178.3)	757.9 (194.6)	57.3	858.9 (416.5)	807.5 (248.2)	13.9	976.6 (473.4)	856.4 (237.9)	0.0	976.5 (473.3)	879.5 (248.2)	13.9	858.9 (416.5)	643.5 (194.7)	57.3	367.8 (178.3)
4000		506.5T		25.8	181.9T		29.9	21.9C		29.9	22.5T		25.8	182.6C		11.2 506.5C
	11.2	345.3 (178.3)		738.8 (218.1)	807.3 (416.5)		1003.4 (281.7)	916.8 (473.4)		979.6 (272.1)	916.7 (473.3)		1024.9 (281.7)	807.2 (416.5)		831.9 (218.2)
4000	486.4 (225.4)	831.8 (218.1)	46.5	956.7 (469.7)	1025.2 (281.7)	10.9	1066.1 (526.3)	979.6 (272.1)	0.0	1066.1 (526.3)	1003.2 (281.7)	10.9	956.7 (469.6)	739.0 (218.2)	46.5	486.5 (225.4)
	35.6	740.0T		17.4	261.4T		13.5	26.3C		13.5	26.8T		17.4	262.1C		35.6 740.0C
4025		415.2 (225.4)		847.0 (251.9)	921.9 (469.7)		1071.5 (301.5)	1039.2 (526.3)		1034.2 (287.3)	1039.2 (526.3)		1098.9 (301.4)	921.9 (469.6)		967.0 (252.0)
	551.6 (311.3)	966.8 (251.9)	59.9	1024.3 (531.0)	1039.1 (301.5)	13.8	1066.5 (534.4)	1034.2 (287.3)	0.0	1066.4 (534.4)	1071.3 (301.4)	13.8	1024.3 (531.0)	847.2 (252.0)	59.9	551.7 (311.3)
4000		1009.8T		44.3	328.9T		9.1	34.5C		9.1	34.9T		44.3	329.8C		74.8 1009.9C
	74.8	701.2 (311.3)		1421.8 (417.1)	1112.8 (531.0)		1023.0 (280.8)	1084.6 (534.4)		1022.5 (284.0)	1084.6 (534.4)		998.6 (280.8)	1112.8 (531.0)		1581.4 (417.1)
4000	88															

地震力(X方向 正加力) (立体解析)

		109.1 (39.7)	269.7 (79.8)	249.0 (69.3)	310.1 (81.2)	174.6 (38.9)									
13F	4000	176.6 (66.2)	33.8 (184.4)	413.7 (179.8)	304.6 (79.8)	17.5 (234.0)	519.9 (234.0)	250.2 (69.3)	0.6 (235.7)	523.6 (81.2)	274.6 (17.7)	415.8 (185.4)	105.7 (38.9)	34.5 (65.3)	174.6 (65.3)
		44.3	30.5T	44.8	45.0T	52.0	9.9C	52.3	6.6T	45.0	42.6C	44.0	29.7C	86.6 (65.3)	
12F	4000	88.1 (66.2)	355.6 (107.8)	324.0 (184.4)	547.5 (155.0)	416.0 (234.0)	539.2 (149.9)	419.1 (235.7)	574.7 (156.7)	325.8 (185.4)	418.2 (107.0)	86.6 (65.3)			
		332.6 (145.6)	420.7 (107.8)	32.5 (287.1)	599.8 (155.0)	10.4 (197.7)	671.4 (322.5)	539.8 (149.9)	0.3 (323.8)	673.8 (156.7)	553.7 (10.5)	601.3 (287.8)	352.4 (107.0)	32.9 (145.0)	331.6 (145.0)
		41.4	127.9T	25.7	99.3T	26.3	14.1C	26.3	6.4T	25.7	93.4C	41.5	126.4C	248.6 (145.0)	
11F	4050	249.7 (145.6)	531.2 (160.5)	548.4 (287.1)	702.2 (197.7)	618.7 (322.5)	702.2 (197.7)	691.9 (192.3)	621.2 (323.8)	727.4 (199.4)	549.9 (287.8)	622.4 (159.8)	248.6 (145.0)		
		375.0 (196.0)	624.7 (160.5)	46.8 (359.6)	704.1 (219.5)	721.3 (396.3)	9.5 (396.3)	776.1 (396.3)	592.6 (192.3)	0.4 (397.6)	778.7 (199.4)	708.0 (360.3)	528.1 (159.8)	47.1 (195.4)	373.8 (195.4)
		22.0	279.6T	24.0	144.2T	26.5	18.5C	26.5	6.5T	24.0	134.8C	22.0	277.3C	417.7 (195.4)	
10F	4000	419.0 (196.0)	719.3 (219.5)	752.1 (219.5)	991.1 (280.1)	829.0 (396.3)	991.1 (280.1)	829.0 (396.3)	963.9 (267.9)	831.7 (397.6)	1034.6 (282.5)	753.7 (360.3)	857.6 (218.4)	417.7 (195.4)	
		441.9 (212.4)	860.9 (219.5)	70.8 (481.1)	993.2 (280.1)	17.4 (545.8)	1127.1 (267.9)	965.0 (267.9)	0.6 (547.9)	1131.4 (282.5)	999.2 (482.3)	995.7 (218.4)	714.8 (218.4)	71.4 (211.5)	439.9 (211.5)
		17.0	490.5T	31.1	208.7T	35.4	31.2C	35.6	15.5T	31.2	196.2C	16.9	487.2C	406.1 (211.5)	
9F	4000	407.8 (212.4)	847.1 (251.8)	931.0 (481.1)	1151.3 (323.7)	1056.2 (545.8)	1151.3 (323.7)	1056.2 (545.8)	1123.5 (312.2)	1060.2 (547.9)	1187.6 (326.0)	933.4 (482.3)	962.3 (250.7)	406.1 (211.5)	
		557.7 (259.3)	965.6 (251.8)	59.3 (538.0)	1095.1 (323.7)	13.9 (602.1)	1219.4 (312.2)	0.4 (603.8)	1222.8 (326.0)	14.1 (539.1)	1097.2 (326.0)	842.9 (250.7)	59.7 (556.3)	556.3 (258.6)	
		39.1	734.6T	19.0	283.3T	15.1	43.7C	15.2	24.3T	19.0	267.5C	39.0	730.3C	478.2 (258.6)	
8F	4025	479.6 (259.3)	973.9 (291.5)	1057.0 (291.5)	1233.9 (347.5)	1189.1 (602.1)	1233.9 (347.5)	1189.1 (602.1)	1190.2 (330.7)	1192.5 (603.8)	1275.8 (349.6)	1059.2 (539.1)	1122.1 (290.6)	478.2 (258.6)	
		645.6 (359.3)	1125.2 (291.5)	75.7 (610.5)	1185.0 (347.5)	17.1 (617.1)	1235.8 (330.7)	0.4 (618.7)	1239.0 (349.6)	17.3 (611.2)	1186.6 (290.6)	644.0 (358.4)	644.0 (358.4)	1013.6C	
7F	4000	77.5	1018.8T	43.7	342.1T	6.1	61.6C	6.0	38.8T	43.4	322.9C	77.4	1013.6C	798.7 (358.4)	
		800.6 (359.3)	1642.7 (484.4)	1272.3 (610.5)	1197.6 (328.8)	1247.9 (617.1)	1197.6 (328.8)	1247.9 (617.1)	1195.3 (332.2)	1251.1 (618.7)	1177.4 (330.8)	1273.4 (611.2)	1841.0 (483.1)	798.7 (358.4)	
		1044.6 (494.5)	1845.2 (484.4)	101.2 (734.6)	1540.5 (328.8)	13.8 (579.9)	1145.6 (332.2)	0.4 (581.4)	1148.5 (330.8)	13.5 (734.9)	1541.1 (483.1)	1042.2 (493.3)	1042.2 (493.3)	1471.7C	
6F	4000	933.2 (494.5)	1817.1 (534.6)	1397.8 (734.6)	1219.2 (337.1)	1174.1 (579.9)	1219.2 (337.1)	1174.1 (579.9)	1194.4 (331.9)	1176.9 (581.4)	1214.5 (338.8)	1398.5 (734.9)	2027.9 (533.3)	931.1 (493.3)	
		1098.7 (523.9)	2031.9 (534.6)	107.4 (780.5)	1627.4 (337.1)	5.5 (621.7)	1240.1 (331.9)	0.3 (622.9)	1242.5 (338.8)	5.3 (780.8)	1628.1 (533.3)	1096.8 (523.0)	1096.8 (523.0)	1977.6C	
		50.8	1985.1T	66.4	6.2C	3.3	67.2C	3.2	38.4T	66.5	31.3T	50.7	1977.6C	995.4 (523.0)	
5F	4000	997.1 (523.9)	1957.8 (575.9)	1494.5 (780.5)	1260.1 (346.5)	1246.6 (621.7)	1260.1 (346.5)	1246.6 (621.7)	1244.1 (345.6)	1249.0 (622.9)	1240.1 (347.9)	1495.1 (780.8)	2185.7 (574.9)	995.4 (523.0)	
		1191.9 (582.2)	2188.9 (575.9)	115.6 (816.9)	1698.2 (346.5)	12.6 (637.9)	1258.1 (345.6)	0.3 (638.8)	1260.0 (347.9)	12.4 (817.1)	1698.6 (574.9)	1190.3 (581.5)	1190.3 (581.5)	2525.7C	
		27.5	2534.2T	64.4	234.4C	17.8	70.2C	17.7	38.9T	64.4	262.4T	27.3	2525.7C	1135.7 (581.5)	
4F	4000	1137.0 (582.2)	2115.7 (612.7)	1569.4 (816.9)	1298.0 (357.0)	1293.6 (637.9)	1298.0 (357.0)	1293.6 (637.9)	1283.1 (356.5)	1295.3 (638.8)	1276.8 (358.2)	1569.8 (817.1)	2289.3 (611.3)	1135.7 (581.5)	
		1155.2 (567.4)	2292.1 (612.7)	88.2 (876.1)	1818.9 (357.0)	12.7 (653.8)	1287.8 (356.5)	0.2 (654.7)	1289.8 (358.2)	12.5 (876.3)	1819.4 (611.3)	1153.6 (566.7)	1153.6 (566.7)	3113.0C	
		20.4	3122.2T	66.7	478.1C	19.7	70.4C	19.6	35.5T	66.7	510.5T	20.3	3113.0C	1113.1 (566.7)	
3F	4000	1114.3 (567.4)	2216.0 (634.9)	1685.6 (876.1)	1281.4 (352.4)	1327.3 (653.8)	1281.4 (352.4)	1327.3 (653.8)	1273.3 (353.7)	1328.9 (654.7)	1258.6 (353.2)	1685.9 (876.3)	2353.3 (634.3)	1113.1 (566.7)	
		1241.1 (637.4)	2355.4 (634.9)	69.7 (895.3)	1786.1 (352.4)	12.9 (650.0)	1227.6 (353.7)	0.1 (650.6)	1228.7 (353.2)	12.8 (895.4)	1786.3 (634.3)	1240.2 (636.9)	1240.2 (636.9)	3726.2C	
		33.6	3736.0T	4.5	749.7C	72.5	68.4C	72.4	30.5T	4.4	786.2T	33.6	3726.2C	1307.5 (636.9)	
2F	4000	1308.3 (637.4)	2032.1 (581.8)	1795.0 (895.3)	1123.1 (306.6)	1372.6 (650.0)	1123.1 (306.6)	1372.6 (650.0)	1138.9 (316.3)	1373.5 (650.6)	1085.8 (307.0)	1795.2 (895.4)	2156.1 (581.5)	1307.5 (636.9)	
		848.9 (631.0)	2157.2 (581.8)	62.6 (843.3)	1321.2 (306.6)	19.5 (678.6)	889.4 (316.3)	0.1 (678.8)	889.9 (307.0)	19.5 (843.3)	1321.3 (581.5)	848.5 (630.8)	848.5 (630.8)	4293.0C	
		578.6	4303.1T	586.7	1018.1C	645.9	57.9C	645.8	18.5T	586.7	1057.3T	578.7	4293.0C	2005.9 (630.8)	
1F	4525	2006.2 (631.0)	1439.4 (478.5)	2494.6 (843.3)	1081.3 (296.7)	2181.2 (678.6)	1100.0 (305.6)	2181.5 (678.8)	1055.4 (296.8)	2494.7 (843.3)	2005.9 (478.5)	2005.9 (630.8)	2005.9 (630.8)	4774.0C	
		4784.1 (478.5)	3006.2 (478.5)	283.4 (1195.8)	1055.3 (296.7)	13.0 (48.0)	1099.9 (305.5)	0.1 (481.5)	8.3 (296.8)	13.1 (1235.5)	1449.3 (478.5)	283.3 (478.5)	283.3 (478.5)	4774.0C	
		7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	36000	
		1	2	3	4	5	6								
		B フレーム (S=1/272)													


48600	4000	129.6 (48.4)	96.3 (31.4)		4.1	151.8 (43.3)		4.7	130.0 (37.4)		6.0	181.3 (48.7)		22.2	116.9 (26.3)	
		129.6 (31.4)	16.7	256.2 (115.0)	159.9 (43.3)	291.2 (134.4)	139.4 (37.4)	299.2 (133.0)	169.2 (48.7)	253.7 (109.0)	72.4 (26.3)	22.2	116.9 (43.5)			
4000	32.9	36.4T	26.1	6.1T	22.5	6.7C	33.3	16.4T	35.6	20.8C	29.9	31.4C				
		63.8 (48.4)	217.0 (64.4)	204.0 (115.0)	317.1 (89.9)	246.2 (134.4)	328.7 (89.9)	232.6 (133.0)	262.5 (71.7)	182.4 (109.0)	239.9 (63.8)	57.1 (43.5)				
4000	182.9 (79.9)	246.6 (64.4)	14.8	342.9 (166.7)	329.9 (89.9)	6.4	389.3 (190.8)	318.4 (89.9)	5.2	350.1 (170.0)	254.0 (71.7)	4.3	299.3 (143.7)	219.2 (63.8)	10.4	182.8 (79.6)
		104.2T	9.5	21.7T	7.8	8.4C	10.0	6.1T	12.0	24.8C	23.6	98.6C				
4050	23.1	136.7 (79.9)	309.5 (91.8)	323.9 (166.7)	417.4 (117.8)	373.7 (190.8)	431.2 (131.2)	330.0 (170.0)	332.1 (91.0)	275.3 (143.7)	342.0 (92.0)	135.7 (79.6)				
		214.4 (117.6)	351.2 (91.8)	20.8	416.4 (222.2)	430.8 (117.8)	6.7	462.7 (245.6)	419.0 (118.1)	424.1 (226.9)	323.0 (91.0)	4.6	372.1 (200.4)	315.4 (92.0)	15.9	211.5 (115.9)
4000	202.8 (103.2)	23.7	196.3T	33.5	36.0T	34.5	10.5C	35.3	13.0C	494.7 (226.9)	442.3 (120.9)	439.5 (200.4)	455.9 (118.3)	258.0 (115.9)		
		209.9 (103.2)	394.1 (119.3)	483.4 (222.2)	513.5 (145.2)	531.8 (245.6)	523.5 (143.7)	494.7 (226.9)	398.9 (203.0)	396.1 (118.3)	29.9	198.0 (100.8)				
4000	3.6	276.6 (137.0)	486.5 (125.8)	33.6	520.5 (264.8)	561.1 (153.3)	9.2	570.0 (290.0)	540.3 (152.0)	529.7 (268.9)	449.7 (126.8)	6.9	473.4 (240.2)	423.0 (125.2)	27.7	273.1 (135.2)
		430.0T	9.0	55.8T	10.1	20.6C	8.0	41.6C	6.9	1.0C	2.6	423.0C				
4025	275.0 (142.7)	271.3 (137.0)	470.0 (141.1)	538.5 (264.8)	587.8 (165.7)	590.2 (290.0)	602.6 (165.2)	545.8 (268.9)	496.1 (136.0)	487.2 (240.2)	540.0 (141.3)	267.8 (135.2)				
		560.6T	20.0	59.5T	21.3	25.9C	19.8	60.4C	18.3	18.9T	12.1	553.7C				
4000	11.6	246.4 (129.0)	545.7 (141.4)	36.8	496.2 (258.9)	600.9 (164.6)	8.3	540.0 (281.5)	582.5 (164.0)	496.3 (258.7)	477.3 (134.3)	6.2	447.1 (233.3)	480.5 (141.8)	30.0	244.1 (127.9)
		690.0T	21.6	59.0T	23.0	31.9C	21.0	79.4C	19.5	44.1T	11.6	683.4C				
4000	284.1 (145.1)	269.5 (129.0)	481.1 (143.7)	539.4 (258.9)	584.4 (164.5)	585.9 (281.5)	599.3 (164.2)	538.3 (258.7)	485.5 (133.3)	486.1 (233.3)	550.2 (144.7)	267.3 (127.9)				
		553.6 (141.1)	36.3	541.6 (281.3)	599.9 (164.5)	7.7	581.4 (301.6)	583.0 (164.2)	535.1 (277.1)	474.0 (133.3)	491.5 (144.7)	29.3	282.9 (144.6)			
4000	6.0	818.4T	21.0	54.1T	21.8	38.3C	19.1	99.7C	18.2	75.6T	6.3	812.6C				
		296.2 (145.1)	515.5 (154.3)	583.5 (281.3)</												

[illegible]


		109.1 (39.7)		269.7 (79.8)		249.0 (69.3)		310.1 (81.2)		174.6 (38.9)							
48600	4000	176.6 (66.2)	176.6 (39.7)	33.8	413.7 (184.4)	304.6 (79.8)	17.5	519.9 (234.0)	250.2 (69.3)	0.6	523.6 (235.7)	274.6 (81.2)	17.7	415.8 (185.4)	105.7 (38.9)	34.5	174.6 (65.3)
		44.3	30.5C		44.8	45.0C			52.0	9.9T		52.3	6.6C		45.0	42.6T	
	4000	332.6 (145.6)	420.7 (107.8)	32.5	599.8 (287.1)	568.2 (155.0)	10.4	671.4 (322.5)	539.8 (149.9)	0.3	673.8 (323.8)	553.7 (156.7)	10.5	601.3 (287.8)	352.4 (107.0)	32.9	331.6 (145.0)
		41.4	127.9C		25.7	99.3C			26.3	14.1T		26.3	6.4C		25.7	93.4T	
	4050	375.0 (196.0)	624.7 (160.5)	46.8	704.1 (359.6)	721.3 (197.7)	9.5	776.1 (396.3)	692.6 (192.3)	0.4	708.0 (397.6)	708.0 (199.4)	9.7	705.6 (360.3)	528.1 (159.8)	47.1	373.8 (195.4)
		22.0	279.6C		24.0	144.2C			26.5	18.5T		26.5	6.5C		24.0	134.8T	
	4000	441.9 (212.4)	860.9 (219.5)	70.8	993.2 (481.1)	1026.0 (280.1)	17.4	1127.1 (545.8)	965.0 (267.9)	0.6	1131.4 (547.9)	999.2 (282.5)	17.7	995.7 (482.3)	714.8 (218.4)	71.4	439.9 (211.5)
		17.0	490.5C		31.1	208.7C			35.4	31.2T		35.6	15.5C		31.2	196.2T	
	4000	557.7 (259.3)	965.6 (251.8)	59.3	1095.1 (538.0)	1179.1 (323.7)	13.9	1219.4 (602.1)	1124.3 (312.2)	0.4	1222.8 (603.8)	1159.5 (326.0)	14.1	1097.2 (539.1)	842.9 (250.7)	59.7	556.3 (258.6)
		39.1	734.6C		19.0	283.3C			15.1	43.7T		15.2	24.3C		19.0	267.5T	
	4025	645.6 (359.3)	1125.2 (291.5)	75.7	1185.6 (610.5)	1268.1 (347.5)	17.1	1235.8 (617.1)	1191.0 (330.7)	0.4	1239.6 (618.7)	1241.3 (349.6)	17.3	1186.6 (611.2)	970.0 (290.6)	76.1	644.6 (358.4)
		77.5	1018.8C		43.7	342.1C			6.1	61.6T		6.0	38.8C		43.4	322.9T	
	4000	1044.6 (494.5)	1845.2 (484.4)	101.2	1540.5 (734.6)	1170.1 (328.8)	13.8	1145.6 (579.9)	1196.0 (332.1)	0.4	1148.5 (581.4)	1204.3 (330.8)	13.5	1541.1 (734.9)	1637.1 (483.1)	101.9	1042.2 (493.3)
		55.7	1478.1C		71.3	189.2C			14.2	60.0T		14.2	34.0C		71.3	167.0T	
	4000	1098.7 (523.9)	2031.9 (534.6)	107.4	1627.4 (780.5)	1208.2 (337.1)	5.5	1240.1 (621.7)	1195.0 (331.9)	0.3	1242.5 (622.9)	1225.0 (338.8)	5.3	1628.1 (780.8)	1812.0 (533.3)	107.9	1096.8 (523.0)
		50.8	1985.1C		66.4	6.2T			3.3	67.2T		3.2	38.4C		66.5	31.3C	
	4000	1191.9 (582.2)	2188.9 (575.9)	115.6	1698.2 (816.9)	1234.9 (346.5)	12.6	1258.1 (637.9)	1244.6 (345.6)	0.3	1260.6 (638.8)	1264.9 (358.2)	12.4	1698.6 (817.1)	1953.6 (574.9)	116.1	1190.3 (581.5)
		27.5	2534.2C		64.4	234.4T			17.8	70.2T		17.7	38.9C		64.4	262.4C	
	4000																

地震力(X方向 負加力) (立体解析)


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

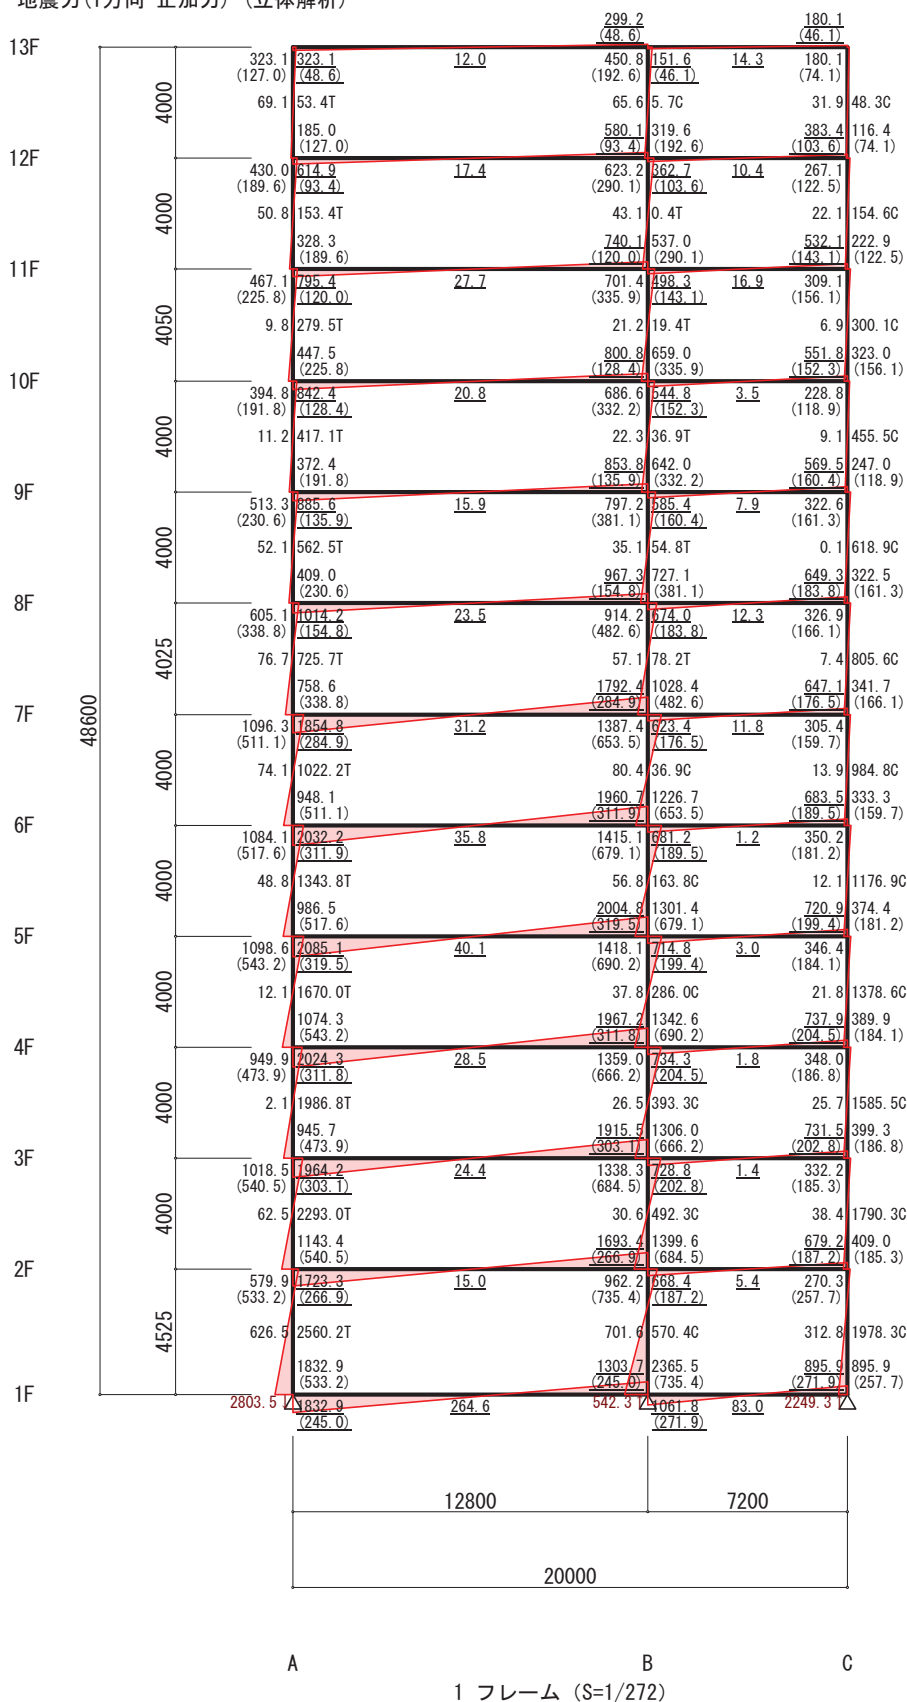


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

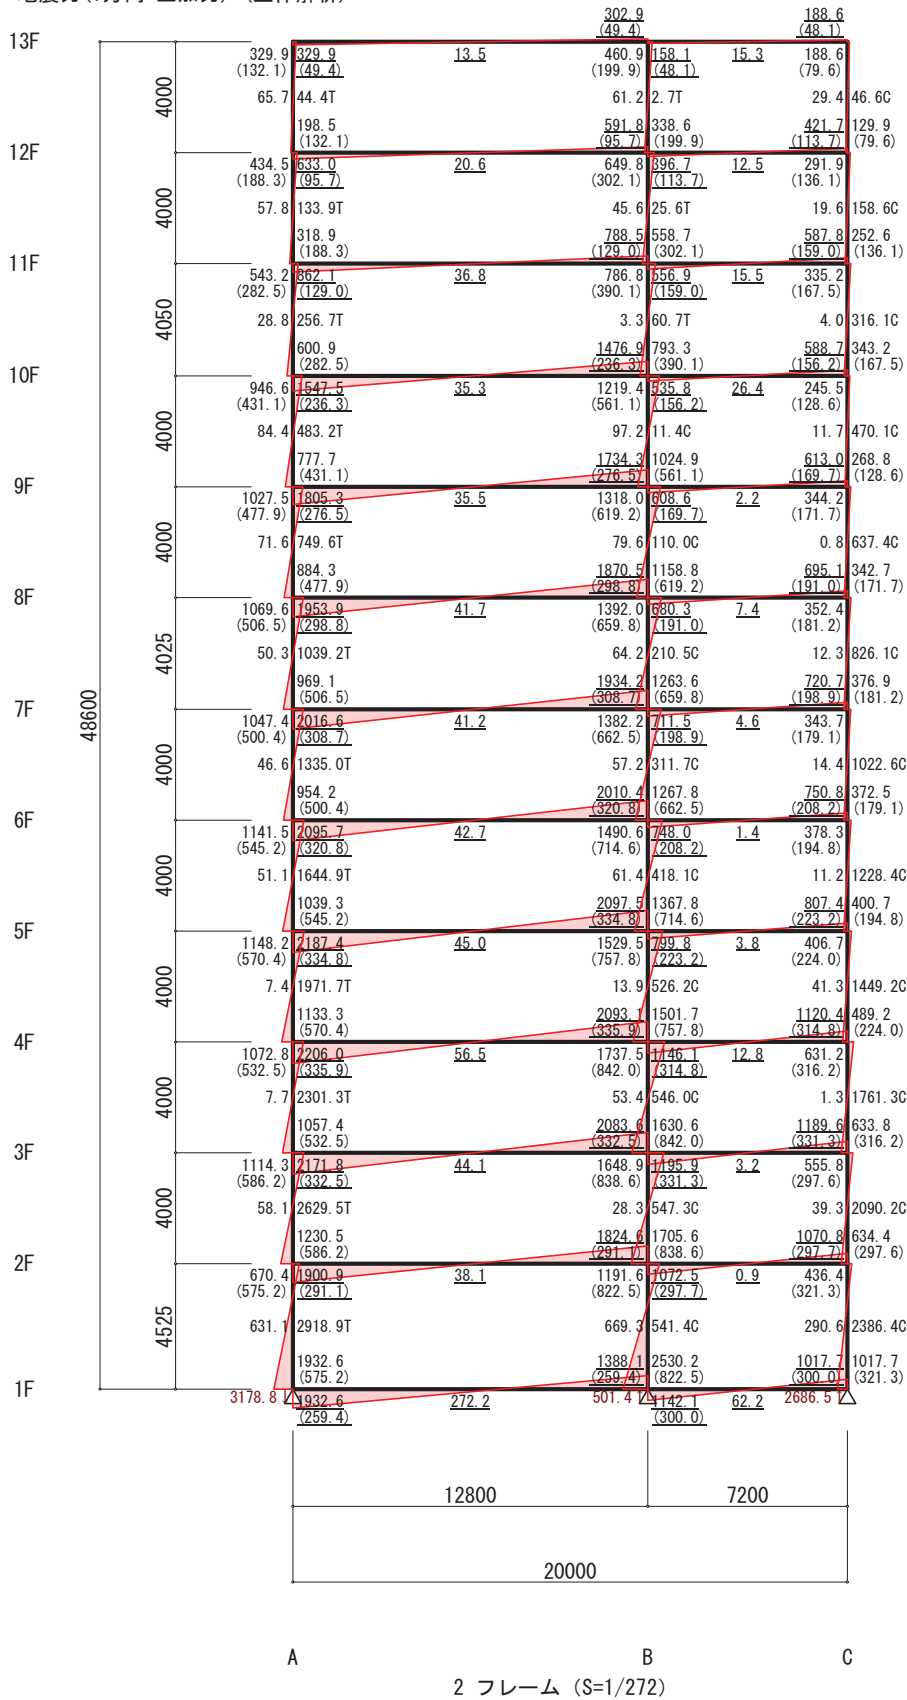


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

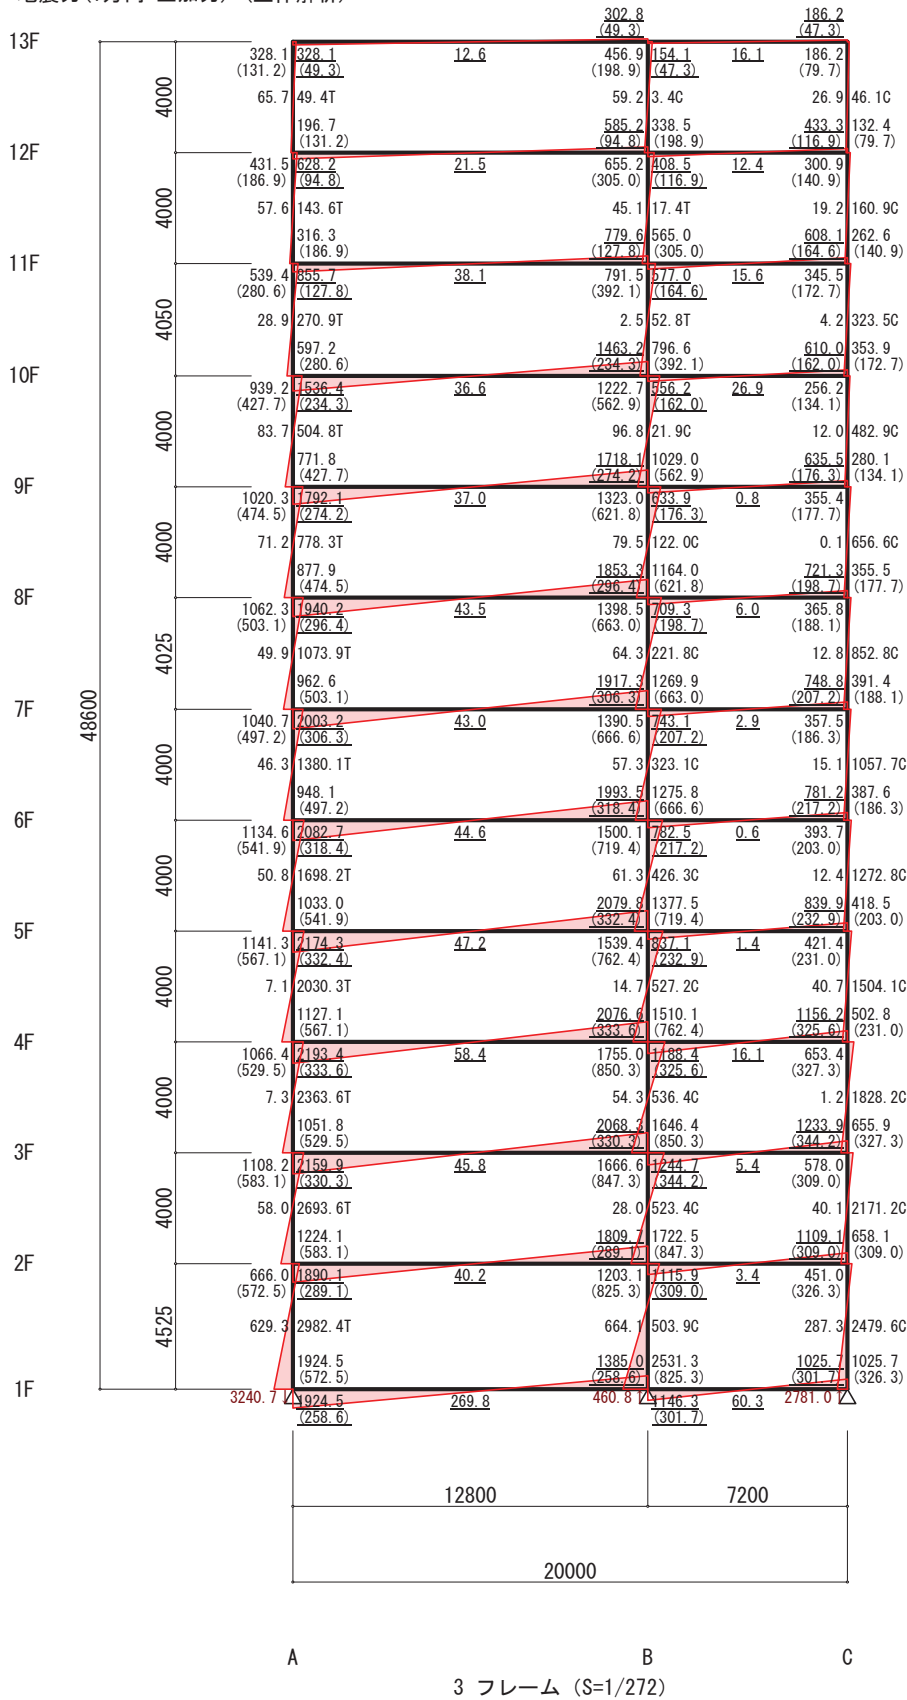


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

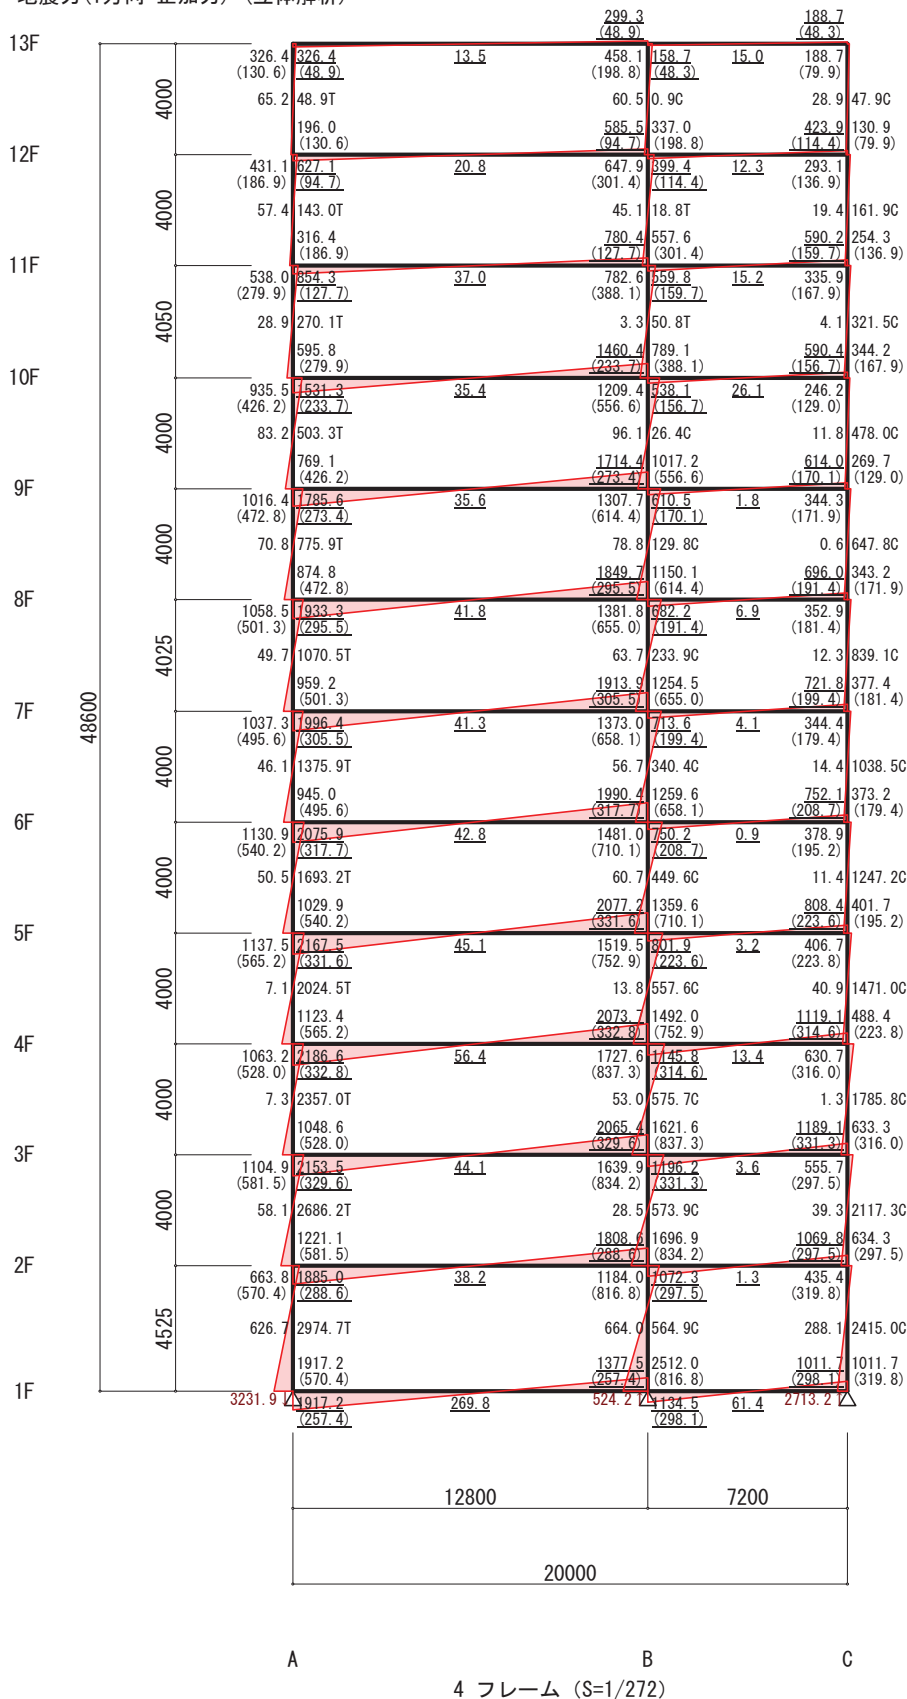


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

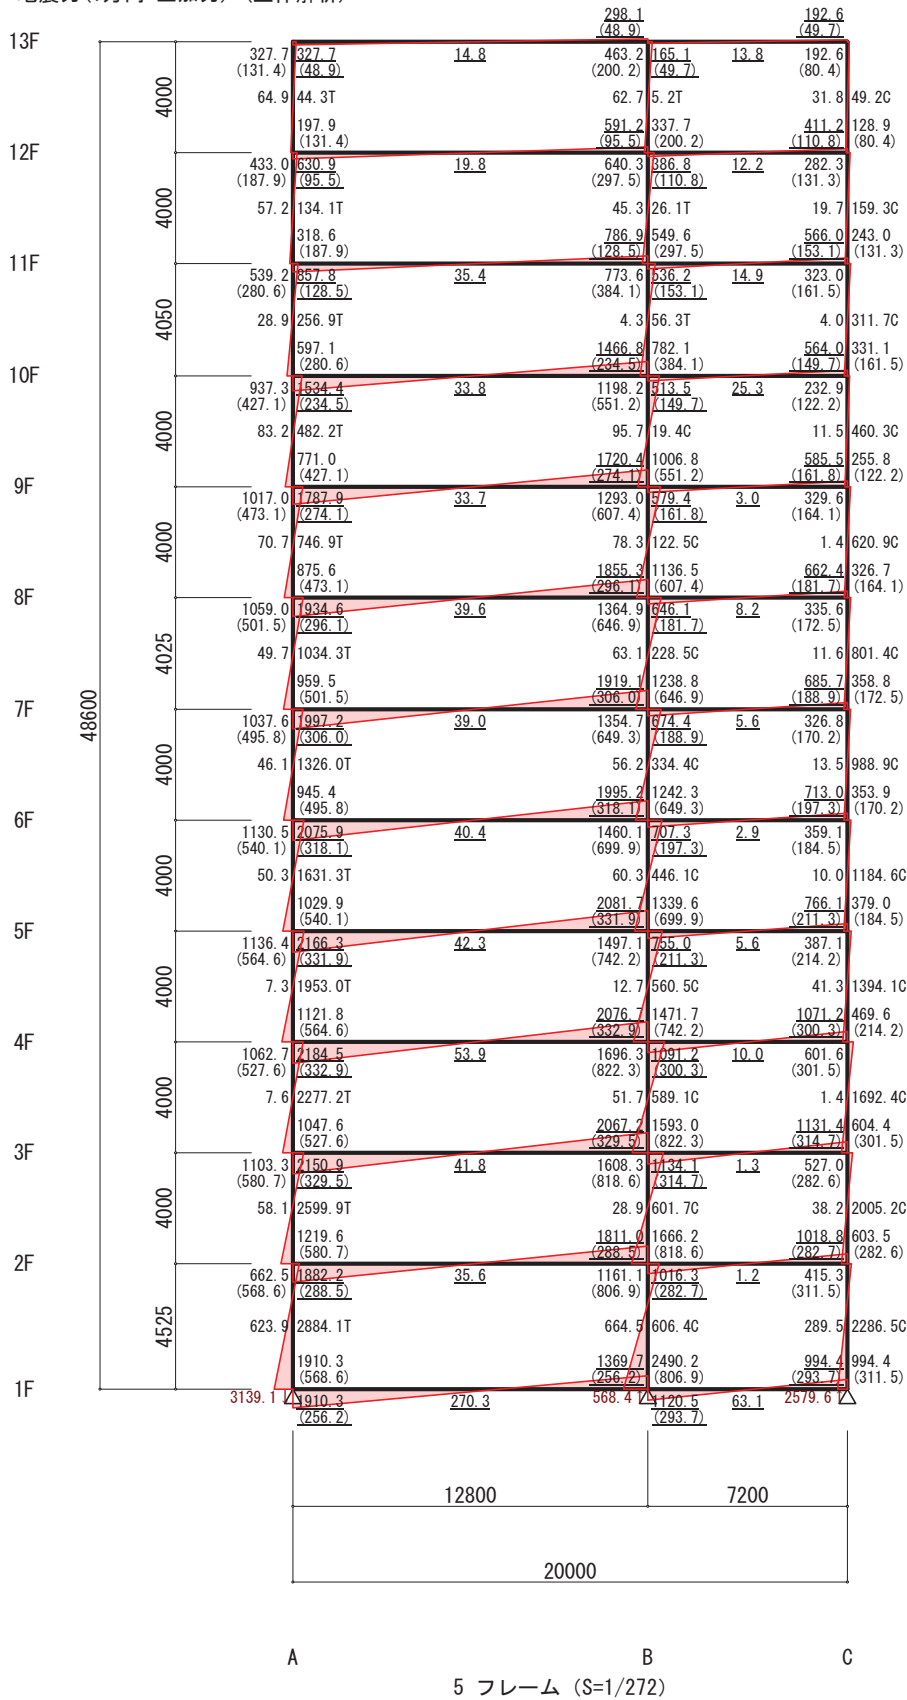


地震力(Y方向 正加力) (立体解析)

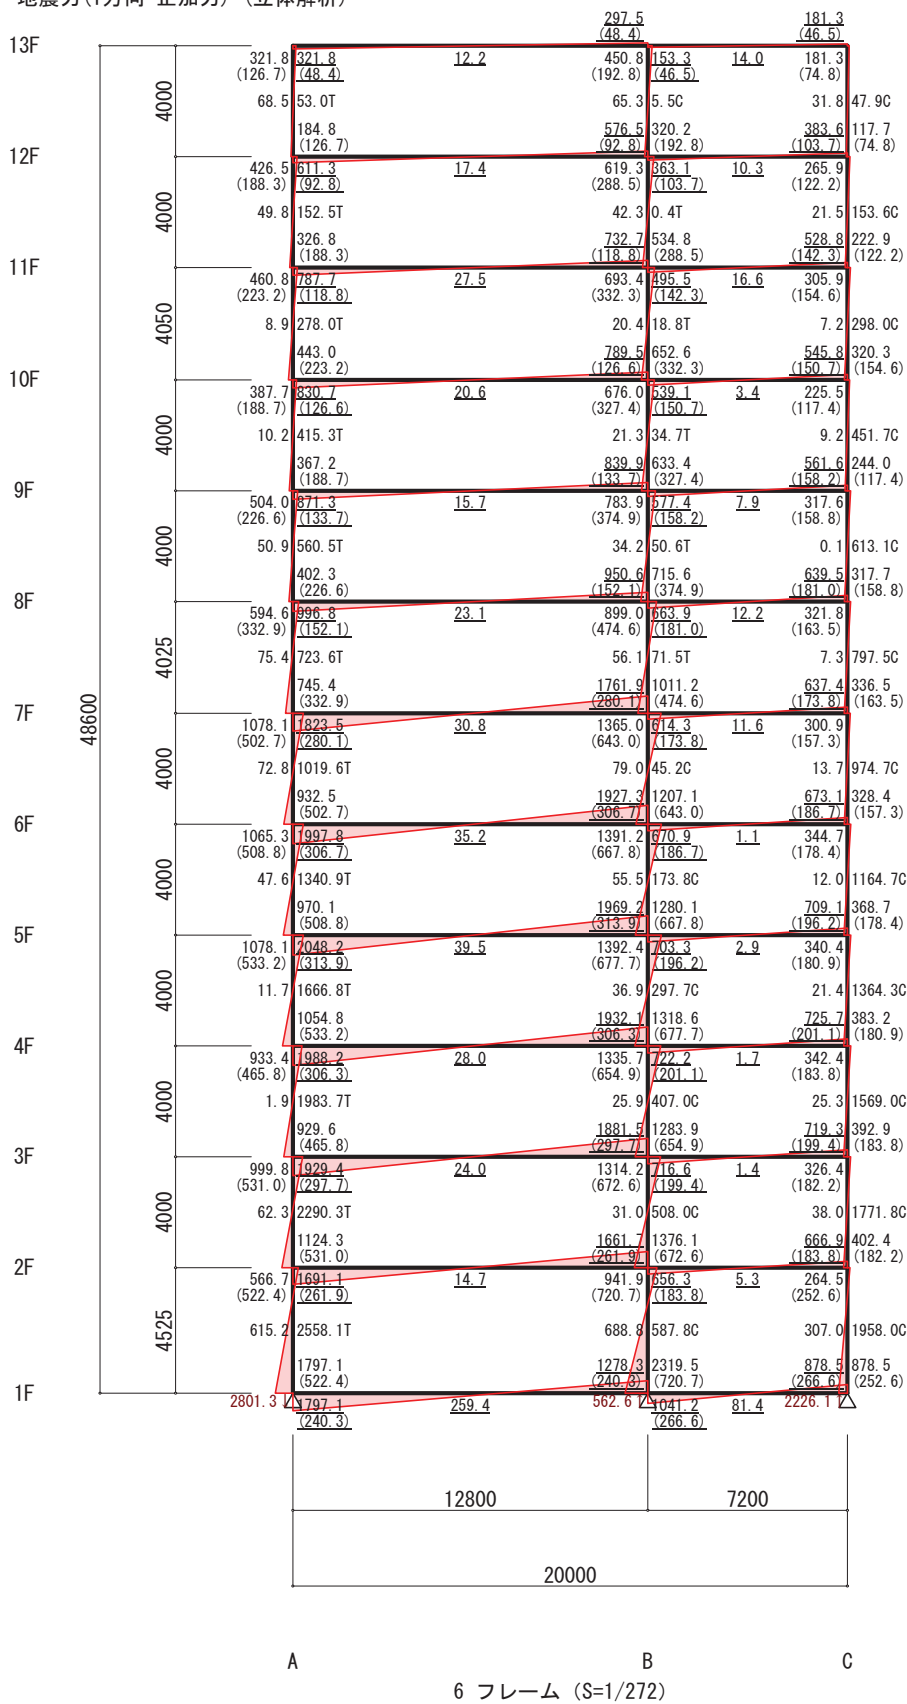


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

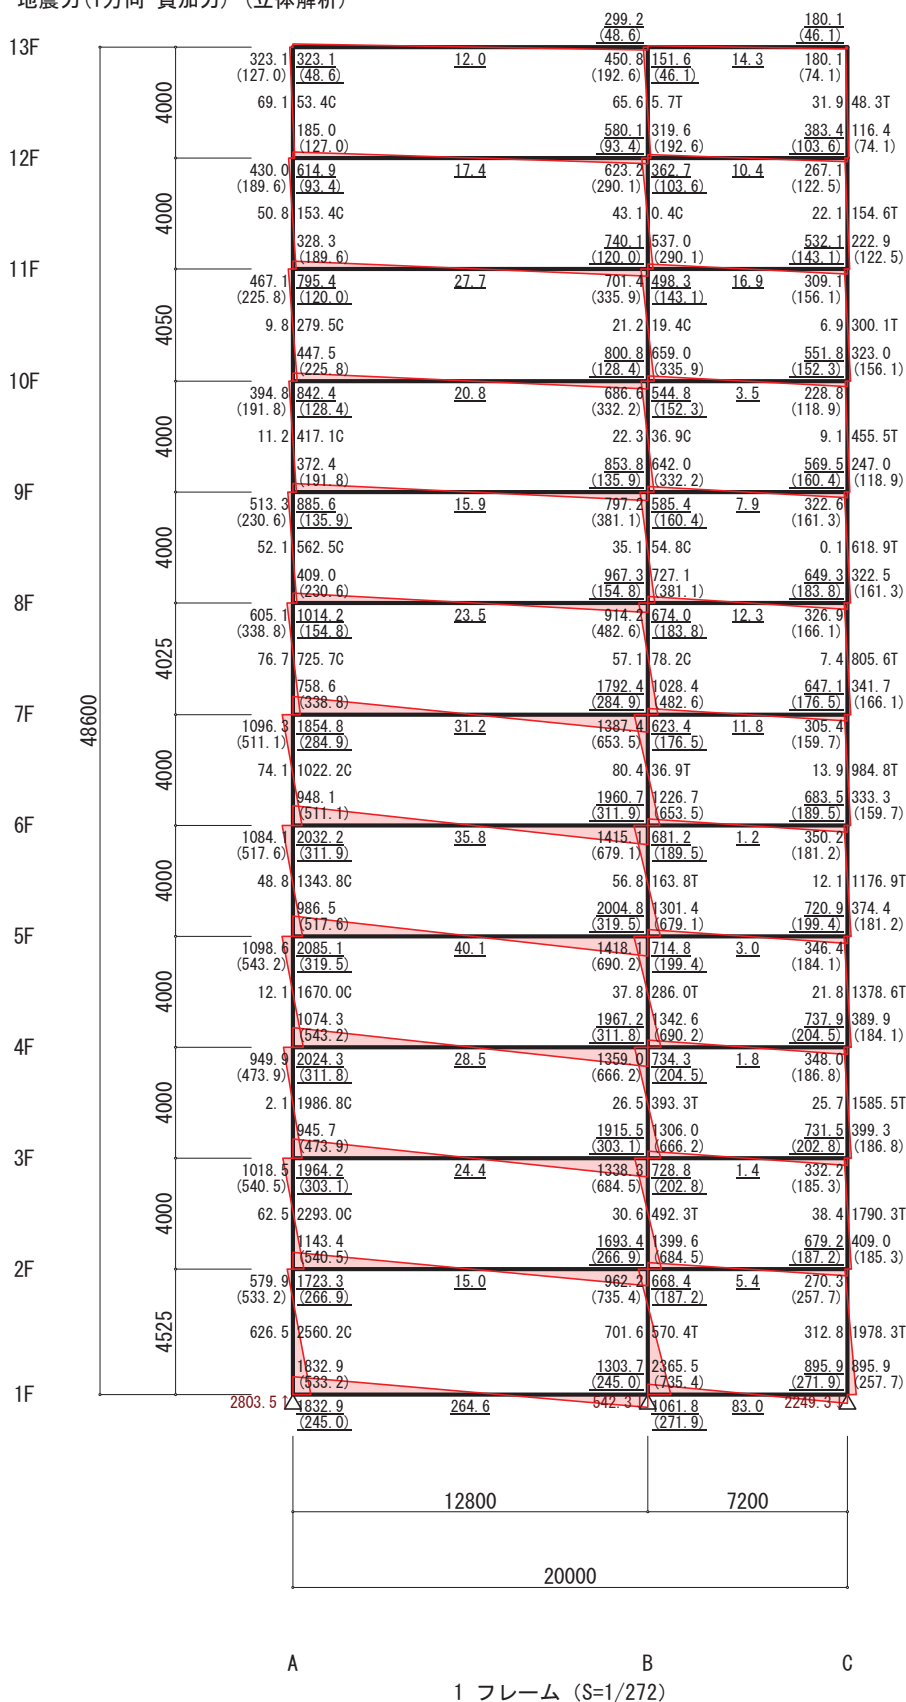


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

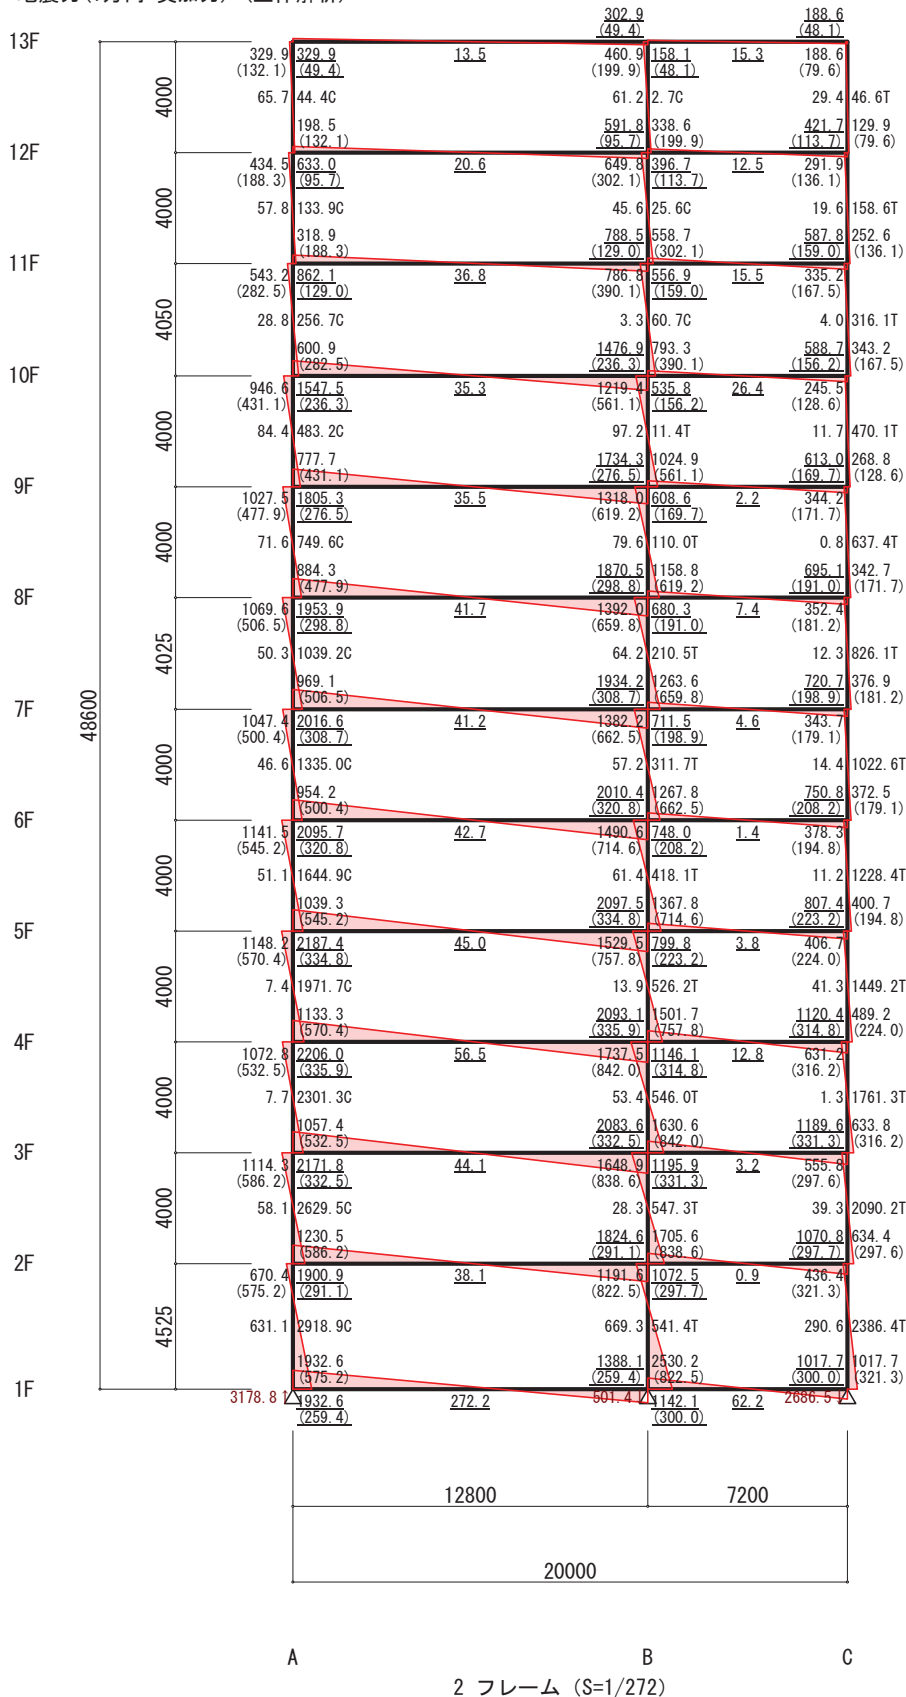


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

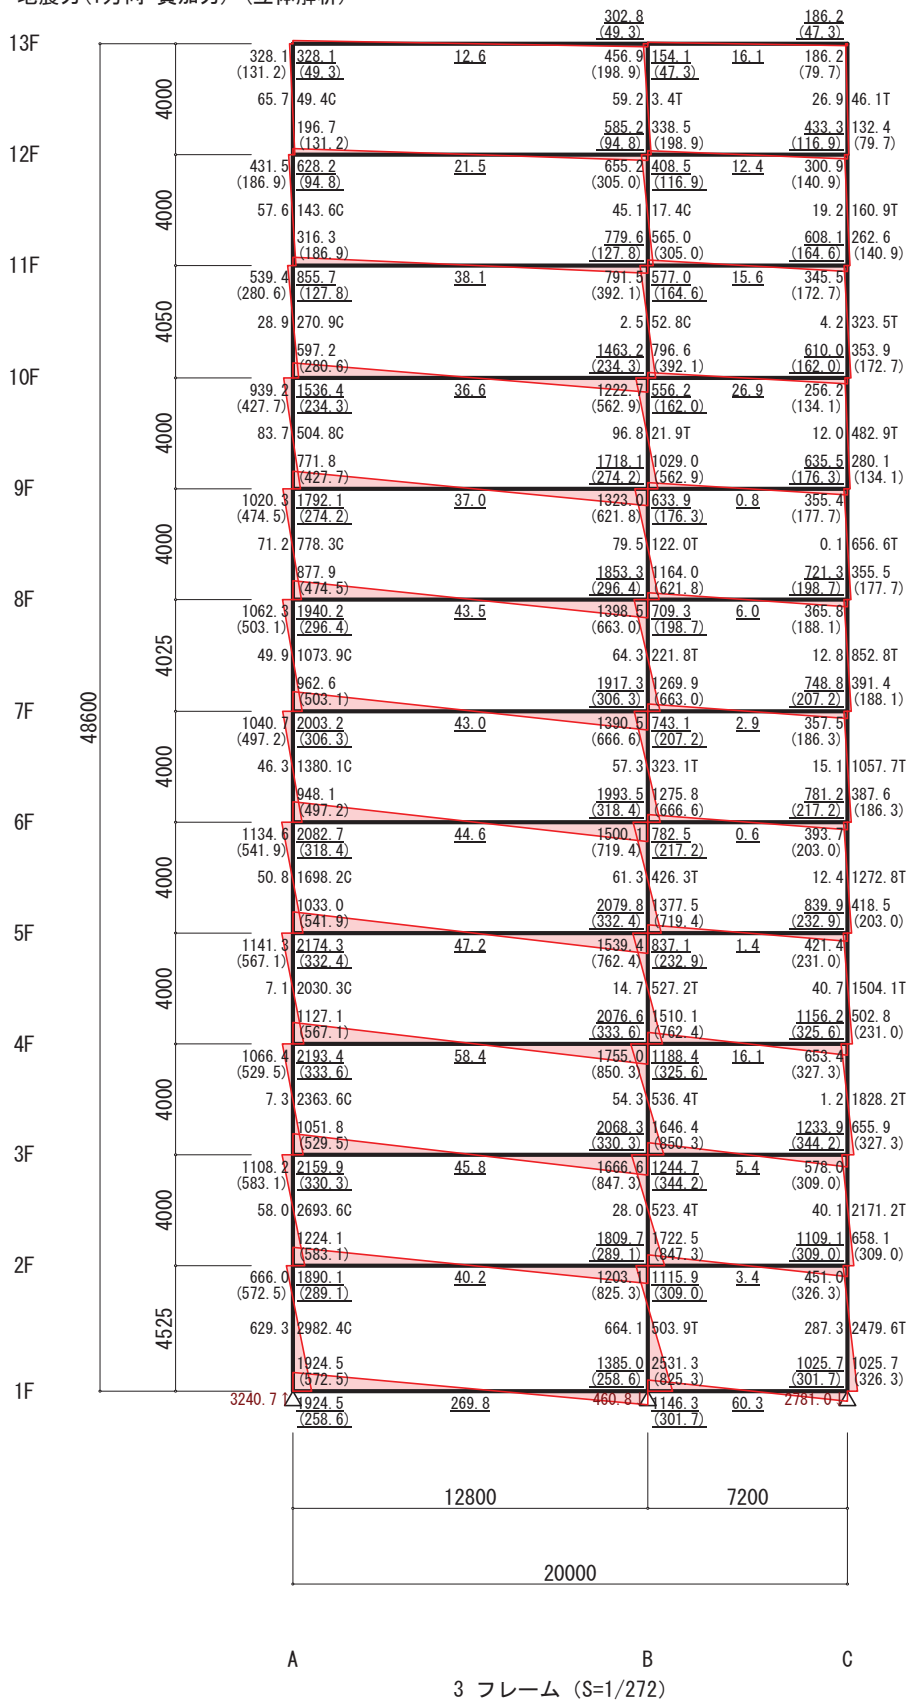


地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

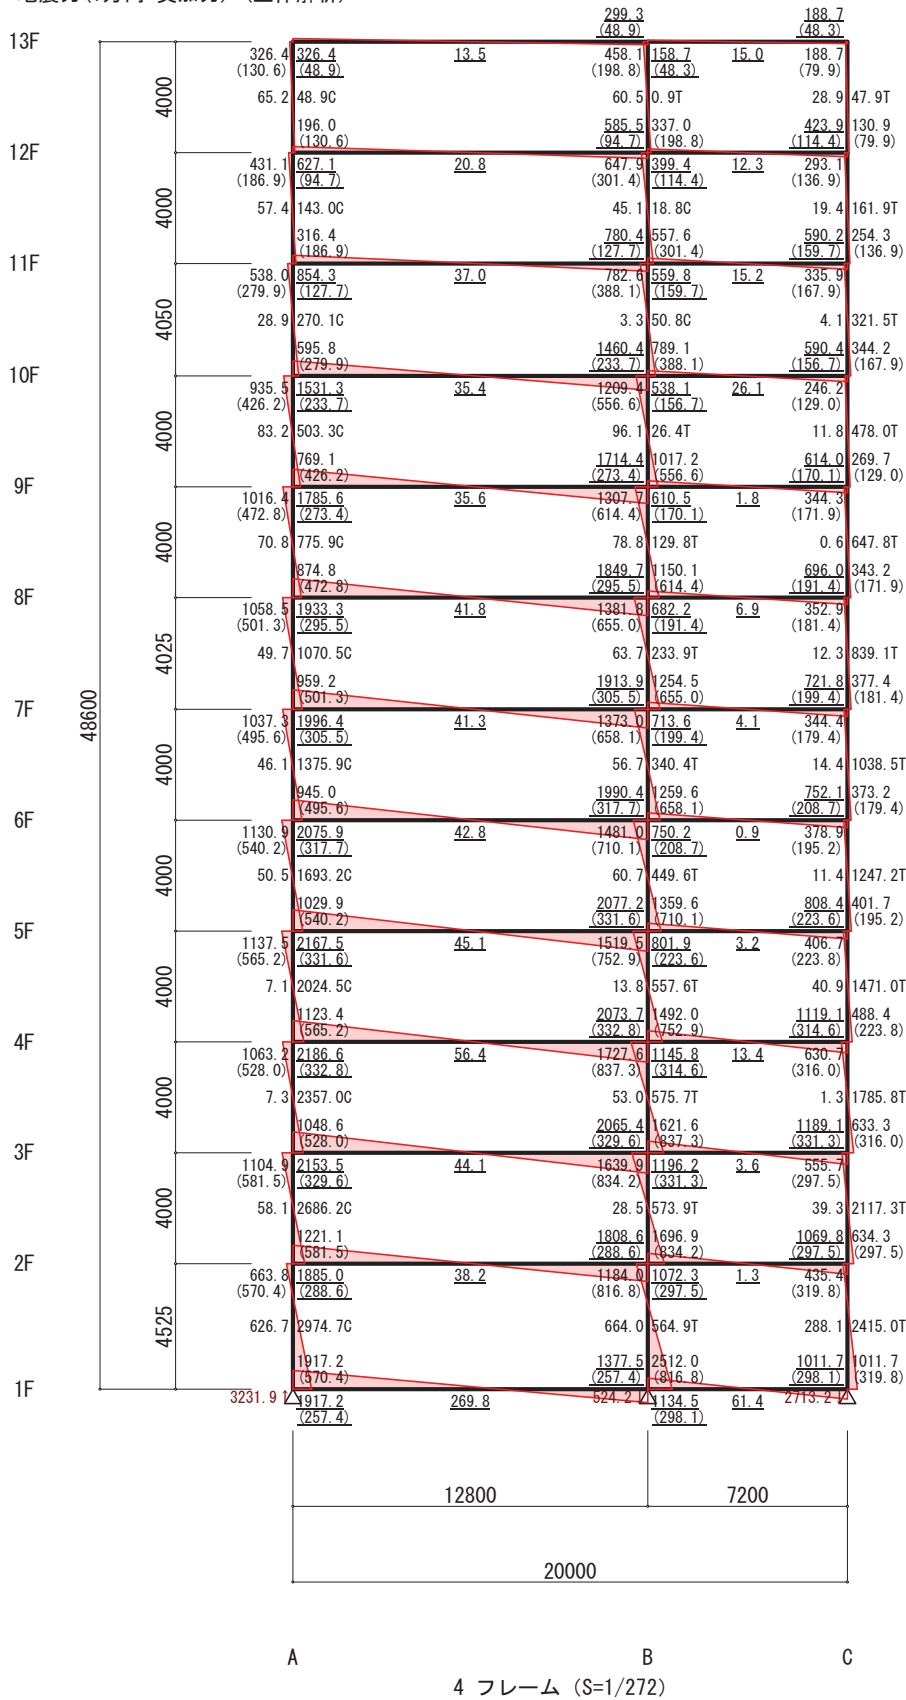

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

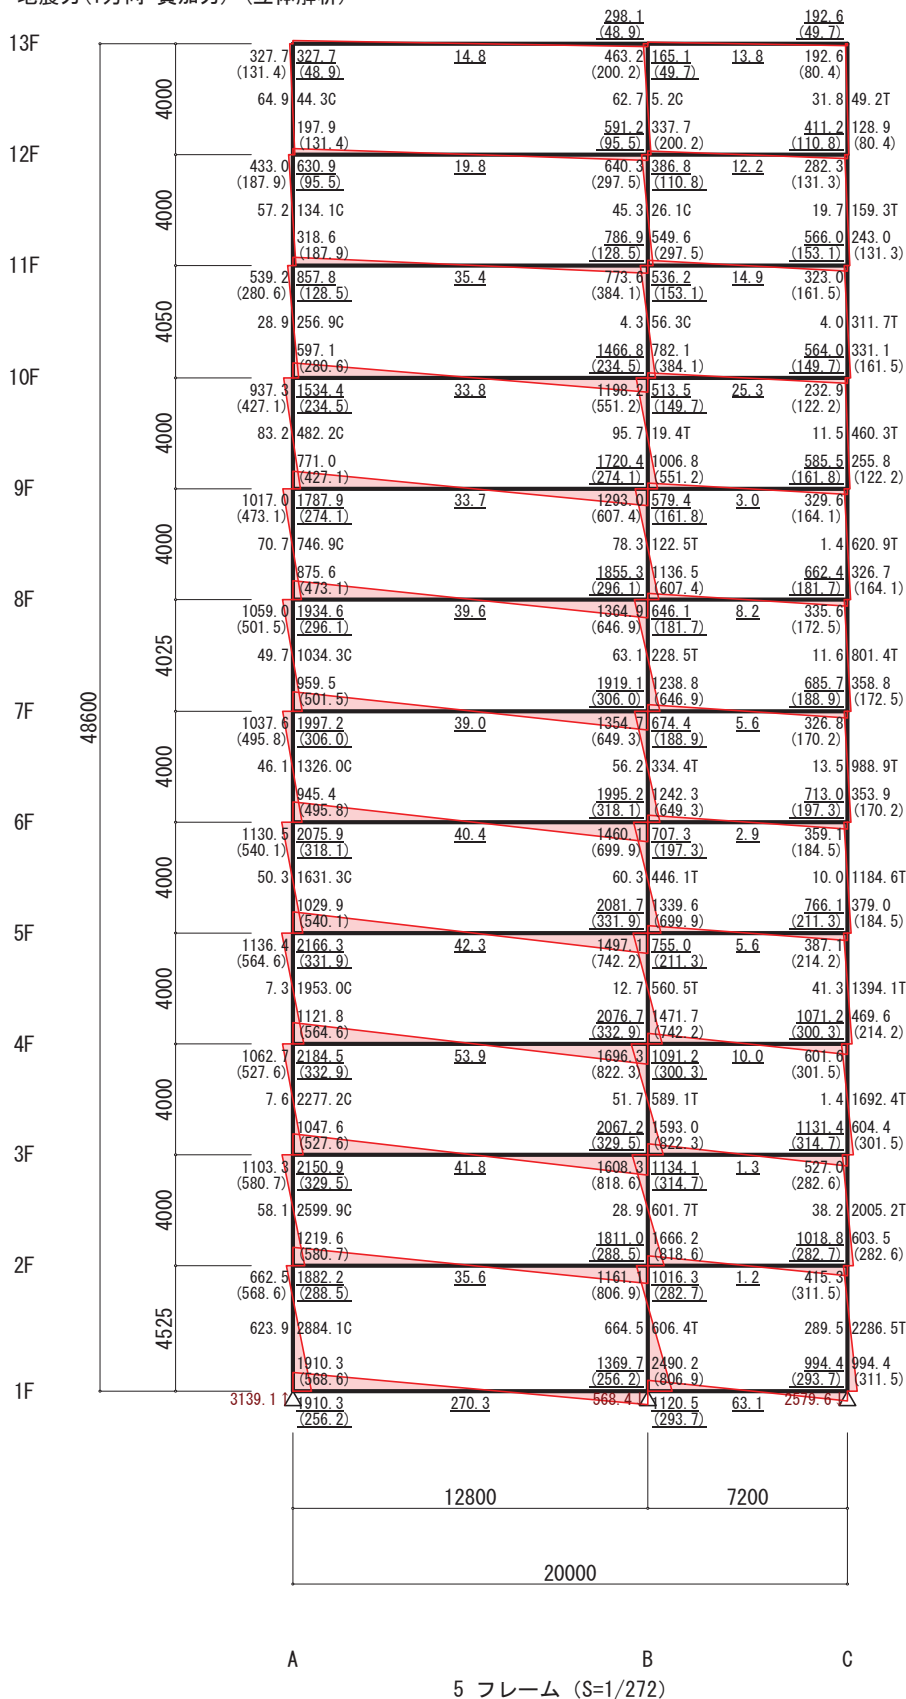

地震力(Y方向 負加力) (立体解析)

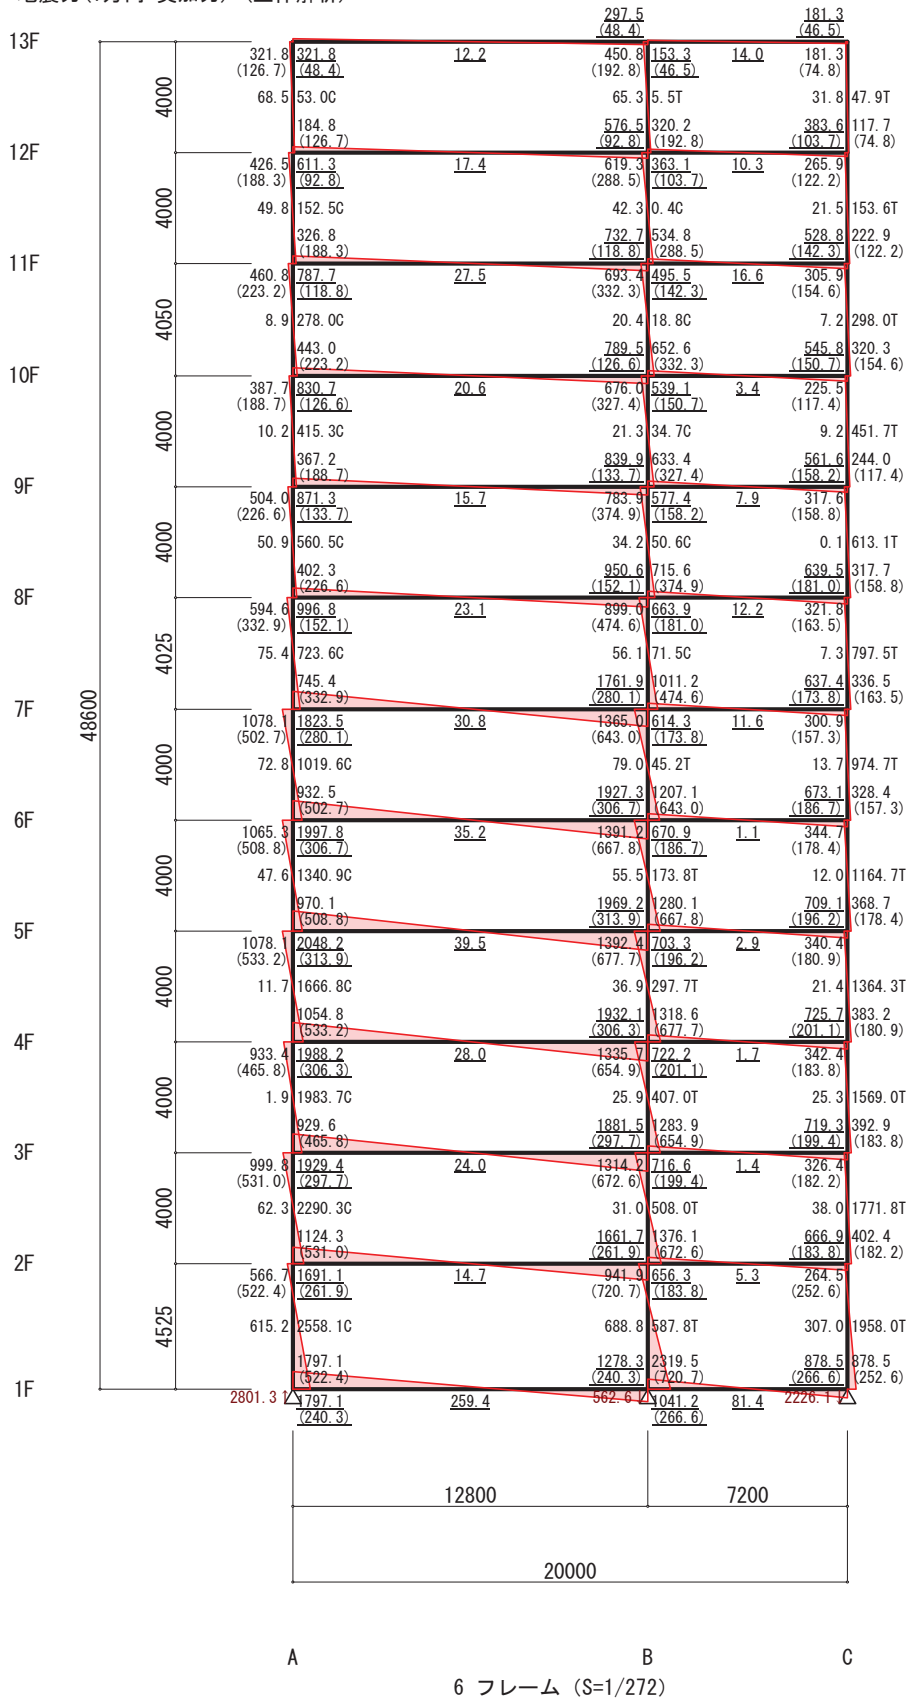

A-2.3 部材応力表

G. MI	: 大梁左端部モーメント	(kN・m)	G. Mr	: 大梁右端部モーメント	(kN・m)
G. Mc	: 大梁中央部モーメント	(kN・m)			
G. NI	: 大梁左端部軸力	(kN・m)	G. Nr	: 大梁右端部軸力	(kN)
G. Ql	: 大梁左端部せん断力	(kN)	G. Qr	: 大梁右端部せん断力	(kN)
C. Mt	: 柱頭モーメント	(kN・m)	C. Mb	: 柱脚モーメント	(kN・m)
C. Mc	: 柱中央モーメント	(kN・m)			
C. Qt	: 柱頭せん断力	(kN)	C. Qb	: 柱脚せん断力	(kN)
C. Nt	: 柱頭軸力	(kN)	C. Nb	: 柱脚軸力	(kN)
W. N1	: ブレース右上がり部材軸力	(kN)	W. N2	: ブレース右下がり部材軸力	(kN)
W. Q	: 壁・ブレースせん断力	(kN)			
HS. N	: 水平バネ応力 (加力方向)	(kN)			
HS. N1	: 水平バネ応力 (加力直交)	(kN)			

応力の付号

柱せん断力	右向きが	(+)
梁せん断力、柱軸力	下向きが	(+)
曲げモーメント	時計回りが	(+)
ブレース軸力	圧縮が	(+)

* A フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
13F	1	2	-94.0	25.9	44.3	66.7	47.8	0.0	0.0
	2	3	-65.4	63.3	39.9	57.5	56.9	0.0	0.0
	3	4	-69.6	66.8	36.1	57.6	56.8	0.0	0.0
	4	5	-66.3	62.4	39.9	57.8	56.7	0.0	0.0
	5	6	-28.4	90.8	44.6	48.5	65.9	0.0	0.0
12F	1	2	-132.2	13.9	41.3	79.2	46.4	0.0	0.0
	2	3	-79.0	66.2	41.7	64.6	61.0	0.0	0.0
	3	4	-77.3	72.7	39.3	63.4	62.2	0.0	0.0
	4	5	-70.8	74.3	41.7	62.3	63.3	0.0	0.0
	5	6	-17.9	127.7	41.5	47.5	78.0	0.0	0.0
11F	1	2	-121.5	20.9	43.1	76.8	48.8	0.0	0.0
	2	3	-79.3	66.5	41.4	64.6	61.0	0.0	0.0
	3	4	-77.0	72.9	39.3	63.4	62.2	0.0	0.0
	4	5	-70.7	75.0	41.4	62.2	63.4	0.0	0.0
	5	6	-24.5	117.4	43.3	49.9	75.7	0.0	0.0
10F	1	2	-147.7	-1.2	44.1	85.2	43.9	0.0	0.0
	2	3	-80.3	65.3	44.6	66.6	62.5	0.0	0.0
	3	4	-79.4	73.9	40.8	65.3	63.8	0.0	0.0
	4	5	-70.9	74.6	44.7	64.0	65.1	0.0	0.0
	5	6	-3.5	142.3	44.5	45.3	83.8	0.0	0.0
9F	1	2	-152.1	-2.8	42.8	86.1	43.0	0.0	0.0
	2	3	-84.6	63.6	43.3	67.4	61.6	0.0	0.0
	3	4	-79.8	73.9	40.6	65.4	63.7	0.0	0.0
	4	5	-69.7	78.5	43.4	63.3	65.8	0.0	0.0
	5	6	-2.2	146.4	43.1	44.5	84.6	0.0	0.0
8F	1	2	-143.8	4.9	43.1	83.8	45.2	0.0	0.0
	2	3	-84.7	64.8	42.7	67.3	61.8	0.0	0.0
	3	4	-79.2	74.3	40.7	65.2	63.9	0.0	0.0
	4	5	-69.9	79.5	42.7	63.2	65.9	0.0	0.0
	5	6	-9.2	138.9	43.3	46.5	82.5	0.0	0.0
7F	1	2	-178.3	-27.1	50.7	98.0	40.9	0.0	0.0
	2	3	-76.7	69.2	44.5	65.6	63.5	0.0	0.0
	3	4	-79.1	75.6	40.1	65.0	64.0	0.0	0.0
	4	5	-72.8	73.3	44.4	64.5	64.6	0.0	0.0
	5	6	22.3	173.0	50.9	42.3	96.6	0.0	0.0
6F	1	2	-170.2	-16.8	49.6	95.4	43.5	0.0	0.0
	2	3	-78.4	70.1	43.2	65.7	63.4	0.0	0.0
	3	4	-78.5	76.0	40.2	64.9	64.2	0.0	0.0
	4	5	-72.7	75.8	43.2	64.1	65.0	0.0	0.0
	5	6	13.3	166.2	49.8	44.5	94.4	0.0	0.0
5F	1	2	-147.4	4.4	50.3	89.3	49.6	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
5F	2	3	-78.3	71.5	42.5	65.5	63.6	0.0	0.0
	3	4	-78.4	76.3	40.1	64.8	64.2	0.0	0.0
	4	5	-73.7	76.1	42.5	64.2	64.9	0.0	0.0
	5	6	-7.4	144.1	50.5	50.4	88.4	0.0	0.0
4F	1	2	-141.3	15.3	48.0	86.9	51.9	0.0	0.0
	2	3	-79.8	72.1	41.5	65.6	63.5	0.0	0.0
	3	4	-78.6	76.5	39.9	64.8	64.3	0.0	0.0
	4	5	-74.2	77.8	41.5	64.0	65.0	0.0	0.0
	5	6	-18.3	138.0	48.1	52.8	86.1	0.0	0.0
3F	1	2	-126.7	31.6	47.1	82.6	56.2	0.0	0.0
	2	3	-80.5	73.2	40.6	65.5	63.5	0.0	0.0
	3	4	-78.5	76.8	39.8	64.8	64.3	0.0	0.0
	4	5	-74.9	78.9	40.6	64.0	65.1	0.0	0.0
	5	6	-34.1	124.1	47.2	56.9	81.9	0.0	0.0
2F	1	2	-106.2	61.3	47.7	78.6	66.1	0.0	0.0
	2	3	-82.3	79.0	42.0	67.9	67.0	0.0	0.0
	3	4	-81.8	80.9	41.3	67.6	67.3	0.0	0.0
	4	5	-79.8	81.5	42.0	67.2	67.7	0.0	0.0
	5	6	-62.5	105.0	47.8	66.5	78.3	0.0	0.0
1F	1	2	-71.3	263.8	180.9	150.9	204.4	0.0	0.0
	2	3	-260.7	220.2	108.1	183.2	172.0	0.0	0.0
	3	4	-222.9	222.5	125.8	177.7	177.6	0.0	0.0
	4	5	-220.6	260.2	108.1	172.1	183.1	0.0	0.0
	5	6	-264.4	70.6	181.0	204.5	150.7	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	1	2	161.2	105.1	28.0	-37.0	37.0	0.0	0.0
	2	3	273.8	245.7	14.1	-72.2	72.2	0.0	0.0
	3	4	228.4	228.4	-0.0	-63.4	63.4	0.0	0.0
	4	5	245.5	273.6	-14.1	-72.1	72.1	0.0	0.0
	5	6	105.3	161.3	-28.0	-37.0	37.0	0.0	0.0
12F	1	2	377.6	325.2	26.2	-97.6	97.6	0.0	0.0
	2	3	509.6	493.3	8.1	-139.3	139.3	0.0	0.0
	3	4	485.8	485.8	-0.0	-134.9	134.9	0.0	0.0
	4	5	493.1	509.4	-8.1	-139.2	139.2	0.0	0.0
	5	6	325.4	377.8	-26.2	-97.7	97.7	0.0	0.0
11F	1	2	561.5	484.9	38.3	-145.3	145.3	0.0	0.0
	2	3	648.3	633.4	7.4	-178.0	178.0	0.0	0.0
	3	4	624.4	624.4	-0.0	-173.5	173.5	0.0	0.0
	4	5	633.3	648.2	-7.4	-178.0	178.0	0.0	0.0
	5	6	485.1	561.7	-38.3	-145.4	145.4	0.0	0.0
10F	1	2	757.9	643.3	57.3	-194.6	194.6	0.0	0.0
	2	3	907.5	879.8	13.9	-248.2	248.2	0.0	0.0
	3	4	856.4	856.5	-0.0	-237.9	237.9	0.0	0.0
	4	5	879.5	907.2	-13.9	-248.2	248.2	0.0	0.0
	5	6	643.5	758.1	-57.3	-194.7	194.7	0.0	0.0
9F	1	2	831.8	738.8	46.5	-218.1	218.1	0.0	0.0
	2	3	1025.2	1003.4	10.9	-281.7	281.7	0.0	0.0
	3	4	979.6	979.6	-0.0	-272.1	272.1	0.0	0.0
	4	5	1003.2	1024.9	-10.9	-281.7	281.7	0.0	0.0
	5	6	739.0	831.9	-46.5	-218.2	218.2	0.0	0.0
8F	1	2	966.8	847.0	59.9	-251.9	251.9	0.0	0.0
	2	3	1099.1	1071.5	13.8	-301.5	301.5	0.0	0.0
	3	4	1034.2	1034.2	-0.0	-287.3	287.3	0.0	0.0
	4	5	1071.3	1098.9	-13.8	-301.4	301.4	0.0	0.0
	5	6	847.2	967.0	-59.9	-252.0	252.0	0.0	0.0
7F	1	2	1581.2	1421.8	79.7	-417.1	417.1	0.0	0.0
	2	3	998.7	1023.0	-12.1	-280.8	280.8	0.0	0.0
	3	4	1022.5	1022.5	-0.0	-284.0	284.0	0.0	0.0
	4	5	1022.9	998.6	12.2	-280.8	280.8	0.0	0.0
	5	6	1422.0	1581.4	-79.7	-417.1	417.1	0.0	0.0
6F	1	2	1720.3	1553.0	83.7	-454.6	454.6	0.0	0.0
	2	3	1021.0	1030.3	-4.6	-284.9	284.9	0.0	0.0
	3	4	1009.9	1009.9	-0.0	-280.5	280.5	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
6F	4	5	1030.1	1020.8	4.7	-284.9	284.9	0.0	0.0
	5	6	1553.2	1720.5	-83.7	-454.7	454.7	0.0	0.0
5F	1	2	1857.3	1676.1	90.6	-490.7	490.7	0.0	0.0
	2	3	1044.3	1065.4	-10.6	-293.0	293.0	0.0	0.0
	3	4	1053.0	1053.0	-0.0	-292.5	292.5	0.0	0.0
	4	5	1065.3	1044.1	10.6	-293.0	293.0	0.0	0.0
	5	6	1676.3	1857.4	-90.6	-490.8	490.8	0.0	0.0
4F	1	2	1946.8	1809.7	68.5	-521.7	521.7	0.0	0.0
	2	3	1074.9	1095.8	-10.4	-301.5	301.5	0.0	0.0
	3	4	1084.0	1084.0	-0.0	-301.1	301.1	0.0	0.0
	4	5	1095.7	1074.8	10.4	-301.5	301.5	0.0	0.0
	5	6	1809.8	1946.9	-68.5	-521.8	521.8	0.0	0.0
3F	1	2	2000.5	1892.3	54.1	-540.7	540.7	0.0	0.0
	2	3	1058.4	1079.2	-10.4	-296.9	296.9	0.0	0.0
	3	4	1072.6	1072.6	-0.0	-297.9	297.9	0.0	0.0
	4	5	1079.1	1058.3	10.4	-296.9	296.9	0.0	0.0
	5	6	1892.4	2000.6	-54.1	-540.7	540.7	0.0	0.0
2F	1	2	1844.3	1748.9	47.7	-499.1	499.1	0.0	0.0
	2	3	921.5	953.1	-15.8	-260.4	260.4	0.0	0.0
	3	4	966.4	966.4	-0.0	-268.4	268.4	0.0	0.0
	4	5	953.0	921.5	15.8	-260.3	260.3	0.0	0.0
	5	6	1749.0	1844.4	-47.7	-499.1	499.1	0.0	0.0
1F	1	2	1768.4	1278.3	245.0	-423.2	423.2	0.0	0.0
	2	3	934.6	958.8	-12.1	-263.0	263.0	0.0	0.0
	3	4	976.7	976.7	0.0	-271.3	271.3	0.0	0.0
	4	5	958.8	934.6	12.1	-263.0	263.0	0.0	0.0
	5	6	1278.3	1768.4	-245.0	-423.2	423.2	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	1	2	-161.2	-105.1	-28.0	37.0	-37.0	0.0	0.0
	2	3	-273.8	-245.7	-14.1	72.2	-72.2	0.0	0.0
	3	4	-228.4	-228.4	0.0	63.4	-63.4	0.0	0.0
	4	5	-245.5	-273.6	14.1	72.1	-72.1	0.0	0.0
	5	6	-105.3	-161.3	28.0	37.0	-37.0	0.0	0.0
12F	1	2	-377.6	-325.2	-26.2	97.6	-97.6	0.0	0.0
	2	3	-509.6	-493.3	-8.1	139.3	-139.3	0.0	0.0
	3	4	-485.8	-485.8	0.0	134.9	-134.9	0.0	0.0
	4	5	-493.1	-509.4	8.1	139.2	-139.2	0.0	0.0
	5	6	-325.4	-377.8	26.2	97.7	-97.7	0.0	0.0
11F	1	2	-561.5	-484.9	-38.3	145.3	-145.3	0.0	0.0
	2	3	-648.3	-633.4	-7.4	178.0	-178.0	0.0	0.0
	3	4	-624.4	-624.4	0.0	173.5	-173.5	0.0	0.0
	4	5	-633.3	-648.2	7.4	178.0	-178.0	0.0	0.0
	5	6	-485.1	-561.7	38.3	145.4	-145.4	0.0	0.0
10F	1	2	-757.9	-643.3	-57.3	194.6	-194.6	0.0	0.0
	2	3	-907.5	-879.8	-13.9	248.2	-248.2	0.0	0.0
	3	4	-856.4	-856.5	0.0	237.9	-237.9	0.0	0.0
	4	5	-879.5	-907.2	13.9	248.2	-248.2	0.0	0.0
	5	6	-643.5	-758.1	57.3	194.7	-194.7	0.0	0.0
9F	1	2	-831.8	-738.8	-46.5	218.1	-218.1	0.0	0.0
	2	3	-1025.2	-1003.4	-10.9	281.7	-281.7	0.0	0.0
	3	4	-979.6	-979.6	0.0	272.1	-272.1	0.0	0.0
	4	5	-1003.2	-1024.9	10.9	281.7	-281.7	0.0	0.0
	5	6	-739.0	-831.9	46.5	218.2	-218.2	0.0	0.0
8F	1	2	-966.8	-847.0	-59.9	251.9	-251.9	0.0	0.0
	2	3	-1099.1	-1071.5	-13.8	301.5	-301.5	0.0	0.0
	3	4	-1034.2	-1034.2	0.0	287.3	-287.3	0.0	0.0
	4	5	-1071.3	-1098.9	13.8	301.4	-301.4	0.0	0.0
	5	6	-847.2	-967.0	59.9	252.0	-252.0	0.0	0.0
7F	1	2	-1581.2	-1421.8	-79.7	417.1	-417.1	0.0	0.0
	2	3	-998.7	-1023.0	12.1	280.8	-280.8	0.0	0.0
	3	4	-1022.5	-1022.5	0.0	284.0	-284.0	0.0	0.0
	4	5	-1022.9	-998.6	-12.2	280.8	-280.8	0.0	0.0
	5	6	-1422.0	-1581.4	79.7	417.1	-417.1	0.0	0.0

* A フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
6F	1	2	-1720.3	-1553.0	-83.7	454.6	-454.6	0.0	0.0
	2	3	-1021.0	-1030.3	4.6	284.9	-284.9	0.0	0.0
	3	4	-1009.9	-1009.9	0.0	280.5	-280.5	0.0	0.0
	4	5	-1030.1	-1020.8	-4.7	284.9	-284.9	0.0	0.0
	5	6	-1553.2	-1720.5	83.7	454.7	-454.7	0.0	0.0
5F	1	2	-1857.3	-1676.1	-90.6	490.7	-490.7	0.0	0.0
	2	3	-1044.3	-1065.4	10.6	293.0	-293.0	0.0	0.0
	3	4	-1053.0	-1053.0	0.0	292.5	-292.5	0.0	0.0
	4	5	-1065.3	-1044.1	-10.6	293.0	-293.0	0.0	0.0
	5	6	-1676.3	-1857.4	90.6	490.8	-490.8	0.0	0.0
4F	1	2	-1946.8	-1809.7	-68.5	521.7	-521.7	0.0	0.0
	2	3	-1074.9	-1095.8	10.4	301.5	-301.5	0.0	0.0
	3	4	-1084.0	-1084.0	0.0	301.1	-301.1	0.0	0.0
	4	5	-1095.7	-1074.8	-10.4	301.5	-301.5	0.0	0.0
	5	6	-1809.8	-1946.9	68.5	521.8	-521.8	0.0	0.0
3F	1	2	-2000.5	-1892.3	-54.1	540.7	-540.7	0.0	0.0
	2	3	-1058.4	-1079.2	10.4	296.9	-296.9	0.0	0.0
	3	4	-1072.6	-1072.6	0.0	297.9	-297.9	0.0	0.0
	4	5	-1079.1	-1058.3	-10.4	296.9	-296.9	0.0	0.0
	5	6	-1892.4	-2000.6	54.1	540.7	-540.7	0.0	0.0
2F	1	2	-1844.3	-1748.9	-47.7	499.1	-499.1	0.0	0.0
	2	3	-921.5	-953.1	15.8	260.4	-260.4	0.0	0.0
	3	4	-966.4	-966.4	0.0	268.4	-268.4	0.0	0.0
	4	5	-953.0	-921.5	-15.8	260.3	-260.3	0.0	0.0
	5	6	-1749.0	-1844.4	47.7	499.1	-499.1	0.0	0.0
1F	1	2	-1768.4	-1278.3	-245.0	423.2	-423.2	0.0	0.0
	2	3	-934.6	-958.8	12.1	263.0	-263.0	0.0	0.0
	3	4	-976.7	-976.7	-0.0	271.3	-271.3	0.0	0.0
	4	5	-958.8	-934.6	-12.1	263.0	-263.0	0.0	0.0
	5	6	-1278.3	-1768.4	245.0	423.2	-423.2	0.0	0.0

* A フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	1	94.0	75.5	-9.2	-42.4	42.4	-274.6	274.6
		2	39.4	35.6	-1.9	-18.7	18.7	-415.6	415.6
		3	6.3	5.9	-0.2	-3.0	3.0	-425.9	425.9
		4	-0.5	-0.7	-0.1	0.3	-0.3	-426.0	426.0
		5	-33.9	-30.7	1.6	16.2	-16.2	-416.1	416.1
		6	-90.8	-72.9	9.0	40.9	-40.9	-274.7	274.7
11F	12F	1	56.7	60.7	2.0	-29.3	29.3	-589.5	589.5
		2	29.6	29.2	-0.2	-14.7	14.7	-802.9	802.9
		3	5.2	5.3	0.1	-2.6	2.6	-827.2	827.2
		4	-1.1	-1.1	0.0	0.6	-0.6	-827.8	827.8
		5	-25.8	-25.2	0.3	12.7	-12.7	-804.2	804.2
		6	-54.8	-58.6	-1.9	28.3	-28.3	-589.7	589.7
10F	11F	1	60.8	59.1	-0.8	-29.6	29.6	-900.9	900.9
		2	29.1	30.6	0.7	-14.7	14.7	-1188.8	1188.8
		3	5.2	5.4	0.1	-2.6	2.6	-1224.5	1224.5
		4	-1.2	-1.0	0.1	0.5	-0.5	-1225.7	1225.7
		5	-25.3	-26.4	-0.6	12.8	-12.8	-1190.8	1190.8
		6	-58.8	-56.8	1.0	28.6	-28.6	-901.0	901.0
9F	10F	1	88.7	81.2	-3.7	-42.5	42.5	-1224.4	1224.4
		2	50.9	47.1	-1.9	-24.5	24.5	-1585.6	1585.6
		3	8.7	8.3	-0.2	-4.2	4.2	-1640.1	1640.1
		4	-2.0	-1.9	0.0	1.0	-1.0	-1641.5	1641.5
		5	-44.7	-41.1	1.8	21.4	-21.4	-1588.3	1588.3
		6	-85.5	-78.1	3.7	40.9	-40.9	-1224.2	1224.2
8F	9F	1	70.9	70.1	-0.4	-35.2	35.2	-1552.4	1552.4
		2	40.3	38.8	-0.7	-19.8	19.8	-1986.2	1986.2
		3	7.8	8.1	0.2	-4.0	4.0	-2058.9	2058.9
		4	-2.2	-2.1	0.1	1.1	-1.1	-2060.2	2060.2
		5	-35.1	-33.2	0.9	17.1	-17.1	-1989.2	1989.2
		6	-68.4	-67.1	0.6	33.9	-33.9	-1551.8	1551.8
7F	8F	1	73.7	79.4	2.8	-38.0	38.0	-1877.6	1877.6
		2	41.0	45.9	2.5	-21.6	21.6	-2387.7	2387.7

* A フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	3	6.3	5.9	-0.2	-3.0	3.0	-2476.4	2476.4
		4	-2.2	-1.1	0.5	0.8	-0.8	-2477.7	2477.7
		5	-37.0	-41.0	-2.0	19.4	-19.4	-2391.1	2391.1
		6	-71.8	-76.1	-2.1	36.7	-36.7	-1876.7	1876.7
6F	7F	1	98.9	86.3	-6.3	-46.3	46.3	-2225.0	2225.0
		2	57.9	49.9	-4.0	-27.0	27.0	-2782.9	2782.9
		3	3.9	4.4	0.2	-2.1	2.1	-2895.2	2895.2
		4	-1.6	-1.6	0.0	0.8	-0.8	-2896.5	2896.5
		5	-54.6	-46.6	4.0	25.3	-25.3	-2787.2	2787.2
		6	-96.9	-84.1	6.4	45.3	-45.3	-2224.2	2224.2
5F	6F	1	83.9	76.2	-3.8	-40.0	40.0	-2570.4	2570.4
		2	45.2	39.6	-2.8	-21.2	21.2	-3180.9	3180.9
		3	3.9	3.9	-0.0	-2.0	2.0	-3313.7	3313.7
		4	-1.7	-1.5	0.1	0.8	-0.8	-3315.1	3315.1
		5	-42.4	-36.8	2.8	19.8	-19.8	-3186.0	3186.0
		6	-82.2	-74.4	3.9	39.1	-39.1	-2569.9	2569.9
4F	5F	1	71.2	58.9	-6.1	-32.5	32.5	-2908.9	2908.9
		2	34.4	28.2	-3.1	-15.6	15.6	-3583.3	3583.3
		3	3.0	2.9	-0.1	-1.5	1.5	-3730.5	3730.5
		4	-1.2	-0.9	0.1	0.5	-0.5	-3732.2	3732.2
		5	-32.0	-26.0	3.0	14.5	-14.5	-3589.2	3589.2
		6	-69.7	-57.4	6.1	31.8	-31.8	-2908.5	2908.5
3F	4F	1	82.4	68.8	-6.8	-37.8	37.8	-3248.5	3248.5
		2	36.3	28.5	-3.9	-16.2	16.2	-3993.2	3993.2
		3	3.5	3.5	-0.0	-1.8	1.8	-4152.2	4152.2
		4	-1.4	-1.0	0.2	0.6	-0.6	-4154.1	4154.1
		5	-33.5	-25.6	4.0	14.8	-14.8	-4000.0	4000.0
		6	-80.6	-66.8	6.9	36.8	-36.8	-3248.2	3248.2
2F	3F	1	57.9	48.9	-4.5	-26.7	26.7	-3586.9	3586.9
		2	20.4	17.0	-1.7	-9.3	9.3	-4410.3	4410.3
		3	1.7	1.5	-0.1	-0.8	0.8	-4576.8	4576.8
		4	-0.9	-0.0	0.5	0.2	-0.2	-4578.8	4578.8
		5	-19.2	-15.2	2.0	8.6	-8.6	-4417.8	4417.8
		6	-57.3	-47.6	4.9	26.2	-26.2	-3586.7	3586.7
1F	2F	1	57.3	71.3	7.0	-28.4	28.4	-3928.7	3928.7
		2	4.0	-3.2	-3.6	-0.2	0.2	-4837.3	4837.3
		3	1.2	2.8	0.8	-0.9	0.9	-5004.6	5004.6
		4	-1.1	-1.9	-0.4	0.7	-0.7	-5007.0	5007.0
		5	-3.8	4.1	4.0	-0.1	0.1	-4845.4	4845.4
		6	-57.4	-70.6	-6.6	28.3	-28.3	-3928.5	3928.5

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	1	-161.2	-75.7	42.7	59.2	-59.2	41.2	-41.2
		2	-378.9	-290.5	44.2	167.4	-167.4	36.0	-36.0
		3	-474.0	-372.2	50.9	211.6	-211.6	-8.4	8.4
		4	-473.9	-372.1	50.9	211.5	-211.5	8.8	-8.8
		5	-378.9	-290.5	44.2	167.3	-167.3	-36.3	36.3
		6	-161.3	-75.8	42.7	59.3	-59.3	-41.1	41.1
11F	12F	1	-301.9	-220.4	40.8	130.6	-130.6	145.7	-145.7
		2	-544.3	-492.6	25.8	259.2	-259.2	80.5	-80.5
		3	-606.9	-554.1	26.4	290.2	-290.2	-11.9	11.9
		4	-606.9	-554.0	26.4	290.2	-290.2	12.4	-12.4
		5	-544.3	-492.6	25.8	259.2	-259.2	-80.9	80.9
		6	-301.9	-220.4	40.8	130.6	-130.6	-145.7	145.7
10F	11F	1	-341.2	-390.2	-24.5	180.6	-180.6	299.7	-299.7
		2	-640.7	-691.9	-25.6	329.0	-329.0	117.1	-117.1
		3	-703.8	-759.6	-27.9	361.3	-361.3	-15.2	15.2
		4	-703.7	-759.5	-27.9	361.3	-361.3	15.8	-15.8
		5	-640.7	-691.9	-25.6	329.0	-329.0	-117.7	117.7
		6	-341.2	-390.3	-24.5	180.6	-180.6	-299.7	299.7
9F	10F	1	-367.7	-345.3	11.2	178.3	-178.3	506.5	-506.5
		2	-858.9	-807.3	25.8	416.5	-416.5	181.9	-181.9
		3	-976.6	-916.8	29.9	473.4	-473.4	-21.9	21.9
		4	-976.5	-916.7	29.9	473.3	-473.3	22.5	-22.5

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	5	-858.9	-807.2	25.8	416.5	-416.5	-182.6	182.6
		6	-367.8	-345.4	11.2	178.3	-178.3	-506.5	506.5
8F	9F	1	-486.4	-415.2	35.6	225.4	-225.4	740.0	-740.0
		2	-956.7	-921.9	17.4	469.7	-469.7	261.4	-261.4
		3	-1066.1	-1039.2	13.5	526.3	-526.3	-26.3	26.3
		4	-1066.1	-1039.2	13.5	526.3	-526.3	26.8	-26.8
		5	-956.7	-921.9	17.4	469.6	-469.6	-262.1	262.1
		6	-486.5	-415.3	35.6	225.4	-225.4	-740.0	740.0
7F	8F	1	-551.6	-701.2	-74.8	311.3	-311.3	1009.8	-1009.8
		2	-1024.3	-1112.8	-44.3	531.0	-531.0	328.9	-328.9
		3	-1066.5	-1084.6	-9.1	534.4	-534.4	-34.5	34.5
		4	-1066.4	-1084.6	-9.1	534.4	-534.4	34.9	-34.9
		5	-1024.3	-1112.8	-44.3	531.0	-531.0	-329.8	329.8
		6	-551.7	-701.3	-74.8	311.3	-311.3	-1009.9	1009.9
6F	7F	1	-880.0	-790.0	45.0	417.5	-417.5	1464.0	-1464.0
		2	-1307.7	-1189.7	59.0	624.3	-624.3	213.7	-213.7
		3	-960.9	-991.3	-15.2	488.0	-488.0	-24.2	24.2
		4	-960.8	-991.2	-15.2	488.0	-488.0	24.5	-24.5
		5	-1307.7	-1189.7	59.0	624.4	-624.4	-214.8	214.8
		6	-880.1	-790.1	45.0	417.6	-417.6	-1464.1	1464.1
5F	6F	1	-930.3	-843.1	43.6	443.3	-443.3	1961.5	-1961.5
		2	-1384.3	-1270.9	56.7	663.8	-663.8	67.6	-67.6
		3	-1048.9	-1052.5	-1.8	525.3	-525.3	-20.6	20.6
		4	-1048.8	-1052.4	-1.8	525.3	-525.3	20.7	-20.7
		5	-1384.3	-1270.9	56.7	663.8	-663.8	-68.9	68.9
		6	-930.4	-843.2	43.6	443.4	-443.4	-1961.7	1961.7
4F	5F	1	-1014.2	-970.3	21.9	496.1	-496.1	2497.0	-2497.0
		2	-1449.4	-1341.2	54.1	697.7	-697.7	-104.6	104.6
		3	-1065.9	-1098.2	-16.2	541.0	-541.0	-12.5	12.5
		4	-1065.8	-1098.2	-16.2	541.0	-541.0	12.5	-12.5
		5	-1449.5	-1341.2	54.1	697.7	-697.7	103.1	-103.1
		6	-1014.2	-970.3	22.0	496.1	-496.1	-2497.4	2497.4
3F	4F	1	-976.5	-946.0	15.2	480.6	-480.6	3061.3	-3061.3
		2	-1543.4	-1433.7	54.8	744.3	-744.3	-300.1	300.1
		3	-1081.6	-1119.5	-19.0	550.3	-550.3	-4.4	4.4
		4	-1081.5	-1119.4	-19.0	550.2	-550.2	4.3	-4.3
		5	-1543.4	-1433.7	54.8	744.3	-744.3	298.3	-298.3
		6	-976.5	-946.1	15.2	480.7	-480.7	-3061.8	3061.8
2F	3F	1	-1054.5	-1118.1	-31.8	543.1	-543.1	3642.5	-3642.5
		2	-1517.0	-1529.1	-6.0	761.5	-761.5	-519.2	519.2
		3	-1032.3	-1157.8	-62.8	547.5	-547.5	5.0	-5.0
		4	-1032.3	-1157.8	-62.8	547.5	-547.5	-5.3	5.3
		5	-1517.0	-1529.1	-6.0	761.5	-761.5	517.1	-517.1
		6	-1054.5	-1118.1	-31.8	543.2	-543.2	-3643.2	3643.2
1F	2F	1	-726.3	-1768.4	-521.1	551.3	-551.3	4176.0	-4176.0
		2	-1141.4	-2212.9	-535.8	741.3	-741.3	-736.6	736.6
		3	-761.6	-1935.5	-586.9	596.1	-596.1	20.3	-20.3
		4	-761.6	-1935.5	-586.9	596.1	-596.1	-20.7	20.7
		5	-1141.4	-2212.9	-535.8	741.3	-741.3	734.3	-734.3
		6	-726.3	-1768.4	-521.1	551.3	-551.3	-4176.7	4176.7

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	1	161.2	75.7	-42.7	-59.2	59.2	-41.2	41.2
		2	378.9	290.5	-44.2	-167.4	167.4	-36.0	36.0
		3	474.0	372.2	-50.9	-211.6	211.6	8.4	-8.4
		4	473.9	372.1	-50.9	-211.5	211.5	-8.8	8.8
		5	378.9	290.5	-44.2	-167.3	167.3	36.3	-36.3
		6	161.3	75.8	-42.7	-59.3	59.3	41.1	-41.1
11F	12F	1	301.9	220.4	-40.8	-130.6	130.6	-145.7	145.7
		2	544.3	492.6	-25.8	-259.2	259.2	-80.5	80.5
		3	606.9	554.1	-26.4	-290.2	290.2	11.9	-11.9
		4	606.9	554.0	-26.4	-290.2	290.2	-12.4	12.4
		5	544.3	492.6	-25.8	-259.2	259.2	80.9	-80.9
		6	301.9	220.4	-40.8	-130.6	130.6	145.7	-145.7

* A フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	1	341.2	390.2	24.5	-180.6	180.6	-299.7	299.7
		2	640.7	691.9	25.6	-329.0	329.0	-117.1	117.1
		3	703.8	759.6	27.9	-361.3	361.3	15.2	-15.2
		4	703.7	759.5	27.9	-361.3	361.3	-15.8	15.8
		5	640.7	691.9	25.6	-329.0	329.0	117.7	-117.7
		6	341.2	390.3	24.5	-180.6	180.6	299.7	-299.7
9F	10F	1	367.7	345.3	-11.2	-178.3	178.3	-506.5	506.5
		2	858.9	807.3	-25.8	-416.5	416.5	-181.9	181.9
		3	976.6	916.8	-29.9	-473.4	473.4	21.9	-21.9
		4	976.5	916.7	-29.9	-473.3	473.3	-22.5	22.5
		5	858.9	807.2	-25.8	-416.5	416.5	182.6	-182.6
		6	367.8	345.4	-11.2	-178.3	178.3	506.5	-506.5
8F	9F	1	486.4	415.2	-35.6	-225.4	225.4	-740.0	740.0
		2	956.7	921.9	-17.4	-469.7	469.7	-261.4	261.4
		3	1066.1	1039.2	-13.5	-526.3	526.3	26.3	-26.3
		4	1066.1	1039.2	-13.5	-526.3	526.3	-26.8	26.8
		5	956.7	921.9	-17.4	-469.6	469.6	262.1	-262.1
		6	486.5	415.3	-35.6	-225.4	225.4	740.0	-740.0
7F	8F	1	551.6	701.2	74.8	-311.3	311.3	-1009.8	1009.8
		2	1024.3	1112.8	44.3	-531.0	531.0	-328.9	328.9
		3	1066.5	1084.6	9.1	-534.4	534.4	34.5	-34.5
		4	1066.4	1084.6	9.1	-534.4	534.4	-34.9	34.9
		5	1024.3	1112.8	44.3	-531.0	531.0	329.8	-329.8
		6	551.7	701.3	74.8	-311.3	311.3	1009.9	-1009.9
6F	7F	1	880.0	790.0	-45.0	-417.5	417.5	-1464.0	1464.0
		2	1307.7	1189.7	-59.0	-624.3	624.3	-213.7	213.7
		3	960.9	991.3	15.2	-488.0	488.0	24.2	-24.2
		4	960.8	991.2	15.2	-488.0	488.0	-24.5	24.5
		5	1307.7	1189.7	-59.0	-624.4	624.4	214.8	-214.8
		6	880.1	790.1	-45.0	-417.6	417.6	1464.1	-1464.1
5F	6F	1	930.3	843.1	-43.6	-443.3	443.3	-1961.5	1961.5
		2	1384.3	1270.9	-56.7	-663.8	663.8	-67.6	67.6
		3	1048.9	1052.5	1.8	-525.3	525.3	20.6	-20.6
		4	1048.8	1052.4	1.8	-525.3	525.3	-20.7	20.7
		5	1384.3	1270.9	-56.7	-663.8	663.8	68.9	-68.9
		6	930.4	843.2	-43.6	-443.4	443.4	1961.7	-1961.7
4F	5F	1	1014.2	970.3	-21.9	-496.1	496.1	-2497.0	2497.0
		2	1449.4	1341.2	-54.1	-697.7	697.7	104.6	-104.6
		3	1065.9	1098.2	16.2	-541.0	541.0	12.5	-12.5
		4	1065.8	1098.2	16.2	-541.0	541.0	-12.5	12.5
		5	1449.5	1341.2	-54.1	-697.7	697.7	-103.1	103.1
		6	1014.2	970.3	-22.0	-496.1	496.1	2497.4	-2497.4
3F	4F	1	976.5	946.0	-15.2	-480.6	480.6	-3061.3	3061.3
		2	1543.4	1433.7	-54.8	-744.3	744.3	300.1	-300.1
		3	1081.6	1119.5	19.0	-550.3	550.3	4.4	-4.4
		4	1081.5	1119.4	19.0	-550.2	550.2	-4.3	4.3
		5	1543.4	1433.7	-54.8	-744.3	744.3	-298.3	298.3
		6	976.5	946.1	-15.2	-480.7	480.7	3061.8	-3061.8
2F	3F	1	1054.5	1118.1	31.8	-543.1	543.1	-3642.5	3642.5
		2	1517.0	1529.1	6.0	-761.5	761.5	519.2	-519.2
		3	1032.3	1157.8	62.8	-547.5	547.5	-5.0	5.0
		4	1032.3	1157.8	62.8	-547.5	547.5	5.3	-5.3
		5	1517.0	1529.1	6.0	-761.5	761.5	-517.1	517.1
		6	1054.5	1118.1	31.8	-543.2	543.2	3643.2	-3643.2
1F	2F	1	726.3	1768.4	521.1	-551.3	551.3	-4176.0	4176.0
		2	1141.4	2212.9	535.8	-741.3	741.3	736.6	-736.6
		3	761.6	1935.5	586.9	-596.1	596.1	-20.3	20.3
		4	761.6	1935.5	586.9	-596.1	596.1	20.7	-20.7
		5	1141.4	2212.9	535.8	-741.3	741.3	-734.3	734.3
		6	726.3	1768.4	521.1	-551.3	551.3	4176.7	-4176.7

=====

* B フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	1	2	-124.9	36.8	62.2	90.3	65.9	0.0	0.0
	2	3	-93.9	78.1	57.0	80.3	75.9	0.0	0.0
	3	4	-80.7	101.1	52.1	75.3	80.9	0.0	0.0
	4	5	-80.9	98.3	53.4	75.7	80.5	0.0	0.0
	5	6	-45.6	117.2	61.6	68.1	88.0	0.0	0.0
12F	1	2	-161.2	-10.2	41.8	87.6	40.0	0.0	0.0
	2	3	-86.4	56.2	46.0	68.0	59.6	0.0	0.0
	3	4	-61.6	88.3	42.3	60.1	67.5	0.0	0.0
	4	5	-55.7	91.2	43.9	58.9	68.7	0.0	0.0
	5	6	-1.5	149.9	41.6	43.2	84.4	0.0	0.0
11F	1	2	-144.2	0.7	44.9	83.7	43.9	0.0	0.0
	2	3	-87.4	56.4	45.4	68.1	59.5	0.0	0.0
	3	4	-62.3	87.3	42.5	60.3	67.3	0.0	0.0
	4	5	-56.5	91.7	43.2	58.9	68.7	0.0	0.0
	5	6	-11.9	133.6	44.6	46.9	80.7	0.0	0.0
10F	1	2	-178.0	-28.0	45.4	94.2	36.9	0.0	0.0
	2	3	-90.9	49.6	50.2	71.3	59.8	0.0	0.0
	3	4	-57.4	93.4	45.1	60.5	70.5	0.0	0.0
	4	5	-50.4	97.4	46.5	59.0	72.1	0.0	0.0
	5	6	12.5	163.4	45.0	41.1	90.0	0.0	0.0
9F	1	2	-183.0	-30.2	44.1	95.2	35.9	0.0	0.0
	2	3	-97.0	48.1	47.9	72.3	58.8	0.0	0.0
	3	4	-57.6	94.7	44.3	60.4	70.7	0.0	0.0
	4	5	-47.1	103.6	45.1	57.7	73.4	0.0	0.0
	5	6	14.6	168.1	43.7	40.2	90.9	0.0	0.0
8F	1	2	-171.7	-19.4	44.3	92.1	39.0	0.0	0.0
	2	3	-96.8	50.4	46.9	72.0	59.1	0.0	0.0
	3	4	-59.1	93.1	44.3	60.8	70.3	0.0	0.0
	4	5	-49.7	102.6	44.3	58.2	72.9	0.0	0.0
	5	6	5.2	158.1	44.0	42.9	88.2	0.0	0.0
7F	1	2	-215.8	-61.9	52.3	109.0	31.9	0.0	0.0
	2	3	-85.5	57.1	49.2	69.5	61.6	0.0	0.0
	3	4	-61.6	92.7	43.3	61.2	69.9	0.0	0.0
	4	5	-55.1	92.9	46.5	60.3	70.8	0.0	0.0
	5	6	42.3	197.7	51.6	37.1	103.8	0.0	0.0
6F	1	2	-205.0	-48.5	51.0	105.7	35.2	0.0	0.0
	2	3	-87.3	59.3	47.2	69.4	61.7	0.0	0.0
	3	4	-63.4	91.1	43.2	61.7	69.4	0.0	0.0
	4	5	-57.3	93.7	45.0	60.5	70.6	0.0	0.0
	5	6	31.1	188.7	50.5	39.9	101.0	0.0	0.0
5F	1	2	-174.7	-20.2	52.0	97.5	43.4	0.0	0.0
	2	3	-86.0	62.8	46.1	68.8	62.3	0.0	0.0
	3	4	-66.2	89.1	42.8	62.4	68.7	0.0	0.0
	4	5	-61.4	91.2	44.2	61.4	69.7	0.0	0.0
	5	6	6.2	161.7	51.5	47.1	93.8	0.0	0.0
4F	1	2	-165.3	-5.8	49.5	94.2	46.7	0.0	0.0
	2	3	-87.1	65.3	44.3	68.6	62.5	0.0	0.0
	3	4	-68.6	87.9	42.2	62.9	68.2	0.0	0.0
	4	5	-63.6	91.2	43.1	61.7	69.4	0.0	0.0
	5	6	-6.0	154.1	49.2	49.9	91.0	0.0	0.0
3F	1	2	-145.0	15.7	48.9	88.4	52.5	0.0	0.0
	2	3	-86.8	68.6	42.7	68.1	63.0	0.0	0.0
	3	4	-71.4	86.0	41.7	63.5	67.6	0.0	0.0
	4	5	-66.9	89.8	42.1	62.4	68.7	0.0	0.0
	5	6	-24.7	136.3	48.8	54.9	86.0	0.0	0.0
2F	1	2	-115.2	49.6	46.8	79.6	61.3	0.0	0.0
	2	3	-82.8	73.6	42.2	66.8	64.3	0.0	0.0
	3	4	-75.3	83.1	41.3	64.5	66.6	0.0	0.0
	4	5	-72.9	84.3	41.8	64.0	67.1	0.0	0.0
	5	6	-54.6	110.4	46.8	62.7	78.2	0.0	0.0
1F	1	2	-80.2	332.1	237.9	179.7	249.7	0.0	0.0
	2	3	-330.1	277.3	140.3	222.0	207.4	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	3	4	-279.6	281.1	163.7	214.5	214.9	0.0	0.0
	4	5	-276.4	330.3	140.7	207.2	222.2	0.0	0.0
	5	6	-332.7	79.5	237.9	249.9	179.5	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	1	2	176.6	109.1	33.8	-39.7	39.7	0.0	0.0
	2	3	304.6	269.7	17.5	-79.8	79.8	0.0	0.0
	3	4	250.2	249.0	0.6	-69.3	69.3	0.0	0.0
	4	5	274.6	310.1	-17.7	-81.2	81.2	0.0	0.0
	5	6	105.7	174.6	-34.5	-38.9	38.9	0.0	0.0
12F	1	2	420.7	355.6	32.5	-107.8	107.8	0.0	0.0
	2	3	568.2	547.5	10.4	-155.0	155.0	0.0	0.0
	3	4	539.8	539.2	0.3	-149.9	149.9	0.0	0.0
	4	5	553.7	574.7	-10.5	-156.7	156.7	0.0	0.0
	5	6	352.4	418.2	-32.9	-107.0	107.0	0.0	0.0
11F	1	2	624.7	531.2	46.8	-160.5	160.5	0.0	0.0
	2	3	721.3	702.2	9.5	-197.7	197.7	0.0	0.0
	3	4	692.6	691.9	0.4	-192.3	192.3	0.0	0.0
	4	5	708.0	727.4	-9.7	-199.4	199.4	0.0	0.0
	5	6	528.1	622.4	-47.1	-159.8	159.8	0.0	0.0
10F	1	2	860.9	719.3	70.8	-219.5	219.5	0.0	0.0
	2	3	1026.0	991.1	17.4	-280.1	280.1	0.0	0.0
	3	4	965.0	963.9	0.6	-267.9	267.9	0.0	0.0
	4	5	999.2	1034.6	-17.7	-282.5	282.5	0.0	0.0
	5	6	714.8	857.6	-71.4	-218.4	218.4	0.0	0.0
9F	1	2	965.6	847.1	59.3	-251.8	251.8	0.0	0.0
	2	3	1179.1	1151.3	13.9	-323.7	323.7	0.0	0.0
	3	4	1124.3	1123.5	0.4	-312.2	312.2	0.0	0.0
	4	5	1159.5	1187.6	-14.1	-326.0	326.0	0.0	0.0
	5	6	842.9	962.3	-59.7	-250.7	250.7	0.0	0.0
8F	1	2	1125.2	973.9	75.7	-291.5	291.5	0.0	0.0
	2	3	1268.1	1233.9	17.1	-347.5	347.5	0.0	0.0
	3	4	1191.0	1190.2	0.4	-330.7	330.7	0.0	0.0
	4	5	1241.3	1275.8	-17.3	-349.6	349.6	0.0	0.0
	5	6	970.0	1122.1	-76.1	-290.6	290.6	0.0	0.0
7F	1	2	1845.2	1642.7	101.2	-484.4	484.4	0.0	0.0
	2	3	1170.1	1197.6	-13.8	-328.8	328.8	0.0	0.0
	3	4	1196.0	1195.3	0.4	-332.1	332.1	0.0	0.0
	4	5	1204.3	1177.4	13.5	-330.8	330.8	0.0	0.0
	5	6	1637.1	1841.0	-101.9	-483.1	483.1	0.0	0.0
6F	1	2	2031.9	1817.1	107.4	-534.6	534.6	0.0	0.0
	2	3	1208.2	1219.2	-5.5	-337.1	337.1	0.0	0.0
	3	4	1195.0	1194.4	0.3	-331.9	331.9	0.0	0.0
	4	5	1225.0	1214.5	5.3	-338.8	338.8	0.0	0.0
	5	6	1812.0	2027.9	-107.9	-533.3	533.3	0.0	0.0
5F	1	2	2188.9	1957.8	115.6	-575.9	575.9	0.0	0.0
	2	3	1234.9	1260.1	-12.6	-346.5	346.5	0.0	0.0
	3	4	1244.6	1244.1	0.3	-345.6	345.6	0.0	0.0
	4	5	1264.9	1240.1	12.4	-347.9	347.9	0.0	0.0
	5	6	1953.6	2185.7	-116.1	-574.9	574.9	0.0	0.0
4F	1	2	2292.1	2115.7	88.2	-612.2	612.2	0.0	0.0
	2	3	1272.7	1298.0	-12.7	-357.0	357.0	0.0	0.0
	3	4	1283.5	1283.1	0.2	-356.5	356.5	0.0	0.0
	4	5	1301.9	1276.8	12.5	-358.2	358.2	0.0	0.0
	5	6	2112.3	2289.3	-88.5	-611.3	611.3	0.0	0.0
3F	1	2	2355.4	2216.0	69.7	-634.9	634.9	0.0	0.0
	2	3	1255.6	1281.4	-12.9	-352.4	352.4	0.0	0.0
	3	4	1273.5	1273.3	0.1	-353.7	353.7	0.0	0.0
	4	5	1284.3	1258.6	12.8	-353.2	353.2	0.0	0.0
	5	6	2213.6	2353.3	-69.9	-634.3	634.3	0.0	0.0
2F	1	2	2157.2	2032.1	62.6	-581.8	581.8	0.0	0.0
	2	3	1084.1	1123.1	-19.5	-306.6	306.6	0.0	0.0
	3	4	1138.9	1138.8	0.1	-316.3	316.3	0.0	0.0
	4	5	1124.7	1085.8	19.5	-307.0	307.0	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
2F	5	6	2030.8	2156.1	-62.7	-581.5	581.5	0.0	0.0
1F	1	2	2006.2	1439.4	283.4	-478.5	478.5	0.0	0.0
	2	3	1055.3	1081.3	-13.0	-296.7	296.7	0.0	0.0
	3	4	1099.9	1100.0	-0.1	-305.5	305.5	0.0	0.0
	4	5	1081.5	1055.4	13.1	-296.8	296.8	0.0	0.0
	5	6	1439.3	2005.9	-283.3	-478.5	478.5	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. NI	G. Nr
13F	1	2	-176.6	-109.1	-33.8	39.7	-39.7	0.0	0.0
	2	3	-304.6	-269.7	-17.5	79.8	-79.8	0.0	0.0
	3	4	-250.2	-249.0	-0.6	69.3	-69.3	0.0	0.0
	4	5	-274.6	-310.1	17.7	81.2	-81.2	0.0	0.0
	5	6	-105.7	-174.6	34.5	38.9	-38.9	0.0	0.0
12F	1	2	-420.7	-355.6	-32.5	107.8	-107.8	0.0	0.0
	2	3	-568.2	-547.5	-10.4	155.0	-155.0	0.0	0.0
	3	4	-539.8	-539.2	-0.3	149.9	-149.9	0.0	0.0
	4	5	-553.7	-574.7	10.5	156.7	-156.7	0.0	0.0
	5	6	-352.4	-418.2	32.9	107.0	-107.0	0.0	0.0
11F	1	2	-624.7	-531.2	-46.8	160.5	-160.5	0.0	0.0
	2	3	-721.3	-702.2	-9.5	197.7	-197.7	0.0	0.0
	3	4	-692.6	-691.9	-0.4	192.3	-192.3	0.0	0.0
	4	5	-708.0	-727.4	9.7	199.4	-199.4	0.0	0.0
	5	6	-528.1	-622.4	47.1	159.8	-159.8	0.0	0.0
10F	1	2	-860.9	-719.3	-70.8	219.5	-219.5	0.0	0.0
	2	3	-1026.0	-991.1	-17.4	280.1	-280.1	0.0	0.0
	3	4	-965.0	-963.9	-0.6	267.9	-267.9	0.0	0.0
	4	5	-999.2	-1034.6	17.7	282.5	-282.5	0.0	0.0
	5	6	-714.8	-857.6	71.4	218.4	-218.4	0.0	0.0
9F	1	2	-965.6	-847.1	-59.3	251.8	-251.8	0.0	0.0
	2	3	-1179.1	-1151.3	-13.9	323.7	-323.7	0.0	0.0
	3	4	-1124.3	-1123.5	-0.4	312.2	-312.2	0.0	0.0
	4	5	-1159.5	-1187.6	14.1	326.0	-326.0	0.0	0.0
	5	6	-842.9	-962.3	59.7	250.7	-250.7	0.0	0.0
8F	1	2	-1125.2	-973.9	-75.7	291.5	-291.5	0.0	0.0
	2	3	-1268.1	-1233.9	-17.1	347.5	-347.5	0.0	0.0
	3	4	-1191.0	-1190.2	-0.4	330.7	-330.7	0.0	0.0
	4	5	-1241.3	-1275.8	17.3	349.6	-349.6	0.0	0.0
	5	6	-970.0	-1122.1	76.1	290.6	-290.6	0.0	0.0
7F	1	2	-1845.2	-1642.7	-101.2	484.4	-484.4	0.0	0.0
	2	3	-1170.1	-1197.6	13.8	328.8	-328.8	0.0	0.0
	3	4	-1196.0	-1195.3	-0.4	332.1	-332.1	0.0	0.0
	4	5	-1204.3	-1177.4	-13.5	330.8	-330.8	0.0	0.0
	5	6	-1637.1	-1841.0	101.9	483.1	-483.1	0.0	0.0
6F	1	2	-2031.9	-1817.1	-107.4	534.6	-534.6	0.0	0.0
	2	3	-1208.2	-1219.2	5.5	337.1	-337.1	0.0	0.0
	3	4	-1195.0	-1194.4	-0.3	331.9	-331.9	0.0	0.0
	4	5	-1225.0	-1214.5	-5.3	338.8	-338.8	0.0	0.0
	5	6	-1812.0	-2027.9	107.9	533.3	-533.3	0.0	0.0
5F	1	2	-2188.9	-1957.8	-115.6	575.9	-575.9	0.0	0.0
	2	3	-1234.9	-1260.1	12.6	346.5	-346.5	0.0	0.0
	3	4	-1244.6	-1244.1	-0.3	345.6	-345.6	0.0	0.0
	4	5	-1264.9	-1240.1	-12.4	347.9	-347.9	0.0	0.0
	5	6	-1953.6	-2185.7	116.1	574.9	-574.9	0.0	0.0
4F	1	2	-2292.1	-2115.7	-88.2	612.2	-612.2	0.0	0.0
	2	3	-1272.7	-1298.0	12.7	357.0	-357.0	0.0	0.0
	3	4	-1283.5	-1283.1	-0.2	356.5	-356.5	0.0	0.0
	4	5	-1301.9	-1276.8	-12.5	358.2	-358.2	0.0	0.0
	5	6	-2112.3	-2289.3	88.5	611.3	-611.3	0.0	0.0
3F	1	2	-2355.4	-2216.0	-69.7	634.9	-634.9	0.0	0.0
	2	3	-1255.6	-1281.4	12.9	352.4	-352.4	0.0	0.0
	3	4	-1273.5	-1273.3	-0.1	353.7	-353.7	0.0	0.0
	4	5	-1284.3	-1258.6	-12.8	353.2	-353.2	0.0	0.0
	5	6	-2213.6	-2353.3	69.9	634.3	-634.3	0.0	0.0
2F	1	2	-2157.2	-2032.1	-62.6	581.8	-581.8	0.0	0.0

* B フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
2F	2	3	-1084.1	-1123.1	19.5	306.6	-306.6	0.0	0.0
	3	4	-1138.9	-1138.8	-0.1	316.3	-316.3	0.0	0.0
	4	5	-1124.7	-1085.8	-19.5	307.0	-307.0	0.0	0.0
	5	6	-2030.8	-2156.1	62.7	581.5	-581.5	0.0	0.0
1F	1	2	-2006.2	-1439.4	-283.4	478.5	-478.5	0.0	0.0
	2	3	-1055.3	-1081.3	13.0	296.7	-296.7	0.0	0.0
	3	4	-1099.9	-1100.0	0.1	305.5	-305.5	0.0	0.0
	4	5	-1081.5	-1055.4	-13.1	296.8	-296.8	0.0	0.0
	5	6	-1439.3	-2005.9	283.3	478.5	-478.5	0.0	0.0

* B フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	1	124.9	95.5	-14.7	-55.1	55.1	-425.9	425.9
		2	57.1	52.1	-2.5	-27.3	27.3	-669.9	669.9
		3	2.6	2.5	-0.0	-1.3	1.3	-676.2	676.2
		4	-20.2	-17.9	1.2	9.5	-9.5	-676.1	676.1
		5	-52.7	-48.5	2.1	25.3	-25.3	-665.5	665.5
		6	-117.2	-89.3	13.9	51.6	-51.6	-423.2	423.2
11F	12F	1	65.7	71.3	2.8	-34.2	34.2	-838.1	838.1
		2	44.5	43.6	-0.4	-22.0	22.0	-1165.5	1165.5
		3	2.9	2.9	0.0	-1.5	1.5	-1207.1	1207.1
		4	-14.8	-15.2	-0.2	7.5	-7.5	-1188.0	1188.0
		5	-41.1	-40.3	0.4	20.4	-20.4	-1138.4	1138.4
		6	-60.6	-66.1	-2.8	31.7	-31.7	-831.7	831.7
10F	11F	1	72.9	71.0	-1.0	-35.5	35.5	-1255.7	1255.7
		2	43.0	44.8	0.9	-21.7	21.7	-1681.3	1681.3
		3	2.9	3.0	0.0	-1.5	1.5	-1754.5	1754.5
		4	-15.6	-16.1	-0.2	7.8	-7.8	-1716.5	1716.5
		5	-39.6	-41.2	-0.8	19.9	-19.9	-1631.7	1631.7
		6	-67.5	-65.3	1.1	32.8	-32.8	-1245.8	1245.8
9F	10F	1	107.1	97.9	-4.6	-51.2	51.2	-1683.8	1683.8
		2	74.1	68.4	-2.9	-35.6	35.6	-2197.1	2197.1
		3	4.8	4.6	-0.1	-2.4	2.4	-2305.7	2305.7
		4	-26.9	-25.0	0.9	13.0	-13.0	-2251.4	2251.4
		5	-68.8	-63.5	2.6	33.1	-33.1	-2125.8	2125.8
		6	-98.2	-89.9	4.1	47.0	-47.0	-1669.3	1669.3
8F	9F	1	85.1	83.3	-0.9	-42.1	42.1	-2115.1	2115.1
		2	58.9	56.6	-1.1	-28.9	28.9	-2715.2	2715.2
		3	4.8	5.0	0.1	-2.5	2.5	-2857.5	2857.5
		4	-22.6	-22.5	0.1	11.3	-11.3	-2787.5	2787.5
		5	-54.6	-52.6	1.0	26.8	-26.8	-2623.1	2623.1
		6	-78.1	-76.7	0.7	38.7	-38.7	-2096.0	2096.0
7F	8F	1	88.4	95.4	3.5	-45.7	45.7	-2546.3	2546.3
		2	59.5	65.1	2.8	-31.0	31.0	-3239.5	3239.5
		3	3.7	2.9	-0.4	-1.6	1.6	-3413.8	3413.8
		4	-21.0	-19.6	0.7	10.1	-10.1	-3327.6	3327.6
		5	-55.2	-59.5	-2.2	28.5	-28.5	-3126.5	3126.5
		6	-81.5	-87.2	-2.9	41.9	-41.9	-2522.9	2522.9
6F	7F	1	120.4	104.3	-8.0	-56.2	56.2	-3005.1	3005.1
		2	82.3	70.8	-5.7	-38.3	38.3	-3757.4	3757.4
		3	1.6	1.9	0.1	-0.9	0.9	-3976.5	3976.5
		4	-18.0	-18.0	0.0	9.0	-9.0	-3873.4	3873.4
		5	-75.6	-65.2	5.2	35.2	-35.2	-3625.8	3625.8
		6	-110.5	-96.1	7.2	51.6	-51.6	-2975.3	2975.3
5F	6F	1	100.7	90.7	-5.0	-47.8	47.8	-3463.0	3463.0
		2	65.0	56.6	-4.2	-30.4	30.4	-4281.1	4281.1
		3	2.2	1.9	-0.1	-1.0	1.0	-4542.0	4542.0
		4	-15.8	-15.5	0.2	7.8	-7.8	-4422.0	4422.0
		5	-59.5	-52.1	3.7	27.9	-27.9	-4131.2	4131.2
		6	-92.7	-83.9	4.4	44.1	-44.1	-3427.6	3427.6
4F	5F	1	84.0	69.0	-7.5	-38.3	38.3	-3916.6	3916.6
		2	49.5	40.3	-4.6	-22.5	22.5	-4816.3	4816.3
		3	1.6	1.3	-0.1	-0.7	0.7	-5113.1	5113.1
		4	-12.2	-11.1	0.5	5.8	-5.8	-4975.6	4975.6
		5	-45.3	-37.2	4.0	20.6	-20.6	-4647.6	4647.6

* B フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	6	-77.8	-64.4	6.7	35.5	-35.5	-3876.7	3876.7
3F	4F	1	96.3	79.6	-8.3	-44.0	44.0	-4366.9	4366.9
		2	52.6	40.6	-6.0	-23.3	23.3	-5357.5	5357.5
		3	2.0	1.6	-0.2	-0.9	0.9	-5687.9	5687.9
		4	-13.2	-11.8	0.7	6.2	-6.2	-5531.5	5531.5
		5	-48.0	-37.6	5.2	21.4	-21.4	-5168.7	5168.7
		6	-89.7	-75.1	7.3	41.2	-41.2	-4323.1	4323.1
2F	3F	1	65.4	52.2	-6.6	-29.4	29.4	-4813.9	4813.9
		2	30.5	24.7	-2.9	-13.8	13.8	-5904.7	5904.7
		3	1.2	0.3	-0.5	-0.4	0.4	-6263.9	6263.9
		4	-7.3	-6.3	0.5	3.4	-3.4	-6089.4	6089.4
		5	-27.5	-22.9	2.3	12.6	-12.6	-5697.1	5697.1
		6	-61.2	-49.6	5.8	27.7	-27.7	-4767.2	4767.2
1F	2F	1	63.0	80.2	8.6	-31.6	31.6	-5272.1	5272.1
		2	8.5	-2.0	-5.2	-1.4	1.4	-6465.3	6465.3
		3	1.3	2.3	0.5	-0.8	0.8	-6847.7	6847.7
		4	-3.9	-4.7	-0.4	1.9	-1.9	-6655.0	6655.0
		5	-6.8	2.4	4.6	1.0	-1.0	-6239.1	6239.1
		6	-60.8	-79.5	-9.3	31.0	-31.0	-5223.9	5223.9

* B フレーム 柱部材応力 (地震力X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	1	-176.6	-88.1	44.3	66.2	-66.2	30.5	-30.5
		2	-413.7	-324.0	44.8	184.4	-184.4	45.0	-45.0
		3	-519.9	-416.0	52.0	234.0	-234.0	-9.9	9.9
		4	-523.6	-419.1	52.3	235.7	-235.7	6.6	-6.6
		5	-415.8	-325.8	45.0	185.4	-185.4	-42.6	42.6
		6	-174.6	-86.6	44.0	65.3	-65.3	-29.7	29.7
11F	12F	1	-332.6	-249.7	41.4	145.6	-145.6	127.9	-127.9
		2	-599.8	-548.4	25.7	287.1	-287.1	99.3	-99.3
		3	-671.4	-618.7	26.3	322.5	-322.5	-14.1	14.1
		4	-673.8	-621.2	26.3	323.8	-323.8	6.4	-6.4
		5	-601.3	-549.9	25.7	287.8	-287.8	-93.4	93.4
		6	-331.6	-248.6	41.5	145.0	-145.0	-126.4	126.4
10F	11F	1	-375.0	-419.0	-22.0	196.0	-196.0	279.6	-279.6
		2	-704.1	-752.1	-24.0	359.6	-359.6	144.2	-144.2
		3	-776.1	-829.0	-26.5	396.3	-396.3	-18.5	18.5
		4	-778.7	-831.7	-26.5	397.6	-397.6	6.5	-6.5
		5	-705.6	-753.7	-24.0	360.3	-360.3	-134.8	134.8
		6	-373.8	-417.7	-22.0	195.4	-195.4	-277.3	277.3
9F	10F	1	-441.9	-407.8	17.0	212.4	-212.4	490.5	-490.5
		2	-993.2	-931.0	31.1	481.1	-481.1	208.7	-208.7
		3	-1127.1	-1056.2	35.4	545.8	-545.8	-31.2	31.2
		4	-1131.4	-1060.2	35.6	547.9	-547.9	15.5	-15.5
		5	-995.7	-933.4	31.2	482.3	-482.3	-196.2	196.2
		6	-439.9	-406.1	16.9	211.5	-211.5	-487.2	487.2
8F	9F	1	-557.7	-479.6	39.1	259.3	-259.3	734.6	-734.6
		2	-1095.1	-1057.0	19.0	538.0	-538.0	283.3	-283.3
		3	-1219.4	-1189.1	15.1	602.1	-602.1	-43.7	43.7
		4	-1222.8	-1192.5	15.2	603.8	-603.8	24.3	-24.3
		5	-1097.2	-1059.2	19.0	539.1	-539.1	-267.5	267.5
		6	-556.3	-478.2	39.0	258.6	-258.6	-730.3	730.3
7F	8F	1	-645.6	-800.6	-77.5	359.3	-359.3	1018.8	-1018.8
		2	-1185.0	-1272.3	-43.7	610.5	-610.5	342.1	-342.1
		3	-1235.8	-1247.9	-6.1	617.1	-617.1	-61.6	61.6
		4	-1239.0	-1251.1	-6.0	618.7	-618.7	38.8	-38.8
		5	-1186.6	-1273.4	-43.4	611.2	-611.2	-322.9	322.9
		6	-644.0	-798.7	-77.4	358.4	-358.4	-1013.6	1013.6
6F	7F	1	-1044.6	-933.2	55.7	494.5	-494.5	1478.1	-1478.1
		2	-1540.5	-1397.8	71.3	734.6	-734.6	189.2	-189.2
		3	-1145.6	-1174.1	-14.2	579.9	-579.9	-60.0	60.0
		4	-1148.5	-1176.9	-14.2	581.4	-581.4	34.0	-34.0
		5	-1541.1	-1398.5	71.3	734.9	-734.9	-167.0	167.0
		6	-1042.2	-931.1	55.5	493.3	-493.3	-1471.7	1471.7
5F	6F	1	-1098.7	-997.1	50.8	523.9	-523.9	1985.1	-1985.1

* B フレーム 柱部材応力 (地震力× 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
5F	6F	2	-1627.4	-1494.5	66.4	780.5	-780.5	-6.2	6.2
		3	-1240.1	-1246.6	-3.3	621.7	-621.7	-67.2	67.2
		4	-1242.5	-1249.0	-3.2	622.9	-622.9	38.4	-38.4
		5	-1628.1	-1495.1	66.5	780.8	-780.8	31.3	-31.3
		6	-1096.8	-995.4	50.7	523.0	-523.0	-1977.6	1977.6
4F	5F	1	-1191.9	-1137.0	27.5	582.2	-582.2	2534.2	-2534.2
		2	-1698.2	-1569.4	64.4	816.9	-816.9	-234.4	234.4
		3	-1258.1	-1293.6	-17.8	637.9	-637.9	-70.2	70.2
		4	-1260.0	-1295.3	-17.7	638.8	-638.8	38.9	-38.9
		5	-1698.6	-1569.8	64.4	817.1	-817.1	262.4	-262.4
		6	-1190.3	-1135.7	27.3	581.5	-581.5	-2525.7	2525.7
3F	4F	1	-1155.2	-1114.3	20.4	567.4	-567.4	3122.2	-3122.2
		2	-1818.9	-1685.6	66.7	876.1	-876.1	-478.1	478.1
		3	-1287.8	-1327.3	-19.7	653.8	-653.8	-70.4	70.4
		4	-1289.8	-1328.9	-19.6	654.7	-654.7	35.5	-35.5
		5	-1819.4	-1685.9	66.7	876.3	-876.3	510.5	-510.5
		6	-1153.6	-1113.1	20.3	566.7	-566.7	-3113.0	3113.0
2F	3F	1	-1241.1	-1308.3	-33.6	637.4	-637.4	3736.0	-3736.0
		2	-1786.1	-1795.0	-4.5	895.3	-895.3	-749.7	749.7
		3	-1227.6	-1372.6	-72.5	650.0	-650.0	-68.4	68.4
		4	-1228.7	-1373.5	-72.4	650.6	-650.6	30.5	-30.5
		5	-1786.3	-1795.2	-4.4	895.4	-895.4	786.2	-786.2
		6	-1240.2	-1307.5	-33.6	636.9	-636.9	-3726.2	3726.2
1F	2F	1	-848.9	-2006.2	-578.6	631.0	-631.0	4303.1	-4303.1
		2	-1321.2	-2494.6	-586.7	843.3	-843.3	-1018.1	1018.1
		3	-889.4	-2181.2	-645.9	678.6	-678.6	-57.9	57.9
		4	-889.9	-2181.5	-645.8	678.8	-678.8	18.5	-18.5
		5	-1321.3	-2494.7	-586.7	843.3	-843.3	1057.3	-1057.3
		6	-848.5	-2005.9	-578.7	630.8	-630.8	-4293.0	4293.0

* B フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	1	176.6	88.1	-44.3	-66.2	66.2	-30.5	30.5
		2	413.7	324.0	-44.8	-184.4	184.4	-45.0	45.0
		3	519.9	416.0	-52.0	-234.0	234.0	9.9	-9.9
		4	523.6	419.1	-52.3	-235.7	235.7	-6.6	6.6
		5	415.8	325.8	-45.0	-185.4	185.4	42.6	-42.6
		6	174.6	86.6	-44.0	-65.3	65.3	29.7	-29.7
11F	12F	1	332.6	249.7	-41.4	-145.6	145.6	-127.9	127.9
		2	599.8	548.4	-25.7	-287.1	287.1	-99.3	99.3
		3	671.4	618.7	-26.3	-322.5	322.5	14.1	-14.1
		4	673.8	621.2	-26.3	-323.8	323.8	-6.4	6.4
		5	601.3	549.9	-25.7	-287.8	287.8	93.4	-93.4
		6	331.6	248.6	-41.5	-145.0	145.0	126.4	-126.4
10F	11F	1	375.0	419.0	22.0	-196.0	196.0	-279.6	279.6
		2	704.1	752.1	24.0	-359.6	359.6	-144.2	144.2
		3	776.1	829.0	26.5	-396.3	396.3	18.5	-18.5
		4	778.7	831.7	26.5	-397.6	397.6	-6.5	6.5
		5	705.6	753.7	24.0	-360.3	360.3	134.8	-134.8
		6	373.8	417.7	22.0	-195.4	195.4	277.3	-277.3
9F	10F	1	441.9	407.8	-17.0	-212.4	212.4	-490.5	490.5
		2	993.2	931.0	-31.1	-481.1	481.1	-208.7	208.7
		3	1127.1	1056.2	-35.4	-545.8	545.8	31.2	-31.2
		4	1131.4	1060.2	-35.6	-547.9	547.9	-15.5	15.5
		5	995.7	933.4	-31.2	-482.3	482.3	196.2	-196.2
		6	439.9	406.1	-16.9	-211.5	211.5	487.2	-487.2
8F	9F	1	557.7	479.6	-39.1	-259.3	259.3	-734.6	734.6
		2	1095.1	1057.0	-19.0	-538.0	538.0	-283.3	283.3
		3	1219.4	1189.1	-15.1	-602.1	602.1	43.7	-43.7
		4	1222.8	1192.5	-15.2	-603.8	603.8	-24.3	24.3
		5	1097.2	1059.2	-19.0	-539.1	539.1	267.5	-267.5
		6	556.3	478.2	-39.0	-258.6	258.6	730.3	-730.3
7F	8F	1	645.6	800.6	77.5	-359.3	359.3	-1018.8	1018.8
		2	1185.0	1272.3	43.7	-610.5	610.5	-342.1	342.1
		3	1235.8	1247.9	6.1	-617.1	617.1	61.6	-61.6

* B フレーム 柱部材応力 (地震力× 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	4	1239.0	1251.1	6.0	-618.7	618.7	-38.8	38.8
		5	1186.6	1273.4	43.4	-611.2	611.2	322.9	-322.9
		6	644.0	798.7	77.4	-358.4	358.4	1013.6	-1013.6
6F	7F	1	1044.6	933.2	-55.7	-494.5	494.5	-1478.1	1478.1
		2	1540.5	1397.8	-71.3	-734.6	734.6	-189.2	189.2
		3	1145.6	1174.1	14.2	-579.9	579.9	60.0	-60.0
		4	1148.5	1176.9	14.2	-581.4	581.4	-34.0	34.0
		5	1541.1	1398.5	-71.3	-734.9	734.9	167.0	-167.0
		6	1042.2	931.1	-55.5	-493.3	493.3	1471.7	-1471.7
5F	6F	1	1098.7	997.1	-50.8	-523.9	523.9	-1985.1	1985.1
		2	1627.4	1494.5	-66.4	-780.5	780.5	6.2	-6.2
		3	1240.1	1246.6	3.3	-621.7	621.7	67.2	-67.2
		4	1242.5	1249.0	3.2	-622.9	622.9	-38.4	38.4
		5	1628.1	1495.1	-66.5	-780.8	780.8	-31.3	31.3
		6	1096.8	995.4	-50.7	-523.0	523.0	1977.6	-1977.6
4F	5F	1	1191.9	1137.0	-27.5	-582.2	582.2	-2534.2	2534.2
		2	1698.2	1569.4	-64.4	-816.9	816.9	234.4	-234.4
		3	1258.1	1293.6	17.8	-637.9	637.9	70.2	-70.2
		4	1260.0	1295.3	17.7	-638.8	638.8	-38.9	38.9
		5	1698.6	1569.8	-64.4	-817.1	817.1	-262.4	262.4
		6	1190.3	1135.7	-27.3	-581.5	581.5	2525.7	-2525.7
3F	4F	1	1155.2	1114.3	-20.4	-567.4	567.4	-3122.2	3122.2
		2	1818.9	1685.6	-66.7	-876.1	876.1	478.1	-478.1
		3	1287.8	1327.3	19.7	-653.8	653.8	70.4	-70.4
		4	1289.8	1328.9	19.6	-654.7	654.7	-35.5	35.5
		5	1819.4	1685.9	-66.7	-876.3	876.3	-510.5	510.5
		6	1153.6	1113.1	-20.3	-566.7	566.7	3113.0	-3113.0
2F	3F	1	1241.1	1308.3	33.6	-637.4	637.4	-3736.0	3736.0
		2	1786.1	1795.0	4.5	-895.3	895.3	749.7	-749.7
		3	1227.6	1372.6	72.5	-650.0	650.0	68.4	-68.4
		4	1228.7	1373.5	72.4	-650.6	650.6	-30.5	30.5
		5	1786.3	1795.2	4.4	-895.4	895.4	-786.2	786.2
		6	1240.2	1307.5	33.6	-636.9	636.9	3726.2	-3726.2
1F	2F	1	848.9	2006.2	578.6	-631.0	631.0	-4303.1	4303.1
		2	1321.2	2494.6	586.7	-843.3	843.3	1018.1	-1018.1
		3	889.4	2181.2	645.9	-678.6	678.6	57.9	-57.9
		4	889.9	2181.5	645.8	-678.8	678.8	-18.5	18.5
		5	1321.3	2494.7	586.7	-843.3	843.3	-1057.3	1057.3
		6	848.5	2005.9	578.7	-630.8	630.8	4293.0	-4293.0

* C フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
13F	1	2	-92.0	39.7	50.3	71.2	56.6	0.0	0.0
	2	3	-84.1	55.9	46.2	67.8	60.0	0.0	0.0
	3	4	-49.9	96.5	43.0	57.4	70.4	0.0	0.0
	4	5	-61.6	92.4	39.2	59.6	68.2	0.0	0.0
	5	6	-63.0	73.5	47.9	62.4	65.4	0.0	0.0
12F	1	2	-111.7	17.7	30.8	66.2	40.0	0.0	0.0
	2	3	-109.3	84.3	59.4	89.5	82.6	0.0	0.0
	3	4	-75.0	123.5	56.8	79.3	92.8	0.0	0.0
	4	5	-51.3	78.8	30.5	49.3	56.9	0.0	0.0
	5	6	-33.5	91.6	33.0	45.0	61.2	0.0	0.0
11F	1	2	-103.4	21.7	33.0	64.4	41.8	0.0	0.0
	2	3	-111.1	83.6	58.8	89.9	82.2	0.0	0.0
	3	4	-75.2	123.6	56.7	79.4	92.8	0.0	0.0
	4	5	-51.4	78.8	30.5	49.3	56.9	0.0	0.0
	5	6	-38.0	84.1	34.5	46.7	59.5	0.0	0.0
10F	1	2	-119.9	7.9	33.7	69.8	38.7	0.0	0.0
	2	3	-110.7	76.8	64.4	91.9	82.5	0.0	0.0
	3	4	-65.7	130.8	59.9	78.2	96.2	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
10F	4	5	-49.7	83.9	30.8	49.5	59.0	0.0	0.0
	5	6	-31.6	92.9	35.4	45.7	62.8	0.0	0.0
9F	1	2	-119.2	8.9	33.6	69.6	38.9	0.0	0.0
	2	3	-112.5	77.6	63.1	92.1	82.4	0.0	0.0
	3	4	-66.4	131.2	59.4	78.2	96.2	0.0	0.0
	4	5	-49.0	84.6	30.8	49.3	59.2	0.0	0.0
	5	6	-32.3	92.3	35.3	45.9	62.6	0.0	0.0
8F	1	2	-113.2	14.7	33.7	67.9	40.6	0.0	0.0
	2	3	-111.4	79.7	62.6	91.6	82.8	0.0	0.0
	3	4	-69.3	128.8	59.1	78.9	95.5	0.0	0.0
	4	5	-50.8	83.0	30.7	49.8	58.7	0.0	0.0
	5	6	-35.9	88.5	35.4	46.9	61.5	0.0	0.0
7F	1	2	-106.6	21.1	33.8	66.1	42.4	0.0	0.0
	2	3	-110.1	82.5	61.8	91.0	83.4	0.0	0.0
	3	4	-72.8	126.1	58.7	79.8	94.6	0.0	0.0
	4	5	-52.7	81.2	30.7	50.3	58.2	0.0	0.0
	5	6	-39.6	84.6	35.5	48.0	60.5	0.0	0.0
6F	1	2	-98.9	28.7	33.8	64.0	44.5	0.0	0.0
	2	3	-108.5	85.8	61.0	90.4	84.1	0.0	0.0
	3	4	-77.2	122.6	58.3	80.9	93.5	0.0	0.0
	4	5	-55.1	78.8	30.7	50.9	57.5	0.0	0.0
	5	6	-43.9	80.1	35.6	49.2	59.3	0.0	0.0
5F	1	2	-88.8	38.2	34.2	61.3	47.2	0.0	0.0
	2	3	-106.4	89.9	60.0	89.5	84.9	0.0	0.0
	3	4	-82.8	117.7	58.0	82.4	92.1	0.0	0.0
	4	5	-58.3	76.0	30.5	51.8	56.7	0.0	0.0
	5	6	-49.1	73.9	36.1	50.8	57.7	0.0	0.0
4F	1	2	-87.3	40.9	33.5	60.7	47.8	0.0	0.0
	2	3	-108.1	92.6	57.8	89.4	85.1	0.0	0.0
	3	4	-86.0	117.4	56.5	82.8	91.6	0.0	0.0
	4	5	-58.1	75.0	31.1	51.9	56.6	0.0	0.0
	5	6	-50.8	74.4	35.0	51.0	57.5	0.0	0.0
3F	1	2	-83.2	45.7	33.2	59.4	49.0	0.0	0.0
	2	3	-108.7	95.7	56.0	89.0	85.4	0.0	0.0
	3	4	-90.3	115.5	55.3	83.7	90.7	0.0	0.0
	4	5	-58.9	73.3	31.5	52.2	56.2	0.0	0.0
	5	6	-53.6	73.1	34.2	51.5	56.9	0.0	0.0
2F	1	2	-74.5	66.4	36.5	60.5	58.3	0.0	0.0
	2	3	-109.4	107.8	58.9	92.6	92.2	0.0	0.0
	3	4	-105.1	113.1	58.4	91.3	93.5	0.0	0.0
	4	5	-70.6	74.5	34.4	58.9	60.0	0.0	0.0
	5	6	-67.6	70.3	38.0	59.0	59.8	0.0	0.0
1F	1	2	-41.0	265.6	195.2	146.4	208.8	0.0	0.0
	2	3	-272.8	217.9	103.2	185.2	170.0	0.0	0.0
	3	4	-218.1	227.2	125.9	176.4	178.9	0.0	0.0
	4	5	-214.4	268.9	106.9	170.1	185.2	0.0	0.0
	5	6	-271.3	40.3	192.7	209.7	145.5	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	1	2	129.6	96.3	16.7	-31.4	31.4	0.0	0.0
	2	3	159.9	151.8	4.1	-43.3	43.3	0.0	0.0
	3	4	139.4	130.0	4.7	-37.4	37.4	0.0	0.0
	4	5	169.2	181.3	-6.0	-48.7	48.7	0.0	0.0
	5	6	72.4	116.9	-22.2	-26.3	26.3	0.0	0.0
12F	1	2	246.6	217.0	14.8	-64.4	64.4	0.0	0.0
	2	3	329.9	317.1	6.4	-89.9	89.9	0.0	0.0
	3	4	318.4	328.7	-5.2	-89.9	89.9	0.0	0.0
	4	5	254.0	262.5	-4.3	-71.7	71.7	0.0	0.0
	5	6	219.2	239.9	-10.4	-63.8	63.8	0.0	0.0
11F	1	2	351.2	309.5	20.8	-91.8	91.8	0.0	0.0
	2	3	430.8	417.4	6.7	-117.8	117.8	0.0	0.0
	3	4	419.0	431.2	-6.1	-118.1	118.1	0.0	0.0
	4	5	323.0	332.1	-4.6	-91.0	91.0	0.0	0.0
	5	6	315.4	347.2	-15.9	-92.0	92.0	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
10F	1	2	464.7	394.1	35.3	-119.3	119.3	0.0	0.0
	2	3	531.7	513.5	9.1	-145.2	145.2	0.0	0.0
	3	4	511.0	523.5	-6.2	-143.7	143.7	0.0	0.0
	4	5	428.2	442.3	-7.1	-120.9	120.9	0.0	0.0
	5	6	396.1	455.9	-29.9	-118.3	118.3	0.0	0.0
9F	1	2	486.5	419.3	33.6	-125.8	125.8	0.0	0.0
	2	3	561.1	542.8	9.2	-153.3	153.3	0.0	0.0
	3	4	540.3	554.2	-6.9	-152.0	152.0	0.0	0.0
	4	5	449.7	463.5	-6.9	-126.8	126.8	0.0	0.0
	5	6	423.0	478.3	-27.7	-125.2	125.2	0.0	0.0
8F	1	2	546.2	470.0	38.1	-141.1	141.1	0.0	0.0
	2	3	605.3	587.8	8.8	-165.7	165.7	0.0	0.0
	3	4	586.6	602.6	-8.0	-165.2	165.2	0.0	0.0
	4	5	483.0	496.1	-6.6	-136.0	136.0	0.0	0.0
	5	6	477.4	540.0	-31.3	-141.3	141.3	0.0	0.0
7F	1	2	545.7	472.1	36.8	-141.4	141.4	0.0	0.0
	2	3	600.9	584.3	8.3	-164.6	164.6	0.0	0.0
	3	4	582.5	598.5	-8.0	-164.0	164.0	0.0	0.0
	4	5	477.3	489.7	-6.2	-134.3	134.3	0.0	0.0
	5	6	480.5	540.5	-30.0	-141.8	141.8	0.0	0.0
6F	1	2	553.6	481.1	36.3	-143.7	143.7	0.0	0.0
	2	3	599.9	584.4	7.7	-164.5	164.5	0.0	0.0
	3	4	583.0	599.3	-8.2	-164.2	164.2	0.0	0.0
	4	5	474.0	485.5	-5.7	-133.3	133.3	0.0	0.0
	5	6	491.5	550.2	-29.3	-144.7	144.7	0.0	0.0
5F	1	2	595.8	515.5	40.2	-154.3	154.3	0.0	0.0
	2	3	617.0	603.5	6.7	-169.5	169.5	0.0	0.0
	3	4	604.9	623.2	-9.2	-170.6	170.6	0.0	0.0
	4	5	486.0	495.8	-4.9	-136.4	136.4	0.0	0.0
	5	6	530.4	595.1	-32.4	-156.3	156.3	0.0	0.0
4F	1	2	622.1	560.4	30.8	-164.2	164.2	0.0	0.0
	2	3	673.4	661.9	5.7	-185.5	185.5	0.0	0.0
	3	4	663.0	679.1	-8.1	-186.4	186.4	0.0	0.0
	4	5	518.4	526.4	-4.0	-145.1	145.1	0.0	0.0
	5	6	574.2	622.5	-24.1	-166.2	166.2	0.0	0.0
3F	1	2	624.8	580.7	22.0	-167.4	167.4	0.0	0.0
	2	3	700.9	691.6	4.6	-193.4	193.4	0.0	0.0
	3	4	692.4	705.5	-6.6	-194.2	194.2	0.0	0.0
	4	5	526.9	533.3	-3.2	-147.2	147.2	0.0	0.0
	5	6	592.7	626.1	-16.7	-169.3	169.3	0.0	0.0
2F	1	2	589.0	539.2	24.9	-156.7	156.7	0.0	0.0
	2	3	619.9	611.9	4.0	-171.1	171.1	0.0	0.0
	3	4	616.5	631.5	-7.5	-173.3	173.3	0.0	0.0
	4	5	467.3	472.6	-2.6	-130.5	130.5	0.0	0.0
	5	6	556.8	594.1	-18.7	-159.8	159.8	0.0	0.0
1F	1	2	830.3	587.4	121.4	-196.9	196.9	0.0	0.0
	2	3	450.0	506.7	-28.3	-132.9	132.9	0.0	0.0
	3	4	540.6	529.8	5.4	-148.7	148.7	0.0	0.0
	4	5	481.2	426.2	27.5	-126.0	126.0	0.0	0.0
	5	6	574.9	831.5	-128.3	-195.3	195.3	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	1	2	-129.6	-96.3	-16.7	31.4	-31.4	0.0	0.0
	2	3	-159.9	-151.8	-4.1	43.3	-43.3	0.0	0.0
	3	4	-139.4	-130.0	-4.7	37.4	-37.4	0.0	0.0
	4	5	-169.2	-181.3	6.0	48.7	-48.7	0.0	0.0
	5	6	-72.4	-116.9	22.2	26.3	-26.3	0.0	0.0
12F	1	2	-246.6	-217.0	-14.8	64.4	-64.4	0.0	0.0
	2	3	-329.9	-317.1	-6.4	89.9	-89.9	0.0	0.0
	3	4	-318.4	-328.7	5.2	89.9	-89.9	0.0	0.0
	4	5	-254.0	-262.5	4.3	71.7	-71.7	0.0	0.0
	5	6	-219.2	-239.9	10.4	63.8	-63.8	0.0	0.0
11F	1	2	-351.2	-309.5	-20.8	91.8	-91.8	0.0	0.0
	2	3	-430.8	-417.4	-6.7	117.8	-117.8	0.0	0.0

* C フレーム はり部材応力 (地震力× 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
11F	3	4	-419.0	-431.2	6.1	118.1	-118.1	0.0	0.0
	4	5	-323.0	-332.1	4.6	91.0	-91.0	0.0	0.0
	5	6	-315.4	-347.2	15.9	92.0	-92.0	0.0	0.0
10F	1	2	-464.7	-394.1	-35.3	119.3	-119.3	0.0	0.0
	2	3	-531.7	-513.5	-9.1	145.2	-145.2	0.0	0.0
	3	4	-511.0	-523.5	6.2	143.7	-143.7	0.0	0.0
	4	5	-428.2	-442.3	7.1	120.9	-120.9	0.0	0.0
	5	6	-396.1	-455.9	29.9	118.3	-118.3	0.0	0.0
9F	1	2	-486.5	-419.3	-33.6	125.8	-125.8	0.0	0.0
	2	3	-561.1	-542.8	-9.2	153.3	-153.3	0.0	0.0
	3	4	-540.3	-554.2	6.9	152.0	-152.0	0.0	0.0
	4	5	-449.7	-463.5	6.9	126.8	-126.8	0.0	0.0
	5	6	-423.0	-478.3	27.7	125.2	-125.2	0.0	0.0
8F	1	2	-546.2	-470.0	-38.1	141.1	-141.1	0.0	0.0
	2	3	-605.3	-587.8	-8.8	165.7	-165.7	0.0	0.0
	3	4	-586.6	-602.6	8.0	165.2	-165.2	0.0	0.0
	4	5	-483.0	-496.1	6.6	136.0	-136.0	0.0	0.0
	5	6	-477.4	-540.0	31.3	141.3	-141.3	0.0	0.0
7F	1	2	-545.7	-472.1	-36.8	141.4	-141.4	0.0	0.0
	2	3	-600.9	-584.3	-8.3	164.6	-164.6	0.0	0.0
	3	4	-582.5	-598.5	8.0	164.0	-164.0	0.0	0.0
	4	5	-477.3	-489.7	6.2	134.3	-134.3	0.0	0.0
	5	6	-480.5	-540.5	30.0	141.8	-141.8	0.0	0.0
6F	1	2	-553.6	-481.1	-36.3	143.7	-143.7	0.0	0.0
	2	3	-599.9	-584.4	-7.7	164.5	-164.5	0.0	0.0
	3	4	-583.0	-599.3	8.2	164.2	-164.2	0.0	0.0
	4	5	-474.0	-485.5	5.7	133.3	-133.3	0.0	0.0
	5	6	-491.5	-550.2	29.3	144.7	-144.7	0.0	0.0
5F	1	2	-595.8	-515.5	-40.2	154.3	-154.3	0.0	0.0
	2	3	-617.0	-603.5	-6.7	169.5	-169.5	0.0	0.0
	3	4	-604.9	-623.2	9.2	170.6	-170.6	0.0	0.0
	4	5	-486.0	-495.8	4.9	136.4	-136.4	0.0	0.0
	5	6	-530.4	-595.1	32.4	156.3	-156.3	0.0	0.0
4F	1	2	-622.1	-560.4	-30.8	164.2	-164.2	0.0	0.0
	2	3	-673.4	-661.9	-5.7	185.5	-185.5	0.0	0.0
	3	4	-663.0	-679.1	8.1	186.4	-186.4	0.0	0.0
	4	5	-518.4	-526.4	4.0	145.1	-145.1	0.0	0.0
	5	6	-574.2	-622.5	24.1	166.2	-166.2	0.0	0.0
3F	1	2	-624.8	-580.7	-22.0	167.4	-167.4	0.0	0.0
	2	3	-700.9	-691.6	-4.6	193.4	-193.4	0.0	0.0
	3	4	-692.4	-705.5	6.6	194.2	-194.2	0.0	0.0
	4	5	-526.9	-533.3	3.2	147.2	-147.2	0.0	0.0
	5	6	-592.7	-626.1	16.7	169.3	-169.3	0.0	0.0
2F	1	2	-589.0	-539.2	-24.9	156.7	-156.7	0.0	0.0
	2	3	-619.9	-611.9	-4.0	171.1	-171.1	0.0	0.0
	3	4	-616.5	-631.5	7.5	173.3	-173.3	0.0	0.0
	4	5	-467.3	-472.6	2.6	130.5	-130.5	0.0	0.0
	5	6	-556.8	-594.1	18.7	159.8	-159.8	0.0	0.0
1F	1	2	-830.3	-587.4	-121.4	196.9	-196.9	0.0	0.0
	2	3	-450.0	-506.7	28.3	132.9	-132.9	0.0	0.0
	3	4	-540.6	-529.8	-5.4	148.7	-148.7	0.0	0.0
	4	5	-481.2	-426.2	-27.5	126.0	-126.0	0.0	0.0
	5	6	-574.9	-831.5	128.3	195.3	-195.3	0.0	0.0

* C フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	1	92.0	69.6	-11.2	-40.4	40.4	-170.0	170.0
		2	44.3	47.4	1.5	-22.9	22.9	-245.6	245.6
		3	-6.0	-5.4	0.3	2.9	-2.9	-236.3	236.3
		4	-34.9	-37.3	-1.2	18.0	-18.0	-254.4	254.4
		5	-29.4	-26.3	1.5	13.9	-13.9	-258.1	258.1
		6	-73.5	-56.6	8.4	32.5	-32.5	-163.7	163.7
11F	12F	1	42.1	49.7	3.8	-22.9	22.9	-375.9	375.9
		2	44.2	45.4	0.6	-22.4	22.4	-527.9	527.9
		3	-3.8	-4.0	-0.1	1.9	-1.9	-552.4	552.4

* C フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	4	-34.9	-36.7	-0.9	17.9	-17.9	-530.7	530.7
		5	-19.0	-19.9	-0.4	9.7	-9.7	-493.5	493.5
		6	-35.0	-41.2	-3.1	19.0	-19.0	-363.8	363.8
10F	11F	1	53.7	58.5	2.4	-27.7	27.7	-572.1	572.1
		2	44.0	49.4	2.7	-23.1	23.1	-800.0	800.0
		3	-4.3	-5.1	-0.4	2.3	-2.3	-855.7	855.7
		4	-35.5	-39.1	-1.8	18.4	-18.4	-794.1	794.1
		5	-20.9	-24.6	-1.8	11.2	-11.2	-717.7	717.7
		6	-43.0	-45.8	-1.4	21.9	-21.9	-554.5	554.5
9F	10F	1	61.4	62.8	0.7	-31.0	31.0	-776.8	776.8
		2	53.5	54.8	0.6	-27.1	27.1	-1076.9	1076.9
		3	-5.9	-6.0	-0.0	3.0	-3.0	-1163.6	1163.6
		4	-42.0	-43.3	-0.6	21.3	-21.3	-1067.3	1067.3
		5	-27.7	-28.1	-0.2	13.9	-13.9	-949.5	949.5
		6	-47.1	-48.5	-0.7	23.9	-23.9	-751.6	751.6
8F	9F	1	56.4	59.0	1.3	-28.8	28.8	-983.2	983.2
		2	48.8	50.8	1.0	-24.9	24.9	-1355.9	1355.9
		3	-5.2	-5.4	-0.1	2.7	-2.7	-1473.1	1473.1
		4	-38.9	-40.7	-0.9	19.9	-19.9	-1341.8	1341.8
		5	-24.2	-25.1	-0.4	12.3	-12.3	-1183.0	1183.0
		6	-43.8	-46.0	-1.1	22.4	-22.4	-950.4	950.4
7F	8F	1	54.2	57.0	1.4	-27.6	27.6	-1185.4	1185.4
		2	45.9	48.0	1.0	-23.3	23.3	-1633.6	1633.6
		3	-5.0	-5.2	-0.1	2.5	-2.5	-1781.5	1781.5
		4	-37.3	-39.2	-1.0	19.0	-19.0	-1613.4	1613.4
		5	-22.1	-22.8	-0.4	11.1	-11.1	-1414.3	1414.3
		6	-42.5	-45.0	-1.2	21.7	-21.7	-1145.7	1145.7
6F	7F	1	49.6	52.5	1.5	-25.5	25.5	-1385.2	1385.2
		2	41.0	43.1	1.0	-21.0	21.0	-1910.9	1910.9
		3	-4.5	-4.8	-0.2	2.3	-2.3	-2089.9	2089.9
		4	-34.1	-36.2	-1.0	17.6	-17.6	-1882.6	1882.6
		5	-18.8	-19.6	-0.4	9.6	-9.6	-1644.0	1644.0
		6	-39.6	-42.3	-1.3	20.5	-20.5	-1339.5	1339.5
5F	6F	1	46.4	49.5	1.6	-24.0	24.0	-1581.6	1581.6
		2	36.8	38.4	0.8	-18.8	18.8	-2188.9	2188.9
		3	-3.9	-4.1	-0.1	2.0	-2.0	-2399.6	2399.6
		4	-31.3	-33.3	-1.0	16.1	-16.1	-2150.2	2150.2
		5	-15.4	-15.6	-0.1	7.8	-7.8	-1872.4	1872.4
		6	-37.8	-41.0	-1.6	19.7	-19.7	-1530.8	1530.8
4F	5F	1	39.2	37.6	-0.8	-19.2	19.2	-1772.4	1772.4
		2	29.8	28.8	-0.5	-14.6	14.6	-2466.1	2466.1
		3	-3.0	-3.0	0.0	1.5	-1.5	-2709.4	2709.4
		4	-26.1	-25.5	0.3	12.9	-12.9	-2414.0	2414.0
		5	-11.2	-10.8	0.2	5.5	-5.5	-2098.2	2098.2
		6	-32.9	-31.9	0.5	16.2	-16.2	-1717.7	1717.7
3F	4F	1	49.7	46.6	-1.6	-24.1	24.1	-1965.7	1965.7
		2	38.4	35.8	-1.3	-18.5	18.5	-2748.7	2748.7
		3	-3.6	-3.5	0.1	1.8	-1.8	-3024.5	3024.5
		4	-33.8	-32.2	0.8	16.5	-16.5	-2682.9	2682.9
		5	-13.4	-12.5	0.5	6.5	-6.5	-2329.7	2329.7
		6	-42.4	-40.5	1.0	20.7	-20.7	-1907.5	1907.5
2F	3F	1	36.6	39.8	1.6	-19.1	19.1	-2159.8	2159.8
		2	27.2	28.7	0.7	-14.0	14.0	-3036.0	3036.0
		3	-1.9	-2.3	-0.2	1.1	-1.1	-3345.6	3345.6
		4	-24.4	-26.7	-1.2	12.8	-12.8	-2954.2	2954.2
		5	-7.1	-6.5	0.3	3.4	-3.4	-2563.3	2563.3
		6	-32.6	-37.1	-2.2	17.4	-17.4	-2098.8	2098.8
1F	2F	1	34.7	41.0	3.1	-16.7	16.7	-2356.3	2356.3
		2	14.2	7.2	-3.5	-4.7	4.7	-3333.0	3333.0
		3	-0.4	0.2	0.3	0.0	-0.0	-3678.5	3678.5
		4	-15.7	-12.8	1.4	6.3	-6.3	-3230.6	3230.6
		5	-0.4	2.4	1.4	-0.5	0.5	-2803.0	2803.0
		6	-33.2	-40.3	-3.6	16.2	-16.2	-2294.4	2294.4

* C フレーム 柱部材応力 (地震力 X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	1	-129.6	-63.8	32.9	48.4	-48.4	36.4	-36.4
		2	-256.2	-204.0	26.1	115.0	-115.0	6.1	-6.1
		3	-291.2	-246.2	22.5	134.4	-134.4	-6.7	6.7
		4	-299.2	-232.6	33.3	133.0	-133.0	16.4	-16.4
		5	-253.7	-182.4	35.6	109.0	-109.0	-20.8	20.8
		6	-116.9	-57.1	29.9	43.5	-43.5	-31.4	31.4
11F	12F	1	-182.9	-136.7	23.1	79.9	-79.9	104.2	-104.2
		2	-342.9	-323.9	9.5	166.7	-166.7	21.7	-21.7
		3	-389.3	-373.7	7.8	190.8	-190.8	-8.4	8.4
		4	-350.1	-330.0	10.0	170.0	-170.0	6.1	-6.1
		5	-299.3	-275.3	12.0	143.7	-143.7	-24.8	24.8
		6	-182.8	-135.7	23.6	79.6	-79.6	-98.6	98.6
10F	11F	1	-214.4	-261.9	-23.7	117.6	-117.6	196.3	-196.3
		2	-416.4	-483.4	-33.5	222.2	-222.2	36.0	-36.0
		3	-462.7	-531.8	-34.5	245.6	-245.6	-10.5	10.5
		4	-424.1	-494.7	-35.3	226.9	-226.9	-13.0	13.0
		5	-372.1	-439.5	-33.7	200.4	-200.4	-17.7	17.7
		6	-211.5	-258.0	-23.2	115.9	-115.9	-190.9	190.9
9F	10F	1	-202.8	-209.9	-3.6	103.2	-103.2	311.9	-311.9
		2	-442.5	-459.9	-8.7	225.6	-225.6	46.8	-46.8
		3	-492.7	-513.1	-10.2	251.5	-251.5	-15.1	15.1
		4	-457.0	-474.2	-8.6	232.8	-232.8	-26.6	26.6
		5	-398.9	-413.1	-7.1	203.0	-203.0	-11.5	11.5
		6	-198.0	-205.2	-3.6	100.8	-100.8	-305.6	305.6
8F	9F	1	-276.6	-271.3	2.7	137.0	-137.0	430.0	-430.0
		2	-520.5	-538.5	-9.0	264.8	-264.8	55.8	-55.8
		3	-570.0	-590.2	-10.1	290.0	-290.0	-20.6	20.6
		4	-529.7	-545.8	-8.0	268.9	-268.9	-41.6	41.6
		5	-473.4	-487.2	-6.9	240.2	-240.2	-1.0	1.0
		6	-273.1	-267.8	2.6	135.2	-135.2	-423.0	423.0
7F	8F	1	-275.0	-299.3	-12.2	142.7	-142.7	560.6	-560.6
		2	-536.8	-576.8	-20.0	276.6	-276.6	59.5	-59.5
		3	-584.2	-626.8	-21.3	300.8	-300.8	-25.9	25.9
		4	-539.9	-579.4	-19.8	278.1	-278.1	-60.4	60.4
		5	-486.4	-523.1	-18.3	250.8	-250.8	18.9	-18.9
		6	-272.2	-296.4	-12.1	141.3	-141.3	-553.7	553.7
6F	7F	1	-246.4	-269.5	-11.6	129.0	-129.0	690.0	-690.0
		2	-496.2	-539.4	-21.6	258.9	-258.9	59.0	-59.0
		3	-540.0	-585.9	-23.0	281.5	-281.5	-31.9	31.9
		4	-496.3	-538.3	-21.0	258.7	-258.7	-79.4	79.4
		5	-447.1	-486.1	-19.5	233.3	-233.3	44.1	-44.1
		6	-244.1	-267.3	-11.6	127.9	-127.9	-683.4	683.4
5F	6F	1	-284.1	-296.2	-6.0	145.1	-145.1	818.4	-818.4
		2	-541.6	-583.5	-21.0	281.3	-281.3	54.1	-54.1
		3	-581.4	-625.1	-21.8	301.6	-301.6	-38.3	38.3
		4	-535.1	-573.2	-19.1	277.1	-277.1	-99.7	99.7
		5	-490.9	-527.4	-18.2	254.6	-254.6	75.6	-75.6
		6	-282.9	-295.4	-6.3	144.6	-144.6	-812.6	812.6
4F	5F	1	-299.7	-338.0	-19.2	159.4	-159.4	954.8	-954.8
		2	-548.9	-587.6	-19.4	284.1	-284.1	42.6	-42.6
		3	-583.2	-623.1	-19.9	301.6	-301.6	-43.7	43.7
		4	-536.0	-573.9	-19.0	277.5	-277.5	-123.5	123.5
		5	-498.8	-535.8	-18.5	258.7	-258.7	117.2	-117.2
		6	-299.7	-338.1	-19.2	159.5	-159.5	-950.9	950.9
3F	4F	1	-284.2	-332.3	-24.1	154.1	-154.1	1100.7	-1100.7
		2	-646.2	-686.9	-20.3	333.3	-333.3	27.5	-27.5
		3	-701.8	-743.4	-20.8	361.3	-361.3	-51.6	51.6
		4	-623.5	-663.6	-20.0	321.8	-321.8	-151.2	151.2
		5	-564.8	-604.3	-19.7	292.3	-292.3	168.6	-168.6
		6	-284.4	-332.3	-24.0	154.2	-154.2	-1098.5	1098.5
2F	3F	1	-292.5	-354.0	-30.7	161.6	-161.6	1248.7	-1248.7
		2	-594.7	-694.0	-49.7	322.2	-322.2	17.9	-17.9
		3	-640.6	-741.7	-50.5	345.6	-345.6	-59.9	59.9
		4	-568.8	-660.8	-46.0	307.4	-307.4	-185.1	185.1
		5	-521.7	-612.7	-45.5	283.6	-283.6	221.1	-221.1

* C フレーム 柱部材応力 (地震力 X 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
2F	3F	6	-293.8	-356.9	-31.5	162.7	-162.7	-1248.1	1248.1
1F	2F	1	-235.0	-830.3	-297.6	235.4	-235.4	1385.7	-1385.7
		2	-465.1	-1037.5	-286.2	332.1	-332.1	4.1	-4.1
		3	-486.7	-1047.3	-280.3	339.0	-339.0	-65.5	65.5
		4	-438.0	-1011.0	-286.5	320.2	-320.2	-217.9	217.9
		5	-416.6	-1001.2	-292.3	313.3	-313.3	275.4	-275.4
		6	-237.3	-831.5	-297.1	236.2	-236.2	-1388.2	1388.2

* C フレーム 柱部材応力 (地震力 X 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	1	129.6	63.8	-32.9	-48.4	48.4	-36.4	36.4
		2	256.2	204.0	-26.1	-115.0	115.0	-6.1	6.1
		3	291.2	246.2	-22.5	-134.4	134.4	6.7	-6.7
		4	299.2	232.6	-33.3	-133.0	133.0	-16.4	16.4
		5	253.7	182.4	-35.6	-109.0	109.0	20.8	-20.8
		6	116.9	57.1	-29.9	-43.5	43.5	31.4	-31.4
11F	12F	1	182.9	136.7	-23.1	-79.9	79.9	-104.2	104.2
		2	342.9	323.9	-9.5	-166.7	166.7	-21.7	21.7
		3	389.3	373.7	-7.8	-190.8	190.8	8.4	-8.4
		4	350.1	330.0	-10.0	-170.0	170.0	-6.1	6.1
		5	299.3	275.3	-12.0	-143.7	143.7	24.8	-24.8
		6	182.8	135.7	-23.6	-79.6	79.6	98.6	-98.6
10F	11F	1	214.4	261.9	23.7	-117.6	117.6	-196.3	196.3
		2	416.4	483.4	33.5	-222.2	222.2	-36.0	36.0
		3	462.7	531.8	34.5	-245.6	245.6	10.5	-10.5
		4	424.1	494.7	35.3	-226.9	226.9	13.0	-13.0
		5	372.1	439.5	33.7	-200.4	200.4	17.7	-17.7
		6	211.5	258.0	23.2	-115.9	115.9	190.9	-190.9
9F	10F	1	202.8	209.9	3.6	-103.2	103.2	-311.9	311.9
		2	442.5	459.9	8.7	-225.6	225.6	-46.8	46.8
		3	492.7	513.1	10.2	-251.5	251.5	15.1	-15.1
		4	457.0	474.2	8.6	-232.8	232.8	26.6	-26.6
		5	398.9	413.1	7.1	-203.0	203.0	11.5	-11.5
		6	198.0	205.2	3.6	-100.8	100.8	305.6	-305.6
8F	9F	1	276.6	271.3	-2.7	-137.0	137.0	-430.0	430.0
		2	520.5	538.5	9.0	-264.8	264.8	-55.8	55.8
		3	570.0	590.2	10.1	-290.0	290.0	20.6	-20.6
		4	529.7	545.8	8.0	-268.9	268.9	41.6	-41.6
		5	473.4	487.2	6.9	-240.2	240.2	1.0	-1.0
		6	273.1	267.8	-2.6	-135.2	135.2	423.0	-423.0
7F	8F	1	275.0	299.3	12.2	-142.7	142.7	-560.6	560.6
		2	536.8	576.8	20.0	-276.6	276.6	-59.5	59.5
		3	584.2	626.8	21.3	-300.8	300.8	25.9	-25.9
		4	539.9	579.4	19.8	-278.1	278.1	60.4	-60.4
		5	486.4	523.1	18.3	-250.8	250.8	-18.9	18.9
		6	272.2	296.4	12.1	-141.3	141.3	553.7	-553.7
6F	7F	1	246.4	269.5	11.6	-129.0	129.0	-690.0	690.0
		2	496.2	539.4	21.6	-258.9	258.9	-59.0	59.0
		3	540.0	585.9	23.0	-281.5	281.5	31.9	-31.9
		4	496.3	538.3	21.0	-258.7	258.7	79.4	-79.4
		5	447.1	486.1	19.5	-233.3	233.3	-44.1	44.1
		6	244.1	267.3	11.6	-127.9	127.9	683.4	-683.4
5F	6F	1	284.1	296.2	6.0	-145.1	145.1	-818.4	818.4
		2	541.6	583.5	21.0	-281.3	281.3	-54.1	54.1
		3	581.4	625.1	21.8	-301.6	301.6	38.3	-38.3
		4	535.1	573.2	19.1	-277.1	277.1	99.7	-99.7
		5	490.9	527.4	18.2	-254.6	254.6	-75.6	75.6
		6	282.9	295.4	6.3	-144.6	144.6	812.6	-812.6
4F	5F	1	299.7	338.0	19.2	-159.4	159.4	-954.8	954.8
		2	548.9	587.6	19.4	-284.1	284.1	-42.6	42.6
		3	583.2	623.1	19.9	-301.6	301.6	43.7	-43.7
		4	536.0	573.9	19.0	-277.5	277.5	123.5	-123.5
		5	498.8	535.8	18.5	-258.7	258.7	-117.2	117.2
		6	299.7	338.1	19.2	-159.5	159.5	950.9	-950.9
3F	4F	1	284.2	332.3	24.1	-154.1	154.1	-1100.7	1100.7

* C フレーム 柱部材応力 (地震力X 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
3F	4F	2	646.2	686.9	20.3	-333.3	333.3	-27.5	27.5
		3	701.8	743.4	20.8	-361.3	361.3	51.6	-51.6
		4	623.5	663.6	20.0	-321.8	321.8	151.2	-151.2
		5	564.8	604.3	19.7	-292.3	292.3	-168.6	168.6
		6	284.4	332.3	24.0	-154.2	154.2	1098.5	-1098.5
2F	3F	1	292.5	354.0	30.7	-161.6	161.6	-1248.7	1248.7
		2	594.7	694.0	49.7	-322.2	322.2	-17.9	17.9
		3	640.6	741.7	50.5	-345.6	345.6	59.9	-59.9
		4	568.8	660.8	46.0	-307.4	307.4	185.1	-185.1
		5	521.7	612.7	45.5	-283.6	283.6	-221.1	221.1
		6	293.8	356.9	31.5	-162.7	162.7	1248.1	-1248.1
1F	2F	1	235.0	830.3	297.6	-235.4	235.4	-1385.7	1385.7
		2	465.1	1037.5	286.2	-332.1	332.1	-4.1	4.1
		3	486.7	1047.3	280.3	-339.0	339.0	65.5	-65.5
		4	438.0	1011.0	286.5	-320.2	320.2	217.9	-217.9
		5	416.6	1001.2	292.3	-313.3	313.3	-275.4	275.4
		6	237.3	831.5	297.1	-236.2	236.2	1388.2	-1388.2

* 1 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
13F	A	B	-367.6	473.2	342.9	200.5	217.0	0.0	0.0
	B	C	-193.8	125.6	66.8	111.7	92.7	0.0	0.0
12F	A	B	-481.9	487.0	296.7	219.8	220.6	0.0	0.0
	B	C	-100.5	184.0	72.3	88.6	126.8	0.0	0.0
11F	A	B	-460.9	480.9	310.2	218.7	221.8	0.0	0.0
	B	C	-132.9	158.3	69.0	96.6	118.8	0.0	0.0
10F	A	B	-478.9	493.6	294.8	219.1	221.4	0.0	0.0
	B	C	-118.6	163.0	73.7	94.0	121.4	0.0	0.0
9F	A	B	-487.8	500.7	286.9	219.2	221.2	0.0	0.0
	B	C	-111.4	164.9	76.4	92.7	122.7	0.0	0.0
8F	A	B	-481.7	501.0	289.8	218.7	221.7	0.0	0.0
	B	C	-122.0	157.6	74.7	95.2	120.2	0.0	0.0
7F	A	B	-471.6	503.1	321.7	226.5	231.4	0.0	0.0
	B	C	-122.5	153.3	76.6	95.9	119.5	0.0	0.0
6F	A	B	-472.5	509.0	318.2	226.1	231.8	0.0	0.0
	B	C	-126.9	148.6	76.8	97.2	118.2	0.0	0.0
5F	A	B	-463.3	510.9	321.9	225.2	232.7	0.0	0.0
	B	C	-138.1	139.0	76.0	100.1	115.3	0.0	0.0
4F	A	B	-485.0	519.6	306.7	226.2	231.7	0.0	0.0
	B	C	-133.6	144.6	75.5	98.7	116.7	0.0	0.0
3F	A	B	-495.1	526.1	298.4	226.5	231.4	0.0	0.0
	B	C	-134.7	146.1	74.1	98.6	116.8	0.0	0.0
2F	A	B	-502.3	556.7	309.0	233.9	242.4	0.0	0.0
	B	C	-153.8	137.5	78.2	107.6	118.1	0.0	0.0
1F	A	B	-307.1	854.7	644.8	310.3	395.9	0.0	0.0
	B	C	-588.2	65.8	21.5	250.2	105.1	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
13F	A	B	323.1	299.2	12.0	-48.6	48.6	0.0	0.0
	B	C	151.6	180.1	-14.3	-46.1	46.1	0.0	0.0
12F	A	B	614.9	580.1	17.4	-93.4	93.4	0.0	0.0
	B	C	362.7	383.4	-10.4	-103.6	103.6	0.0	0.0
11F	A	B	795.4	740.1	27.7	-120.0	120.0	0.0	0.0
	B	C	498.3	532.1	-16.9	-143.1	143.1	0.0	0.0
10F	A	B	842.4	800.8	20.8	-128.4	128.4	0.0	0.0
	B	C	544.8	551.8	-3.5	-152.3	152.3	0.0	0.0
9F	A	B	885.6	853.8	15.9	-135.9	135.9	0.0	0.0
	B	C	585.4	569.5	7.9	-160.4	160.4	0.0	0.0
8F	A	B	1014.2	967.3	23.5	-154.8	154.8	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
8F	B	C	674.0	649.3	12.3	-183.8	183.8	0.0	0.0
7F	A	B	1854.9	1792.4	31.2	-284.9	284.9	0.0	0.0
	B	C	623.4	647.1	-11.8	-176.5	176.5	0.0	0.0
6F	A	B	2032.2	1960.7	35.8	-311.9	311.9	0.0	0.0
	B	C	681.2	683.5	-1.2	-189.5	189.5	0.0	0.0
5F	A	B	2085.1	2004.8	40.1	-319.5	319.5	0.0	0.0
	B	C	714.8	720.9	-3.0	-199.4	199.4	0.0	0.0
4F	A	B	2024.3	1967.2	28.5	-311.8	311.8	0.0	0.0
	B	C	734.3	737.9	-1.8	-204.5	204.5	0.0	0.0
3F	A	B	1964.2	1915.5	24.4	-303.1	303.1	0.0	0.0
	B	C	728.8	731.5	-1.4	-202.8	202.8	0.0	0.0
2F	A	B	1723.3	1693.4	15.0	-266.9	266.9	0.0	0.0
	B	C	668.4	679.2	-5.4	-187.2	187.2	0.0	0.0
1F	A	B	1832.9	1303.7	264.6	-245.0	245.0	0.0	0.0
	B	C	1061.8	895.9	83.0	-271.9	271.9	0.0	0.0

* 1 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	A	B	-323.1	-299.2	-12.0	48.6	-48.6	0.0	0.0
	B	C	-151.6	-180.1	14.3	46.1	-46.1	0.0	0.0
12F	A	B	-614.9	-580.1	-17.4	93.4	-93.4	0.0	0.0
	B	C	-362.7	-383.4	10.4	103.6	-103.6	0.0	0.0
11F	A	B	-795.4	-740.1	-27.7	120.0	-120.0	0.0	0.0
	B	C	-498.3	-532.1	16.9	143.1	-143.1	0.0	0.0
10F	A	B	-842.4	-800.8	-20.8	128.4	-128.4	0.0	0.0
	B	C	-544.8	-551.8	3.5	152.3	-152.3	0.0	0.0
9F	A	B	-885.6	-853.8	-15.9	135.9	-135.9	0.0	0.0
	B	C	-585.4	-569.5	-7.9	160.4	-160.4	0.0	0.0
8F	A	B	-1014.2	-967.3	-23.5	154.8	-154.8	0.0	0.0
	B	C	-674.0	-649.3	-12.3	183.8	-183.8	0.0	0.0
7F	A	B	-1854.9	-1792.4	-31.2	284.9	-284.9	0.0	0.0
	B	C	-623.4	-647.1	11.8	176.5	-176.5	0.0	0.0
6F	A	B	-2032.2	-1960.7	-35.8	311.9	-311.9	0.0	0.0
	B	C	-681.2	-683.5	1.2	189.5	-189.5	0.0	0.0
5F	A	B	-2085.1	-2004.8	-40.1	319.5	-319.5	0.0	0.0
	B	C	-714.8	-720.9	3.0	199.4	-199.4	0.0	0.0
4F	A	B	-2024.3	-1967.2	-28.5	311.8	-311.8	0.0	0.0
	B	C	-734.3	-737.9	1.8	204.5	-204.5	0.0	0.0
3F	A	B	-1964.2	-1915.5	-24.4	303.1	-303.1	0.0	0.0
	B	C	-728.8	-731.5	1.4	202.8	-202.8	0.0	0.0
2F	A	B	-1723.3	-1693.4	-15.0	266.9	-266.9	0.0	0.0
	B	C	-668.4	-679.2	5.4	187.2	-187.2	0.0	0.0
1F	A	B	-1832.9	-1303.7	-264.6	245.0	-245.0	0.0	0.0
	B	C	-1061.8	-895.9	-83.0	271.9	-271.9	0.0	0.0

* 1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	367.6	265.0	-51.3	-158.1	158.1	-274.6	274.6
		B	-279.4	-223.5	28.0	125.7	-125.7	-425.9	425.9
		C	-125.6	-109.7	7.9	58.8	-58.8	-170.0	170.0
11F	12F	A	216.9	224.5	3.8	-110.4	110.4	-589.5	589.5
		B	-163.0	-169.9	-3.4	83.2	-83.2	-838.1	838.1
		C	-74.2	-78.3	-2.0	38.1	-38.1	-375.9	375.9
10F	11F	A	236.4	208.3	-14.0	-109.8	109.8	-900.9	900.9
		B	-178.1	-157.7	10.2	82.9	-82.9	-1255.7	1255.7
		C	-80.0	-80.8	-0.4	39.7	-39.7	-572.1	572.1
9F	10F	A	270.6	249.0	-10.8	-129.9	129.9	-1224.4	1224.4
		B	-217.4	-203.1	7.1	105.1	-105.1	-1683.8	1683.8
		C	-82.2	-86.7	-2.3	42.2	-42.2	-776.8	776.8
8F	9F	A	238.8	244.1	2.7	-120.7	120.7	-1552.4	1552.4
		B	-186.2	-194.1	-3.9	95.1	-95.1	-2115.1	2115.1
		C	-78.1	-82.4	-2.1	40.1	-40.1	-983.2	983.2
7F	8F	A	237.5	220.0	-8.8	-113.7	113.7	-1877.6	1877.6
		B	-184.9	-179.2	2.8	90.5	-90.5	-2546.3	2546.3

* 1 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
7F	8F	C	-75.3	-81.3	-3.0	38.9	-38.9	-1185.4	1185.4
6F	7F	A	251.6	224.1	-13.8	-118.9	118.9	-2225.0	2225.0
		B	-201.4	-186.0	7.7	96.8	-96.8	-3005.1	3005.1
		C	-72.0	-78.6	-3.3	37.7	-37.7	-1385.2	1385.2
5F	6F	A	248.4	229.5	-9.5	-119.5	119.5	-2570.4	2570.4
		B	-196.2	-188.7	3.7	96.2	-96.2	-3463.0	3463.0
		C	-69.9	-77.1	-3.6	36.8	-36.8	-1581.6	1581.6
4F	5F	A	233.7	189.2	-22.3	-105.7	105.7	-2908.9	2908.9
		B	-184.1	-161.6	11.2	86.4	-86.4	-3916.6	3916.6
		C	-61.9	-63.1	-0.6	31.2	-31.2	-1772.4	1772.4
3F	4F	A	295.8	243.6	-26.1	-134.8	134.8	-3248.5	3248.5
		B	-224.4	-201.9	11.2	106.6	-106.6	-4366.9	4366.9
		C	-81.5	-81.1	0.2	40.6	-40.6	-1965.7	1965.7
2F	3F	A	251.5	229.5	-11.0	-120.3	120.3	-3586.9	3586.9
		B	-189.5	-180.4	4.6	92.5	-92.5	-4813.9	4813.9
		C	-65.1	-76.8	-5.9	35.5	-35.5	-2159.8	2159.8
1F	2F	A	272.8	307.1	17.1	-128.2	128.2	-3928.7	3928.7
		B	-222.5	-266.5	-22.0	108.1	-108.1	-5272.1	5272.1
		C	-60.7	-65.8	-2.6	28.0	-28.0	-2356.3	2356.3

* 1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	-323.1	-185.0	69.1	127.0	-127.0	53.4	-53.4
		B	-450.8	-319.6	65.6	192.6	-192.6	-5.7	5.7
		C	-180.1	-116.4	31.9	74.1	-74.1	-48.3	48.3
11F	12F	A	-430.0	-328.3	50.8	189.6	-189.6	153.4	-153.4
		B	-623.2	-537.0	43.1	290.1	-290.1	0.4	-0.4
		C	-267.1	-222.9	22.1	122.5	-122.5	-154.6	154.6
10F	11F	A	-467.1	-447.5	9.8	225.8	-225.8	279.5	-279.5
		B	-701.4	-659.0	21.2	335.9	-335.9	19.4	-19.4
		C	-309.1	-323.0	-6.9	156.1	-156.1	-300.1	300.1
9F	10F	A	-394.8	-372.4	11.2	191.8	-191.8	417.1	-417.1
		B	-686.6	-642.0	22.3	332.2	-332.2	36.9	-36.9
		C	-228.8	-247.0	-9.1	118.9	-118.9	-455.5	455.5
8F	9F	A	-513.3	-409.0	52.1	230.6	-230.6	562.5	-562.5
		B	-797.2	-727.1	35.1	381.1	-381.1	54.8	-54.8
		C	-322.6	-322.5	0.1	161.3	-161.3	-618.9	618.9
7F	8F	A	-605.1	-758.6	-76.7	338.8	-338.8	725.7	-725.7
		B	-914.2	-1028.4	-57.1	482.6	-482.6	78.2	-78.2
		C	-326.9	-341.7	-7.4	166.1	-166.1	-805.6	805.6
6F	7F	A	-1096.3	-948.1	74.1	511.1	-511.1	1022.2	-1022.2
		B	-1387.4	-1226.7	80.4	653.5	-653.5	-36.9	36.9
		C	-305.4	-333.3	-13.9	159.7	-159.7	-984.8	984.8
5F	6F	A	-1084.1	-986.5	48.8	517.6	-517.6	1343.8	-1343.8
		B	-1415.1	-1301.4	56.8	679.1	-679.1	-163.8	163.8
		C	-350.2	-374.4	-12.1	181.2	-181.2	-1176.9	1176.9
4F	5F	A	-1098.6	-1074.3	12.1	543.2	-543.2	1670.0	-1670.0
		B	-1418.1	-1342.6	37.8	690.2	-690.2	-286.0	286.0
		C	-346.4	-389.9	-21.8	184.1	-184.1	-1378.6	1378.6
3F	4F	A	-949.9	-945.7	2.1	473.9	-473.9	1986.8	-1986.8
		B	-1359.0	-1306.0	26.5	666.2	-666.2	-393.3	393.3
		C	-348.0	-399.3	-25.7	186.8	-186.8	-1585.5	1585.5
2F	3F	A	-1018.5	-1143.4	-62.5	540.5	-540.5	2293.0	-2293.0
		B	-1338.3	-1399.6	-30.6	684.5	-684.5	-492.3	492.3
		C	-332.2	-409.0	-38.4	185.3	-185.3	-1790.3	1790.3
1F	2F	A	-579.9	-1832.9	-626.5	533.2	-533.2	2560.2	-2560.2
		B	-962.2	-2365.5	-701.6	735.4	-735.4	-570.4	570.4
		C	-270.3	-895.9	-312.8	257.7	-257.7	-1978.3	1978.3

* 1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	323.1	185.0	-69.1	-127.0	127.0	-53.4	53.4
		B	450.8	319.6	-65.6	-192.6	192.6	5.7	-5.7
		C	180.1	116.4	-31.9	-74.1	74.1	48.3	-48.3

* 1 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
11F	12F	A	430.0	328.3	-50.8	-189.6	189.6	-153.4	153.4
		B	623.2	537.0	-43.1	-290.1	290.1	-0.4	0.4
		C	267.1	222.9	-22.1	-122.5	122.5	154.6	-154.6
10F	11F	A	467.1	447.5	-9.8	-225.8	225.8	-279.5	279.5
		B	701.4	659.0	-21.2	-335.9	335.9	-19.4	19.4
		C	309.1	323.0	6.9	-156.1	156.1	300.1	-300.1
9F	10F	A	394.8	372.4	-11.2	-191.8	191.8	-417.1	417.1
		B	686.6	642.0	-22.3	-332.2	332.2	-36.9	36.9
		C	228.8	247.0	9.1	-118.9	118.9	455.5	-455.5
8F	9F	A	513.3	409.0	-52.1	-230.6	230.6	-562.5	562.5
		B	797.2	727.1	-35.1	-381.1	381.1	-54.8	54.8
		C	322.6	322.5	-0.1	-161.3	161.3	618.9	-618.9
7F	8F	A	605.1	758.6	76.7	-338.8	338.8	-725.7	725.7
		B	914.2	1028.4	57.1	-482.6	482.6	-78.2	78.2
		C	326.9	341.7	7.4	-166.1	166.1	805.6	-805.6
6F	7F	A	1096.3	948.1	-74.1	-511.1	511.1	-1022.2	1022.2
		B	1387.4	1226.7	-80.4	-653.5	653.5	36.9	-36.9
		C	305.4	333.3	13.9	-159.7	159.7	984.8	-984.8
5F	6F	A	1084.1	986.5	-48.8	-517.6	517.6	-1343.8	1343.8
		B	1415.1	1301.4	-56.8	-679.1	679.1	163.8	-163.8
		C	350.2	374.4	12.1	-181.2	181.2	1176.9	-1176.9
4F	5F	A	1098.6	1074.3	-12.1	-543.2	543.2	-1670.0	1670.0
		B	1418.1	1342.6	-37.8	-690.2	690.2	286.0	-286.0
		C	346.4	389.9	21.8	-184.1	184.1	1378.6	-1378.6
3F	4F	A	949.9	945.7	-2.1	-473.9	473.9	-1986.8	1986.8
		B	1359.0	1306.0	-26.5	-666.2	666.2	393.3	-393.3
		C	348.0	399.3	25.7	-186.8	186.8	1585.5	-1585.5
2F	3F	A	1018.5	1143.4	62.5	-540.5	540.5	-2293.0	2293.0
		B	1338.3	1399.6	30.6	-684.5	684.5	492.3	-492.3
		C	332.2	409.0	38.4	-185.3	185.3	1790.3	-1790.3
1F	2F	A	579.9	1832.9	626.5	-533.2	533.2	-2560.2	2560.2
		B	962.2	2365.5	701.6	-735.4	735.4	570.4	-570.4
		C	270.3	895.9	312.8	-257.7	257.7	1978.3	-1978.3

* 2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	A	B	-561.2	747.1	554.0	303.5	332.6	0.0	0.0
	B	C	-386.1	136.5	94.2	184.8	115.5	0.0	0.0
12F	A	B	-626.4	602.3	367.3	260.9	257.2	0.0	0.0
	B	C	-176.2	203.3	100.9	115.6	140.2	0.0	0.0
11F	A	B	-572.8	597.7	396.4	257.1	261.0	0.0	0.0
	B	C	-230.5	168.9	90.9	127.9	127.8	0.0	0.0
10F	A	B	-594.8	590.0	417.4	268.2	267.5	0.0	0.0
	B	C	-199.6	176.6	102.5	122.5	133.2	0.0	0.0
9F	A	B	-611.4	603.7	402.3	268.4	267.2	0.0	0.0
	B	C	-194.1	178.6	104.2	121.5	134.2	0.0	0.0
8F	A	B	-600.9	607.9	405.4	267.3	268.4	0.0	0.0
	B	C	-203.9	171.5	102.9	123.8	131.9	0.0	0.0
7F	A	B	-598.2	616.7	402.4	266.4	269.3	0.0	0.0
	B	C	-210.1	165.5	102.7	125.5	130.2	0.0	0.0
6F	A	B	-596.0	624.0	399.9	265.7	270.0	0.0	0.0
	B	C	-213.1	162.5	102.8	126.4	129.4	0.0	0.0
5F	A	B	-581.8	628.9	404.5	264.2	271.5	0.0	0.0
	B	C	-222.7	154.1	102.2	128.9	126.9	0.0	0.0
4F	A	B	-608.0	642.8	389.9	266.8	272.3	0.0	0.0
	B	C	-220.2	163.0	102.1	129.0	130.2	0.0	0.0
3F	A	B	-619.4	651.8	379.6	267.0	272.1	0.0	0.0
	B	C	-215.3	172.1	100.0	127.1	132.1	0.0	0.0
2F	A	B	-605.8	669.9	377.4	264.5	274.5	0.0	0.0
	B	C	-224.6	158.1	102.3	130.3	128.9	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
1F	A	B	-381.6	1113.8	904.2	399.1	513.5	0.0	0.0
	B	C	-809.3	72.2	3.2	317.1	112.3	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	A	B	329.9	302.9	13.5	-49.4	49.4	0.0	0.0
	B	C	158.1	188.6	-15.3	-48.1	48.1	0.0	0.0
12F	A	B	633.0	591.8	20.6	-95.7	95.7	0.0	0.0
	B	C	396.7	421.7	-12.5	-113.7	113.7	0.0	0.0
11F	A	B	862.1	788.5	36.8	-129.0	129.0	0.0	0.0
	B	C	556.9	587.8	-15.5	-159.0	159.0	0.0	0.0
10F	A	B	1547.5	1476.9	35.3	-236.3	236.3	0.0	0.0
	B	C	535.8	588.7	-26.4	-156.2	156.2	0.0	0.0
9F	A	B	1805.3	1734.3	35.5	-276.5	276.5	0.0	0.0
	B	C	608.6	613.0	-2.2	-169.7	169.7	0.0	0.0
8F	A	B	1953.9	1870.5	41.7	-298.8	298.8	0.0	0.0
	B	C	680.3	695.1	-7.4	-191.0	191.0	0.0	0.0
7F	A	B	2016.6	1934.2	41.2	-308.7	308.7	0.0	0.0
	B	C	711.5	720.7	-4.6	-198.9	198.9	0.0	0.0
6F	A	B	2095.7	2010.4	42.7	-320.8	320.8	0.0	0.0
	B	C	748.0	750.8	-1.4	-208.2	208.2	0.0	0.0
5F	A	B	2187.4	2097.5	45.0	-334.8	334.8	0.0	0.0
	B	C	799.8	807.4	-3.8	-223.2	223.2	0.0	0.0
4F	A	B	2206.0	2093.1	56.5	-335.9	335.9	0.0	0.0
	B	C	1146.1	1120.4	12.8	-314.8	314.8	0.0	0.0
3F	A	B	2171.8	2083.6	44.1	-332.5	332.5	0.0	0.0
	B	C	1195.9	1189.6	3.2	-331.3	331.3	0.0	0.0
2F	A	B	1900.9	1824.6	38.1	-291.1	291.1	0.0	0.0
	B	C	1072.5	1070.8	0.9	-297.7	297.7	0.0	0.0
1F	A	B	1932.6	1388.1	272.2	-259.4	259.4	0.0	0.0
	B	C	1142.1	1017.7	62.2	-300.0	300.0	0.0	0.0

* 2 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	A	B	-329.9	-302.9	-13.5	49.4	-49.4	0.0	0.0
	B	C	-158.1	-188.6	15.3	48.1	-48.1	0.0	0.0
12F	A	B	-633.0	-591.8	-20.6	95.7	-95.7	0.0	0.0
	B	C	-396.7	-421.7	12.5	113.7	-113.7	0.0	0.0
11F	A	B	-862.1	-788.5	-36.8	129.0	-129.0	0.0	0.0
	B	C	-556.9	-587.8	15.5	159.0	-159.0	0.0	0.0
10F	A	B	-1547.5	-1476.9	-35.3	236.3	-236.3	0.0	0.0
	B	C	-535.8	-588.7	26.4	156.2	-156.2	0.0	0.0
9F	A	B	-1805.3	-1734.3	-35.5	276.5	-276.5	0.0	0.0
	B	C	-608.6	-613.0	2.2	169.7	-169.7	0.0	0.0
8F	A	B	-1953.9	-1870.5	-41.7	298.8	-298.8	0.0	0.0
	B	C	-680.3	-695.1	7.4	191.0	-191.0	0.0	0.0
7F	A	B	-2016.6	-1934.2	-41.2	308.7	-308.7	0.0	0.0
	B	C	-711.5	-720.7	4.6	198.9	-198.9	0.0	0.0
6F	A	B	-2095.7	-2010.4	-42.7	320.8	-320.8	0.0	0.0
	B	C	-748.0	-750.8	1.4	208.2	-208.2	0.0	0.0
5F	A	B	-2187.4	-2097.5	-45.0	334.8	-334.8	0.0	0.0
	B	C	-799.8	-807.4	3.8	223.2	-223.2	0.0	0.0
4F	A	B	-2206.0	-2093.1	-56.5	335.9	-335.9	0.0	0.0
	B	C	-1146.1	-1120.4	12.8	314.8	-314.8	0.0	0.0
3F	A	B	-2171.8	-2083.6	-44.1	332.5	-332.5	0.0	0.0
	B	C	-1195.9	-1189.6	-3.2	331.3	-331.3	0.0	0.0
2F	A	B	-1900.9	-1824.6	-38.1	291.1	-291.1	0.0	0.0
	B	C	-1072.5	-1070.8	-0.9	297.7	-297.7	0.0	0.0
1F	A	B	-1932.6	-1388.1	-272.2	259.4	-259.4	0.0	0.0
	B	C	-1142.1	-1017.7	-62.2	300.0	-300.0	0.0	0.0

* 2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	561.2	373.8	-93.7	-233.7	233.7	-415.6	415.6

* 2 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	B	-361.0	-262.6	49.2	155.9	-155.9	-669.9	669.9
		C	-136.5	-120.8	7.9	64.3	-64.3	-245.6	245.6
11F	12F	A	252.6	278.7	13.1	-132.8	132.8	-802.9	802.9
		B	-163.5	-180.1	-8.3	85.9	-85.9	-1165.5	1165.5
		C	-82.5	-84.2	-0.8	41.7	-41.7	-527.9	527.9
10F	11F	A	294.0	243.6	-25.2	-132.8	132.8	-1188.8	1188.8
		B	-187.1	-154.8	16.1	84.4	-84.4	-1681.3	1681.3
		C	-84.7	-87.0	-1.1	42.4	-42.4	-800.0	800.0
9F	10F	A	351.2	299.0	-26.1	-162.5	162.5	-1585.6	1585.6
		B	-235.6	-203.3	16.1	109.7	-109.7	-2197.1	2197.1
		C	-89.7	-93.9	-2.1	45.9	-45.9	-1076.9	1076.9
8F	9F	A	312.4	283.2	-14.6	-148.9	148.9	-1986.2	1986.2
		B	-206.3	-192.1	7.1	99.6	-99.6	-2715.2	2715.2
		C	-84.7	-89.5	-2.4	43.6	-43.6	-1355.9	1355.9
7F	8F	A	317.8	284.6	-16.6	-149.6	149.6	-2387.7	2387.7
		B	-211.9	-195.2	8.4	101.1	-101.1	-3239.5	3239.5
		C	-81.9	-87.8	-2.9	42.2	-42.2	-1633.6	1633.6
6F	7F	A	313.6	283.7	-14.9	-149.3	149.3	-2782.9	2782.9
		B	-211.3	-198.2	6.6	102.4	-102.4	-3757.4	3757.4
		C	-77.8	-85.1	-3.7	40.7	-40.7	-1910.9	1910.9
5F	6F	A	312.2	290.5	-10.8	-150.7	150.7	-3180.9	3180.9
		B	-212.6	-205.8	3.4	104.6	-104.6	-4281.1	4281.1
		C	-77.4	-86.0	-4.3	40.9	-40.9	-2188.9	2188.9
4F	5F	A	291.3	238.9	-26.2	-132.5	132.5	-3583.3	3583.3
		B	-200.3	-175.6	12.3	94.0	-94.0	-4816.3	4816.3
		C	-68.1	-67.3	0.4	33.8	-33.8	-2466.1	2466.1
3F	4F	A	369.1	310.6	-29.3	-169.9	169.9	-3993.2	3993.2
		B	-246.9	-225.1	10.9	118.0	-118.0	-5357.5	5357.5
		C	-95.8	-92.3	1.7	47.0	-47.0	-2748.7	2748.7
2F	3F	A	308.9	277.4	-15.7	-146.6	146.6	-4410.3	4410.3
		B	-211.4	-197.5	7.0	102.2	-102.2	-5904.7	5904.7
		C	-79.8	-87.3	-3.7	41.8	-41.8	-3036.0	3036.0
1F	2F	A	328.4	381.6	26.6	-156.9	156.9	-4837.3	4837.3
		B	-247.8	-304.5	-28.4	122.1	-122.1	-6465.3	6465.3
		C	-70.8	-72.2	-0.7	31.6	-31.6	-3333.0	3333.0

* 2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	-329.9	-198.5	65.7	132.1	-132.1	44.4	-44.4
		B	-460.9	-338.6	61.2	199.9	-199.9	2.7	-2.7
		C	-188.6	-129.9	29.4	79.6	-79.6	-46.6	46.6
11F	12F	A	-434.5	-318.9	57.8	188.3	-188.3	133.9	-133.9
		B	-649.8	-558.7	45.6	302.1	-302.1	25.6	-25.6
		C	-291.9	-252.6	19.6	136.1	-136.1	-158.6	158.6
10F	11F	A	-543.2	-600.9	-28.8	282.5	-282.5	256.7	-256.7
		B	-786.8	-793.3	-3.3	390.1	-390.1	60.7	-60.7
		C	-335.2	-343.2	-4.0	167.5	-167.5	-316.1	316.1
9F	10F	A	-946.6	-777.7	84.4	431.1	-431.1	483.2	-483.2
		B	-1219.4	-1024.9	97.2	561.1	-561.1	-11.4	11.4
		C	-245.5	-268.8	-11.7	128.6	-128.6	-470.1	470.1
8F	9F	A	-1027.5	-884.3	71.6	477.9	-477.9	749.6	-749.6
		B	-1318.0	-1158.8	79.6	619.2	-619.2	-110.0	110.0
		C	-344.2	-342.7	0.8	171.7	-171.7	-637.4	637.4
7F	8F	A	-1069.6	-969.1	50.3	506.5	-506.5	1039.2	-1039.2
		B	-1392.0	-1263.6	64.2	659.8	-659.8	-210.5	210.5
		C	-352.4	-376.9	-12.3	181.2	-181.2	-826.1	826.1
6F	7F	A	-1047.4	-954.2	46.6	500.4	-500.4	1335.0	-1335.0
		B	-1382.2	-1267.8	57.2	662.5	-662.5	-311.7	311.7
		C	-343.7	-372.5	-14.4	179.1	-179.1	-1022.6	1022.6
5F	6F	A	-1141.5	-1039.3	51.1	545.2	-545.2	1644.9	-1644.9
		B	-1490.6	-1367.8	61.4	714.6	-714.6	-418.1	418.1
		C	-378.3	-400.7	-11.2	194.8	-194.8	-1228.4	1228.4
4F	5F	A	-1148.2	-1133.3	7.4	570.4	-570.4	1971.7	-1971.7
		B	-1529.5	-1501.7	13.9	757.8	-757.8	-526.2	526.2
		C	-406.7	-489.2	-41.3	224.0	-224.0	-1449.2	1449.2

* 2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
3F	4F	A	-1072.8	-1057.4	7.7	532.5	-532.5	2301.3	-2301.3
		B	-1737.5	-1630.6	53.4	842.0	-842.0	-546.0	546.0
		C	-631.2	-633.8	-1.3	316.2	-316.2	-1761.3	1761.3
2F	3F	A	-1114.3	-1230.5	-58.1	586.2	-586.2	2629.5	-2629.5
		B	-1648.9	-1705.6	-28.3	838.6	-838.6	-547.3	547.3
		C	-555.8	-634.4	-39.3	297.6	-297.6	-2090.2	2090.2
1F	2F	A	-670.4	-1932.6	-631.1	575.2	-575.2	2918.9	-2918.9
		B	-1191.6	-2530.2	-669.3	822.5	-822.5	-541.4	541.4
		C	-436.4	-1017.7	-290.6	321.3	-321.3	-2386.4	2386.4

* 2 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	329.9	198.5	-65.7	-132.1	132.1	-44.4	44.4
		B	460.9	338.6	-61.2	-199.9	199.9	-2.7	2.7
		C	188.6	129.9	-29.4	-79.6	79.6	46.6	-46.6
11F	12F	A	434.5	318.9	-57.8	-188.3	188.3	-133.9	133.9
		B	649.8	558.7	-45.6	-302.1	302.1	-25.6	25.6
		C	291.9	252.6	-19.6	-136.1	136.1	158.6	-158.6
10F	11F	A	543.2	600.9	28.8	-282.5	282.5	-256.7	256.7
		B	786.8	793.3	3.3	-390.1	390.1	-60.7	60.7
		C	335.2	343.2	4.0	-167.5	167.5	316.1	-316.1
9F	10F	A	946.6	777.7	-84.4	-431.1	431.1	-483.2	483.2
		B	1219.4	1024.9	-97.2	-561.1	561.1	11.4	-11.4
		C	245.5	268.8	11.7	-128.6	128.6	470.1	-470.1
8F	9F	A	1027.5	884.3	-71.6	-477.9	477.9	-749.6	749.6
		B	1318.0	1158.8	-79.6	-619.2	619.2	110.0	-110.0
		C	344.2	342.7	-0.8	-171.7	171.7	637.4	-637.4
7F	8F	A	1069.6	969.1	-50.3	-506.5	506.5	-1039.2	1039.2
		B	1392.0	1263.6	-64.2	-659.8	659.8	210.5	-210.5
		C	352.4	376.9	12.3	-181.2	181.2	826.1	-826.1
6F	7F	A	1047.4	954.2	-46.6	-500.4	500.4	-1335.0	1335.0
		B	1382.2	1267.8	-57.2	-662.5	662.5	311.7	-311.7
		C	343.7	372.5	14.4	-179.1	179.1	1022.6	-1022.6
5F	6F	A	1141.5	1039.3	-51.1	-545.2	545.2	-1644.9	1644.9
		B	1490.6	1367.8	-61.4	-714.6	714.6	418.1	-418.1
		C	378.3	400.7	11.2	-194.8	194.8	1228.4	-1228.4
4F	5F	A	1148.2	1133.3	-7.4	-570.4	570.4	-1971.7	1971.7
		B	1529.5	1501.7	-13.9	-757.8	757.8	526.2	-526.2
		C	406.7	489.2	41.3	-224.0	224.0	1449.2	-1449.2
3F	4F	A	1072.8	1057.4	-7.7	-532.5	532.5	-2301.3	2301.3
		B	1737.5	1630.6	-53.4	-842.0	842.0	546.0	-546.0
		C	631.2	633.8	1.3	-316.2	316.2	1761.3	-1761.3
2F	3F	A	1114.3	1230.5	58.1	-586.2	586.2	-2629.5	2629.5
		B	1648.9	1705.6	28.3	-838.6	838.6	547.3	-547.3
		C	555.8	634.4	39.3	-297.6	297.6	2090.2	-2090.2
1F	2F	A	670.4	1932.6	631.1	-575.2	575.2	-2918.9	2918.9
		B	1191.6	2530.2	669.3	-822.5	822.5	541.4	-541.4
		C	436.4	1017.7	290.6	-321.3	321.3	2386.4	-2386.4

* 3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	A	B	-567.6	741.2	553.8	304.5	331.6	0.0	0.0
	B	C	-396.0	130.3	92.3	187.0	113.2	0.0	0.0
12F	A	B	-632.7	601.7	364.5	261.5	256.6	0.0	0.0
	B	C	-219.2	211.0	117.5	139.8	141.5	0.0	0.0
11F	A	B	-578.3	597.5	393.8	257.5	260.6	0.0	0.0
	B	C	-275.9	178.5	105.4	152.2	129.1	0.0	0.0
10F	A	B	-607.1	584.3	414.1	269.6	266.1	0.0	0.0
	B	C	-246.1	184.8	117.2	147.1	134.1	0.0	0.0
9F	A	B	-625.4	595.1	399.6	270.2	265.5	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
9F	B	C	-241.0	187.1	118.6	146.1	135.2	0.0	0.0
8F	A	B	-613.2	601.3	402.6	268.8	266.9	0.0	0.0
	B	C	-250.2	180.5	117.3	148.3	133.0	0.0	0.0
7F	A	B	-609.0	611.3	399.7	267.7	268.0	0.0	0.0
	B	C	-255.8	175.5	117.0	149.8	131.5	0.0	0.0
6F	A	B	-605.1	619.8	397.4	266.7	269.0	0.0	0.0
	B	C	-257.5	173.8	117.0	150.3	131.0	0.0	0.0
5F	A	B	-588.7	627.1	401.9	264.8	270.8	0.0	0.0
	B	C	-265.9	166.1	116.6	152.5	128.8	0.0	0.0
4F	A	B	-614.3	640.6	387.8	267.5	271.6	0.0	0.0
	B	C	-264.0	174.7	116.4	152.8	132.0	0.0	0.0
3F	A	B	-624.3	649.7	378.2	267.6	271.5	0.0	0.0
	B	C	-256.8	187.6	113.6	150.0	134.8	0.0	0.0
2F	A	B	-607.0	672.4	375.5	264.4	274.6	0.0	0.0
	B	C	-262.3	175.2	117.0	152.5	132.3	0.0	0.0
1F	A	B	-382.5	1109.0	906.2	399.5	513.0	0.0	0.0
	B	C	-813.8	77.0	-1.4	317.0	112.4	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	A	B	328.1	302.8	12.6	-49.3	49.3	0.0	0.0
	B	C	154.1	186.2	-16.1	-47.3	47.3	0.0	0.0
12F	A	B	628.2	585.2	21.5	-94.8	94.8	0.0	0.0
	B	C	408.5	433.3	-12.4	-116.9	116.9	0.0	0.0
11F	A	B	855.7	779.6	38.1	-127.8	127.8	0.0	0.0
	B	C	577.0	608.1	-15.6	-164.6	164.6	0.0	0.0
10F	A	B	1536.4	1463.2	36.6	-234.3	234.3	0.0	0.0
	B	C	556.2	610.0	-26.9	-162.0	162.0	0.0	0.0
9F	A	B	1792.1	1718.1	37.0	-274.2	274.2	0.0	0.0
	B	C	633.9	635.5	-0.8	-176.3	176.3	0.0	0.0
8F	A	B	1940.2	1853.3	43.5	-296.4	296.4	0.0	0.0
	B	C	709.3	721.3	-6.0	-198.7	198.7	0.0	0.0
7F	A	B	2003.2	1917.3	43.0	-306.3	306.3	0.0	0.0
	B	C	743.1	748.8	-2.9	-207.2	207.2	0.0	0.0
6F	A	B	2082.7	1993.5	44.6	-318.4	318.4	0.0	0.0
	B	C	782.5	781.2	0.6	-217.2	217.2	0.0	0.0
5F	A	B	2174.3	2079.8	47.2	-332.4	332.4	0.0	0.0
	B	C	837.1	839.9	-1.4	-232.9	232.9	0.0	0.0
4F	A	B	2193.4	2076.6	58.4	-333.6	333.6	0.0	0.0
	B	C	1188.4	1156.2	16.1	-325.6	325.6	0.0	0.0
3F	A	B	2159.9	2068.3	45.8	-330.3	330.3	0.0	0.0
	B	C	1244.7	1233.9	5.4	-344.2	344.2	0.0	0.0
2F	A	B	1890.1	1809.7	40.2	-289.1	289.1	0.0	0.0
	B	C	1115.9	1109.1	3.4	-309.0	309.0	0.0	0.0
1F	A	B	1924.5	1385.0	269.8	-258.6	258.6	0.0	0.0
	B	C	1146.3	1025.7	60.3	-301.7	301.7	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	A	B	-328.1	-302.8	-12.6	49.3	-49.3	0.0	0.0
	B	C	-154.1	-186.2	16.1	47.3	-47.3	0.0	0.0
12F	A	B	-628.2	-585.2	-21.5	94.8	-94.8	0.0	0.0
	B	C	-408.5	-433.3	12.4	116.9	-116.9	0.0	0.0
11F	A	B	-855.7	-779.6	-38.1	127.8	-127.8	0.0	0.0
	B	C	-577.0	-608.1	15.6	164.6	-164.6	0.0	0.0
10F	A	B	-1536.4	-1463.2	-36.6	234.3	-234.3	0.0	0.0
	B	C	-556.2	-610.0	26.9	162.0	-162.0	0.0	0.0
9F	A	B	-1792.1	-1718.1	-37.0	274.2	-274.2	0.0	0.0
	B	C	-633.9	-635.5	0.8	176.3	-176.3	0.0	0.0
8F	A	B	-1940.2	-1853.3	-43.5	296.4	-296.4	0.0	0.0
	B	C	-709.3	-721.3	6.0	198.7	-198.7	0.0	0.0
7F	A	B	-2003.2	-1917.3	-43.0	306.3	-306.3	0.0	0.0
	B	C	-743.1	-748.8	2.9	207.2	-207.2	0.0	0.0
6F	A	B	-2082.7	-1993.5	-44.6	318.4	-318.4	0.0	0.0

* 3 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
6F	B	C	-782.5	-781.2	-0.6	217.2	-217.2	0.0	0.0
5F	A	B	-2174.3	-2079.8	-47.2	332.4	-332.4	0.0	0.0
	B	C	-837.1	-839.9	1.4	232.9	-232.9	0.0	0.0
4F	A	B	-2193.4	-2076.6	-58.4	333.6	-333.6	0.0	0.0
	B	C	-1188.4	-1156.2	-16.1	325.6	-325.6	0.0	0.0
3F	A	B	-2159.9	-2068.3	-45.8	330.3	-330.3	0.0	0.0
	B	C	-1244.7	-1233.9	-5.4	344.2	-344.2	0.0	0.0
2F	A	B	-1890.1	-1809.7	-40.2	289.1	-289.1	0.0	0.0
	B	C	-1115.9	-1109.1	-3.4	309.0	-309.0	0.0	0.0
1F	A	B	-1924.5	-1385.0	-269.8	258.6	-258.6	0.0	0.0
	B	C	-1146.3	-1025.7	-60.3	301.7	-301.7	0.0	0.0

* 3 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	567.6	378.1	-94.8	-236.4	236.4	-425.9	425.9
		B	-345.2	-243.7	50.7	147.2	-147.2	-676.2	676.2
		C	-130.3	-121.3	4.5	62.9	-62.9	-236.3	236.3
11F	12F	A	254.6	281.0	13.2	-133.9	133.9	-827.2	827.2
		B	-138.8	-156.6	-8.9	73.9	-73.9	-1207.1	1207.1
		C	-89.7	-89.9	-0.1	44.9	-44.9	-552.4	552.4
10F	11F	A	297.3	247.5	-24.9	-134.5	134.5	-1224.5	1224.5
		B	-165.0	-135.2	14.9	74.1	-74.1	-1754.5	1754.5
		C	-88.6	-91.0	-1.2	44.4	-44.4	-855.7	855.7
9F	10F	A	359.7	306.2	-26.7	-166.5	166.5	-1640.1	1640.1
		B	-203.0	-175.6	13.7	94.7	-94.7	-2305.7	2305.7
		C	-93.8	-98.3	-2.2	48.0	-48.0	-1163.6	1163.6
8F	9F	A	319.2	289.4	-14.9	-152.1	152.1	-2058.9	2058.9
		B	-178.4	-166.6	5.9	86.3	-86.3	-2857.5	2857.5
		C	-88.8	-94.0	-2.6	45.7	-45.7	-1473.1	1473.1
7F	8F	A	323.8	290.1	-16.8	-152.5	152.5	-2476.4	2476.4
		B	-184.4	-170.3	7.1	88.1	-88.1	-3413.8	3413.8
		C	-86.5	-92.7	-3.1	44.5	-44.5	-1781.5	1781.5
6F	7F	A	318.9	288.6	-15.1	-151.9	151.9	-2895.2	2895.2
		B	-185.2	-174.3	5.5	89.9	-89.9	-3976.5	3976.5
		C	-82.7	-90.6	-3.9	43.3	-43.3	-2089.9	2089.9
5F	6F	A	316.5	294.3	-11.1	-152.7	152.7	-3313.7	3313.7
		B	-188.1	-182.9	2.6	92.8	-92.8	-4542.0	4542.0
		C	-83.2	-92.6	-4.7	44.0	-44.0	-2399.6	2399.6
4F	5F	A	294.4	241.6	-26.4	-134.0	134.0	-3730.5	3730.5
		B	-178.3	-156.7	10.8	83.7	-83.7	-5113.1	5113.1
		C	-73.4	-72.0	0.7	36.4	-36.4	-2709.4	2709.4
3F	4F	A	372.7	313.9	-29.4	-171.6	171.6	-4152.2	4152.2
		B	-219.9	-202.5	8.7	105.6	-105.6	-5687.9	5687.9
		C	-102.7	-99.2	1.8	50.5	-50.5	-3024.5	3024.5
2F	3F	A	310.4	278.6	-15.9	-147.2	147.2	-4576.8	4576.8
		B	-190.4	-176.5	6.9	91.7	-91.7	-6263.9	6263.9
		C	-88.4	-97.3	-4.5	46.4	-46.4	-3345.6	3345.6
1F	2F	A	328.4	382.5	27.0	-157.1	157.1	-5004.6	5004.6
		B	-233.5	-295.2	-30.8	116.8	-116.8	-6847.7	6847.7
		C	-77.9	-77.0	0.4	34.2	-34.2	-3678.5	3678.5

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	-328.1	-196.7	65.7	131.2	-131.2	49.4	-49.4
		B	-456.9	-338.5	59.2	198.9	-198.9	-3.4	3.4
		C	-186.2	-132.4	26.9	79.7	-79.7	-46.1	46.1
11F	12F	A	-431.5	-316.3	57.6	186.9	-186.9	143.6	-143.6
		B	-655.2	-565.0	45.1	305.0	-305.0	17.4	-17.4
		C	-300.9	-262.6	19.2	140.9	-140.9	-160.9	160.9
10F	11F	A	-539.4	-597.2	-28.9	280.6	-280.6	270.9	-270.9
		B	-791.5	-796.6	-2.5	392.1	-392.1	52.8	-52.8
		C	-345.5	-353.9	-4.2	172.7	-172.7	-323.5	323.5
9F	10F	A	-939.2	-771.8	83.7	427.7	-427.7	504.8	-504.8
		B	-1222.7	-1029.0	96.8	562.9	-562.9	-21.9	21.9

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	C	-256.2	-280.1	-12.0	134.1	-134.1	-482.9	482.9
8F	9F	A	-1020.3	-877.9	71.2	474.5	-474.5	778.3	-778.3
		B	-1323.0	-1164.0	79.5	621.8	-621.8	-122.0	122.0
		C	-355.4	-355.5	-0.1	177.7	-177.7	-656.6	656.6
7F	8F	A	-1062.3	-962.6	49.9	503.1	-503.1	1073.9	-1073.9
		B	-1398.5	-1269.9	64.3	663.0	-663.0	-221.8	221.8
		C	-365.8	-391.4	-12.8	188.1	-188.1	-852.8	852.8
6F	7F	A	-1040.7	-948.1	46.3	497.2	-497.2	1380.1	-1380.1
		B	-1390.5	-1275.8	57.3	666.6	-666.6	-323.1	323.1
		C	-357.5	-387.6	-15.1	186.3	-186.3	-1057.7	1057.7
5F	6F	A	-1134.6	-1033.0	50.8	541.9	-541.9	1698.2	-1698.2
		B	-1500.1	-1377.5	61.3	719.4	-719.4	-426.3	426.3
		C	-393.7	-418.5	-12.4	203.0	-203.0	-1272.8	1272.8
4F	5F	A	-1141.3	-1127.1	7.1	567.1	-567.1	2030.3	-2030.3
		B	-1539.4	-1510.1	14.7	762.4	-762.4	-527.2	527.2
		C	-421.4	-502.8	-40.7	231.0	-231.0	-1504.1	1504.1
3F	4F	A	-1066.4	-1051.8	7.3	529.5	-529.5	2363.6	-2363.6
		B	-1755.0	-1646.4	54.3	850.3	-850.3	-536.4	536.4
		C	-653.4	-655.9	-1.2	327.3	-327.3	-1828.2	1828.2
2F	3F	A	-1108.2	-1224.1	-58.0	583.1	-583.1	2693.6	-2693.6
		B	-1666.6	-1722.5	-28.0	847.3	-847.3	-523.4	523.4
		C	-578.0	-658.1	-40.1	309.0	-309.0	-2171.2	2171.2
1F	2F	A	-666.0	-1924.5	-629.3	572.5	-572.5	2982.4	-2982.4
		B	-1203.1	-2531.3	-664.1	825.3	-825.3	-503.9	503.9
		C	-451.0	-1025.7	-287.3	326.3	-326.3	-2479.6	2479.6

* 3 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	328.1	196.7	-65.7	-131.2	131.2	-49.4	49.4
		B	456.9	338.5	-59.2	-198.9	198.9	3.4	-3.4
		C	186.2	132.4	-26.9	-79.7	79.7	46.1	-46.1
11F	12F	A	431.5	316.3	-57.6	-186.9	186.9	-143.6	143.6
		B	655.2	565.0	-45.1	-305.0	305.0	-17.4	17.4
		C	300.9	262.6	-19.2	-140.9	140.9	160.9	-160.9
10F	11F	A	539.4	597.2	28.9	-280.6	280.6	-270.9	270.9
		B	791.5	796.6	2.5	-392.1	392.1	-52.8	52.8
		C	345.5	353.9	4.2	-172.7	172.7	323.5	-323.5
9F	10F	A	939.2	771.8	-83.7	-427.7	427.7	-504.8	504.8
		B	1222.7	1029.0	-96.8	-562.9	562.9	21.9	-21.9
		C	256.2	280.1	12.0	-134.1	134.1	482.9	-482.9
8F	9F	A	1020.3	877.9	-71.2	-474.5	474.5	-778.3	778.3
		B	1323.0	1164.0	-79.5	-621.8	621.8	122.0	-122.0
		C	355.4	355.5	0.1	-177.7	177.7	656.6	-656.6
7F	8F	A	1062.3	962.6	-49.9	-503.1	503.1	-1073.9	1073.9
		B	1398.5	1269.9	-64.3	-663.0	663.0	221.8	-221.8
		C	365.8	391.4	12.8	-188.1	188.1	852.8	-852.8
6F	7F	A	1040.7	948.1	-46.3	-497.2	497.2	-1380.1	1380.1
		B	1390.5	1275.8	-57.3	-666.6	666.6	323.1	-323.1
		C	357.5	387.6	15.1	-186.3	186.3	1057.7	-1057.7
5F	6F	A	1134.6	1033.0	-50.8	-541.9	541.9	-1698.2	1698.2
		B	1500.1	1377.5	-61.3	-719.4	719.4	426.3	-426.3
		C	393.7	418.5	12.4	-203.0	203.0	1272.8	-1272.8
4F	5F	A	1141.3	1127.1	-7.1	-567.1	567.1	-2030.3	2030.3
		B	1539.4	1510.1	-14.7	-762.4	762.4	527.2	-527.2
		C	421.4	502.8	40.7	-231.0	231.0	1504.1	-1504.1
3F	4F	A	1066.4	1051.8	-7.3	-529.5	529.5	-2363.6	2363.6
		B	1755.0	1646.4	-54.3	-850.3	850.3	536.4	-536.4
		C	653.4	655.9	1.2	-327.3	327.3	1828.2	-1828.2
2F	3F	A	1108.2	1224.1	58.0	-583.1	583.1	-2693.6	2693.6
		B	1666.6	1722.5	28.0	-847.3	847.3	523.4	-523.4
		C	578.0	658.1	40.1	-309.0	309.0	2171.2	-2171.2
1F	2F	A	666.0	1924.5	629.3	-572.5	572.5	-2982.4	2982.4
		B	1203.1	2531.3	664.1	-825.3	825.3	503.9	-503.9
		C	451.0	1025.7	287.3	-326.3	326.3	2479.6	-2479.6

* 4 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	A	B	-566.1	738.9	555.6	304.5	331.5	0.0	0.0
	B	C	-372.0	145.8	96.6	181.6	118.7	0.0	0.0
12F	A	B	-632.4	594.7	368.1	262.0	256.1	0.0	0.0
	B	C	-159.3	209.8	94.0	114.6	121.6	0.0	0.0
11F	A	B	-578.1	590.5	397.3	258.1	260.0	0.0	0.0
	B	C	-215.5	173.1	84.2	127.5	108.7	0.0	0.0
10F	A	B	-603.7	578.6	418.7	269.8	265.9	0.0	0.0
	B	C	-183.0	181.3	96.4	121.8	114.4	0.0	0.0
9F	A	B	-620.8	592.5	403.2	270.1	265.6	0.0	0.0
	B	C	-178.1	182.7	98.1	121.0	115.3	0.0	0.0
8F	A	B	-609.4	597.6	406.3	268.8	266.9	0.0	0.0
	B	C	-189.0	174.7	96.7	123.6	112.6	0.0	0.0
7F	A	B	-605.6	607.7	403.2	267.7	268.0	0.0	0.0
	B	C	-196.5	167.7	96.4	125.6	110.6	0.0	0.0
6F	A	B	-602.3	616.3	400.6	266.7	268.9	0.0	0.0
	B	C	-201.2	163.2	96.4	126.9	109.4	0.0	0.0
5F	A	B	-587.1	622.5	405.0	265.1	270.6	0.0	0.0
	B	C	-212.9	153.2	95.5	129.9	106.3	0.0	0.0
4F	A	B	-613.1	636.4	390.5	267.7	271.4	0.0	0.0
	B	C	-208.4	163.7	95.7	129.5	110.2	0.0	0.0
3F	A	B	-623.2	647.5	379.9	267.6	271.4	0.0	0.0
	B	C	-207.0	169.8	93.3	128.5	111.2	0.0	0.0
2F	A	B	-607.7	667.7	377.6	264.8	274.2	0.0	0.0
	B	C	-220.6	152.3	95.2	132.8	106.9	0.0	0.0
1F	A	B	-382.3	1113.8	903.8	399.1	513.4	0.0	0.0
	B	C	-809.6	70.2	4.1	317.4	112.0	0.0	0.0

* 4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	A	B	326.4	299.3	13.5	-48.9	48.9	0.0	0.0
	B	C	158.7	188.7	-15.0	-48.3	48.3	0.0	0.0
12F	A	B	627.1	585.5	20.8	-94.7	94.7	0.0	0.0
	B	C	399.4	423.9	-12.3	-114.4	114.4	0.0	0.0
11F	A	B	854.3	780.4	37.0	-127.7	127.7	0.0	0.0
	B	C	559.8	590.2	-15.2	-159.7	159.7	0.0	0.0
10F	A	B	1531.3	1460.4	35.4	-233.7	233.7	0.0	0.0
	B	C	538.1	590.4	-26.1	-156.7	156.7	0.0	0.0
9F	A	B	1785.6	1714.4	35.6	-273.4	273.4	0.0	0.0
	B	C	610.5	614.0	-1.8	-170.1	170.1	0.0	0.0
8F	A	B	1933.3	1849.7	41.8	-295.5	295.5	0.0	0.0
	B	C	682.2	696.0	-6.9	-191.4	191.4	0.0	0.0
7F	A	B	1996.4	1913.9	41.3	-305.5	305.5	0.0	0.0
	B	C	713.6	721.8	-4.1	-199.4	199.4	0.0	0.0
6F	A	B	2075.9	1990.4	42.8	-317.7	317.7	0.0	0.0
	B	C	750.2	752.1	-0.9	-208.7	208.7	0.0	0.0
5F	A	B	2167.5	2077.2	45.1	-331.6	331.6	0.0	0.0
	B	C	801.9	808.4	-3.2	-223.6	223.6	0.0	0.0
4F	A	B	2186.6	2073.7	56.4	-332.8	332.8	0.0	0.0
	B	C	1145.8	1119.1	13.4	-314.6	314.6	0.0	0.0
3F	A	B	2153.5	2065.4	44.1	-329.6	329.6	0.0	0.0
	B	C	1196.2	1189.1	3.6	-331.3	331.3	0.0	0.0
2F	A	B	1885.0	1808.6	38.2	-288.6	288.6	0.0	0.0
	B	C	1072.3	1069.8	1.3	-297.5	297.5	0.0	0.0
1F	A	B	1917.2	1377.5	269.8	-257.4	257.4	0.0	0.0
	B	C	1134.5	1011.7	61.4	-298.1	298.1	0.0	0.0

* 4 フレーム はり部材応力 (地震力Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	A	B	-326.4	-299.3	-13.5	48.9	-48.9	0.0	0.0
	B	C	-158.7	-188.7	15.0	48.3	-48.3	0.0	0.0

* 4 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	-627.1	-585.5	-20.8	94.7	-94.7	0.0	0.0
	B	C	-399.4	-423.9	12.3	114.4	-114.4	0.0	0.0
11F	A	B	-854.3	-780.4	-37.0	127.7	-127.7	0.0	0.0
	B	C	-559.8	-590.2	15.2	159.7	-159.7	0.0	0.0
10F	A	B	-1531.3	-1460.4	-35.4	233.7	-233.7	0.0	0.0
	B	C	-538.1	-590.4	26.1	156.7	-156.7	0.0	0.0
9F	A	B	-1785.6	-1714.4	-35.6	273.4	-273.4	0.0	0.0
	B	C	-610.5	-614.0	1.8	170.1	-170.1	0.0	0.0
8F	A	B	-1933.3	-1849.7	-41.8	295.5	-295.5	0.0	0.0
	B	C	-682.2	-696.0	6.9	191.4	-191.4	0.0	0.0
7F	A	B	-1996.4	-1913.9	-41.3	305.5	-305.5	0.0	0.0
	B	C	-713.6	-721.8	4.1	199.4	-199.4	0.0	0.0
6F	A	B	-2075.9	-1990.4	-42.8	317.7	-317.7	0.0	0.0
	B	C	-750.2	-752.1	0.9	208.7	-208.7	0.0	0.0
5F	A	B	-2167.5	-2077.2	-45.1	331.6	-331.6	0.0	0.0
	B	C	-801.9	-808.4	3.2	223.6	-223.6	0.0	0.0
4F	A	B	-2186.6	-2073.7	-56.4	332.8	-332.8	0.0	0.0
	B	C	-1145.8	-1119.1	-13.4	314.6	-314.6	0.0	0.0
3F	A	B	-2153.5	-2065.4	-44.1	329.6	-329.6	0.0	0.0
	B	C	-1196.2	-1189.1	-3.6	331.3	-331.3	0.0	0.0
2F	A	B	-1885.0	-1808.6	-38.2	288.6	-288.6	0.0	0.0
	B	C	-1072.3	-1069.8	-1.3	297.5	-297.5	0.0	0.0
1F	A	B	-1917.2	-1377.5	-269.8	257.4	-257.4	0.0	0.0
	B	C	-1134.5	-1011.7	-61.4	298.1	-298.1	0.0	0.0

* 4 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	566.1	377.5	-94.3	-235.9	235.9	-426.0	426.0
		B	-366.9	-267.3	49.8	158.6	-158.6	-676.1	676.1
		C	-145.8	-126.1	9.9	68.0	-68.0	-254.4	254.4
11F	12F	A	254.8	281.2	13.2	-134.0	134.0	-827.8	827.8
		B	-168.1	-184.3	-8.1	88.1	-88.1	-1188.0	1188.0
		C	-83.8	-85.9	-1.1	42.4	-42.4	-530.7	530.7
10F	11F	A	296.9	246.7	-25.1	-134.2	134.2	-1225.7	1225.7
		B	-190.7	-157.3	16.7	85.9	-85.9	-1716.5	1716.5
		C	-87.2	-89.4	-1.1	43.6	-43.6	-794.1	794.1
9F	10F	A	357.0	303.9	-26.5	-165.2	165.2	-1641.5	1641.5
		B	-238.3	-205.5	16.4	111.0	-111.0	-2251.4	2251.4
		C	-91.9	-96.2	-2.1	47.0	-47.0	-1067.3	1067.3
8F	9F	A	316.9	287.5	-14.7	-151.1	151.1	-2060.2	2060.2
		B	-208.8	-194.1	7.4	100.7	-100.7	-2787.5	2787.5
		C	-86.5	-91.3	-2.4	44.5	-44.5	-1341.8	1341.8
7F	8F	A	321.8	288.6	-16.6	-151.7	151.7	-2477.7	2477.7
		B	-214.6	-197.1	8.7	102.3	-102.3	-3327.6	3327.6
		C	-83.4	-89.0	-2.8	42.8	-42.8	-1613.4	1613.4
6F	7F	A	317.0	287.2	-14.9	-151.0	151.0	-2896.5	2896.5
		B	-214.1	-200.2	6.9	103.6	-103.6	-3873.4	3873.4
		C	-78.7	-85.8	-3.6	41.1	-41.1	-1882.6	1882.6
5F	6F	A	315.1	293.4	-10.9	-152.1	152.1	-3315.1	3315.1
		B	-214.9	-207.3	3.8	105.6	-105.6	-4422.0	4422.0
		C	-77.4	-85.5	-4.0	40.7	-40.7	-2150.2	2150.2
4F	5F	A	293.7	241.3	-26.2	-133.7	133.7	-3732.2	3732.2
		B	-202.3	-177.4	12.5	94.9	-94.9	-4975.6	4975.6
		C	-67.8	-67.3	0.2	33.8	-33.8	-2414.0	2414.0
3F	4F	A	371.9	313.4	-29.3	-171.3	171.3	-4154.1	4154.1
		B	-250.6	-227.0	11.8	119.4	-119.4	-5531.5	5531.5
		C	-96.4	-91.9	2.2	47.1	-47.1	-2682.9	2682.9
2F	3F	A	309.8	279.2	-15.3	-147.3	147.3	-4578.8	4578.8
		B	-213.5	-198.2	7.7	102.9	-102.9	-6089.4	6089.4
		C	-77.9	-83.9	-3.0	40.4	-40.4	-2954.2	2954.2
1F	2F	A	328.5	382.3	26.9	-157.1	157.1	-5007.0	5007.0
		B	-248.9	-304.3	-27.7	122.2	-122.2	-6655.0	6655.0
		C	-68.4	-70.2	-0.9	30.6	-30.6	-3230.6	3230.6

* 4 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	-326.4	-196.0	65.2	130.6	-130.6	48.9	-48.9
		B	-458.1	-337.0	60.5	198.8	-198.8	-0.9	0.9
		C	-188.7	-130.9	28.9	79.9	-79.9	-47.9	47.9
11F	12F	A	-431.1	-316.4	57.4	186.9	-186.9	143.0	-143.0
		B	-647.9	-557.6	45.1	301.4	-301.4	18.8	-18.8
		C	-293.1	-254.3	19.4	136.9	-136.9	-161.9	161.9
10F	11F	A	-538.0	-595.8	-28.9	279.9	-279.9	270.1	-270.1
		B	-782.6	-789.1	-3.3	388.1	-388.1	50.8	-50.8
		C	-335.9	-344.2	-4.1	167.9	-167.9	-321.5	321.5
9F	10F	A	-935.5	-769.1	83.2	426.2	-426.2	503.3	-503.3
		B	-1209.4	-1017.2	96.1	556.6	-556.6	-26.4	26.4
		C	-246.2	-269.7	-11.8	129.0	-129.0	-478.0	478.0
8F	9F	A	-1016.4	-874.8	70.8	472.8	-472.8	775.9	-775.9
		B	-1307.7	-1150.1	78.8	614.4	-614.4	-129.8	129.8
		C	-344.3	-343.2	0.6	171.9	-171.9	-647.8	647.8
7F	8F	A	-1058.5	-959.2	49.7	501.3	-501.3	1070.5	-1070.5
		B	-1381.8	-1254.5	63.7	655.0	-655.0	-233.9	233.9
		C	-352.9	-377.4	-12.3	181.4	-181.4	-839.1	839.1
6F	7F	A	-1037.3	-945.0	46.1	495.6	-495.6	1375.9	-1375.9
		B	-1373.0	-1259.6	56.7	658.1	-658.1	-340.4	340.4
		C	-344.4	-373.2	-14.4	179.4	-179.4	-1038.5	1038.5
5F	6F	A	-1130.9	-1029.9	50.5	540.2	-540.2	1693.2	-1693.2
		B	-1481.0	-1359.6	60.7	710.1	-710.1	-449.6	449.6
		C	-378.9	-401.7	-11.4	195.2	-195.2	-1247.2	1247.2
4F	5F	A	-1137.5	-1123.4	7.1	565.2	-565.2	2024.5	-2024.5
		B	-1519.5	-1492.0	13.8	752.9	-752.9	-557.6	557.6
		C	-406.7	-488.4	-40.9	223.8	-223.8	-1471.0	1471.0
3F	4F	A	-1063.2	-1048.6	7.3	528.0	-528.0	2357.0	-2357.0
		B	-1727.6	-1621.6	53.0	837.3	-837.3	-575.7	575.7
		C	-630.7	-633.3	-1.3	316.0	-316.0	-1785.8	1785.8
2F	3F	A	-1104.9	-1221.1	-58.1	581.5	-581.5	2686.2	-2686.2
		B	-1639.9	-1696.9	-28.5	834.2	-834.2	-573.9	573.9
		C	-555.7	-634.3	-39.3	297.5	-297.5	-2117.3	2117.3
1F	2F	A	-663.8	-1917.2	-626.7	570.4	-570.4	2974.7	-2974.7
		B	-1184.0	-2512.0	-664.0	816.8	-816.8	-564.9	564.9
		C	-435.4	-1011.7	-288.1	319.8	-319.8	-2415.0	2415.0

* 4 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	326.4	196.0	-65.2	-130.6	130.6	-48.9	48.9
		B	458.1	337.0	-60.5	-198.8	198.8	0.9	-0.9
		C	188.7	130.9	-28.9	-79.9	79.9	47.9	-47.9
11F	12F	A	431.1	316.4	-57.4	-186.9	186.9	-143.0	143.0
		B	647.9	557.6	-45.1	-301.4	301.4	-18.8	18.8
		C	293.1	254.3	-19.4	-136.9	136.9	161.9	-161.9
10F	11F	A	538.0	595.8	28.9	-279.9	279.9	-270.1	270.1
		B	782.6	789.1	3.3	-388.1	388.1	-50.8	50.8
		C	335.9	344.2	4.1	-167.9	167.9	321.5	-321.5
9F	10F	A	935.5	769.1	-83.2	-426.2	426.2	-503.3	503.3
		B	1209.4	1017.2	-96.1	-556.6	556.6	26.4	-26.4
		C	246.2	269.7	11.8	-129.0	129.0	478.0	-478.0
8F	9F	A	1016.4	874.8	-70.8	-472.8	472.8	-775.9	775.9
		B	1307.7	1150.1	-78.8	-614.4	614.4	129.8	-129.8
		C	344.3	343.2	-0.6	-171.9	171.9	647.8	-647.8
7F	8F	A	1058.5	959.2	-49.7	-501.3	501.3	-1070.5	1070.5
		B	1381.8	1254.5	-63.7	-655.0	655.0	233.9	-233.9
		C	352.9	377.4	12.3	-181.4	181.4	839.1	-839.1
6F	7F	A	1037.3	945.0	-46.1	-495.6	495.6	-1375.9	1375.9
		B	1373.0	1259.6	-56.7	-658.1	658.1	340.4	-340.4
		C	344.4	373.2	14.4	-179.4	179.4	1038.5	-1038.5
5F	6F	A	1130.9	1029.9	-50.5	-540.2	540.2	-1693.2	1693.2
		B	1481.0	1359.6	-60.7	-710.1	710.1	449.6	-449.6
		C	378.9	401.7	11.4	-195.2	195.2	1247.2	-1247.2
4F	5F	A	1137.5	1123.4	-7.1	-565.2	565.2	-2024.5	2024.5
		B	1519.5	1492.0	-13.8	-752.9	752.9	557.6	-557.6

* 4 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	C	406.7	488.4	40.9	-223.8	223.8	1471.0	-1471.0
3F	4F	A	1063.2	1048.6	-7.3	-528.0	528.0	-2357.0	2357.0
		B	1727.6	1621.6	-53.0	-837.3	837.3	575.7	-575.7
		C	630.7	633.3	1.3	-316.0	316.0	1785.8	-1785.8
2F	3F	A	1104.9	1221.1	58.1	-581.5	581.5	-2686.2	2686.2
		B	1639.9	1696.9	28.5	-834.2	834.2	573.9	-573.9
		C	555.7	634.3	39.3	-297.5	297.5	2117.3	-2117.3
1F	2F	A	663.8	1917.2	626.7	-570.4	570.4	-2974.7	2974.7
		B	1184.0	2512.0	664.0	-816.8	816.8	564.9	-564.9
		C	435.4	1011.7	288.1	-319.8	319.8	2415.0	-2415.0

* 5 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
13F	A	B	-561.9	741.6	556.4	304.0	332.1	0.0	0.0
	B	C	-358.0	154.4	99.2	178.4	121.9	0.0	0.0
12F	A	B	-628.5	592.8	371.0	261.8	256.3	0.0	0.0
	B	C	-113.5	203.3	78.1	89.8	120.8	0.0	0.0
11F	A	B	-574.8	588.2	400.2	258.0	260.1	0.0	0.0
	B	C	-167.3	164.8	70.4	102.7	108.0	0.0	0.0
10F	A	B	-595.1	580.2	422.2	269.0	266.7	0.0	0.0
	B	C	-133.9	174.4	82.4	96.7	114.0	0.0	0.0
9F	A	B	-610.8	596.9	406.0	268.9	266.8	0.0	0.0
	B	C	-129.1	175.3	84.3	95.9	114.8	0.0	0.0
8F	A	B	-600.7	600.4	409.3	267.9	267.8	0.0	0.0
	B	C	-140.6	166.6	82.9	98.7	112.0	0.0	0.0
7F	A	B	-597.8	610.0	405.9	266.9	268.8	0.0	0.0
	B	C	-148.9	158.7	82.7	100.9	109.7	0.0	0.0
6F	A	B	-595.6	617.8	403.1	266.1	269.6	0.0	0.0
	B	C	-155.2	152.6	82.6	102.7	108.0	0.0	0.0
5F	A	B	-582.3	622.0	407.7	264.7	270.9	0.0	0.0
	B	C	-168.4	141.5	81.5	106.0	104.6	0.0	0.0
4F	A	B	-609.0	636.2	392.7	267.4	271.7	0.0	0.0
	B	C	-163.0	152.6	81.8	105.5	108.7	0.0	0.0
3F	A	B	-620.0	647.9	381.3	267.4	271.7	0.0	0.0
	B	C	-164.6	154.5	80.1	105.4	108.7	0.0	0.0
2F	A	B	-607.2	664.3	379.5	265.1	274.0	0.0	0.0
	B	C	-182.3	135.1	81.0	110.6	103.5	0.0	0.0
1F	A	B	-382.1	1118.3	901.8	398.8	513.8	0.0	0.0
	B	C	-805.2	65.2	8.8	317.5	111.9	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. MI	G. Mr	G. Mc	G. QI	G. Qr	G. NI	G. Nr
13F	A	B	327.7	298.1	14.8	-48.9	48.9	0.0	0.0
	B	C	165.1	192.6	-13.8	-49.7	49.7	0.0	0.0
12F	A	B	630.9	591.2	19.8	-95.5	95.5	0.0	0.0
	B	C	386.8	411.2	-12.2	-110.8	110.8	0.0	0.0
11F	A	B	857.8	786.9	35.4	-128.5	128.5	0.0	0.0
	B	C	536.2	566.0	-14.9	-153.1	153.1	0.0	0.0
10F	A	B	1534.4	1466.8	33.8	-234.5	234.5	0.0	0.0
	B	C	513.5	564.0	-25.3	-149.7	149.7	0.0	0.0
9F	A	B	1787.9	1720.4	33.7	-274.1	274.1	0.0	0.0
	B	C	579.4	585.5	-3.0	-161.8	161.8	0.0	0.0
8F	A	B	1934.6	1855.3	39.6	-296.1	296.1	0.0	0.0
	B	C	646.1	662.4	-8.2	-181.7	181.7	0.0	0.0
7F	A	B	1997.2	1919.1	39.0	-306.0	306.0	0.0	0.0
	B	C	674.4	685.7	-5.6	-188.9	188.9	0.0	0.0
6F	A	B	2075.9	1995.2	40.4	-318.1	318.1	0.0	0.0
	B	C	707.3	713.0	-2.9	-197.3	197.3	0.0	0.0
5F	A	B	2166.3	2081.7	42.3	-331.9	331.9	0.0	0.0
	B	C	755.0	766.1	-5.6	-211.3	211.3	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
4F	A	B	2184.5	2076.7	53.9	-332.9	332.9	0.0	0.0
	B	C	1091.2	1071.2	10.0	-300.3	300.3	0.0	0.0
3F	A	B	2150.9	2067.2	41.8	-329.5	329.5	0.0	0.0
	B	C	1134.1	1131.4	1.3	-314.7	314.7	0.0	0.0
2F	A	B	1882.2	1811.0	35.6	-288.5	288.5	0.0	0.0
	B	C	1016.3	1018.8	-1.2	-282.7	282.7	0.0	0.0
1F	A	B	1910.3	1369.7	270.3	-256.2	256.2	0.0	0.0
	B	C	1120.5	994.4	63.1	-293.7	293.7	0.0	0.0

* 5 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	A	B	-327.7	-298.1	-14.8	48.9	-48.9	0.0	0.0
	B	C	-165.1	-192.6	13.8	49.7	-49.7	0.0	0.0
12F	A	B	-630.9	-591.2	-19.8	95.5	-95.5	0.0	0.0
	B	C	-386.8	-411.2	12.2	110.8	-110.8	0.0	0.0
11F	A	B	-857.8	-786.9	-35.4	128.5	-128.5	0.0	0.0
	B	C	-536.2	-566.0	14.9	153.1	-153.1	0.0	0.0
10F	A	B	-1534.4	-1466.8	-33.8	234.5	-234.5	0.0	0.0
	B	C	-513.5	-564.0	25.3	149.7	-149.7	0.0	0.0
9F	A	B	-1787.9	-1720.4	-33.7	274.1	-274.1	0.0	0.0
	B	C	-579.4	-585.5	3.0	161.8	-161.8	0.0	0.0
8F	A	B	-1934.6	-1855.3	-39.6	296.1	-296.1	0.0	0.0
	B	C	-646.1	-662.4	8.2	181.7	-181.7	0.0	0.0
7F	A	B	-1997.2	-1919.1	-39.0	306.0	-306.0	0.0	0.0
	B	C	-674.4	-685.7	5.6	188.9	-188.9	0.0	0.0
6F	A	B	-2075.9	-1995.2	-40.4	318.1	-318.1	0.0	0.0
	B	C	-707.3	-713.0	2.9	197.3	-197.3	0.0	0.0
5F	A	B	-2166.3	-2081.7	-42.3	331.9	-331.9	0.0	0.0
	B	C	-755.0	-766.1	5.6	211.3	-211.3	0.0	0.0
4F	A	B	-2184.5	-2076.7	-53.9	332.9	-332.9	0.0	0.0
	B	C	-1091.2	-1071.2	-10.0	300.3	-300.3	0.0	0.0
3F	A	B	-2150.9	-2067.2	-41.8	329.5	-329.5	0.0	0.0
	B	C	-1134.1	-1131.4	-1.3	314.7	-314.7	0.0	0.0
2F	A	B	-1882.2	-1811.0	-35.6	288.5	-288.5	0.0	0.0
	B	C	-1016.3	-1018.8	1.2	282.7	-282.7	0.0	0.0
1F	A	B	-1910.3	-1369.7	-270.3	256.2	-256.2	0.0	0.0
	B	C	-1120.5	-994.4	-63.1	293.7	-293.7	0.0	0.0

* 5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	561.9	374.9	-93.5	-234.2	234.2	-416.1	416.1
		B	-383.5	-286.3	48.6	167.5	-167.5	-665.5	665.5
		C	-154.4	-126.6	13.9	70.3	-70.3	-258.1	258.1
11F	12F	A	253.6	280.0	13.2	-133.4	133.4	-804.2	804.2
		B	-192.9	-208.0	-7.5	100.2	-100.2	-1138.4	1138.4
		C	-76.7	-80.6	-2.0	39.3	-39.3	-493.5	493.5
10F	11F	A	294.8	244.2	-25.3	-133.1	133.1	-1190.8	1190.8
		B	-212.9	-176.7	18.1	96.2	-96.2	-1631.7	1631.7
		C	-84.1	-86.0	-0.9	42.0	-42.0	-717.7	717.7
9F	10F	A	350.9	298.9	-26.0	-162.4	162.4	-1588.3	1588.3
		B	-269.7	-232.1	18.8	125.4	-125.4	-2125.8	2125.8
		C	-88.3	-92.4	-2.0	45.2	-45.2	-949.5	949.5
8F	9F	A	311.9	283.3	-14.3	-148.8	148.8	-1989.2	1989.2
		B	-235.7	-218.4	8.7	113.5	-113.5	-2623.1	2623.1
		C	-82.9	-87.3	-2.2	42.5	-42.5	-1183.0	1183.0
7F	8F	A	317.3	284.8	-16.2	-149.6	149.6	-2391.1	2391.1
		B	-241.5	-221.1	10.2	114.9	-114.9	-3126.5	3126.5
		C	-79.3	-84.5	-2.6	40.7	-40.7	-1414.3	1414.3
6F	7F	A	312.9	283.8	-14.6	-149.2	149.2	-2787.2	2787.2
		B	-240.0	-223.4	8.3	115.8	-115.8	-3625.8	3625.8
		C	-74.3	-80.7	-3.2	38.7	-38.7	-1644.0	1644.0
5F	6F	A	311.8	290.8	-10.5	-150.6	150.6	-3186.0	3186.0
		B	-239.1	-229.6	4.8	117.2	-117.2	-4131.2	4131.2
		C	-71.9	-79.0	-3.5	37.7	-37.7	-1872.4	1872.4

* 5 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
4F	5F	A	291.5	239.6	-25.9	-132.8	132.8	-3589.2	3589.2
		B	-224.0	-195.8	14.1	104.9	-104.9	-4647.6	4647.6
		C	-62.6	-62.7	-0.1	31.3	-31.3	-2098.2	2098.2
3F	4F	A	369.3	311.6	-28.9	-170.2	170.2	-4000.0	4000.0
		B	-277.4	-248.6	14.4	131.5	-131.5	-5168.7	5168.7
		C	-89.9	-85.0	2.4	43.7	-43.7	-2329.7	2329.7
2F	3F	A	308.4	279.1	-14.7	-146.9	146.9	-4417.8	4417.8
		B	-234.8	-218.5	8.2	113.3	-113.3	-5697.1	5697.1
		C	-69.5	-73.7	-2.1	35.8	-35.8	-2563.3	2563.3
1F	2F	A	328.2	382.1	26.9	-157.0	157.0	-4845.4	4845.4
		B	-263.6	-313.0	-24.7	127.4	-127.4	-6239.1	6239.1
		C	-61.4	-65.2	-1.9	28.0	-28.0	-2803.0	2803.0

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	-327.7	-197.9	64.9	131.4	-131.4	44.3	-44.3
		B	-463.2	-337.7	62.7	200.2	-200.2	5.2	-5.2
		C	-192.6	-128.9	31.8	80.4	-80.4	-49.2	49.2
11F	12F	A	-433.0	-318.6	57.2	187.9	-187.9	134.1	-134.1
		B	-640.3	-549.6	45.3	297.5	-297.5	26.1	-26.1
		C	-282.3	-243.0	19.7	131.3	-131.3	-159.3	159.3
10F	11F	A	-539.2	-597.1	-28.9	280.6	-280.6	256.9	-256.9
		B	-773.6	-782.1	-4.3	384.1	-384.1	56.3	-56.3
		C	-323.0	-331.1	-4.0	161.5	-161.5	-311.7	311.7
9F	10F	A	-937.3	-771.0	83.2	427.1	-427.1	482.2	-482.2
		B	-1198.2	-1006.8	95.7	551.2	-551.2	-19.4	19.4
		C	-232.9	-255.8	-11.5	122.2	-122.2	-460.3	460.3
8F	9F	A	-1017.0	-875.6	70.7	473.1	-473.1	746.9	-746.9
		B	-1293.0	-1136.5	78.3	607.4	-607.4	-122.5	122.5
		C	-329.6	-326.7	1.4	164.1	-164.1	-620.9	620.9
7F	8F	A	-1059.0	-959.5	49.7	501.5	-501.5	1034.3	-1034.3
		B	-1364.9	-1238.8	63.1	646.9	-646.9	-228.5	228.5
		C	-335.6	-358.8	-11.6	172.5	-172.5	-801.4	801.4
6F	7F	A	-1037.6	-945.4	46.1	495.8	-495.8	1326.0	-1326.0
		B	-1354.7	-1242.3	56.2	649.3	-649.3	-334.4	334.4
		C	-326.8	-353.9	-13.5	170.2	-170.2	-988.9	988.9
5F	6F	A	-1130.5	-1029.9	50.3	540.1	-540.1	1631.3	-1631.3
		B	-1460.1	-1339.6	60.3	699.9	-699.9	-446.1	446.1
		C	-359.1	-379.0	-10.0	184.5	-184.5	-1184.6	1184.6
4F	5F	A	-1136.4	-1121.8	7.3	564.6	-564.6	1953.0	-1953.0
		B	-1497.1	-1471.7	12.7	742.2	-742.2	-560.5	560.5
		C	-387.1	-469.6	-41.3	214.2	-214.2	-1394.1	1394.1
3F	4F	A	-1062.7	-1047.6	7.6	527.6	-527.6	2277.2	-2277.2
		B	-1696.3	-1593.0	51.7	822.3	-822.3	-589.1	589.1
		C	-601.6	-604.4	-1.4	301.5	-301.5	-1692.4	1692.4
2F	3F	A	-1103.3	-1219.6	-58.1	580.7	-580.7	2599.9	-2599.9
		B	-1608.3	-1666.2	-28.9	818.6	-818.6	-601.7	601.7
		C	-527.0	-603.5	-38.2	282.6	-282.6	-2005.2	2005.2
1F	2F	A	-662.5	-1910.3	-623.9	568.6	-568.6	2884.1	-2884.1
		B	-1161.1	-2490.2	-664.5	806.9	-806.9	-606.4	606.4
		C	-415.3	-994.4	-289.5	311.5	-311.5	-2286.5	2286.5

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	327.7	197.9	-64.9	-131.4	131.4	-44.3	44.3
		B	463.2	337.7	-62.7	-200.2	200.2	-5.2	5.2
		C	192.6	128.9	-31.8	-80.4	80.4	49.2	-49.2
11F	12F	A	433.0	318.6	-57.2	-187.9	187.9	-134.1	134.1
		B	640.3	549.6	-45.3	-297.5	297.5	-26.1	26.1
		C	282.3	243.0	-19.7	-131.3	131.3	159.3	-159.3
10F	11F	A	539.2	597.1	28.9	-280.6	280.6	-256.9	256.9
		B	773.6	782.1	4.3	-384.1	384.1	-56.3	56.3
		C	323.0	331.1	4.0	-161.5	161.5	311.7	-311.7
9F	10F	A	937.3	771.0	-83.2	-427.1	427.1	-482.2	482.2

* 5 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
9F	10F	B	1198.2	1006.8	-95.7	-551.2	551.2	19.4	-19.4
		C	232.9	255.8	11.5	-122.2	122.2	460.3	-460.3
8F	9F	A	1017.0	875.6	-70.7	-473.1	473.1	-746.9	746.9
		B	1293.0	1136.5	-78.3	-607.4	607.4	122.5	-122.5
		C	329.6	326.7	-1.4	-164.1	164.1	620.9	-620.9
7F	8F	A	1059.0	959.5	-49.7	-501.5	501.5	-1034.3	1034.3
		B	1364.9	1238.8	-63.1	-646.9	646.9	228.5	-228.5
		C	335.6	358.8	11.6	-172.5	172.5	801.4	-801.4
6F	7F	A	1037.6	945.4	-46.1	-495.8	495.8	-1326.0	1326.0
		B	1354.7	1242.3	-56.2	-649.3	649.3	334.4	-334.4
		C	326.8	353.9	13.5	-170.2	170.2	988.9	-988.9
5F	6F	A	1130.5	1029.9	-50.3	-540.1	540.1	-1631.3	1631.3
		B	1460.1	1339.6	-60.3	-699.9	699.9	446.1	-446.1
		C	359.1	379.0	10.0	-184.5	184.5	1184.6	-1184.6
4F	5F	A	1136.4	1121.8	-7.3	-564.6	564.6	-1953.0	1953.0
		B	1497.1	1471.7	-12.7	-742.2	742.2	560.5	-560.5
		C	387.1	469.6	41.3	-214.2	214.2	1394.1	-1394.1
3F	4F	A	1062.7	1047.6	-7.6	-527.6	527.6	-2277.2	2277.2
		B	1696.3	1593.0	-51.7	-822.3	822.3	589.1	-589.1
		C	601.6	604.4	1.4	-301.5	301.5	1692.4	-1692.4
2F	3F	A	1103.3	1219.6	58.1	-580.7	580.7	-2599.9	2599.9
		B	1608.3	1666.2	28.9	-818.6	818.6	601.7	-601.7
		C	527.0	603.5	38.2	-282.6	282.6	2005.2	-2005.2
1F	2F	A	662.5	1910.3	623.9	-568.6	568.6	-2884.1	2884.1
		B	1161.1	2490.2	664.5	-806.9	806.9	606.4	-606.4
		C	415.3	994.4	289.5	-311.5	311.5	2286.5	-2286.5

* 6 フレーム はり部材応力 (固定+積載)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	A	B	-373.6	467.4	342.8	201.4	216.1	0.0	0.0
	B	C	-195.2	123.4	67.3	112.2	92.2	0.0	0.0
12F	A	B	-489.8	479.4	296.5	221.1	219.4	0.0	0.0
	B	C	-103.1	181.0	72.5	89.4	126.0	0.0	0.0
11F	A	B	-467.6	474.4	310.2	219.7	220.8	0.0	0.0
	B	C	-134.7	156.0	69.2	97.2	118.2	0.0	0.0
10F	A	B	-485.9	486.8	294.7	220.2	220.3	0.0	0.0
	B	C	-120.6	160.7	73.9	94.6	120.8	0.0	0.0
9F	A	B	-494.8	493.8	286.8	220.3	220.2	0.0	0.0
	B	C	-113.6	162.5	76.5	93.4	122.0	0.0	0.0
8F	A	B	-488.0	494.7	289.7	219.7	220.8	0.0	0.0
	B	C	-124.1	155.5	74.7	95.8	119.6	0.0	0.0
7F	A	B	-481.0	493.8	321.6	228.0	230.0	0.0	0.0
	B	C	-123.7	151.8	76.8	96.3	119.1	0.0	0.0
6F	A	B	-480.8	500.9	318.2	227.4	230.5	0.0	0.0
	B	C	-127.9	147.3	76.9	97.5	117.9	0.0	0.0
5F	A	B	-470.2	504.1	321.9	226.3	231.6	0.0	0.0
	B	C	-139.1	137.8	76.1	100.4	115.0	0.0	0.0
4F	A	B	-491.3	513.4	306.7	227.2	230.7	0.0	0.0
	B	C	-134.9	143.2	75.5	99.0	116.4	0.0	0.0
3F	A	B	-499.9	521.4	298.4	227.3	230.6	0.0	0.0
	B	C	-135.8	145.0	74.2	98.9	116.5	0.0	0.0
2F	A	B	-504.6	554.4	309.0	234.3	242.1	0.0	0.0
	B	C	-154.3	137.0	78.2	107.8	118.0	0.0	0.0
1F	A	B	-308.6	853.6	644.6	310.5	395.7	0.0	0.0
	B	C	-589.0	65.2	21.4	250.4	104.9	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	A	B	321.8	297.5	12.2	-48.4	48.4	0.0	0.0
	B	C	153.3	181.3	-14.0	-46.5	46.5	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
12F	A	B	611.3	576.5	17.4	-92.8	92.8	0.0	0.0
	B	C	363.1	383.6	-10.3	-103.7	103.7	0.0	0.0
11F	A	B	787.7	732.7	27.5	-118.8	118.8	0.0	0.0
	B	C	495.5	528.8	-16.6	-142.3	142.3	0.0	0.0
10F	A	B	830.7	789.5	20.6	-126.6	126.6	0.0	0.0
	B	C	539.1	545.8	-3.4	-150.7	150.7	0.0	0.0
9F	A	B	871.3	839.9	15.7	-133.7	133.7	0.0	0.0
	B	C	577.4	561.6	7.9	-158.2	158.2	0.0	0.0
8F	A	B	996.8	950.6	23.1	-152.1	152.1	0.0	0.0
	B	C	663.9	639.5	12.2	-181.0	181.0	0.0	0.0
7F	A	B	1823.5	1761.9	30.8	-280.1	280.1	0.0	0.0
	B	C	614.3	637.4	-11.6	-173.8	173.8	0.0	0.0
6F	A	B	1997.8	1927.3	35.2	-306.7	306.7	0.0	0.0
	B	C	670.9	673.1	-1.1	-186.7	186.7	0.0	0.0
5F	A	B	2048.2	1969.2	39.5	-313.9	313.9	0.0	0.0
	B	C	703.3	709.1	-2.9	-196.2	196.2	0.0	0.0
4F	A	B	1988.2	1932.1	28.0	-306.3	306.3	0.0	0.0
	B	C	722.2	725.7	-1.7	-201.1	201.1	0.0	0.0
3F	A	B	1929.4	1881.5	24.0	-297.7	297.7	0.0	0.0
	B	C	716.6	719.3	-1.4	-199.4	199.4	0.0	0.0
2F	A	B	1691.1	1661.7	14.7	-261.9	261.9	0.0	0.0
	B	C	656.3	666.9	-5.3	-183.8	183.8	0.0	0.0
1F	A	B	1797.1	1278.3	259.4	-240.3	240.3	0.0	0.0
	B	C	1041.2	878.5	81.4	-266.6	266.6	0.0	0.0

* 6 フレーム はり部材応力 (地震力 Y 負加力)

層名	軸名1	軸名2	G. Ml	G. Mr	G. Mc	G. Ql	G. Qr	G. Nl	G. Nr
13F	A	B	-321.8	-297.5	-12.2	48.4	-48.4	0.0	0.0
	B	C	-153.3	-181.3	14.0	46.5	-46.5	0.0	0.0
12F	A	B	-611.3	-576.5	-17.4	92.8	-92.8	0.0	0.0
	B	C	-363.1	-383.6	10.3	103.7	-103.7	0.0	0.0
11F	A	B	-787.7	-732.7	-27.5	118.8	-118.8	0.0	0.0
	B	C	-495.5	-528.8	16.6	142.3	-142.3	0.0	0.0
10F	A	B	-830.7	-789.5	-20.6	126.6	-126.6	0.0	0.0
	B	C	-539.1	-545.8	3.4	150.7	-150.7	0.0	0.0
9F	A	B	-871.3	-839.9	-15.7	133.7	-133.7	0.0	0.0
	B	C	-577.4	-561.6	-7.9	158.2	-158.2	0.0	0.0
8F	A	B	-996.8	-950.6	-23.1	152.1	-152.1	0.0	0.0
	B	C	-663.9	-639.5	-12.2	181.0	-181.0	0.0	0.0
7F	A	B	-1823.5	-1761.9	-30.8	280.1	-280.1	0.0	0.0
	B	C	-614.3	-637.4	11.6	173.8	-173.8	0.0	0.0
6F	A	B	-1997.8	-1927.3	-35.2	306.7	-306.7	0.0	0.0
	B	C	-670.9	-673.1	1.1	186.7	-186.7	0.0	0.0
5F	A	B	-2048.2	-1969.2	-39.5	313.9	-313.9	0.0	0.0
	B	C	-703.3	-709.1	2.9	196.2	-196.2	0.0	0.0
4F	A	B	-1988.2	-1932.1	-28.0	306.3	-306.3	0.0	0.0
	B	C	-722.2	-725.7	1.7	201.1	-201.1	0.0	0.0
3F	A	B	-1929.4	-1881.5	-24.0	297.7	-297.7	0.0	0.0
	B	C	-716.6	-719.3	1.4	199.4	-199.4	0.0	0.0
2F	A	B	-1691.1	-1661.7	-14.7	261.9	-261.9	0.0	0.0
	B	C	-656.3	-666.9	5.3	183.8	-183.8	0.0	0.0
1F	A	B	-1797.1	-1278.3	-259.4	240.3	-240.3	0.0	0.0
	B	C	-1041.2	-878.5	-81.4	266.6	-266.6	0.0	0.0

* 6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	373.6	269.9	-51.8	-160.9	160.9	-274.7	274.7
		B	-272.2	-217.3	27.4	122.4	-122.4	-423.2	423.2
		C	-123.4	-107.7	7.9	57.8	-57.8	-163.7	163.7
11F	12F	A	219.9	228.0	4.0	-112.0	112.0	-589.7	589.7
		B	-158.9	-165.5	-3.3	81.1	-81.1	-831.7	831.7
		C	-73.3	-77.0	-1.9	37.6	-37.6	-363.8	363.8
10F	11F	A	239.6	211.4	-14.1	-111.4	111.4	-901.0	901.0
		B	-174.1	-153.8	10.1	81.0	-81.0	-1245.8	1245.8

* 6 フレーム 柱部材応力 (固定+積載)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
10F	11F	C	-79.0	-79.6	-0.3	39.1	-39.1	-554.5	554.5
9F	10F	A	274.5	253.0	-10.7	-131.9	131.9	-1224.2	1224.2
		B	-212.3	-198.0	7.2	102.6	-102.6	-1669.3	1669.3
		C	-81.1	-85.4	-2.2	41.6	-41.6	-751.6	751.6
8F	9F	A	241.7	247.6	2.9	-122.3	122.3	-1551.8	1551.8
		B	-182.3	-189.6	-3.6	93.0	-93.0	-2096.0	2096.0
		C	-77.1	-81.0	-2.0	39.5	-39.5	-950.4	950.4
7F	8F	A	240.4	224.8	-7.8	-115.6	115.6	-1876.7	1876.7
		B	-181.1	-173.8	3.7	88.2	-88.2	-2522.9	2522.9
		C	-74.5	-80.2	-2.8	38.4	-38.4	-1145.7	1145.7
6F	7F	A	256.2	229.0	-13.6	-121.3	121.3	-2224.2	2224.2
		B	-196.3	-180.7	7.8	94.2	-94.2	-2975.3	2975.3
		C	-71.6	-77.8	-3.1	37.4	-37.4	-1339.5	1339.5
5F	6F	A	251.8	233.4	-9.2	-121.3	121.3	-2569.9	2569.9
		B	-192.3	-184.4	4.0	94.2	-94.2	-3427.6	3427.6
		C	-69.5	-76.4	-3.4	36.5	-36.5	-1530.8	1530.8
4F	5F	A	236.8	192.5	-22.1	-107.3	107.3	-2908.5	2908.5
		B	-180.6	-157.9	11.4	84.6	-84.6	-3876.7	3876.7
		C	-61.4	-62.3	-0.5	30.9	-30.9	-1717.7	1717.7
3F	4F	A	298.8	247.8	-25.5	-136.7	136.7	-3248.2	3248.2
		B	-220.7	-197.1	11.8	104.4	-104.4	-4323.1	4323.1
		C	-80.9	-79.9	0.5	40.2	-40.2	-1907.5	1907.5
2F	3F	A	252.1	232.3	-9.9	-121.1	121.1	-3586.7	3586.7
		B	-188.5	-177.3	5.6	91.5	-91.5	-4767.2	4767.2
		C	-65.1	-76.1	-5.5	35.3	-35.3	-2098.8	2098.8
1F	2F	A	272.3	308.6	18.2	-128.4	128.4	-3928.5	3928.5
		B	-222.8	-264.6	-20.9	107.7	-107.7	-5223.9	5223.9
		C	-60.9	-65.2	-2.1	27.9	-27.9	-2294.4	2294.4

* 6 フレーム 柱部材応力 (地震力 Y 正加力)

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	-321.8	-184.8	68.5	126.7	-126.7	53.0	-53.0
		B	-450.8	-320.2	65.3	192.8	-192.8	-5.5	5.5
		C	-181.3	-117.7	31.8	74.8	-74.8	-47.9	47.9
11F	12F	A	-426.5	-326.8	49.8	188.3	-188.3	152.5	-152.5
		B	-619.3	-534.8	42.3	288.5	-288.5	0.4	-0.4
		C	-265.9	-222.9	21.5	122.2	-122.2	-153.6	153.6
10F	11F	A	-460.8	-443.0	8.9	223.2	-223.2	278.0	-278.0
		B	-693.4	-652.6	20.4	332.3	-332.3	18.8	-18.8
		C	-305.9	-320.3	-7.2	154.6	-154.6	-298.0	298.0
9F	10F	A	-387.7	-367.2	10.2	188.7	-188.7	415.3	-415.3
		B	-676.0	-633.4	21.3	327.4	-327.4	34.7	-34.7
		C	-225.5	-244.0	-9.2	117.4	-117.4	-451.7	451.7
8F	9F	A	-504.0	-402.3	50.9	226.6	-226.6	560.5	-560.5
		B	-783.9	-715.6	34.2	374.9	-374.9	50.6	-50.6
		C	-317.6	-317.7	-0.1	158.8	-158.8	-613.1	613.1
7F	8F	A	-594.6	-745.4	-75.4	332.9	-332.9	723.6	-723.6
		B	-899.0	-1011.2	-56.1	474.6	-474.6	71.5	-71.5
		C	-321.8	-336.5	-7.3	163.5	-163.5	-797.5	797.5
6F	7F	A	-1078.1	-932.5	72.8	502.7	-502.7	1019.6	-1019.6
		B	-1365.0	-1207.1	79.0	643.0	-643.0	-45.2	45.2
		C	-300.9	-328.4	-13.7	157.3	-157.3	-974.7	974.7
5F	6F	A	-1065.3	-970.1	47.6	508.8	-508.8	1340.9	-1340.9
		B	-1391.2	-1280.1	55.5	667.8	-667.8	-173.8	173.8
		C	-344.7	-368.7	-12.0	178.4	-178.4	-1164.7	1164.7
4F	5F	A	-1078.1	-1054.8	11.7	533.2	-533.2	1666.8	-1666.8
		B	-1392.4	-1318.6	36.9	677.7	-677.7	-297.7	297.7
		C	-340.4	-383.2	-21.4	180.9	-180.9	-1364.3	1364.3
3F	4F	A	-933.4	-929.6	1.9	465.8	-465.8	1983.7	-1983.7
		B	-1335.7	-1283.9	25.9	654.9	-654.9	-407.0	407.0
		C	-342.4	-392.9	-25.3	183.8	-183.8	-1569.0	1569.0
2F	3F	A	-999.8	-1124.3	-62.3	531.0	-531.0	2290.3	-2290.3
		B	-1314.2	-1376.1	-31.0	672.6	-672.6	-508.0	508.0
		C	-326.4	-402.4	-38.0	182.2	-182.2	-1771.8	1771.8
1F	2F	A	-566.7	-1797.1	-615.2	522.4	-522.4	2558.1	-2558.1

* 6 フレーム 柱部材応力（地震力 Y 正加力）


層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
1F	2F	B	-941. 9	-2319. 5	-688. 8	720. 7	-720. 7	-587. 8	587. 8
		C	-264. 5	-878. 5	-307. 0	252. 6	-252. 6	-1958. 0	1958. 0

* 6 フレーム 柱部材応力（地震力 Y 負加力）

層名1	層名2	軸名	C. Mt	C. Mb	C. Mc	C. Qt	C. Qb	C. Nt	C. Nb
12F	13F	A	321. 8	184. 8	-68. 5	-126. 7	126. 7	-53. 0	53. 0
		B	450. 8	320. 2	-65. 3	-192. 8	192. 8	5. 5	-5. 5
		C	181. 3	117. 7	-31. 8	-74. 8	74. 8	47. 9	-47. 9
11F	12F	A	426. 5	326. 8	-49. 8	-188. 3	188. 3	-152. 5	152. 5
		B	619. 3	534. 8	-42. 3	-288. 5	288. 5	-0. 4	0. 4
		C	265. 9	222. 9	-21. 5	-122. 2	122. 2	153. 6	-153. 6
10F	11F	A	460. 8	443. 0	-8. 9	-223. 2	223. 2	-278. 0	278. 0
		B	693. 4	652. 6	-20. 4	-332. 3	332. 3	-18. 8	18. 8
		C	305. 9	320. 3	7. 2	-154. 6	154. 6	298. 0	-298. 0
9F	10F	A	387. 7	367. 2	-10. 2	-188. 7	188. 7	-415. 3	415. 3
		B	676. 0	633. 4	-21. 3	-327. 4	327. 4	-34. 7	34. 7
		C	225. 5	244. 0	9. 2	-117. 4	117. 4	451. 7	-451. 7
8F	9F	A	504. 0	402. 3	-50. 9	-226. 6	226. 6	-560. 5	560. 5
		B	783. 9	715. 6	-34. 2	-374. 9	374. 9	-50. 6	50. 6
		C	317. 6	317. 7	0. 1	-158. 8	158. 8	613. 1	-613. 1
7F	8F	A	594. 6	745. 4	75. 4	-332. 9	332. 9	-723. 6	723. 6
		B	899. 0	1011. 2	56. 1	-474. 6	474. 6	-71. 5	71. 5
		C	321. 8	336. 5	7. 3	-163. 5	163. 5	797. 5	-797. 5
6F	7F	A	1078. 1	932. 5	-72. 8	-502. 7	502. 7	-1019. 6	1019. 6
		B	1365. 0	1207. 1	-79. 0	-643. 0	643. 0	45. 2	-45. 2
		C	300. 9	328. 4	13. 7	-157. 3	157. 3	974. 7	-974. 7
5F	6F	A	1065. 3	970. 1	-47. 6	-508. 8	508. 8	-1340. 9	1340. 9
		B	1391. 2	1280. 1	-55. 5	-667. 8	667. 8	173. 8	-173. 8
		C	344. 7	368. 7	12. 0	-178. 4	178. 4	1164. 7	-1164. 7
4F	5F	A	1078. 1	1054. 8	-11. 7	-533. 2	533. 2	-1666. 8	1666. 8
		B	1392. 4	1318. 6	-36. 9	-677. 7	677. 7	297. 7	-297. 7
		C	340. 4	383. 2	21. 4	-180. 9	180. 9	1364. 3	-1364. 3
3F	4F	A	933. 4	929. 6	-1. 9	-465. 8	465. 8	-1983. 7	1983. 7
		B	1335. 7	1283. 9	-25. 9	-654. 9	654. 9	407. 0	-407. 0
		C	342. 4	392. 9	25. 3	-183. 8	183. 8	1569. 0	-1569. 0
2F	3F	A	999. 8	1124. 3	62. 3	-531. 0	531. 0	-2290. 3	2290. 3
		B	1314. 2	1376. 1	31. 0	-672. 6	672. 6	508. 0	-508. 0
		C	326. 4	402. 4	38. 0	-182. 2	182. 2	1771. 8	-1771. 8
1F	2F	A	566. 7	1797. 1	615. 2	-522. 4	522. 4	-2558. 1	2558. 1
		B	941. 9	2319. 5	688. 8	-720. 7	720. 7	587. 8	-587. 8
		C	264. 5	878. 5	307. 0	-252. 6	252. 6	1958. 0	-1958. 0

A-2. 4 長期柱・壁柱・ブレース軸力

A-2. 4. 1 長期柱・壁柱・ブレース軸力図 (kN)







長期



C. NL : 柱軸力 (kN)
W. NL : 壁柱軸力 (kN)
B. NL : ブレース鉛直力 (kN)



重心計算用軸力(固定荷重+地震用積載荷重時)



(C. NE) : 柱軸力 (kN)
(W. NE) : 壁柱軸力 (kN)
(B. NE) : ブレース鉛直力 (kN)

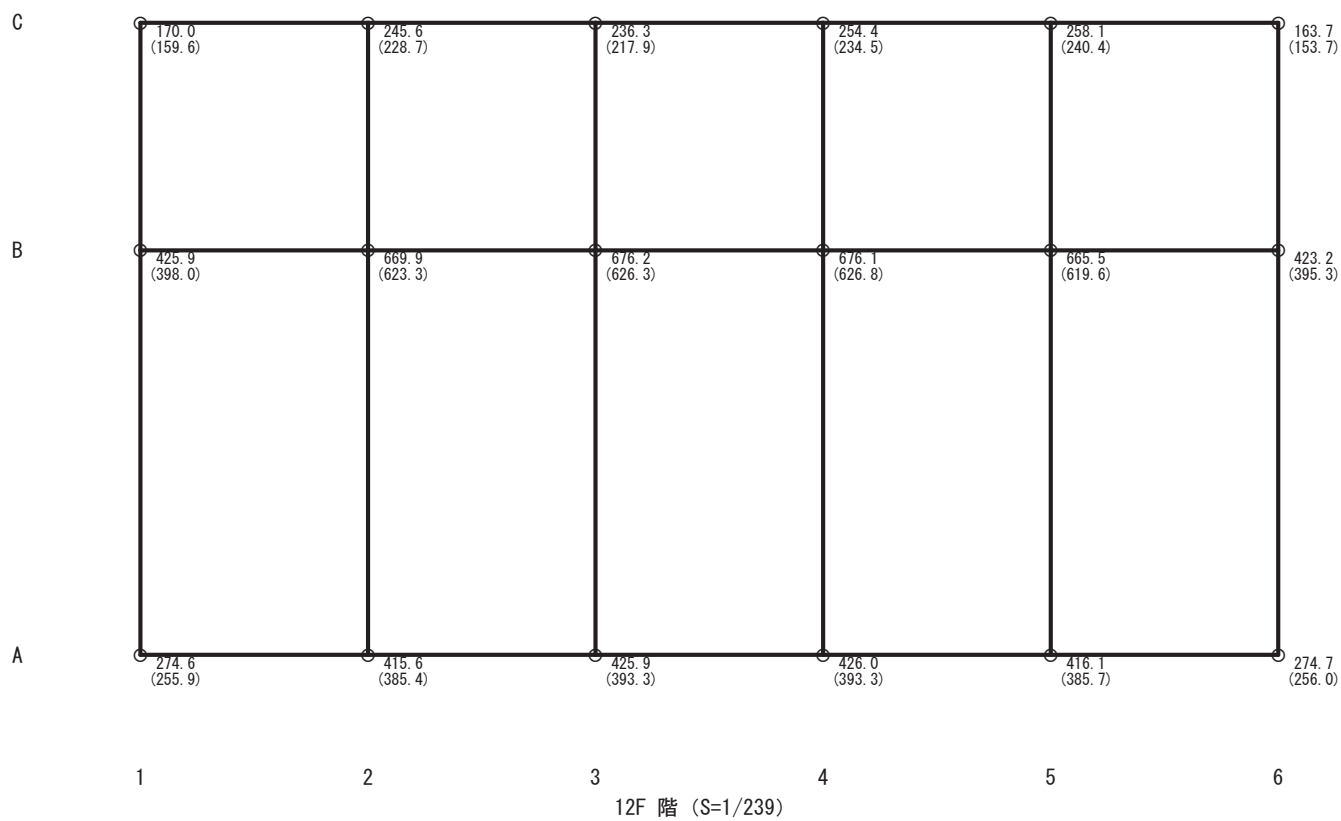
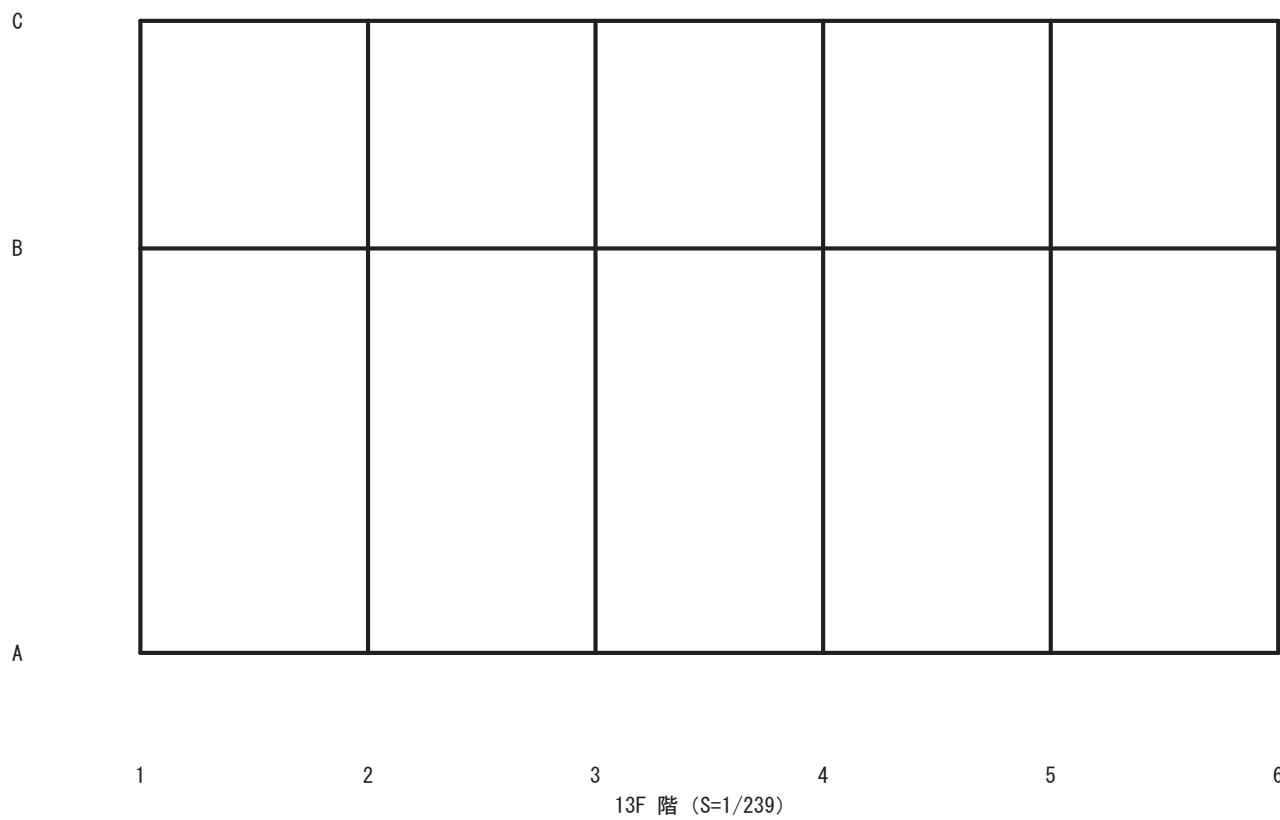


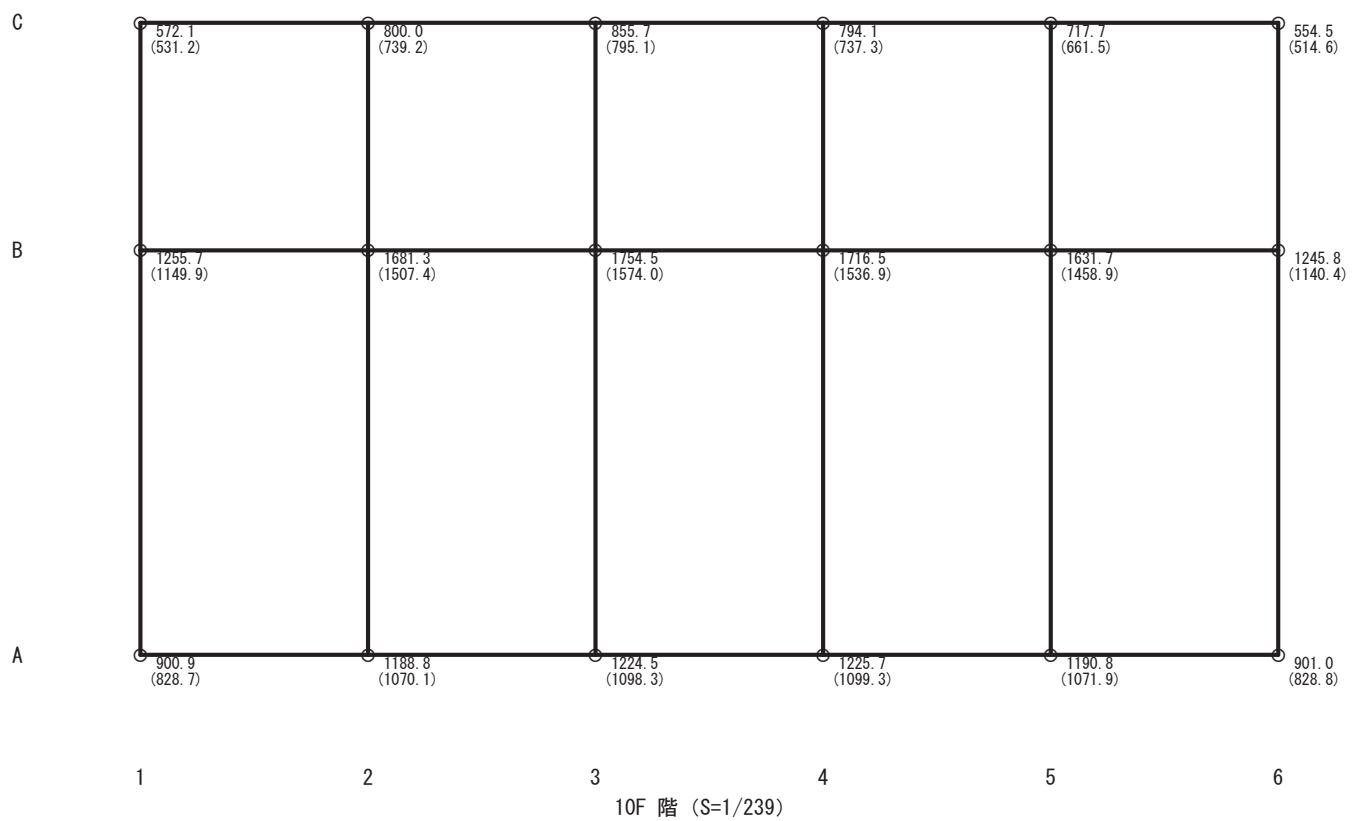
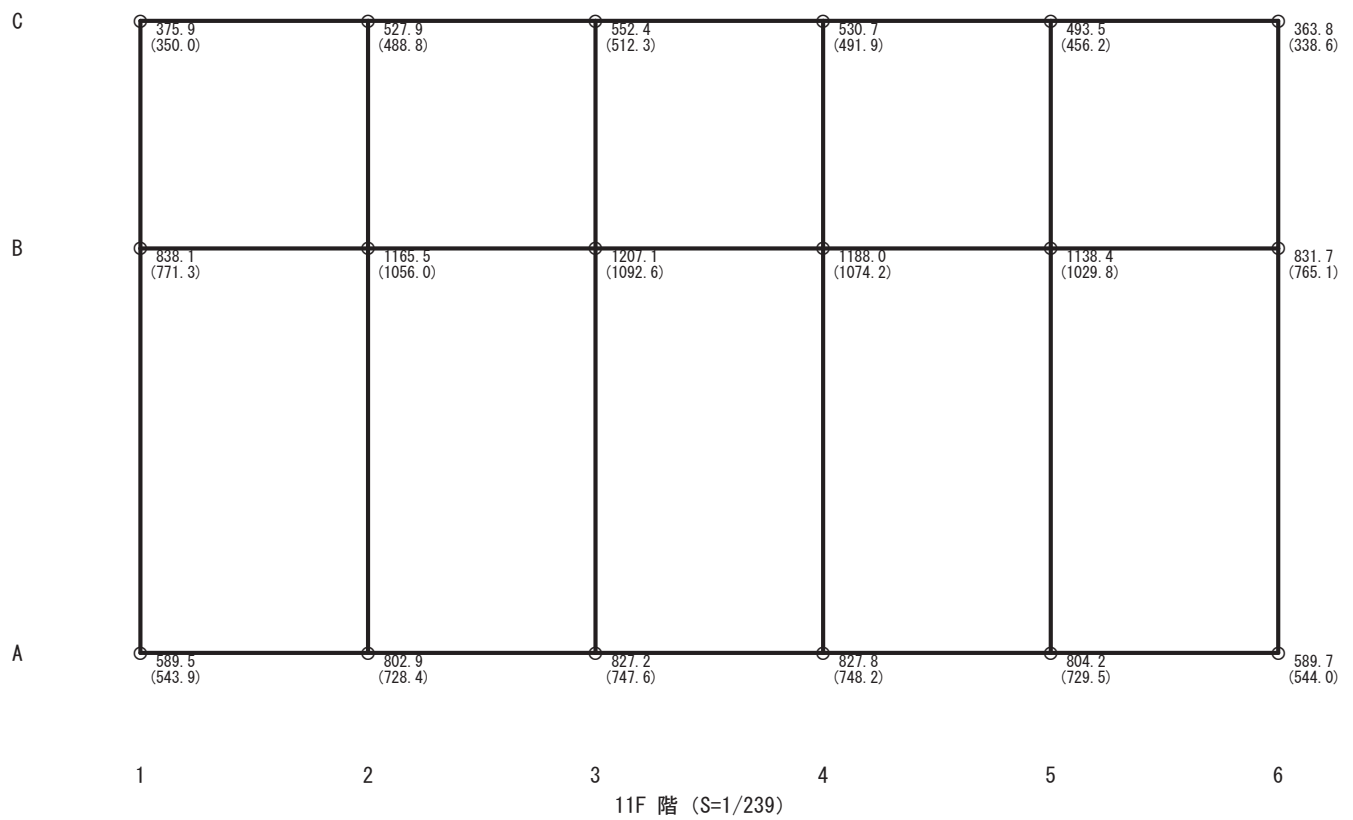


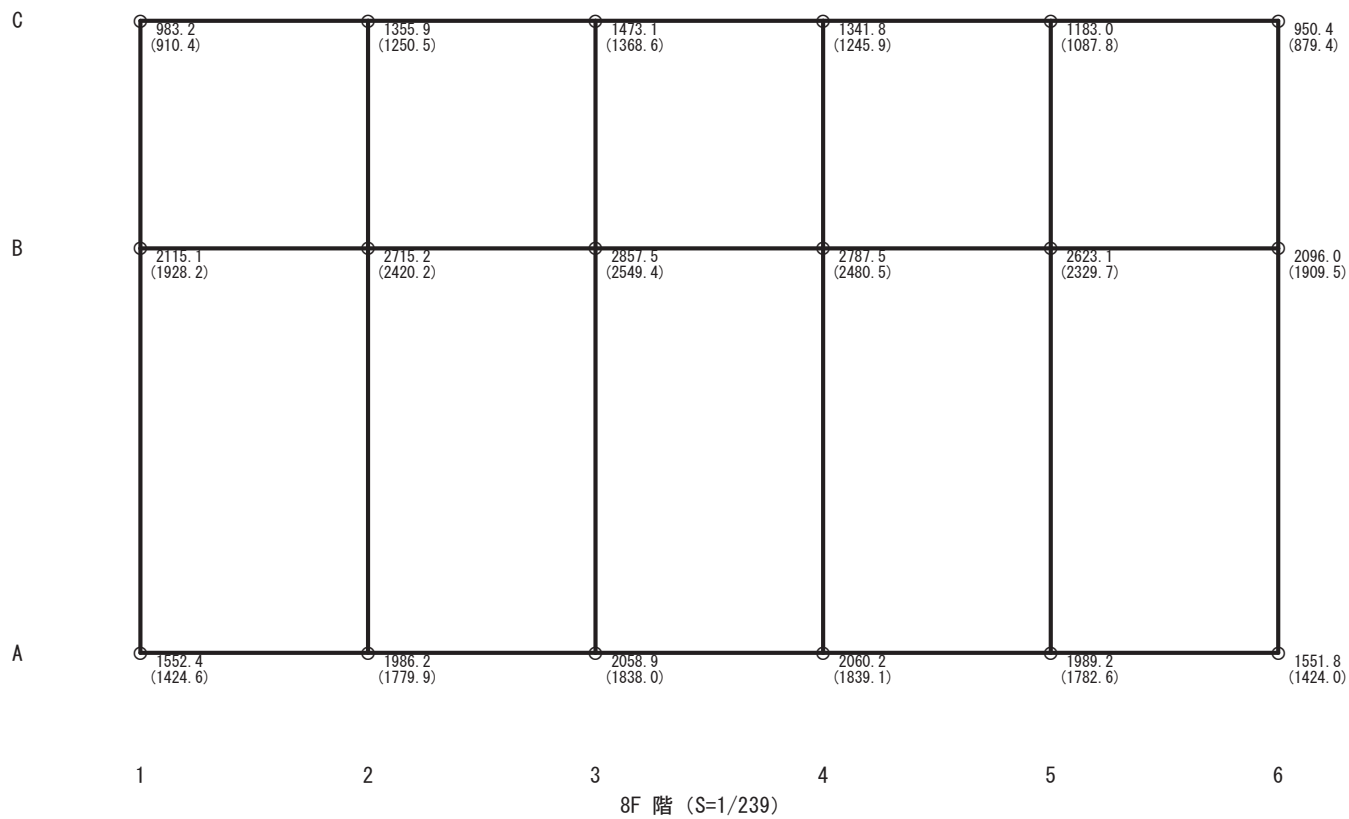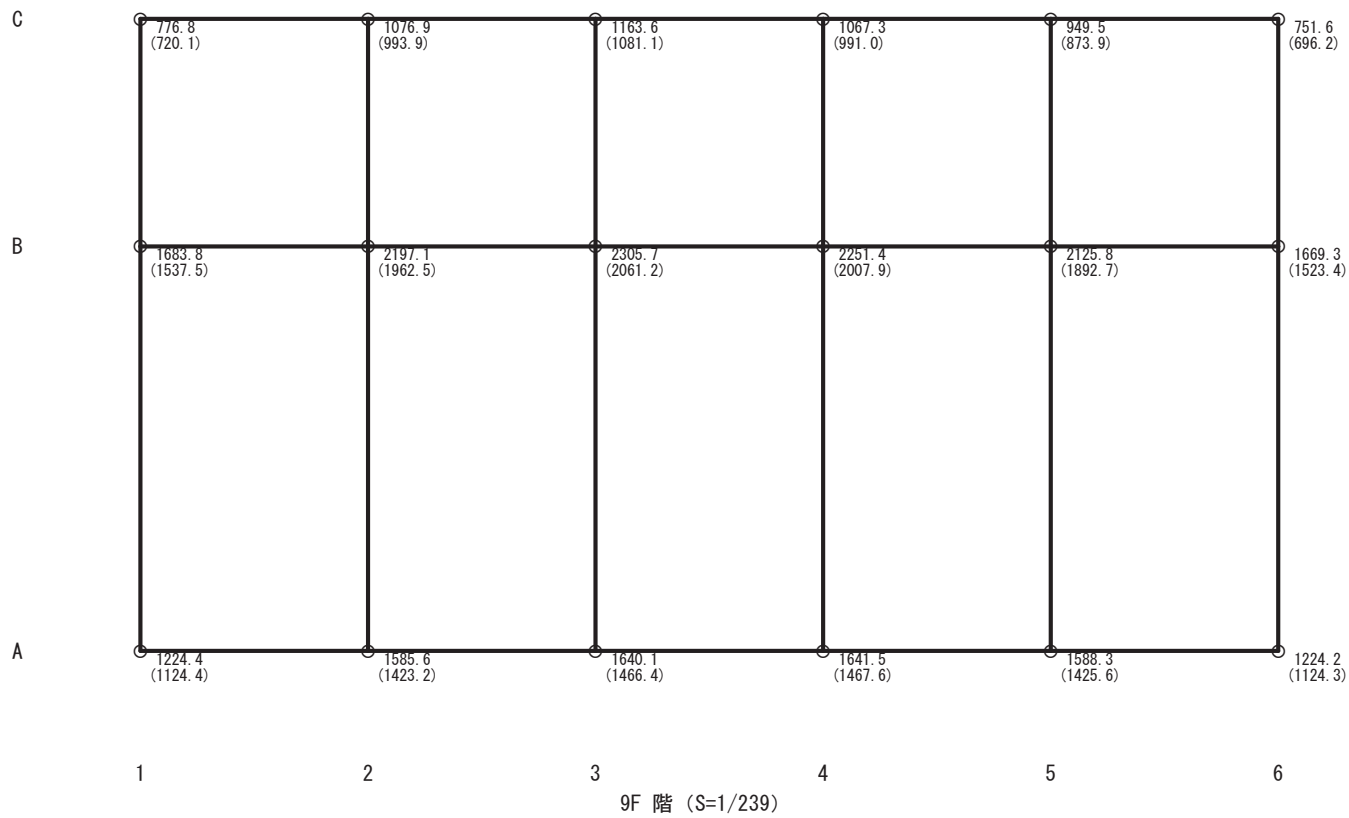

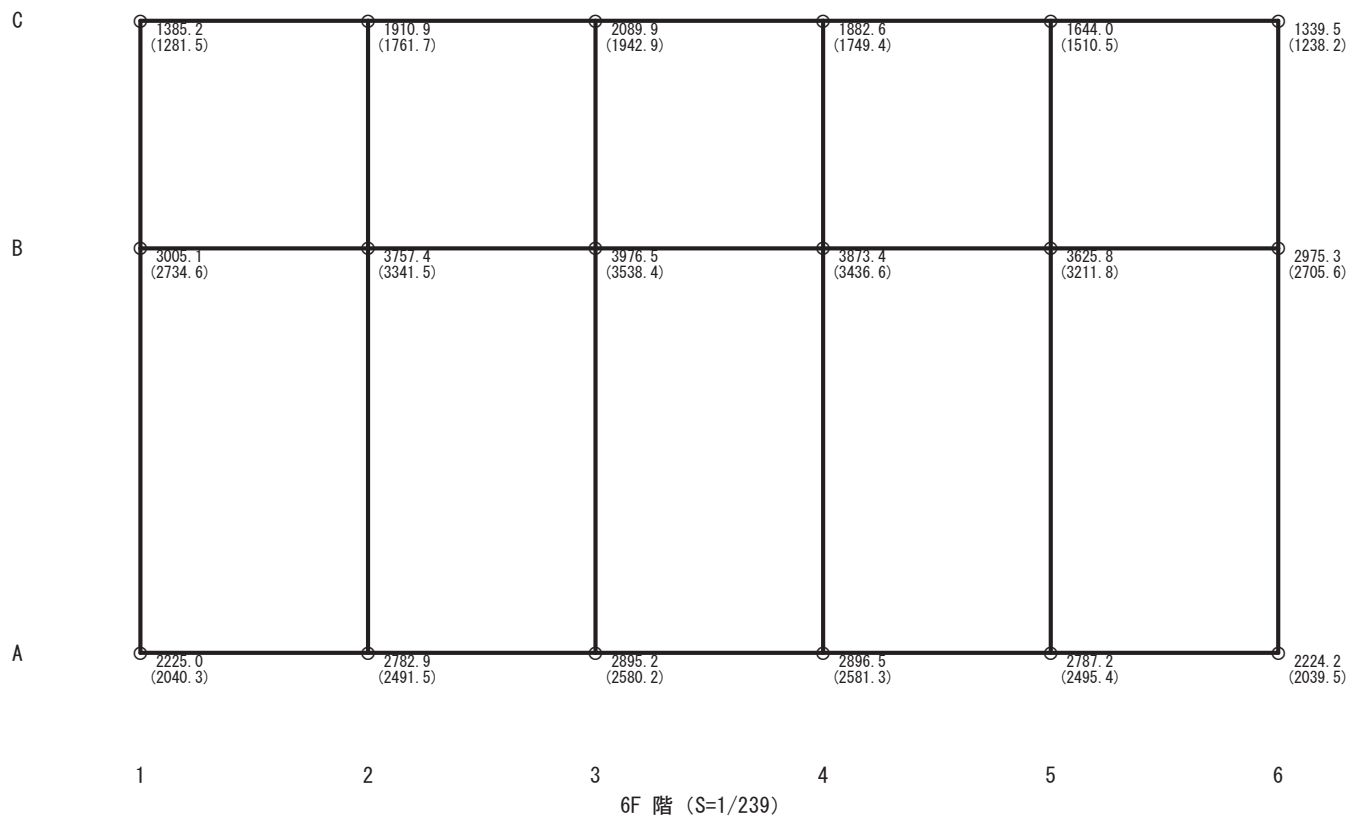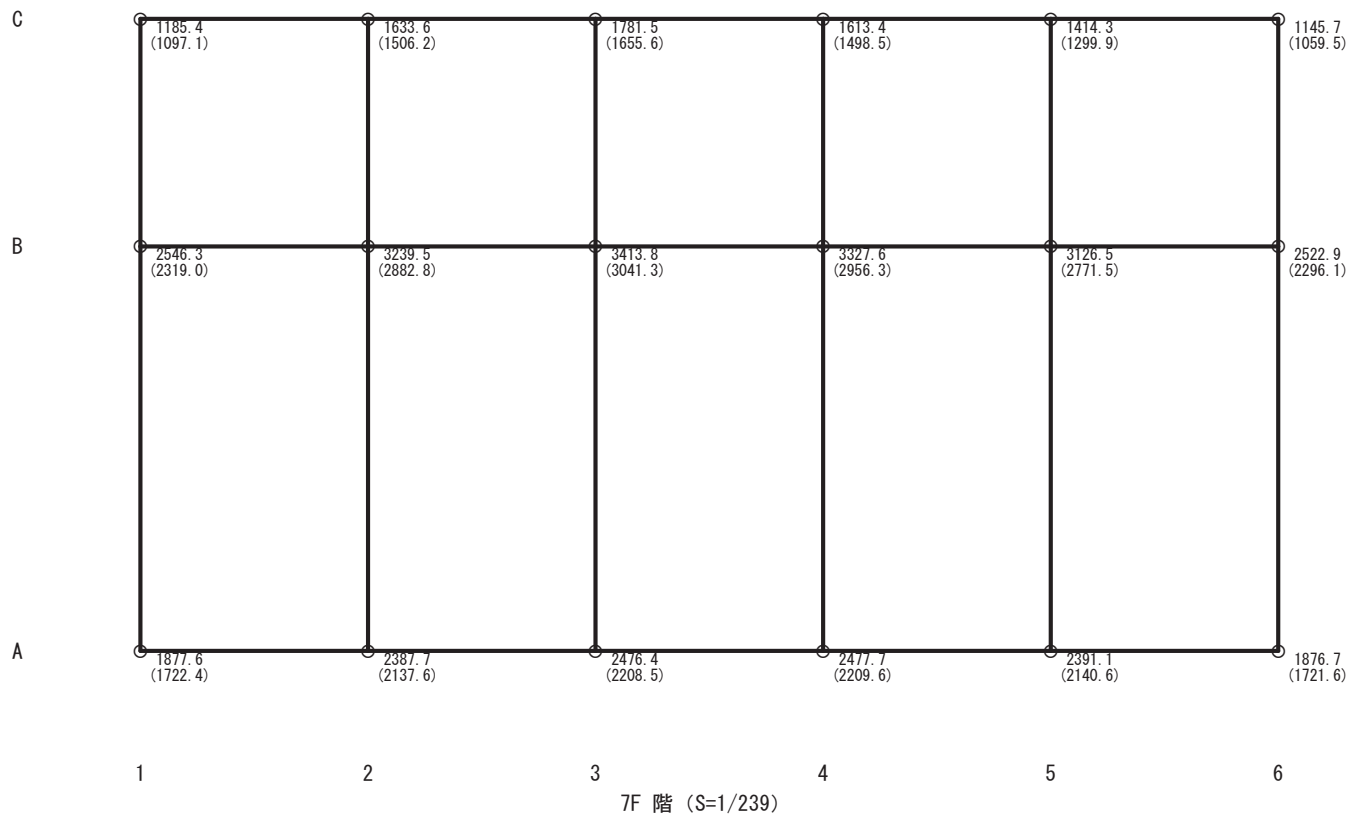

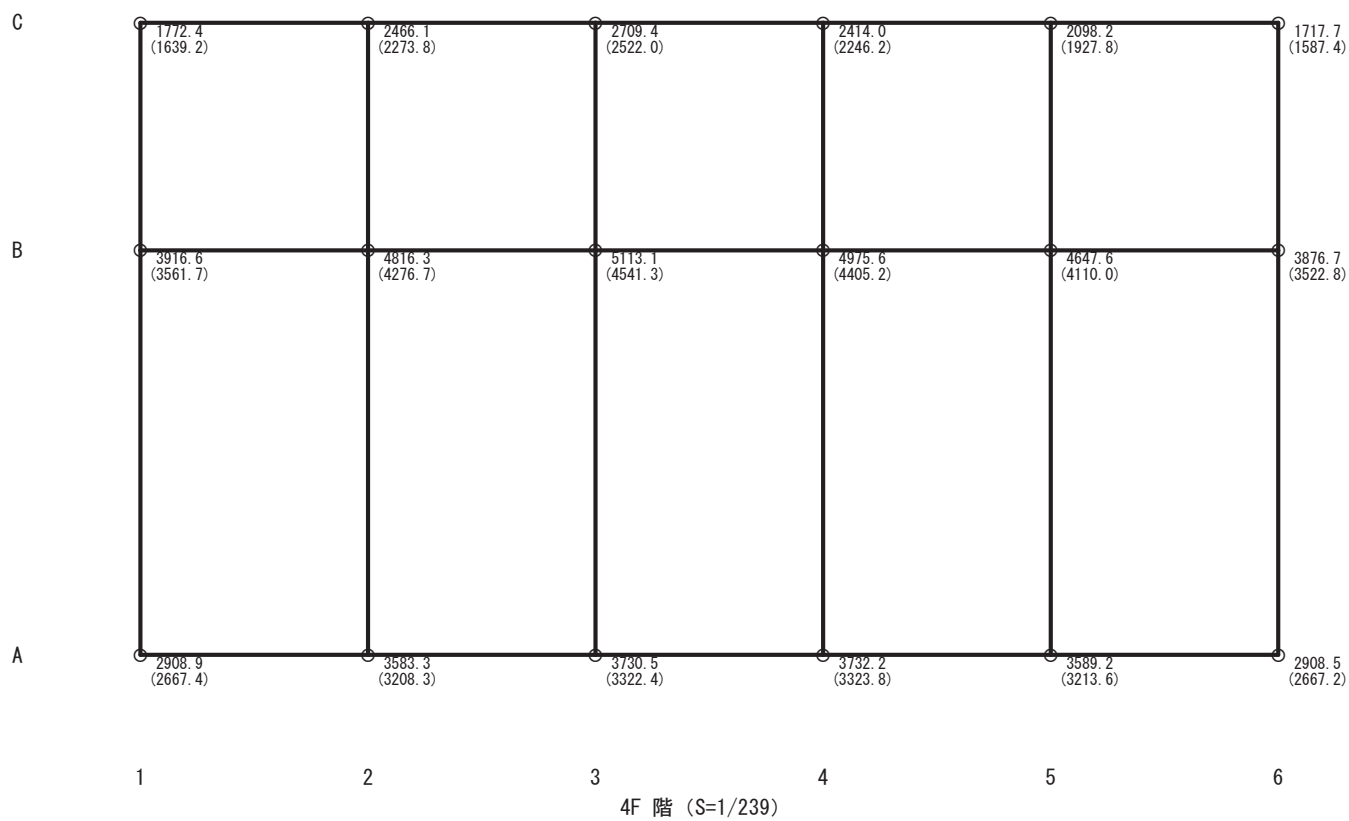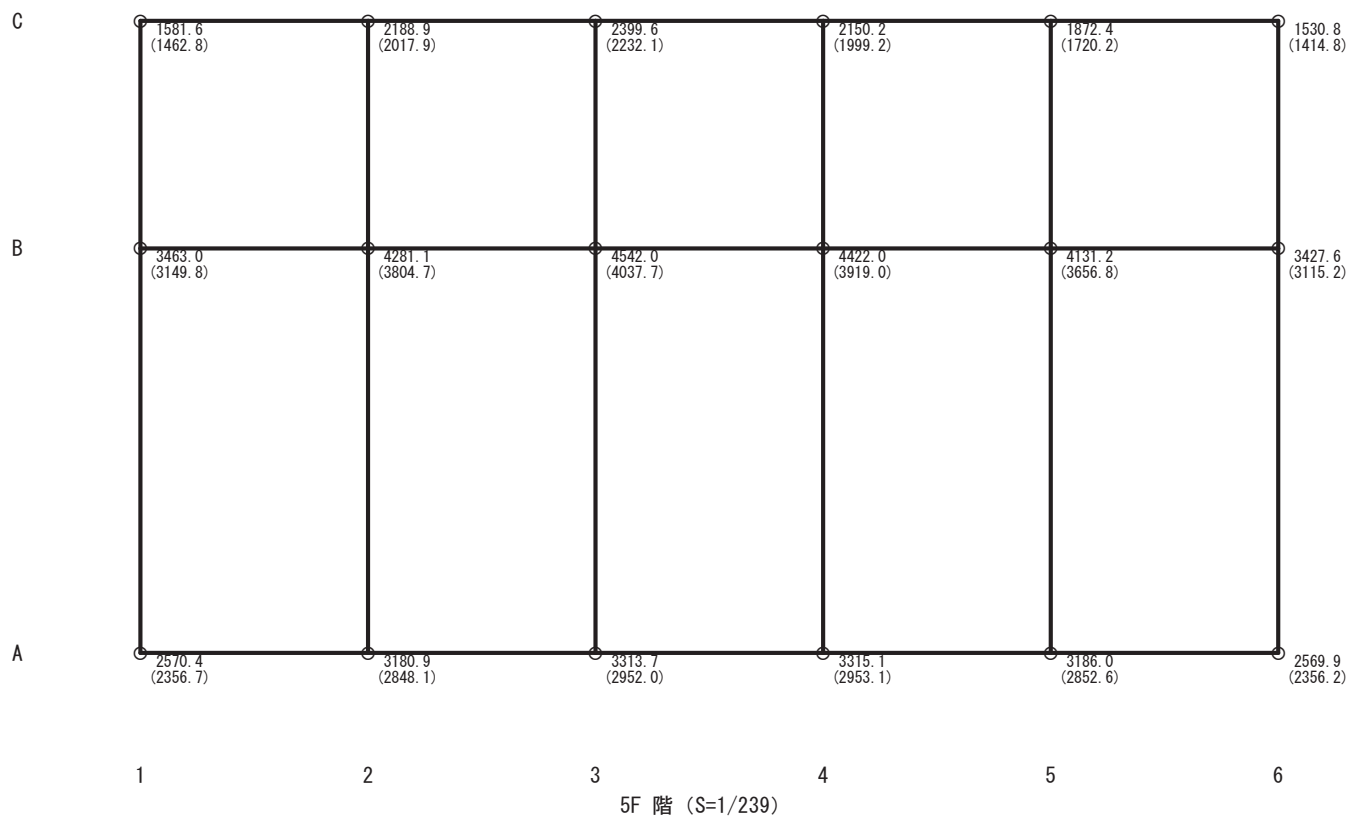

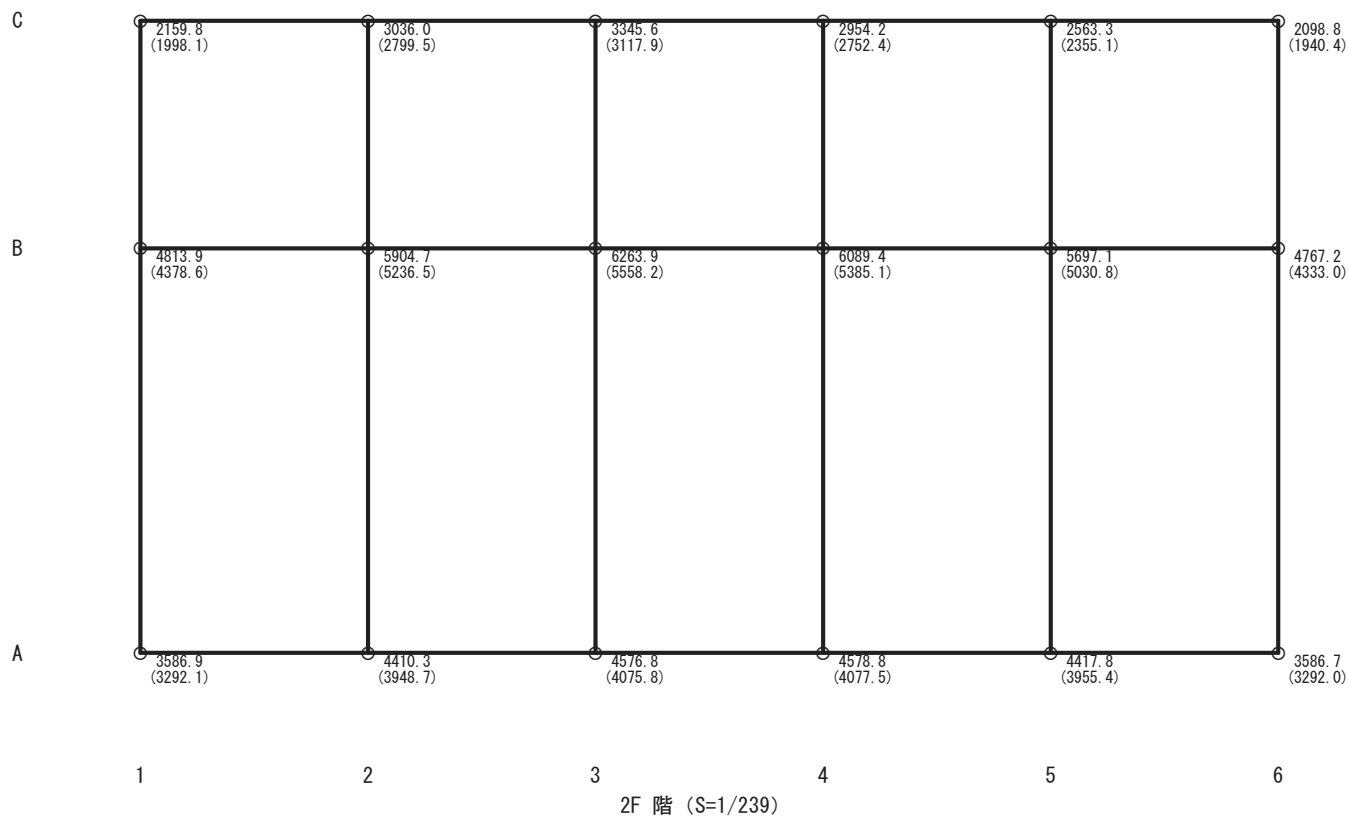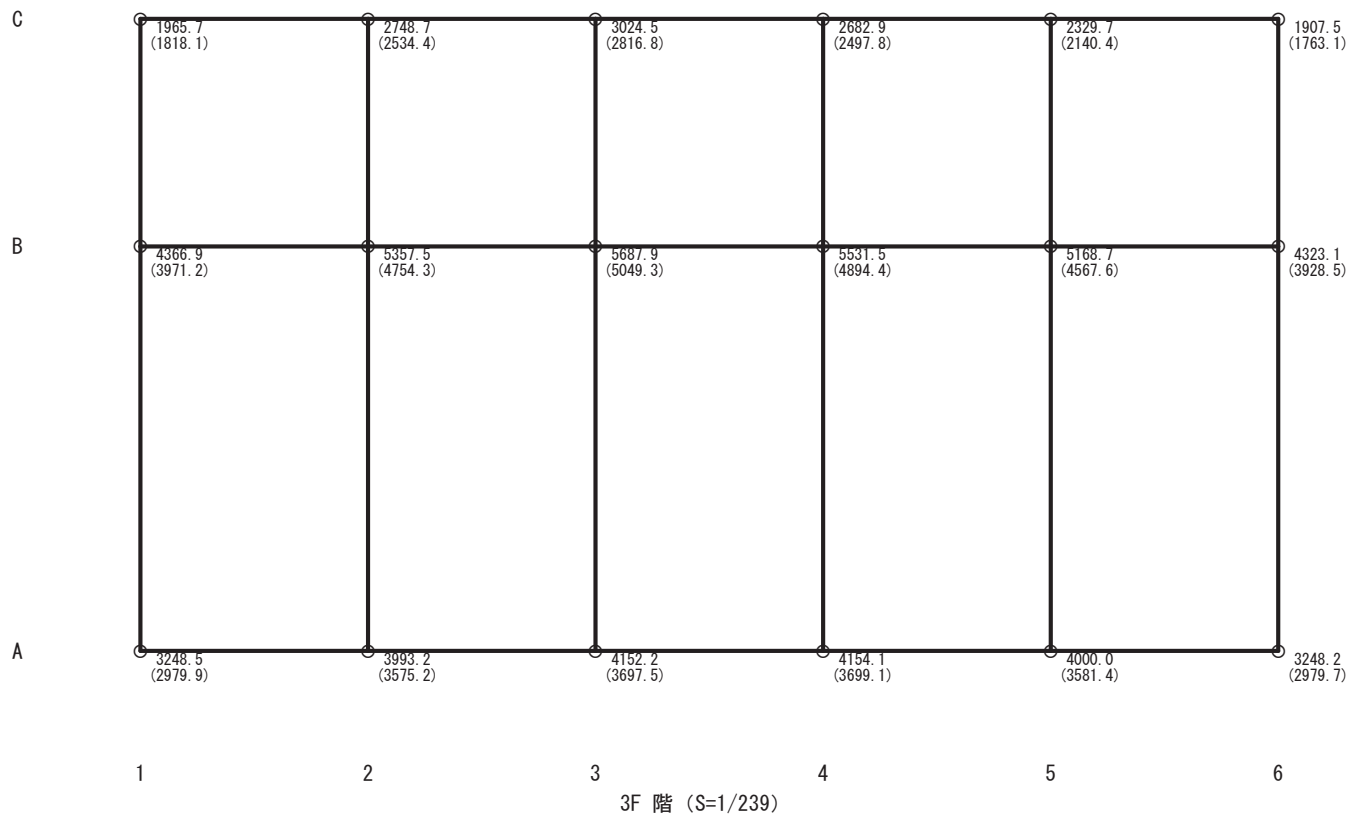

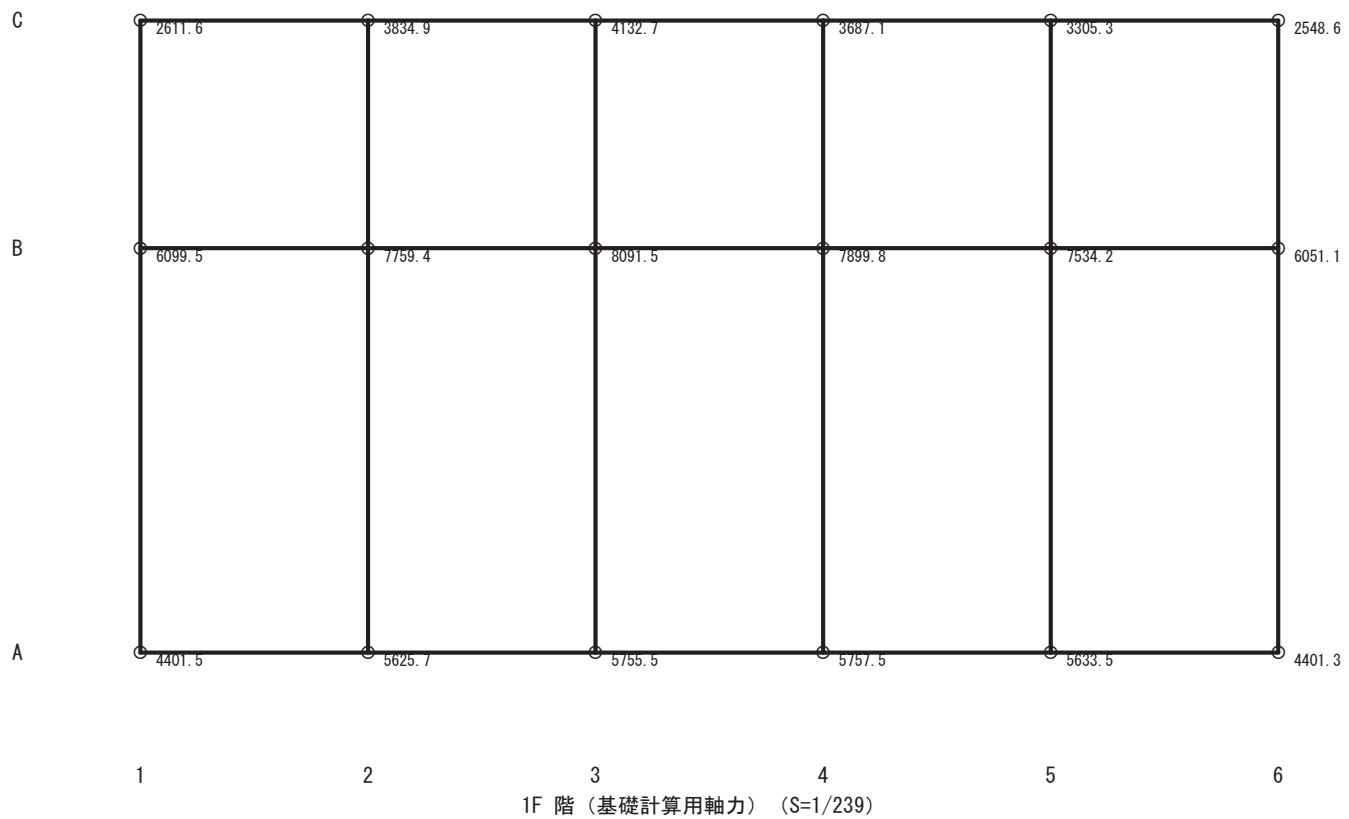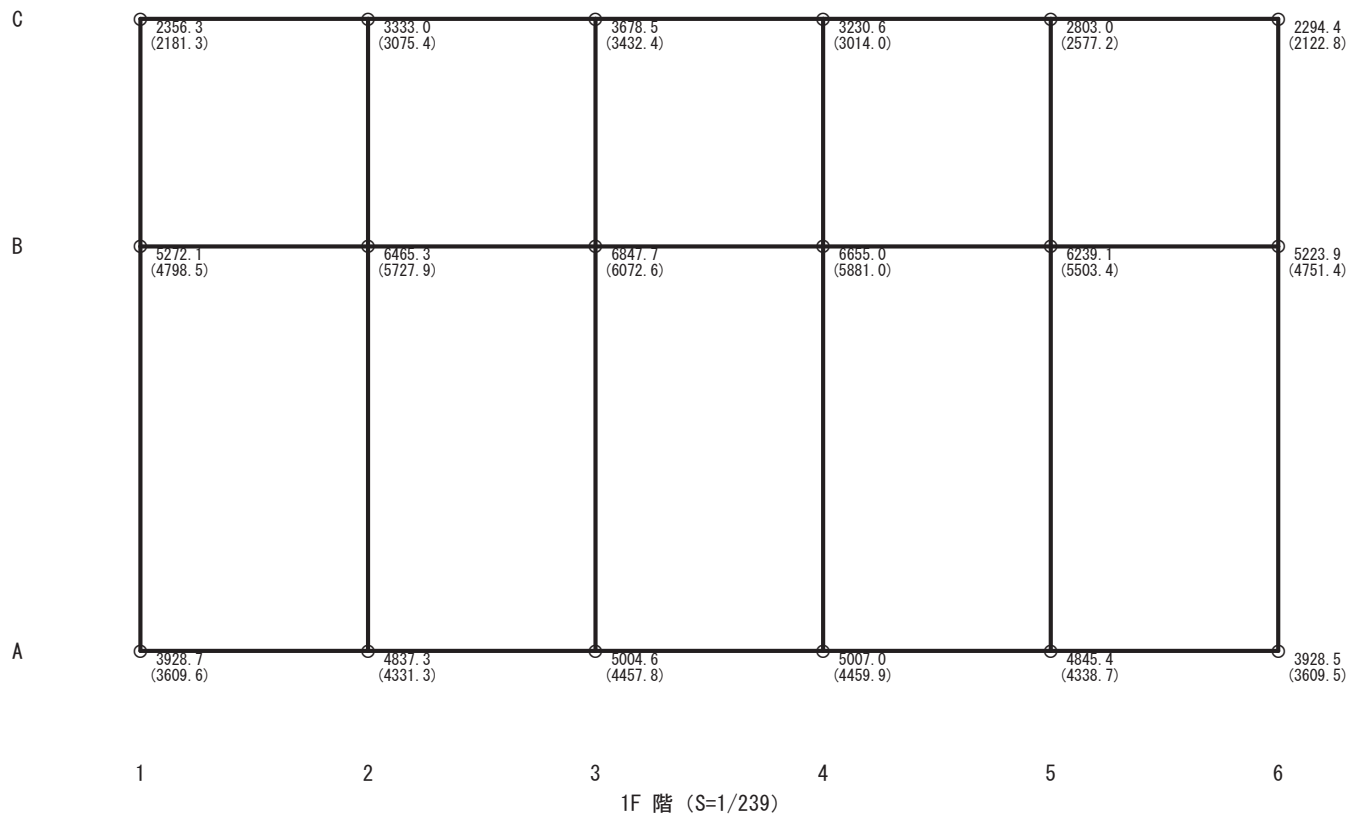

A-2. 4. 2 長期柱軸力表 (kN)

() : 重心計算用軸力 (固定荷重+地震用積載荷重)

12F 階

	1	2	3	4	5	6
C	169.96 (159.63)	245.60 (228.71)	236.34 (217.86)	254.40 (234.47)	258.14 (240.40)	163.66 (153.69)
B	425.87 (397.97)	669.88 (623.31)	676.15 (626.34)	676.05 (626.76)	665.51 (619.55)	423.15 (395.33)
A	274.57 (255.85)	415.63 (385.39)	425.88 (393.28)	425.97 (393.30)	416.09 (385.74)	274.71 (255.98)

11F 階

	1	2	3	4	5	6
C	375.91 (350.04)	527.94 (488.77)	552.39 (512.32)	530.72 (491.85)	493.50 (456.23)	363.85 (338.64)
B	838.09 (771.29)	1165.51 (1056.04)	1207.13 (1092.60)	1187.99 (1074.18)	1138.43 (1029.85)	831.74 (765.12)
A	589.54 (543.88)	802.89 (728.40)	827.20 (747.63)	827.82 (748.15)	804.15 (729.50)	589.71 (544.03)

10F 階

	1	2	3	4	5	6
C	572.09 (531.17)	800.03 (739.16)	855.72 (795.06)	794.13 (737.31)	717.70 (661.53)	554.52 (514.56)
B	1255.66 (1149.93)	1681.28 (1507.37)	1754.54 (1574.02)	1716.54 (1536.93)	1631.66 (1458.89)	1245.82 (1140.38)
A	900.88 (828.70)	1188.77 (1070.08)	1224.54 (1098.30)	1225.71 (1099.34)	1190.83 (1071.92)	901.02 (828.84)

9F 階

	1	2	3	4	5	6
C	776.81 (720.05)	1076.93 (993.93)	1163.62 (1081.10)	1067.34 (991.02)	949.47 (873.87)	751.61 (696.23)
B	1683.84 (1537.55)	2197.05 (1962.54)	2305.69 (2061.19)	2251.39 (2007.94)	2125.79 (1892.65)	1669.34 (1523.44)
A	1224.37 (1124.43)	1585.62 (1423.17)	1640.07 (1466.40)	1641.47 (1467.62)	1588.31 (1425.58)	1224.19 (1124.25)

8F 階

	1	2	3	4	5	6
C	983.19 (910.44)	1355.86 (1250.51)	1473.07 (1368.58)	1341.82 (1245.91)	1183.02 (1087.80)	950.38 (879.42)
B	2115.13 (1928.21)	2715.18 (2420.22)	2857.54 (2549.44)	2787.48 (2480.54)	2623.11 (2329.73)	2095.95 (1909.54)
A	1552.37 (1424.58)	1986.20 (1779.92)	2058.95 (1838.00)	2060.24 (1839.09)	1989.18 (1782.58)	1551.77 (1424.01)

7F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1185.43 (1097.12)	1633.62 (1506.22)	1781.53 (1655.58)	1613.40 (1498.54)	1414.34 (1299.86)	1145.68 (1059.53)
B	2546.35 (2318.96)	3239.51 (2882.79)	3413.80 (3041.31)	3327.56 (2956.32)	3126.49 (2771.53)	2522.90 (2296.12)
A	1877.64 (1722.43)	2387.72 (2137.57)	2476.40 (2208.45)	2477.74 (2209.56)	2391.11 (2140.58)	1876.75 (1721.59)

6F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1385.20 (1281.47)	1910.95 (1761.68)	2089.93 (1942.95)	1882.63 (1749.39)	1643.96 (1510.48)	1339.46 (1238.22)
B	3005.08 (2734.61)	3757.41 (3341.54)	3976.48 (3538.36)	3873.36 (3436.57)	3625.84 (3211.84)	2975.30 (2705.57)
A	2225.05 (2040.27)	2782.89 (2491.50)	2895.21 (2580.21)	2896.55 (2581.29)	2787.20 (2495.36)	2224.23 (2039.51)

5F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1581.59 (1462.82)	2188.86 (2017.86)	2399.63 (2232.05)	2150.16 (1999.15)	1872.41 (1720.20)	1530.82 (1414.81)
B	3463.04 (3149.80)	4281.13 (3804.74)	4542.05 (4037.67)	4422.04 (3919.01)	4131.22 (3656.75)	3427.61 (3115.24)
A	2570.45 (2356.66)	3180.91 (2848.06)	3313.71 (2951.98)	3315.14 (2953.13)	3185.98 (2852.62)	2569.88 (2356.17)

4F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1772.36 (1639.15)	2466.14 (2273.79)	2709.42 (2521.99)	2414.03 (2246.23)	2098.24 (1927.82)	1717.69 (1587.44)
B	3916.62 (3561.74)	4816.30 (4276.70)	5113.06 (4541.26)	4975.63 (4405.16)	4647.65 (4109.99)	3876.69 (3522.76)
A	2908.88 (2667.44)	3583.34 (3208.29)	3730.52 (3322.38)	3732.20 (3323.76)	3589.25 (3213.64)	2908.52 (2667.17)

3F 階

	1	2	3	4	5	6
C	1965.67 (1818.12)	2748.70 (2534.38)	3024.53 (2816.83)	2682.85 (2497.80)	2329.66 (2140.38)	1907.48 (1763.07)
B	4366.88 (3971.22)	5357.47 (4754.31)	5687.87 (5049.35)	5531.51 (4894.39)	5168.70 (4567.58)	4323.12 (3928.48)
A	3248.47 (2979.86)	3993.18 (3575.20)	4152.18 (3697.54)	4154.11 (3699.13)	3999.99 (3581.38)	3248.21 (2979.70)

2F 階

	1	2	3	4	5	6
C	2159.78 (1998.13)	3036.04 (2799.53)	3345.57 (3117.93)	2954.17 (2752.39)	2563.28 (2355.08)	2098.78 (1940.42)
B	4813.87 (4378.59)	5904.74 (5236.51)	6263.88 (5558.24)	6089.36 (5385.06)	5697.08 (5030.85)	4767.21 (4333.01)
A	3586.94 (3292.12)	4410.34 (3948.69)	4576.82 (4075.83)	4578.83 (4077.50)	4417.76 (3955.44)	3586.72 (3292.02)

1F 階

	1	2	3	4	5	6
C	2356.32 (2181.34)	3333.00 (3075.36)	3678.48 (3432.38)	3230.60 (3013.99)	2803.00 (2577.19)	2294.41 (2122.76)
B	5272.08 (4798.49)	6465.31 (5727.86)	6847.70 (6072.58)	6654.97 (5881.01)	6239.05 (5503.44)	5223.85 (4751.36)
A	3928.74 (3609.55)	4837.30 (4331.31)	5004.60 (4457.83)	5007.03 (4459.90)	4845.37 (4338.68)	3928.54 (3609.48)

基礎計算用軸力


	1	2	3	4	5	6
C	2611.58	3834.90	4132.72	3687.05	3305.32	2548.58
B	6099.52	7759.45	8091.49	7899.76	7534.25	6051.12
A	4401.51	5625.69	5755.51	5757.55	5633.50	4401.34

A-3. 応力計算結果のまとめ


A-3.2 水平力分担

A-3.2.1 地震力の水平力分担


Qc : 柱のせん断力 (kN) Qw : 壁のせん断力 (kN)
 Q. force : 地震力 (kN) Qsp : 水平バネの反力 (kN)
 sumQ : Qc+Qw+Qsp (kN) sumQ : Qc+Qw+Qsp (kN)
 d : 層間変位 (cm) h : 階高 (cm)
 d/h : 層間変形角

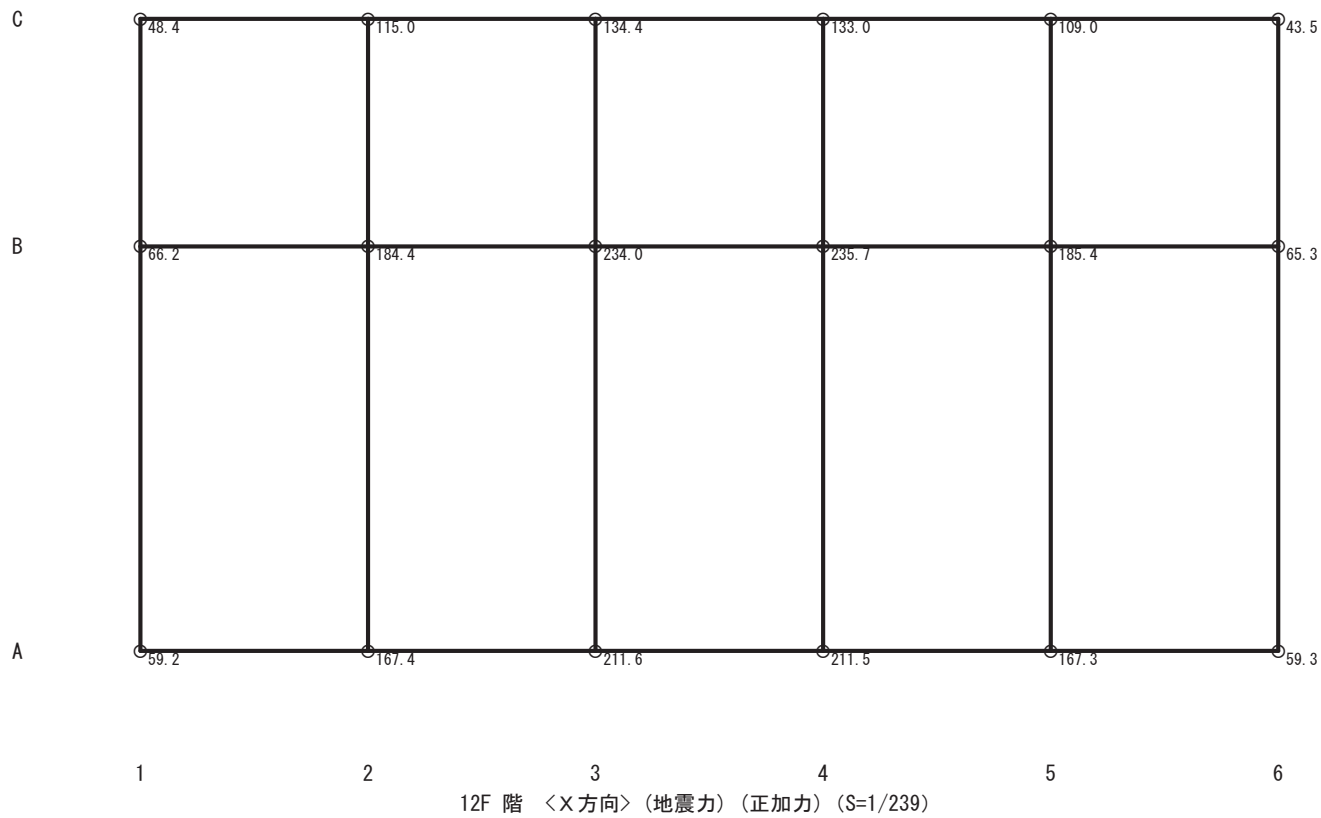


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	583.23	(24.0)	583.23	0.00	(100.0)	(0.0)
B	970.98	(39.9)	970.98	0.00	(100.0)	(0.0)
A	876.29	(36.1)	876.29	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	2430.50	(100.0)	2430.50	0.00	(100.0)	(0.0)

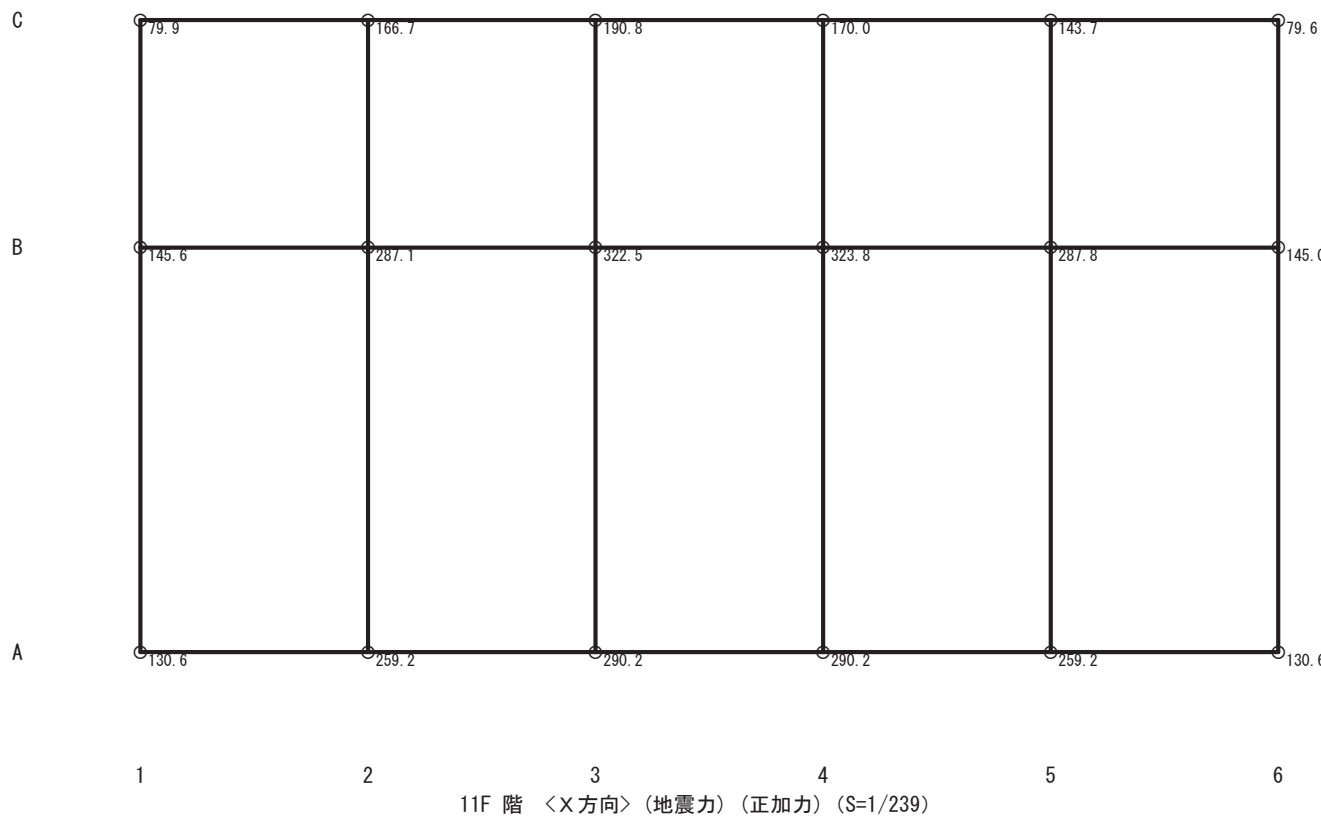


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	830. 64	(22. 4)	830. 64	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	1511. 74	(40. 8)	1511. 74	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	1360. 03	(36. 7)	1360. 03	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	3702. 41	(100. 0)	3702. 41	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

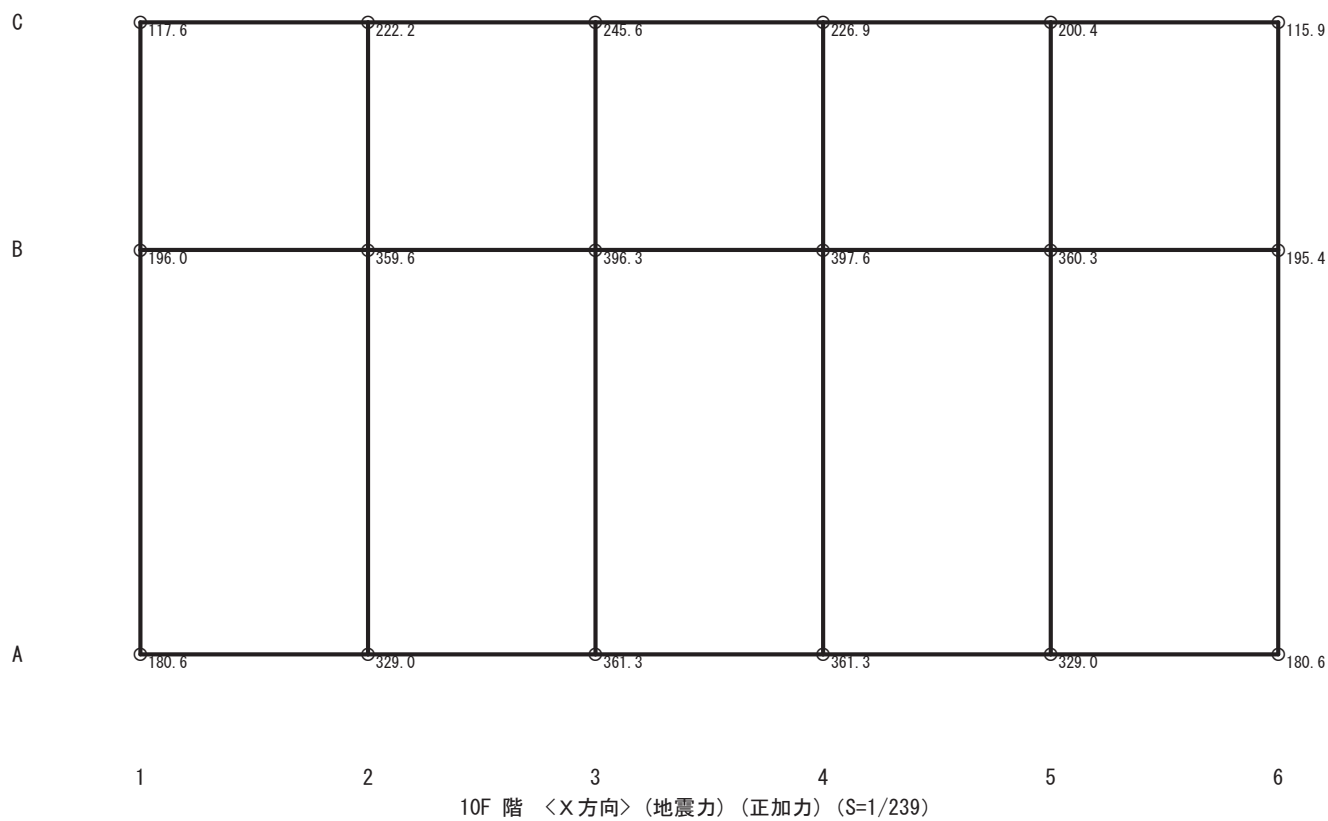


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1128. 51	(23. 6)	1128. 51	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	1905. 30	(39. 9)	1905. 30	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	1741. 88	(36. 5)	1741. 88	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	4775. 70	(100. 0)	4775. 70	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

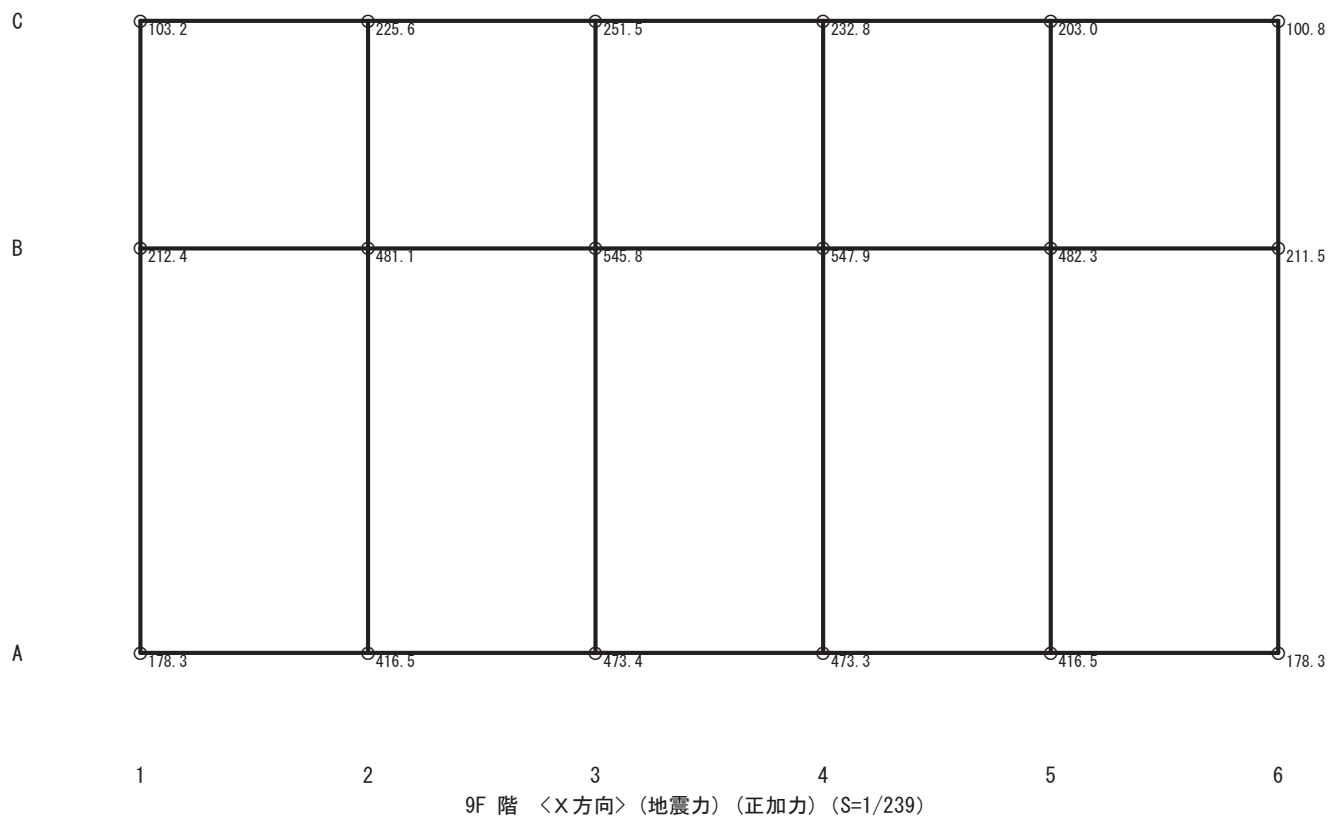


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1116.84	(19.5)	1116.84	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2480.97	(43.3)	2480.97	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2136.32	(37.3)	2136.32	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5734.13	(100.0)	5734.13	0.00	(100.0)	(0.0)

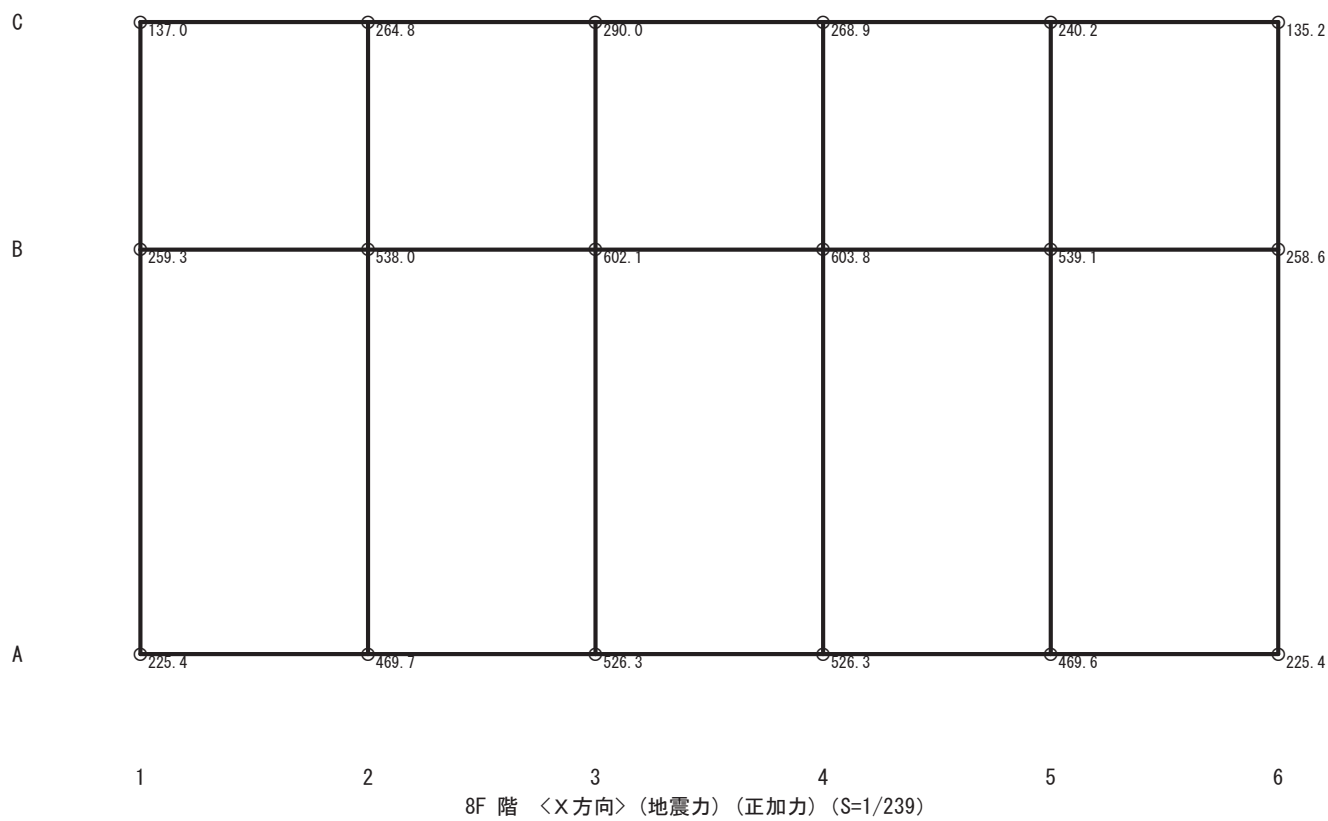


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1335. 98	(20. 3)	1335. 98	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	2801. 00	(42. 6)	2801. 00	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	2442. 79	(37. 1)	2442. 79	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	6579. 77	(100. 0)	6579. 77	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

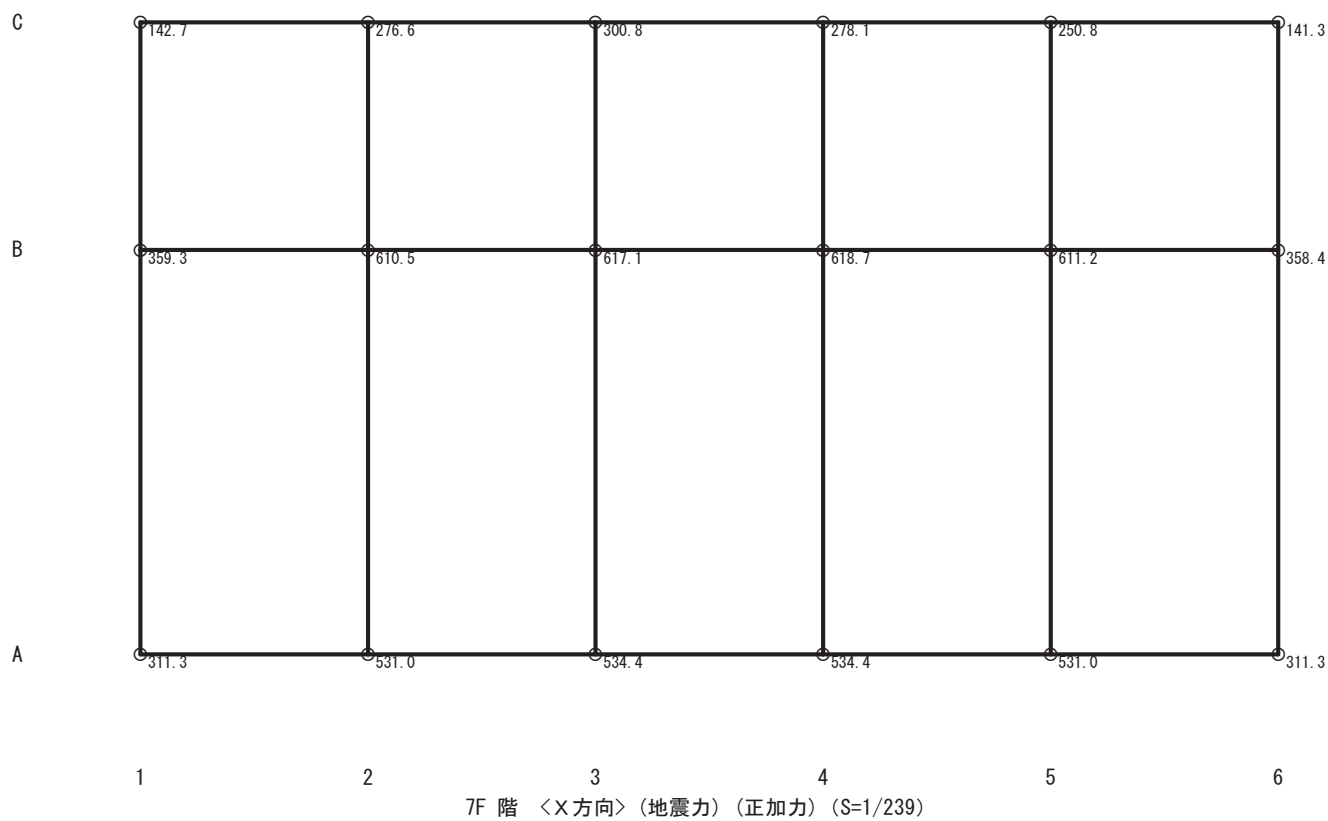


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1390. 33	(19. 0)	1390. 33	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	3175. 17	(43. 4)	3175. 17	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	2753. 32	(37. 6)	2753. 32	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	7318. 82	(100. 0)	7318. 82	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

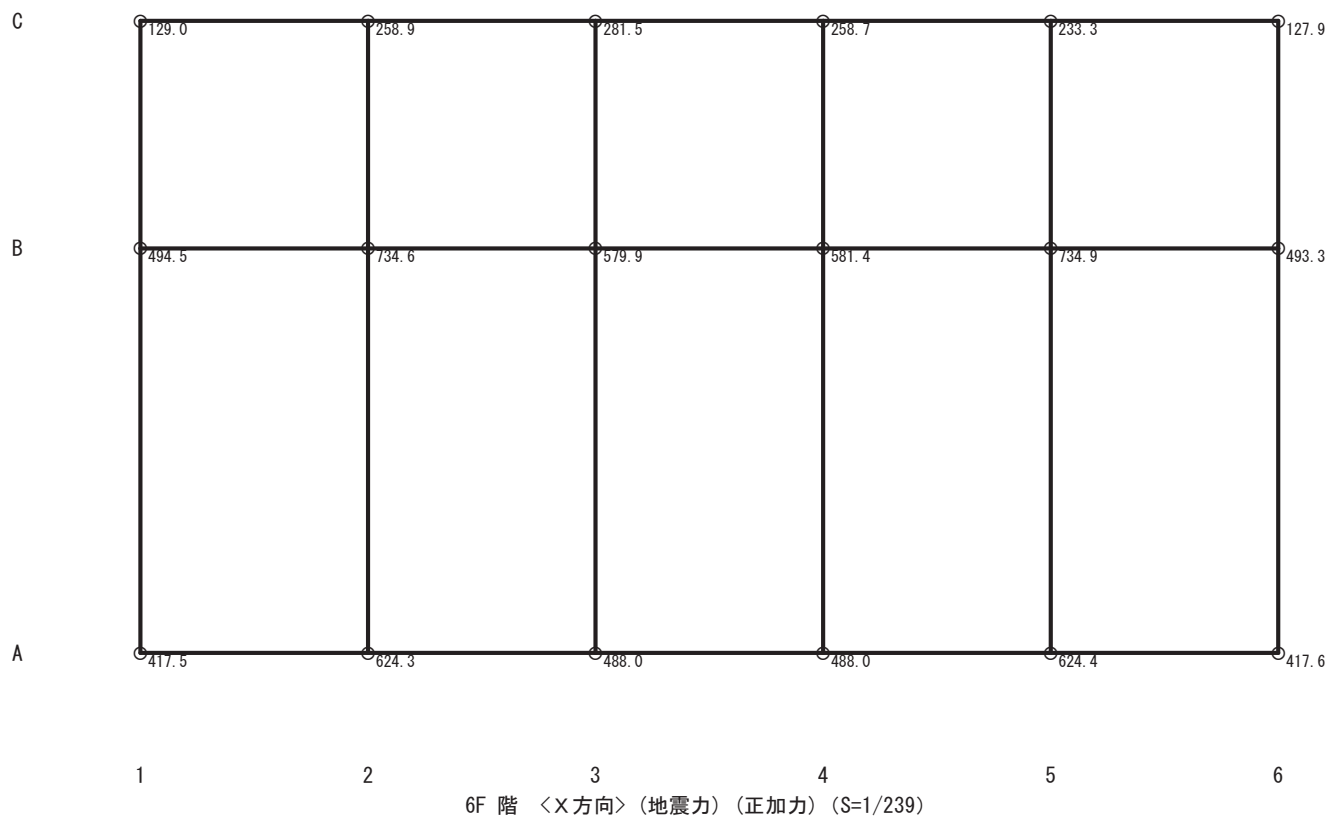


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1289.19	(16.2)	1289.19	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3618.56	(45.4)	3618.56	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3059.82	(38.4)	3059.82	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7967.56	(100.0)	7967.56	0.00	(100.0)	(0.0)

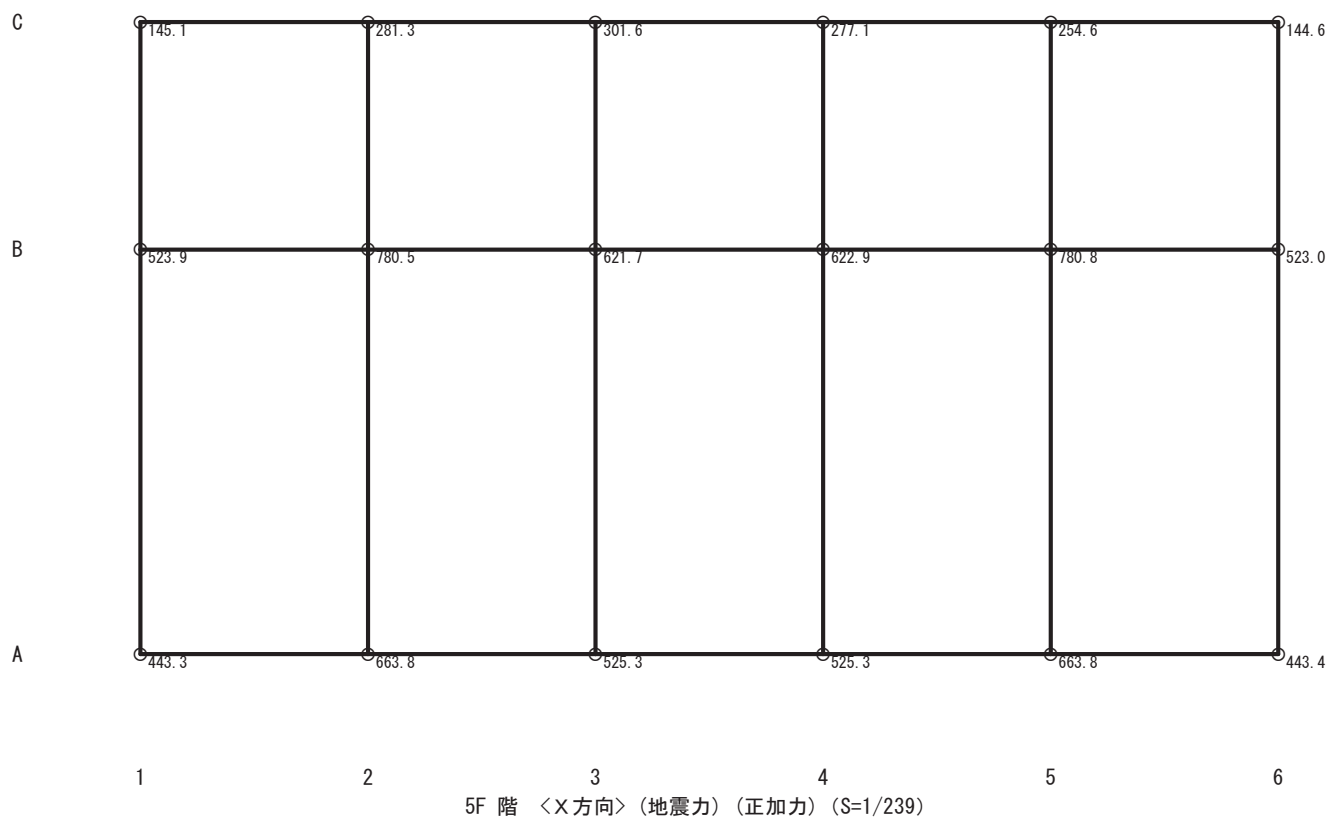


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1404. 19	(16. 5)	1404. 19	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	3852. 81	(45. 2)	3852. 81	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	3264. 99	(38. 3)	3264. 99	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	8521. 99	(100. 0)	8521. 99	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

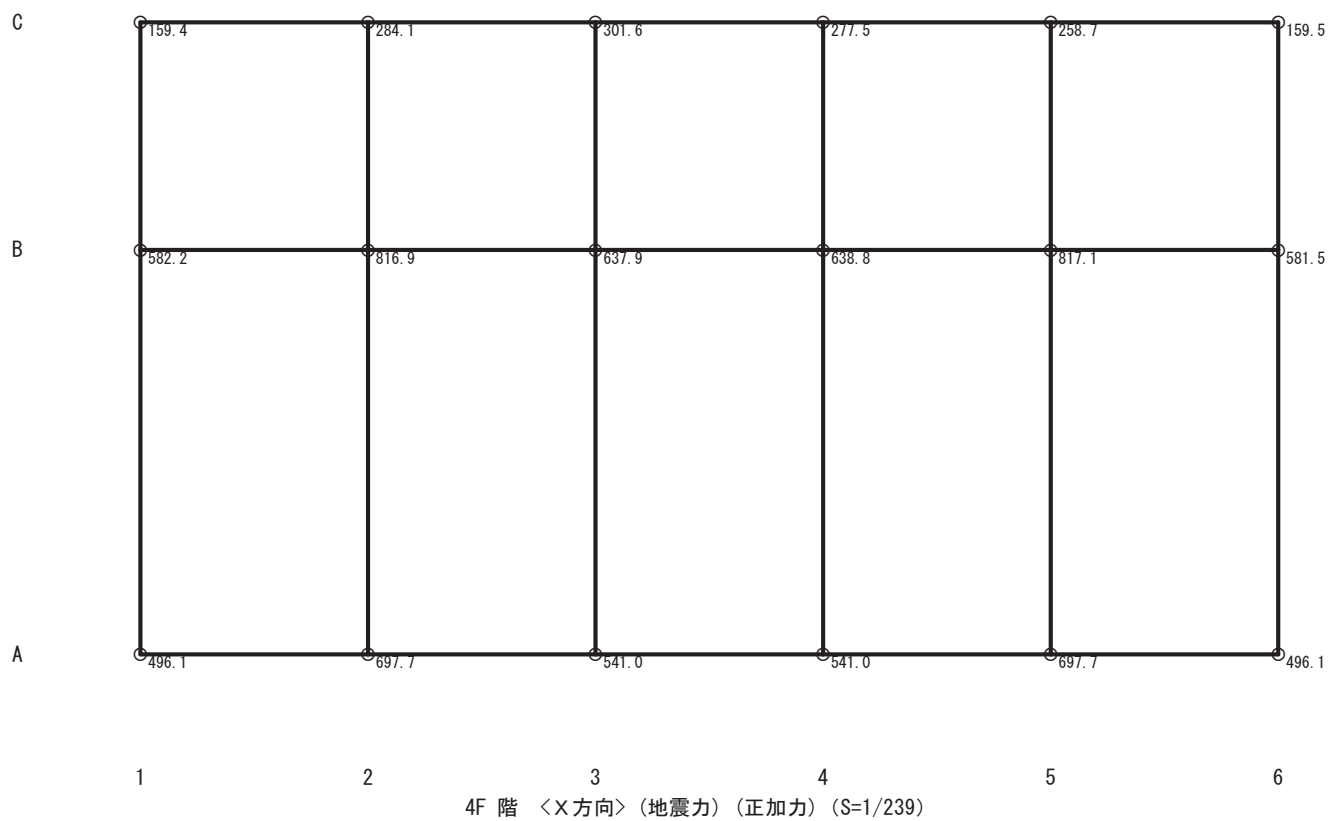


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1440. 70	(16. 0)	1440. 70	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	4074. 44	(45. 3)	4074. 44	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	3469. 63	(38. 6)	3469. 63	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	8984. 77	(100. 0)	8984. 77	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

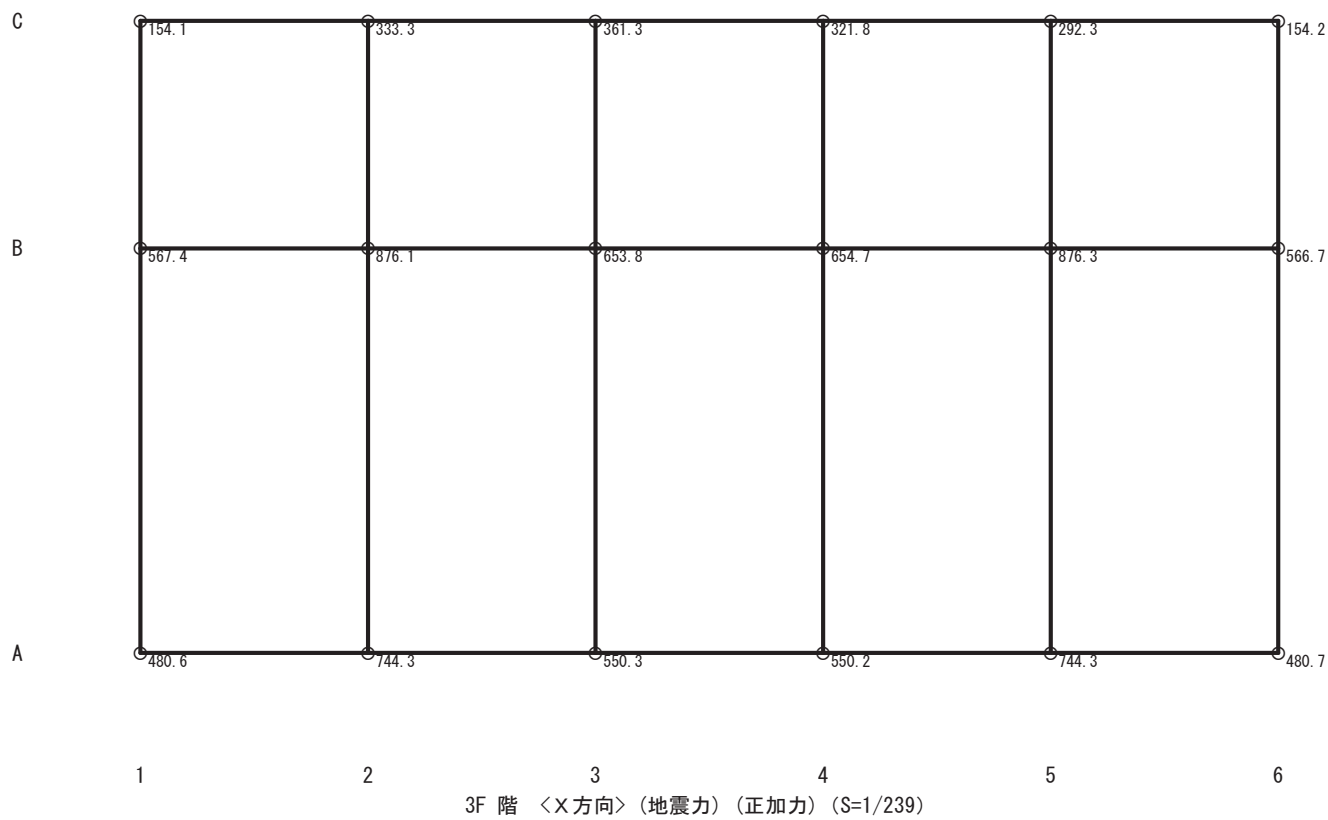

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1616.91	(17.3)	1616.91	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4194.95	(44.8)	4194.95	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3550.32	(37.9)	3550.32	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9362.18	(100.0)	9362.18	0.00	(100.0)	(0.0)

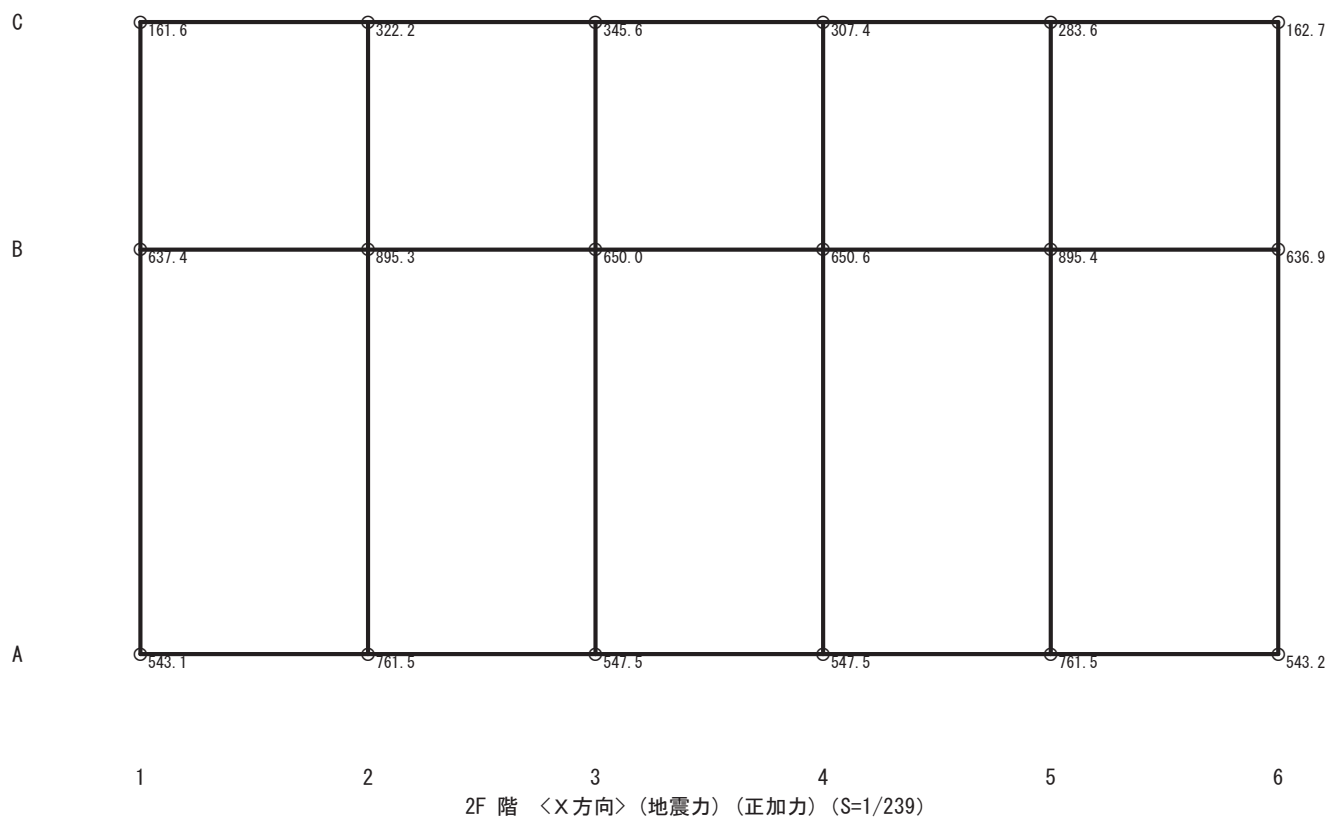

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1583. 07	(16. 4)	1583. 07	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	4365. 54	(45. 2)	4365. 54	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	3704. 38	(38. 4)	3704. 38	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	9652. 98	(100. 0)	9652. 98	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

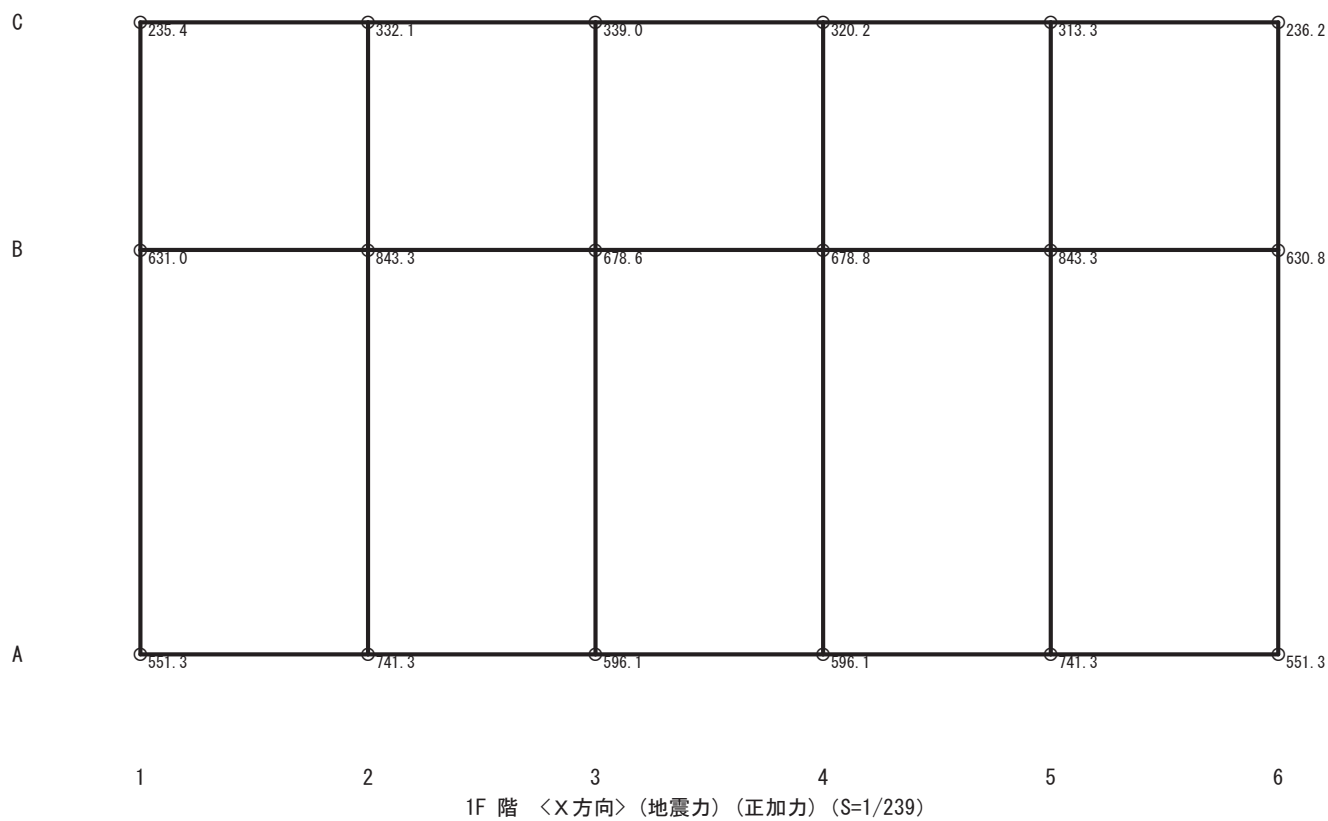

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1776. 25	(18. 0)	1776. 25	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	4305. 74	(43. 7)	4305. 74	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	3777. 28	(38. 3)	3777. 28	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	9859. 27	(100. 0)	9859. 27	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

* 水平力分担のまとめ <X方向> (地震力) (正加力)


階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
12F	2430. 50	2430. 50	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	2430. 50	0. 00	2430. 50
11F	3702. 41	3702. 41	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	3702. 41	0. 00	3702. 41
10F	4775. 70	4775. 70	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	4775. 70	0. 00	4775. 70
9F	5734. 13	5734. 13	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	5734. 13	0. 00	5734. 13
8F	6579. 77	6579. 77	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	6579. 77	0. 00	6579. 77
7F	7318. 82	7318. 82	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	7318. 82	0. 00	7318. 82
6F	7967. 56	7967. 56	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	7967. 56	0. 00	7967. 56
5F	8521. 99	8521. 99	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	8521. 99	0. 00	8521. 99
4F	8984. 77	8984. 77	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	8984. 77	0. 00	8984. 77
3F	9362. 18	9362. 18	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	9362. 18	0. 00	9362. 18
2F	9652. 98	9652. 98	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	9652. 98	0. 00	9652. 98
1F	9859. 27	9859. 27	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	9859. 27	0. 00	9859. 27

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます


* 層間変形角のまとめ <X方向> (正加力)

階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
12F	C	1	0. 9250	400. 0	1/432
11F	C	1	1. 3709	400. 0	1/291
10F	C	1	1. 5734	400. 0	1/254
9F	C	1	1. 3944	400. 0	1/286


階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
8F	C	1	1. 5477	400. 0	1/258
7F	C	1	1. 6072	400. 0	1/248
6F	C	1	1. 5456	400. 0	1/258
5F	C	1	1. 6126	400. 0	1/248
4F	C	1	1. 6468	400. 0	1/242
3F	C	1	1. 3721	400. 0	1/291
2F	C	1	1. 3149	400. 0	1/304
1F	C	1	0. 8683	400. 0	1/460

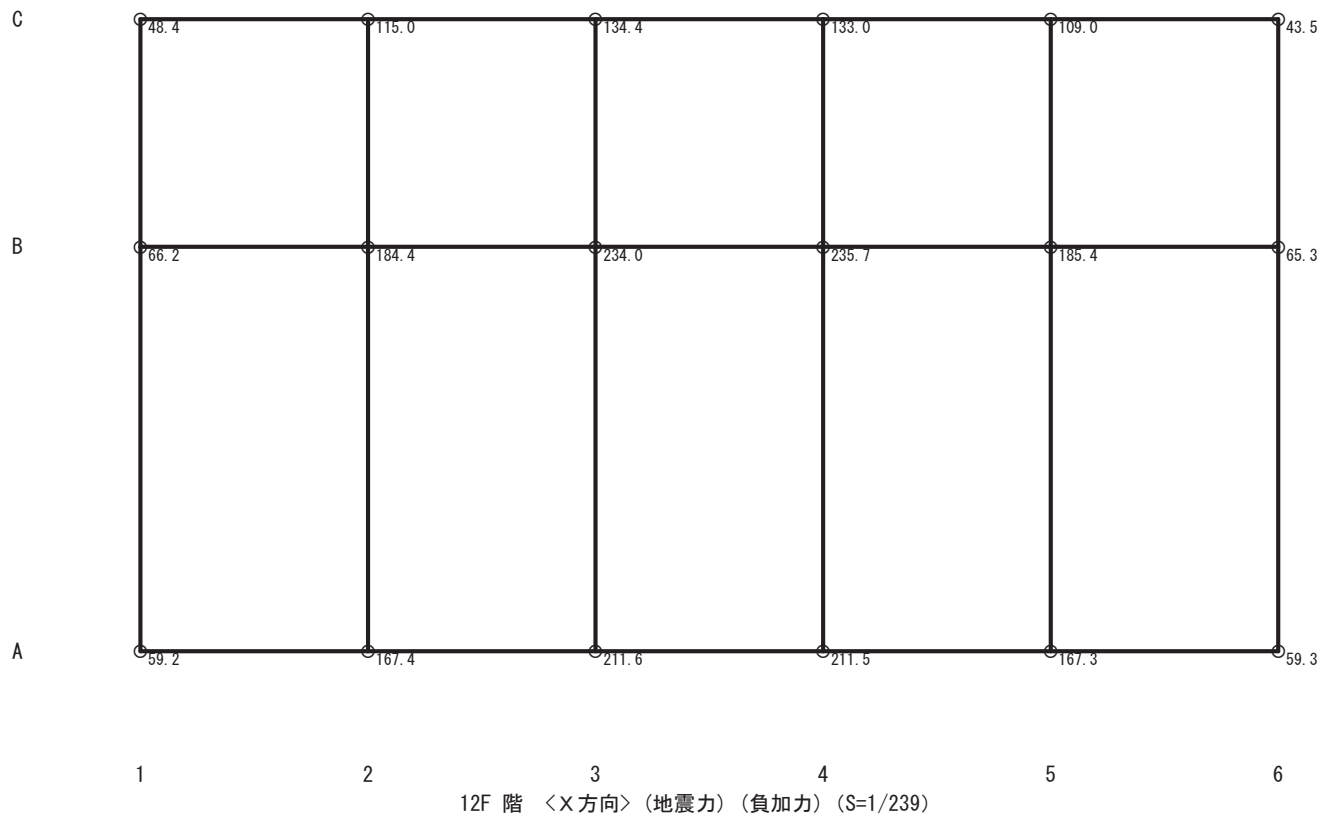


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	583. 23	(24. 0)	583. 23	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	970. 98	(39. 9)	970. 98	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	876. 29	(36. 1)	876. 29	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	2430. 50	(100. 0)	2430. 50	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

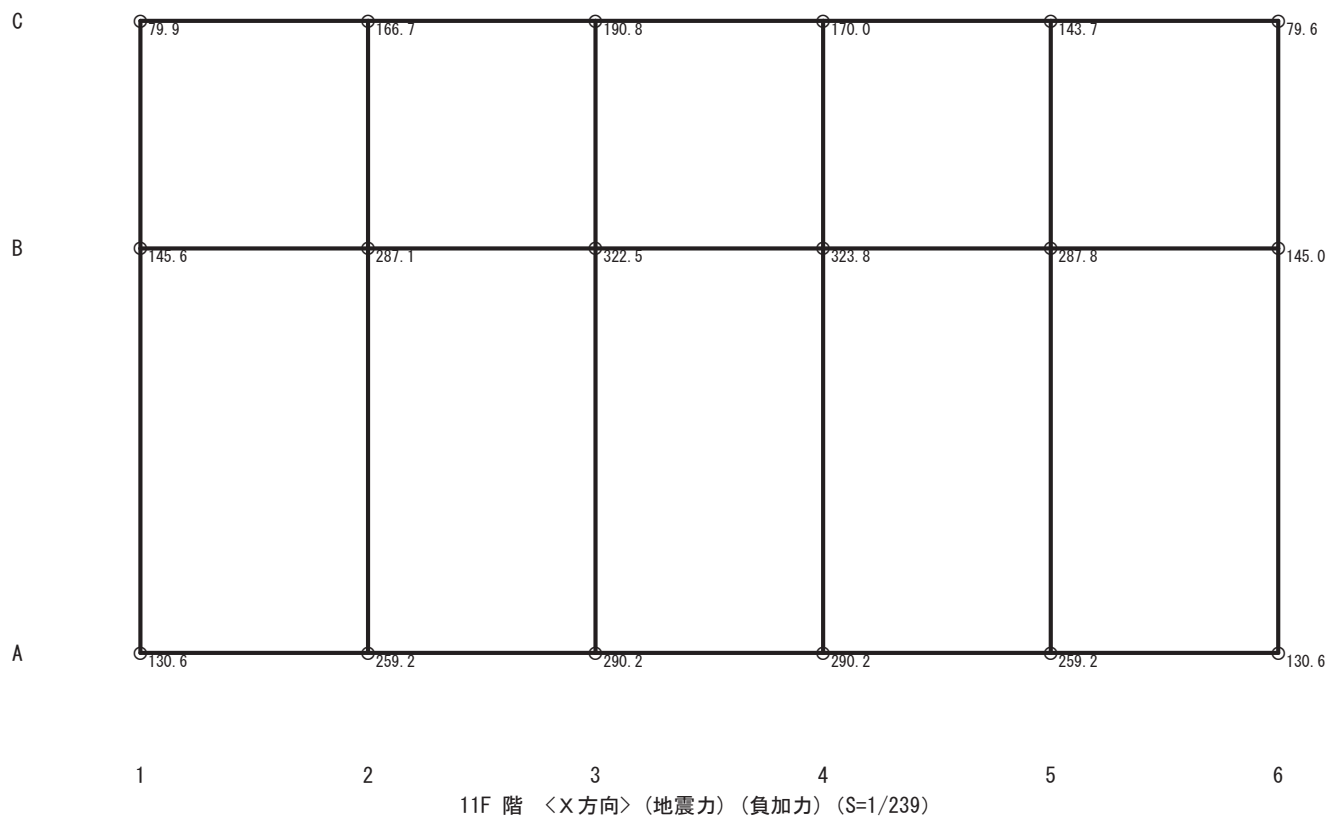


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	830.64	(22.4)	830.64	0.00	(100.0)	(0.0)
B	1511.74	(40.8)	1511.74	0.00	(100.0)	(0.0)
A	1360.03	(36.7)	1360.03	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	3702.41	(100.0)	3702.41	0.00	(100.0)	(0.0)

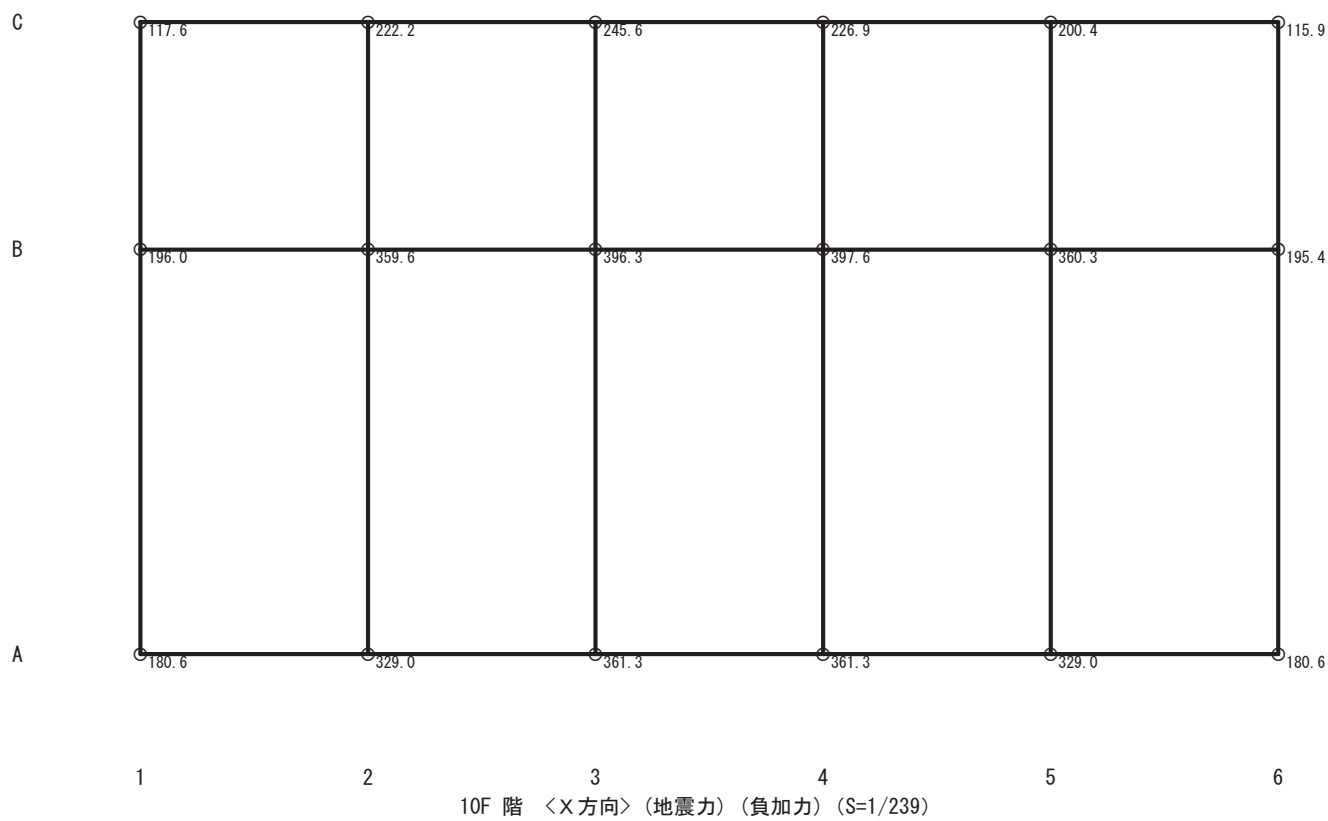


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1128. 51	(23. 6)	1128. 51	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	1905. 30	(39. 9)	1905. 30	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	1741. 88	(36. 5)	1741. 88	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	4775. 70	(100. 0)	4775. 70	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

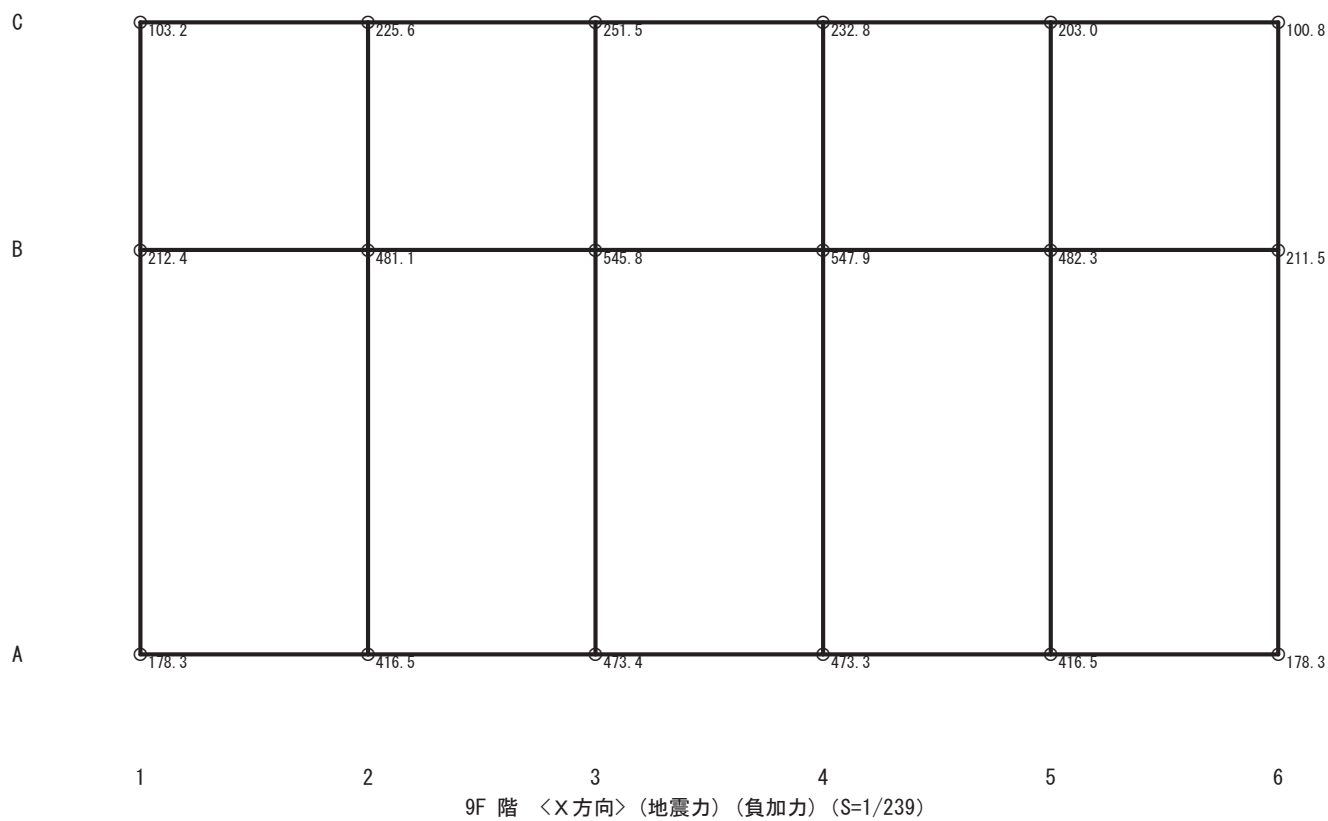


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1116. 84	(19. 5)	1116. 84	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	2480. 97	(43. 3)	2480. 97	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	2136. 32	(37. 3)	2136. 32	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	5734. 13	(100. 0)	5734. 13	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

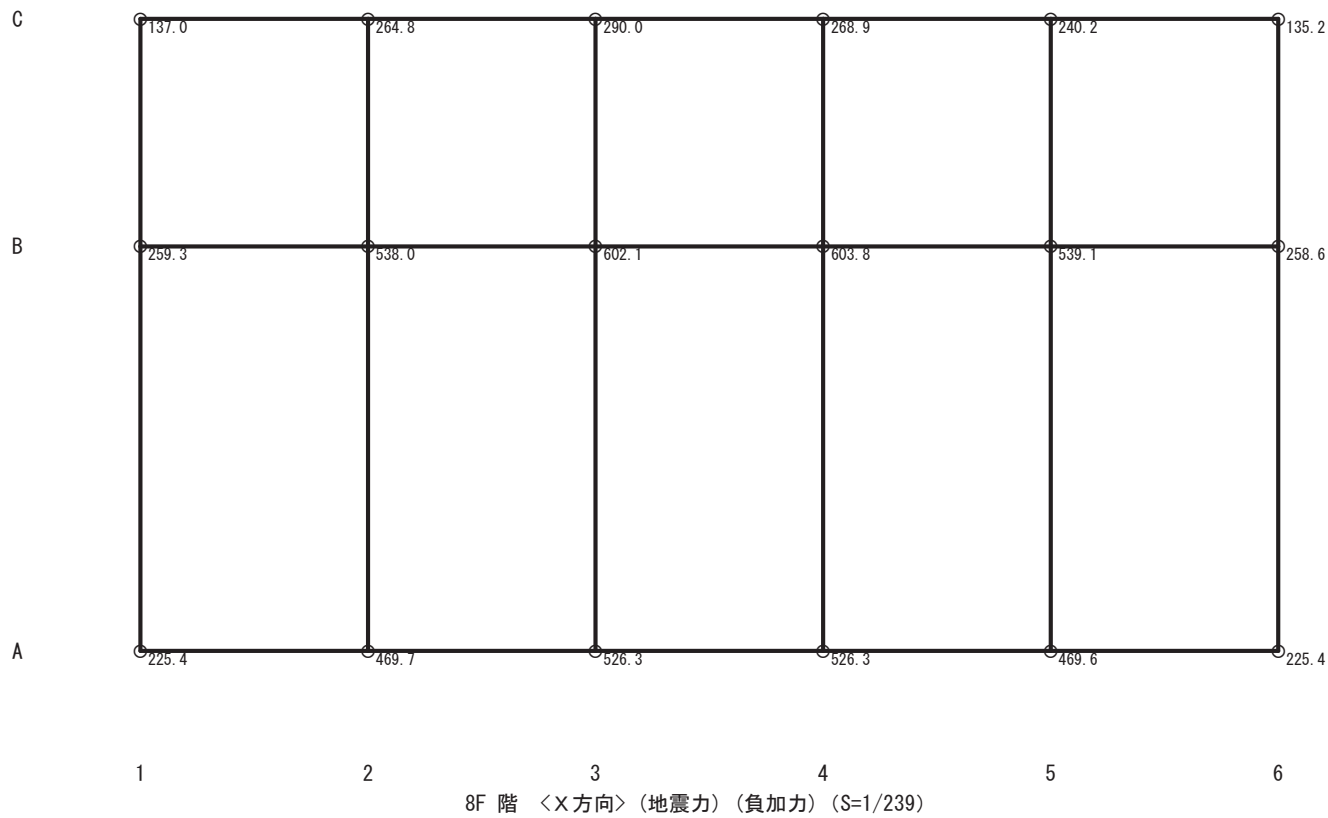


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1335.98	(20.3)	1335.98	0.00	(100.0)	(0.0)
B	2801.00	(42.6)	2801.00	0.00	(100.0)	(0.0)
A	2442.79	(37.1)	2442.79	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6579.77	(100.0)	6579.77	0.00	(100.0)	(0.0)

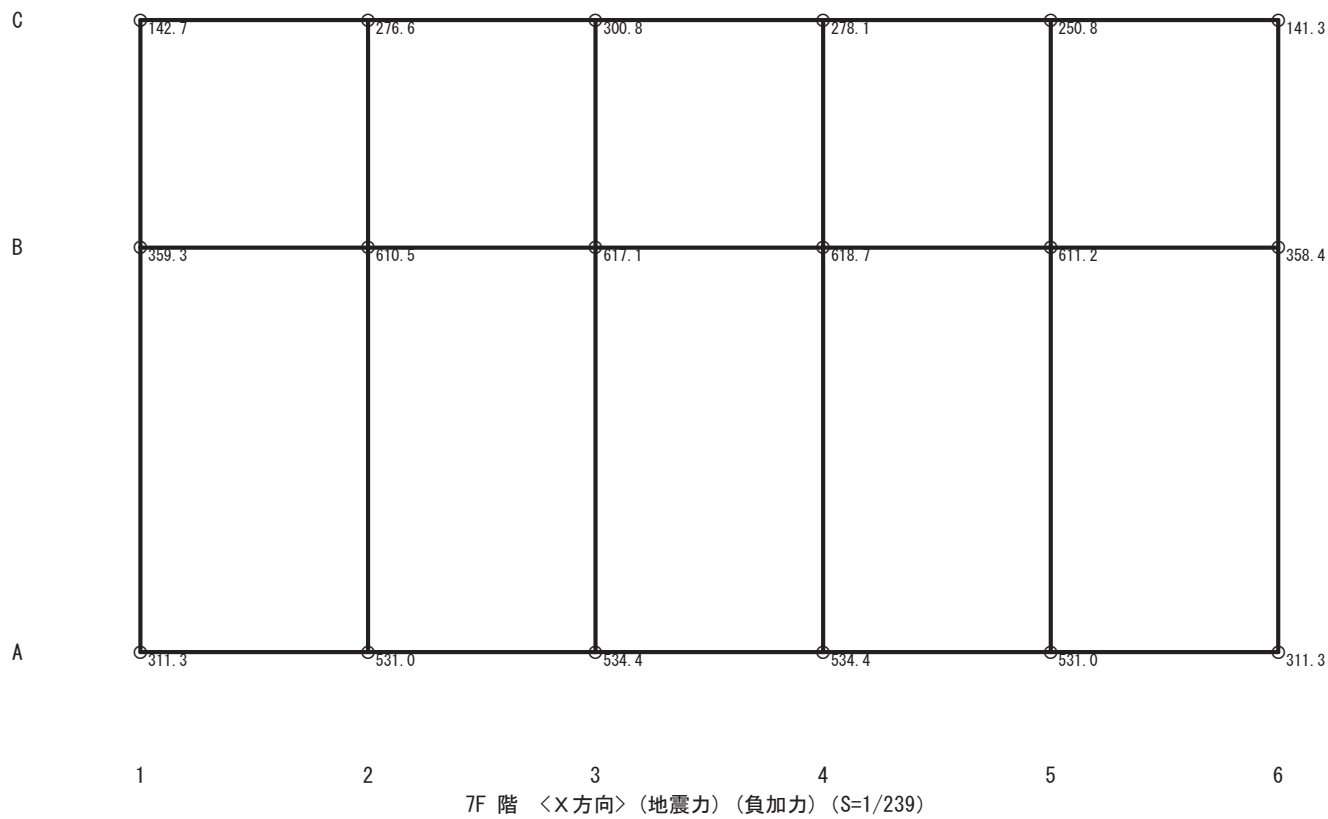


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1390. 33	(19. 0)	1390. 33	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	3175. 17	(43. 4)	3175. 17	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	2753. 32	(37. 6)	2753. 32	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	7318. 82	(100. 0)	7318. 82	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

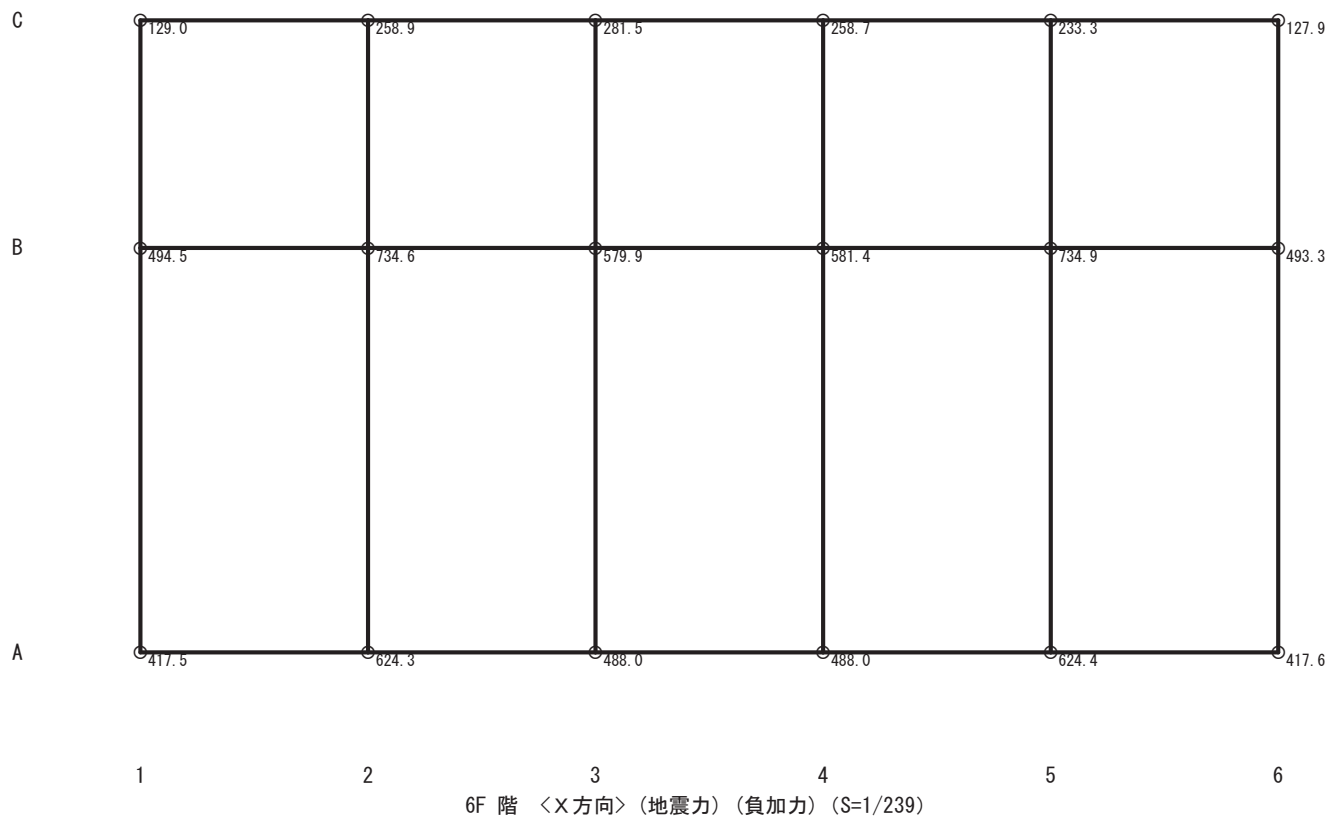


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1289. 19	(16. 2)	1289. 19	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	3618. 56	(45. 4)	3618. 56	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	3059. 82	(38. 4)	3059. 82	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	7967. 56	(100. 0)	7967. 56	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

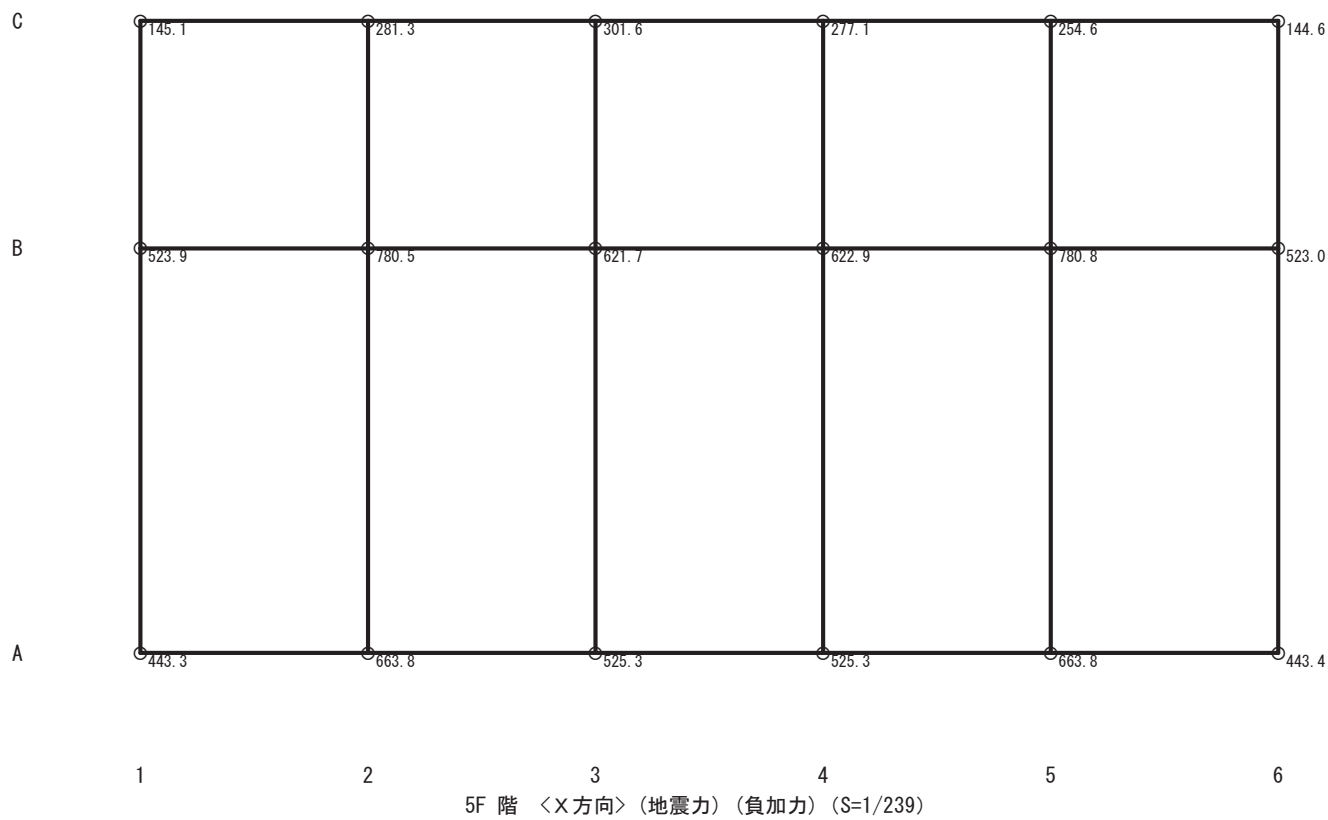


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1404.19	(16.5)	1404.19	0.00	(100.0)	(0.0)
B	3852.81	(45.2)	3852.81	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3264.99	(38.3)	3264.99	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8521.99	(100.0)	8521.99	0.00	(100.0)	(0.0)

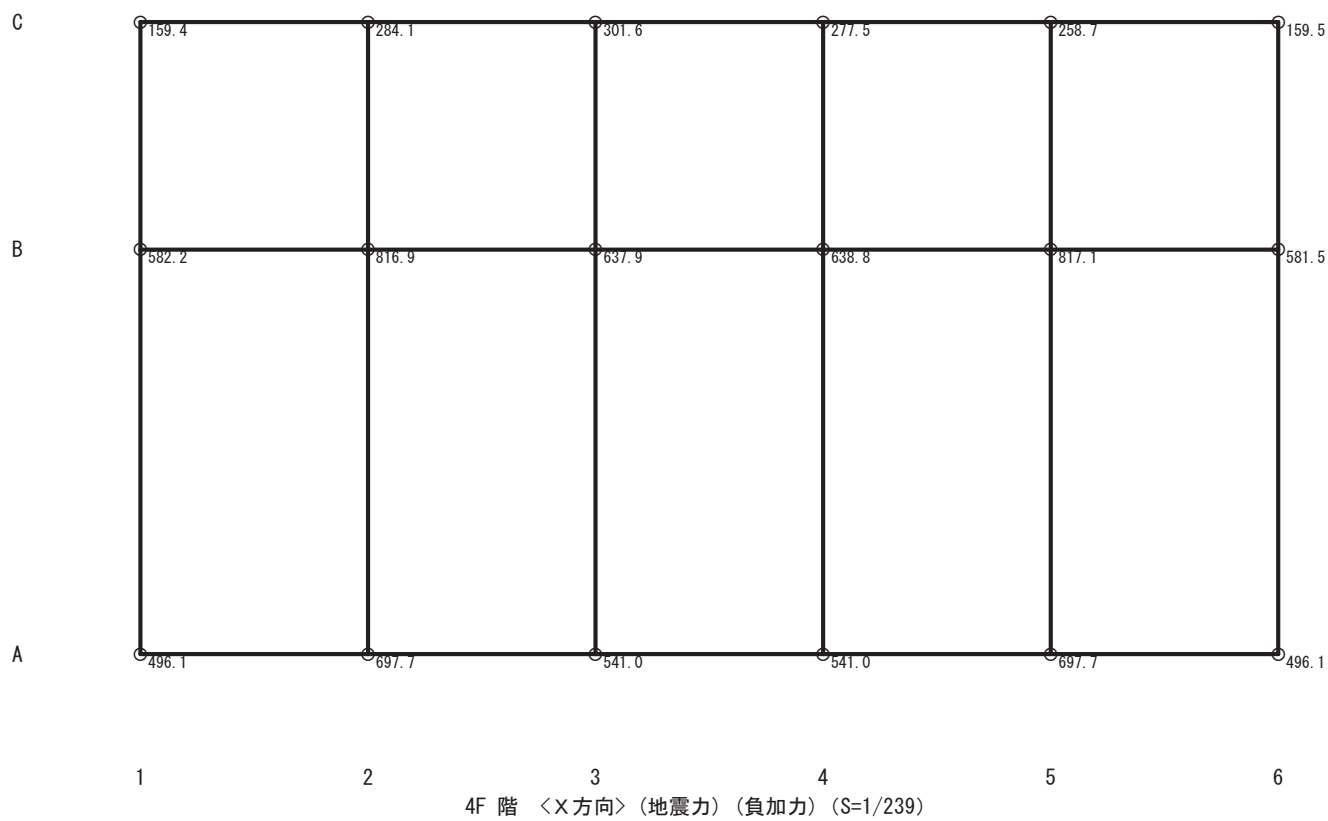


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1440. 70	(16. 0)	1440. 70	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	4074. 44	(45. 3)	4074. 44	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	3469. 63	(38. 6)	3469. 63	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	8984. 77	(100. 0)	8984. 77	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

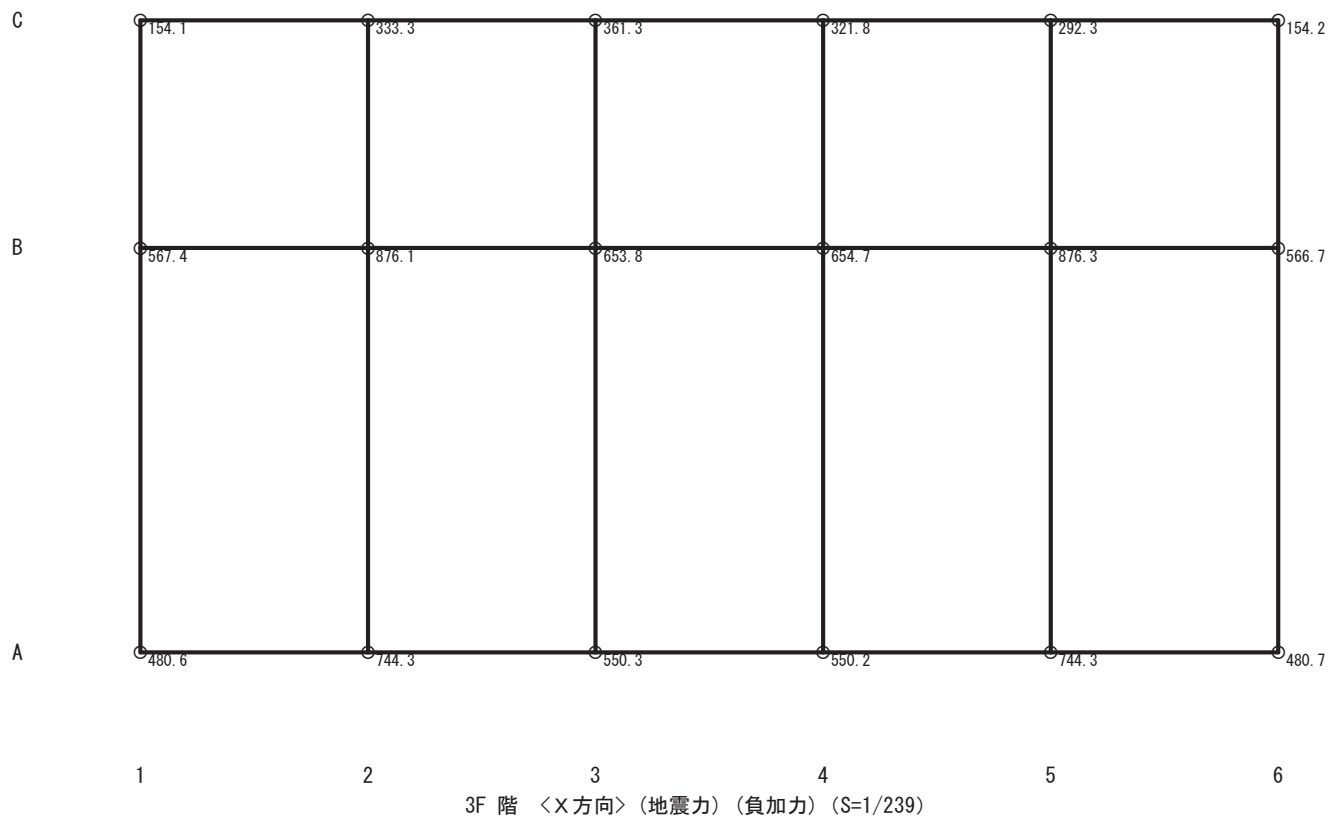

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1616. 91	(17. 3)	1616. 91	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
B	4194. 95	(44. 8)	4194. 95	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
A	3550. 32	(37. 9)	3550. 32	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	9362. 18	(100. 0)	9362. 18	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

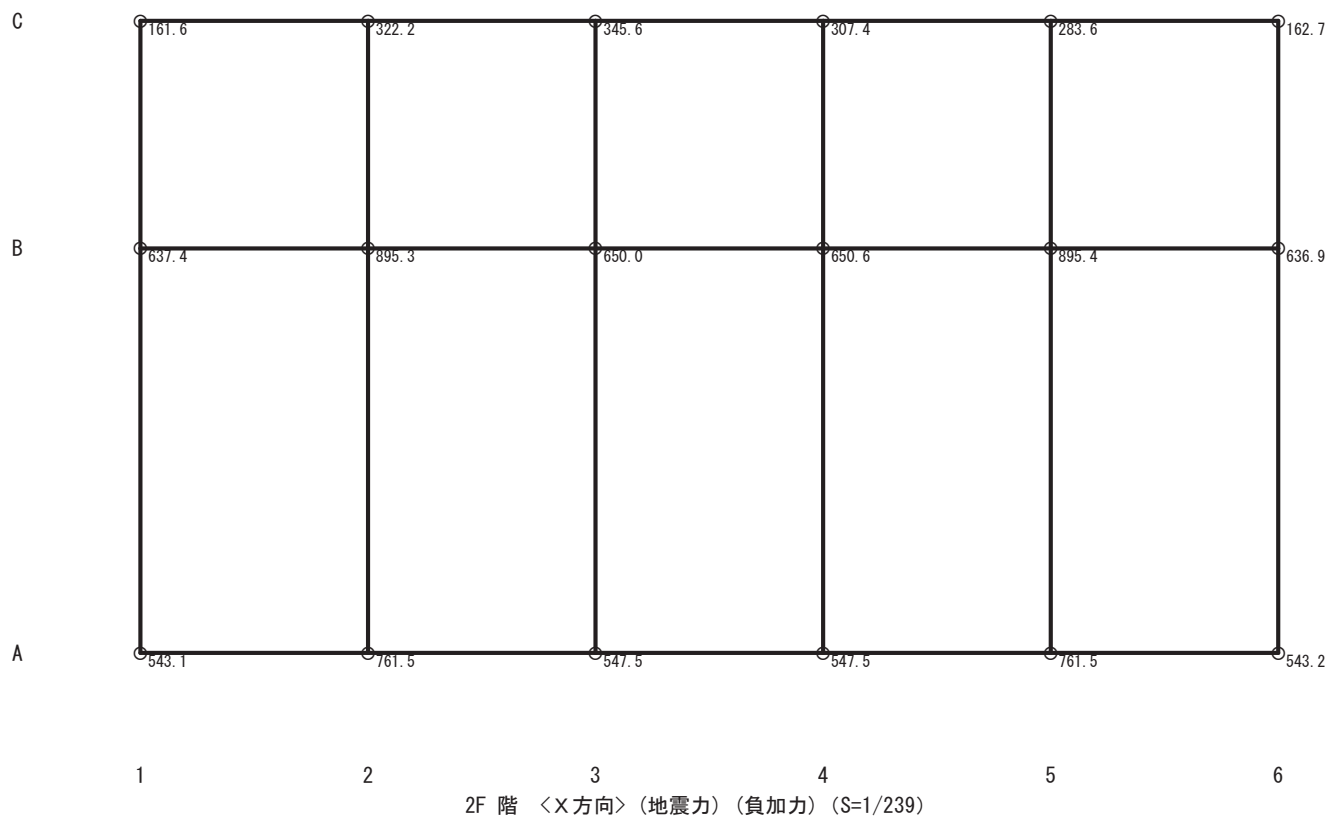

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1583.07	(16.4)	1583.07	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4365.54	(45.2)	4365.54	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3704.38	(38.4)	3704.38	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9652.98	(100.0)	9652.98	0.00	(100.0)	(0.0)

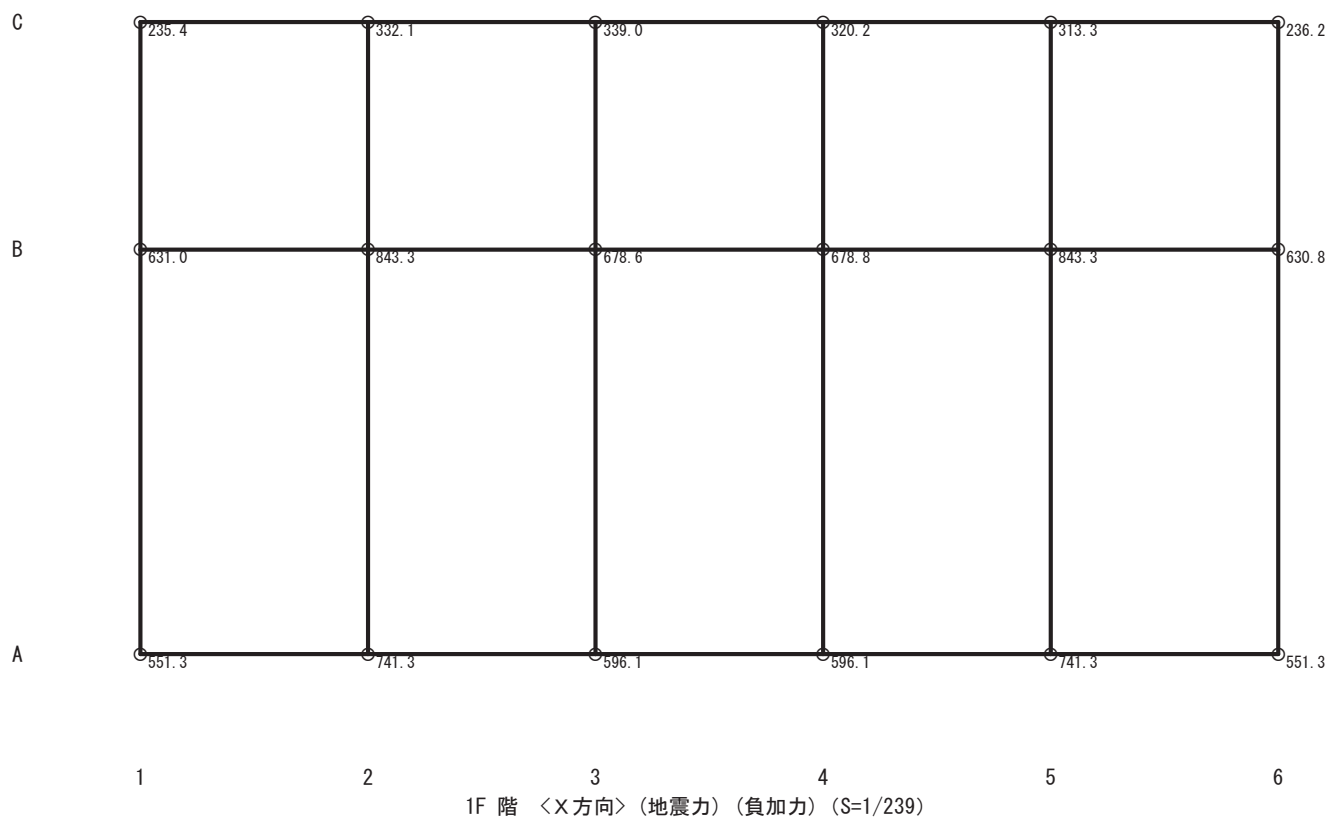

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
C	1776.25	(18.0)	1776.25	0.00	(100.0)	(0.0)
B	4305.74	(43.7)	4305.74	0.00	(100.0)	(0.0)
A	3777.28	(38.3)	3777.28	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9859.27	(100.0)	9859.27	0.00	(100.0)	(0.0)


* 水平力分担のまとめ <X方向> (地震力) (負加力)

階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
12F	2430.50	2430.50	(100.0)	0.00	(0.0)	2430.50	0.00	2430.50
11F	3702.41	3702.41	(100.0)	0.00	(0.0)	3702.41	0.00	3702.41
10F	4775.70	4775.70	(100.0)	0.00	(0.0)	4775.70	0.00	4775.70
9F	5734.13	5734.13	(100.0)	0.00	(0.0)	5734.13	0.00	5734.13
8F	6579.77	6579.77	(100.0)	0.00	(0.0)	6579.77	0.00	6579.77
7F	7318.82	7318.82	(100.0)	0.00	(0.0)	7318.82	0.00	7318.82
6F	7967.56	7967.56	(100.0)	0.00	(0.0)	7967.56	0.00	7967.56
5F	8521.99	8521.99	(100.0)	0.00	(0.0)	8521.99	0.00	8521.99
4F	8984.77	8984.77	(100.0)	0.00	(0.0)	8984.77	0.00	8984.77
3F	9362.18	9362.18	(100.0)	0.00	(0.0)	9362.18	0.00	9362.18
2F	9652.98	9652.98	(100.0)	0.00	(0.0)	9652.98	0.00	9652.98
1F	9859.27	9859.27	(100.0)	0.00	(0.0)	9859.27	0.00	9859.27


鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

* 層間変形角のまとめ <X方向> (負加力)


階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
12F	C	1	0.9250	400.0	1/432
11F	C	1	1.3709	400.0	1/291
10F	C	1	1.5734	400.0	1/254
9F	C	1	1.3944	400.0	1/286
8F	C	1	1.5477	400.0	1/258
7F	C	1	1.6072	400.0	1/248
6F	C	1	1.5456	400.0	1/258
5F	C	1	1.6126	400.0	1/248
4F	C	1	1.6468	400.0	1/242
3F	C	1	1.3721	400.0	1/291
2F	C	1	1.3149	400.0	1/304
1F	C	1	0.8683	400.0	1/460

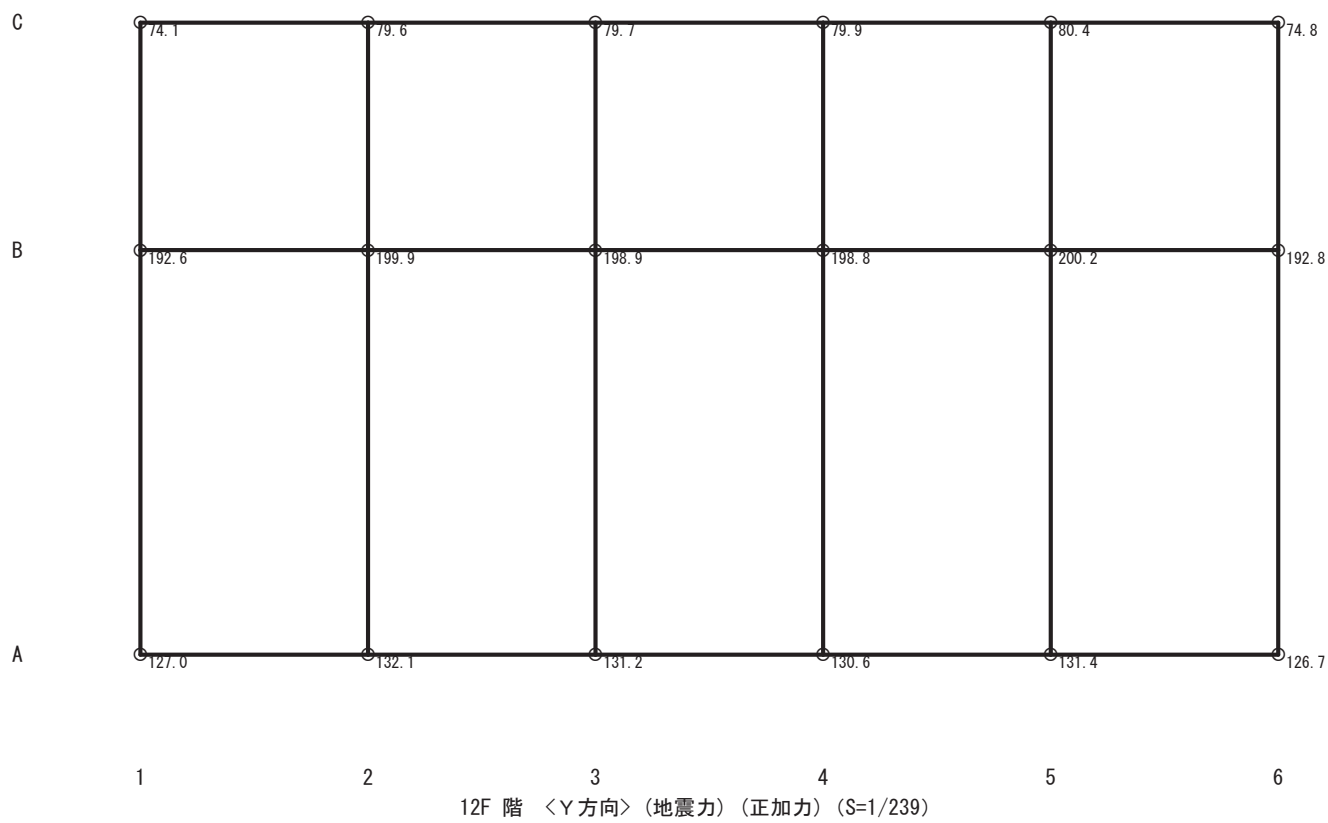


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	394.19	(16.2)	394.19	0.00	(100.0)	(0.0)
5	411.98	(17.0)	411.98	0.00	(100.0)	(0.0)
4	409.24	(16.8)	409.24	0.00	(100.0)	(0.0)
3	409.72	(16.9)	409.72	0.00	(100.0)	(0.0)
2	411.61	(16.9)	411.61	0.00	(100.0)	(0.0)
1	393.76	(16.2)	393.76	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	2430.50	(100.0)	2430.50	0.00	(100.0)	(0.0)

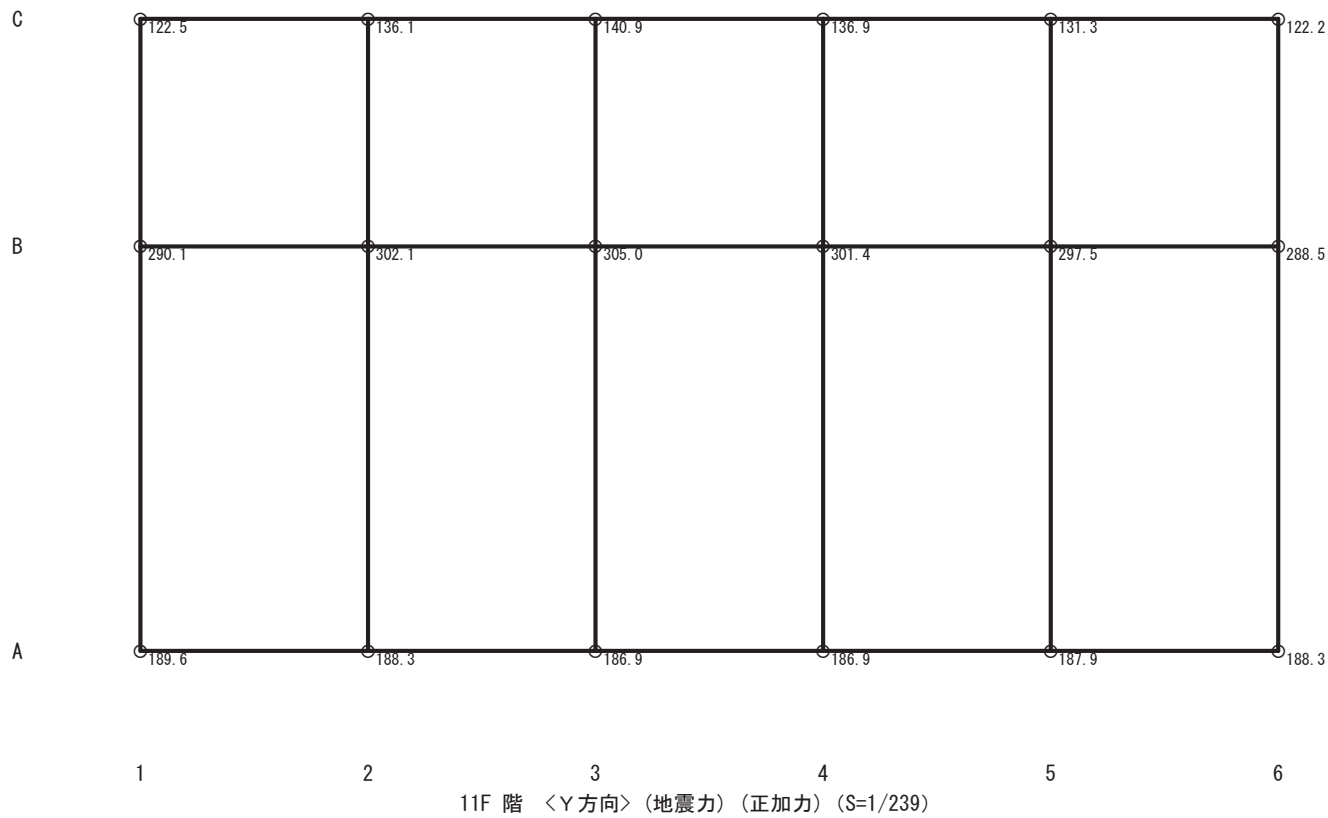


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	599.04	(16.2)	599.04	0.00	(100.0)	(0.0)
5	616.70	(16.7)	616.70	0.00	(100.0)	(0.0)
4	625.07	(16.9)	625.07	0.00	(100.0)	(0.0)
3	632.89	(17.1)	632.89	0.00	(100.0)	(0.0)
2	626.59	(16.9)	626.59	0.00	(100.0)	(0.0)
1	602.13	(16.3)	602.13	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	3702.41	(100.0)	3702.41	0.00	(100.0)	(0.0)

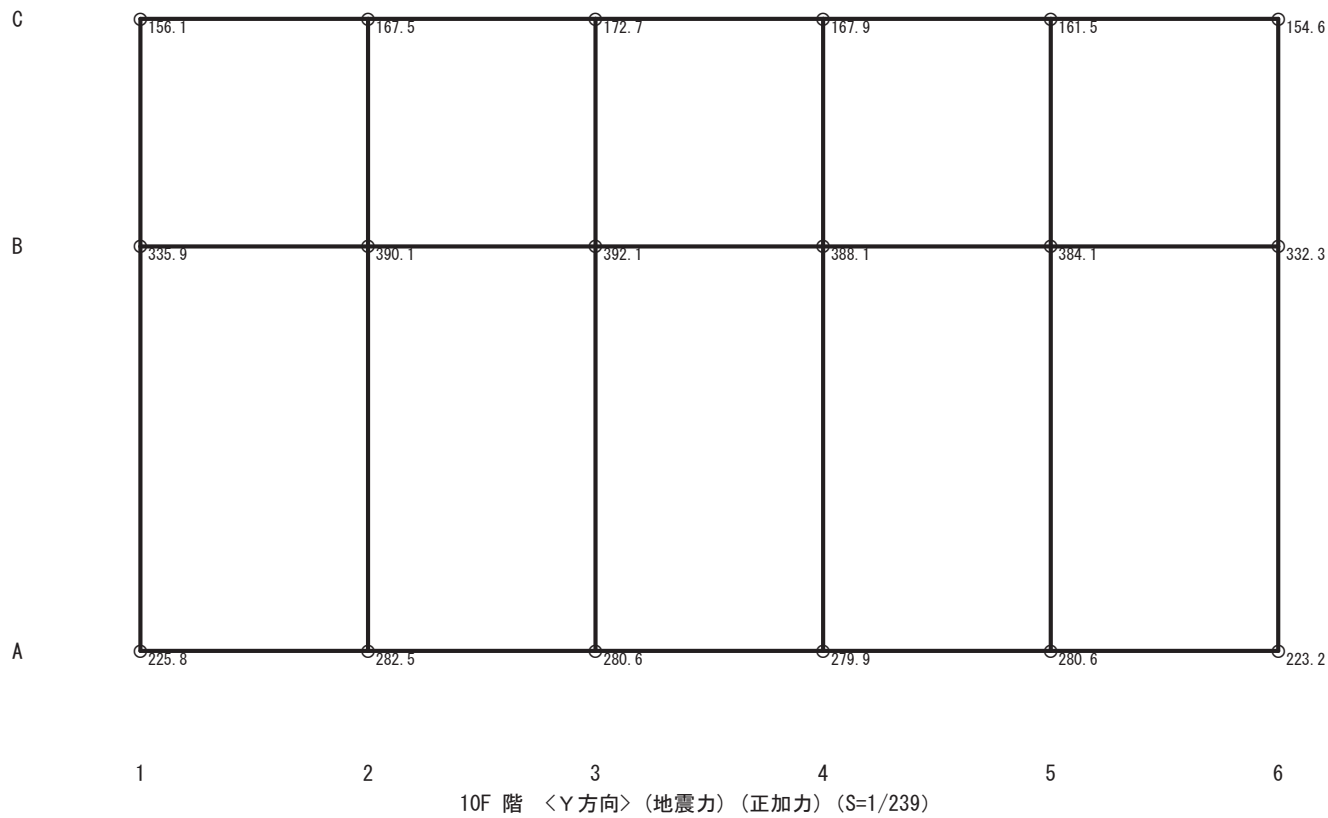


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	710.13	(14.9)	710.13	0.00	(100.0)	(0.0)
5	826.19	(17.3)	826.19	0.00	(100.0)	(0.0)
4	835.94	(17.5)	835.94	0.00	(100.0)	(0.0)
3	845.48	(17.7)	845.48	0.00	(100.0)	(0.0)
2	840.16	(17.6)	840.16	0.00	(100.0)	(0.0)
1	717.81	(15.0)	717.81	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	4775.70	(100.0)	4775.70	0.00	(100.0)	(0.0)

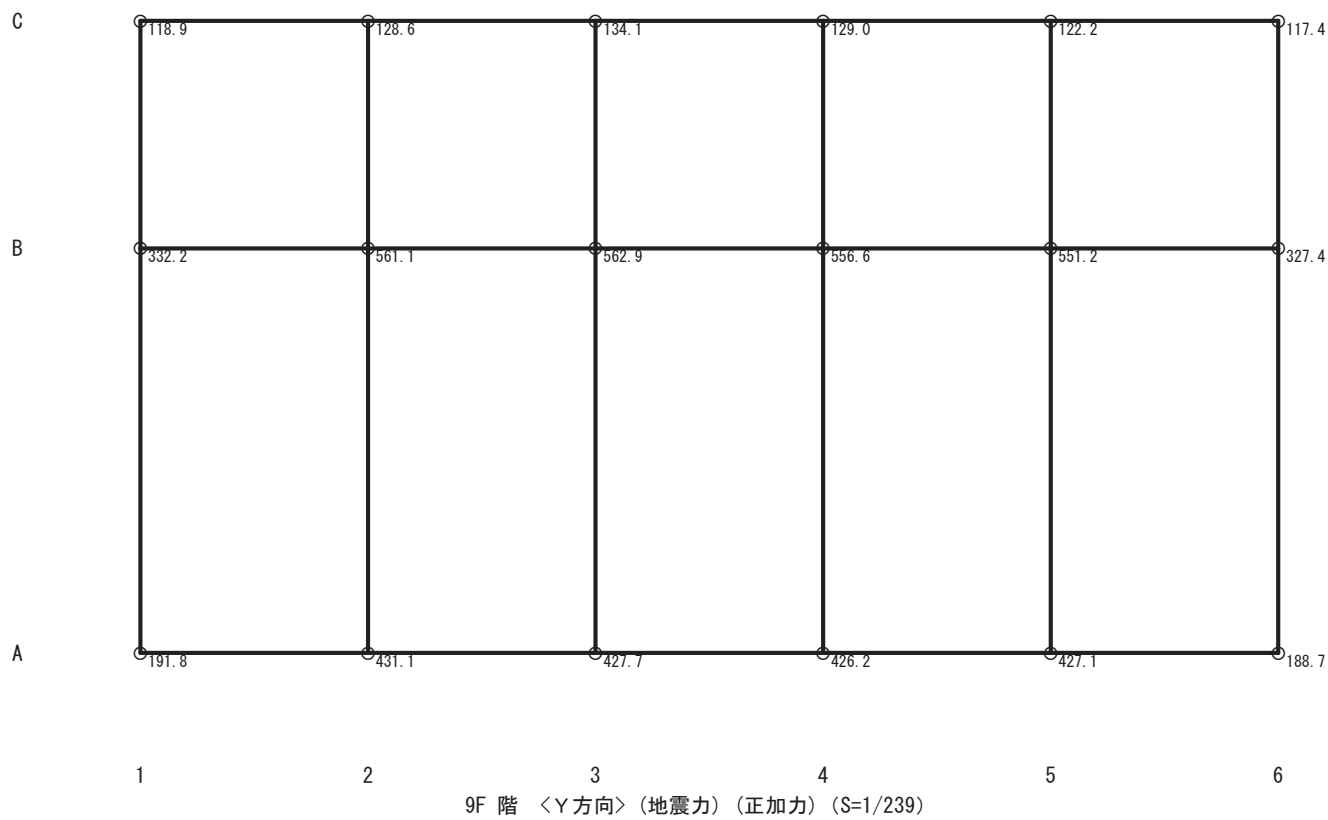


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	633.47	(11.0)	633.47	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1100.49	(19.2)	1100.49	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1111.78	(19.4)	1111.78	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1124.73	(19.6)	1124.73	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1120.74	(19.5)	1120.74	0.00	(100.0)	(0.0)
1	642.91	(11.2)	642.91	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	5734.13	(100.0)	5734.13	0.00	(100.0)	(0.0)

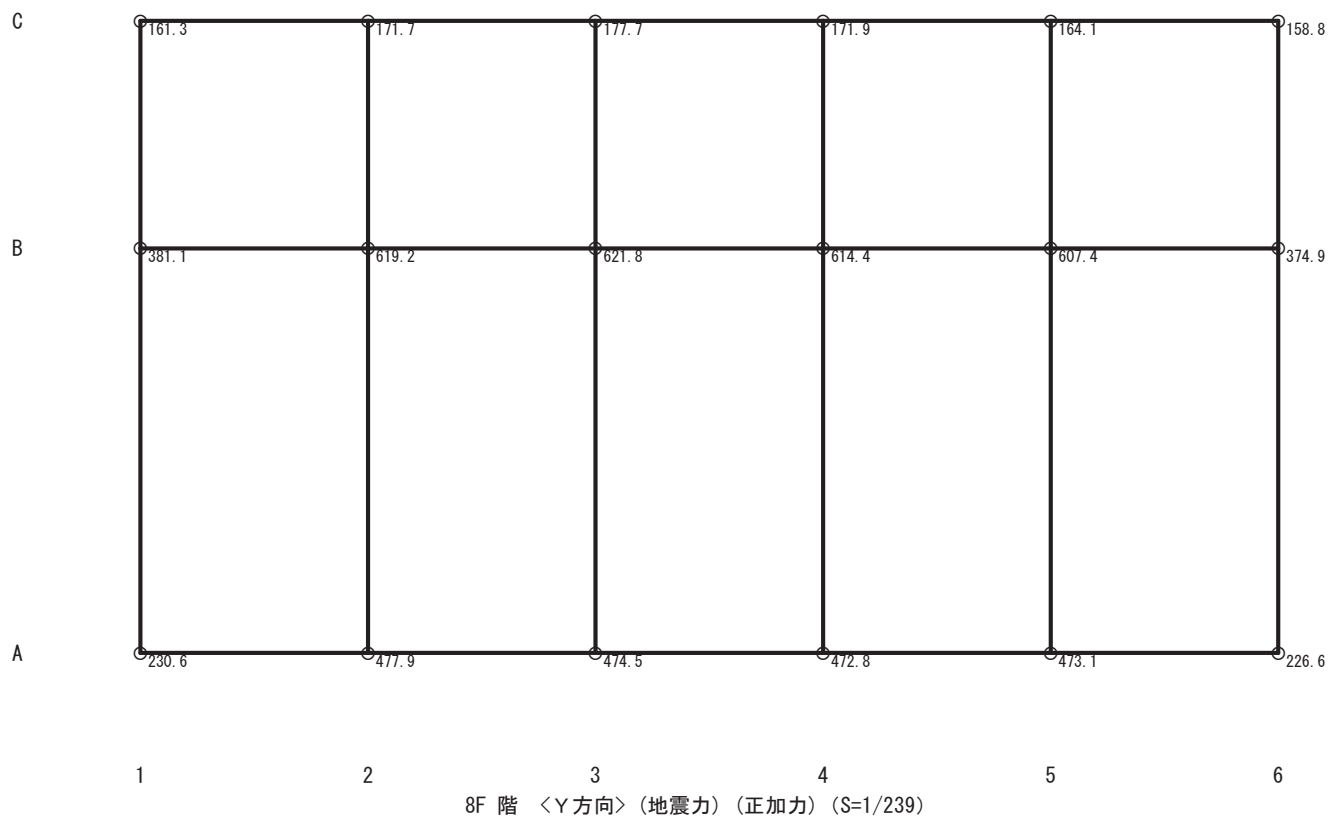


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	760.27	(11.6)	760.27	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1244.59	(18.9)	1244.59	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1259.12	(19.1)	1259.12	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1274.04	(19.4)	1274.04	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1268.85	(19.3)	1268.85	0.00	(100.0)	(0.0)
1	772.89	(11.7)	772.89	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	6579.77	(100.0)	6579.77	0.00	(100.0)	(0.0)

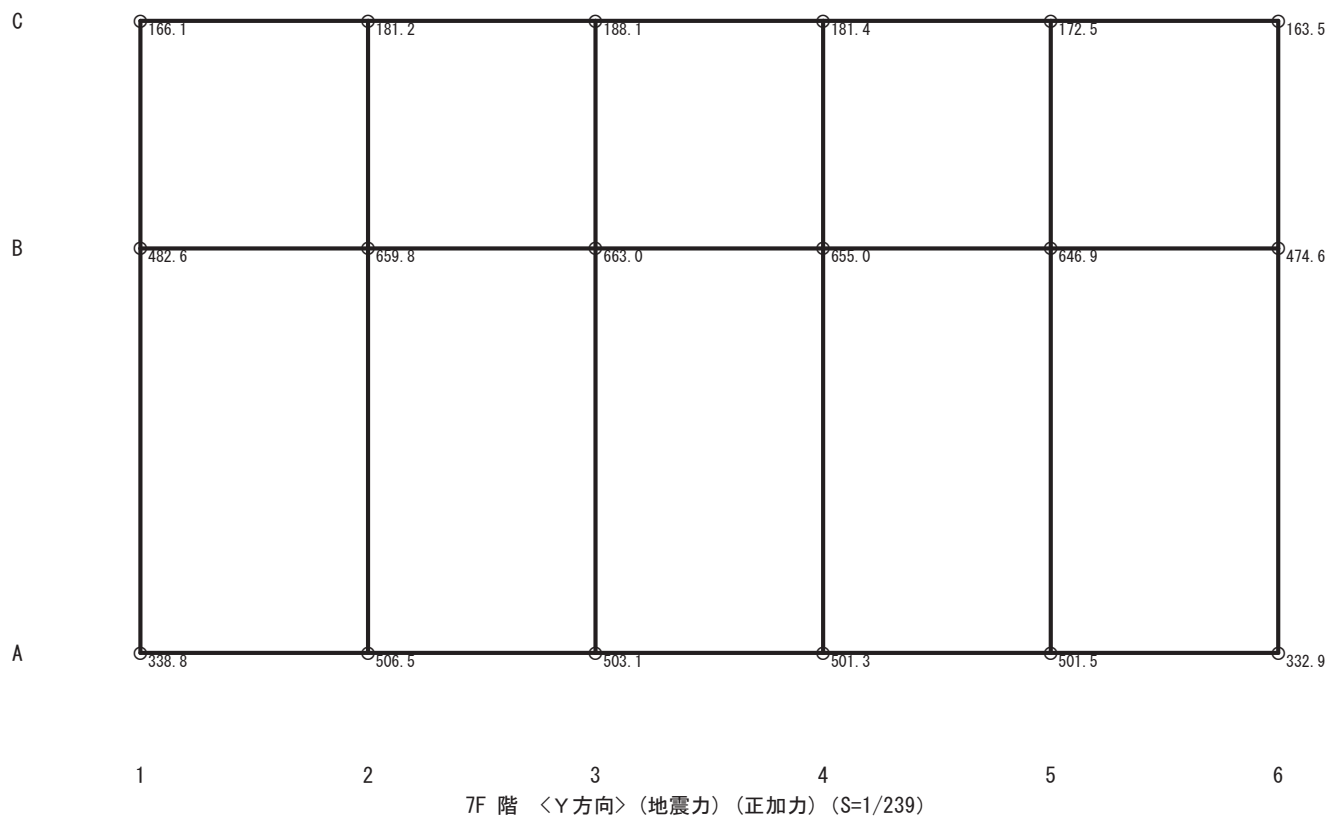


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	971.04	(13.3)	971.04	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1320.90	(18.0)	1320.90	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1337.69	(18.3)	1337.69	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1354.14	(18.5)	1354.14	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1347.50	(18.4)	1347.50	0.00	(100.0)	(0.0)
1	987.55	(13.5)	987.55	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7318.82	(100.0)	7318.82	0.00	(100.0)	(0.0)

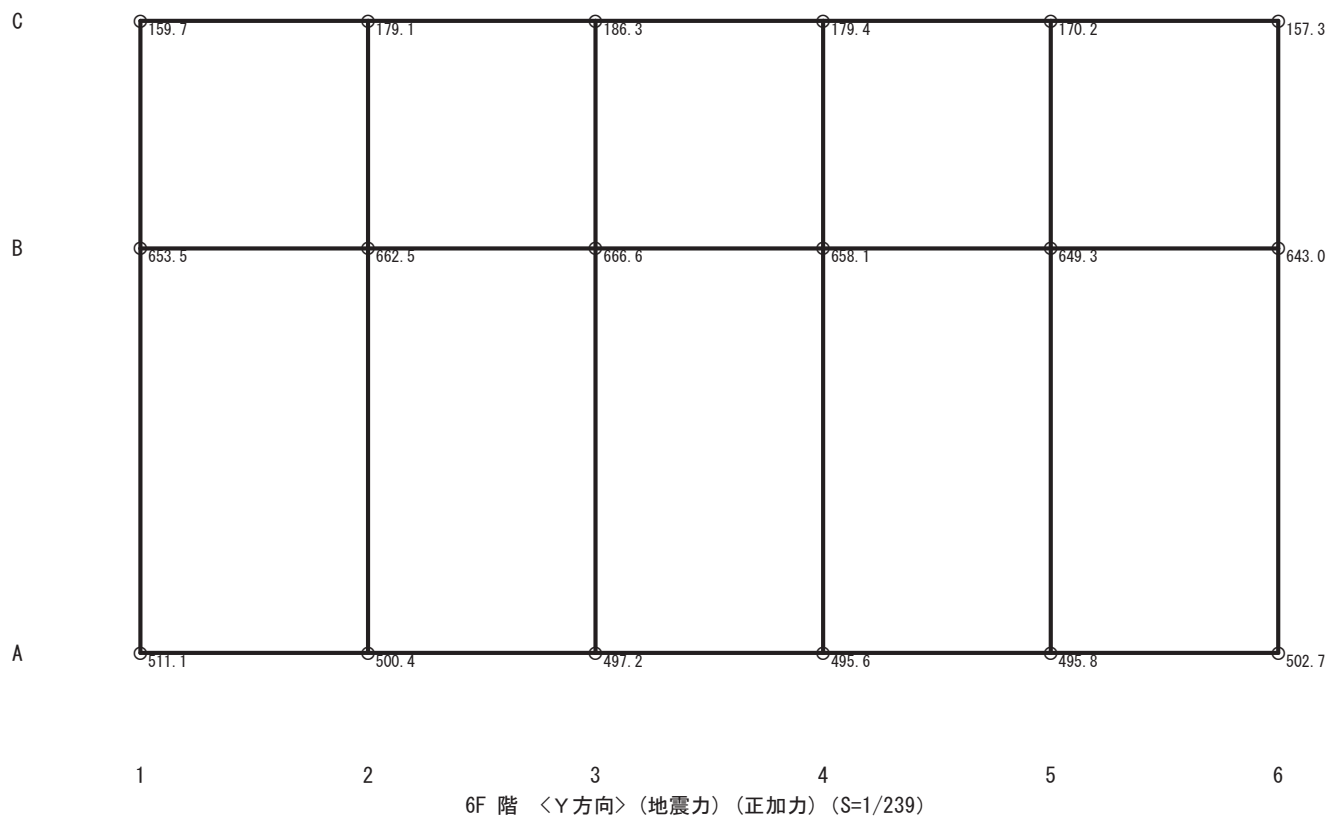


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1303.01	(16.4)	1303.01	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1315.21	(16.5)	1315.21	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1333.10	(16.7)	1333.10	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1350.03	(16.9)	1350.03	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1341.94	(16.8)	1341.94	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1324.29	(16.6)	1324.29	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	7967.56	(100.0)	7967.56	0.00	(100.0)	(0.0)

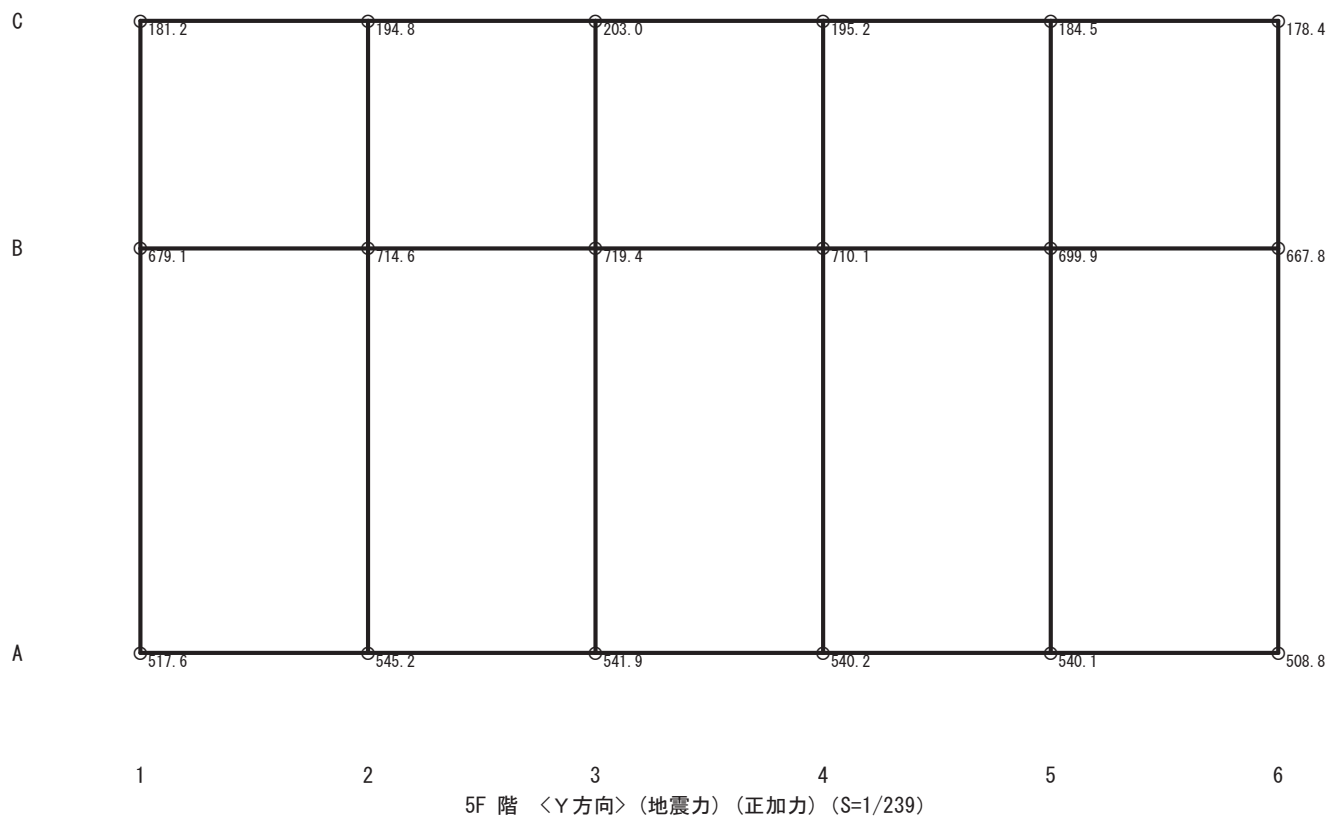


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1355.04	(15.9)	1355.04	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1424.57	(16.7)	1424.57	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1445.51	(17.0)	1445.51	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1464.34	(17.2)	1464.34	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1454.57	(17.1)	1454.57	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1377.96	(16.2)	1377.96	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8521.99	(100.0)	8521.99	0.00	(100.0)	(0.0)

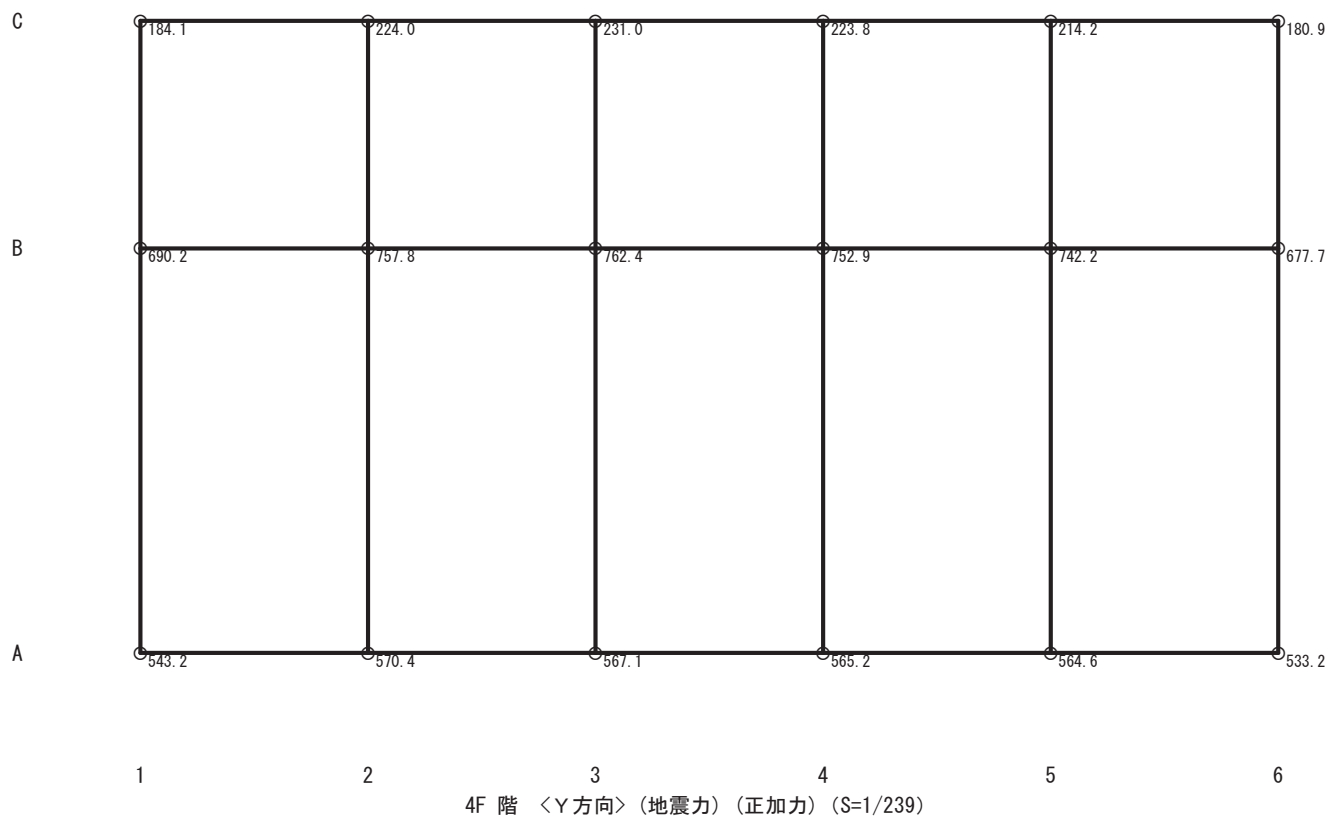


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1391.86	(15.5)	1391.86	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1520.94	(16.9)	1520.94	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1541.85	(17.2)	1541.85	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1560.50	(17.4)	1560.50	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1552.14	(17.3)	1552.14	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1417.48	(15.8)	1417.48	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8984.77	(100.0)	8984.77	0.00	(100.0)	(0.0)

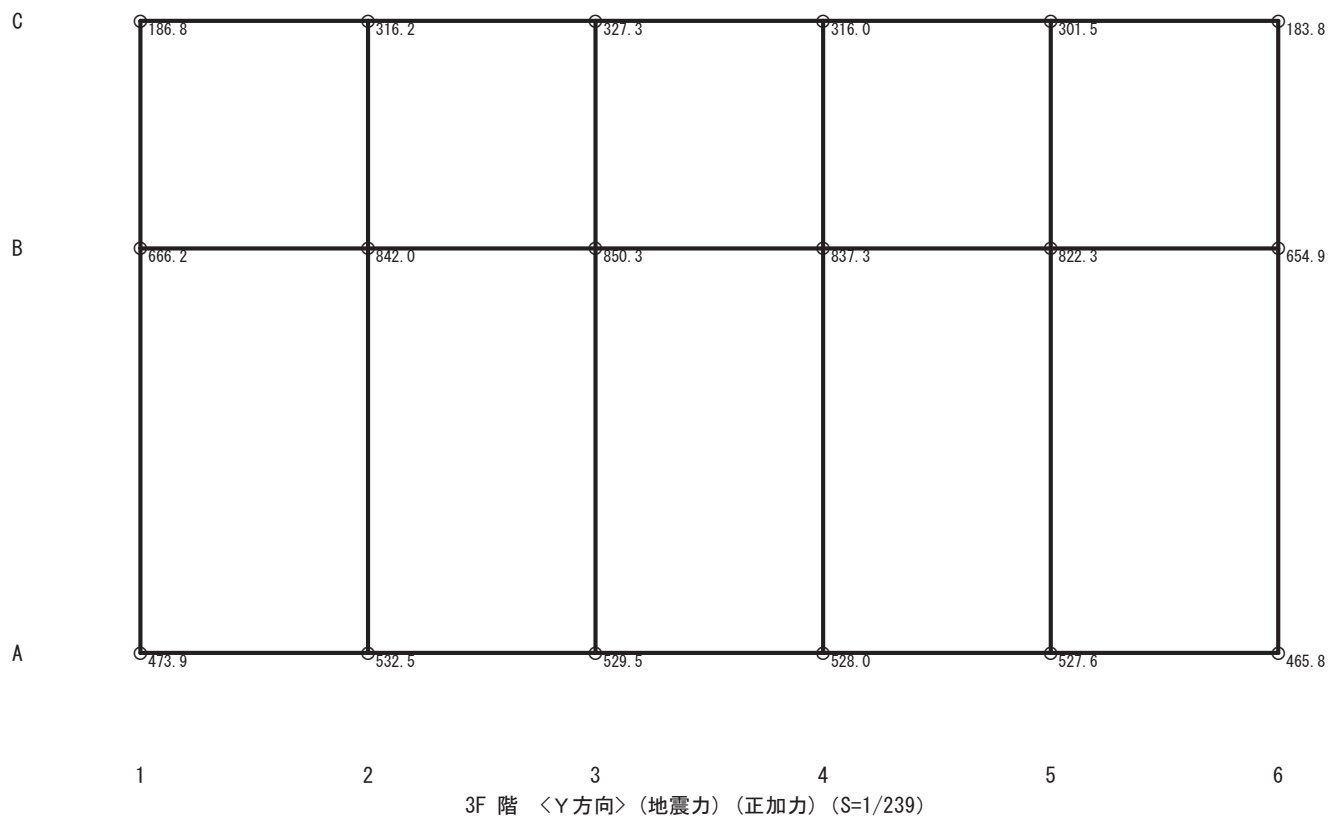

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1304.48	(13.9)	1304.48	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1651.37	(17.6)	1651.37	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1681.28	(18.0)	1681.28	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1707.23	(18.2)	1707.23	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1690.83	(18.1)	1690.83	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1327.00	(14.2)	1327.00	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9362.18	(100.0)	9362.18	0.00	(100.0)	(0.0)

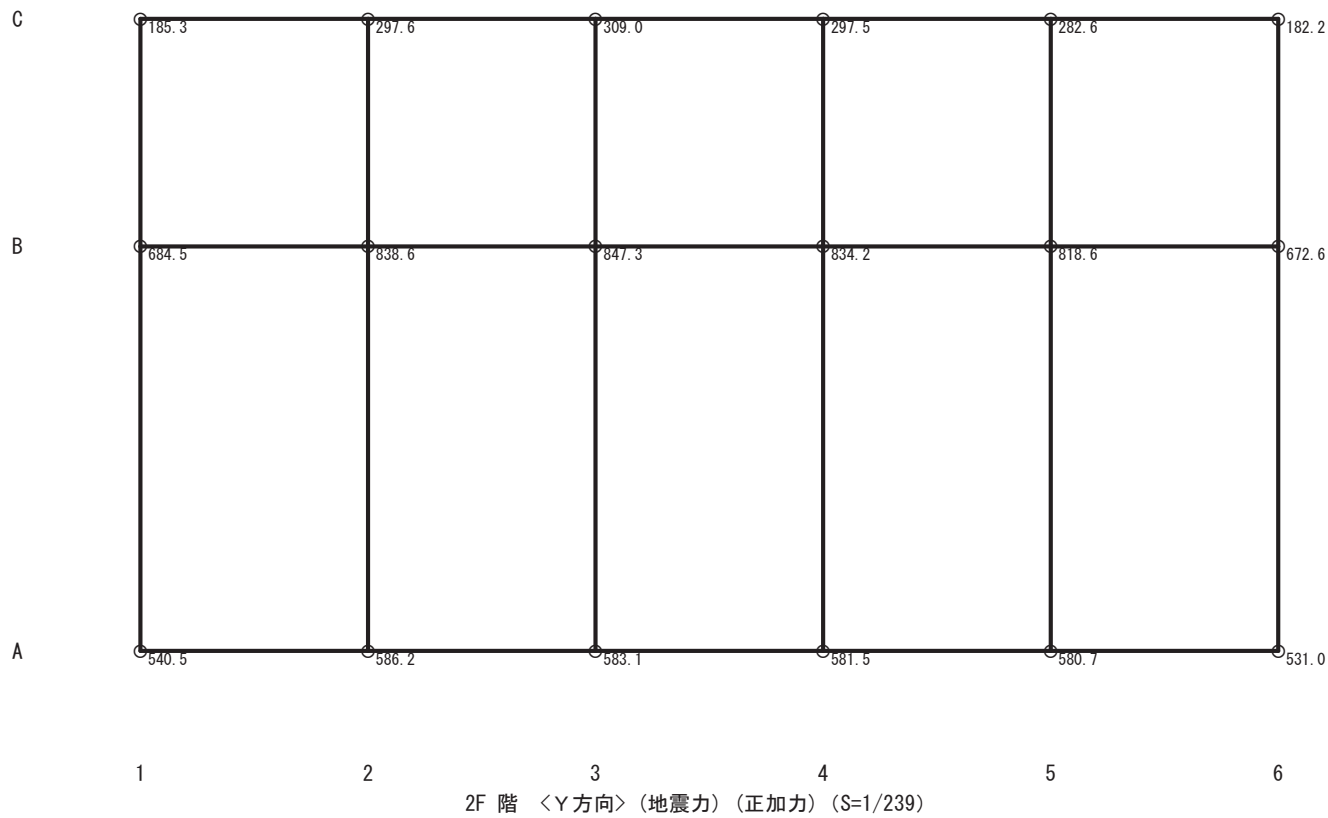

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1385.79	(14.4)	1385.79	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1681.99	(17.4)	1681.99	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1713.23	(17.7)	1713.23	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1739.38	(18.0)	1739.38	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1722.38	(17.8)	1722.38	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1410.22	(14.6)	1410.22	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9652.98	(100.0)	9652.98	0.00	(100.0)	(0.0)

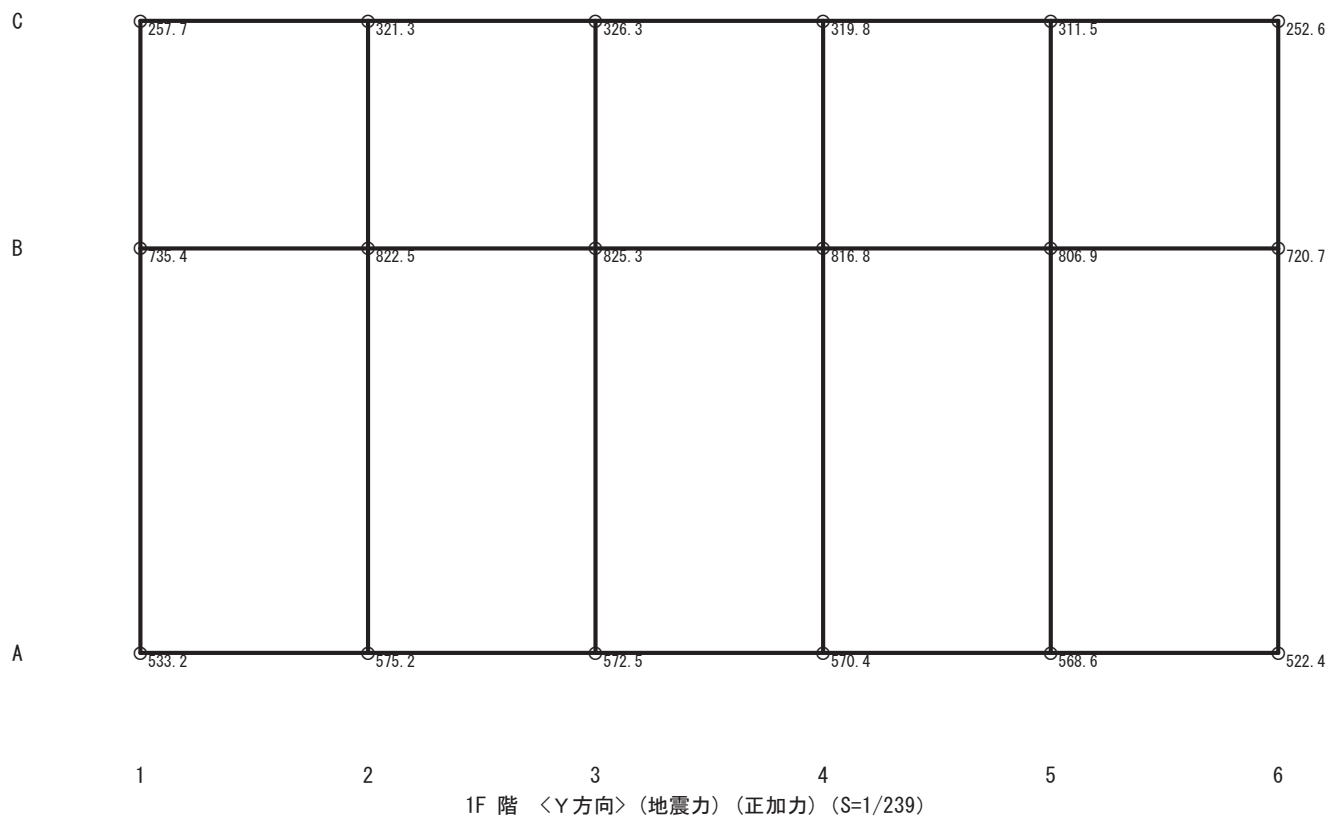

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1495. 73	(15. 2)	1495. 73	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	1687. 03	(17. 1)	1687. 03	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	1707. 00	(17. 3)	1707. 00	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	1724. 10	(17. 5)	1724. 10	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	1719. 09	(17. 4)	1719. 09	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	1526. 32	(15. 5)	1526. 32	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	9859. 27	(100. 0)	9859. 27	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

* 水平力分担のまとめ <Y方向> (地震力) (正加力)


階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
12F	2430. 50	2430. 50	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	2430. 50	0. 00	2430. 50
11F	3702. 41	3702. 41	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	3702. 41	0. 00	3702. 41
10F	4775. 70	4775. 70	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	4775. 70	0. 00	4775. 70
9F	5734. 13	5734. 13	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	5734. 13	0. 00	5734. 13
8F	6579. 77	6579. 77	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	6579. 77	0. 00	6579. 77
7F	7318. 82	7318. 82	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	7318. 82	0. 00	7318. 82
6F	7967. 56	7967. 56	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	7967. 56	0. 00	7967. 56
5F	8521. 99	8521. 99	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	8521. 99	0. 00	8521. 99
4F	8984. 77	8984. 77	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	8984. 77	0. 00	8984. 77
3F	9362. 18	9362. 18	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	9362. 18	0. 00	9362. 18
2F	9652. 98	9652. 98	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	9652. 98	0. 00	9652. 98
1F	9859. 27	9859. 27	(100. 0)	0. 00	(0. 0)	9859. 27	0. 00	9859. 27

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます


* 層間変形角のまとめ <Y方向> (正加力)

階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
12F	A	1	1. 0081	400. 0	1/396
11F	A	1	1. 4452	400. 0	1/276
10F	A	1	1. 6700	400. 0	1/239
9F	A	1	1. 4883	400. 0	1/268
8F	A	1	1. 6370	400. 0	1/244
7F	A	1	1. 7199	400. 0	1/232
6F	A	1	1. 7077	400. 0	1/234
5F	A	1	1. 7744	400. 0	1/225


階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
4F	A	1	1. 7601	400. 0	1/227
3F	A	1	1. 4636	400. 0	1/273
2F	A	1	1. 3824	400. 0	1/289
1F	A	1	0. 9016	400. 0	1/443

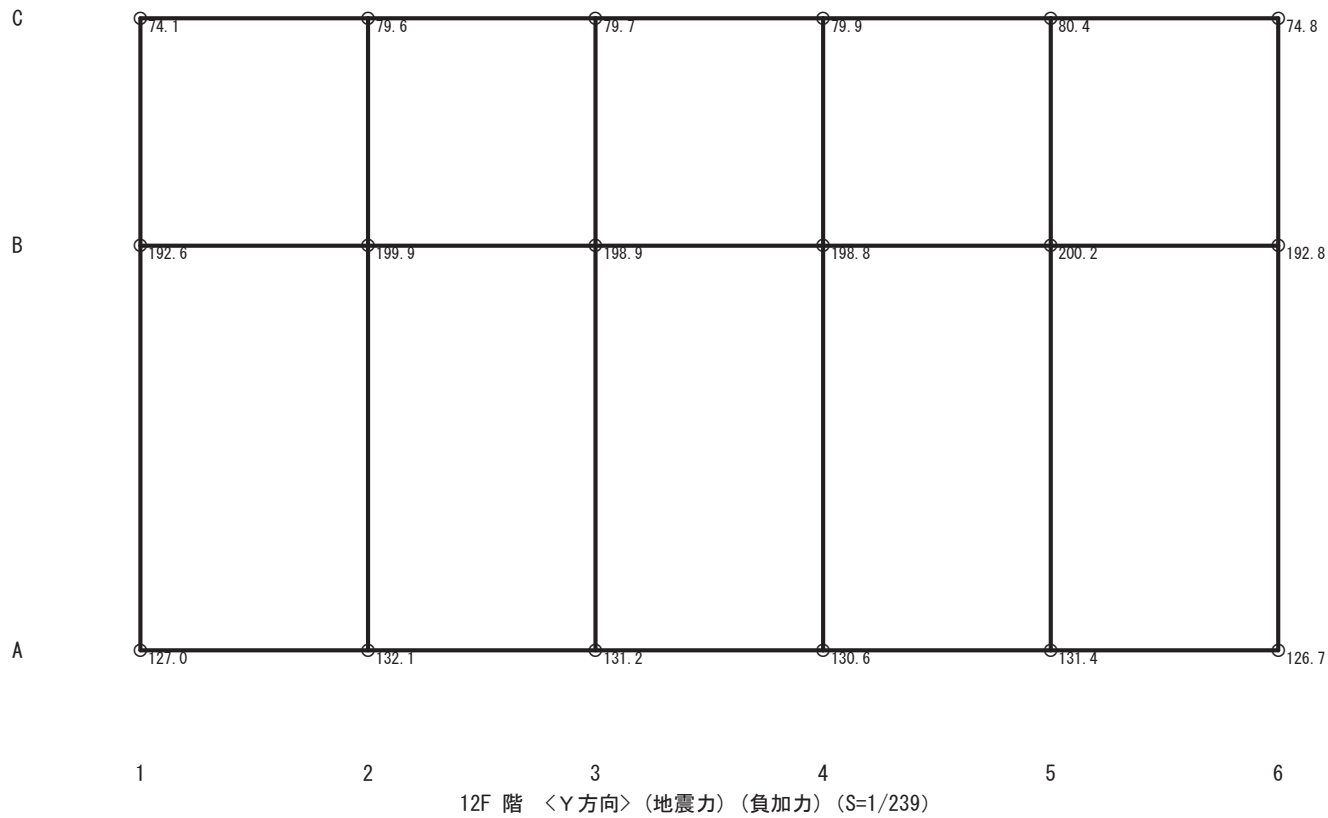


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	394. 19	(16. 2)	394. 19	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	411. 98	(17. 0)	411. 98	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	409. 24	(16. 8)	409. 24	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	409. 72	(16. 9)	409. 72	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	411. 61	(16. 9)	411. 61	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	393. 76	(16. 2)	393. 76	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	2430. 50	(100. 0)	2430. 50	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

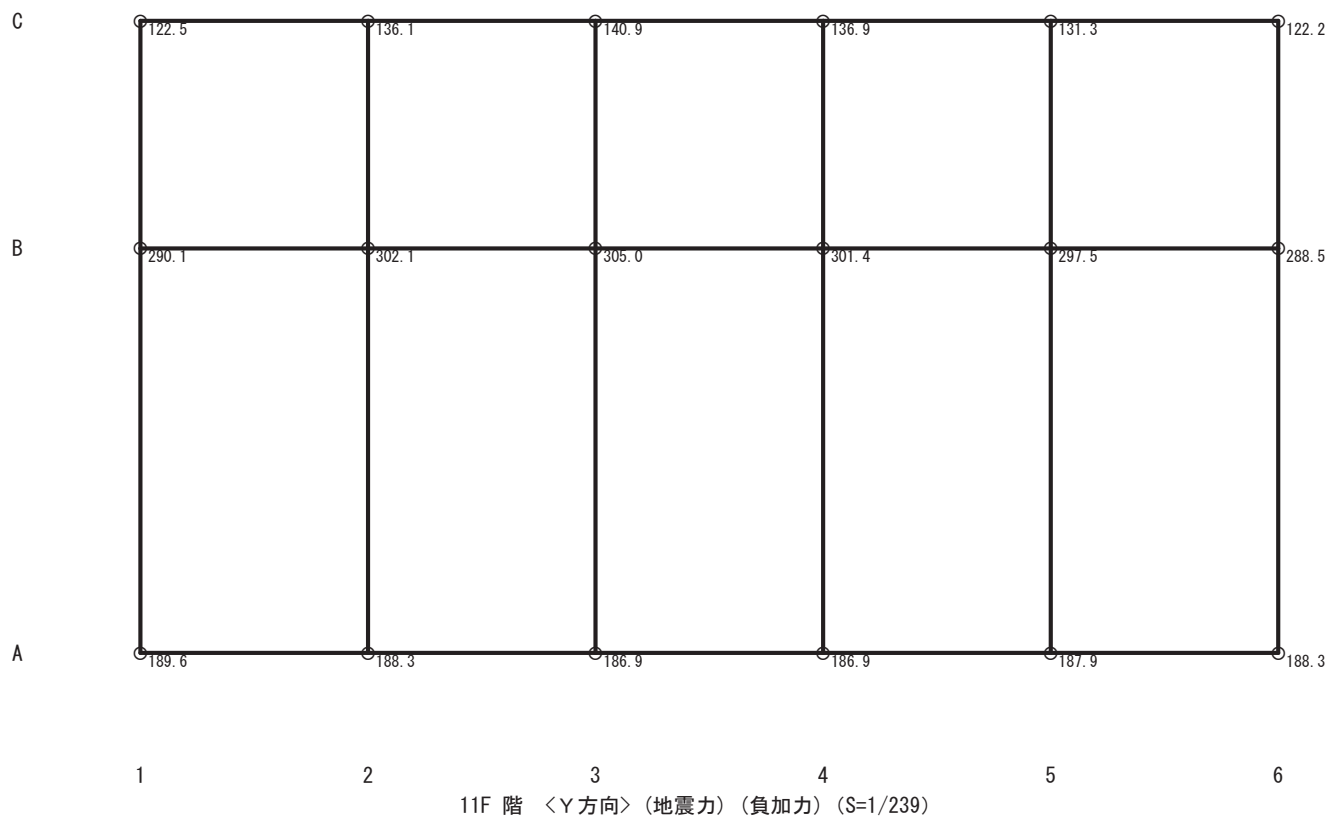


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	599.04	(16.2)	599.04	0.00	(100.0)	(0.0)
5	616.70	(16.7)	616.70	0.00	(100.0)	(0.0)
4	625.07	(16.9)	625.07	0.00	(100.0)	(0.0)
3	632.89	(17.1)	632.89	0.00	(100.0)	(0.0)
2	626.59	(16.9)	626.59	0.00	(100.0)	(0.0)
1	602.13	(16.3)	602.13	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	3702.41	(100.0)	3702.41	0.00	(100.0)	(0.0)

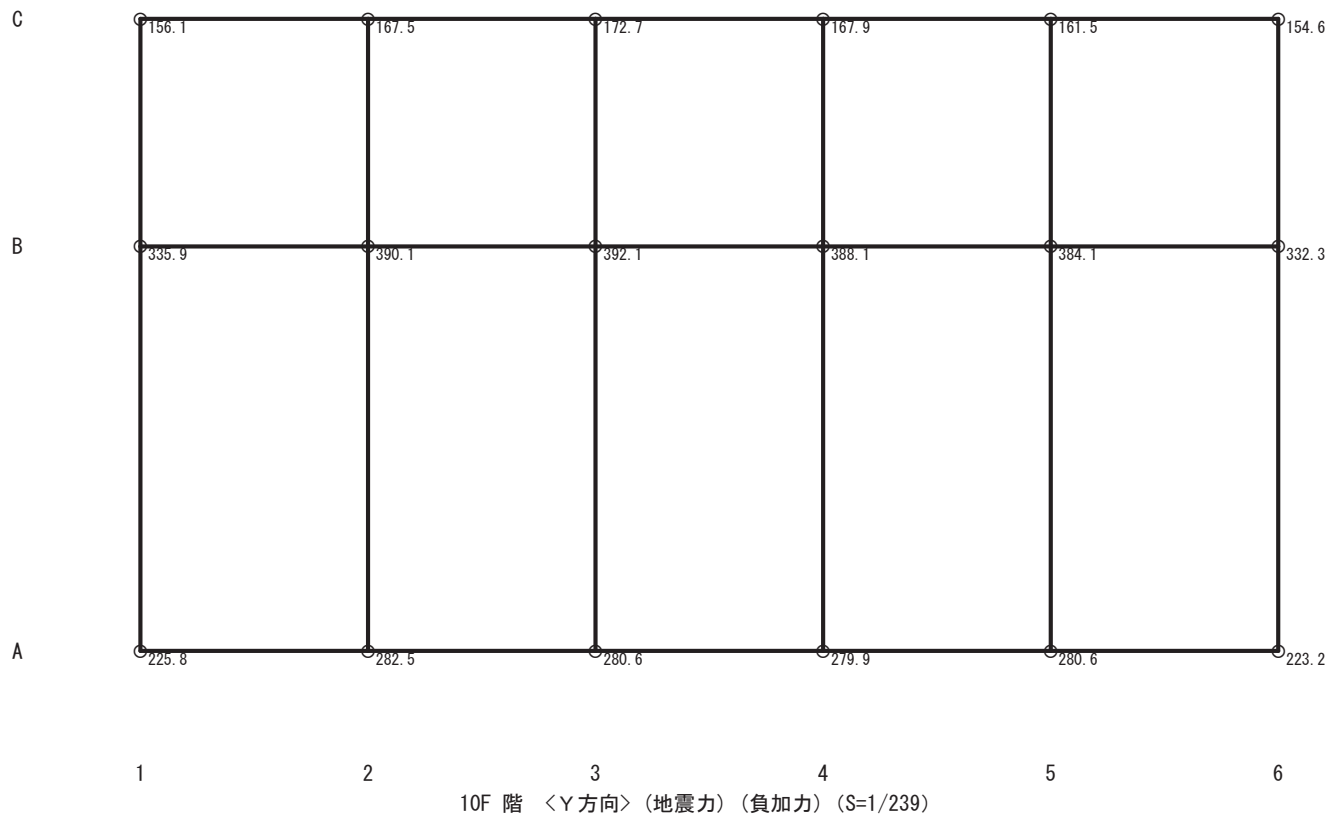


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	710.13	(14.9)	710.13	0.00	(100.0)	(0.0)
5	826.19	(17.3)	826.19	0.00	(100.0)	(0.0)
4	835.94	(17.5)	835.94	0.00	(100.0)	(0.0)
3	845.48	(17.7)	845.48	0.00	(100.0)	(0.0)
2	840.16	(17.6)	840.16	0.00	(100.0)	(0.0)
1	717.81	(15.0)	717.81	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	4775.70	(100.0)	4775.70	0.00	(100.0)	(0.0)

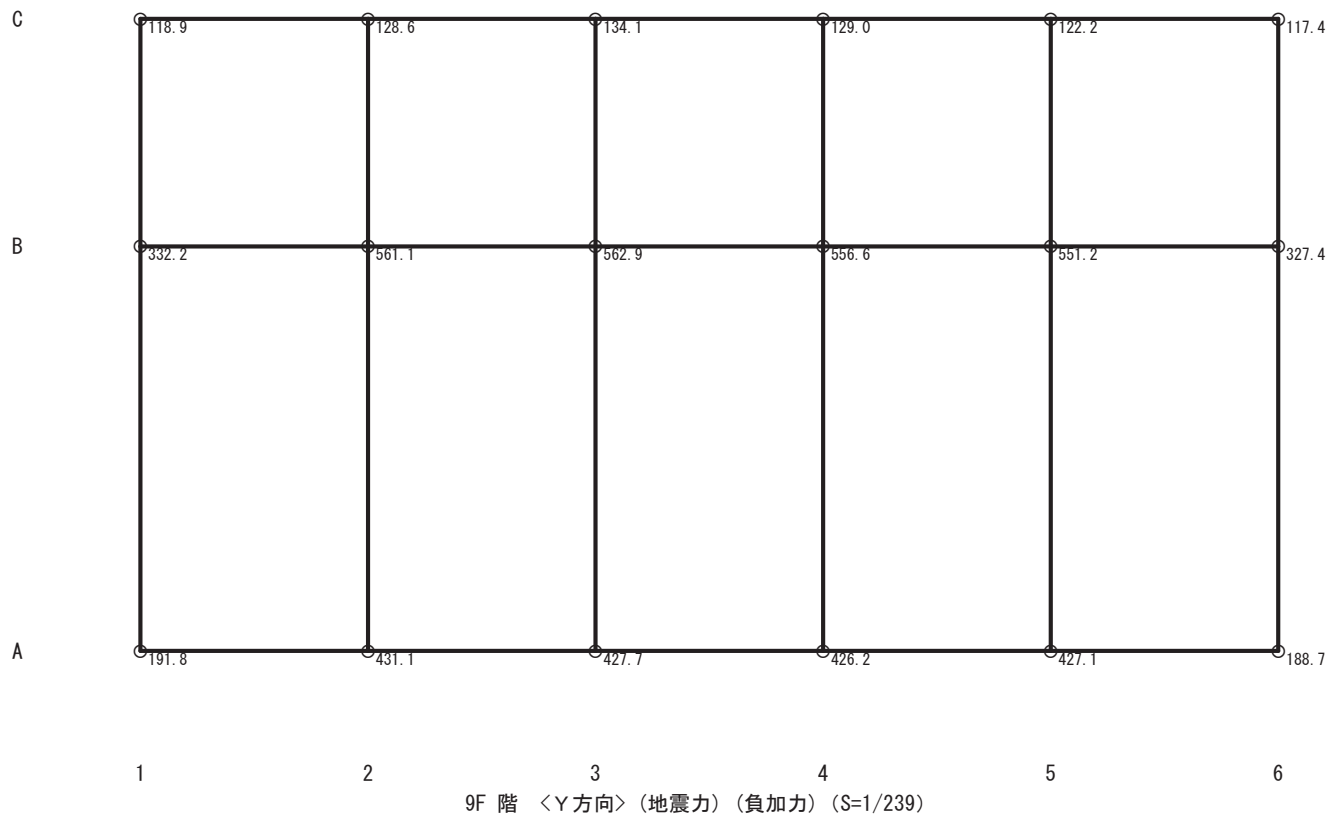


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	633. 47	(11. 0)	633. 47	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	1100. 49	(19. 2)	1100. 49	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	1111. 78	(19. 4)	1111. 78	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	1124. 73	(19. 6)	1124. 73	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	1120. 74	(19. 5)	1120. 74	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	642. 91	(11. 2)	642. 91	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	5734. 13	(100. 0)	5734. 13	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

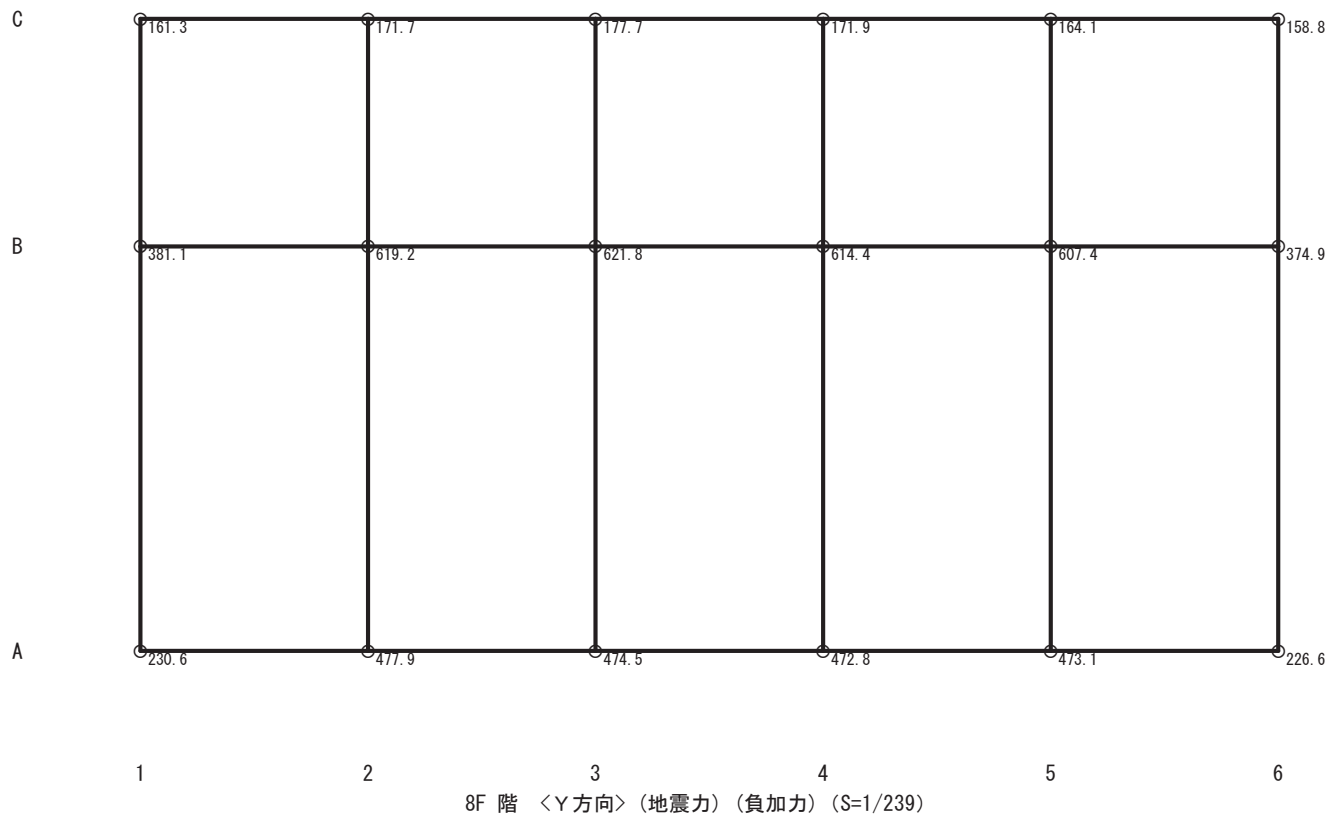


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	760. 27	(11. 6)	760. 27	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	1244. 59	(18. 9)	1244. 59	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	1259. 12	(19. 1)	1259. 12	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	1274. 04	(19. 4)	1274. 04	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	1268. 85	(19. 3)	1268. 85	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	772. 89	(11. 7)	772. 89	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	6579. 77	(100. 0)	6579. 77	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

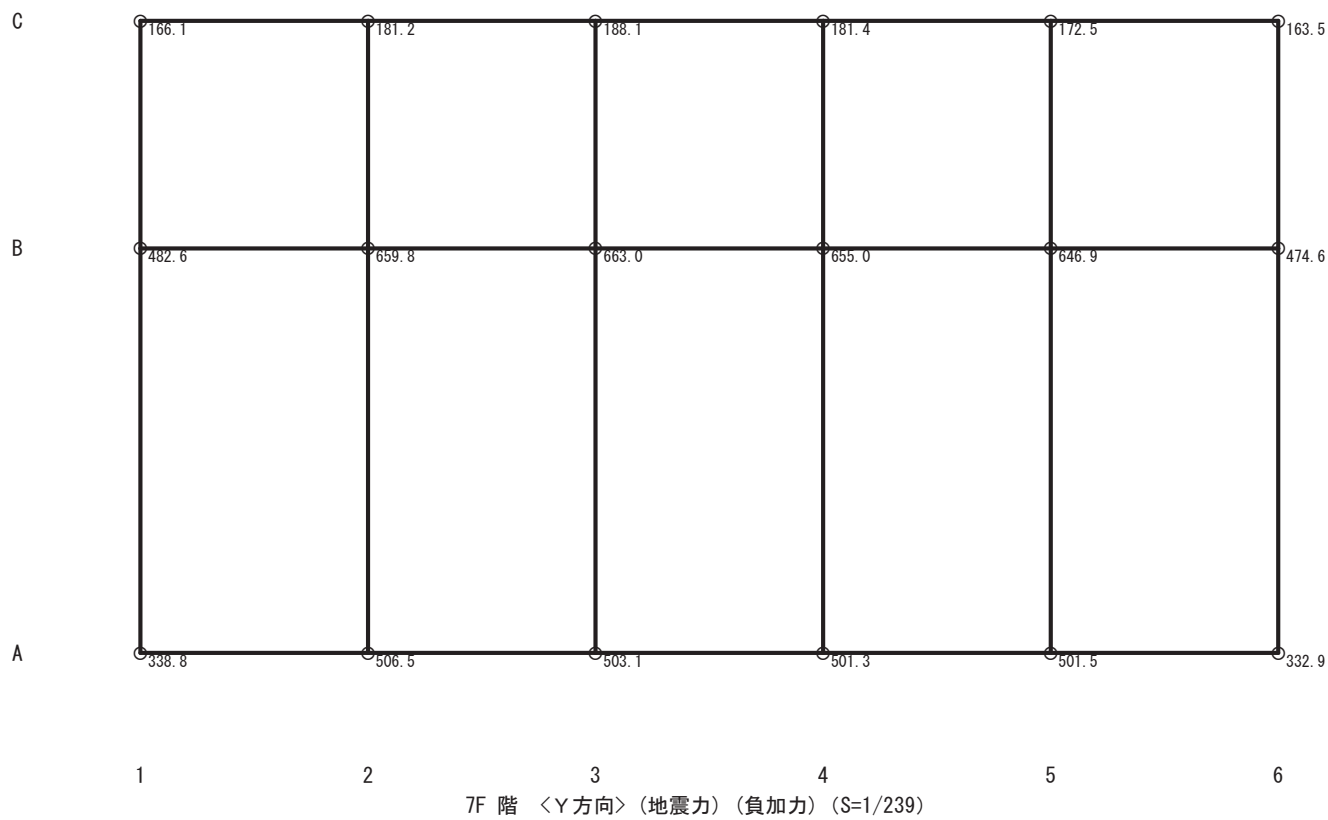


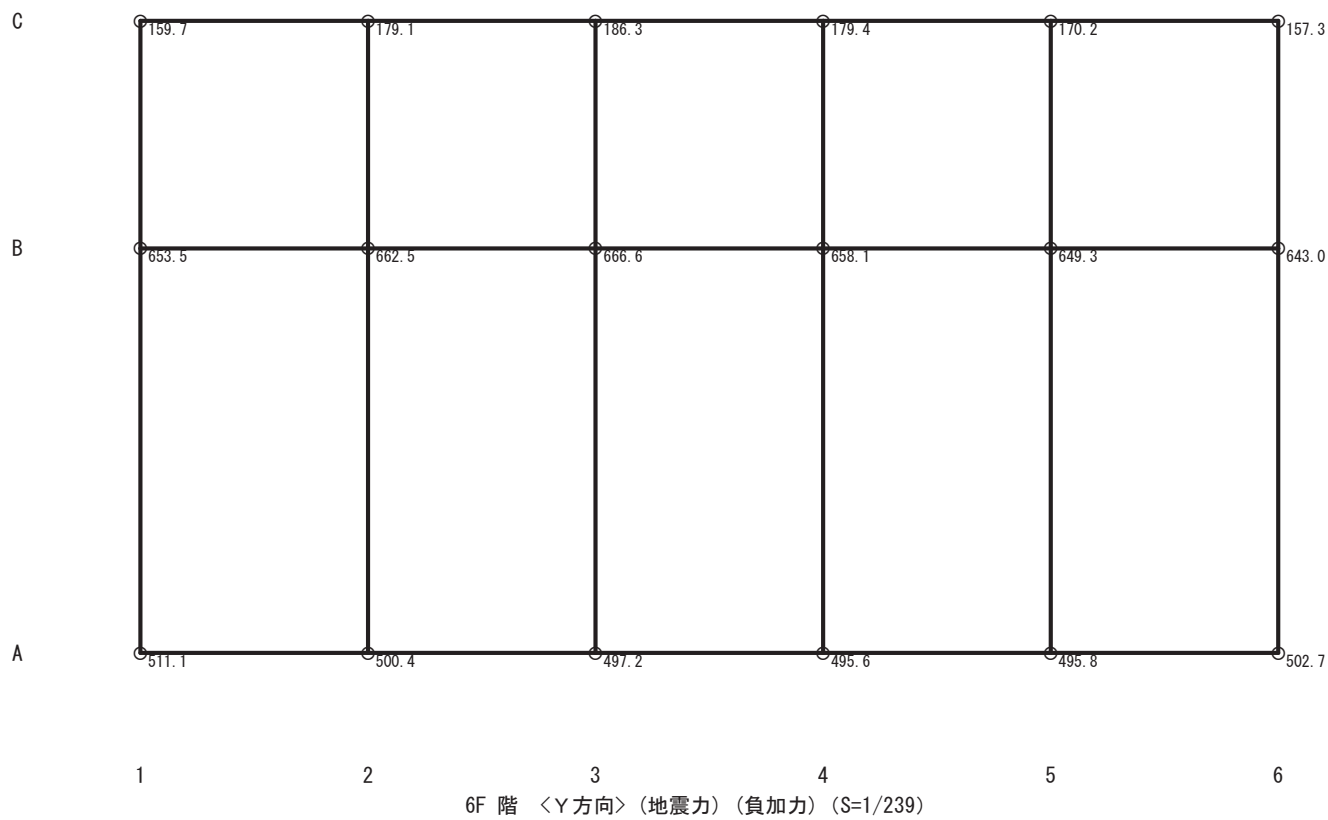


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1303. 01	(16. 4)	1303. 01	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
5	1315. 21	(16. 5)	1315. 21	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
4	1333. 10	(16. 7)	1333. 10	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
3	1350. 03	(16. 9)	1350. 03	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
2	1341. 94	(16. 8)	1341. 94	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
1	1324. 29	(16. 6)	1324. 29	0. 00	(100. 0)	(0. 0)
合 計	7967. 56	(100. 0)	7967. 56	0. 00	(100. 0)	(0. 0)

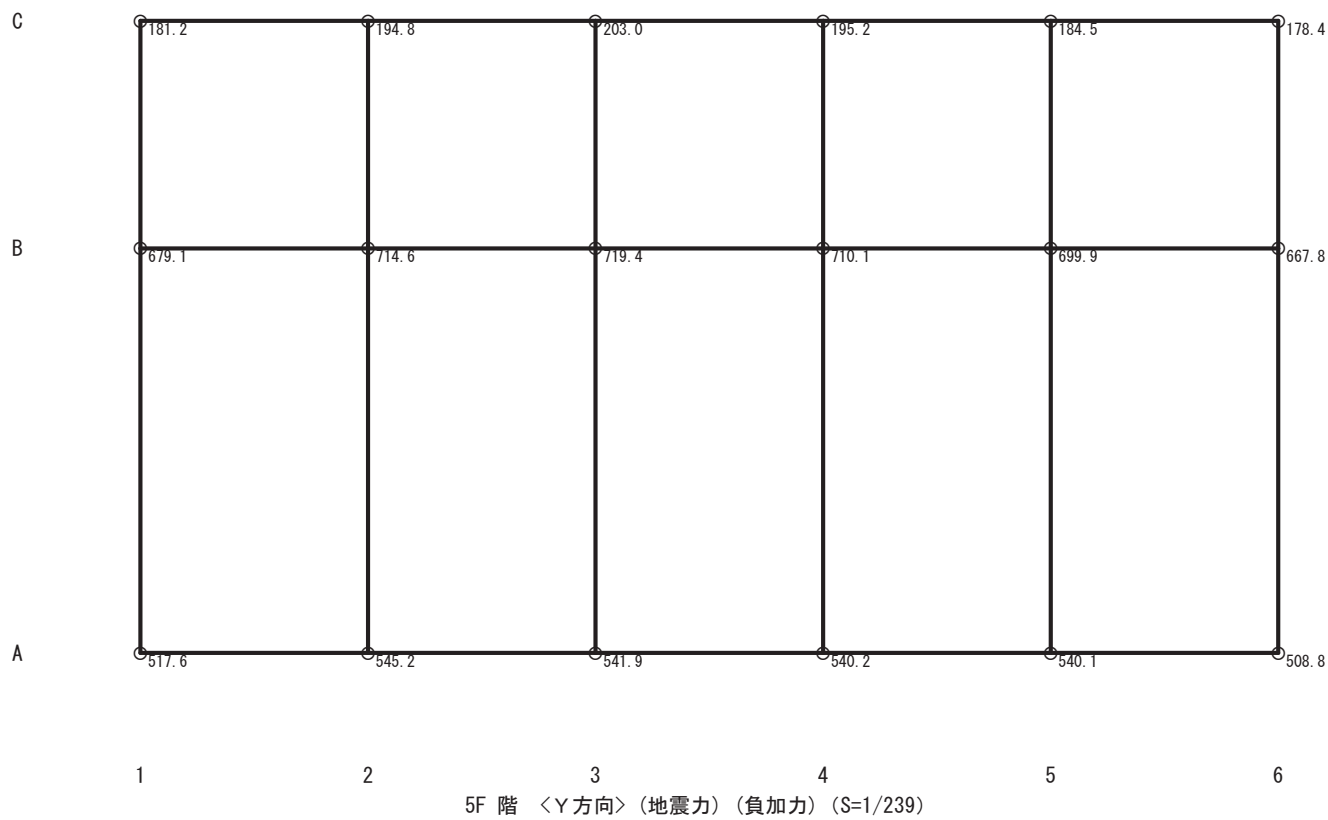


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1355.04	(15.9)	1355.04	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1424.57	(16.7)	1424.57	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1445.51	(17.0)	1445.51	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1464.34	(17.2)	1464.34	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1454.57	(17.1)	1454.57	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1377.96	(16.2)	1377.96	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8521.99	(100.0)	8521.99	0.00	(100.0)	(0.0)

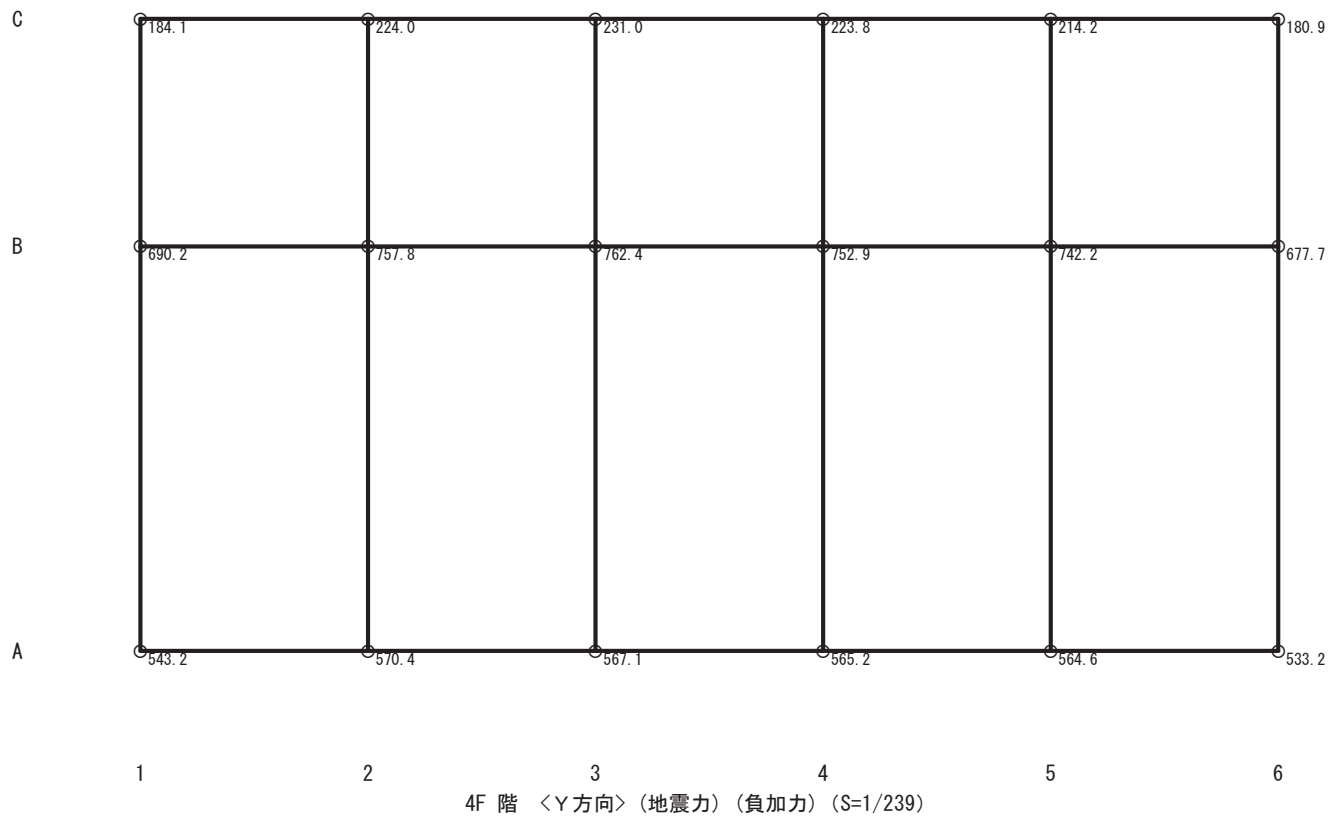


フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1391.86	(15.5)	1391.86	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1520.94	(16.9)	1520.94	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1541.85	(17.2)	1541.85	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1560.50	(17.4)	1560.50	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1552.14	(17.3)	1552.14	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1417.48	(15.8)	1417.48	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	8984.77	(100.0)	8984.77	0.00	(100.0)	(0.0)

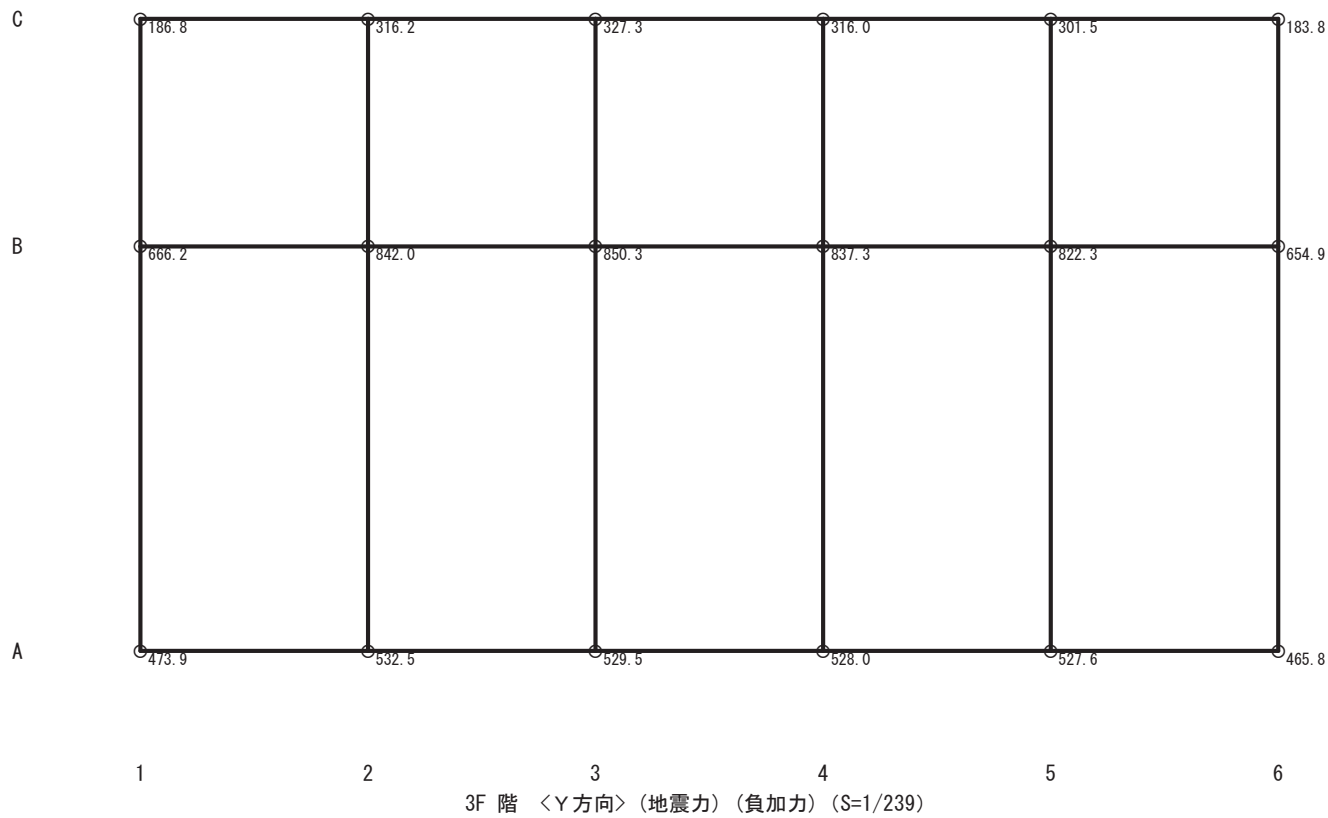

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1304.48	(13.9)	1304.48	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1651.37	(17.6)	1651.37	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1681.28	(18.0)	1681.28	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1707.23	(18.2)	1707.23	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1690.83	(18.1)	1690.83	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1327.00	(14.2)	1327.00	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9362.18	(100.0)	9362.18	0.00	(100.0)	(0.0)

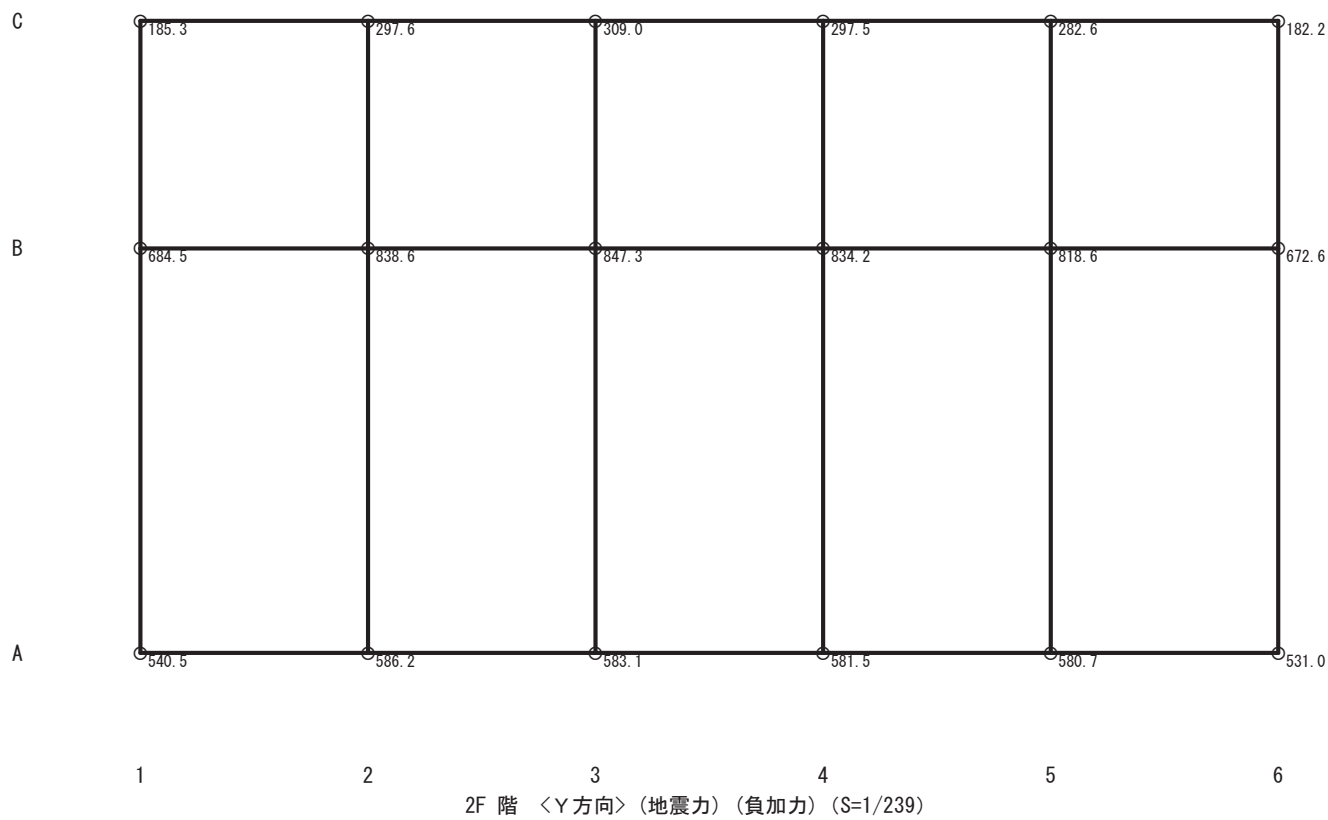

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1385.79	(14.4)	1385.79	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1681.99	(17.4)	1681.99	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1713.23	(17.7)	1713.23	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1739.38	(18.0)	1739.38	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1722.38	(17.8)	1722.38	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1410.22	(14.6)	1410.22	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9652.98	(100.0)	9652.98	0.00	(100.0)	(0.0)

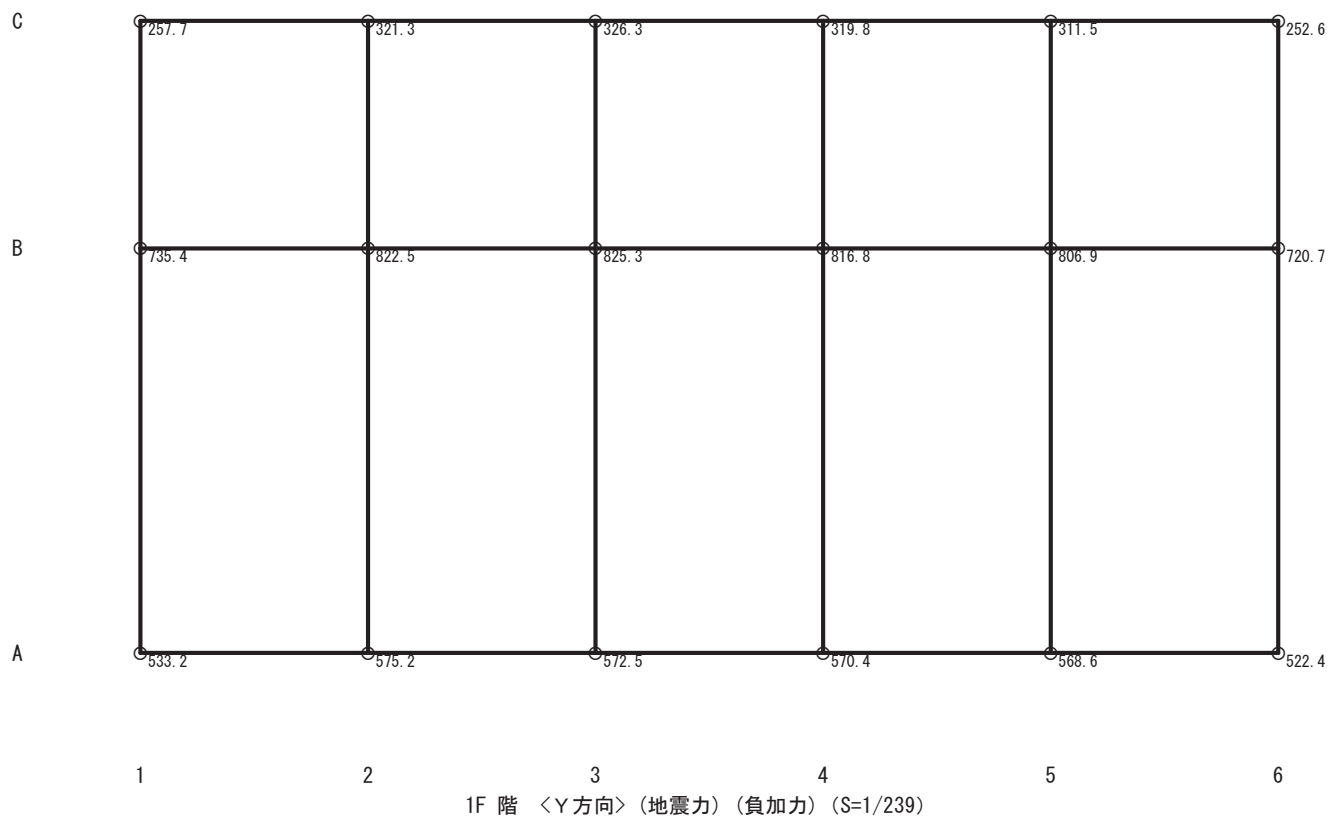

フレーム名	Qc+Qw	%	Qc	Qw	Qc%	Qw%
6	1495.73	(15.2)	1495.73	0.00	(100.0)	(0.0)
5	1687.03	(17.1)	1687.03	0.00	(100.0)	(0.0)
4	1707.00	(17.3)	1707.00	0.00	(100.0)	(0.0)
3	1724.10	(17.5)	1724.10	0.00	(100.0)	(0.0)
2	1719.09	(17.4)	1719.09	0.00	(100.0)	(0.0)
1	1526.32	(15.5)	1526.32	0.00	(100.0)	(0.0)
合 計	9859.27	(100.0)	9859.27	0.00	(100.0)	(0.0)

* 水平力分担のまとめ <Y方向> (地震力) (負加力)

階名	Q. force	Qc	(%)	Qw	(%)	Qc+Qw	Qsp	sumQ
12F	2430.50	2430.50	(100.0)	0.00	(0.0)	2430.50	0.00	2430.50
11F	3702.41	3702.41	(100.0)	0.00	(0.0)	3702.41	0.00	3702.41
10F	4775.70	4775.70	(100.0)	0.00	(0.0)	4775.70	0.00	4775.70
9F	5734.13	5734.13	(100.0)	0.00	(0.0)	5734.13	0.00	5734.13
8F	6579.77	6579.77	(100.0)	0.00	(0.0)	6579.77	0.00	6579.77
7F	7318.82	7318.82	(100.0)	0.00	(0.0)	7318.82	0.00	7318.82
6F	7967.56	7967.56	(100.0)	0.00	(0.0)	7967.56	0.00	7967.56
5F	8521.99	8521.99	(100.0)	0.00	(0.0)	8521.99	0.00	8521.99
4F	8984.77	8984.77	(100.0)	0.00	(0.0)	8984.77	0.00	8984.77
3F	9362.18	9362.18	(100.0)	0.00	(0.0)	9362.18	0.00	9362.18
2F	9652.98	9652.98	(100.0)	0.00	(0.0)	9652.98	0.00	9652.98
1F	9859.27	9859.27	(100.0)	0.00	(0.0)	9859.27	0.00	9859.27

鉄骨ブレース負担率による応力割増は断面計算時に考慮されます

* 層間変形角のまとめ <Y方向> (負加力)


階名	X軸名	Y軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
12F	A	1	1.0081	400.0	1/396
11F	A	1	1.4452	400.0	1/276
10F	A	1	1.6700	400.0	1/239
9F	A	1	1.4883	400.0	1/268
8F	A	1	1.6370	400.0	1/244
7F	A	1	1.7199	400.0	1/232
6F	A	1	1.7077	400.0	1/234
5F	A	1	1.7744	400.0	1/225



階名	X 軸名	Y 軸名	d (cm)	h (cm)	d / h
4F	A	1	1. 7601	400. 0	1/227
3F	A	1	1. 4636	400. 0	1/273
2F	A	1	1. 3824	400. 0	1/289
1F	A	1	0. 9016	400. 0	1/443



A-3. 3（柱せん断力／負担分）割合



柱一本当りの作用せん断力の負担面積分に対する割合 $Q_c / (C_i \cdot N)$
N : その柱の (DL+LLE) の軸力 (kN)
 C_i : 層せん断力係数
 Q_c : その柱に対するせん断力 (kN)
*** は柱のせん断力が 0 の位置を示す



※ 正加力、負加力は同じ


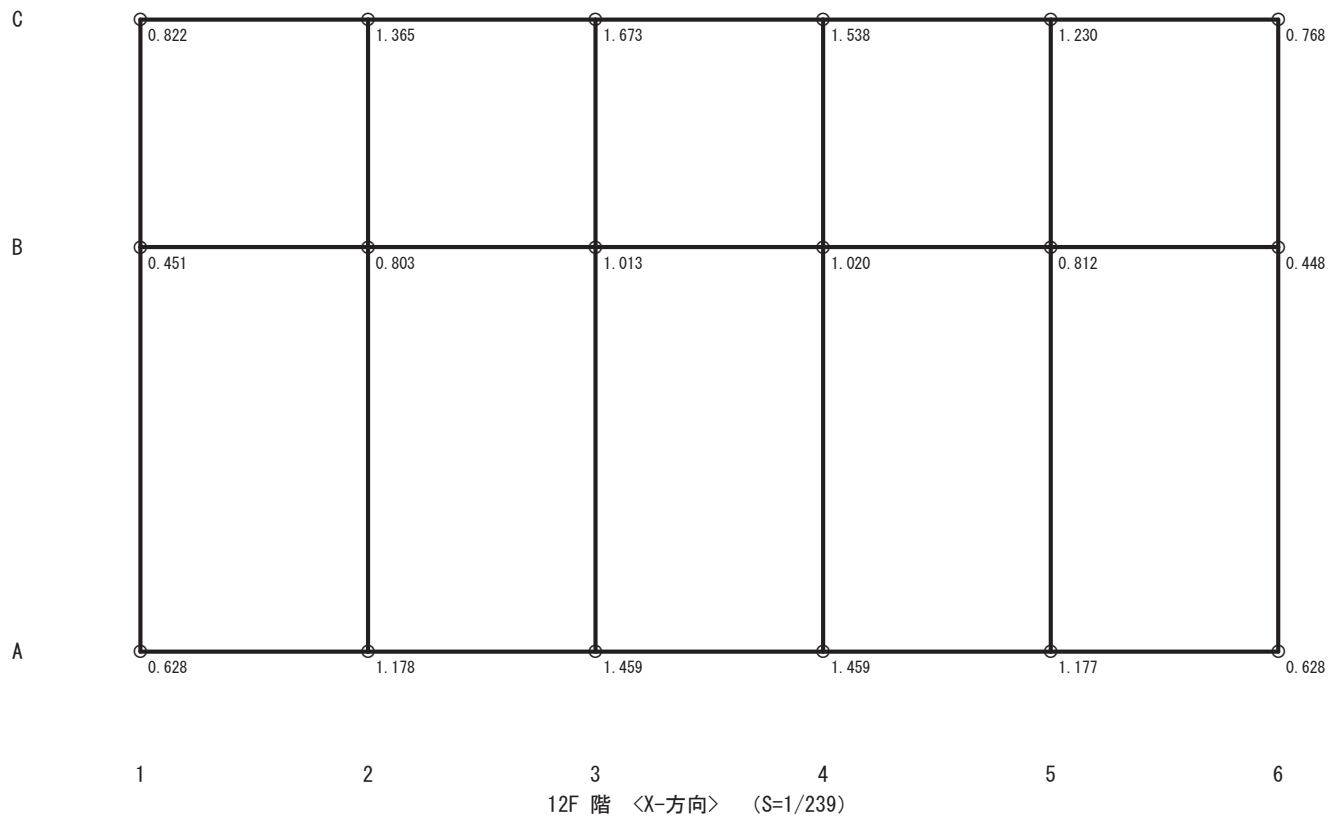


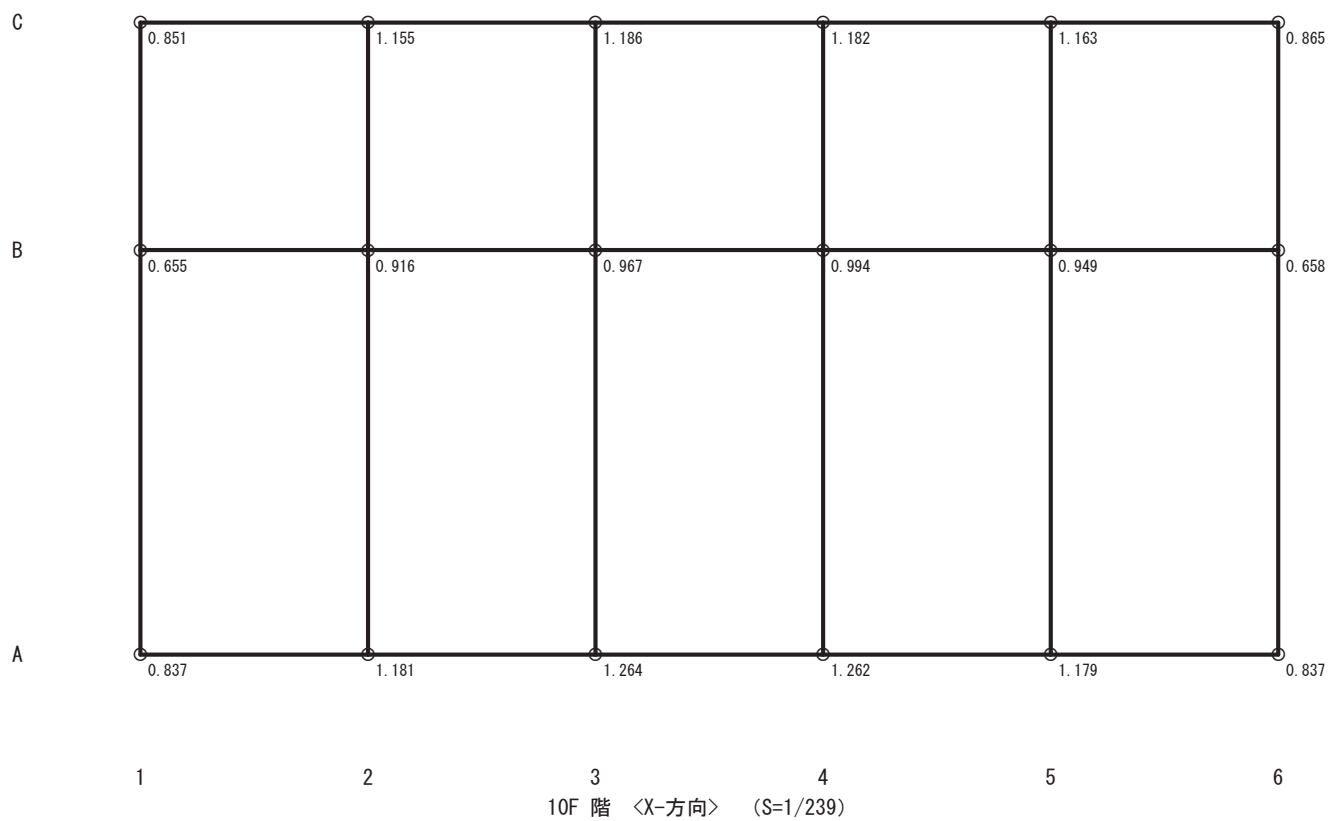
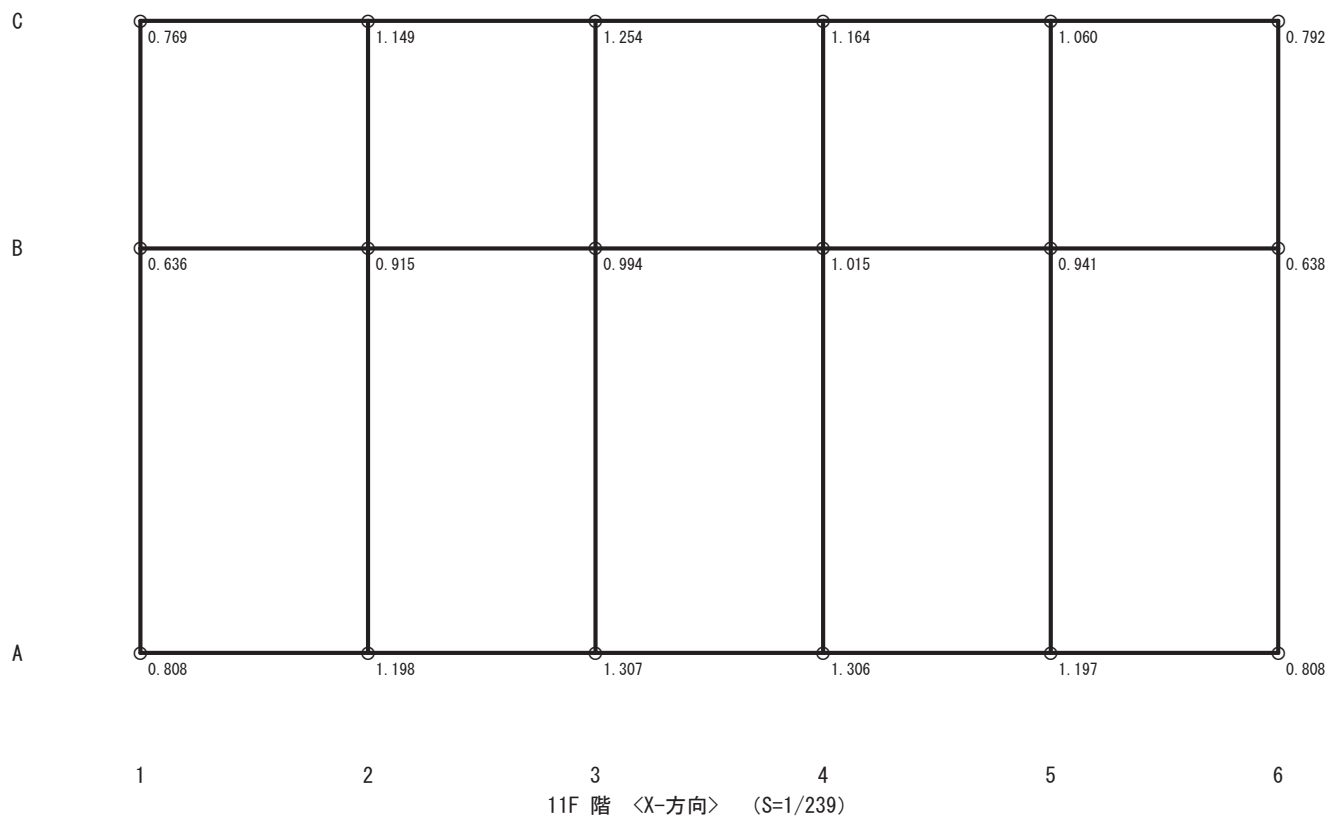


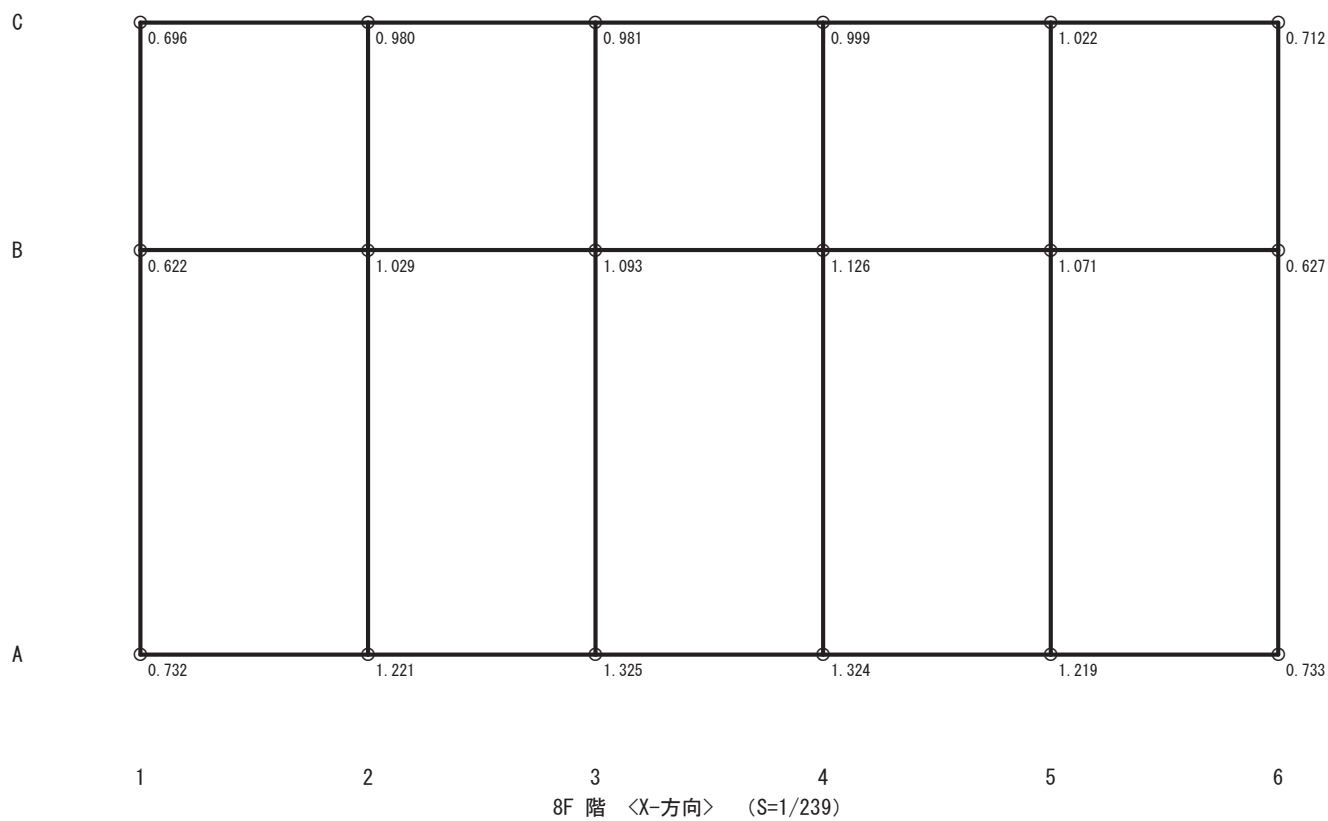
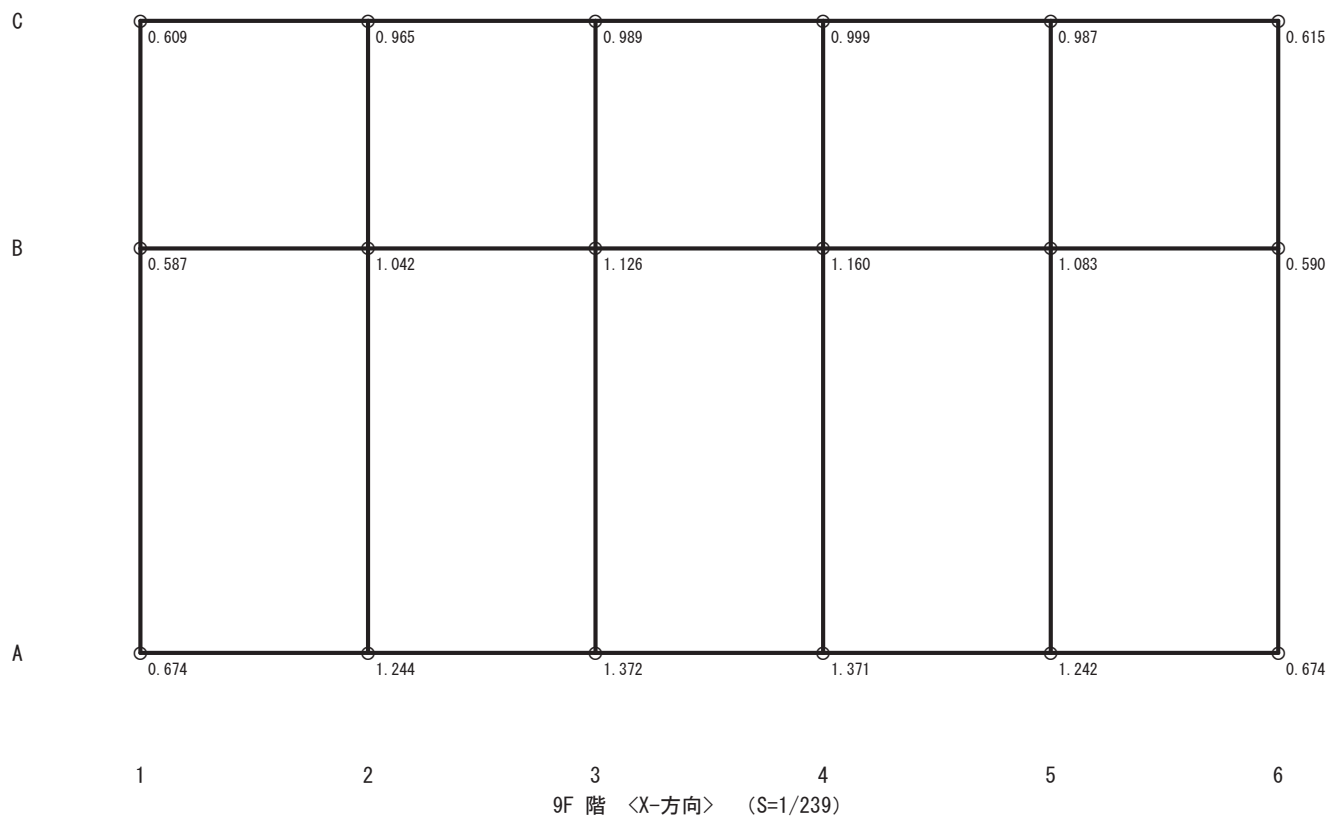


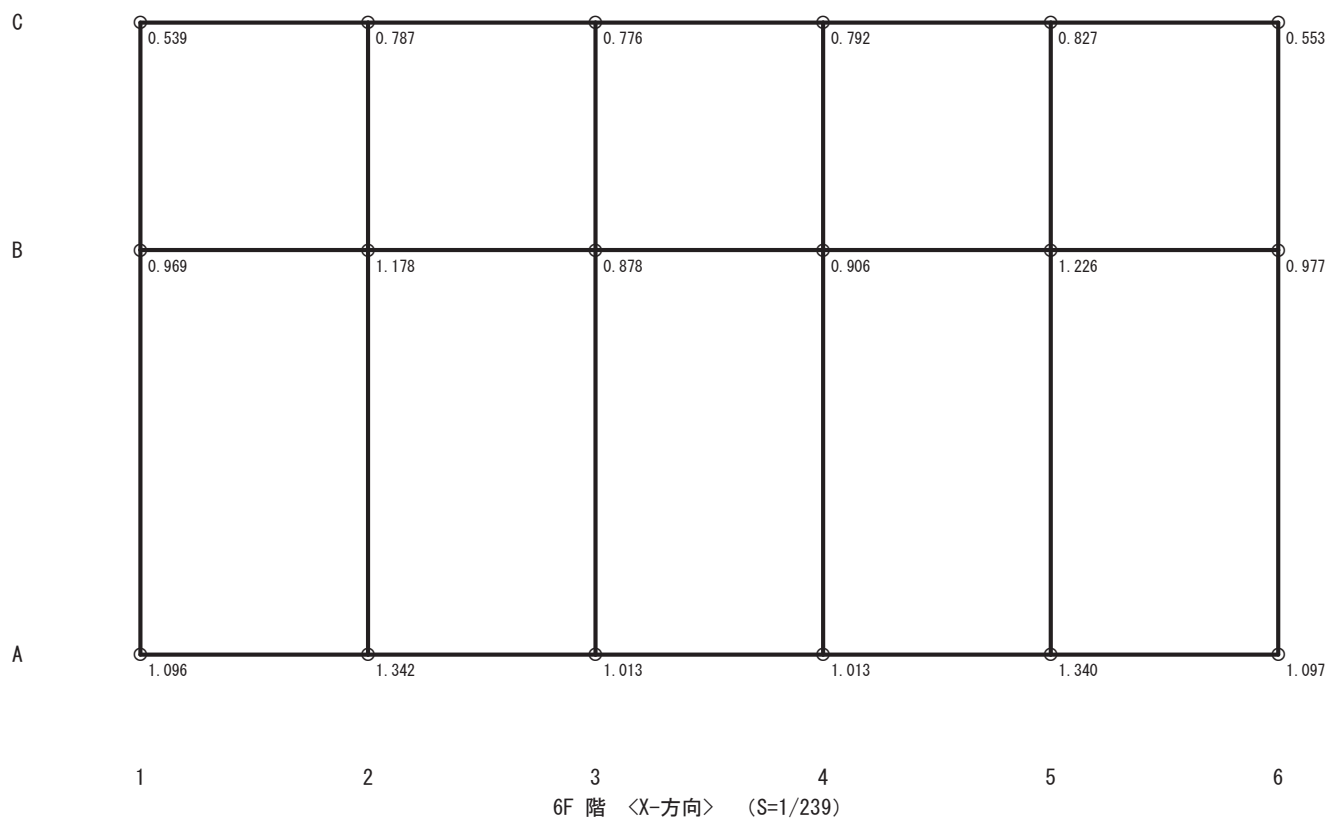
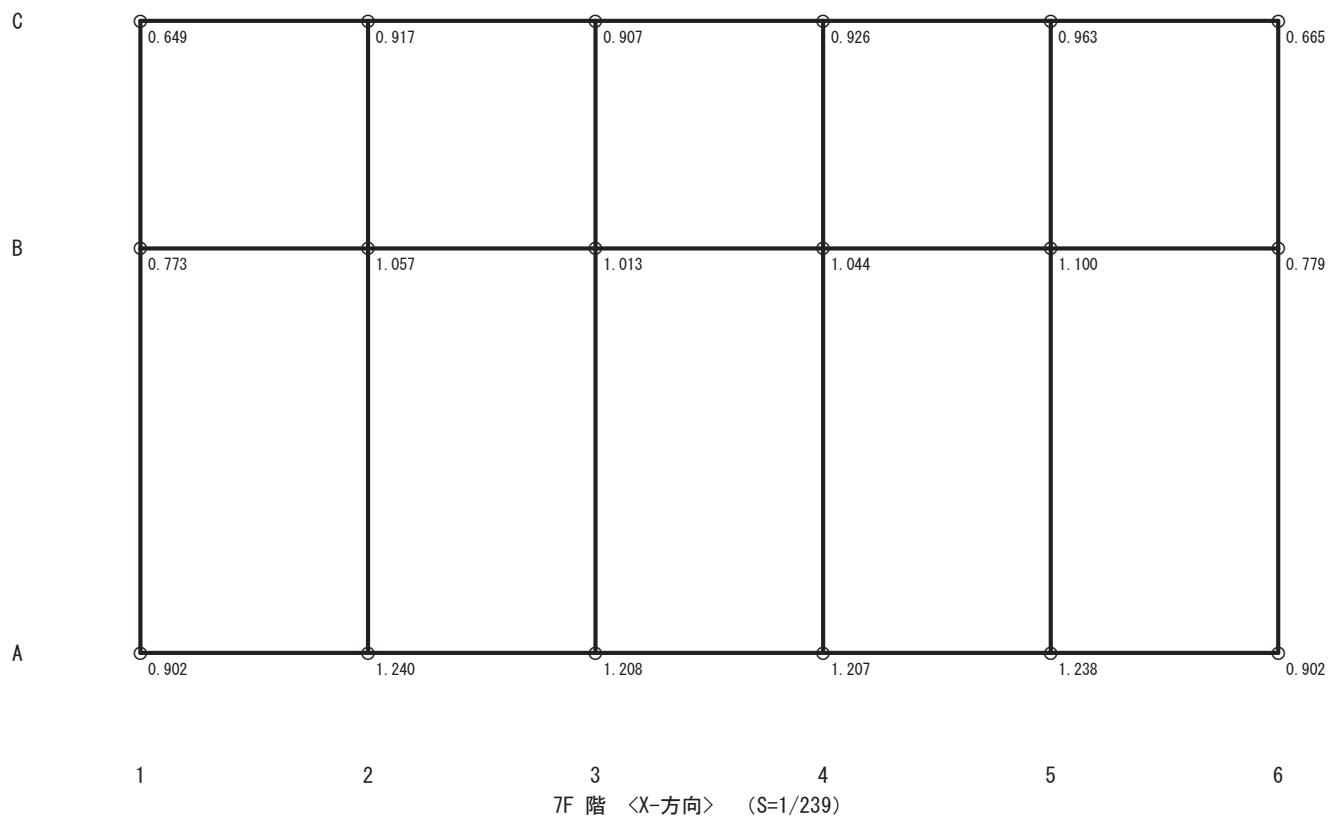


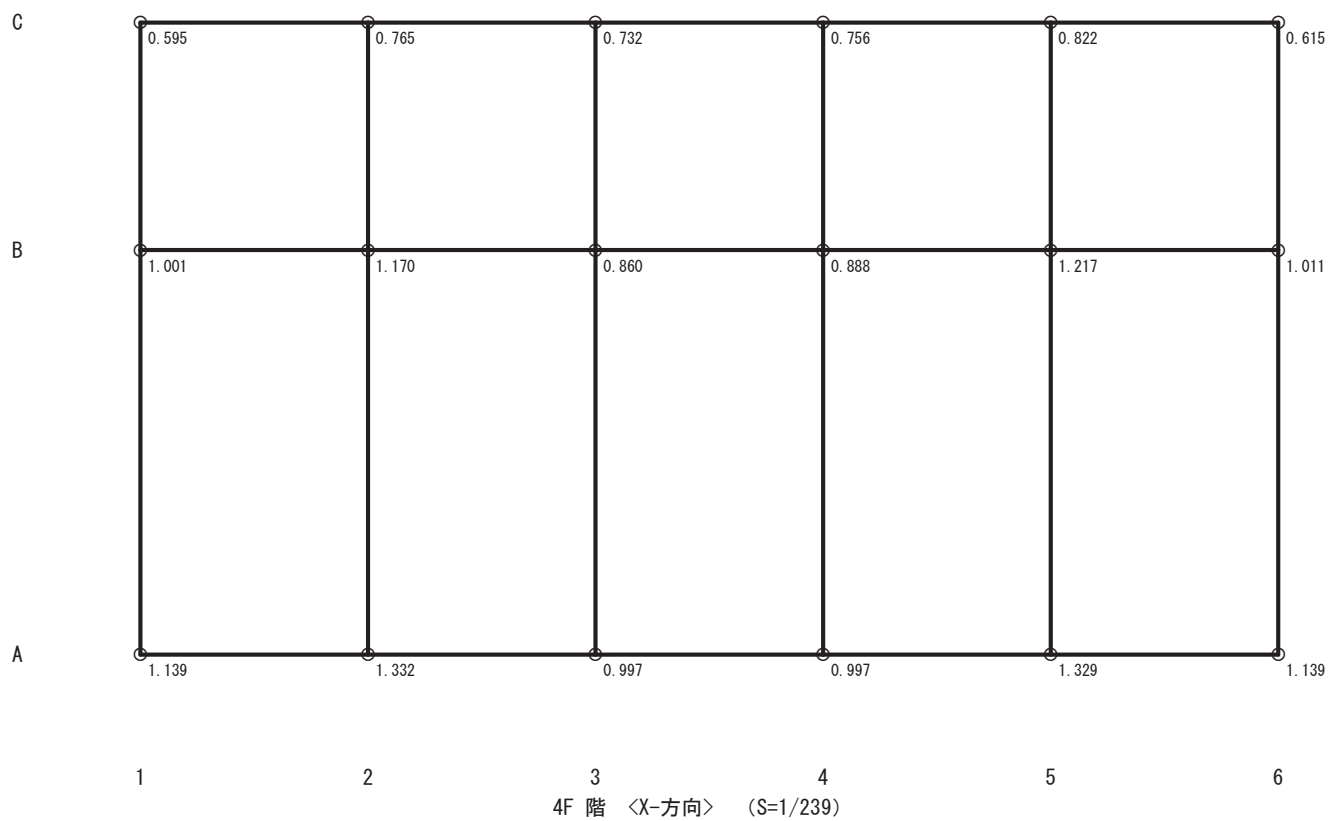
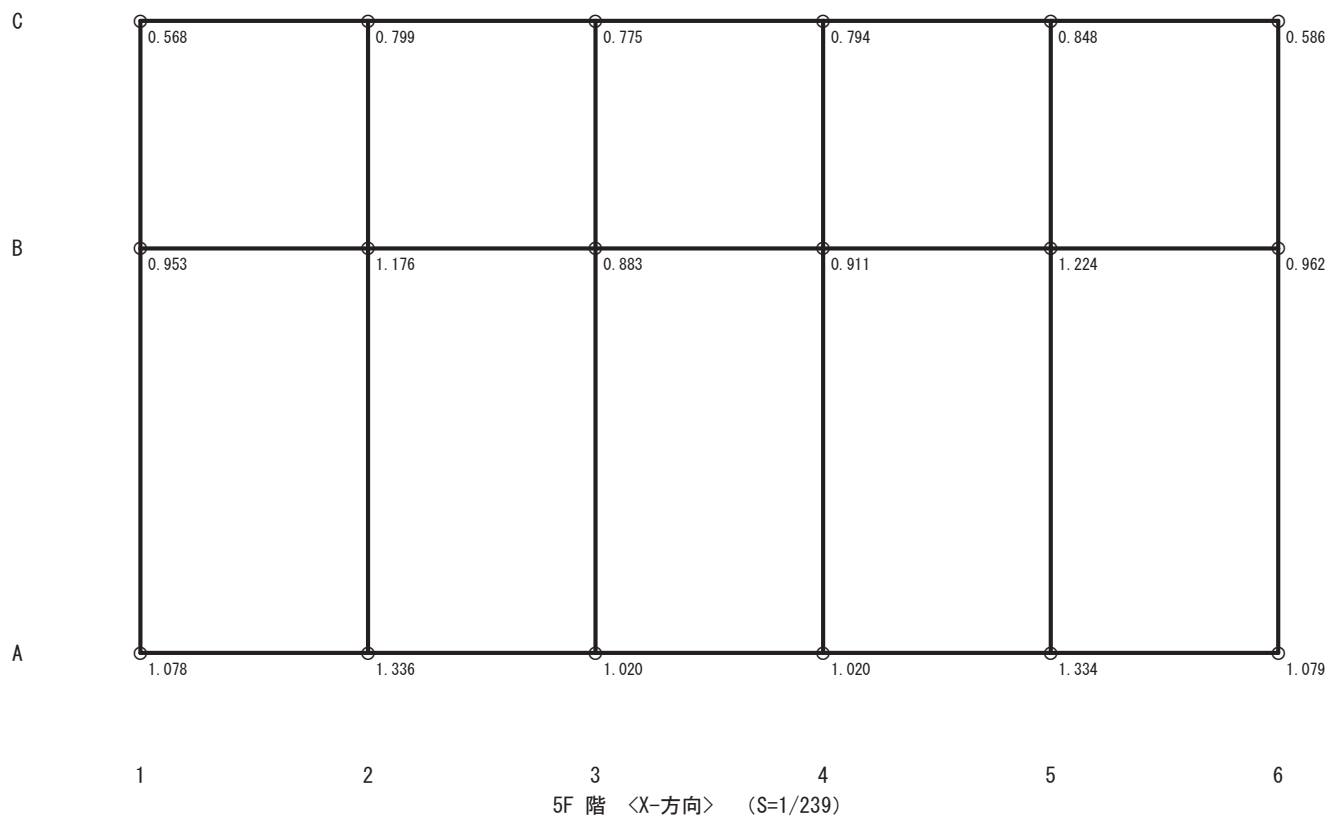


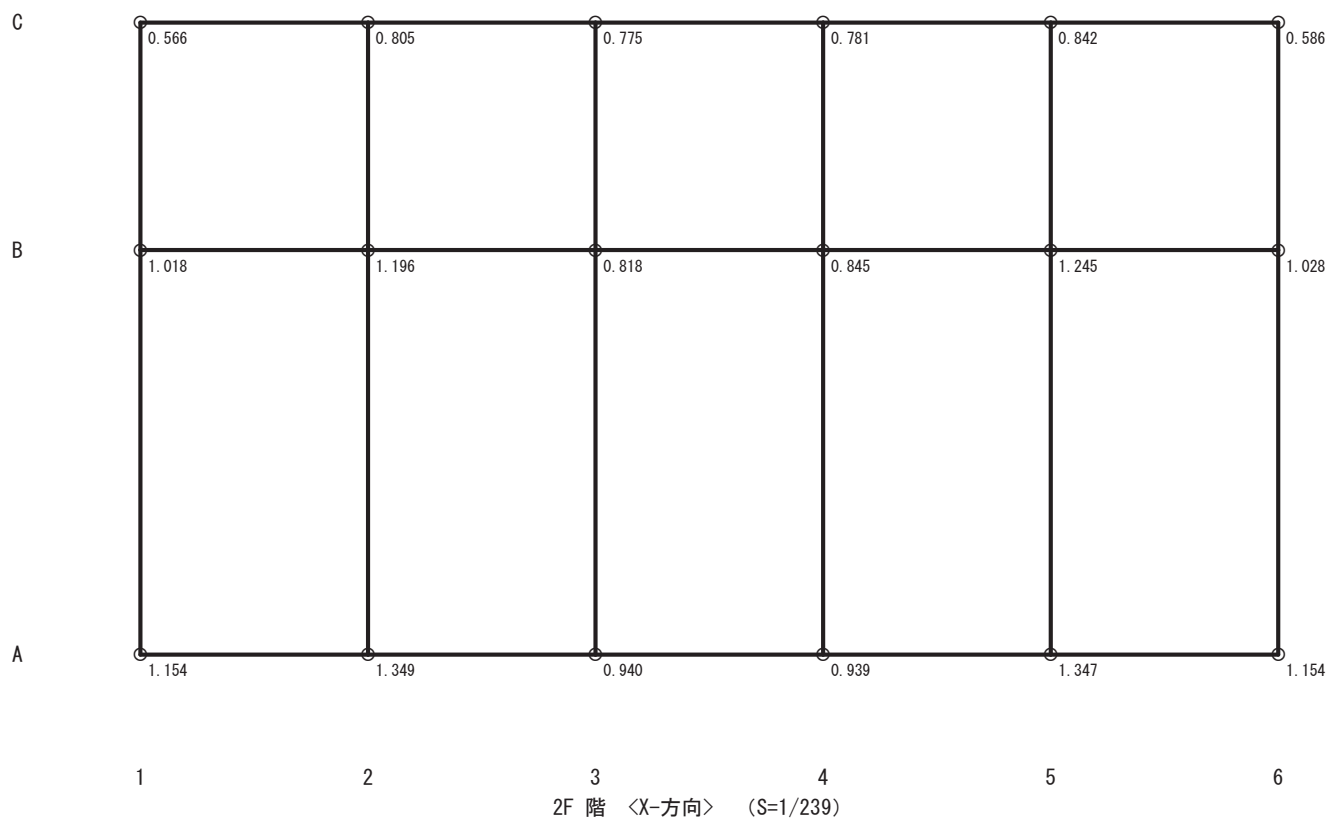
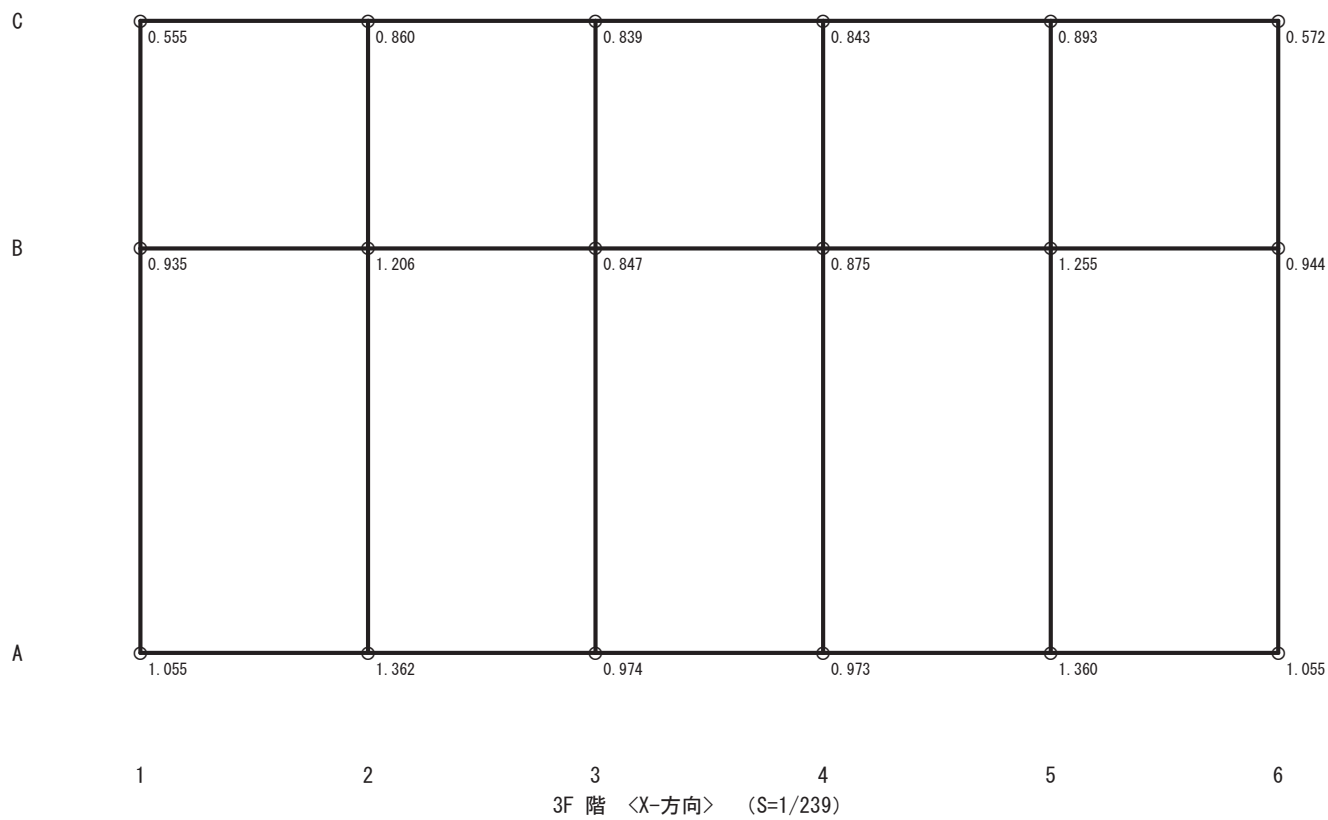


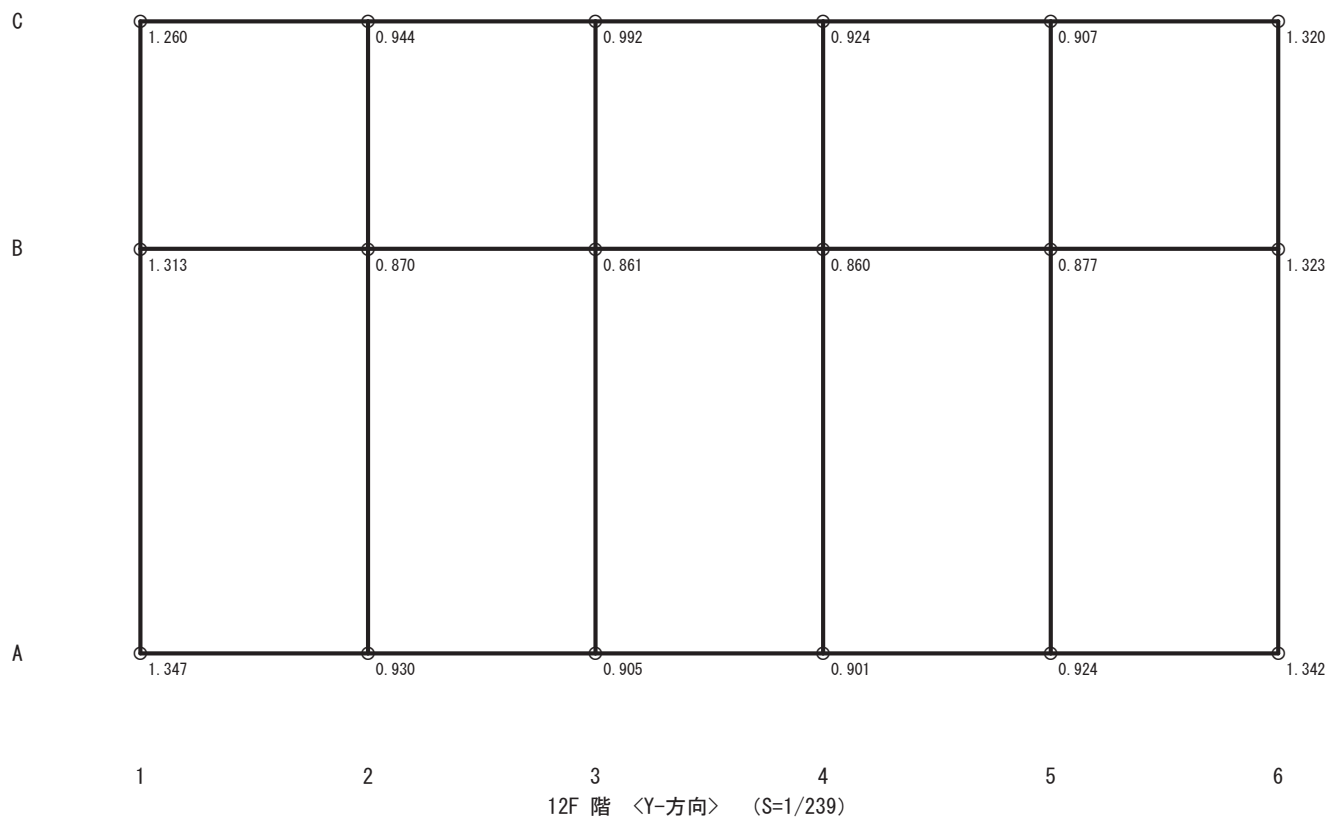
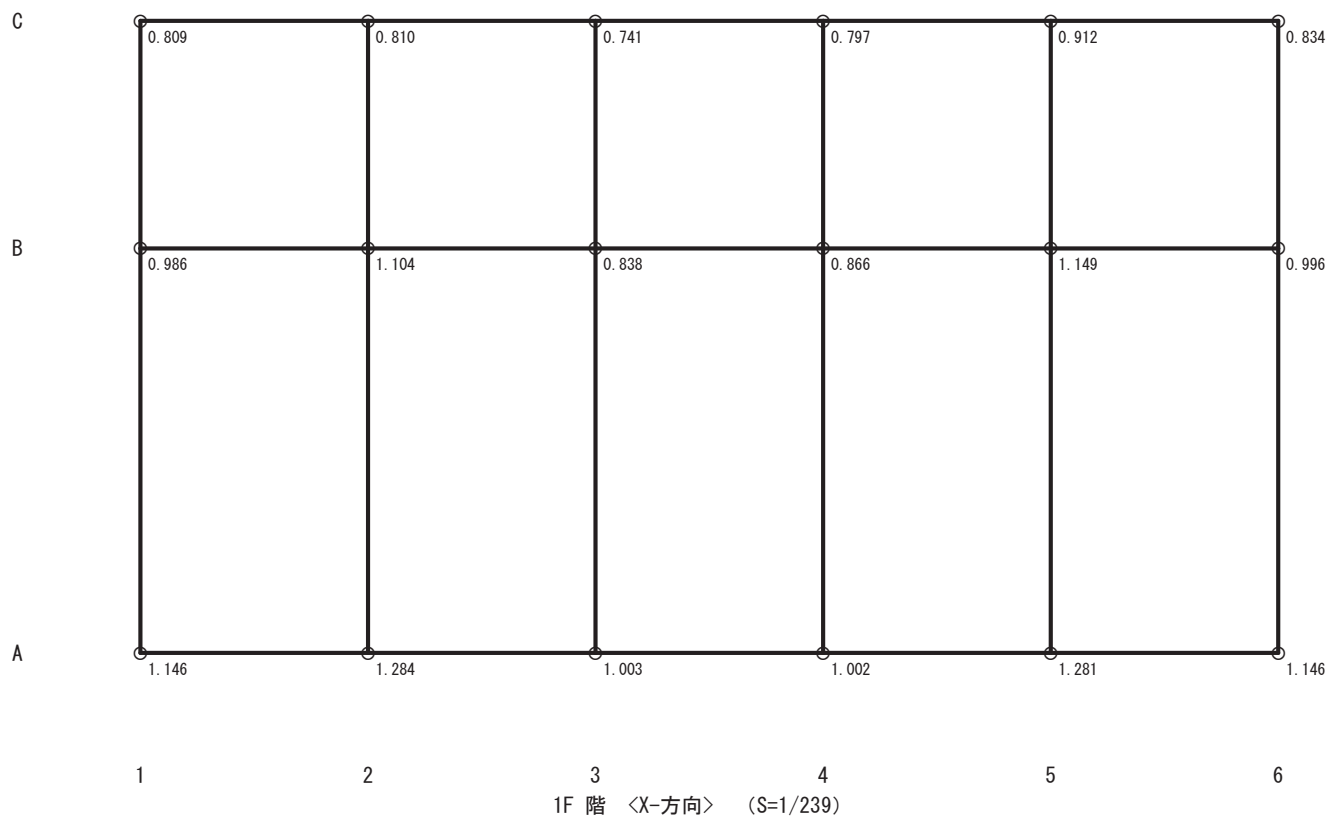


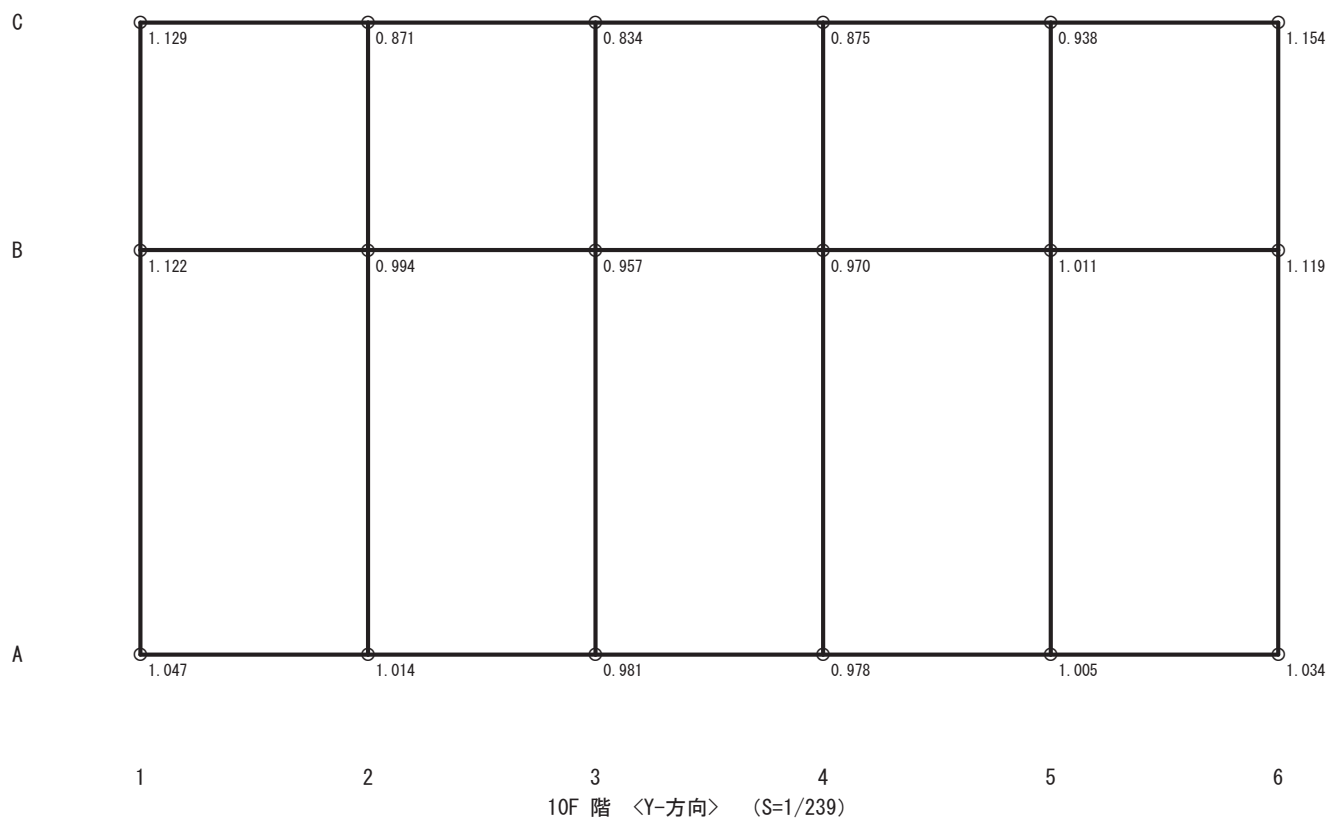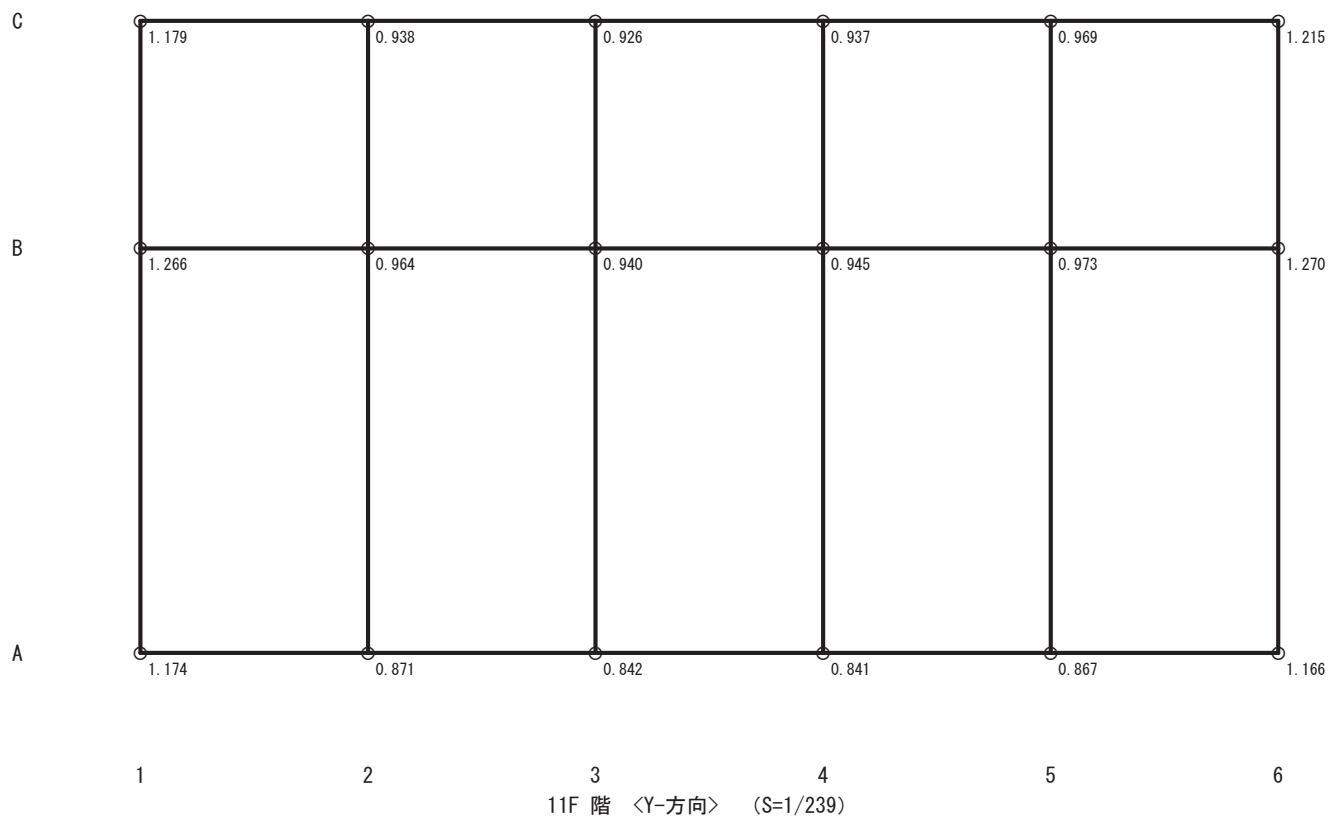


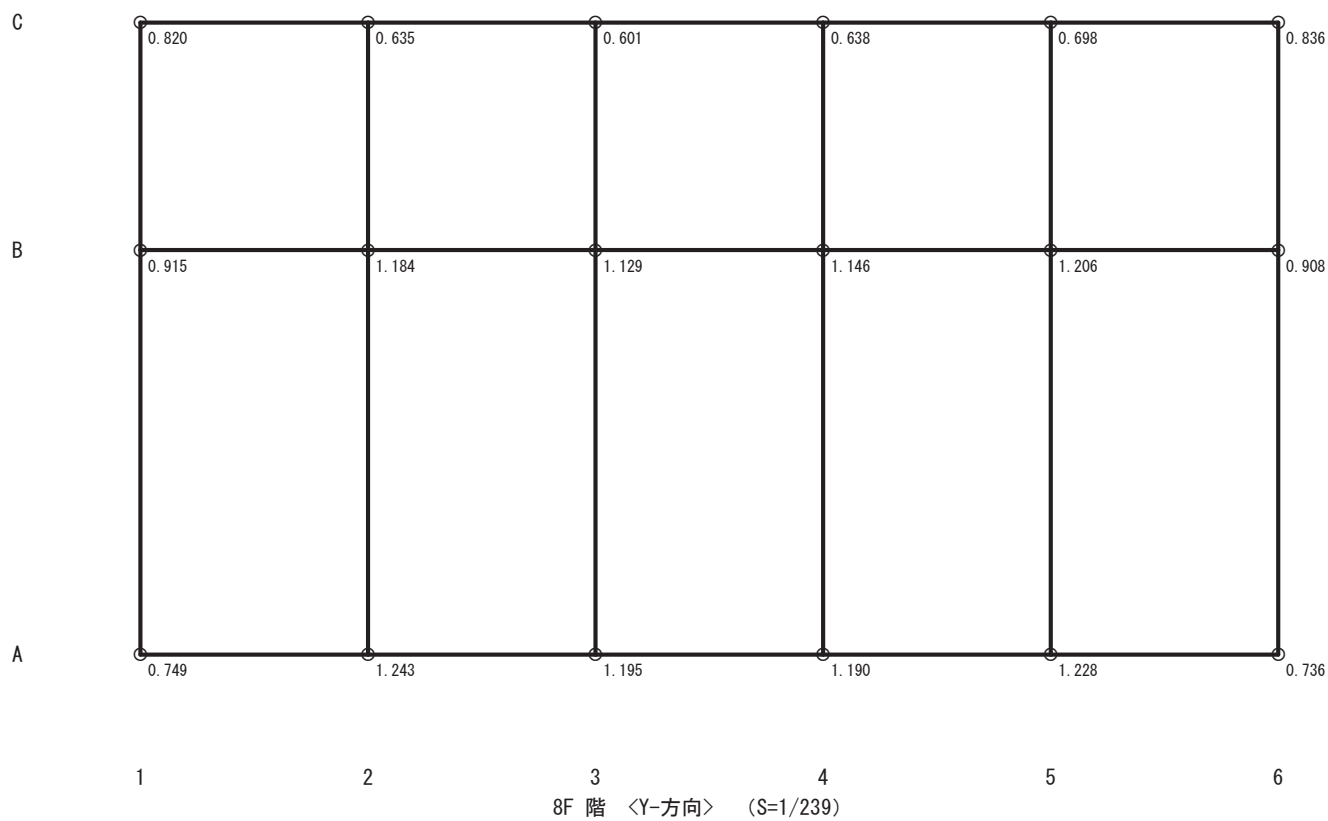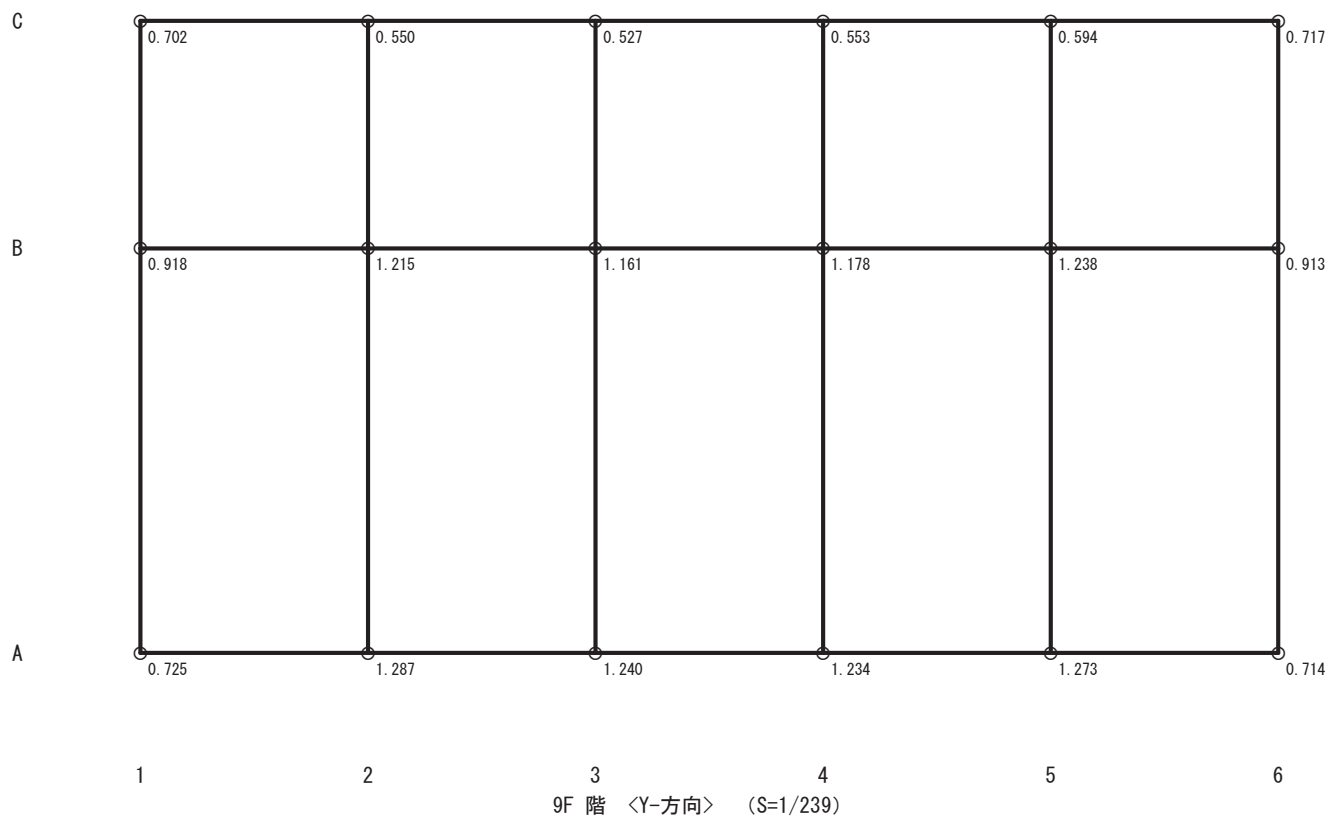

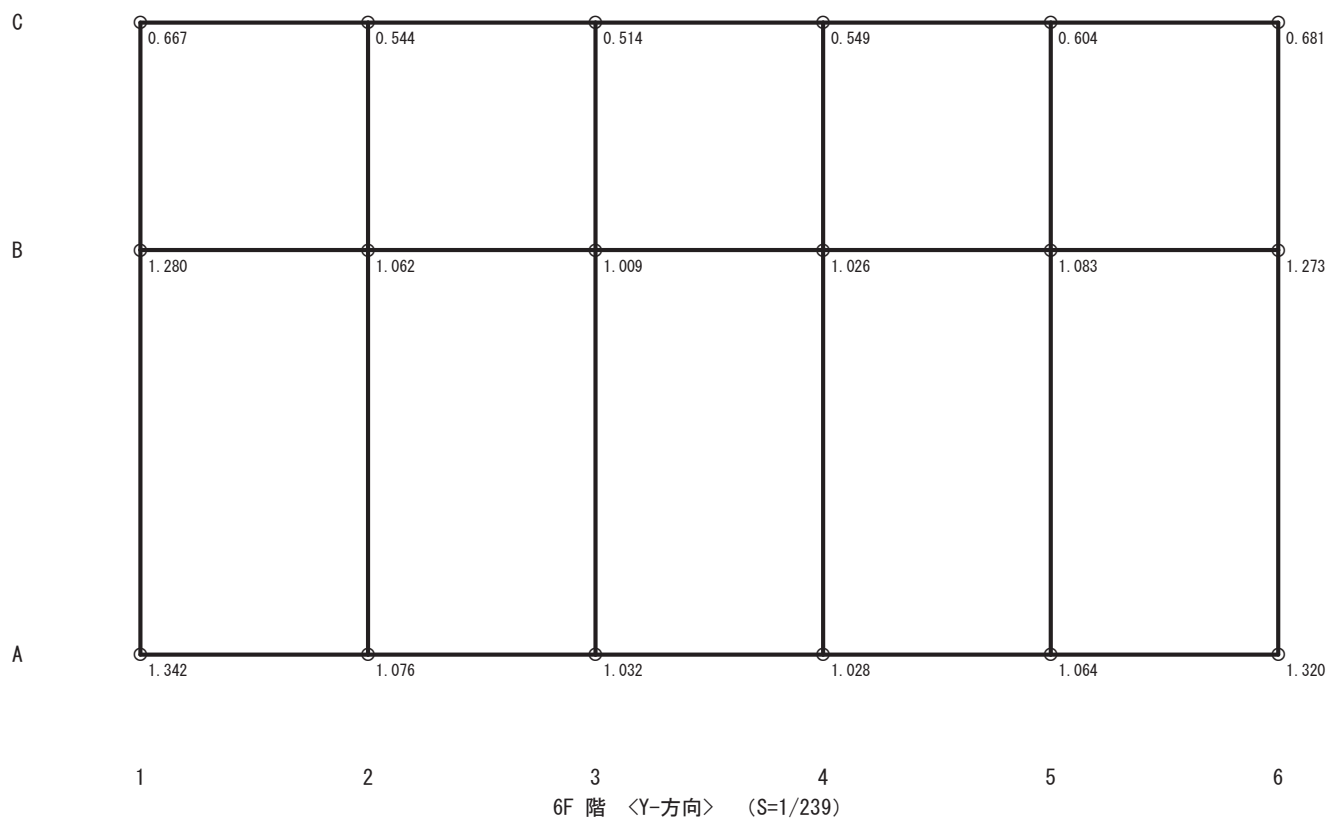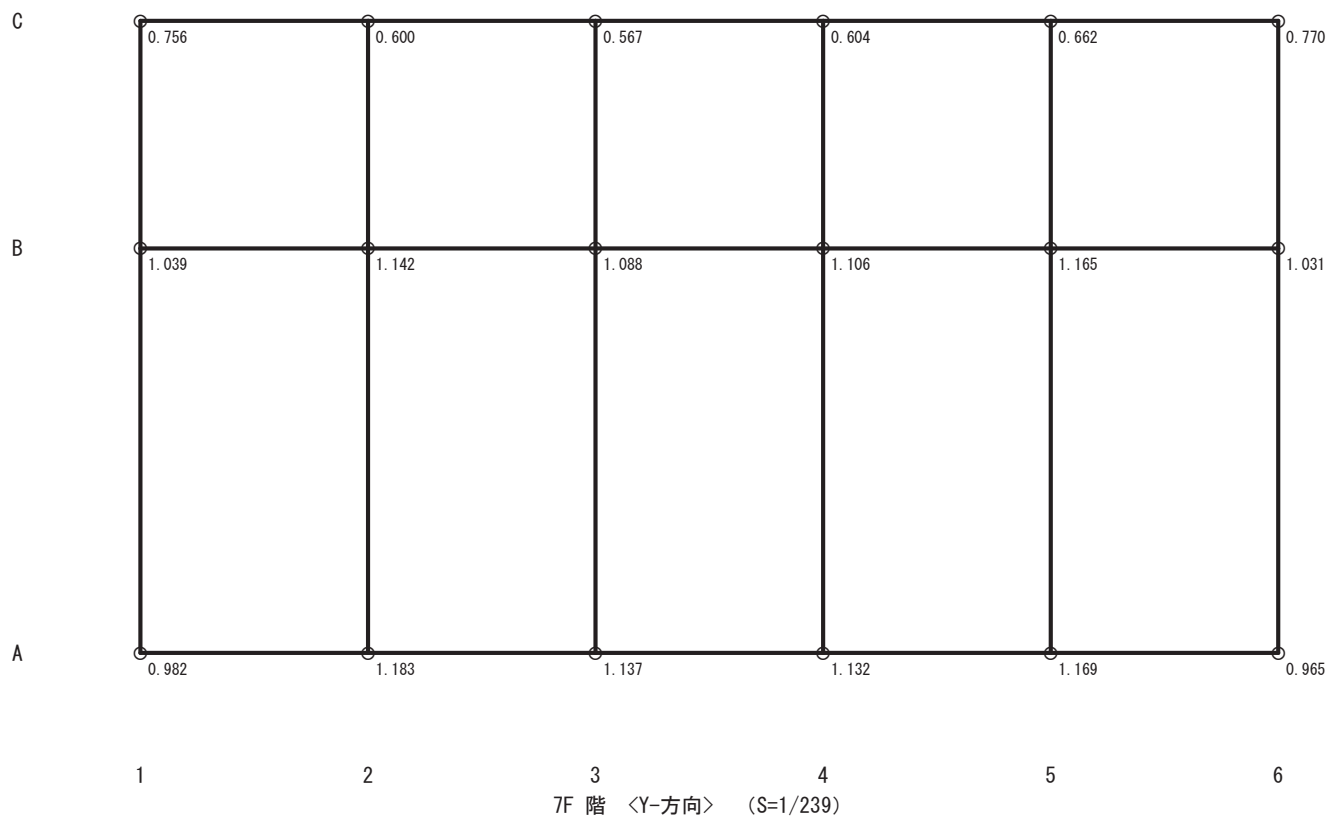

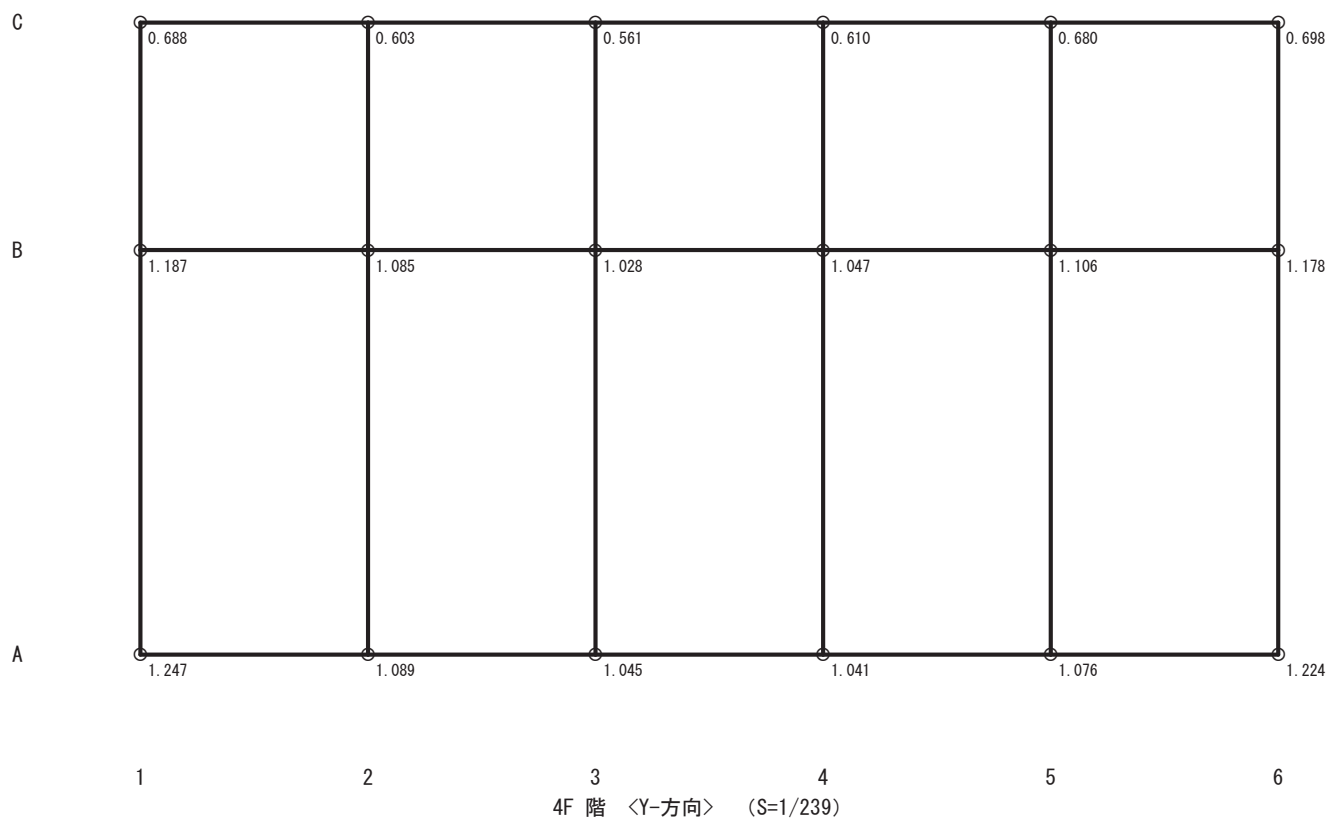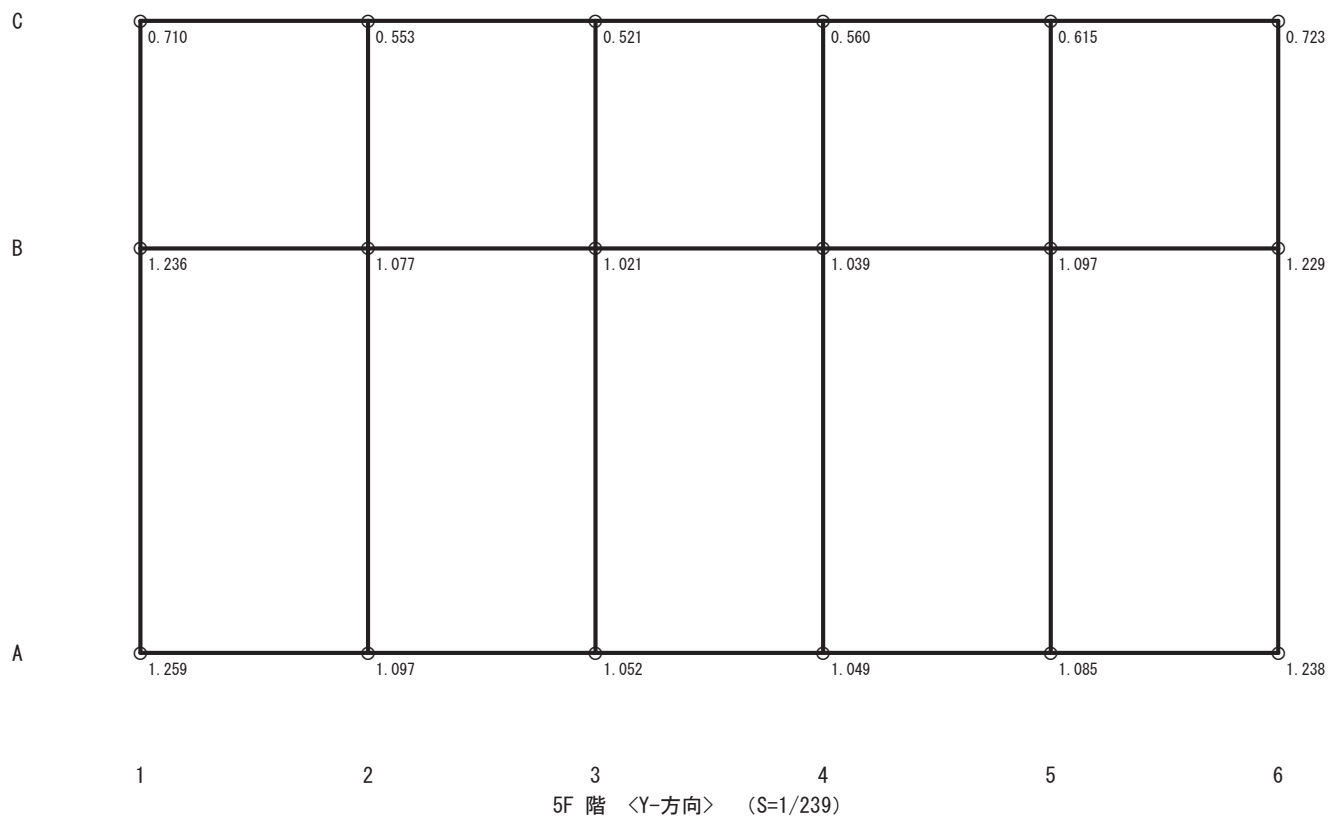


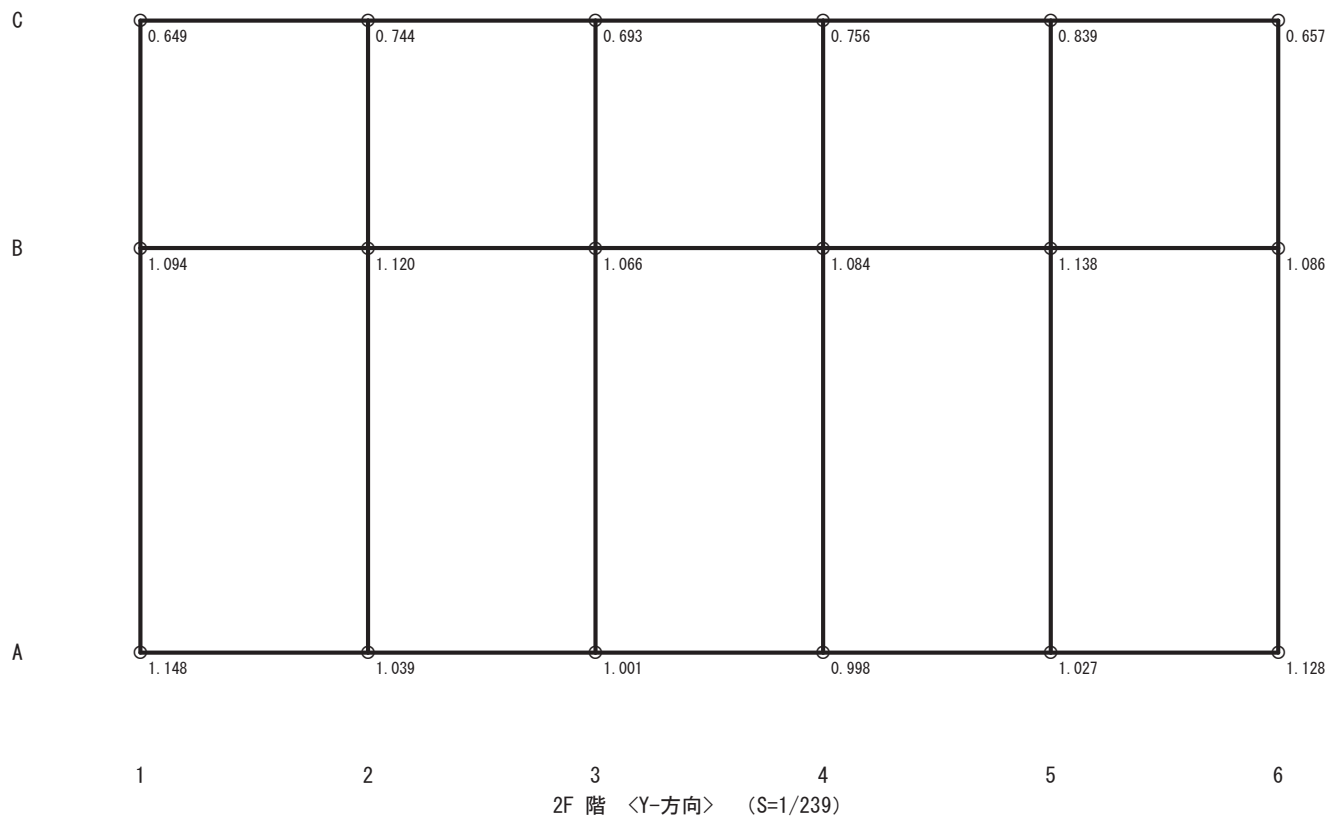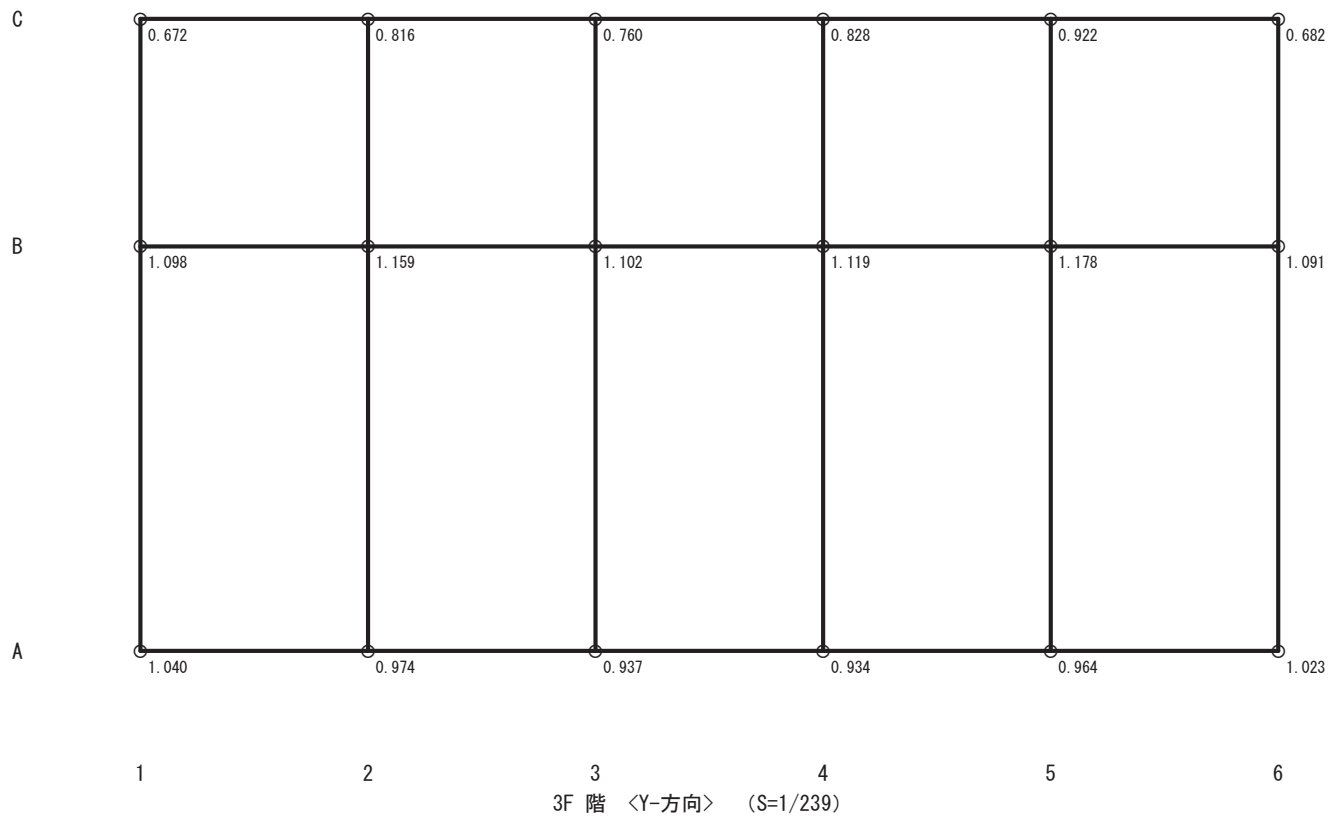


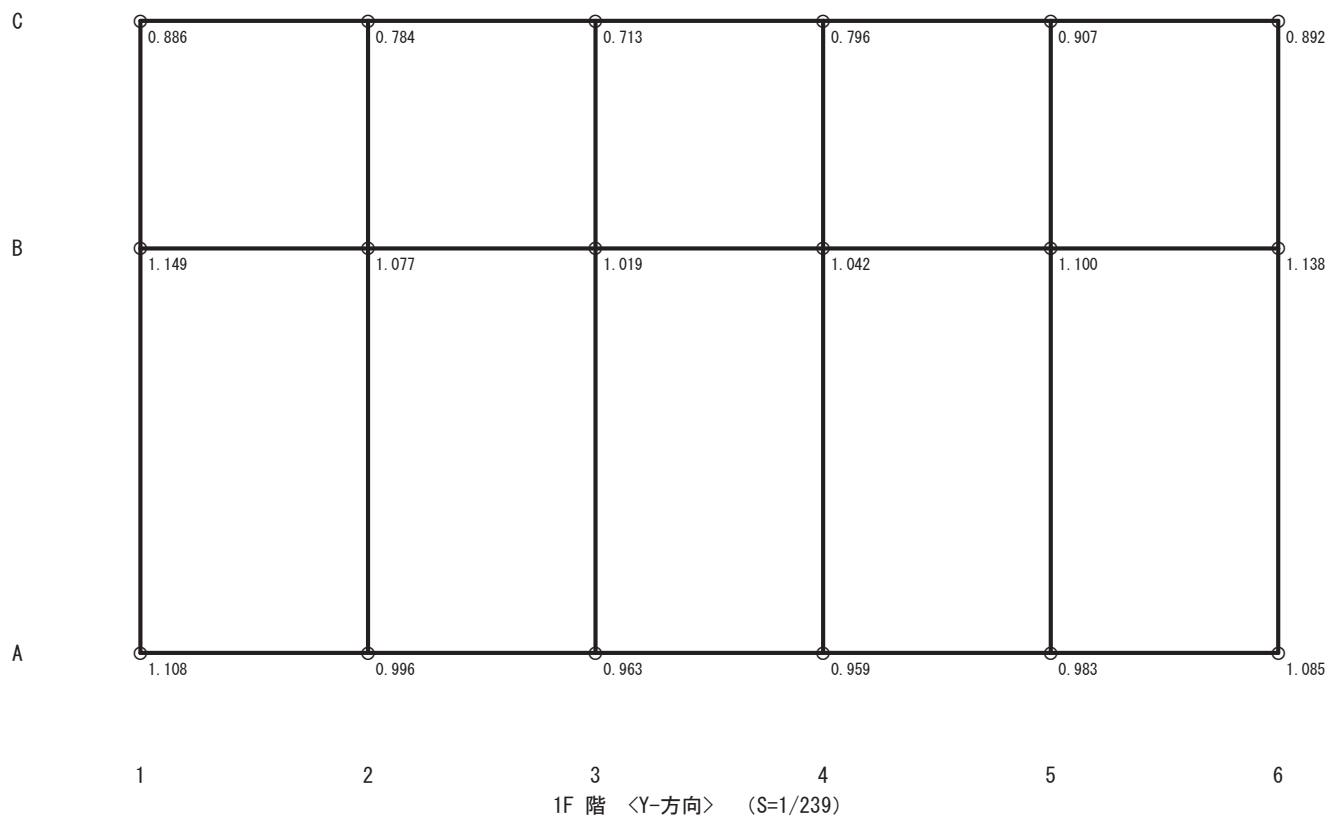


A-3. 4 基礎計算用軸力一覧

A-3. 4. 1 基礎計算用軸力一覧

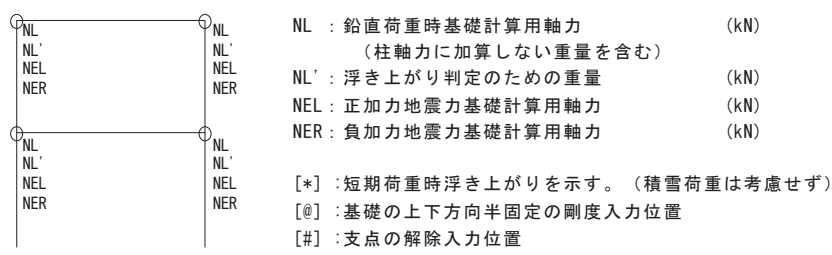

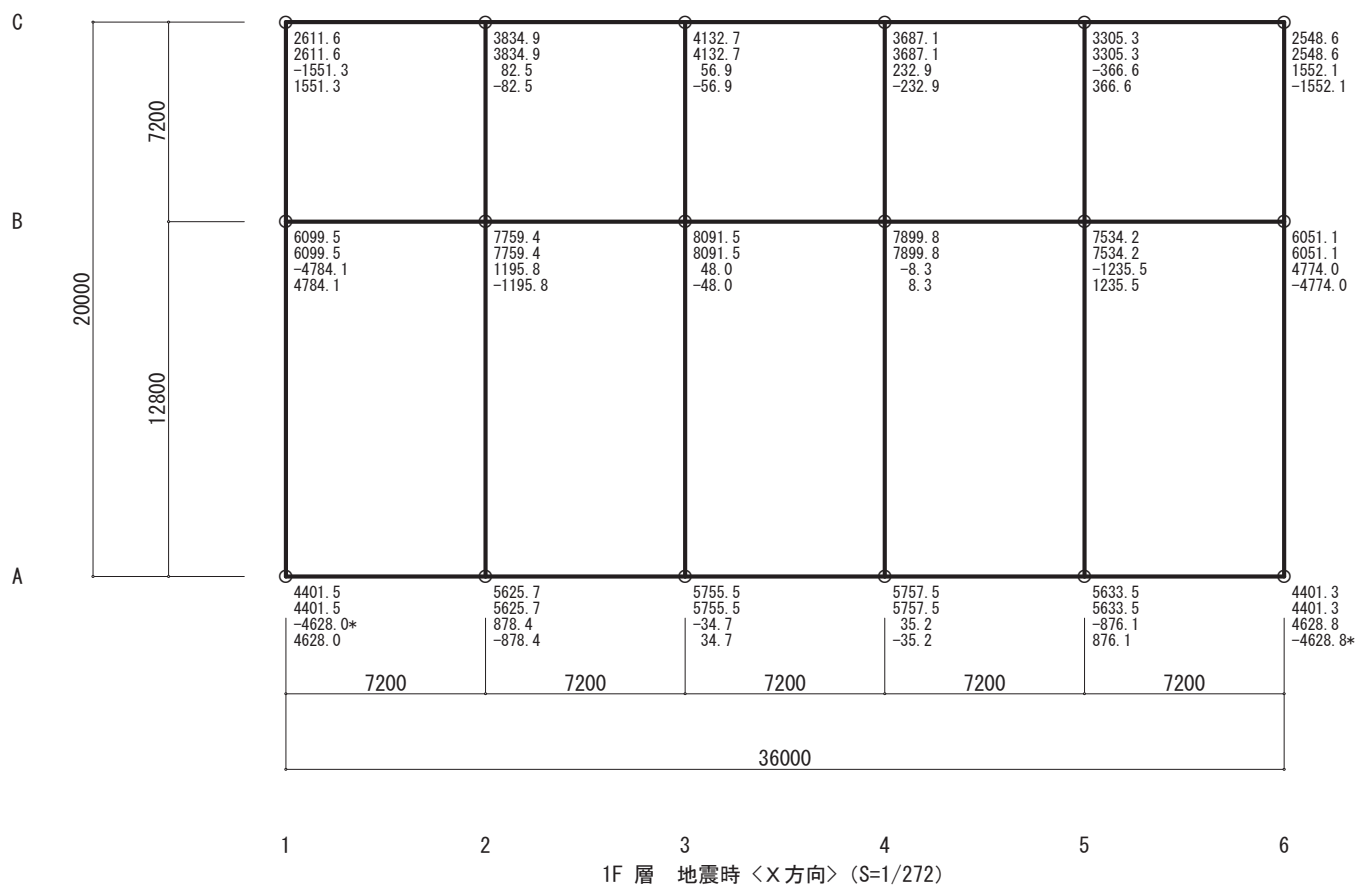

Σ = 95130.8

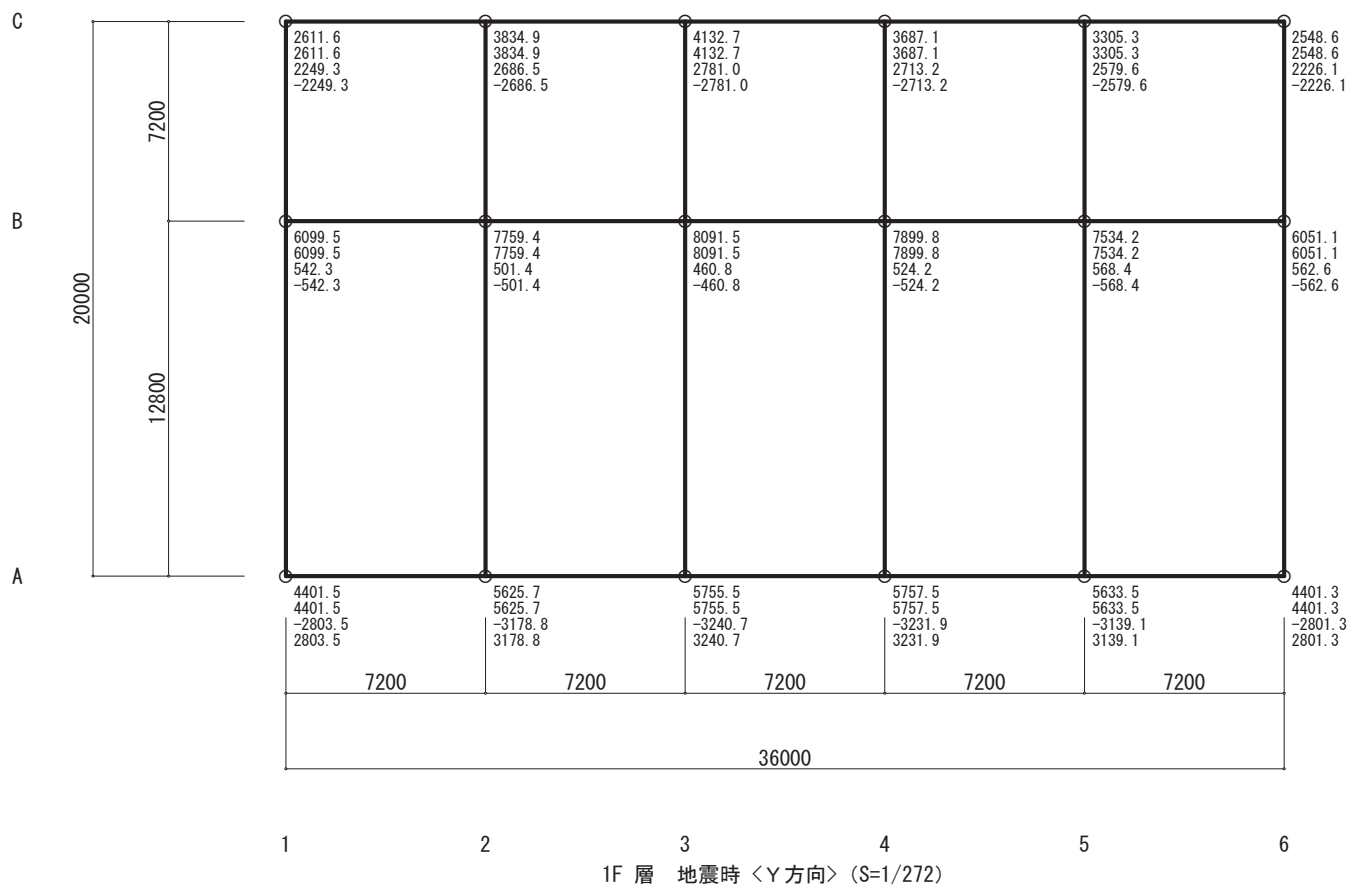

Σ = 95130.8

A-3. 4. 3 基礎計算用軸力一覧表

NL :鉛直荷重時基礎計算用軸力 (kN)
: (柱軸力に加算しない重量を含む)
NL' :浮き上がり判定のための重量 (kN)
NEL :正加力地震力基礎計算用軸力 (kN)
NER :負加力地震力基礎計算用軸力 (kN)
[*] :短期荷重時浮き上がりを示す。(積雪荷重は考慮せず)
[@] :基礎の上下方向半固定の剛度入力位置
[#] :支点の解除入力位置

地震時 < X 方向 >

		1	2	3	4	5	6
C	NL	2611. 58	3834. 90	4132. 72	3687. 05	3305. 32	2548. 58
	NL'	2611. 58	3834. 90	4132. 72	3687. 05	3305. 32	2548. 58
	NEL	-1551. 29	82. 46	56. 88	232. 89	-366. 57	1552. 12
	NER	1551. 29	-82. 46	-56. 88	-232. 89	366. 57	-1552. 12
B	NL	6099. 52	7759. 45	8091. 49	7899. 76	7534. 25	6051. 12
	NL'	6099. 52	7759. 45	8091. 49	7899. 76	7534. 25	6051. 12
	NEL	-4784. 13	1195. 75	48. 04	-8. 33	-1235. 49	4774. 01
	NER	4784. 13	-1195. 75	-48. 04	8. 33	1235. 49	-4774. 01
A	NL	4401. 51	5625. 69	5755. 51	5757. 55	5633. 50	4401. 34
	NL'	4401. 51	5625. 69	5755. 51	5757. 55	5633. 50	4401. 34
	NEL	-4628. 01*	878. 41	-34. 71	35. 21	-876. 08	4628. 83
	NER	4628. 01	-878. 41	34. 71	-35. 21	876. 08	-4628. 83*

地震時 < Y 方向 >

		1	2	3	4	5	6
C	NL	2611. 58	3834. 90	4132. 72	3687. 05	3305. 32	2548. 58
	NL'	2611. 58	3834. 90	4132. 72	3687. 05	3305. 32	2548. 58
	NEL	2249. 31	2686. 47	2780. 99	2713. 17	2579. 64	2226. 13
	NER	-2249. 31	-2686. 47	-2780. 99	-2713. 17	-2579. 64	-2226. 13
B	NL	6099. 52	7759. 45	8091. 49	7899. 76	7534. 25	6051. 12
	NL'	6099. 52	7759. 45	8091. 49	7899. 76	7534. 25	6051. 12
	NEL	542. 34	501. 40	460. 81	524. 17	568. 37	562. 58
	NER	-542. 34	-501. 40	-460. 81	-524. 17	-568. 37	-562. 58
A	NL	4401. 51	5625. 69	5755. 51	5757. 55	5633. 50	4401. 34
	NL'	4401. 51	5625. 69	5755. 51	5757. 55	5633. 50	4401. 34
	NEL	-2803. 47	-3178. 83	-3240. 75	-3231. 95	-3139. 06	-2801. 35
	NER	2803. 47	3178. 83	3240. 75	3231. 95	3139. 06	2801. 35

A-3. 6 剛性率

A-3. 6. 1 剛性率(雑壁を含む)

d : 層間変位 (剛心位置) (cm)
h : 層間変形角の階高 (cm)
d/h : 層間変形角
rs : h/d
rs/ave. : rsの相加平均
Rs : 剛性率
* : 層間変位が0である為、rs/ave、Rsが計算できません
: 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
12F	0. 8943	400. 0	1/ 447	320	1. 399	1. 000
11F	1. 3207	400. 0	1/ 303		0. 947	1. 000
10F	1. 5125	400. 0	1/ 264		0. 827	1. 000
9F	1. 3096	400. 0	1/ 305		0. 955	1. 000
8F	1. 4500	400. 0	1/ 276		0. 863	1. 000
7F	1. 4928	400. 0	1/ 268		0. 838	1. 000
6F	1. 4128	400. 0	1/ 283		0. 886	1. 000
5F	1. 4701	400. 0	1/ 272		0. 851	1. 000
4F	1. 5004	400. 0	1/ 267		0. 834	1. 000
3F	1. 2570	400. 0	1/ 318		0. 995	1. 000
2F	1. 2033	400. 0	1/ 332		1. 040	1. 000

X 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
1F	0.8004	400.0	1/ 500		1.563	1.000

Y 方向

階名	d	h	d/h	rs/ave.	Rs	Fs
12F	1.0067	400.0	1/ 397	281	1.413	1.000
11F	1.4407	400.0	1/ 278		0.987	1.000
10F	1.6614	400.0	1/ 241		0.856	1.000
9F	1.4784	400.0	1/ 271		0.962	1.000
8F	1.6247	400.0	1/ 246		0.875	1.000
7F	1.7066	400.0	1/ 234		0.833	1.000
6F	1.6947	400.0	1/ 236		0.839	1.000
5F	1.7603	400.0	1/ 227		0.808	1.000
4F	1.7453	400.0	1/ 229		0.815	1.000
3F	1.4514	400.0	1/ 276		0.980	1.000
2F	1.3704	400.0	1/ 292		1.038	1.000
1F	0.8931	400.0	1/ 448		1.593	1.000

A-3.7 偏心率

A-3.7.1 偏心率(雑壁を含む)

g : 重心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 l : 剛心距離 (cm) (基準座標系に対する)
 e : 偏心距離 (cm) (加力方向に対する)
 re : 弾力半径 (cm) (加力方向に対する)
 Re : 偏心率 (加力方向に対する)
 * : ねじり剛性または層剛性が負になる為、re、Reが計算できません
 # : 直接入力

※ 正加力、負加力は同じ

X 方向

階名	gy	ly	ey	re	Re	Fe
12F	1013.1	970.1	43.0	1398.5	0.031	1.000
11F	1017.4	948.7	68.7	1409.9	0.049	1.000
10F	1017.7	958.7	59.0	1388.3	0.042	1.000
9F	1016.4	907.7	108.7	1298.4	0.084	1.000
8F	1015.4	913.2	102.1	1312.9	0.078	1.000
7F	1014.5	893.7	120.8	1330.7	0.091	1.000
6F	1013.3	857.6	155.7	1351.7	0.115	1.000
5F	1012.3	859.1	153.1	1345.9	0.114	1.000
4F	1011.5	852.3	159.2	1352.0	0.118	1.000
3F	1010.8	871.6	139.3	1331.5	0.105	1.000
2F	1010.4	859.9	150.5	1343.2	0.112	1.000
1F	1010.3	874.5	135.8	1372.8	0.099	1.000


Y 方向



階名	gx	lx	ex	re	Re	Fe
12F	1800.0	1801.4	1.4	1484.2	0.001	1.000
11F	1791.4	1797.4	6.0	1472.7	0.004	1.000
10F	1788.3	1797.2	9.0	1455.5	0.006	1.000
9F	1786.8	1796.9	10.1	1379.2	0.007	1.000
8F	1785.9	1796.9	11.0	1390.0	0.008	1.000
7F	1785.3	1796.9	11.6	1422.9	0.008	1.000
6F	1784.9	1797.2	12.3	1480.1	0.008	1.000
5F	1784.6	1797.1	12.5	1472.7	0.008	1.000
4F	1784.4	1797.2	12.8	1457.9	0.009	1.000
3F	1784.2	1796.5	12.3	1430.9	0.009	1.000
2F	1784.1	1796.7	12.6	1433.1	0.009	1.000
1F	1784.0	1797.9	13.8	1450.3	0.010	1.000



A-3.8 重心・剛心図



A-3.8.1 重心・剛心図（雑壁を含む）



※ X方向正負、Y方向正負ともに同じ


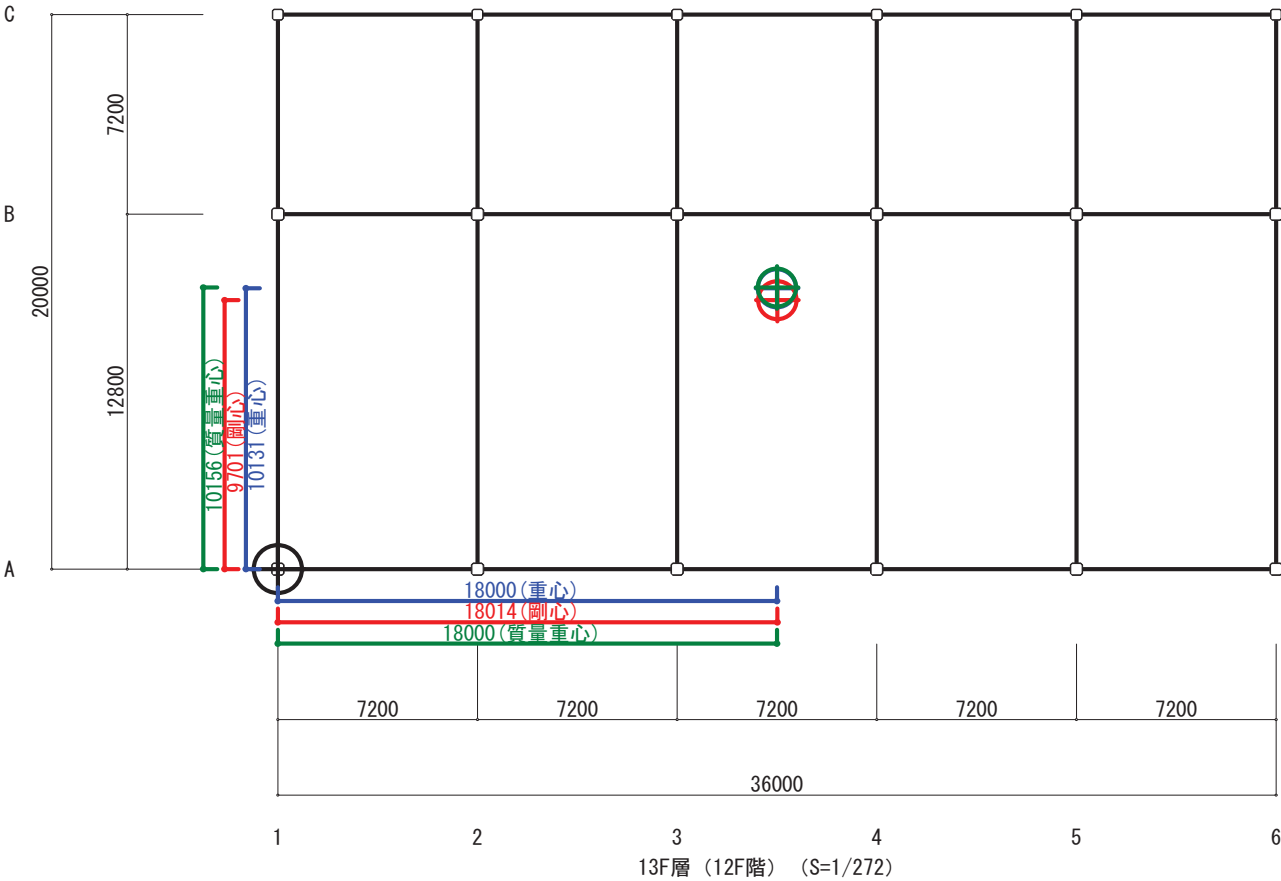


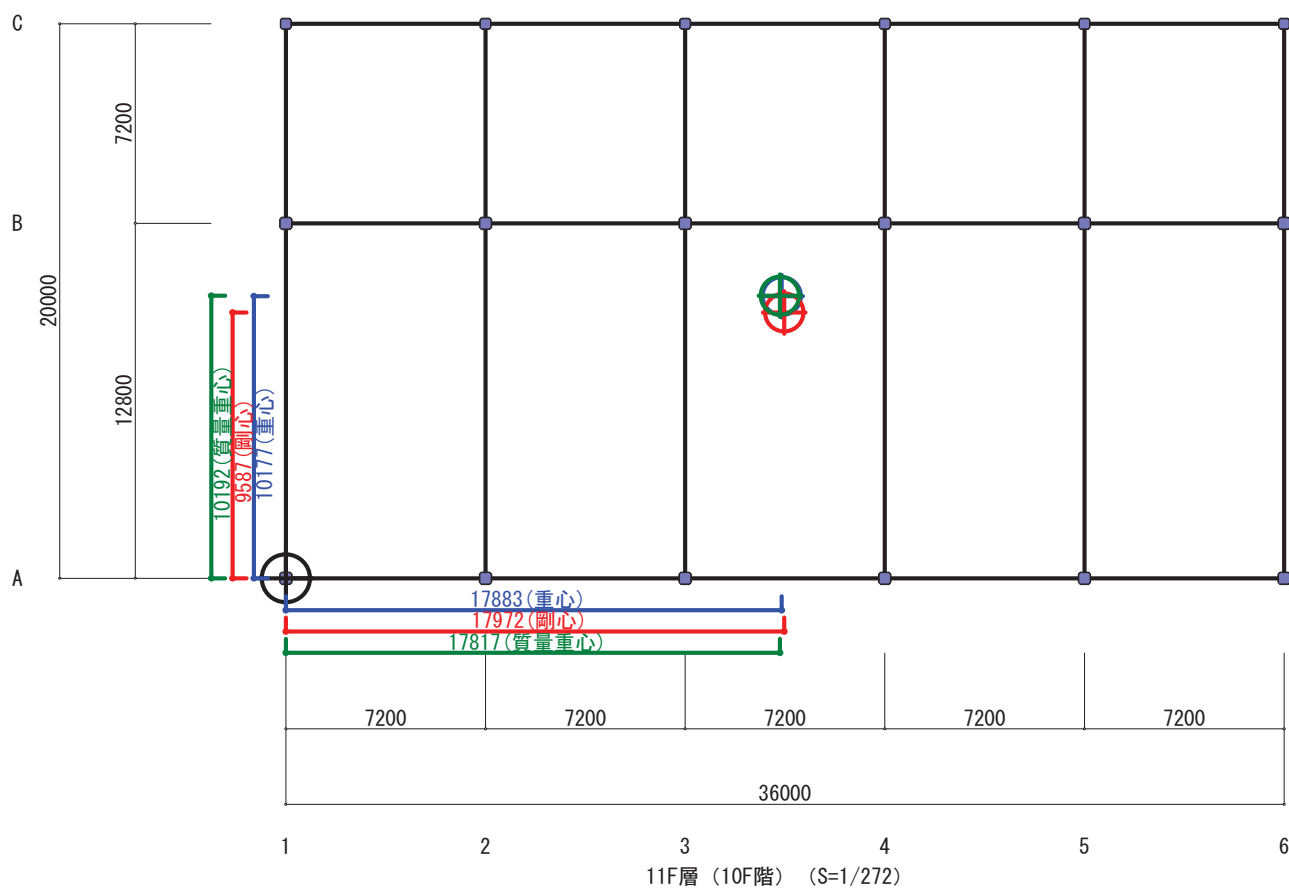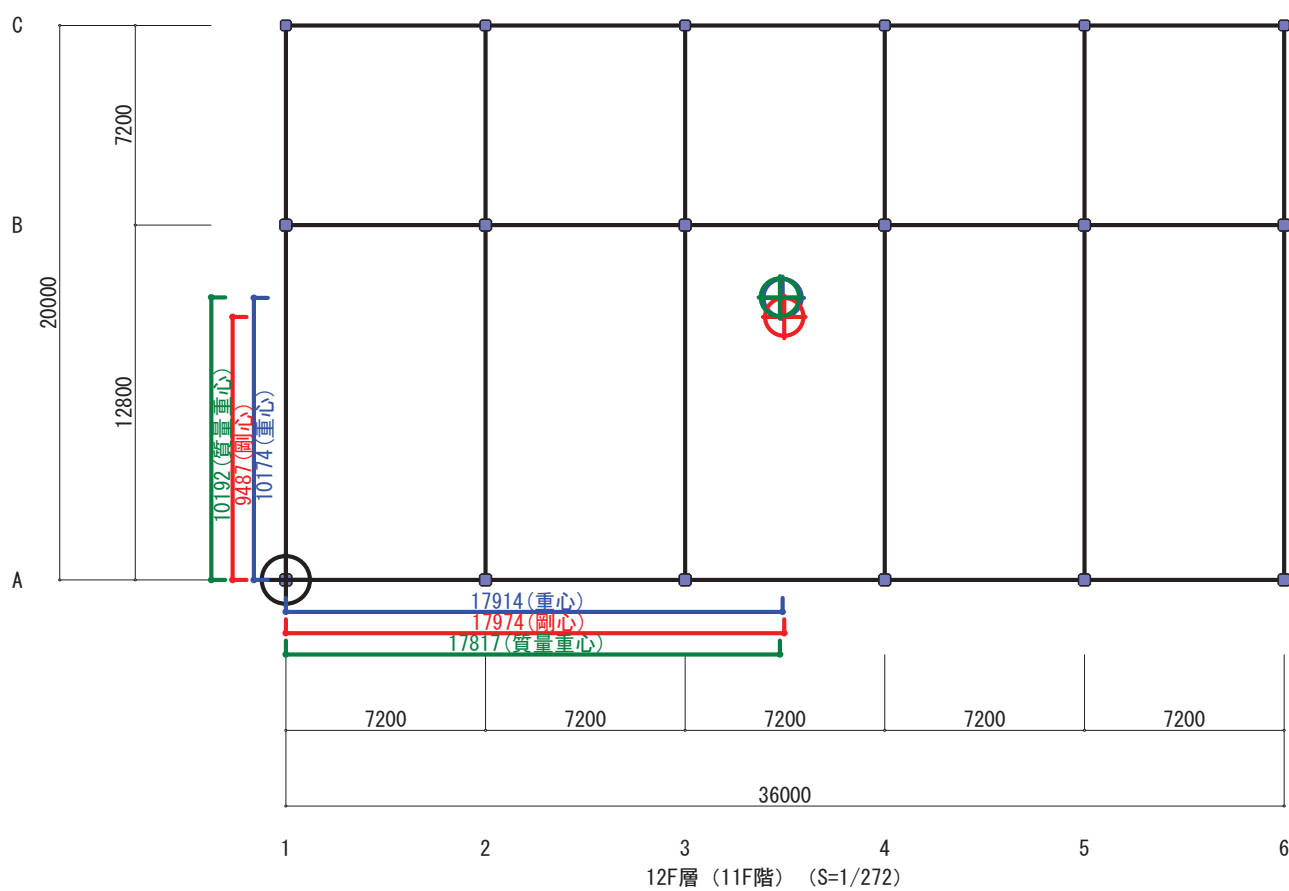


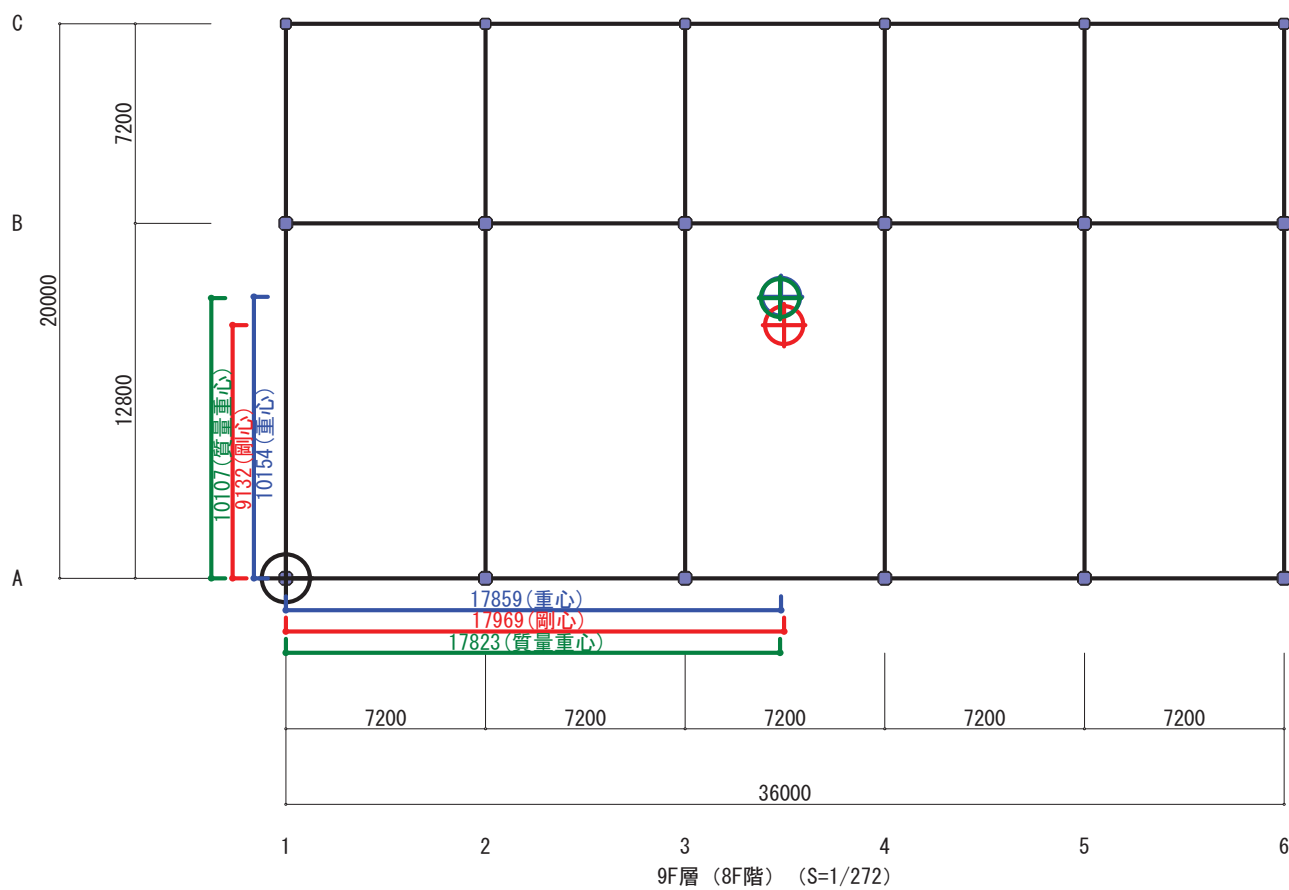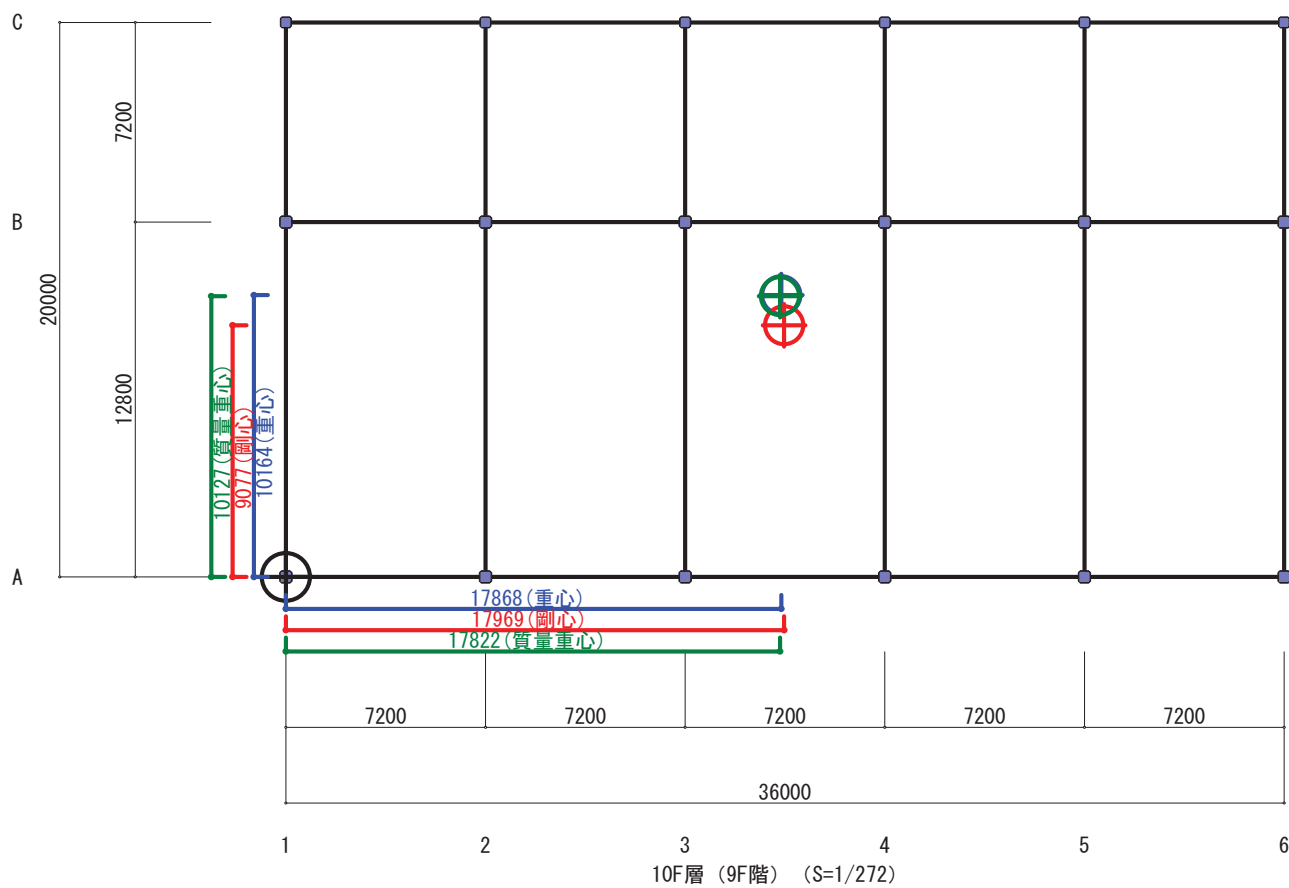

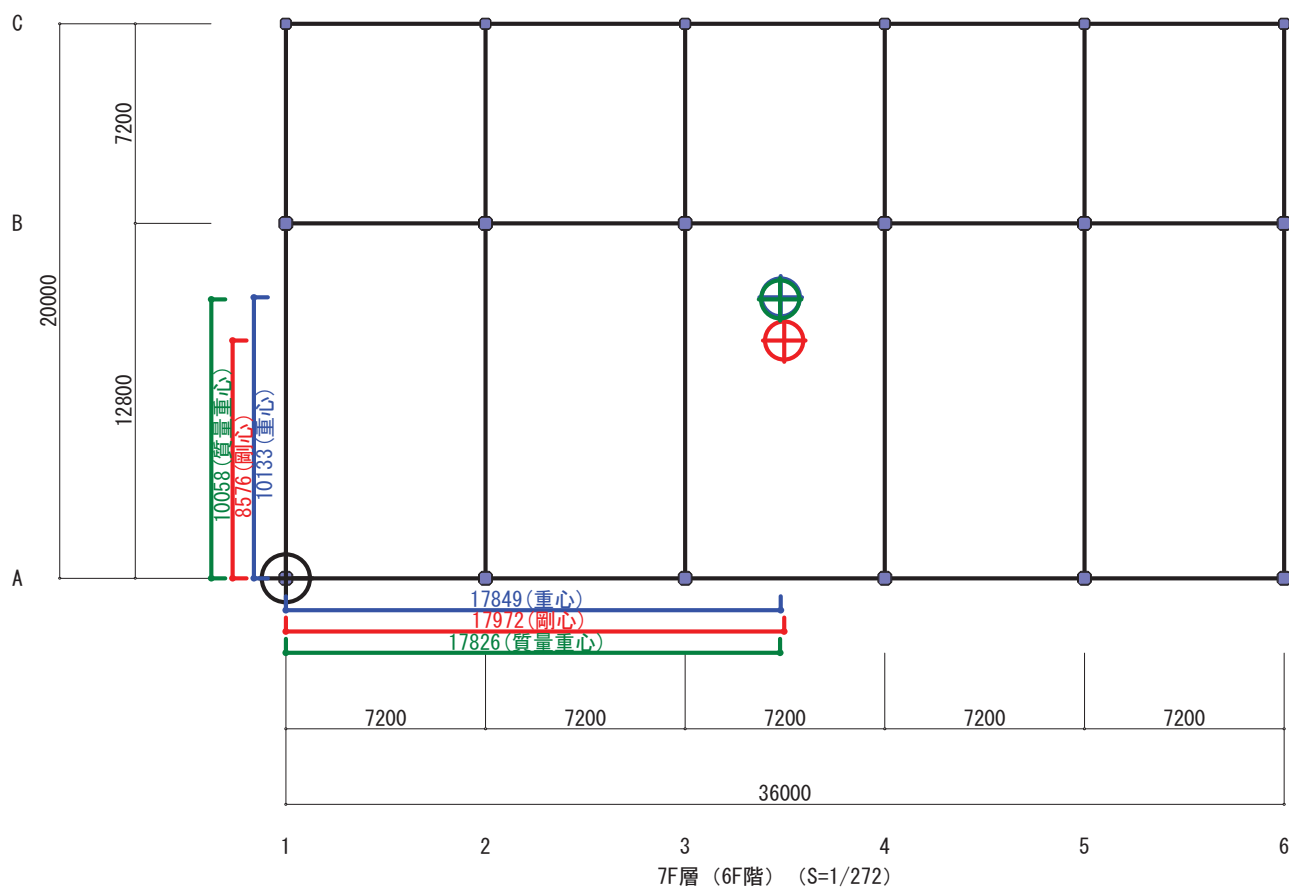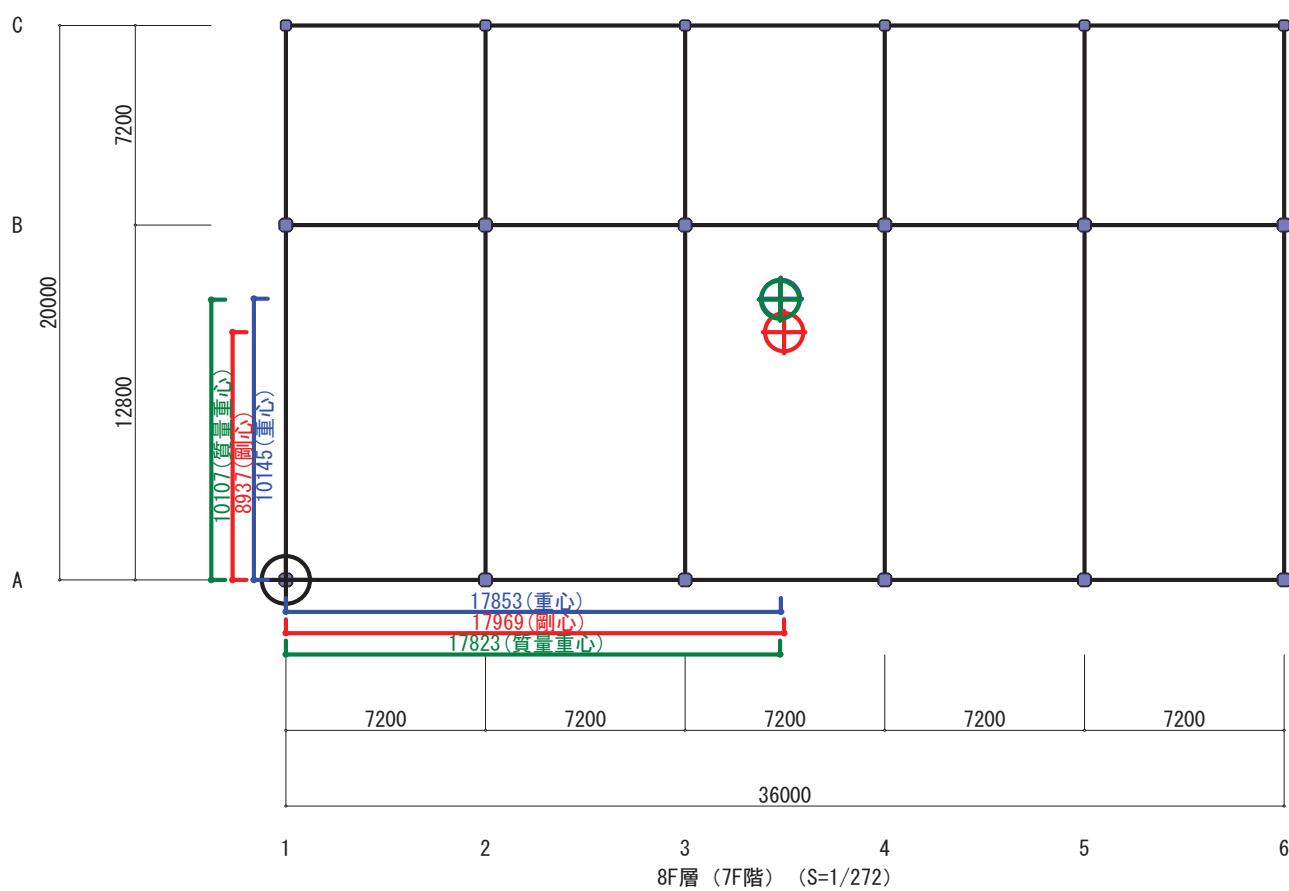

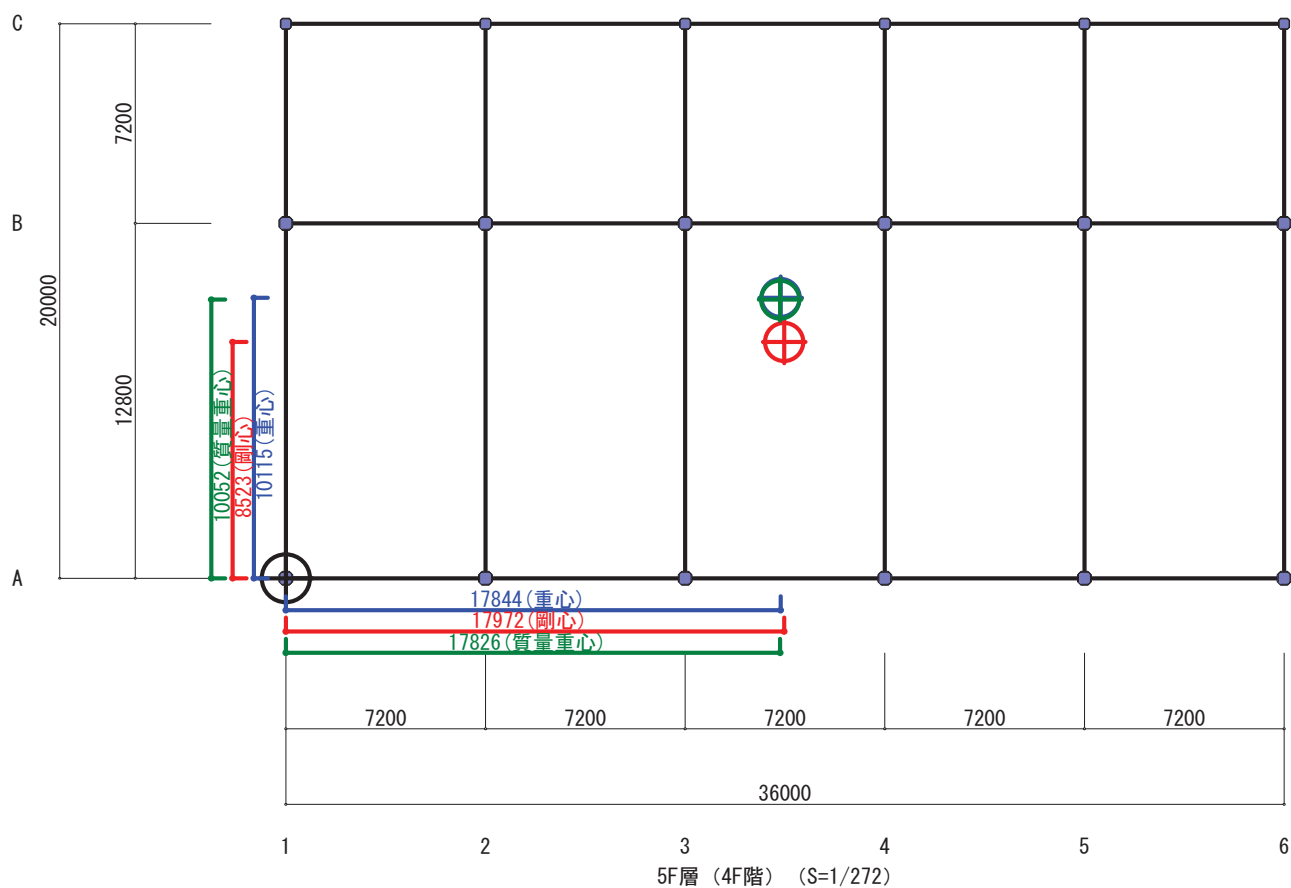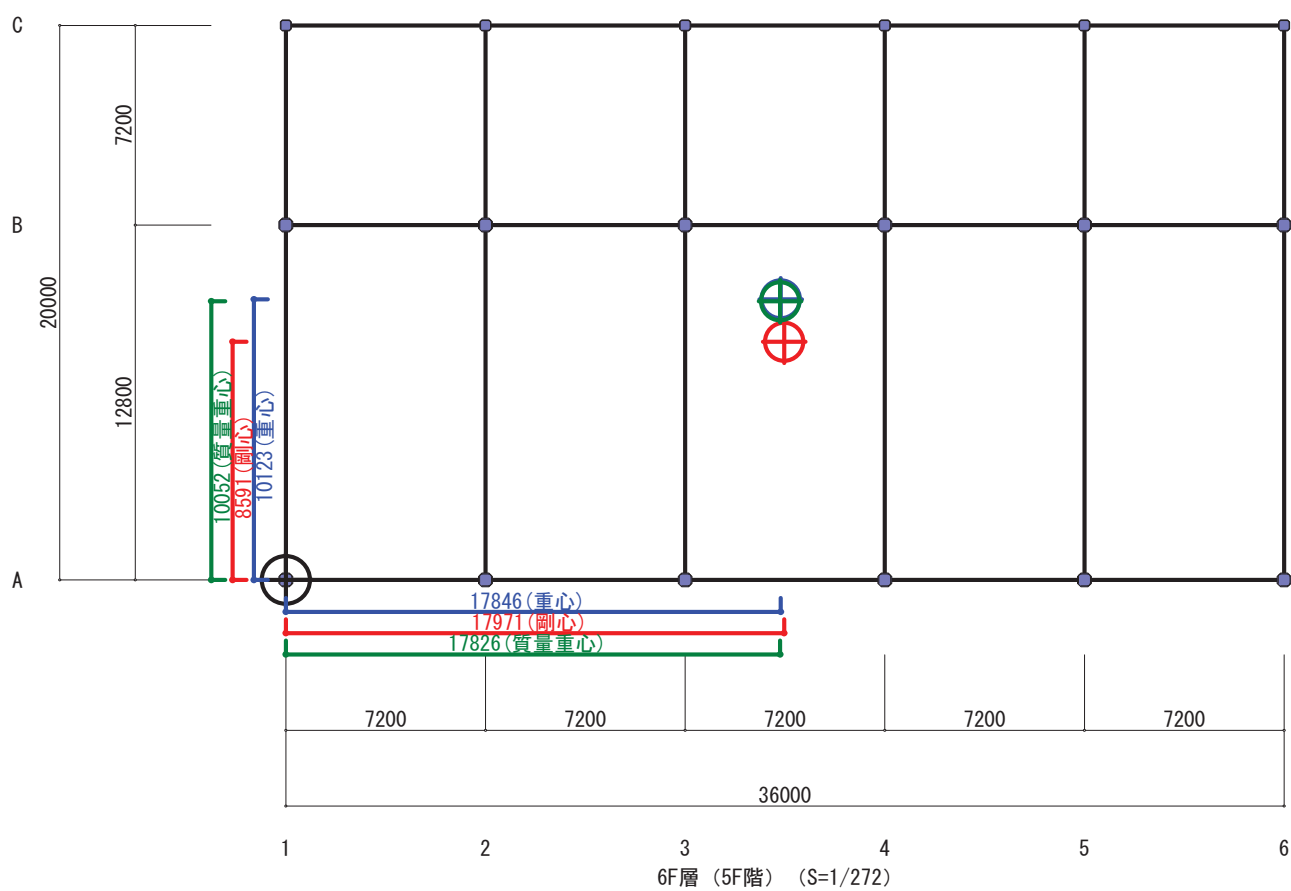

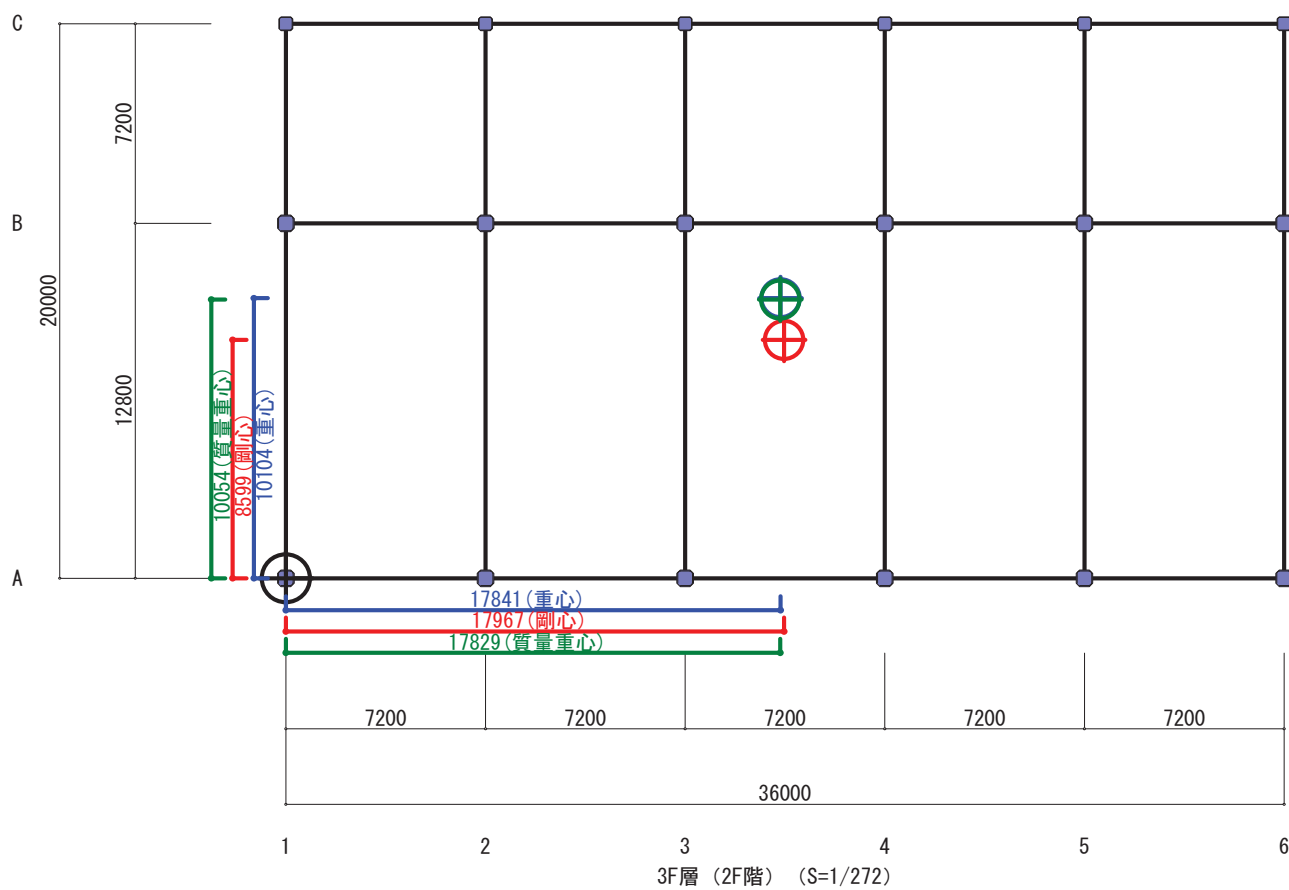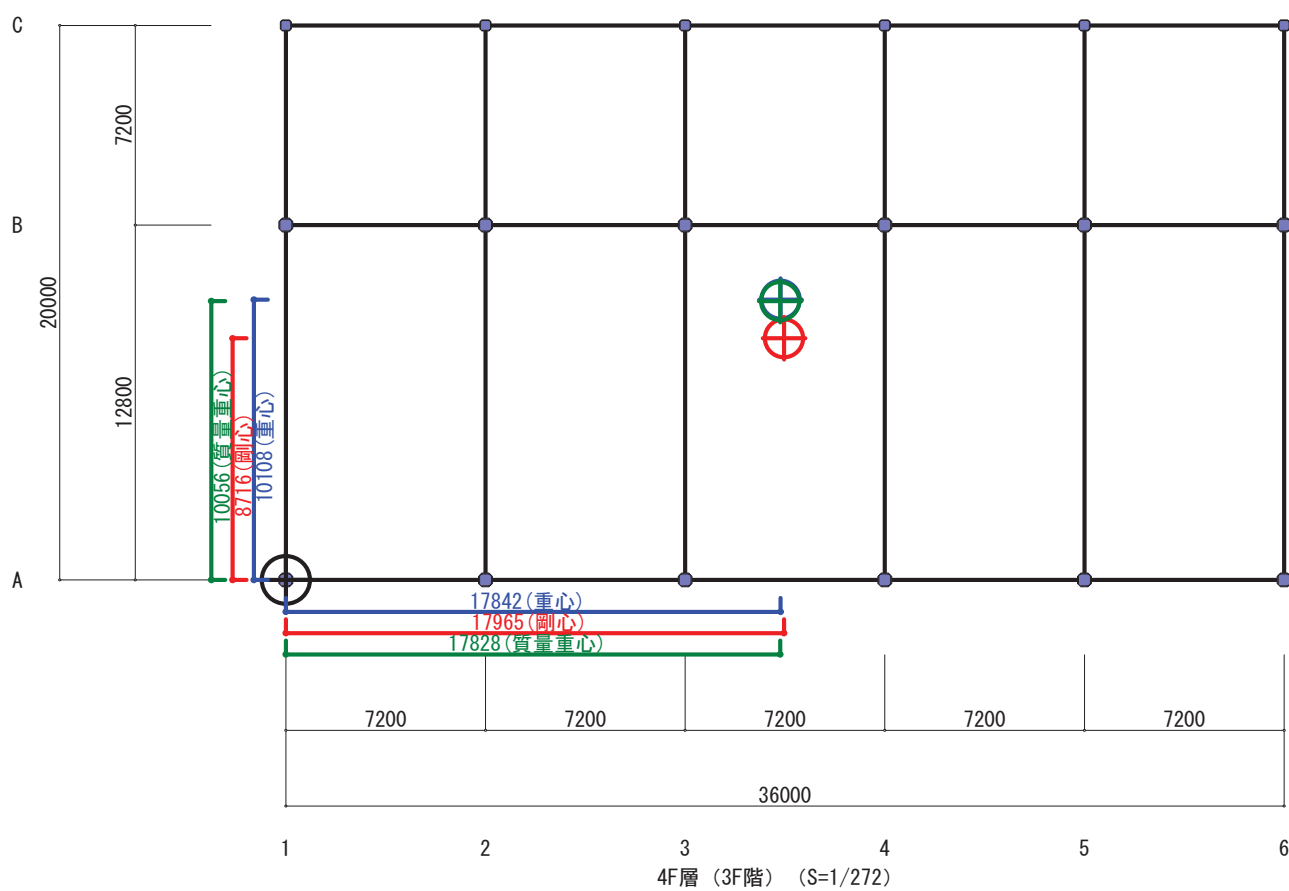

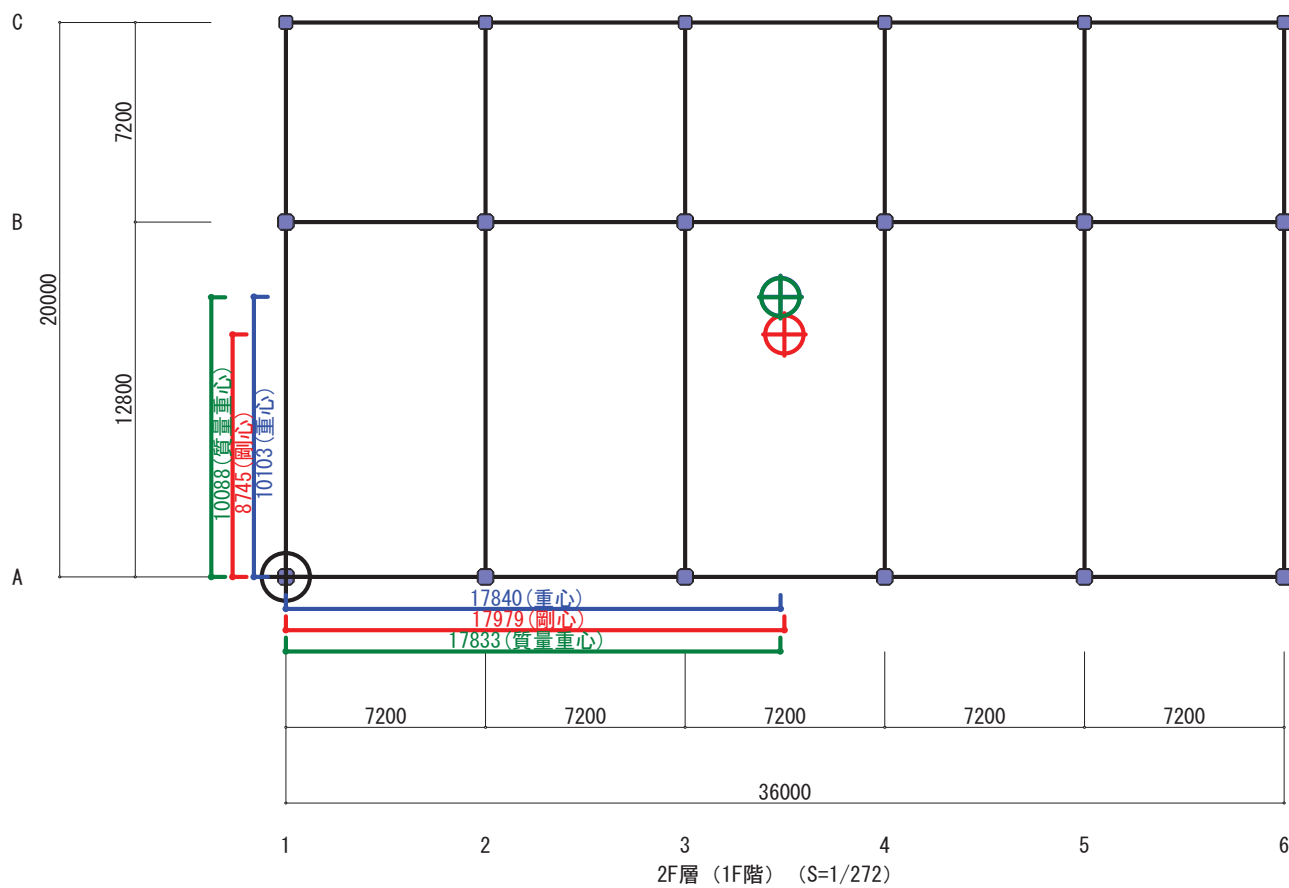

A-4. 断面計算結果

A-4. 1 応力の割増

A-4. 1. 1 平 1 9 国交告第 5 9 4 号第 2 の三のイにおける応力割増率

(1) 壁せん断負担率

負担せん断力	部材が負担している加力方向のせん断力
せん断力負担率	部材がその階の地震力を負担している割合
割増	「行う」割増を行う階 (耐力壁のせん断力負担率により判断しています)

X 方向正加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
12F	2430. 50	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
11F	3702. 41	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
10F	4775. 70	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
9F	5734. 13	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
8F	6579. 77	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
7F	7318. 82	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
6F	7967. 56	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
5F	8521. 99	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
4F	8984. 77	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
3F	9362. 18	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
2F	9652. 98	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
1F	9859. 27	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	

X 方向負加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
12F	2430. 50	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
11F	3702. 41	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
10F	4775. 70	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
9F	5734. 13	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
8F	6579. 77	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
7F	7318. 82	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
6F	7967. 56	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
5F	8521. 99	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
4F	8984. 77	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
3F	9362. 18	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
2F	9652. 98	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
1F	9859. 27	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	

Y 方向正加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
12F	2430. 50	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
11F	3702. 41	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
10F	4775. 70	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
9F	5734. 13	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
8F	6579. 77	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
7F	7318. 82	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
6F	7967. 56	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
5F	8521. 99	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
4F	8984. 77	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
3F	9362. 18	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
2F	9652. 98	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
1F	9859. 27	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	


Y 方向負加力時

階名	負担せん断力 (kN)			せん断力負担率			割増
	柱	耐力壁	ブレース	柱	耐力壁	ブレース	
12F	2430. 50	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
11F	3702. 41	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
10F	4775. 70	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
9F	5734. 13	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
8F	6579. 77	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
7F	7318. 82	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
6F	7967. 56	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
5F	8521. 99	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
4F	8984. 77	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
3F	9362. 18	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
2F	9652. 98	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	
1F	9859. 27	0. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	

(2) 柱せん断力の負担率による柱応力割増率

柱せん断力の負担率による割増の対象箇所がないため割増を行いません

A-4. 1. 2 地震時設計応力の割増率図

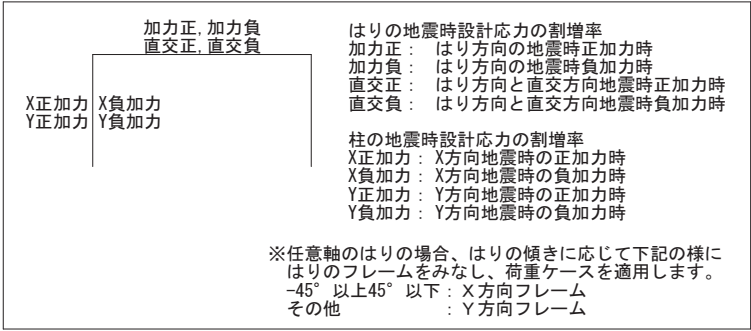

[illegible]

[illegible]

[illegible]

13F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
12F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
11F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
10F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
9F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
8F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
7F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
6F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
5F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
4F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
3F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
2F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
1F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
A		B	C	
1 フレーム (S=1/239)				

13F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
12F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
11F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
10F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
9F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
8F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
7F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
6F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
5F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
4F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
3F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
2F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
1F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
A		B	C	
2 フレーム (S=1/239)				

3 フレーム (S=1/239)

13F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
12F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
11F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
10F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
9F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
8F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
7F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
6F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
5F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
4F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
3F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
2F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
1F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
A		B		C
4 フレーム (S=1/239)				

13F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
12F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
11F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
10F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
9F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
8F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
7F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
6F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
5F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
4F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
3F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
2F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000		1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
1F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
A		B		C

5 フレーム (S=1/239)

13F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
12F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
11F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
10F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
9F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
8F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
7F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
6F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
5F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
4F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
3F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
2F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000
1F	1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000		1. 000, 1. 000 1. 000, 1. 000	
A		B	C	
6 フレーム (S=1/239)				

A-4. 1. 3 地震時設計応力の割増率表

(1) はり地震時設計応力の割増率

加力正	はり方向の地震時正加力時
加力負	はり方向の地震時負加力時
直交正	はり方向と直交方向地震時正加力時
直交負	はり方向と直交方向地震時負加力時

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
4F	C	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
9F	A	3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
13F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
13F	B	4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
1F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
5F	6	B	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

層名	フレーム名	軸名	加力正	加力負	直交正	直交負
11F	3	B	1.000	1.000	1.000	1.000
		A	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	B	1.000	1.000	1.000	1.000
		A	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	B	1.000	1.000	1.000	1.000
		A	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
13F	1	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	2	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	3	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	4	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000
	6	A	1.000	1.000	1.000	1.000
		B	1.000	1.000	1.000	1.000

(2) 柱地震時設計応力の割増率

X正加力	X方向地震時の正加力時
X負加力	X方向地震時の負加力時
Y正加力	Y方向地震時の正加力時
Y負加力	Y方向地震時の負加力時

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
1F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
2F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
2F	B	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
3F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
4F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
5F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
6F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
6F	A	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
7F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
8F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
9F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000

階名	フレーム名	軸名	X正加力	X負加力	Y正加力	Y負加力
9F	C	2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
10F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
11F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
12F	A	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	B	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000
	C	1	1.000	1.000	1.000	1.000
		2	1.000	1.000	1.000	1.000
		3	1.000	1.000	1.000	1.000
		4	1.000	1.000	1.000	1.000
		5	1.000	1.000	1.000	1.000
		6	1.000	1.000	1.000	1.000

A-4.1.4 平19国交第594号第2の三の口における柱軸力負担率の確認

- ΣN : 階の柱軸力・壁軸力の合計 (固定荷重+ラーメン用積載荷重)
 N_0 : 柱軸力 (固定荷重+ラーメン用積載荷重)
 N_w : 接続する壁(ブレース)の軸力 $\times 0.5$ (固定荷重+ラーメン用積載荷重)
 N : 接続する壁(ブレース)の軸力を考慮した柱軸力 ($N_0 + N_w$)
 $N/\Sigma N$: $N/\Sigma N \geq 0.2$ の場合は、値の後ろに「*」を出力します
 (※ 地下階、塔屋の確認は行いません)
 (※ 柱の平面位置に関わらず、全ての柱に対して検討を行っています)
 (※ $N/\Sigma N \geq 0.2$ の柱が存在しても、自動での地震力の割増は行いません)

階名	フレーム名	軸名	ΣN (kN)	N_0 (kN)	N_w (kN)	N (kN)	$N/\Sigma N$
1F	A	1	81950.4	3928.7	0.0	3928.7	0.0479
		2	81950.4	4837.3	0.0	4837.3	0.0590
		3	81950.4	5004.6	0.0	5004.6	0.0611
		4	81950.4	5007.0	0.0	5007.0	0.0611
		5	81950.4	4845.4	0.0	4845.4	0.0591
		6	81950.4	3928.5	0.0	3928.5	0.0479
	B	1	81950.4	5272.1	0.0	5272.1	0.0643
		2	81950.4	6465.3	0.0	6465.3	0.0789
		3	81950.4	6847.7	0.0	6847.7	0.0836
		4	81950.4	6655.0	0.0	6655.0	0.0812
		5	81950.4	6239.1	0.0	6239.1	0.0761
		6	81950.4	5223.9	0.0	5223.9	0.0637
	C	1	81950.4	2356.3	0.0	2356.3	0.0288
		2	81950.4	3333.0	0.0	3333.0	0.0407
		3	81950.4	3678.5	0.0	3678.5	0.0449
		4	81950.4	3230.6	0.0	3230.6	0.0394
		5	81950.4	2803.0	0.0	2803.0	0.0342
		6	81950.4	2294.4	0.0	2294.4	0.0280
2F	A	1	74851.2	3586.9	0.0	3586.9	0.0479
		2	74851.2	4410.3	0.0	4410.3	0.0589
		3	74851.2	4576.8	0.0	4576.8	0.0611
		4	74851.2	4578.8	0.0	4578.8	0.0612
		5	74851.2	4417.8	0.0	4417.8	0.0590
		6	74851.2	3586.7	0.0	3586.7	0.0479
	B	1	74851.2	4813.9	0.0	4813.9	0.0643
		2	74851.2	5904.7	0.0	5904.7	0.0789
		3	74851.2	6263.9	0.0	6263.9	0.0837
		4	74851.2	6089.4	0.0	6089.4	0.0814
		5	74851.2	5697.1	0.0	5697.1	0.0761
		6	74851.2	4767.2	0.0	4767.2	0.0637
	C	1	74851.2	2159.8	0.0	2159.8	0.0289
		2	74851.2	3036.0	0.0	3036.0	0.0406
		3	74851.2	3345.6	0.0	3345.6	0.0447
		4	74851.2	2954.2	0.0	2954.2	0.0395
		5	74851.2	2563.3	0.0	2563.3	0.0342
		6	74851.2	2098.8	0.0	2098.8	0.0280
3F	A	1	67890.6	3248.5	0.0	3248.5	0.0478
		2	67890.6	3993.2	0.0	3993.2	0.0588
		3	67890.6	4152.2	0.0	4152.2	0.0612
		4	67890.6	4154.1	0.0	4154.1	0.0612
		5	67890.6	4000.0	0.0	4000.0	0.0589
		6	67890.6	3248.2	0.0	3248.2	0.0478
	B	1	67890.6	4366.9	0.0	4366.9	0.0643
		2	67890.6	5357.5	0.0	5357.5	0.0789
		3	67890.6	5687.9	0.0	5687.9	0.0838
		4	67890.6	5531.5	0.0	5531.5	0.0815
		5	67890.6	5168.7	0.0	5168.7	0.0761
		6	67890.6	4323.1	0.0	4323.1	0.0637
	C	1	67890.6	1965.7	0.0	1965.7	0.0290
		2	67890.6	2748.7	0.0	2748.7	0.0405
		3	67890.6	3024.5	0.0	3024.5	0.0446
		4	67890.6	2682.9	0.0	2682.9	0.0395
		5	67890.6	2329.7	0.0	2329.7	0.0343
		6	67890.6	1907.5	0.0	1907.5	0.0281

階名	フレーム名	軸名	Σ N (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	N / Σ N
4F	A	1	60976.6	2908.9	0.0	2908.9	0.0477
		2	60976.6	3583.3	0.0	3583.3	0.0588
		3	60976.6	3730.5	0.0	3730.5	0.0612
		4	60976.6	3732.2	0.0	3732.2	0.0612
		5	60976.6	3589.2	0.0	3589.2	0.0589
		6	60976.6	2908.5	0.0	2908.5	0.0477
	B	1	60976.6	3916.6	0.0	3916.6	0.0642
		2	60976.6	4816.3	0.0	4816.3	0.0790
		3	60976.6	5113.1	0.0	5113.1	0.0839
		4	60976.6	4975.6	0.0	4975.6	0.0816
		5	60976.6	4647.6	0.0	4647.6	0.0762
		6	60976.6	3876.7	0.0	3876.7	0.0636
	C	1	60976.6	1772.4	0.0	1772.4	0.0291
		2	60976.6	2466.1	0.0	2466.1	0.0404
		3	60976.6	2709.4	0.0	2709.4	0.0444
		4	60976.6	2414.0	0.0	2414.0	0.0396
		5	60976.6	2098.2	0.0	2098.2	0.0344
		6	60976.6	1717.7	0.0	1717.7	0.0282
5F	A	1	54126.6	2570.4	0.0	2570.4	0.0475
		2	54126.6	3180.9	0.0	3180.9	0.0588
		3	54126.6	3313.7	0.0	3313.7	0.0612
		4	54126.6	3315.1	0.0	3315.1	0.0612
		5	54126.6	3186.0	0.0	3186.0	0.0589
		6	54126.6	2569.9	0.0	2569.9	0.0475
	B	1	54126.6	3463.0	0.0	3463.0	0.0640
		2	54126.6	4281.1	0.0	4281.1	0.0791
		3	54126.6	4542.0	0.0	4542.0	0.0839
		4	54126.6	4422.0	0.0	4422.0	0.0817
		5	54126.6	4131.2	0.0	4131.2	0.0763
		6	54126.6	3427.6	0.0	3427.6	0.0633
	C	1	54126.6	1581.6	0.0	1581.6	0.0292
		2	54126.6	2188.9	0.0	2188.9	0.0404
		3	54126.6	2399.6	0.0	2399.6	0.0443
		4	54126.6	2150.2	0.0	2150.2	0.0397
		5	54126.6	1872.4	0.0	1872.4	0.0346
		6	54126.6	1530.8	0.0	1530.8	0.0283
6F	A	1	47276.7	2225.0	0.0	2225.0	0.0471
		2	47276.7	2782.9	0.0	2782.9	0.0589
		3	47276.7	2895.2	0.0	2895.2	0.0612
		4	47276.7	2896.5	0.0	2896.5	0.0613
		5	47276.7	2787.2	0.0	2787.2	0.0590
		6	47276.7	2224.2	0.0	2224.2	0.0470
	B	1	47276.7	3005.1	0.0	3005.1	0.0636
		2	47276.7	3757.4	0.0	3757.4	0.0795
		3	47276.7	3976.5	0.0	3976.5	0.0841
		4	47276.7	3873.4	0.0	3873.4	0.0819
		5	47276.7	3625.8	0.0	3625.8	0.0767
		6	47276.7	2975.3	0.0	2975.3	0.0629
	C	1	47276.7	1385.2	0.0	1385.2	0.0293
		2	47276.7	1910.9	0.0	1910.9	0.0404
		3	47276.7	2089.9	0.0	2089.9	0.0442
		4	47276.7	1882.6	0.0	1882.6	0.0398
		5	47276.7	1644.0	0.0	1644.0	0.0348
		6	47276.7	1339.5	0.0	1339.5	0.0283
7F	A	1	40438.0	1877.6	0.0	1877.6	0.0464
		2	40438.0	2387.7	0.0	2387.7	0.0590
		3	40438.0	2476.4	0.0	2476.4	0.0612
		4	40438.0	2477.7	0.0	2477.7	0.0613
		5	40438.0	2391.1	0.0	2391.1	0.0591
		6	40438.0	1876.7	0.0	1876.7	0.0464
	B	1	40438.0	2546.3	0.0	2546.3	0.0630
		2	40438.0	3239.5	0.0	3239.5	0.0801
		3	40438.0	3413.8	0.0	3413.8	0.0844
		4	40438.0	3327.6	0.0	3327.6	0.0823
		5	40438.0	3126.5	0.0	3126.5	0.0773
		6	40438.0	2522.9	0.0	2522.9	0.0624

階名	フレーム名	軸名	Σ N (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	N / Σ N
7F	C	1	40438.0	1185.4	0.0	1185.4	0.0293
		2	40438.0	1633.6	0.0	1633.6	0.0404
		3	40438.0	1781.5	0.0	1781.5	0.0441
		4	40438.0	1613.4	0.0	1613.4	0.0399
		5	40438.0	1414.3	0.0	1414.3	0.0350
		6	40438.0	1145.7	0.0	1145.7	0.0283
8F	A	1	33680.5	1552.4	0.0	1552.4	0.0461
		2	33680.5	1986.2	0.0	1986.2	0.0590
		3	33680.5	2058.9	0.0	2058.9	0.0611
		4	33680.5	2060.2	0.0	2060.2	0.0612
		5	33680.5	1989.2	0.0	1989.2	0.0591
		6	33680.5	1551.8	0.0	1551.8	0.0461
	B	1	33680.5	2115.1	0.0	2115.1	0.0628
		2	33680.5	2715.2	0.0	2715.2	0.0806
		3	33680.5	2857.5	0.0	2857.5	0.0848
		4	33680.5	2787.5	0.0	2787.5	0.0828
		5	33680.5	2623.1	0.0	2623.1	0.0779
		6	33680.5	2096.0	0.0	2096.0	0.0622
	C	1	33680.5	983.2	0.0	983.2	0.0292
		2	33680.5	1355.9	0.0	1355.9	0.0403
		3	33680.5	1473.1	0.0	1473.1	0.0437
		4	33680.5	1341.8	0.0	1341.8	0.0398
		5	33680.5	1183.0	0.0	1183.0	0.0351
		6	33680.5	950.4	0.0	950.4	0.0282
9F	A	1	26922.9	1224.4	0.0	1224.4	0.0455
		2	26922.9	1585.6	0.0	1585.6	0.0589
		3	26922.9	1640.1	0.0	1640.1	0.0609
		4	26922.9	1641.5	0.0	1641.5	0.0610
		5	26922.9	1588.3	0.0	1588.3	0.0590
		6	26922.9	1224.2	0.0	1224.2	0.0455
	B	1	26922.9	1683.8	0.0	1683.8	0.0625
		2	26922.9	2197.1	0.0	2197.1	0.0816
		3	26922.9	2305.7	0.0	2305.7	0.0856
		4	26922.9	2251.4	0.0	2251.4	0.0836
		5	26922.9	2125.8	0.0	2125.8	0.0790
		6	26922.9	1669.3	0.0	1669.3	0.0620
	C	1	26922.9	776.8	0.0	776.8	0.0289
		2	26922.9	1076.9	0.0	1076.9	0.0400
		3	26922.9	1163.6	0.0	1163.6	0.0432
		4	26922.9	1067.3	0.0	1067.3	0.0396
		5	26922.9	949.5	0.0	949.5	0.0353
		6	26922.9	751.6	0.0	751.6	0.0279
10F	A	1	20211.5	900.9	0.0	900.9	0.0446
		2	20211.5	1188.8	0.0	1188.8	0.0588
		3	20211.5	1224.5	0.0	1224.5	0.0606
		4	20211.5	1225.7	0.0	1225.7	0.0606
		5	20211.5	1190.8	0.0	1190.8	0.0589
		6	20211.5	901.0	0.0	901.0	0.0446
	B	1	20211.5	1255.7	0.0	1255.7	0.0621
		2	20211.5	1681.3	0.0	1681.3	0.0832
		3	20211.5	1754.5	0.0	1754.5	0.0868
		4	20211.5	1716.5	0.0	1716.5	0.0849
		5	20211.5	1631.7	0.0	1631.7	0.0807
		6	20211.5	1245.8	0.0	1245.8	0.0616
	C	1	20211.5	572.1	0.0	572.1	0.0283
		2	20211.5	800.0	0.0	800.0	0.0396
		3	20211.5	855.7	0.0	855.7	0.0423
		4	20211.5	794.1	0.0	794.1	0.0393
		5	20211.5	717.7	0.0	717.7	0.0355
		6	20211.5	554.5	0.0	554.5	0.0274
11F	A	1	13654.5	589.5	0.0	589.5	0.0432
		2	13654.5	802.9	0.0	802.9	0.0588
		3	13654.5	827.2	0.0	827.2	0.0606
		4	13654.5	827.8	0.0	827.8	0.0606
		5	13654.5	804.2	0.0	804.2	0.0589
		6	13654.5	589.7	0.0	589.7	0.0432

階名	フレーム名	軸名	ΣN (kN)	NO (kN)	Nw (kN)	N (kN)	$N / \Sigma N$
11F	B	1	13654.5	838.1	0.0	838.1	0.0614
		2	13654.5	1165.5	0.0	1165.5	0.0854
		3	13654.5	1207.1	0.0	1207.1	0.0884
		4	13654.5	1188.0	0.0	1188.0	0.0870
		5	13654.5	1138.4	0.0	1138.4	0.0834
		6	13654.5	831.7	0.0	831.7	0.0609
	C	1	13654.5	375.9	0.0	375.9	0.0275
		2	13654.5	527.9	0.0	527.9	0.0387
		3	13654.5	552.4	0.0	552.4	0.0405
		4	13654.5	530.7	0.0	530.7	0.0389
		5	13654.5	493.5	0.0	493.5	0.0361
		6	13654.5	363.8	0.0	363.8	0.0266

A-4. 5 Sの断面計算

A-4. 5. 1 Sはりの断面計算

(1) Sはりの計算指定

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
	2F 層 (S=1/239)					

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
	3F 層 (S=1/239)					

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
4F 層 (S=1/239)						

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
5F 層 (S=1/239)						

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

6F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

7F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

8F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

9F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

10F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

11F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

12F 層 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

13F 層 (S=1/239)

- (2) Sはりの計算条件
- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)

2) 計算ルート： ルート 3

3) 許容応力度

端部：母材と同等の許容応力度を有するものとする

継手：母材と同等の許容応力度を有するものとする

4) 断面性能計算条件

ア) ウェブのZへの考慮

端部：考慮しない

継手：考慮する

イ) スカラップ孔径： 35.0 mm

(※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します)

ウ) フランジ欠損

端部：欠損を考慮しない

継手：ボルト孔による欠損を考慮する

ボルト径：20 mm

エ) ウェブ欠損率

端部：0 %

継手：15 %

(※ウェブ断面積には、ウェブ欠損率とスカラップ孔径による欠損を考慮します)

オ) 幅厚比の計算

S N鋼材以外は、S規準による

S N鋼材は、規定値 (S規準) による

5) 曲げモーメントの検討

ア) 長期荷重時設計応力の計算位置

節点モーメント

イ) 短期荷重時設計応力の計算位置

フェースモーメント

フェースからの入り長さ： 0.0 cm

ウ) 軸力の考慮

断面計算に軸力を考慮しない

エ) 許容圧縮応力度

告示平13国交告第1024号 第1、三、ロによる

オ) 許容曲げ応力度

告示平13国交告第1024号 第1、三、ハによる

短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます
上端フランジ f b のとり方は横座屈を考慮して計算を行います

カ) 曲げモーメントの判定

$(\sigma b/fb) \leq 1.00$ をOKとする

6) せん断力の検討

ア) 軸力の考慮

断面計算に軸力を考慮しない

イ) せん断力の判定

$(\tau/fs) \leq 1.00$ をOKとする

7) 地震時設計応力の割増率

はりの応力割増率

応力割増タイプ：軸力・曲げモーメント・せん断力

応力割増率：1.0

A-4. 5. 2 S柱の断面計算

(1) S柱の計算指定

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
	1F 階 (S=1/239)					

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
	2F 階 (S=1/239)					

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
	3F 階 (S=1/239)					

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6
	4F 階 (S=1/239)					

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

5F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

6F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

7F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

8F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

9F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

10F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

11F 階 (S=1/239)

C						
B						
A						
	1	2	3	4	5	6

12F 階 (S=1/239)

(2) S 柱の計算条件

- 1) 計算指定： 検定計算 (個別計算)
- 2) 計算ルート： ルート 3
- 3) 許容応力度

母材と同等の許容応力度を有するものとする

4) 断面性能計算条件

ア) ウェブのZへの考慮: 考慮する

イ) スクラップ孔径: 35.0 mm

ウ) 断面欠損率

Zの欠損率: 0 %

A_sの欠損率: 0 %

A_nの欠損率: 0 %

エ) 幅厚比の計算

SN鋼材以外は、S規準による

SN鋼材は、規定値（S規準）による

5) 曲げモーメントの検討

ア) 長期荷重時設計応力の計算位置

節点モーメント

イ) 短期荷重時設計応力の計算位置

フェースモーメント

フェースからの入り長さ: 0.0 cm

ウ) S柱座屈長さ係数

計算値

エ) 許容圧縮応力度

告示平13国交告第1024号 第1、三、ロによる

オ) 許容曲げ応力度

告示平13国交告第1024号 第1、三、ハによる

短期曲げ許容応力度の計算方法は、短期応力を用い許容応力度を求めます

カ) 曲げモーメントの判定

$(\sigma_c/f_c + \sigma_b/f_b) \leq 1.00$ をOKとする

6) セン断力の検討

ア) 柱せん断の検定に使用する垂直応力度

垂直応力度は、軸力のみを考慮する

イ) セン断力の判定

$(\sqrt{(\sigma_c \cdot \sigma_c + 3 \cdot \tau \cdot \tau)})/f_t \leq 1.00$ をOKとする

7) 地震時設計応力の割増率

柱の応力割増率

応力割増タイプ: 軸力・曲げモーメント・せん断力

応力割増率: 1.0

8) 冷間成形角形鋼管の応力割増率


鋼材種別	内ダイヤフラム	通しダイヤフラム	外ダイヤフラム
BCP	1.10	1.20	1.20
BCR	1.20	1.30	1.30
STKR	1.30	1.40	1.40

ルート3のときは、ルート2と同様に柱がSTKR材の露出柱脚部分のみ通しダイヤフラムの割増率を考慮する

A-4.8 断面計算結果一覧

A-4.8.1 断面検定比図

(1) 長期荷重時断面検定比図

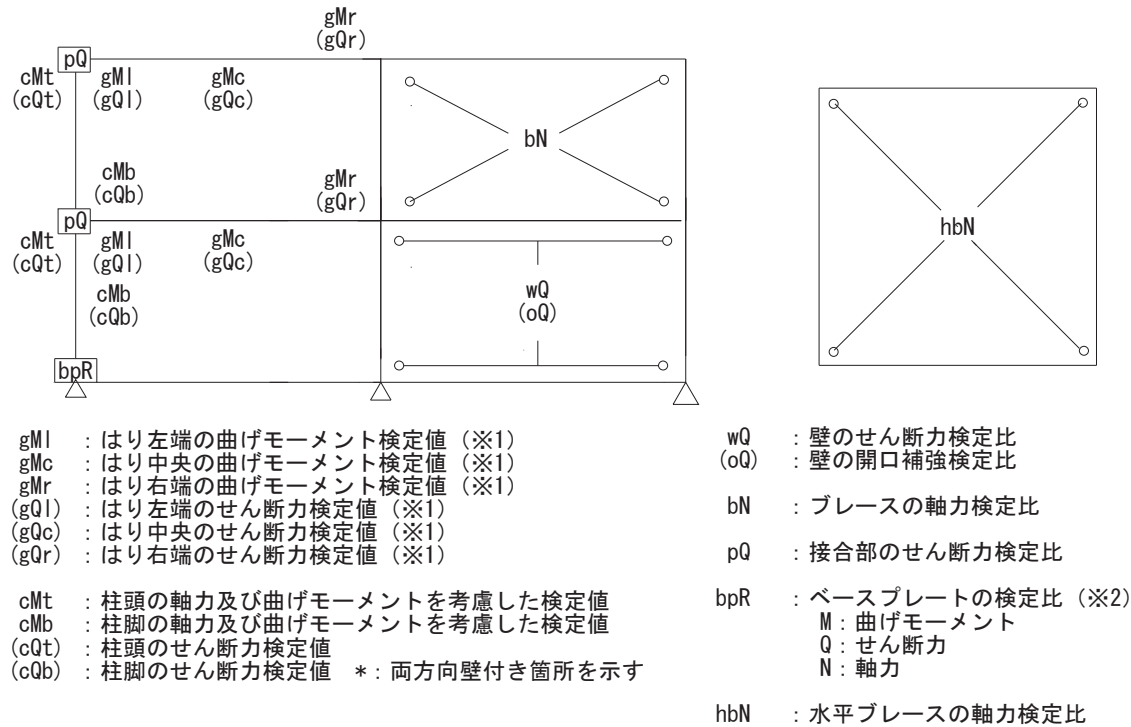

(※1)

はり検定比の端部には、 $\max$ (端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、 $\max$ (端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、中央には $\max$ (ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。


(※2)

ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

48600	13F	4000	0.51 (0.04)	0.18 (0.13)	0.07 (0.02)	0.06 (0.09)	0.13 (0.11)	0.07 (0.00)	0.06 (0.06)	0.13 (0.11)	0.06 (0.00)	0.13 (0.06)	0.07 (0.00)	0.06 (0.06)	0.06 (0.10)	0.07 (0.01)	0.18 (0.13)			
	12F	4000	0.36 (0.08)	0.28 (0.16)	0.07 (0.03)	0.07 (0.11)	0.47 (0.06)	0.13 (0.13)	0.07 (0.00)	0.38 (0.11)	0.15 (0.13)	0.06 (0.00)	0.38 (0.11)	0.14 (0.12)	0.07 (0.00)	0.40 (0.11)	0.07 (0.09)	0.07 (0.03)	0.38 (0.08)	0.39 (0.04)
	11F	4050	0.44 (0.12)	0.24 (0.15)	0.07 (0.02)	0.50 (0.16)	0.43 (0.11)	0.15 (0.13)	0.07 (0.00)	0.48 (0.16)	0.15 (0.13)	0.06 (0.00)	0.48 (0.16)	0.14 (0.12)	0.07 (0.00)	0.50 (0.16)	0.07 (0.10)	0.07 (0.02)	0.44 (0.12)	0.38 (0.08)
	10F	4000	0.34 (0.10)	0.15 (0.09)	0.04 (0.02)	0.39 (0.13)	0.45 (0.16)	0.08 (0.07)	0.04 (0.00)	0.38 (0.14)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.37 (0.14)	0.07 (0.07)	0.04 (0.00)	0.39 (0.13)	0.04 (0.05)	0.04 (0.02)	0.34 (0.10)	0.41 (0.12)
	9F	4000	0.34 (0.13)	0.15 (0.10)	0.04 (0.02)	0.40 (0.17)	0.36 (0.13)	0.08 (0.07)	0.04 (0.00)	0.39 (0.17)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.39 (0.17)	0.07 (0.07)	0.04 (0.00)	0.40 (0.17)	0.04 (0.05)	0.04 (0.02)	0.34 (0.13)	0.32 (0.10)
	8F	4025	0.37 (0.16)	0.14 (0.09)	0.04 (0.02)	0.44 (0.20)	0.38 (0.17)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.43 (0.21)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.43 (0.21)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.44 (0.20)	0.04 (0.05)	0.04 (0.02)	0.37 (0.16)	0.35 (0.13)
	7F	4000	0.39 (0.17)	0.09 (0.06)	0.02 (0.02)	0.45 (0.21)	0.42 (0.20)	0.08 (0.07)	0.04 (0.00)	0.43 (0.22)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.43 (0.22)	0.07 (0.07)	0.04 (0.00)	0.45 (0.21)	0.03 (0.03)	0.02 (0.01)	0.39 (0.17)	0.36 (0.16)
6F	4000	0.41 (0.20)	0.09 (0.06)	0.02 (0.01)	0.47 (0.24)	0.43 (0.21)	0.08 (0.07)	0.04 (0.00)	0.46 (0.25)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.46 (0.25)	0.07 (0.07)	0.04 (0.00)	0.47 (0.24)	0.03 (0.03)	0.02 (0.01)	0.41 (0.20)	0.37 (0.17)	
5F	4000	0.42 (0.22)	0.08 (0.06)	0.02 (0.01)	0.49 (0.28)	0.46 (0.24)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.49 (0.29)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.49 (0.29)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.49 (0.28)	0.02 (0.03)	0.02 (0.01)	0.42 (0.22)	0.39 (0.20)	
4F	4000	0.36 (0.20)	0.08 (0.05)	0.02 (0.01)	0.42 (0.25)	0.46 (0.28)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.42 (0.26)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.42 (0.26)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.42 (0.25)	0.02 (0.03)	0.02 (0.01)	0.36 (0.20)	0.39 (0.22)	
3F	4000	0.36 (0.22)	0.07 (0.05)	0.02 (0.01)	0.42 (0.27)	0.39 (0.25)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.42 (0.28)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.42 (0.28)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.42 (0.27)	0.02 (0.04)	0.02 (0.01)	0.36 (0.22)	0.34 (0.20)	
2F	4525	0.39 (0.24)	0.06 (0.05)	0.02 (0.00)	0.45 (0.30)	0.41 (0.27)	0.08 (0.08)	0.03 (0.00)	0.46 (0.31)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.46 (0.31)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.45 (0.30)	0.03 (0.04)	0.02 (0.00)	0.39 (0.24)	0.35 (0.22)	
1F			0.40 (0.24)	0.05 (0.01)	0.08 (0.09)	0.47 (0.30)	0.08 (0.08)	0.03 (0.00)	0.07 (0.08)	0.48 (0.31)	0.04 (0.00)	0.07 (0.08)	0.03 (0.00)	0.07 (0.08)	0.08 (0.08)	0.47 (0.30)	0.05 (0.01)	0.04 (0.07)	0.40 (0.24)	
			7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200					
			36000																	
			1		2		3		4		5		6							
			A フレーム (S=1/272)																	

48600	13F	4000	0.47 (0.06)	0.24 (0.18)	0.10 (0.02)	0.08 (0.13)	0.18 (0.16)	0.09 (0.00)	0.15 (0.15)	0.16 (0.15)	0.09 (0.00)	0.20 (0.16)	0.16 (0.15)	0.09 (0.00)	0.19 (0.16)	0.54 (0.09)	0.09 (0.13)	0.10 (0.02)	0.23 (0.17)	0.45 (0.06)		
			0.38 (0.06)			0.09 (0.08)	0.41 (0.09)		0.11 (0.12)	0.34 (0.09)		0.17 (0.13)	0.38 (0.09)		0.18 (0.14)	0.43 (0.09)		0.29 (0.17)	0.37 (0.06)			
	12F	4000	0.35 (0.11)	0.31 (0.17)	0.07 (0.04)	0.38 (0.15)	0.17 (0.13)	0.08 (0.01)	0.31 (0.16)	0.12 (0.12)	0.07 (0.01)	0.35 (0.16)	0.11 (0.12)	0.07 (0.01)	0.40 (0.15)	0.08 (0.09)	0.07 (0.03)	0.34 (0.11)	0.34 (0.11)			
			0.37 (0.11)			0.09 (0.09)	0.39 (0.15)		0.11 (0.12)	0.33 (0.16)		0.17 (0.13)	0.37 (0.16)		0.18 (0.14)	0.41 (0.15)		0.26 (0.16)	0.36 (0.11)			
	11F	4050	0.44 (0.17)	0.28 (0.17)	0.07 (0.03)	0.47 (0.22)	0.17 (0.13)	0.07 (0.01)	0.42 (0.23)	0.12 (0.12)	0.07 (0.01)	0.45 (0.23)	0.11 (0.12)	0.07 (0.01)	0.49 (0.21)	0.08 (0.09)	0.07 (0.03)	0.43 (0.16)	0.43 (0.16)			
			0.41 (0.17)			0.06 (0.04)	0.44 (0.22)		0.05 (0.07)	0.39 (0.23)		0.09 (0.08)	0.42 (0.23)		0.10 (0.08)	0.45 (0.21)		0.16 (0.14)	0.40 (0.16)			
	10F	4000	0.36 (0.14)	0.17 (0.10)	0.04 (0.03)	0.39 (0.19)	0.09 (0.08)	0.04 (0.01)	0.34 (0.19)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.37 (0.19)	0.05 (0.07)	0.04 (0.01)	0.40 (0.18)	0.05 (0.05)	0.04 (0.02)	0.35 (0.14)	0.35 (0.14)			
			0.34 (0.14)			0.06 (0.04)	0.37 (0.19)		0.05 (0.07)	0.32 (0.19)		0.09 (0.08)	0.35 (0.19)		0.10 (0.08)	0.37 (0.18)		0.16 (0.10)	0.33 (0.14)			
	9F	4000	0.37 (0.18)	0.18 (0.11)	0.04 (0.03)	0.41 (0.23)	0.10 (0.08)	0.04 (0.01)	0.37 (0.24)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.40 (0.24)	0.05 (0.06)	0.04 (0.01)	0.42 (0.22)	0.05 (0.04)	0.04 (0.02)	0.36 (0.18)	0.36 (0.18)			
			0.37 (0.18)			0.05 (0.04)	0.40 (0.23)		0.05 (0.07)	0.36 (0.24)		0.09 (0.08)	0.39 (0.24)		0.10 (0.08)	0.40 (0.22)		0.16 (0.10)	0.36 (0.18)			
	8F	4025	0.40 (0.22)	0.17 (0.10)	0.04 (0.03)	0.46 (0.27)	0.09 (0.08)	0.04 (0.01)	0.43 (0.29)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.45 (0.28)	0.05 (0.06)	0.04 (0.01)	0.47 (0.26)	0.05 (0.05)	0.04 (0.02)	0.39 (0.21)	0.39 (0.21)			
			0.40 (0.22)			0.05 (0.02)	0.45 (0.27)		0.06 (0.07)	0.42 (0.29)		0.09 (0.08)	0.44 (0.28)		0.09 (0.08)	0.46 (0.28)		0.11 (0.06)	0.39 (0.21)			
	7F	4000	0.44 (0.23)	0.11 (0.07)	0.02 (0.02)	0.48 (0.29)	0.08 (0.08)	0.04 (0.00)	0.44 (0.31)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.45 (0.30)	0.05 (0.07)	0.04 (0.00)	0.48 (0.28)	0.04 (0.02)	0.02 (0.02)	0.42 (0.23)	0.42 (0.23)			
0.42 (0.23)					0.04 (0.02)	0.47 (0.29)		0.06 (0.07)	0.43 (0.31)		0.09 (0.08)	0.45 (0.30)		0.09 (0.08)	0.47 (0.28)		0.10 (0.06)	0.41 (0.23)				
6F	4000	0.46 (0.27)	0.11 (0.07)	0.02 (0.02)	0.51 (0.33)	0.09 (0.08)	0.04 (0.00)	0.49 (0.35)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.50 (0.34)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.51 (0.32)	0.03 (0.02)	0.02 (0.02)	0.45 (0.26)	0.45 (0.26)				
		0.45 (0.27)			0.03 (0.03)	0.51 (0.33)		0.06 (0.07)	0.48 (0.35)		0.09 (0.08)	0.49 (0.34)		0.09 (0.08)	0.50 (0.32)		0.09 (0.06)	0.44 (0.26)				
5F	4000	0.48 (0.30)	0.09 (0.06)	0.02 (0.01)	0.54 (0.37)	0.08 (0.08)	0.04 (0.00)	0.53 (0.39)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.54 (0.38)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.54 (0.36)	0.03 (0.03)	0.02 (0.01)	0.47 (0.30)	0.47 (0.30)				
		0.46 (0.30)			0.03 (0.03)	0.52 (0.37)		0.06 (0.07)	0.52 (0.39)		0.09 (0.08)	0.52 (0.38)		0.09 (0.08)	0.52 (0.36)		0.08 (0.06)	0.45 (0.30)				
4F	4000	0.41 (0.27)	0.09 (0.06)	0.02 (0.01)	0.46 (0.33)	0.09 (0.08)	0.04 (0.00)	0.46 (0.35)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.46 (0.34)	0.06 (0.07)	0.04 (0.00)	0.46 (0.32)	0.02 (0.03)	0.02 (0.01)	0.40 (0.27)	0.40 (0.27)				
		0.39 (0.27)			0.02 (0.03)	0.45 (0.33)		0.07 (0.07)	0.45 (0.35)		0.08 (0.07)	0.45 (0.34)		0.09 (0.08)	0.45 (0.32)		0.07 (0.05)	0.39 (0.27)				
3F	4000	0.42 (0.30)	0.08 (0.05)	0.02 (0.01)	0.48 (0.37)	0.09 (0.08)	0.03 (0.00)	0.49 (0.39)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.49 (0.38)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.47 (0.35)	0.02 (0.03)	0.02 (0.01)	0.41 (0.30)	0.41 (0.30)				
		0.41 (0.30)			0.03 (0.04)	0.47 (0.37)		0.07 (0.07)	0.48 (0.39)		0.08 (0.07)	0.48 (0.38)		0.08 (0.07)	0.46 (0.35)		0.06 (0.06)	0.40 (0.30)				
2F	4525	0.46 (0.33)	0.06 (0.05)	0.02 (0.00)	0.52 (0.40)	0.08 (0.07)	0.03 (0.00)	0.54 (0.42)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.54 (0.41)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.51 (0.39)	0.03 (0.04)	0.02 (0.00)	0.45 (0.32)	0.45 (0.32)				
		0.48 (0.33)			0.10 (0.11)	0.54 (0.40)		0.08 (0.09)	0.57 (0.42)		0.09 (0.09)	0.56 (0.41)		0.10 (0.10)	0.53 (0.39)		0.06 (0.08)	0.48 (0.32)				
1F		0.06 (0.08)	0.07 (0.02)			0.10 (0.10)	0.04 (0.00)			0.05 (0.00)		0.08 (0.09)	0.04 (0.00)		0.10 (0.11)	0.07 (0.02)						
			7200				7200				7200				7200							
			36000																			
			B フレーム (S=1/272)																			

48600	13F	4000	0.35 (0.04)	0.24 (0.19)	0.11 (0.02)	0.10 (0.15)	0.22 (0.18)	0.10 (0.01)	0.24 (0.04)	0.13 (0.15)	0.10 (0.01)	0.31 (0.04)	0.25 (0.19)	0.16 (0.16)	0.09 (0.01)	0.32 (0.04)	0.16 (0.16)	0.11 (0.00)	0.19 (0.17)	0.32 (0.03)			
	12F	4000	0.25 (0.07)	0.30 (0.04)	0.08 (0.03)	0.08 (0.11)	0.29 (0.09)	0.29 (0.24)	0.13 (0.01)	0.24 (0.09)	0.20 (0.21)	0.13 (0.01)	0.28 (0.09)	0.15 (0.13)	0.08 (0.01)	0.24 (0.08)	0.27 (0.12)	0.10 (0.02)	0.09 (0.02)	0.23 (0.06)	0.27 (0.03)		
	11F	4050	0.31 (0.10)	0.26 (0.07)	0.09 (0.03)	0.08 (0.11)	0.29 (0.09)	0.29 (0.24)	0.13 (0.01)	0.30 (0.15)	0.20 (0.21)	0.13 (0.01)	0.33 (0.14)	0.15 (0.13)	0.08 (0.01)	0.29 (0.12)	0.11 (0.12)	0.09 (0.01)	0.09 (0.10)	0.29 (0.10)	0.25 (0.06)		
	10F	4000	0.32 (0.12)	0.32 (0.10)	0.05 (0.02)	0.06 (0.16)	0.35 (0.13)	0.11 (0.17)	0.08 (0.01)	0.33 (0.17)	0.09 (0.11)	0.07 (0.01)	0.36 (0.16)	0.09 (0.07)	0.05 (0.01)	0.31 (0.14)	0.06 (0.07)	0.05 (0.01)	0.05 (0.11)	0.30 (0.11)	0.29 (0.10)		
	9F	4000	0.35 (0.15)	0.33 (0.12)	0.05 (0.02)	0.06 (0.16)	0.38 (0.16)	0.11 (0.12)	0.07 (0.01)	0.37 (0.22)	0.09 (0.11)	0.07 (0.01)	0.39 (0.20)	0.09 (0.07)	0.05 (0.01)	0.34 (0.18)	0.06 (0.07)	0.05 (0.01)	0.05 (0.14)	0.32 (0.14)	0.31 (0.11)		
	8F	4025	0.38 (0.18)	0.36 (0.15)	0.05 (0.02)	0.05 (0.25)	0.41 (0.13)	0.11 (0.27)	0.07 (0.01)	0.42 (0.27)	0.10 (0.11)	0.07 (0.01)	0.43 (0.24)	0.10 (0.07)	0.05 (0.01)	0.37 (0.21)	0.06 (0.07)	0.05 (0.01)	0.05 (0.17)	0.35 (0.17)	0.33 (0.14)		
	7F	4000	0.40 (0.21)	0.39 (0.18)	0.05 (0.01)	0.05 (0.29)	0.46 (0.13)	0.12 (0.31)	0.07 (0.00)	0.47 (0.31)	0.10 (0.11)	0.07 (0.01)	0.47 (0.28)	0.10 (0.07)	0.05 (0.00)	0.40 (0.25)	0.07 (0.07)	0.06 (0.01)	0.06 (0.20)	0.38 (0.20)	0.36 (0.17)		
6F	4000	0.43 (0.24)	0.41 (0.21)	0.05 (0.01)	0.05 (0.33)	0.49 (0.13)	0.12 (0.36)	0.07 (0.00)	0.52 (0.36)	0.11 (0.12)	0.07 (0.01)	0.51 (0.32)	0.11 (0.07)	0.05 (0.00)	0.43 (0.28)	0.08 (0.07)	0.06 (0.01)	0.06 (0.23)	0.41 (0.23)	0.39 (0.20)			
5F	4000	0.44 (0.27)	0.44 (0.24)	0.05 (0.01)	0.07 (0.37)	0.53 (0.13)	0.13 (0.41)	0.07 (0.00)	0.56 (0.41)	0.12 (0.12)	0.07 (0.01)	0.53 (0.36)	0.11 (0.07)	0.05 (0.00)	0.45 (0.31)	0.09 (0.07)	0.06 (0.00)	0.06 (0.26)	0.43 (0.26)	0.42 (0.23)			
4F	4000	0.37 (0.23)	0.44 (0.27)	0.05 (0.01)	0.07 (0.32)	0.54 (0.13)	0.13 (0.35)	0.07 (0.00)	0.46 (0.35)	0.12 (0.12)	0.07 (0.01)	0.44 (0.31)	0.11 (0.07)	0.05 (0.00)	0.38 (0.27)	0.10 (0.07)	0.06 (0.00)	0.06 (0.22)	0.35 (0.22)	0.43 (0.26)			
3F	4000	0.37 (0.25)	0.36 (0.23)	0.05 (0.01)	0.08 (0.35)	0.45 (0.13)	0.13 (0.39)	0.07 (0.00)	0.49 (0.39)	0.13 (0.12)	0.07 (0.00)	0.46 (0.34)	0.12 (0.07)	0.05 (0.00)	0.39 (0.30)	0.10 (0.07)	0.06 (0.00)	0.06 (0.24)	0.36 (0.24)	0.35 (0.22)			
2F	4525	0.38 (0.27)	0.38 (0.25)	0.06 (0.00)	0.08 (0.35)	0.48 (0.13)	0.15 (0.43)	0.07 (0.00)	0.53 (0.43)	0.15 (0.13)	0.07 (0.00)	0.48 (0.38)	0.14 (0.08)	0.06 (0.00)	0.41 (0.33)	0.14 (0.08)	0.06 (0.00)	0.06 (0.27)	0.38 (0.27)	0.37 (0.24)			
1F			0.39 (0.27)	0.06 (0.01)	0.08 (0.09)	0.49 (0.39)	0.07 (0.07)	0.03 (0.00)	0.53 (0.43)	0.07 (0.08)	0.04 (0.00)	0.07 (0.08)	0.48 (0.38)	0.03 (0.00)	0.08 (0.08)	0.41 (0.33)	0.06 (0.01)	0.05 (0.06)	0.38 (0.27)				
			7200			7200			7200			7200			7200			36000					
			1			2			3			4			5			6					
			C フレーム (S=1/272)																				

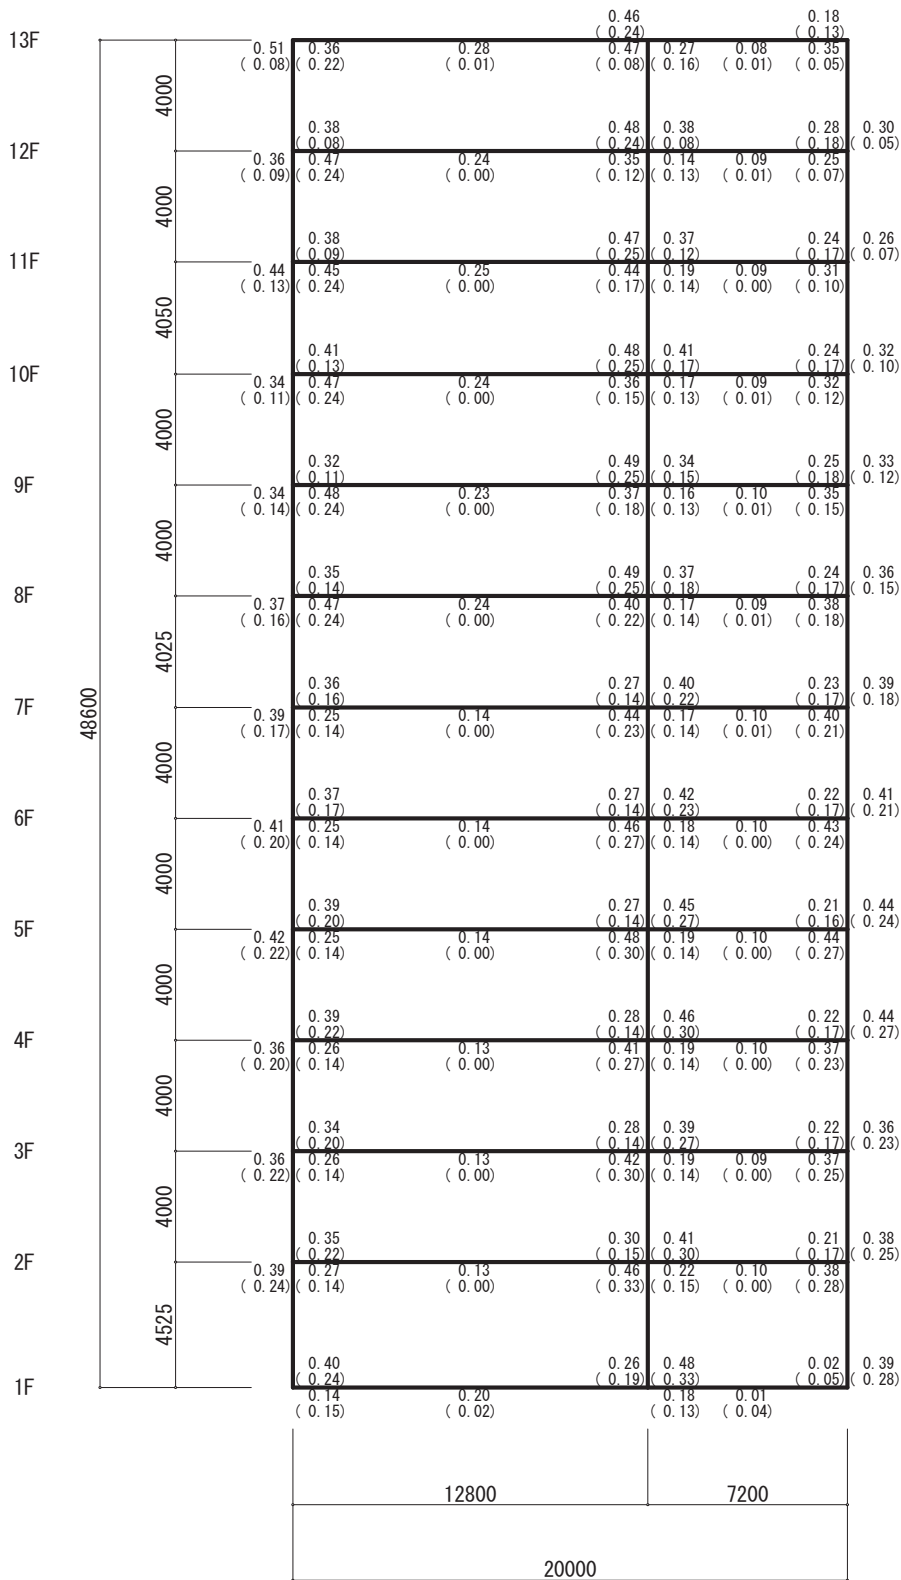


A


B


C

1 フレーム (S=1/272)

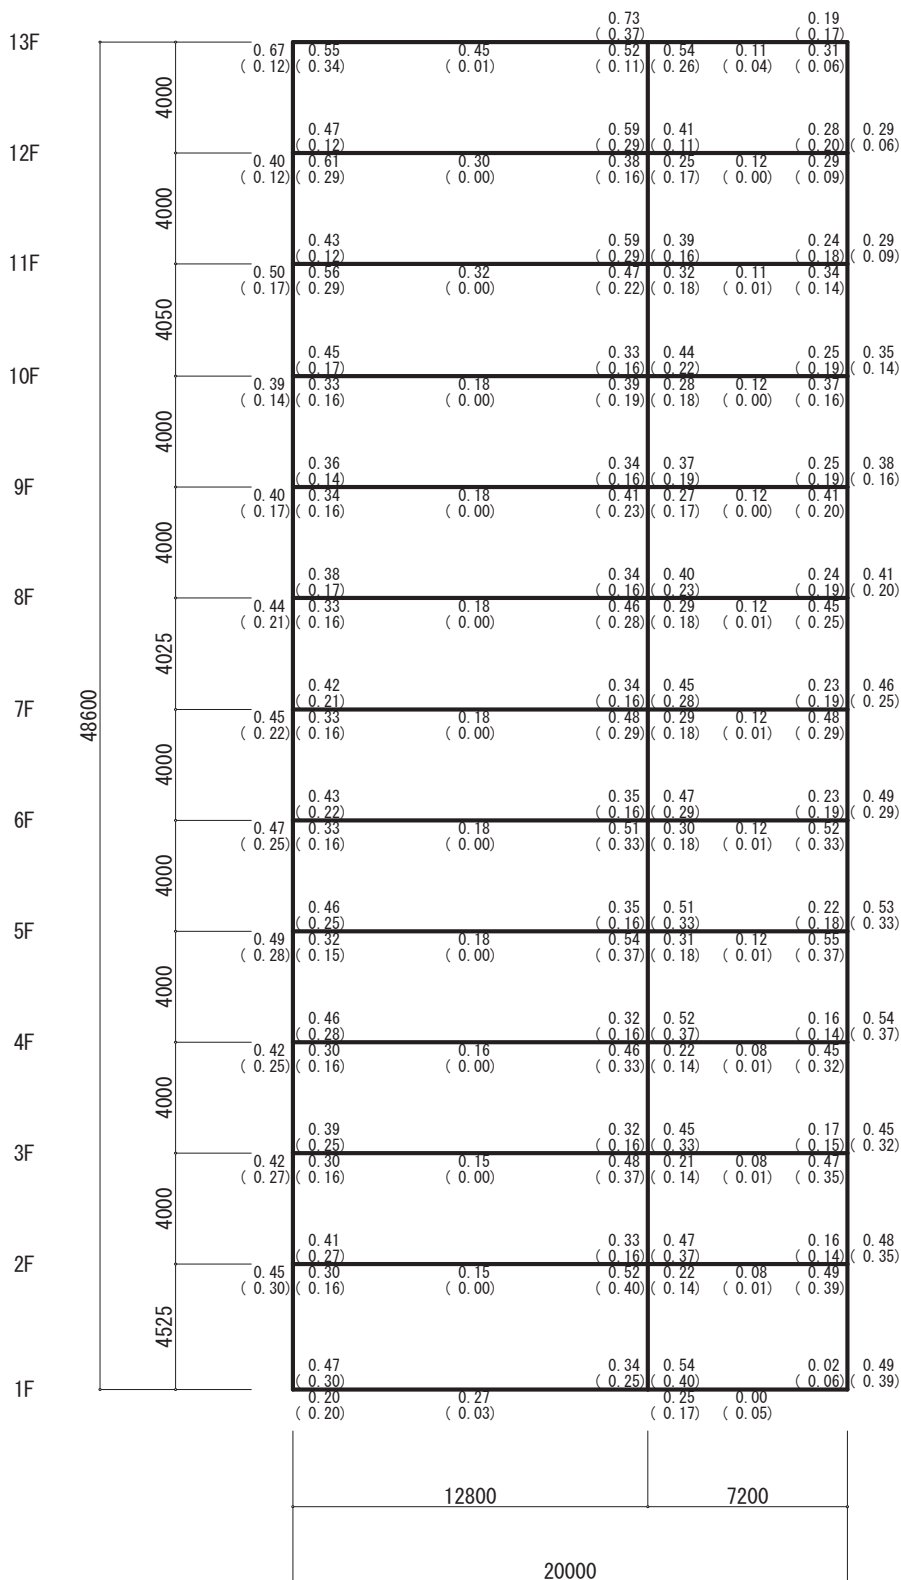


A B C
2 フレーム (S=1/272)

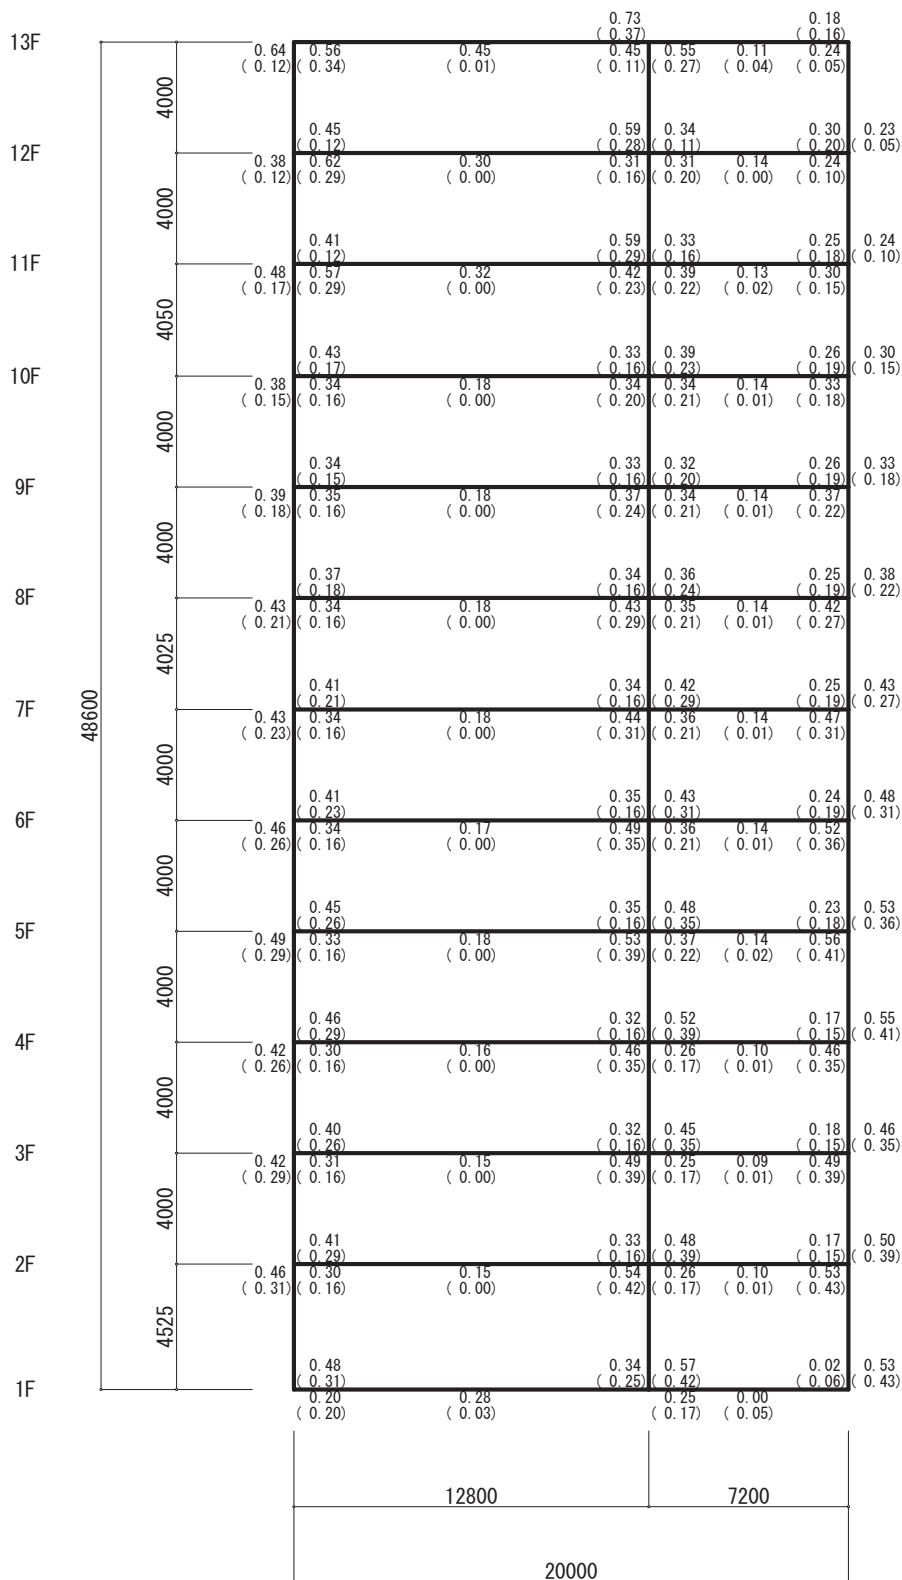


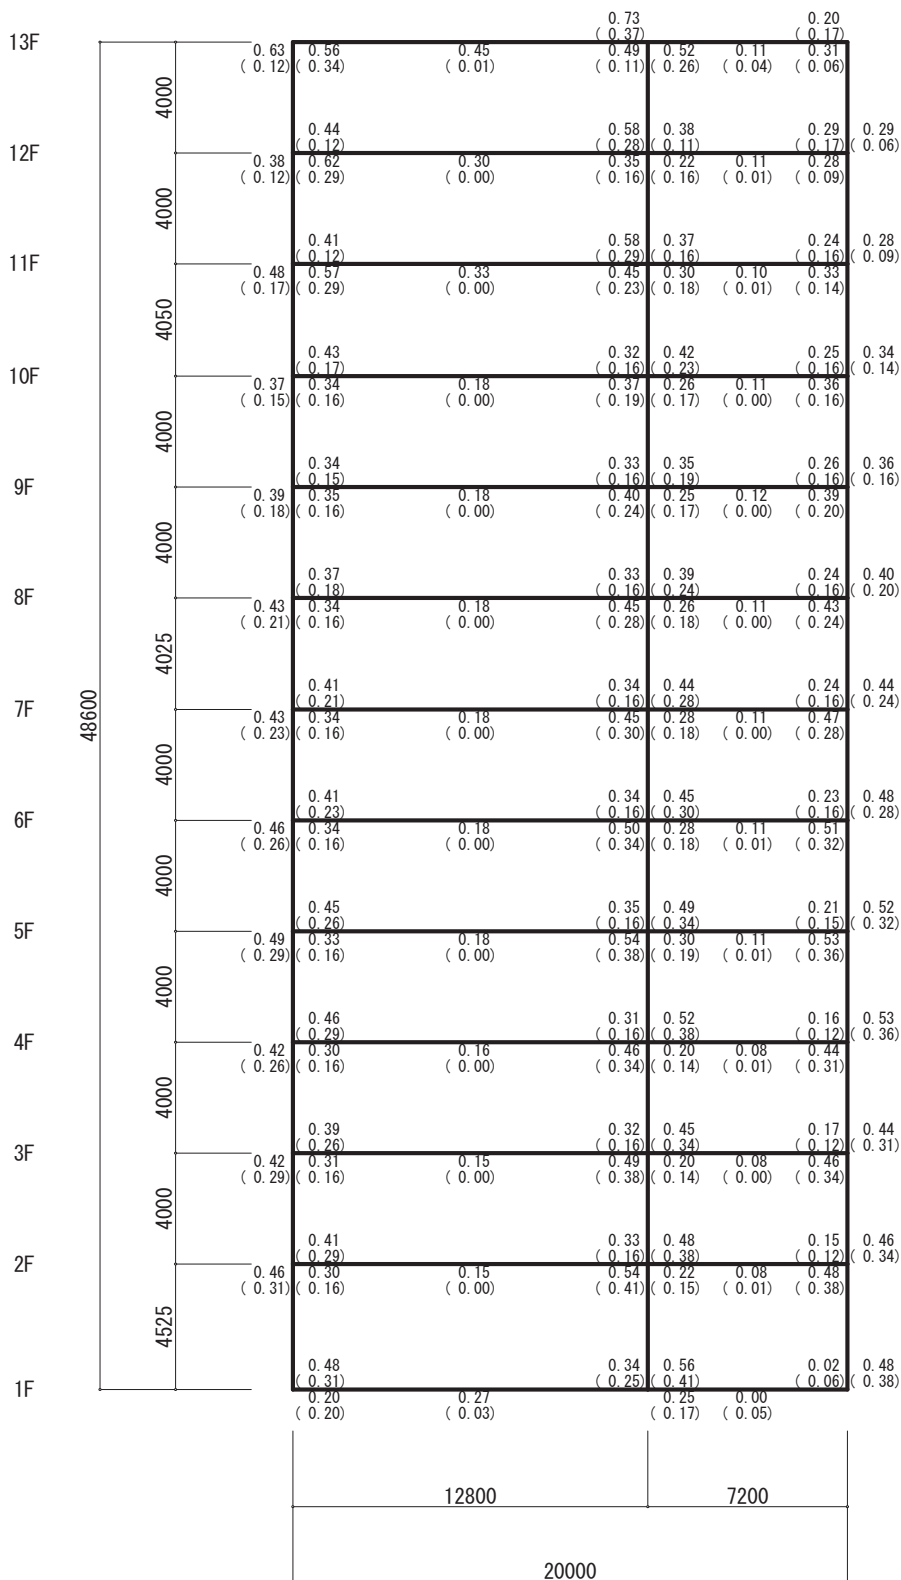

A B C
4 フレーム (S=1/272)

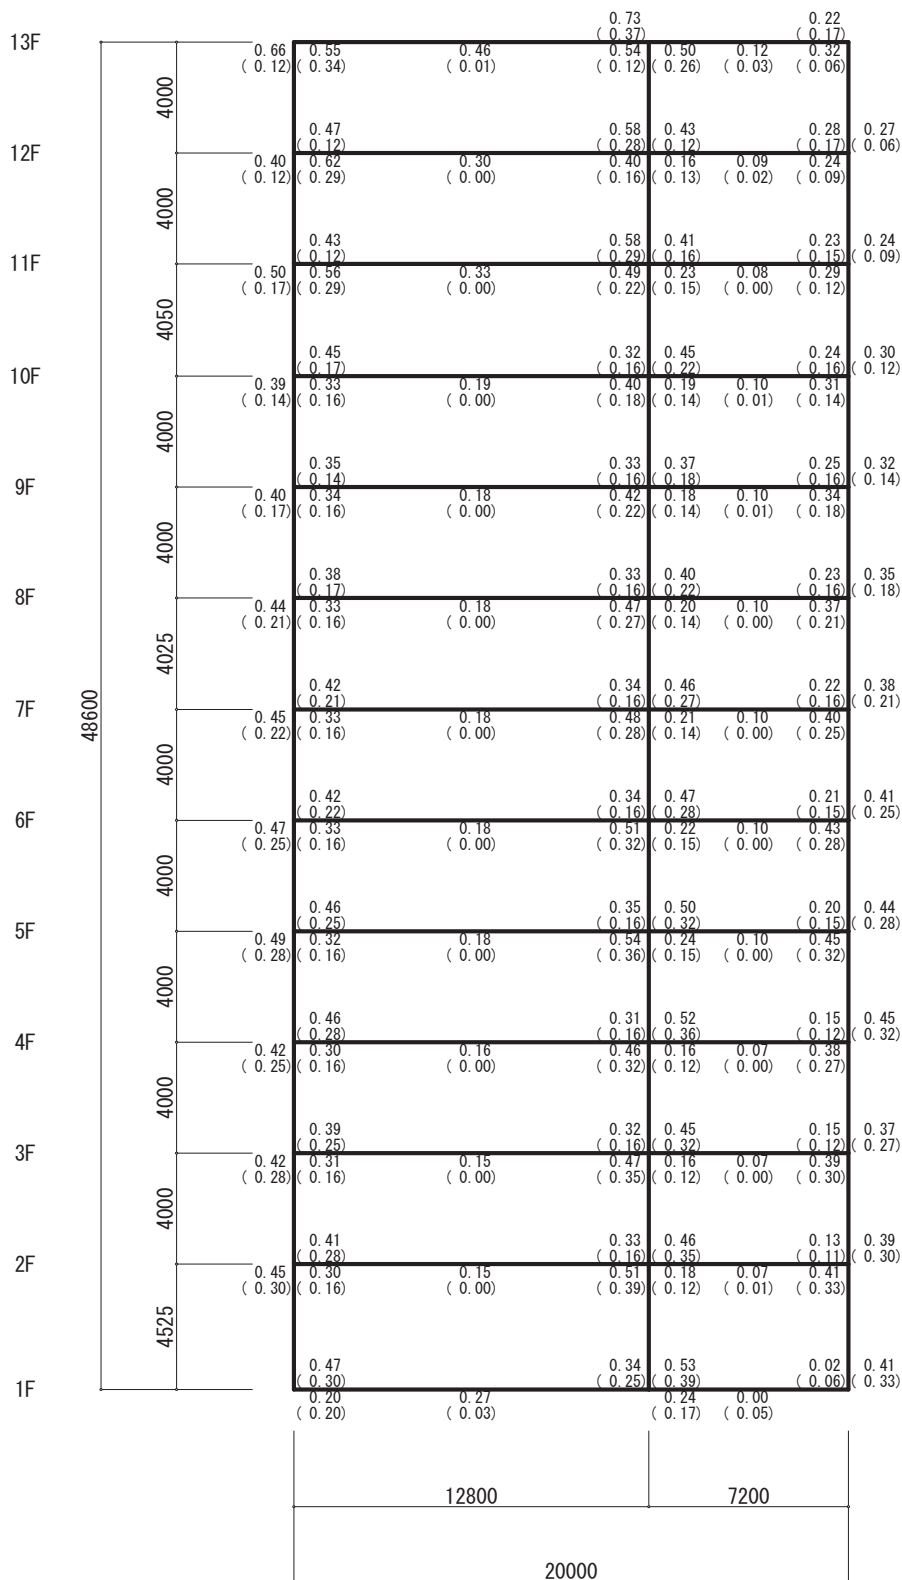

A B C
5 フレーム (S=1/272)

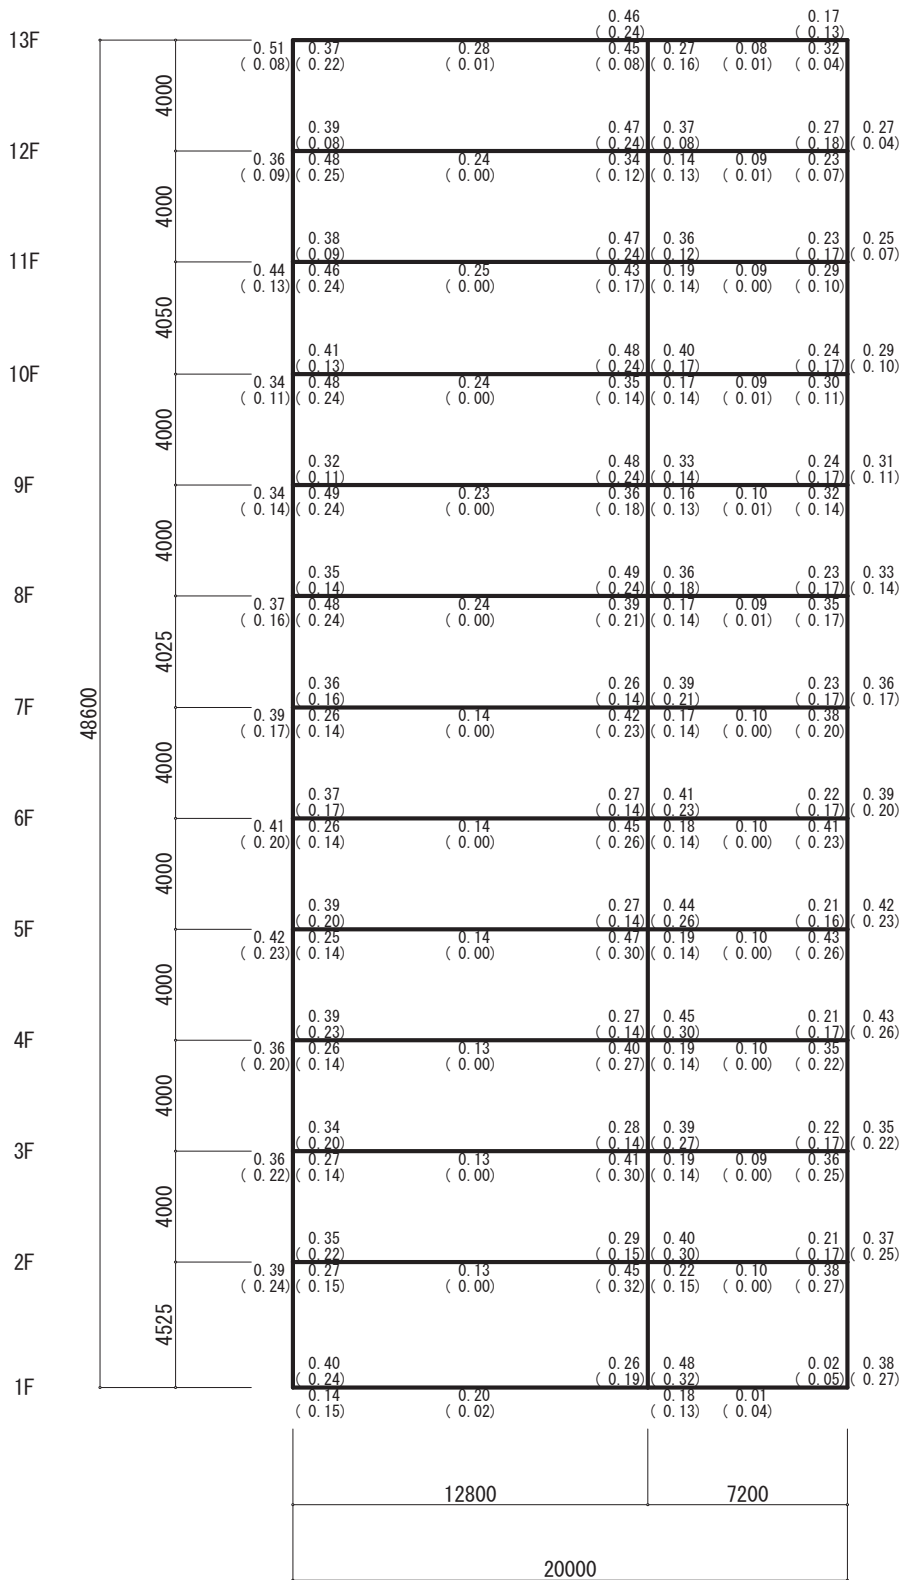



A

B

C

6 フレーム (S=1/272)

(2) 短期荷重時断面検定比図

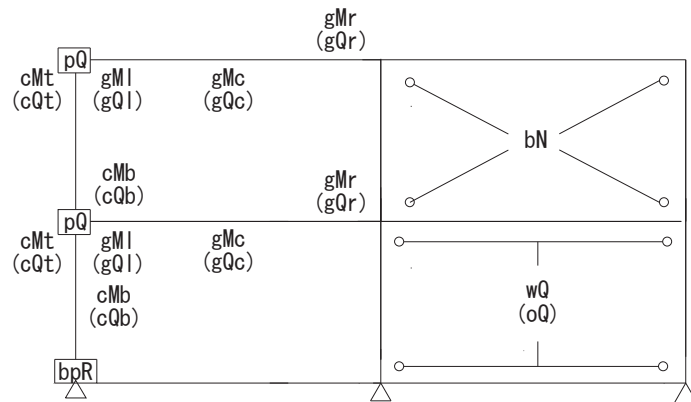

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。


(※2)


ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

48600	13F	0.19 (0.04)	0.32 (0.14)	0.08 (0.05)	0.16 (0.11)	0.29 (0.07)	0.42 (0.17)	0.06 (0.08)	0.32 (0.07)	0.37 (0.16)	0.04 (0.07)	0.32 (0.07)	0.36 (0.16)	0.38 (0.17)	0.06 (0.08)	0.29 (0.07)	0.41 (0.17)	0.16 (0.11)	0.08 (0.05)	0.19 (0.04)	0.32 (0.14)		
	12F	0.29 (0.08)	0.37 (0.14)	0.07 (0.13)	0.41 (0.19)	0.42 (0.11)	0.48 (0.17)	0.05 (0.16)	0.44 (0.11)	0.68 (0.26)	0.51 (0.07)	0.04 (0.15)	0.43 (0.11)	0.68 (0.26)	0.50 (0.07)	0.71 (0.27)	0.48 (0.07)	0.42 (0.11)	0.42 (0.19)	0.07 (0.13)	0.29 (0.08)	0.37 (0.04)	
	11F	0.36 (0.12)	0.45 (0.08)	0.09 (0.18)	0.61 (0.26)	0.51 (0.15)	0.58 (0.11)	0.05 (0.20)	0.52 (0.15)	0.85 (0.32)	0.59 (0.11)	0.04 (0.20)	0.52 (0.15)	0.85 (0.32)	0.59 (0.11)	0.88 (0.32)	0.58 (0.11)	0.62 (0.26)	0.09 (0.18)	0.35 (0.12)	0.84 (0.29)	0.45 (0.08)	
	10F	0.41 (0.11)	0.55 (0.12)	0.06 (0.14)	0.39 (0.18)	0.71 (0.15)	0.58 (0.15)	0.03 (0.16)	0.44 (0.13)	0.72 (0.23)	0.57 (0.15)	0.02 (0.15)	0.43 (0.13)	0.57 (0.22)	0.71 (0.15)	0.60 (0.23)	0.71 (0.15)	0.42 (0.13)	0.39 (0.18)	0.06 (0.13)	0.41 (0.11)	0.55 (0.12)	
	9F	0.46 (0.14)	0.38 (0.11)	0.05 (0.15)	0.45 (0.19)	0.54 (0.13)	0.65 (0.25)	0.03 (0.18)	0.49 (0.16)	0.54 (0.13)	0.64 (0.25)	0.02 (0.17)	0.49 (0.16)	0.54 (0.13)	0.64 (0.25)	0.68 (0.26)	0.53 (0.13)	0.48 (0.16)	0.45 (0.19)	0.05 (0.15)	0.46 (0.14)	0.60 (0.22)	
	8F	0.52 (0.18)	0.43 (0.14)	0.06 (0.17)	0.52 (0.22)	0.60 (0.16)	0.69 (0.27)	0.03 (0.19)	0.51 (0.20)	0.60 (0.27)	0.68 (0.26)	0.02 (0.18)	0.52 (0.20)	0.60 (0.27)	0.68 (0.26)	0.72 (0.27)	0.60 (0.16)	0.52 (0.19)	0.53 (0.22)	0.06 (0.17)	0.52 (0.18)	0.68 (0.25)	
	7F	0.64 (0.21)	0.58 (0.18)	0.04 (0.16)	0.48 (0.19)	0.70 (0.21)	0.66 (0.26)	0.03 (0.18)	0.47 (0.22)	0.67 (0.25)	0.66 (0.20)	0.02 (0.18)	0.47 (0.22)	0.67 (0.26)	0.66 (0.20)	0.66 (0.26)	0.70 (0.19)	0.47 (0.21)	0.04 (0.19)	0.64 (0.21)	0.58 (0.21)	0.58 (0.18)	
	6F	0.69 (0.25)	0.61 (0.21)	0.04 (0.17)	0.52 (0.21)	0.69 (0.21)	0.67 (0.26)	0.03 (0.18)	0.52 (0.26)	0.64 (0.22)	0.66 (0.25)	0.02 (0.18)	0.52 (0.26)	0.64 (0.22)	0.66 (0.25)	0.64 (0.26)	0.68 (0.18)	0.51 (0.25)	0.04 (0.21)	0.69 (0.25)	0.63 (0.23)	0.61 (0.21)	
	5F	0.76 (0.29)	0.67 (0.25)	0.04 (0.18)	0.55 (0.22)	0.73 (0.25)	0.70 (0.26)	0.03 (0.18)	0.55 (0.29)	0.71 (0.26)	0.71 (0.26)	0.02 (0.18)	0.55 (0.29)	0.69 (0.26)	0.72 (0.26)	0.69 (0.26)	0.73 (0.25)	0.76 (0.28)	0.55 (0.22)	0.04 (0.18)	0.76 (0.29)	0.68 (0.25)	
	4F	0.58 (0.27)	0.75 (0.29)	0.03 (0.19)	0.59 (0.24)	0.77 (0.28)	0.71 (0.27)	0.03 (0.19)	0.41 (0.27)	0.77 (0.27)	0.77 (0.27)	0.02 (0.19)	0.41 (0.27)	0.70 (0.27)	0.77 (0.27)	0.69 (0.27)	0.77 (0.28)	0.58 (0.26)	0.59 (0.24)	0.03 (0.19)	0.58 (0.27)	0.75 (0.29)	
	3F	0.62 (0.31)	0.58 (0.27)	0.03 (0.19)	0.62 (0.25)	0.58 (0.26)	0.70 (0.27)	0.03 (0.19)	0.42 (0.30)	0.58 (0.27)	0.69 (0.27)	0.02 (0.19)	0.42 (0.30)	0.58 (0.27)	0.69 (0.27)	0.69 (0.27)	0.58 (0.26)	0.59 (0.29)	0.63 (0.25)	0.03 (0.19)	0.62 (0.31)	0.58 (0.27)	
	2F	0.56 (0.34)	0.66 (0.31)	0.03 (0.18)	0.59 (0.23)	0.64 (0.29)	0.62 (0.24)	0.03 (0.16)	0.37 (0.33)	0.64 (0.30)	0.63 (0.25)	0.02 (0.17)	0.37 (0.33)	0.64 (0.30)	0.63 (0.25)	0.61 (0.24)	0.64 (0.29)	0.52 (0.32)	0.59 (0.23)	0.03 (0.18)	0.56 (0.34)	0.66 (0.31)	
	1F	0.81 (0.34)	0.81 (0.34)	0.06 (0.32)	0.21 (0.40)	0.79 (0.32)	0.17 (0.28)	0.02 (0.19)	0.17 (0.28)	0.80 (0.33)	0.80 (0.33)	0.02 (0.19)	0.17 (0.28)	0.80 (0.33)	0.80 (0.33)	0.17 (0.28)	0.79 (0.32)	0.22 (0.40)	0.06 (0.32)	0.81 (0.34)	0.81 (0.34)	0.81 (0.34)	
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200	
		36000																					
		1		2		3		4		5		6											
		A フレーム (S=1/272)																					


48600	13F	4000		0.23 (0.05)	0.38 (0.17)	0.10 (0.06)	0.18 (0.14)	0.35 (0.09)	0.49 (0.21)	0.08 (0.09)	0.43 (0.21)	0.37 (0.09)	0.41 (0.19)	0.06 (0.08)	0.43 (0.20)	0.38 (0.09)	0.44 (0.21)	0.08 (0.09)	0.50 (0.21)	0.35 (0.09)	0.18 (0.14)	0.11 (0.05)	0.37 (0.17)	0.17 (0.05)				
	12F	4000		0.33 (0.10)	0.72 (0.26)	0.08 (0.15)	0.44 (0.05)	0.50 (0.14)	0.80 (0.29)	0.47 (0.09)	0.06 (0.18)	0.73 (0.28)	0.50 (0.14)	0.73 (0.28)	0.05 (0.17)	0.77 (0.29)	0.48 (0.09)	0.74 (0.28)	0.06 (0.18)	0.81 (0.30)	0.48 (0.09)	0.49 (0.14)	0.08 (0.14)	0.70 (0.25)	0.43 (0.05)			
	11F	4050		0.41 (0.15)	0.95 (0.32)	0.10 (0.20)	0.55 (0.10)	0.61 (0.20)	0.99 (0.35)	0.58 (0.14)	0.06 (0.23)	0.92 (0.34)	0.61 (0.20)	0.92 (0.33)	0.05 (0.22)	0.95 (0.34)	0.59 (0.14)	0.93 (0.34)	0.06 (0.23)	1.00 (0.35)	0.59 (0.14)	0.60 (0.19)	0.65 (0.27)	0.10 (0.20)	0.93 (0.32)	0.54 (0.10)		
	10F	4000		0.48 (0.13)	0.64 (0.23)	0.06 (0.16)	0.64 (0.15)	0.52 (0.17)	0.68 (0.26)	0.73 (0.20)	0.04 (0.18)	0.64 (0.25)	0.52 (0.17)	0.63 (0.24)	0.02 (0.17)	0.65 (0.25)	0.74 (0.19)	0.53 (0.25)	0.64 (0.25)	0.04 (0.18)	0.69 (0.26)	0.74 (0.19)	0.51 (0.16)	0.44 (0.19)	0.06 (0.15)	0.63 (0.23)	0.63 (0.15)	
	9F	4000		0.52 (0.17)	0.71 (0.26)	0.06 (0.18)	0.45 (0.13)	0.58 (0.20)	0.78 (0.29)	0.59 (0.17)	0.03 (0.21)	0.73 (0.28)	0.59 (0.20)	0.72 (0.28)	0.02 (0.20)	0.75 (0.28)	0.58 (0.17)	0.74 (0.28)	0.03 (0.21)	0.79 (0.30)	0.59 (0.16)	0.57 (0.20)	0.52 (0.22)	0.06 (0.17)	0.51 (0.17)	0.70 (0.25)	0.44 (0.13)	
	8F	4025		0.57 (0.22)	0.49 (0.17)	0.07 (0.20)	0.60 (0.24)	0.66 (0.20)	0.78 (0.30)	0.80 (0.28)	0.03 (0.22)	0.73 (0.23)	0.78 (0.30)	0.65 (0.20)	0.76 (0.29)	0.79 (0.30)	0.66 (0.20)	0.84 (0.31)	0.79 (0.30)	0.03 (0.22)	0.84 (0.31)	0.66 (0.20)	0.63 (0.23)	0.59 (0.25)	0.07 (0.20)	0.57 (0.21)	0.79 (0.28)	0.48 (0.17)
	7F	4000		0.70 (0.25)	0.62 (0.22)	0.04 (0.18)	0.56 (0.21)	0.74 (0.24)	0.77 (0.29)	0.80 (0.30)	0.03 (0.21)	0.77 (0.23)	0.71 (0.29)	0.79 (0.30)	0.02 (0.21)	0.79 (0.30)	0.72 (0.22)	0.77 (0.29)	0.03 (0.21)	0.78 (0.30)	0.73 (0.23)	0.74 (0.24)	0.55 (0.21)	0.04 (0.18)	0.68 (0.25)	0.68 (0.24)	0.61 (0.21)	
6F	4000		0.72 (0.30)	0.66 (0.25)	0.05 (0.20)	0.61 (0.24)	0.72 (0.24)	0.79 (0.29)	0.80 (0.30)	0.03 (0.21)	0.78 (0.31)	0.70 (0.23)	0.77 (0.29)	0.02 (0.21)	0.79 (0.30)	0.71 (0.22)	0.78 (0.30)	0.03 (0.22)	0.80 (0.30)	0.72 (0.24)	0.80 (0.25)	0.61 (0.24)	0.05 (0.20)	0.71 (0.29)	0.74 (0.26)	0.65 (0.25)		
5F	4000		0.75 (0.35)	0.71 (0.30)	0.05 (0.21)	0.65 (0.26)	0.79 (0.26)	0.81 (0.30)	0.86 (0.29)	0.03 (0.22)	0.81 (0.31)	0.77 (0.26)	0.80 (0.30)	0.02 (0.22)	0.82 (0.28)	0.78 (0.25)	0.81 (0.31)	0.79 (0.25)	0.86 (0.29)	0.81 (0.31)	0.79 (0.25)	0.88 (0.26)	0.64 (0.26)	0.05 (0.21)	0.74 (0.35)	0.78 (0.28)	0.70 (0.29)	
4F	4000		0.59 (0.32)	0.75 (0.35)	0.04 (0.22)	0.69 (0.27)	0.86 (0.29)	0.81 (0.31)	0.88 (0.29)	0.03 (0.23)	0.82 (0.31)	0.84 (0.29)	0.81 (0.31)	0.02 (0.23)	0.83 (0.31)	0.85 (0.28)	0.82 (0.31)	0.78 (0.25)	0.86 (0.29)	0.82 (0.32)	0.86 (0.29)	0.67 (0.26)	0.69 (0.27)	0.04 (0.22)	0.59 (0.32)	0.80 (0.29)	0.74 (0.35)	
3F	4000		0.64 (0.37)	0.59 (0.32)	0.03 (0.23)	0.72 (0.28)	0.66 (0.27)	0.81 (0.31)	0.69 (0.30)	0.03 (0.22)	0.81 (0.31)	0.65 (0.26)	0.81 (0.31)	0.02 (0.22)	0.82 (0.28)	0.65 (0.25)	0.81 (0.31)	0.66 (0.26)	0.88 (0.30)	0.81 (0.31)	0.66 (0.26)	0.68 (0.28)	0.73 (0.28)	0.03 (0.23)	0.63 (0.36)	0.81 (0.30)	0.59 (0.32)	
2F	4525		0.61 (0.41)	0.67 (0.37)	0.03 (0.21)	0.68 (0.27)	0.73 (0.30)	0.70 (0.28)	0.86 (0.33)	0.03 (0.19)	0.72 (0.27)	0.69 (0.28)	0.81 (0.28)	0.02 (0.20)	0.74 (0.30)	0.69 (0.28)	0.81 (0.27)	0.72 (0.30)	0.61 (0.32)	0.71 (0.28)	0.72 (0.30)	0.68 (0.27)	0.03 (0.21)	0.61 (0.40)	0.74 (0.27)	0.66 (0.36)		
1F			0.40 (0.39)	0.82 (0.41)	0.08 (0.36)	0.25 (0.46)	0.87 (0.33)	0.20 (0.33)	0.19 (0.31)	0.02 (0.22)	0.84 (0.30)	0.20 (0.32)	0.02 (0.22)	0.20 (0.32)	0.19 (0.31)	0.84 (0.30)	0.20 (0.32)	0.86 (0.32)	0.20 (0.32)	0.25 (0.46)	0.08 (0.36)	0.29 (0.39)	0.81 (0.40)					
			7200		7200		7200		7200		7200																	
			36000																									
			B フレーム (S=1/272)																									
			1 2 3 4 5 6																									

13F	4000	0.24 (0.04)	0.37 (0.18)	0.10 (0.06)	0.23 (0.15)	0.41 (0.19)	0.08 (0.07)	0.35 (0.18)	0.32 (0.17)	0.07 (0.07)	0.33 (0.07)	0.38 (0.19)	0.07 (0.08)	0.46 (0.20)	0.29 (0.06)	0.23 (0.16)	0.11 (0.04)	0.32 (0.16)	0.20 (0.04)		
		0.30 (0.04)	0.43 (0.18)	0.35 (0.06)	0.67 (0.35)	0.36 (0.06)	0.76 (0.32)	0.37 (0.07)	0.63 (0.23)	0.33 (0.06)	0.61 (0.22)	0.29 (0.04)									
12F	4000	0.27 (0.07)	0.66 (0.23)	0.08 (0.11)	0.42 (0.10)	0.73 (0.31)	0.10 (0.14)	0.42 (0.10)	0.65 (0.30)	0.09 (0.14)	0.41 (0.09)	0.56 (0.21)	0.06 (0.11)	0.35 (0.08)	0.46 (0.19)	0.07 (0.11)	0.28 (0.07)	0.61 (0.22)	0.29 (0.04)		
		0.38 (0.07)	0.60 (0.23)	0.45 (0.10)	0.83 (0.35)	0.48 (0.10)	0.92 (0.37)	0.45 (0.09)	0.76 (0.26)	0.39 (0.08)	0.79 (0.27)	0.37 (0.07)									
11F	4050	0.34 (0.10)	0.84 (0.27)	0.09 (0.15)	0.52 (0.14)	0.90 (0.36)	0.10 (0.18)	0.52 (0.14)	0.82 (0.35)	0.09 (0.19)	0.51 (0.13)	0.69 (0.25)	0.06 (0.14)	0.44 (0.12)	0.64 (0.24)	0.08 (0.15)	0.33 (0.10)	0.79 (0.27)	0.37 (0.07)		
		0.52 (0.10)	0.41 (0.15)	0.62 (0.14)	0.52 (0.22)	0.64 (0.14)	0.58 (0.23)	0.62 (0.13)	0.54 (0.17)	0.56 (0.12)	0.57 (0.17)	0.50 (0.10)									
10F	4000	0.45 (0.12)	0.61 (0.18)	0.06 (0.11)	0.57 (0.16)	0.57 (0.23)	0.06 (0.12)	0.61 (0.16)	0.51 (0.21)	0.05 (0.12)	0.58 (0.15)	0.49 (0.16)	0.03 (0.10)	0.51 (0.14)	0.44 (0.16)	0.06 (0.10)	0.43 (0.12)	0.50 (0.10)			
		0.46 (0.12)	0.44 (0.16)	0.57 (0.16)	0.55 (0.22)	0.61 (0.16)	0.61 (0.24)	0.58 (0.15)	0.56 (0.18)	0.50 (0.14)	0.59 (0.18)	0.44 (0.12)									
9F	4000	0.56 (0.16)	0.63 (0.19)	0.06 (0.11)	0.66 (0.20)	0.60 (0.23)	0.06 (0.13)	0.70 (0.21)	0.54 (0.22)	0.05 (0.13)	0.66 (0.20)	0.51 (0.17)	0.03 (0.11)	0.58 (0.18)	0.46 (0.16)	0.06 (0.11)	0.54 (0.16)	0.59 (0.18)	0.44 (0.12)		
		0.55 (0.16)	0.49 (0.17)	0.65 (0.20)	0.59 (0.24)	0.69 (0.31)	0.65 (0.25)	0.66 (0.20)	0.60 (0.19)	0.57 (0.18)	0.65 (0.19)	0.53 (0.16)									
8F	4025	0.60 (0.20)	0.68 (0.20)	0.07 (0.13)	0.69 (0.25)	0.64 (0.25)	0.06 (0.14)	0.74 (0.26)	0.58 (0.23)	0.05 (0.14)	0.70 (0.25)	0.55 (0.18)	0.03 (0.11)	0.61 (0.22)	0.52 (0.18)	0.06 (0.12)	0.58 (0.19)	0.53 (0.16)			
		0.60 (0.20)	0.50 (0.18)	0.70 (0.25)	0.59 (0.24)	0.75 (0.31)	0.75 (0.26)	0.65 (0.25)	0.71 (0.25)	0.59 (0.18)	0.62 (0.22)	0.64 (0.19)	0.58 (0.19)								
7F	4000	0.62 (0.24)	0.67 (0.20)	0.06 (0.12)	0.71 (0.29)	0.63 (0.24)	0.06 (0.14)	0.75 (0.31)	0.58 (0.23)	0.05 (0.14)	0.70 (0.29)	0.54 (0.18)	0.03 (0.11)	0.64 (0.26)	0.53 (0.18)	0.06 (0.12)	0.61 (0.23)	0.58 (0.19)			
		0.63 (0.24)	0.52 (0.18)	0.72 (0.29)	0.60 (0.24)	0.75 (0.31)	0.64 (0.25)	0.71 (0.29)	0.58 (0.18)	0.65 (0.26)	0.65 (0.19)	0.62 (0.23)									
6F	4000	0.70 (0.28)	0.67 (0.20)	0.06 (0.12)	0.79 (0.34)	0.63 (0.24)	0.05 (0.14)	0.82 (0.37)	0.59 (0.23)	0.05 (0.14)	0.78 (0.34)	0.54 (0.18)	0.03 (0.11)	0.71 (0.31)	0.55 (0.18)	0.06 (0.12)	0.68 (0.27)	0.62 (0.23)			
		0.70 (0.28)	0.56 (0.19)	0.79 (0.34)	0.62 (0.24)	0.82 (0.37)	0.66 (0.25)	0.78 (0.34)	0.66 (0.18)	0.71 (0.29)	0.69 (0.27)	0.69 (0.27)									
5F	4000	0.73 (0.32)	0.71 (0.21)	0.07 (0.13)	0.85 (0.39)	0.64 (0.25)	0.05 (0.14)	0.87 (0.42)	0.61 (0.24)	0.05 (0.14)	0.84 (0.39)	0.56 (0.18)	0.03 (0.11)	0.77 (0.35)	0.59 (0.20)	0.06 (0.13)	0.70 (0.31)	0.69 (0.27)			
		0.74 (0.32)	0.61 (0.20)	0.89 (0.39)	0.66 (0.26)	0.91 (0.42)	0.70 (0.27)	0.88 (0.39)	0.61 (0.19)	0.81 (0.35)	0.71 (0.21)	0.73 (0.31)									
4F	4000	0.55 (0.28)	0.72 (0.21)	0.06 (0.14)	0.56 (0.35)	0.69 (0.26)	0.05 (0.15)	0.59 (0.38)	0.66 (0.26)	0.05 (0.15)	0.55 (0.35)	0.58 (0.19)	0.03 (0.12)	0.47 (0.31)	0.63 (0.21)	0.05 (0.14)	0.54 (0.27)	0.71 (0.21)	0.73 (0.31)		
		0.56 (0.28)	0.63 (0.21)	0.72 (0.35)	0.69 (0.27)	0.75 (0.38)	0.72 (0.27)	0.72 (0.35)	0.62 (0.19)	0.66 (0.31)	0.71 (0.22)	0.55 (0.27)									
3F	4000	0.56 (0.31)	0.72 (0.22)	0.05 (0.14)	0.55 (0.40)	0.71 (0.27)	0.05 (0.16)	0.59 (0.43)	0.69 (0.26)	0.05 (0.16)	0.55 (0.39)	0.59 (0.19)	0.04 (0.12)	0.48 (0.36)	0.65 (0.21)	0.05 (0.14)	0.55 (0.30)	0.55 (0.27)			
		0.60 (0.31)	0.61 (0.20)	0.77 (0.40)	0.63 (0.25)	0.81 (0.43)	0.66 (0.25)	0.77 (0.39)	0.56 (0.18)	0.70 (0.36)	0.67 (0.21)	0.59 (0.30)									
2F	4525	0.54 (0.34)	0.67 (0.21)	0.06 (0.13)	0.50 (0.44)	0.64 (0.25)	0.05 (0.14)	0.54 (0.48)	0.63 (0.25)	0.05 (0.14)	0.50 (0.44)	0.55 (0.18)	0.04 (0.11)	0.45 (0.40)	0.63 (0.21)	0.05 (0.13)	0.53 (0.33)	0.59 (0.30)			
		0.79 (0.34)	0.12 (0.24)	0.91 (0.44)	0.11 (0.16)	0.95 (0.48)	0.11 (0.19)	0.91 (0.44)	0.10 (0.14)	0.02 (0.09)	0.10 (0.14)	0.02 (0.09)	0.10 (0.14)	0.85 (0.40)	0.12 (0.24)	0.05 (0.16)	0.78 (0.33)	0.78 (0.33)			
1F		0.12 (0.21)	0.05 (0.16)			0.10 (0.18)	0.02 (0.10)		0.11 (0.19)	0.02 (0.11)		0.10 (0.14)	0.02 (0.09)		0.12 (0.24)	0.05 (0.16)					
		7200				7200				7200				7200				7200			
		36000																			
		1		2		3		4		5		6									
		C フレーム (S=1/272)																			

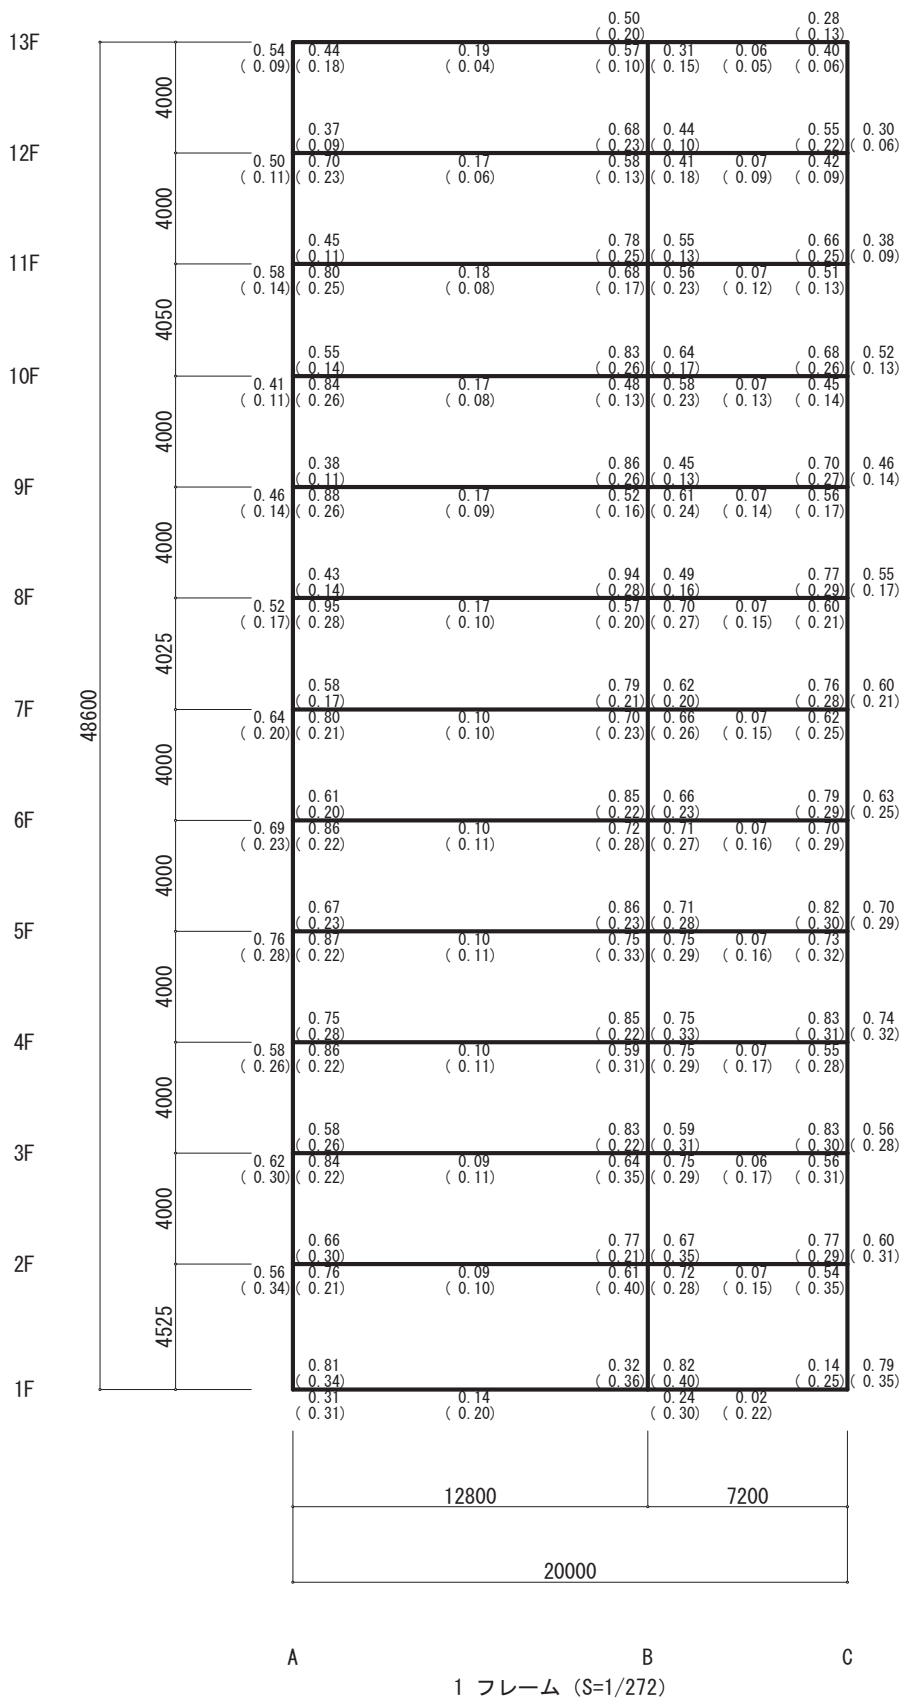

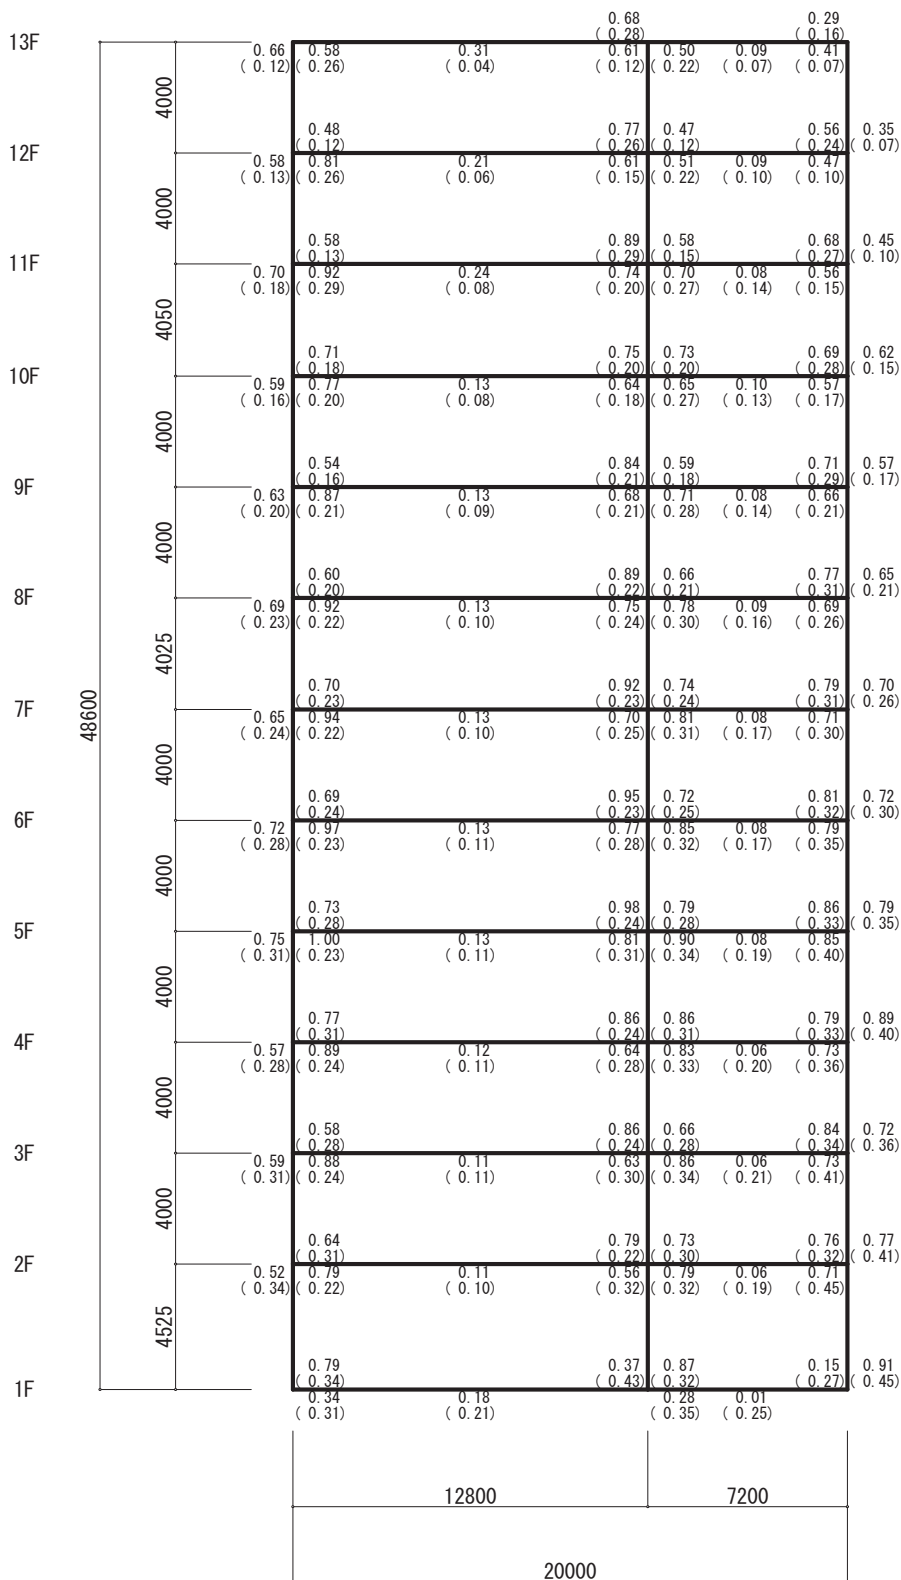

A B C
2 フレーム (S=1/272)

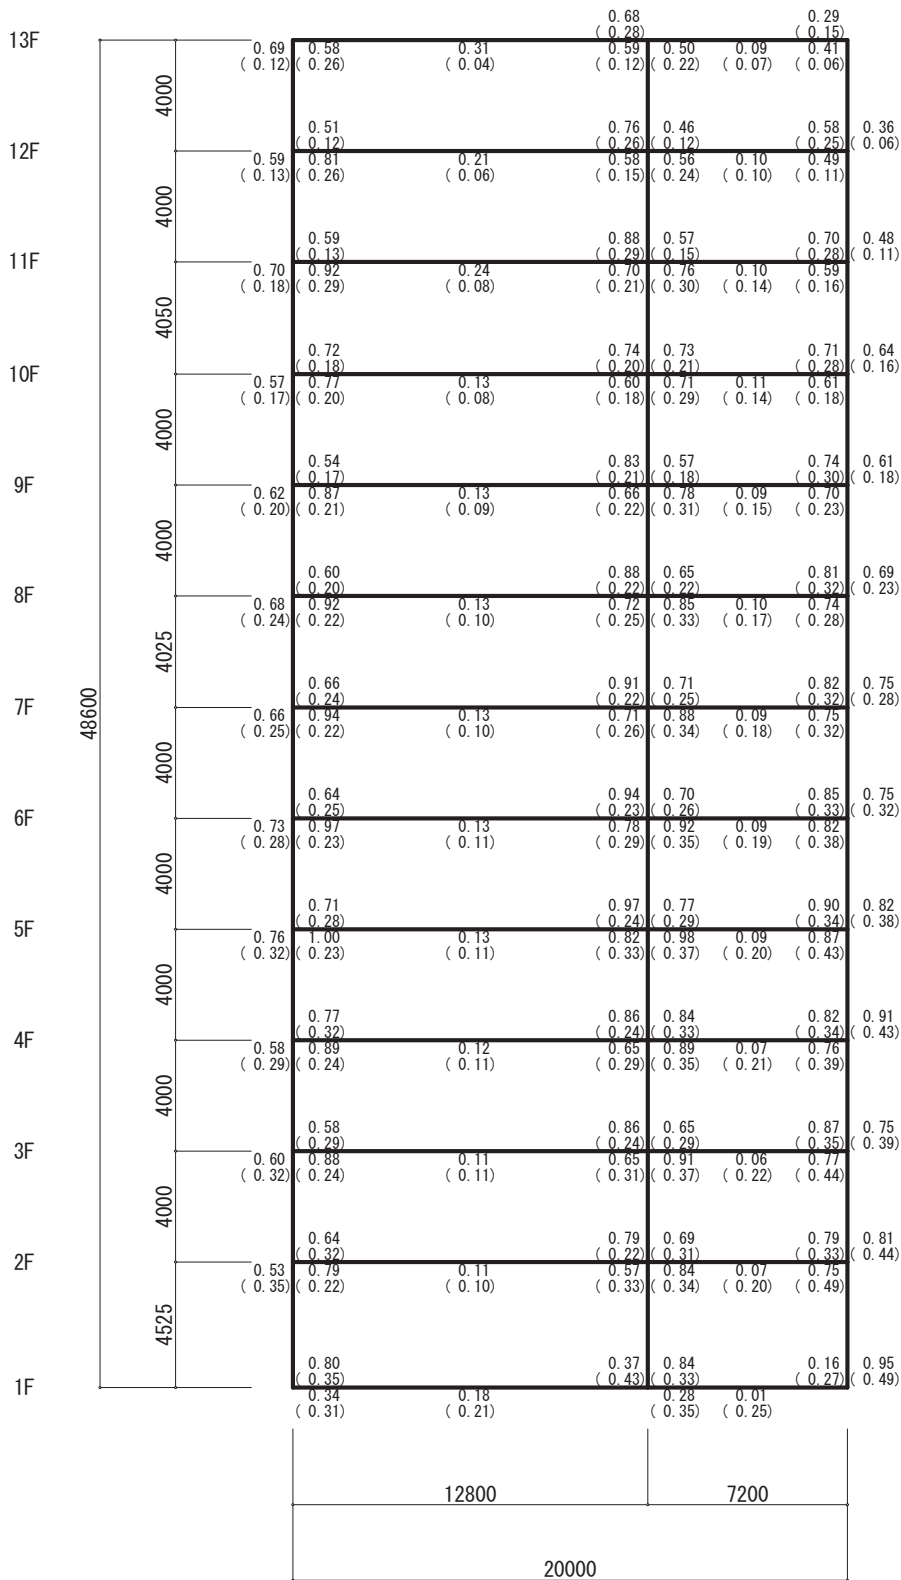



A

B


C

3 フレーム (S=1/272)

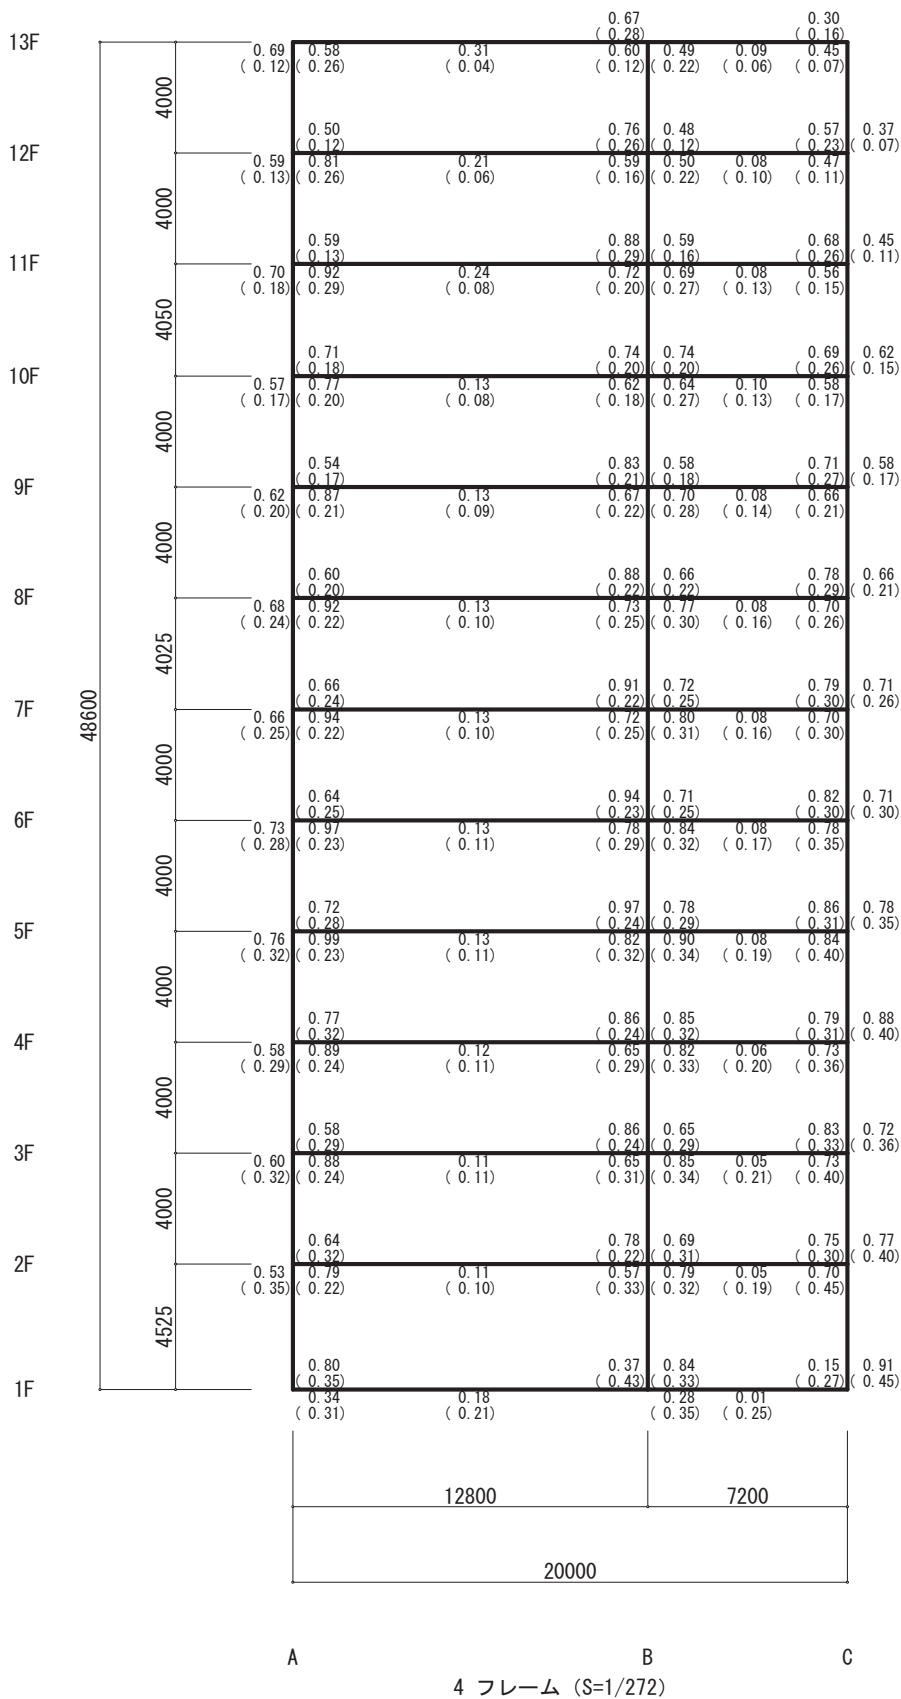


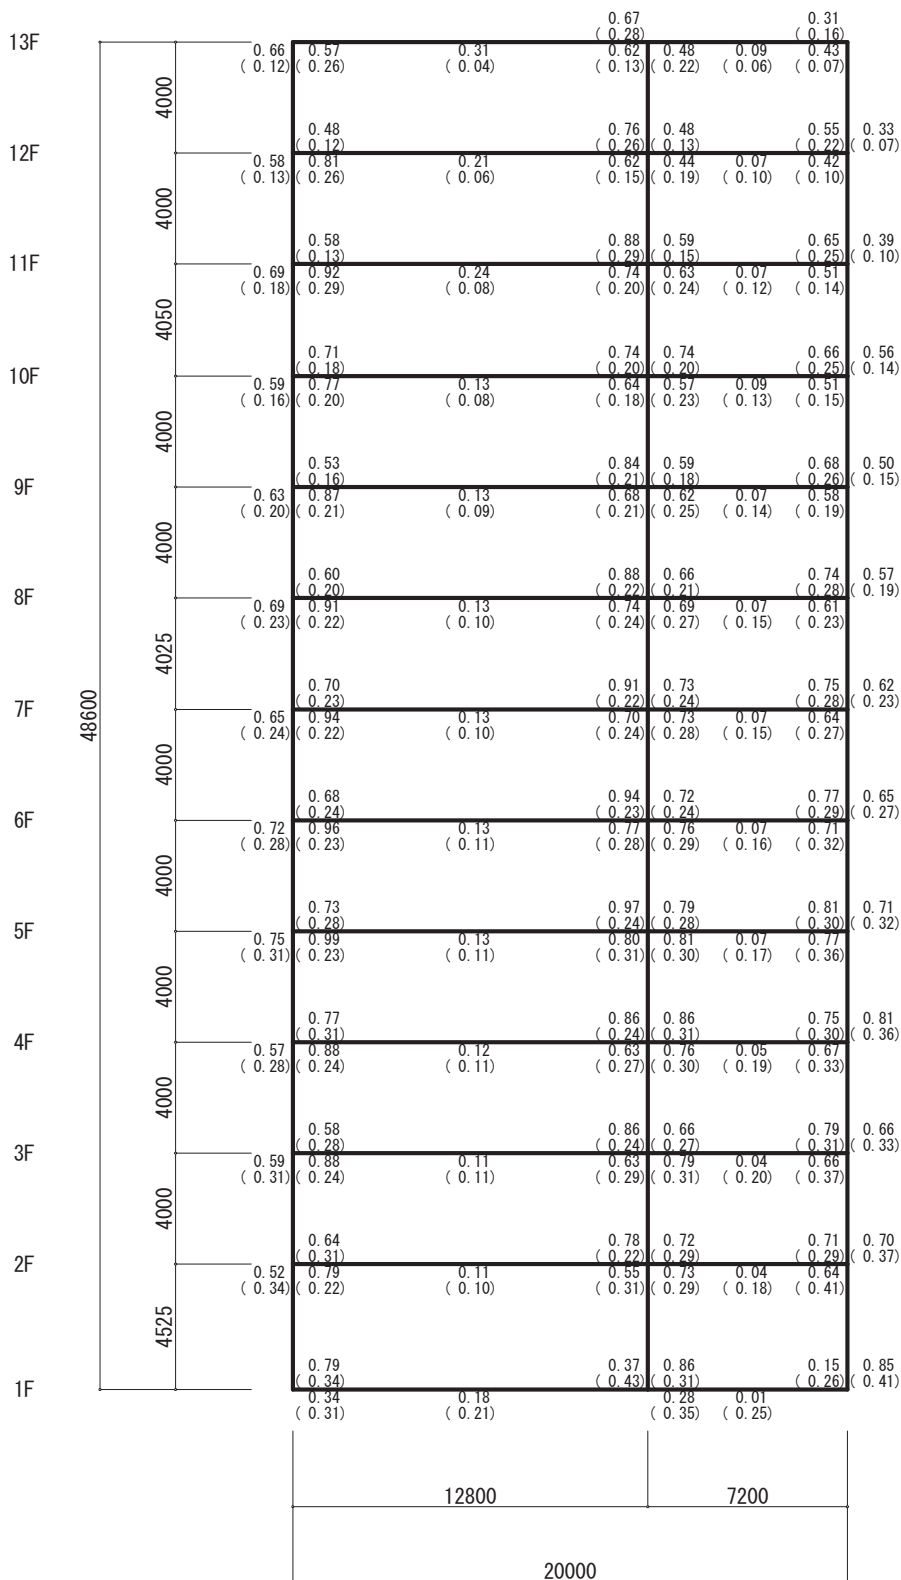


A B C
5 フレーム (S=1/272)

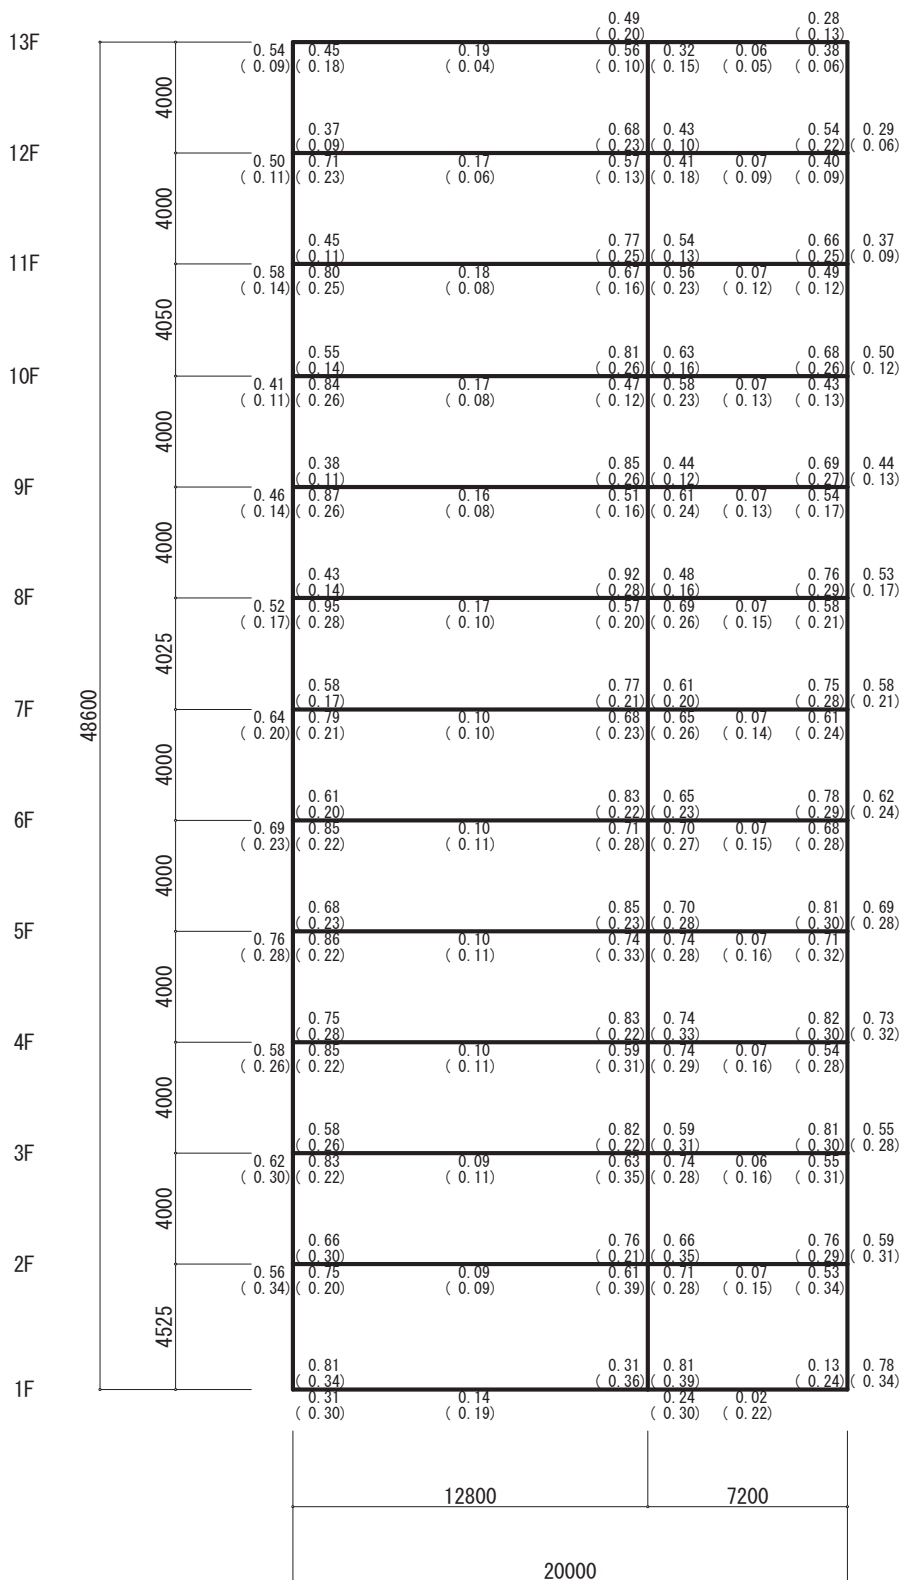

A B C
6 フレーム (S=1/272)

(3) 短期荷重時断面検定比図 (地震荷重時)

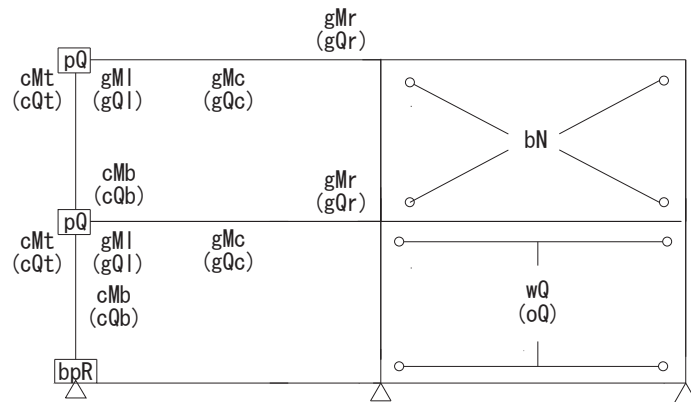

gMl : はり左端の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMc : はり中央の曲げモーメント検定値 (※1)
 gMr : はり右端の曲げモーメント検定値 (※1)
 (gQl) : はり左端のせん断力検定値 (※1)
 (gQc) : はり中央のせん断力検定値 (※1)
 (gQr) : はり右端のせん断力検定値 (※1)
 cMt : 柱頭の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 cMb : 柱脚の軸力及び曲げモーメントを考慮した検定値
 (cQt) : 柱頭のせん断力検定値
 (cQb) : 柱脚のせん断力検定値 * : 両方向壁付き箇所を示す

wQ : 壁のせん断力検定値
 (oQ) : 壁の開口補強検定値

bN : ブレースの軸力検定値

pQ : 接合部のせん断力検定値

bpR : ベースプレートの検定値 (※2)
 M : 曲げモーメント
 Q : せん断力
 N : 軸力

hbN : 水平ブレースの軸力検定値

(※1)

はり検定比の端部には、max(端部検定比、ハンチ位置検定比)を出力します。
 ただし、Sはりの場合や、SRCはりでハンチ位置より鉄骨継手位置の方が端部に近い場合は、
 max(端部検定比、ハンチ位置検定比、継手位置検定比)を出力します。
 また、端部がピン接合の場合の曲げモーメントの検定比は、端部には端部検定比を、
 中央にはmax(ハンチ位置検定比、継手位置検定比、中央検定比)を出力します。


(※2)


ベースプレートの検定比には、プレート部の検定比は含みません。

A フレーム (S=1/272)


48600	13F	4000	0.23 (0.05)	0.38 (0.17)	0.10 (0.06)	0.18 (0.14)	0.35 (0.09)	0.49 (0.21)	0.08 (0.09)	0.43 (0.21)	0.37 (0.09)	0.41 (0.19)	0.06 (0.08)	0.43 (0.20)	0.38 (0.09)	0.44 (0.21)	0.08 (0.09)	0.50 (0.21)	0.35 (0.09)	0.18 (0.14)	0.11 (0.05)	0.37 (0.17)	0.23 (0.05)			
			0.33 (0.10)	0.72 (0.26)	0.08 (0.15)	0.50 (0.14)	0.80 (0.29)	0.06 (0.18)	0.50 (0.14)	0.73 (0.28)	0.05 (0.17)	0.51 (0.14)	0.77 (0.29)	0.48 (0.09)	0.74 (0.28)	0.06 (0.18)	0.81 (0.30)	0.48 (0.09)	0.49 (0.14)	0.43 (0.20)	0.08 (0.14)	0.33 (0.10)	0.70 (0.25)	0.43 (0.05)		
			0.41 (0.15)	0.95 (0.32)	0.10 (0.20)	0.64 (0.27)	0.58 (0.14)	0.92 (0.34)	0.61 (0.20)	0.57 (0.14)	0.05 (0.22)	0.62 (0.19)	0.95 (0.34)	0.59 (0.14)	1.00 (0.35)	0.60 (0.19)	0.65 (0.27)	0.10 (0.20)	0.93 (0.32)	0.41 (0.15)	0.93 (0.32)	0.54 (0.10)	0.41 (0.15)	0.93 (0.32)	0.54 (0.10)	
			0.48 (0.13)	0.64 (0.23)	0.06 (0.16)	0.45 (0.19)	0.73 (0.20)	0.64 (0.25)	0.52 (0.17)	0.73 (0.20)	0.02 (0.17)	0.63 (0.24)	0.65 (0.25)	0.53 (0.19)	0.74 (0.19)	0.04 (0.18)	0.69 (0.26)	0.74 (0.19)	0.51 (0.16)	0.44 (0.19)	0.06 (0.15)	0.47 (0.13)	0.63 (0.15)	0.63 (0.15)	0.63 (0.15)	
			0.52 (0.17)	0.71 (0.26)	0.06 (0.18)	0.53 (0.21)	0.59 (0.17)	0.73 (0.28)	0.59 (0.20)	0.57 (0.17)	0.02 (0.20)	0.72 (0.28)	0.75 (0.28)	0.58 (0.17)	0.74 (0.28)	0.03 (0.21)	0.57 (0.20)	0.52 (0.22)	0.06 (0.17)	0.51 (0.17)	0.70 (0.25)	0.44 (0.13)	0.70 (0.25)	0.44 (0.13)	0.70 (0.25)	0.44 (0.13)
			0.57 (0.22)	0.49 (0.17)	0.07 (0.20)	0.60 (0.24)	0.66 (0.20)	0.78 (0.30)	0.63 (0.23)	0.65 (0.20)	0.02 (0.21)	0.76 (0.29)	0.79 (0.30)	0.66 (0.20)	0.63 (0.30)	0.03 (0.22)	0.84 (0.31)	0.66 (0.20)	0.63 (0.23)	0.59 (0.25)	0.07 (0.20)	0.57 (0.21)	0.79 (0.28)	0.48 (0.17)	0.79 (0.28)	0.48 (0.17)
			0.70 (0.25)	0.62 (0.22)	0.04 (0.18)	0.56 (0.21)	0.74 (0.24)	0.77 (0.29)	0.59 (0.23)	0.71 (0.23)	0.02 (0.21)	0.77 (0.29)	0.79 (0.30)	0.72 (0.22)	0.77 (0.29)	0.03 (0.21)	0.78 (0.30)	0.73 (0.23)	0.55 (0.21)	0.74 (0.24)	0.04 (0.18)	0.68 (0.25)	0.68 (0.25)	0.61 (0.21)	0.68 (0.25)	0.61 (0.21)
			0.72 (0.30)	0.66 (0.25)	0.05 (0.20)	0.61 (0.24)	0.72 (0.24)	0.78 (0.29)	0.65 (0.26)	0.70 (0.23)	0.02 (0.21)	0.77 (0.29)	0.79 (0.30)	0.71 (0.22)	0.78 (0.30)	0.03 (0.22)	0.80 (0.25)	0.72 (0.24)	0.61 (0.24)	0.80 (0.25)	0.05 (0.20)	0.71 (0.29)	0.74 (0.26)	0.65 (0.25)	0.74 (0.26)	0.65 (0.25)
			0.75 (0.35)	0.71 (0.30)	0.05 (0.21)	0.65 (0.26)	0.79 (0.26)	0.81 (0.30)	0.69 (0.29)	0.77 (0.26)	0.02 (0.22)	0.80 (0.30)	0.82 (0.31)	0.78 (0.25)	0.81 (0.30)	0.03 (0.22)	0.86 (0.29)	0.79 (0.25)	0.64 (0.26)	0.88 (0.29)	0.05 (0.21)	0.74 (0.35)	0.78 (0.28)	0.70 (0.29)	0.78 (0.28)	0.70 (0.29)
			0.59 (0.32)	0.75 (0.35)	0.04 (0.22)	0.69 (0.27)	0.86 (0.29)	0.82 (0.31)	0.52 (0.26)	0.84 (0.29)	0.02 (0.23)	0.81 (0.31)	0.83 (0.31)	0.85 (0.28)	0.82 (0.31)	0.03 (0.23)	0.86 (0.26)	0.86 (0.29)	0.04 (0.22)	0.67 (0.26)	0.69 (0.27)	0.59 (0.32)	0.80 (0.29)	0.74 (0.35)	0.80 (0.29)	0.74 (0.35)
			0.64 (0.37)	0.59 (0.32)	0.03 (0.23)	0.72 (0.28)	0.66 (0.27)	0.81 (0.31)	0.53 (0.28)	0.65 (0.26)	0.02 (0.22)	0.81 (0.31)	0.82 (0.31)	0.65 (0.25)	0.81 (0.31)	0.03 (0.22)	0.88 (0.30)	0.66 (0.26)	0.73 (0.28)	0.68 (0.30)	0.03 (0.23)	0.63 (0.36)	0.81 (0.30)	0.59 (0.32)	0.81 (0.30)	0.59 (0.32)
			0.61 (0.41)	0.67 (0.37)	0.03 (0.21)	0.68 (0.27)	0.73 (0.30)	0.72 (0.27)	0.47 (0.30)	0.69 (0.28)	0.02 (0.20)	0.73 (0.28)	0.74 (0.28)	0.69 (0.28)	0.72 (0.27)	0.03 (0.19)	0.61 (0.32)	0.71 (0.28)	0.68 (0.30)	0.61 (0.32)	0.03 (0.21)	0.61 (0.40)	0.74 (0.27)	0.66 (0.36)	0.74 (0.27)	0.66 (0.36)
			0.82 (0.41)	0.82 (0.41)	0.08 (0.36)	0.25 (0.46)	0.87 (0.33)	0.19 (0.31)	0.84 (0.30)	0.20 (0.32)	0.02 (0.22)	0.84 (0.30)	0.20 (0.32)	0.84 (0.30)	0.20 (0.32)	0.02 (0.22)	0.19 (0.31)	0.84 (0.30)	0.20 (0.32)	0.86 (0.32)	0.29 (0.39)	0.81 (0.40)	0.81 (0.40)	0.81 (0.40)	0.81 (0.40)	0.81 (0.40)
		7200		7200		7200		7200		7200																
		36000																								
		B フレーム (S=1/272)																								

13F	4000	0.24 (0.04)	0.37 (0.18)	0.10 (0.06)	0.23 (0.15)	0.41 (0.19)	0.08 (0.07)	0.35 (0.18)	0.32 (0.17)	0.07 (0.07)	0.33 (0.07)	0.38 (0.19)	0.07 (0.08)	0.46 (0.20)	0.29 (0.16)	0.23 (0.16)	0.11 (0.04)	0.32 (0.16)	0.20 (0.04)
		0.30 (0.04)	0.43 (0.18)	0.35 (0.06)	0.67 (0.35)	0.36 (0.06)	0.76 (0.32)	0.37 (0.07)	0.63 (0.23)	0.33 (0.06)	0.61 (0.22)	0.29 (0.04)							
12F	4000	0.27 (0.07)	0.66 (0.23)	0.08 (0.11)	0.42 (0.10)	0.73 (0.31)	0.10 (0.14)	0.42 (0.10)	0.65 (0.30)	0.09 (0.14)	0.41 (0.09)	0.56 (0.21)	0.06 (0.11)	0.35 (0.08)	0.46 (0.19)	0.07 (0.11)	0.26 (0.07)		
		0.38 (0.07)	0.60 (0.23)	0.45 (0.10)	0.83 (0.35)	0.48 (0.10)	0.92 (0.37)	0.45 (0.09)	0.76 (0.26)	0.39 (0.08)	0.79 (0.27)	0.37 (0.07)							
11F	4050	0.34 (0.10)	0.84 (0.27)	0.09 (0.15)	0.52 (0.14)	0.90 (0.36)	0.10 (0.18)	0.52 (0.14)	0.82 (0.35)	0.09 (0.19)	0.51 (0.13)	0.69 (0.25)	0.06 (0.14)	0.44 (0.12)	0.64 (0.24)	0.08 (0.15)	0.33 (0.10)		
		0.52 (0.10)	0.41 (0.15)	0.62 (0.14)	0.52 (0.22)	0.64 (0.14)	0.58 (0.23)	0.62 (0.13)	0.54 (0.17)	0.56 (0.12)	0.57 (0.17)	0.50 (0.10)							
10F	4000	0.45 (0.12)	0.61 (0.18)	0.06 (0.11)	0.57 (0.16)	0.57 (0.23)	0.06 (0.12)	0.61 (0.16)	0.51 (0.21)	0.05 (0.12)	0.58 (0.15)	0.49 (0.16)	0.03 (0.10)	0.51 (0.14)	0.44 (0.16)	0.06 (0.10)	0.43 (0.12)		
		0.46 (0.12)	0.44 (0.16)	0.57 (0.16)	0.55 (0.22)	0.61 (0.16)	0.61 (0.24)	0.58 (0.15)	0.56 (0.18)	0.50 (0.14)	0.59 (0.18)	0.44 (0.12)							
9F	4000	0.56 (0.16)	0.63 (0.19)	0.06 (0.11)	0.66 (0.20)	0.60 (0.23)	0.06 (0.13)	0.70 (0.21)	0.54 (0.22)	0.05 (0.13)	0.66 (0.20)	0.51 (0.17)	0.03 (0.11)	0.58 (0.18)	0.46 (0.16)	0.06 (0.11)	0.54 (0.16)		
		0.55 (0.16)	0.49 (0.17)	0.65 (0.20)	0.59 (0.24)	0.69 (0.21)	0.65 (0.25)	0.66 (0.20)	0.60 (0.19)	0.57 (0.18)	0.65 (0.19)	0.53 (0.16)							
8F	4025	0.60 (0.20)	0.68 (0.20)	0.07 (0.13)	0.69 (0.25)	0.64 (0.25)	0.06 (0.14)	0.74 (0.26)	0.58 (0.23)	0.05 (0.14)	0.70 (0.25)	0.55 (0.18)	0.03 (0.11)	0.61 (0.22)	0.52 (0.18)	0.06 (0.12)	0.58 (0.19)		
		0.60 (0.20)	0.50 (0.18)	0.70 (0.25)	0.59 (0.24)	0.75 (0.26)	0.65 (0.25)	0.71 (0.25)	0.59 (0.18)	0.62 (0.22)	0.64 (0.19)	0.58 (0.19)							
7F	4000	0.62 (0.24)	0.67 (0.20)	0.06 (0.12)	0.71 (0.29)	0.63 (0.24)	0.06 (0.14)	0.75 (0.31)	0.58 (0.23)	0.05 (0.14)	0.70 (0.29)	0.54 (0.18)	0.03 (0.11)	0.64 (0.26)	0.53 (0.18)	0.06 (0.12)	0.61 (0.23)		
		0.63 (0.24)	0.52 (0.18)	0.72 (0.29)	0.60 (0.24)	0.75 (0.31)	0.64 (0.25)	0.71 (0.25)	0.58 (0.18)	0.65 (0.26)	0.65 (0.19)	0.62 (0.23)							
6F	4000	0.70 (0.28)	0.67 (0.20)	0.06 (0.12)	0.79 (0.34)	0.63 (0.24)	0.05 (0.14)	0.82 (0.37)	0.59 (0.23)	0.05 (0.14)	0.78 (0.34)	0.54 (0.18)	0.03 (0.11)	0.71 (0.31)	0.55 (0.18)	0.06 (0.12)	0.68 (0.27)		
		0.70 (0.28)	0.56 (0.19)	0.79 (0.34)	0.62 (0.24)	0.82 (0.37)	0.66 (0.25)	0.78 (0.34)	0.59 (0.18)	0.71 (0.31)	0.69 (0.20)	0.69 (0.27)							
5F	4000	0.73 (0.32)	0.71 (0.21)	0.07 (0.13)	0.85 (0.39)	0.64 (0.25)	0.05 (0.14)	0.87 (0.42)	0.61 (0.24)	0.05 (0.14)	0.84 (0.39)	0.56 (0.18)	0.03 (0.11)	0.77 (0.35)	0.59 (0.20)	0.06 (0.13)	0.71 (0.31)		
		0.74 (0.32)	0.61 (0.20)	0.89 (0.39)	0.66 (0.26)	0.91 (0.42)	0.70 (0.27)	0.88 (0.39)	0.61 (0.19)	0.81 (0.35)	0.71 (0.21)	0.73 (0.31)							
4F	4000	0.55 (0.28)	0.72 (0.21)	0.06 (0.14)	0.56 (0.35)	0.69 (0.26)	0.05 (0.15)	0.59 (0.38)	0.66 (0.26)	0.05 (0.15)	0.55 (0.35)	0.58 (0.19)	0.03 (0.12)	0.47 (0.31)	0.63 (0.21)	0.05 (0.14)	0.54 (0.27)		
		0.56 (0.31)	0.72 (0.22)	0.05 (0.14)	0.55 (0.40)	0.71 (0.27)	0.05 (0.16)	0.59 (0.43)	0.69 (0.26)	0.05 (0.16)	0.55 (0.39)	0.59 (0.19)	0.04 (0.12)	0.48 (0.36)	0.65 (0.21)	0.05 (0.14)	0.55 (0.30)		
3F	4000	0.56 (0.31)	0.72 (0.22)	0.05 (0.14)	0.55 (0.40)	0.71 (0.27)	0.05 (0.16)	0.59 (0.43)	0.69 (0.26)	0.05 (0.16)	0.55 (0.39)	0.59 (0.19)	0.04 (0.12)	0.48 (0.36)	0.65 (0.21)	0.05 (0.14)	0.55 (0.30)		
		0.60 (0.31)	0.61 (0.20)	0.77 (0.40)	0.63 (0.25)	0.81 (0.43)	0.66 (0.25)	0.77 (0.39)	0.56 (0.18)	0.70 (0.36)	0.67 (0.21)	0.59 (0.30)							
2F	4525	0.54 (0.34)	0.67 (0.21)	0.06 (0.13)	0.50 (0.44)	0.64 (0.25)	0.05 (0.14)	0.54 (0.48)	0.63 (0.25)	0.05 (0.14)	0.50 (0.44)	0.55 (0.18)	0.04 (0.11)	0.45 (0.40)	0.63 (0.21)	0.05 (0.13)	0.53 (0.33)		
		0.79 (0.34)	0.12 (0.24)	0.91 (0.44)	0.11 (0.16)	0.95 (0.48)	0.11 (0.19)	0.91 (0.44)	0.10 (0.14)	0.02 (0.09)	0.12 (0.24)	0.05 (0.16)							
1F	48600	0.12 (0.21)	0.05 (0.16)	0.10 (0.18)	0.02 (0.10)	0.11 (0.19)	0.02 (0.11)	0.11 (0.19)	0.10 (0.14)	0.02 (0.09)	0.12 (0.24)	0.05 (0.16)							
				7200		7200		7200		7200		7200							
		36000																	
		1	2	3	4	5	6	C フレーム (S=1/272)											

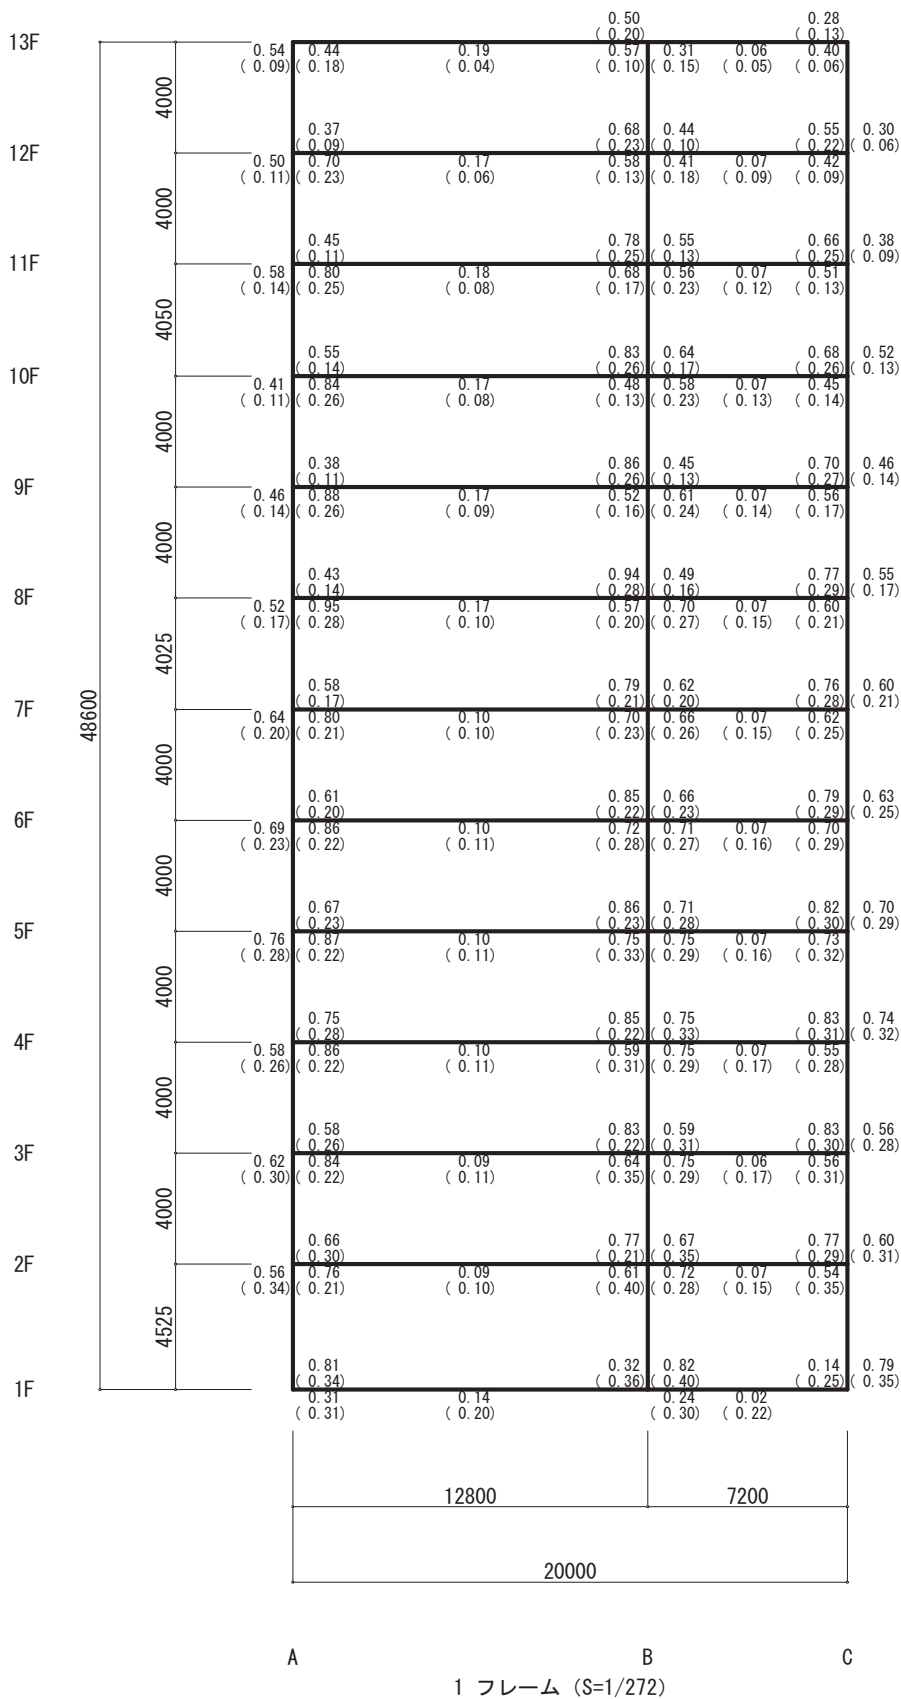

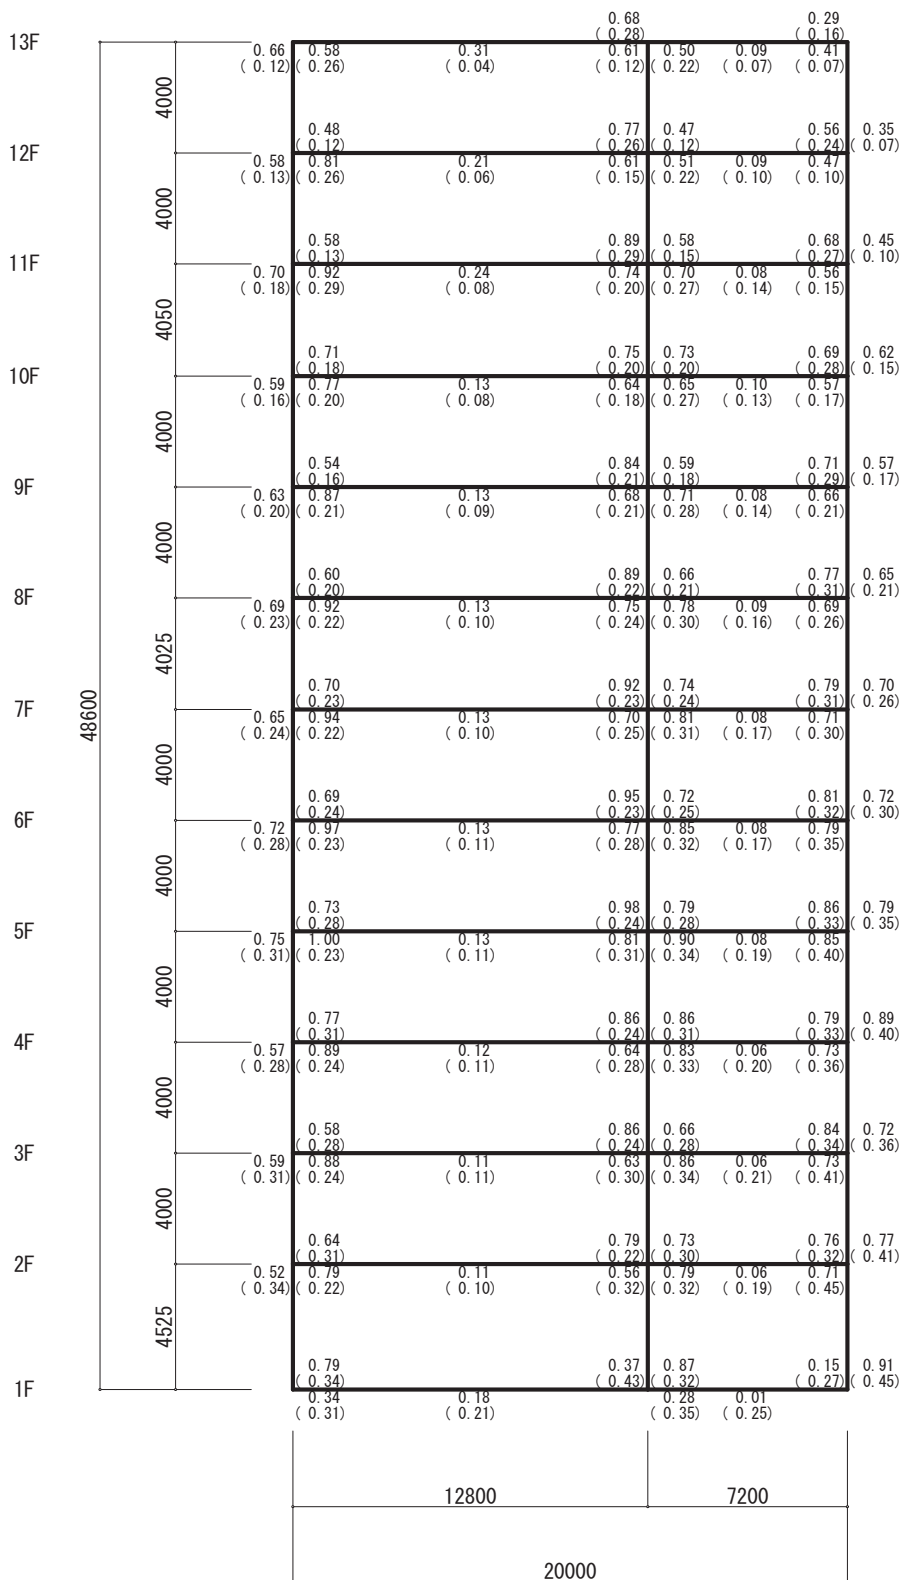

A B C
2 フレーム (S=1/272)

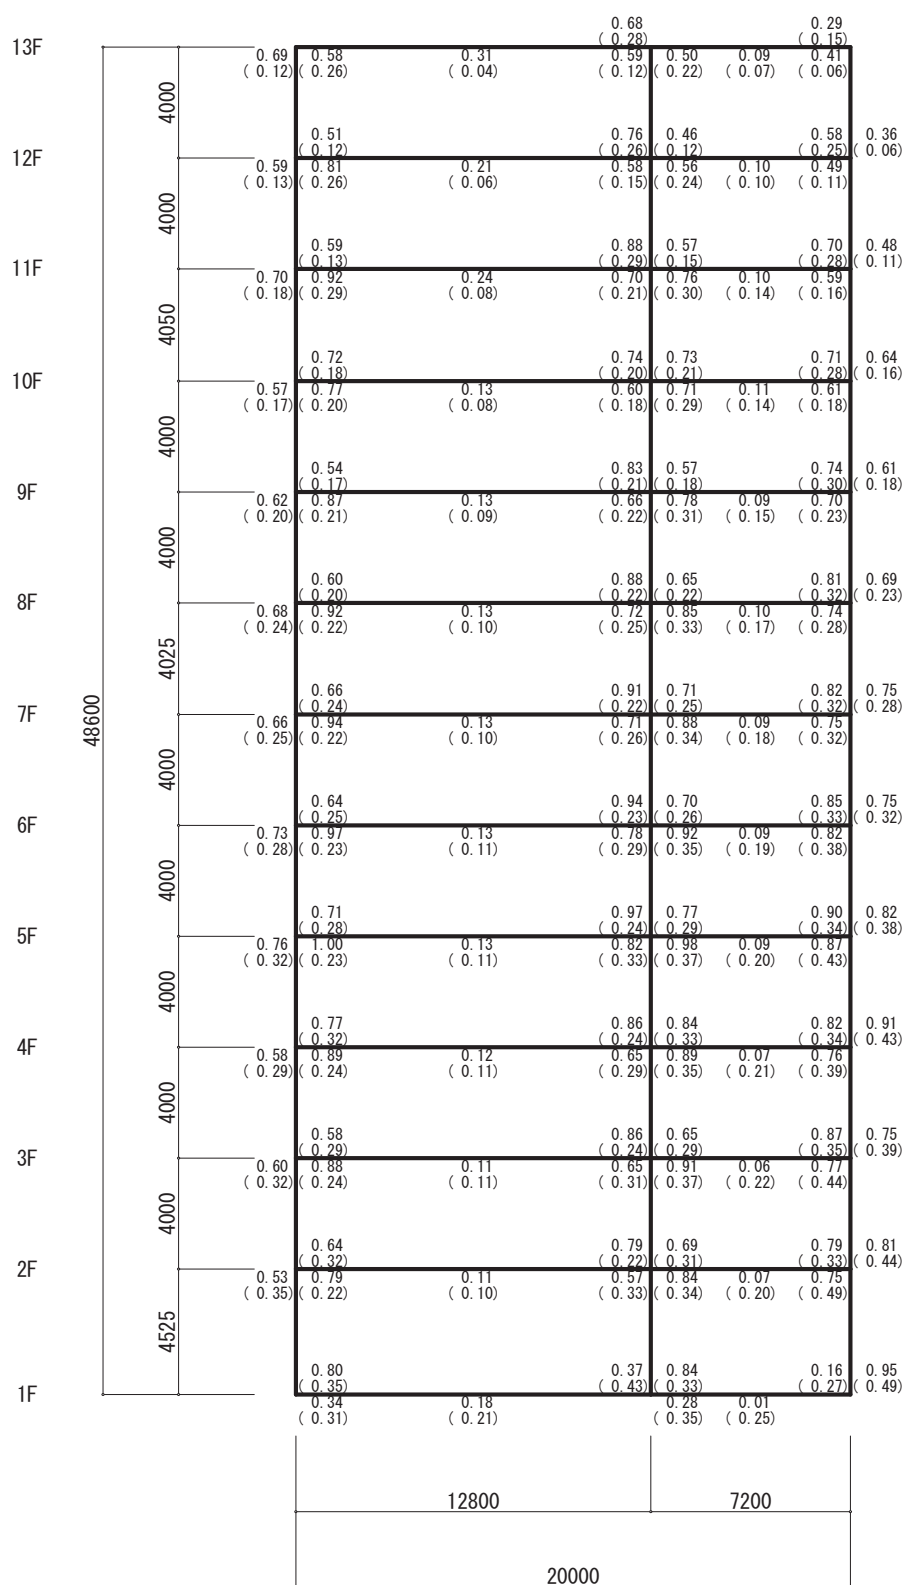



A

B


C

3 フレーム (S=1/272)

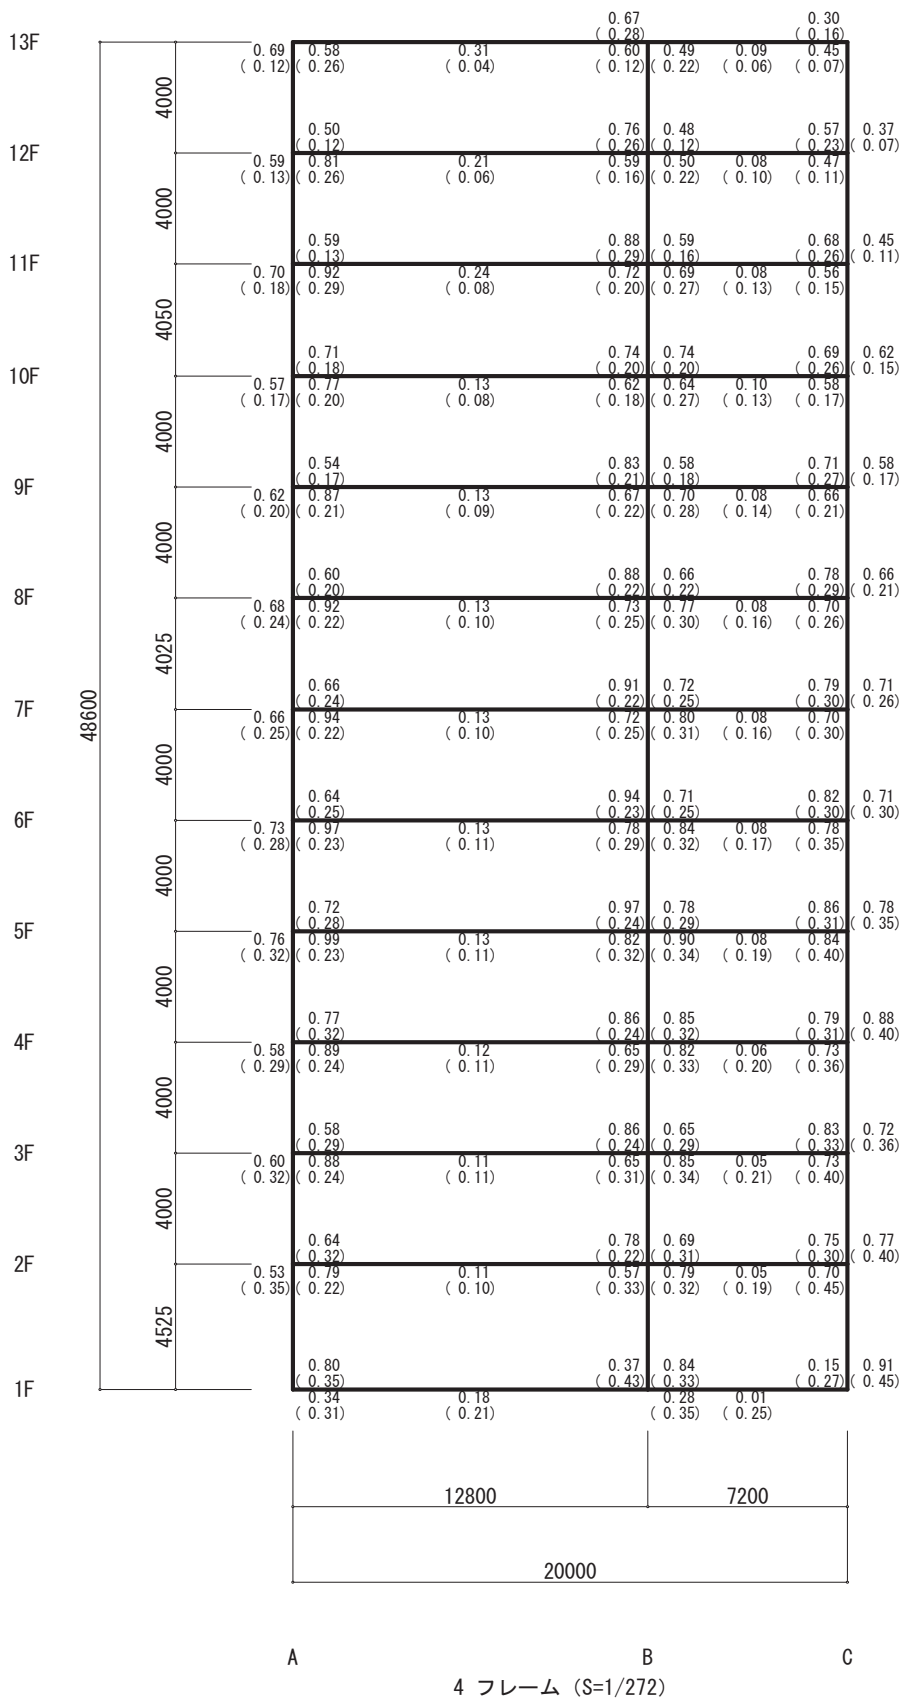

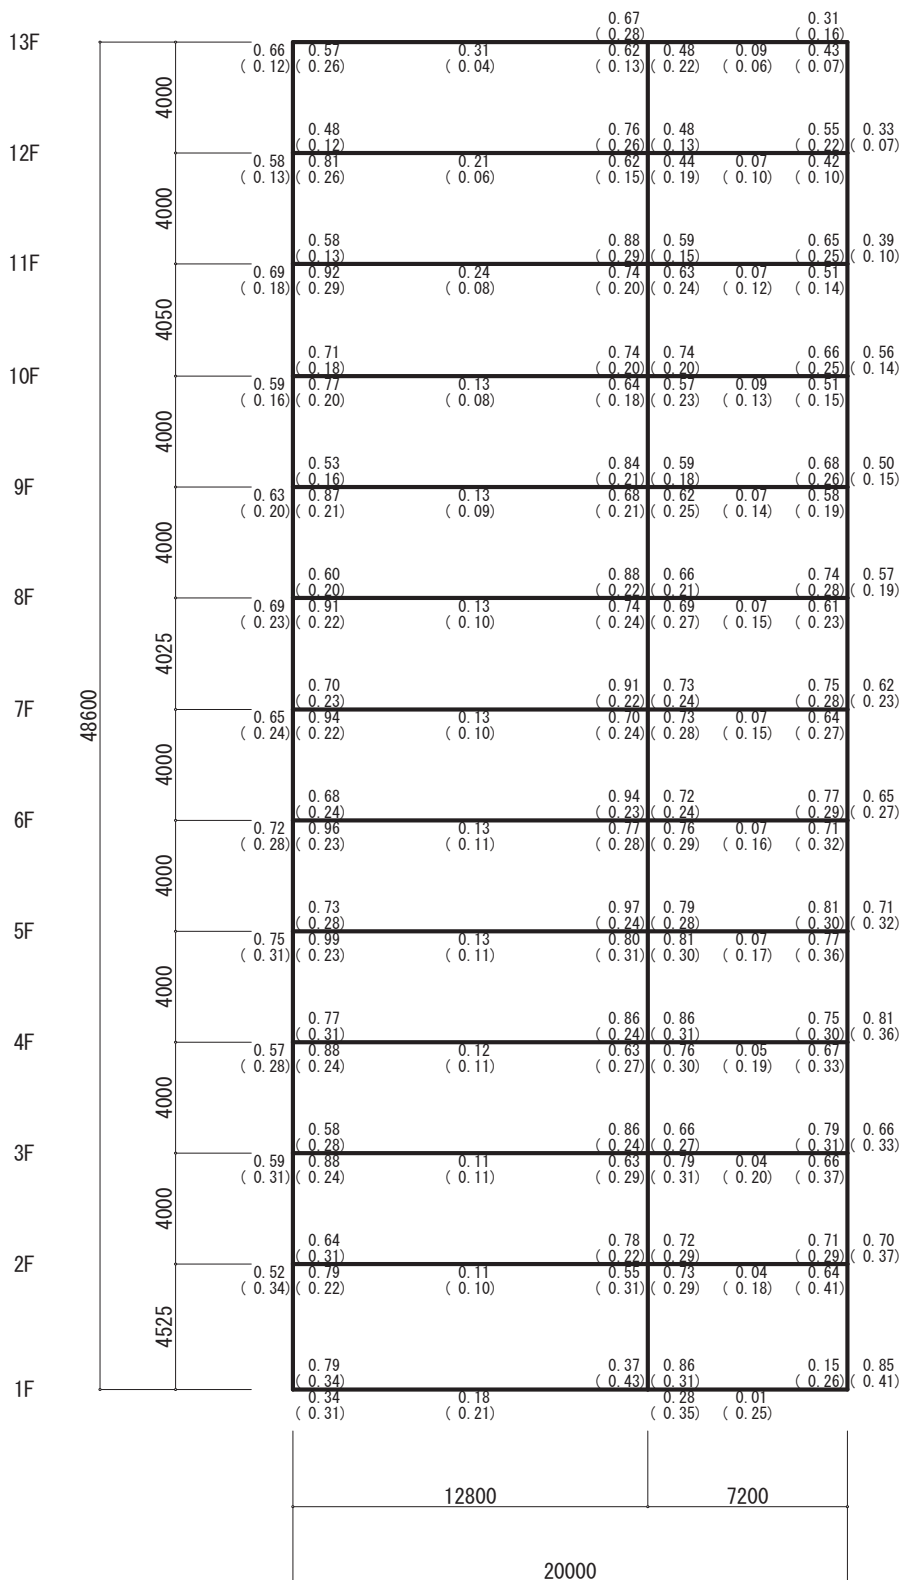

A B C
5 フレーム (S=1/272)

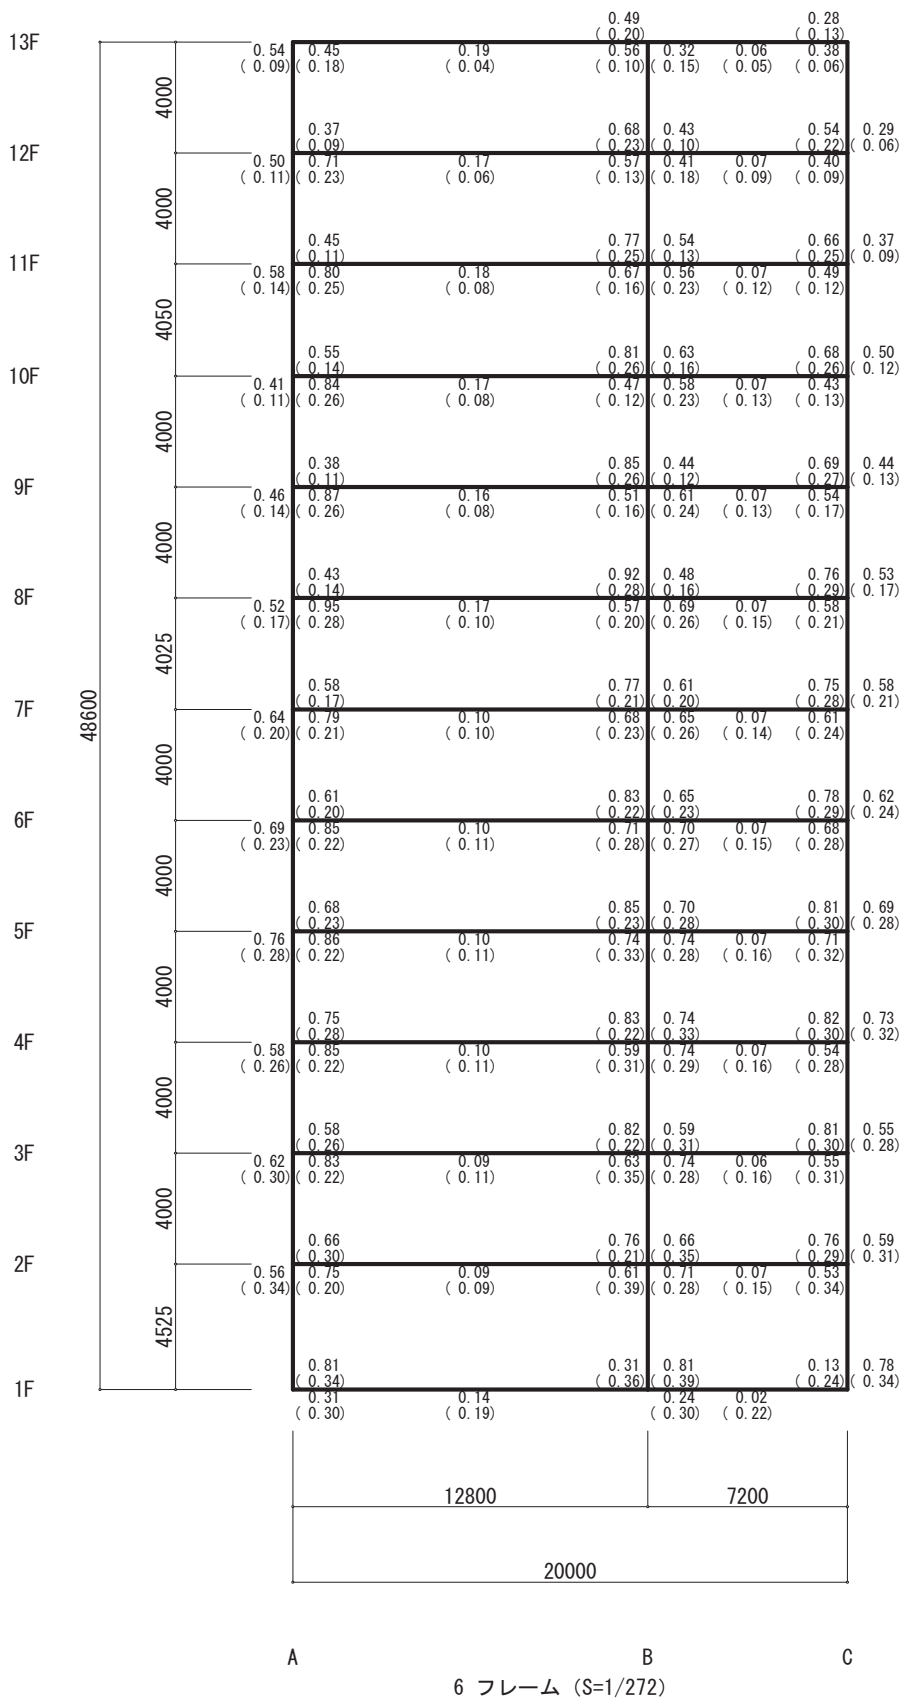

A-4. 8. 2 はり断面計算結果

(1) RCはり断面計算結果 (検定計算)

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

13F					
12F					
11F					
10F					
9F					
8F					
7F					
6F					
5F					
4F					
3F					
2F					
1F	OK 0.26 0.40	OK 0.17 0.28	OK 0.17 0.28	OK 0.17 0.28	OK 0.26 0.40
	1	2	3	4	5

A フレーム (S=1/239)

6

13F					
12F					
11F					
10F					
9F					
8F					
7F					
6F					
5F					
4F					
3F					
2F					
1F	OK 0.30 0.46	OK 0.20 0.32	OK 0.20 0.32	OK 0.20 0.32	OK 0.29 0.46
	1	2	3	4	5

B フレーム (S=1/239)

6

13F					
12F					
11F					
10F					
9F					
8F					
7F					
6F					
5F					
4F					
3F					
2F					
1F	OK 0.12 0.24	OK 0.11 0.18	OK 0.11 0.19	OK 0.10 0.18	OK 0.12 0.24
	1	2	3	4	5
	C フレーム (S=1/239)				
	6				

13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.320.36	OK0.240.30

A

B

C

1フレーム (S=1/239)

13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.370.43	OK0.280.35

A

2 フレーム (S=1/239)

B

C

13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.370.43	OK0.280.35

A

B

C

3 フレーム (S=1/239)

13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.370.43	OK0.280.35

A

B

C

4 フレーム (S=1/239)

13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK0.370.43	OK0.280.35

13F		
12F		
11F		
10F		
9F		
8F		
7F		
6F		
5F		
4F		
3F		
2F		
1F	OK 0.31 0.36	OK 0.24 0.30

A

B

C

6 フレーム (S=1/239)

(2) S はり断面計算結果 (検定計算)

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

13F	OK 0.32 0.14	OK 0.42 0.17	OK 0.37 0.16	OK 0.41 0.17	OK 0.32 0.14
12F	OK 0.63 0.23	OK 0.72 0.27	OK 0.69 0.26	OK 0.71 0.27	OK 0.62 0.23
11F	OK 0.84 0.29	OK 0.89 0.32	OK 0.86 0.31	OK 0.88 0.32	OK 0.84 0.29
10F	OK 0.56 0.21	OK 0.61 0.23	OK 0.57 0.22	OK 0.60 0.23	OK 0.56 0.21
9F	OK 0.61 0.23	OK 0.68 0.26	OK 0.65 0.25	OK 0.68 0.26	OK 0.60 0.22
8F	OK 0.69 0.25	OK 0.73 0.27	OK 0.68 0.26	OK 0.72 0.27	OK 0.68 0.25
7F	OK 0.59 0.21	OK 0.67 0.26	OK 0.67 0.26	OK 0.67 0.26	OK 0.58 0.21
6F	OK 0.63 0.23	OK 0.67 0.26	OK 0.67 0.26	OK 0.68 0.26	OK 0.63 0.23
5F	OK 0.67 0.24	OK 0.70 0.27	OK 0.69 0.26	OK 0.70 0.26	OK 0.67 0.24
4F	OK 0.68 0.25	OK 0.71 0.27	OK 0.70 0.27	OK 0.71 0.27	OK 0.68 0.25
3F	OK 0.70 0.26	OK 0.70 0.27	OK 0.69 0.27	OK 0.70 0.27	OK 0.70 0.26
2F	OK 0.64 0.24	OK 0.62 0.24	OK 0.63 0.25	OK 0.62 0.24	OK 0.64 0.24
1F					

123456

A フレーム (S=1/239)

13F	OK 0.38 0.18	OK 0.49 0.21	OK 0.43 0.20	OK 0.50 0.21	OK 0.37 0.17
12F	OK 0.72 0.26	OK 0.80 0.29	OK 0.77 0.29	OK 0.81 0.30	OK 0.70 0.25
11F	OK 0.95 0.32	OK 0.99 0.35	OK 0.95 0.34	NG 1.00 0.35	OK 0.93 0.32
10F	OK 0.64 0.23	OK 0.68 0.26	OK 0.65 0.25	OK 0.69 0.26	OK 0.63 0.23
9F	OK 0.71 0.26	OK 0.78 0.29	OK 0.75 0.28	OK 0.79 0.30	OK 0.70 0.25
8F	OK 0.80 0.28	OK 0.84 0.31	OK 0.79 0.30	OK 0.84 0.31	OK 0.79 0.28
7F	OK 0.69 0.24	OK 0.77 0.29	OK 0.79 0.30	OK 0.78 0.30	OK 0.68 0.24
6F	OK 0.75 0.26	OK 0.79 0.30	OK 0.79 0.30	OK 0.80 0.30	OK 0.74 0.26
5F	OK 0.79 0.28	OK 0.81 0.31	OK 0.82 0.31	OK 0.81 0.31	OK 0.78 0.28
4F	OK 0.81 0.29	OK 0.82 0.31	OK 0.83 0.31	OK 0.82 0.32	OK 0.80 0.29
3F	OK 0.82 0.30	OK 0.81 0.31	OK 0.82 0.31	OK 0.81 0.31	OK 0.81 0.30
2F	OK 0.74 0.27	OK 0.72 0.28	OK 0.74 0.28	OK 0.72 0.28	OK 0.74 0.27
1F					

123456

B フレーム (S=1/239)

13F	OK 0.37 0.19	OK 0.41 0.19	OK 0.38 0.19	OK 0.46 0.20	OK 0.32 0.17
12F	OK 0.66 0.23	OK 0.73 0.31	OK 0.76 0.32	OK 0.63 0.23	OK 0.61 0.22
11F	OK 0.84 0.27	OK 0.90 0.36	OK 0.92 0.37	OK 0.76 0.26	OK 0.79 0.27
10F	OK 0.61 0.18	OK 0.57 0.23	OK 0.58 0.23	OK 0.54 0.17	OK 0.57 0.17
9F	OK 0.63 0.19	OK 0.60 0.23	OK 0.61 0.24	OK 0.56 0.18	OK 0.59 0.18
8F	OK 0.68 0.20	OK 0.64 0.25	OK 0.65 0.25	OK 0.60 0.19	OK 0.65 0.19
7F	OK 0.67 0.20	OK 0.63 0.24	OK 0.65 0.25	OK 0.59 0.18	OK 0.64 0.19
6F	OK 0.67 0.20	OK 0.63 0.24	OK 0.64 0.25	OK 0.58 0.18	OK 0.65 0.19
5F	OK 0.71 0.21	OK 0.64 0.25	OK 0.66 0.25	OK 0.59 0.18	OK 0.69 0.20
4F	OK 0.72 0.21	OK 0.69 0.26	OK 0.70 0.27	OK 0.61 0.19	OK 0.71 0.21
3F	OK 0.72 0.22	OK 0.71 0.27	OK 0.72 0.27	OK 0.62 0.19	OK 0.71 0.22
2F	OK 0.67 0.21	OK 0.64 0.25	OK 0.66 0.25	OK 0.56 0.18	OK 0.67 0.21
1F					

123456

C フレーム (S=1/239)

13F	OK 0. 50 0. 24	OK 0. 31 0. 16
12F	OK 0. 70 0. 24	OK 0. 55 0. 22
11F	OK 0. 80 0. 25	OK 0. 66 0. 25
10F	OK 0. 84 0. 26	OK 0. 68 0. 26
9F	OK 0. 88 0. 26	OK 0. 70 0. 27
8F	OK 0. 95 0. 28	OK 0. 77 0. 29
7F	OK 0. 80 0. 21	OK 0. 76 0. 28
6F	OK 0. 86 0. 22	OK 0. 79 0. 29
5F	OK 0. 87 0. 23	OK 0. 82 0. 30
4F	OK 0. 86 0. 22	OK 0. 83 0. 31
3F	OK 0. 84 0. 22	OK 0. 83 0. 30
2F	OK 0. 77 0. 21	OK 0. 77 0. 29
1F		

A B C
1 フレーム (S=1/239)

13F	OK 0.73 0.37	OK 0.54 0.26
12F	OK 0.81 0.29	OK 0.56 0.24
11F	OK 0.92 0.29	OK 0.70 0.27
10F	OK 0.77 0.20	OK 0.69 0.28
9F	OK 0.87 0.21	OK 0.71 0.29
8F	OK 0.92 0.22	OK 0.78 0.31
7F	OK 0.94 0.23	OK 0.81 0.31
6F	OK 0.97 0.23	OK 0.85 0.32
5F	OK 1.00 0.24	OK 0.90 0.34
4F	OK 0.89 0.24	OK 0.83 0.33
3F	OK 0.88 0.24	OK 0.86 0.34
2F	OK 0.79 0.22	OK 0.79 0.32
1F		

A

B

C

2 フレーム (S=1/239)

13F	OK 0.73 0.37	OK 0.55 0.27
12F	OK 0.81 0.29	OK 0.58 0.25
11F	OK 0.92 0.29	OK 0.76 0.30
10F	OK 0.77 0.20	OK 0.71 0.29
9F	OK 0.87 0.21	OK 0.78 0.31
8F	OK 0.92 0.22	OK 0.85 0.33
7F	OK 0.94 0.22	OK 0.88 0.34
6F	OK 0.97 0.23	OK 0.92 0.35
5F	OK 1.00 0.24	OK 0.98 0.37
4F	OK 0.89 0.24	OK 0.89 0.35
3F	OK 0.88 0.24	OK 0.91 0.37
2F	OK 0.79 0.22	OK 0.84 0.34
1F		

A

B

C

3 フレーム (S=1/239)

13F	OK 0.73 0.37	OK 0.52 0.26
12F	OK 0.81 0.29	OK 0.57 0.23
11F	OK 0.92 0.29	OK 0.69 0.27
10F	OK 0.77 0.20	OK 0.69 0.27
9F	OK 0.87 0.21	OK 0.71 0.28
8F	OK 0.92 0.22	OK 0.78 0.30
7F	OK 0.94 0.22	OK 0.80 0.31
6F	OK 0.97 0.23	OK 0.84 0.32
5F	OK 0.99 0.24	OK 0.90 0.34
4F	OK 0.89 0.24	OK 0.82 0.33
3F	OK 0.88 0.24	OK 0.85 0.34
2F	OK 0.79 0.22	OK 0.79 0.32
1F		

A

B

C

4 フレーム (S=1/239)

13F	OK 0. 73 0. 37	OK 0. 50 0. 26
12F	OK 0. 81 0. 29	OK 0. 55 0. 22
11F	OK 0. 92 0. 29	OK 0. 65 0. 25
10F	OK 0. 77 0. 20	OK 0. 66 0. 25
9F	OK 0. 87 0. 21	OK 0. 68 0. 26
8F	OK 0. 91 0. 22	OK 0. 74 0. 28
7F	OK 0. 94 0. 22	OK 0. 75 0. 28
6F	OK 0. 96 0. 23	OK 0. 77 0. 29
5F	OK 0. 99 0. 24	OK 0. 81 0. 30
4F	OK 0. 88 0. 24	OK 0. 76 0. 30
3F	OK 0. 88 0. 24	OK 0. 79 0. 31
2F	OK 0. 79 0. 22	OK 0. 73 0. 29
1F		

A

B

C

5 フレーム (S=1/239)

13F	OK 0.49 0.24	OK 0.32 0.16
12F	OK 0.71 0.25	OK 0.54 0.22
11F	OK 0.80 0.25	OK 0.66 0.25
10F	OK 0.84 0.26	OK 0.68 0.26
9F	OK 0.87 0.26	OK 0.69 0.27
8F	OK 0.95 0.28	OK 0.76 0.29
7F	OK 0.79 0.21	OK 0.75 0.28
6F	OK 0.85 0.22	OK 0.78 0.29
5F	OK 0.86 0.23	OK 0.81 0.30
4F	OK 0.85 0.22	OK 0.82 0.30
3F	OK 0.83 0.22	OK 0.81 0.30
2F	OK 0.76 0.21	OK 0.76 0.29
1F		

A

B

C

6 フレーム (S=1/239)

A-4. 8. 3 柱断面計算結果

(1) S 柱断面計算結果 (検定計算)

判定
最大曲げ応力度比
最大せん断応力度比

13F	OK 0.54 0.09	OK 0.67 0.12	OK 0.69 0.12	OK 0.69 0.12	OK 0.66 0.12	OK 0.54 0.09
12F	OK 0.50 0.11	OK 0.58 0.13	OK 0.59 0.13	OK 0.59 0.13	OK 0.58 0.13	OK 0.50 0.11
11F	OK 0.58 0.14	OK 0.71 0.18	OK 0.72 0.18	OK 0.71 0.18	OK 0.71 0.18	OK 0.58 0.14
10F	OK 0.41 0.11	OK 0.59 0.16	OK 0.57 0.17	OK 0.57 0.17	OK 0.59 0.16	OK 0.41 0.11
9F	OK 0.46 0.14	OK 0.63 0.20	OK 0.62 0.20	OK 0.62 0.20	OK 0.63 0.20	OK 0.46 0.14
8F	OK 0.58 0.18	OK 0.70 0.23	OK 0.68 0.24	OK 0.68 0.24	OK 0.70 0.23	OK 0.58 0.18
7F	OK 0.64 0.21	OK 0.71 0.24	OK 0.66 0.25	OK 0.66 0.25	OK 0.71 0.24	OK 0.64 0.21
6F	OK 0.69 0.25	OK 0.74 0.28	OK 0.73 0.28	OK 0.73 0.28	OK 0.74 0.28	OK 0.69 0.25
5F	OK 0.76 0.29	OK 0.77 0.31	OK 0.77 0.32	OK 0.77 0.32	OK 0.77 0.31	OK 0.76 0.29
4F	OK 0.58 0.27	OK 0.58 0.28	OK 0.58 0.29	OK 0.58 0.29	OK 0.58 0.28	OK 0.58 0.27
3F	OK 0.66 0.31	OK 0.64 0.31	OK 0.64 0.32	OK 0.64 0.32	OK 0.64 0.31	OK 0.66 0.31
2F	OK 0.81 0.34	OK 0.79 0.34	OK 0.80 0.35	OK 0.80 0.35	OK 0.79 0.34	OK 0.81 0.34
1F						
	1	2	3	4	5	6
	A フレーム (S=1/239)					

13F	OK 0.57 0.10	OK 0.61 0.12	OK 0.59 0.12	OK 0.60 0.12	OK 0.62 0.13	OK 0.56 0.10
12F	OK 0.58 0.13	OK 0.61 0.16	OK 0.58 0.16	OK 0.59 0.16	OK 0.62 0.16	OK 0.57 0.13
11F	OK 0.68 0.17	OK 0.74 0.22	OK 0.73 0.23	OK 0.74 0.23	OK 0.74 0.22	OK 0.67 0.17
10F	OK 0.48 0.15	OK 0.64 0.19	OK 0.60 0.20	OK 0.62 0.19	OK 0.64 0.18	OK 0.47 0.14
9F	OK 0.52 0.18	OK 0.68 0.23	OK 0.66 0.24	OK 0.67 0.24	OK 0.68 0.22	OK 0.51 0.18
8F	OK 0.62 0.22	OK 0.75 0.28	OK 0.72 0.29	OK 0.73 0.28	OK 0.74 0.27	OK 0.61 0.21
7F	OK 0.70 0.25	OK 0.74 0.29	OK 0.71 0.31	OK 0.72 0.30	OK 0.74 0.28	OK 0.68 0.25
6F	OK 0.72 0.30	OK 0.80 0.33	OK 0.78 0.35	OK 0.78 0.34	OK 0.80 0.32	OK 0.71 0.29
5F	OK 0.75 0.35	OK 0.86 0.37	OK 0.84 0.39	OK 0.85 0.38	OK 0.86 0.36	OK 0.74 0.35
4F	OK 0.59 0.32	OK 0.67 0.33	OK 0.65 0.35	OK 0.65 0.34	OK 0.67 0.32	OK 0.59 0.32
3F	OK 0.67 0.37	OK 0.73 0.37	OK 0.69 0.39	OK 0.69 0.38	OK 0.72 0.35	OK 0.66 0.36
2F	OK 0.82 0.41	OK 0.87 0.40	OK 0.84 0.42	OK 0.84 0.41	OK 0.86 0.39	OK 0.81 0.40
1F						
	1	2	3 B フレーム (S=1/239)	4	5	6

13F	OK 0.40 0.06	OK 0.41 0.07	OK 0.41 0.06	OK 0.45 0.07	OK 0.43 0.07	OK 0.38 0.06
12F	OK 0.42 0.09	OK 0.47 0.10	OK 0.49 0.11	OK 0.47 0.11	OK 0.42 0.10	OK 0.40 0.09
11F	OK 0.52 0.13	OK 0.62 0.15	OK 0.64 0.16	OK 0.62 0.15	OK 0.56 0.14	OK 0.50 0.12
10F	OK 0.46 0.14	OK 0.57 0.17	OK 0.61 0.18	OK 0.58 0.17	OK 0.51 0.15	OK 0.44 0.13
9F	OK 0.56 0.17	OK 0.66 0.21	OK 0.70 0.23	OK 0.66 0.21	OK 0.58 0.19	OK 0.54 0.17
8F	OK 0.60 0.21	OK 0.70 0.26	OK 0.75 0.28	OK 0.71 0.26	OK 0.62 0.23	OK 0.58 0.21
7F	OK 0.63 0.25	OK 0.72 0.30	OK 0.75 0.32	OK 0.71 0.30	OK 0.65 0.27	OK 0.62 0.24
6F	OK 0.70 0.29	OK 0.79 0.35	OK 0.82 0.38	OK 0.78 0.35	OK 0.71 0.32	OK 0.69 0.28
5F	OK 0.74 0.32	OK 0.89 0.40	OK 0.91 0.43	OK 0.88 0.40	OK 0.81 0.36	OK 0.73 0.32
4F	OK 0.56 0.28	OK 0.73 0.36	OK 0.76 0.39	OK 0.73 0.36	OK 0.67 0.33	OK 0.55 0.28
3F	OK 0.60 0.31	OK 0.77 0.41	OK 0.81 0.44	OK 0.77 0.40	OK 0.70 0.37	OK 0.59 0.31
2F	OK 0.79 0.35	OK 0.91 0.45	OK 0.95 0.49	OK 0.91 0.45	OK 0.85 0.41	OK 0.78 0.34
1F						
	1	2	3	4	5	6
	C フレーム (S=1/239)					

§ 3. 保有水平耐力計算結果

U-1 長期荷重時応力・層せん断力

U-1.3 層せん断力

U-1.3.1 地震時層せん断力算定の諸数値

地域係数	Z	1.000	
地盤種別		第 2 種地盤	
		X 方向	Y 方向
標準せん断力係数	Co	1.000	1.000
1 次固有周期	T	1.440 (秒)	1.440 (秒)
自動計算時の 最小せん断力係数	Ci	Ci = 0.667 Ci = 0.667 (Rt = 0.667) (Rt = 0.667)	
用途係数	U	1.000	

U-1.3.4 層重量・層せん断力係数

・Ds算定時、保有水平耐力時 共通

X 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
13F	6593.56	6593.56	1.843	12152.50	2.765
12F	5874.97	12468.53	1.485	18512.05	2.227
11F	5874.97	18343.49	1.302	23878.51	1.953
10F	6029.48	24372.97	1.176	28670.64	1.764
9F	6075.54	30448.52	1.080	32898.85	1.621
8F	6075.54	36524.06	1.002	36594.11	1.503
7F	6156.74	42680.80	0.933	39837.81	1.400
6F	6167.94	48848.74	0.872	42609.95	1.308
5F	6167.94	55016.68	0.817	44923.84	1.225
4F	6232.04	61248.72	0.764	46810.90	1.146
3F	6278.60	67527.33	0.715	48264.92	1.072
2F	6417.20	73944.53	0.667	49296.35	1.000

X 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
13F	6593.56	6593.56	1.843	12152.50	2.765
12F	5874.97	12468.53	1.485	18512.05	2.227
11F	5874.97	18343.49	1.302	23878.51	1.953
10F	6029.48	24372.97	1.176	28670.64	1.764
9F	6075.54	30448.52	1.080	32898.85	1.621
8F	6075.54	36524.06	1.002	36594.11	1.503
7F	6156.74	42680.80	0.933	39837.81	1.400
6F	6167.94	48848.74	0.872	42609.95	1.308
5F	6167.94	55016.68	0.817	44923.84	1.225
4F	6232.04	61248.72	0.764	46810.90	1.146
3F	6278.60	67527.33	0.715	48264.92	1.072
2F	6417.20	73944.53	0.667	49296.35	1.000

Y 方向正加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
13F	6593.56	6593.56	1.843	12152.50	2.765
12F	5874.97	12468.53	1.485	18512.05	2.227
11F	5874.97	18343.49	1.302	23878.51	1.953
10F	6029.48	24372.97	1.176	28670.64	1.764
9F	6075.54	30448.52	1.080	32898.85	1.621
8F	6075.54	36524.06	1.002	36594.11	1.503
7F	6156.74	42680.80	0.933	39837.81	1.400
6F	6167.94	48848.74	0.872	42609.95	1.308
5F	6167.94	55016.68	0.817	44923.84	1.225
4F	6232.04	61248.72	0.764	46810.90	1.146
3F	6278.60	67527.33	0.715	48264.92	1.072
2F	6417.20	73944.53	0.667	49296.35	1.000

Y 方向負加力

層名	層重量 Wi	総重量 ΣW	層せん断力係数 Ci	層せん断力 Qi	分布形
13F	6593. 56	6593. 56	1. 843	12152. 50	2. 765
12F	5874. 97	12468. 53	1. 485	18512. 05	2. 227
11F	5874. 97	18343. 49	1. 302	23878. 51	1. 953
10F	6029. 48	24372. 97	1. 176	28670. 64	1. 764
9F	6075. 54	30448. 52	1. 080	32898. 85	1. 621
8F	6075. 54	36524. 06	1. 002	36594. 11	1. 503
7F	6156. 74	42680. 80	0. 933	39837. 81	1. 400
6F	6167. 94	48848. 74	0. 872	42609. 95	1. 308
5F	6167. 94	55016. 68	0. 817	44923. 84	1. 225
4F	6232. 04	61248. 72	0. 764	46810. 90	1. 146
3F	6278. 60	67527. 33	0. 715	48264. 92	1. 072
2F	6417. 20	73944. 53	0. 667	49296. 35	1. 000

・各層に作用する外力（kN）

X方向正加力

層名	層せん断力	外力
13F	12152. 50	12152. 50
12F	18512. 05	6359. 55
11F	23878. 51	5366. 46
10F	28670. 64	4792. 13
9F	32898. 85	4228. 20
8F	36594. 11	3695. 27
7F	39837. 81	3243. 70
6F	42609. 95	2772. 14
5F	44923. 84	2313. 89
4F	46810. 90	1887. 06
3F	48264. 92	1454. 02
2F	49296. 35	1031. 43
1F		0. 00

X方向負加力

層名	層せん断力	外力
13F	12152. 50	12152. 50
12F	18512. 05	6359. 55
11F	23878. 51	5366. 46
10F	28670. 64	4792. 13
9F	32898. 85	4228. 20
8F	36594. 11	3695. 27
7F	39837. 81	3243. 70
6F	42609. 95	2772. 14
5F	44923. 84	2313. 89
4F	46810. 90	1887. 06
3F	48264. 92	1454. 02
2F	49296. 35	1031. 43
1F		0. 00

Y方向正加力

層名	層せん断力	外力
13F	12152. 50	12152. 50
12F	18512. 05	6359. 55
11F	23878. 51	5366. 46
10F	28670. 64	4792. 13
9F	32898. 85	4228. 20
8F	36594. 11	3695. 27
7F	39837. 81	3243. 70
6F	42609. 95	2772. 14
5F	44923. 84	2313. 89
4F	46810. 90	1887. 06
3F	48264. 92	1454. 02
2F	49296. 35	1031. 43
1F		0. 00



Y方向負加力



層名	層せん断力	外力
13F	12152. 50	12152. 50
12F	18512. 05	6359. 55
11F	23878. 51	5366. 46
10F	28670. 64	4792. 13
9F	32898. 85	4228. 20
8F	36594. 11	3695. 27
7F	39837. 81	3243. 70
6F	42609. 95	2772. 14
5F	44923. 84	2313. 89
4F	46810. 90	1887. 06
3F	48264. 92	1454. 02
2F	49296. 35	1031. 43
1F		0. 00

U-3 Ds算定時計算結果

U-3.1 荷重－変位（Ds算定時）


U-3.1.1 荷重－変位図（せん断力変形図）（Ds算定時）

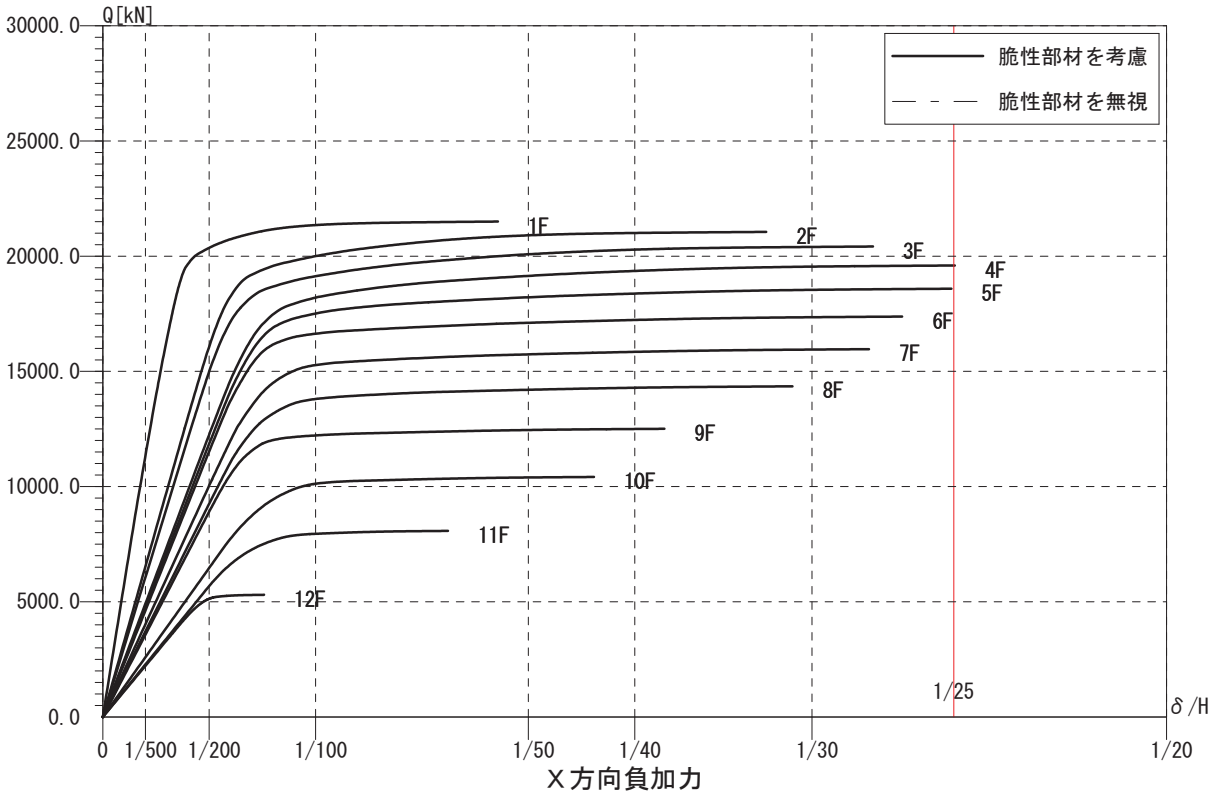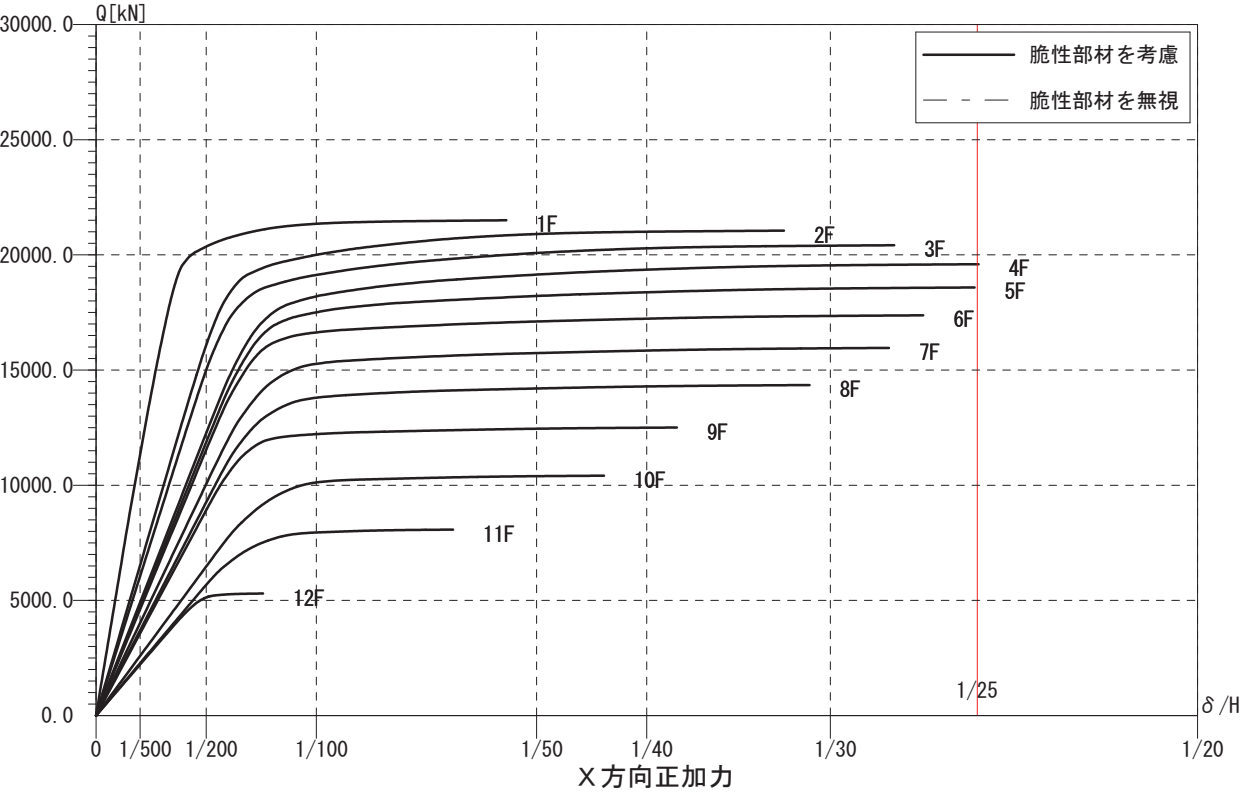

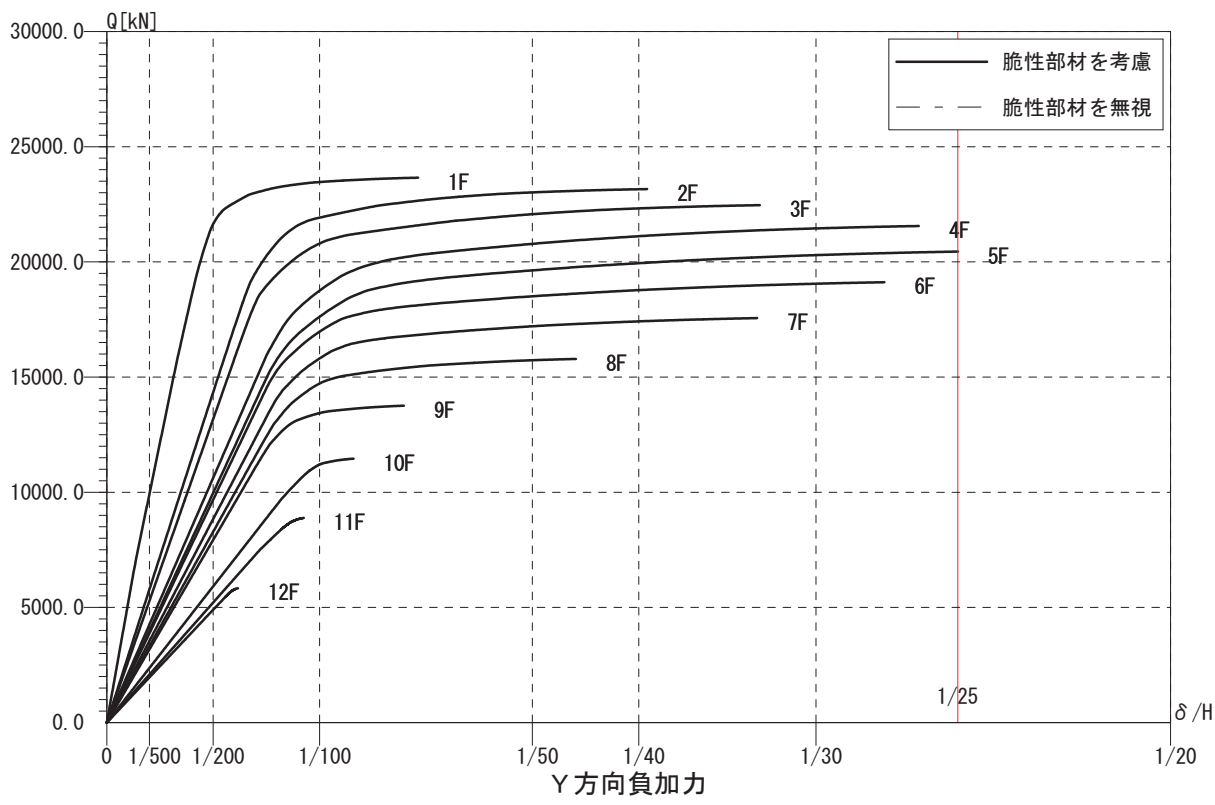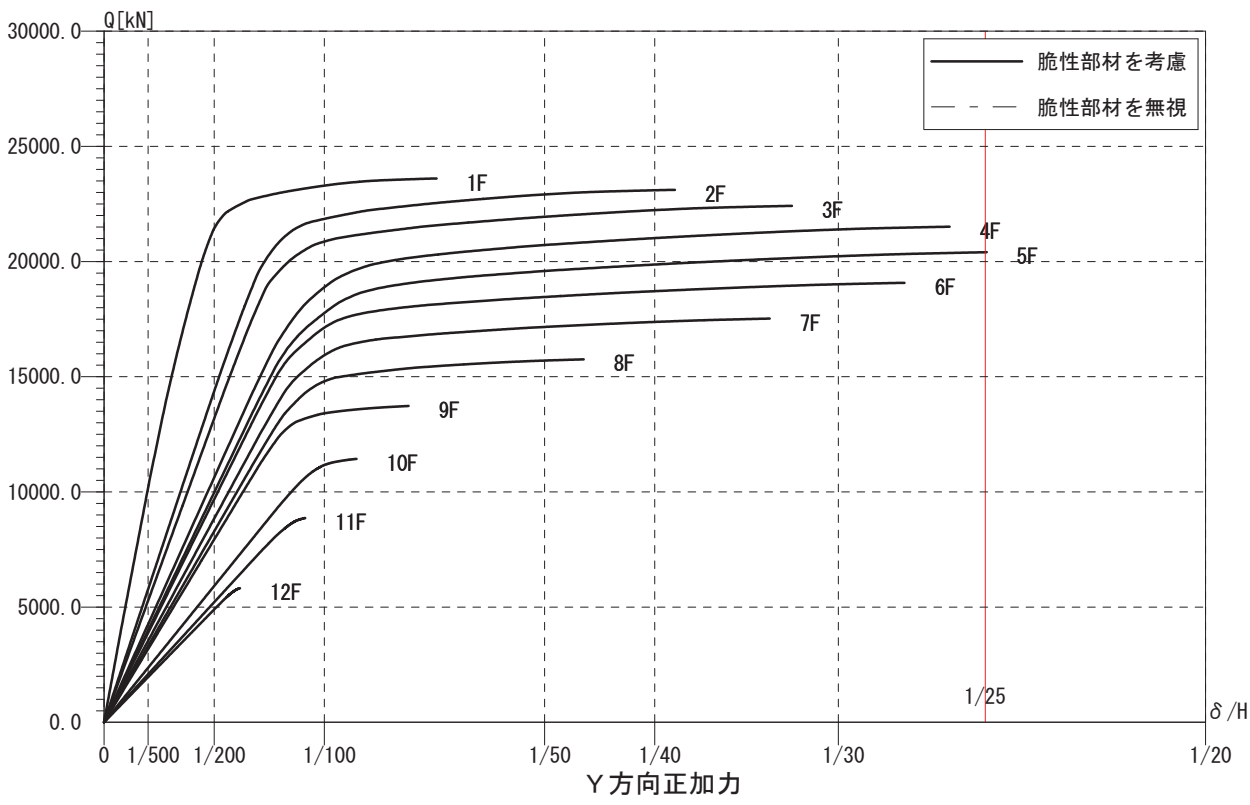

U-3. 2 終局時部材応力（Ds算定時）

U-3. 2. 1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（Ds算定時）

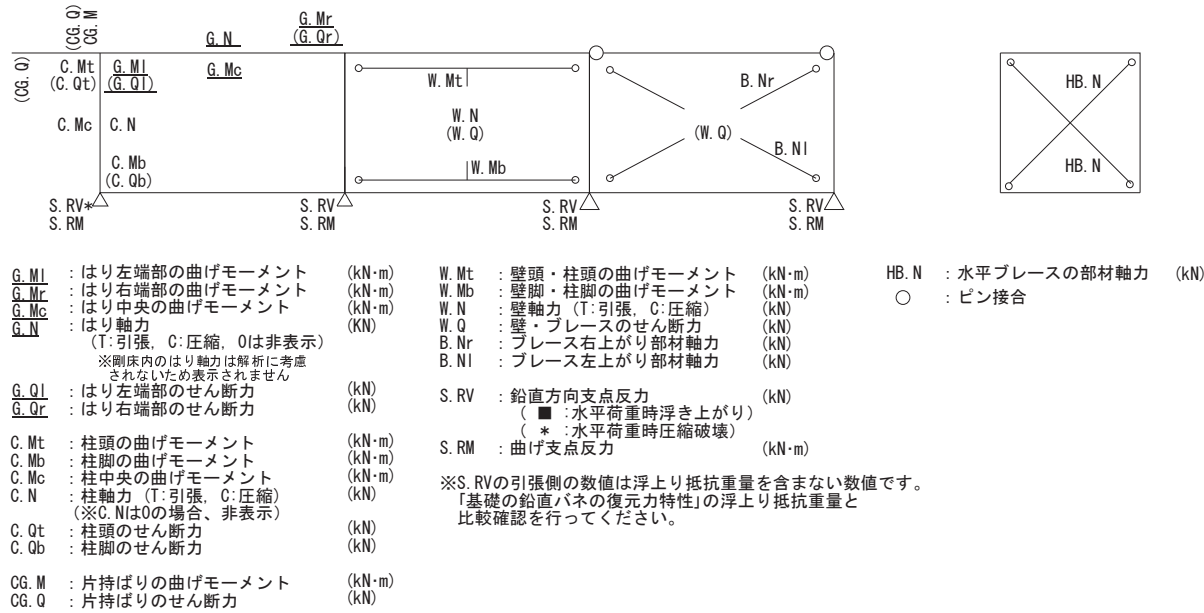

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		174.2 (77.7)		820.8 (245.7)		576.7 (158.9)		898.6 (234.2)		400.6 (85.4)							
13F	4000	385.5 (68.1)	385.5 (77.7)	105.7	1122.5 (409.9)	948.4 (245.7)	63.8	1388.2 (491.3)	567.4 (158.9)	4.7	1364.5 (482.4)	787.8 (234.2)	55.4	1112.7 (397.1)	214.1 (85.4)	93.2	400.6 (52.4)
		249.3	85.2T	302.8	166.6T	405.6	86.7C	399.7	75.1T	318.6	151.5C	295.8	93.1C				
12F	4000	113.2 (68.1)	1153.9 (337.0)	516.9 (409.9)	1101.5 (322.3)	576.9 (491.3)	1095.0 (321.2)	565.1 (482.4)	1093.4 (320.1)	475.6 (397.1)	1040.1 (305.3)	191.1 (52.4)					
		1385.7 (391.0)	1272.5 (337.0)	59.3	1856.3 (629.4)	1219.3 (322.3)	58.9	1742.2 (587.6)	1217.6 (321.2)	61.3	1741.1 (586.0)	1211.2 (320.1)	58.9	1776.0 (594.7)	1158.2 (305.3)	59.1	1231.1 (321.5)
		603.7	437.1T	597.5	157.6T	567.1	86.7C	569.1	70.4T	586.6	174.8C	588.1	413.2C				
11F	4050	178.2 (391.0)	1146.8 (334.5)	661.2 (629.4)	1101.2 (322.3)	608.0 (587.6)	1094.8 (321.1)	603.0 (586.0)	1092.7 (320.0)	602.7 (594.7)	1050.3 (307.7)	54.9 (321.5)					
		1083.6 (448.0)	1261.8 (334.5)	57.5	1705.2 (783.5)	1219.6 (322.3)	59.2	1710.6 (784.4)	1217.4 (321.1)	61.3	1702.9 (780.7)	1211.0 (320.0)	59.2	1654.9 (757.8)	1164.9 (307.7)	57.3	995.4 (402.7)
		176.5	793.9T	118.6	156.1T	122.2	84.7C	122.0	64.2T	120.3	201.1C	180.0	743.1C				
10F	4000	730.6 (448.0)	2138.5 (610.1)	1468.0 (783.5)	2072.0 (591.5)	1466.2 (784.4)	2063.4 (590.1)	1458.9 (780.7)	2062.7 (588.9)	1414.4 (757.8)	1995.0 (570.1)	635.4 (402.7)					
		1523.3 (461.2)	2253.9 (610.1)	57.7	2857.0 (1076.0)	2186.5 (591.5)	57.2	2791.4 (1035.3)	2185.6 (590.1)	61.1	2781.6 (1030.8)	2177.1 (588.9)	57.2	2758.1 (1030.3)	2109.7 (570.1)	57.3	1359.6 (384.0)
		600.8	1439.1T	705.0	170.9T	720.7	76.1C	720.0	49.0T	697.5	257.3C	591.7	1347.7C				
9F	4000	321.6 (461.2)	2140.2 (610.9)	1447.0 (1076.0)	2073.7 (592.3)	1349.9 (1035.3)	2063.5 (590.2)	1341.5 (1030.8)	2058.9 (588.2)	1363.0 (1030.3)	1990.9 (569.4)	176.3 (384.0)					
		1936.7 (627.0)	2258.3 (610.9)	59.0	2884.0 (1119.5)	2190.8 (592.3)	58.5	2909.8 (1164.8)	2186.0 (590.2)	61.2	2897.9 (1159.1)	2175.9 (588.2)	58.5	2804.4 (1081.8)	2108.4 (569.4)	58.7	1814.7 (565.7)
		682.7	2096.0T	644.9	203.0T	580.3	63.4C	579.6	26.8T	640.7	330.3C	683.2	1962.3C				
8F	4025	571.3 (627.0)	2132.5 (608.7)	1594.2 (1119.5)	2072.6 (592.2)	1749.3 (1164.8)	2063.1 (590.1)	1738.6 (1159.1)	2057.9 (588.1)	1522.9 (1081.8)	1998.5 (571.4)	448.2 (565.7)					
		1678.8 (837.8)	2250.0 (608.7)	58.8	2729.2 (1348.2)	2190.9 (592.2)	59.2	2508.8 (1137.2)	2185.4 (590.1)	61.1	2500.7 (1133.5)	2176.2 (588.1)	59.1	2650.5 (1306.7)	2115.5 (571.4)	58.5	1550.3 (773.0)
		7.4	2762.0T	16.0	245.9T	220.0	47.2C	219.5	1.5T	20.7	410.7C	5.3	2590.5C				
7F	4000	1693.5 (837.8)	4315.8 (1215.2)	2697.3 (1348.2)	2068.2 (590.4)	2068.7 (1137.2)	2061.9 (589.9)	2061.7 (1133.5)	2064.1 (589.3)	2609.1 (1306.7)	4115.7 (1159.5)	1560.9 (773.0)					
		2739.9 (1137.4)	4433.4 (1215.2)	58.8	3801.4 (1652.8)	2182.9 (590.4)	57.4	2184.8 (983.5)	2185.3 (589.9)	61.7	2179.2 (980.6)	2179.0 (589.3)	57.4	3687.9 (1597.1)	4232.8 (1159.5)	58.5	2554.8 (1051.0)
		465.1	4099.2T	495.7	305.4C	217.9	25.8C	218.0	26.6C	493.7	80.6T	452.8	3871.6C				
6F	4000	1809.7 (1137.4)	4305.5 (1212.6)	2809.9 (1652.8)	2067.3 (590.6)	1749.1 (983.5)	2061.5 (589.7)	1743.1 (980.6)	2061.6 (589.0)	2700.4 (1597.1)	4122.5 (1161.7)	1649.2 (1051.0)					
		2615.7 (1151.9)	4425.4 (1212.6)	59.9	3680.3 (1687.4)	2184.6 (590.6)	58.7	2502.9 (1148.6)	2184.7 (589.7)	61.6	2497.3 (1145.8)	2179.0 (589.0)	58.7	3603.2 (1639.7)	4241.9 (1161.7)	59.7	2473.3 (1095.3)
		311.9	5452.3T	305.5	845.7C	205.8	2.1C	205.7	57.5C	323.8	565.6T	282.7	5173.6C				
5F	4000	1991.9 (1151.9)	4284.4 (1206.5)	3069.2 (1687.4)	2065.9 (590.4)	2091.4 (1148.6)	2061.1 (589.7)	2085.9 (1145.8)	2085.9 (589.1)	2955.6 (1639.7)	4144.7 (1167.7)	1907.9 (1095.3)					
		2410.8 (1282.3)	4402.6 (1206.5)	59.1	3399.8 (1710.2)	2184.6 (590.4)	59.3	2159.2 (1203.7)	2184.7 (589.7)	61.8	2155.2 (1201.8)	2180.0 (589.1)	59.3	3368.3 (1714.2)	4262.6 (1167.7)	59.0	2236.8 (1173.5)
		153.8	6805.0T	20.7	1377.2C	248.1	23.2T	248.5	89.9C	60.1	1051.1T	110.2	6485.9C				
4F	4000	2718.3 (1282.3)	4341.4 (1222.2)	3441.1 (1710.2)	2100.5 (599.4)	2655.5 (1203.7)	2096.1 (598.6)	2652.1 (1201.8)	2094.8 (597.8)	3488.4 (1714.2)	4218.7 (1188.0)	2457.3 (1173.5)					
		1739.7 (1241.2)	4458.1 (1222.2)	58.3	3115.6 (1872.3)	2215.2 (599.4)	57.4	1658.9 (1243.3)	2214.0 (598.6)	59.0	1653.6 (1240.3)	2209.6 (597.8)	57.4	2941.4 (1800.4)	4335.0 (1188.0)	58.2	1761.4 (1243.2)
		742.7	8170.1T	628.9	1914.7C	827.6	47.8T	827.1	123.7C	659.4	1547.1T	725.0	7816.4C				
3F	4000	3225.1 (1241.2)	4325.5 (1217.6)	3314.5 (1872.3)	2099.2 (599.3)	3314.2 (1243.3)	2095.7 (598.6)	3307.7 (1240.3)	2093.7 (597.8)	4260.1 (1800.4)	4252.6 (1192.1)	3211.5 (1243.2)					
		1218.3 (1430.9)	4443.4 (1217.8)	59.2	2167.5 (1841.1)	2215.9 (599.3)	58.3	999.0 (1279.1)	2213.9 (598.6)	59.1	998.3 (1280.2)	2210.3 (597.8)	58.3	2184.3 (1885.3)	4350.8 (1192.1)	59.1	1021.1 (1234.4)
		1643.5	9531.3T	1514.8	2444.3C	1559.2	72.7T	1562.0	159.7C	1586.4	2042.8T	1447.7	9153.2C				
2F	4000	4505.2 (1430.9)	4296.1 (1210.6)	5197.1 (1841.1)	2094.4 (598.8)	4117.4 (1279.1)	2092.4 (598.4)	4122.4 (1280.2)	2091.8 (598.1)	5357.1 (1885.3)	4252.4 (1198.7)	3916.6 (1234.4)					
		83.3 (1344.7)	4421.9 (1210.8)	62.9	1315.8 (1686.2)	2215.8 (598.8)	61.2	193.2 (1482.3)	2216.3 (598.4)	61.9	184.4 (1468.6)	2214.3 (598.1)	61.2	1113.0 (1778.3)	4378.3 (1198.7)	62.9	335.9 (1013.5)
		3125.6	10875.0T	2499.1	2978.6C	3160.6	98.0T	3138.4	188.9C	2910.8	2559.3T	1957.2	10476.7C				
1F	4525	6167.8 (1344.7)	3068.4 (1282.8)	6314.1 (1686.2)	3013.3 (869.3)	6514.4 (1482.3)	2997.6 (902.6)	6461.1 (1468.6)	3118.2 (914.1)	6933.7 (1778.3)	4250.3 (1120.2)	4250.2 (1013.5)					
		12237.4 (0.0)	15167.8 (1282.8)	1549.7 (0.0)	3340.3 (869.3)	3245.7 (869.3)	116.2 (0.0)	161.2 (902.6)	251.7 (914.1)	173.8 (0.0)	2463.5 (914.1)	172.7 (0.0)	2739.8 (0.0)	2815.5 (1120.2)	217.4 (0.0)	11656.8 (0.0)	0.0
		7200		7200		7200		7200		7200		7200					
		36000															
		1 2 3 4 5 6															
		A フレーム (S=1/272)															

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		227.7 (96.6)		850.8 (255.6)		607.0 (169.1)		968.6 (252.6)		474.5 (100.5)							
13F	4000	467.5 (92.1)	467.5 (96.6)	119.9	1216.9 (309.1)	989.2 (255.6)	69.2	1461.4 (369.6)	610.6 (169.1)	1.8	1457.5 (369.6)	850.5 (212.6)	59.0	1217.9 (309.1)	249.3 (62.3)	112.6	474.5 (119.1)
		283.2	68.4T	337.0	200.5T	442.1	90.4C	448.8	63.6T	371.4	162.5C	336.4	67.0C				
12F	4000	99.0 (92.1)	1178.1 (344.4)	542.9 (138.2)	1111.7 (282.8)	577.2 (146.8)	1079.7 (274.9)	559.9 (142.5)	1076.8 (274.2)	475.1 (119.0)	1018.1 (259.5)	198.3 (50.0)	69.1				
		1400.2 (396.1)	1301.2 (344.4)	61.5	1861.8 (465.5)	1226.5 (314.8)	57.4	1736.3 (439.1)	1201.7 (316.9)	61.0	1715.5 (431.4)	1195.8 (301.5)	59.5	1743.3 (435.8)	1141.6 (285.4)	61.8	1216.3 (313.7)
		607.9	380.4T	595.5	237.3T	567.0	104.1C	567.7	34.9T	583.6	194.1C	588.9	327.9C				
11F	4050	184.3 (396.1)	1167.2 (340.5)	670.8 (167.7)	1111.6 (282.9)	602.4 (153.1)	1080.7 (274.2)	580.0 (147.5)	1076.3 (274.2)	576.0 (146.5)	1034.4 (263.7)	38.5 (9.6)	313.7				
		1100.0 (449.3)	1284.3 (340.5)	58.5	1724.0 (431.0)	1227.5 (314.9)	58.0	1711.6 (430.1)	1202.4 (317.1)	60.9	1697.3 (424.3)	1196.6 (315.7)	60.2	1652.2 (418.0)	1152.0 (303.7)	58.8	995.9 (251.5)
		190.1	693.8T	131.5	279.3T	136.0	117.0C	137.6	6.4T	137.1	223.7C	194.7	598.0C				
10F	4000	719.8 (449.3)	2165.6 (541.4)	1461.0 (365.3)	2088.0 (522.0)	1439.7 (365.3)	2044.3 (511.1)	1422.2 (355.6)	2040.2 (511.1)	1378.1 (344.5)	1974.2 (493.6)	606.6 (151.7)	395.7				
		1564.2 (471.8)	2284.0 (571.0)	59.2	2901.4 (725.4)	2196.8 (551.7)	54.4	2811.5 (703.0)	2163.3 (540.8)	59.5	2778.4 (694.6)	2156.3 (539.1)	58.1	2755.5 (689.1)	2093.4 (523.4)	59.6	1367.6 (341.9)
		620.6	1285.7T	719.3	306.1T	734.1	138.7C	735.0	17.9C	715.1	245.1C	609.6	1129.7C				
9F	4000	322.9 (471.8)	2167.8 (542.0)	1462.8 (365.7)	2089.5 (522.4)	1343.3 (335.8)	2043.0 (510.8)	1308.5 (327.1)	2034.1 (508.5)	1325.3 (331.3)	1969.6 (492.4)	148.4 (37.1)	379.0				
		1966.0 (631.9)	2288.9 (572.2)	60.5	2908.0 (727.0)	2203.0 (550.8)	56.7	2909.8 (727.5)	2163.6 (540.9)	60.3	2887.5 (721.9)	2153.0 (539.1)	59.5	2800.2 (699.1)	2091.3 (523.1)	60.9	1821.2 (455.3)
		702.2	1882.3T	664.0	327.8T	594.8	163.2C	596.8	41.2C	661.7	260.7C	702.1	1663.8C				
8F	4025	561.6 (631.9)	2157.1 (539.3)	1580.1 (395.0)	2087.3 (522.0)	1720.3 (430.1)	2044.6 (511.1)	1693.9 (424.5)	2035.1 (508.5)	1476.8 (369.2)	1979.6 (493.6)	417.0 (104.3)	559.6				
		1716.1 (846.8)	2277.7 (571.9)	60.3	2779.7 (695.0)	2202.8 (550.8)	57.7	2532.1 (633.0)	2165.1 (541.3)	60.3	2506.3 (626.6)	2155.7 (539.1)	60.3	2659.2 (664.8)	2100.8 (525.2)	60.6	1562.5 (391.1)
		11.8	2477.7T	23.1	352.2T	240.4	185.8C	239.0	62.2C	37.2	272.8C	15.9	2202.1C				
7F	4000	1692.4 (846.8)	4350.9 (1088.2)	2733.4 (683.4)	2080.6 (520.2)	2051.3 (512.8)	2045.0 (511.1)	2028.4 (507.1)	2044.8 (511.1)	2584.7 (646.2)	4091.4 (1023.1)	1530.7 (382.7)	768.5				
		2778.3 (1151.0)	4470.7 (1118.2)	59.9	3808.9 (952.2)	2191.5 (548.0)	55.4	2196.9 (549.2)	2167.6 (541.3)	61.3	2177.7 (544.4)	2161.1 (539.1)	58.1	3672.8 (918.2)	4212.7 (1053.2)	60.7	2560.6 (640.2)
		476.3	3624.5T	477.4	239.3C	226.6	204.9C	226.8	78.2C	495.2	304.3T	465.1	3269.0C				
6F	4000	1825.7 (1151.0)	4337.5 (1084.4)	2854.2 (713.6)	2078.5 (520.1)	1743.8 (435.5)	2046.6 (511.1)	1724.1 (430.1)	2044.1 (511.1)	2682.4 (670.6)	4100.4 (1025.1)	1630.5 (407.6)	1047.8				
		2634.3 (1153.9)	4460.0 (1115.0)	61.2	3676.6 (919.2)	2193.3 (548.3)	57.4	2504.1 (626.0)	2169.4 (541.3)	61.4	2485.8 (621.5)	2163.3 (539.1)	59.6	3585.6 (896.4)	4223.9 (1056.5)	61.8	2469.9 (617.5)
		326.6	4760.1T	281.8	833.9C	218.8	223.9C	218.7	91.3C	331.8	887.5T	300.8	4330.3C				
5F	4000	1981.2 (1153.9)	4309.3 (1213.8)	3113.0 (778.3)	2075.0 (519.0)	2066.4 (516.6)	2048.7 (511.1)	2048.3 (511.1)	2046.6 (511.1)	2922.0 (730.5)	4127.4 (1031.9)	1868.3 (467.1)	1084.5				
		2448.6 (1312.2)	4429.8 (1113.8)	60.2	3388.2 (847.1)	2192.0 (548.0)	58.5	2180.9 (545.2)	2172.3 (541.3)	61.8	2167.7 (542.4)	2161.1 (539.1)	60.4	3373.4 (843.1)	4248.8 (1063.4)	60.7	2259.1 (564.8)
		175.9	5889.8T	4.1	1425.3C	271.7	240.2C	273.2	100.4C	73.4	1479.3T	129.4	5401.5C				
4F	4000	2800.4 (1312.2)	4362.9 (1228.4)	3396.4 (849.1)	2107.6 (527.1)	2724.2 (681.1)	2085.0 (521.3)	2714.1 (678.5)	2081.7 (520.4)	3520.3 (880.1)	4203.0 (1051.5)	2518.0 (629.5)	1194.3				
		1681.4 (1223.9)	4481.8 (1228.4)	59.5	3188.7 (797.2)	2222.2 (560.5)	57.3	1587.2 (396.8)	2203.8 (550.9)	59.4	1569.7 (392.4)	2198.7 (549.7)	58.5	2883.9 (721.0)	4322.5 (1084.1)	59.7	1685.0 (421.3)
		766.3	7041.1T	592.2	1982.3C	838.0	243.1C	840.4	120.7C	668.8	2052.4T	744.4	6498.9C				
3F	4000	3214.0 (1223.9)	4341.8 (1222.6)	4373.0 (1093.3)	2104.4 (526.1)	3263.2 (815.8)	2086.9 (521.7)	3250.4 (812.6)	2083.1 (520.5)	4221.5 (1055.4)	4220.7 (1055.4)	3173.9 (793.5)	1214.7				
		1247.5 (1445.0)	4461.5 (1222.6)	60.1	2190.3 (547.6)	2221.9 (560.9)	58.8	1047.7 (262.0)	2206.6 (551.6)	59.8	1038.5 (262.1)	2202.1 (550.5)	59.5	2202.7 (550.7)	4341.1 (1189.1)	60.2	1046.9 (261.7)
		1642.5	8193.4T	1447.1	2531.6C	1588.5	240.5C	1588.7	137.8C	1596.7	2630.6T	1484.9	7605.0C				
2F	4525	4532.5 (1445.0)	4307.3 (1213.7)	5084.4 (1271.1)	2099.2 (525.0)	4224.6 (1056.2)	2089.7 (521.7)	4216.0 (1053.6)	2088.5 (520.5)	5396.2 (1349.0)	4246.5 (1061.6)	4016.6 (1004.2)	1265.9				
		101.0 (1420.1)	4431.6 (1213.7)	62.1	1440.7 (360.2)	2217.8 (554.5)	59.3	85.0 (21.3)	2210.3 (557.2)	60.3	81.7 (20.4)	2208.0 (556.0)	59.7	1063.2 (265.8)	4370.9 (1196.9)	62.2	229.9 (57.5)
		3314.0	9347.9T	2277.7	3103.8C	3023.8	240.9C	3045.3	149.7C	2908.8	3218.6T	2075.8	8742.7C				
1F		6527.0 (1420.1)	2833.3 (708.3)	5996.2 (1500.5)	2739.0 (684.8)	6132.7 (1532.2)	2757.9 (684.4)	6172.3 (1532.2)	2954.6 (738.7)	6880.9 (1720.2)	4381.4 (1095.4)	4381.4 (1095.4)	1019.1				
		10607.4 (2651.9)	8527.0 (2131.8)	1846.8 (461.7)	3637.2 (909.3)	211.9 (52.7)	245.2 (61.3)	2393.6 (598.4)	317.9 (79.5)	162.2 (40.6)	3414.4 (853.6)	229.9 (57.5)	3445.9 (861.5)	8926.3 (2231.6)	227.5 (56.9)	9918.0 (2479.5)	0.0
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		36000			
		1		2		3		4		5		6		B フレーム (S=1/272)			

水平荷重時節点応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

13F	4000	418.2 (99.5)	418.2 (105.1)	39.8	774.1 (295.4)	435.5 (119.1)	6.9	835.0 (328.8)	413.3 (107.1)	27.8	871.9 (312.8)	514.2 (146.5)	13.3	772.1 (261.2)	231.3 (82.2)	64.7	360.7 (63.5)	108.0C	360.7 (63.5)	108.0C					
		219.1	125.8T	183.3	26.1C	177.5	8.1C	246.3	59.6T	249.7	51.3C	233.7	106.7 (63.5)	562.6 (170.8)	562.6 (170.8)	562.6 (170.8)	562.6 (170.8)	562.6 (170.8)	562.6 (170.8)	562.6 (170.8)					
12F	4000	765.3 (214.6)	745.3 (191.9)	54.4	1163.4 (407.1)	934.4 (237.3)	80.0	1194.5 (415.0)	900.2 (227.1)	82.5	1040.6 (354.0)	684.9 (175.0)	54.8	969.7 (324.0)	667.1 (170.8)	52.2	669.2 (168.4)	303.1C	669.2 (168.4)	303.1C					
		336.1	335.2T	349.2	42.8C	364.5	13.8C	332.6	38.6T	321.6	31.0C	332.5	4.2 (168.4)	575.4 (175.0)	575.4 (175.0)	575.4 (175.0)	575.4 (175.0)	575.4 (175.0)	575.4 (175.0)	575.4 (175.0)					
11F	4050	643.8 (260.5)	736.9 (190.2)	52.2	1103.8 (529.6)	936.3 (237.7)	80.6	1210.0 (616.9)	900.4 (227.2)	82.7	1044.6 (494.9)	684.9 (175.0)	54.8	920.5 (409.5)	671.6 (175.0)	50.7	565.8 (128.9)	486.9C	565.8 (128.9)	486.9C					
		116.3	530.2T	31.4	63.6C	39.1	22.3C	42.5	18.6T	91.2	2.0C	122.7	320.5 (218.9)	738.1 (232.7)	738.1 (232.7)	738.1 (232.7)	738.1 (232.7)	738.1 (232.7)	738.1 (232.7)	738.1 (232.7)					
10F	4000	552.8 (176.9)	964.1 (253.0)	53.3	1339.6 (568.8)	1523.4 (401.8)	76.8	1559.8 (709.6)	1478.4 (388.1)	81.3	1249.9 (524.2)	893.9 (232.7)	56.2	919.0 (359.7)	875.7 (228.9)	51.7	451.8 (126.3)	714.5C	451.8 (126.3)	714.5C					
		199.1	774.2T	202.0	2.3T	140.6	35.0C	201.5	100.2C	199.6	35.1T	199.3	53.3 (126.3)	847.0 (232.5)	847.0 (232.5)	847.0 (232.5)	847.0 (232.5)	847.0 (232.5)	847.0 (232.5)	847.0 (232.5)					
9F	4000	808.7 (291.2)	963.4 (252.7)	53.5	1445.8 (629.7)	1525.1 (402.0)	78.1	1569.4 (729.9)	1479.1 (388.1)	81.8	1361.6 (587.8)	893.2 (232.5)	56.3	1137.3 (462.3)	876.5 (229.1)	51.8	719.7 (245.5)	928.4C	719.7 (245.5)	928.4C					
		226.3	1003.3T	186.4	56.1T	109.7	51.2C	186.0	215.1C	212.8	84.0T	228.8	262.2 (245.5)	782.3 (233.0)	782.3 (233.0)	782.3 (233.0)	782.3 (233.0)	782.3 (233.0)	782.3 (233.0)	782.3 (233.0)					
8F	4025	601.4 (264.8)	957.4 (251.1)	53.4	1301.6 (623.5)	1524.0 (401.5)	78.6	1498.8 (735.4)	1482.0 (388.9)	82.1	1223.2 (582.9)	895.0 (233.0)	56.3	950.6 (444.6)	880.1 (230.1)	51.6	514.6 (220.6)	1130.0C	514.6 (220.6)	1130.0C					
		68.4	1217.6T	46.9	102.7T	18.9	70.6C	50.1	329.3C	55.8	141.6T	70.6	1130.0C	784.1 (233.5)	784.1 (233.5)	784.1 (233.5)	784.1 (233.5)	784.1 (233.5)	784.1 (233.5)	784.1 (233.5)					
7F	4000	486.2 (210.4)	950.8 (249.3)	53.3	1159.1 (562.2)	1522.8 (401.0)	79.4	1388.6 (698.5)	1485.5 (389.7)	82.5	1094.5 (530.4)	896.9 (233.5)	56.4	828.9 (388.8)	883.8 (231.2)	51.5	407.3 (169.8)	1326.0C	407.3 (169.8)	1326.0C					
		65.4	1423.3T	34.7	140.5T	8.3	92.9C	33.7	442.8C	51.3	210.3T	67.7	1326.0C	789.3 (235.0)	789.3 (235.0)	789.3 (235.0)	789.3 (235.0)	789.3 (235.0)	789.3 (235.0)	789.3 (235.0)					
6F	4000	587.8 (259.1)	943.1 (247.2)	53.3	1268.1 (621.9)	1521.2 (400.3)	80.2	1445.3 (737.5)	1489.8 (390.8)	82.9	1196.3 (588.8)	899.3 (234.1)	56.4	948.2 (450.6)	888.1 (232.4)	51.4	513.2 (220.2)	1513.1C	513.2 (220.2)	1513.1C					
		69.6	1616.2T	24.3	177.8T	29.6	115.7C	18.6	557.6C	46.9	284.9T	72.8	1513.1C	789.3 (235.0)	789.3 (235.0)	789.3 (235.0)	789.3 (235.0)	789.3 (235.0)	789.3 (235.0)	789.3 (235.0)					
5F	4000	484.3 (298.5)	933.0 (244.5)	52.9	1126.8 (613.0)	1519.1 (399.4)	81.2	1347.6 (703.7)	1495.4 (392.3)	83.2	1072.3 (582.7)	902.4 (235.0)	56.6	828.3 (468.5)	893.3 (234.0)	50.9	423.9 (269.9)	1694.6C	423.9 (269.9)	1694.6C					
		112.7	1798.6T	99.2	218.4T	59.8	138.8C	93.2	674.9C	108.8	363.3T	115.9	1694.6C	789.3 (235.0)	789.3 (235.0)	789.3 (235.0)	789.3 (235.0)	789.3 (235.0)	789.3 (235.0)	789.3 (235.0)					
4F	4000	709.8 (298.5)	939.7 (247.4)	51.0	1052.5 (686.4)	1538.0 (405.2)	79.3	1428.2 (852.9)	1515.9 (398.7)	80.6	1008.5 (659.7)	912.5 (238.6)	53.5	664.9 (504.7)	905.2 (237.7)	49.5	150.5 (253.0)	1876.5C	150.5 (253.0)	1876.5C					
		363.3	1980.2T	320.4	220.9T	277.7	173.6C	310.9	782.9C	344.5	473.1T	355.4	1876.5C	789.3 (235.0)	789.3 (235.0)	789.3 (235.0)	789.3 (235.0)	789.3 (235.0)	789.3 (235.0)	789.3 (235.0)					
3F	4000	958.6 (297.6)	934.9 (246.2)	51.4	1126.8 (654.2)	1519.1 (404.9)	81.1	1347.6 (785.5)	1495.4 (399.5)	81.8	639.6 (638.6)	913.3 (239.0)	53.0	361.5 (468.5)	908.0 (238.3)	50.3	53.9 (245.2)	2053.2C	53.9 (245.2)	2053.2C					
		517.4	2153.3T	628.0	218.3T	658.0	211.6C	637.6	892.2C	575.4	586.8T	544.3	2053.2C	789.3 (235.0)	789.3 (235.0)	789.3 (235.0)	789.3 (235.0)	789.3 (235.0)	789.3 (235.0)	789.3 (235.0)					
2F	4525	1013.8 (248.2)	915.4 (242.1)	51.0	1052.5 (686.4)	1538.0 (405.2)	79.3	1428.2 (852.9)	1515.9 (398.7)	80.6	1008.5 (659.7)	912.5 (238.6)	53.5	664.9 (504.7)	905.2 (237.7)	49.5	150.5 (253.0)	1876.5C	150.5 (253.0)	1876.5C					
		86.1 (658.3)	927.7 (242.1)	56.1	1171.1 (753.5)	1538.0 (403.3)	86.3	1438.8 (792.3)	1515.9 (398.7)	86.8	369.2 (695.6)	923.8 (240.4)	58.2	215.7 (717.3)	920.8 (240.6)	54.6	223.1 (517.1)	2562.9C	223.1 (517.1)	2562.9C					
1F	4525	1575.5	2321.8T	1287.6	259.7T	1122.4	240.6C	1204.6	1013.5C	1407.2	683.2T	1393.0	2228.4C	789.3 (235.0)	789.3 (235.0)	789.3 (235.0)	789.3 (235.0)	789.3 (235.0)	789.3 (235.0)	789.3 (235.0)					
		2927.4 0.0	9064.9 (644.5)	744.6	13.0 (0.0)	1416.5 (396.6)	11.1	225.2 (0.0)	1476.3 (402.9)	25.7	1014.6 (695.6)	1353.6 (362.7)	47.8	990.3 (0.0)	1772.0 (602.1)	395.4	2748.8 (0.0)	2562.9C	2748.8 (0.0)	2562.9C					
		7200						7200						7200						7200					
		36000																							
		1						2						3						4					
		5						5						6											
		C フレーム (S=1/272)																							

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		216.1 (86.0)		788.5 (234.3)		567.0 (158.8)		948.9 (246.0)		387.7 (78.3)							
13F	4000	402.9 (52.3)	93.4	1114.8 (396.5)	898.7 (234.3)	55.1	1365.0 (481.2)	576.5 (158.8)	4.8	1389.0 (490.2)	822.0 (246.0)	63.5	1124.8 (409.3)	175.9 (78.3)	105.9	387.7 (67.9)	
		298.4	93.0C	321.9	149.6C		402.5	73.9T		408.6	88.8C		306.1	167.2T		251.9 84.9T	
12F	4000	193.9 (52.3)		1154.2 (304.1)	471.0 (396.5)		1206.5 (318.8)	559.9 (481.2)		1213.0 (319.9)	571.9 (490.2)		1214.7 (321.0)	512.6 (409.3)		1268.0 (335.8)	
		1229.4 (320.3)		1035.5 (304.1)	59.3	1771.8 (592.4)	1088.7 (318.8)	58.9	1737.1 (583.7)	1090.4 (319.9)	61.3	1738.0 (585.2)	1096.9 (321.0)	58.9	1851.9 (627.0)	1149.8 (335.8)	
		588.8	410.6C	587.1	172.6C		569.6	68.9T		567.7	88.7C		597.9	157.8T		604.5 434.0T	
11F	4050	51.8 (320.3)		1161.3 (306.6)	597.6 (592.4)		1206.9 (318.8)	597.8 (583.7)		1213.3 (320.0)	602.7 (585.2)		1215.4 (321.2)	656.1 (627.0)		1257.8 (333.5)	
		994.5 (401.8)		1046.3 (306.6)	57.5	1652.2 (756.1)	1088.5 (318.8)	59.2	1699.9 (778.8)	1090.7 (320.0)	61.3	1707.7 (782.6)	1097.1 (321.2)	59.2	1702.5 (781.8)	1143.2 (333.5)	
		180.8	737.9C	121.0	197.8C		122.7	62.3T		123.0	87.0C		119.4	156.1T		177.3 788.2T	
10F	4000	633.0 (401.8)		2105.0 (568.7)	1410.1 (756.1)		2171.5 (587.3)	1454.4 (778.8)		2180.1 (588.6)	1461.7 (782.6)		2180.8 (589.9)	1463.8 (781.8)		2248.5 (608.6)	
		1356.6 (382.6)		1989.6 (568.7)	57.7	2751.9 (1027.4)	2057.1 (587.3)	57.2	2775.1 (1027.7)	2058.0 (588.6)	61.1	2784.8 (1032.2)	2066.4 (589.9)	57.2	2850.8 (1073.1)	2133.8 (608.6)	
		591.5	1339.4C	697.2	253.5C		719.7	47.2T		720.5	77.6C		704.6	169.7T		600.6 1430.2T	
9F	4000	173.7 (382.6)		2103.3 (567.9)	1357.5 (1027.4)		2169.9 (586.5)	1335.7 (1027.7)		2180.1 (588.6)	1343.8 (1032.2)		2184.7 (590.6)	1441.6 (1073.1)		2252.6 (609.4)	
		1811.5 (564.7)		1985.3 (567.9)	59.0	2798.7 (1079.5)	2052.8 (586.5)	58.5	2891.8 (1156.6)	2057.6 (588.6)	61.2	2903.9 (1162.3)	2067.7 (590.6)	58.5	2878.2 (1117.2)	2135.1 (609.4)	
		682.1	1950.7C	639.6	326.4C		578.6	25.6T		579.3	62.8C		643.8	199.7T		681.6 2083.7T	
8F	4025	447.3 (564.7)		2111.1 (570.1)	1519.4 (1079.5)		2171.1 (586.6)	1734.7 (1156.6)		2180.5 (588.7)	1745.4 (1162.3)		2185.7 (590.7)	1590.6 (1117.2)		2245.2 (607.4)	
		1546.3 (771.5)		1993.6 (570.1)	58.8	2644.4 (1304.3)	2052.7 (586.6)	59.2	2494.4 (1131.1)	2058.2 (588.7)	61.1	2502.6 (1134.8)	2067.5 (590.7)	59.1	2723.3 (1345.9)	2128.2 (607.4)	
		6.2	2575.9C	19.6	406.6C		218.2	0.6T		218.8	44.8C		14.8	241.1T		8.3 2746.7T	
7F	4000	1558.8 (771.5)		4228.1 (1158.1)	2605.2 (1304.3)		2175.5 (588.4)	2176.5 (588.7)		2181.8 (589.9)	2065.1 (1134.8)		2179.5 (589.5)	2693.8 (1345.9)		4428.1 (1213.8)	
		2551.8 (1050.2)		4110.5 (1158.1)	58.8	3683.6 (1595.8)	2060.7 (588.4)	57.4	2175.6 (979.6)	2058.3 (588.9)	61.7	2181.4 (982.6)	2064.7 (589.5)	57.4	3796.7 (1651.4)	4311.0 (1213.8)	
		451.3	3853.2C	492.0	84.3T		216.4	27.2C		216.2	21.6C		493.9	310.6C		463.2 4080.4T	
6F	4000	1649.1 (1060.2)		4238.4 (1160.7)	2699.5 (1595.8)		2176.4 (588.3)	1742.9 (979.6)		2182.2 (589.1)	1748.9 (982.6)		2182.1 (589.8)	2809.0 (1651.4)		4421.4 (1211.6)	
		2469.5 (1094.4)		4118.6 (1160.7)	59.9	3598.0 (1638.5)	2059.1 (588.3)	58.7	2492.5 (1144.6)	2059.0 (589.1)	61.6	2498.1 (1147.4)	2064.7 (589.8)	58.7	3675.0 (1686.2)	4302.0 (1211.6)	
		280.7	5151.9C	321.1	568.7T		203.2	57.7C		203.3	4.1T		302.7	851.2C		309.1 5430.8T	
5F	4000	1908.1 (1094.4)		4259.6 (1166.8)	2955.9 (1638.5)		2177.8 (588.5)	2086.1 (1144.6)		2182.6 (589.1)	2091.6 (1147.4)		2182.4 (589.7)	3069.7 (1686.2)		4399.3 (1205.7)	
		2233.3 (1173.3)		4141.4 (1166.8)	59.1	3362.9 (1713.0)	2059.1 (588.5)	59.3	2150.7 (1201.0)	2059.0 (589.1)	61.8	2154.7 (1202.9)	2063.8 (589.7)	59.3	3394.2 (1708.6)	4281.4 (1205.7)	
		113.4	6461.3C	63.1	1053.9T		251.4	90.0C		251.1	30.9T		23.0	1383.0C		156.9 6780.7T	
4F	4000	2460.0 (1242.2)		4332.0 (1187.1)	3489.1 (1713.0)		2207.6 (597.3)	2653.4 (1201.0)		2211.9 (598.1)	2656.8 (1202.9)		2213.2 (598.8)	3440.1 (1708.6)		4454.7 (1221.3)	
		1755.4 (1242.2)		4215.4 (1187.1)	58.3	2995.5 (1799.2)	2092.8 (597.3)	57.4	1648.1 (1239.2)	2094.0 (598.1)	59.0	1653.5 (1242.2)	2098.4 (598.8)	57.4	3111.5 (1871.6)	4338.4 (1221.3)	
		729.0	7788.9C	662.8	1550.5T		830.3	123.9C		830.9	57.1T		631.8	1920.1C		746.2 8143.6T	
3F	4000	3213.4 (1242.2)		4348.3 (1191.4)	4261.3 (1799.2)		2208.6 (597.3)	3308.8 (1239.2)		2212.2 (598.1)	3315.3 (1242.2)		2214.3 (598.9)	4375.1 (1871.6)		4440.8 (1217.1)	
		1016.5 (1234.8)		4229.9 (1191.4)	59.2	2179.0 (1884.9)	2092.1 (597.3)	58.3	994.0 (1280.2)	2094.1 (598.1)	59.1	994.6 (1279.1)	2097.7 (598.9)	58.3	2161.7 (1839.9)	4322.6 (1217.1)	
		1453.0	9122.7C	1590.8	2046.5T		1566.4	159.4C		1563.6	83.9T		1518.1	2449.5C		1648.0 9503.0T	
2F	4525	3922.6 (1234.8)		4377.1 (1198.4)	5960.7 (1884.9)		2213.5 (597.3)	4126.9 (1280.2)		2215.5 (598.2)	4121.8 (1279.1)		2216.0 (598.6)	5198.9 (1839.9)		4420.7 (1210.5)	
		328.6 (1013.8)		4251.2 (1198.4)	62.9	1167.4 (1776.7)	2091.0 (597.9)	61.2	178.2 (1466.8)	2091.6 (598.2)	61.9	187.3 (1480.9)	2093.6 (598.6)	61.2	1312.9 (1684.7)	4294.9 (1210.5)	
		1964.8	10445.6C	2912.3	2564.2T		3140.5	188.4C		3163.2	109.9T		2498.7	2983.9C		3129.8 10844.8T	
1F		4258.2 (1613.8)		3815.2 (1121.4)	6932.0 (1176.7)		3462.4 (913.8)	6459.2 (1466.8)		3500.8 (902.4)	6513.6 (1480.9)		3243.5 (868.9)	6310.3 (1684.7)		6170.6 (1283.0)	
		11624.9 0.0		4258.7 (1121.4)	221.7	2746.4 0.0	1116.8 (913.8)	172.8	173.1 0.0	2996.8 (902.4)	252.0	173.3 0.0	3012.8 (868.9)	115.4	3347.7 0.0	3066.7 (1283.0)	
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200	
		36000															
		1		2		3		4		5		6					
		A フレーム (S=1/272)															

水平荷重時節点応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

		285.9 (108.7)		827.2 (243.6)		576.2 (163.1)		1036.9 (269.4)		452.6 (90.2)							
13F	4000	496.5 (75.0)	496.5 (108.7)	105.3	1212.9 (421.0)	927.1 (243.6)	50.0	1425.8 (496.4)	598.3 (163.1)	11.1	1479.0 (517.6)	902.8 (269.4)	67.0	1233.7 (444.2)	196.8 (90.2)	127.9	452.6 (86.0)
		346.6	75.3C		370.9	167.7C		432.6	76.7T		443.7	81.1C		345.3	202.0T		280.7
12F	4000	196.6 (75.0)	196.6 (108.7)	1129.9 (296.8)	471.1 (142.0)	1196.3 (316.4)	560.2 (163.1)	1228.4 (324.3)	591.6 (163.1)		1231.3 (325.5)	543.0 (154.2)		1290.0 (341.2)	108.7 (86.0)		
		586.9	333.0C		583.5	234.0C		573.3	62.0T		567.6	48.7C		595.1	216.6T		609.8
11F	4000	29.6 (308.3)	29.6 (308.3)	1140.9 (300.7)	573.2 (178.4)	1196.5 (316.3)	595.7 (184.5)	1227.4 (324.1)	613.9 (190.8)		1231.9 (325.5)	664.6 (192.8)		1273.7 (337.5)	179.0 (394.4)		
		994.2 (394.1)	1023.8 (300.7)	58.5	1648.3 (746.0)	1080.6 (316.3)	58.0	1706.5 (775.2)	1105.7 (324.1)	60.9	1725.0 (784.8)	1111.5 (325.5)	60.2	1723.4 (785.4)	1156.1 (337.5)	58.8	1094.7 (446.5)
		196.2	600.0C		137.6	297.4C		136.7	47.0T		135.8	17.4C		132.9	236.0T		190.6
10F	4000	601.7 (394.1)	601.7 (394.1)	2077.9 (560.8)	1373.0 (746.0)	2155.6 (583.7)	1433.0 (775.2)	2199.3 (594.4)	1453.5 (784.8)		2203.4 (595.9)	1457.5 (785.4)		2269.4 (613.8)	713.5 (446.5)		
		1357.9	1959.6 (560.8)	59.1	2751.6 (1019.6)	2046.8 (583.7)	54.4	2802.8 (1033.2)	2080.3 (594.4)	59.5	2833.6 (1048.6)	2150.1 (595.9)	58.1	2895.9 (1088.4)	2150.1 (613.8)	59.6	1555.9 (467.8)
		608.8	1127.2C		712.4	357.1C		736.5	33.9T		735.8	12.0T		719.1	239.5T		620.3
9F	4000	140.3 (374.5)	140.3 (374.5)	2075.8 (559.8)	1326.8 (1019.6)	2154.1 (582.6)	1329.9 (1033.2)	2200.7 (594.5)	1361.3 (1048.6)		2209.5 (597.2)	1457.7 (1088.4)		2274.0 (614.8)	315.3 (467.8)		
		1814.4	1954.7 (559.8)	60.5	2789.6 (1064.7)	2040.6 (582.6)	56.7	2904.2 (1154.2)	2080.0 (594.5)	60.3	2929.9 (1167.4)	2090.6 (597.2)	59.5	2904.7 (1120.3)	2152.3 (614.8)	60.9	1958.7 (628.7)
		701.3	1656.7C		660.1	411.5C		595.9	21.9T		595.1	37.6T		663.5	238.8T		701.3
8F	4000	411.8 (556.6)	411.8 (556.6)	2086.6 (562.9)	1469.4 (1064.7)	2156.4 (583.0)	1712.5 (1154.2)	2199.1 (594.1)	1739.7 (1167.4)		2199.1 (594.1)	1739.7 (1167.4)		2208.6 (596.8)	1577.1 (1120.3)		2264.1 (612.1)
		1554.2	1966.0 (562.9)	60.3	2658.2 (1304.1)	2041.0 (583.0)	57.7	2522.5 (1134.6)	2078.6 (594.1)	60.3	2547.5 (1146.5)	2088.0 (596.8)	60.3	2774.8 (1366.8)	2142.9 (612.1)	60.6	1707.9 (842.5)
		16.3	2190.9C		33.6	461.3C		239.1	13.3T		240.3	62.1T		23.6	239.7T		12.3
7F	4000	1521.6 (764.2)	1521.6 (764.2)	4193.1 (1148.1)	2591.0 (1304.1)	2163.1 (585.5)	2044.4 (1134.6)	2198.8 (593.7)	2067.0 (1146.5)		2198.8 (593.7)	2067.0 (1146.5)		2198.8 (594.7)	2727.2 (1366.8)		4452.6 (1220.0)
		2551.6	4073.3 (1148.1)	59.9	3654.4 (1584.7)	2052.2 (585.5)	55.4	2194.9 (984.5)	2076.1 (593.7)	61.3	2214.4 (994.3)	2082.6 (594.7)	58.1	3803.0 (1663.2)	4331.3 (1220.0)	60.7	2769.3 (1147.4)
		463.4	3253.5C		485.1	76.7T		226.0	10.3T		225.8	86.1T		476.6	373.6C		474.5
6F	4000	1624.7 (1044.1)	1624.7 (1044.1)	4206.5 (1151.5)	2684.2 (1584.7)	2165.3 (585.5)	1742.9 (984.5)	2197.2 (593.3)	1762.8 (994.3)		2197.2 (593.3)	1762.8 (994.3)		2199.7 (594.5)	2849.9 (1663.2)		4443.7 (1217.2)
		2459.4	4084.1 (1151.5)	61.2	3572.7 (1624.7)	2050.5 (585.5)	57.4	2496.7 (1140.3)	2074.4 (593.3)	61.4	2514.8 (1149.2)	2080.4 (594.5)	59.6	3670.0 (1695.2)	4320.2 (1217.2)	61.8	2683.4 (1150.1)
		297.5	4311.1C		323.4	623.8T		216.2	9.0T		216.3	106.4T		279.6	988.1C		323.3
5F	4000	1864.4 (1081.0)	1864.4 (1081.0)	4234.9 (1159.6)	2926.0 (1624.7)	2168.8 (586.2)	2064.4 (1140.3)	2195.1 (592.6)	2082.1 (1149.2)		2197.2 (593.6)	2197.2 (593.6)		2197.2 (593.6)	3110.8 (1695.2)		4416.8 (1210.0)
		2249.9	4114.4 (1159.6)	60.2	3360.6 (1714.0)	2051.8 (586.2)	58.5	2176.0 (1225.5)	2071.5 (592.6)	61.8	2189.4 (1231.7)	2076.4 (593.6)	60.4	3381.7 (1694.1)	4295.3 (1210.0)	60.7	2439.8 (1309.4)
		131.6	5379.3C		67.4	1183.7T		275.0	11.5T		274.0	124.4T		6.6	1597.8C		178.9
4F	4000	2513.2 (1190.8)	2513.2 (1190.8)	4310.7 (1180.9)	3495.5 (1714.0)	2200.5 (595.3)	2726.0 (1225.5)	2223.1 (601.0)	2737.3 (1231.7)		2226.3 (602.2)	3394.9 (1694.1)		4470.6 (1225.2)	2797.6 (1309.4)		
		1678.5	4191.8 (1180.9)	59.4	2961.0 (1783.8)	2085.9 (595.3)	57.3	1578.8 (1210.7)	2104.3 (601.0)	59.4	1595.1 (1218.6)	2109.3 (602.2)	58.5	3182.6 (1889.1)	4351.1 (1225.2)	59.7	1673.0 (1221.4)
		747.8	6474.3C		666.5	1717.9T		842.5	10.5T		842.1	158.0T		595.6	2179.6C		769.9
3F	4000	3174.2 (1213.2)	3174.2 (1213.2)	4332.1 (1186.7)	4234.0 (1783.8)	2203.7 (595.8)	3263.8 (1210.7)	2221.2 (600.4)	3279.3 (1218.6)		2224.9 (601.5)	4373.8 (1889.1)		4452.8 (1220.2)	3212.8 (1221.4)		
		1037.8	4212.0C		2184.3 (1888.9)	2086.1 (595.8)	58.8	1041.4 (285.5)	59.8		2106.0 (601.5)	2183.5 (601.5)	59.5	2183.5 (601.5)	4332.3 (1220.2)	60.2	1299.9 (1443.7)
		1487.3	7578.8C		1593.5	2259.1T		1592.5	10.2T		1590.6	192.2T		1450.5	2753.5C		1647.6
2F	4000	4012.5 (1262.6)	4012.5 (1262.6)	4365.9 (1195.5)	5871.3 (1888.9)	2208.7 (597.1)	4226.5 (1317.0)	2218.2 (599.4)	4229.0 (1319.2)		2218.2 (599.4)	5084.4 (1319.2)		2219.4 (599.9)	5084.4 (1617.0)		4426.8 (1212.4)
		229.2	4241.7C		1064.7 (1754.0)	2090.1 (597.1)	59.3	79.8 (1380.7)	2097.6 (599.4)	60.3	89.1 (1398.9)	2099.9 (599.9)	59.7	1437.3 (1642.2)	4302.3 (1212.4)	62.2	168.3 (1418.3)
1F	4525	2072.7	8715.8C		2883.8	2820.8T		3044.1	8.8T		3075.9	214.7T		2278.1	3340.1C		3317.2
		9887.9	4374.7 (1017.4)	232.1	3942.0 (1150.7)	2942.0 (881.9)	232.8	14.0 (863.1)	2760.4 (863.1)		214.2 (826.6)	2787.1 (826.6)	188.6	3858.1 (1055.5)	2829.1 (1299.3)	1848.5	10555.5
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200	


[illegible]

C フレーム (S=1/272)


水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

13F	4000	765.8 (296.2)	765.8 (114.7)	31.9	1114.3 (473.4)	412.3 (122.9)	30.1	472.5 (198.0)	472.5 (122.9)
		173.4	126.6T		167.6	3.9C		76.5	137.5C
12F	4000	1088.0 (467.3)	1507.1 (228.7)	43.6	1580.7 (720.2)	840.0 (265.2)	14.7	650.0 (272.8)	319.5 (198.0)
		153.4	371.1T		140.3	15.7T		104.5	420.4C
11F	4050	1252.0 (543.9)	2033.2 (302.4)	97.8	1778.9 (791.6)	1241.4 (325.1)	71.2	658.0 (299.1)	441.0 (272.8)
		150.7	687.1T		175.8	23.1T		52.4	761.5C
10F	4000	1447.4 (427.9)	2398.0 (331.5)	276.5	2044.3 (701.2)	1626.5 (379.5)	260.4	552.6 (175.9)	553.2 (299.1)
		591.7	1037.5T		641.9	49.2T		200.8	1162.1C
9F	4000	2460.0 (657.2)	2724.1 (356.9)	439.9	2801.7 (837.6)	1717.8 (392.3)	305.5	955.8 (289.8)	151.0 (175.9)
		1145.7	1411.3T		1126.4	63.9T		376.1	1574.5C
8F	4025	2549.4 (940.0)	2718.0 (356.4)	437.0	3023.7 (1220.2)	1728.5 (394.8)	307.2	910.5 (310.7)	203.5 (289.8)
		657.6	1779.3T		568.0	88.7T		285.2	1986.9C
7F	4000	3737.5 (1413.9)	4971.6 (709.5)	430.9	3951.1 (1560.9)	1729.0 (395.5)	305.3	778.2 (292.5)	340.1 (310.7)
		909.7	2499.7T		829.4	233.1C		193.2	2398.4C
6F	4000	3054.5 (1372.5)	4972.5 (709.1)	434.3	3544.9 (1639.4)	1733.3 (396.7)	305.1	731.2 (341.0)	391.9 (292.5)
		309.4	3212.4T		266.2	550.2C		49.2	2809.6C
5F	4000	2527.7 (1590.8)	4963.3 (708.2)	430.6	2834.1 (1627.2)	1744.6 (399.6)	305.9	499.9 (371.8)	632.8 (341.0)
		653.9	3916.3T		420.3	857.2C		243.6	3220.9C
4F	4000	1175.8 (1148.1)	5011.2 (715.1)	434.7	2224.2 (1577.7)	1757.1 (404.3)	301.5	166.9 (302.5)	987.2 (371.8)
		1120.3	4621.3T		931.2	1160.1C		438.2	3634.6C
3F	4000	1604.8 (1561.1)	5021.3 (715.4)	443.0	1806.8 (1634.6)	1758.1 (404.2)	302.8	109.1 (328.0)	1043.3 (302.5)
		1517.3	5320.2T		1462.5	1462.4C		546.9	4047.2C
2F	4525	386.4 (1625.8)	5025.8 (713.5)	459.2	1151.4 (1623.1)	1775.8 (408.1)	306.7	40.6 (450.4)	1202.9 (328.0)
		3292.1	6012.2T		2520.9	1754.0C		1059.6	4455.0C
1F		6746.4 0.0	8970.6 (750.2)	2169.5	1706.5 (750.2)	8561.7 (783.4)	741.6	5227.9 0.0	
		12800		7200					
		20000							
A		B		C					
1 フレーム (S=1/272)									


水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

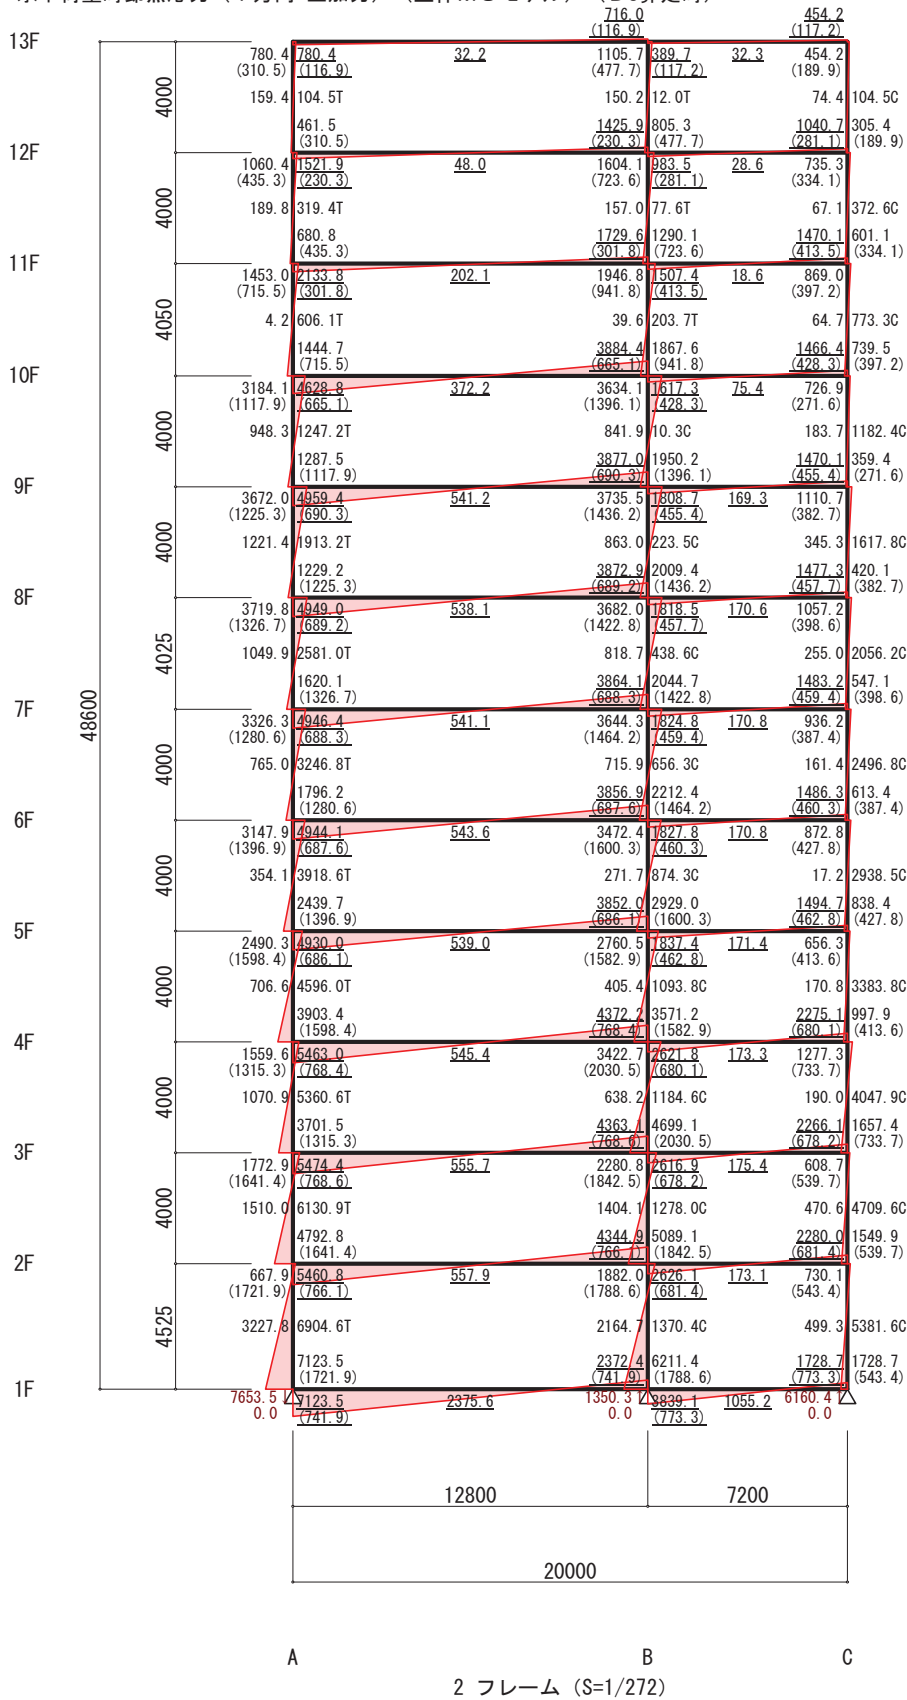

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

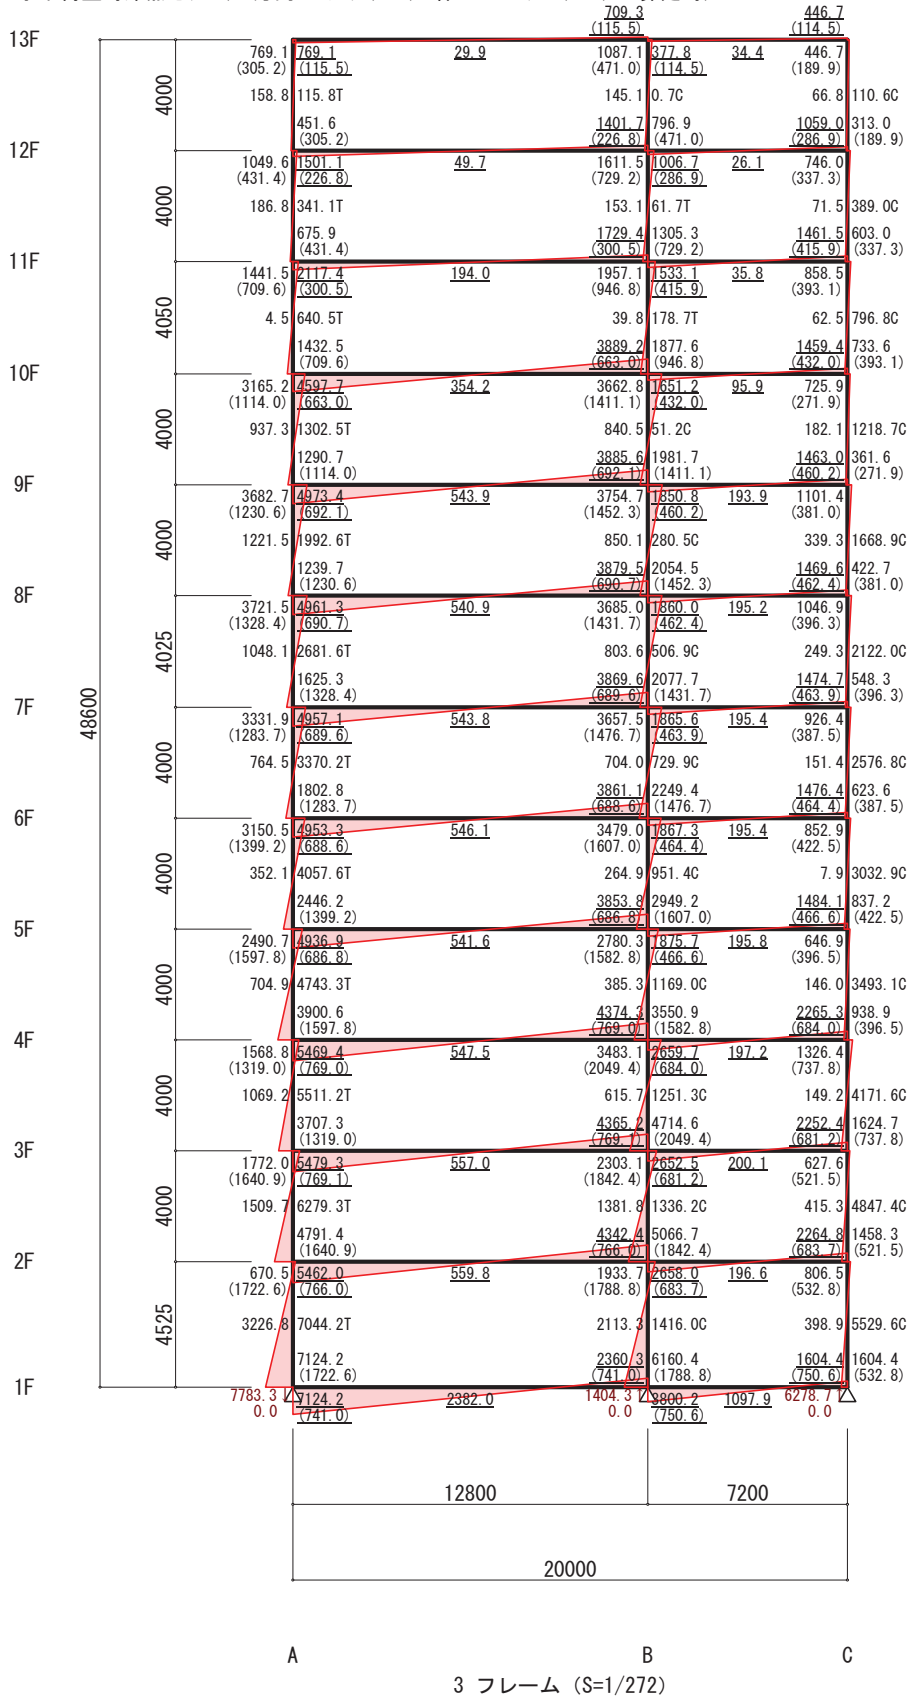

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

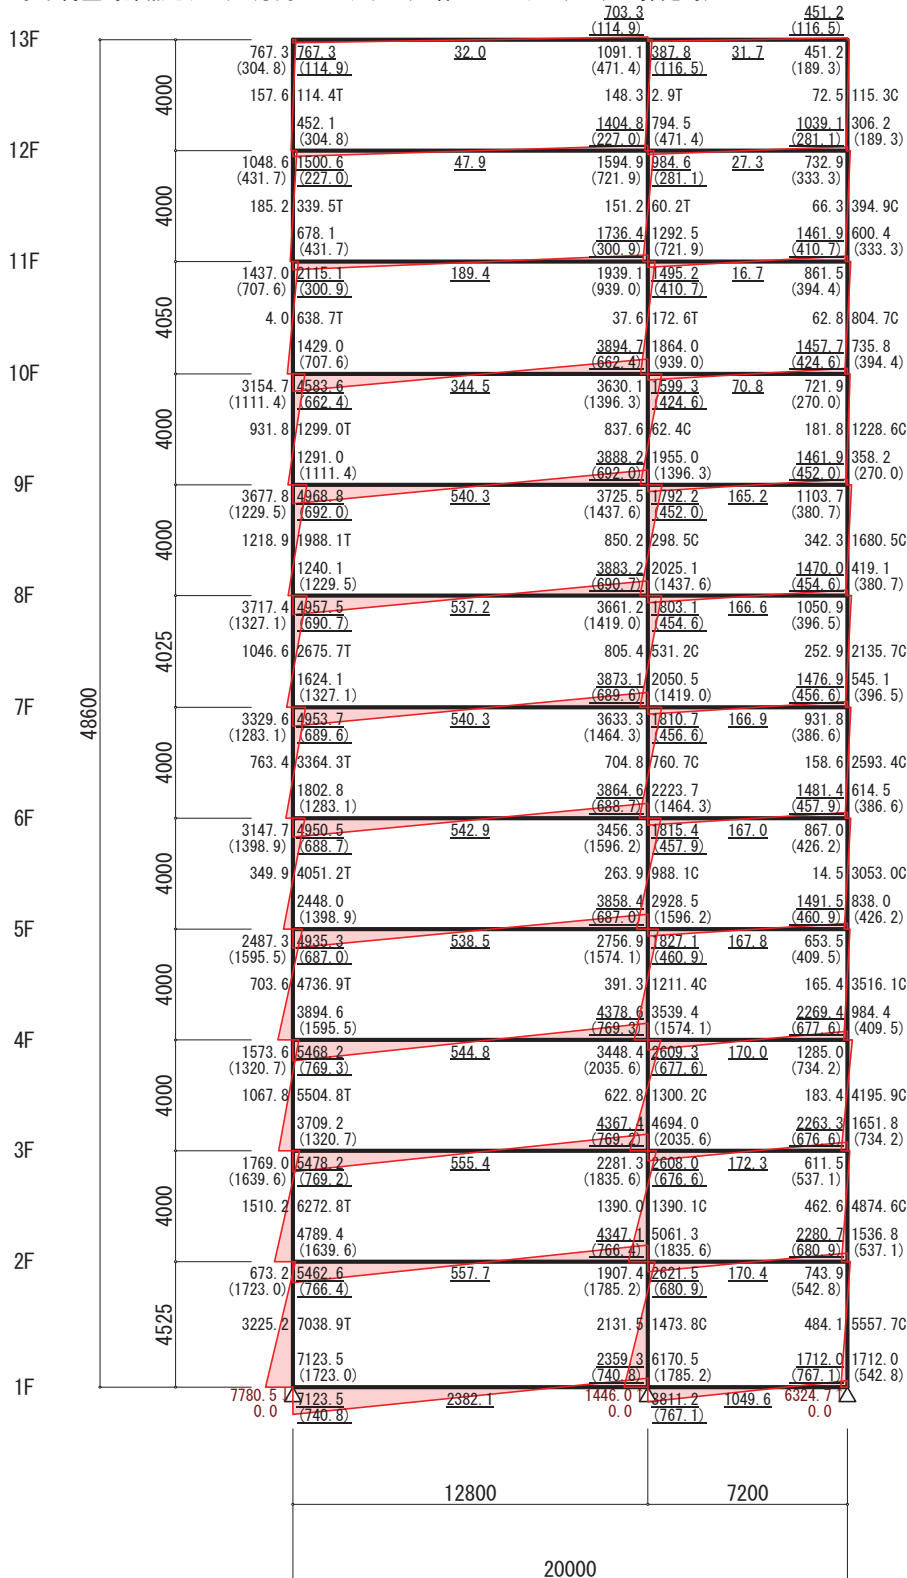


A

B

C

4 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

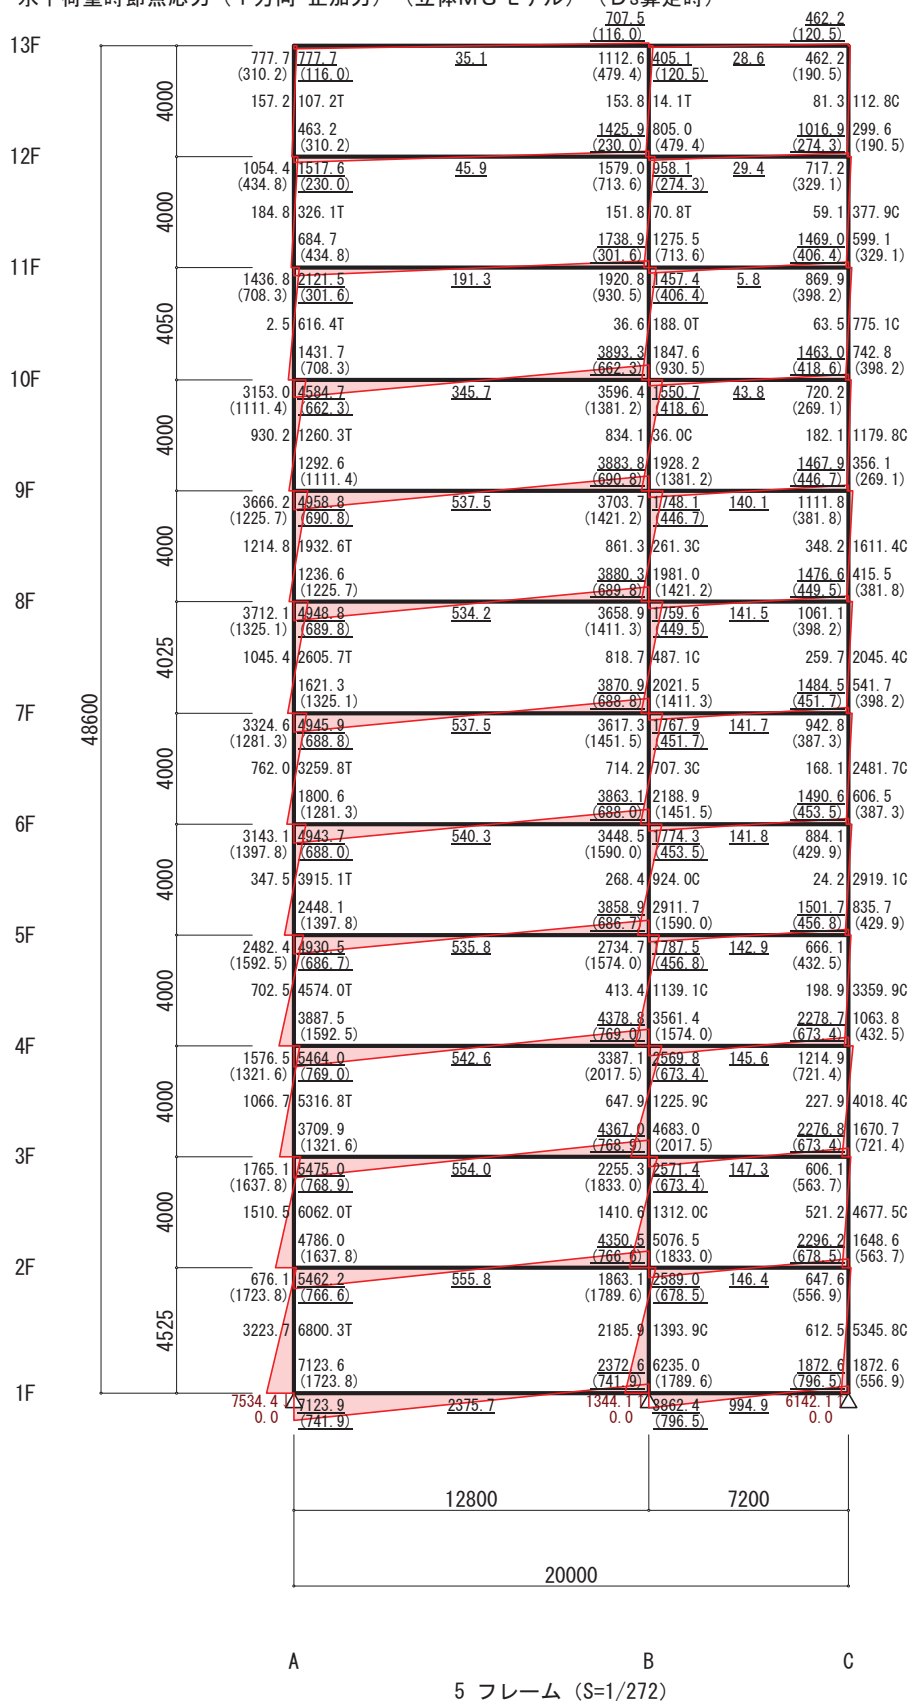


13F	48600	4000	756.3 (293.0)	756.3 (113.1)	32.5	691.4 (113.1)	415.2 (123.4)	29.0	473.1 (123.4)	134.3C
			170.2	122.6T		165.8	0.6C		75.9	321.4
				415.9 (293.0)		1399.0 (225.3)	775.1 (470.4)		965.0 (264.1)	(198.6)
12F		4000	1069.4 (462.2)	1485.3 (225.3)	43.1	1560.4 (714.8)	936.5 (264.1)	14.2	643.6 (272.6)	412.9C
			145.0	362.0T		130.7	22.4T		98.5	446.7
				779.5 (462.2)		1843.5 (300.6)	1298.9 (714.8)		1100.6 (322.3)	(272.6)
11F		4050	1224.7 (533.1)	2004.1 (300.6)	80.3	1764.3 (786.3)	1219.7 (322.3)	59.5	653.9 (298.9)	750.4C
			145.1	678.1T		171.9	28.5T		48.7	556.5
				934.5 (533.1)		1850.8 (328.5)	1420.4 (786.3)		1107.0 (374.7)	(298.9)
10F		4000	1419.8 (425.5)	2354.4 (328.5)	251.8	2021.2 (699.9)	1590.7 (374.7)	241.9	550.5 (177.6)	1147.6C
			568.8	1033.4T		621.4	50.1T		195.3	159.9
				282.1 (425.5)		1851.1 (358.0)	778.4 (699.9)		1109.1 (392.9)	(177.6)
9F		4000	2448.9 (657.6)	4731.1 (358.0)	440.0	2792.7 (838.6)	1720.0 (392.9)	305.5	949.2 (289.1)	1565.5C
			1133.8	1422.1T		1115.5	58.7T		370.9	207.4
				181.4 (657.6)		1850.3 (357.4)	561.7 (838.6)		1116.1 (395.4)	(289.1)
8F		4025	2543.0 (940.2)	4724.4 (357.4)	437.1	3019.1 (1220.5)	1730.5 (395.4)	307.2	908.7 (310.8)	1986.8C
			650.8	1810.9T		562.8	74.1T		283.3	342.2
				1241.3 (940.2)		4119.1 (716.9)	1893.5 (1220.5)		1119.8 (395.8)	(310.8)
7F		4000	3739.6 (1417.3)	4981.0 (710.9)	430.9	3955.7 (1565.6)	1730.1 (395.8)	305.1	777.7 (293.2)	2409.0C
			905.1	2570.1T		824.6	267.5C		191.2	395.2
				1929.4 (1417.3)		4112.1 (716.4)	2306.6 (1565.6)		1124.3 (397.0)	(293.2)
6F		4000	3051.4 (1376.6)	4980.8 (710.4)	434.4	3539.9 (1641.2)	1734.4 (397.0)	305.0	729.1 (341.5)	2832.8C
			298.3	3328.3T		257.5	609.4C		46.2	636.8
				2454.9 (1376.6)		4108.9 (709.3)	3024.9 (1641.2)		1133.9 (399.9)	(341.5)
5F		4000	2515.3 (1579.9)	4970.2 (709.3)	430.7	2829.5 (1623.4)	1745.6 (399.9)	305.8	497.1 (370.1)	3258.9C
			644.4	4080.8T		417.3	944.3C		243.0	983.1
				3804.1 (1579.9)		4148.0 (716.1)	3664.1 (1623.4)		1155.4 (404.7)	(370.1)
4F		4000	1213.4 (1161.7)	5017.6 (716.1)	434.8	2242.2 (1585.3)	1758.3 (404.7)	301.5	172.3 (304.7)	3688.5C
			1110.0	4839.5T		928.4	1275.2C		437.2	1046.7
				3433.4 (1161.7)		4140.0 (716.1)	4099.0 (1585.3)		1153.6 (404.5)	(304.7)
3F		4000	1592.7 (1556.6)	5026.1 (716.1)	443.1	1800.2 (1630.7)	1759.2 (404.5)	302.8	106.9 (327.0)	4118.6C


C

6 フレーム (S=1/272)


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

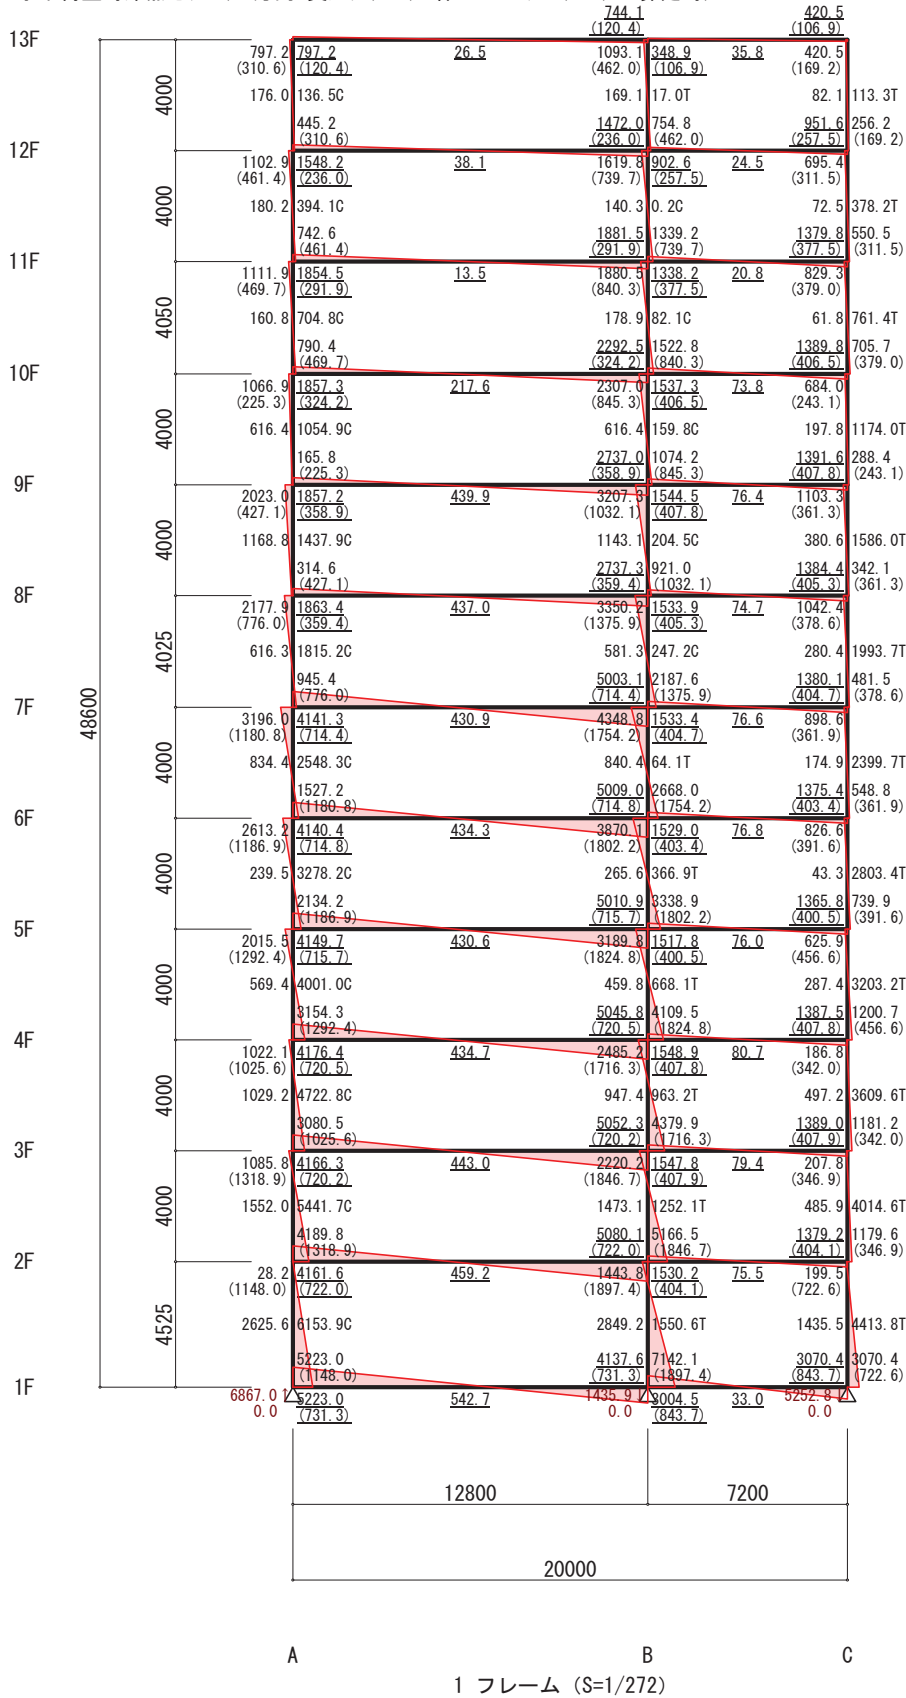


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

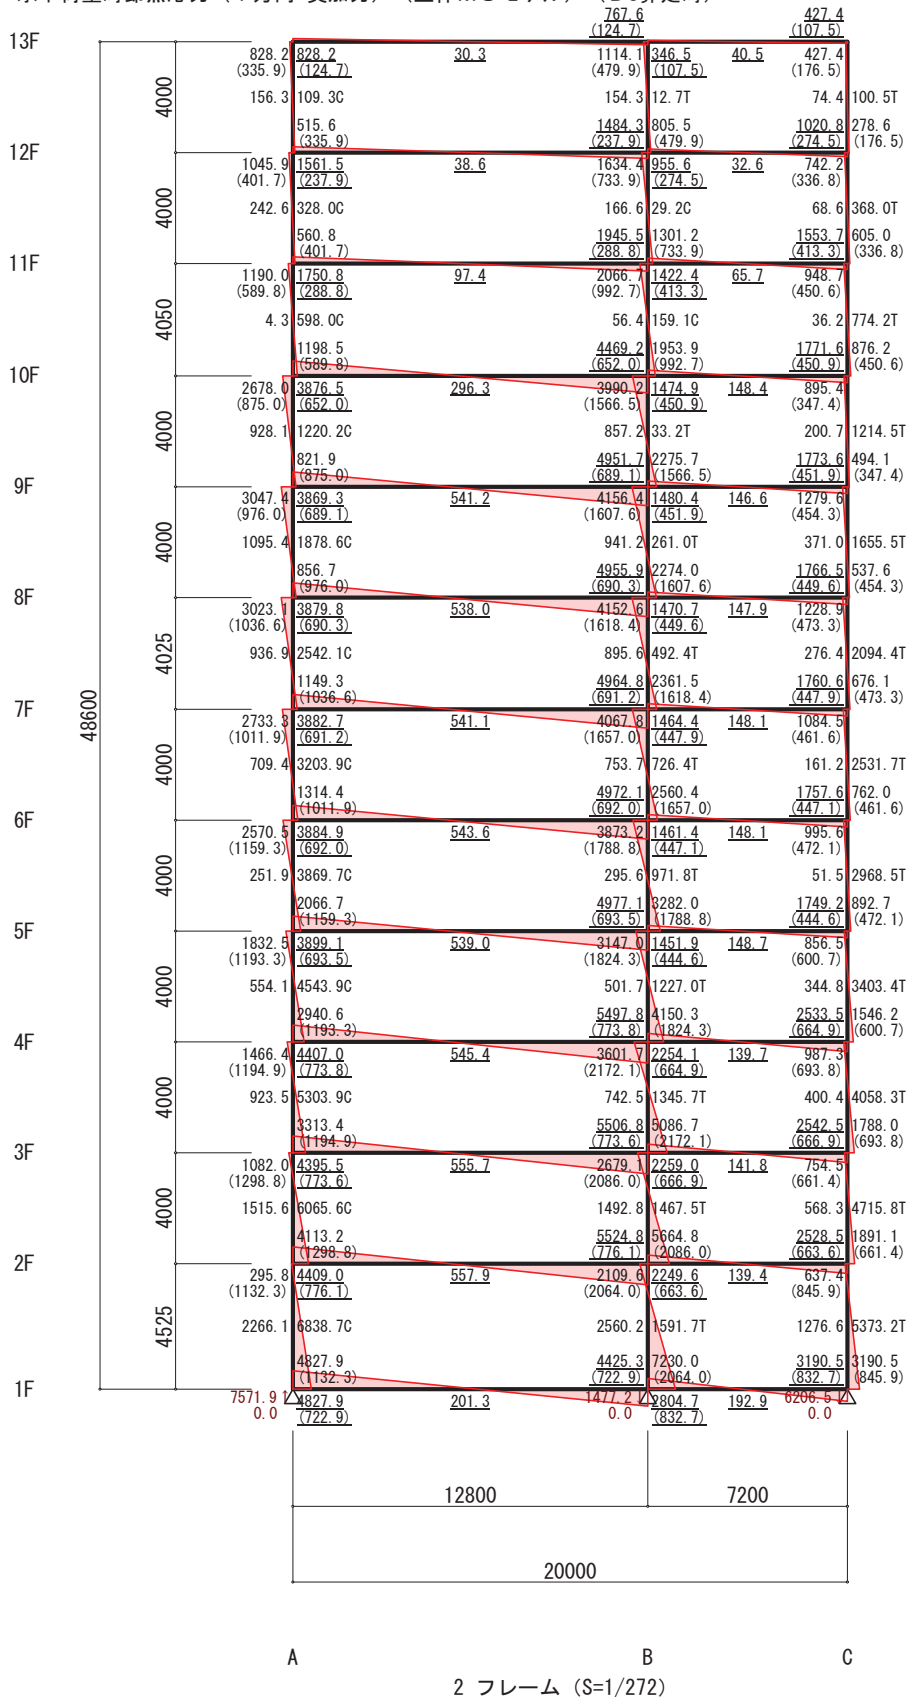


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

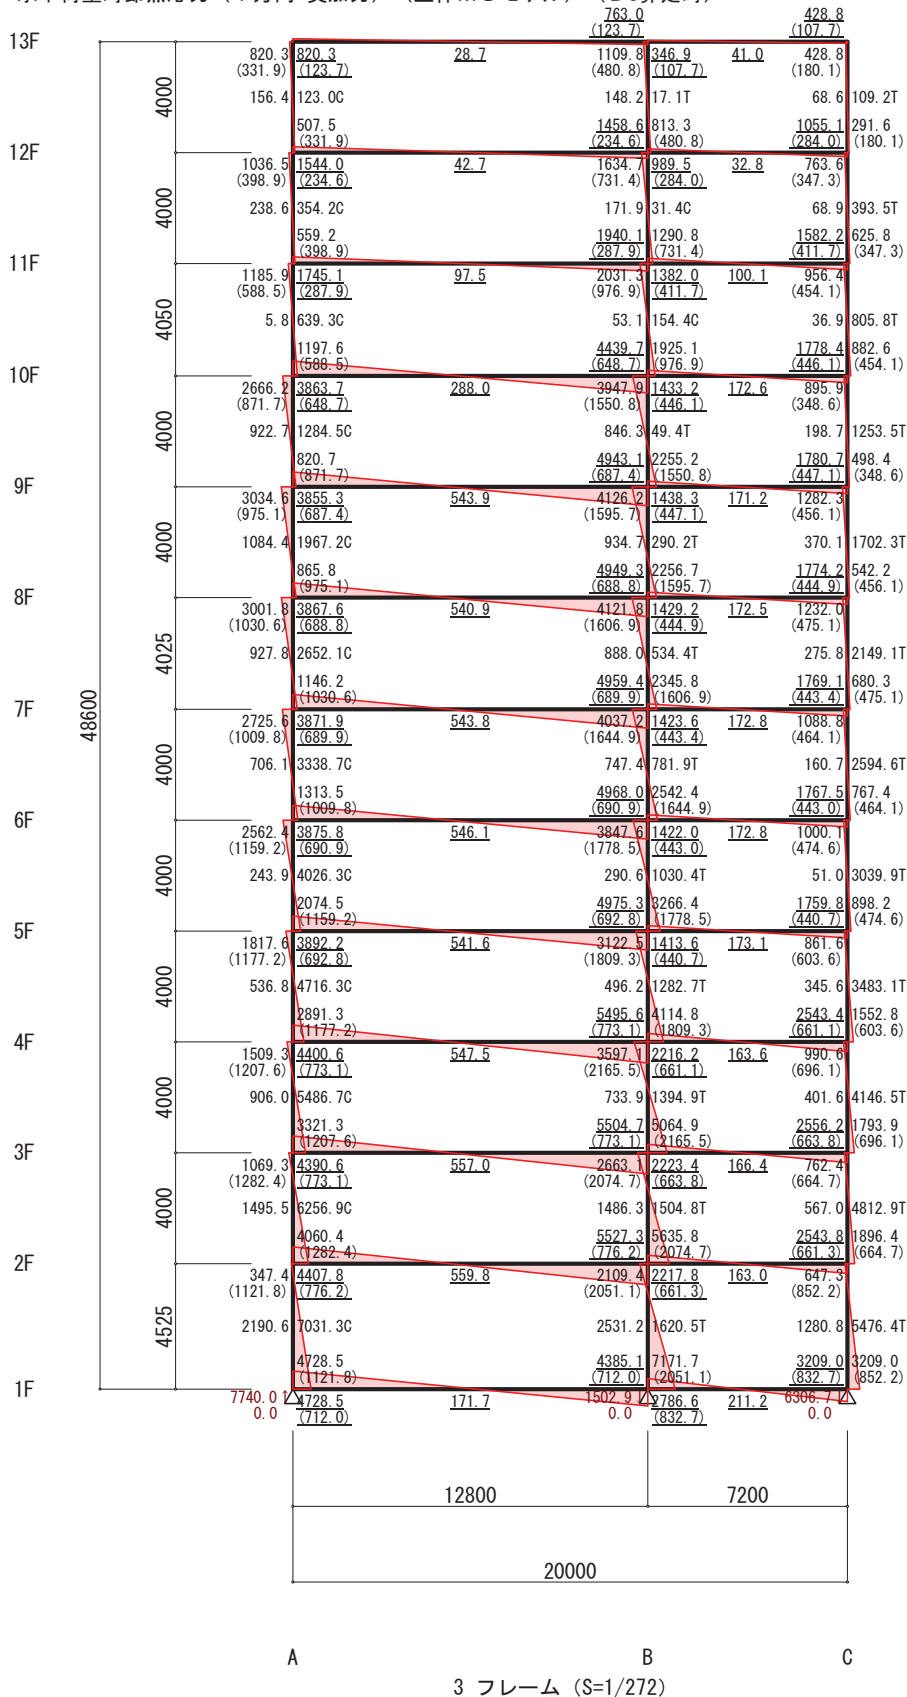


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

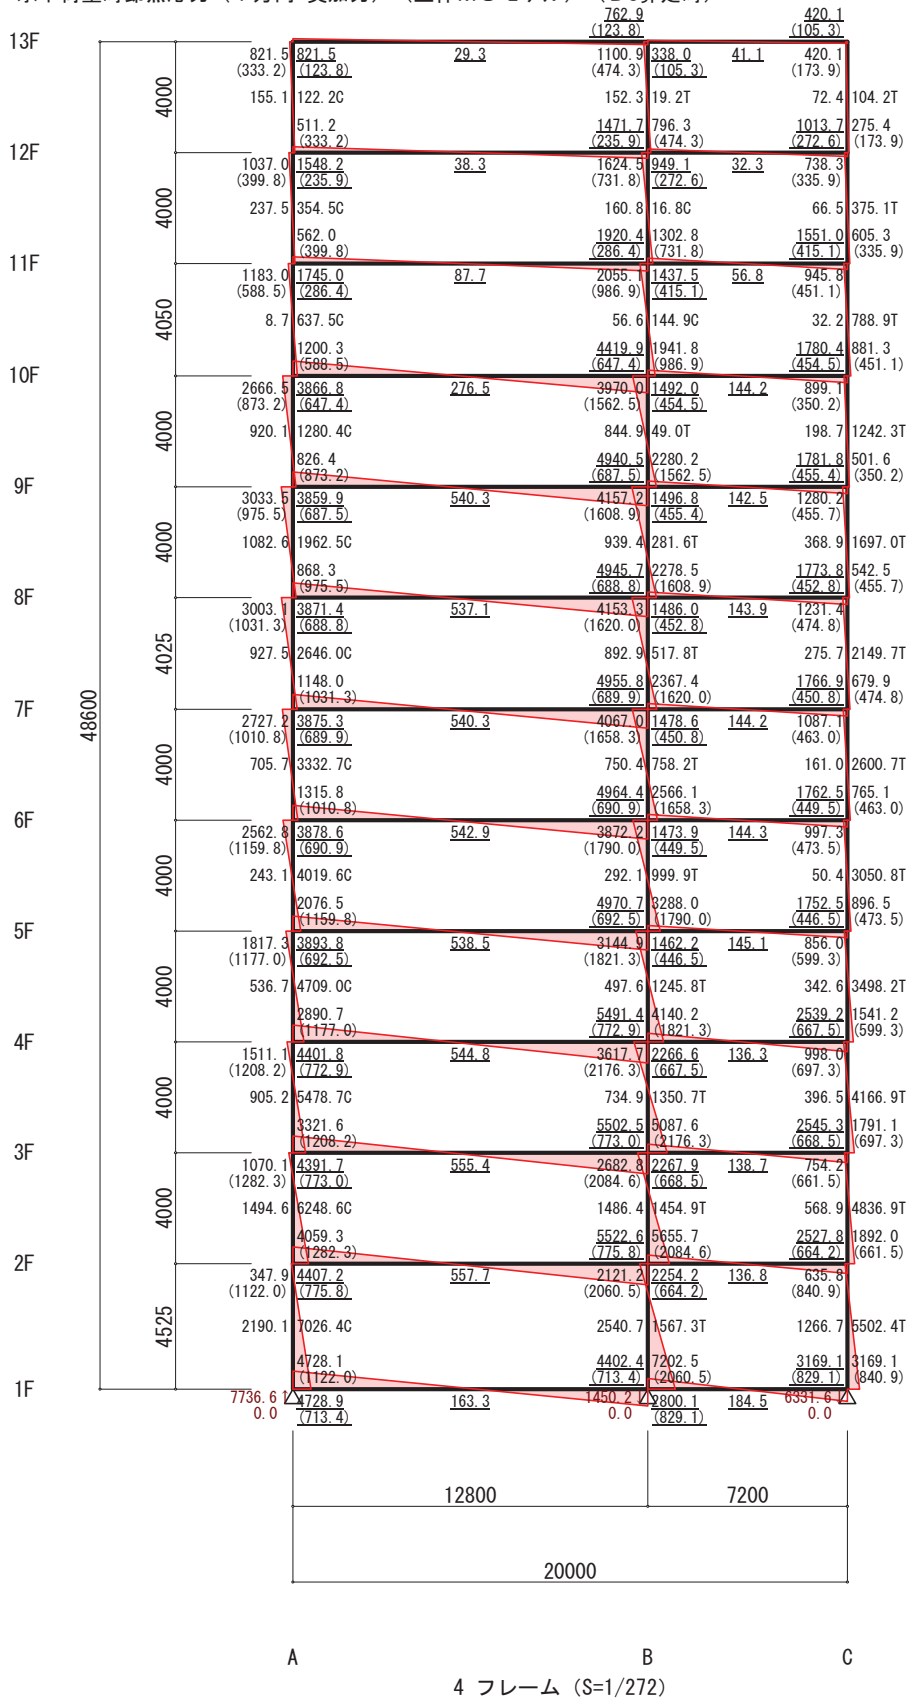


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

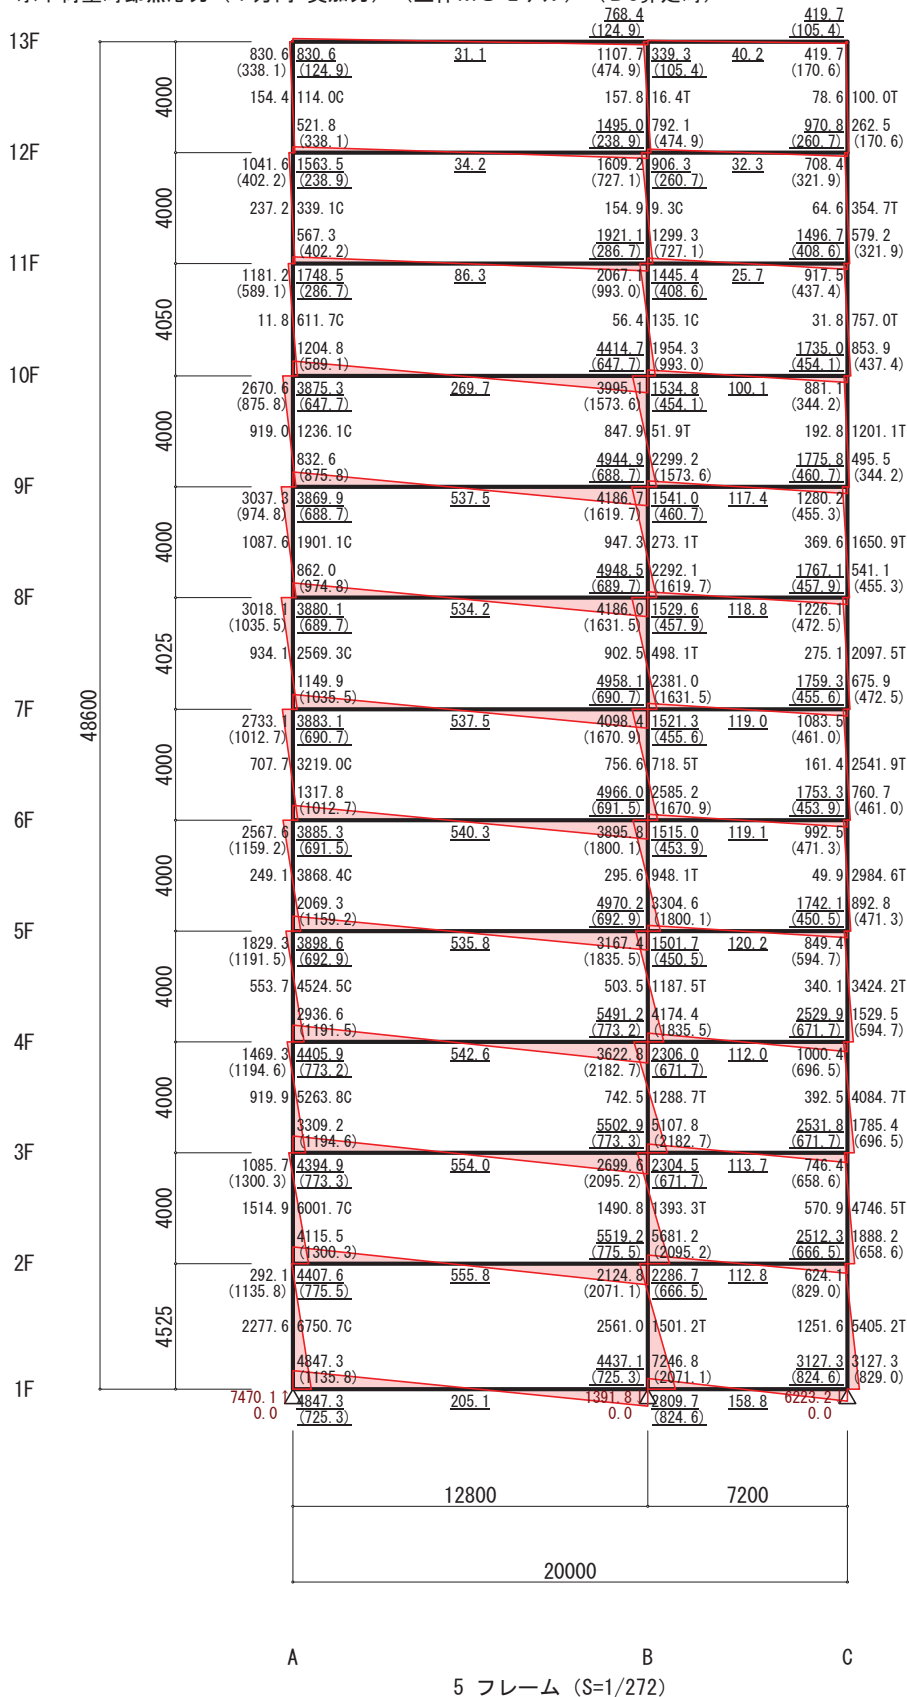


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

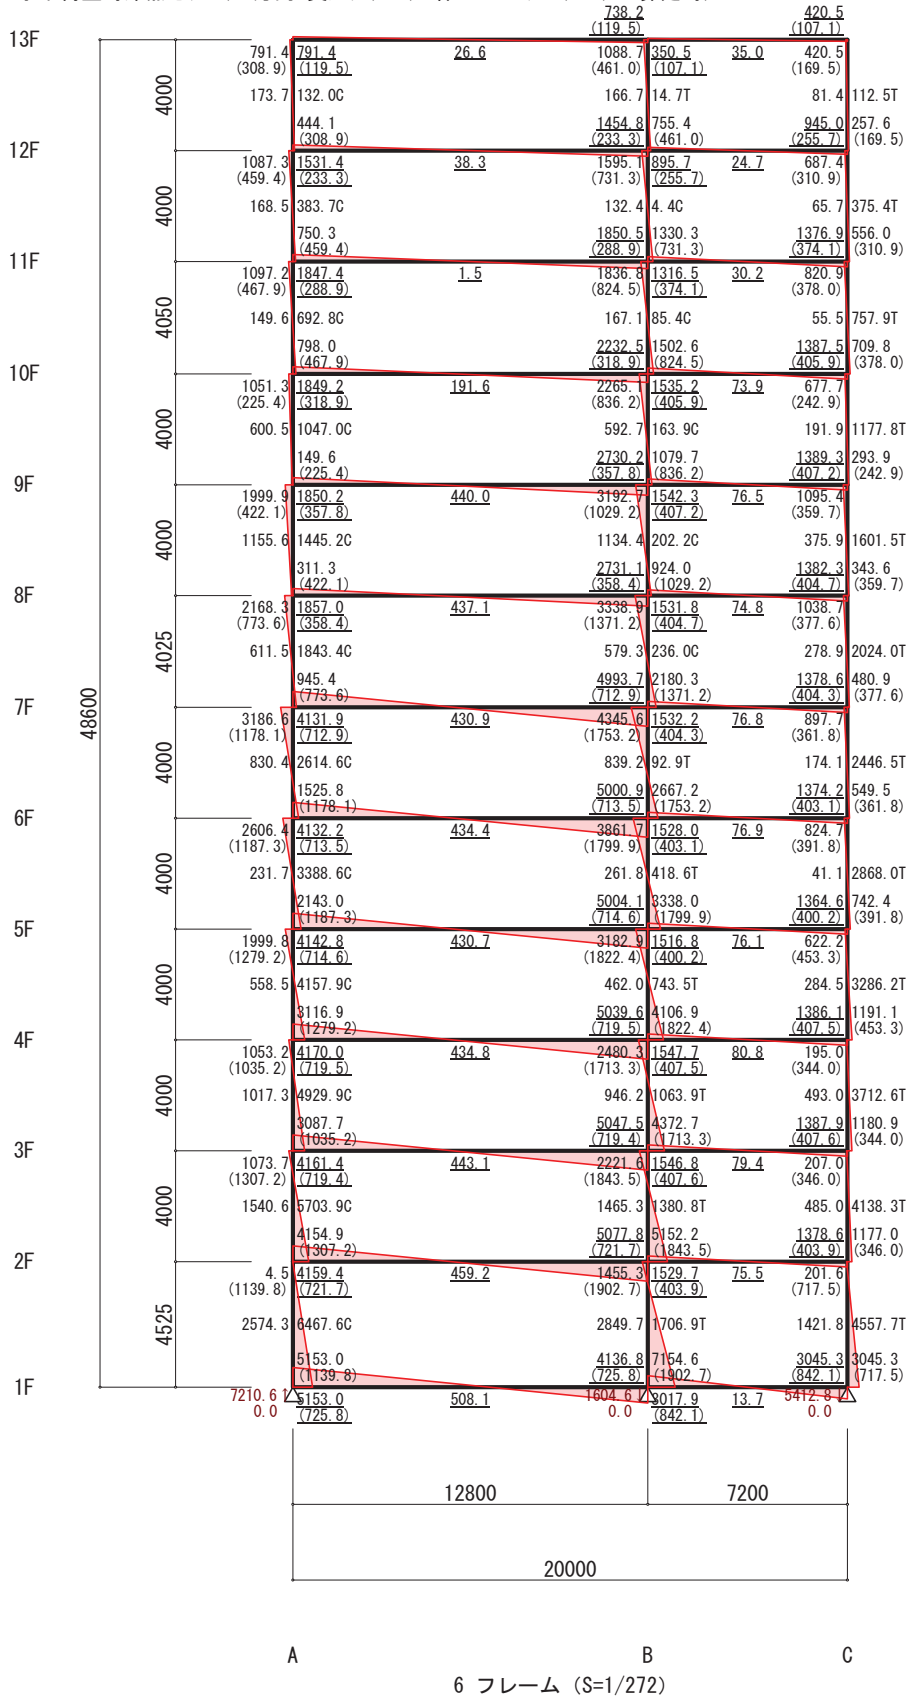


U-3. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（Ds算定時）

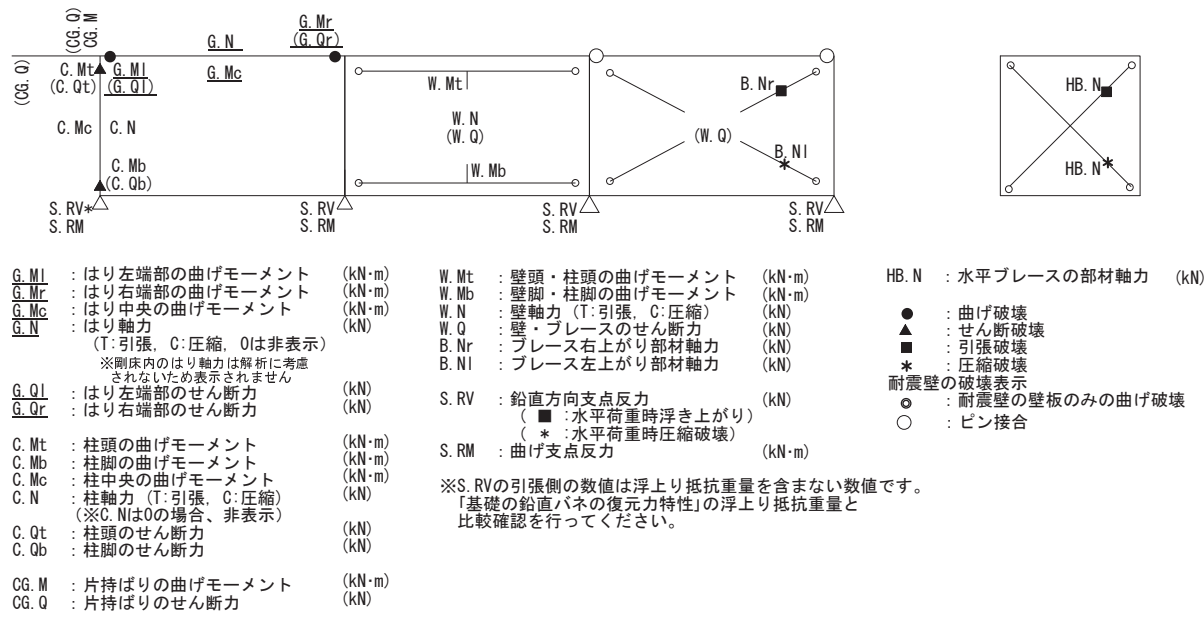

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

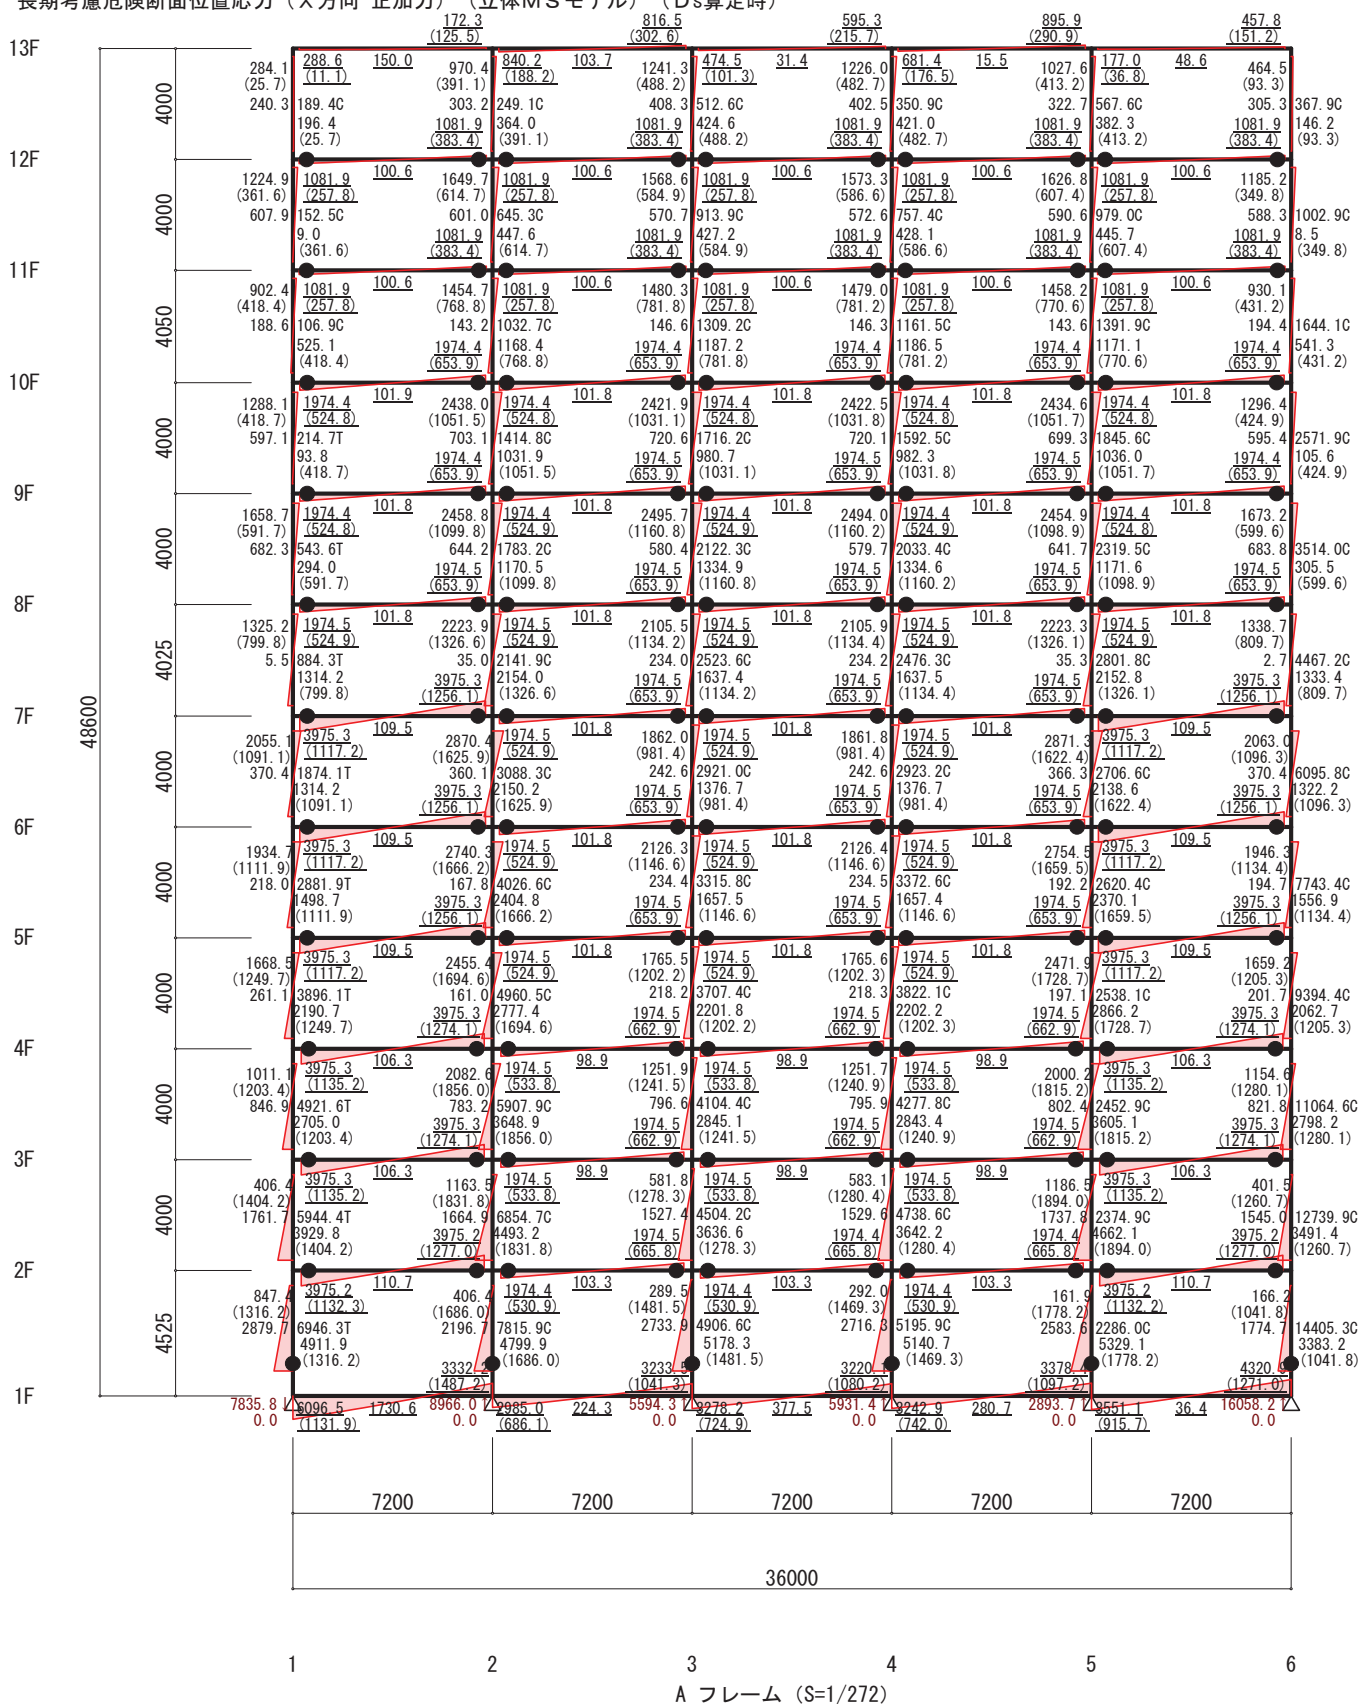


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

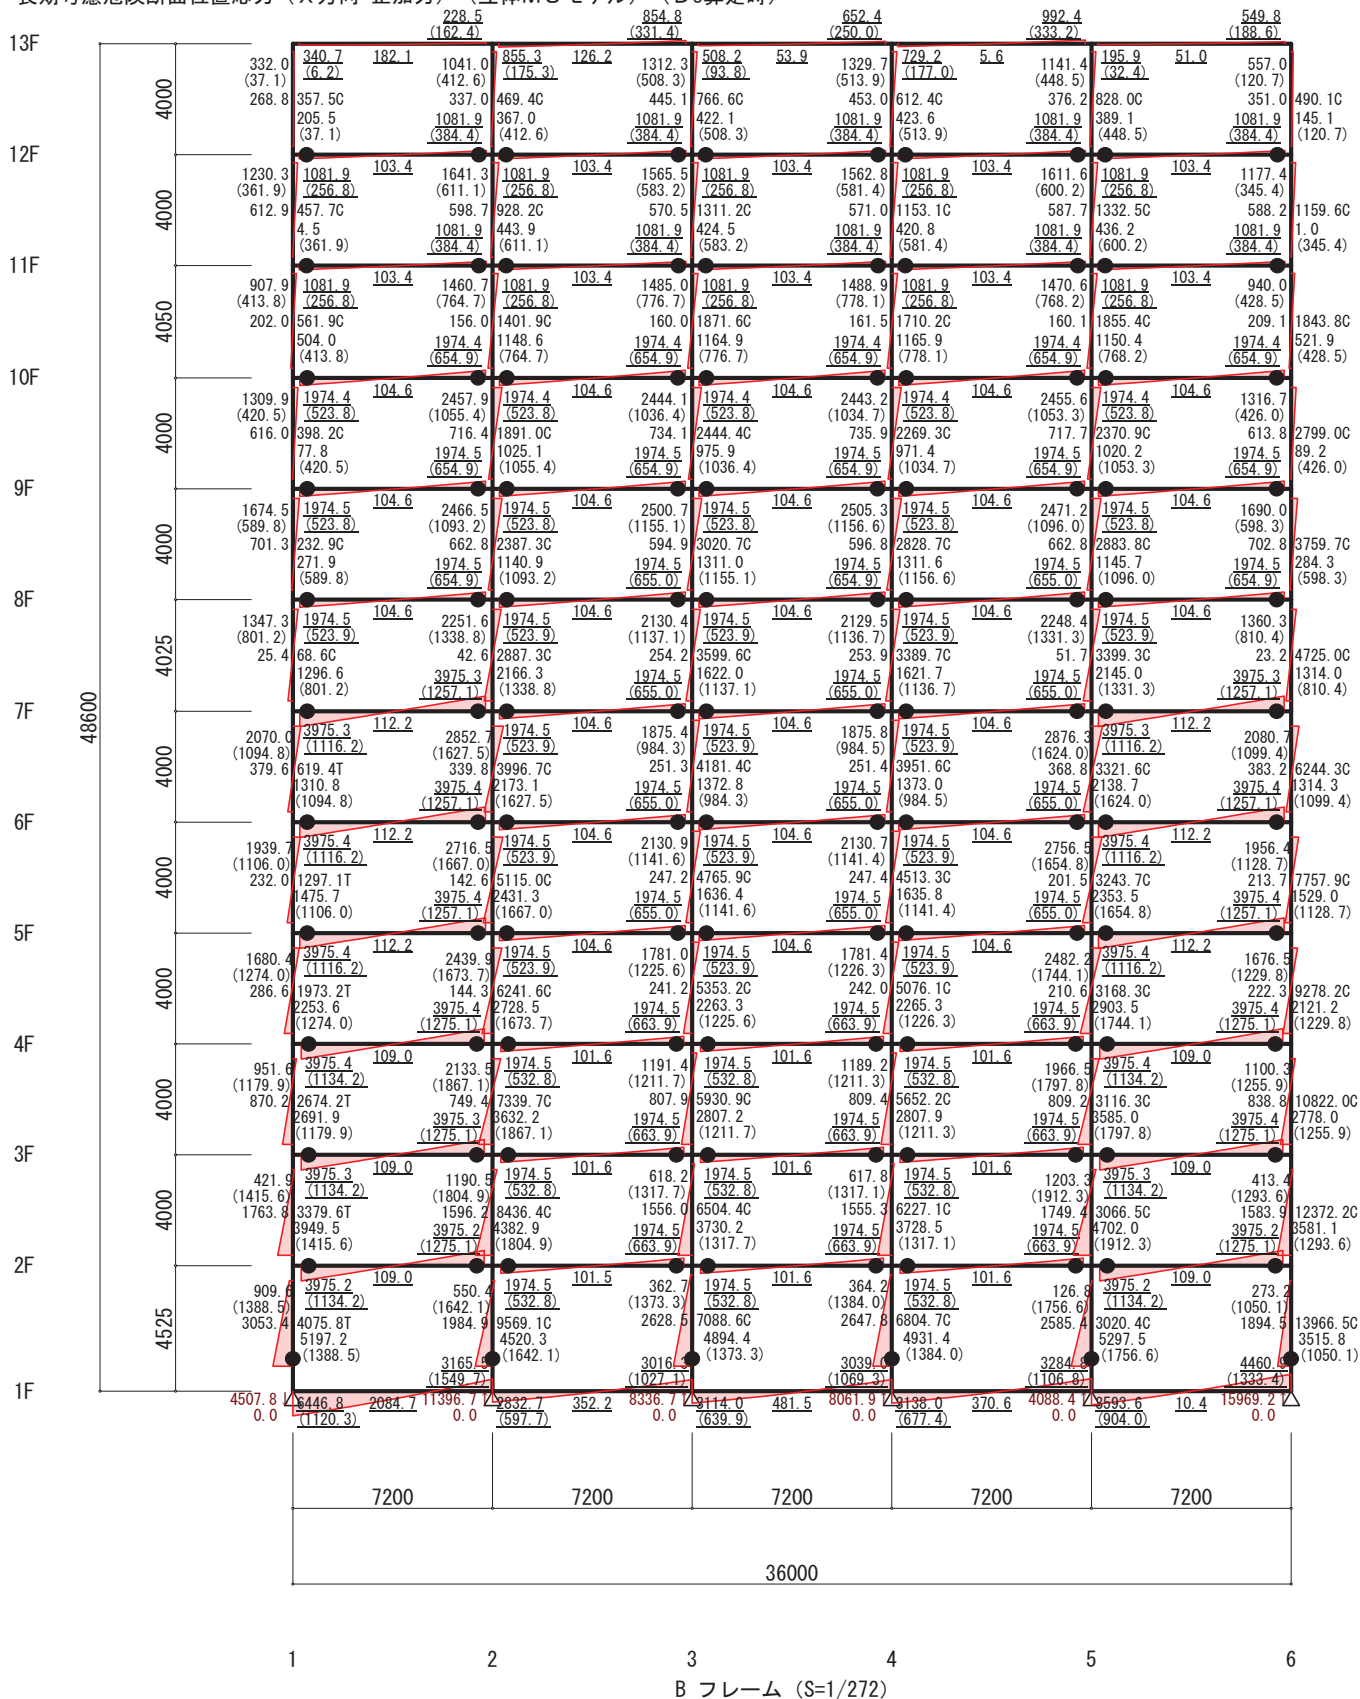

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)



長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

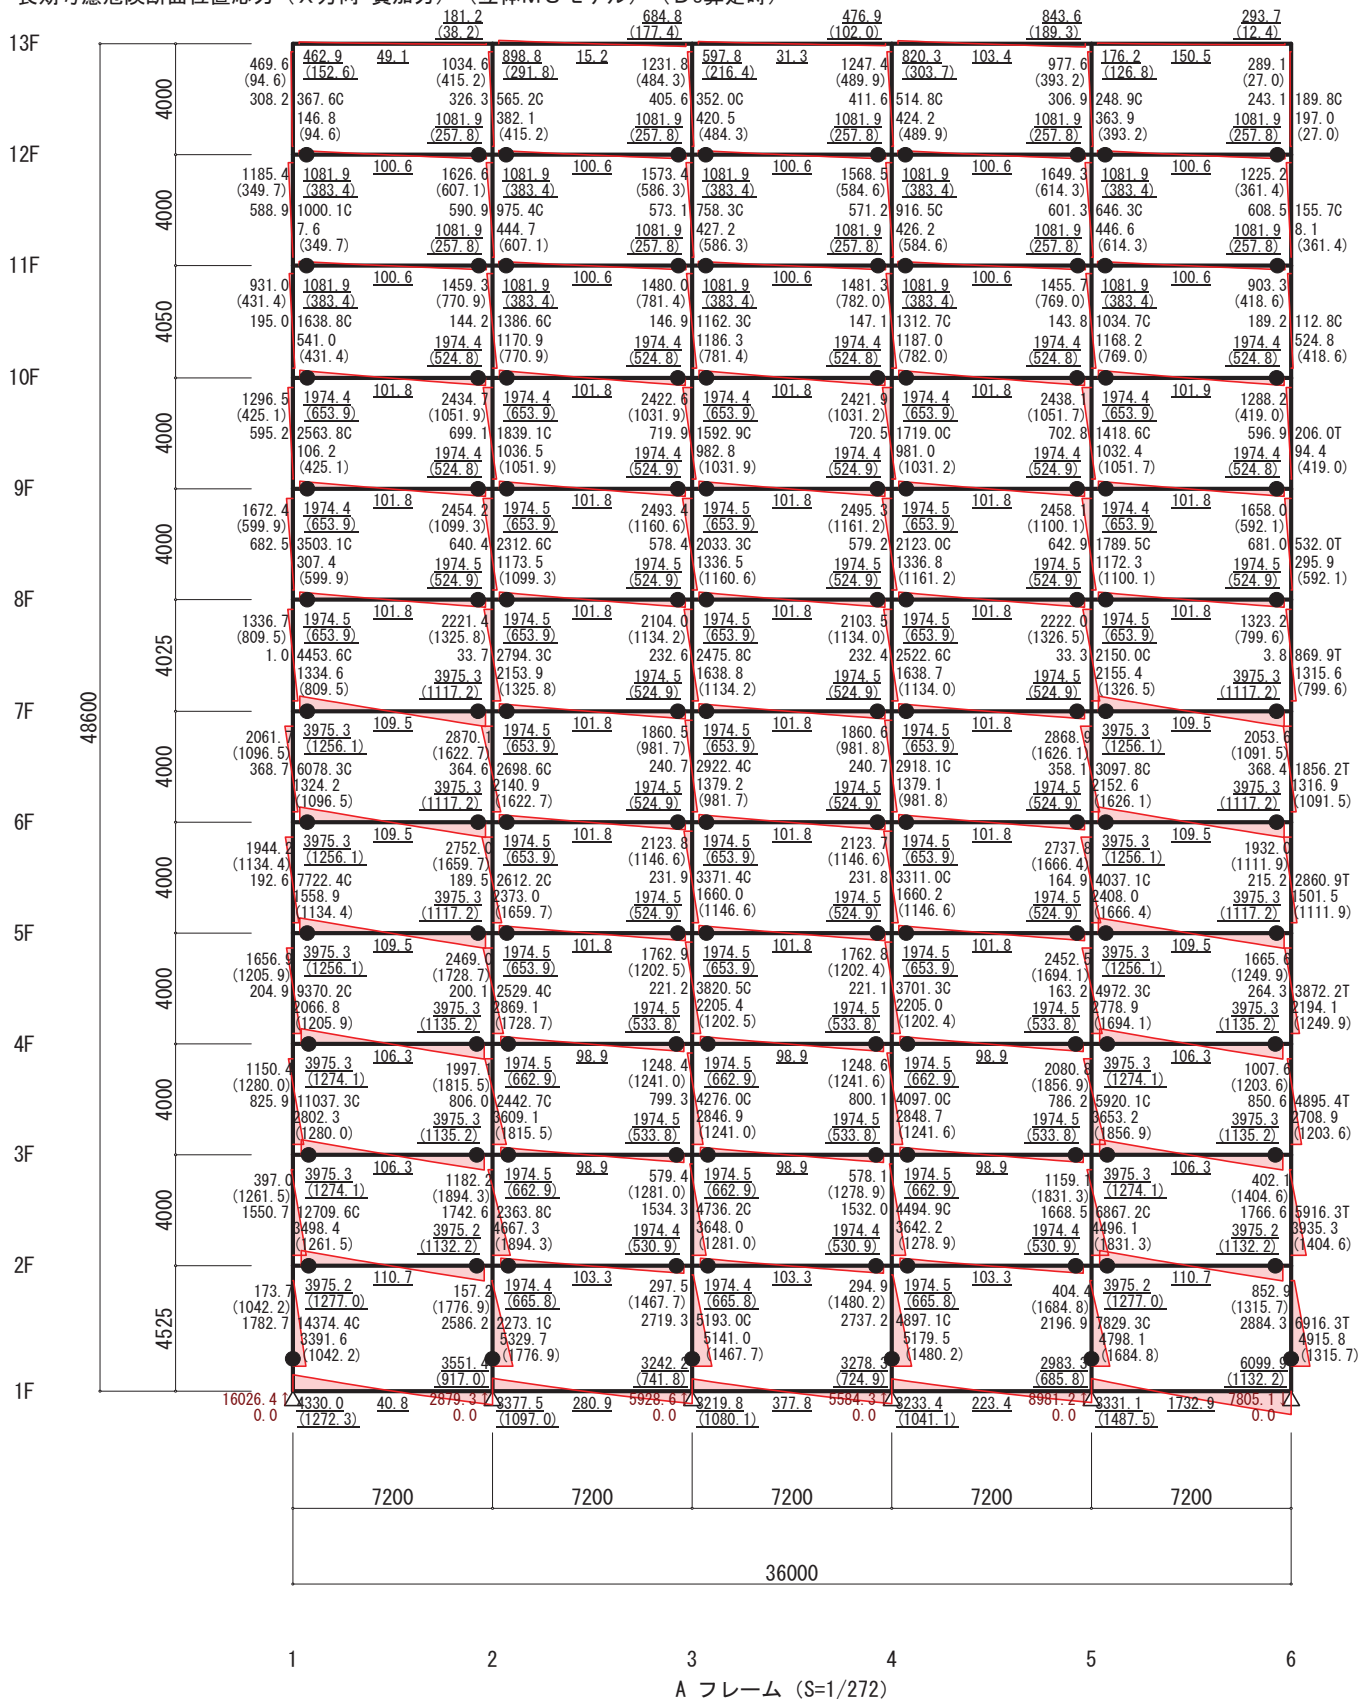


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)




48600	4000	493.4 (122.6)	297.1 (50.6)	481.1 (178.3)	11.8	770.2 (304.9)	481.9 (191.9)	57.2	753.9 (322.9)	388.7 (64.1)	774.9 (305.4)	214.2 (23.9)	456.5 (87.1)	281.0 (14.0)	275.6 (45.3)	
		278.0	303.4C	234.7		228.5C	186.8	201.0C		380.2 (322.9)	795.1 (147.8)	795.1 (305.4)	297.6 (305.4)	608.1 (125.8)	205.7 (258.6)	608.1 (125.8)
	4000	646.4 (179.4)	608.1 (231.9)	85.2	1028.6 (379.6)	795.1 (319.9)	139.4	1127.8 (399.3)	795.1 (319.9)	139.4	1019.6 (375.0)	608.1 (231.9)	85.2	940.8 (338.7)	608.1 (231.9)	699.7 (195.8)
		331.4	700.8C	362.0	520.5C	391.5	516.7C	344.8 (419.3)		795.1 (147.8)	795.1 (305.4)	297.4 (375.0)	608.1 (125.8)	479.8C	355.9 (195.8)	608.1 (125.8)
	4050	571.1 (243.3)	608.1 (231.9)	85.2	977.6 (511.3)	795.1 (319.9)	139.4	1097.0 (618.2)	795.1 (319.9)	139.4	973.7 (509.4)	608.1 (231.9)	85.2	858.6 (419.3)	608.1 (231.9)	543.3 (231.7)
		143.8	1077.5C	79.8	794.2C	11.4	817.9C	79.1	833.3C	122.3	748.6C	136.5		51.9C	270.3 (231.7)	
	4000	461.1 (149.4)	807.2 (291.7)	87.1	1163.8 (546.0)	1350.2 (484.3)	141.2	1399.0 (712.4)	1350.2 (484.3)	141.2	1155.6 (539.9)	807.2 (291.7)	87.1	859.5 (374.3)	807.2 (291.7)	458.0 (146.3)
		206.1	1504.7C	232.4	1167.9C	183.8	1123.4C	234.5	984.1C	220.9	1037.8C	208.4		8.9C	41.1 (146.3)	
	4000	700.4 (268.2)	807.2 (291.7)	87.1	1256.0 (607.6)	1350.2 (484.3)	141.2	1404.2 (731.8)	1350.2 (484.3)	141.2	1258.3 (525.3)	807.2 (291.7)	87.1	1047.9 (474.4)	807.2 (291.7)	689.4 (262.3)
		242.8	1920.1C	219.5	1531.0C	155.7	1427.2C	225.5	1410.0C	238.5	570.9 (474.4)	807.2 (183.2)		17.7T	205.4 (262.3)	
4025	499.0 (242.0)	807.3 (291.7)	87.1	1117.9 (602.2)	1350.2 (484.3)	141.2	1334.2 (739.6)	1350.2 (484.3)	141.2	1115.2 (601.0)	807.2 (291.7)	87.1	864.1 (455.6)	807.3 (291.7)	490.6 (237.0)	
	86.1	2319.6C	90.5	1884.4C	72.6	1727.9C	89.9	1295.2C	86.9	1648.9C	86.3		33.2T	318.1 (237.0)		
4000	407.1 (190.7)	807.3 (291.7)	87.1	1011.4 (547.4)	1350.2 (484.3)	141.2	1243.8 (699.3)	1350.2 (484.3)	141.2	1002.3 (539.2)	807.2 (291.7)	87.1	763.4 (398.9)	807.3 (291.7)	397.8 (185.2)	
	81.7	2711.3C	77.5	2225.9C	50.8	2025.5C	82.3	1450.1C	83.0	1965.4C	81.8		41.4T	234.3 (185.2)		
4000	499.0 (239.8)	807.3 (291.7)	87.1	1100.2 (605.1)	1350.2 (484.3)	141.2	1297.1 (740.0)	1350.2 (484.3)	141.2	1109.3 (604.5)	807.3 (291.7)	87.1	864.8 (458.1)	807.3 (291.7)	490.4 (235.1)	
	89.9	3091.3C	68.0	2563.3C	34.7	2321.4C	78.0	1602.8C	83.3	2285.1C	89.3		39.7T	311.7 (235.1)		
4000	395.1 (286.1)	807.3 (291.7)	87.1	972.4 (597.3)	1350.2 (484.3)	141.2	1202.9 (710.3)	1350.2 (484.3)	141.2	969.8 (601.5)	807.3 (291.7)	87.1	738.4 (474.7)	807.3 (291.7)	384.8 (279.2)	
	92.9	3461.2C	46.5	2898.3C	9.0	2615.6C	56.3	1751.0C	71.5	2602.7C						


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

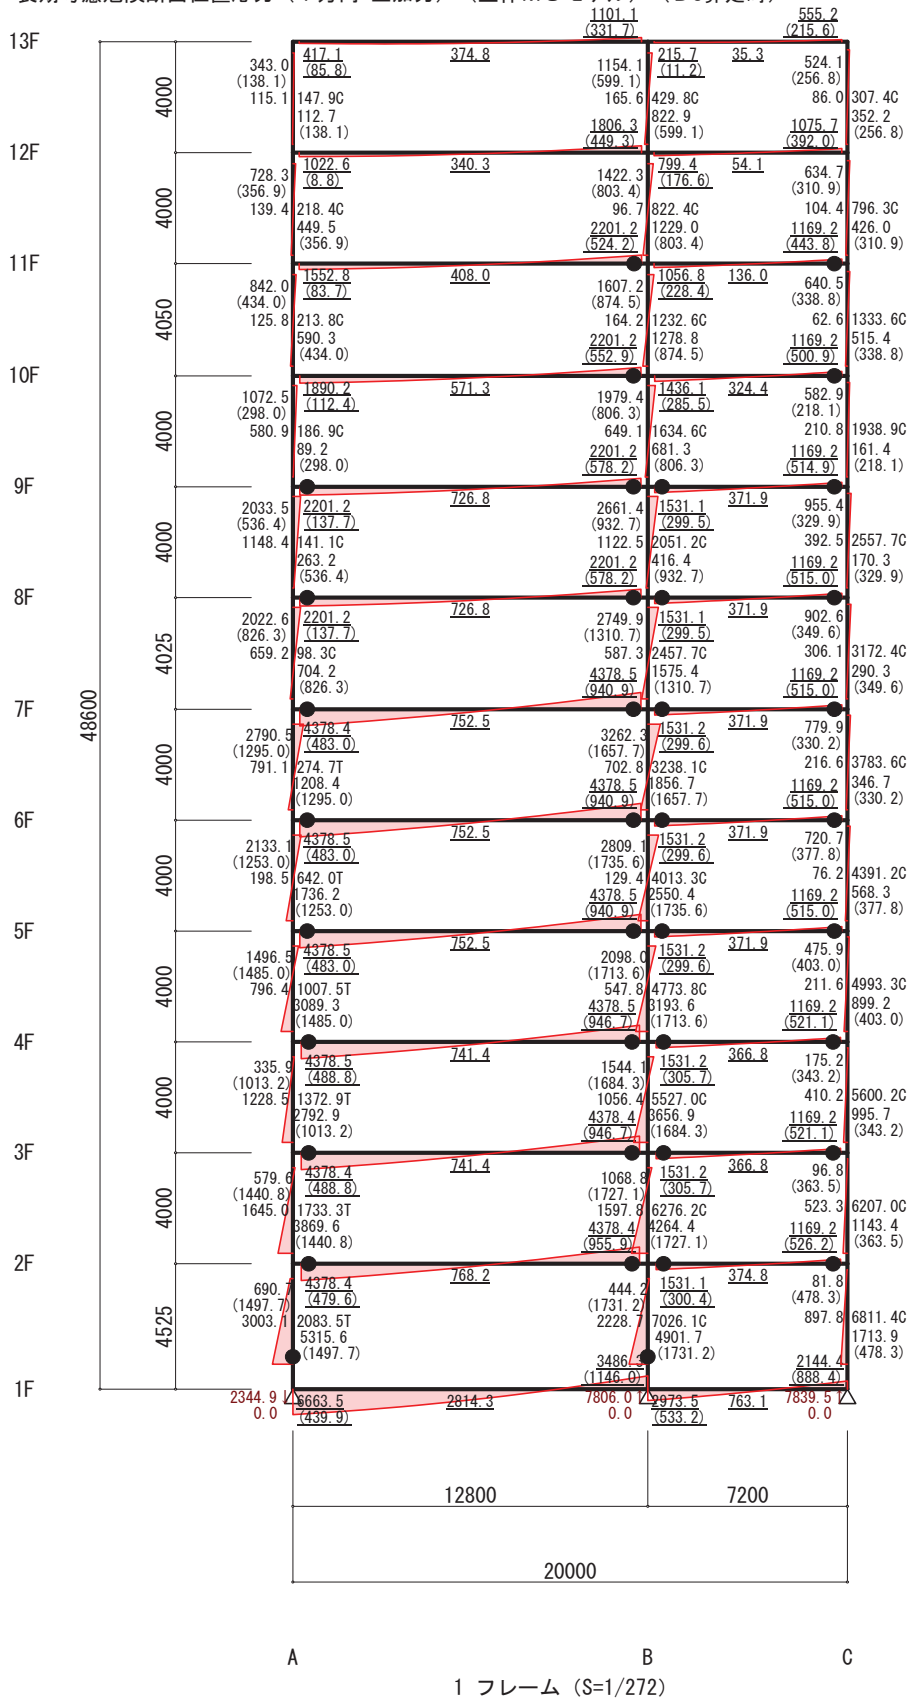


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

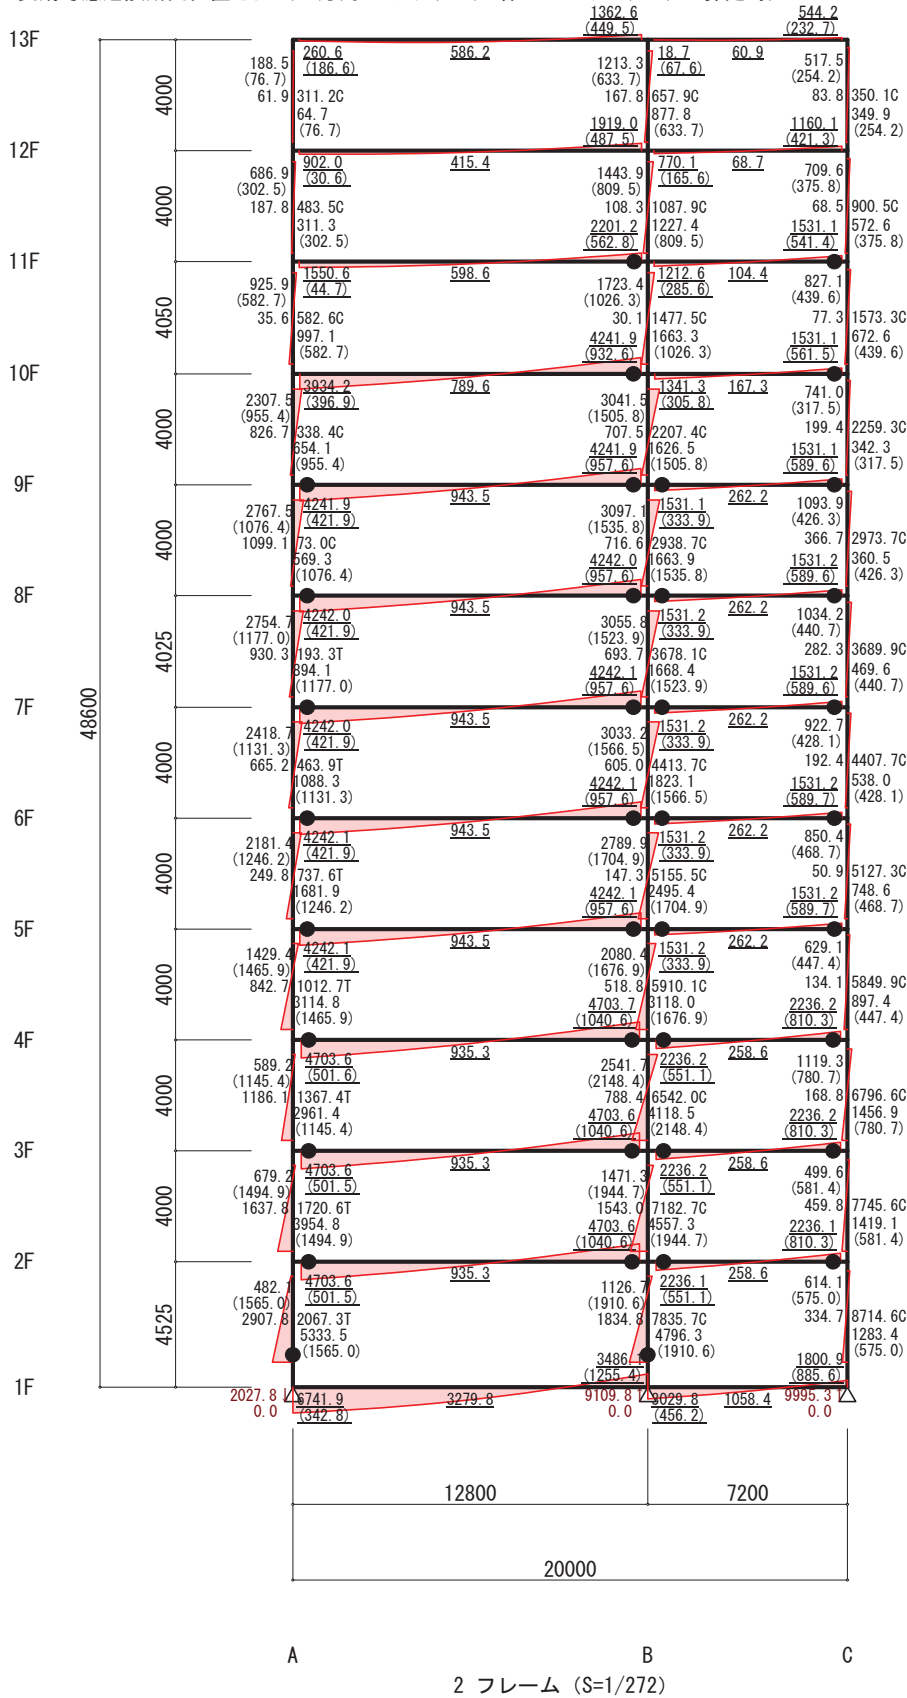


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

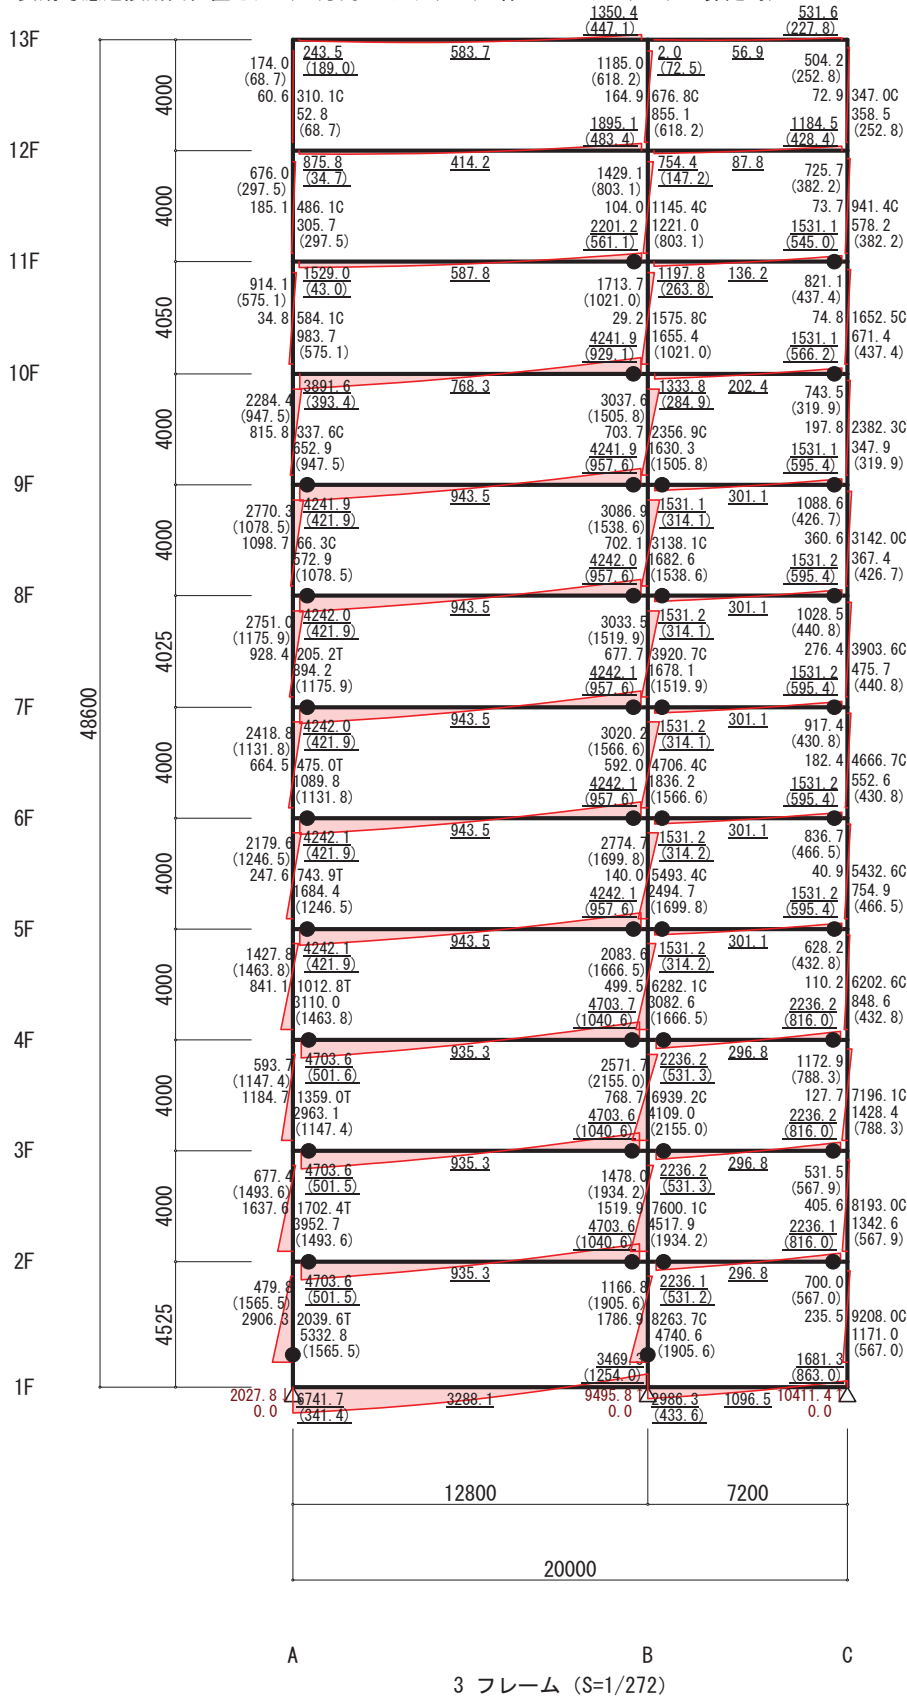


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

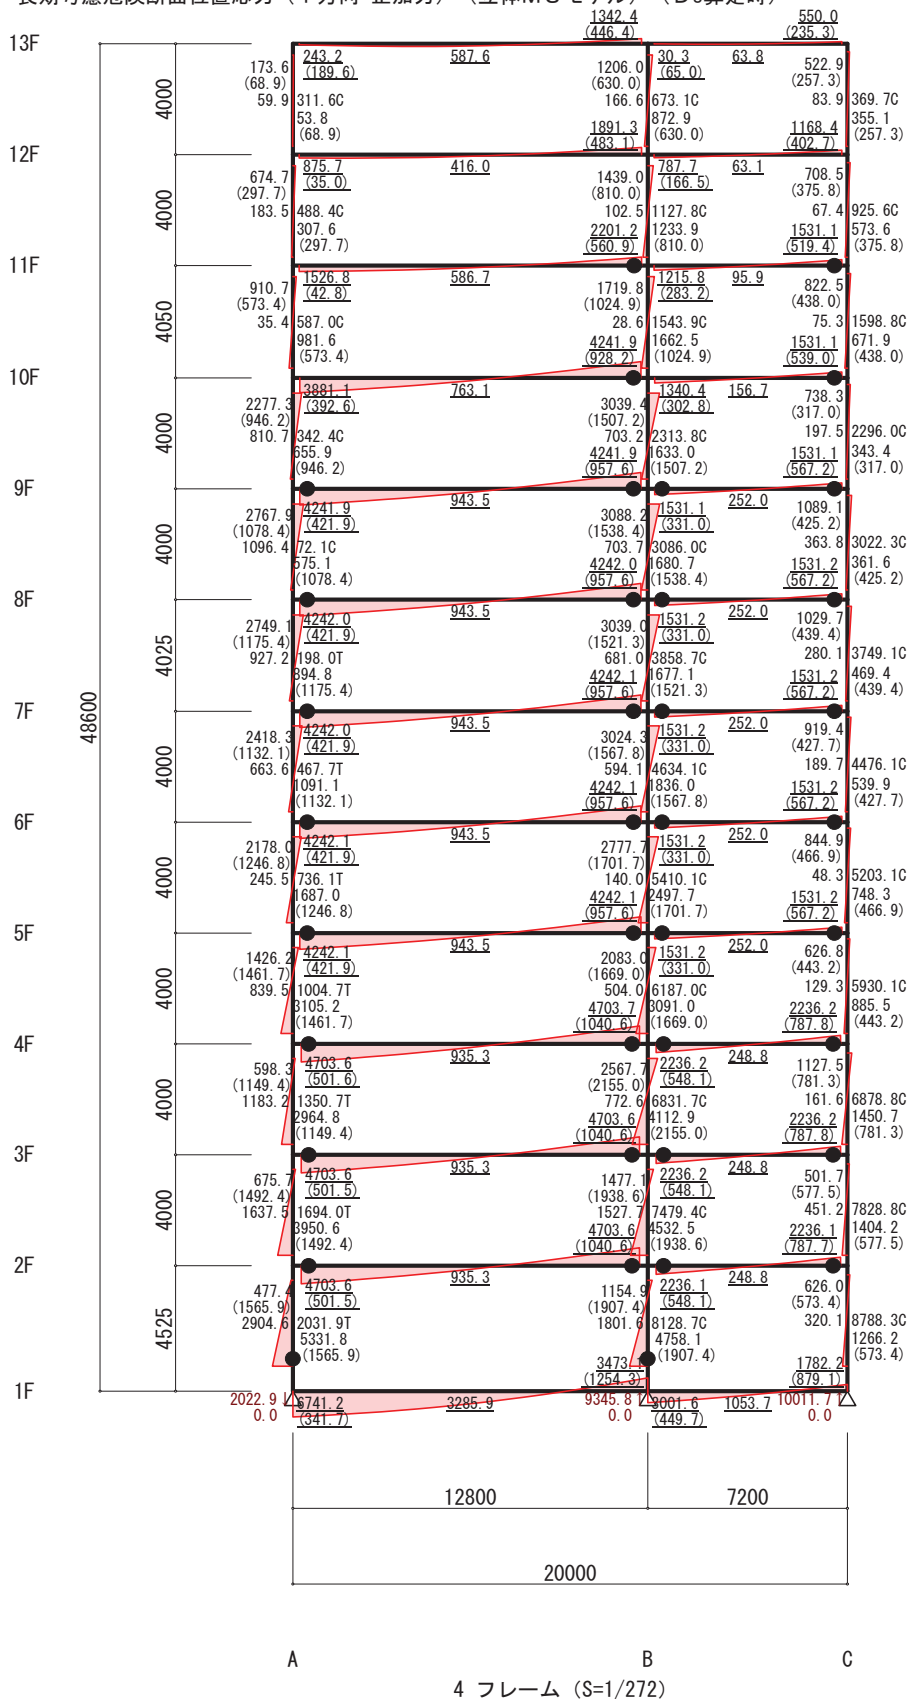


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

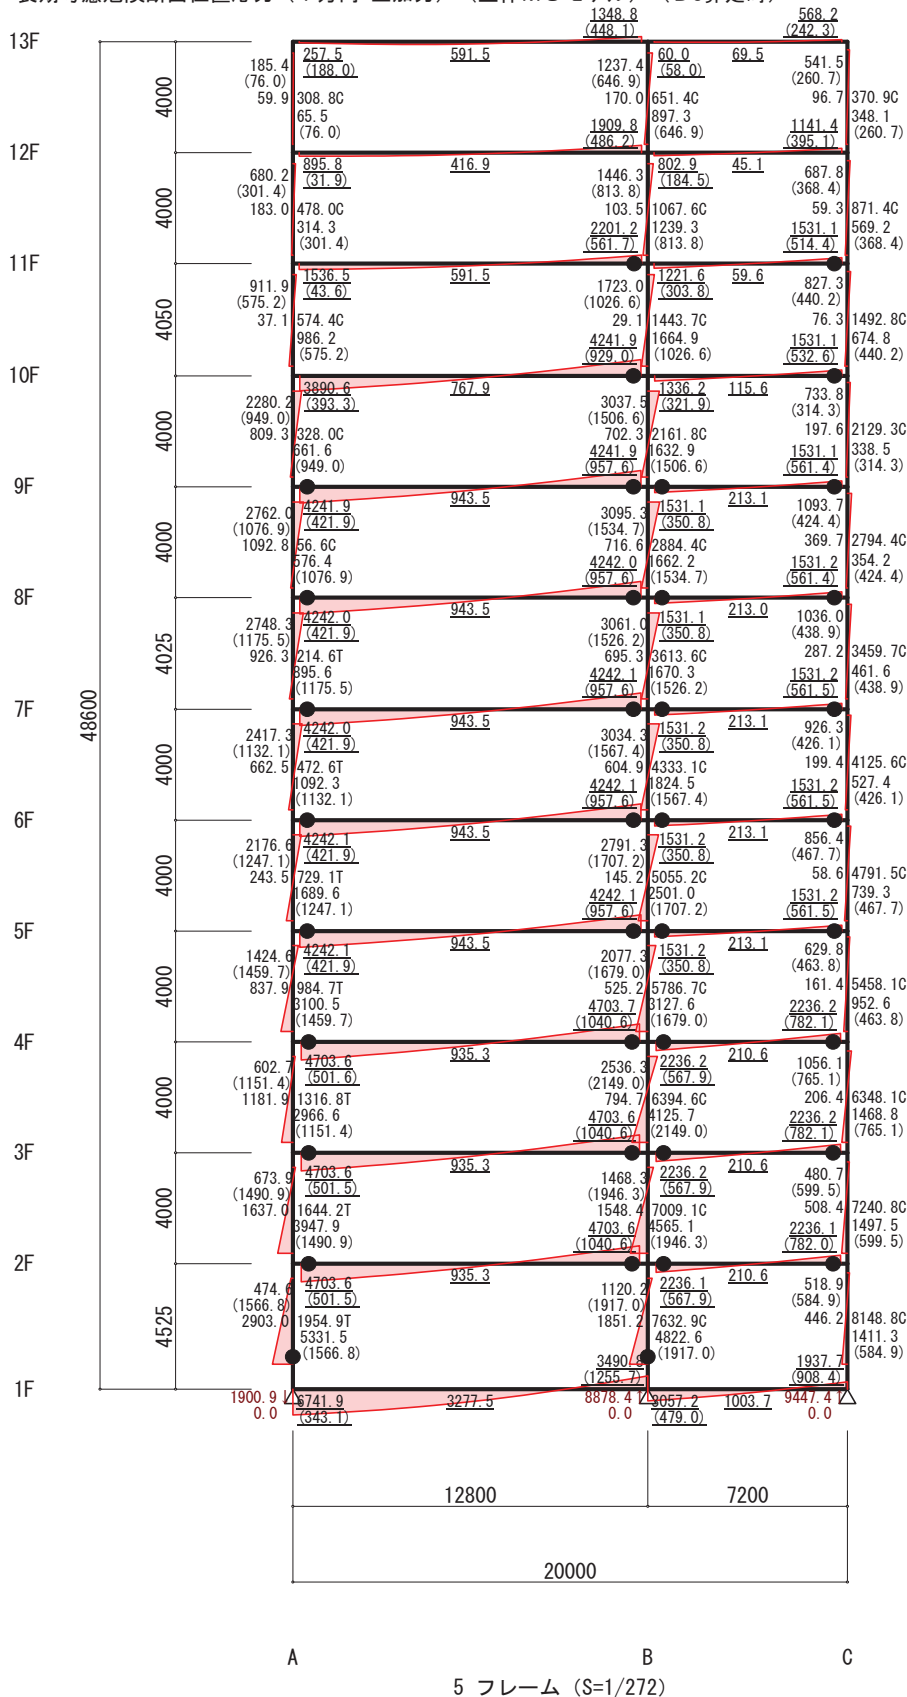


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

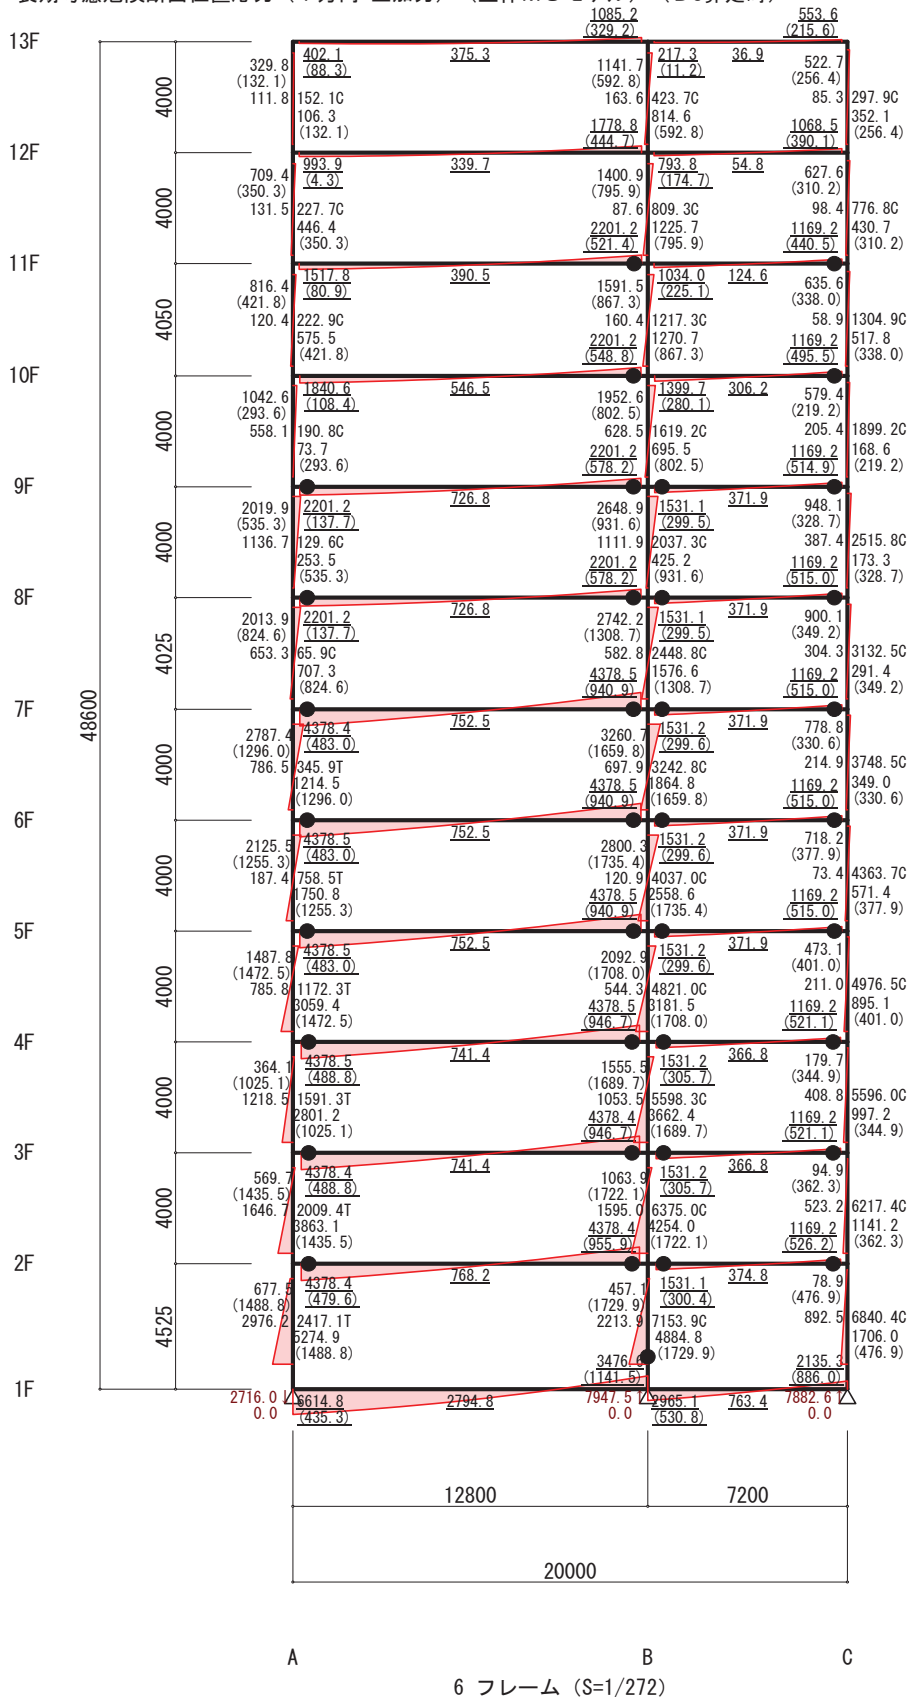


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

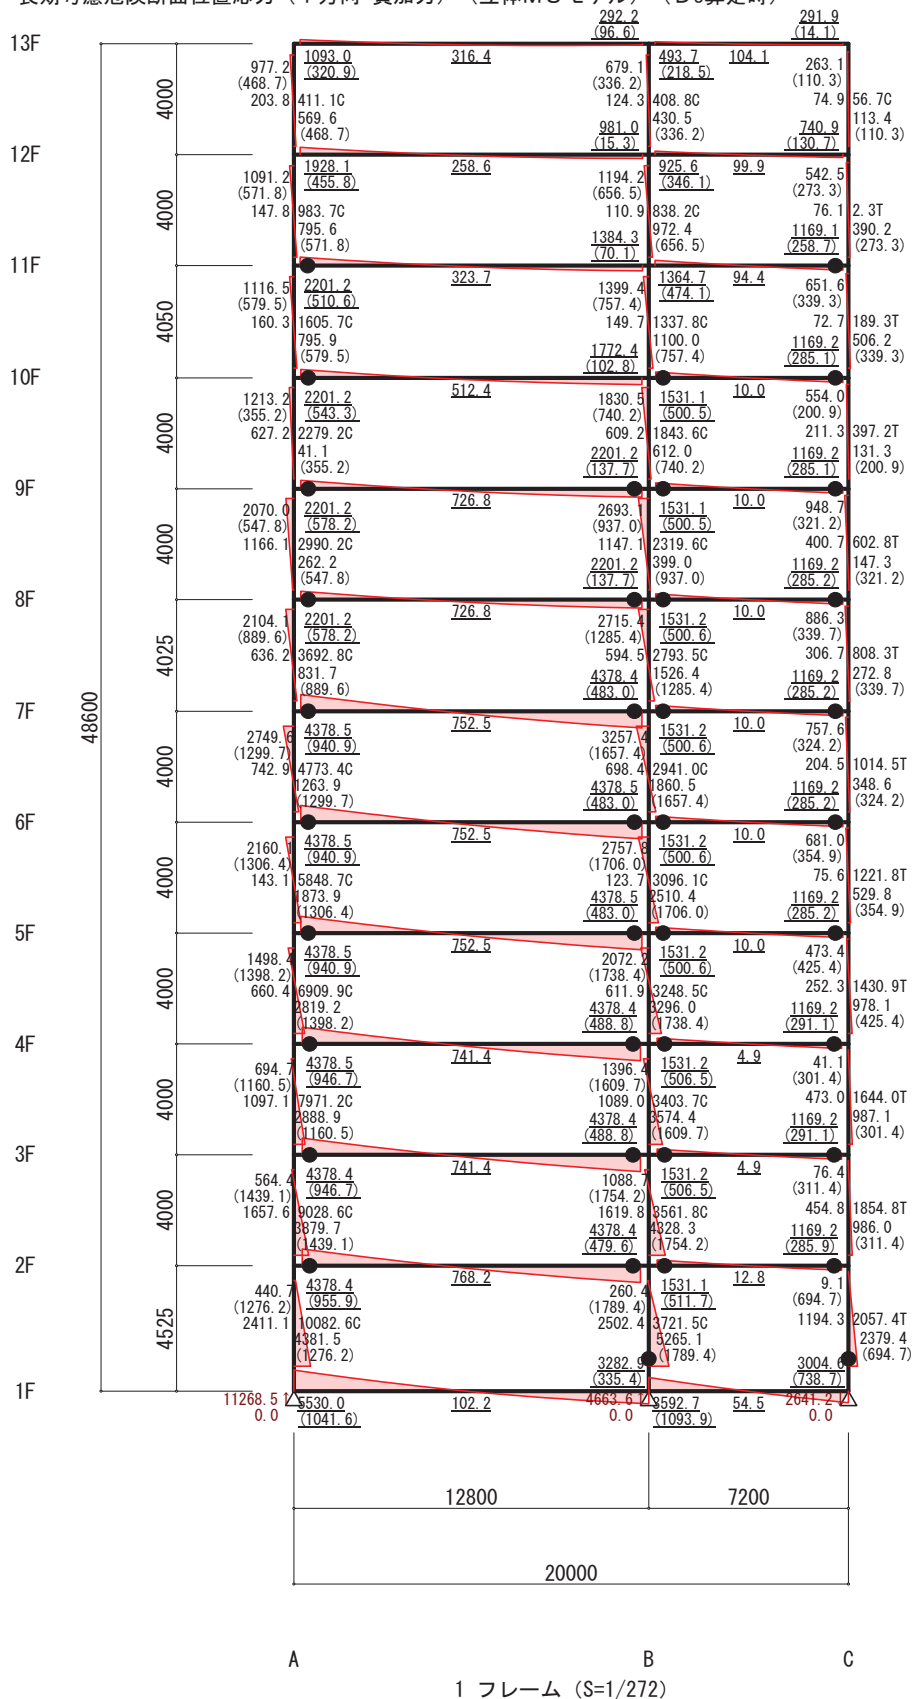


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

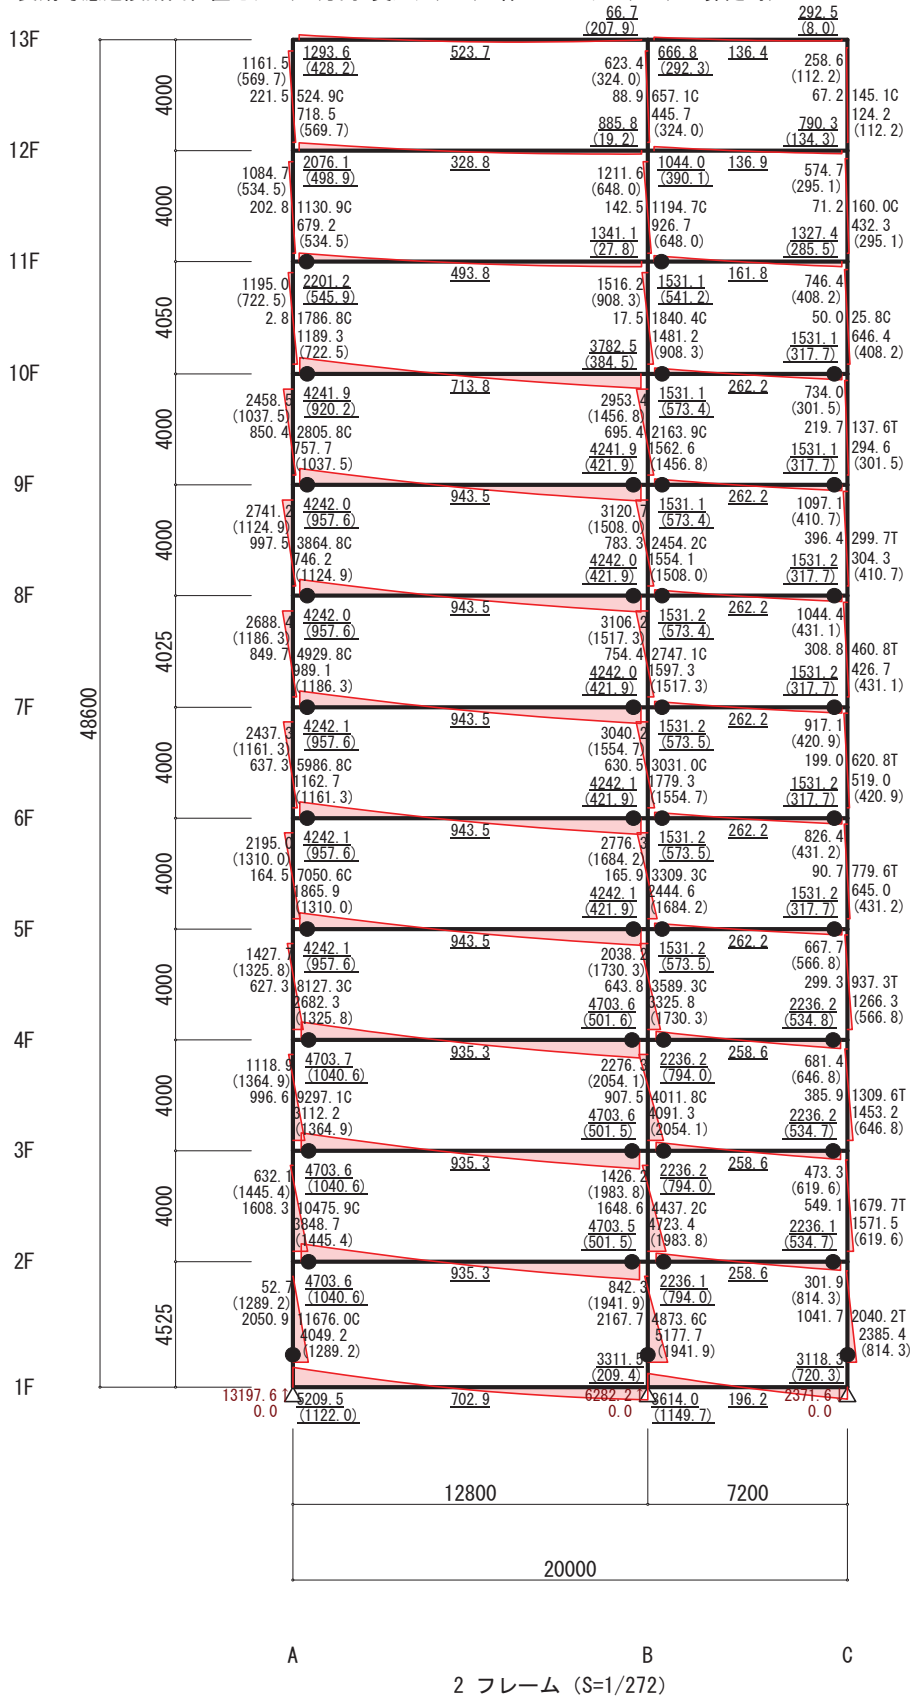


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

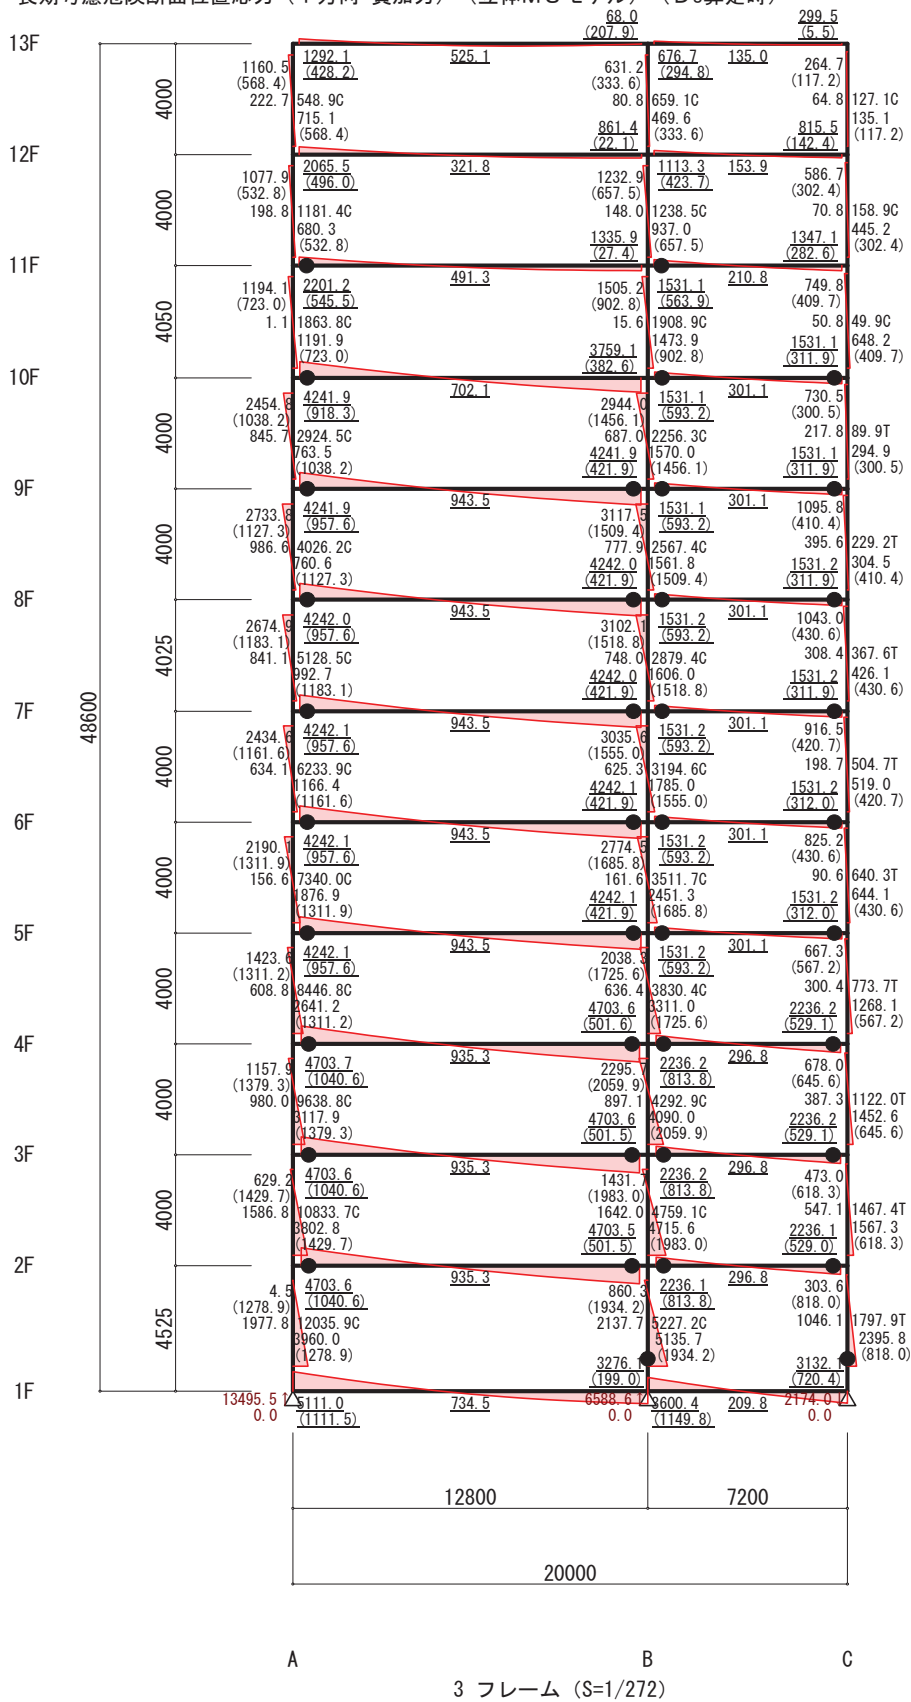


$$\begin{array}{r} 70.2 \\ (207.7) \end{array} \quad \begin{array}{r} 276.9 \\ (13.4) \end{array}$$


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)



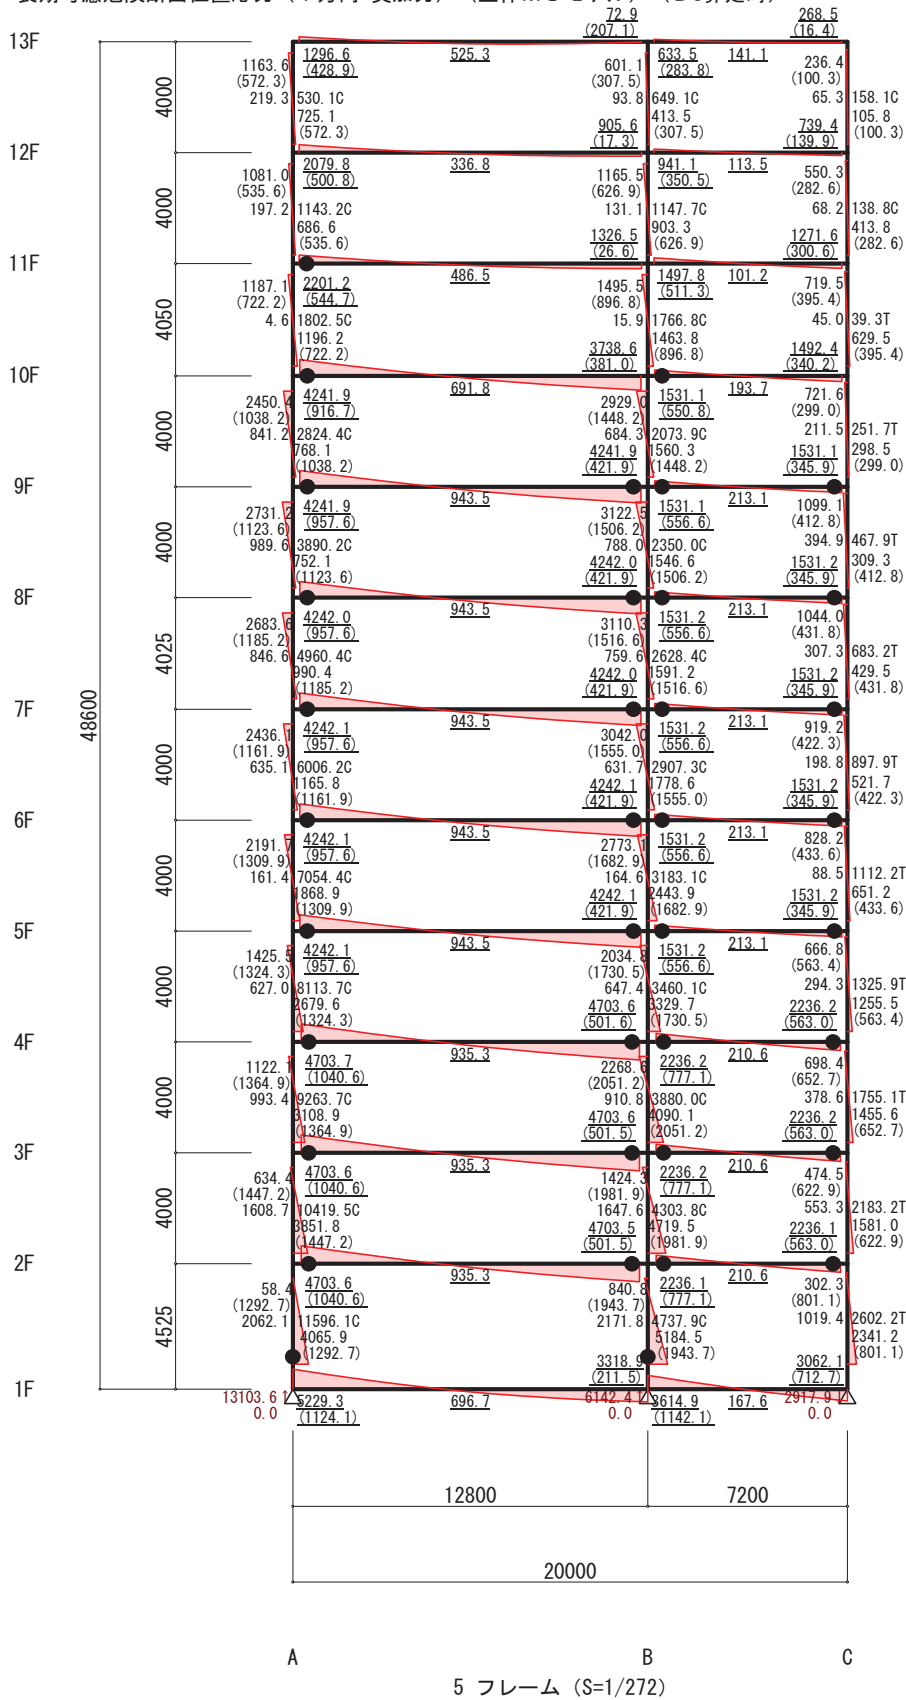


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

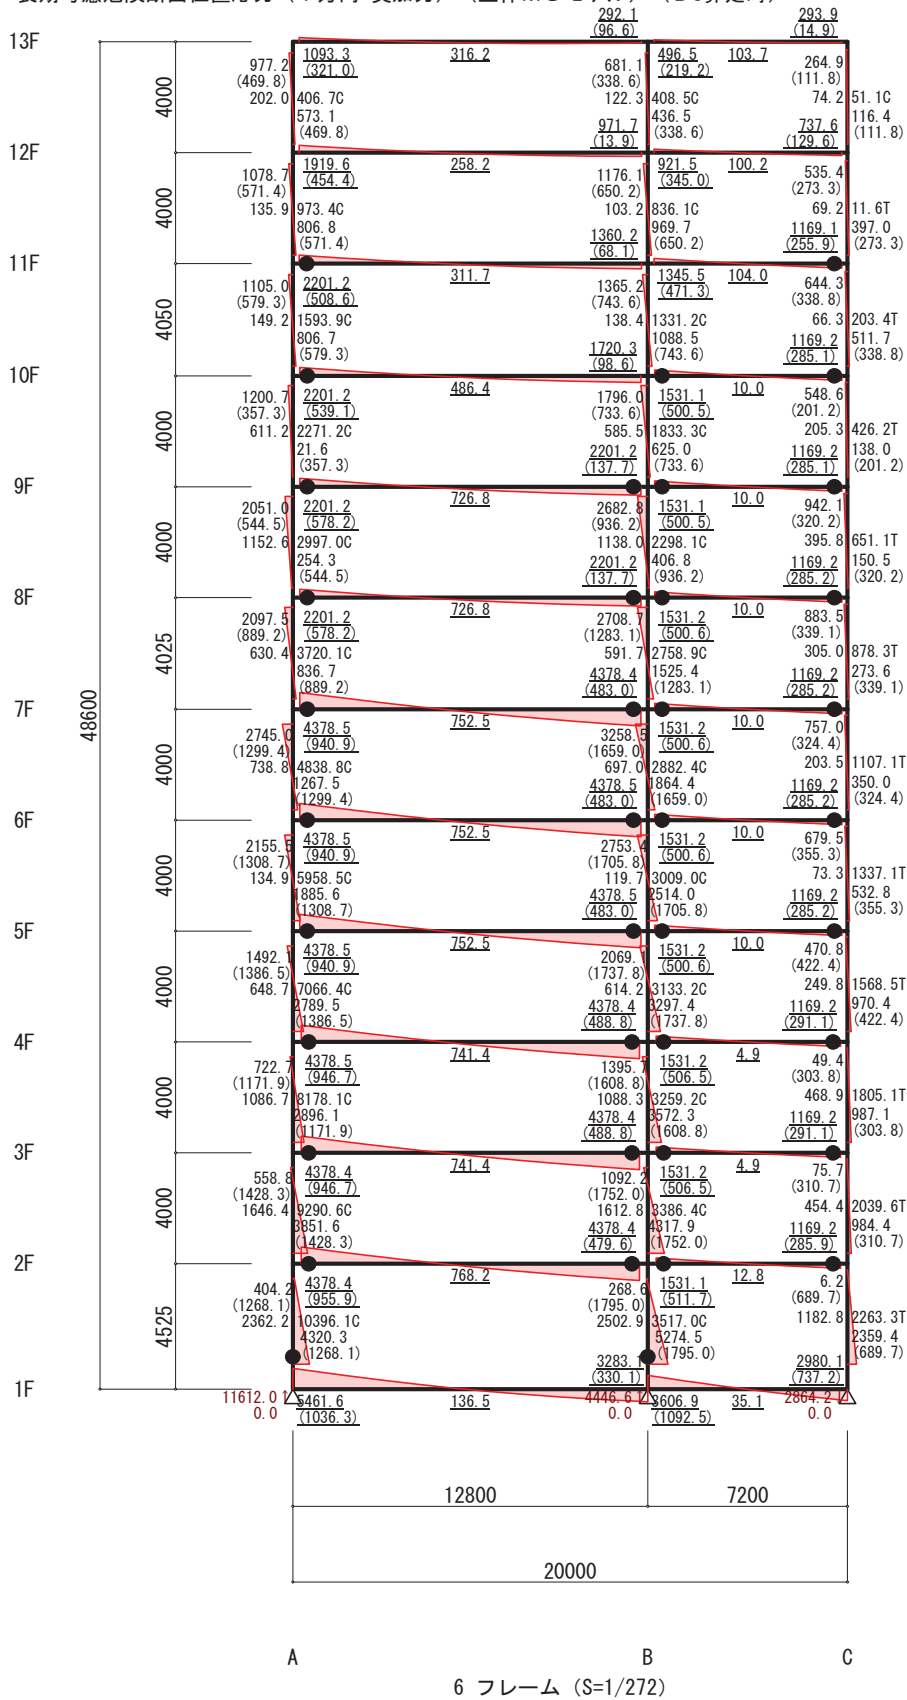

U-3.3 部材の終局強度（Ds算定時）

U-3.3.1 部材の終局強度図（Ds算定時）



G. ML : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. MR : はり左端危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
G. Q : はりせん断耐力 (kN)


C. MT : 柱頭危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. MB : 柱脚危険断面位置曲げ耐力 (kN・m)
C. N : 柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
C. Q : 柱のせん断耐力 (kN)

C. NS : 支点鉛直耐力 (kN)
■:浮上り、*:圧壊

W. MT : 壁柱 柱頭の曲げ耐力 (kN・m)
W. MB : 壁柱 柱脚の曲げ耐力 (kN・m)
W. Q : 壁・ブレースのせん断力 (kN)
W. N : 壁柱軸耐力 (T:引張、C:圧縮) (kN)
B. N : ブレース部材軸耐力 (kN)

※
解析モデルが2方向MSモデルの場合の
柱の曲げ耐力は2軸曲げを考慮した値です。

終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

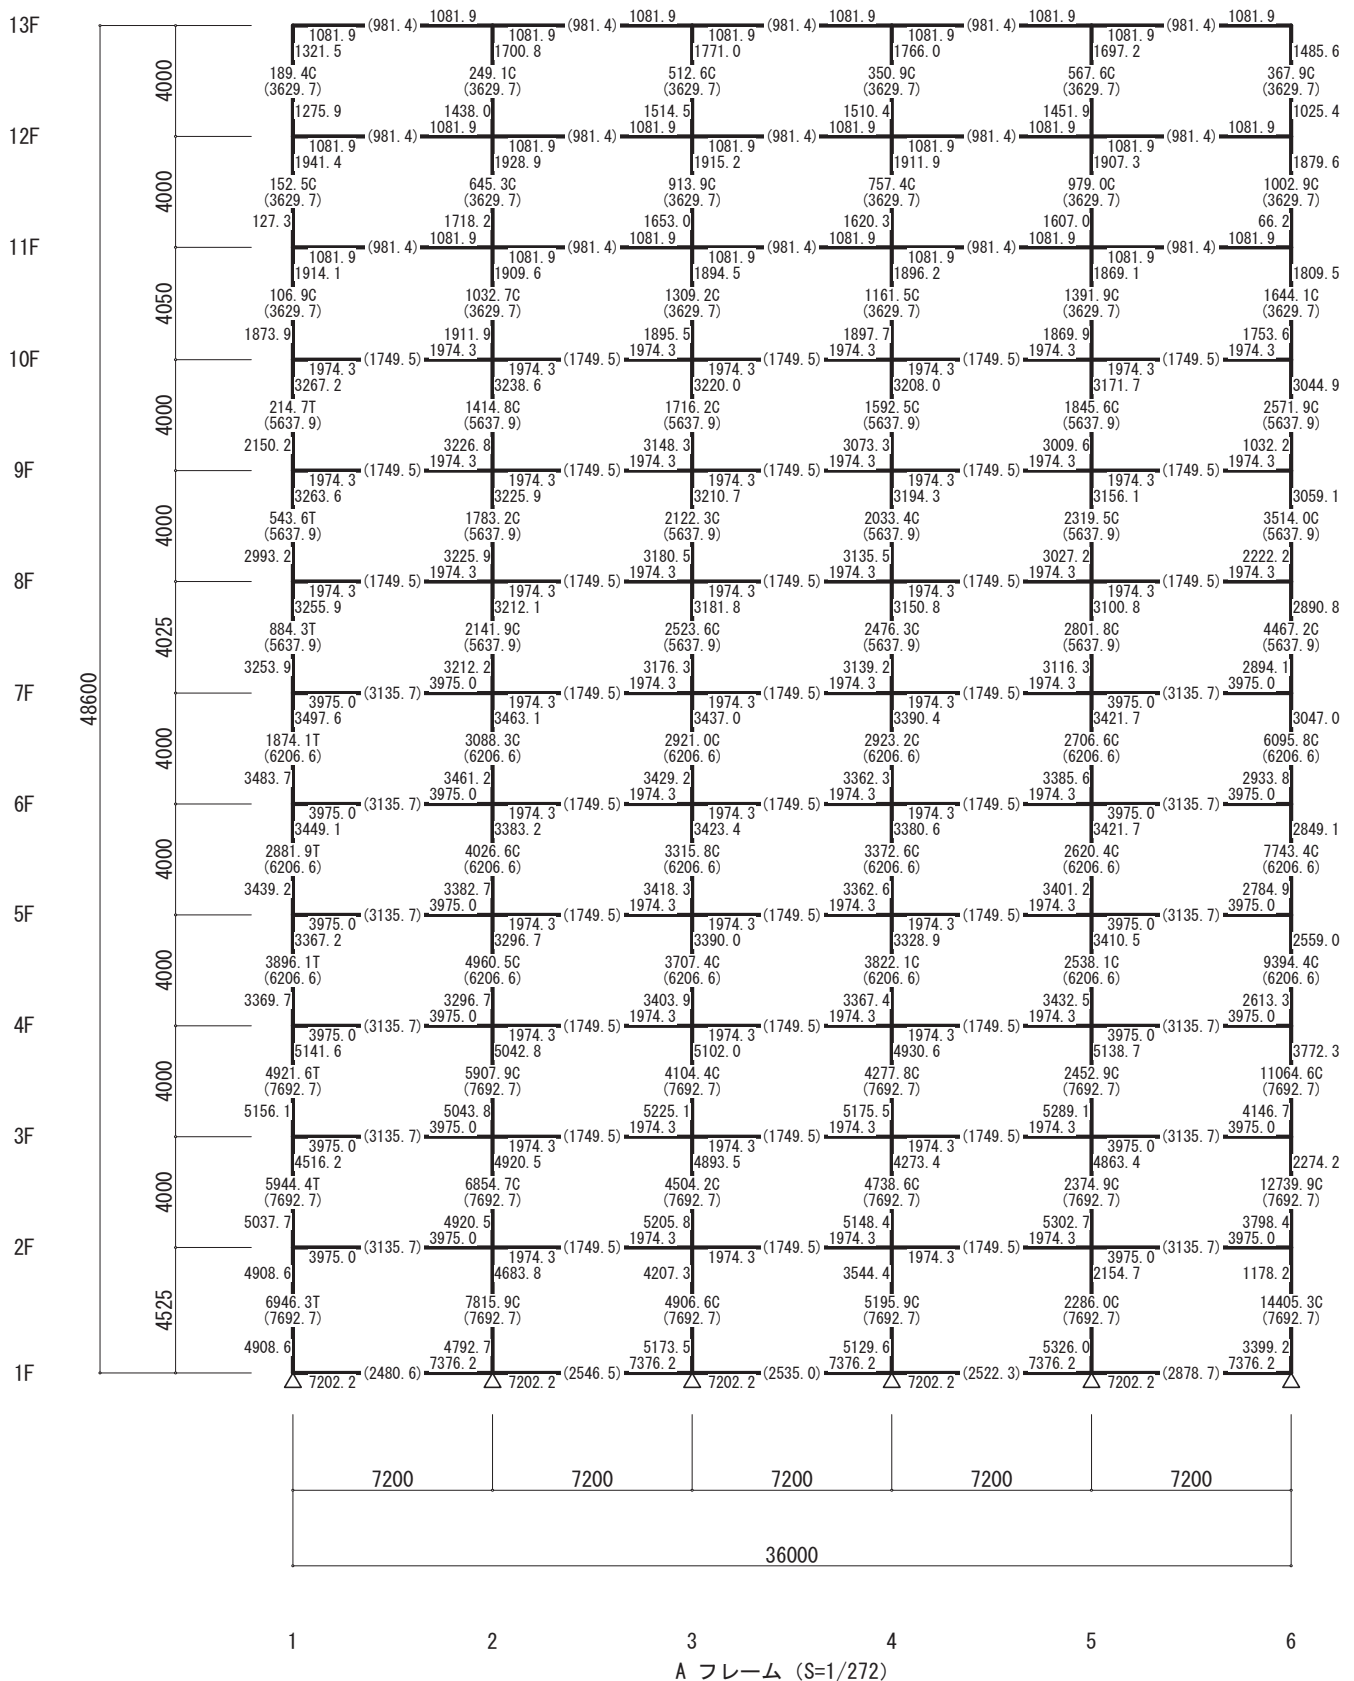

13F

12F

11F

10F

9F

8F

7F

6F

5F

4F

3F

2F

1F

7200

7200

7200

7200

7200

36000

1

2

3


4

5


6

B フレーム (S=1/272)


終局強度 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

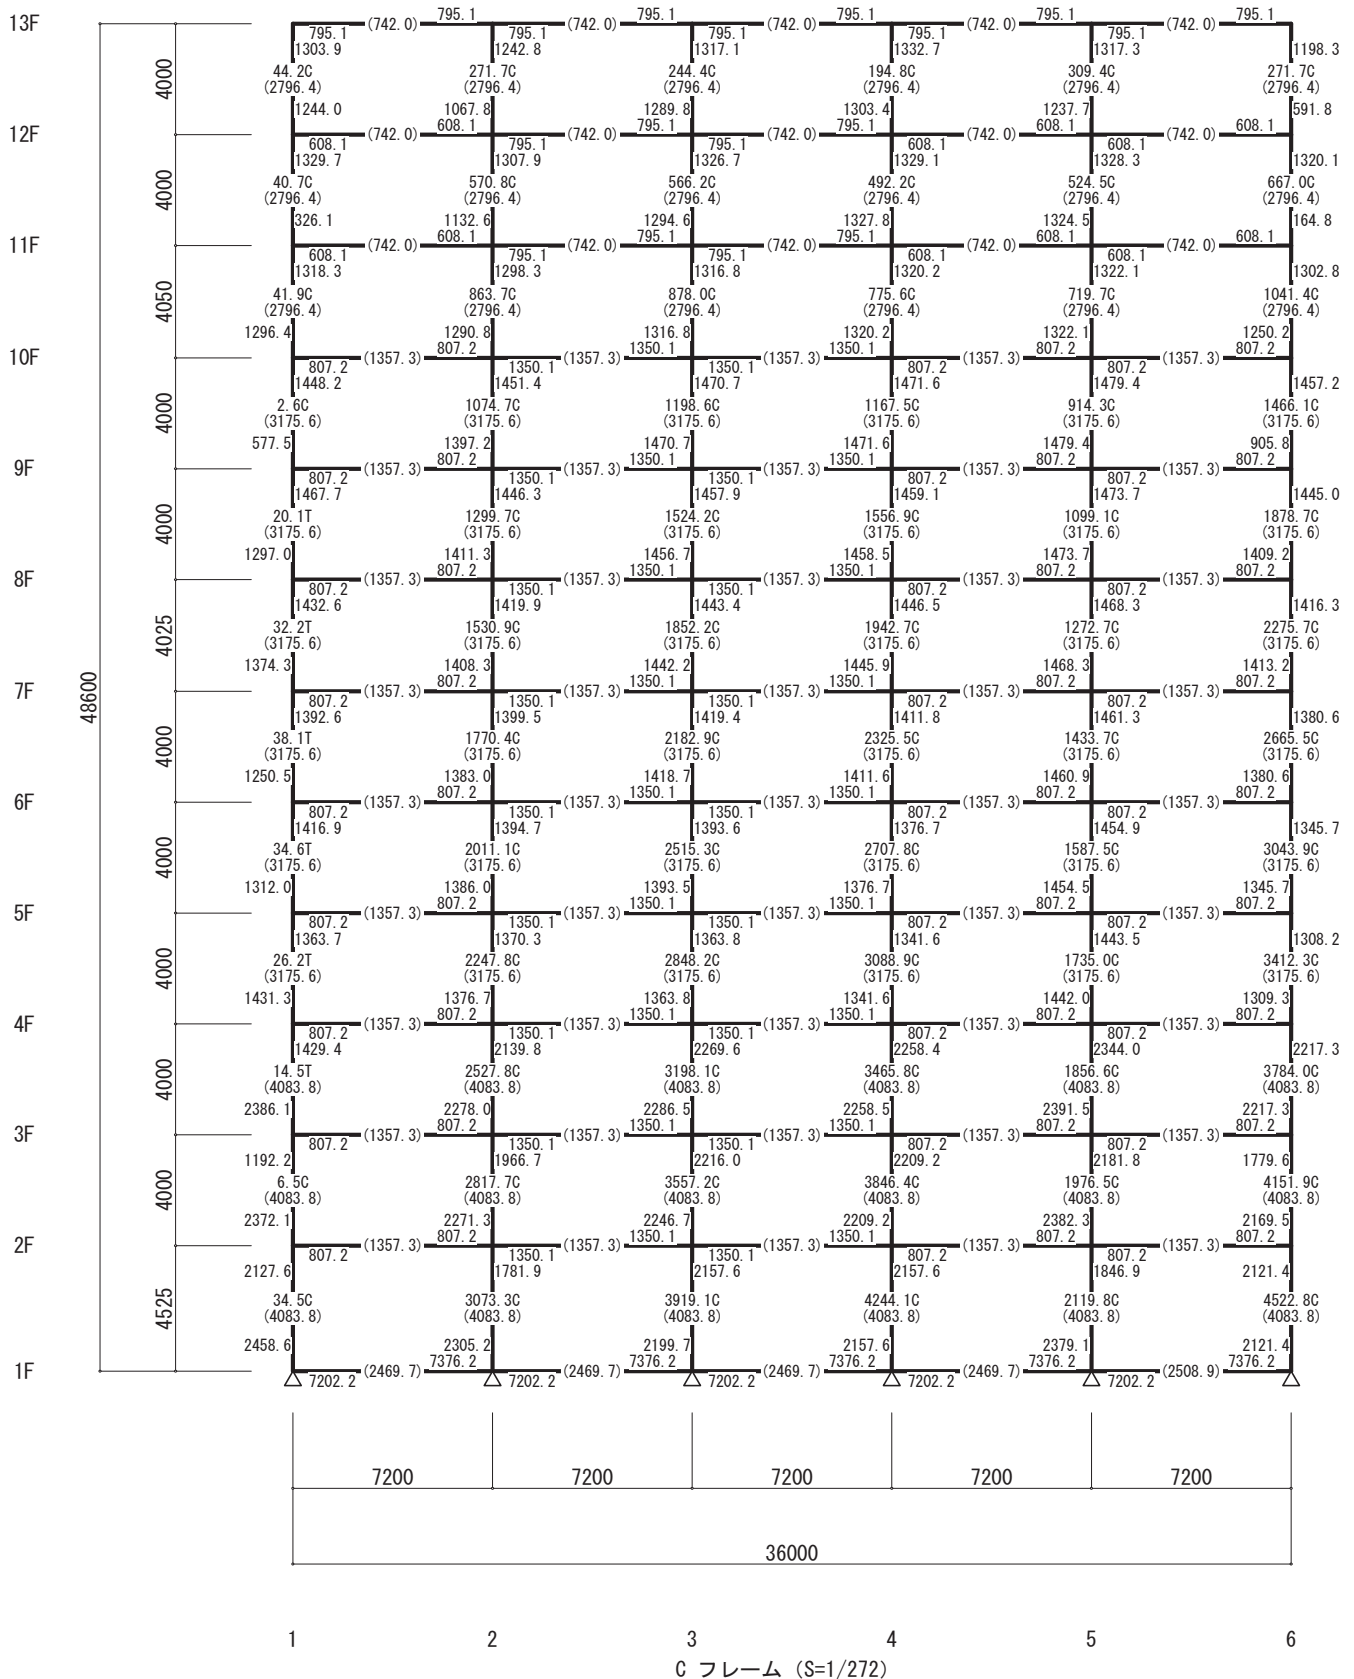


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

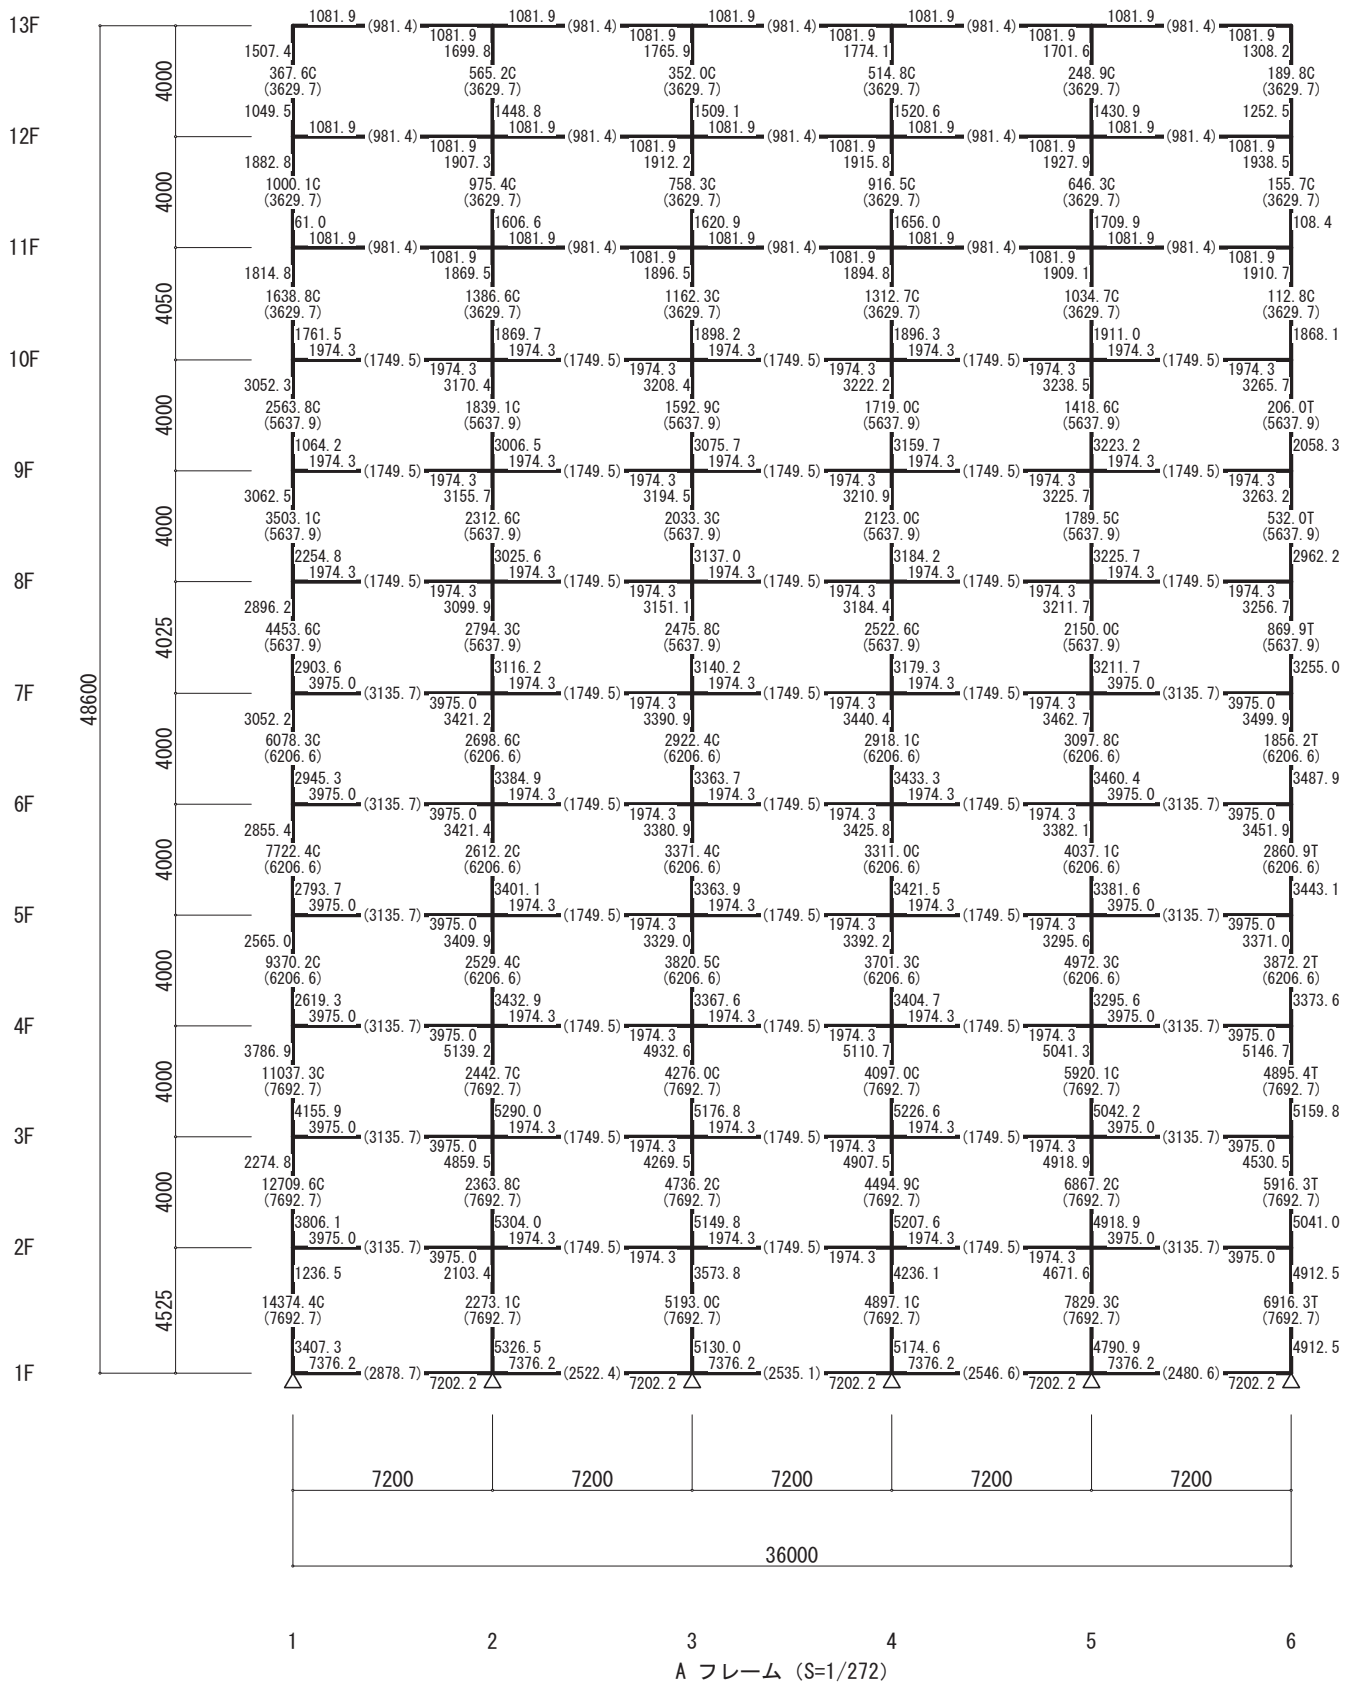


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

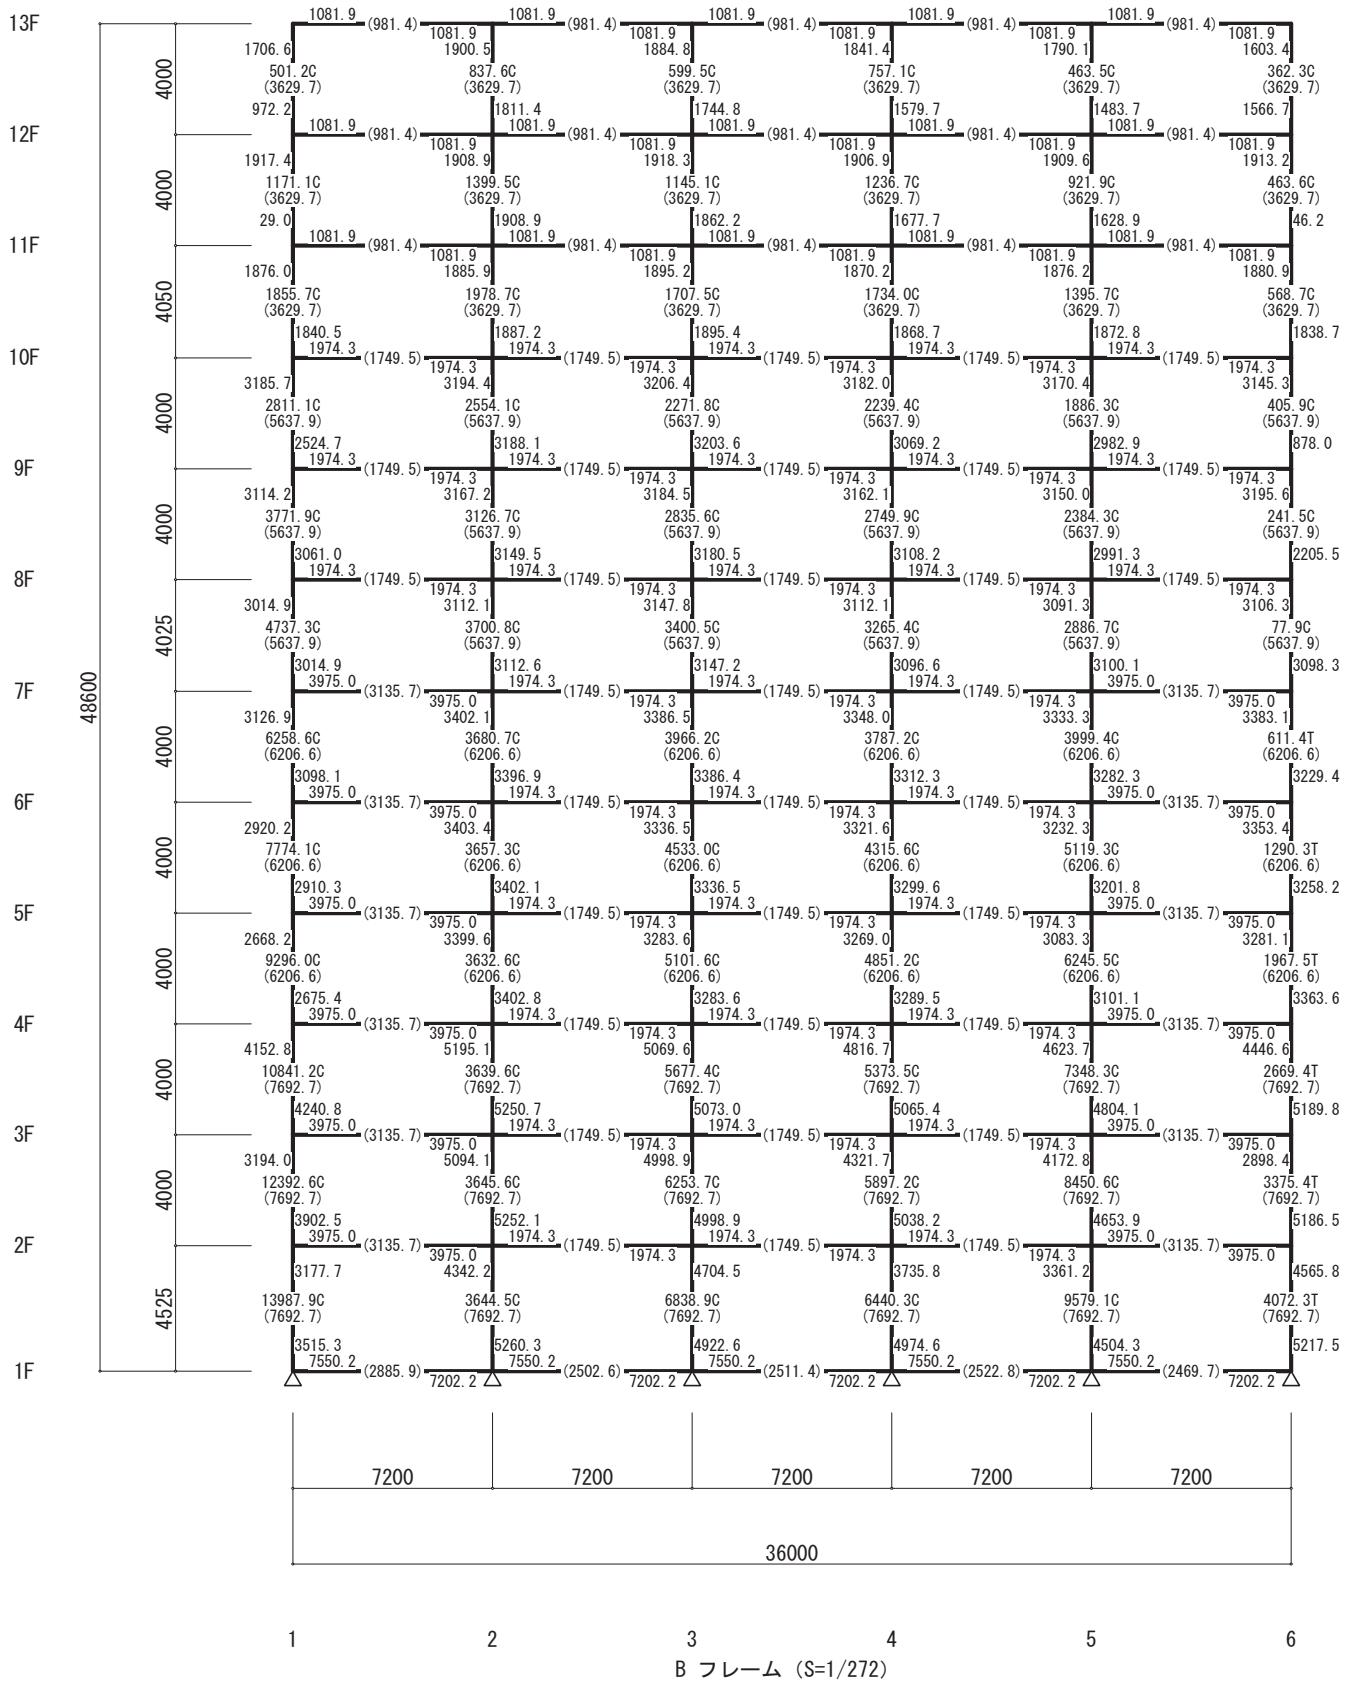


終局強度 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

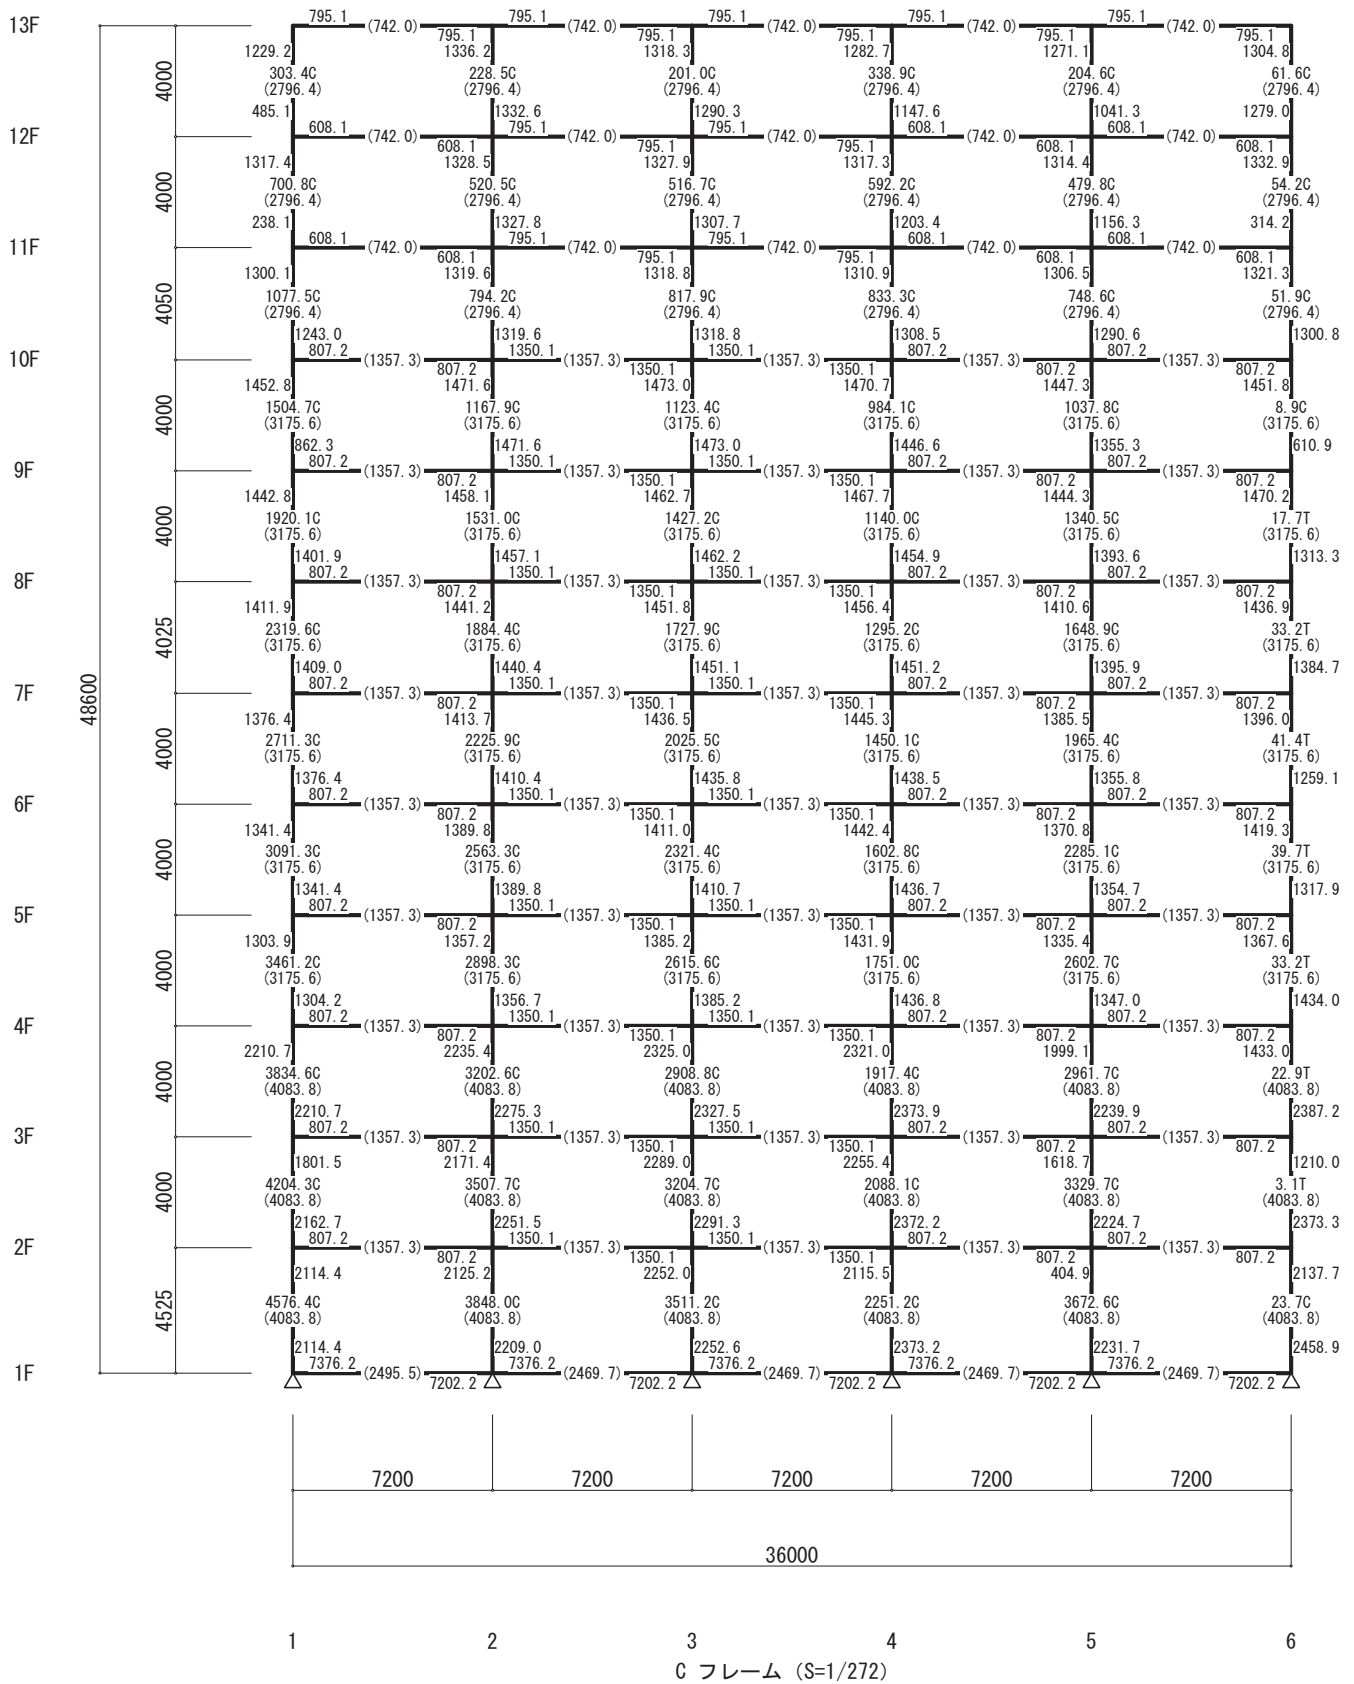


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

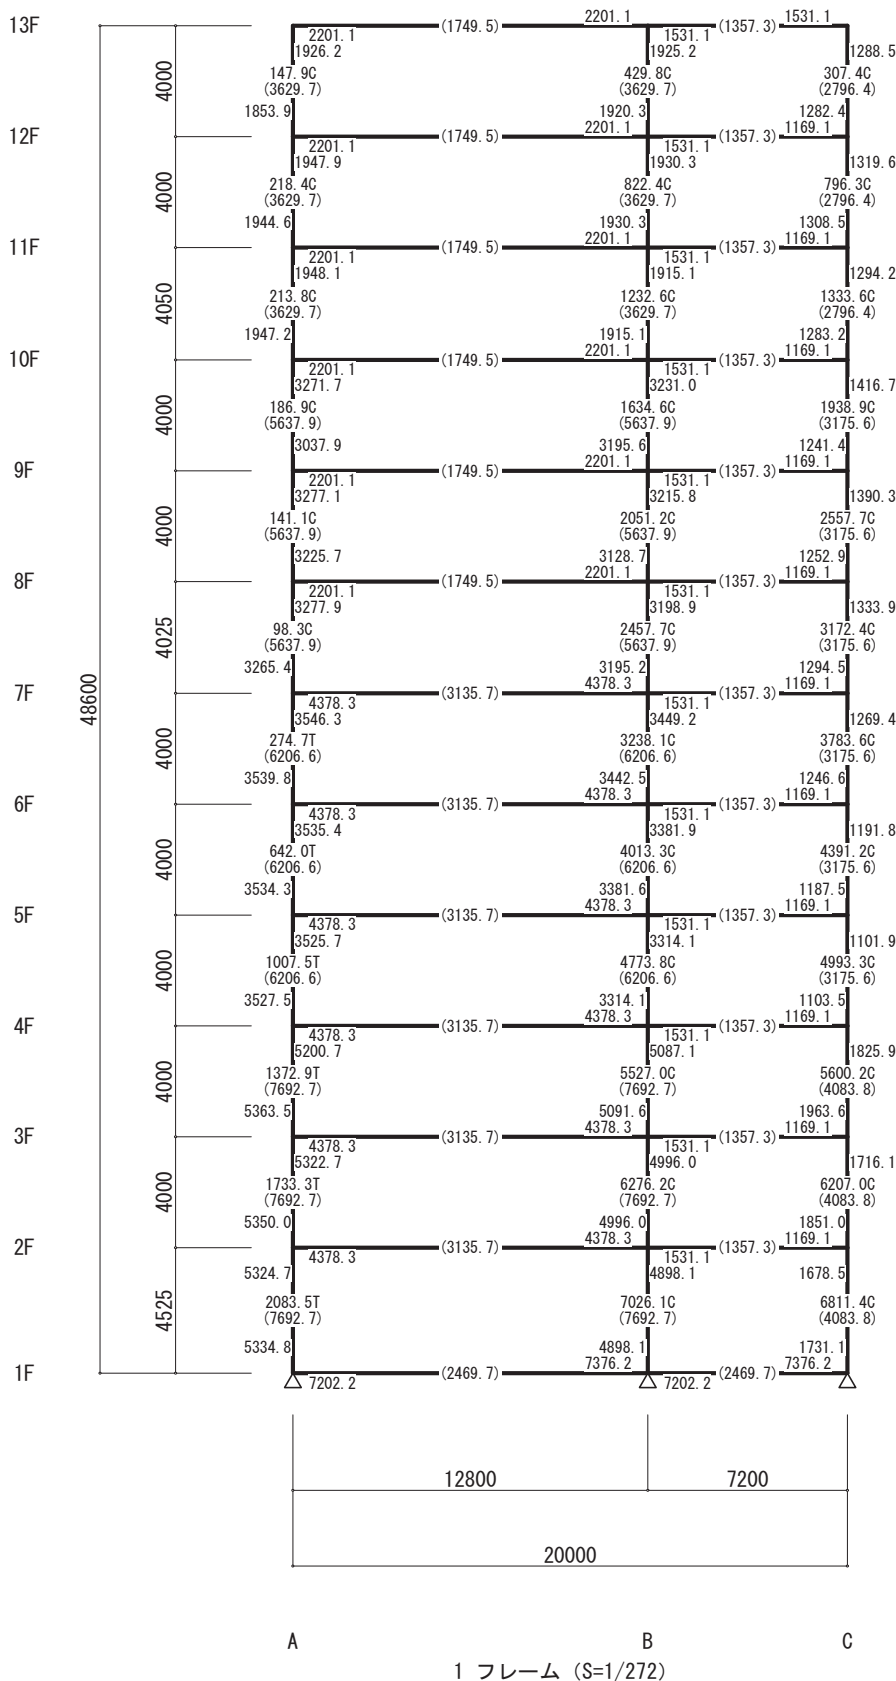

終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

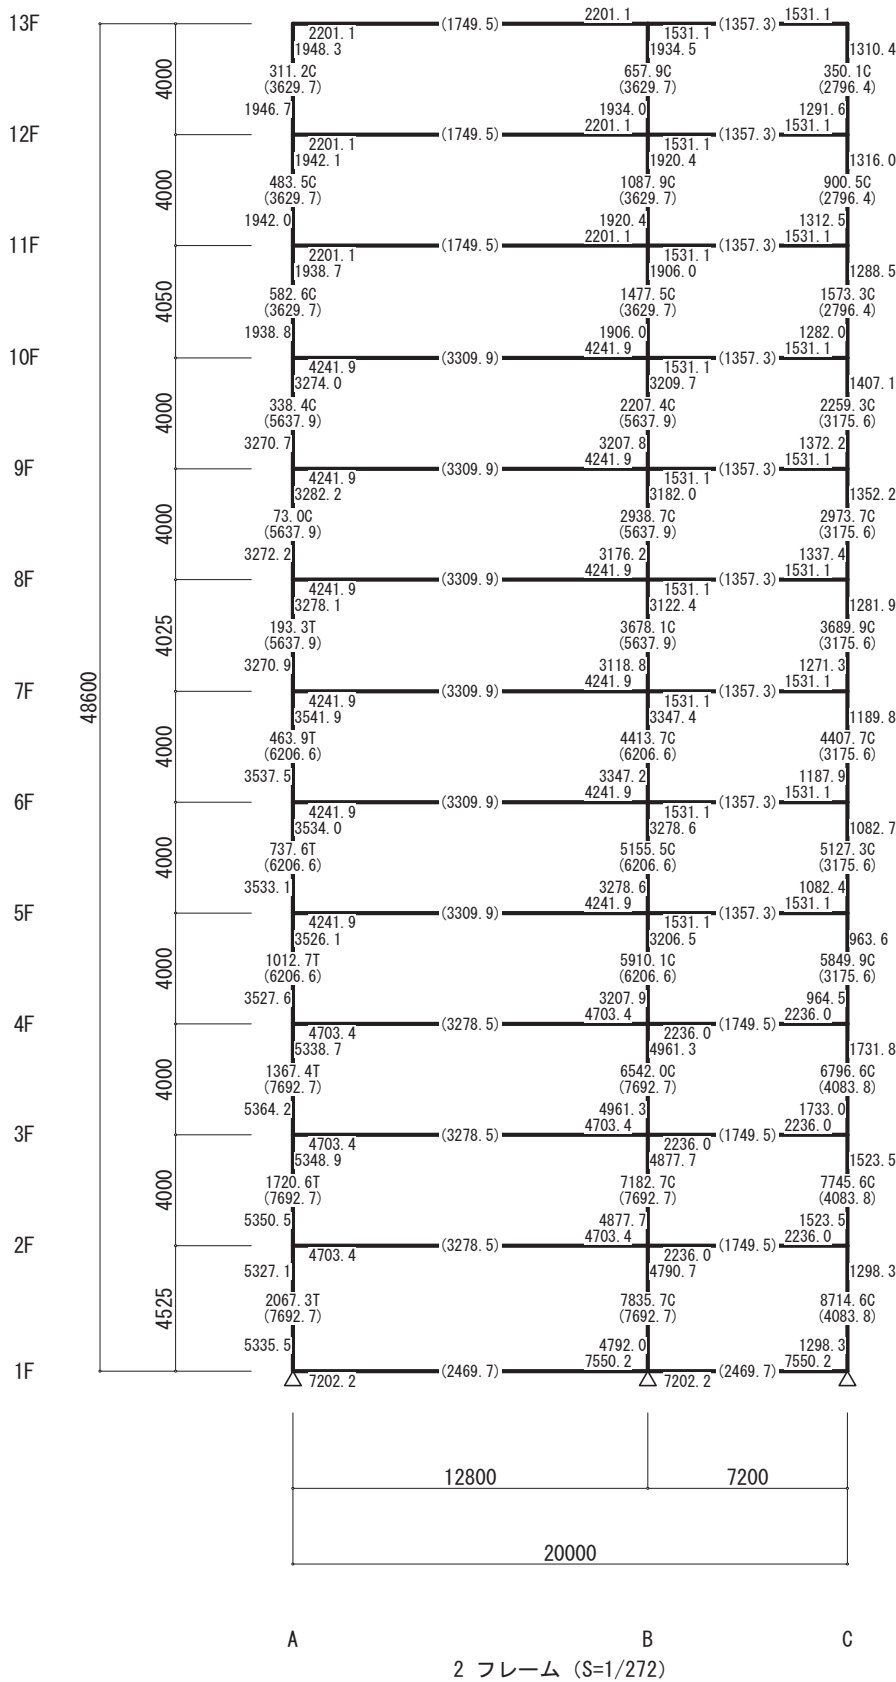


終局強度 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

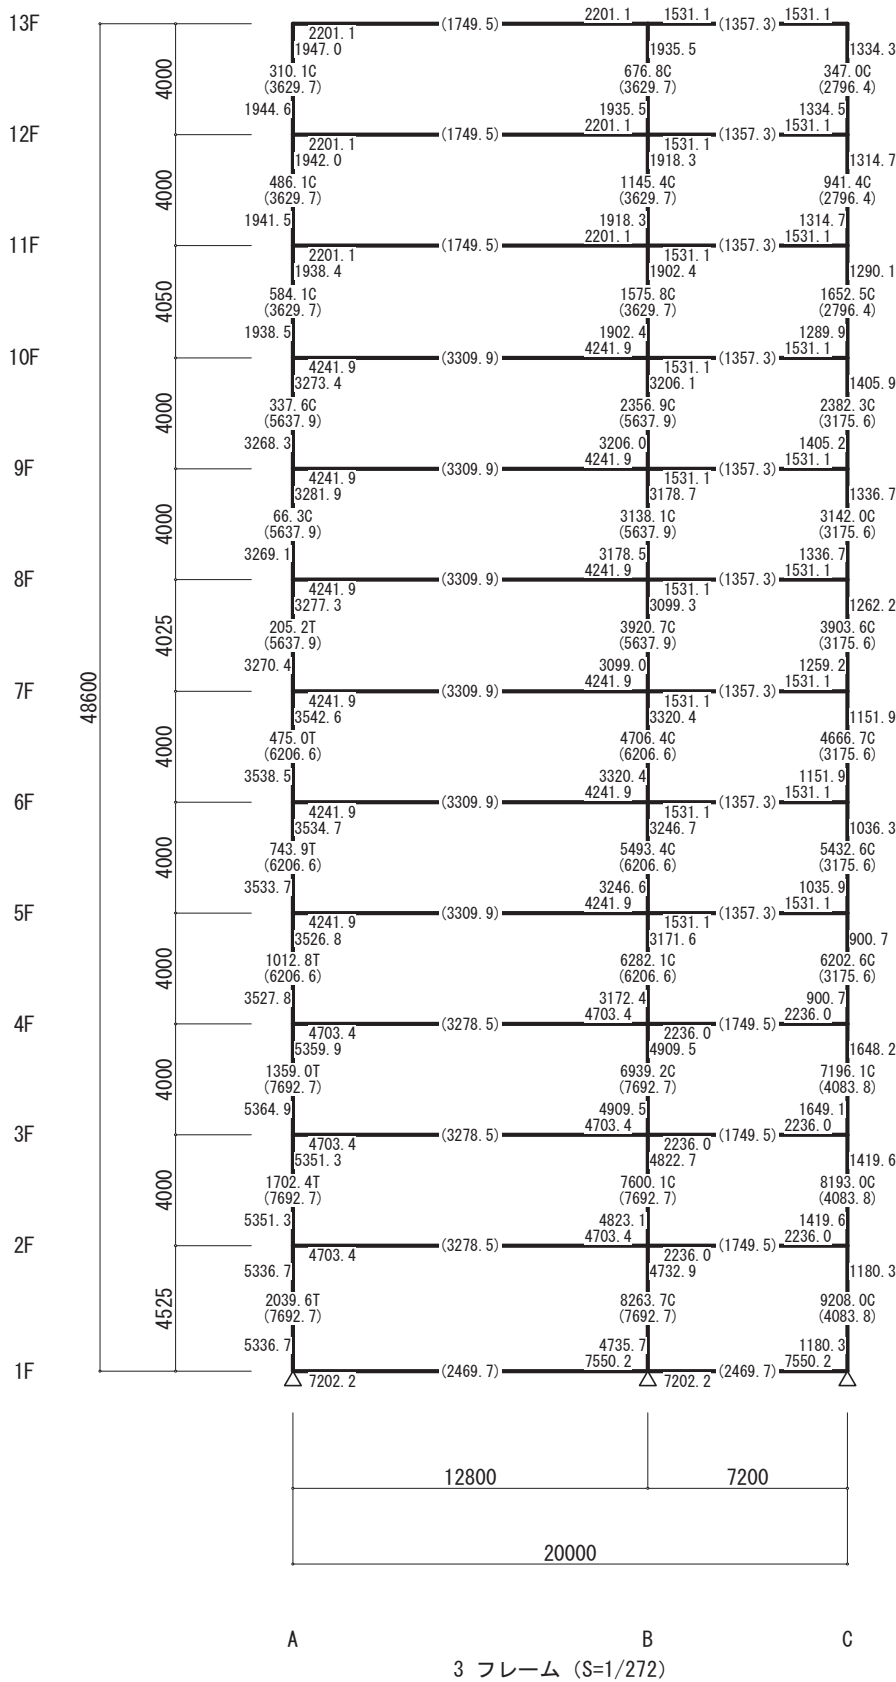


[illegible]

4 フレーム (S=1/272)


終局強度（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

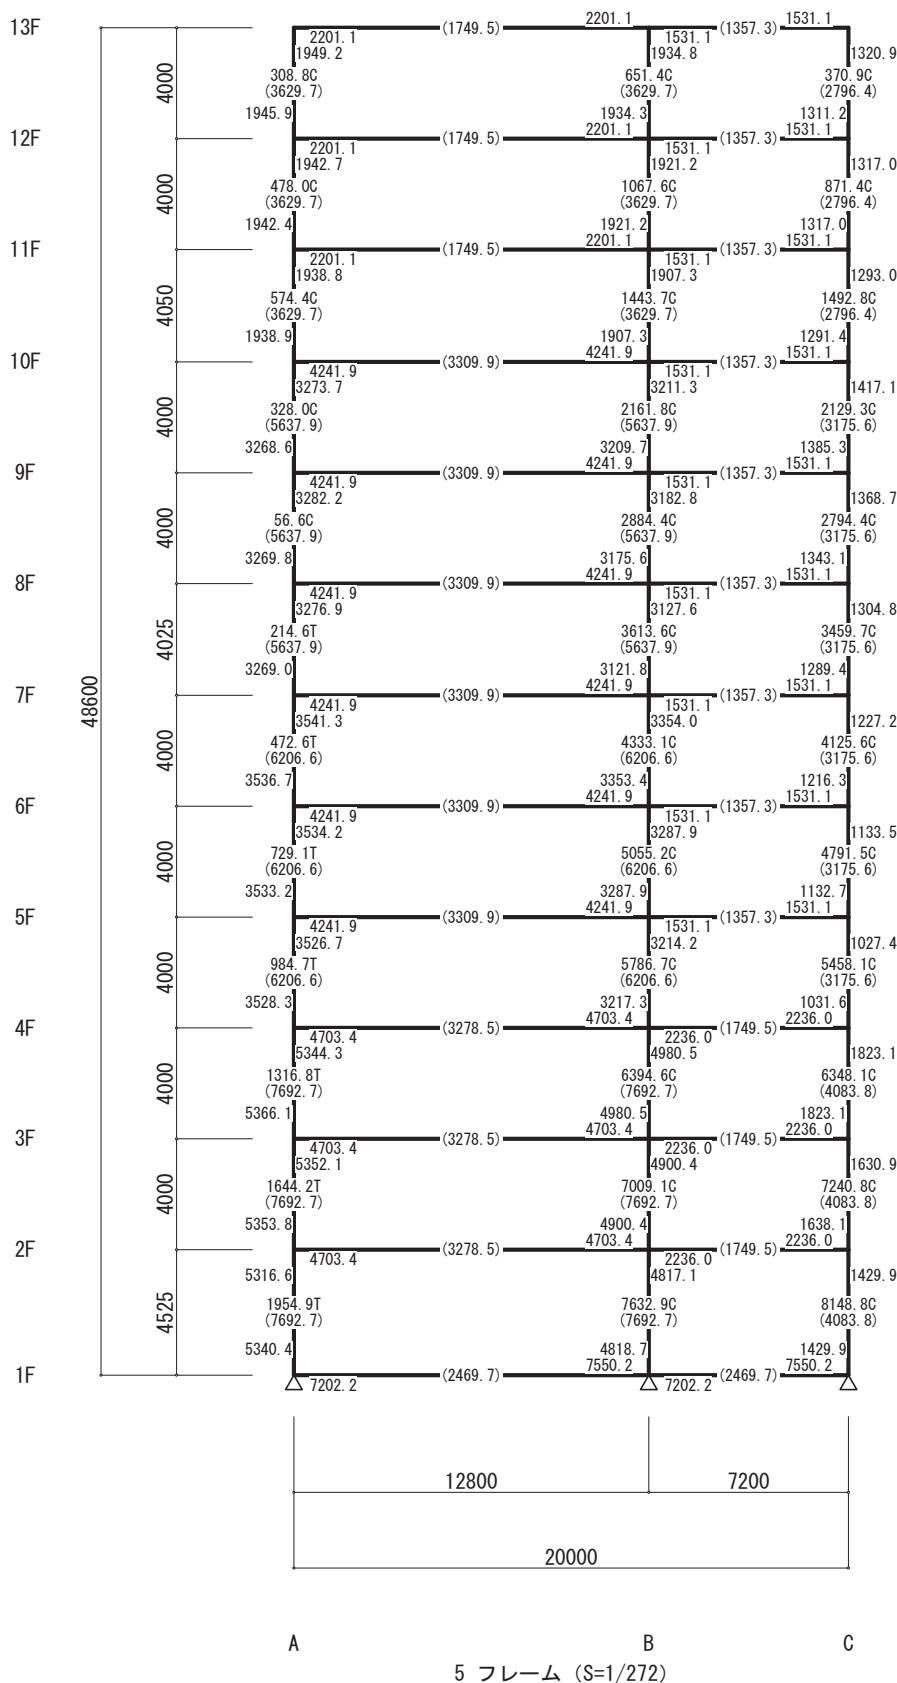


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

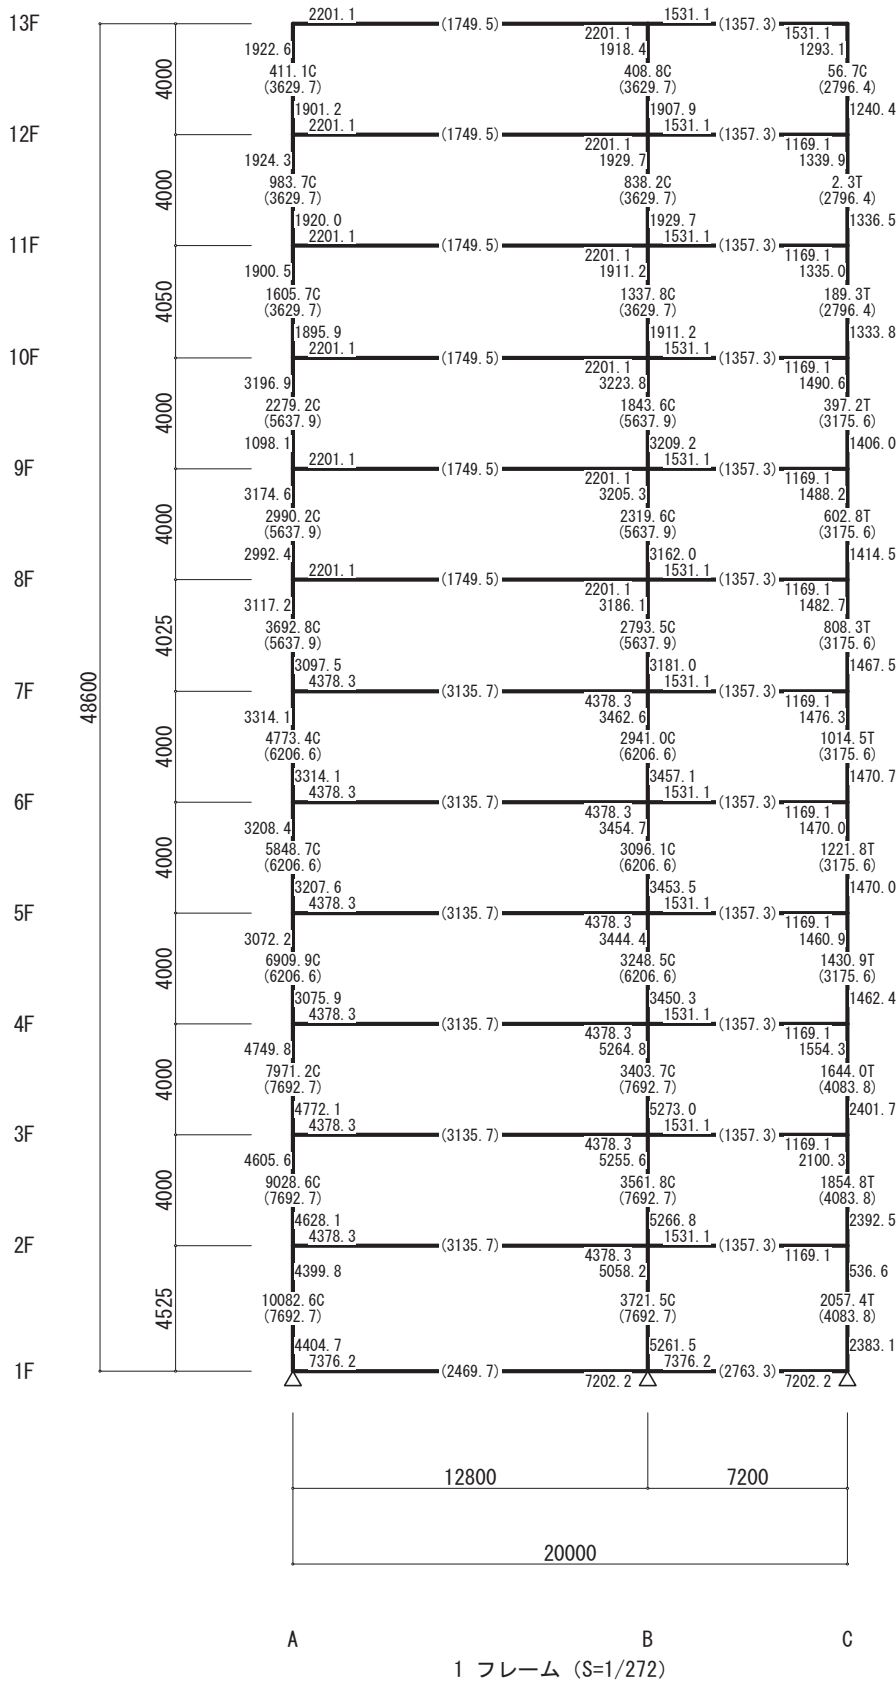


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

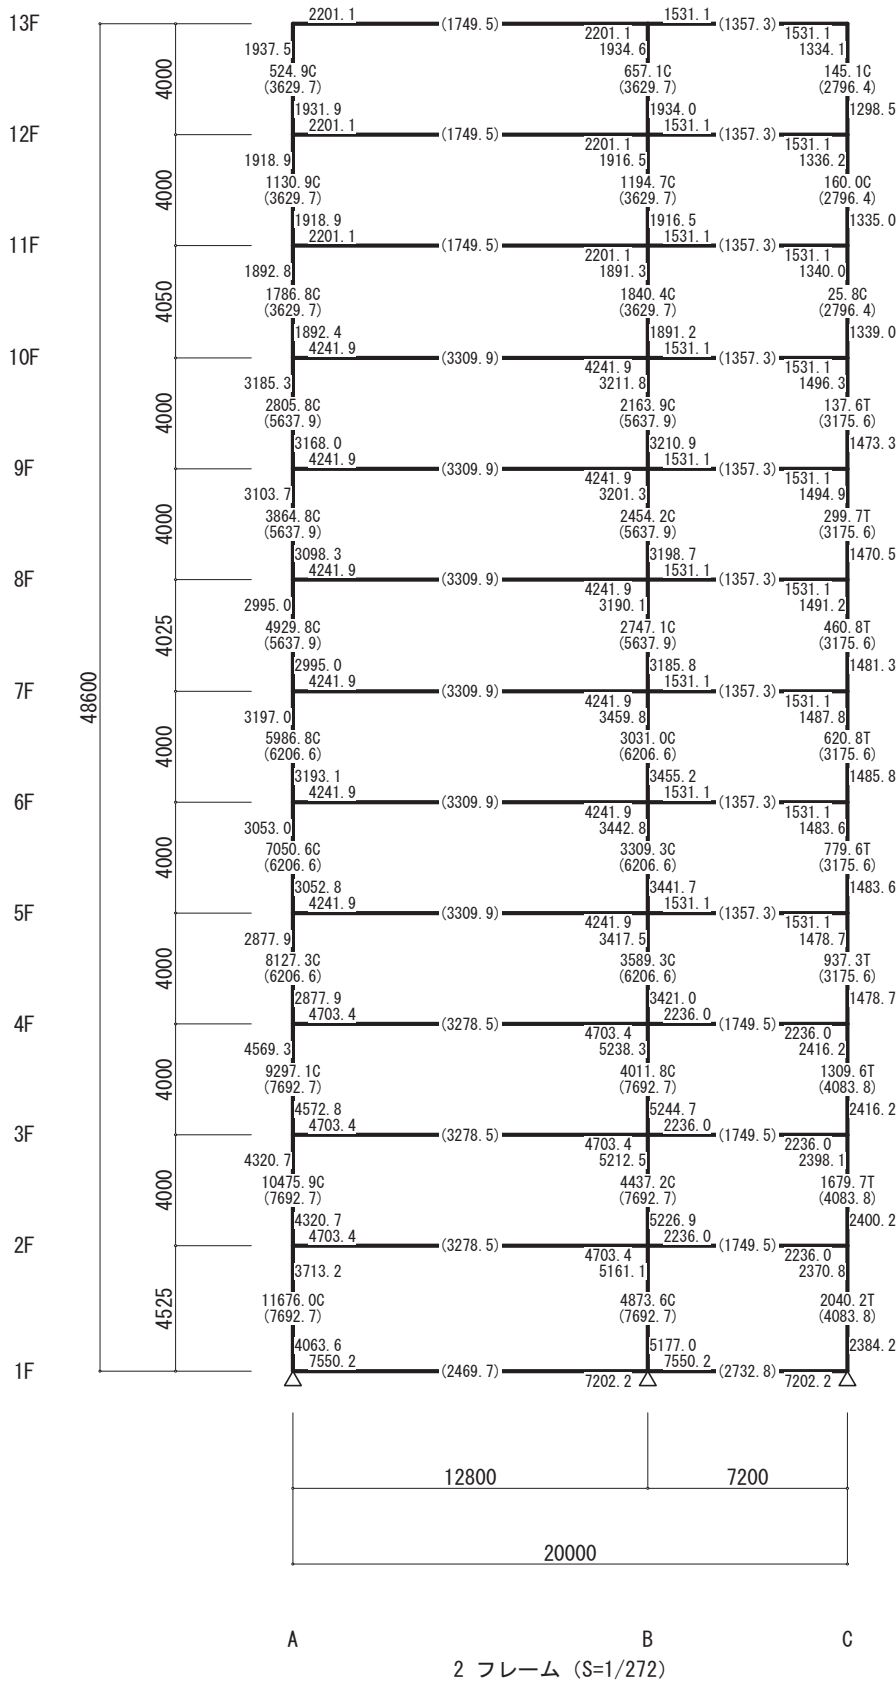


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

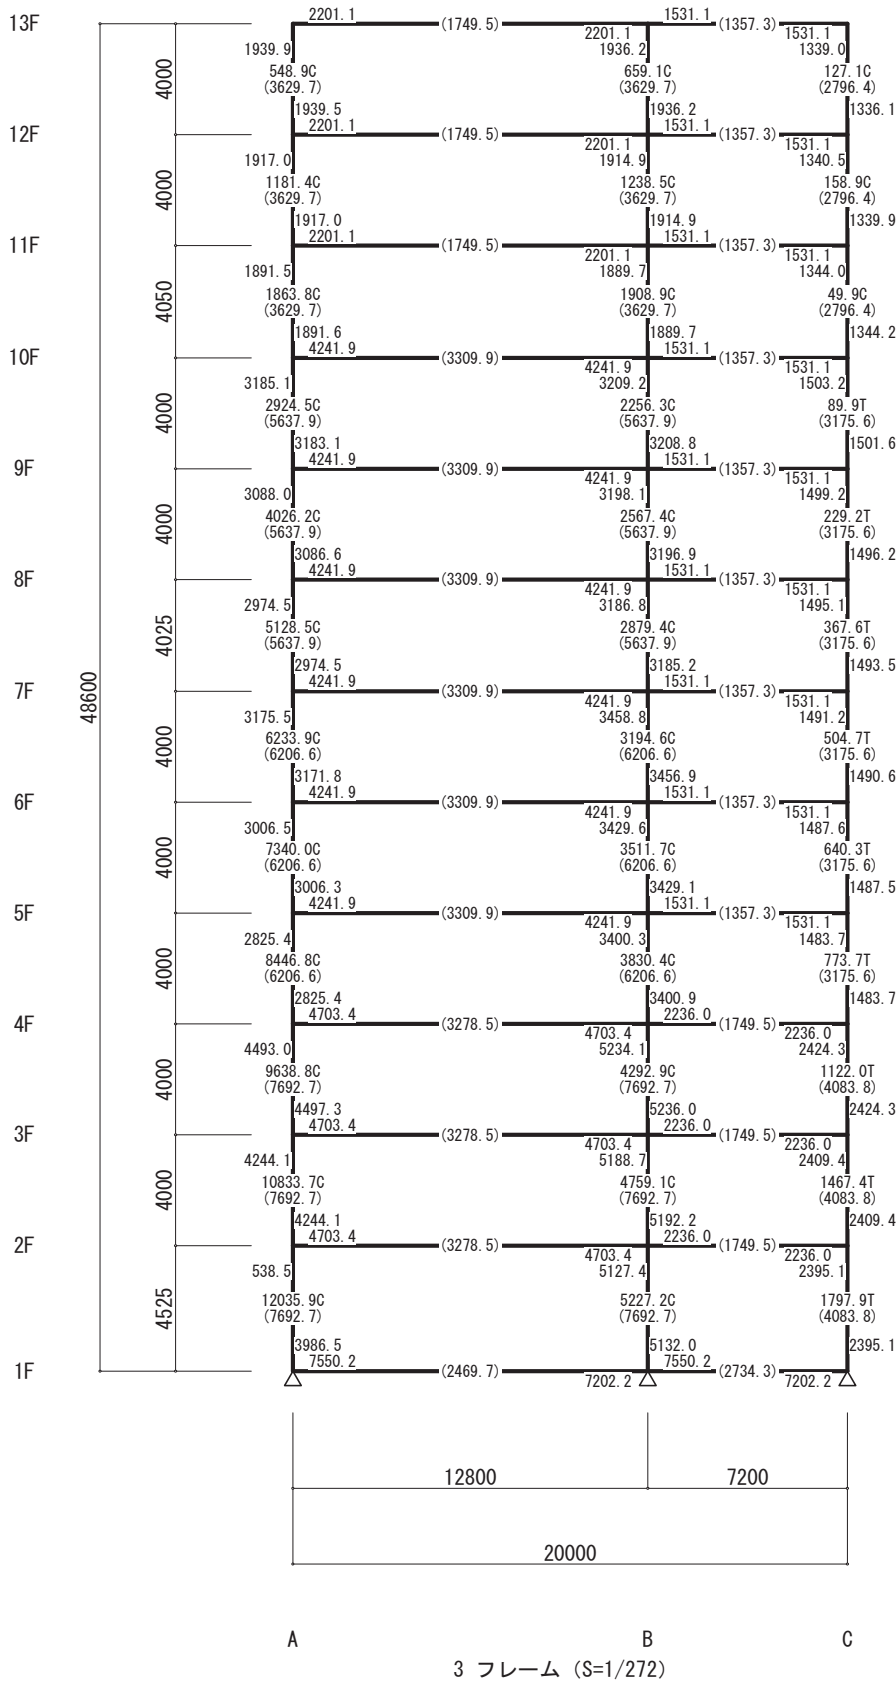


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

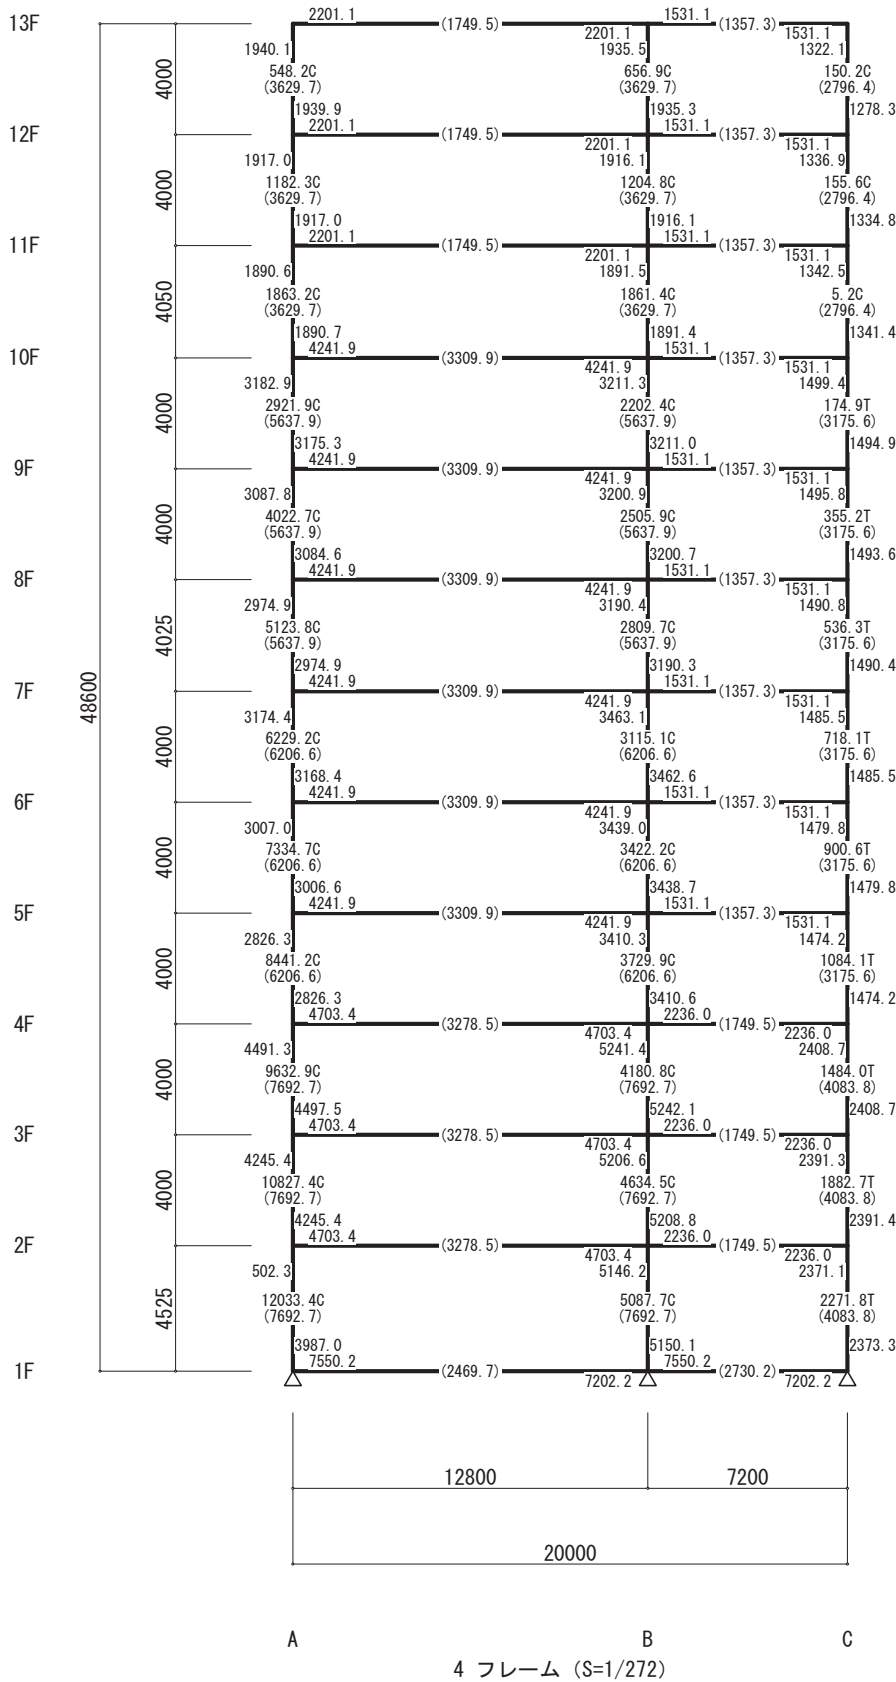


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

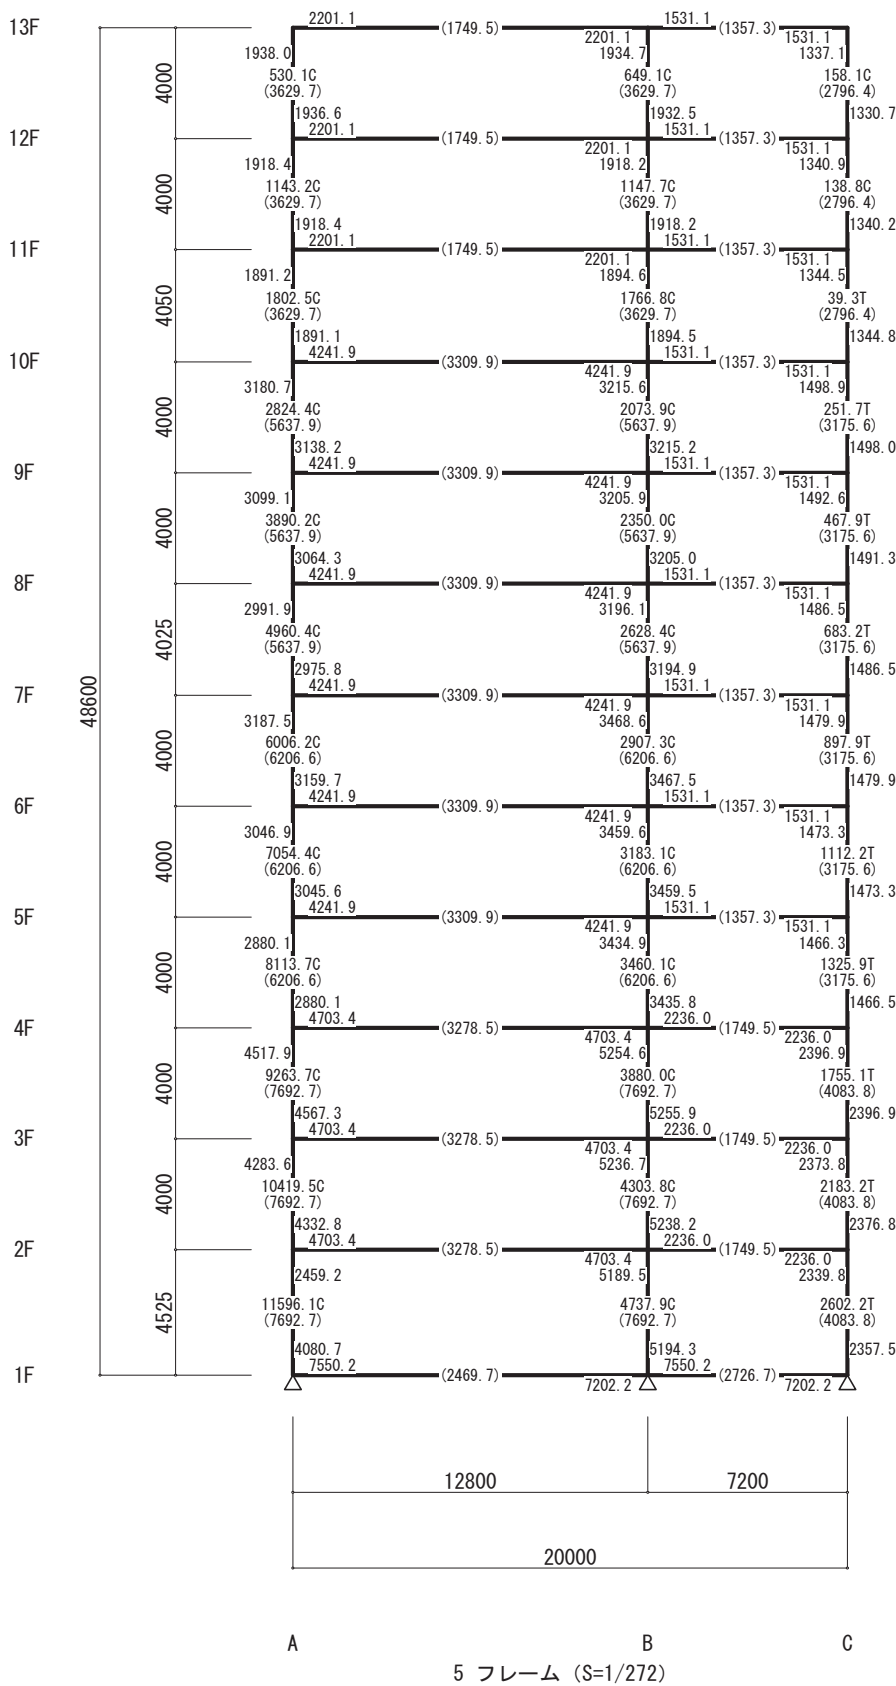


終局強度 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

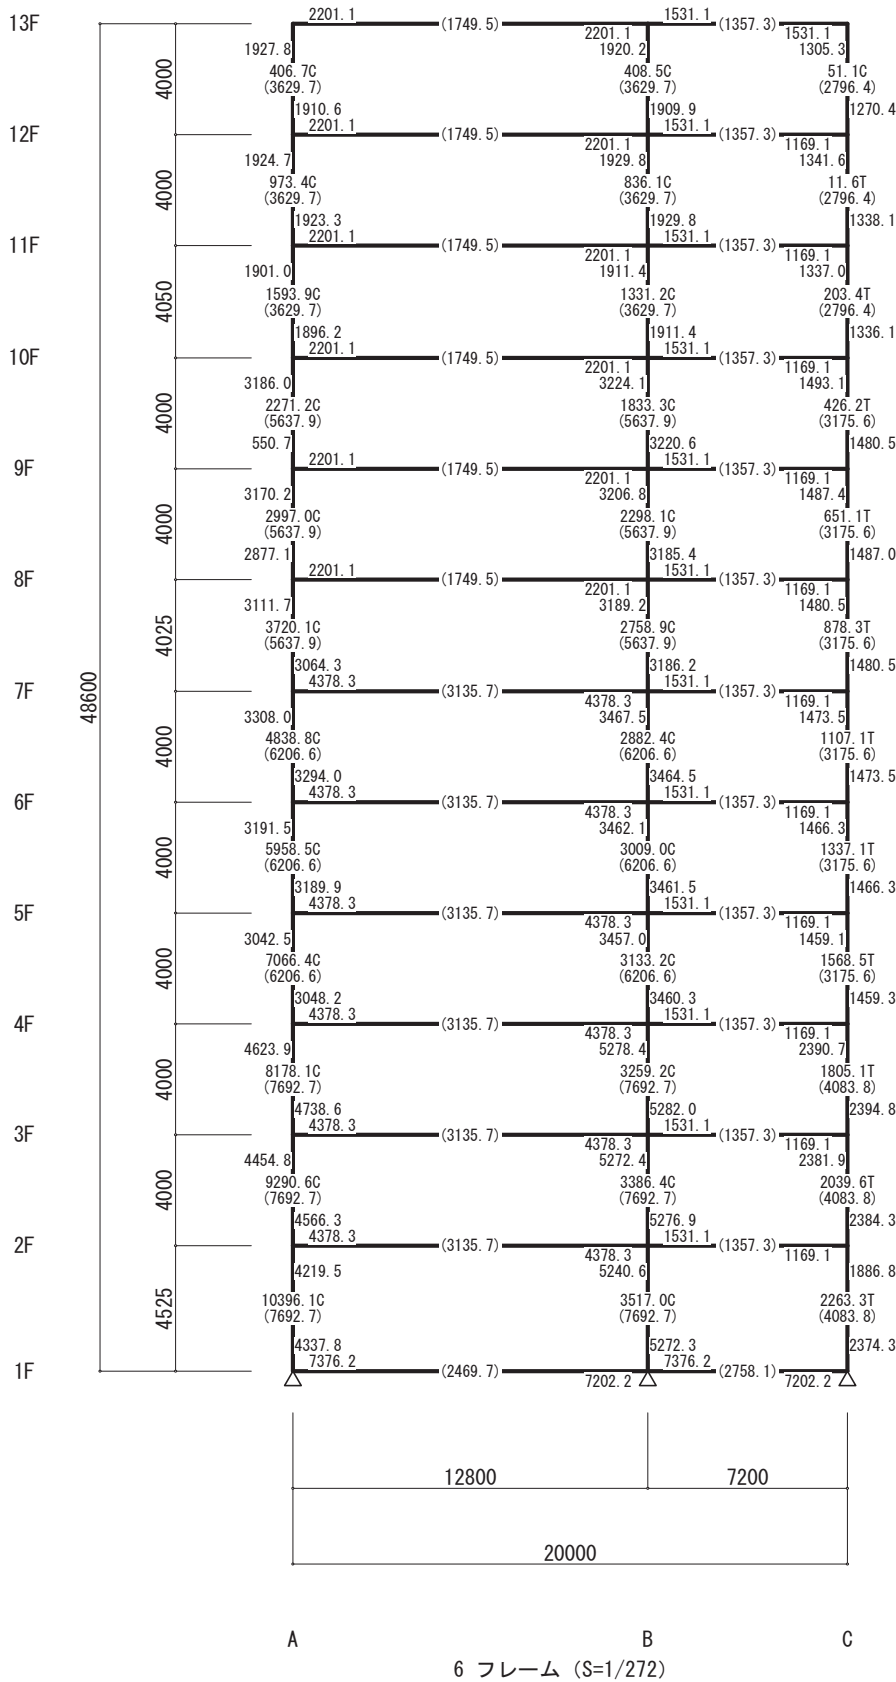


U-3.4 終局時ヒンジ図（Ds算定時）

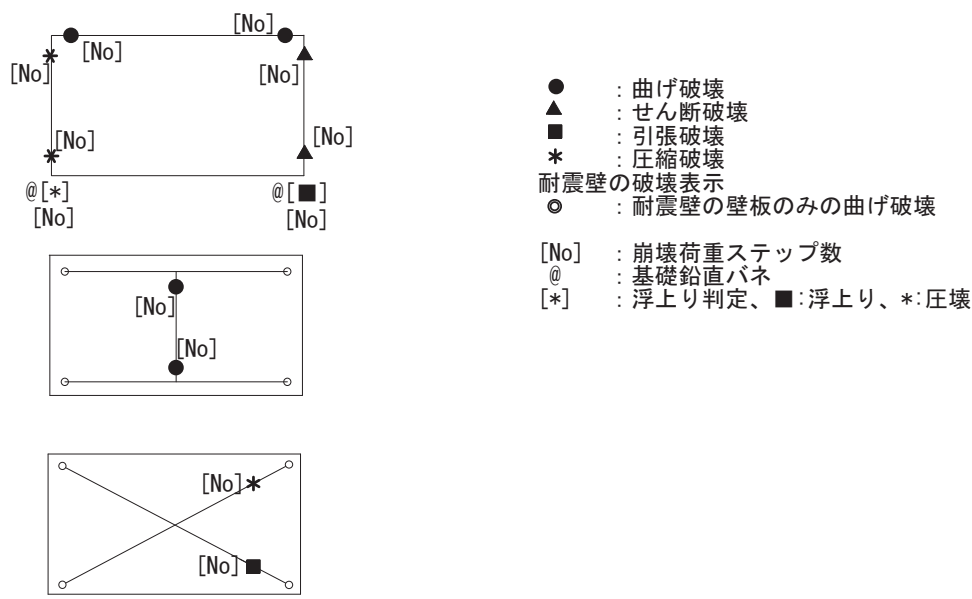


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

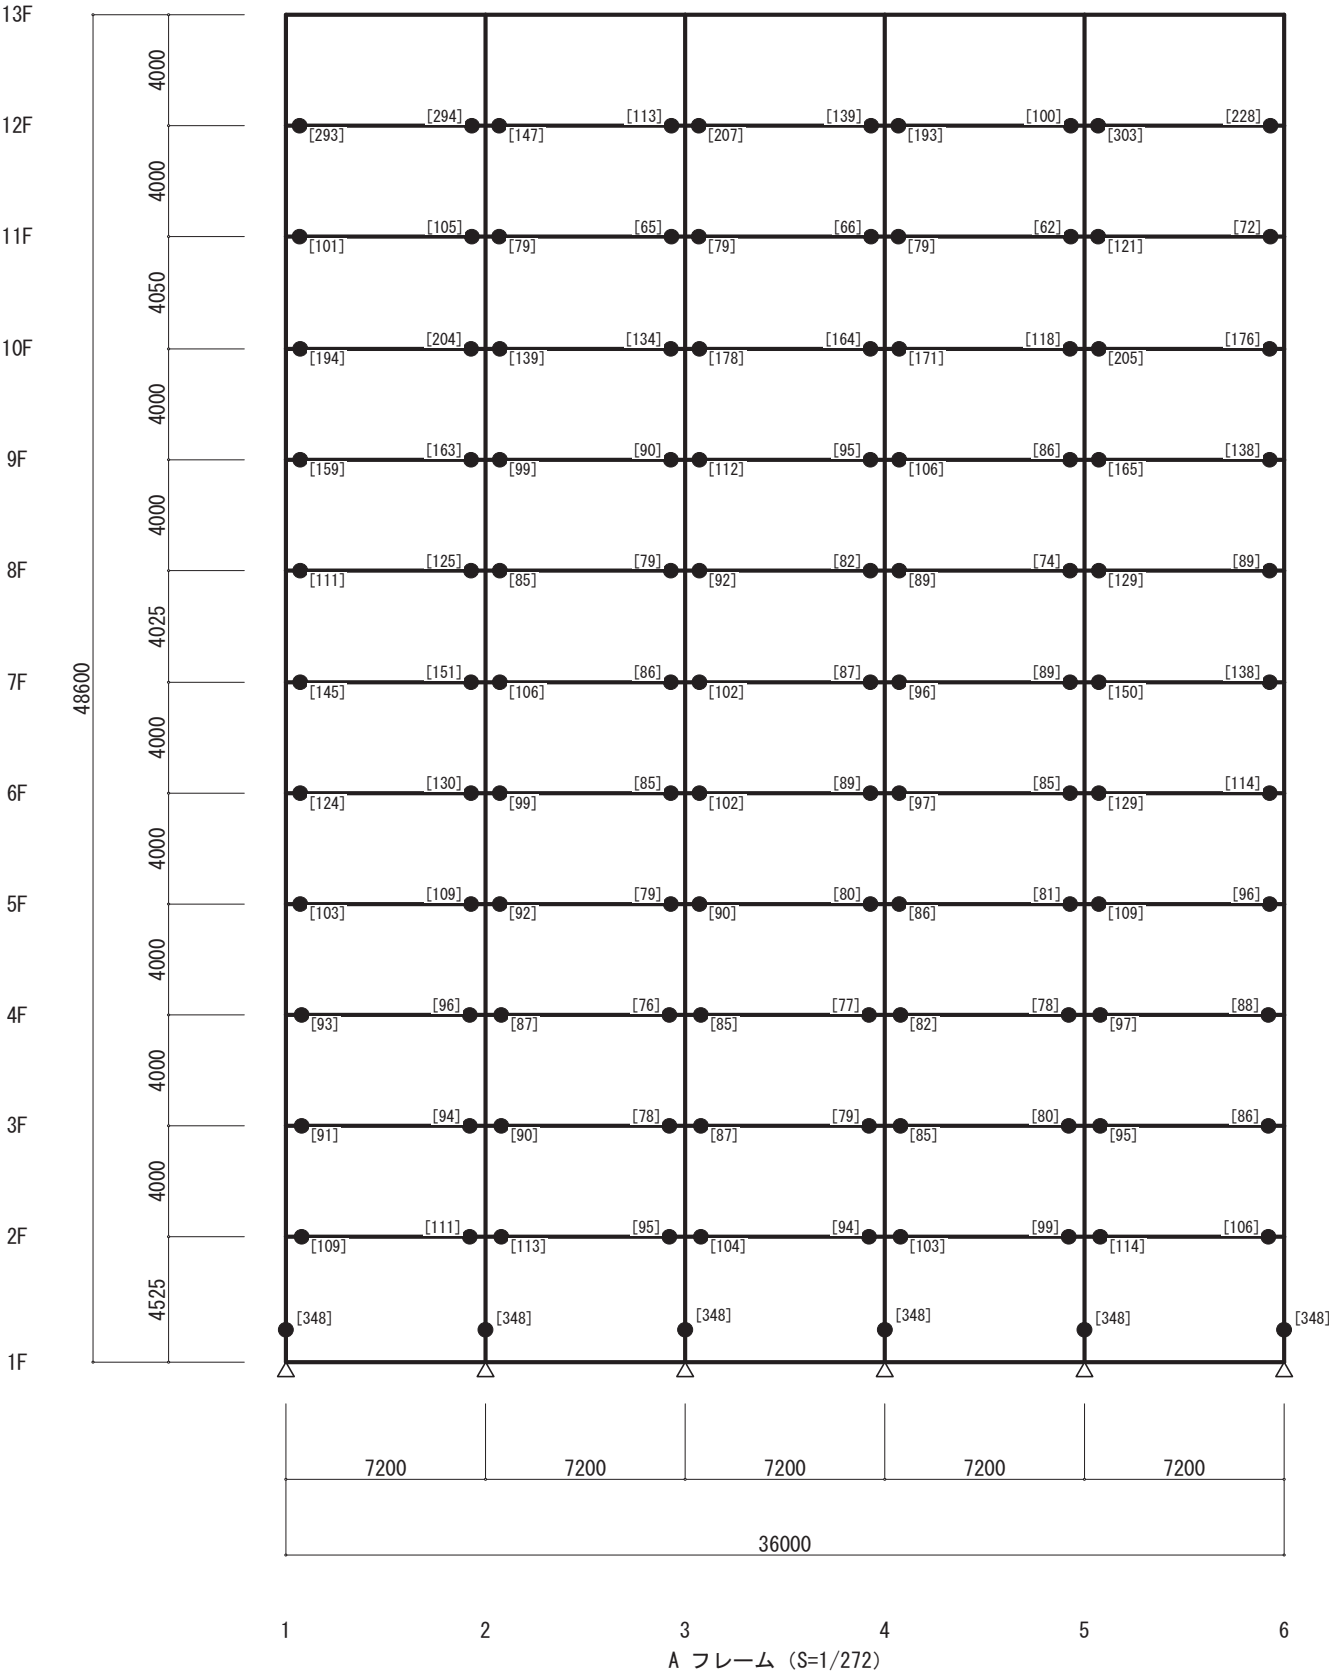


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

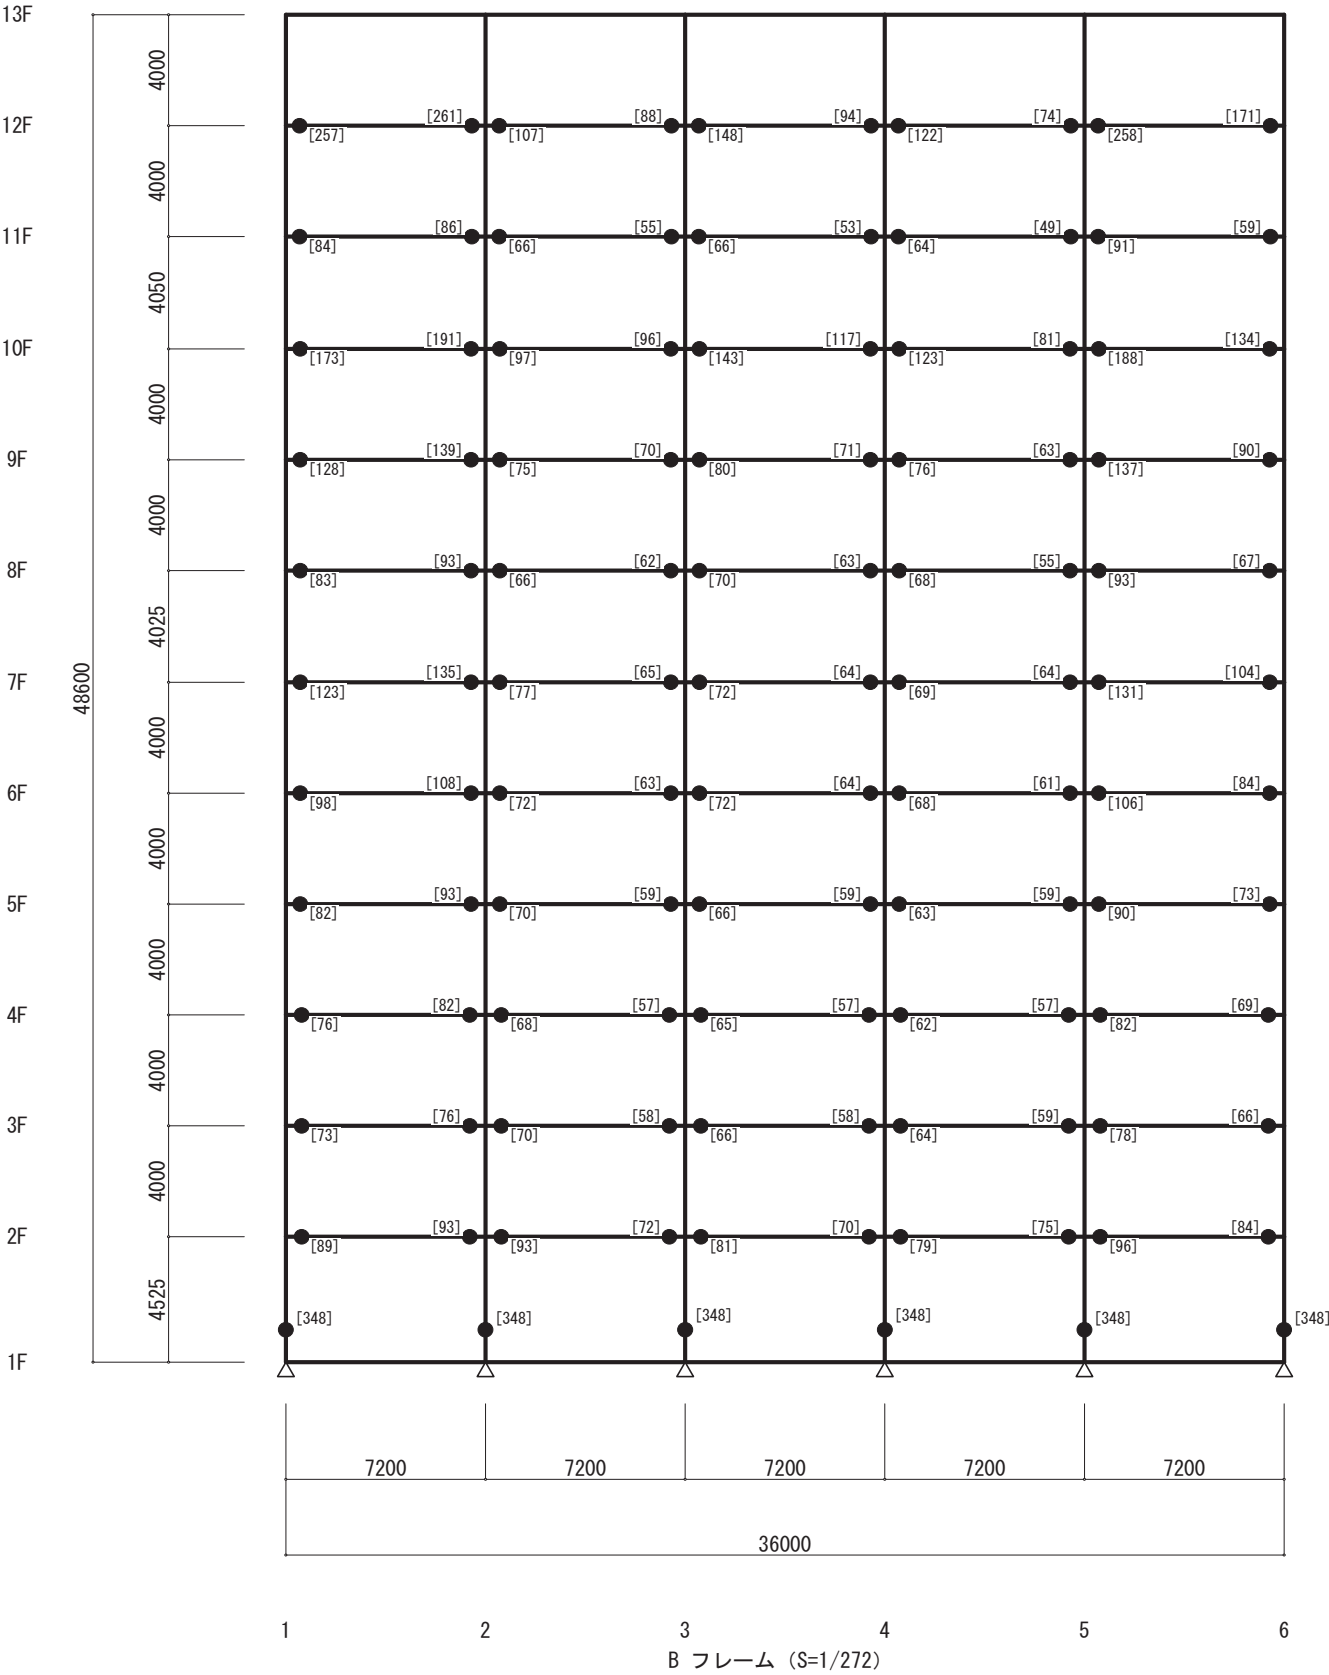


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

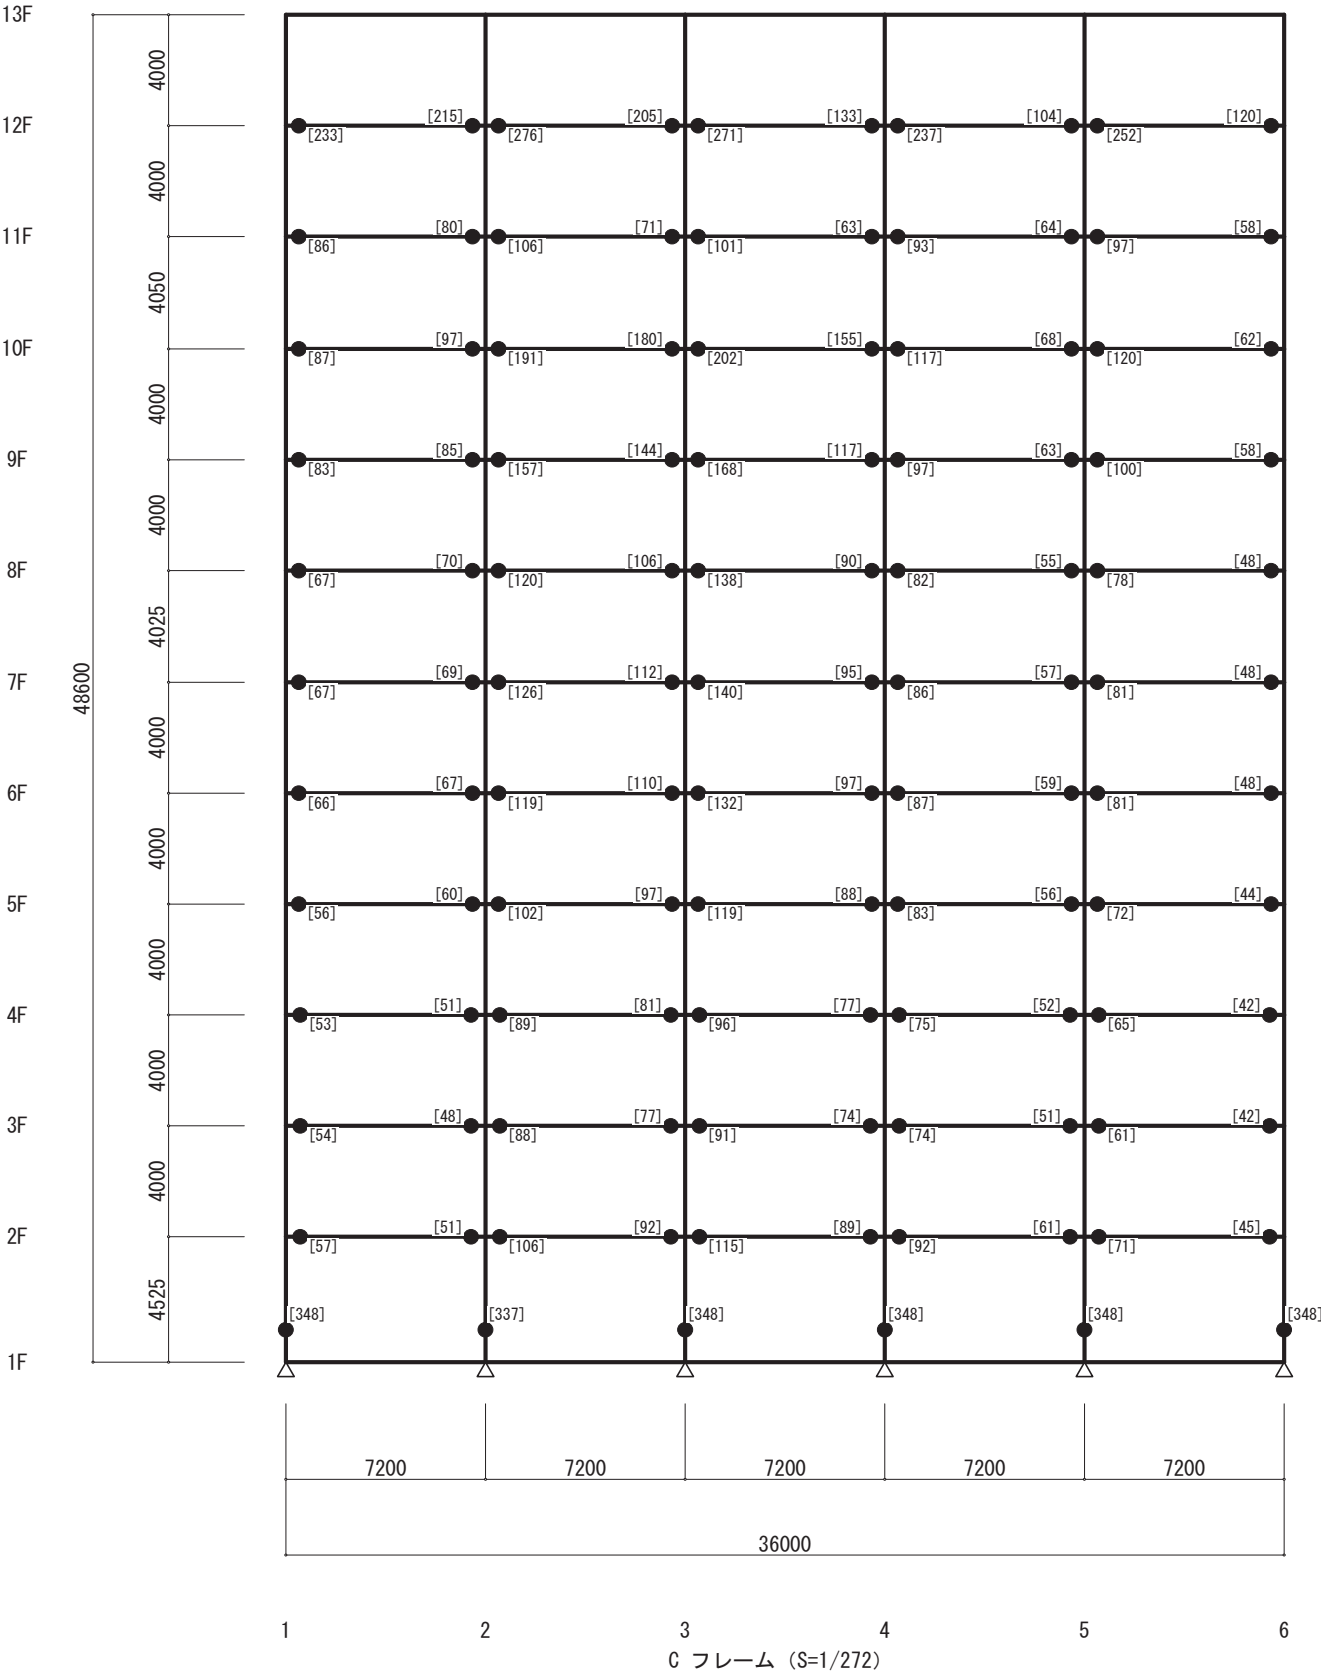


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

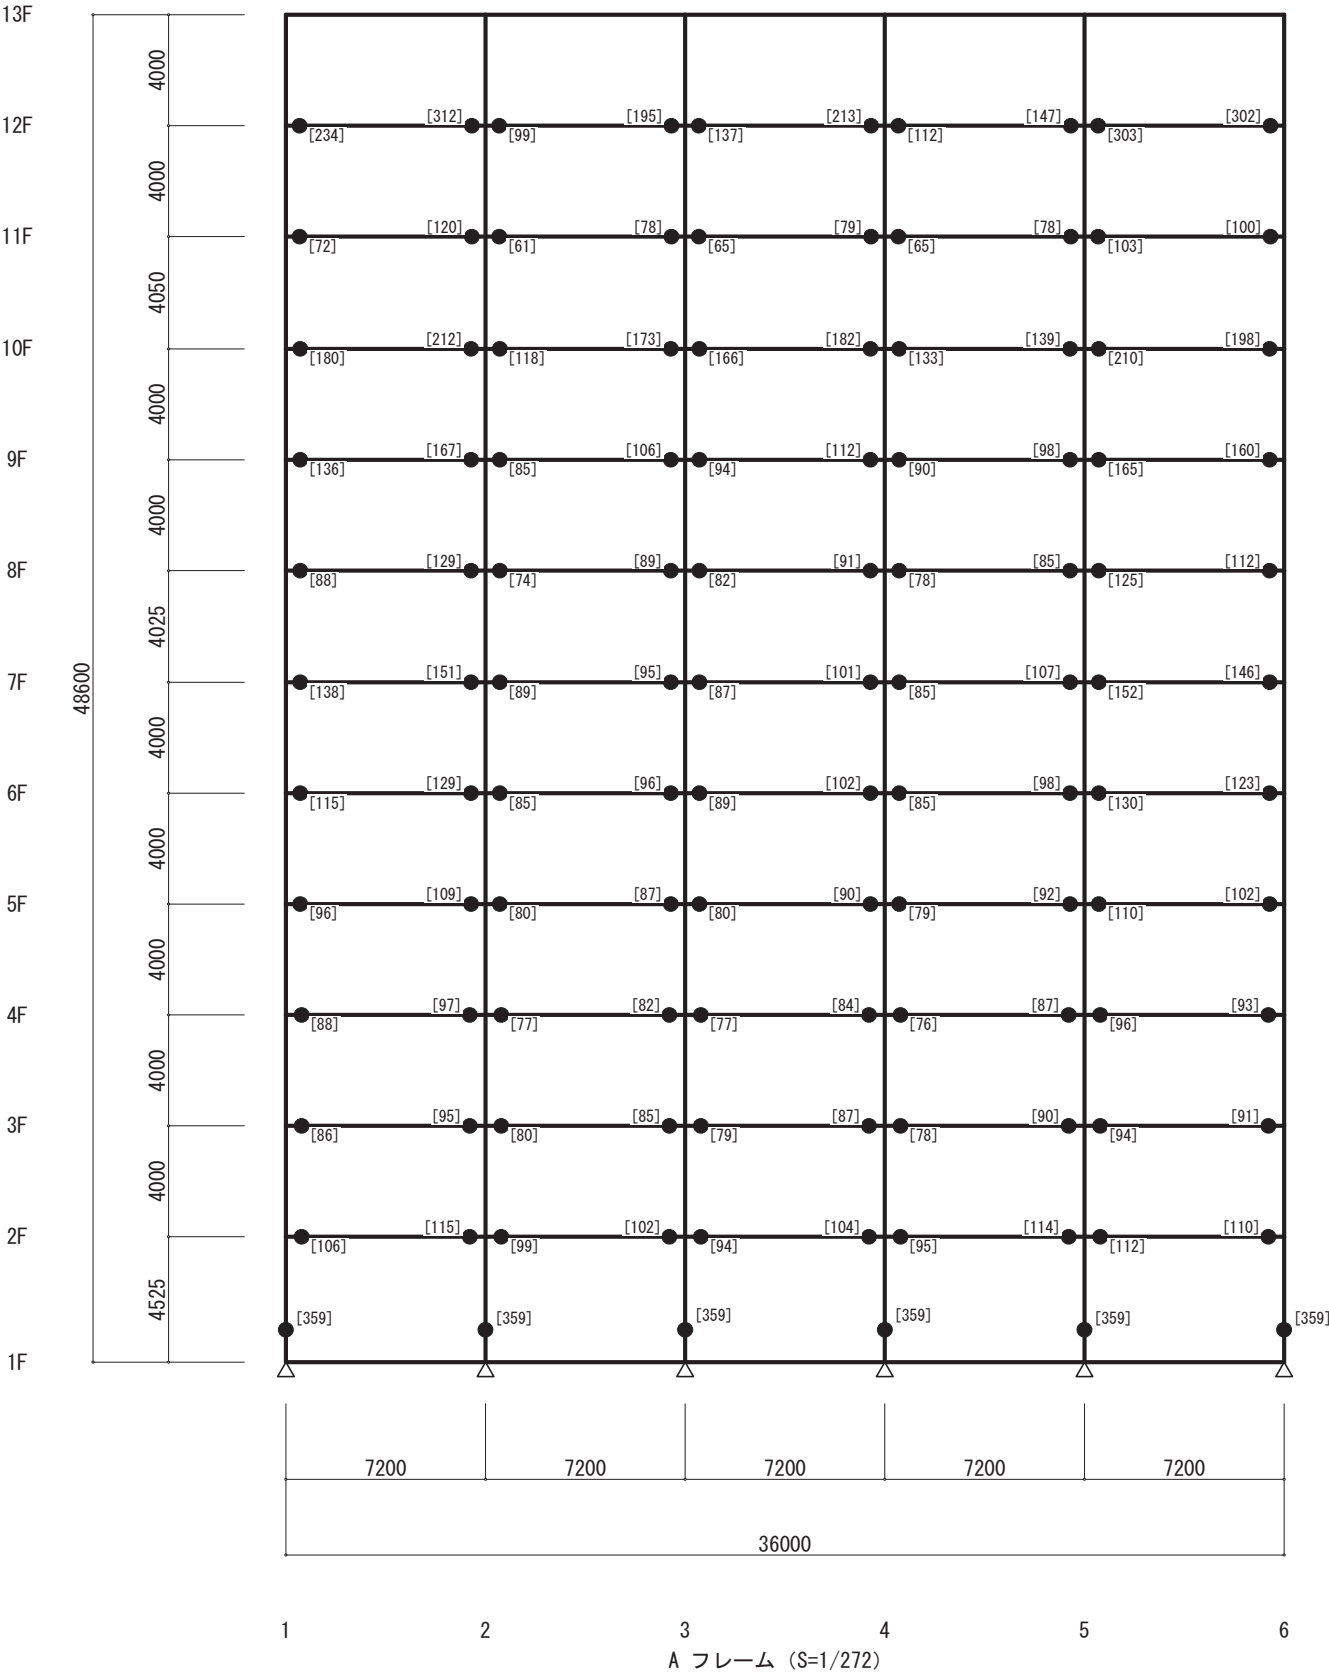


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

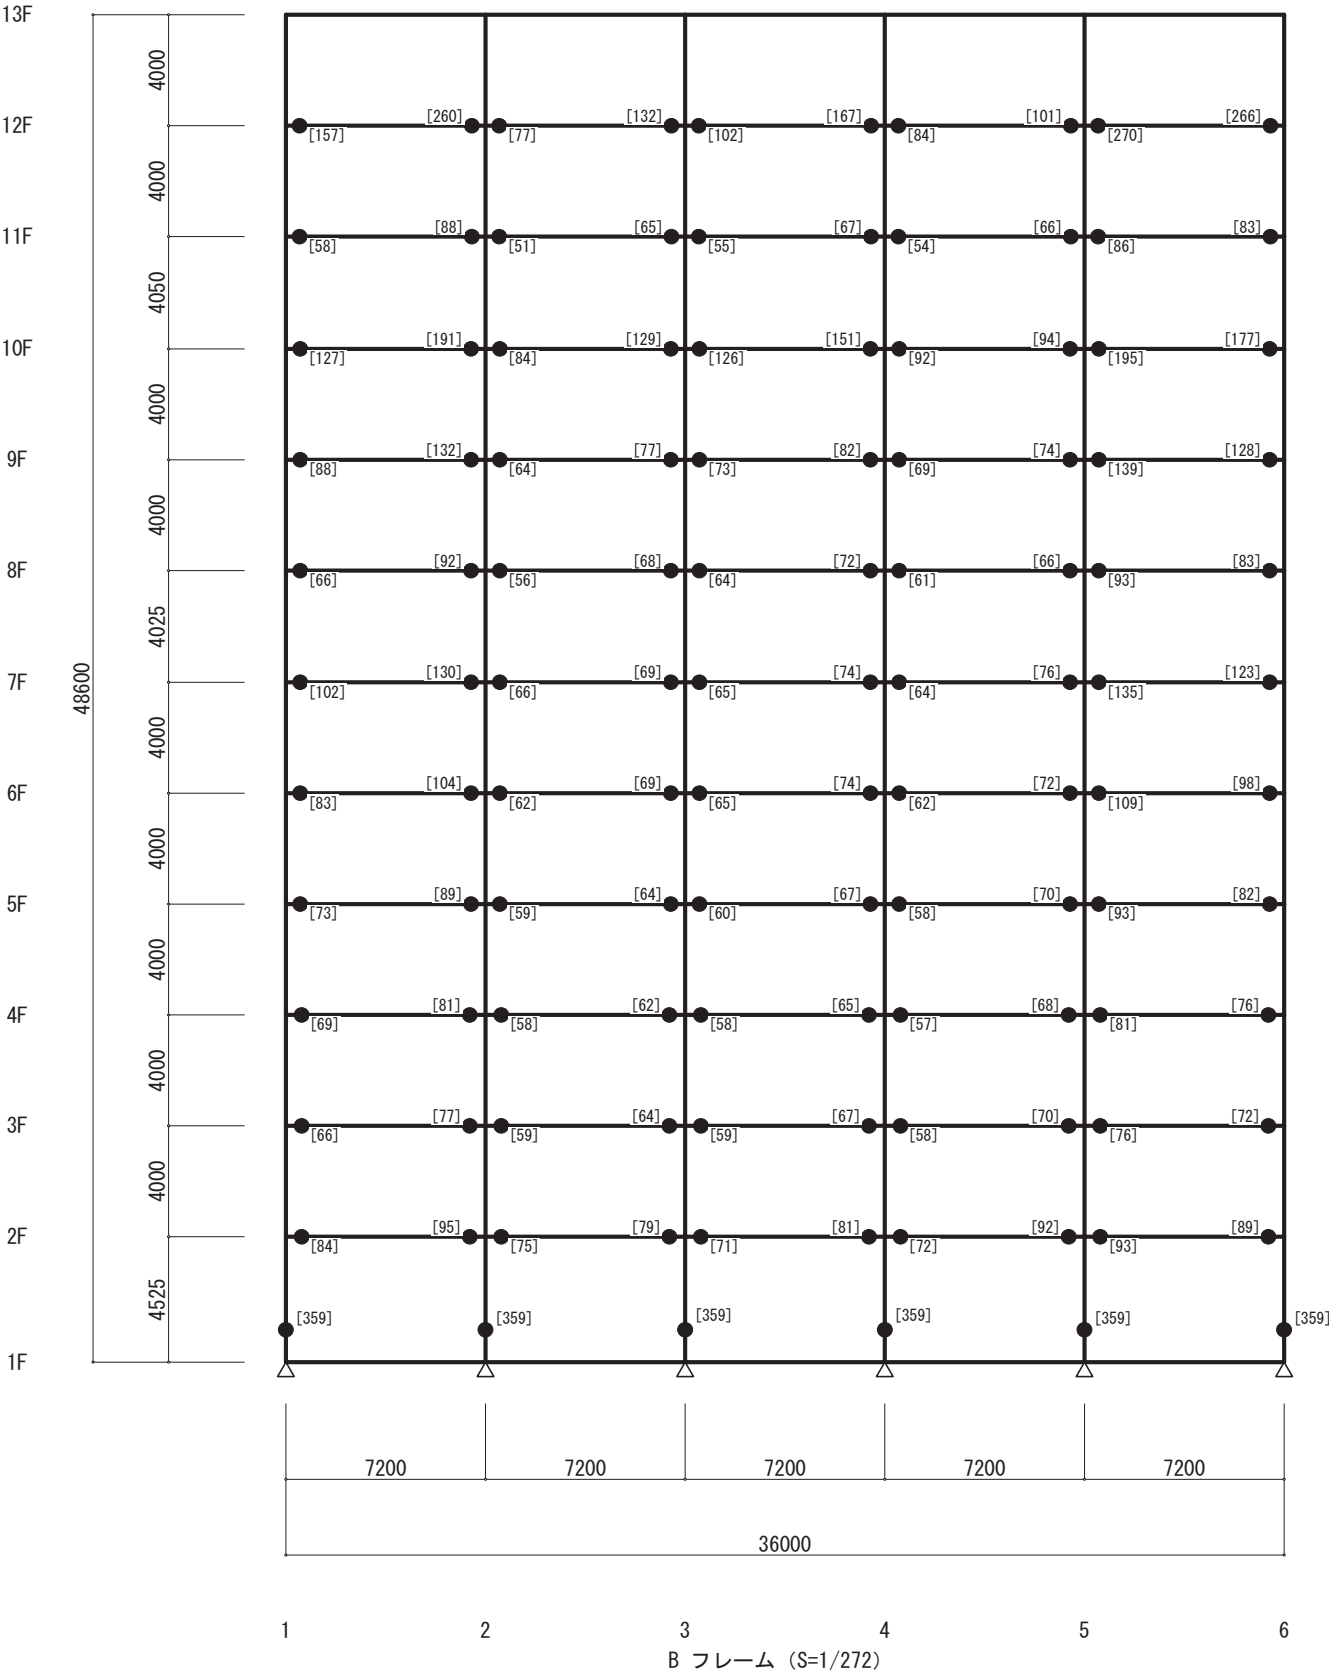


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

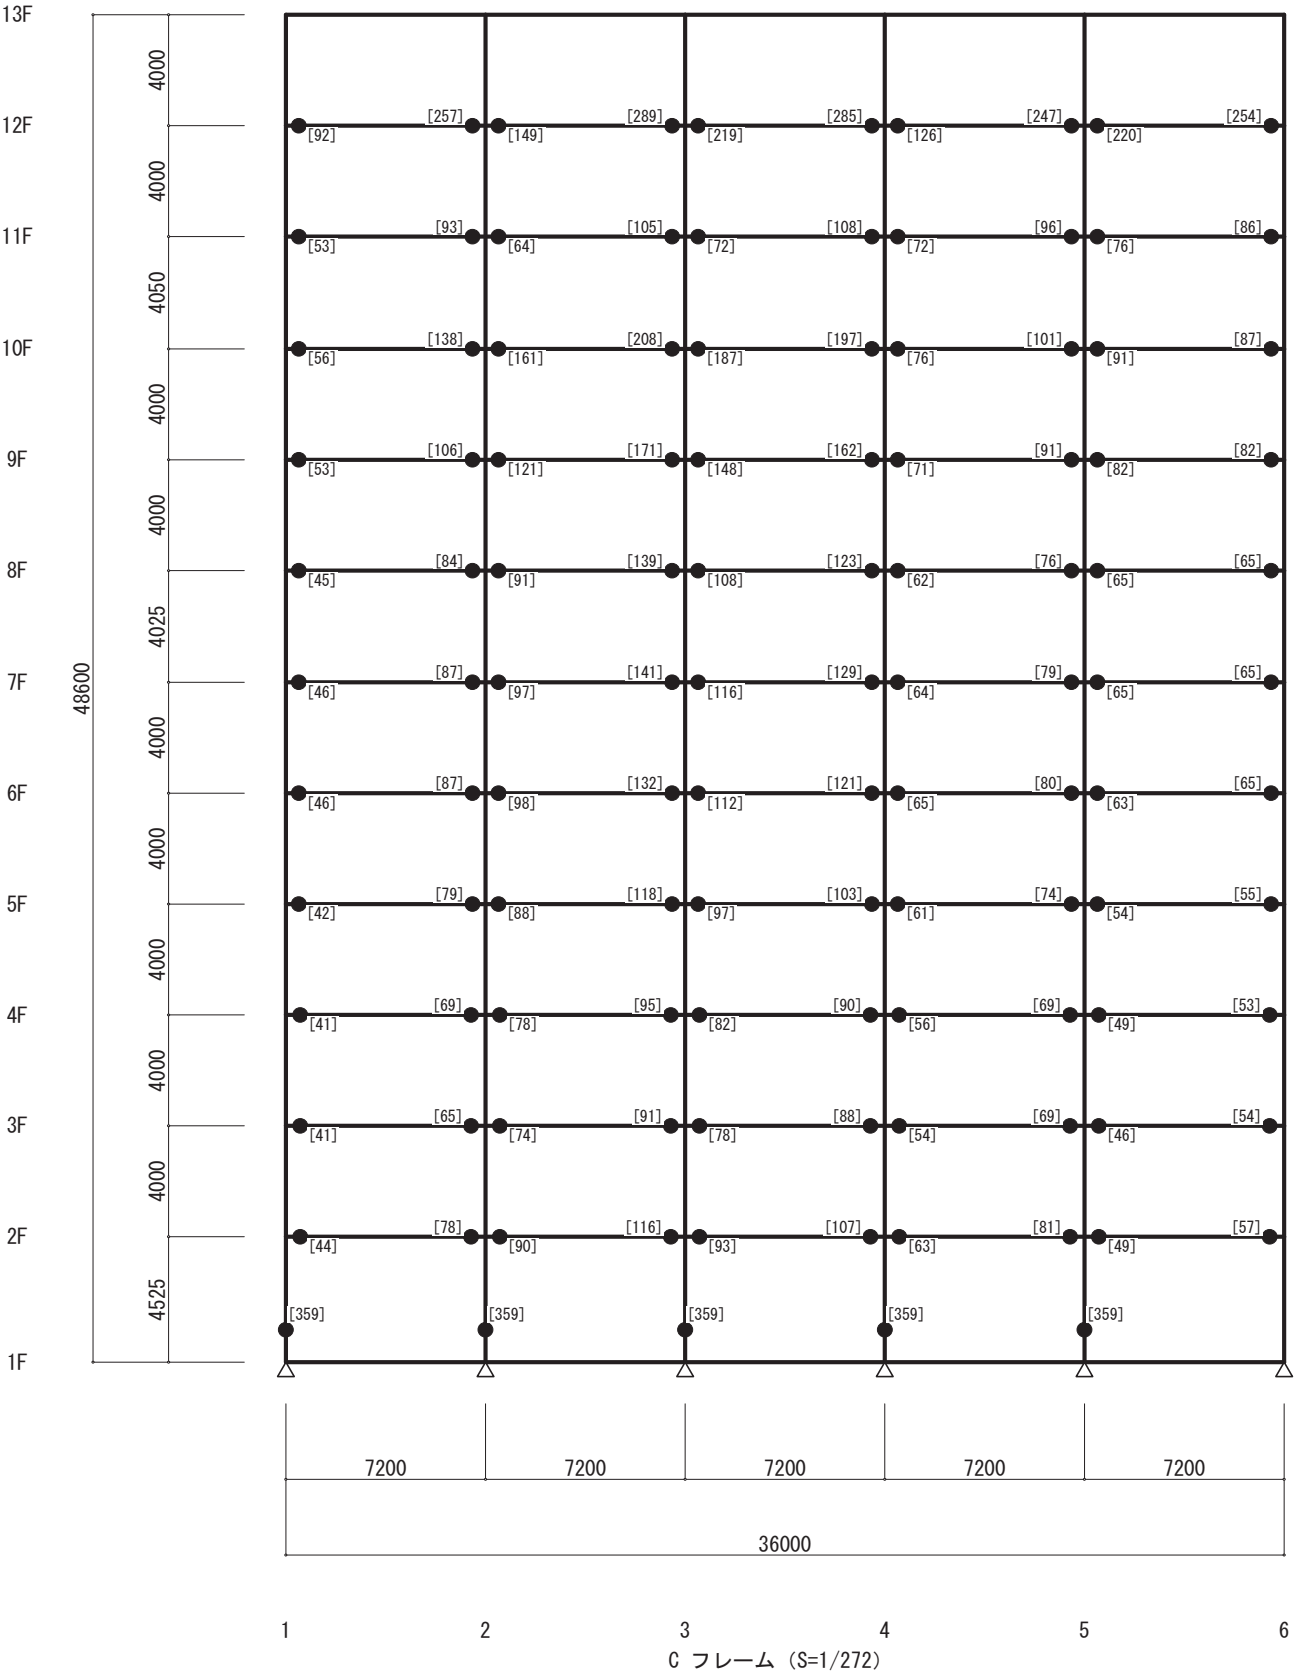


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

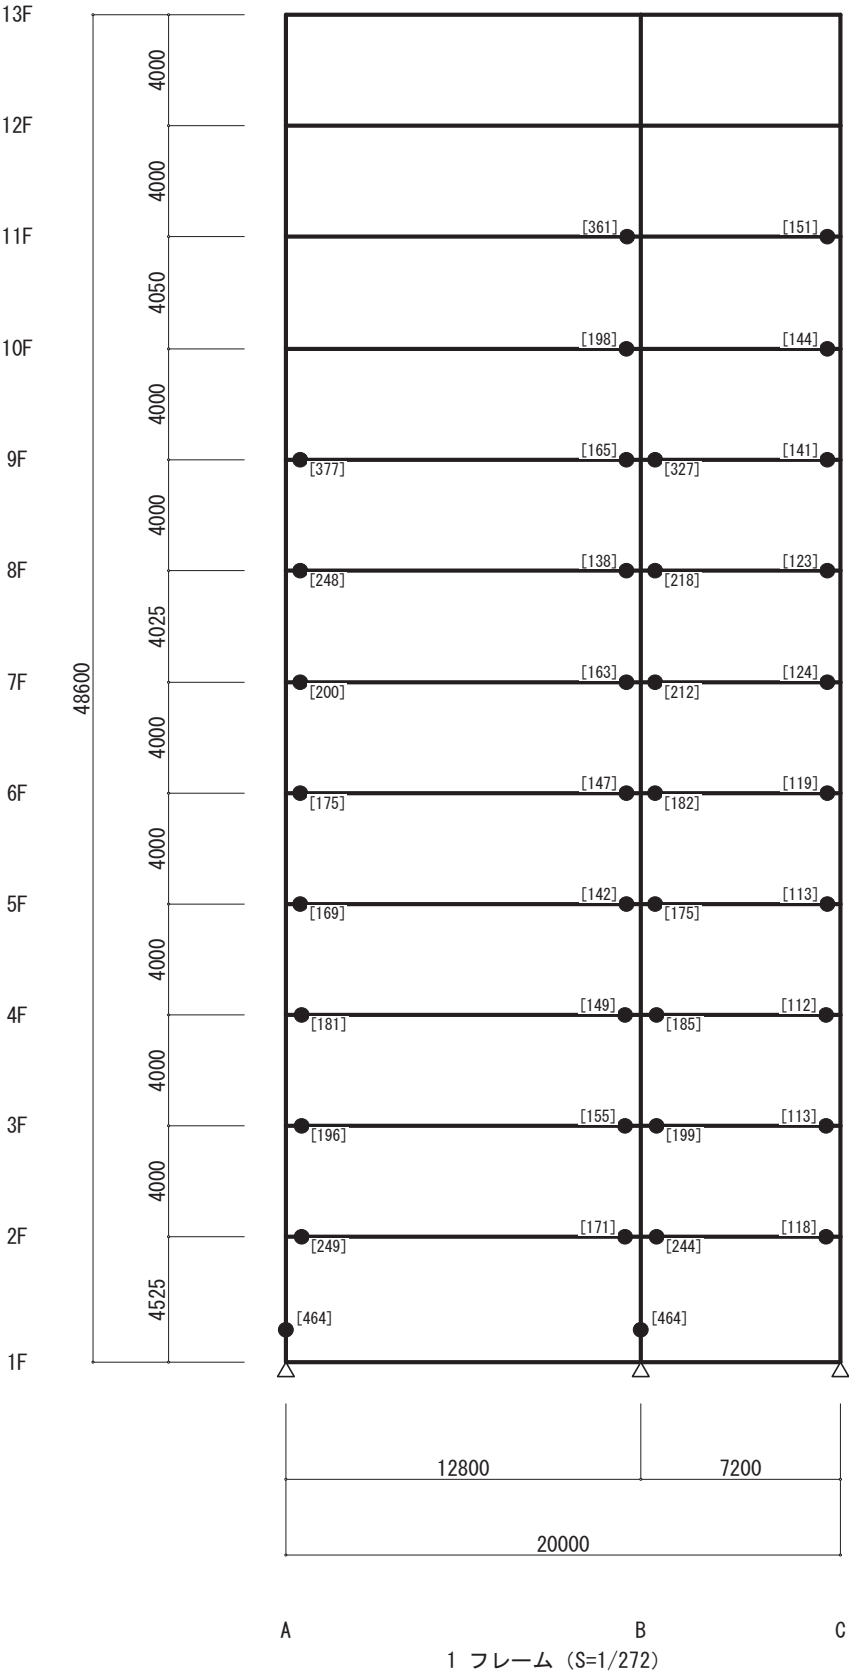


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

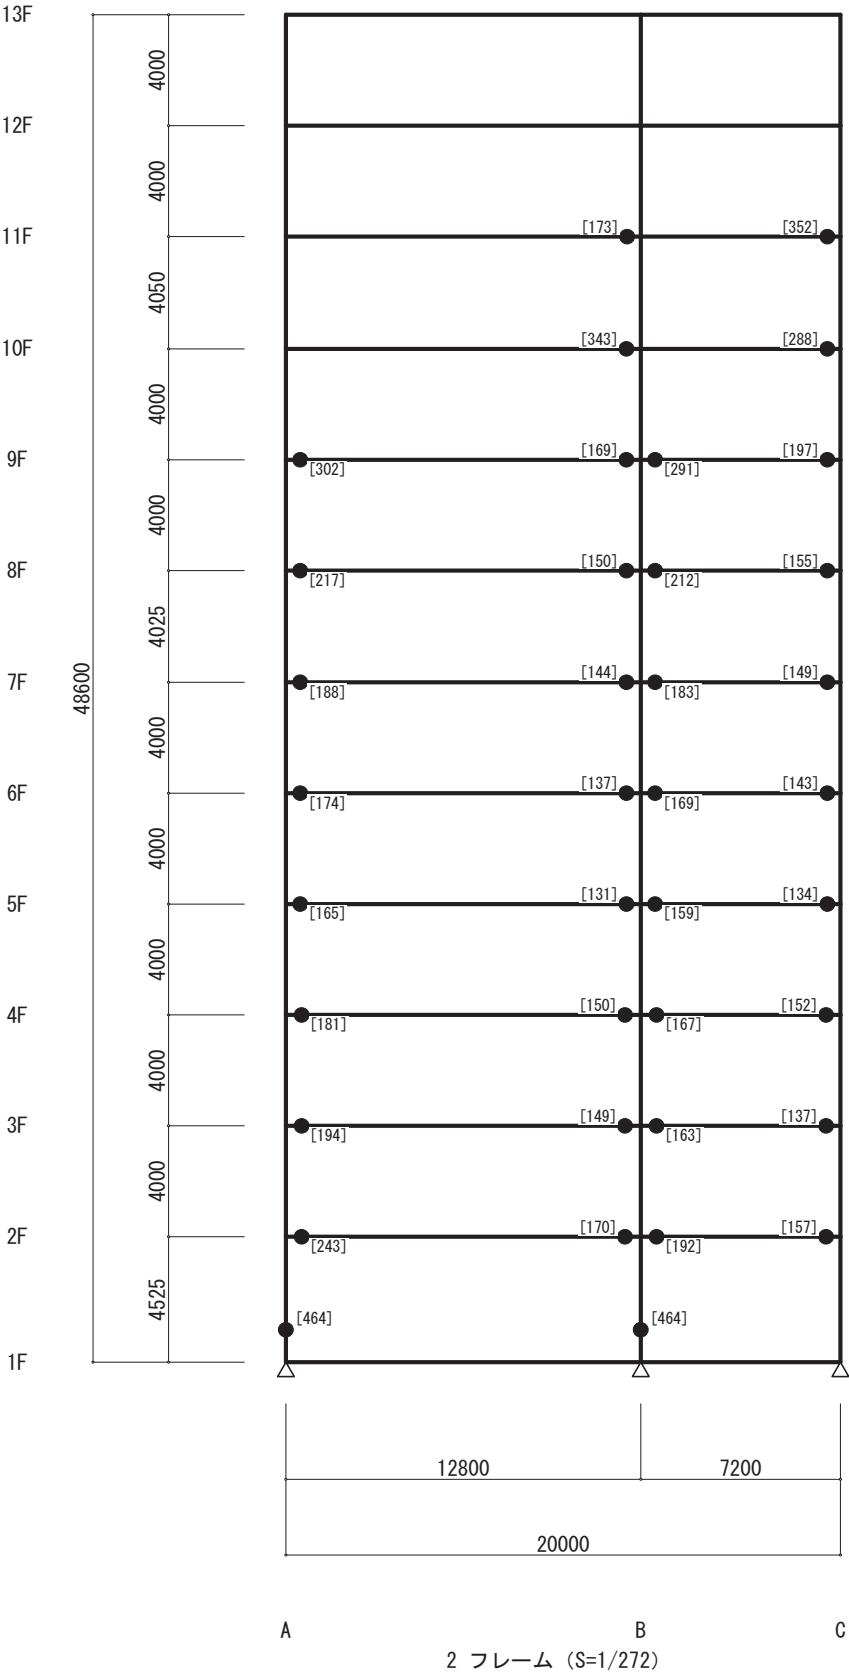


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

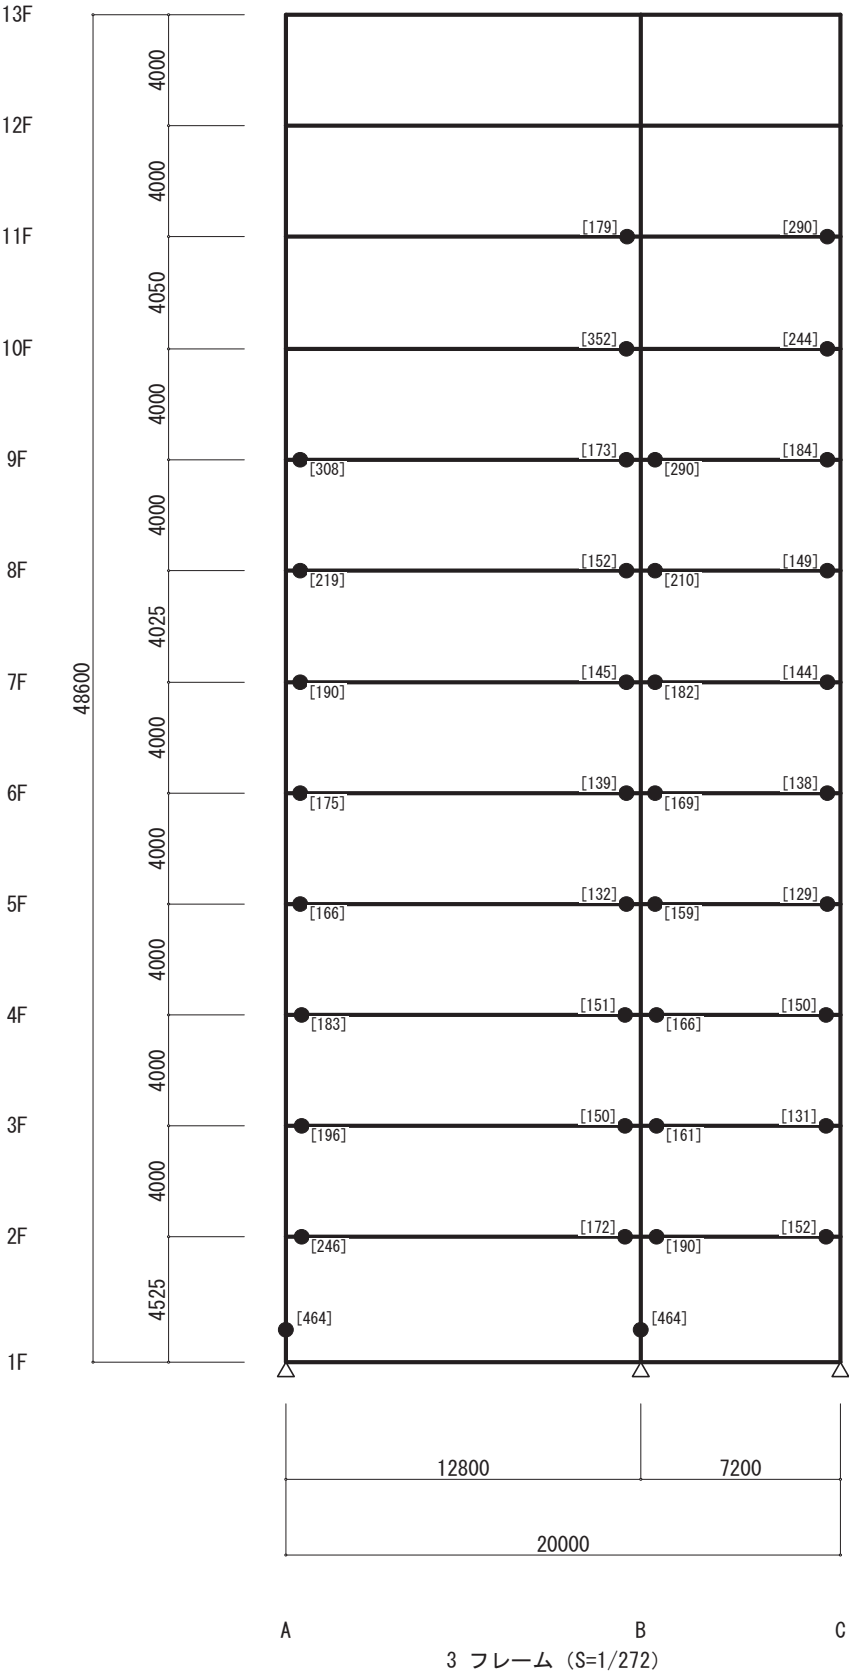


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

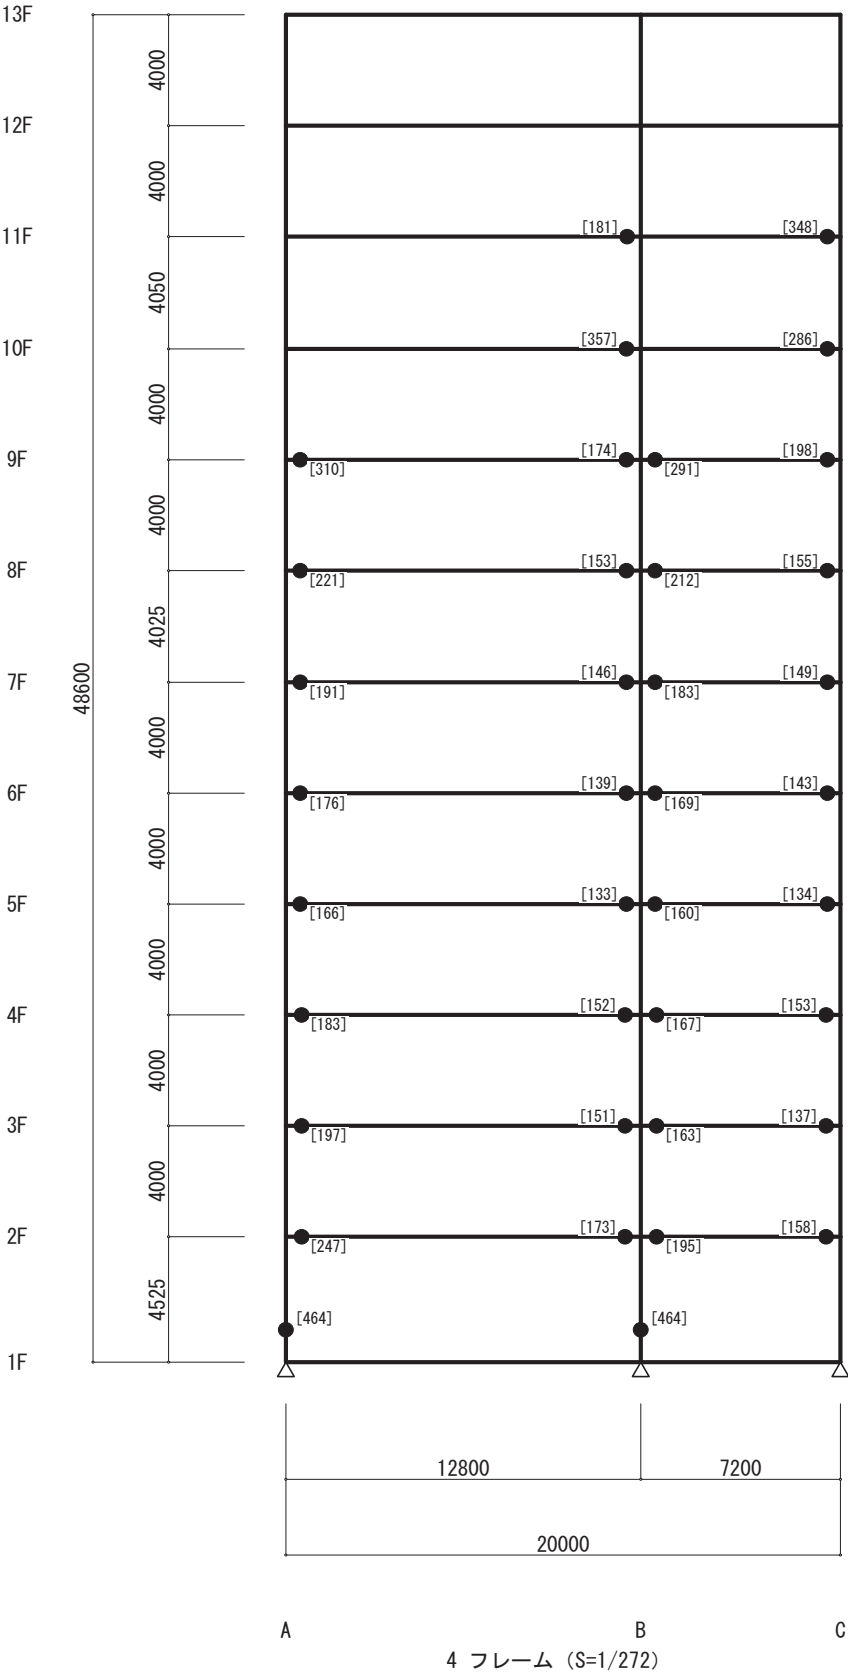


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

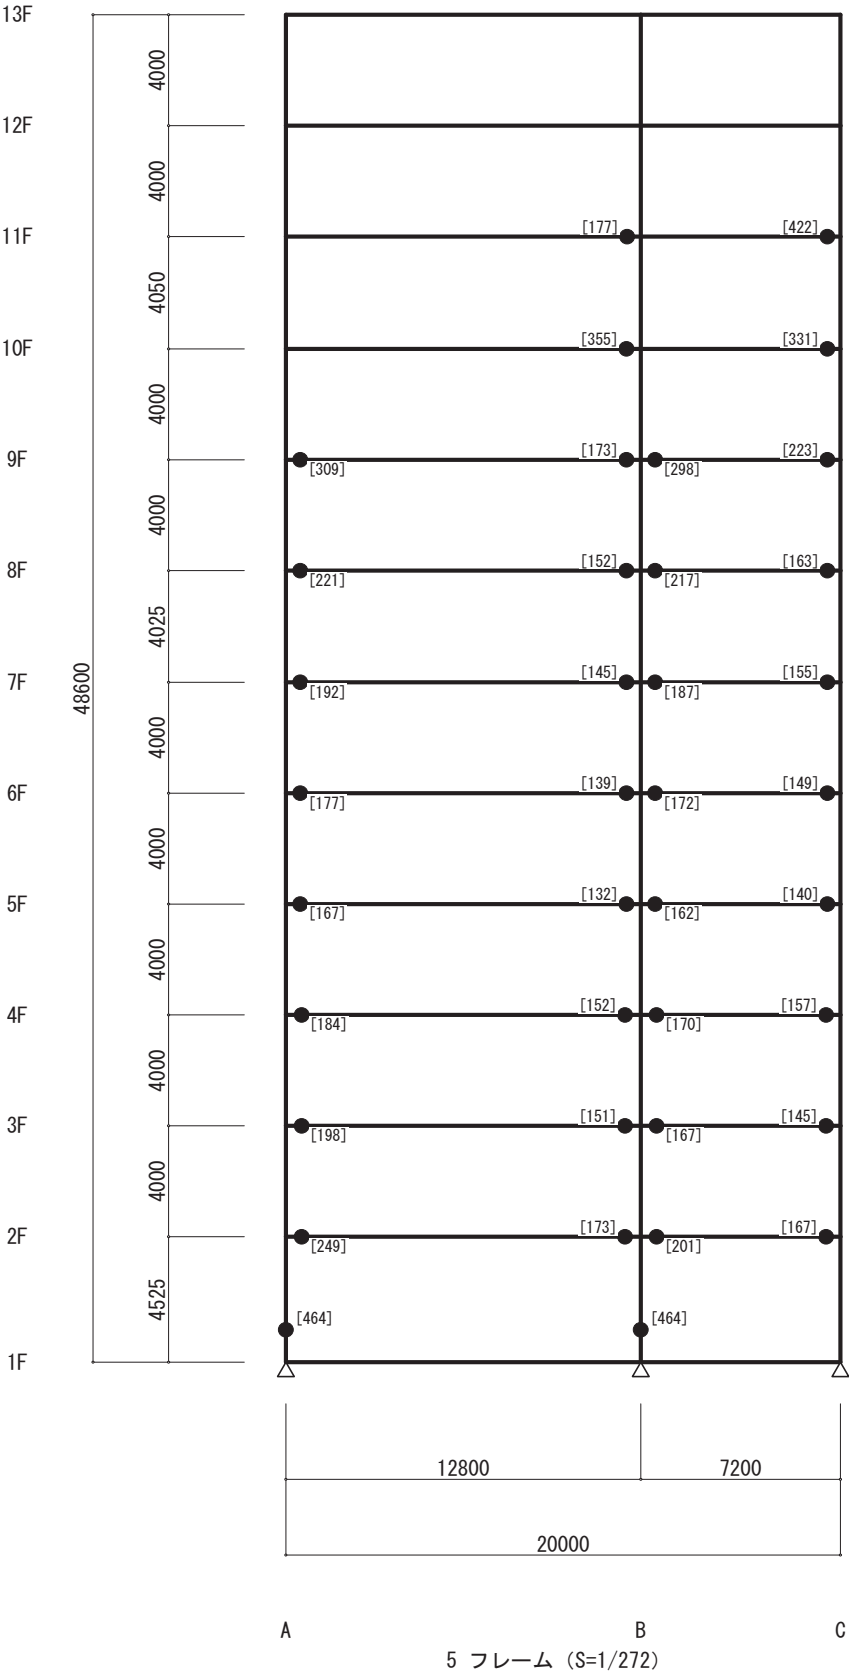


ヒンジ図 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

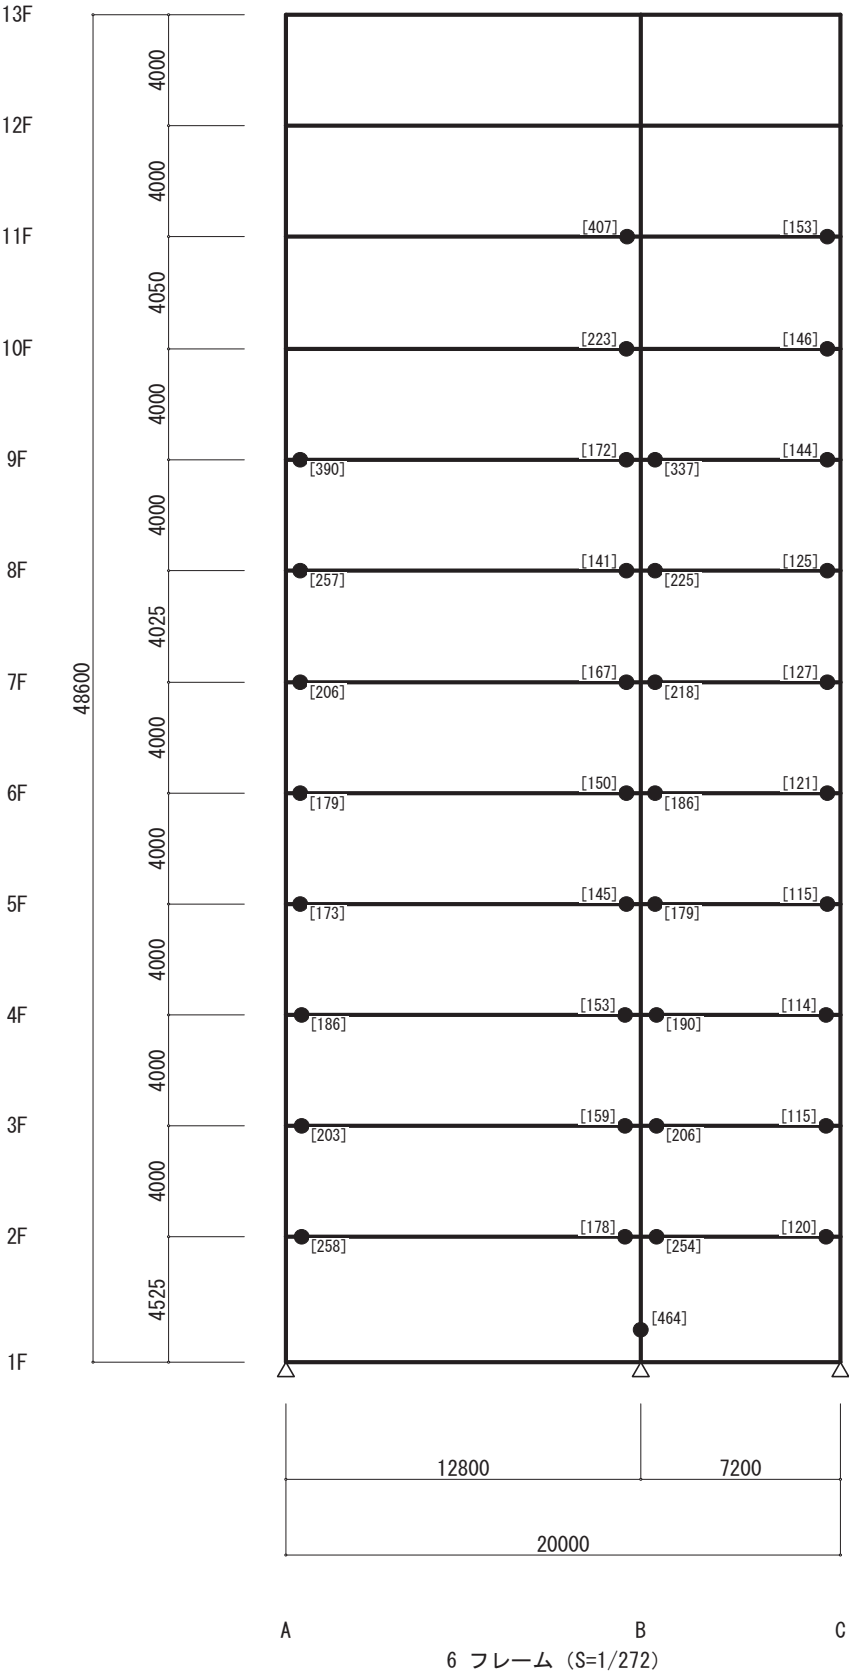


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

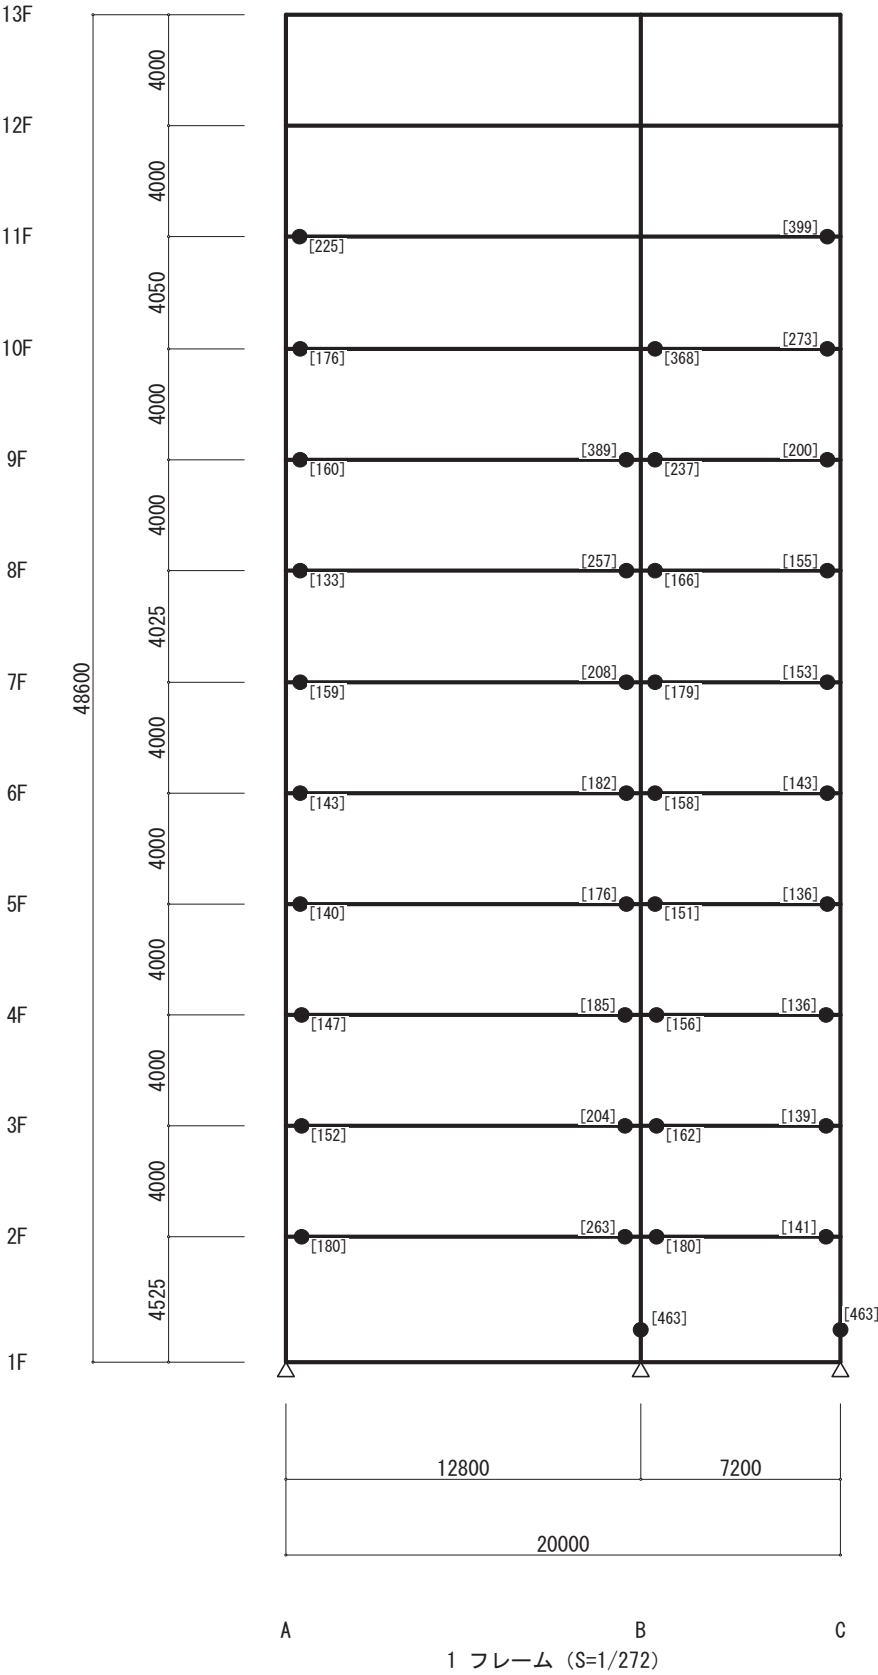


ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

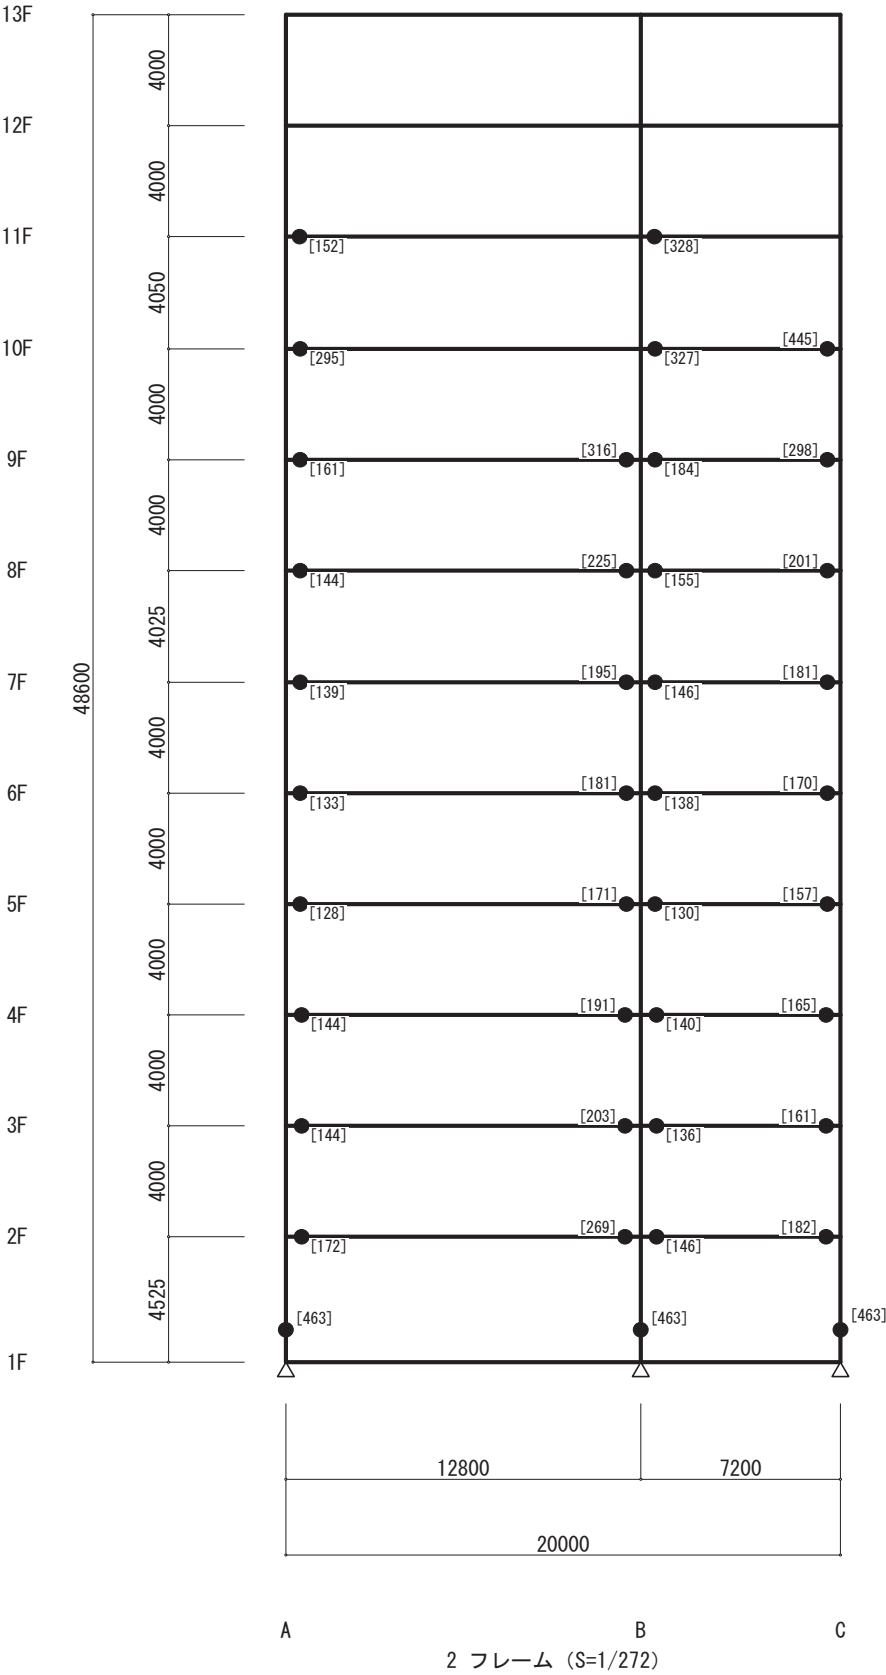


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

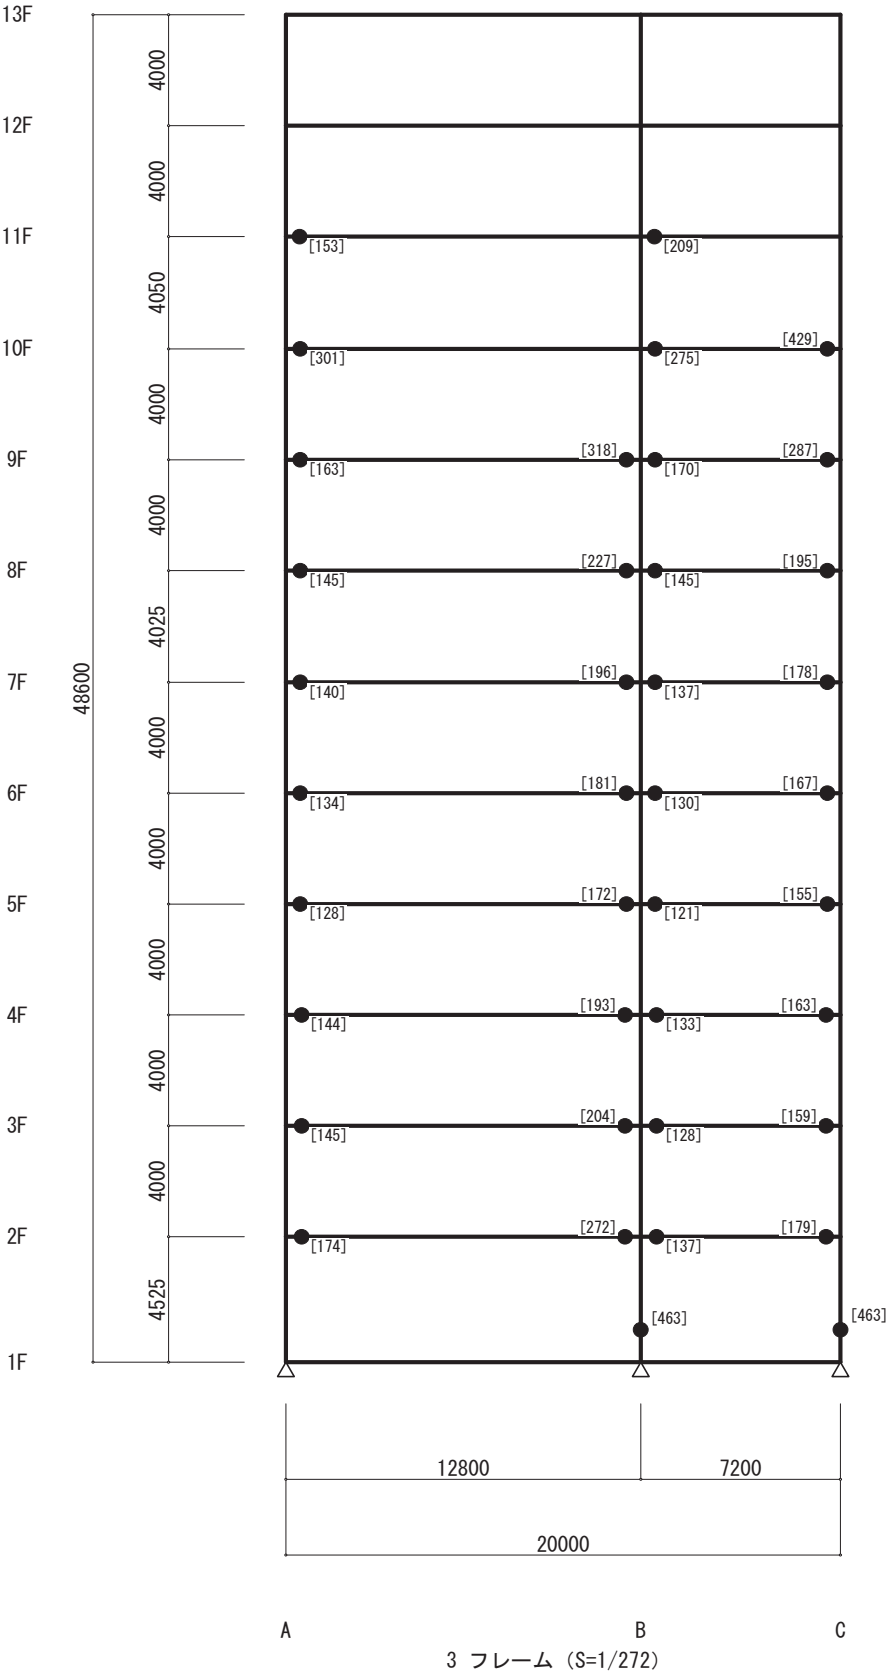


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

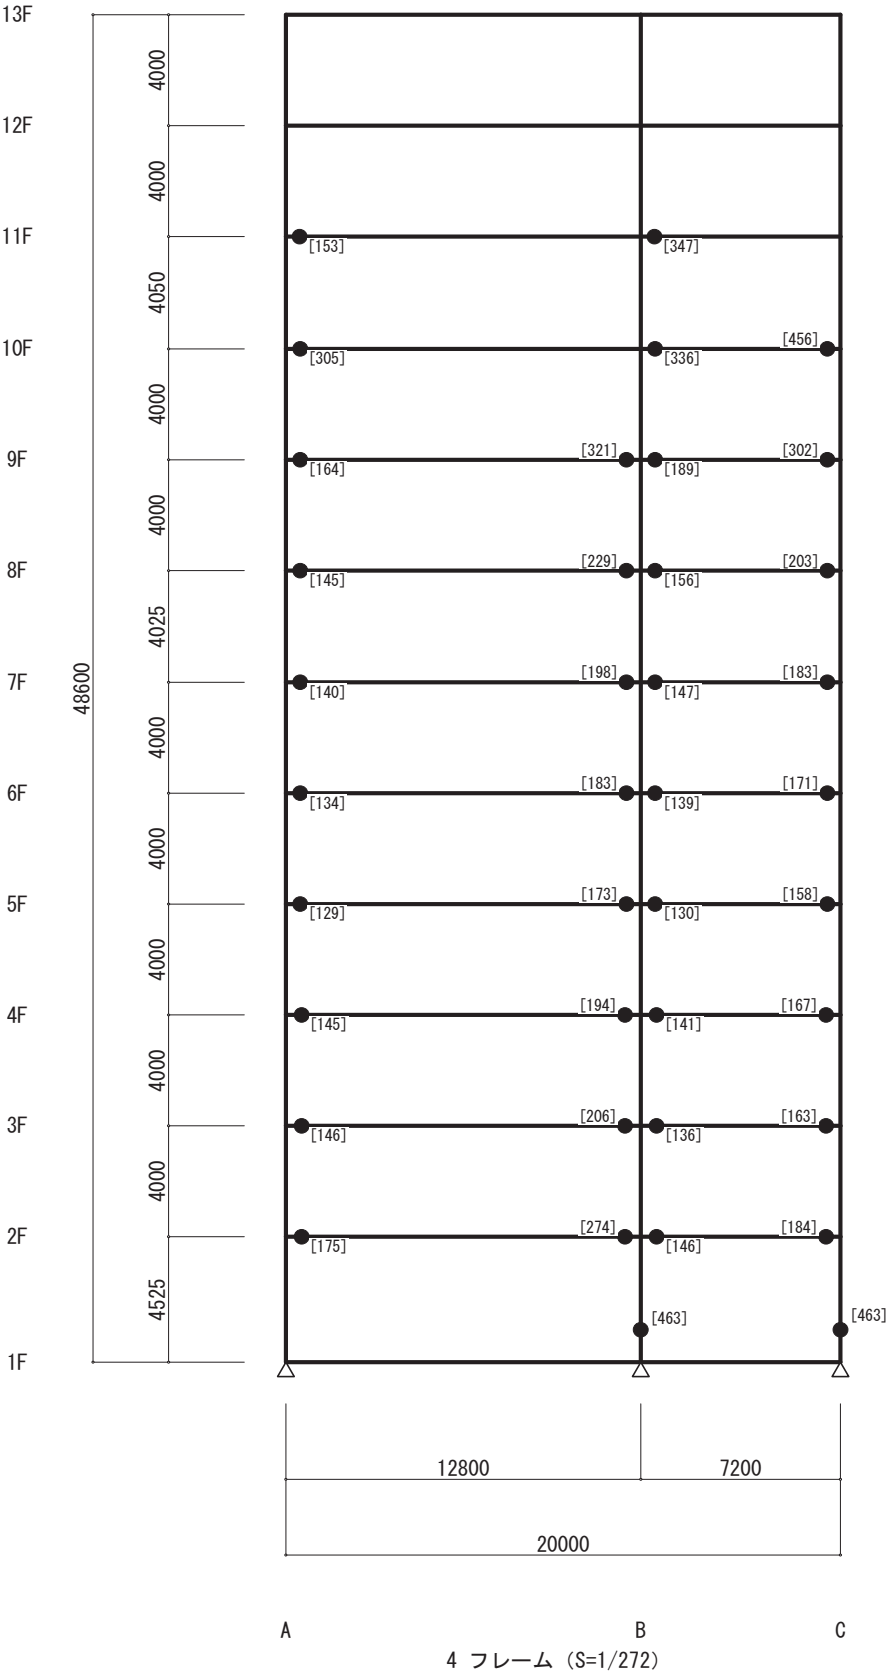

ヒンジ図 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

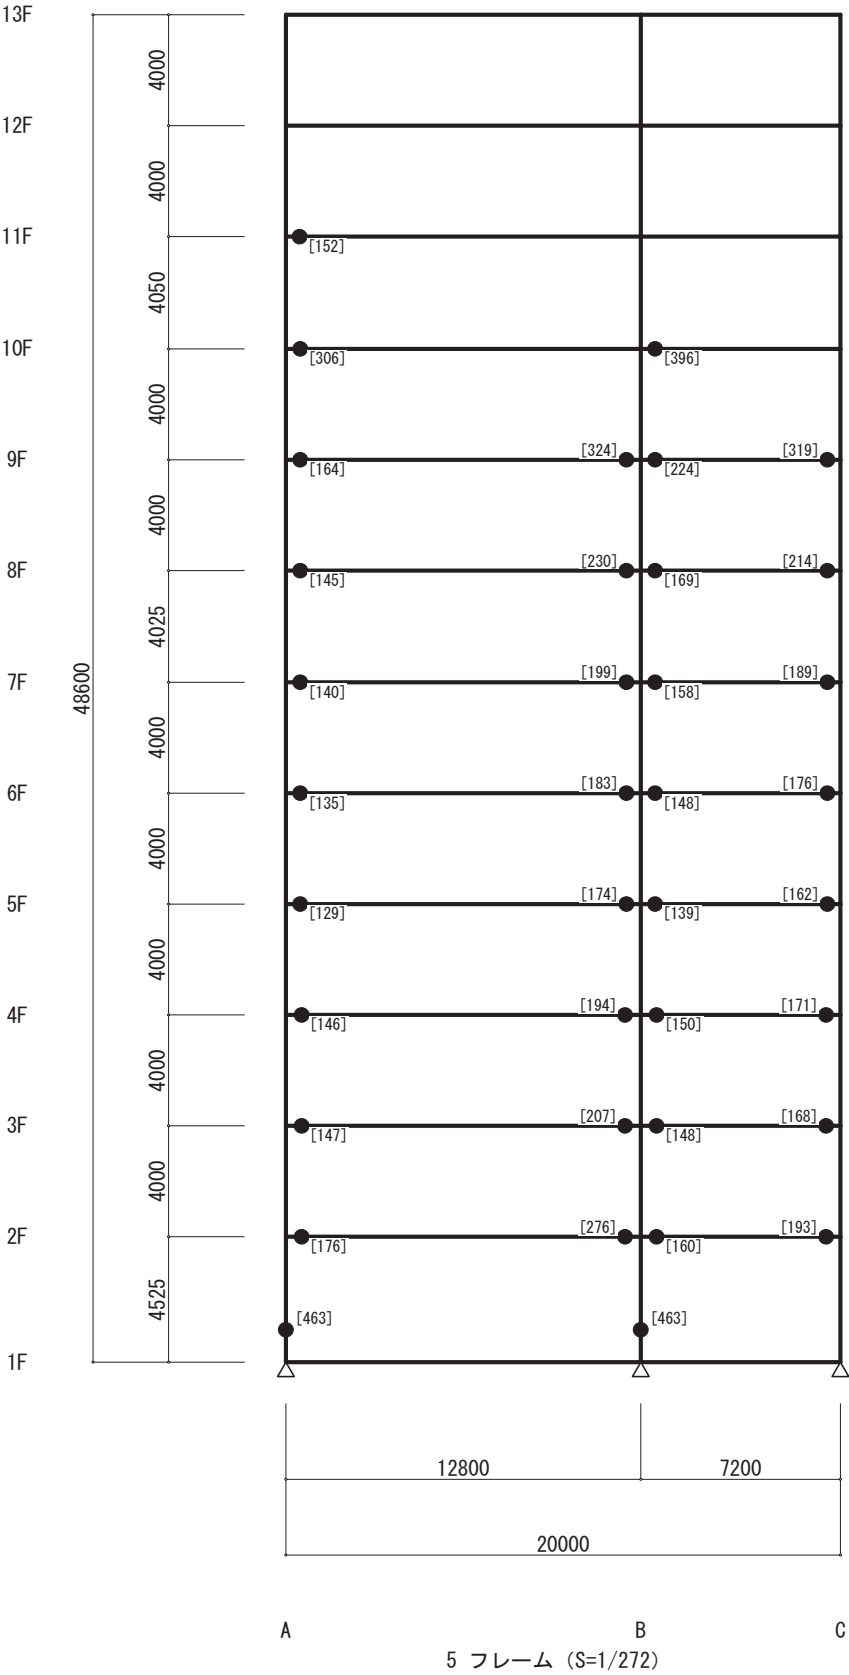


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

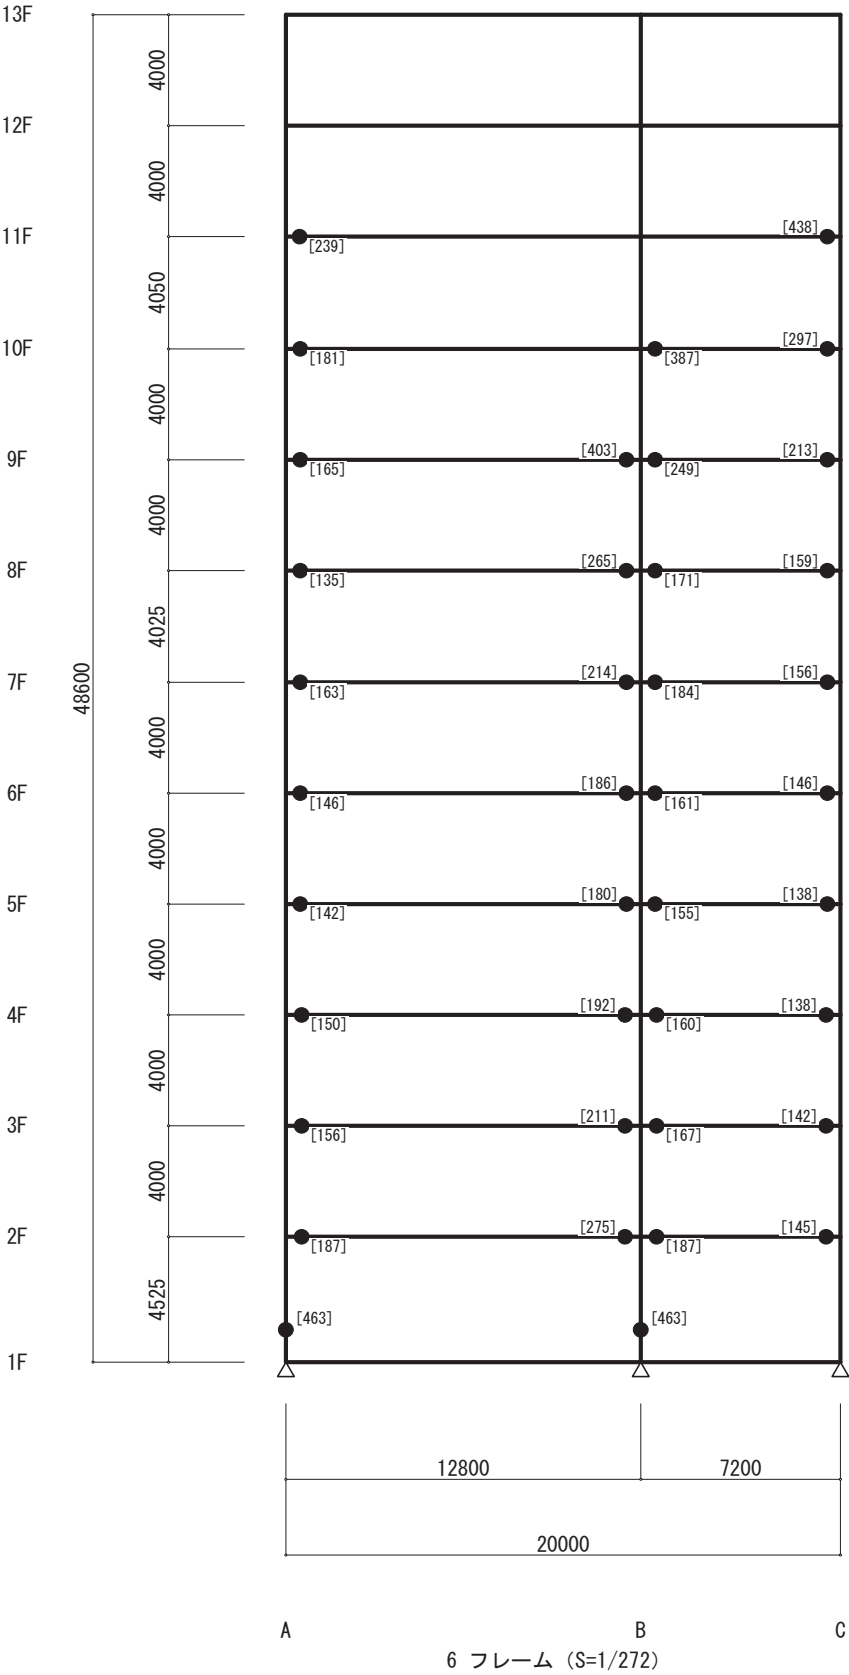


U-3. 5 終局時機構図 (Ds算定時)

U-3. 5. 1 終局時機構図 (Ds算定時)

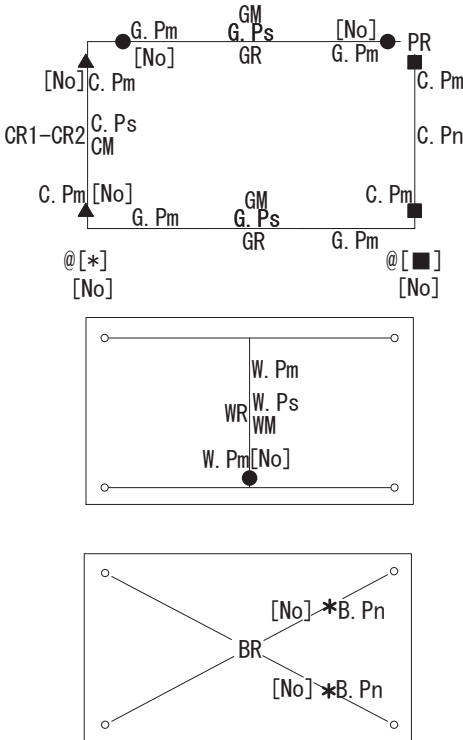


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- G. Pm : はり曲げ崩壊塑性化率
- G. Ps : はりせん断崩壊塑性化率
- C. Pm : 柱曲げ崩壊塑性化率
- C. Ps : 柱せん断崩壊塑性化率
- C. Pn : 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- W. Pm : 壁曲げ崩壊塑性化率
- W. Ps : 壁せん断崩壊塑性化率
- B. Pn : ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

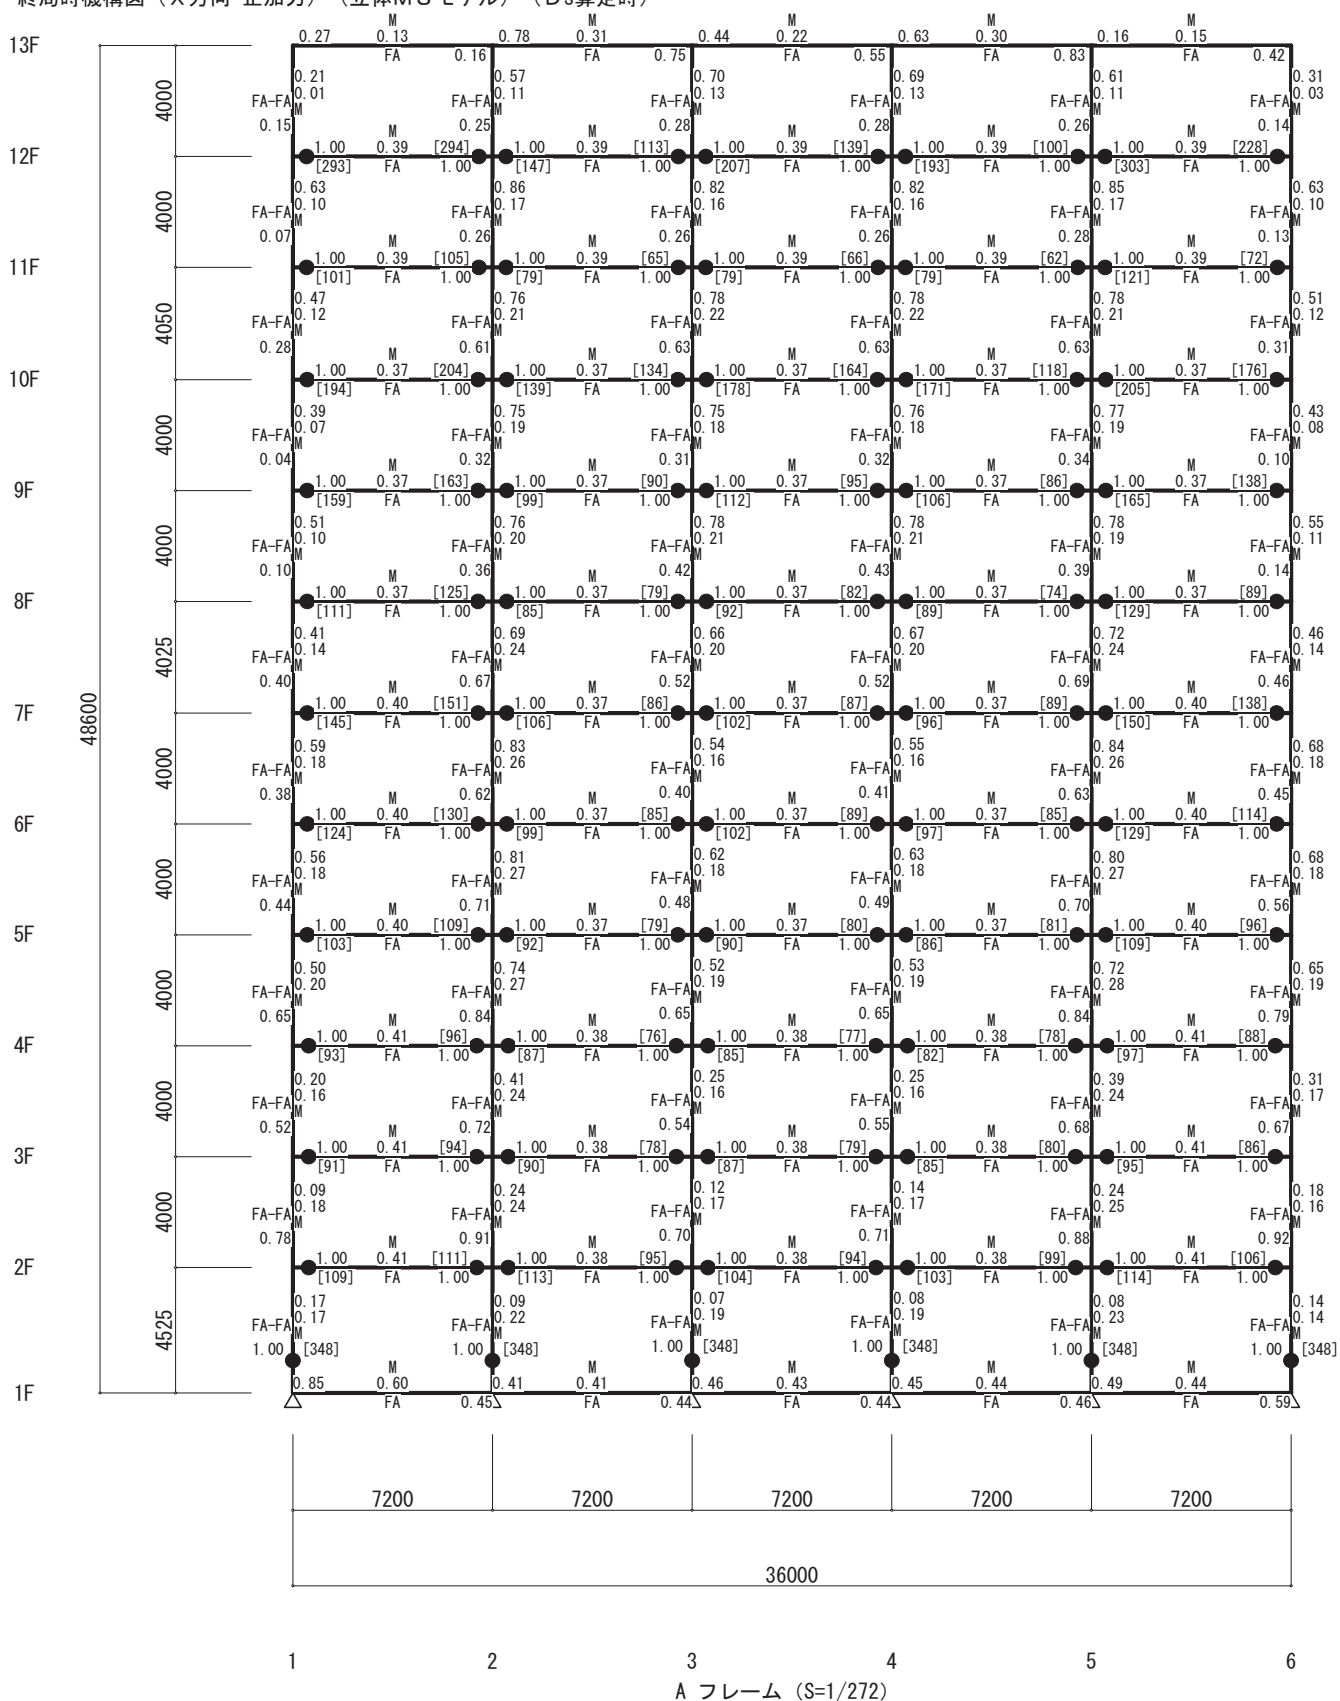


終局時機構図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

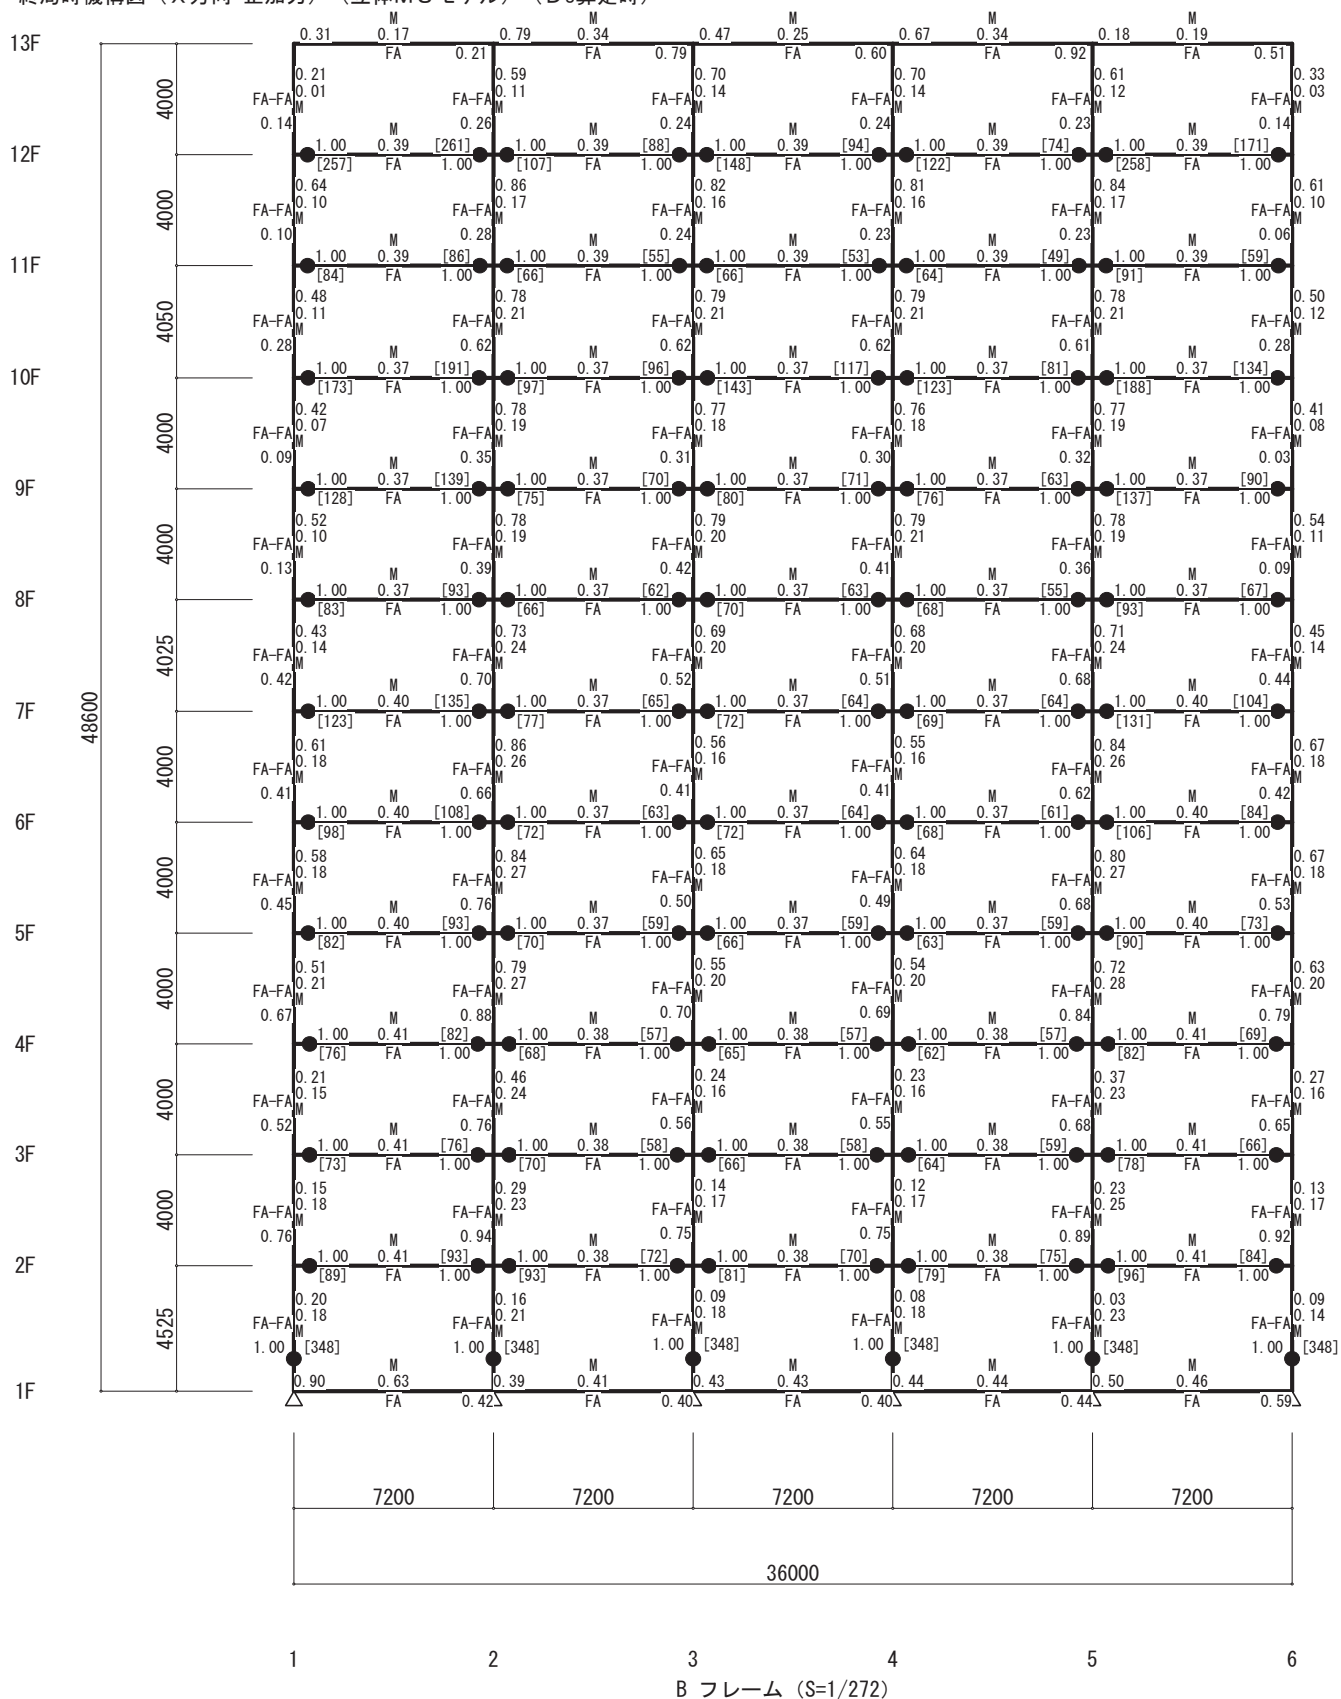


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

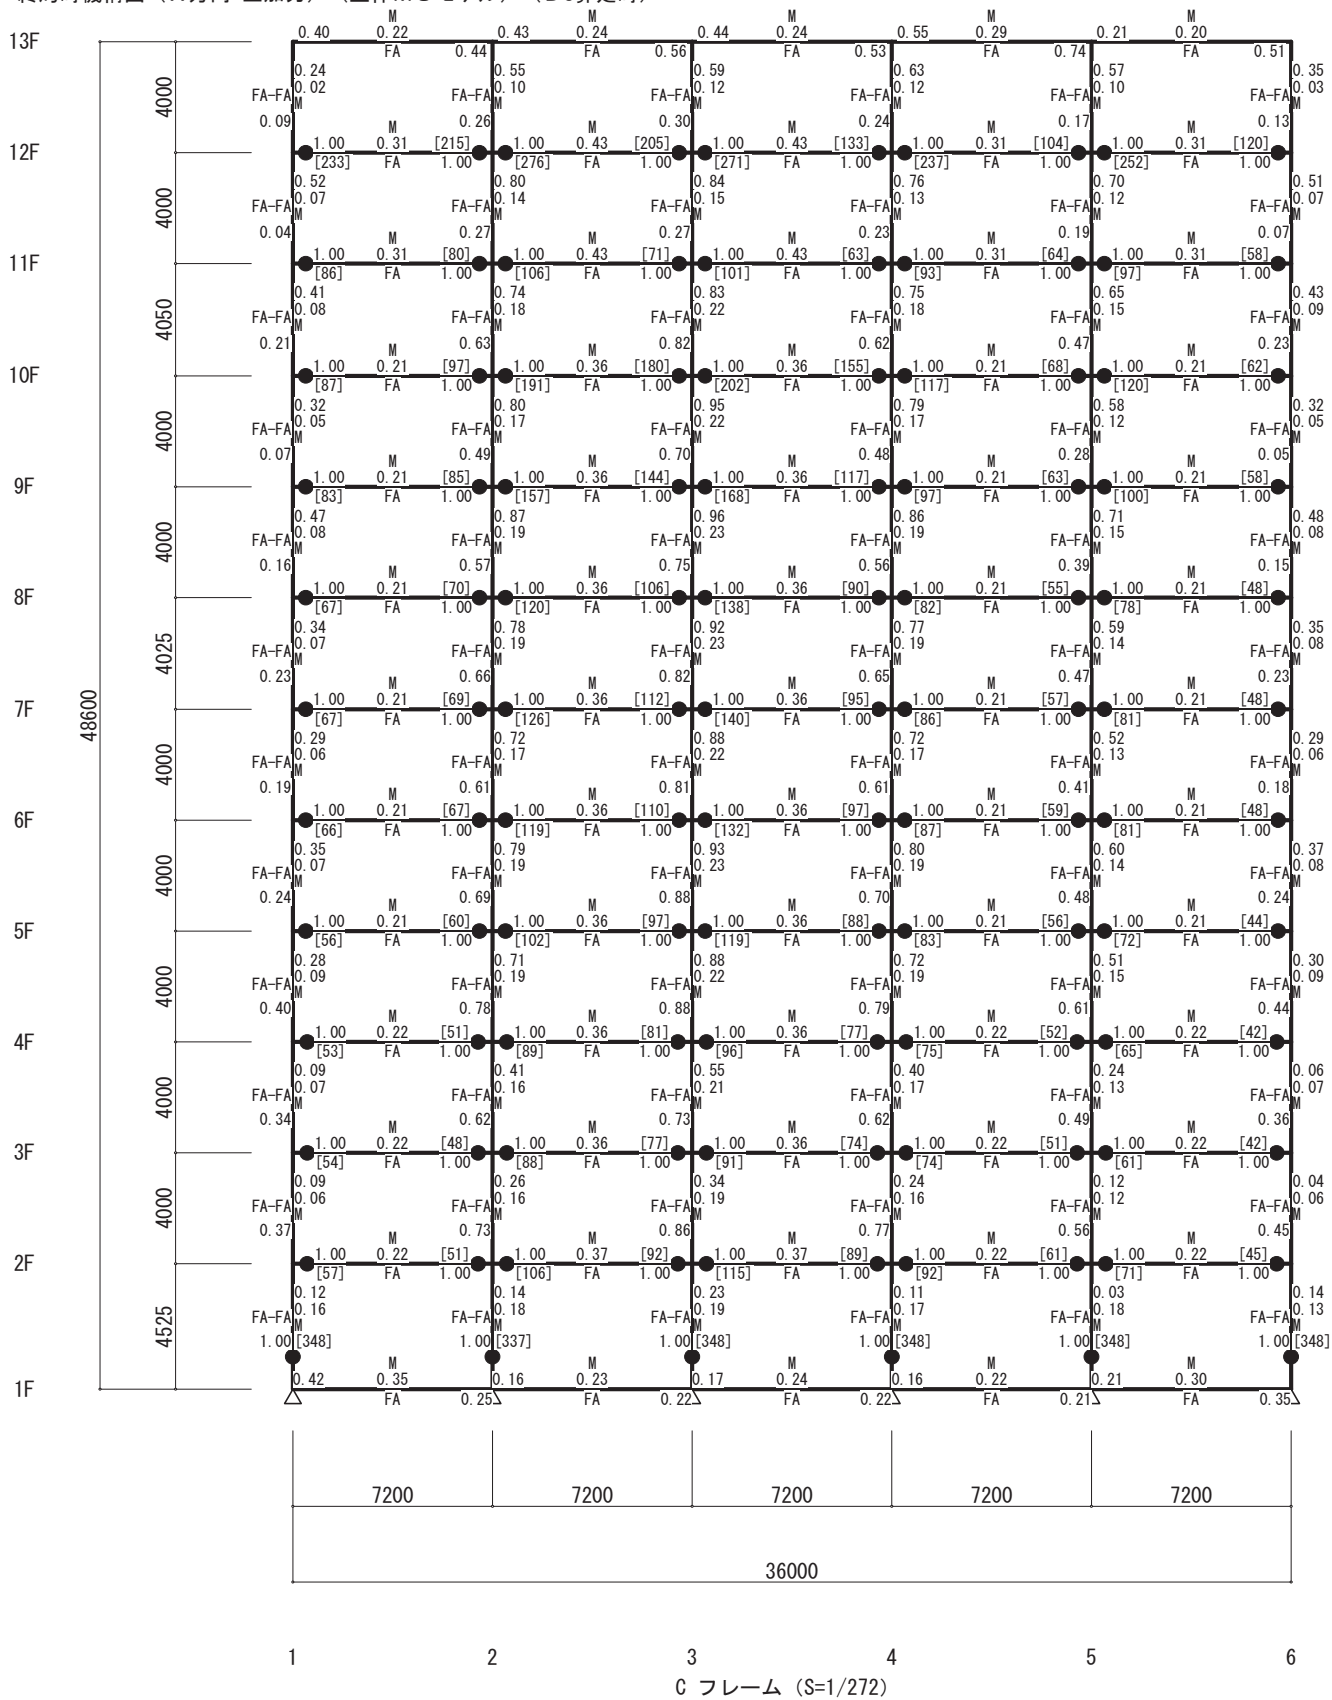


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

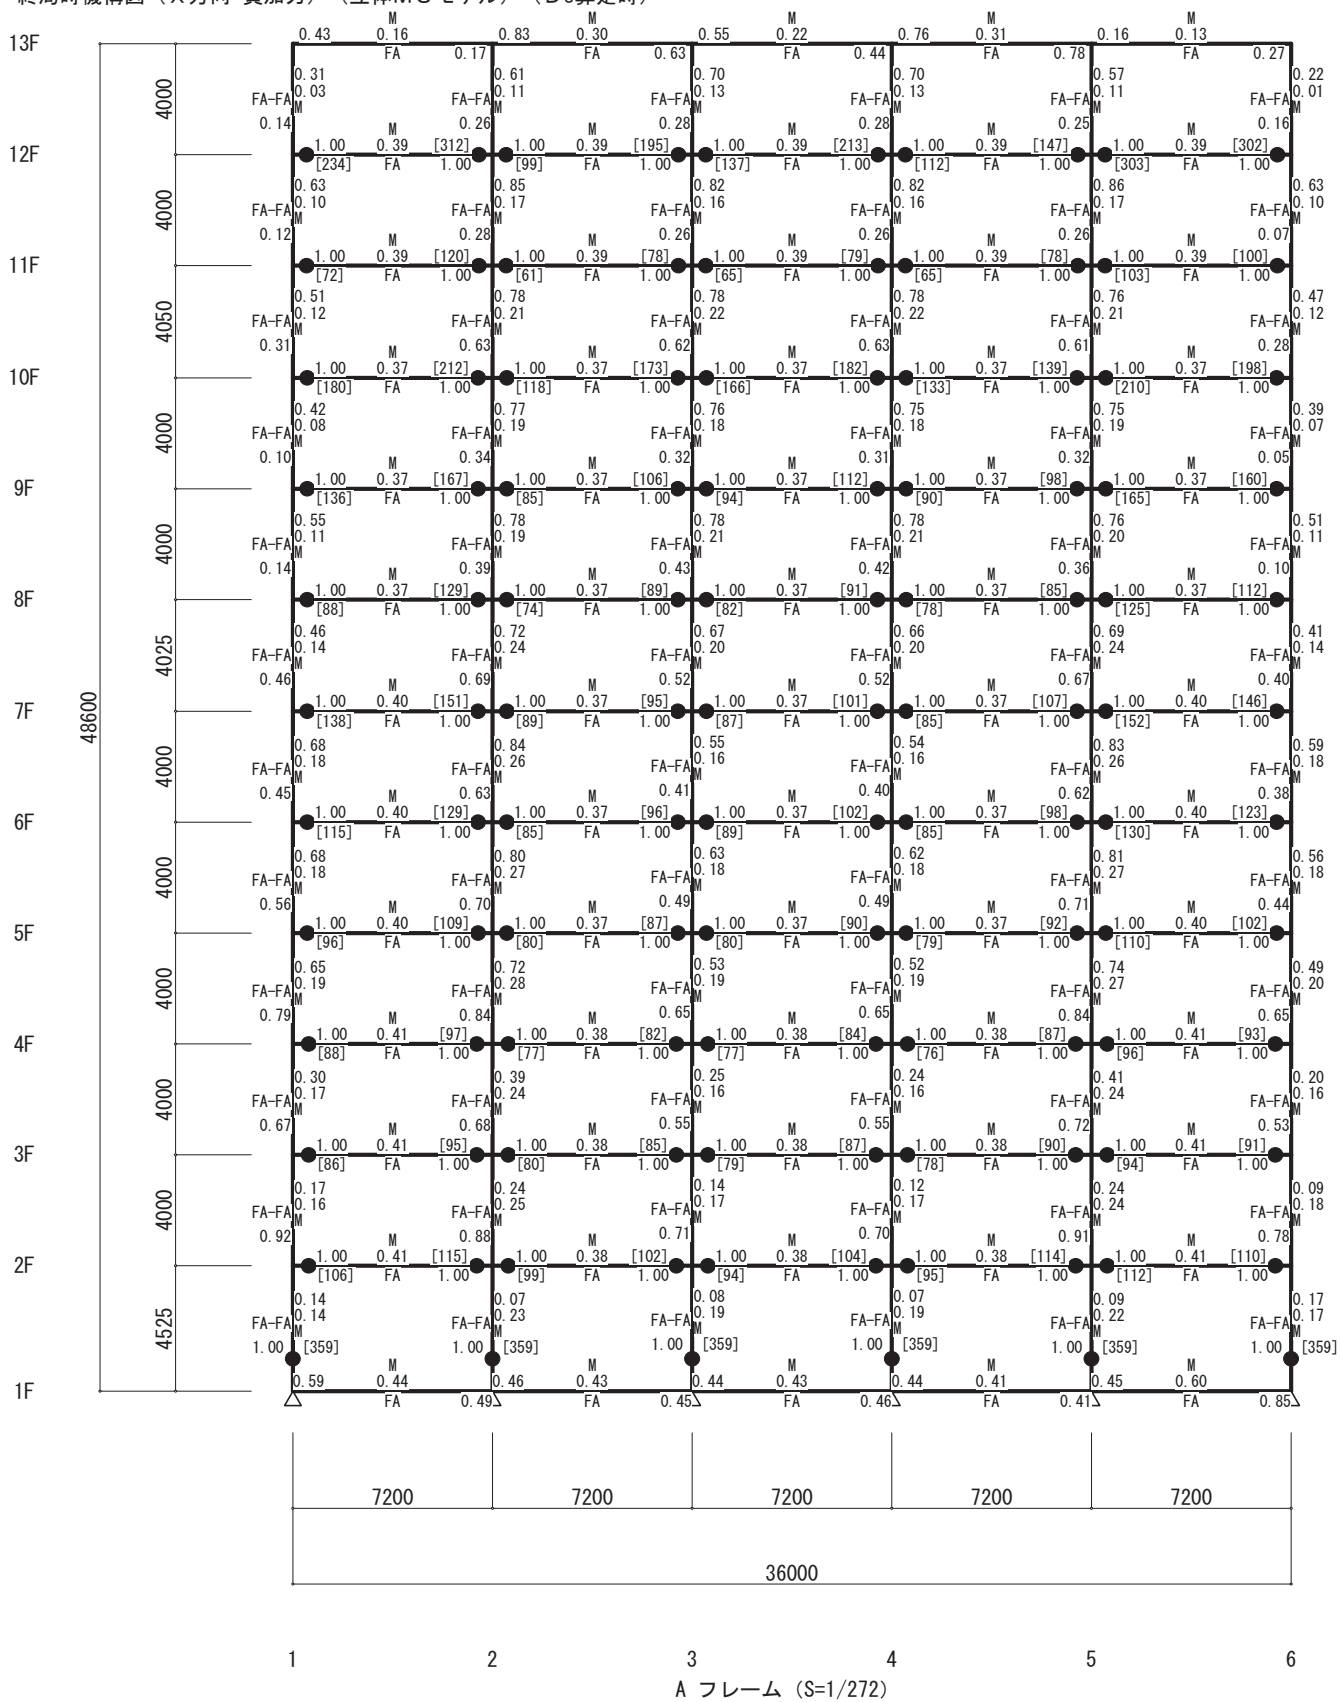


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

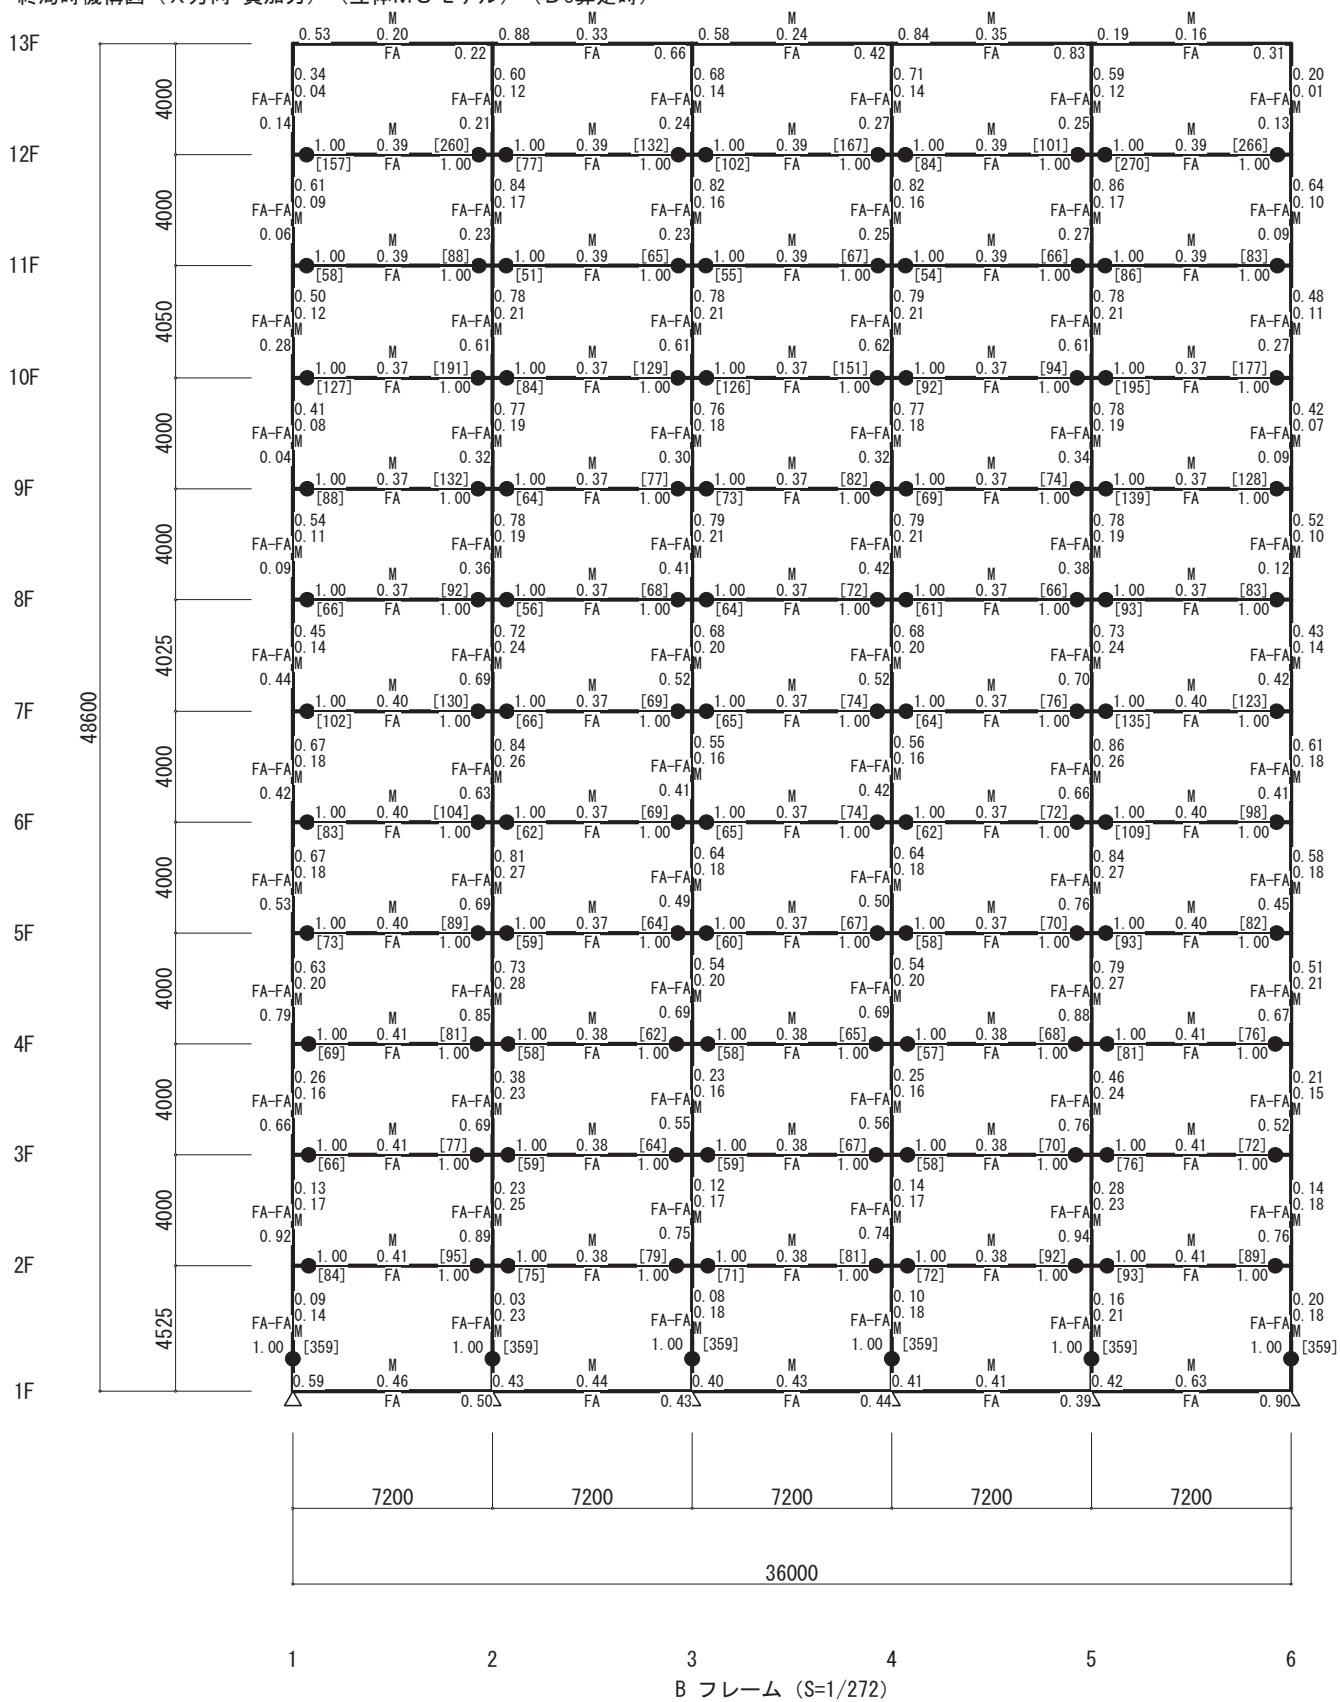


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (Ds算定時)

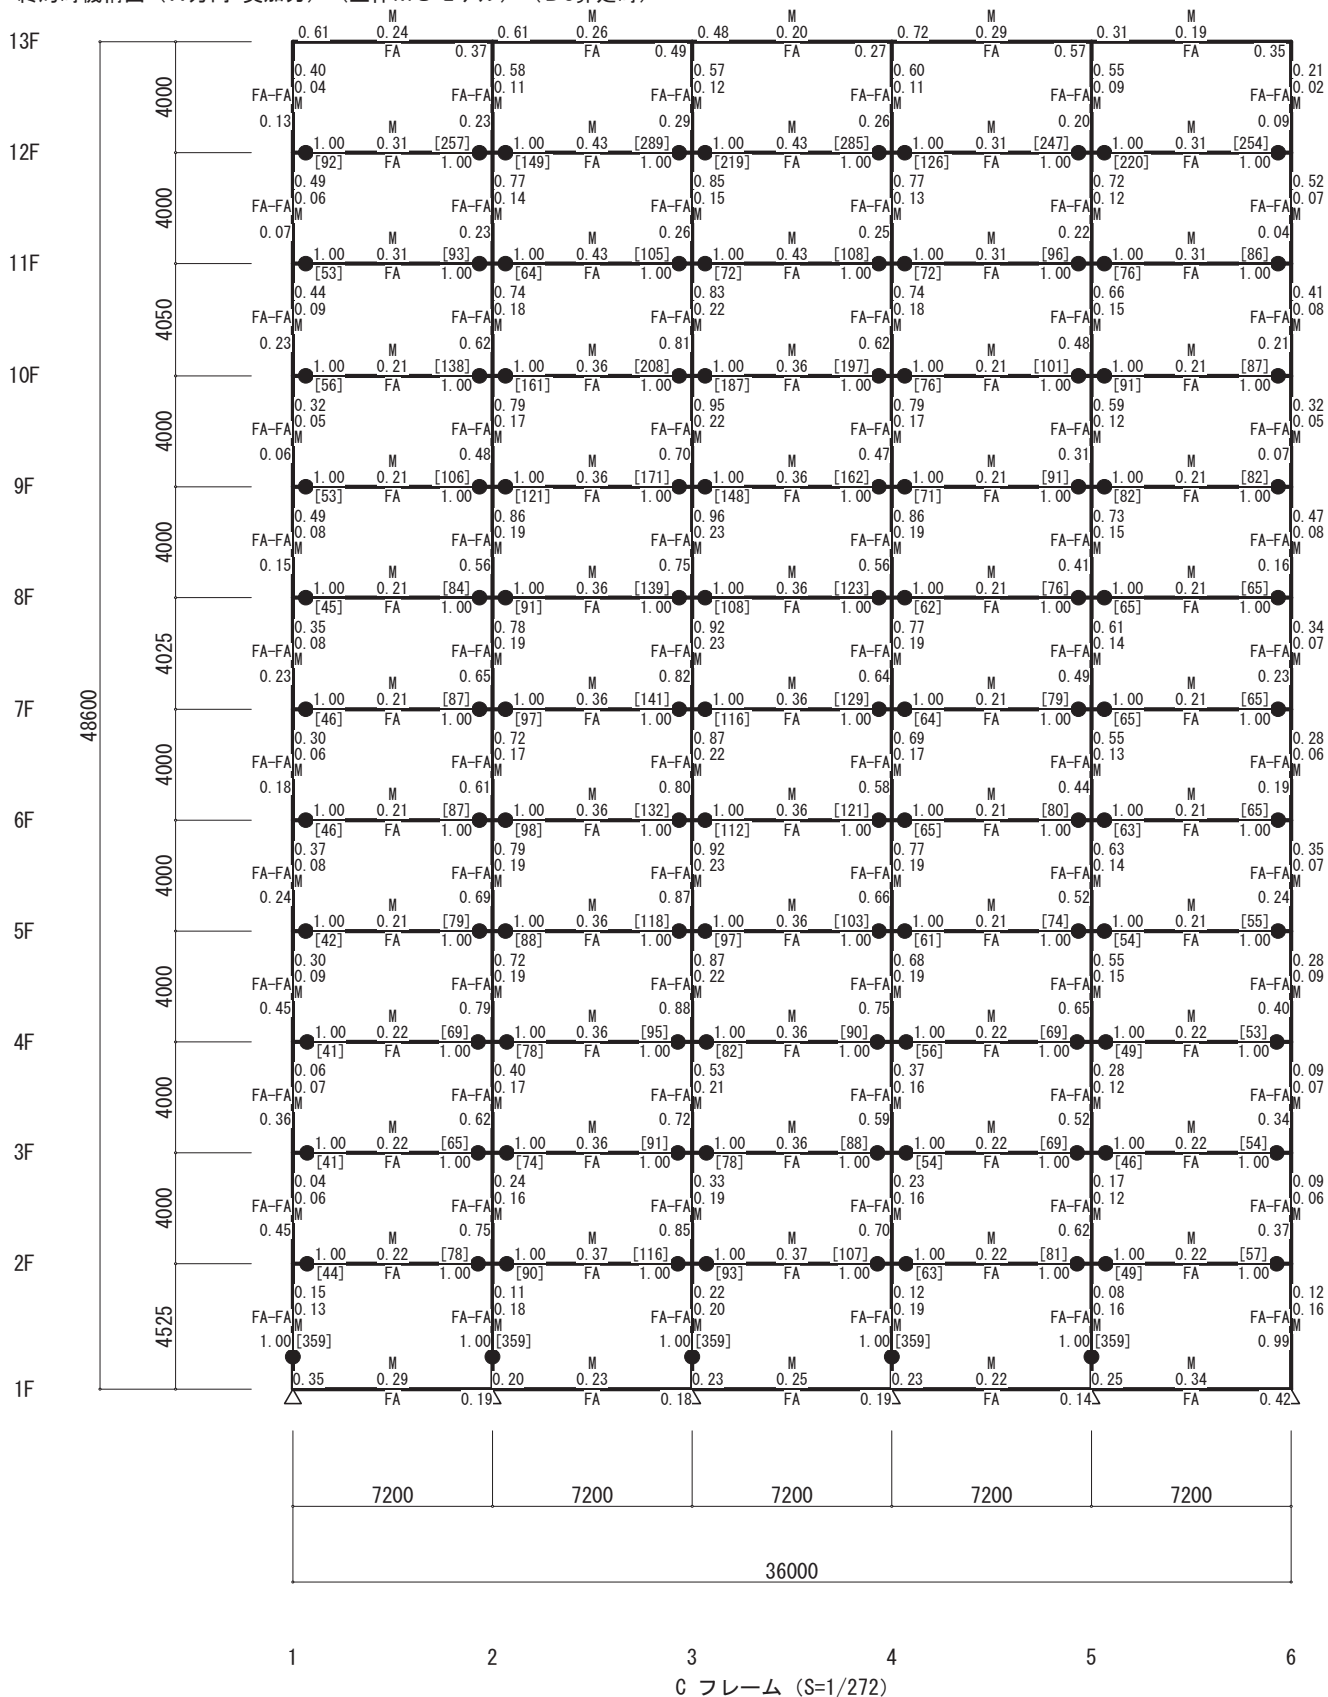


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

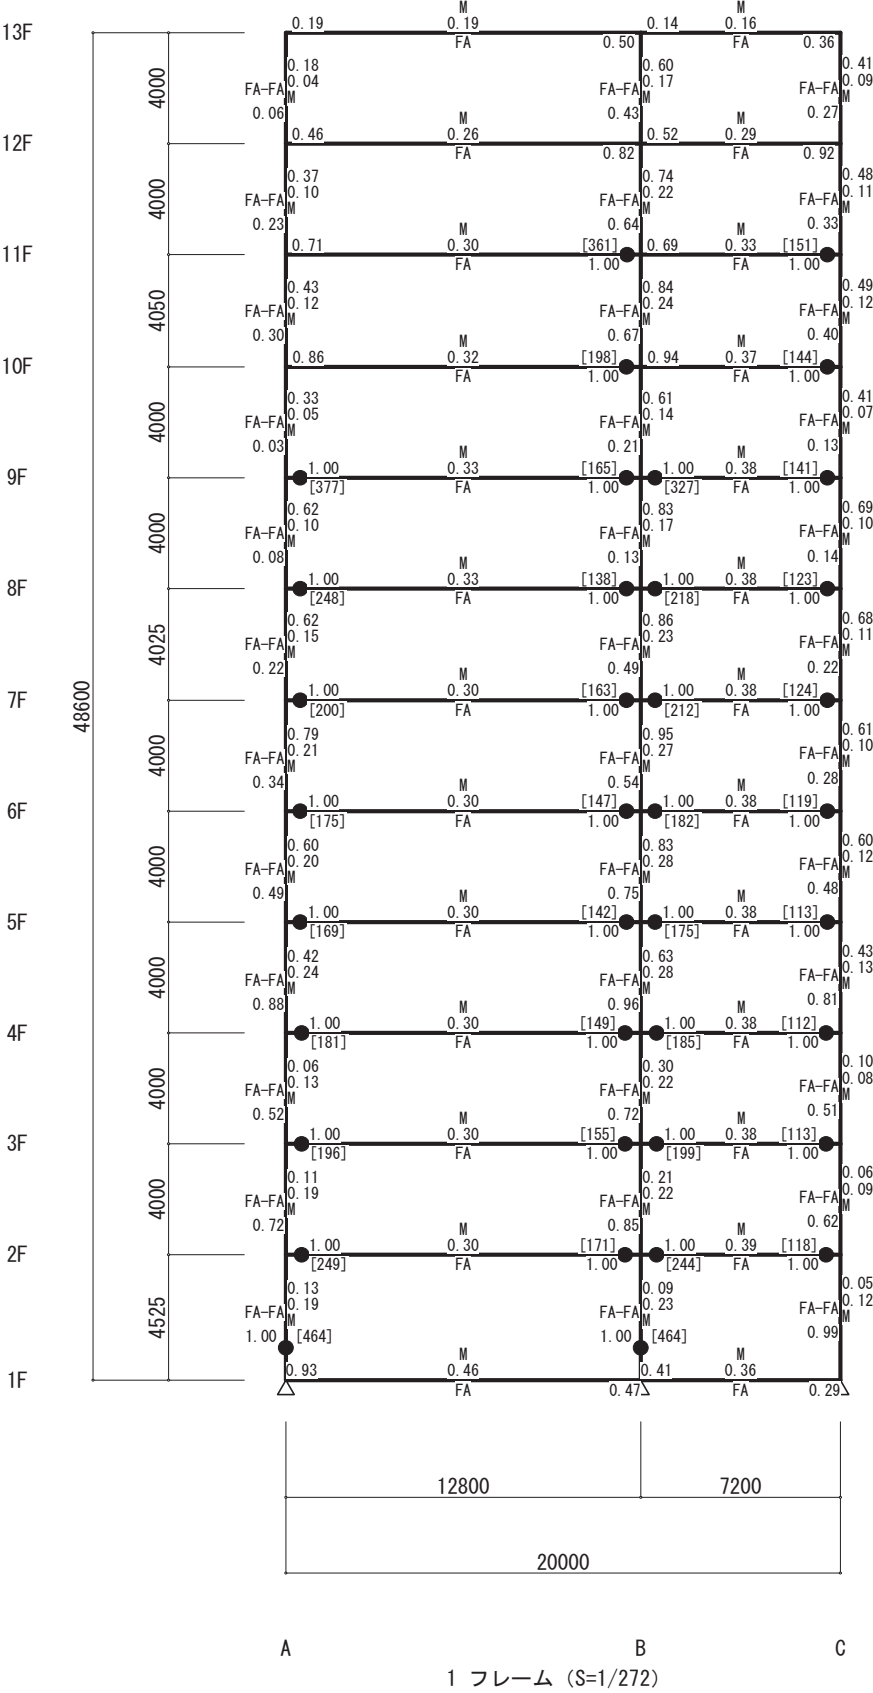


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

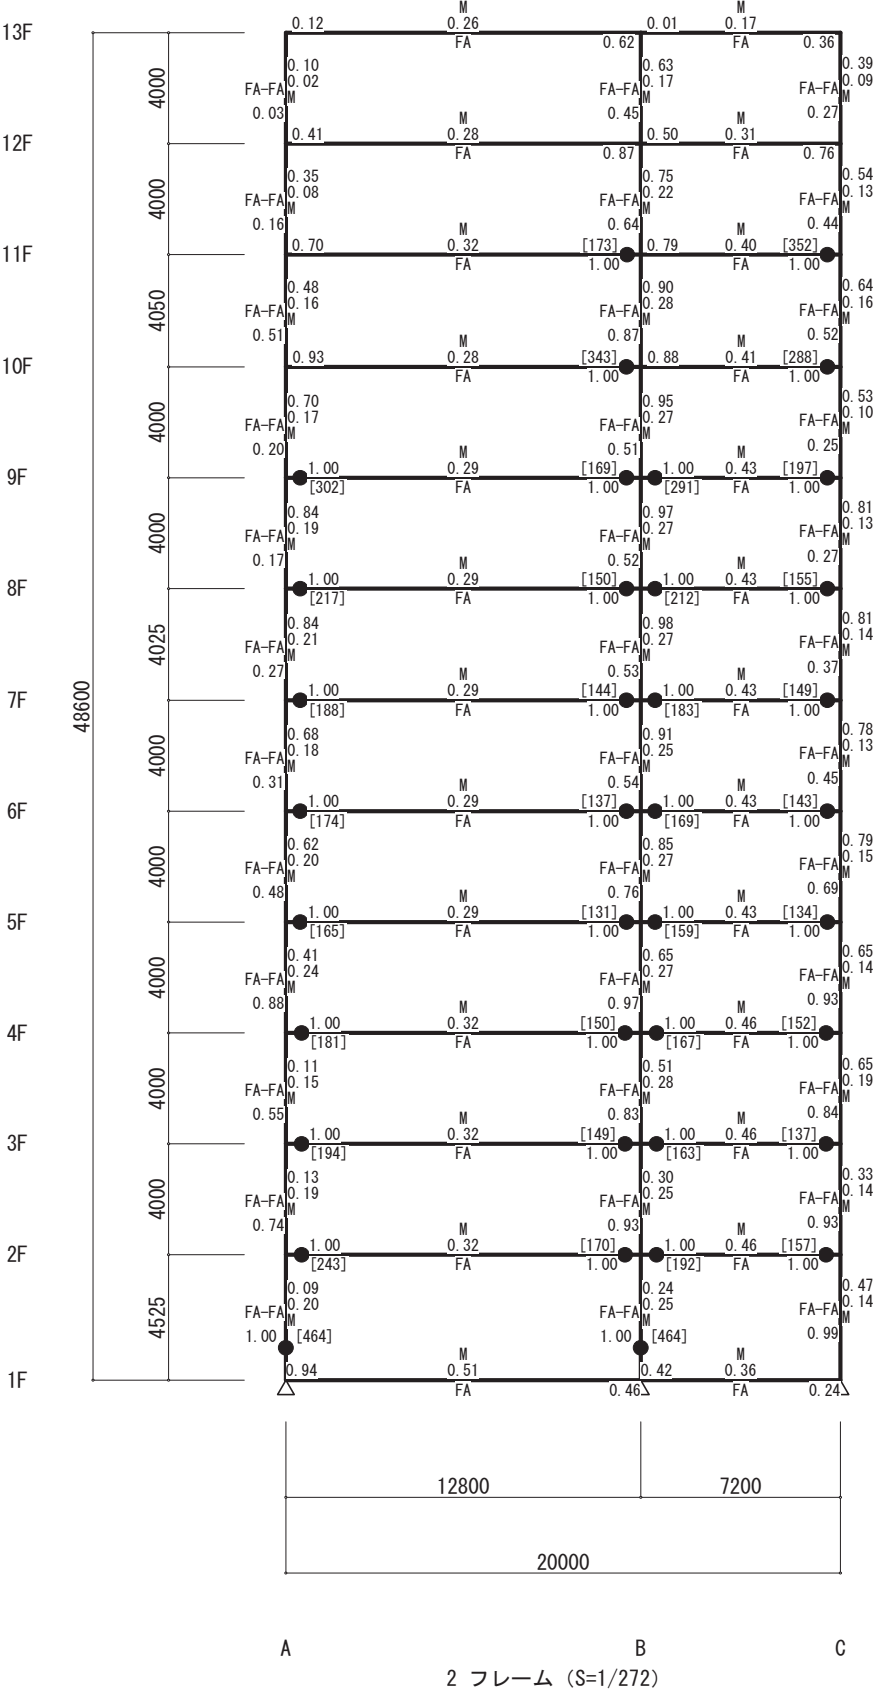


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

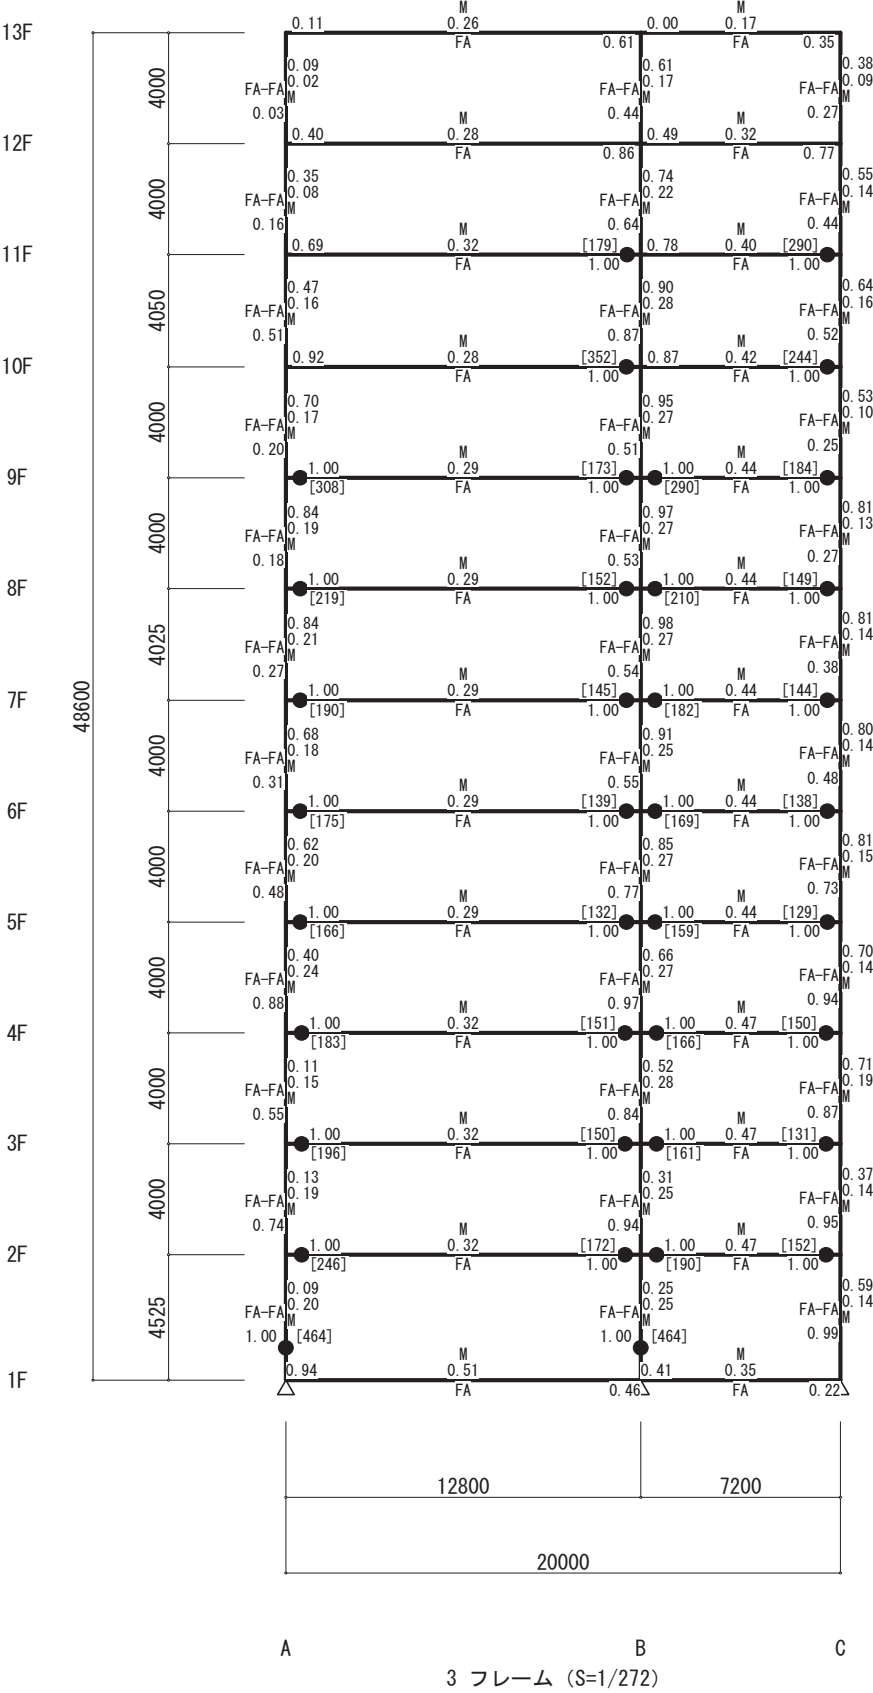


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

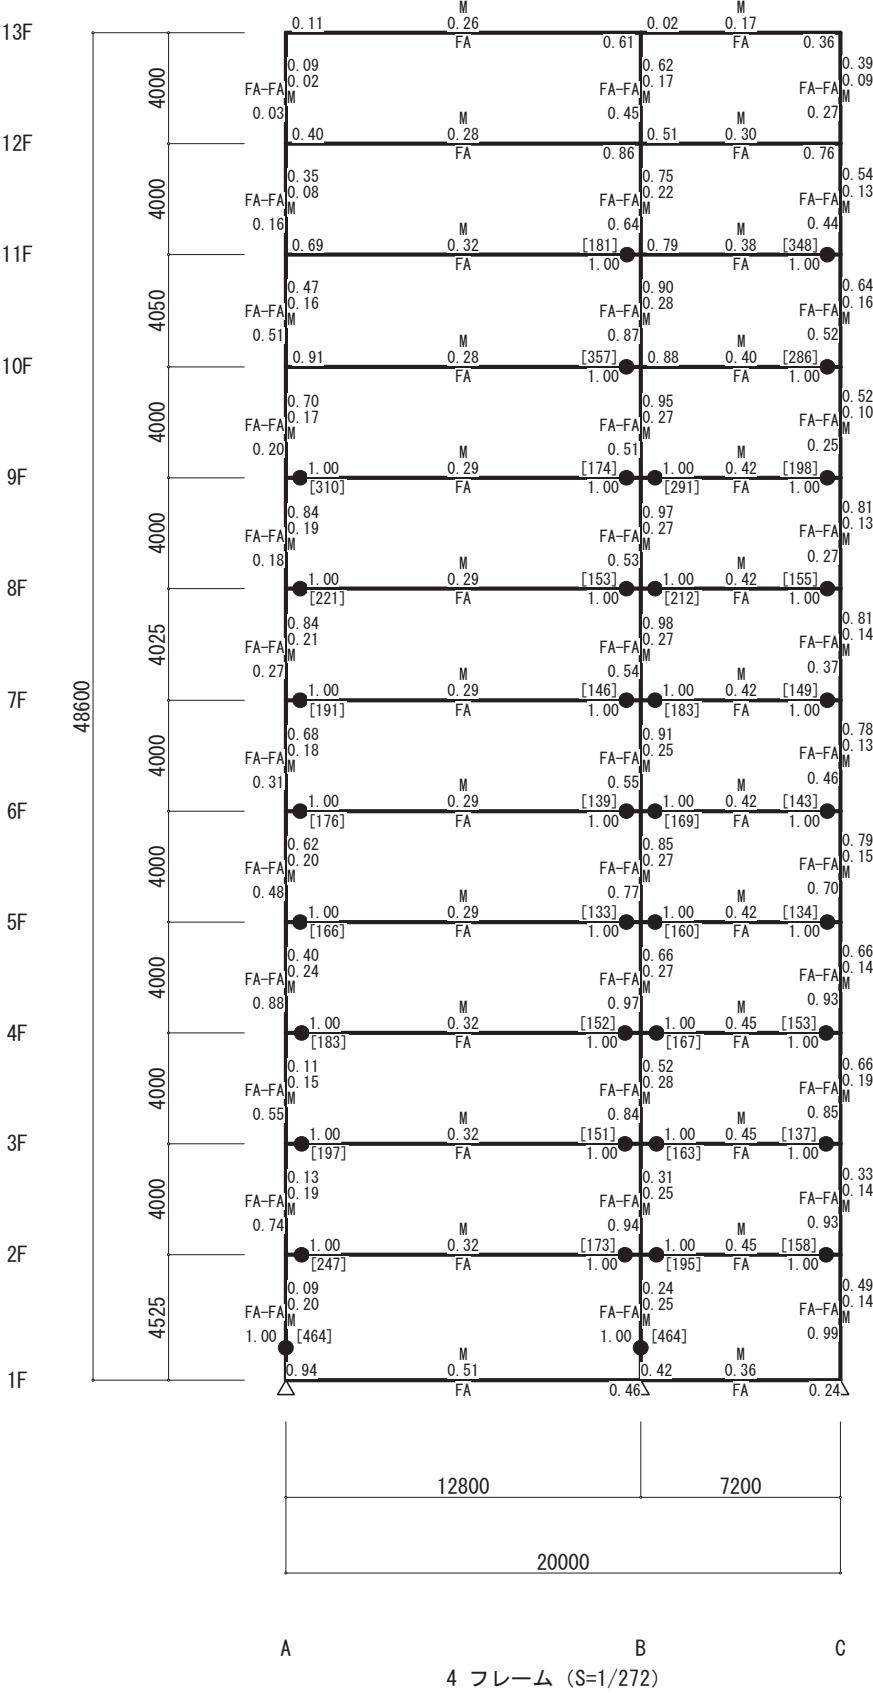


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

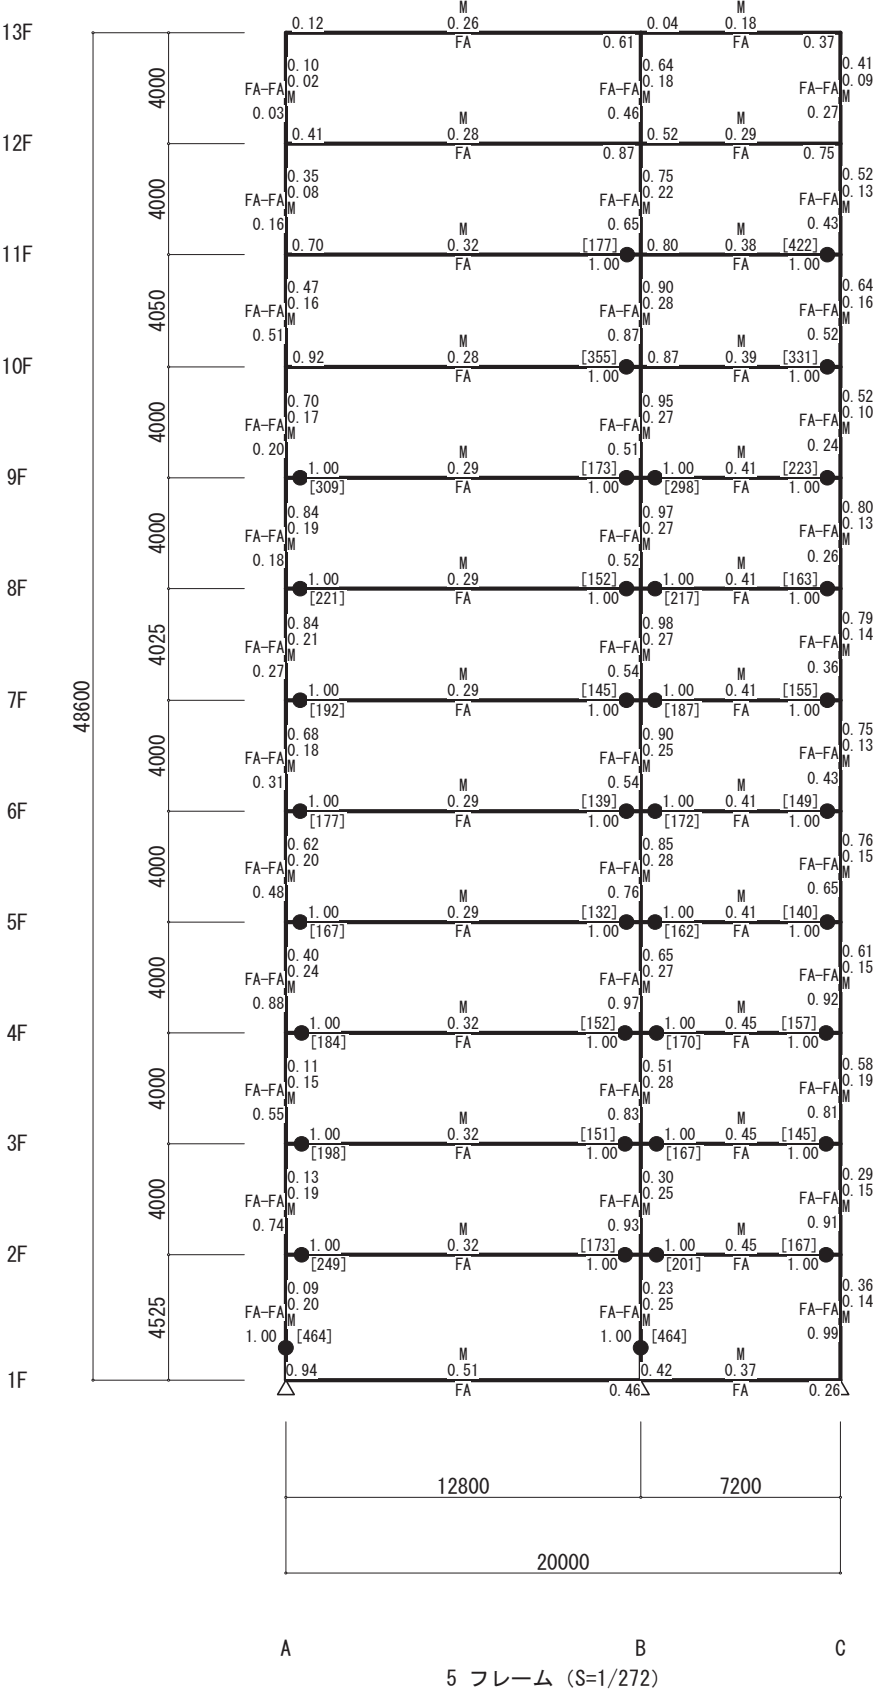


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

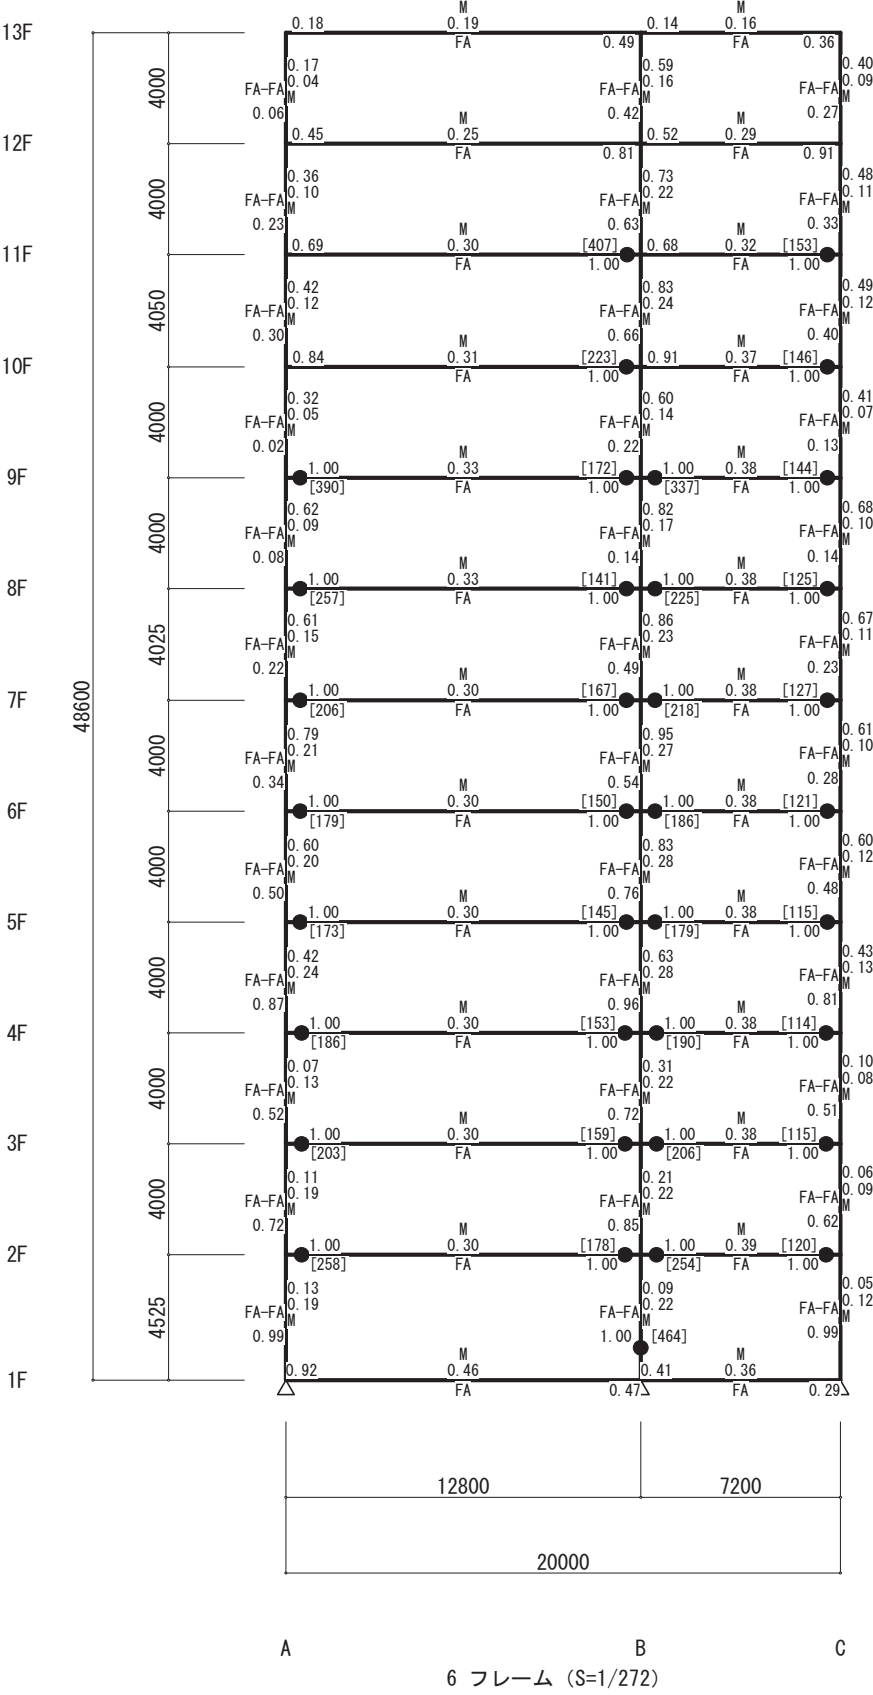


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

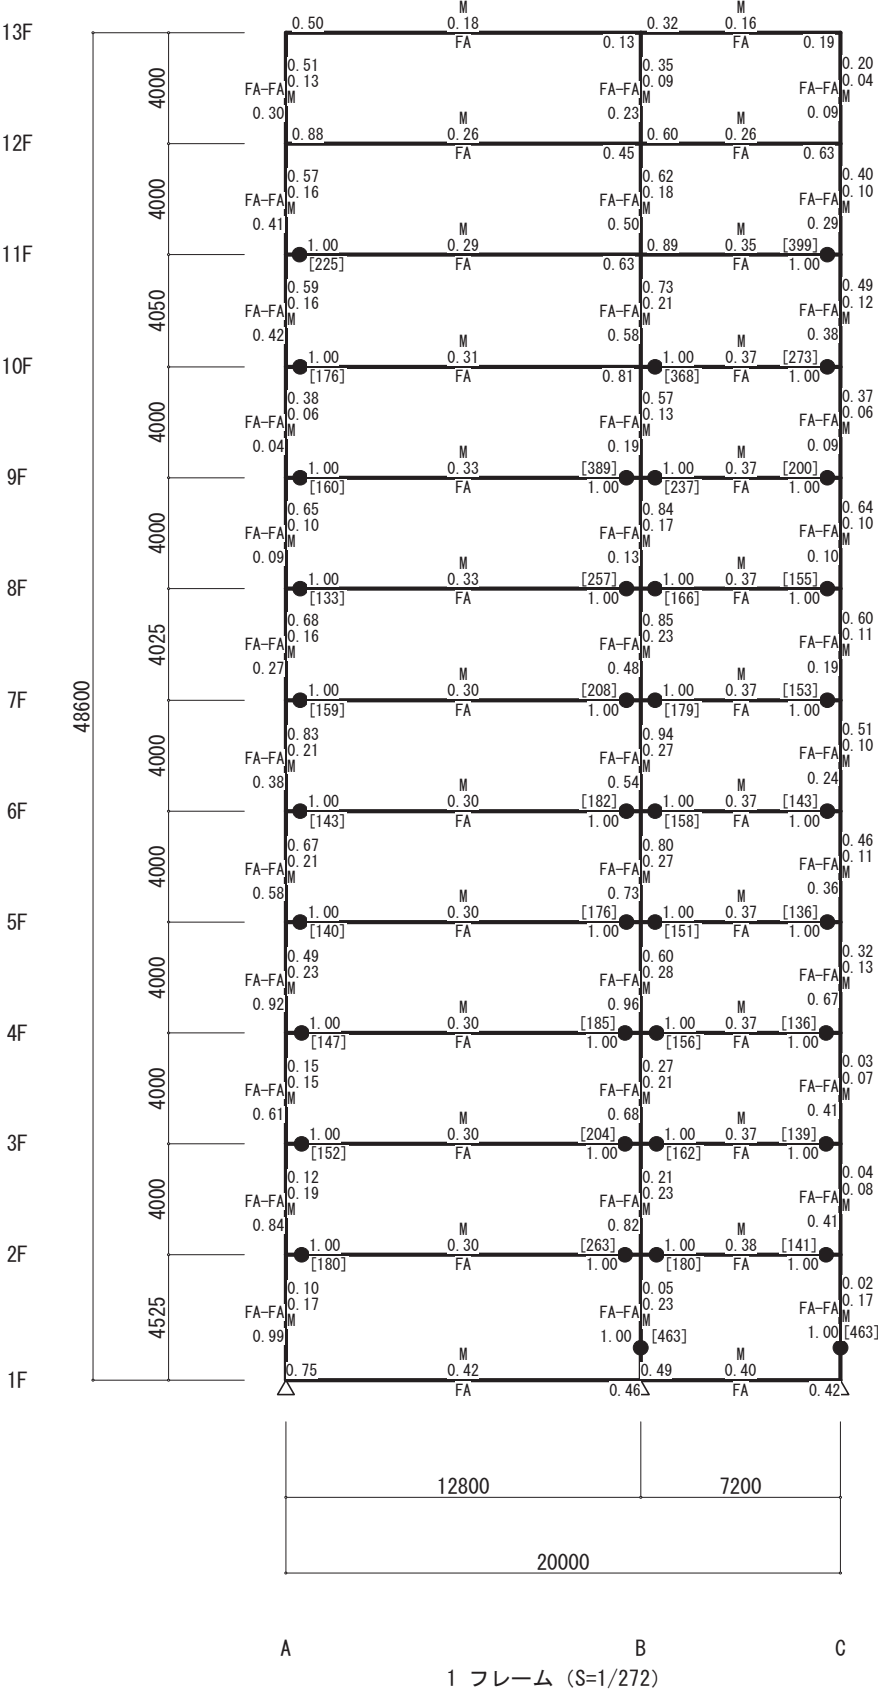


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

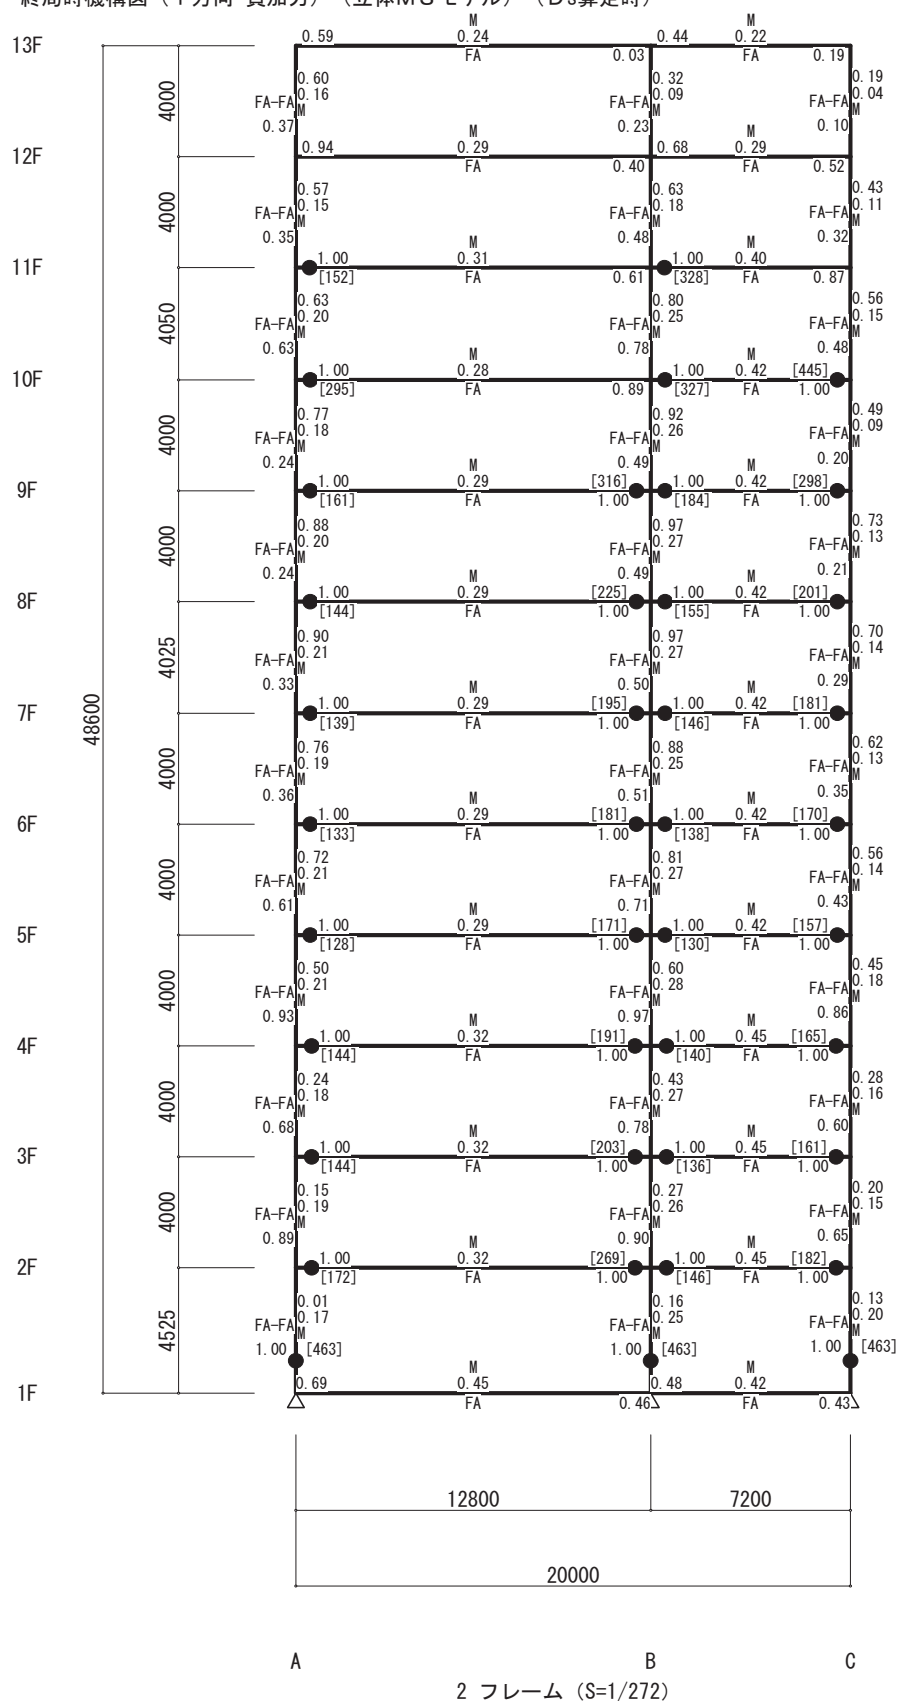


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

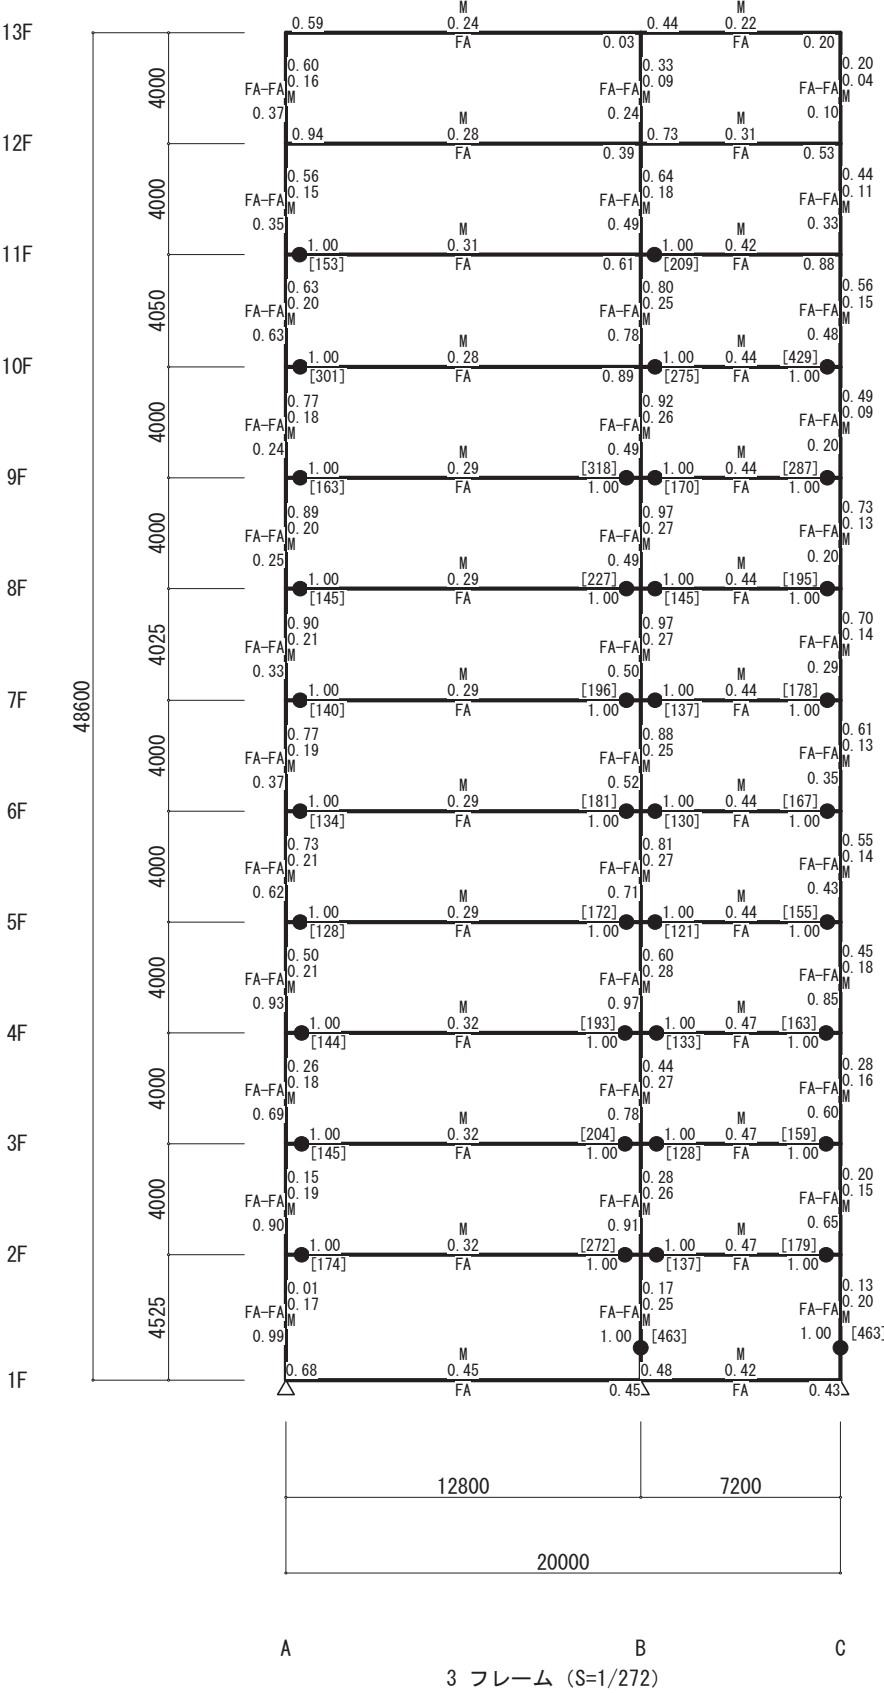


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

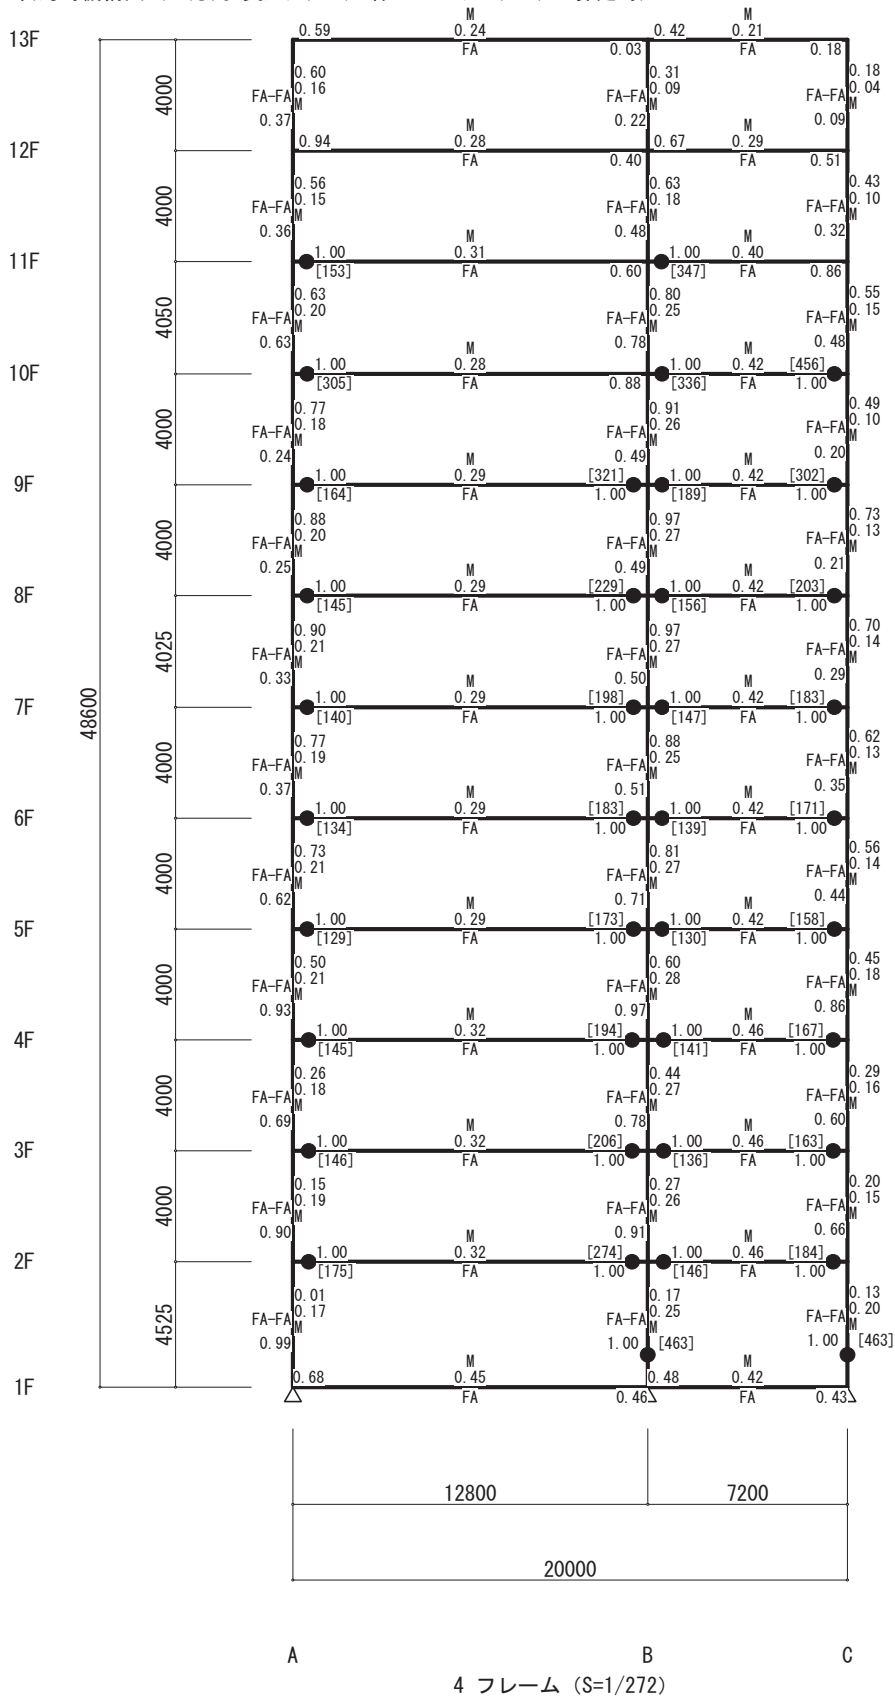

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）

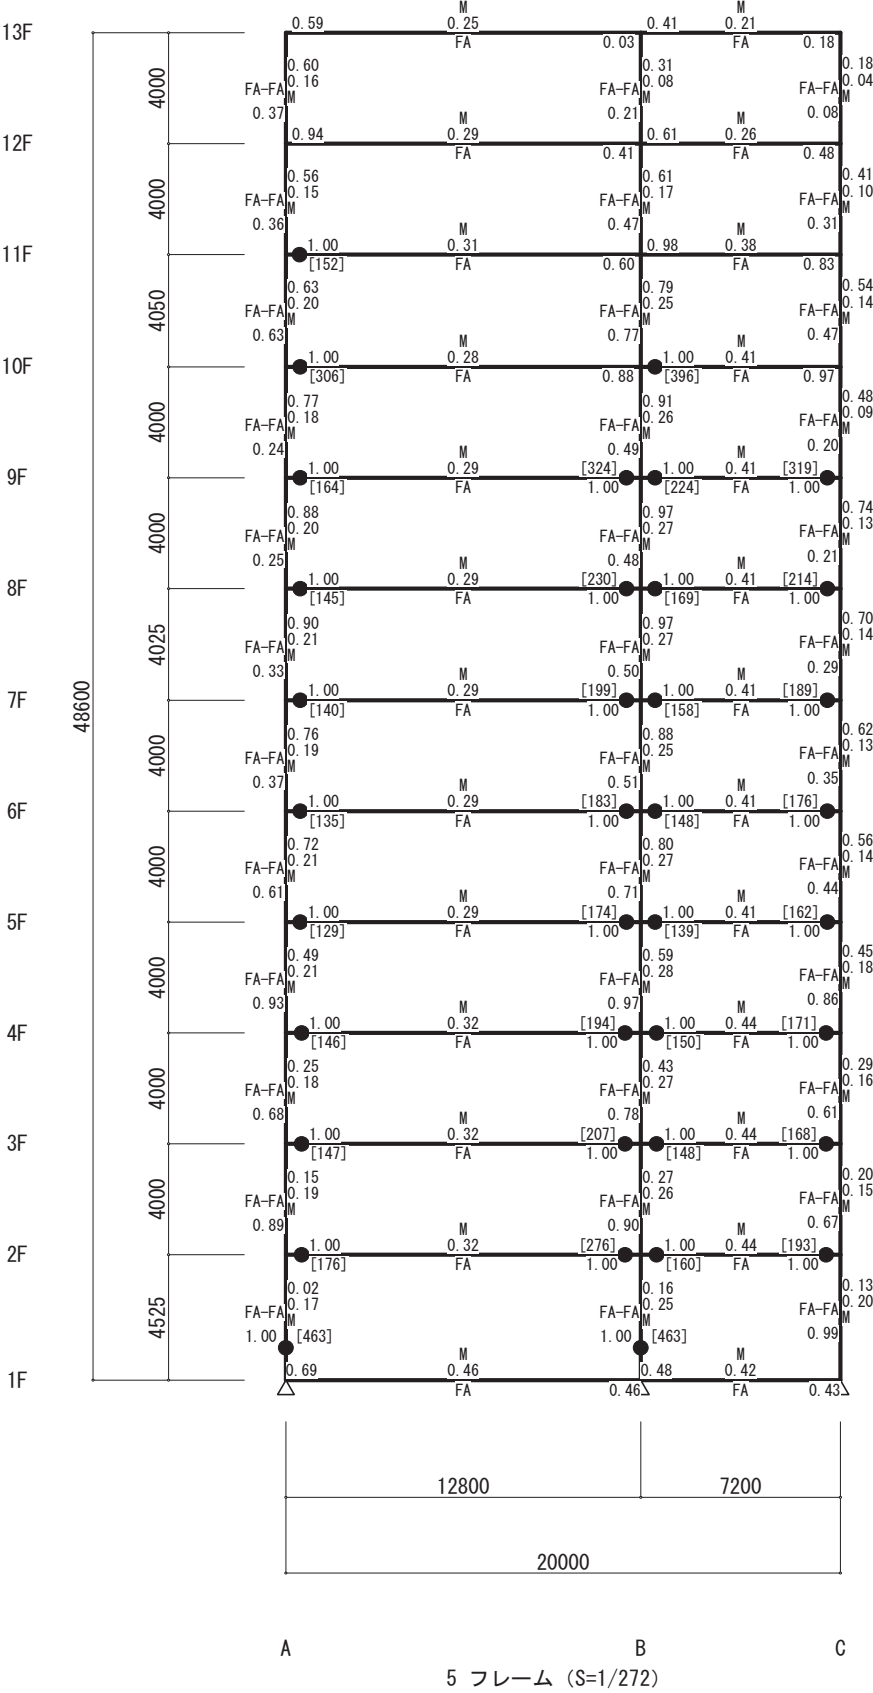



終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（Ds算定時）


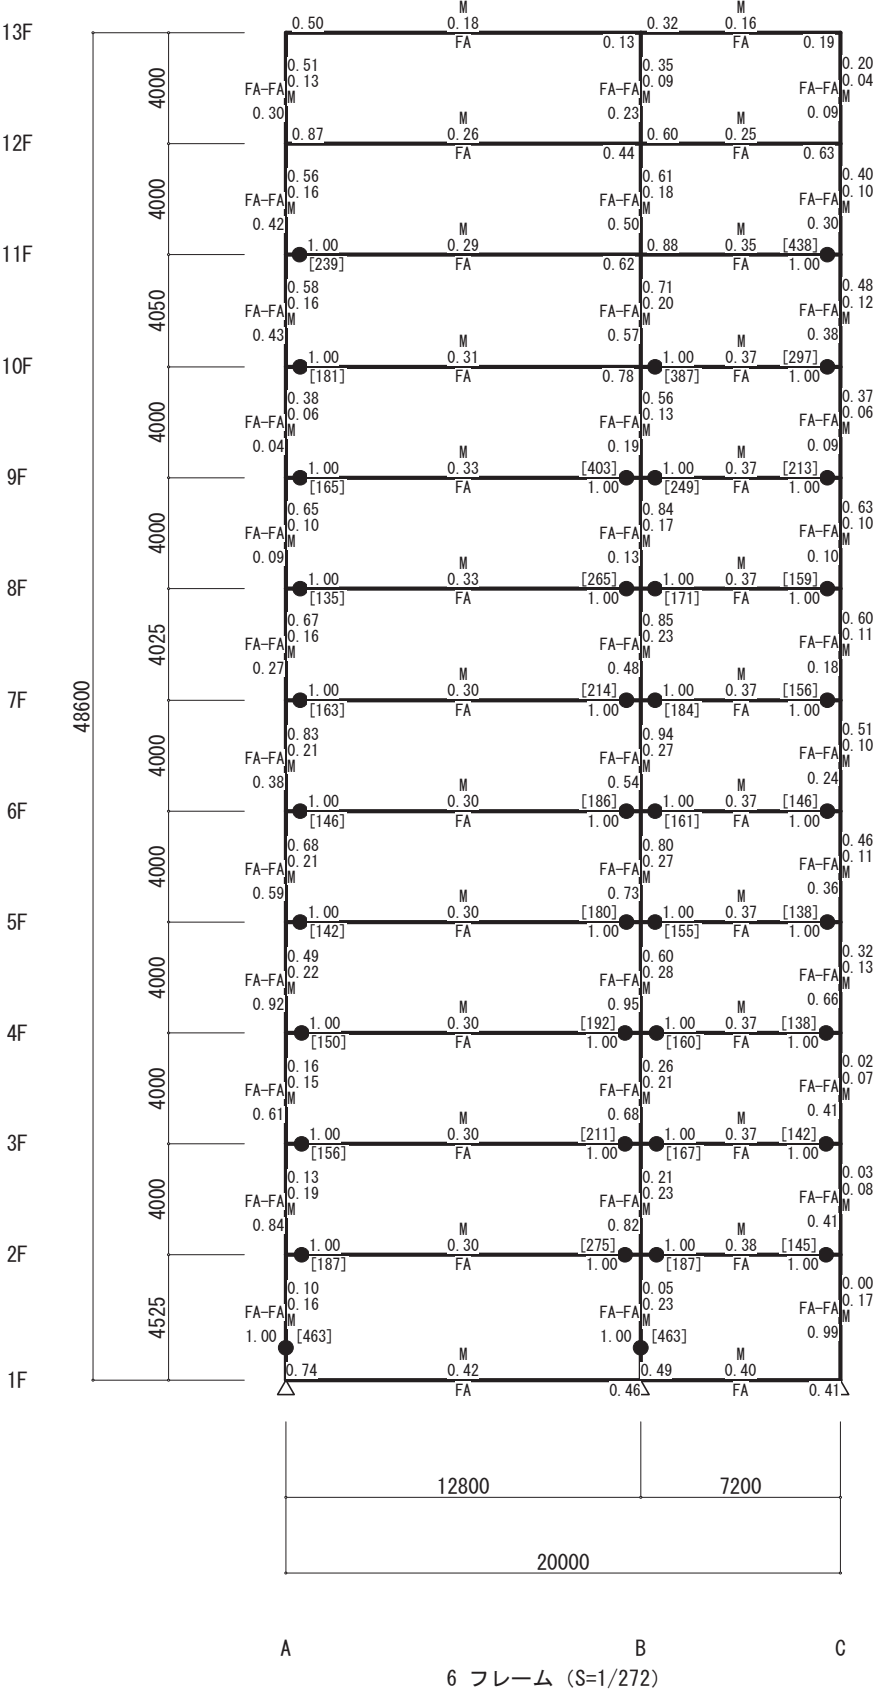


U-4 保有水平耐力計算結果

U-4. 1 荷重－変位（保有耐力時）


U-4. 1. 1 荷重－変位図（せん断力変形図）（保有耐力時）

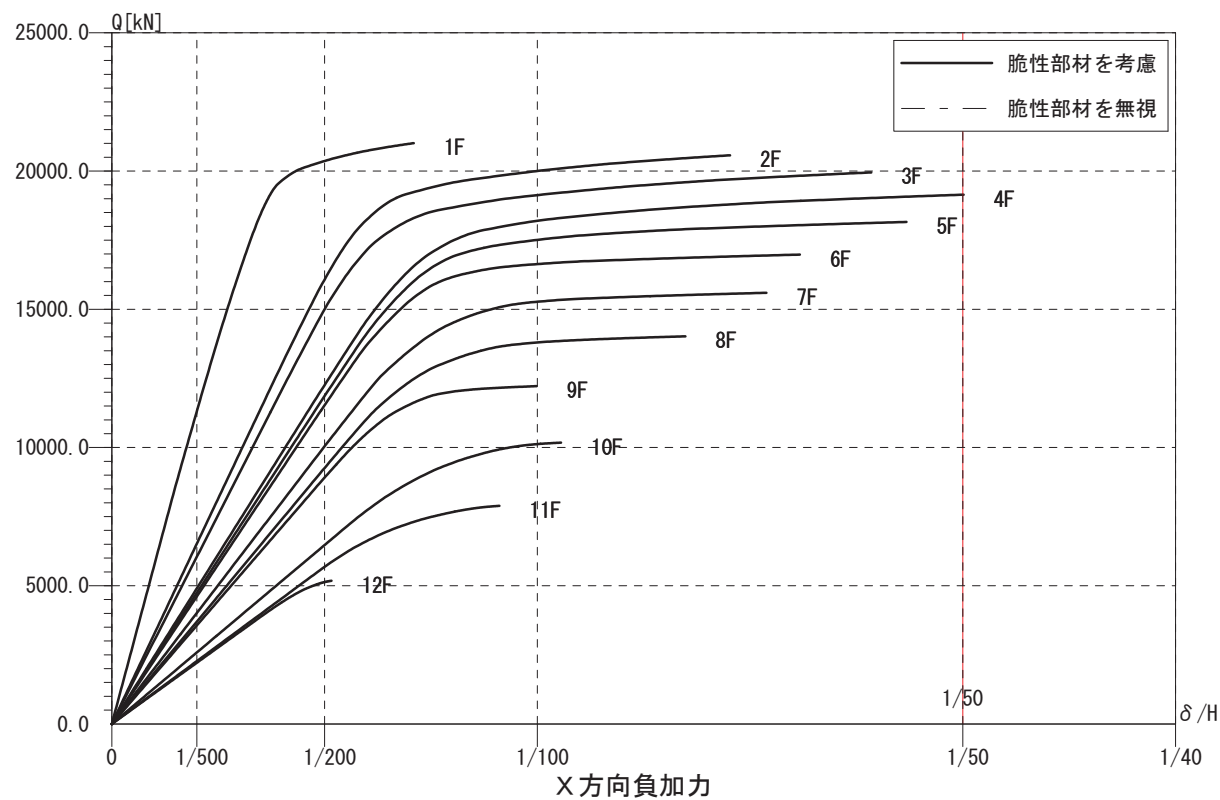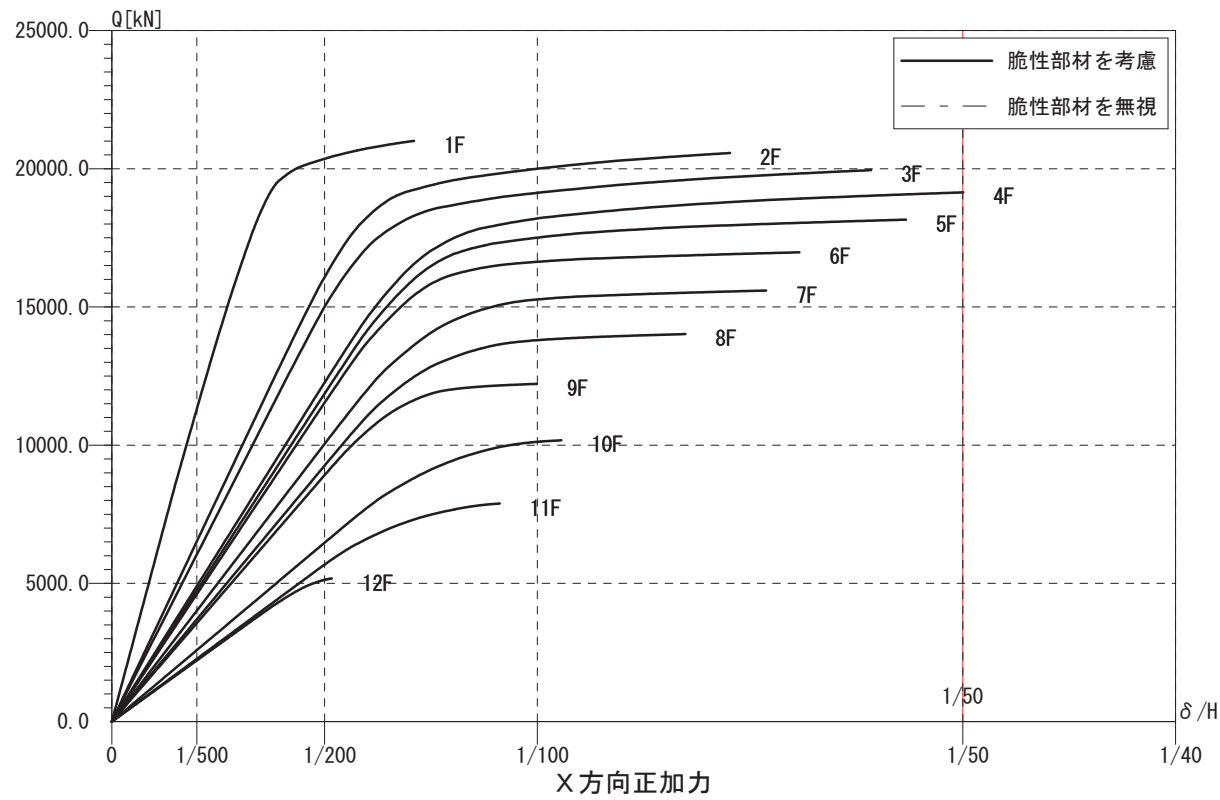

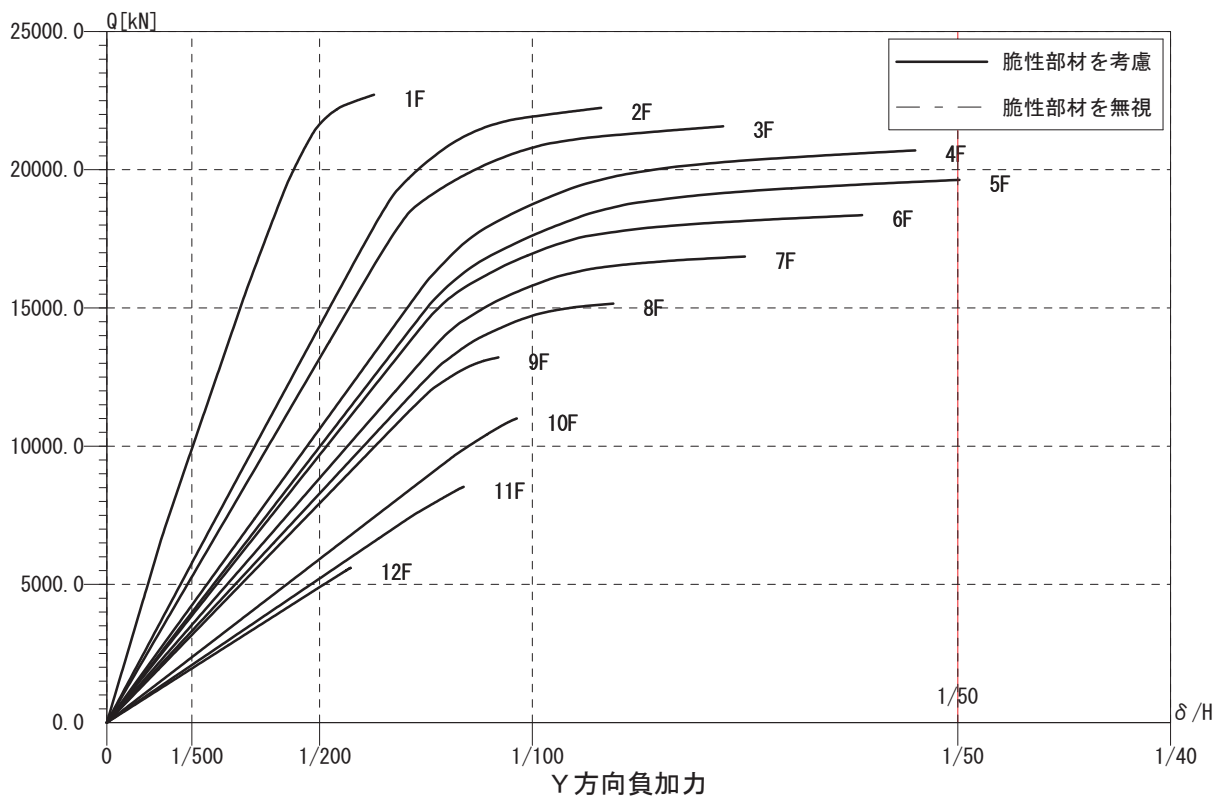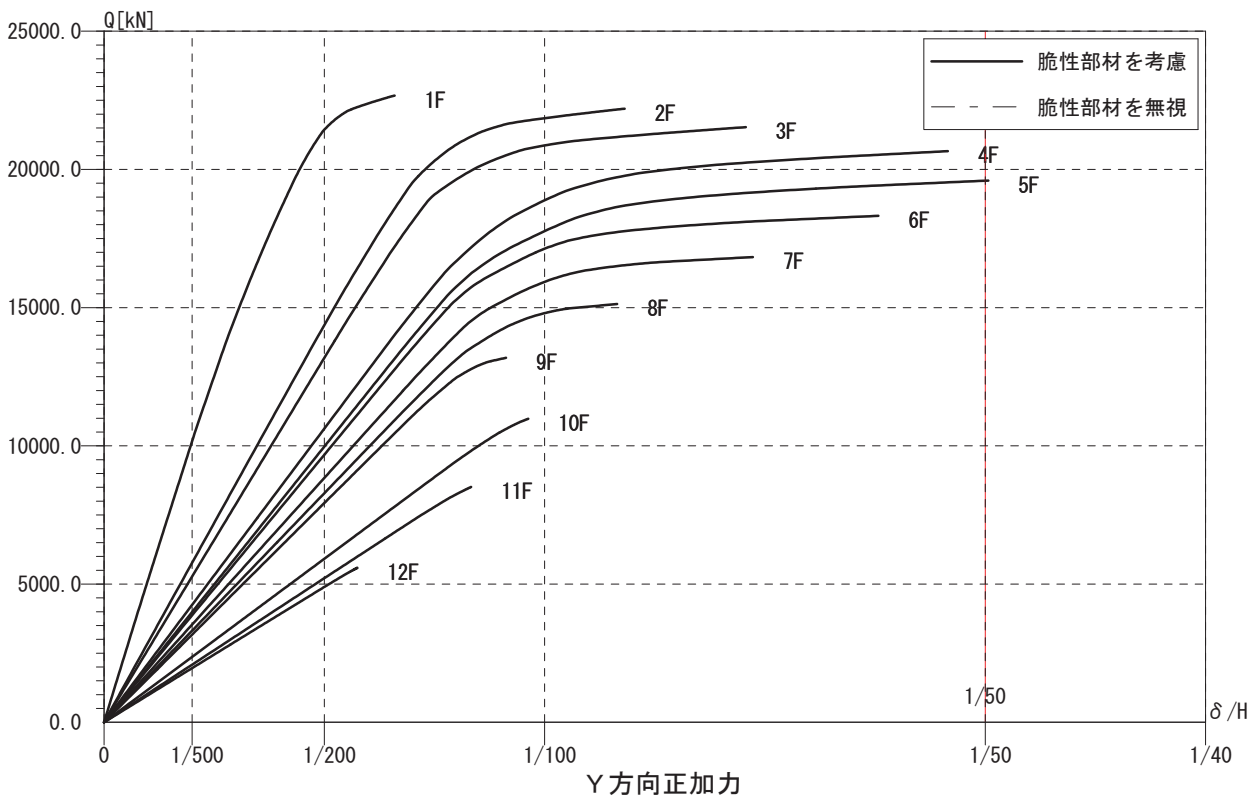

U-4. 2 終局時部材応力（保有耐力時）

U-4. 2. 1 終局時部材応力図（水平荷重節点応力）（保有耐力時）

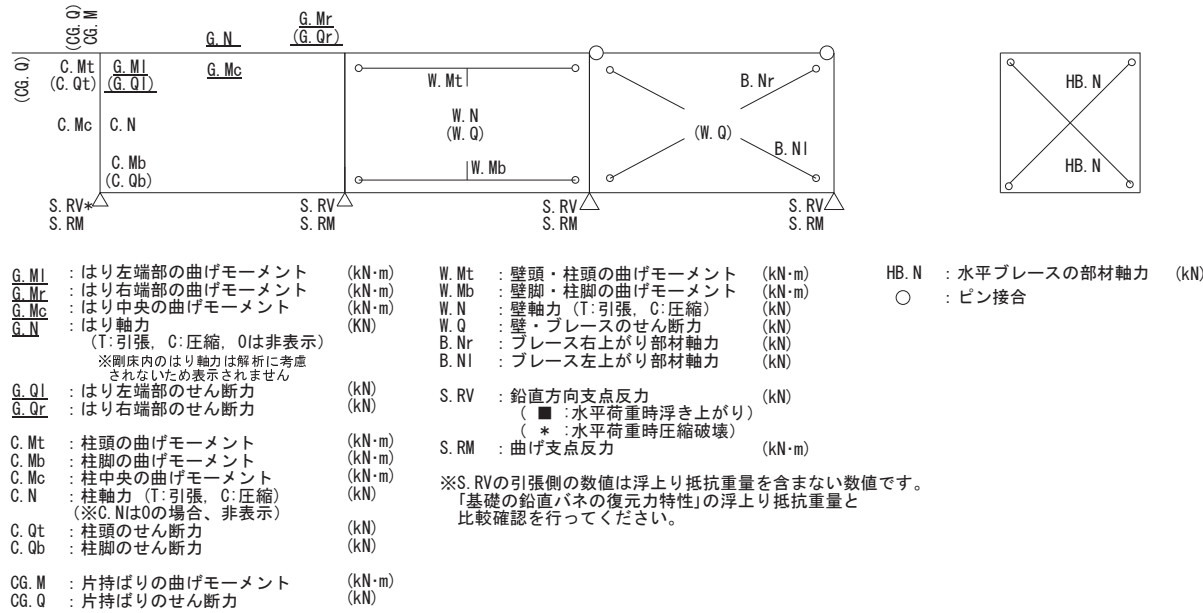

水平荷重時節点応力 (X 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		109.8 (50.7)		644.0 (190.4)		487.7 (134.4)		696.0 (183.7)		285.6 (58.7)								
13F	4000	255.3 (67.2)	255.3 (50.7)	72.7	836.6 (354.0)	726.8 (190.4)	41.4	1123.9 (486.9)	479.9 (134.4)	3.9	1114.3 (486.6)	626.6 (183.7)	34.7	833.2 (347.2)	137.2 (58.7)	74.2	285.6 (86.3)	
		120.9	57.6T		128.6	138.3T		150.1	55.2C		141.1	50.0T		138.8	125.7C		113.0	65.0C
12F	4000		13.4 (67.2)		738.7 (223.2)	579.4 (354.0)		1101.5 (322.3)	823.7 (486.9)		1093.3 (313.7)	832.1 (486.6)		1092.9 (317.8)	555.6 (347.2)		889.3 (232.9)	59.7 (86.3)
		854.8 (331.7)	868.2 (223.2)	64.7	1378.6 (591.5)	1219.3 (322.3)	58.9	1442.8 (600.0)	1165.0 (313.7)	35.9	1456.5 (603.4)	1195.3 (317.8)	51.2	1325.0 (563.9)	787.7 (232.9)	50.8	829.6 (301.3)	
11F	4050	191.3	294.1T		195.5	242.1T		242.9	62.0C		249.8	52.2T		197.2	216.4C		227.0	310.1C
			472.2 (331.7)		1146.8 (334.5)	987.6 (591.5)		1101.2 (322.3)	957.1 (600.0)		1094.8 (321.1)	956.9 (603.4)		1092.7 (320.0)	930.6 (563.9)		1050.3 (307.7)	375.7 (301.3)
10F	4000	789.6 (443.3)	1261.8 (334.5)	57.5	1378.8 (754.9)	1219.6 (322.3)	59.2	1361.4 (771.7)	1217.4 (321.1)	61.3	1348.9 (766.5)	1211.0 (320.0)	59.2	1326.9 (730.7)	1164.8 (307.7)	57.3	674.6 (399.6)	
		108.1	650.0T		149.9	240.0T		201.3	59.3C		203.2	47.4T		152.6	240.3C		134.6	638.1C
9F	4000		1005.7 (443.3)		1817.5 (544.2)	1678.6 (754.9)		2071.9 (591.4)	1764.0 (771.7)		2063.3 (590.1)	1755.4 (766.5)		2062.6 (588.8)	1632.2 (730.7)		1984.6 (528.5)	943.8 (399.6)
		1095.1 (424.5)	2100.8 (544.2)	141.6	2325.3 (1004.9)	2186.4 (591.4)	57.2	2493.4 (1040.7)	2185.5 (590.1)	61.1	2485.0 (1036.2)	2177.0 (588.8)	57.2	2251.1 (965.9)	1820.7 (528.5)	81.9	1040.8 (383.1)	
8F	4000	246.1	1228.8T		315.6	319.2T		411.9	49.5C		412.5	34.6T		319.3	334.5C		274.6	1199.9C
			602.9 (424.5)		2140.1 (610.9)	1694.2 (1004.9)		2073.6 (592.3)	1669.5 (1040.7)		2063.4 (590.2)	1659.9 (1036.2)		2058.8 (588.1)	1612.5 (965.9)		1990.8 (569.3)	491.6 (383.1)
7F	4000	1655.3 (606.9)	2258.2 (610.9)	59.0	2636.6 (1111.8)	2190.7 (592.3)	58.5	2590.0 (1132.6)	2185.9 (590.2)	61.2	2579.3 (1127.3)	2175.8 (588.1)	58.5	2554.7 (1072.7)	2108.3 (569.3)	58.7	1499.2 (534.7)	
		441.6	1884.0T		413.0	348.8T		324.8	35.5C		324.7	15.3T		409.3	402.7C		429.7	1812.2C
6F	4025		772.2 (606.9)		2132.4 (608.7)	1810.5 (1111.8)		2072.5 (592.1)	1940.4 (1132.6)		2063.0 (590.0)	1930.0 (1127.3)		2057.8 (588.0)	1736.1 (1072.7)		1998.4 (571.3)	639.7 (534.7)
		1477.8 (813.2)	2249.9 (608.7)	58.8	2512.6 (1314.7)	2190.8 (592.1)	59.2	2317.4 (1113.8)	2185.3 (590.0)	61.1	2309.1 (1110.0)	2176.0 (588.0)	59.1	2437.1 (1274.9)	2115.4 (571.3)	58.5	1358.7 (750.4)	
5F	4000	158.7	2548.0T		133.1	389.2T		76.0	18.1C		75.3	7.0C		128.6	478.1C		151.5	2437.6C
			1795.3 (813.2)		4315.5 (1215.1)	2778.9 (1314.7)		2068.1 (590.4)	2165.5 (1113.8)		2061.7 (589.9)	2158.5 (1110.0)		2064.0 (589.3)	2694.2 (1274.9)		4115.5 (1159.4)	1661.6 (750.4)
4F	4000	2637.9 (1106.1)	4433.1 (1215.1)	58.8	3719.4 (1628.1)	2182.8 (590.4)	57.4	2087.8 (953.4)	2185.2 (589.9)	61.7	2082.2 (950.5)	2178.9 (589.3)	57.4	3602.3 (1571.8)	4232.6 (1159.4)	58.5	2453.9 (1020.9)	
		425.7	3881.9T		463.3	164.1C		181.0	4.5T		181.2	32.0C		458.8	18.0T		412.1	3714.2C
3F	4000		1786.4 (1106.1)		4305.2 (1212.5)	2792.8 (1628.1)		2067.2 (590.5)	1725.8 (953.4)		2061.3 (589.7)	1719.8 (950.5)		2061.5 (589.9)	2684.8 (1161.7)		4122.2 (1161.7)	1629.7 (1020.9)
		2638.7 (1120.6)	4425.1 (1212.5)	59.9	3697.0 (1654.4)	2184.5 (590.5)	58.7	2526.0 (1120.6)	2184.6 (589.7)	61.6	2520.4 (1117.8)	2178.8 (588.9)	58.7	3618.4 (1606.0)	4241.6 (1161.7)	59.7	2492.6 (1060.3)	
2F	4000	397.6	5231.1T		388.2	706.3C		284.9	29.6T		284.7	59.6C		406.5	508.1T		372.0	5010.6C
			1843.5 (1120.6)		4284.1 (1206.5)	2920.6 (1654.4)		2065.8 (590.3)	1956.3 (1120.6)		2061.0 (589.7)	1950.9 (1117.8)		2061.2 (589.0)	2805.4 (1606.0)		4144.4 (1167.6)	1748.6 (1060.3)
1F	4000	2558.8 (1241.8)	4402.4 (1206.5)	59.1	3548.0 (1691.6)	2184.5 (590.3)	59.3	2294.1 (1161.7)	2184.6 (589.7)	61.8	2290.0 (1159.8)	2179.8 (589.0)	59.3	3518.1 (1680.1)	4262.3 (1167.6)	59.0	2395.8 (1161.4)	
		75.3	6579.5T		164.7	1239.4C		29.3	56.2T		29.5	88.6C		157.9	999.1T		73.1	6316.8C
4F	4000		2408.2 (1241.8)		4341.2 (1222.1)	3218.5 (1691.6)		2100.3 (599.4)	2352.8 (1161.7)		2095.9 (598.6)	2349.1 (1159.8)		2094.7 (597.8)	3202.4 (1680.1)		4218.4 (1187.9)	2249.7 (1161.4)
		2049.6 (1215.2)	4467.8 (1222.1)	58.3	3337.8 (1817.5)	2215.1 (599.4)	57.4	1961.4 (1228.8)	2213.9 (598.6)	59.0	1956.4 (1226.3)	2209.5 (597.8)	57.4	3227.1 (1773.8)	4334.8 (1187.9)	58.2	1968.7 (1177.4)	
3F	4000	380.9	7940.3T		297.2	1777.2C		496.2	82.8T		496.2	118.4C		320.5	1500.2T		386.1	7641.9C
			2811.3 (1215.2)		4324.8 (1217.9)	3932.2 (1817.5)		2099.2 (599.3)	2953.8 (1228.8)		2095.6 (598.5)	2948.8 (1226.3)		2093.6 (597.7)	3868.1 (1773.8)		4232.3 (1192.1)	2741.0 (1177.4)
2F	4000	1631.8 (1384.7)	4443.2 (1217.8)	59.2	2608.4 (1823.2)	2215.8 (599.3)	58.3	1359.1 (1203.7)	2213.7 (598.5)	59.1	1357.1 (1203.2)	2210.2 (597.7)	58.3	2576.0 (1811.5)	4350.5 (1192.1)	59.1	1491.3 (1281.4)	
		1137.5	9293.2T		1038.1	2309.5C		1048.2	109.2T		1049.3	149.0C		1047.0	2005.3T		1071.5	8969.2C
1F	4525		3906.9 (1384.7)		4295.9 (1219.6)	4684.6 (1823.2)		2094.8 (598.8)	3455.5 (1203.7)		2092.3 (598.4)	3455.7 (1203.2)		2091.7 (598.1)	4669.9 (1811.5)		4252.2 (1198.7)	3634.3 (1281.4)
		514.8 (1117.0)	4421.7 (1210.8)	62.9	1828.0 (1703.2)	2215.8 (598.8)	61.2	855.0 (1444.5)	2216.2 (598.4)	61.9	850.9 (1438.8)	2214.2 (598.1)	61.2	1799.7 (1791.4)	4378.1 (1198.7)	62.9	617.9 (993.6)	
1F		2012.5	10611.4T		2025.5	2856.9C		2413.1	130.1T		2404.5	173.3C		2253.3	2534.3T		1630.0	10269.2C
			4539.8 (1117.0)		2787.9 (1017.7)	5879.0 (1703.2)		2637.9 (795.6)	5681.2 (1444.5)		2612.5 (785.6)	5659.9 (1438.8)		2821.7 (815.1)	6306.3 (1791.4)		3878.0 (1022.6)	3878.0 (993.6)
		1171.5 (0.0)	4539.8 (1017.7)	875.9 (0.0)	3031.4 (795.6)	2691.0 (795.6)	226.9 (0.0)	136.8 (0.0)	2044.1 (785.6)	215.8 (0.0)	159.7 (0.0)	2047.4 (815.1)	112.8 (0.0)	2891.2 (0.0)	4484.7 (1022.6)	196.7 (0.0)	11358.0 (0.0)	
		7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200				
		36000																
		1	2	3	4	5	6											
		A フレーム (S=1/272)																

水平荷重時節点応力 (X 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

		155.2 (67.4)		685.2 (203.6)		507.9 (141.7)		774.5 (203.2)		356.4 (73.4)								
13F	48600	4000	330.1 (104.6)	87.5 (67.4)	936.1 (399.6)	781.1 (203.6)	48.0	1197.3 (511.8)	512.1 (141.7)	2.1	1196.6 (508.3)	688.7 (203.2)	42.9	946.5 (396.4)	172.1 (73.4)	92.2	356.4 (119.3)	
			120.9	41.9T	137.0	169.4T		173.7	66.8C		180.1	42.5T		153.8	140.9C		117.8	
			88.3 (104.6)		876.4 (263.0)	662.2 (399.6)		1111.7 (324.8)	849.9 (511.8)		1079.6 (316.9)	836.5 (508.3)		1076.7 (315.6)	639.0 (396.4)		1011.1 (269.2)	120.7 (119.3)
12F	4000	4000	929.1 (351.6)	70.5 (263.0)	1440.7 (605.7)	1226.5 (324.8)	57.4	1463.5 (603.8)	1201.7 (316.9)	61.0	1438.9 (592.3)	1195.7 (315.6)	59.5	1365.0 (565.8)	927.2 (269.2)	41.9	890.4 (316.9)	
			225.8	275.4T	229.4	277.1T		256.0	80.8C		254.2	15.4T		233.5	202.9C		256.5	
			477.5 (351.6)		1167.2 (340.5)	982.0 (605.7)		1111.6 (324.9)	951.5 (603.8)		1080.7 (317.1)	930.5 (592.3)		1076.2 (315.7)	898.0 (565.8)		1034.4 (303.7)	283.8C
11F	4050	4050	806.7 (456.8)	58.5 (340.5)	1412.7 (781.7)	1227.5 (324.9)	58.0	1362.4 (765.6)	1202.4 (317.1)	60.9	1346.8 (758.1)	1196.6 (315.7)	60.2	1330.1 (742.6)	1152.0 (303.7)	58.8	657.1 (387.5)	
			118.4	591.6T	170.3	309.2T		188.0	94.1C		188.3	11.8C		173.6	232.5C		127.6	
			1043.5 (456.8)		2096.0 (608.0)	1753.2 (781.7)		2087.9 (595.1)	1738.4 (765.6)		2044.2 (584.4)	1723.3 (758.1)		2040.1 (582.8)	1677.3 (742.6)		1972.5 (558.7)	561.5C
10F	4000	4000	1237.9 (469.1)	92.7 (608.0)	2539.4 (1074.4)	2196.7 (595.1)	54.4	2512.7 (1041.5)	2163.2 (584.4)	59.5	2477.0 (1024.8)	2156.2 (582.8)	58.1	2412.9 (1010.5)	2050.1 (558.7)	38.8	1060.3 (382.5)	
			299.6	1176.6T	390.7	336.2T		429.8	115.8C		427.5	36.2C		391.9	262.2C		295.3	
			638.6 (469.1)		2167.7 (619.0)	1758.1 (1074.4)		2089.4 (596.2)	1653.1 (1041.5)		2042.8 (584.2)	1622.1 (1024.8)		2034.0 (581.5)	1629.2 (1010.5)		1969.5 (564.0)	1095.4C
9F	4000	4000	1650.2 (600.3)	60.5 (619.0)	2612.5 (1097.7)	2202.9 (596.2)	56.7	2599.8 (1128.1)	2163.5 (584.2)	60.3	2573.7 (1114.8)	2152.9 (581.5)	59.5	2496.1 (1042.4)	2091.2 (564.0)	60.9	1499.7 (526.3)	
			449.6	1776.0T	417.0	348.7T		343.5	141.2C		344.1	59.9C		411.2	280.2C		447.1	
			751.0 (600.3)		2156.9 (615.9)	1778.5 (1097.7)		2087.2 (595.8)	1912.7 (1128.1)		2044.4 (584.6)	1885.6 (1114.8)		2035.0 (582.0)	1673.7 (1042.4)		1979.5 (566.7)	1638.1C
8F	4025	4025	1526.6 (825.9)	60.3 (615.9)	2581.1 (1340.7)	2202.6 (595.8)	57.7	2339.4 (1114.7)	2165.0 (584.6)	60.3	2314.4 (1102.9)	2155.6 (582.0)	60.3	2462.0 (1275.9)	2100.7 (566.7)	60.6	1373.9 (747.2)	
			135.6	2374.3T	117.0	363.1T		96.1	165.8C		94.9	81.7C		105.7	294.8C		129.8	
			1797.7 (825.9)		4350.6 (1226.1)	2815.0 (1340.7)		2080.5 (593.3)	2147.2 (1114.7)		2044.8 (585.0)	2124.6 (1102.9)		2044.7 (584.1)	2673.4 (1275.9)		4091.1 (1153.3)	2185.5C
7F	4000	4000	2672.7 (1118.7)	59.9 (1225.1)	3726.9 (1641.1)	2191.3 (593.3)	55.4	2100.8 (955.5)	2167.5 (585.0)	61.3	2081.2 (945.7)	2161.0 (584.1)	58.1	3583.6 (1563.3)	4212.4 (1153.3)	60.7	2457.6 (1017.9)	
			435.4	3525.7T	444.7	239.4C		189.7	187.5C		189.9	98.9C		456.9	279.8T		421.8	
			1802.0 (1118.7)		4337.2 (1221.8)	2837.5 (1641.1)		2078.3 (593.3)	1721.4 (955.5)		2046.5 (585.5)	1701.4 (945.7)		2043.9 (584.3)	2669.8 (1563.3)		4100.1 (1156.1)	1633.5C
6F	4000	4000	2657.7 (1122.6)	61.2 (1221.8)	3692.9 (1670.0)	2193.2 (593.3)	57.4	2526.2 (1114.2)	2169.2 (585.5)	61.4	2508.2 (1105.4)	2163.2 (584.3)	59.6	3597.8 (1590.9)	4223.6 (1156.1)	61.8	2486.0 (1048.2)	
			412.5	4666.6T	352.9	845.4C		297.4	209.3C		297.4	113.4C		416.0	860.5T		389.7	
			1832.7 (1122.6)		4309.0 (1213.7)	2987.1 (1670.0)		2074.8 (592.6)	1930.8 (1114.2)		2048.5 (586.2)	1913.5 (1105.4)		2046.4 (585.2)	2765.7 (1590.9)		4127.1 (1163.3)	4338.3C
5F	4000	4000	2596.7 (1271.8)	60.2 (1213.7)	3513.7 (1679.2)	2191.9 (592.6)	58.5	2316.2 (1184.5)	2172.1 (586.2)	61.8	2302.3 (1177.8)	2167.3 (585.2)	60.4	3529.3 (1697.3)	4248.5 (1163.3)	60.7	2420.5 (1182.9)	
			53.1	5801.6T	155.3	1449.1C		52.9	228.3C		53.3	124.1C		134.8	1449.6T		54.8	
			2490.4 (1271.8)		4362.6 (1228.4)	3203.1 (1679.2)		2107.5 (601.3)	2422.0 (1184.5)		2084.9 (595.6)	2408.9 (1177.8)		2081.6 (594.5)	3259.7 (1697.3)		4202.7 (1184.0)	5423.3C
4F	4000	4000	1991.1 (1198.9)	59.5 (1228.4)	3381.6 (1834.2)	2222.1 (601.3)	57.3	1889.1 (1201.6)	2203.6 (595.6)	59.4	1874.5 (1195.3)	2198.6 (594.5)	58.5	3144.0 (1743.6)	4322.2 (1184.0)	59.7	1891.7 (1149.9)	
			406.8	6959.1T	286.9	2026.2C		514.2	234.9C		516.0	145.7C		343.1	2021.9T		408.1	
			2804.7 (1198.9)		4341.1 (1222.5)	3955.4 (1834.2)		2104.4 (600.8)	2917.4 (1201.6)		2086.7 (596.3)	2906.6 (1195.3)		2083.0 (595.1)	3830.3 (1743.6)		4220.5 (1189.1)	6535.1C
3F	4000	4000	1656.5 (1414.4)	60.1 (1222.5)	2607.5 (1830.0)	2221.8 (600.8)	58.8	1393.3 (1250.7)	2206.4 (596.3)	59.8	1382.1 (1243.9)	2201.9 (595.1)	59.5	2593.6 (1844.5)	4340.9 (1189.1)	60.2	1512.6 (1312.8)	
			1172.3	8118.5T	1052.6	2600.8C		1108.1	238.0C		1105.7	164.9C		1095.5	2598.9T		1113.0	
			4001.1 (1414.4)		4307.1 (1213.7)	4712.6 (1830.0)		2099.1 (599.6)	3609.4 (1250.7)		2089.6 (597.2)	3593.5 (1243.9)		2088.4 (596.7)	4784.5 (1844.5)		4246.3 (1196.8)	7658.4C
2F	4525	4525	430.2 (1184.0)	62.1 (1213.7)	1812.2 (1658.5)	2217.7 (599.6)	59.3	699.9 (1405.0)	2210.2 (597.2)	60.3	704.0 (1413.6)	2207.9 (596.7)	59.7	1674.6 (1809.5)	4370.7 (1196.8)	62.2	507.6 (992.1)	
			2248.6	9289.3T	1940.2	3187.4C		2478.8	241.1C		2494.2	176.4C		2419.8	3188.1T		1737.0	
			4927.3 (1184.0)		2618.2 (1048.0)	5692.6 (1658.5)		2534.9 (779.1)	5657.6 (1405.0)		2537.7 (786.1)	5692.4 (1413.6)		2798.9 (826.9)	6513.2 (1809.5)		3981.6 (1068.9)	8815.0C
1F			10345.2 0.0	927.3 (1048.0)	1154.6 0.0	3455.6 (779.1)	269.7	240.4 0.0	2912.7 (786.1)	292.6	144.3 0.0	9154.9 (826.9)	178.0	3420.4 0.0	9714.6 (1068.9)	133.5	9898.2 0.0	
			7200		7200		7200		7200		7200		7200		7200			
		36000																
		1	2	3	4	5	6											
		B フレーム (S=1/272)																

48600	4000	264.3 (81.6)										324.8 (91.3)										283.9 (84.5)										435.4 (118.4)										276.0 (62.4)														
		323.5 (112.0)	29.6	597.1 (264.1)	332.8 (91.3)	4.0	649.4 (295.8)	324.6 (84.5)	20.4	700.7 (301.5)	416.9 (118.4)	9.3	608.3 (249.0)	172.9 (62.4)	51.6	276.0 (88.3)	99.5	100.3T	68.9	22.1C	57.9	2.8C	97.6	52.2T	110.2	44.2C	99.4	83.3C	542.2 (208.8)	666.8 (174.7)	37.7	896.3 (388.0)	764.2 (208.8)	12.4	954.4 (410.9)	748.6 (205.5)	8.9	844.8 (356.8)	619.5 (165.7)	23.0	758.1 (322.0)	572.5 (157.3)	6.3	482.7 (174.5)	124.6	291.1T	120.2	38.5C	132.6	1.9C	131.2	40.2T	114.1	31.1C	133.7	259.9C
4050	4000	443.9 (248.9)	52.2	913.0 (517.3)	936.3 (237.7)	80.6	986.1 (568.9)	900.4 (227.1)	82.7	837.5 (481.7)	684.9 (175.0)	54.8	717.1 (396.7)	671.6 (172.4)	50.7	354.8 (203.6)	60.0	484.2T	134.5	48.8C	165.9	10.9C	138.0	17.5T	86.3	4.6C	57.4	438.1C	542.2 (208.8)	666.8 (174.7)	37.7	896.3 (388.0)	764.2 (208.8)	12.4	954.4 (410.9)	748.6 (205.5)	8.9	844.8 (356.8)	619.5 (165.7)	23.0	758.1 (322.0)	572.5 (157.3)	6.3	482.7 (174.5)	124.6	291.1T	120.2	38.5C	132.6	1.9C	131.2	40.2T	114.1	31.1C	133.7	259.9C
		443.9 (248.9)	52.2	913.0 (517.3)	936.3 (237.7)	80.6	986.1 (568.9)	900.4 (227.1)	82.7	837.5 (481.7)	684.9 (175.0)	54.8	717.1 (396.7)	671.6 (172.4)	50.7	354.8 (203.6)	60.0	484.2T	134.5	48.8C	165.9	10.9C	138.0	17.5T	86.3	4.6C	57.4	438.1C	542.2 (208.8)	666.8 (174.7)	37.7	896.3 (388.0)	764.2 (208.8)	12.4	954.4 (410.9)	748.6 (205.5)	8.9	844.8 (356.8)	619.5 (165.7)	23.0	758.1 (322.0)	572.5 (157.3)	6.3	482.7 (174.5)	124.6	291.1T	120.2	38.5C	132.6	1.9C	131.2	40.2T	114.1	31.1C	133.7	259.9C
4000	4000	400.0 (164.3)	53.3	1163.3 (544.8)	1487.9 (396.8)	59.6	1413.2 (682.5)	1362.5 (371.5)	25.1	1092.7 (506.0)	893.8 (232.7)	56.2	767.4 (347.5)	875.7 (228.9)	51.7	302.7 (114.9)	71.4	725.6T	73.7	23.1T	48.1	36.3C	80.8	86.9C	72.3	31.0T	72.9	658.4C	400.0 (164.3)	53.3	1163.3 (544.8)	1487.9 (396.8)	59.6	1413.2 (682.5)	1362.5 (371.5)	25.1	1092.7 (506.0)	893.8 (232.7)	56.2	767.4 (347.5)	875.7 (228.9)	51.7	302.7 (114.9)	71.4	725.6T	73.7	23.1T	48.1	36.3C	80.8	86.9C	72.3	31.0T	72.9	658.4C	
		400.0 (164.3)	53.3	1163.3 (544.8)	1487.9 (396.8)	59.6	1413.2 (682.5)	1362.5 (371.5)	25.1	1092.7 (506.0)	893.8 (232.7)	56.2	767.4 (347.5)	875.7 (228.9)	51.7	302.7 (114.9)	71.4	725.6T	73.7	23.1T	48.1	36.3C	80.8	86.9C	72.3	31.0T	72.9	658.4C	400.0 (164.3)	53.3	1163.3 (544.8)	1487.9 (396.8)	59.6	1413.2 (682.5)	1362.5 (371.5)	25.1	1092.7 (506.0)	893.8 (232.7)	56.2	767.4 (347.5)	875.7 (228.9)	51.7	302.7 (114													

48600	4000	286.1 (86.6)	286.1 (58.8)	74.4	833.5 (347.1)	696.2 (183.8)	34.6	1113.7 (486.0)	486.7 (134.1)	3.9	1122.9 (486.1)	644.1 (190.4)	41.3	836.8 (353.9)	110.1 (50.8)	72.9	255.8 (67.5)
		112.9	64.8C		139.3	124.6C		141.6	49.0T		150.8	57.1C		129.1	139.3T		120.8
	4000	830.1 (301.0)	890.4 (233.3)	50.5	1322.8 (562.3)	1088.3 (317.2)	53.6	1453.9 (601.7)	1088.8 (312.9)	37.7	1439.8 (598.2)	1096.9 (321.0)	58.9	1376.2 (589.8)	740.3 (223.5)	64.4	854.8 (331.2)
		228.0	309.7C		198.2	214.1C		250.5	50.9T		243.4	63.4C		196.6	241.6T		192.5
	4050	672.2 (398.4)	1046.2 (306.6)	57.5	1323.4 (729.2)	1088.5 (318.8)	59.2	1344.6 (764.4)	1090.7 (320.0)	61.3	1357.3 (769.7)	1097.0 (321.2)	59.2	1375.5 (753.8)	1143.2 (333.5)	57.3	788.0 (443.0)
		134.7	635.8C		153.3	237.2C		203.2	45.6T		201.3	61.1C		150.9	239.6T		109.1
	4000	1037.8 (381.3)	1979.3 (527.9)	78.9	2248.5 (963.7)	2057.0 (587.3)	57.2	2478.2 (1032.7)	2057.9 (588.6)	61.1	2486.5 (1037.1)	2066.4 (589.9)	57.2	2324.1 (1003.2)	1820.6 (545.0)	141.3	1097.0 (424.3)
		275.2	1195.9C		321.0	329.9C		412.9	32.6T		412.3	50.8C		317.7	316.2T		248.3
	4000	1497.7 (533.7)	1985.2 (567.8)	59.0	2549.5 (1070.0)	2052.7 (586.5)	58.5	2574.9 (1124.8)	2057.5 (588.5)	61.2	2585.7 (1130.1)	2067.6 (590.6)	58.5	2630.9 (1108.9)	2135.0 (609.4)	58.8	1652.3 (605.3)
		430.3	1805.4C		409.5	397.7C		325.3	13.7T		325.4	35.5C		413.1	344.4T		441.6
	4025	1356.4 (749.0)	1993.5 (570.1)	58.8	2433.1 (1272.7)	2052.6 (586.6)	59.2	2430.4 (1107.7)	2058.1 (588.7)	61.1	2433.0 (1111.5)	2067.4 (590.7)	59.1	2508.9 (1312.6)	2128.0 (607.4)	58.5	1476.0 (811.9)
		150.9	2428.4C		128.1	472.3C		75.5	8.4C		76.2	17.2C		132.7	384.0T		158.0
	4000	2452.0 (1020.0)	4110.2 (1158.1)	58.8	3599.1 (1570.3)	2060.6 (588.3)	57.4	2079.9 (949.4)	2058.2 (588.9)	61.7	2085.6 (952.4)	2064.5 (589.4)	57.4	3715.9 (1626.6)	4310.7 (1213.7)	58.6	2696.8 (1105.2)
		412.0	3701.8C		458.5	23.7T		181.1	33.1C		180.9	6.6T		462.8	169.1C		425.4
	4000	2490.2 (1059.3)	4118.3 (1160.6)	59.9	3614.9 (1604.6)	2058.9 (588.2)	58.7	2517.3 (1116.6)	2058.8 (589.0)	61.6	2522.9 (1119.4)	2064.6 (589.8)	58.7	3693.3 (1653.1)	4301.7 (1211.5)	59.7	2696.1 (1119.7)
		371.7	4995.5C		405.7	513.7T		284.0	60.4C		284.1	32.7T		387.2	711.2C		396.7
	4000	2394.2 (1161.1)	4141.1 (1166.7)	59.1	3514.9 (1679.0)	2059.0 (588.4)	59.3	2287.3 (1158.9)	2058.9 (589.1)	61.8	2291.4 (1160.8)	2063.6 (589.7)	59.3	3544.4 (1690.3)	4281.1 (1205.6)	59.0	2556.4 (1241.0)
		72.1	6299.4C		156.8	1004.9T		30.4	89.3C		30.2	60.3T		163.8	1244.1C		74.3
	4000	1965.1 (1176.3)	4215.1 (1187.1)	58.3	3223.9 (1772.5)	2092.6 (597.2)	57.4	1953.2 (1225.3)	2093.9 (598.0)	59.0	1958.2 (1227.8)	2098.3 (598.8)	57.4	3334.5 (1816.5)	4338.2 (1221.2)	58.2	2046.7 (1214.4)
		387.6	7622.4C														

A フレーム (S=1/272)

48600	4000	372.1 (123.5)	200.0 (79.5)		670.8 (196.6)		486.8 (137.4)		819.5 (214.7)		316.7 (61.9)		35.4T			
			372.1 (79.5)	86.0	944.5 (397.3)	744.5 (196.6)	36.8	1173.3 (503.1)	502.4 (137.4)	7.8	1212.9 (519.4)	726.1 (214.7)	948.8 (403.3)	129.3 (61.9)	93.7	316.7 (99.1)
4000	4000	125.1	52.3C		150.0	147.0C		167.1	55.2T		174.2	57.5C	142.2	168.8T		118.6
		122.0 (123.5)		933.0 (268.5)	644.6 (397.3)		1196.3 (316.4)	839.1 (503.1)		1228.4 (324.3)	864.5 (519.4)	1231.3 (325.5)	664.3 (403.3)		1004.5 (259.8)	
4000	4000	878.5 (312.1)	1000.4 (268.5)	33.7	1370.0 (566.3)	1081.5 (316.4)	57.4	1463.5 (602.6)	1106.3 (324.3)	61.0	1476.1 (610.0)	1112.3 (325.5)	1432.8 (602.5)	865.9 (259.8)	69.3	924.9 (349.4)
		254.3	289.2C		237.3	236.5C		258.4	41.1T		256.1	31.9C	227.8	256.5T		226.1
4050	4050	369.9 (312.1)	1140.8 (300.6)		895.4 (566.3)	1196.5 (566.3)		946.8 (602.6)	1227.4 (324.0)		964.0 (610.0)	1231.8 (325.5)	977.2 (602.5)			1273.6 (337.5)
		653.9 (385.6)	1023.8 (300.6)	58.5	1326.0 (742.0)	1080.6 (316.3)	58.0	1355.4 (763.0)	1105.7 (324.0)	60.9	1374.8 (771.9)	1111.5 (325.5)	1410.8 (780.5)	1156.1 (337.5)	58.8	801.0 (454.0)
4000	4000	126.9	563.5C		176.6	295.2C		189.6	26.3T		188.2	6.8C	169.9	268.2T		118.4
		907.7 (385.6)	2058.7 (558.0)		1679.2 (742.0)	2155.5 (583.6)		1734.7 (763.0)	2199.2 (594.4)		1751.2 (771.9)	2203.3 (595.9)	1750.5 (780.5)			2266.8 (603.7)
4000	4000	1051.1 (378.0)	1958.8 (558.0)	50.0	2426.2 (1014.0)	2046.7 (583.6)	54.4	2501.0 (1035.8)	2080.2 (594.4)	59.5	2535.1 (1055.0)	2087.1 (595.9)	2532.9 (1071.2)	2080.1 (603.7)	93.3	1229.0 (464.7)
		295.1	1096.4C		398.1	354.9C		429.3	12.5T		431.1	15.4T	390.4	273.9T		299.6
4000	4000	460.9 (378.0)	2075.6 (559.8)		1629.9 (1014.0)	2154.0 (582.6)		1642.4 (1035.8)	2200.6 (594.5)		1672.9 (1052.0)	2209.4 (597.2)	1752.1 (1071.2)			2273.9 (614.7)
		1493.7 (523.0)	1954.6 (559.8)	60.5	2486.2 (1037.9)	2040.5 (582.6)	56.7	2591.5 (1123.5)	2079.9 (594.5)	60.3	2618.1 (1136.9)	2090.5 (597.2)	2609.5 (1095.9)	2152.2 (614.7)	60.9	1644.1 (597.0)
4000	4000	447.7	1634.3C		410.4	407.1C		344.6	1.1C		344.3	34.3T	417.7	265.3T		450.1
		598.4 (523.0)	2086.5 (562.8)		1665.5 (1037.9)	2156.3 (582.9)		1902.3 (1123.5)	2199.0 (594.1)		1929.6 (1136.9)	2208.4 (596.7)	1774.0 (1095.9)			2264.0 (612.0)
4025	4025	1367.5 (743.1)	1965.9 (562.8)	60.3	2461.9 (1275.6)	2040.8 (582.9)	57.7	2332.5 (1111.1)	2078.4 (594.1)	60.3	2357.3 (1122.9)	2087.9 (596.7)	2577.2 (1337.9)	2142.7 (612.0)	60.6	1820.2 (521.9)
		128.0	2177.4C		105.3	455.0C		96.3	12.5C		97.5	51.7T	115.4			

	273.8 (83.8)	354.3 (97.0)	242.4 (72.7)	454.7 (124.1)	269.6 (60.0)						
4	329.4 (83.8)	27.8 (618.0)	344.2 (97.0)	5.1 (635.4)	281.1 (72.7)	19.3 (681.0)	438.6 (124.1)	8.1 (617.4)	162.6 (60.0)	53.5 (269.6)	269.6 (90.5)
8	105.0C	78.9 (559.0)	16.3T (460.3)	55.6 (748.3)	29.0T (524.2)	94.7 (766.1)	70.3C (491.6)	98.2 (651.7)	48.2T (420.9)	88.5 (259.6)	80.1T (92.6)
8	85.8 (103.8)	152.6 (152.6)	269.6 (269.6)	748.3 (207.4)	524.2 (289.9)	766.1 (208.2)	491.6 (293.1)	651.7 (174.0)	420.9 (259.6)	269.6 (167.3)	90.5 (90.5)
0	539.8 (152.6)	9.6 (843.5)	744.8 (207.4)	1.8 (957.0)	732.8 (208.2)	16.6 (875.6)	601.1 (380.3)	25.3 (601.1)	805.8 (344.6)	574.9 (167.3)	27.2 (536.8)
8	277.5C	133.6 (655.3)	8.8T (576.3)	129.8 (354.9)	36.8T (908.7)	115.0 (697.3)	64.8C (413.6)	116.6 (948.7)	28.3T (640.3)	125.8 (712.3)	265.7T (285.1)
2	550.8 (167.5)	52.2 (826.5)	747.5 (230.0)	80.6 (476.2)	994.8 (572.6)	783.4 (240.6)	82.7 (905.8)	54.8 (602.8)	755.9 (418.2)	616.2 (185.3)	50.7 (432.6)
2	451.9C	137.9 (459.0)	0.3T (1102.3)	164.7 (1364.7)	37.3T (1324.1)	129.9 (1491.7)	36.9C (1165.7)	90.9 (928.0)	8.4C (937.6)	59.2 (418.2)	456.1T (937.1)
0	745.3 (221.9)	53.3 (1081.9)	1332.2 (374.6)	16.2 (500.3)	1419.8 (685.6)	1379.3 (398.7)	56.2 (1141.5)	815.5 (242.2)	824.0 (375.8)	833.6 (245.9)	51.7 (386.0)
3	666.7C	81.2 (141.8)	85.1C (853.0)	48.6 (222.1)	27.9T (919.4)	27.9T (1490.2)	71.5 (1322.5)	84.3T (1543.8)	72.4 (998.5)	57.4C (928.7)	71.6 (936.5)
2	746.1 (222.1)	53.5 (1267.7)	1334.1 (392.3)	78.0 (579.6)	1547.7 (742.0)	1380.1 (406.1)	81.8 (1361.5)	56.3 (816.2)	1082.5 (479.1)	832.9 (245.8)	51.8 (693.6)
5	868.9C	108.6 (321.3)	176.7C (858.8)	63.7 (223.7)	32.5T (1050.5)	32.5T (1492.3)	112.0 (1420.4)	209.2T (1541.4)	124.3 (1137.6)	116.7C (833.9)	139.2 (932.6)
8	752.1 (223.7)	53.4 (1143.4)	1335.2 (392.7)	78.6 (568.8)	1449.2 (730.7)	1377.2 (405.4)	82.1 (1218.3)	56.3 (814.4)	922.6 (456.8)	829.4 (244.7)	51.6 (517.4)
9	1059.6C	1.2 (393.0)	259.7C (865.3)	21.4 (1145.9)	40.1T (1495.1)	40.1T (1491.9)	6.1 (1538.6)	332.3T (1230.5)	3.2 (925.3)	183.9C (916.2)	16.6 (928.7)
7	758.7 (225.5)	53.3 (1055.8)	1336.4 (393.3)	79.4 (517.0)	1376.9 (393.3)	1373.7 (404.5)	82.5 (1120.7)	56.4 (812.5)	834.8 (398.2)	825.7 (243.7)	51.5 (444.6)
8	1243.9C	21.9 (254.1)	331.5C (872.8)	13.9 (227.7)	51.2T (1012.1)	51.2T (1498.4)	26.3 (1404.8)	453.9T (1535.2)	38.5 (923.0)	260.6C (757.9)	53.5 (924.3)
2	766.3 (227.7)	53.2 (1198.7)	1338.0 (393.9)	80.2 (577.0)	1463.1 (736.4)	1369.4 (403.4)	82.9 (1277.2)	56.4 (810.1)	986.4 (456.9)	821.4 (242.4)	51.4 (586.5)
7	1419.9C	44.6 (314.9)	399.1C (882.3)	9.8 (230.4)	65.3T (1109.5)	65.3T (1502.5)	54.4 (1482.6)	576.2T (1530.3)	72.6 (920.2)	341.2C (841.2)	95.7 (918.0)
6	776.5 (230.4)	52.9 (1113.0)	1340.2 (394.8)	81.2 (571.6)	1383.7 (699.1)	1363.8 (402.0)	83.2 (1169.0)	56.6 (807.0)	895.0 (464.1)	816.1 (240.9)	50.9 (522.9)
6	1591.0C	30.2 (542.8)	465.4C (895.3)	14.5 (234.5)	81.4T (1173.5)	81.4T (1522.5)	28.7 (1412.6)	699.5T (1547.3)	33.1 (929.4)	421.9C (961.2)	38.4 (928.7)
4	793.3 (234.5)	51.0 (1085.7)	1363.9 (400.9)	79.3 (643.8)	1495.8 (						

水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

					676.3 (110.3)		440.6 (114.3)			
13F	48600	4000	735.6 (287.6)	735.6 (110.3)	29.7	1058.4 (451.4)	382.1 (114.3)	29.3	440.6 (184.2)	
			160.4	121.6T		155.5	3.0C		72.3	124.9C
				414.8 (287.6)		1338.8 (215.5)	747.4 (451.4)		906.8 (247.2)	296.1 (184.2)
12F		4000	1004.3 (440.5)	1419.1 (215.5)	40.2	1464.6 (677.8)	873.2 (247.2)	16.8	610.7 (268.4)	
			123.4	352.3T		109.1	19.3T		73.9	385.2C
				757.6 (440.5)		1747.1 (282.5)	1246.4 (677.8)		1096.1 (310.2)	462.8 (268.4)
11F		4050	1111.8 (531.3)	1869.4 (282.5)	61.1	1637.9 (775.8)	1137.3 (310.2)	20.6	633.2 (316.9)	
			35.9	648.7T		66.9	38.2T		8.4	707.4C
				1039.9 (531.3)		1836.8 (298.8)	1504.1 (775.8)		1095.4 (327.5)	650.1 (316.9)
10F		4000	947.3 (405.9)	1987.2 (298.8)	75.2	1595.5 (722.4)	1262.8 (327.5)	83.7	445.3 (212.6)	
			135.5	967.4T		150.7	54.3T		20.0	1050.8C
				676.2 (405.9)		1833.4 (313.4)	1294.1 (722.4)		1099.3 (355.3)	405.2 (212.6)
9F		4000	1501.6 (560.2)	2177.8 (313.4)	172.2	1998.4 (793.6)	1459.1 (355.3)	179.9	694.1 (283.8)	
			381.2	1299.3T		411.1	83.8T		126.5	1421.3C
				739.1 (560.2)		1843.9 (356.0)	1176.1 (793.6)		1114.0 (394.8)	441.0 (283.8)
8F		4025	1974.2 (905.7)	2713.3 (356.0)	434.7	2396.2 (1128.2)	1728.4 (394.8)	307.2	672.9 (284.0)	
			151.6	1668.2T		125.7	114.1T		101.4	1829.0C
				1671.1 (905.7)		4109.7 (709.5)	2144.8 (1128.2)		1118.3 (395.4)	470.1 (284.0)
7F		4000	3300.3 (1340.3)	4971.4 (709.5)	430.9	3693.8 (1540.0)	1728.9 (395.4)	305.3	648.2 (272.9)	
	619.6		2389.1T		613.8	203.4C		102.4	2235.3C	
			2061.1 (1340.3)		4103.8 (709.1)	2466.1 (1540.0)		1123.0 (396.7)	443.4 (272.9)	
6F	4000	2911.3 (1327.1)	4972.4 (709.1)	434.3	3370.9 (1567.5)	1733.3 (396.7)	305.1	679.6 (321.7)		
		257.2	3101.9T		235.9	513.8C		36.3	2641.1C	
			2396.9 (1327.1)		4101.9 (708.2)	2899.2 (1567.5)		1132.6 (399.6)	607.1 (321.7)	
5F	4000	2566.2 (1465.6)	4963.1 (708.2)	430.6	2947.2 (1592.8)	1744.5 (399.6)	305.9	525.6 (348.8)		
		364.9	3806.4T		238.4	814.5C		172.0	3047.6C	
			3296.1 (1465.6)		4141.6 (715.1)	3424.0 (1592.8)		1154.0 (404.3)	869.5 (348.8)	
4F	4000	1715.0 (1142.8)	5011.1 (715.1)	434.7	2474.7 (1485.8)	1757.0 (404.3)	301.5	284.4 (282.6)		
		570.6	4512.9T		496.9	1111.4C		280.7	3457.0C	
			2856.2 (1142.8)		4135.1 (715.3)	3468.5 (1485.8)		1152.4 (404.2)	845.9 (282.6)	
3F	4000	2165.0 (1472.4)	5021.2 (715.3)	443.0	2424.7 (1551.5)	1758.1 (404.2)	302.8	306.5 (277.7)		
		779.8	5216.9T		678.3	1409.2C		248.8	3866.0C	
			3724.6 (1472.4)		4106.9 (712.2)	3781.2 (1551.5)		1162.2 (408.0)	804.2 (277.7)	
2F	4525	1285.2 (1293.0)	5009.7 (712.2)	451.4	2101.3 (1766.3)	1775.7 (408.0)	306.7	358.0 (523.3)		
		1640.2	5916.7T		1894.8	1701.9C		825.9	4275.6C	
			4565.5 (1293.0)		2309.0 (537.1)	5891.0 (1766.3)		2009.9 (776.6)	2009.9 (523.3)	
1F		6439.8 0.0	5665.5 (537.1)	1128.2	1452.8 0.0	3581.9 (776.6)	786.0	5045.8 0.0		
				12800		7200				
					20000					


A

B


C

1 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

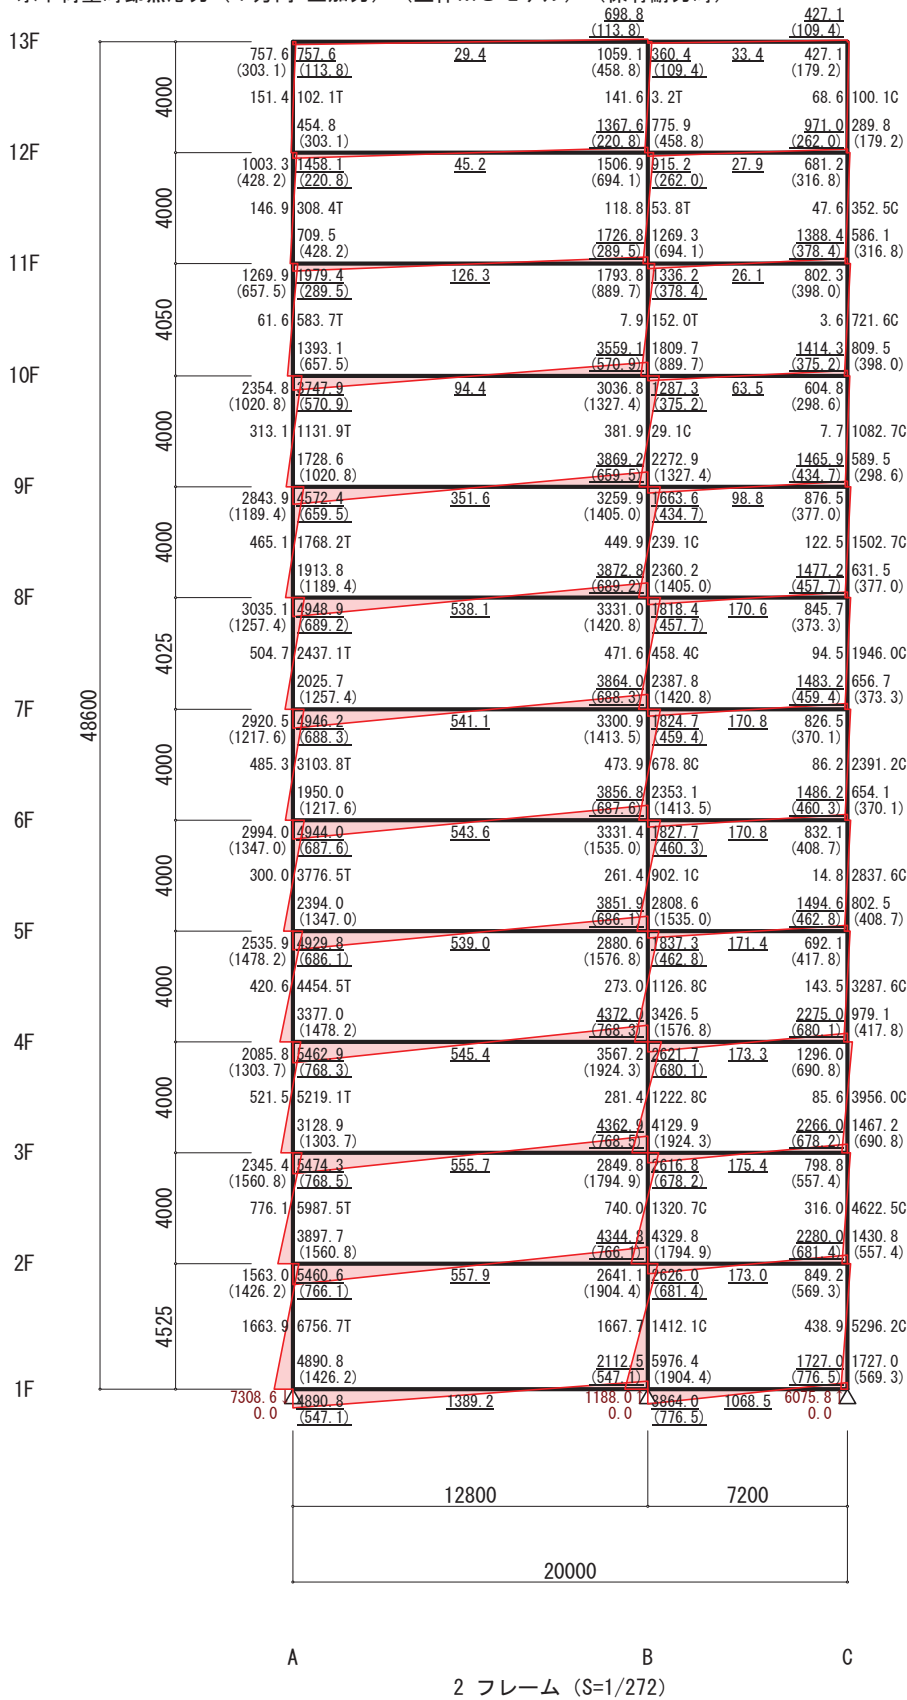

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

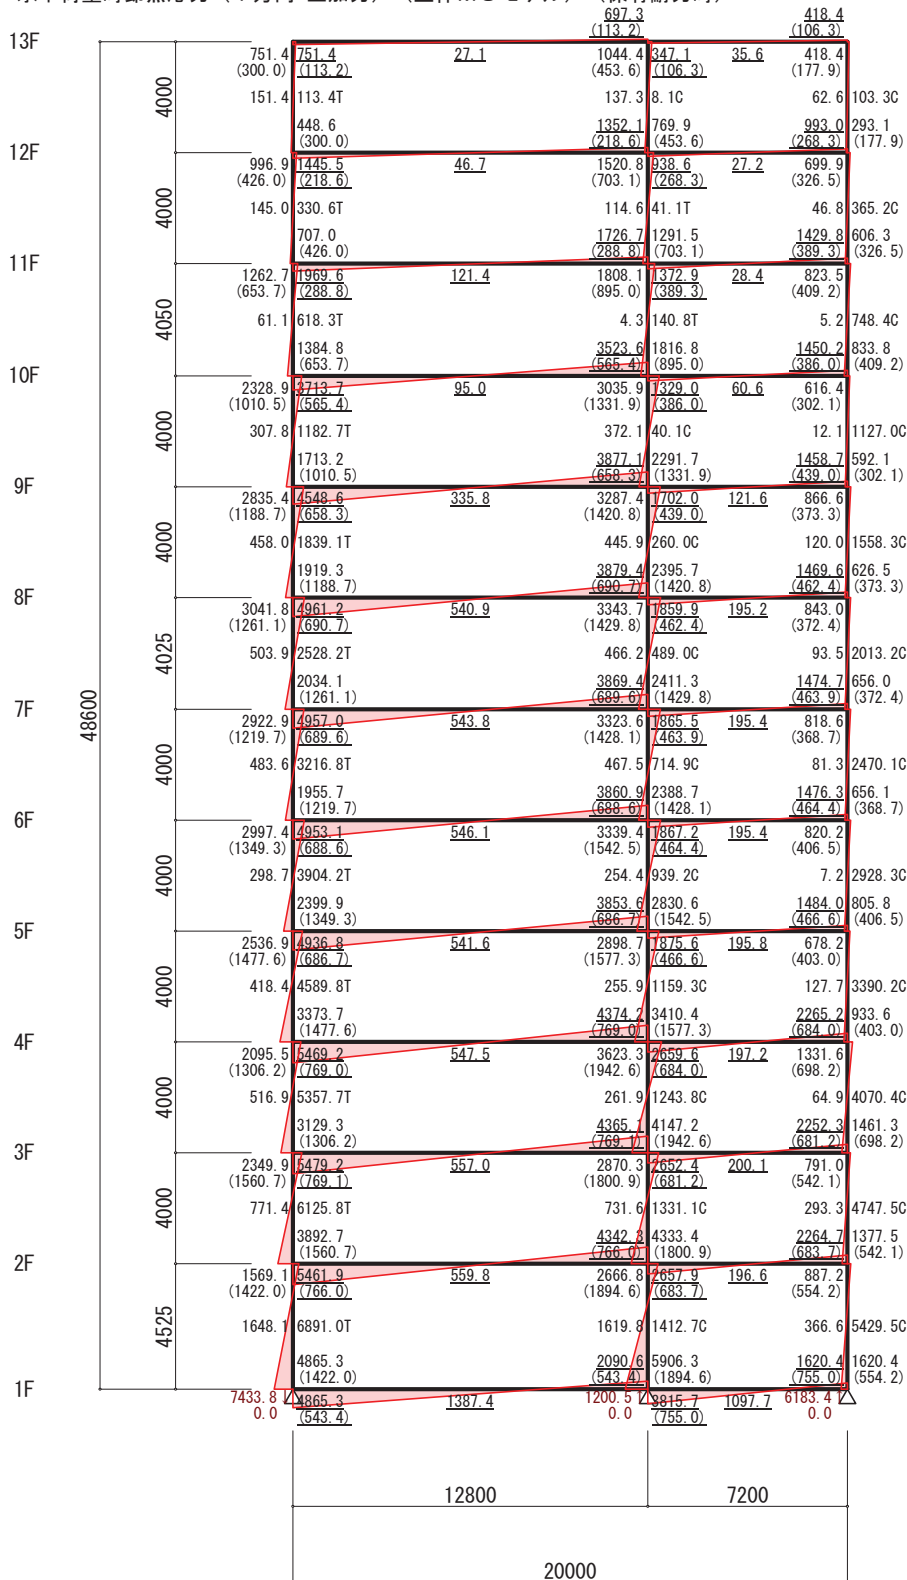


A

B


C

3 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

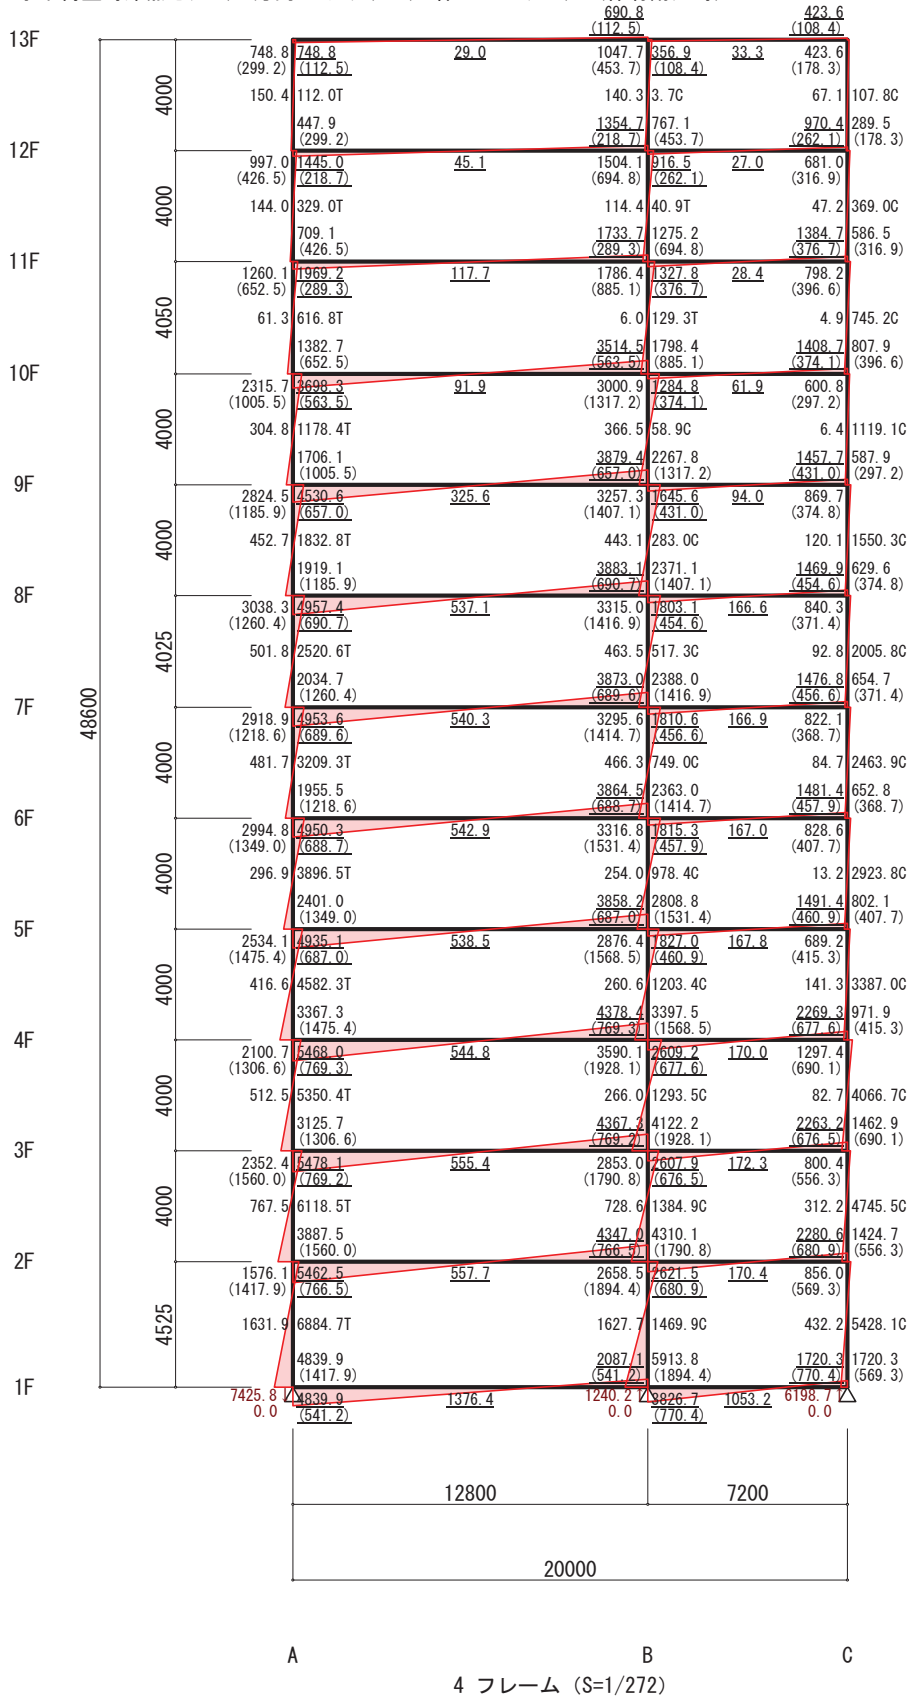

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

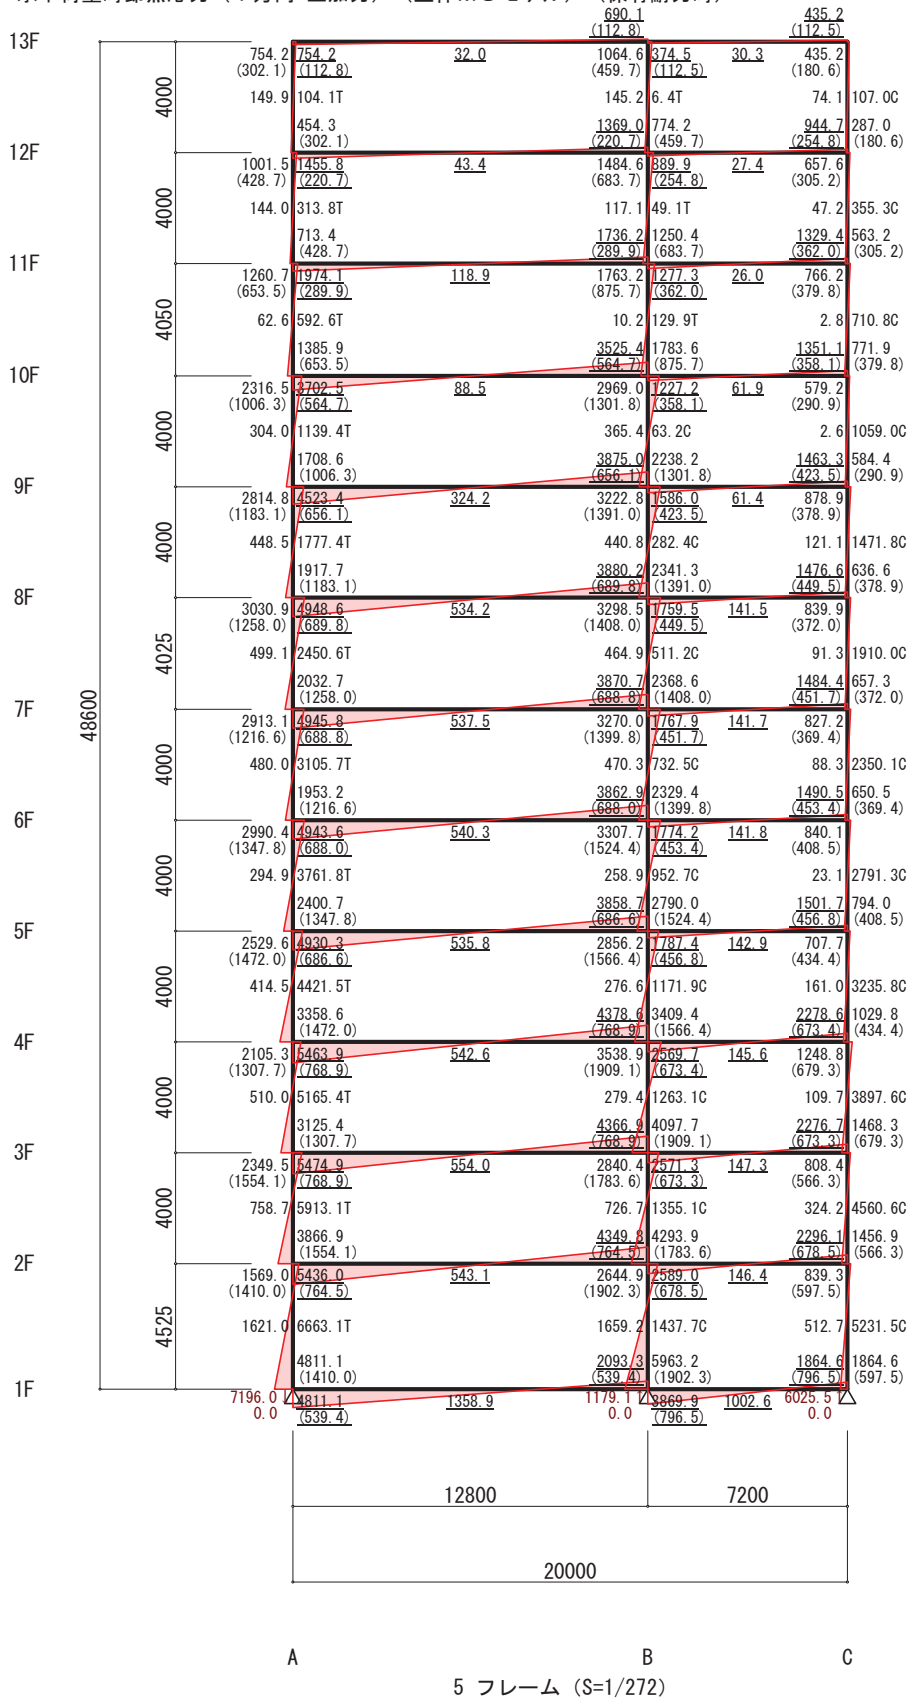

水平荷重時節点応力 (Y 方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

				669.0 (109.2)		440.9 (114.6)
13F	728.9 (285.3)	728.9 (109.2)	30.0	1053.2 (449.6)	384.2 (114.6)	28.3 (184.4)
	158.4	118.5T		154.0	1.2C	72.2
12F	412.1 (285.3)	1323.9 (213.1)		745.2 (449.6)	904.5 (246.6)	296.5 (184.4)
	991.9 (435.8)	1404.0 (213.1)	40.1	1449.5 (671.4)	870.9 (246.6)	16.8 (268.7)
	120.4	345.0T		106.7	23.0T	70.5
11F	751.2 (435.8)	1720.8 (278.3)		1236.2 (671.4)	1098.1 (309.7)	467.0 (268.7)
	1090.6 (524.1)	1841.8 (278.3)	60.5	1616.1 (769.3)	1131.4 (309.7)	16.7 (317.2)
	29.2	637.3T		58.3	45.0T	11.2
10F	1032.2 (524.1)	1842.9 (297.0)		1499.5 (769.3)	1096.9 (324.2)	653.5 (317.2)
	926.1 (400.9)	1958.3 (297.0)	57.7	1580.7 (719.0)	1237.3 (324.2)	70.2 (213.8)
	124.4	957.9T		142.8	57.1T	15.7
9F	677.4 (400.9)	1839.2 (310.2)		1295.1 (719.0)	1100.6 (350.8)	411.9 (213.8)
	1454.2 (542.4)	2131.7 (310.2)	146.2	1969.2 (790.0)	1425.1 (350.8)	162.2 (284.1)
	369.4	1295.4T		389.2	80.6T	120.4
8F	715.5 (542.4)	1848.7 (351.4)		1190.7 (790.0)	1116.1 (395.3)	447.8 (284.1)
	1933.6 (896.2)	2649.0 (351.4)	400.1	2388.5 (1129.2)	1730.5 (395.3)	307.2 (283.7)
	129.9	1675.2T		115.9	108.2T	97.3
7F	1673.7 (896.2)	4119.0 (710.9)		2156.6 (1129.2)	1119.8 (395.8)	473.7 (283.7)
	3307.1 (1345.7)	4980.8 (710.9)	430.9	3692.5 (1542.6)	1730.1 (395.8)	305.1 (273.2)
	615.8	2431.8T		607.2	228.7C	99.8
6F	2075.6 (1345.7)	4111.9 (710.4)		2478.0 (1542.6)	1124.3 (397.0)	446.5 (273.2)
	2905.1 (1329.0)	4980.7 (710.4)	434.4	3368.3 (1569.9)	1734.3 (397.0)	305.0 (322.0)
	247.0	3187.9T		228.4	563.5C	33.7
5F	2411.1 (1329.0)	4108.7 (709.3)		2911.4 (1569.9)	1133.8 (399.9)	610.4 (322.0)
	2559.0 (1456.0)	4970.0 (709.3)	430.7	2942.9 (1586.9)	1745.5 (399.9)	305.8 (346.5)
	352.9	3938.1T		230.9	891.2C	169.5
4F	3264.8 (1456.0)	4147.9 (716.0)		3404.7 (1586.9)	1155.3 (404.7)	862.5 (346.5)
	1752.6 (1154.5)	5017.4 (716.0)	434.8	2501.4 (1490.9)	1758.3 (404.7)	301.5 (283.7)
	556.4	4693.8T		480.4	1215.0C	274.6
3F	2865.4 (1154.5)	4139.9 (716.1)		3462.3 (1490.9)	1153.5 (404.5)	842.0 (283.7)
	2160.6 (1448.3)	5026.0 (716.1)	443.1	2436.7 (1542.4)	1759.1 (404.5)	302.8 (275.5)
	736.0	5444.7T		648.2	1537.8C	239.4
2F	3632.6 (1448.3)	4106.2 (702.9)		3733.0 (1542.4)	1161.4 (402.9)	790.4 (275.5)
	1257.7 (1256.1)	4890.3 (702.9)	392.1	2112.5 (1746.7)	1739.4 (402.9)	289.0 (522.4)
	1584.1	6172.3T		1839.3	1847.2C	811.0
1F	4425.9 (1256.1)	2260.7 (522.4)		5791.1 (1746.7)	1993.0 (767.1)	1993.0 (522.4)
	6711.1 0.0	4425.9 (522.4)	1082.6	1809.3 0.0	8530.4 (767.1)	768.7 0.0
			12800		7200	
			20000			


A

B


C

6 フレーム (S=1/272)

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

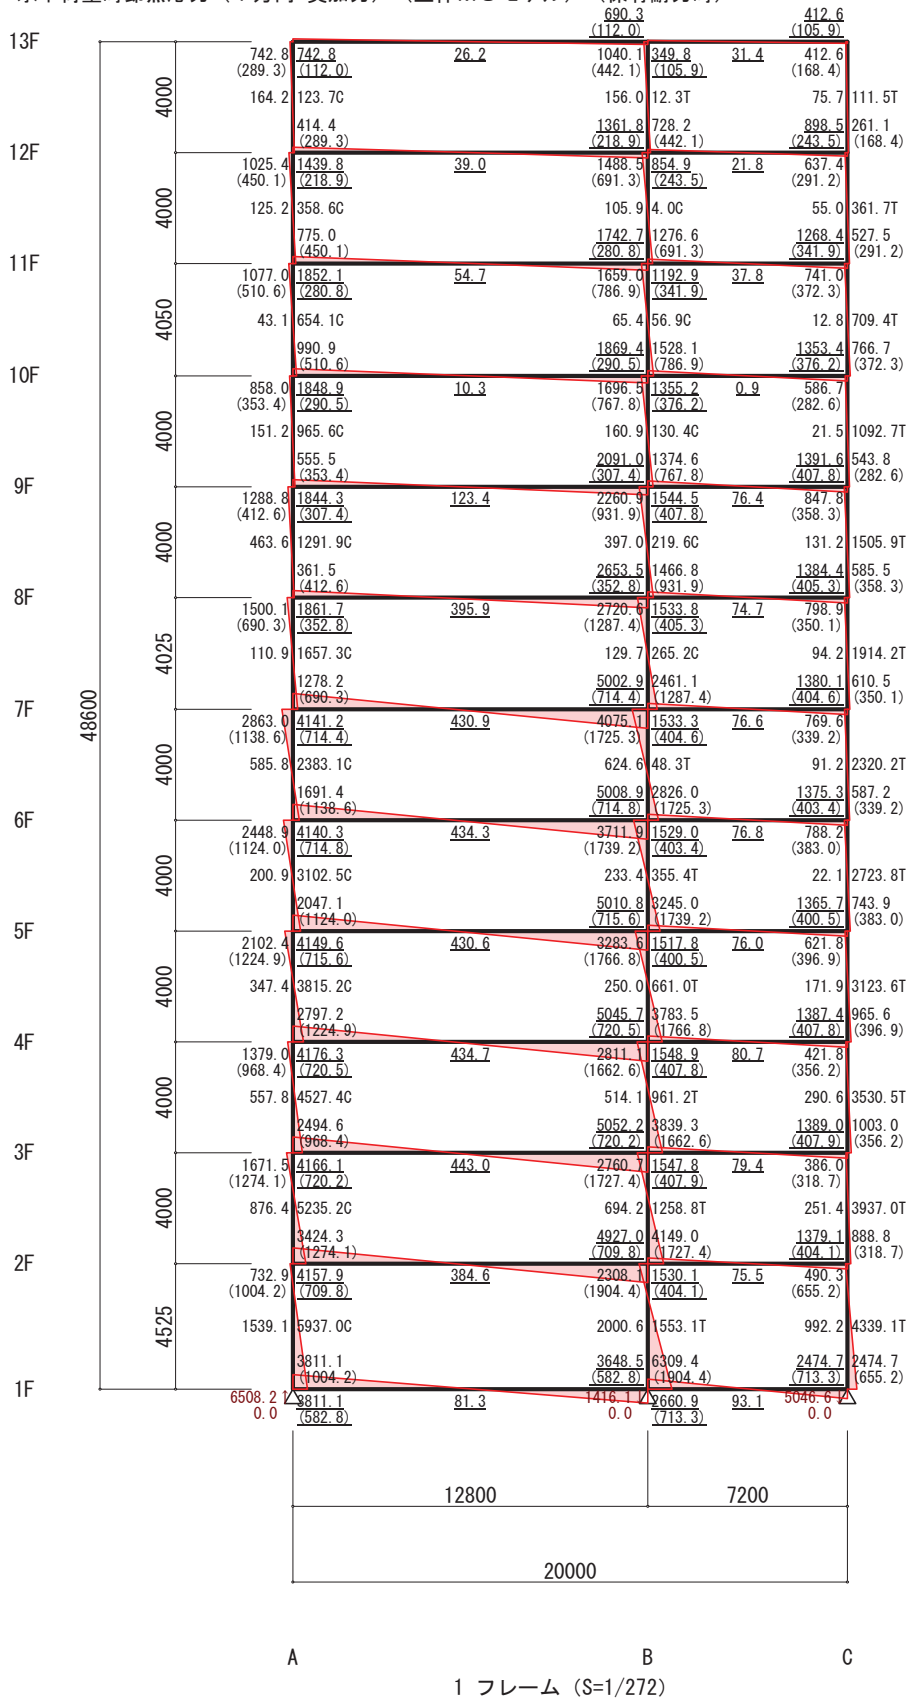

水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

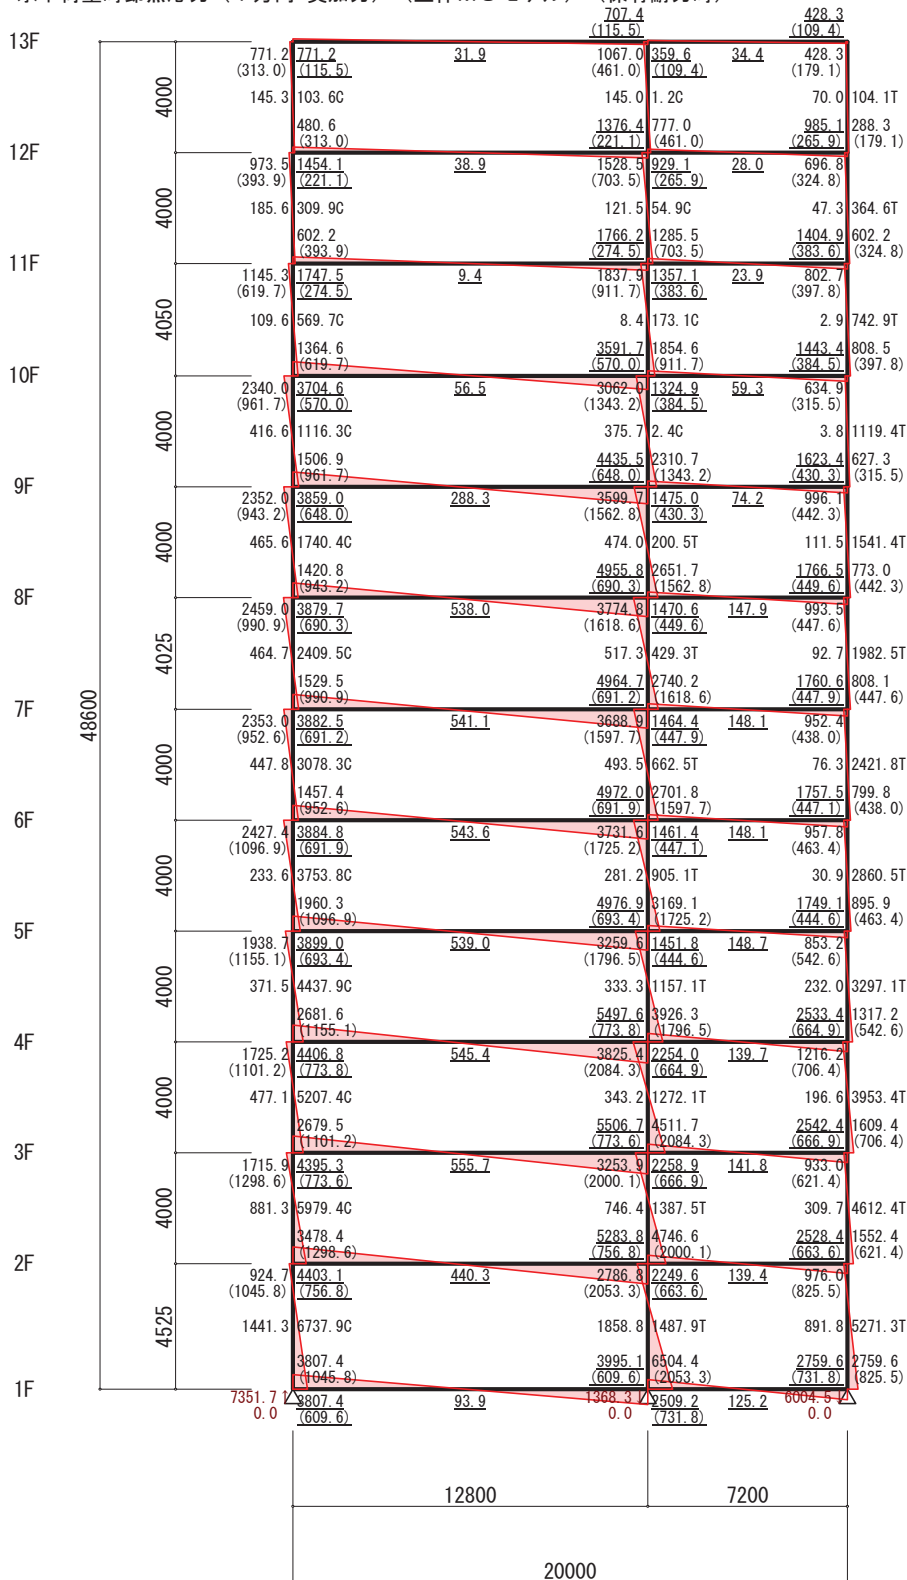


床下	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F
	765.4 (309.9)	145.7 (309.9)	967.7 (392.4)	1140.1 (616.3)	108.0 (616.3)	2313.3 (953.1)	407.0 (953.1)	2345.6 (941.6)	462.3 (941.6)	2446.5 (986.6)	461.0 (986.6)	2347.2 (950.4)	446.4 (950.4)
	765.4 (114.9)	115.0C	1441.8 (218.7)	1741.8 (273.2)	1356.1 (616.3)	3669.4 (563.3)	1166.4C	3844.8 (645.6)	1809.9C	3867.5 (688.8)	2496.9C	3871.7 (689.9)	4400.5 (773.1)
	30.4		42.2	6.7		64.3		286.8		540.9		543.8	547.5
	1062.9 (461.4)	140.2	1539.1 (707.8)	1840.8 (914.6)	11.2	3057.6 (1338.3)	380.9	3556.4 (1547.4)	461.5	3745.0 (1606.6)	511.6	3661.1 (1586.4)	3821.6 (2079.1)
	358.2 (109.3)	7.0T	964.2 (275.5)	1377.8 (392.9)	167.5C	1380.0 (399.9)	2.3C	1433.8 (429.1)	215.2T	1429.1 (444.9)	459.7T	1423.6 (443.4)	2216.1 (661.0)
	35.3		27.5	36.8		59.8		111.0		172.5		172.8	163.6
	428.8 (109.3)	64.5	719.6 (336.0)	826.8 (411.1)	5.6	661.5 (328.4)	4.6	1003.7 (445.8)	112.0	994.5 (448.9)	91.1	956.7 (440.4)	1223.9 (709.6)
	109.0T	109.7	329.7 (182.1)	382.6 (275.5)	382.6T	652.2 (328.4)	1172.5T	1600.4T	1600.4T	2044.4T	812.3 (448.9)	2487.3T	4032.2T
	299.7 (182.1)			826.8 (411.1)	838.1 (411.1)			805.0 (440.4)	2930.1T	902.3 (466.2)	3371.0T	1319.4 (544.2)	1614.4 (709.6)
	624.6 (336.0)			826.8 (411.1)	838.1 (411.1)			805.0 (440.4)	2930.1T	902.3 (466.2)	3371.0T	1319.4 (544.2)	1614.4 (709.6)
	2764.5 (829.0)			826.8 (411.1)	838.1 (411.1)			805.0 (440.4)	2930.1T	902.3 (466.2)	3371.0T	1319.4 (544.2)	1614.4 (709.6)
	2764.5 (829.0)			826.8 (411.1)	838.1 (411.1)			805.0 (440.4)	2930.1T	902.3 (466.2)	3371.0T	1319.4 (544.2)	1614.4 (709.6)
	2764.5 (829.0)			826.8 (411.1)	838.1 (411.1)			805.0 (440.4)	2930.1T	902.3 (466.2)	3371.0T	1319.4 (544.2)	1614.4 (709.6)
	2764.5 (829.0)			826.8 (411.1)	838.1 (411.1)			805.0 (440.4)	2930.1T	902.3 (466.2)	3371.0T	1319.4 (544.2)	1614.4 (709.6)
	2764.5 (829.0)			826.8 (411.1)	838.1 (411.1)			805.0 (440.4)	2930.1T	902.3 (466.2)	3371.0T	1319.4 (544.2)	1614.4 (709.6)
	2764.5 (829.0)			826.8 (411.1)	838.1 (411.1)			805.0 (440.4)	2930.1T	902.3 (466.2)	3371.0T	1319.4 (544.2)	1614.4 (709.6)
	2764.5 (829.0)			826.8 (411.1)	838.1 (411.1)			805.0 (440.4)	2930.1T	902.3 (466.2)	3371.0T	1319.4 (544.2)	1614.4 (709.6)
	2764.5 (829.0)			826.8 (411.1)	838.1 (411.1)			805.0 (440.4)	2930.1T	902.3 (466.2)	3371.0T	1319.4 (544.2)	1614.4 (709.6)
	2764.5 (829.0)			826.8 (411.1)	838.1 (411.1)			805.0 (440.4)	2930.1T	902.3 (466.2)	3371.0T	1319.4 (544.2)	1614.4 (709.6)
	2764.5 (829.0)			826.8 (411.1)	838.1 (411.1)			805.0 (440.4)	2930.1T	902.3 (466.2)	3371.0T	1319.4 (544.2)	1614.4 (709.6)
	2												


A B C

3 フレーム (S=1/272)


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

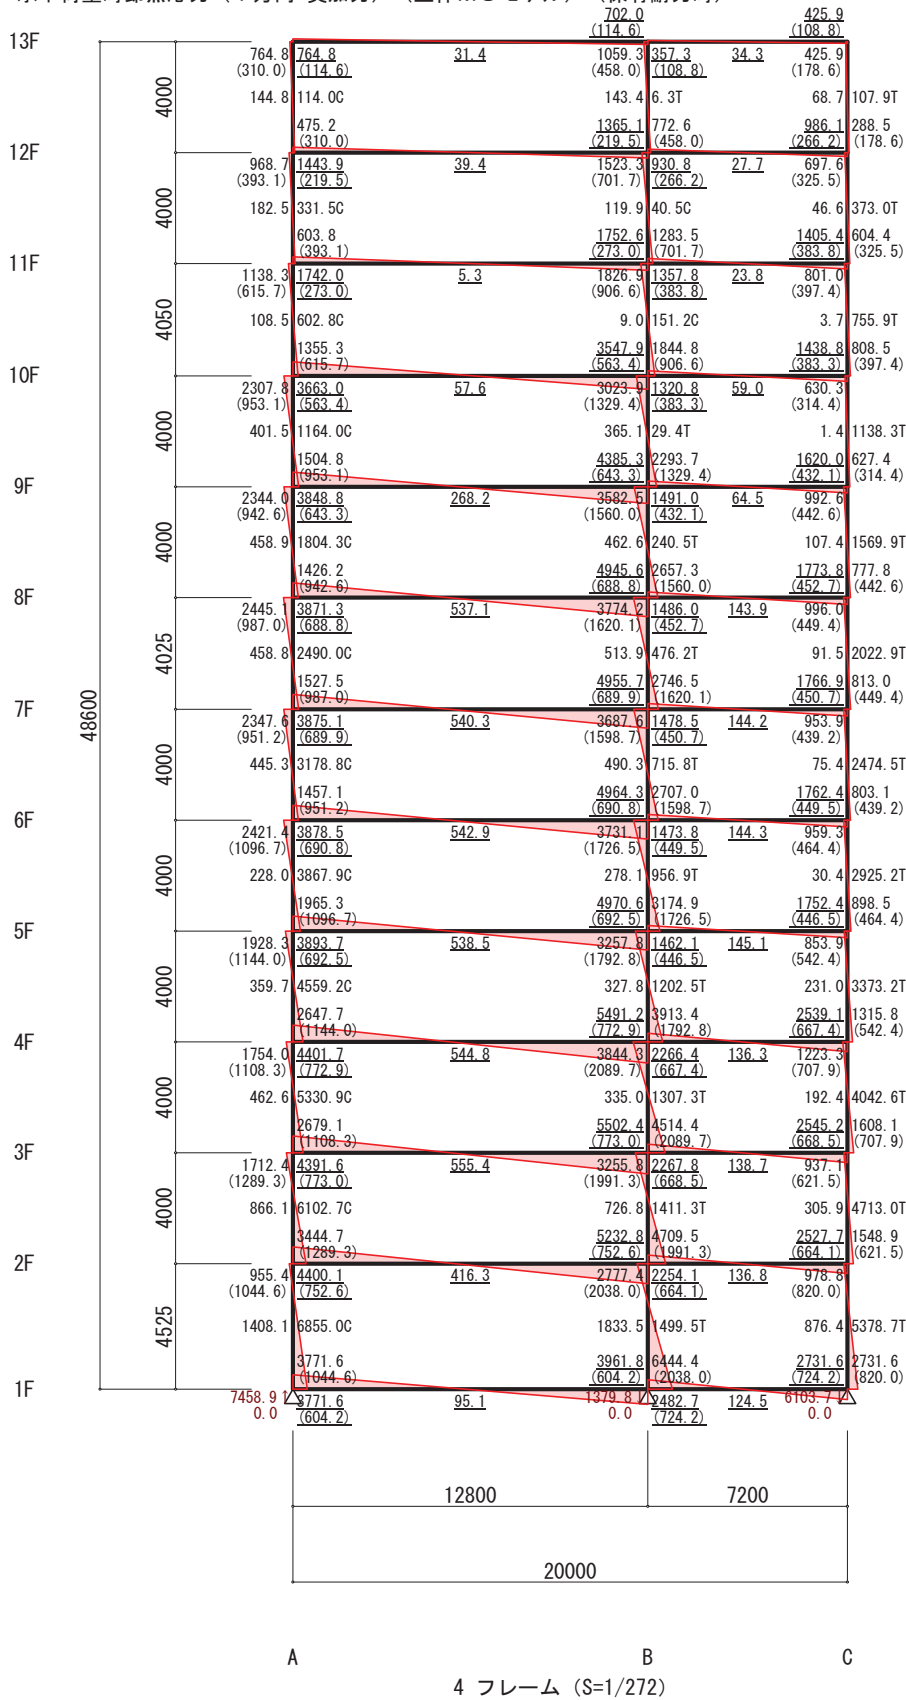


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

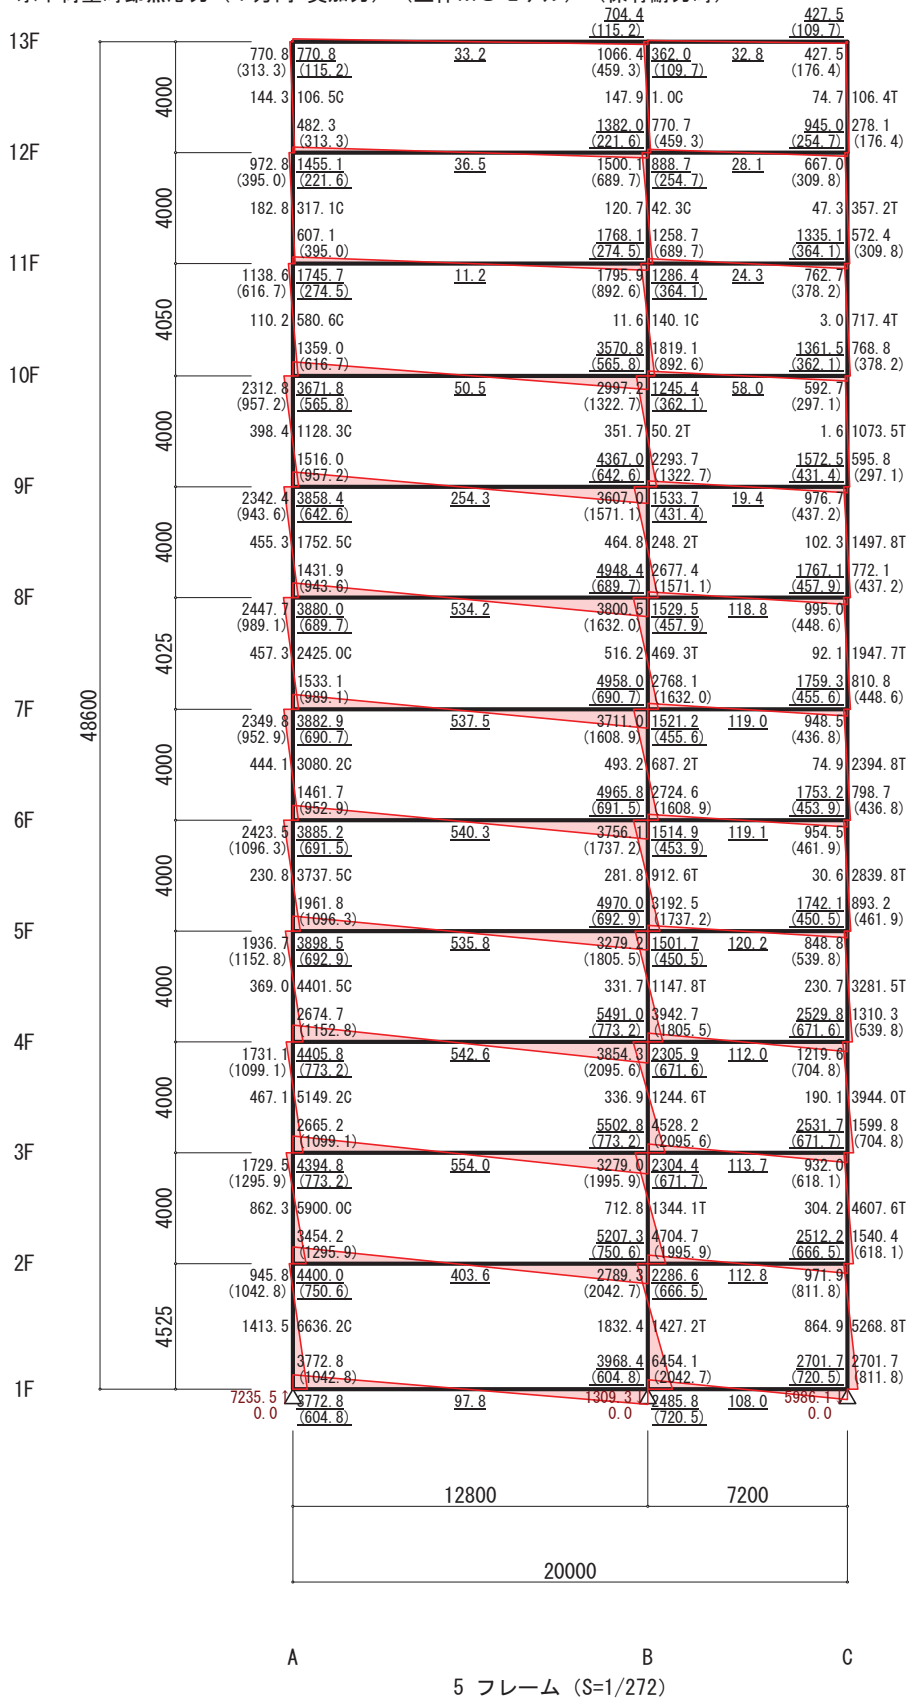


水平荷重時節点応力 (Y 方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

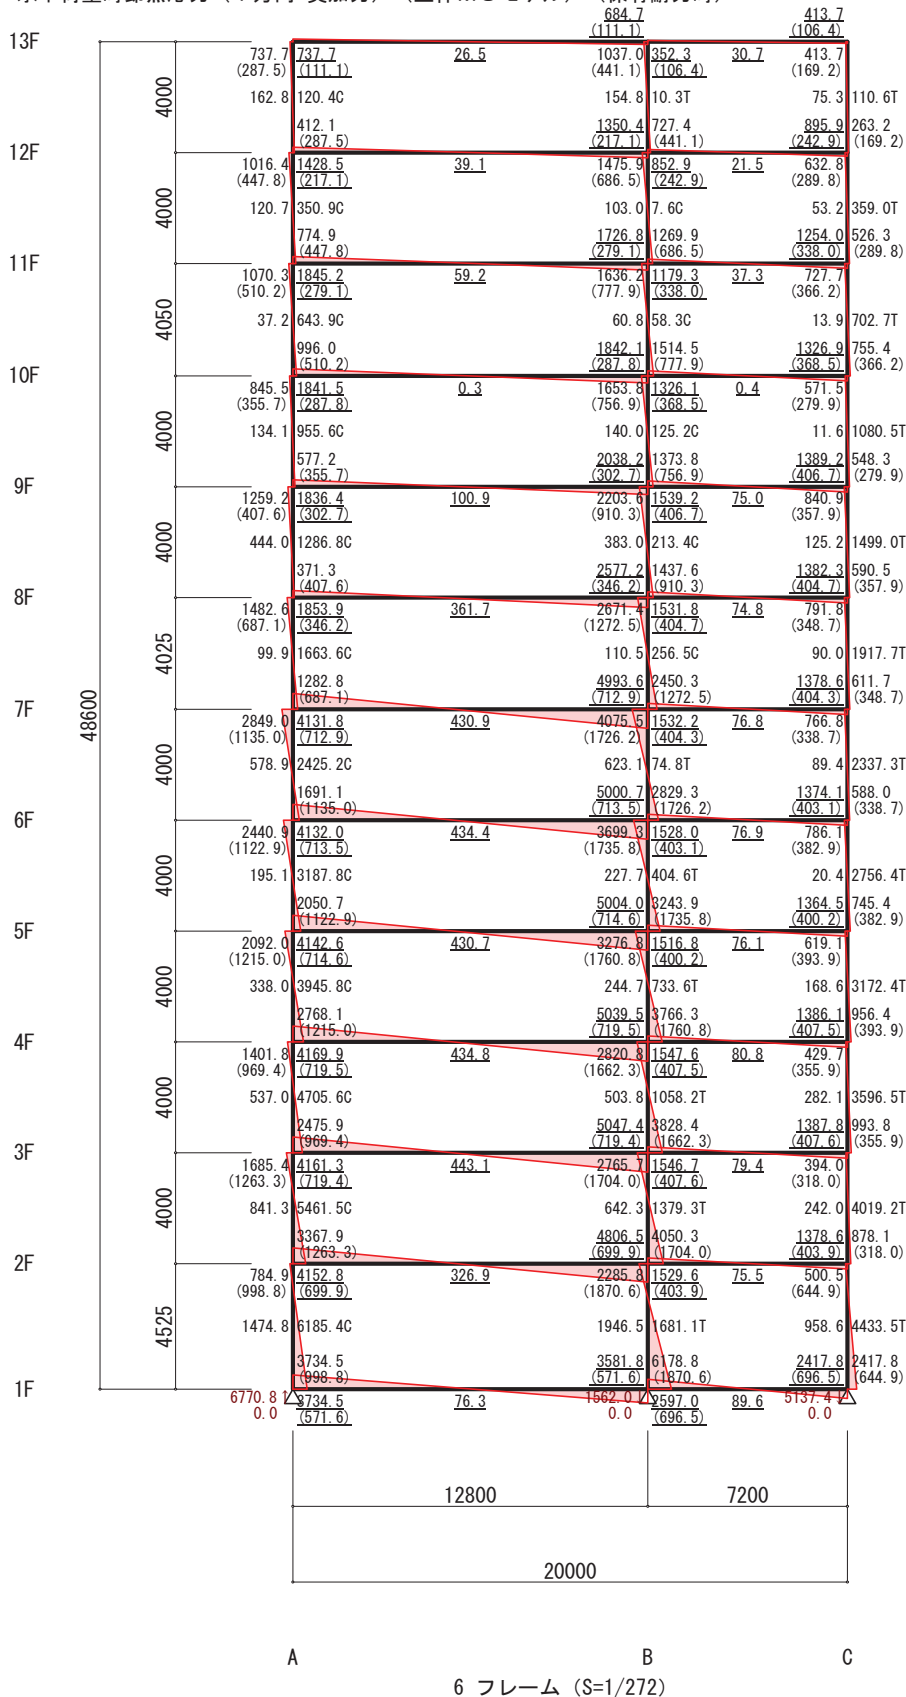


U-4. 2. 2 終局時部材応力図（長期考慮危険断面位置）（保有耐力時）

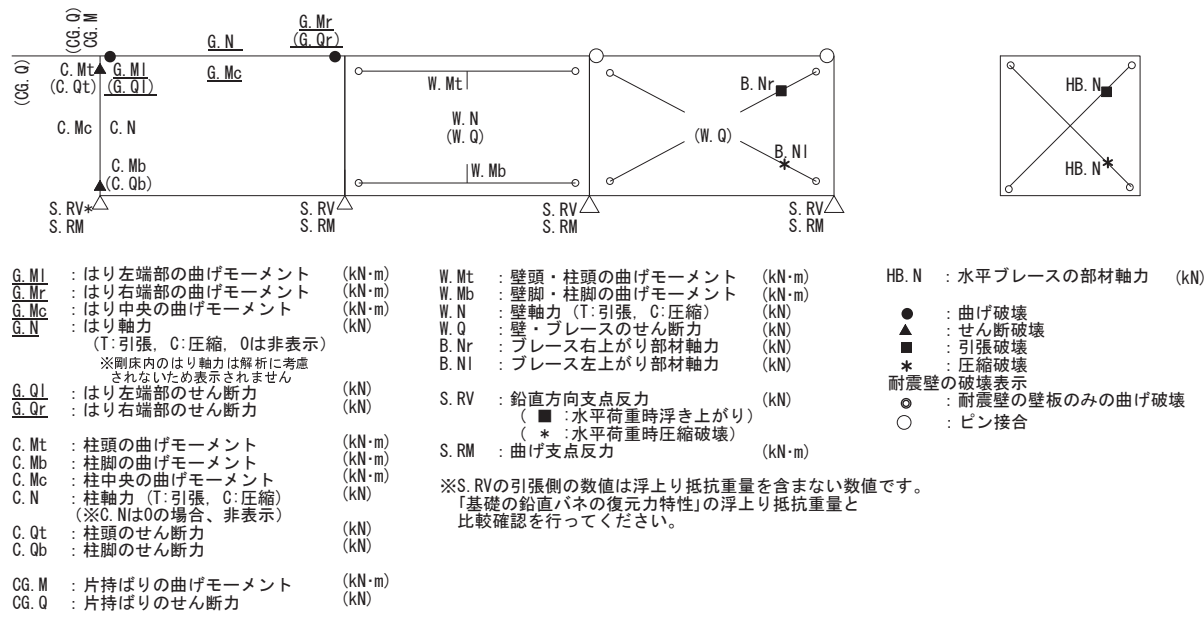


長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

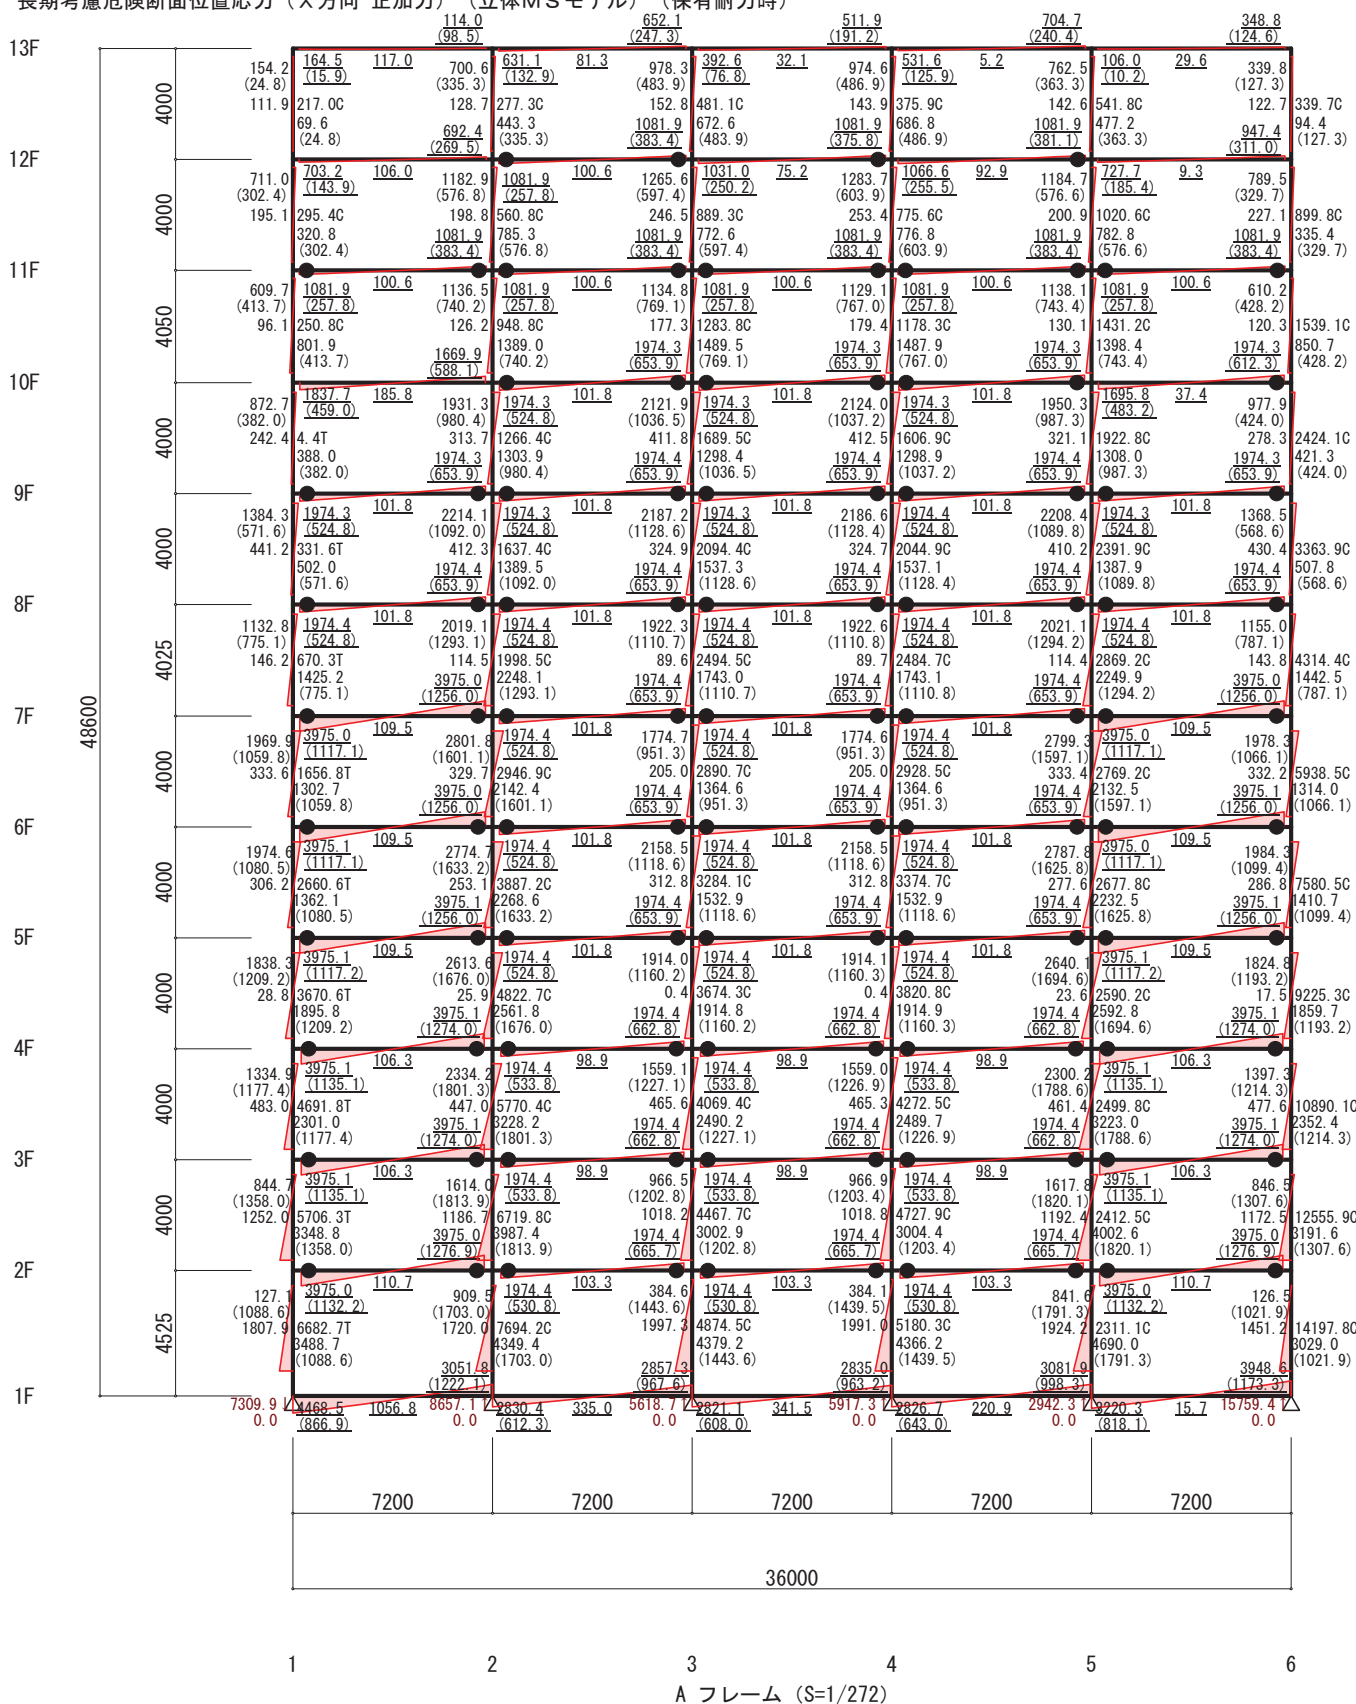

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

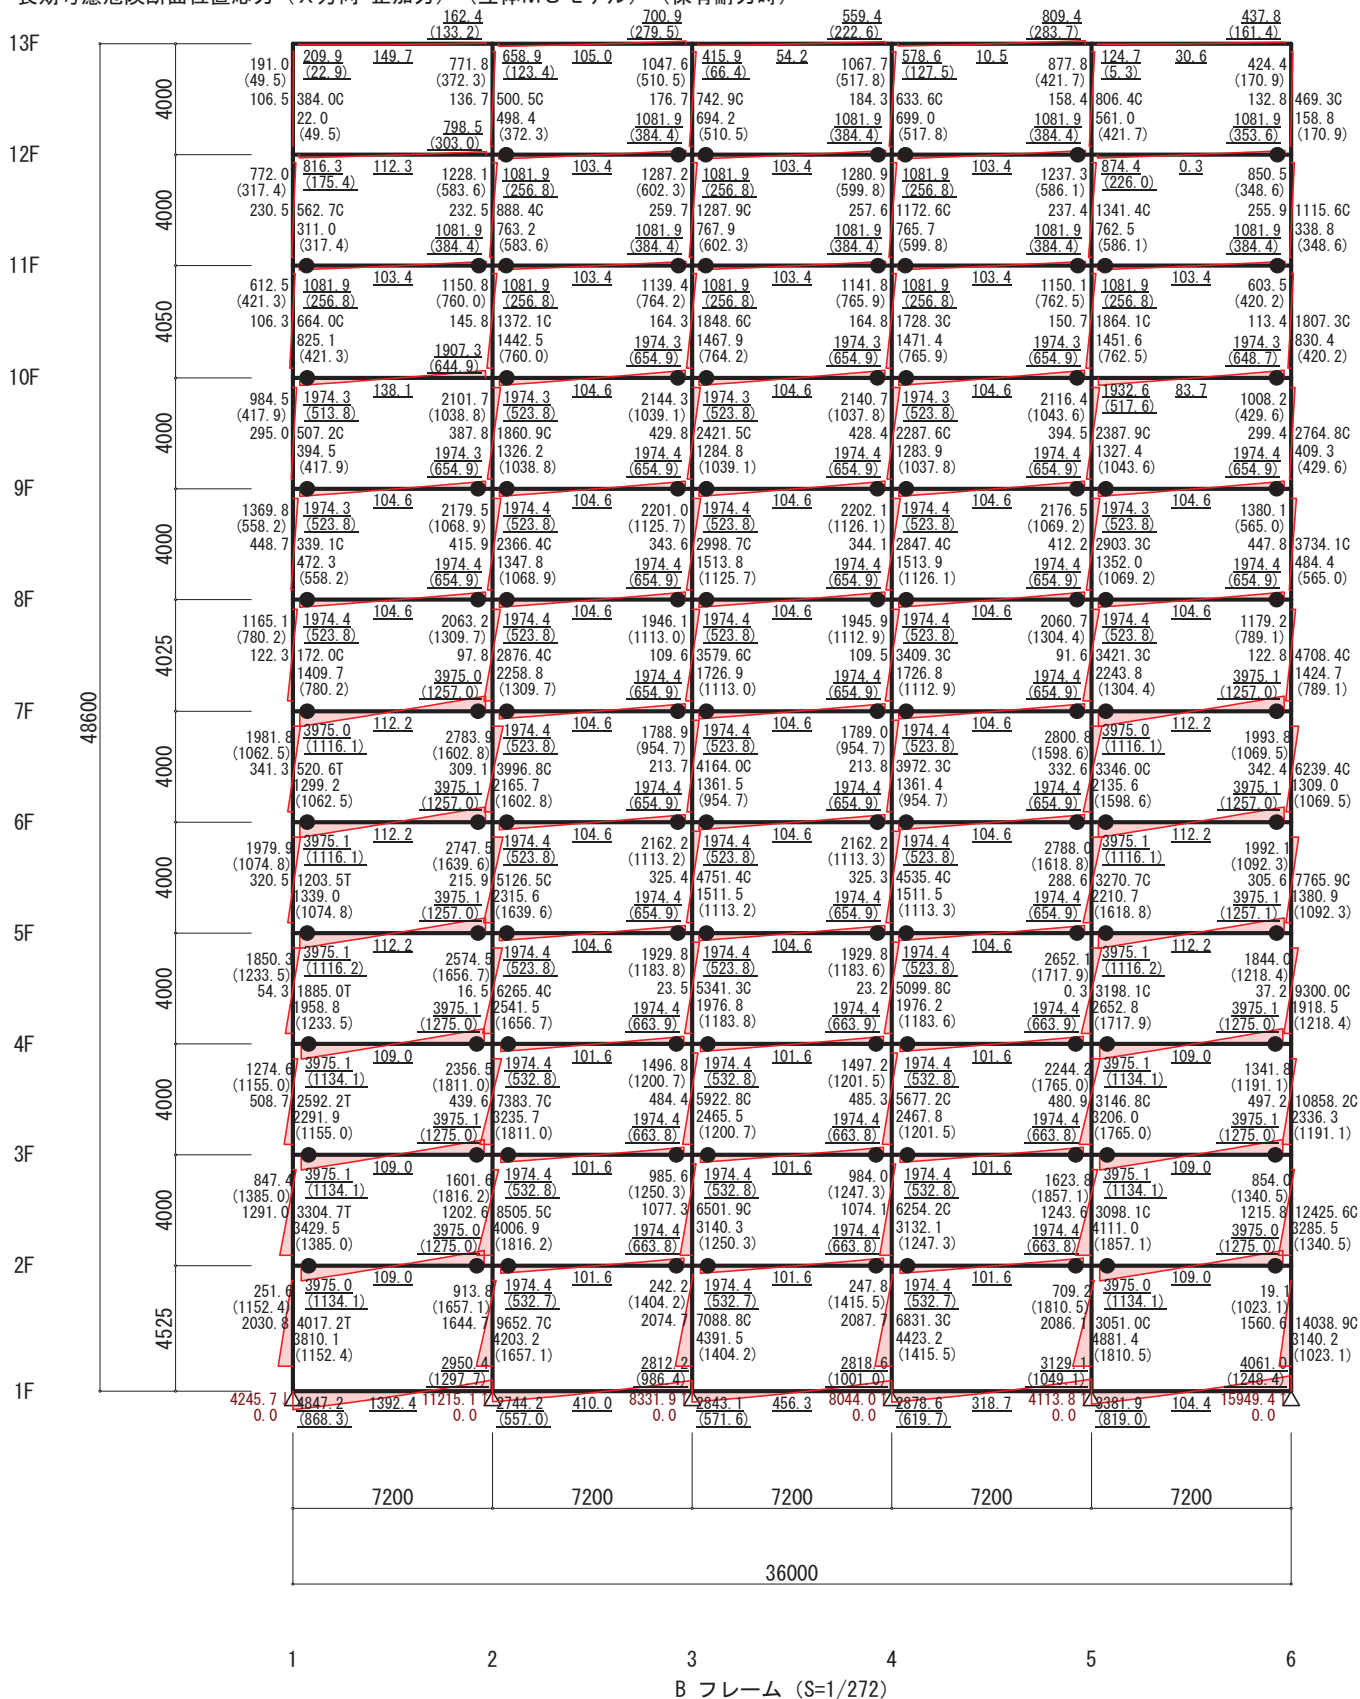

長期考慮危険断面位置応力 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

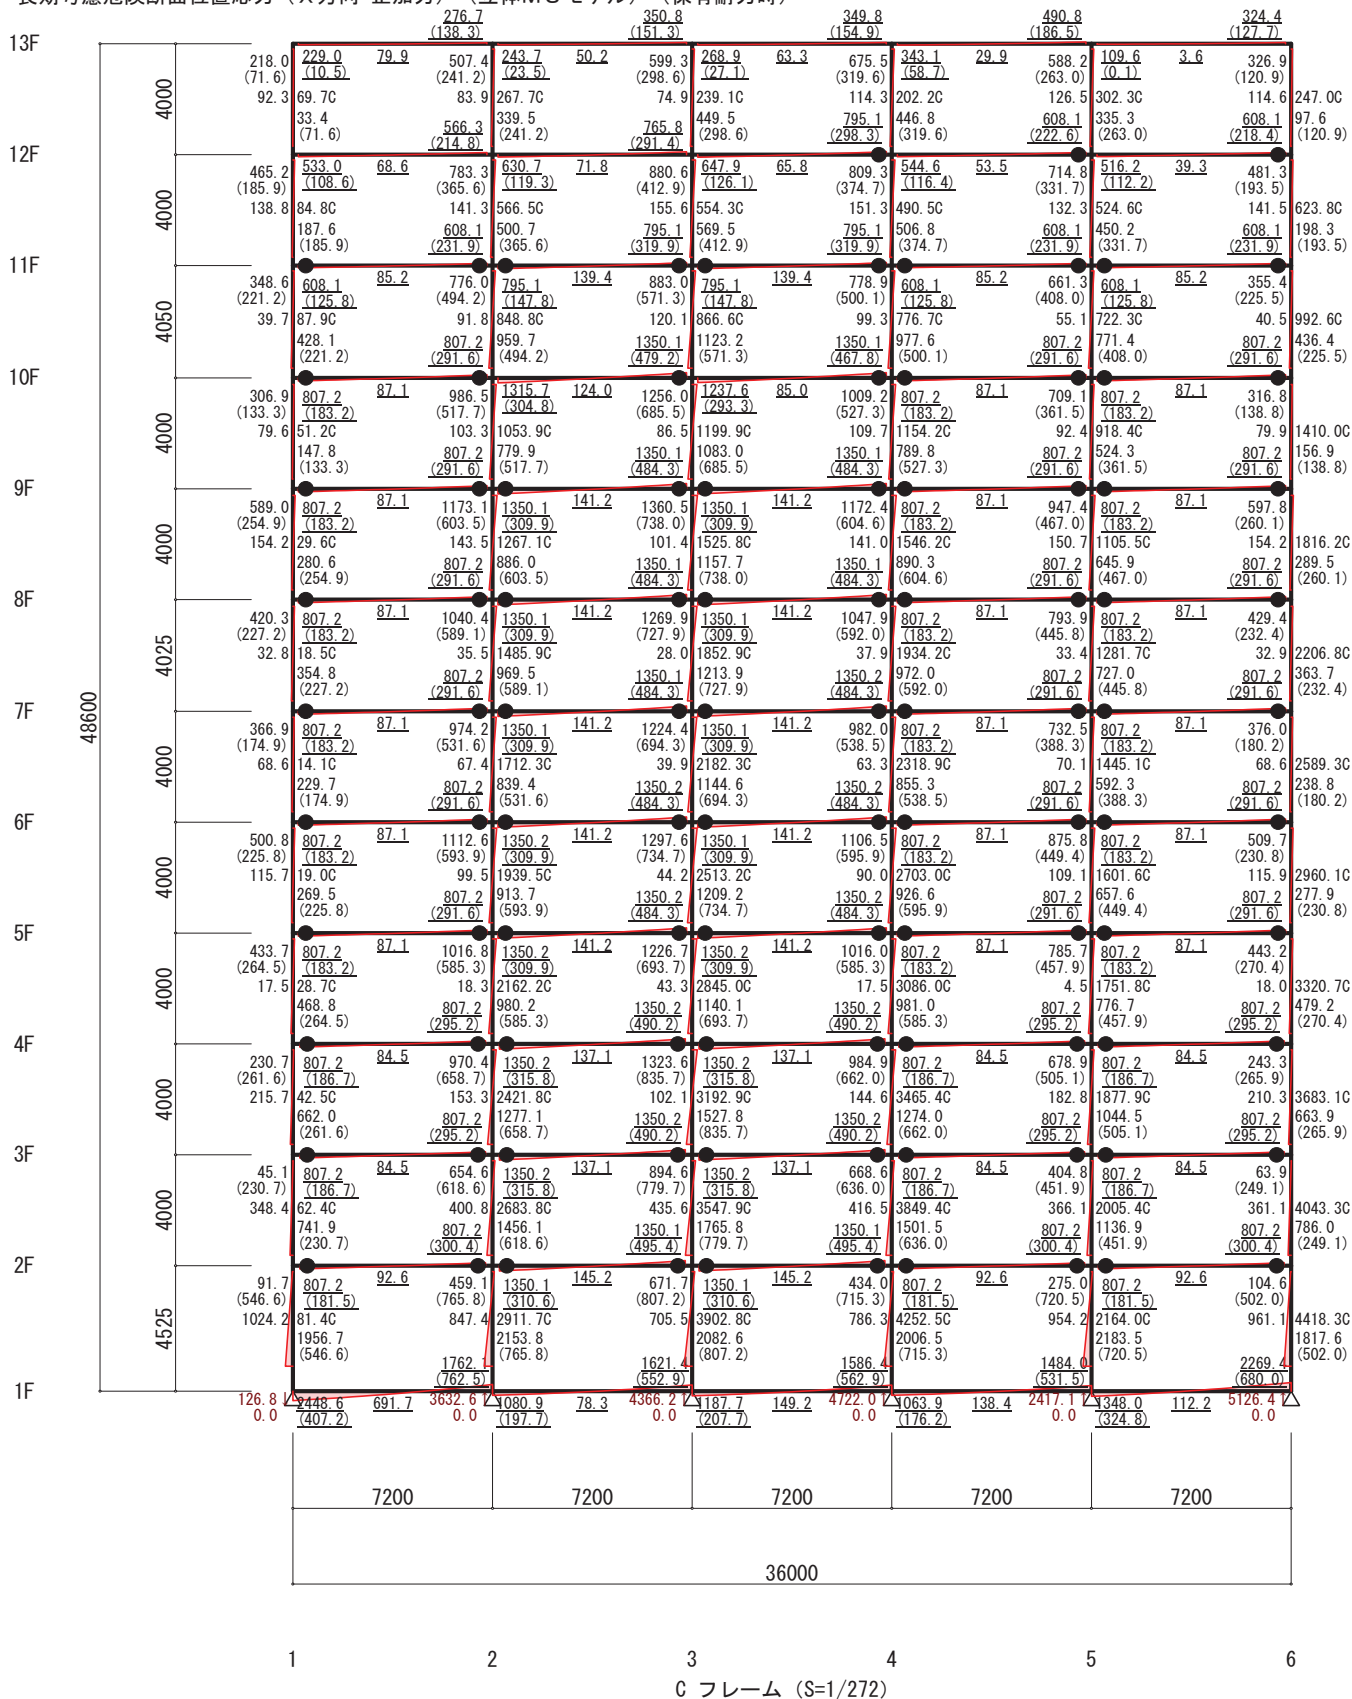

[illegible]

48600

4000	445.5 (178.6)	459.3 (169.8)	23.8	879.4 (424.6)	776.6 (276.9)	20.2	1030.6 (504.4)	535.8 (212.7)	44.3	1045.9 (509.9)	742.2 (290.3)	100.1	787.2 (378.0)	146.1 (130.1)	155.3	185.8 (47.4)
4000	140.8	478.2C (178.6)		155.0	816.9C (424.6)		170.1	621.0C (504.4)		176.1	733.6C (509.9)		142.4	496.7C (378.0)		104.9 (47.4)
4000	844.4 (346.3)	1081.9 (356.1)	8.1	1245.0 (588.4)	1081.9 (384.4)	103.4	1292.4 (604.0)	1081.9 (384.4)	103.4	1287.8 (602.5)	1081.9 (384.4)	103.4	1224.0 (582.1)	799.6 (303.0)	110.9	772.9 (317.7)
4000	253.5	1127.3C (337.3)		241.3	1402.0C (588.4)		261.9	1166.1C (604.0)		259.9	1219.9C (602.5)		230.9	881.9C (582.1)		230.8 (317.7)
4050	605.5 (421.1)	1081.9 (384.4)	103.4	1149.1 (763.7)	1081.9 (384.4)	103.4	1138.2 (764.4)	1081.9 (384.4)	103.4	1139.2 (764.0)	1081.9 (384.4)	103.4	1152.1 (760.6)	1081.9 (384.4)	103.4	612.2 (421.2)
4050	112.9	819.2C (421.1)		153.8	1976.5C (763.7)		166.0	1728.2C (764.4)		164.3	1723.4C (764.0)		145.5	1363.4C (760.6)		106.4 (421.2)
4000	1007.9 (429.2)	1974.3 (652.2)	95.4	2133.0 (1049.7)	1974.3 (654.9)	104.6	2142.4 (1038.2)	1974.3 (654.9)	104.6	2144.6 (1039.0)	1974.3 (654.9)	104.6	2100.8 (1038.2)	1906.9 (644.8)	138.3	984.7 (417.7)
4000	299.7	2780.2C (429.2)		401.0	2551.9C (1049.7)		429.4	2293.2C (1038.2)		430.2	2235.9C (1039.0)		387.8	1851.9C (1038.2)		295.5 (417.7)
4000	1381.0 (565.1)	1974.4 (654.9)	104.6	2171.1 (1066.8)	1974.4 (654.9)	104.6	2202.3 (1125.9)	1974.4 (654.9)	104.6	2201.6 (1125.7)	1974.4 (654.9)	104.6	2180.6 (1069.1)	1974.3 (654.9)	104.6	1370.5 (558.2)
4000	448.6	3749.5C (565.1)		411.5	3122.3C (1066.8)		344.6	2858.6C (1125.9)		344.2	2753.1C (1125.7)		416.7	2357.8C (1069.1)		449.4 (558.2)
4025	1179.8 (788.8)	1974.4 (654.9)	104.6	2064.6 (1306.6)	1974.4 (654.9)	104.6	1946.7 (1112.8)	1974.4 (654.9)	104.6	1946.9 (1112.8)	1974.4 (654.9)	104.6	2063.7 (1309.4)	1974.4 (654.9)	104.6	1165.8 (780.0)
4025	121.7	4723.7C (788.8)		91.7	3694.5C (1306.6)		110.7	3426.3C (1112.8)		110.7	3275.8C (1125.8)		96.8	2868.5C (1309.4)		121.2 (780.0)
4000	1995.1 (1070.1)	3975.1 (1257.0)	112.2	2796.2 (1598.7)	3974.4 (654.9)	104.6	1790.3 (955.3)	3974.4 (654.9)	104.6	1790.3 (955.2)	3974.4 (654.9)	104.6	2785.2 (1603.1)	3975.0 (1257.0)	112.2	1983.1 (1063.1)
4000	342.8	6256.3C (1070.1)		327.9	3672.1C (1598.7)		214.2	3995.4C (955.3)		214.1	3805.3C (955.2)		310.0	3989.8C (1603.1)		341.7 (1063.1)
4000	1991.2 (1092.3)	3975.1 (1257.0)	112.2	2782.6 (1619.7)	3974.4 (654.9)	104.6	2161.5 (1113.2)	3974.4 (654.9)	104.6	2161.5 (1113.2)	3974.4 (654.9)	104.6	2747.6 (1639.5)	3975.1 (1257.0)	112.2	1979.2 (1074.7)
4000	304.9	7784.3C (1092.3)		281.7	3646.2C (1619.7)		324.7	4565.8C (1113.2)		324.6	4341.7C (1113.2)		216.4	5118.7C (1639.5)		319.9 (1074.7)
4000	1843.6 (1218.1)	3975.1 (1257.1)	112.2	2645.6 (1713.1)	3974.4 (654.9)	104.6	1929.4 (1183.6)	3974.4 (654.9)	104.6	1929.2 (1183.4)	3974.4 (654.9)	104.6	2574.6 (1657.3)	3975.1 (1257.0)	112.2	1849.9 (1233.4)

図 10-10 断面位置標高 1 (x 方向) 変位 (mm) (単位: mm) (変位: mm) (変位: mm) (変位: mm) (変位: mm)

48600


7200 7200 7200 7200 7200

36000


1 2 3 4 5 6

C フレーム (S=1/272)


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

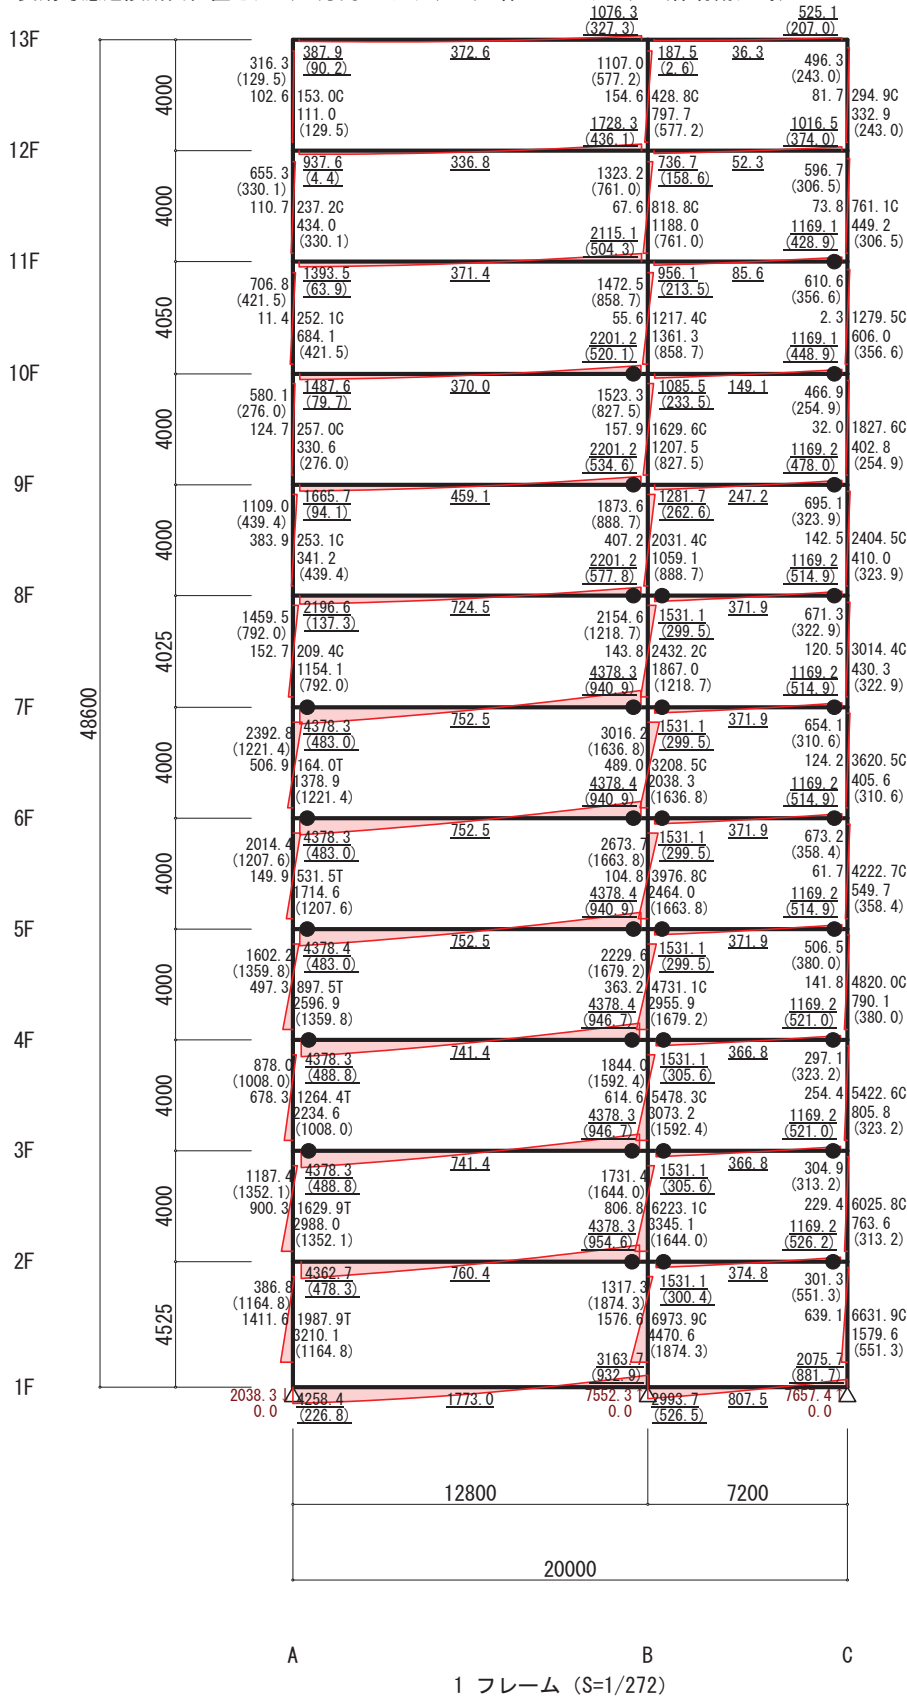


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

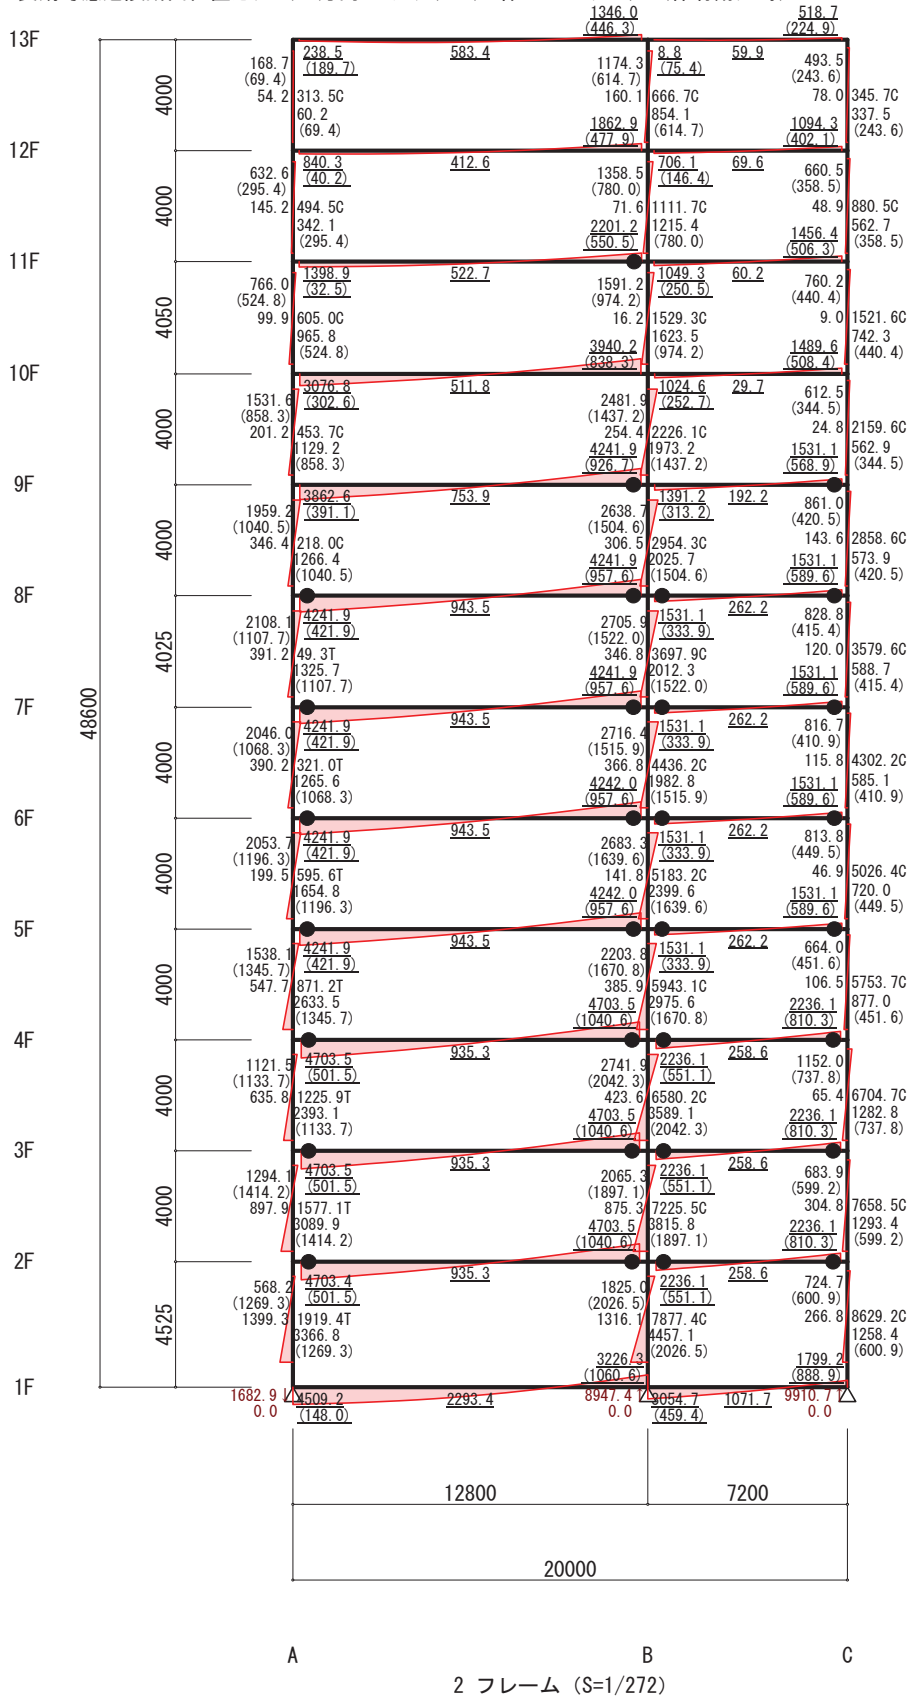


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

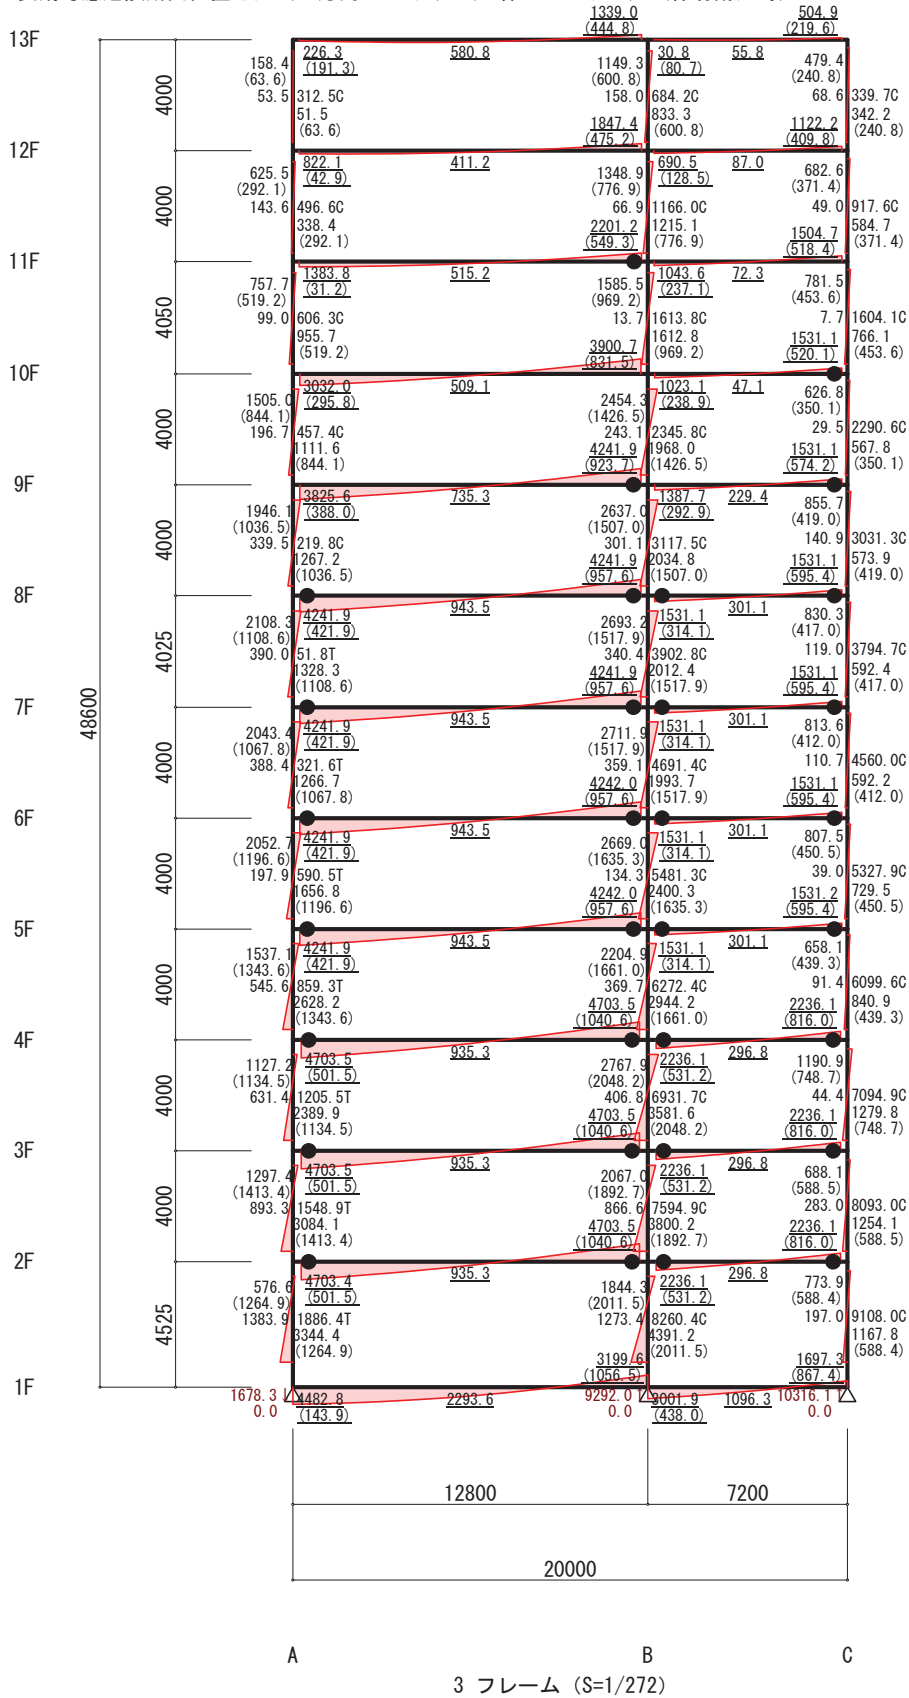


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

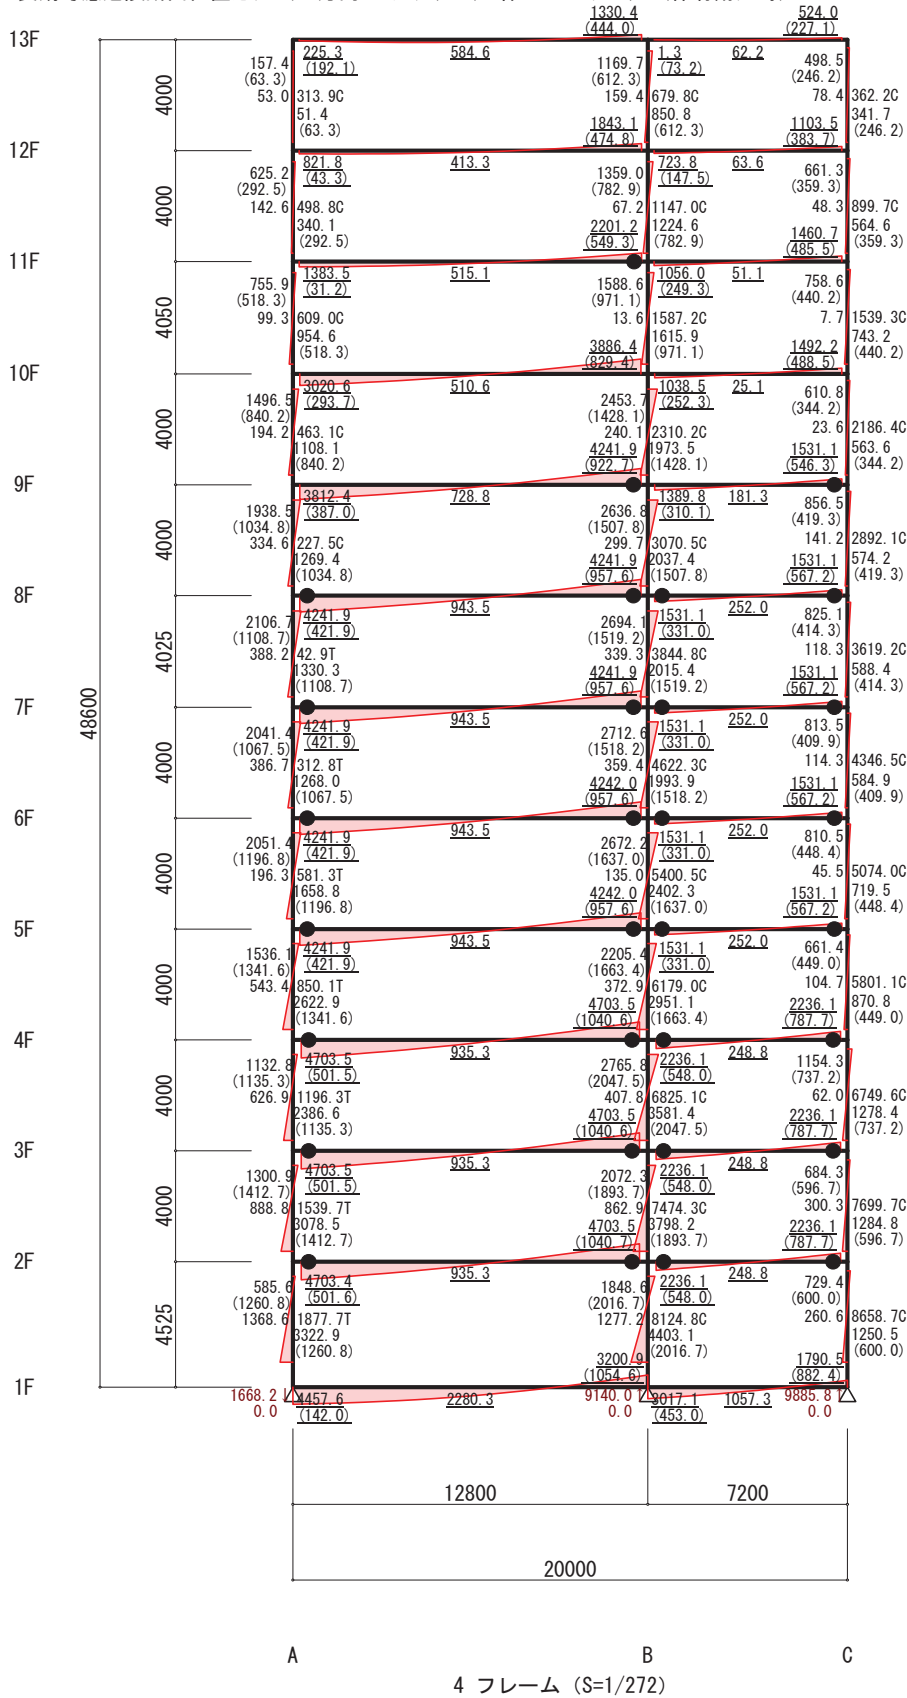


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

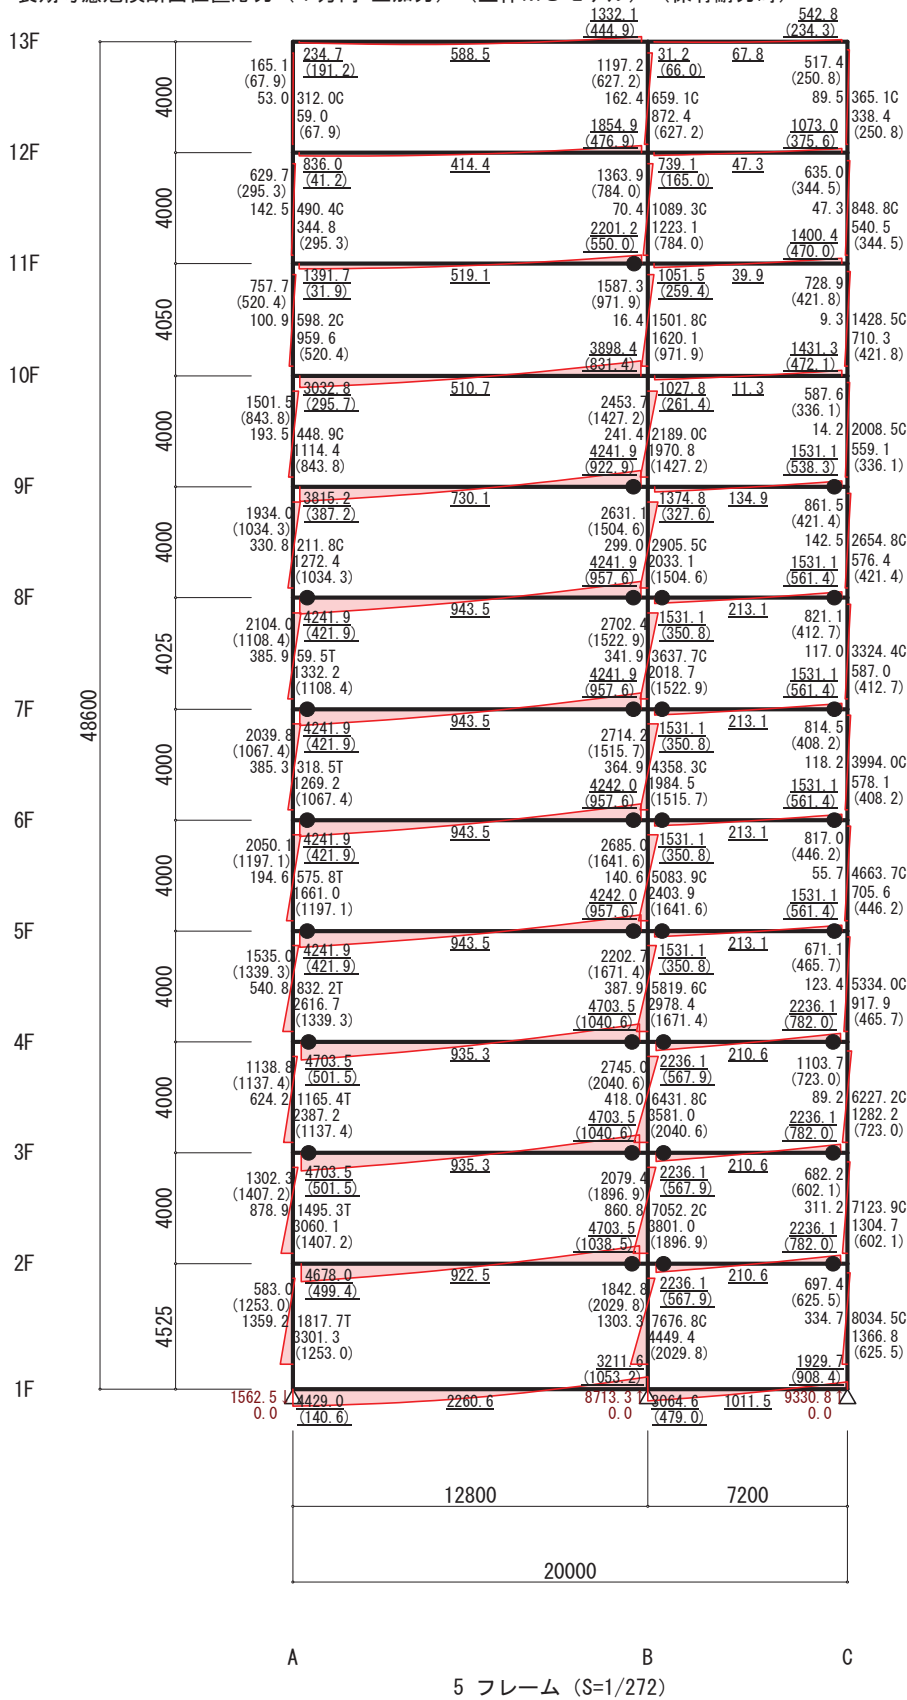


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

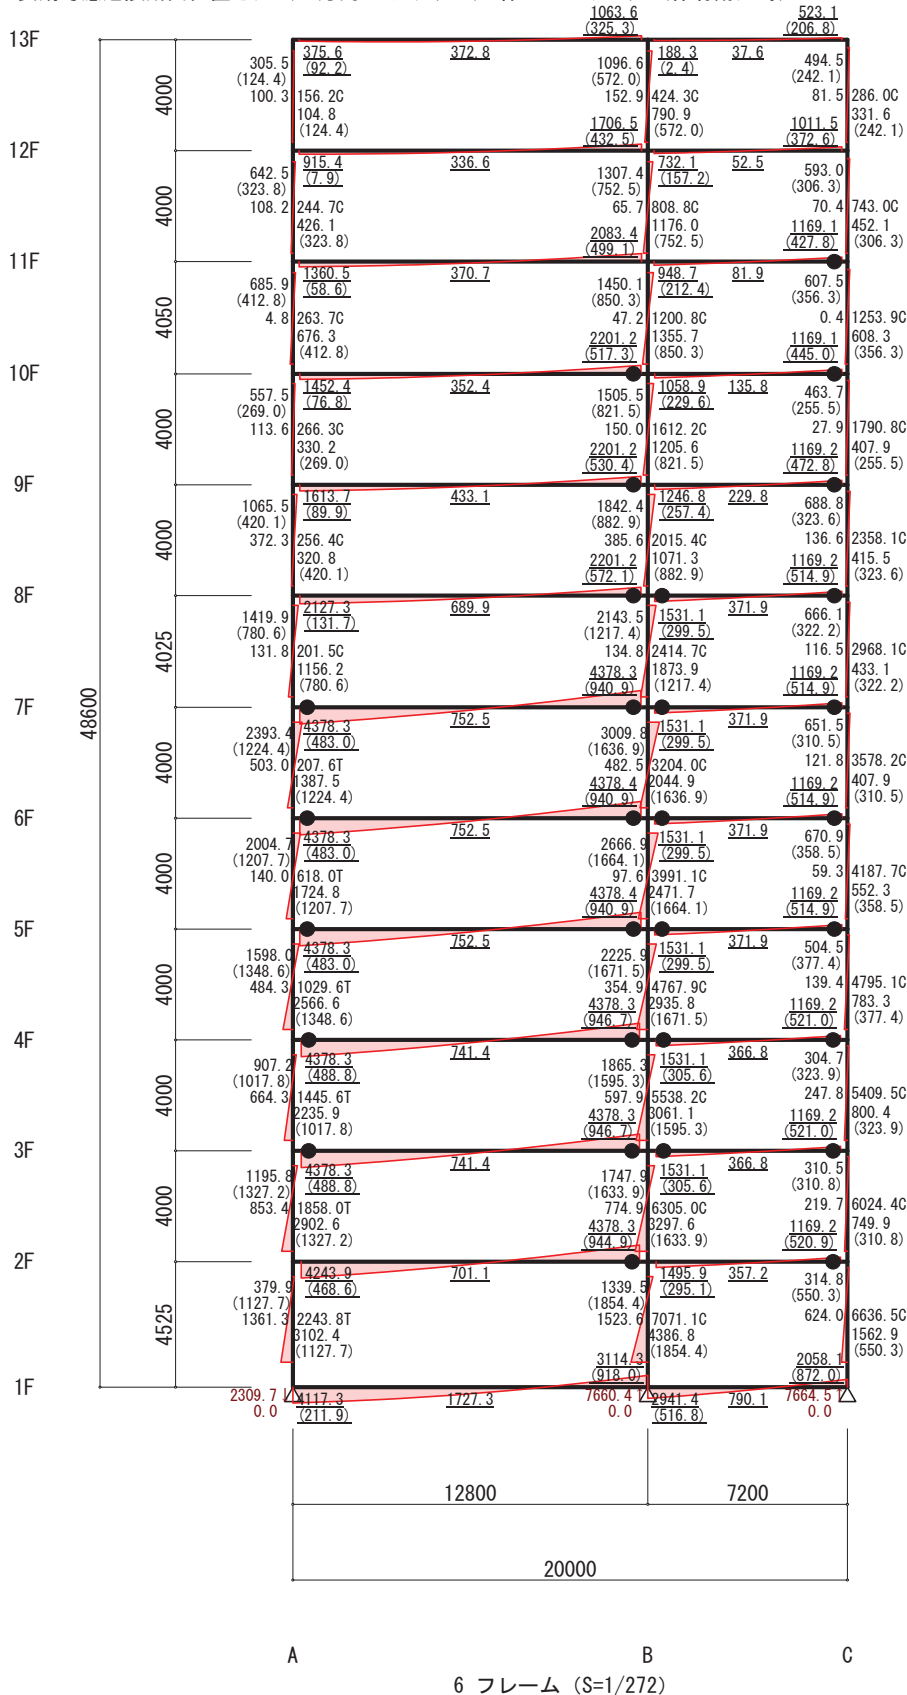


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

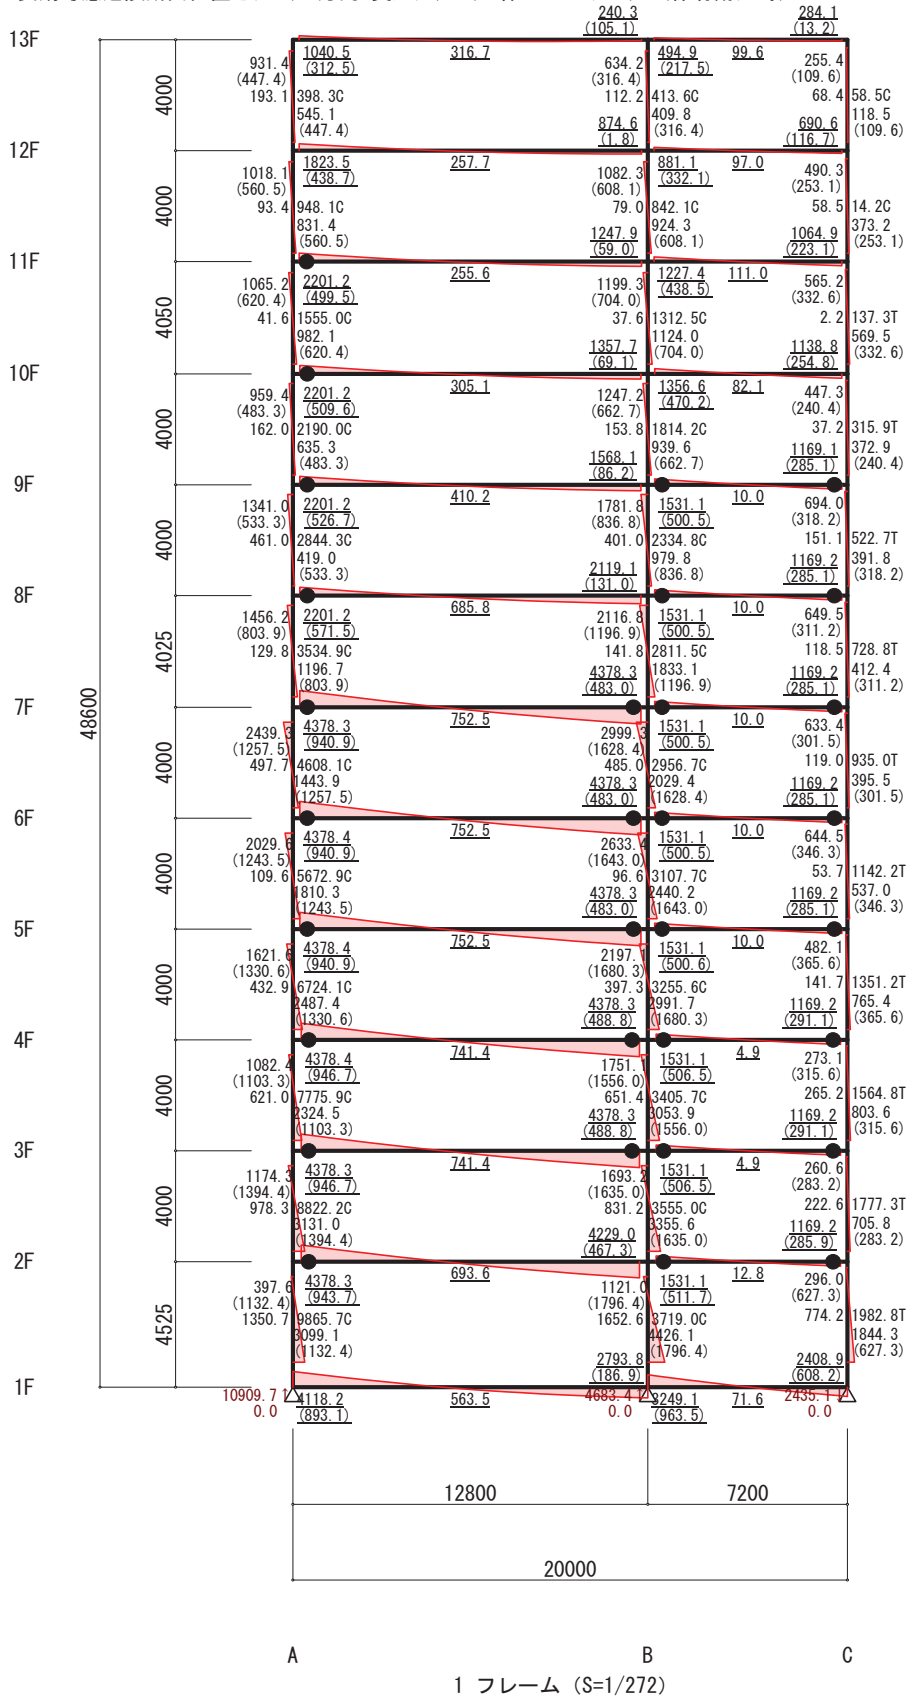


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

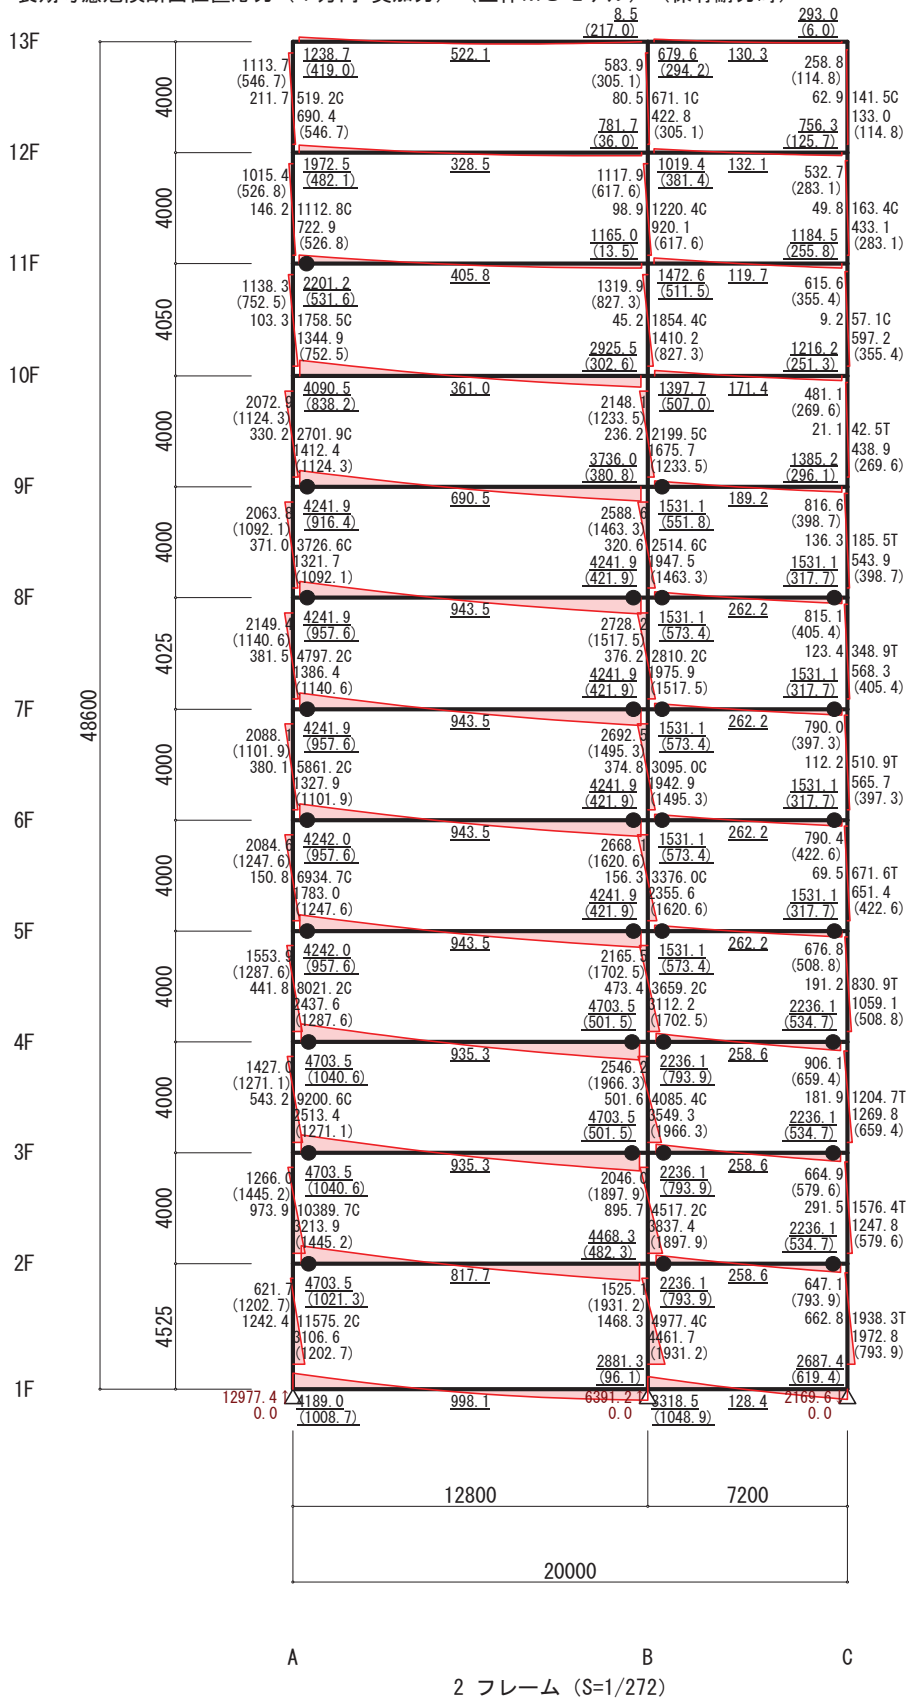


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

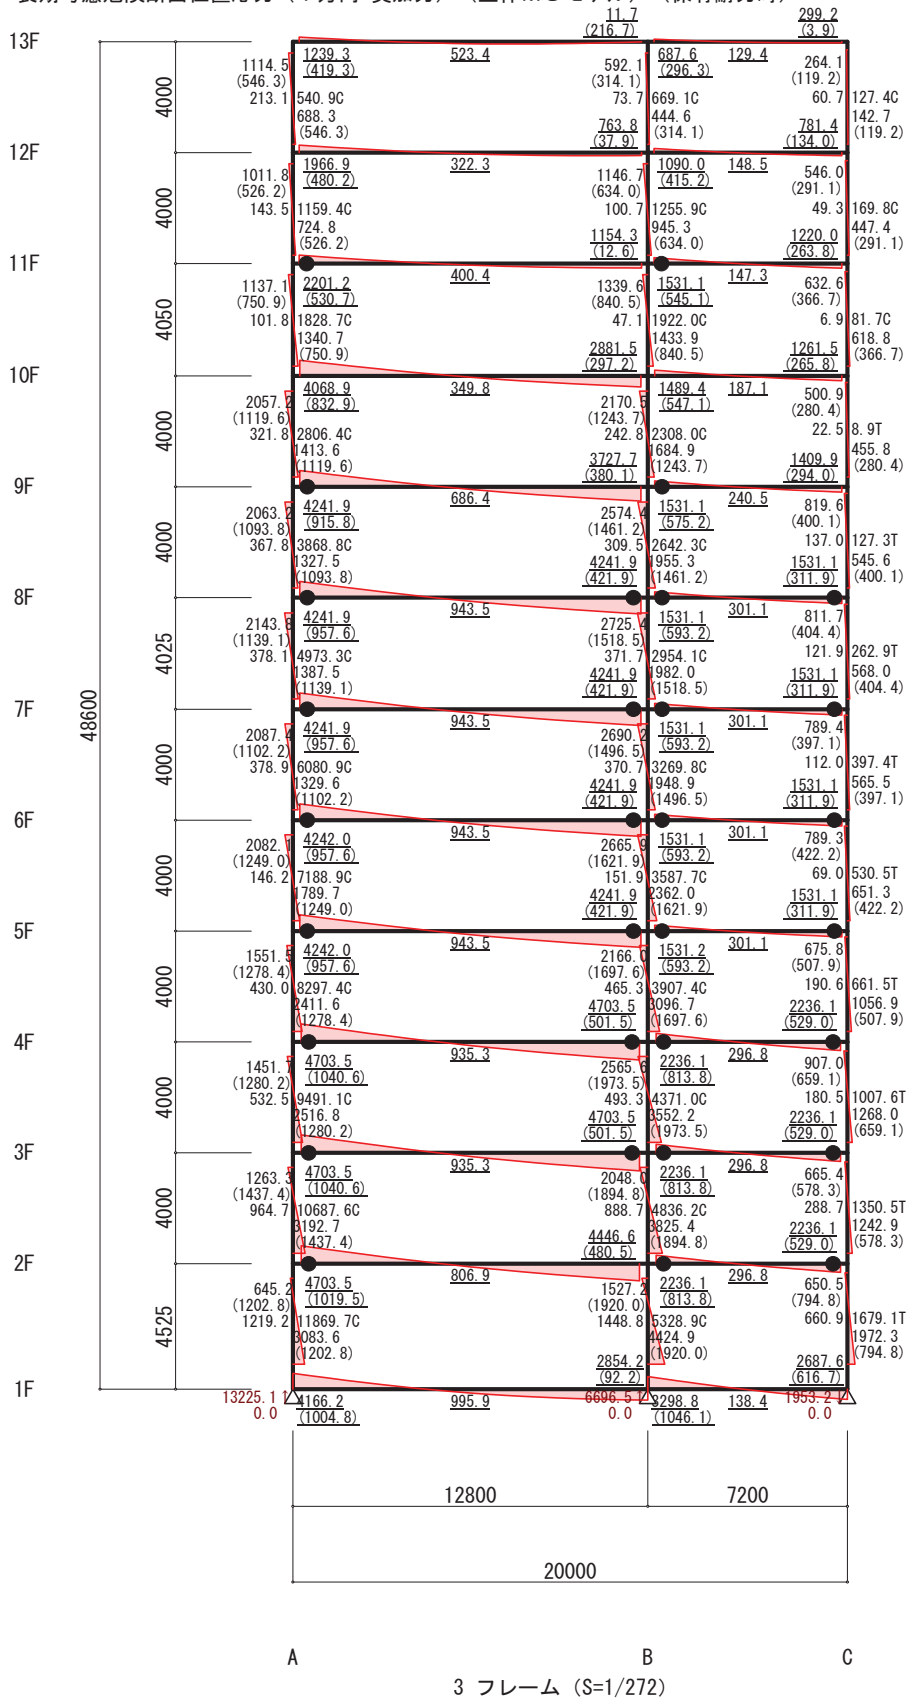


長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

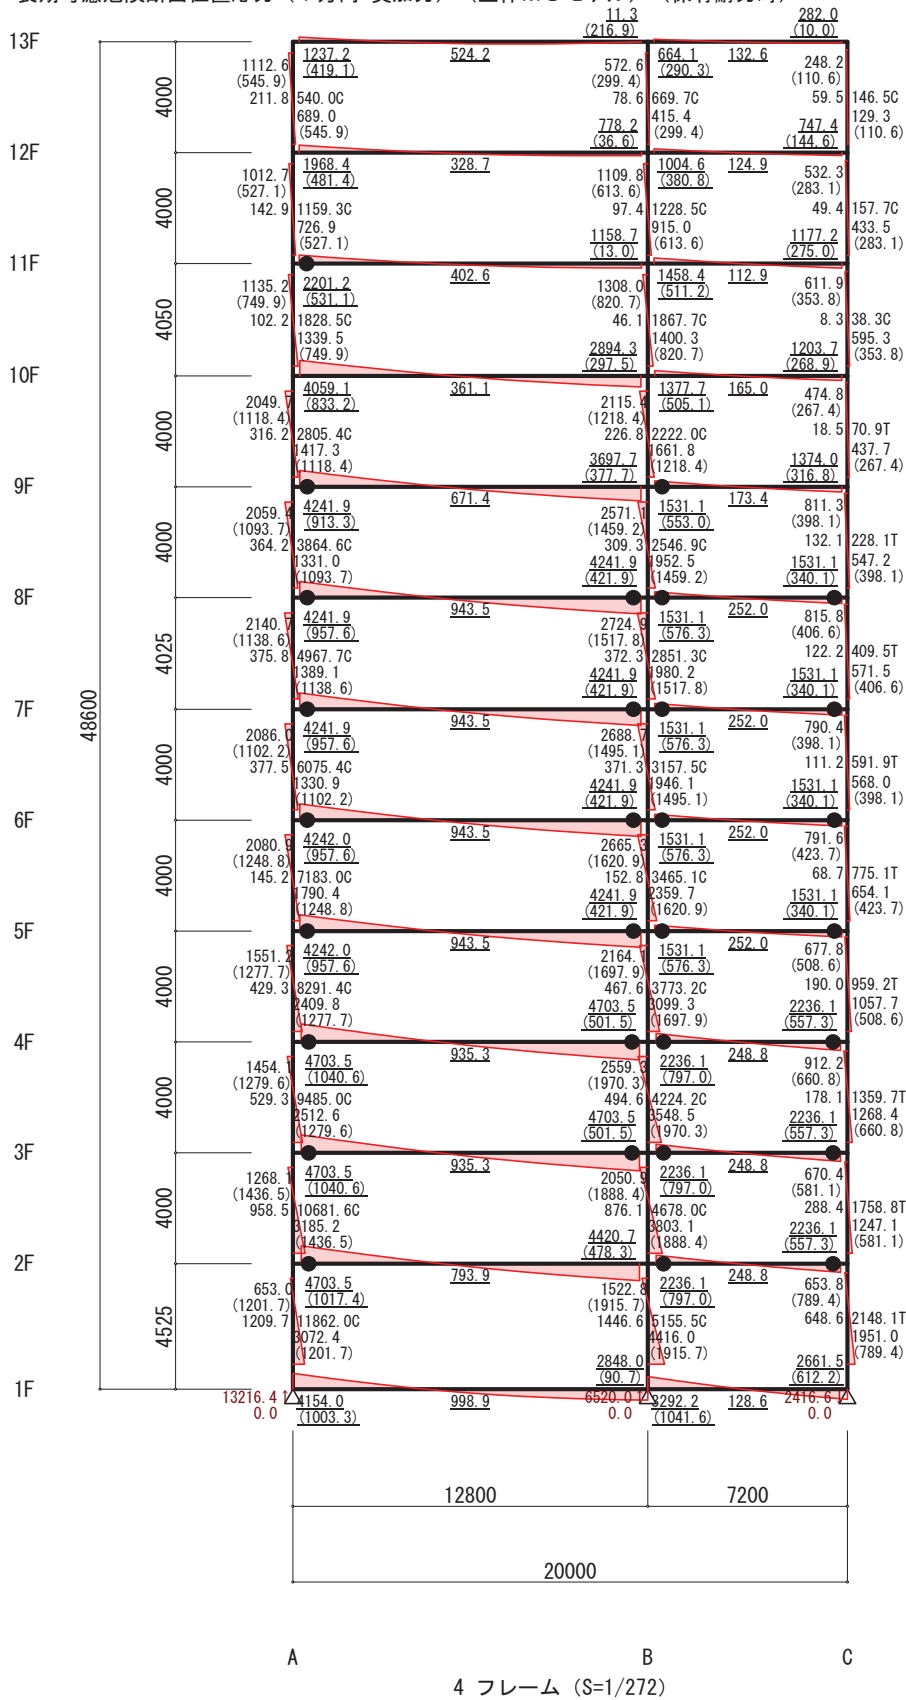




長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

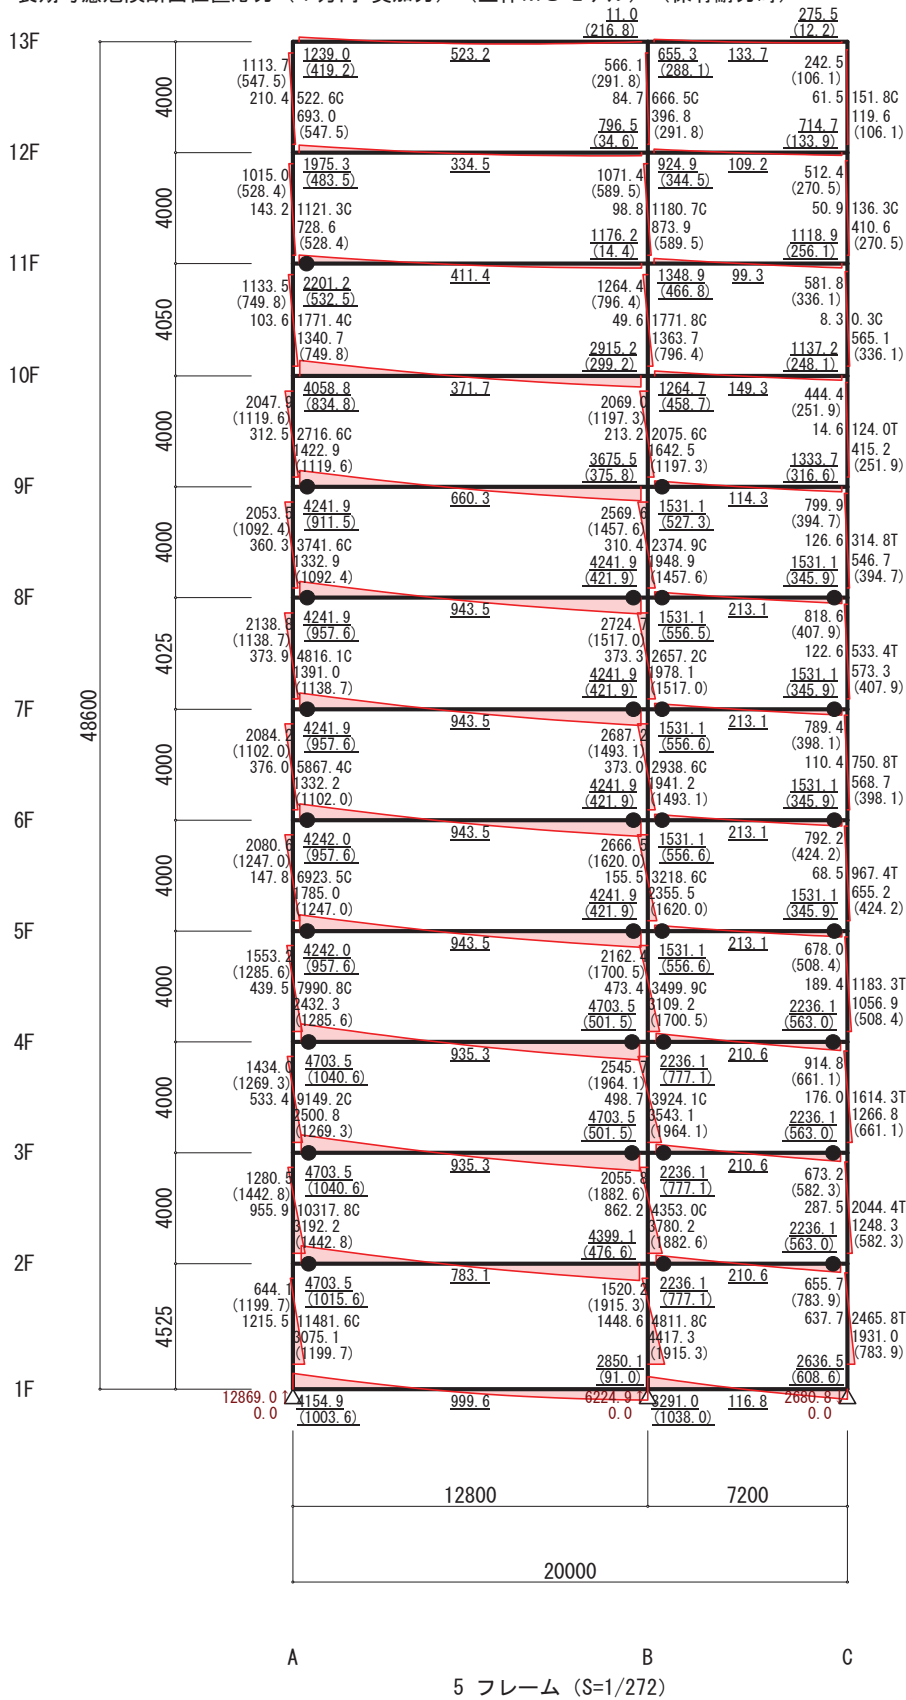

長期考慮危険断面位置応力 (Y方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

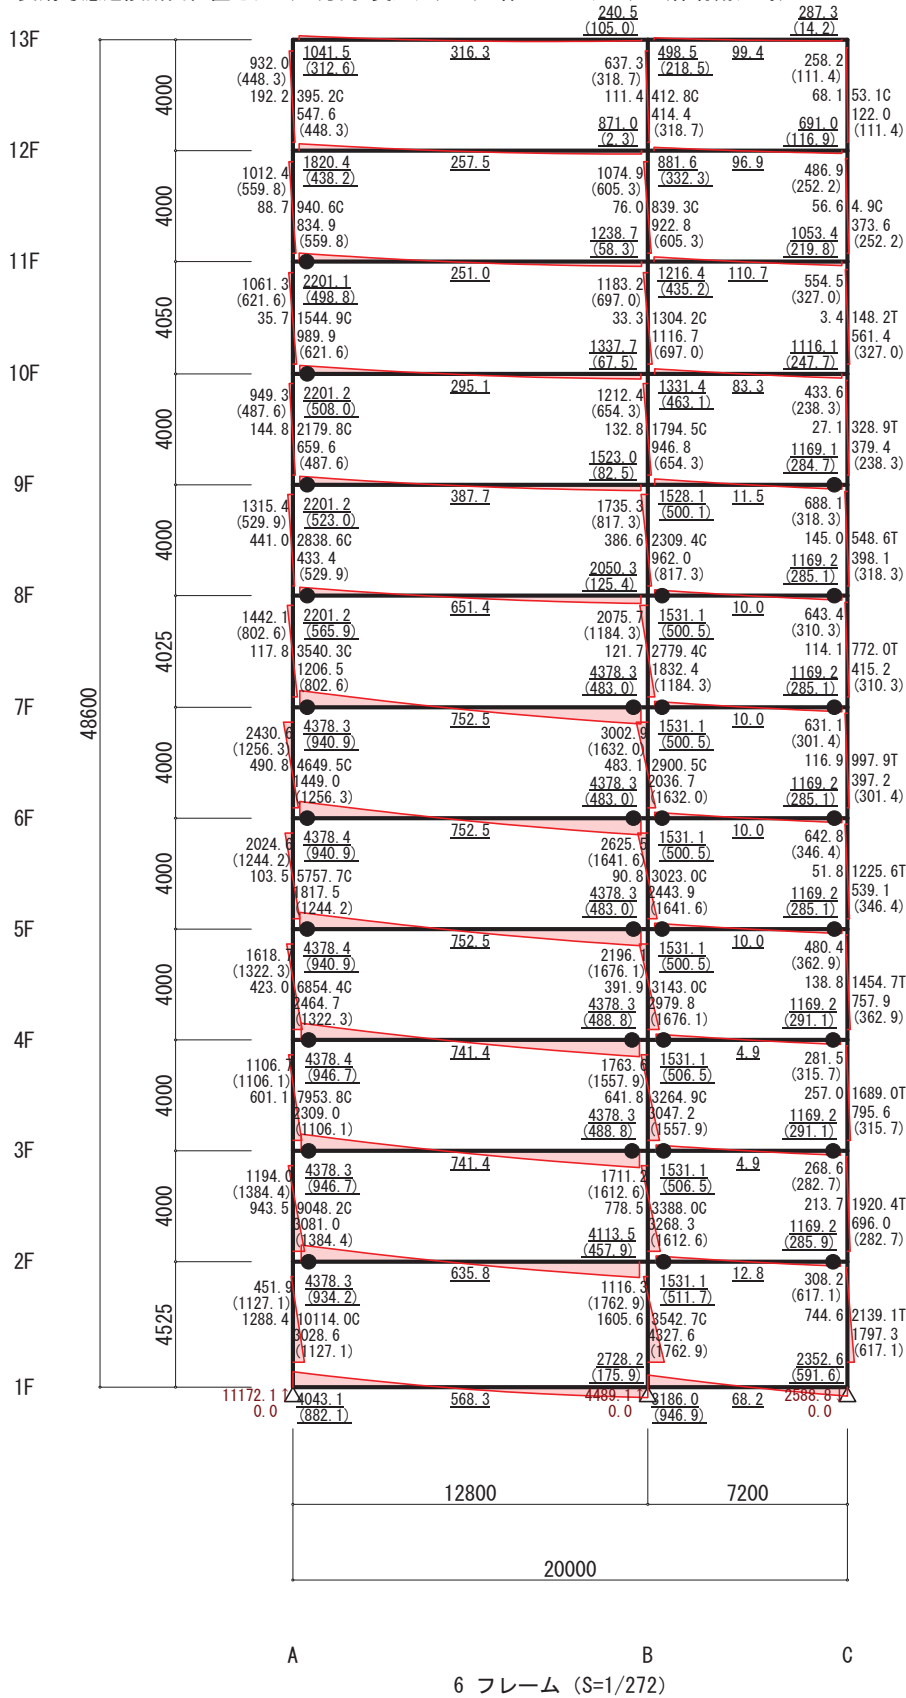


U-4.4 終局時ヒンジ図（保有耐力時）




- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■:浮上り、*:圧壊
- : 解析継続する脆性破壊部材
- : 脆性部材として指定
(S柱柱脚の場合:脆性破壊あり)


ヒンジ図（X方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

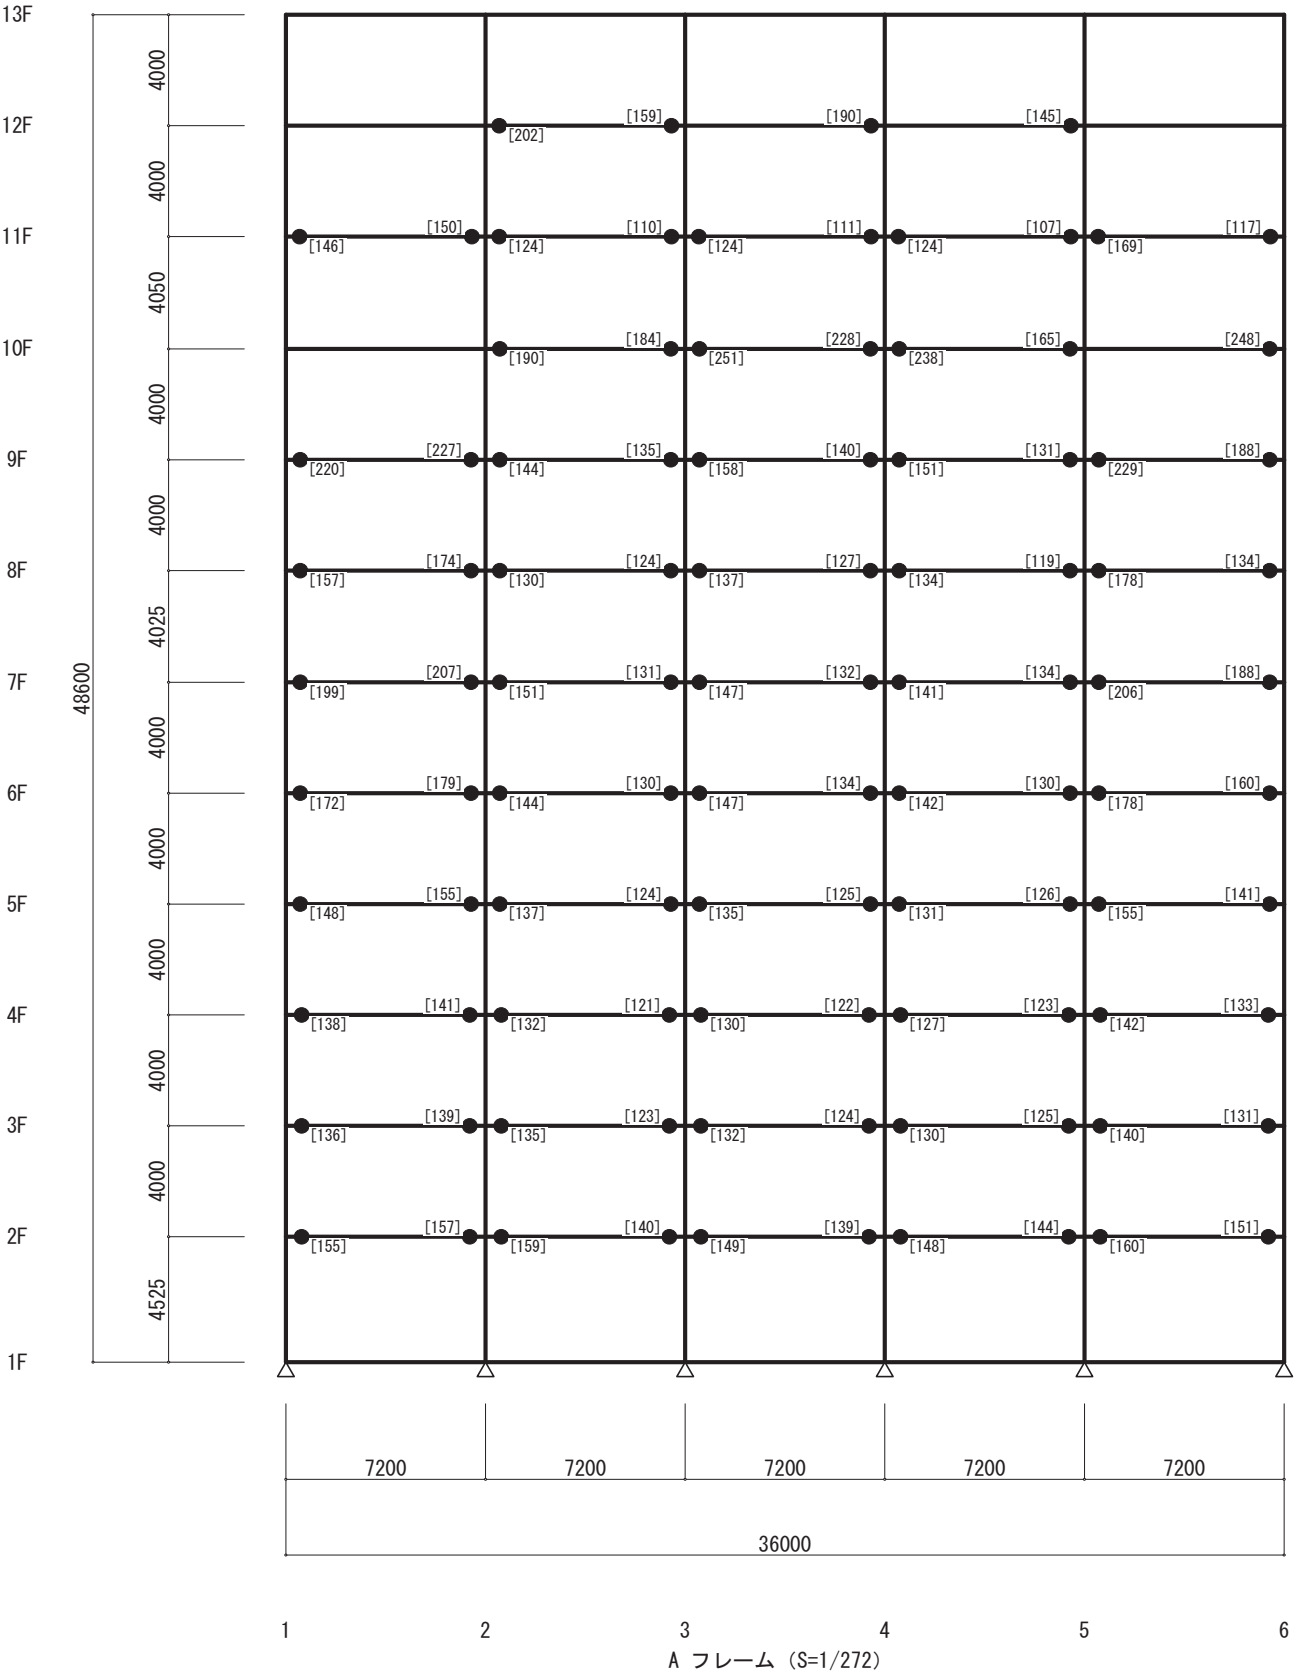


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

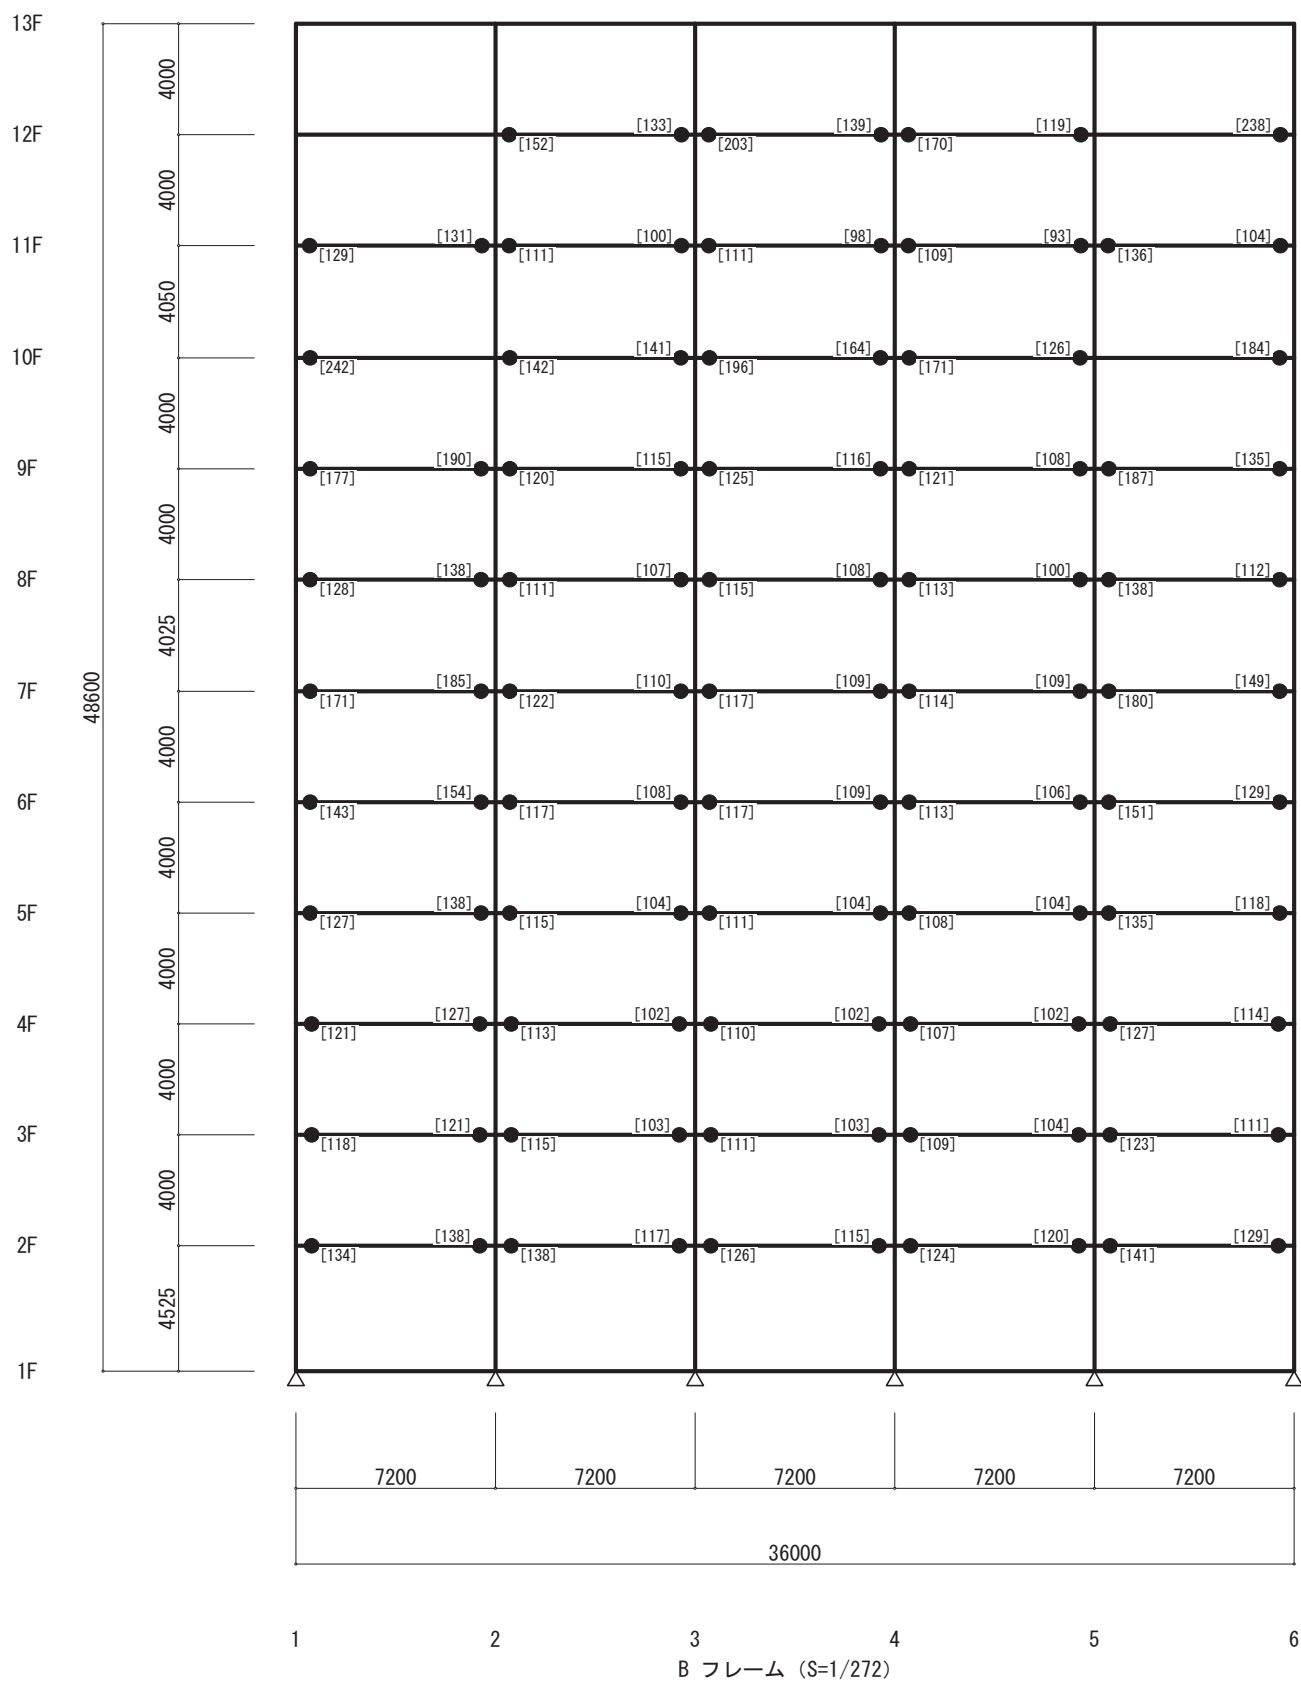


ヒンジ図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

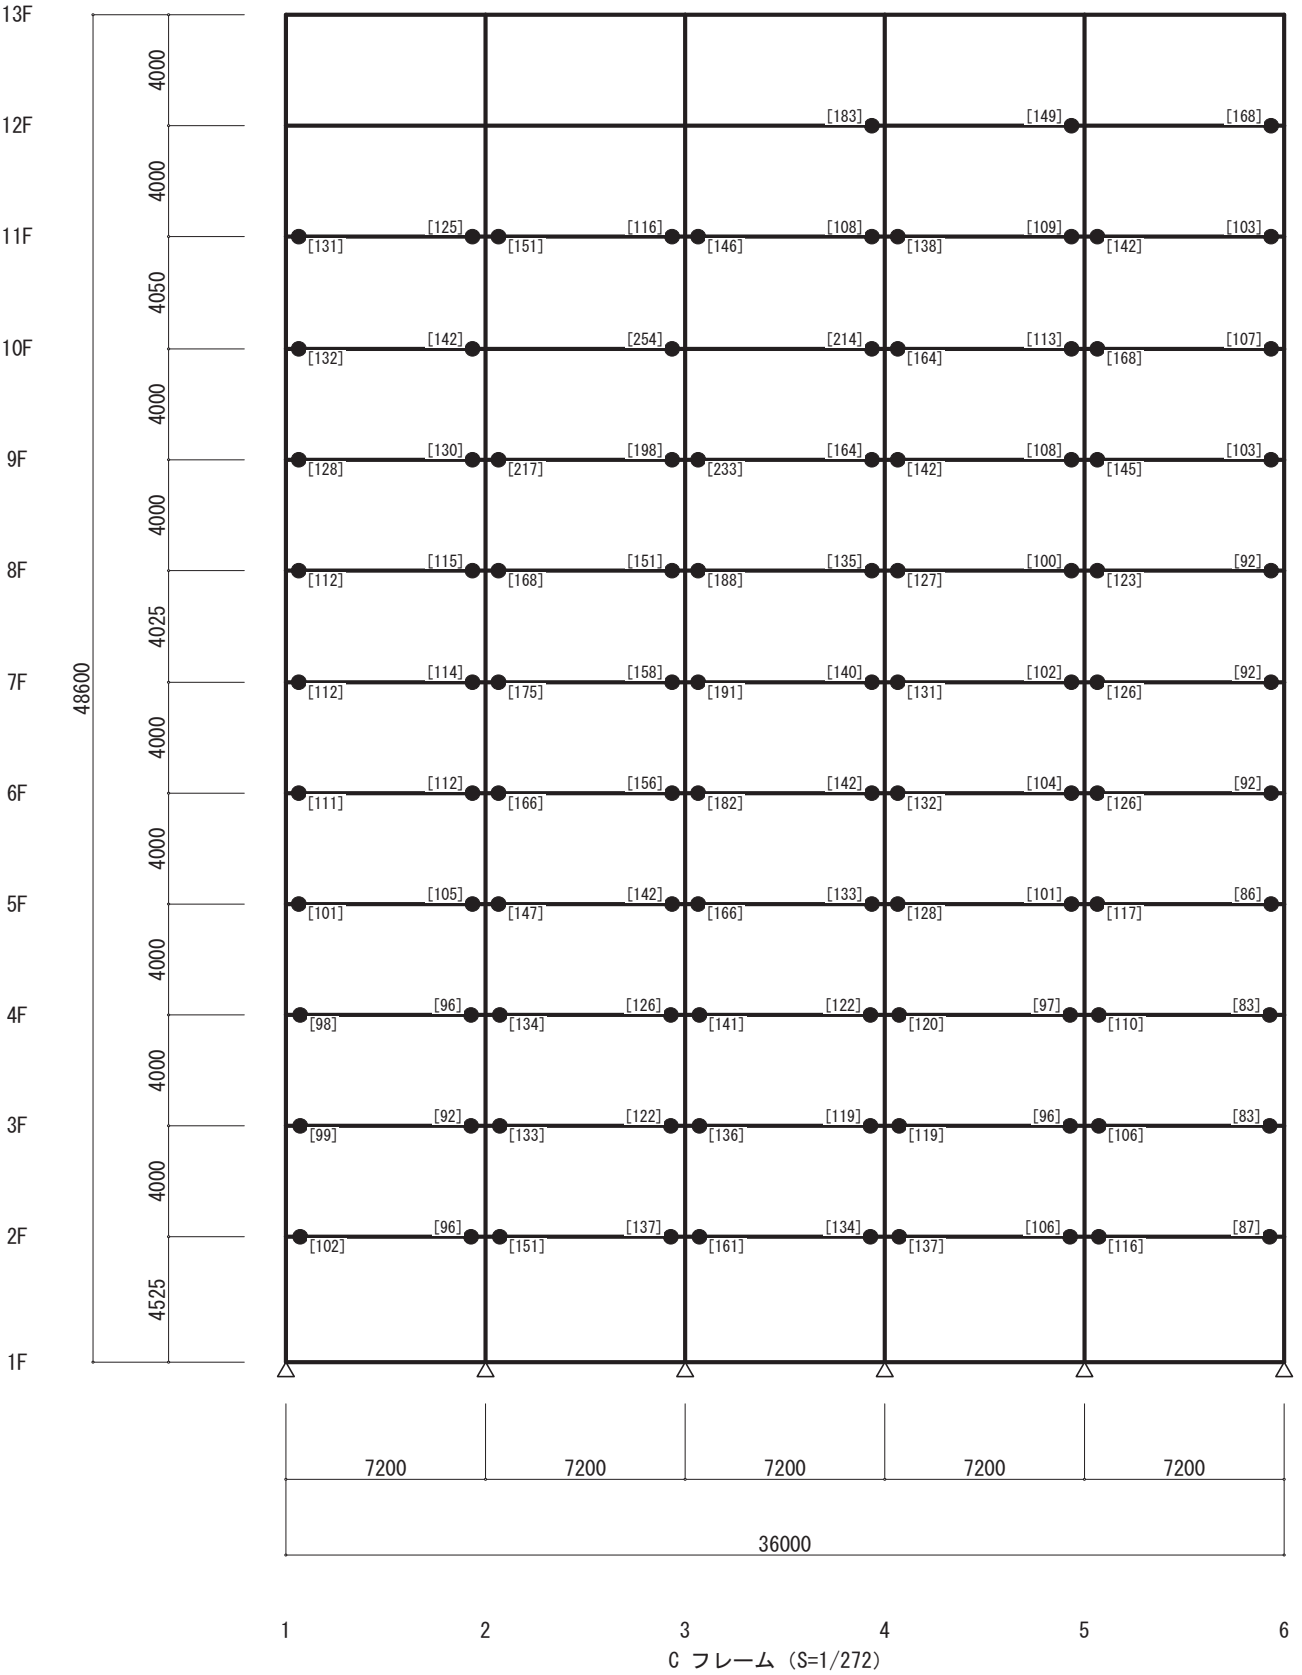


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

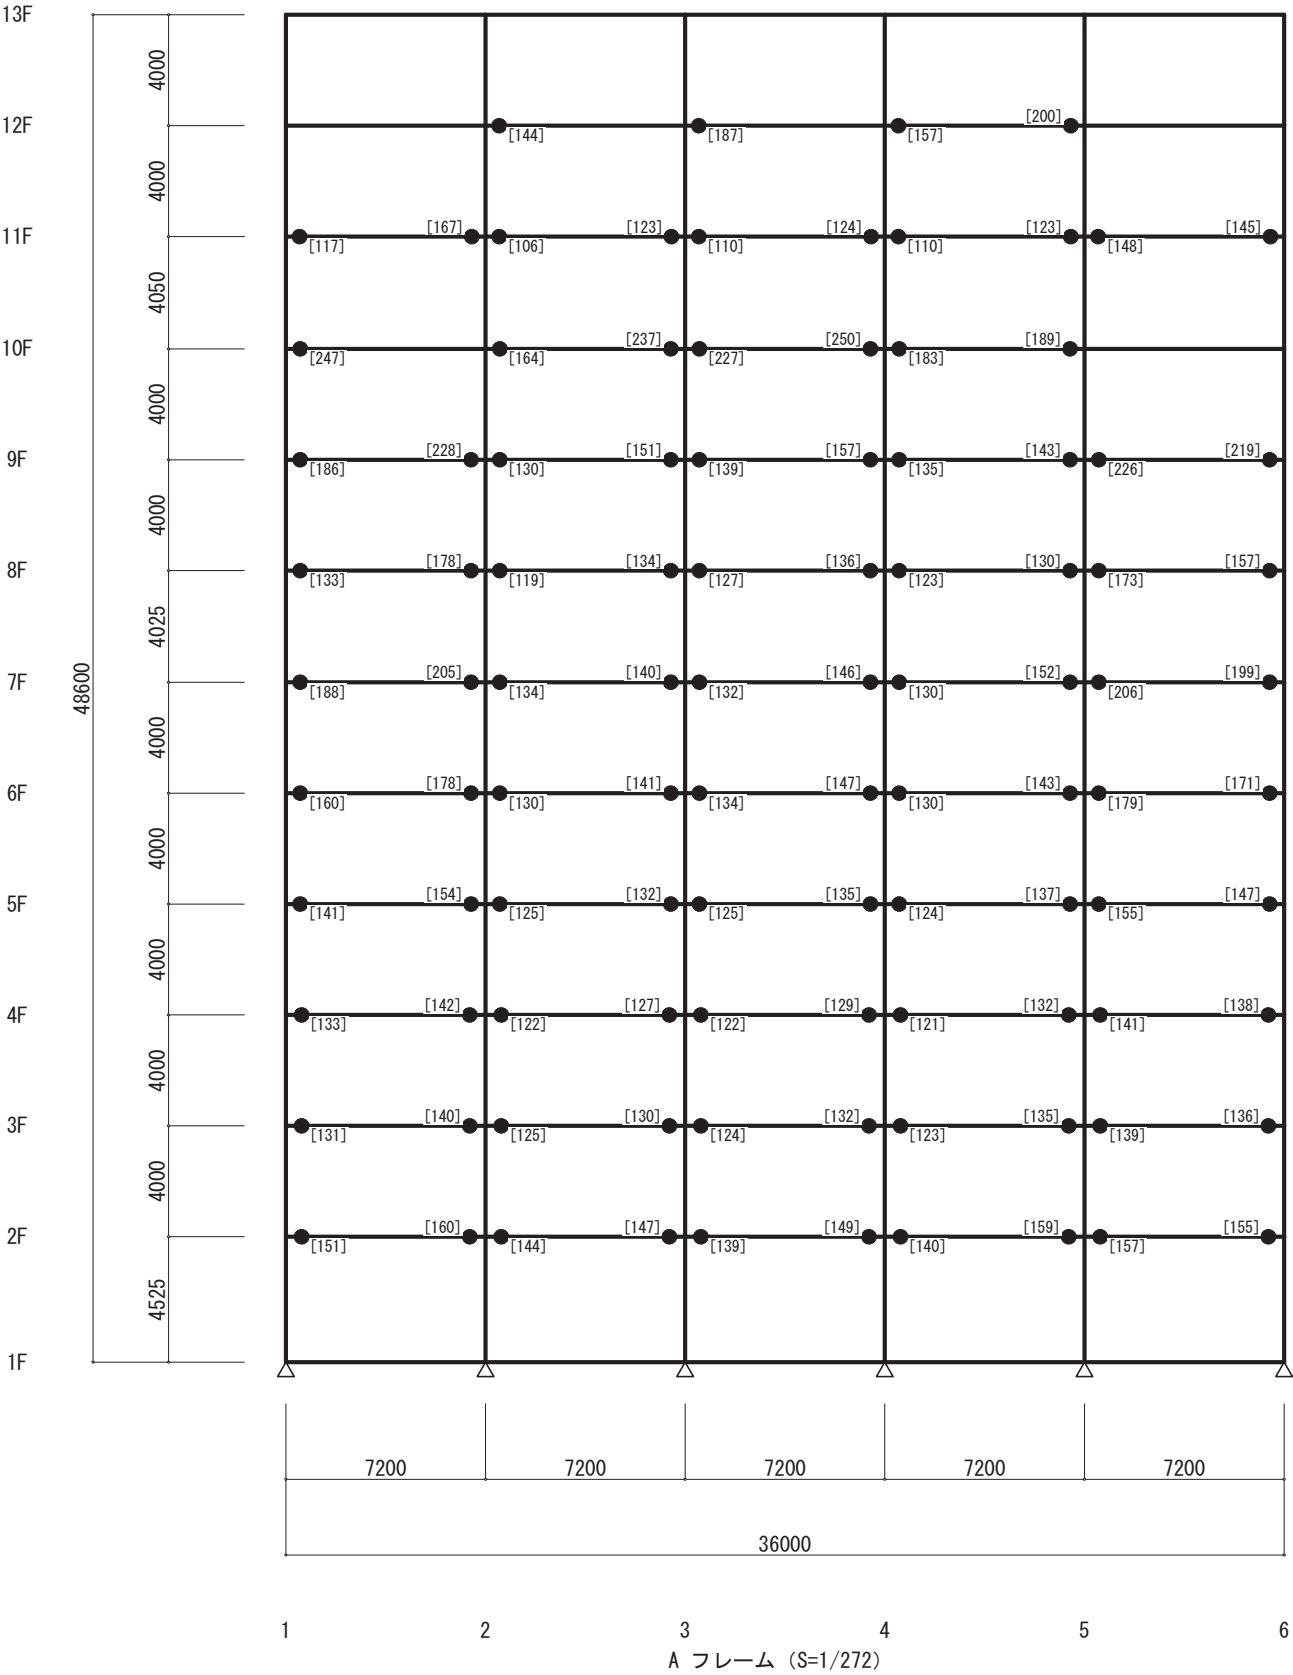


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

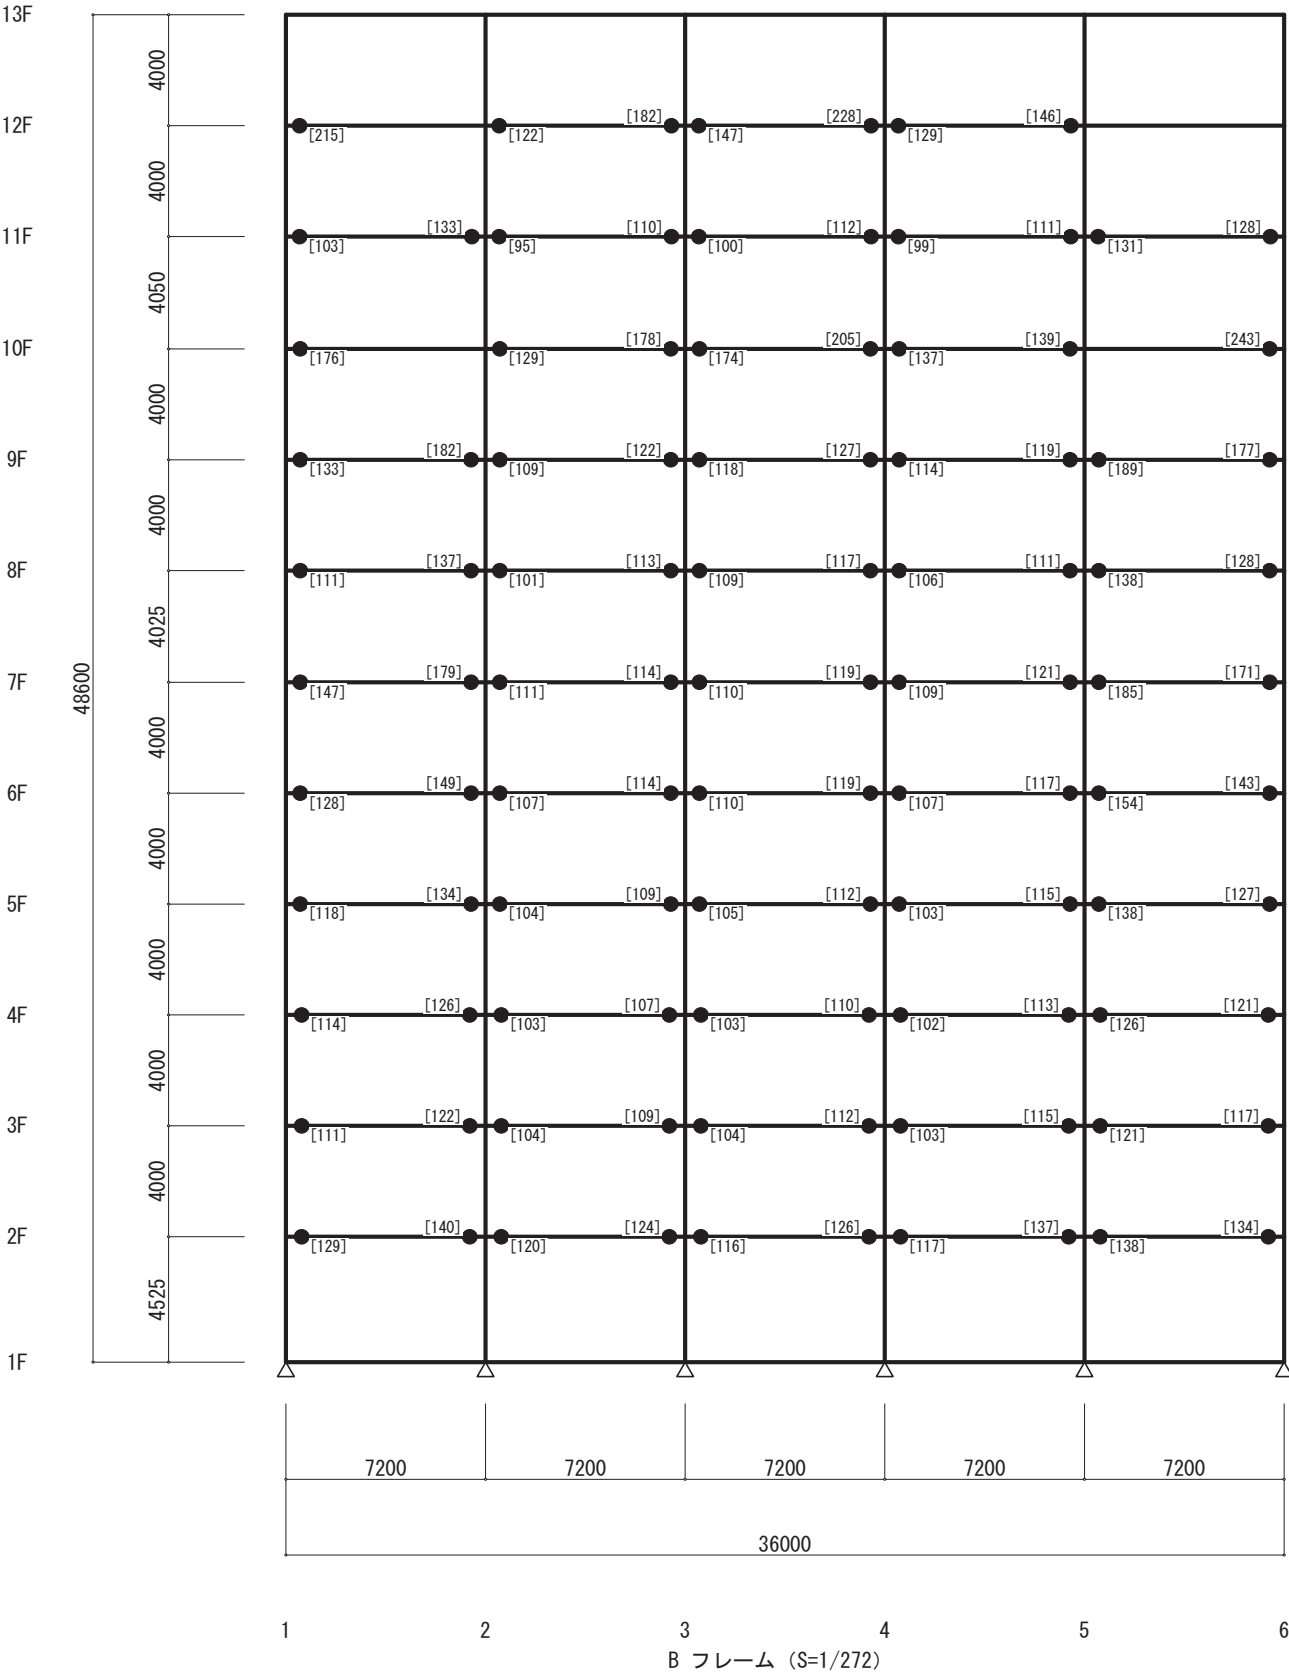


ヒンジ図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

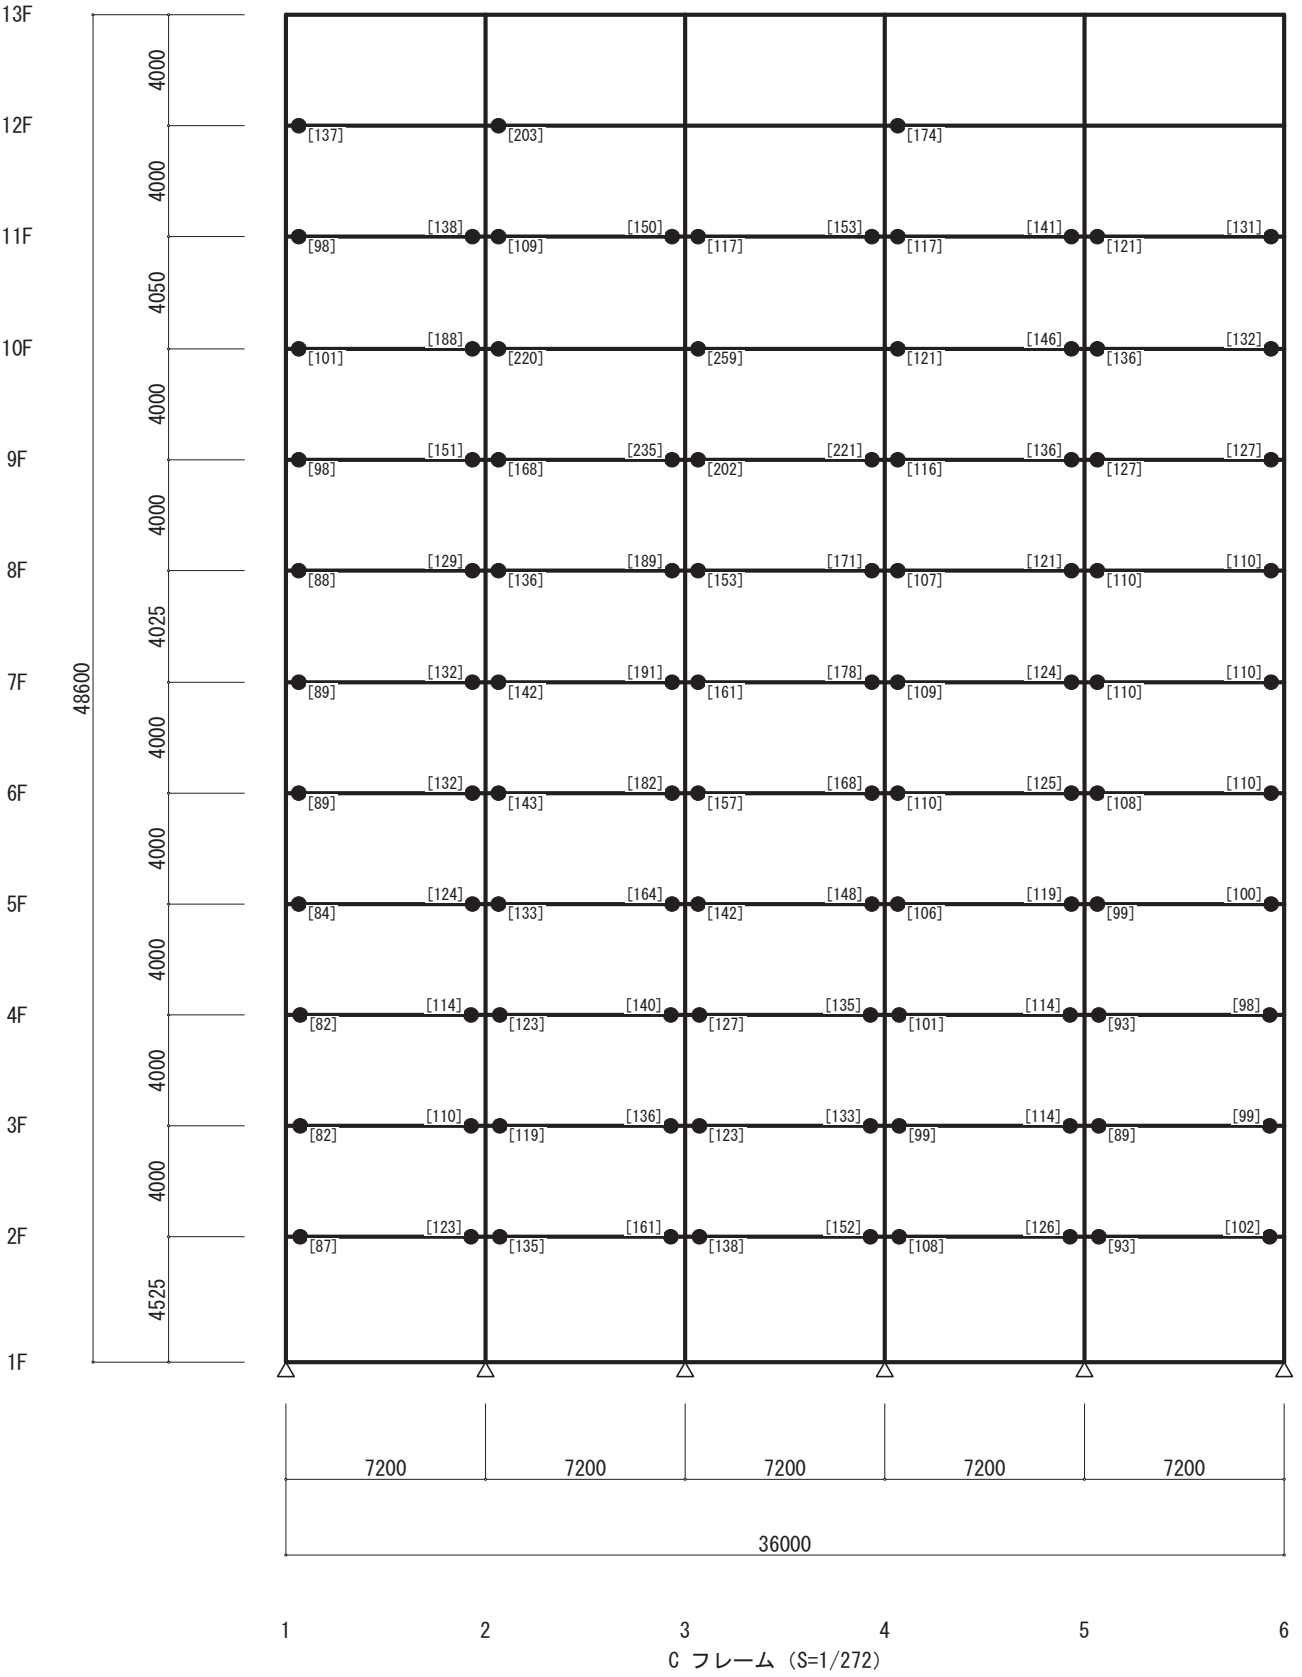


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

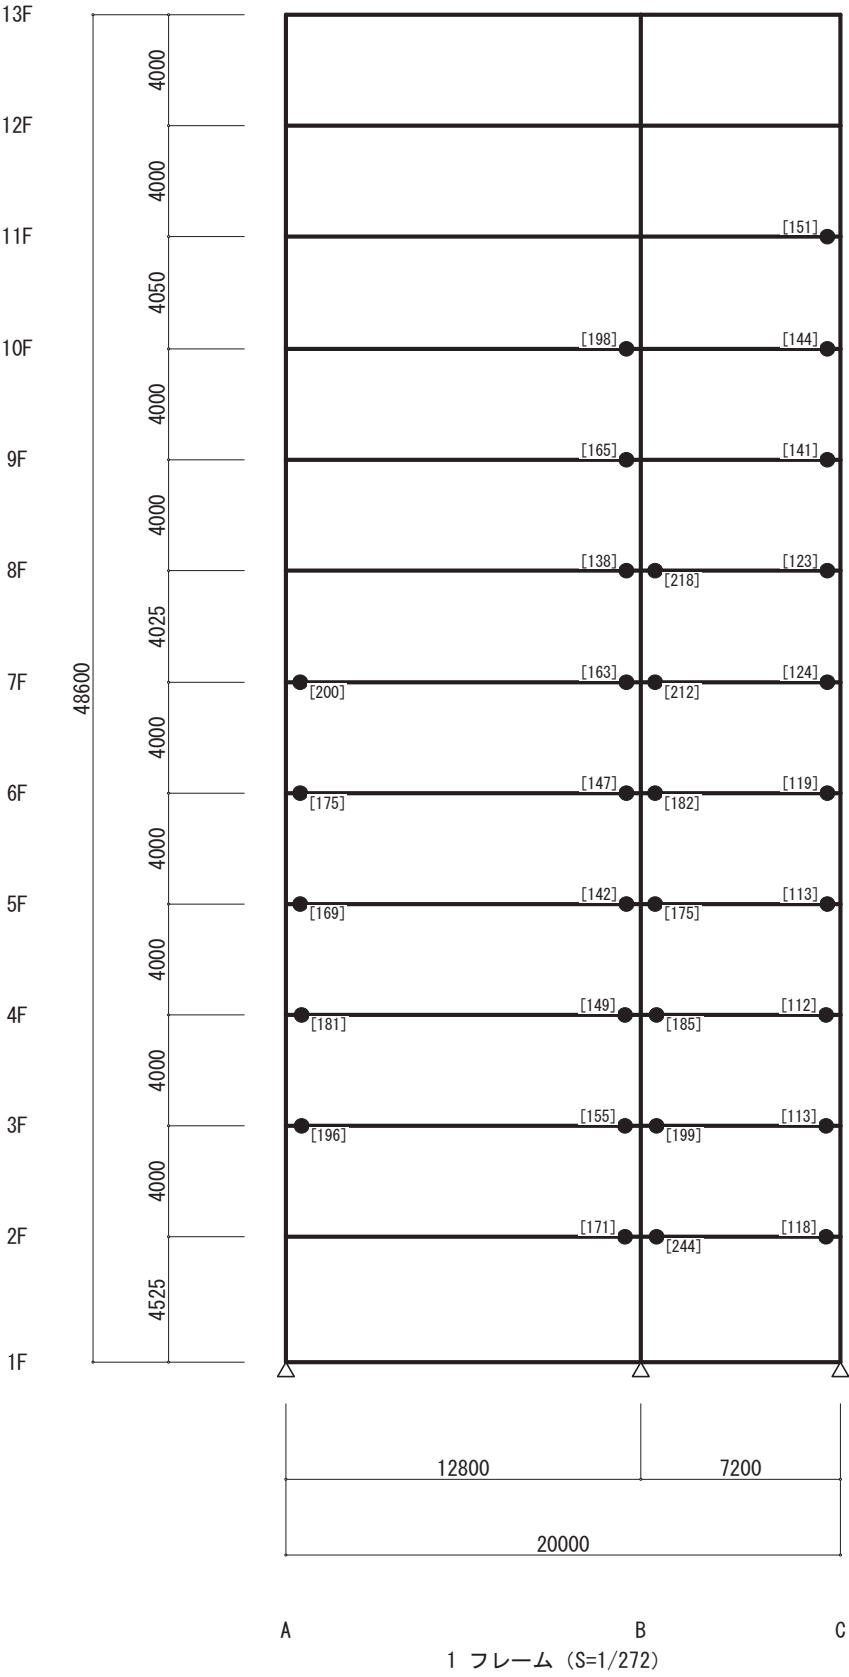


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

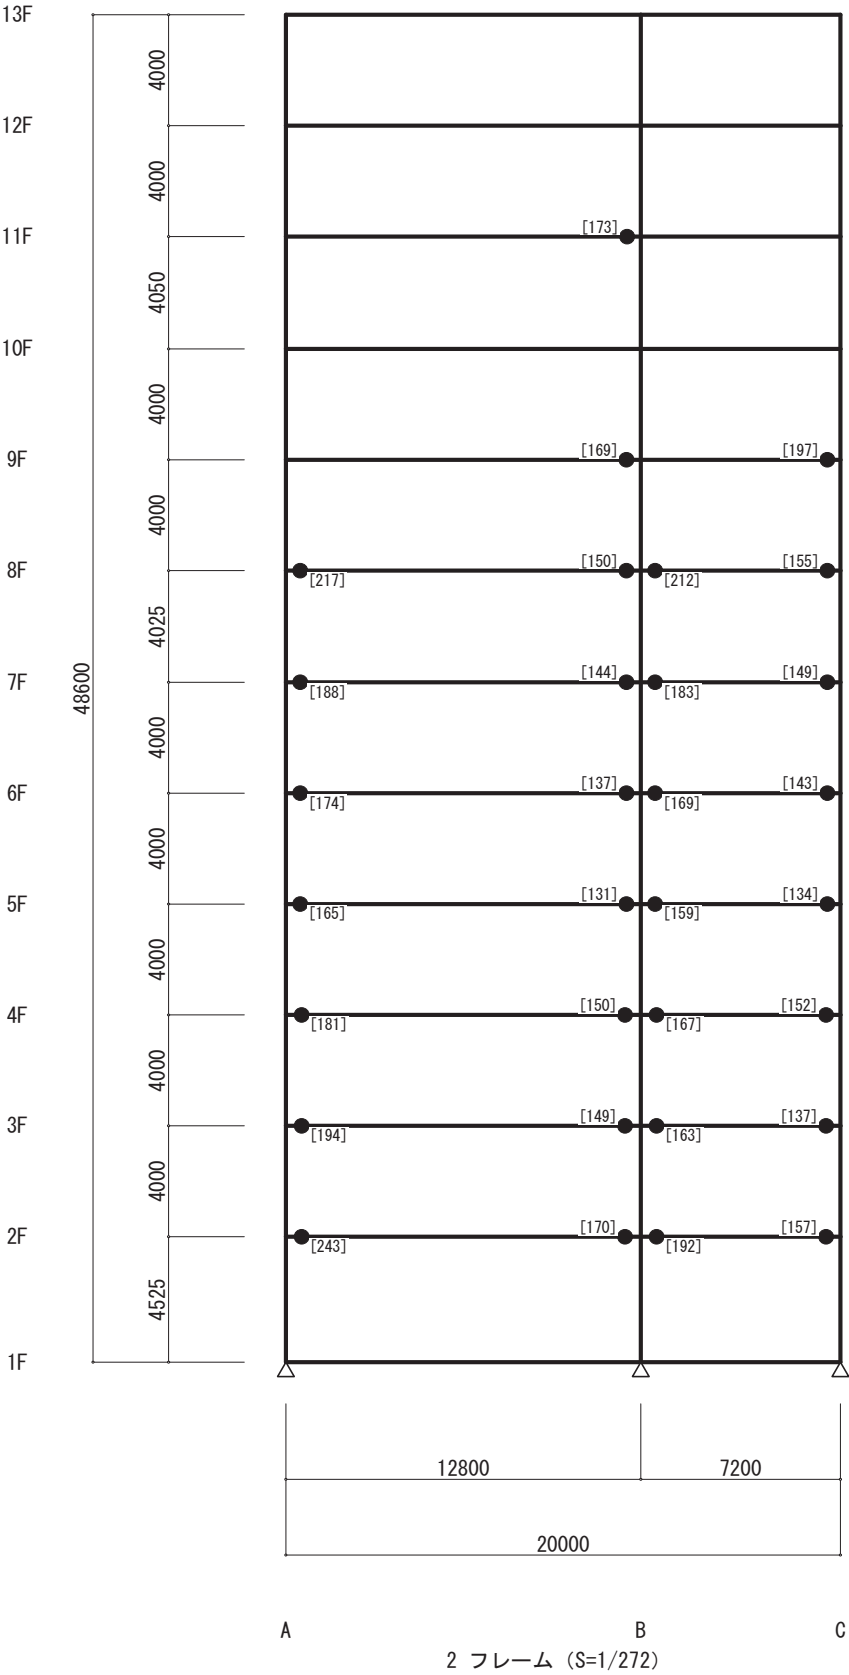


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

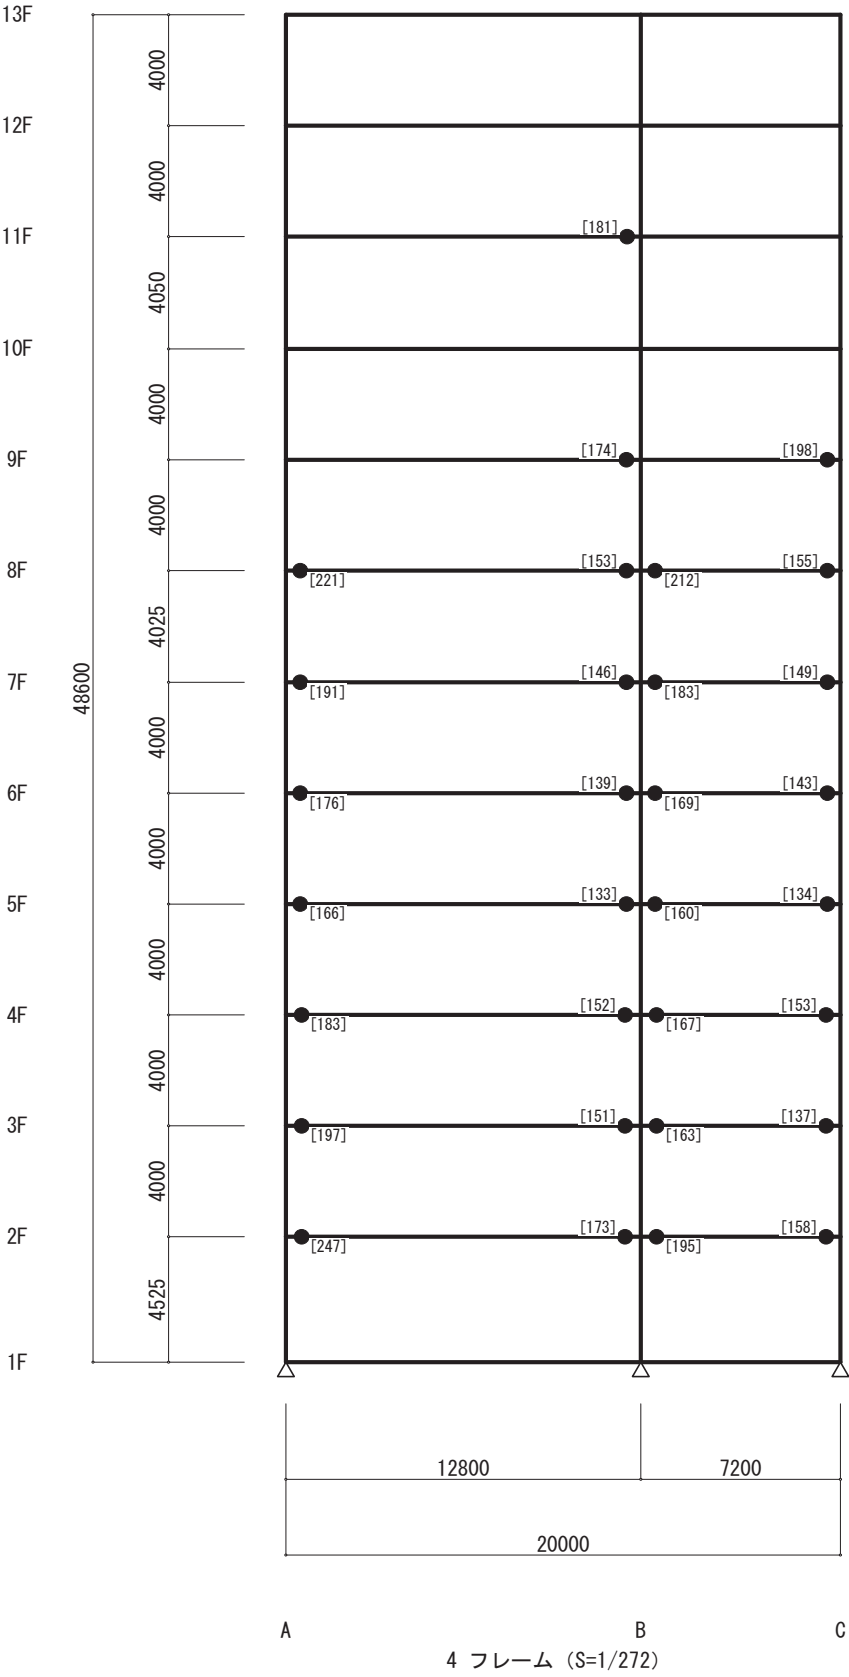


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

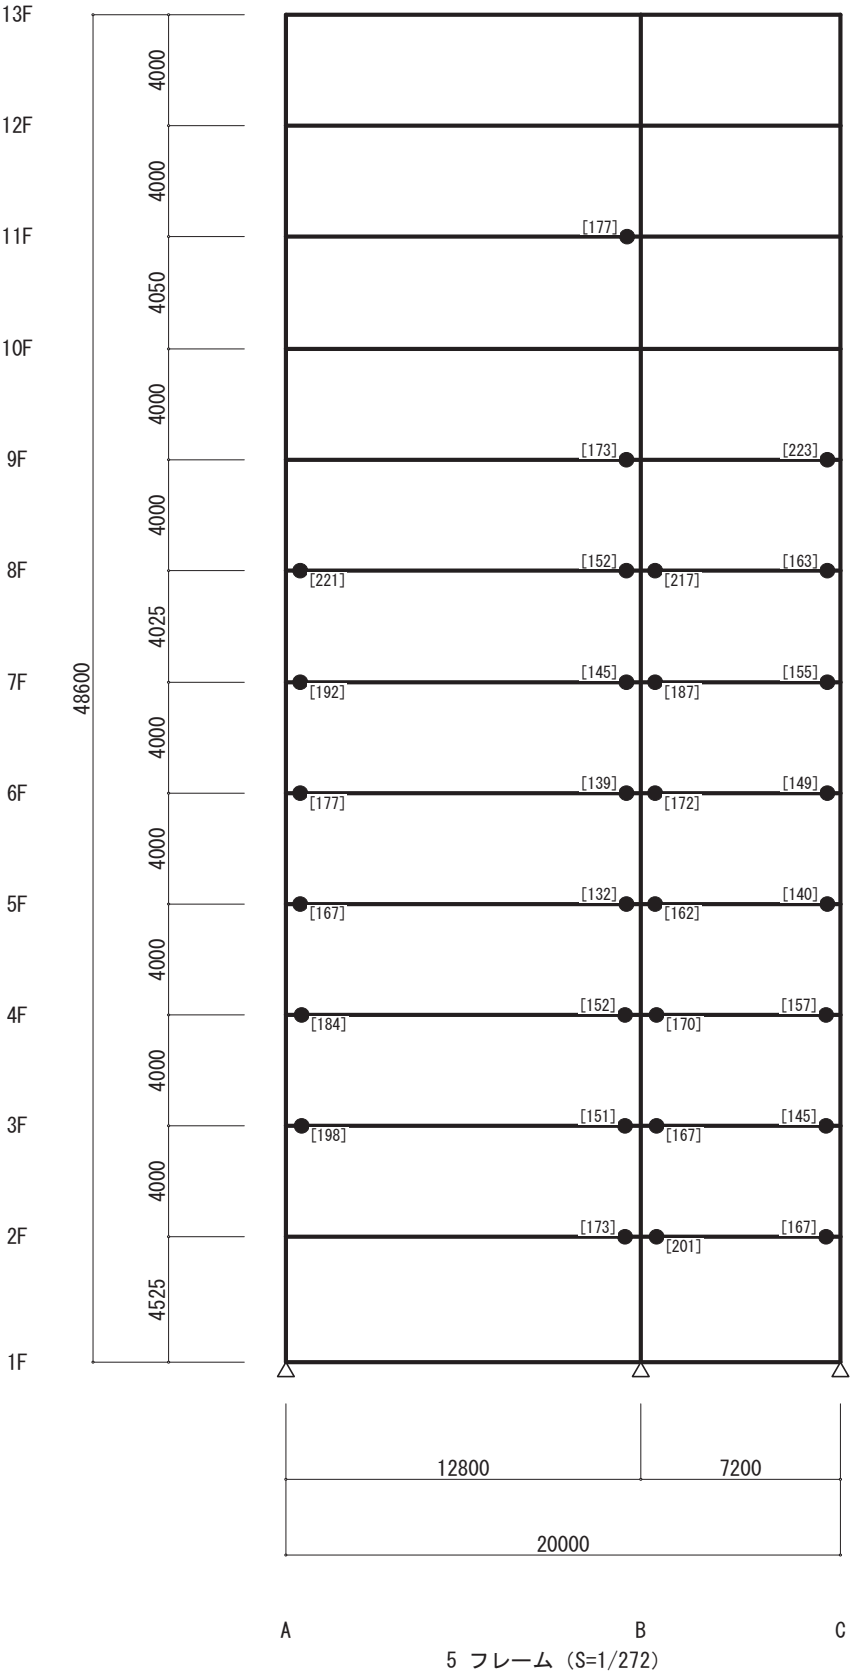


ヒンジ図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

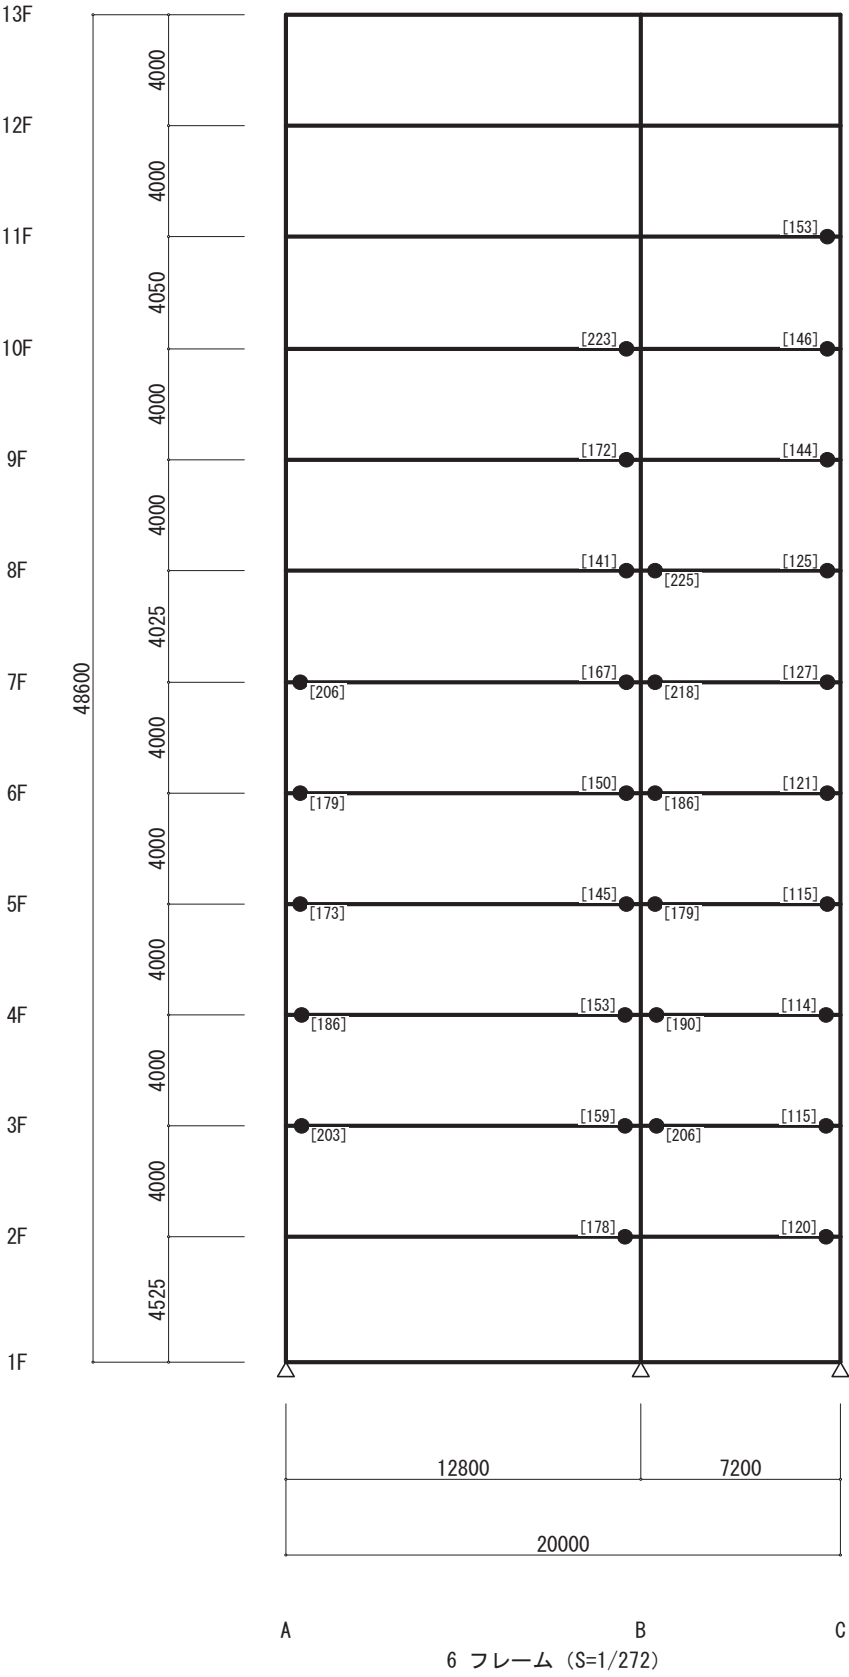


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

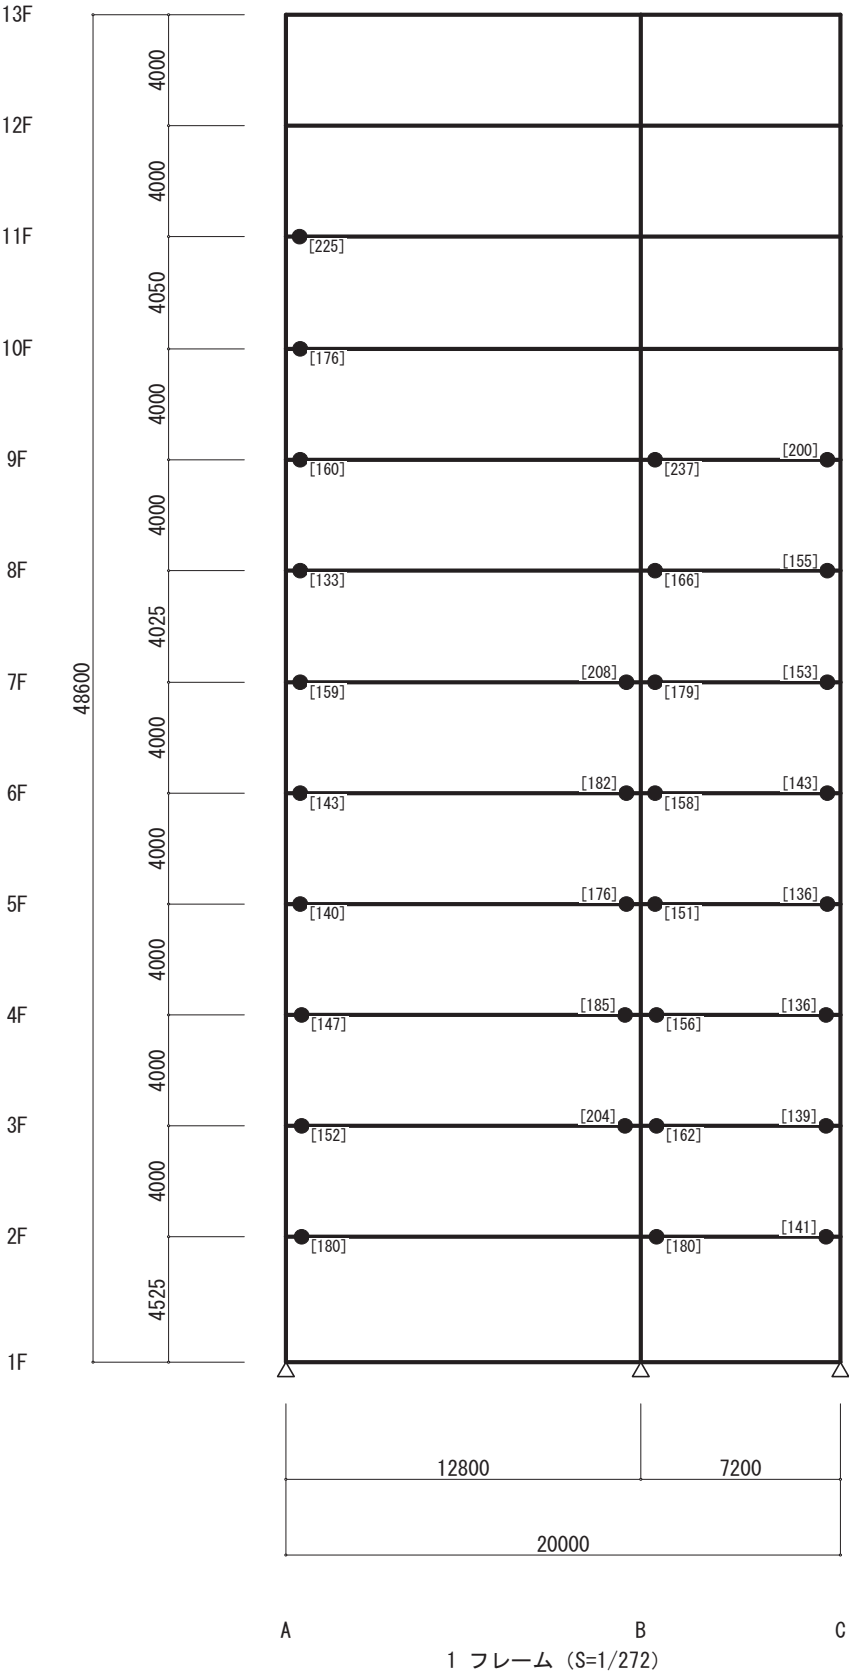


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

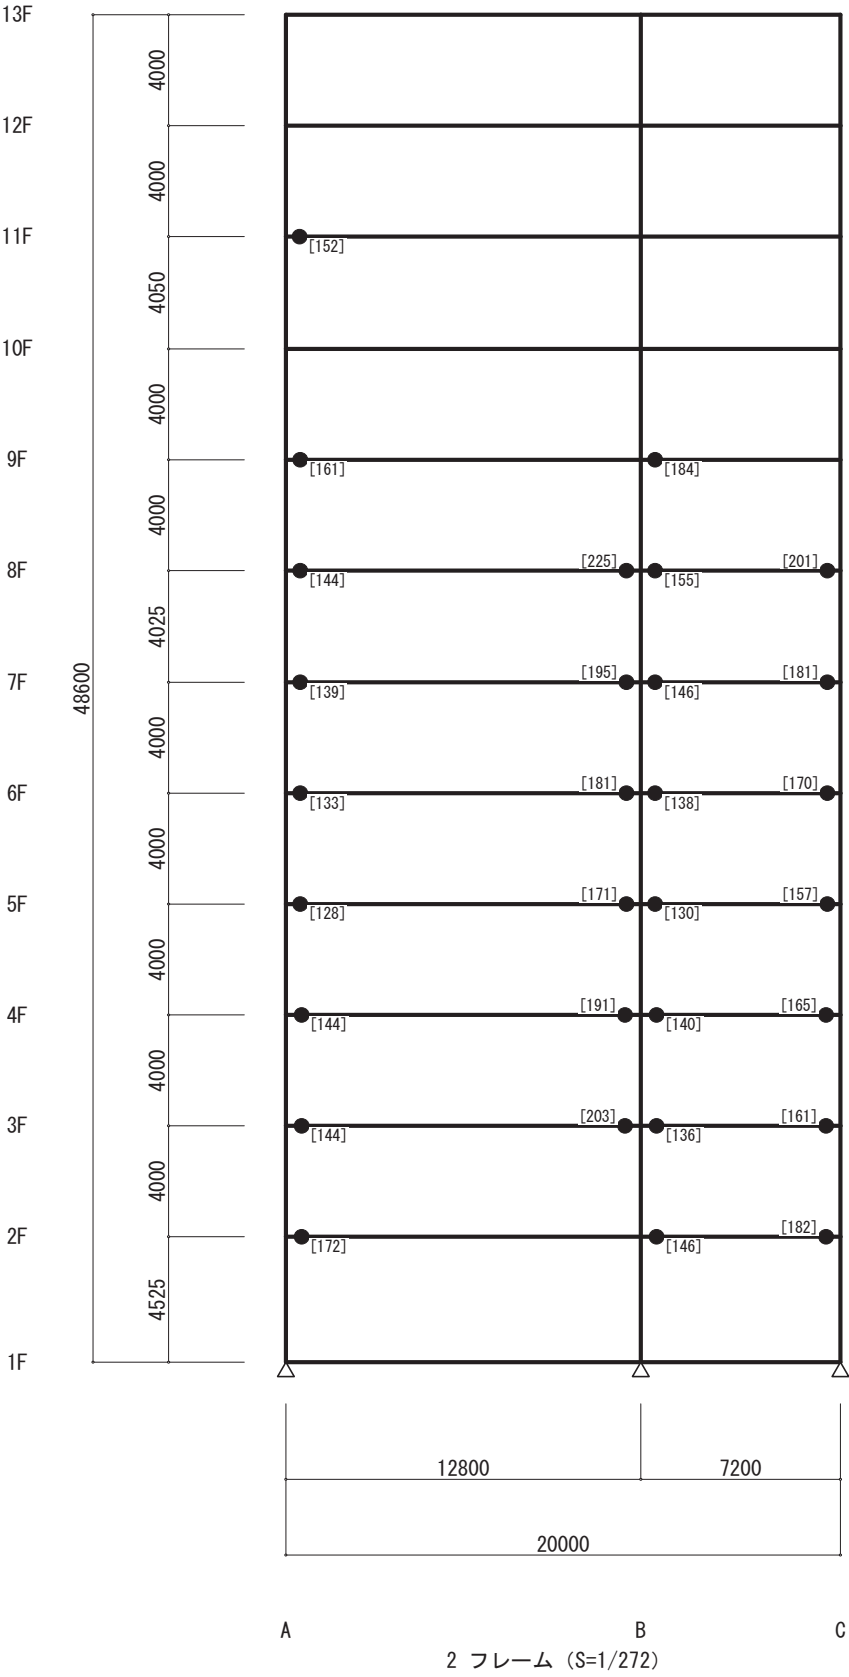


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

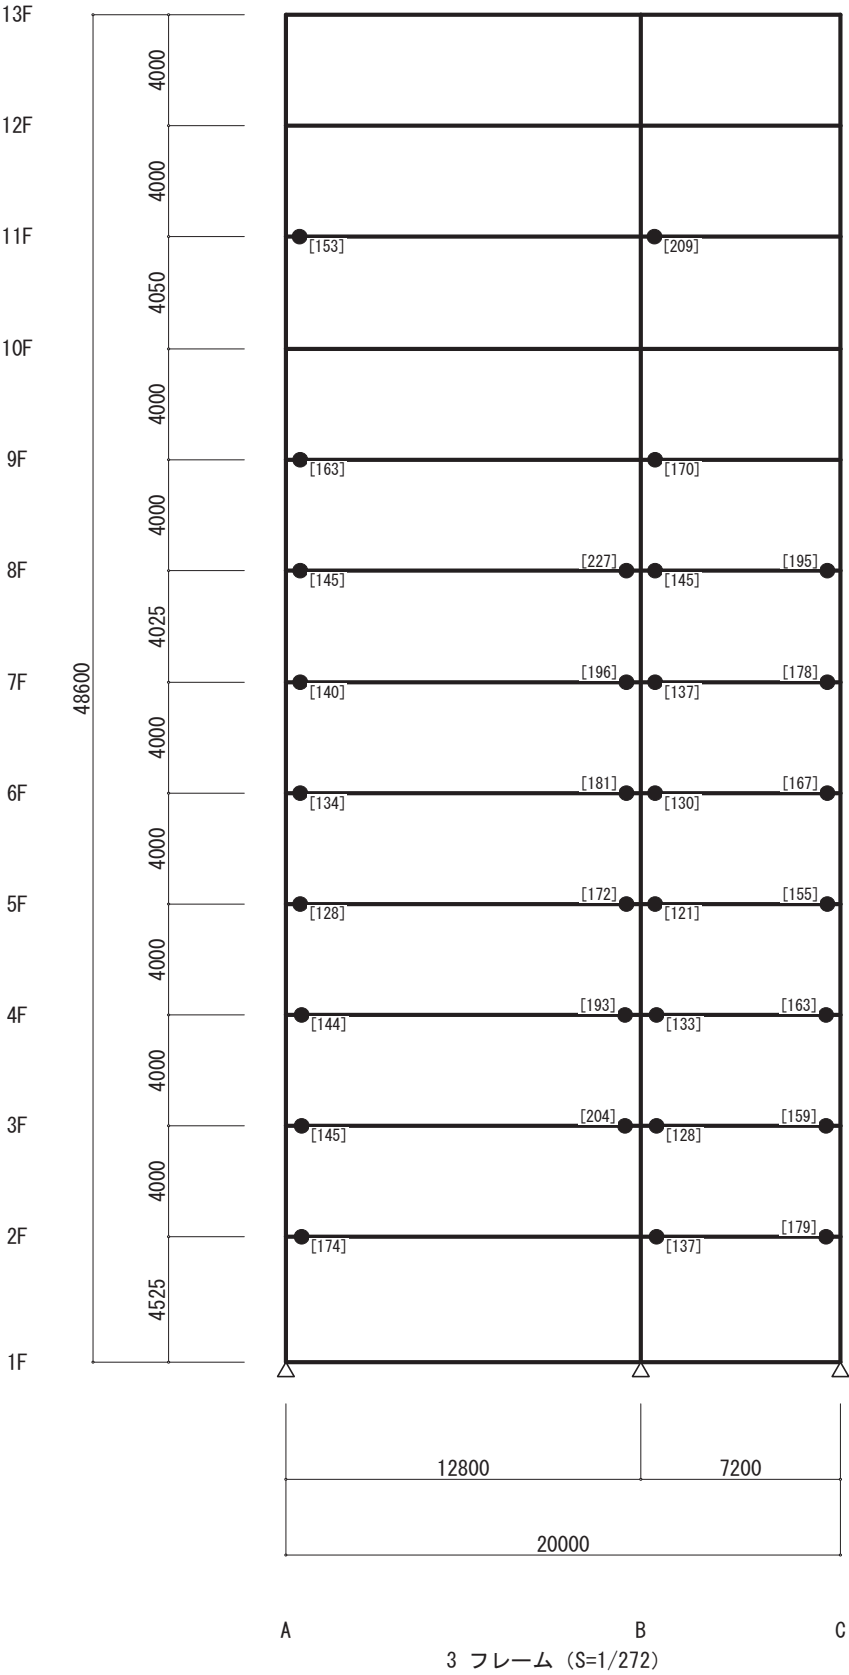


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

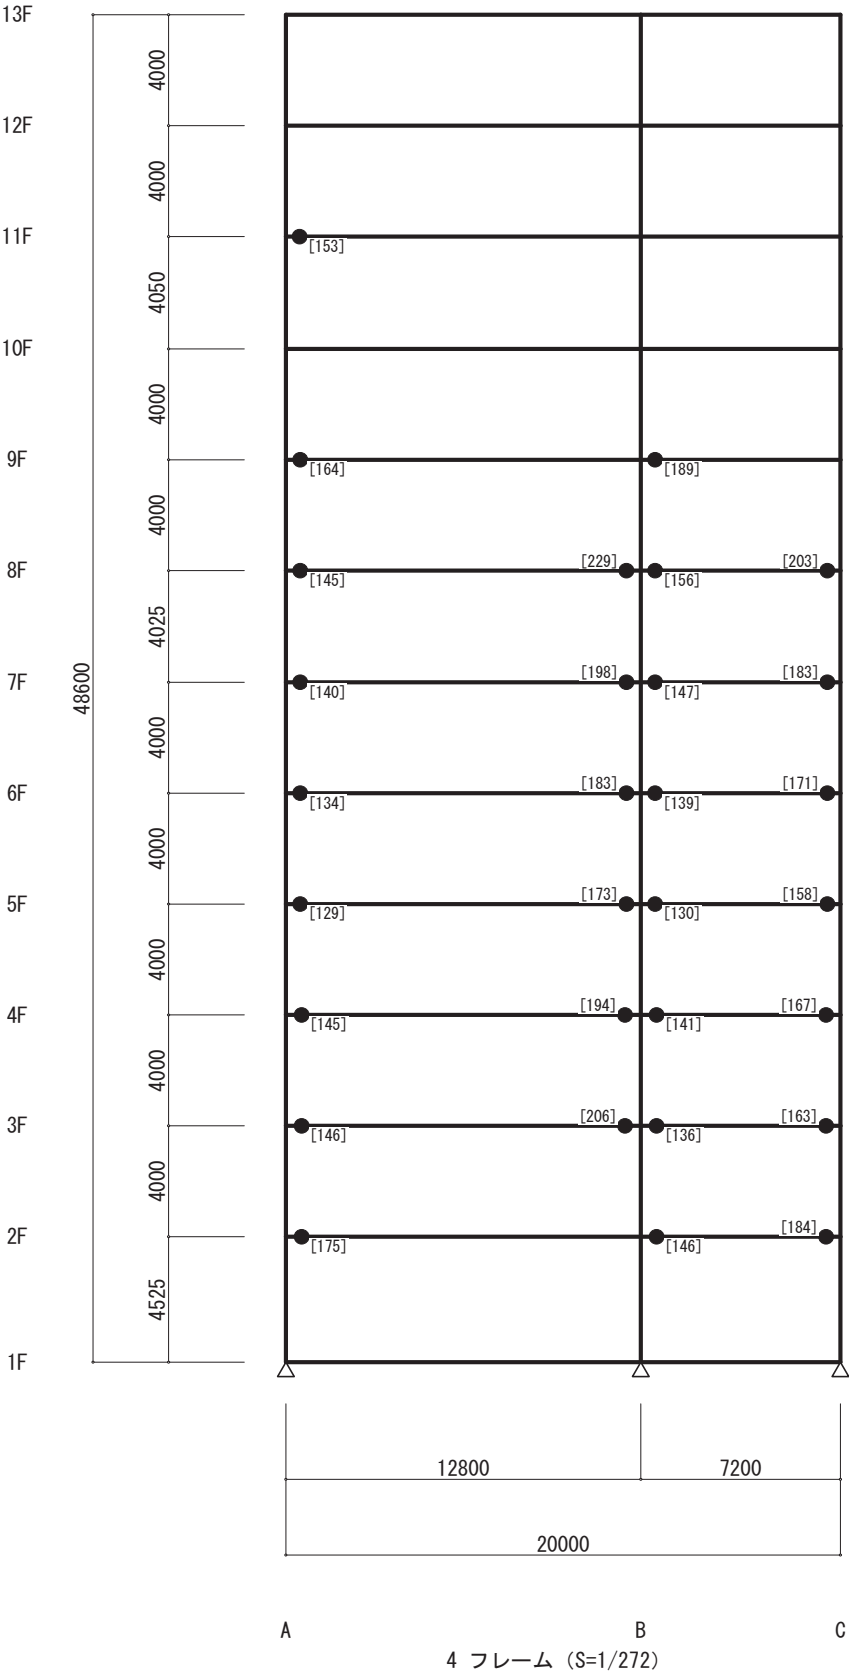

ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

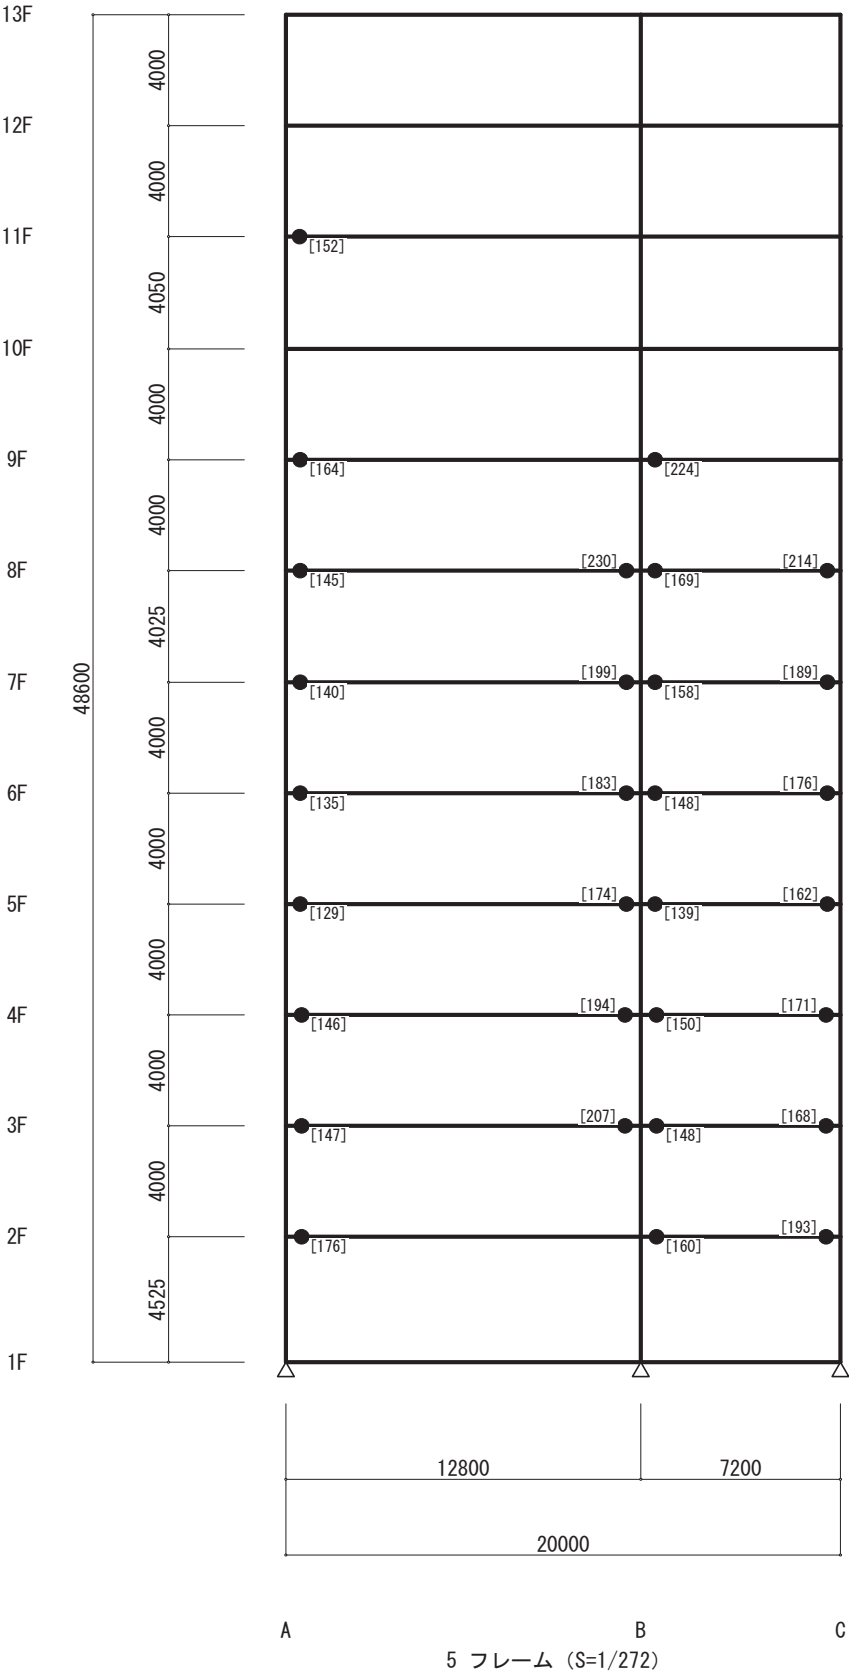


ヒンジ図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

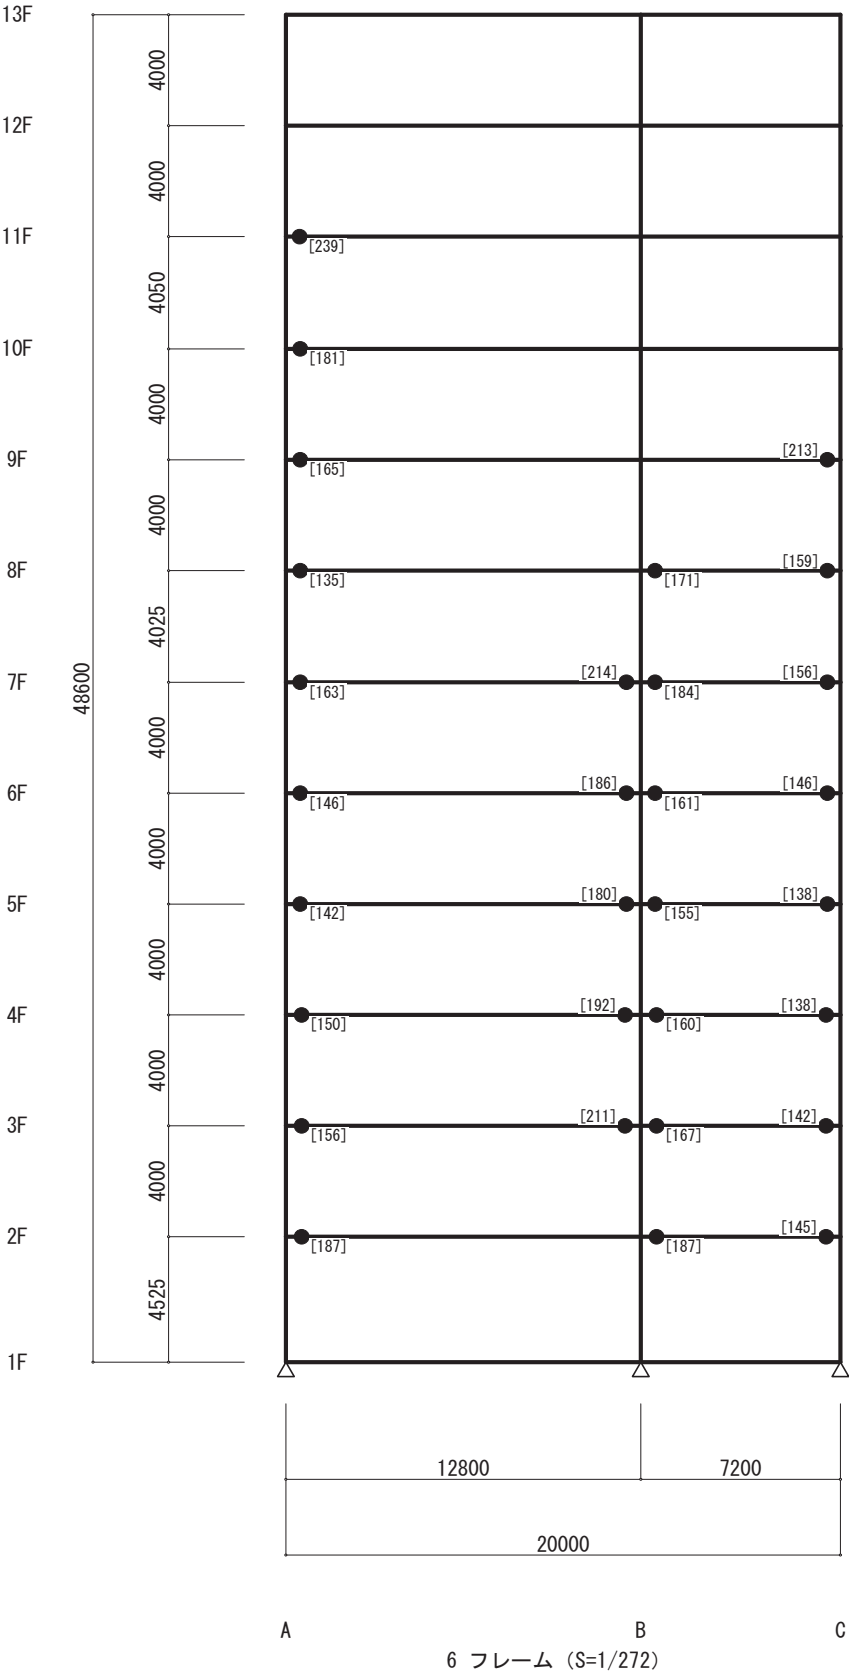


U-4.5 終局時機構図（保有耐力時）

U-4.5.1 終局時機構図（保有耐力時）

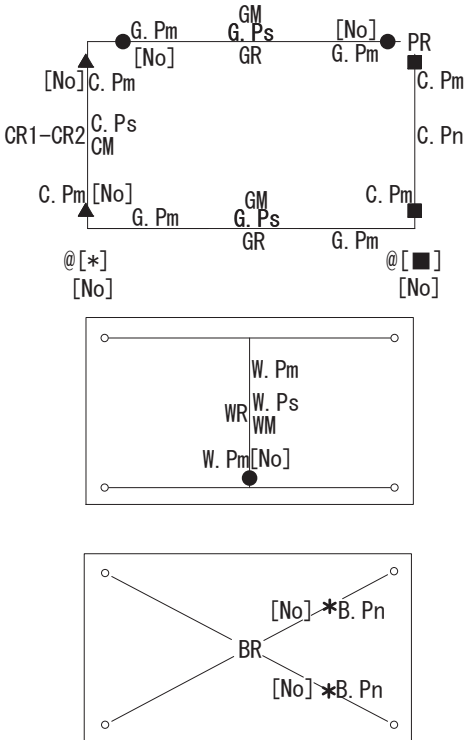


- : 曲げ破壊
- ▲ : せん断破壊
- : 引張破壊
- * : 圧縮破壊
- 耐震壁の破壊の表示
- : 耐震壁の壁板のみの曲げ破壊
- @ : 基礎鉛直バネ
- [*] : 浮上り判定、■ : 浮上り、* : 圧壊
- [No] : 崩壊荷重ステップ数
- $G. P_m$: はり曲げ崩壊塑性化率
- $G. P_s$: はりせん断崩壊塑性化率
- $C. P_m$: 柱曲げ崩壊塑性化率
- $C. P_s$: 柱せん断崩壊塑性化率
- $C. P_n$: 柱引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- $W. P_m$: 壁曲げ崩壊塑性化率
- $W. P_s$: 壁せん断崩壊塑性化率
- $B. P_n$: ブレース引張崩壊塑性化率 (T : 引張、C : 圧縮)
- GR : はりの種別
- CR1-CR2 : 柱の種別
- CR1 : 個材のランク、CR2 : 崩壊形考慮のランク
- WR : 壁の種別
- BR : ブレースの種別
- PR : 柱はり接合部の種別
- GM : はりの破壊モード
- CM : 柱の破壊モード
- WM : 壁の破壊モード
- (※破壊モード M : 曲げ破壊、S : せん断破壊)


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

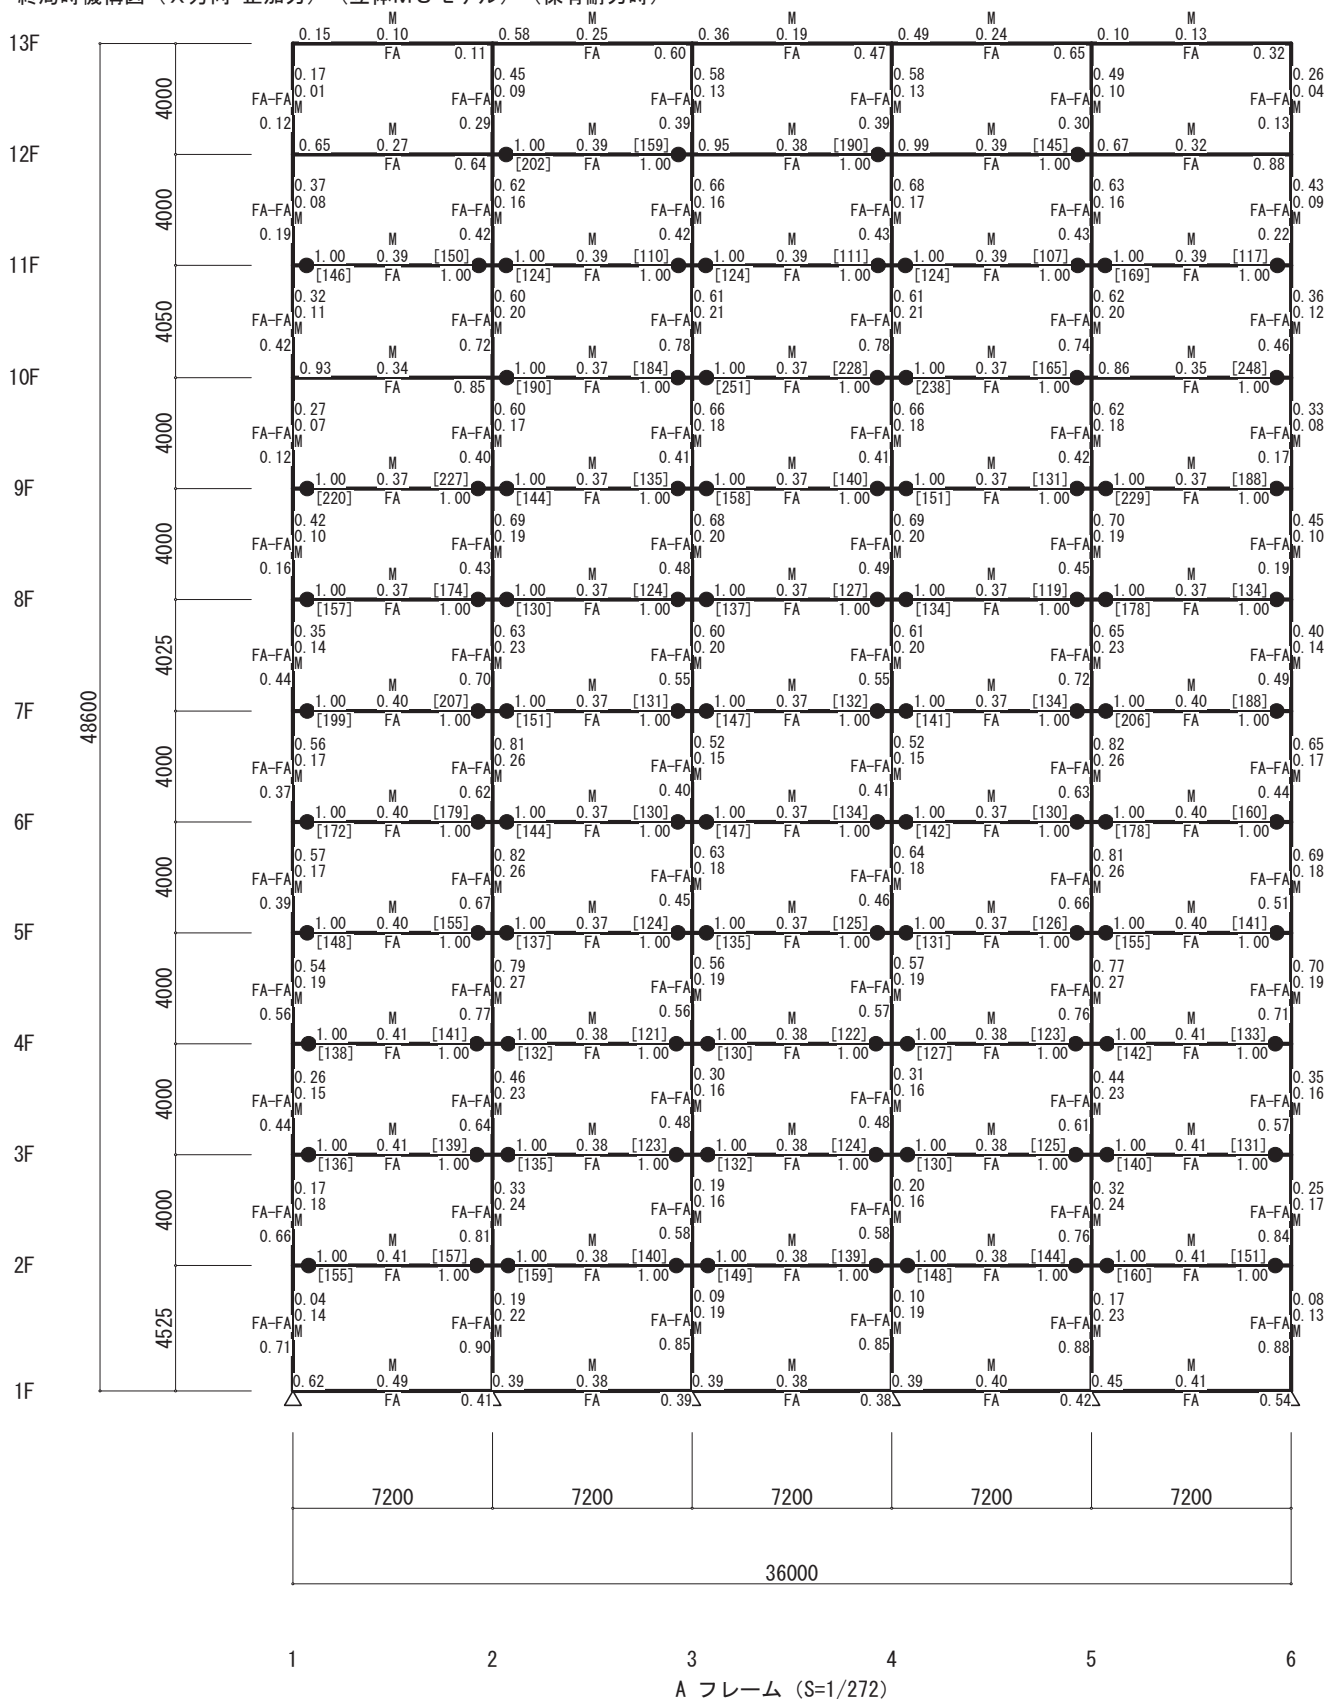


終局時機構図 (X方向 正加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

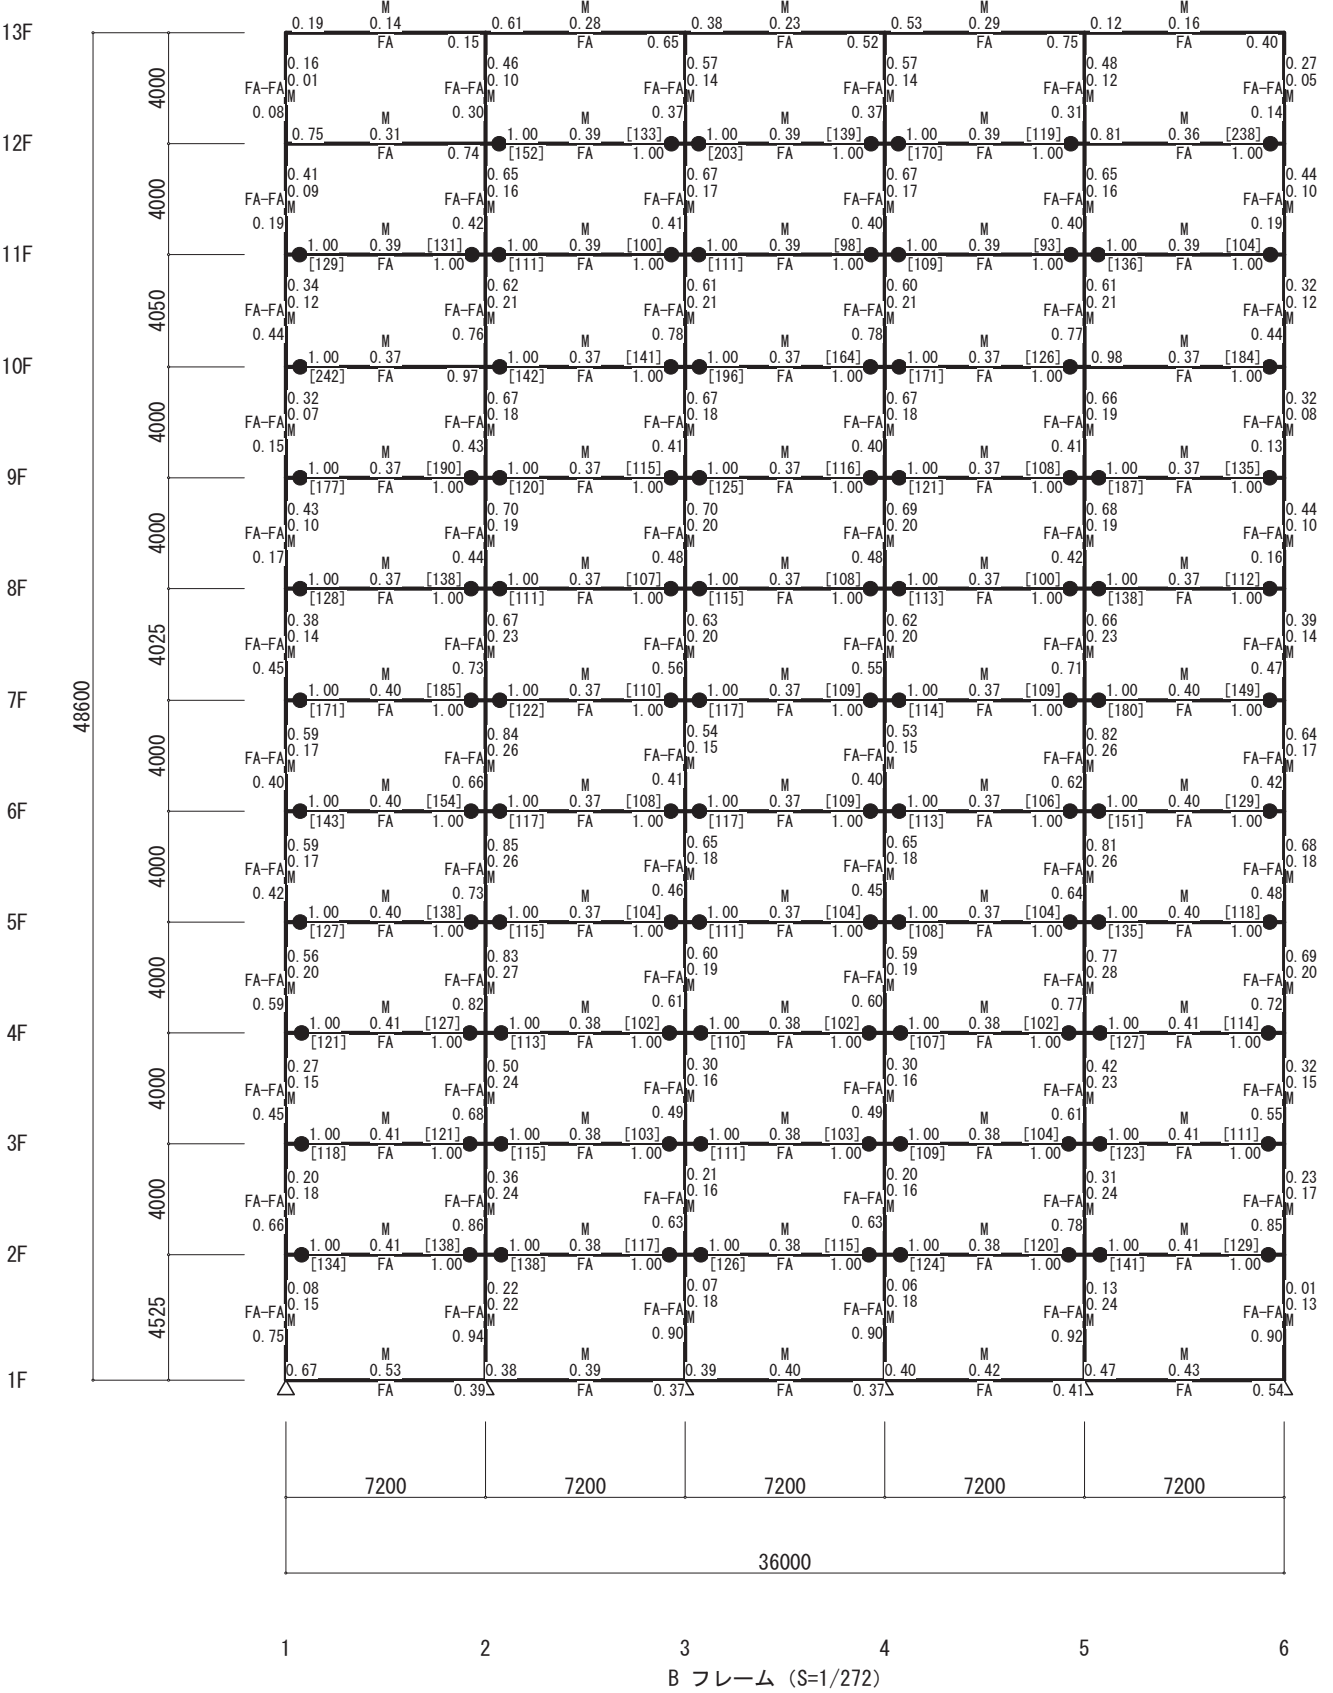


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

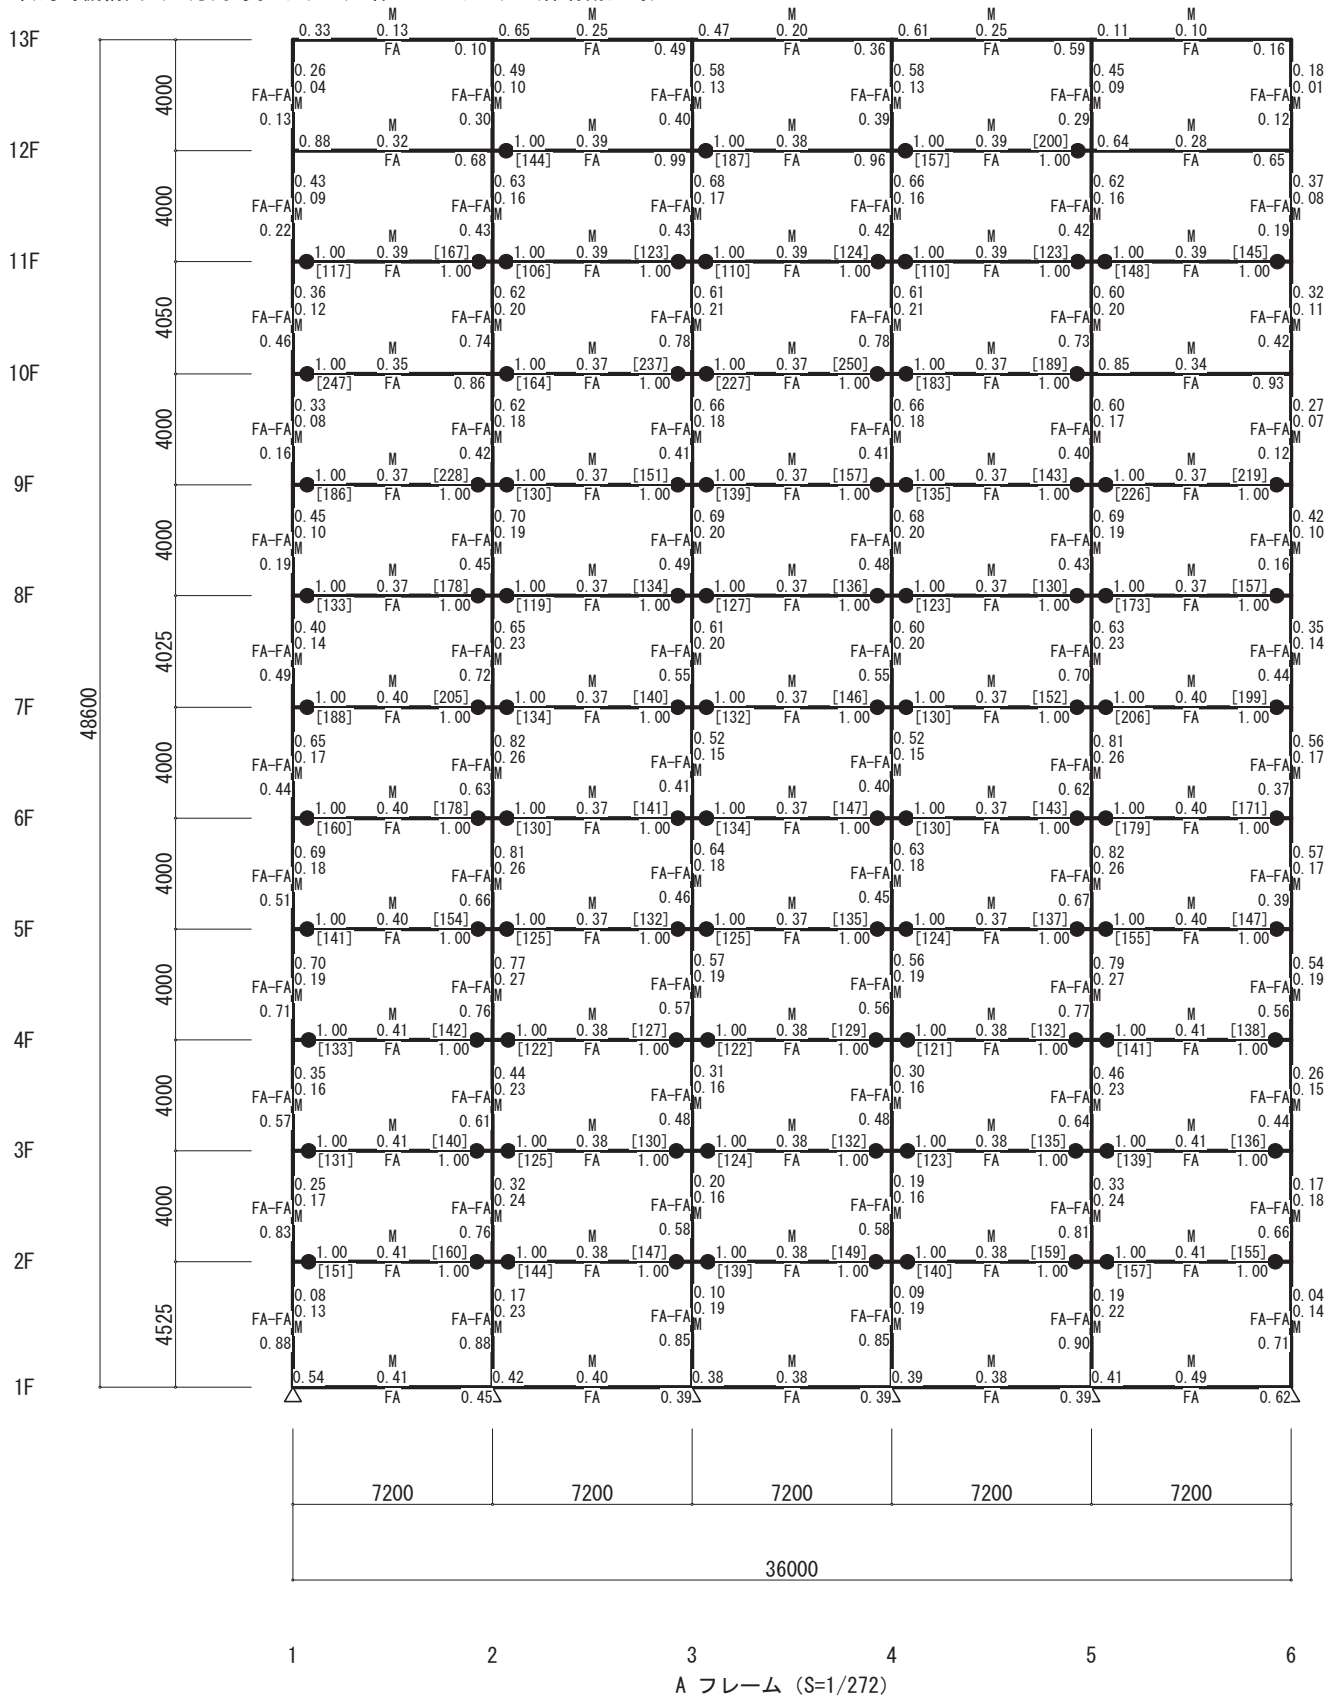


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

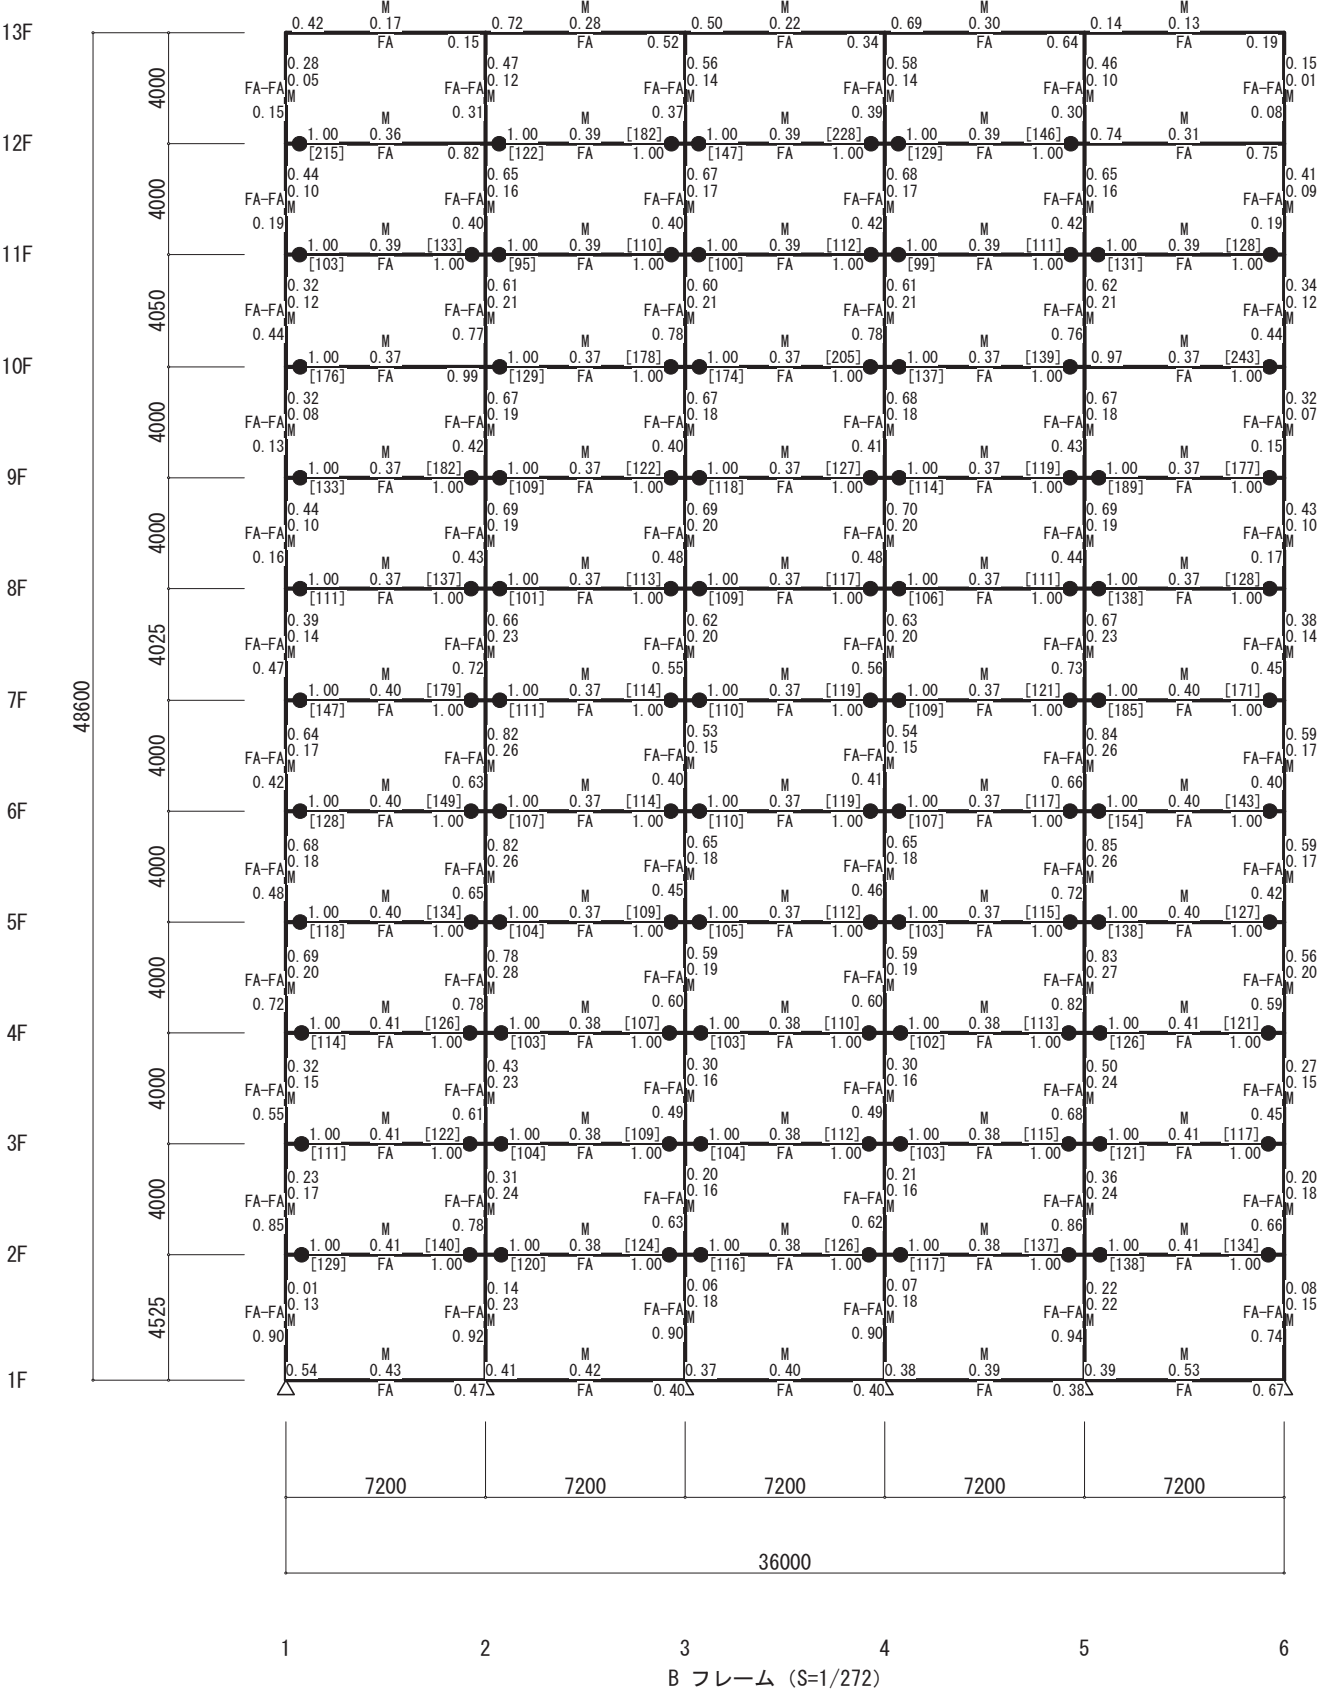


終局時機構図 (X方向 負加力) (立体MSモデル) (保有耐力時)

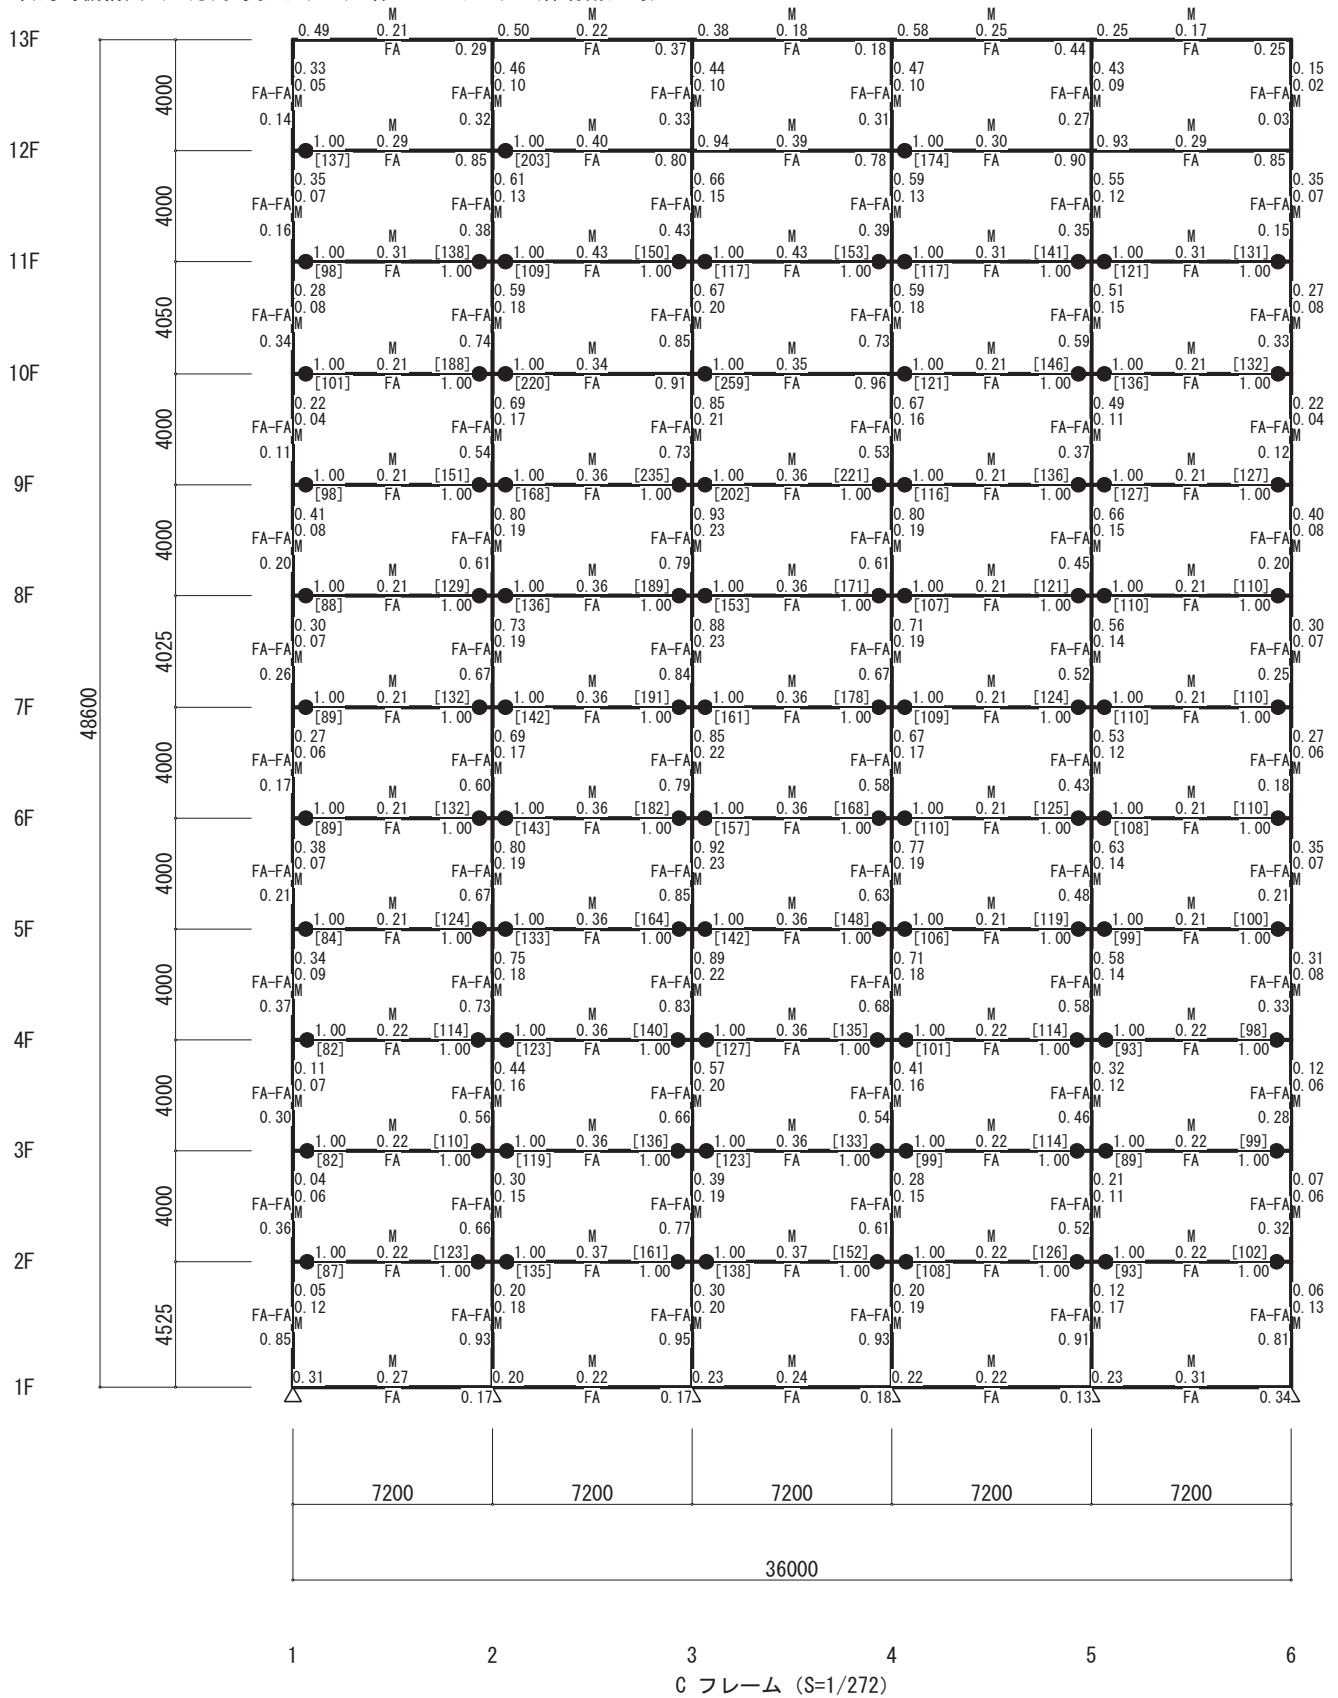


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

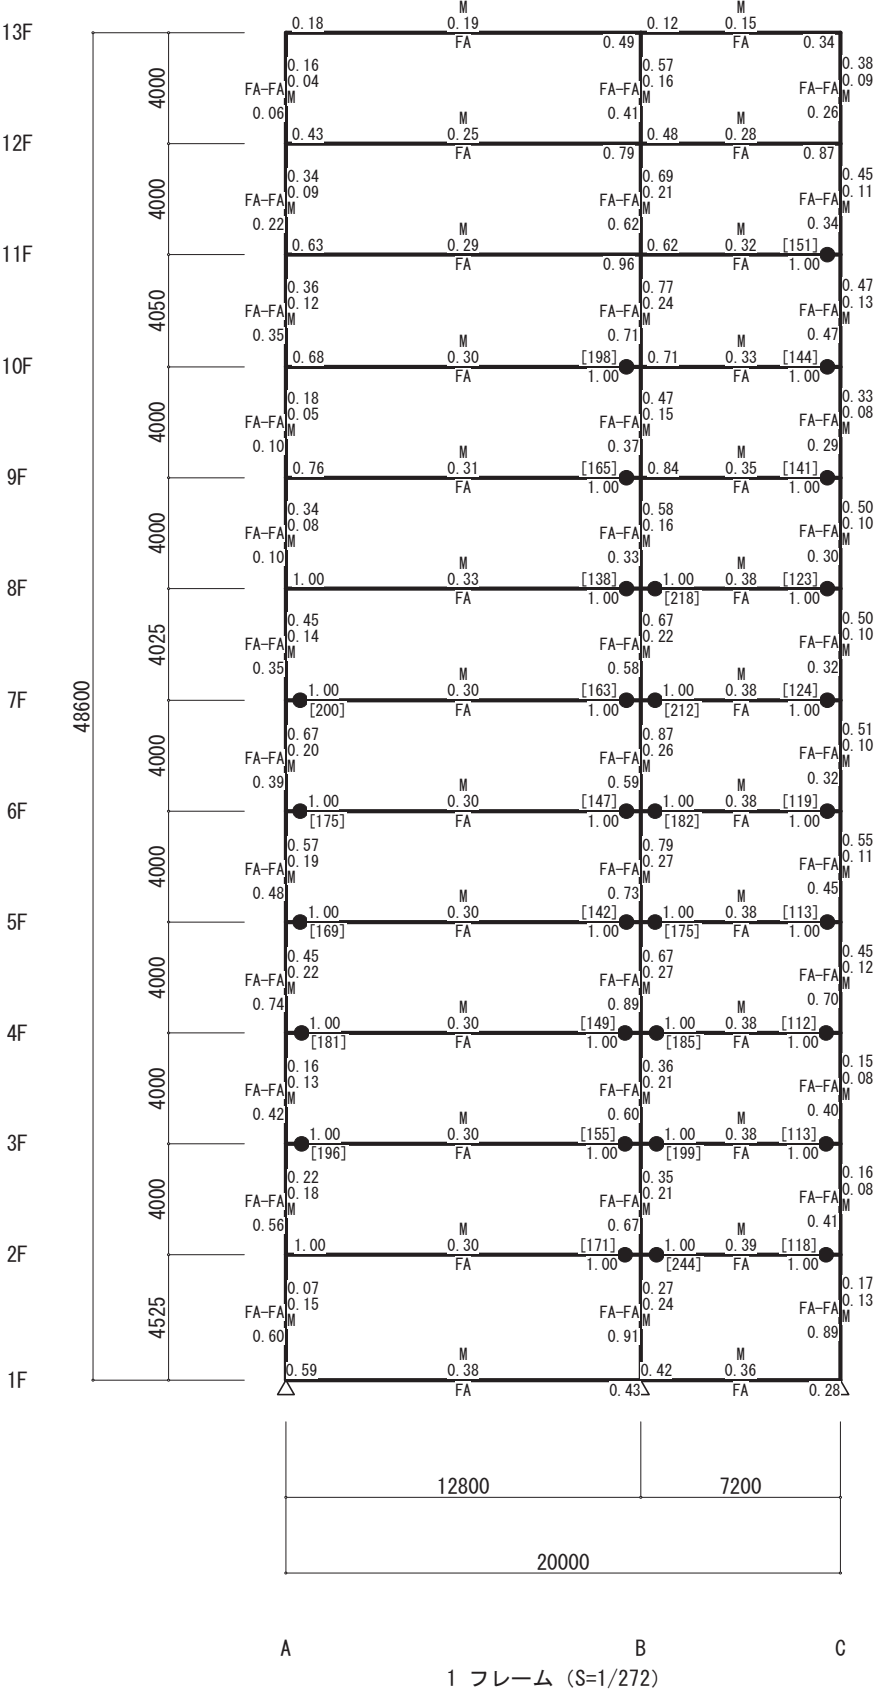


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

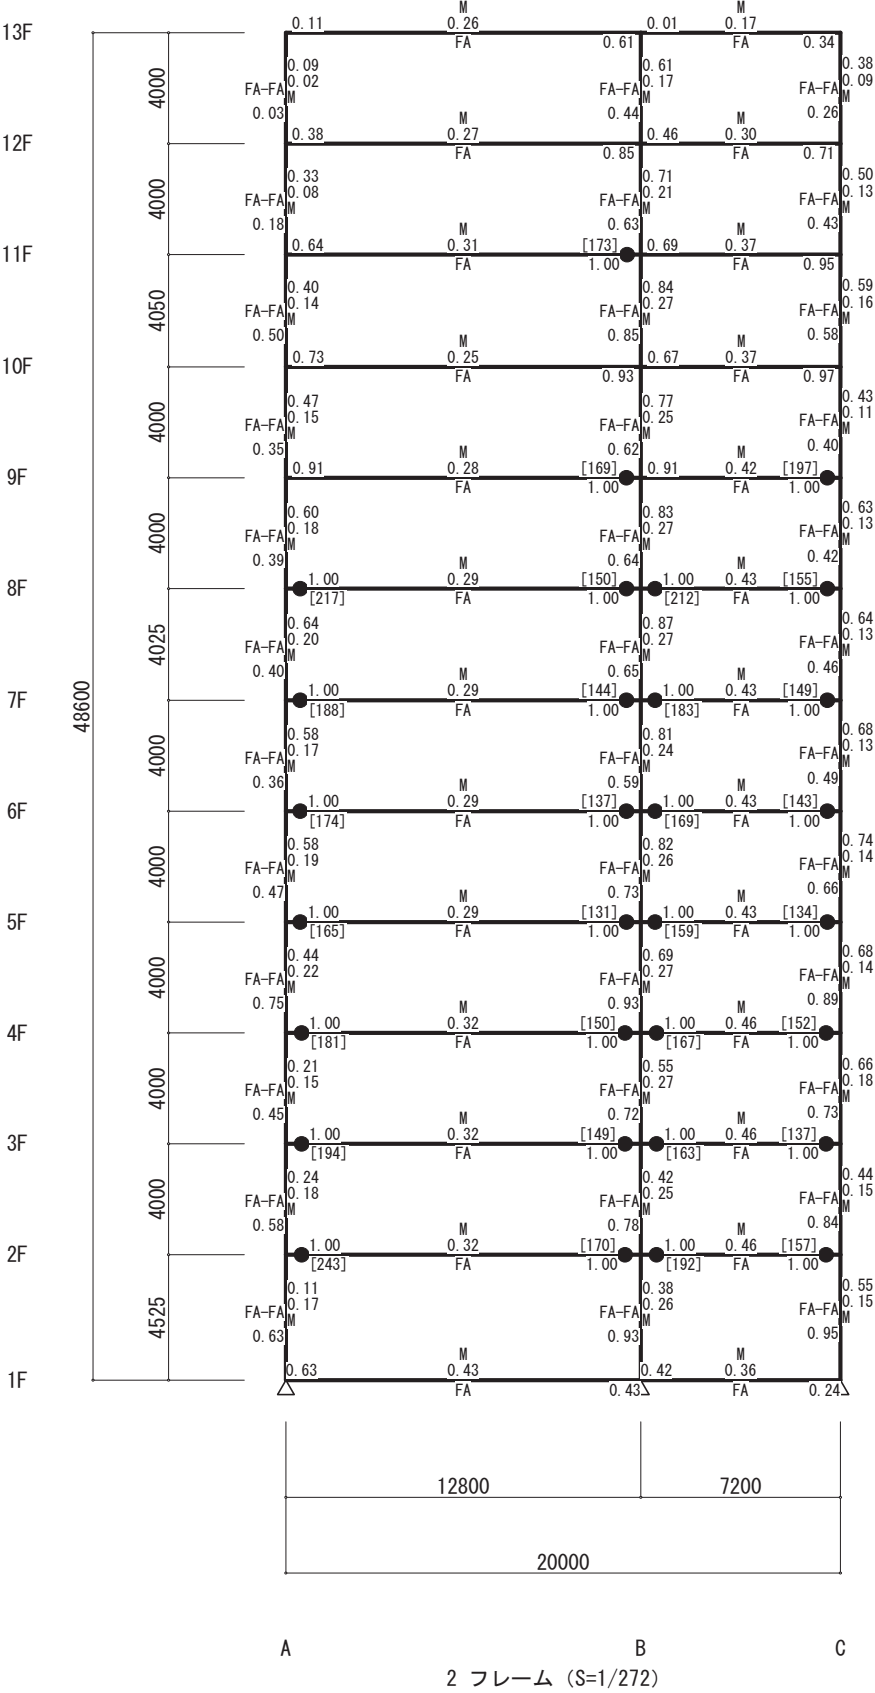


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

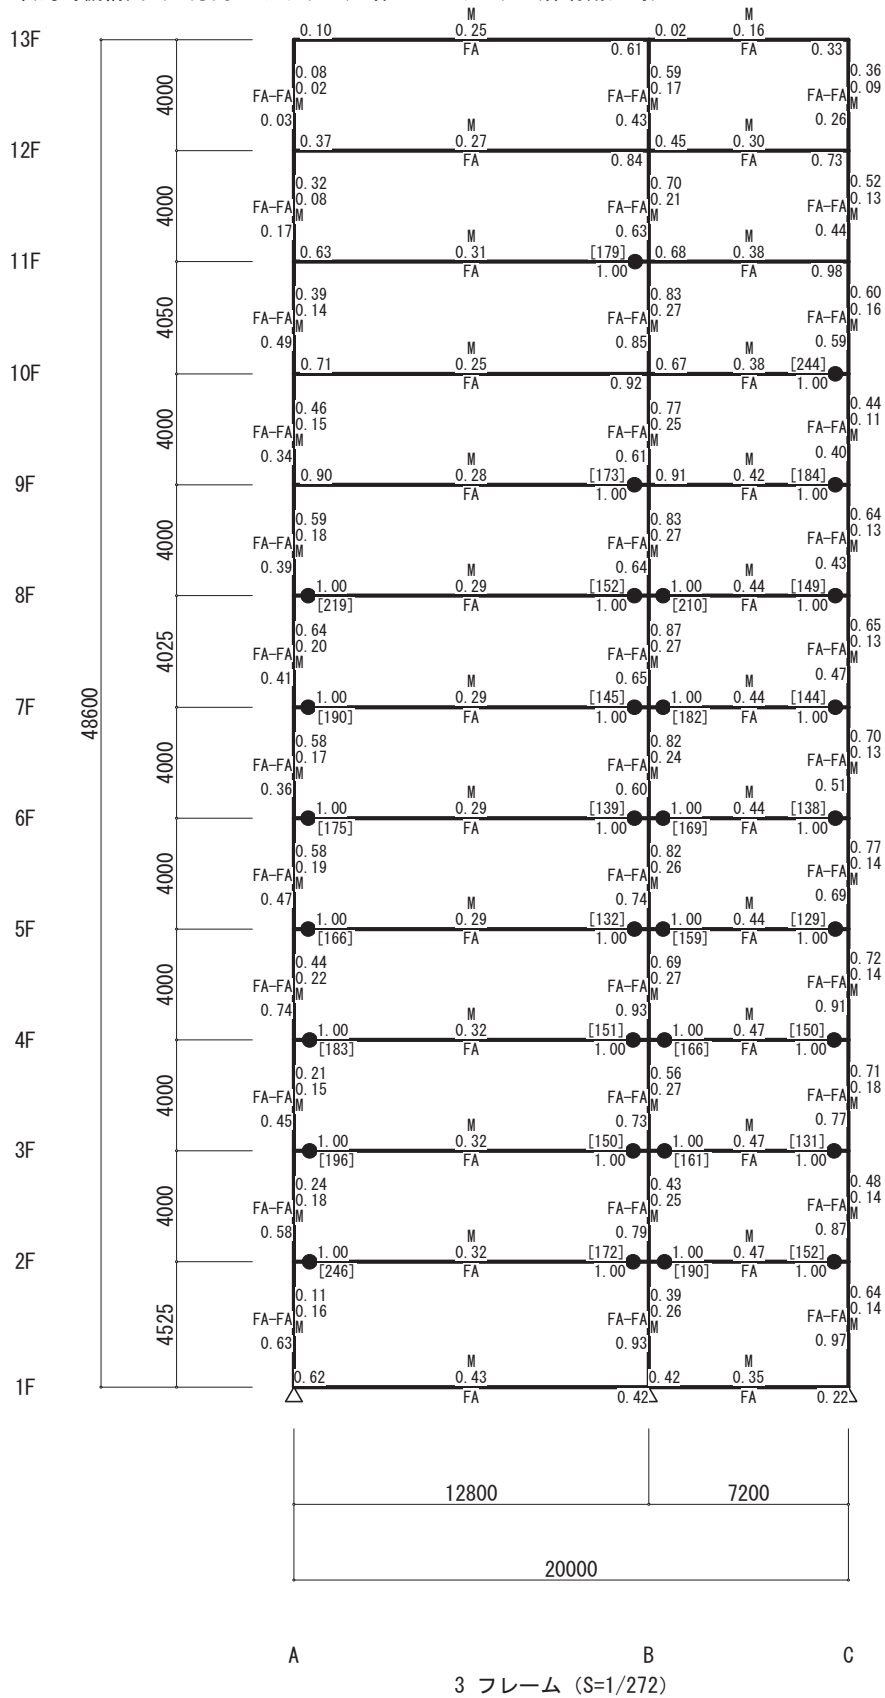


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

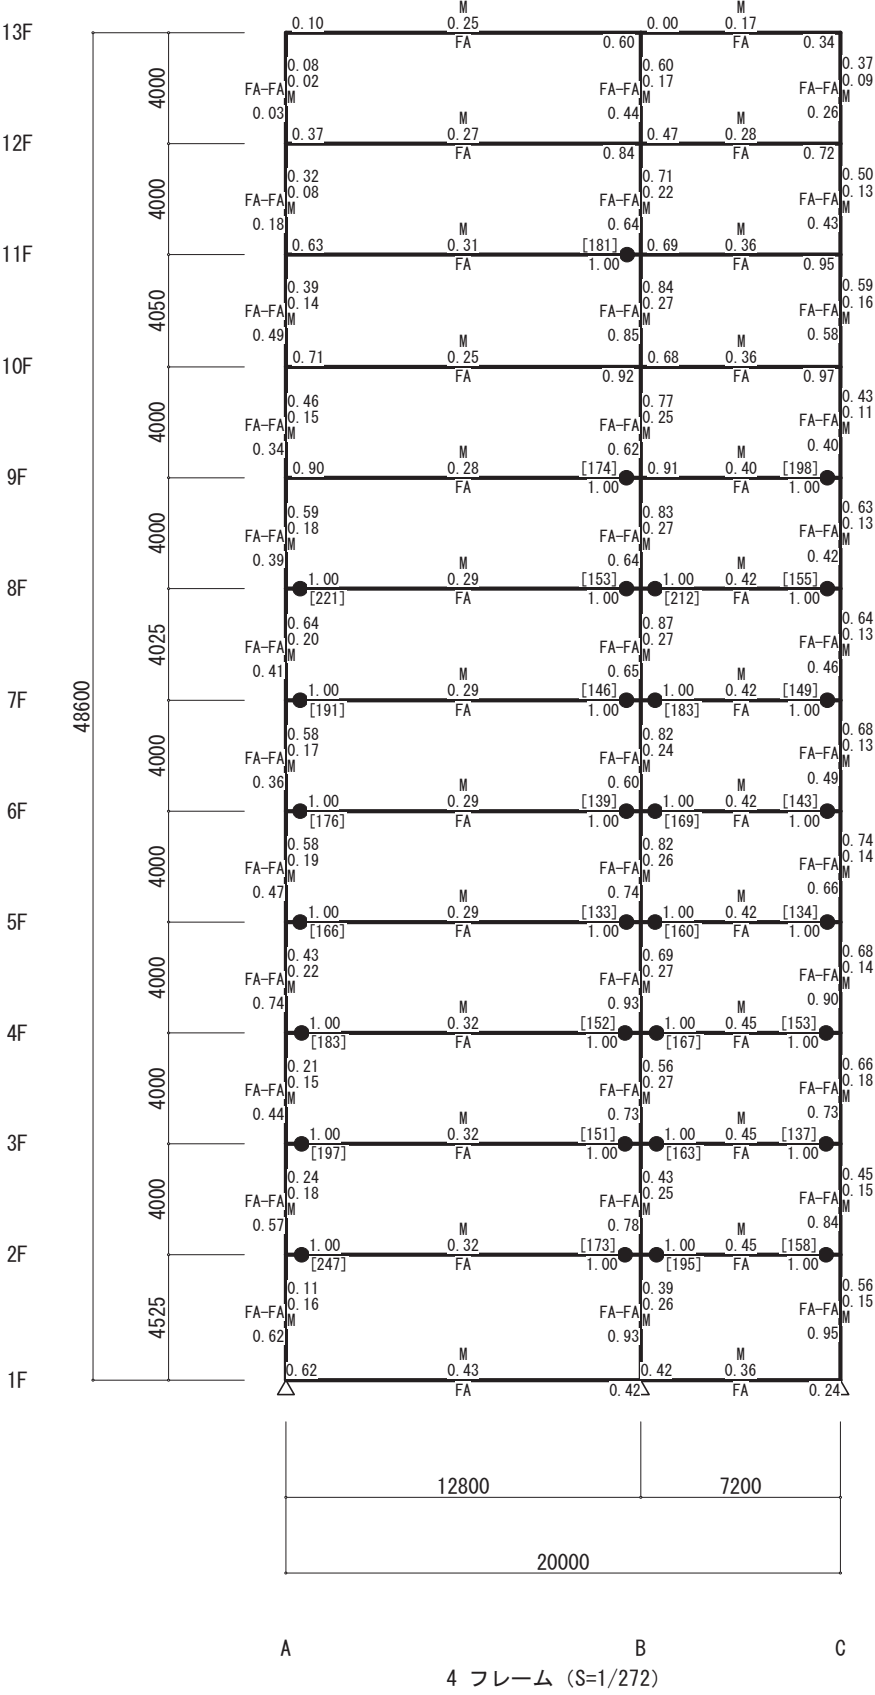


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

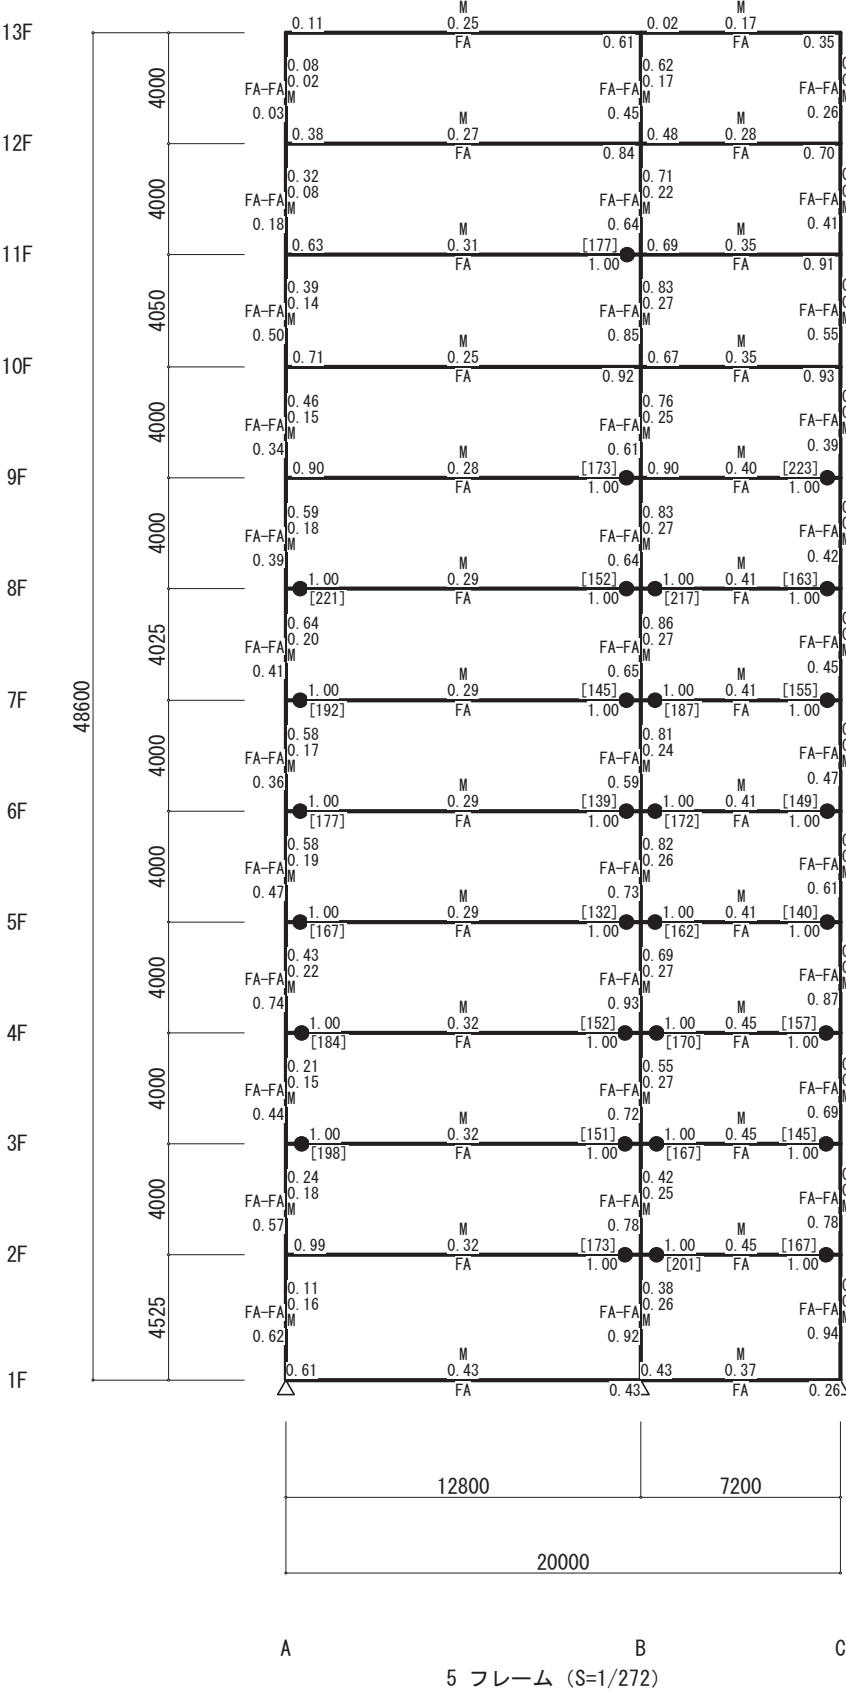


終局時機構図（Y方向 正加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

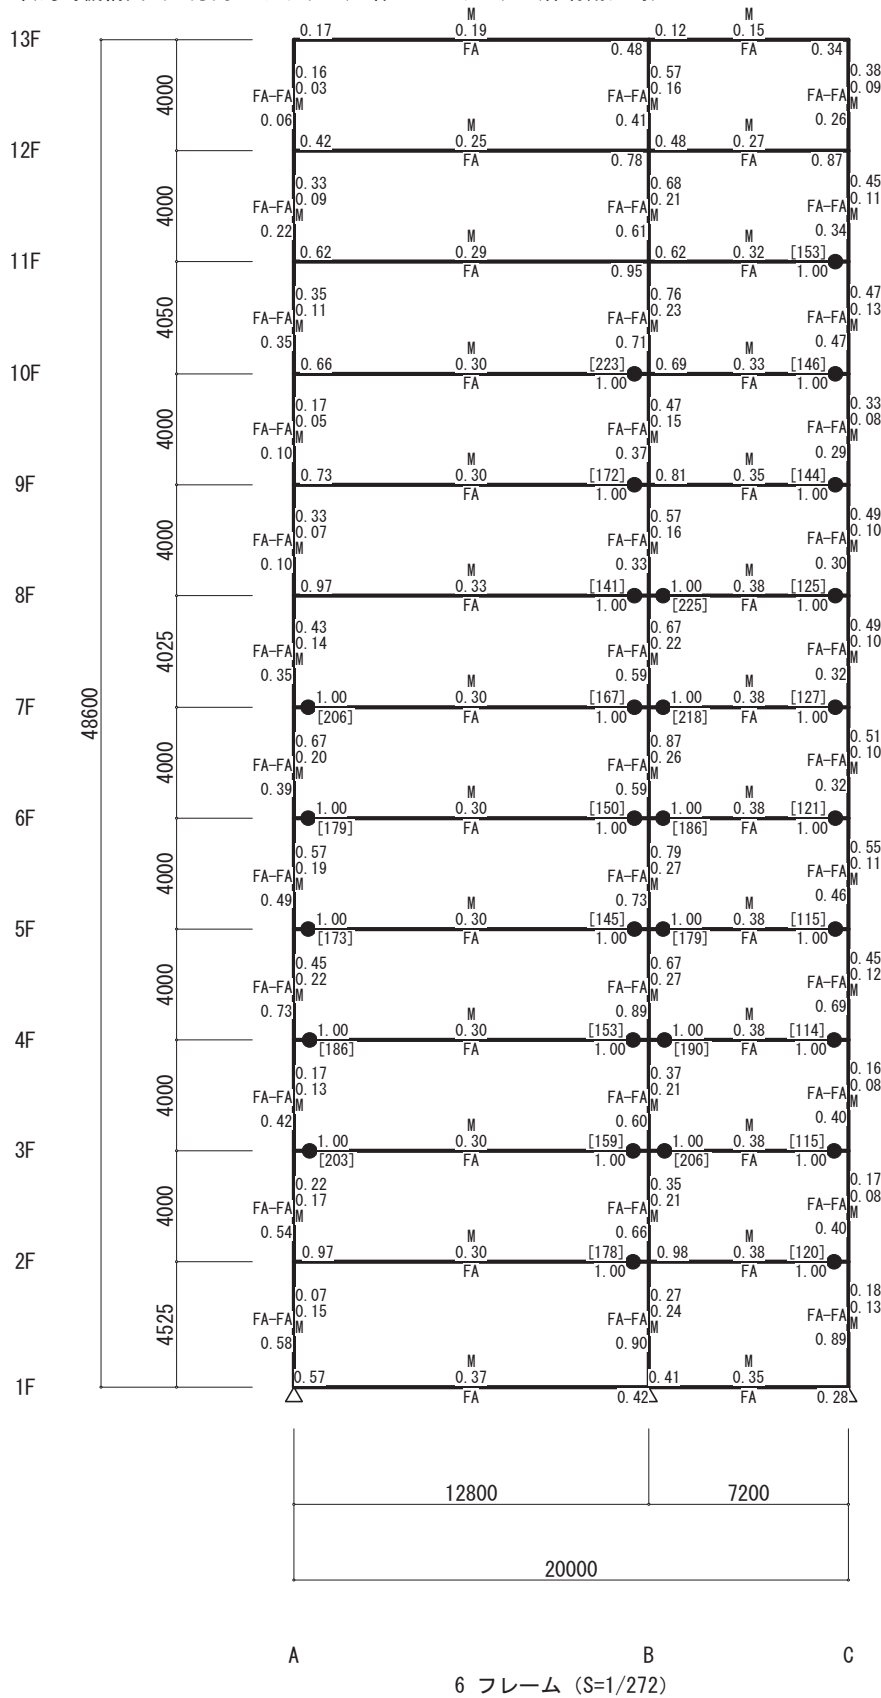


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

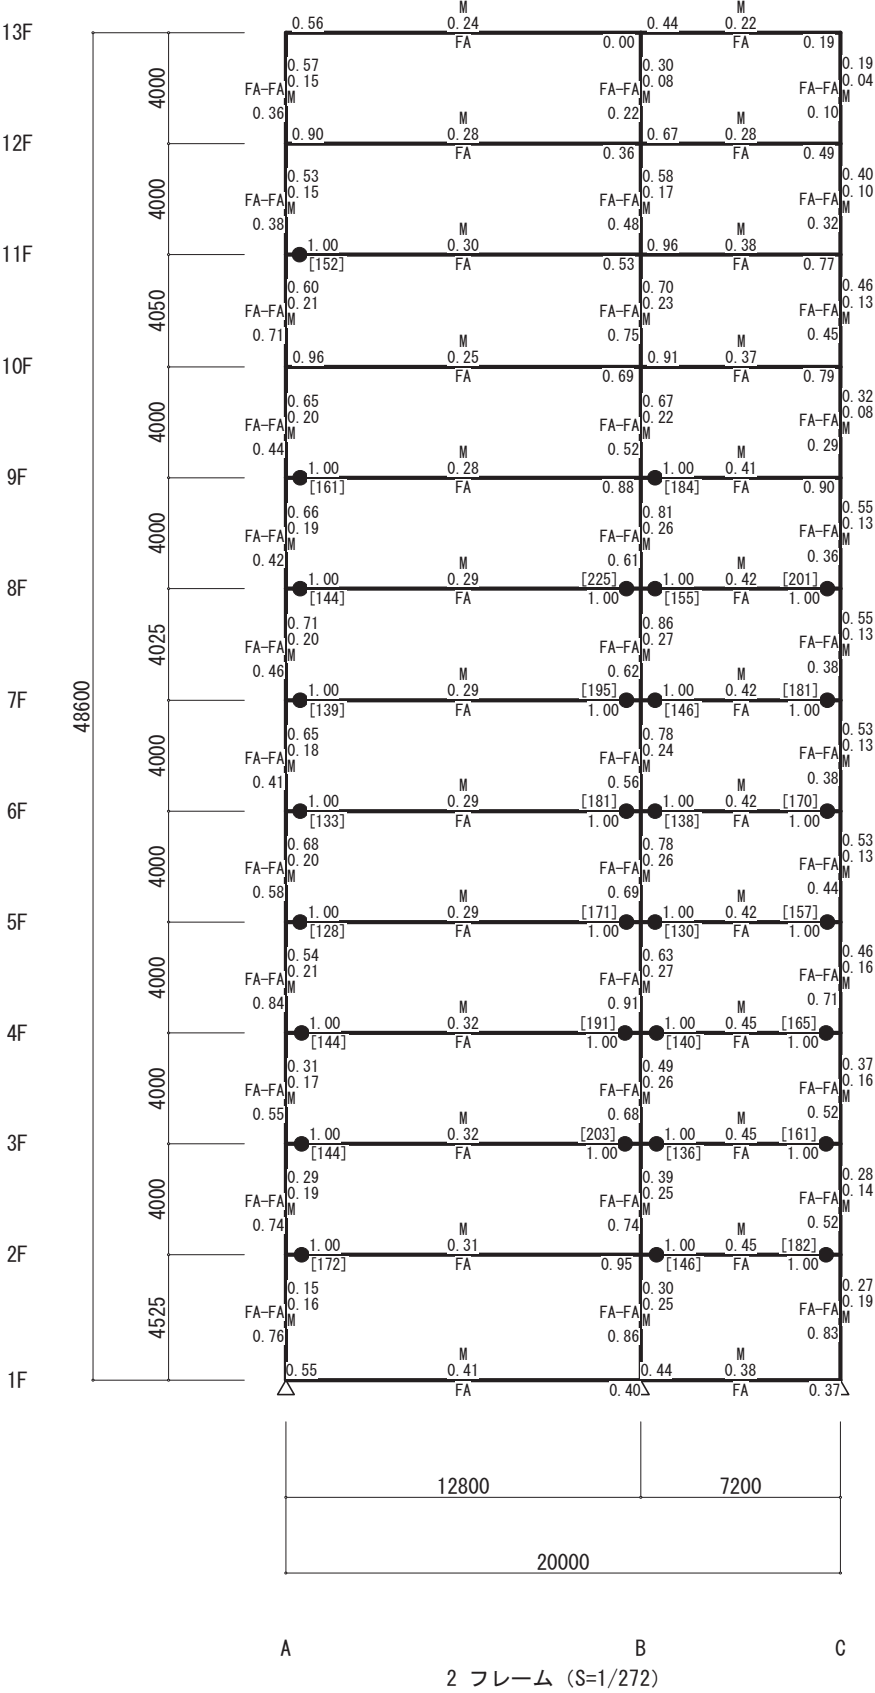


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

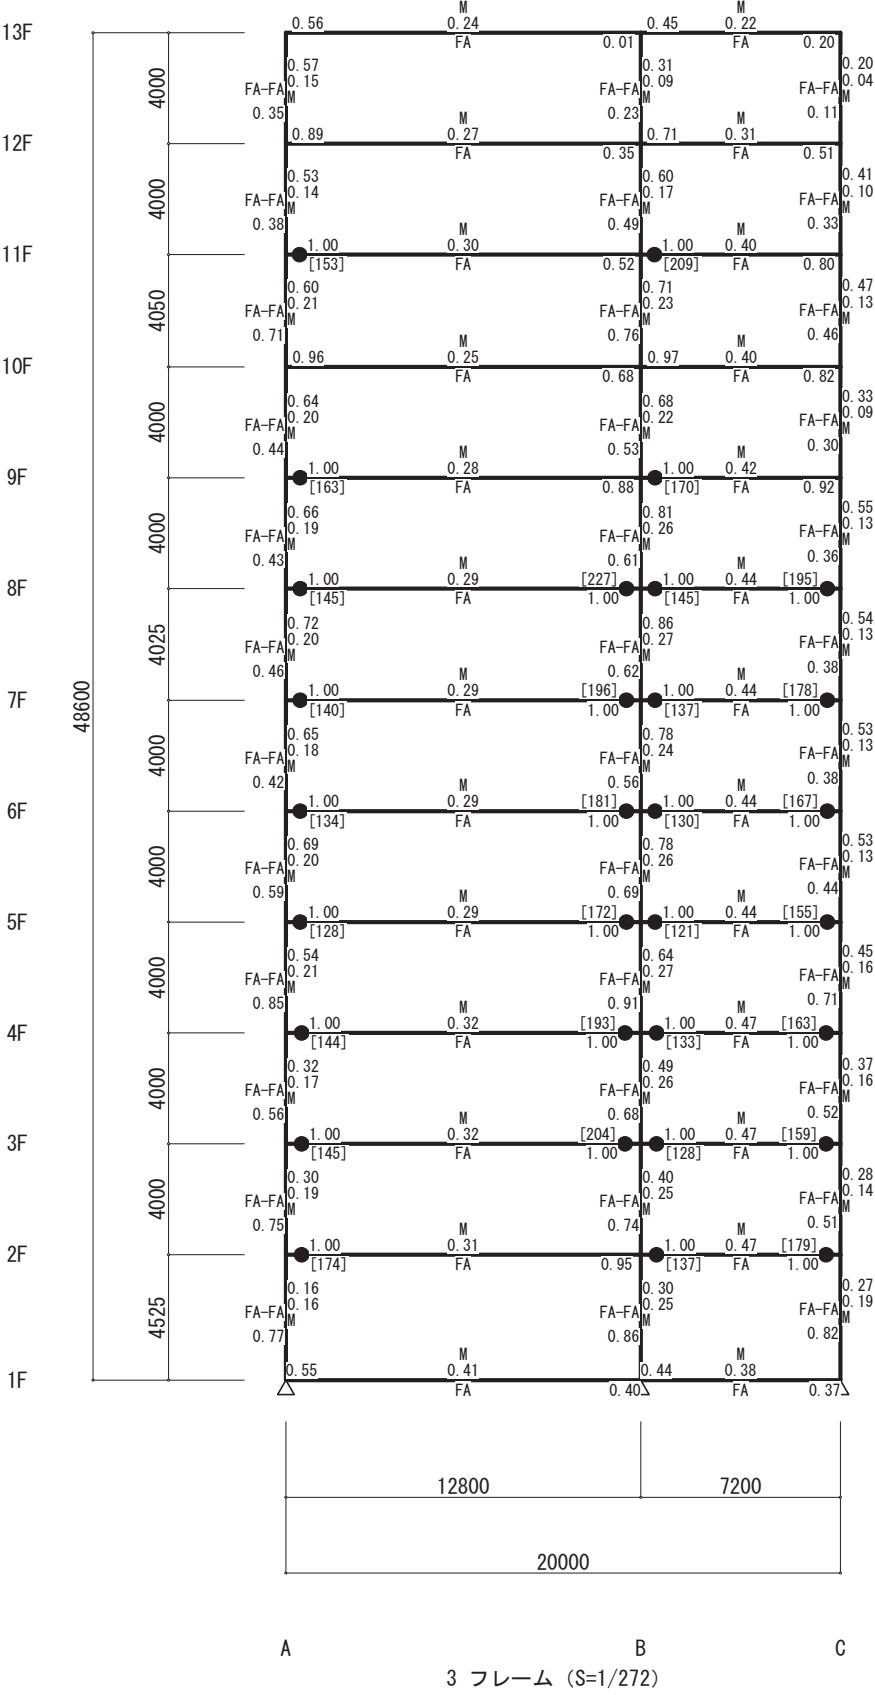


終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

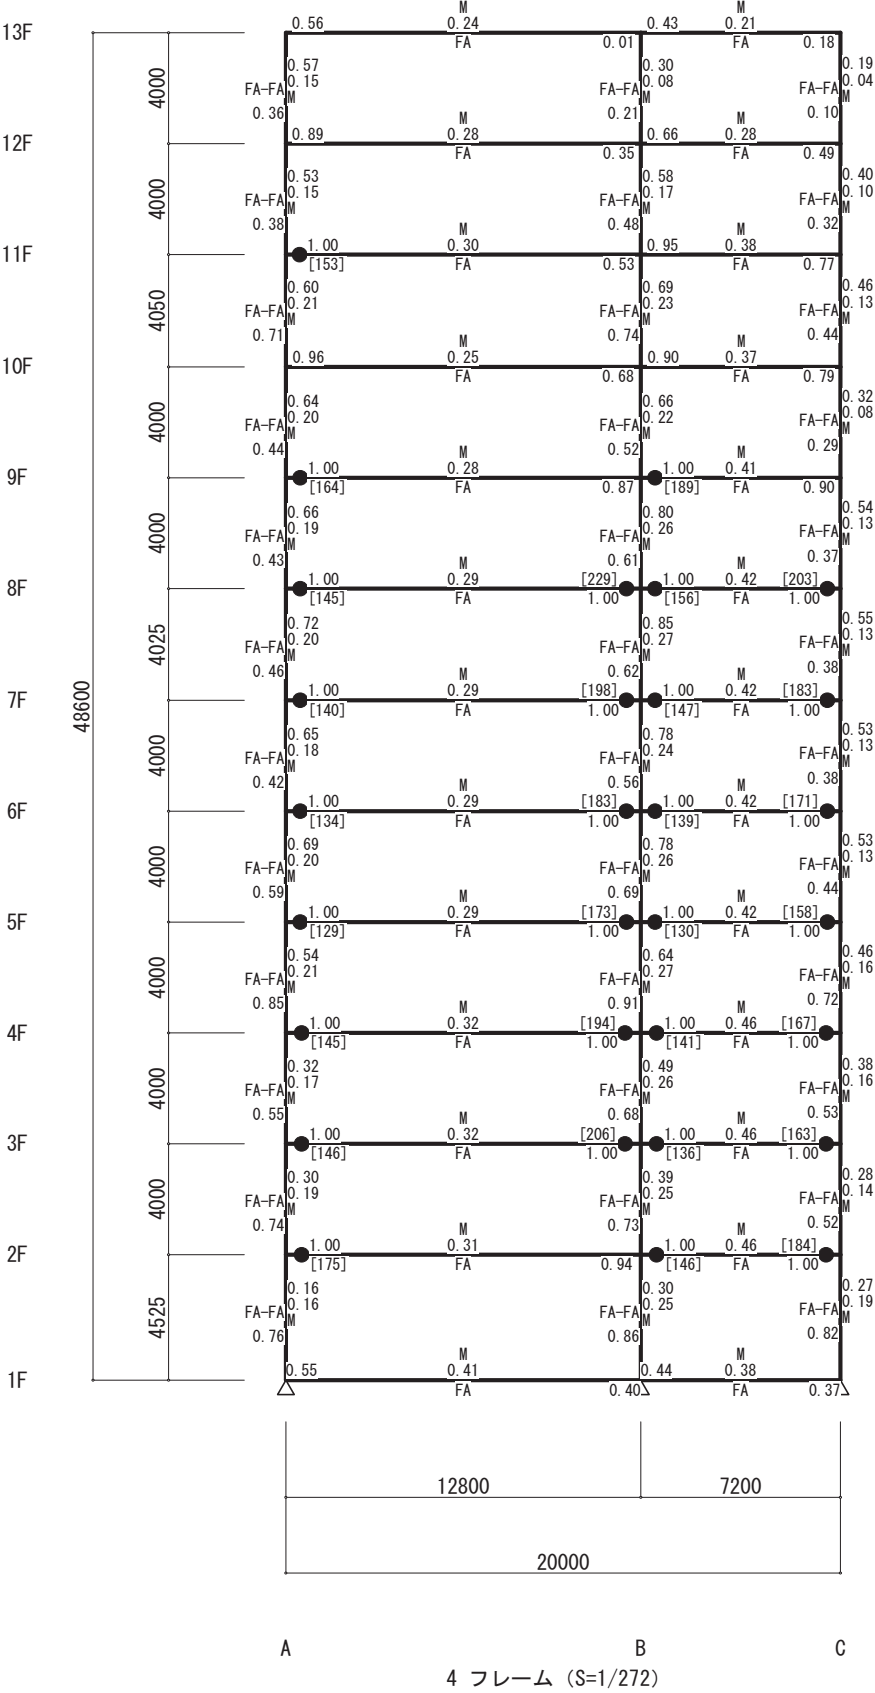

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

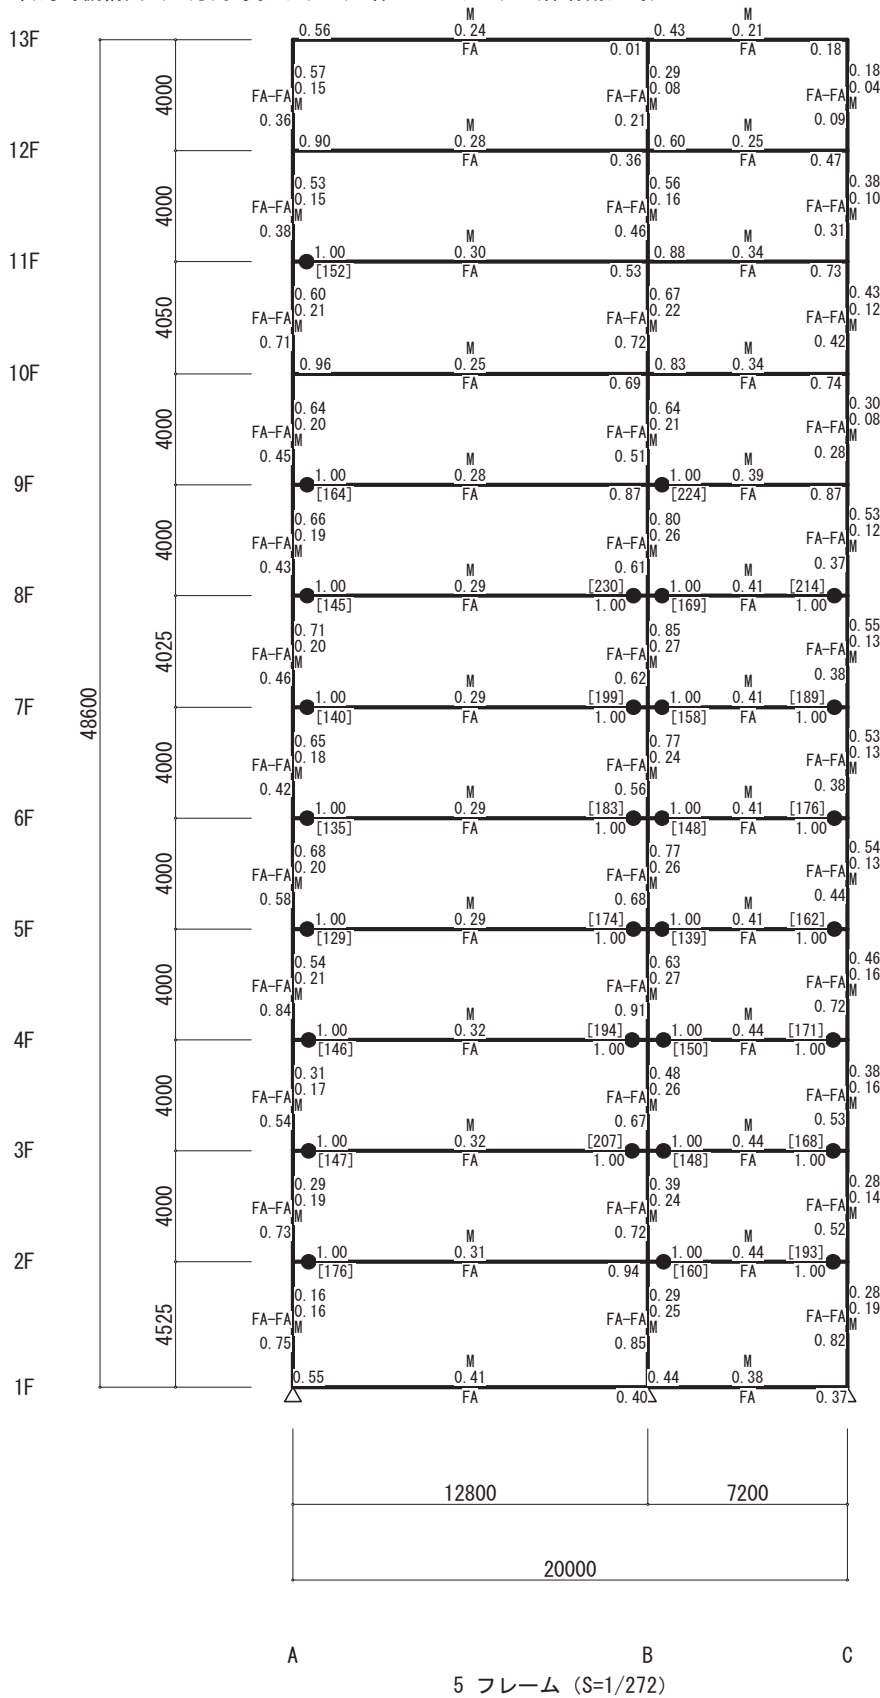

終局時機構図（Y方向 負加力）（立体MSモデル）（保有耐力時）

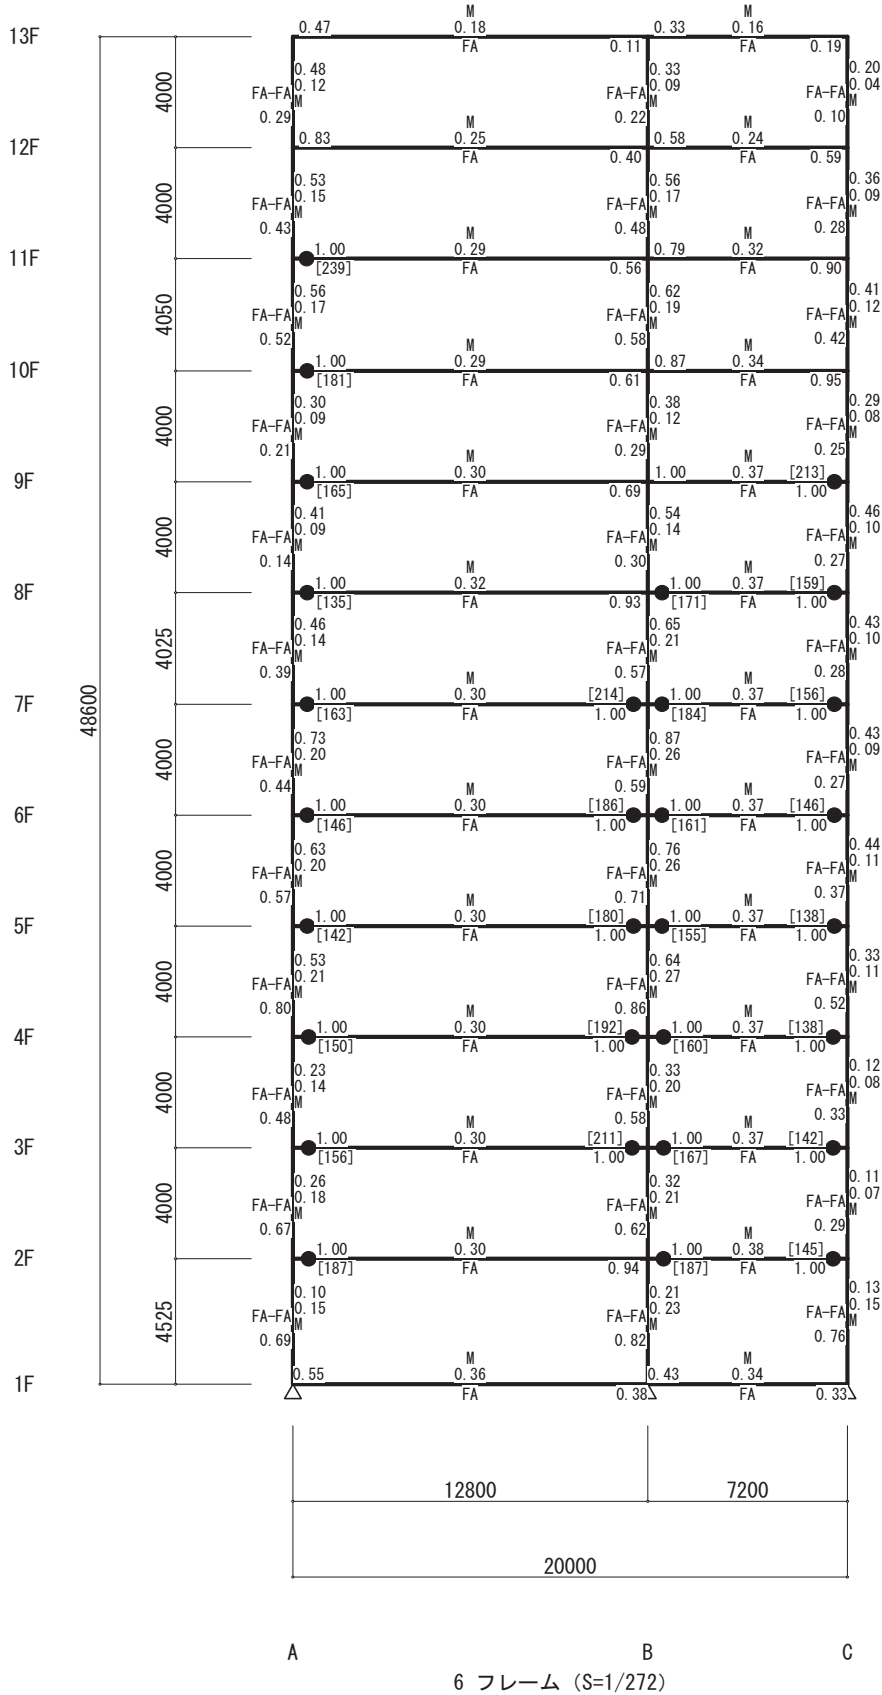

U-5必要保有水平力と判定

U-5. 1耐震性能パラメータと部材ランク

U-5. 1. 1部材の耐震性能パラメータと部材ランク（フレーム別）

はりの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u/Fc$	sMo/Mo	$d/t(w)$
P2			$b/t(f)$
P3			横補剛
P4			靱性
P5			接合

モード：部材破壊モード（M：曲げ破壊，S：せん断破壊）
 τu ：最終ステップでの平均せん断応力度
 sMo/Mo ：鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
 $d/t(w)$ ：ウェブの幅厚比
 $b/t(f)$ ：フランジの幅厚比
横補剛：[o] 充分 [x] 不足
靱性：脆性破壊部材の種別 [o]：靱性破壊部材 [x]：脆性破壊部材
接合：保有耐力接合の結果 [o]：保有耐力接合 [x]：非保有耐力接合
[(o)]：保有耐力接合とみなす [---]：両端ピン接合のため判定外

柱の性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	①： Ho/D または②： $2M/(Q \cdot D)$	$N/No (Ru)$	$d/t(w)$
P2	$\sigma o/Fc$	sMo/Mo	$b/t(f)$
P3	Pt		靱性
P4	$\tau u/Fc$		接合
P5	N/No		

モード：部材破壊モード（M：曲げ破壊，S：せん断破壊）
[*]：充填形鋼管コンクリートの拘束効果が考慮されている
 Ho/D ：（柱の内のり長さ／柱のせい）または（ $2 \cdot M/Q \cdot D$ ）
 σo ：最終ステップでの軸方向応力度
 Pt ：引張鉄筋比（%）
 τu ：最終ステップでの平均せん断応力度
 N/No ：RCの場合は、ピロティー柱の軸力制限の確認のための数値
[*]：「建築物の構造関係技術基準解説書」によるピロティー柱の軸力制限を超えた場合
（XY方向のいずれかに耐力壁が取り付く場合は、参考値として()付で出力）
 N/No ：崩壊メカニズム時の軸方向荷重／SRC断面としての最大圧縮耐力。
 Ru ：コンファインド効果を考慮する場合の限界部材角
 sMo/Mo ：鉄骨断面の曲げ耐力／鉄骨鉄筋コンクリートとしての曲げ耐力
（SRC柱の柱脚がベースプレート下面でモデル化されている場合には柱頭の数値とします）
 $d/t(w)$ ：ウェブの幅厚比
 $b/t(f)$ ：フランジの幅厚比
靱性：脆性破壊部材の種別 [o]：靱性破壊部材 [x]：脆性破壊部材
接合：保有耐力接合の結果 [o]：保有耐力接合 [x]：非保有耐力接合
[(o)]：保有耐力接合とみなす [---]：両端ピン接合のため判定外

壁・ブレースの性能パラメータ

構造	RC	SRC	S
P1	$\tau u/Fc$		$\lambda e1$
P2			$\lambda e2$
P3			靱性
P4			接合

モード：部材破壊モード（M：曲げ破壊，S：せん断破壊）
 τu ：最終ステップでの平均せん断応力度
 $\lambda e1$ ：筋違材の有効細長比（右上り）
 $\lambda e2$ ：筋違材の有効細長比（左上り）
靱性：脆性破壊部材の種別 [o]：靱性破壊部材 [x]：脆性破壊部材
接合：保有耐力接合の結果 [o]：保有耐力接合 [x]：非保有耐力接合
[(o)]：保有耐力接合とみなす [---]：両端ピン接合のため判定外

X方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.047	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.033	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.034	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.035	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.040	----	----	----	----

X方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
7F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
5F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
4F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
3F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
2F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----

X方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
2F	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---

X方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

X方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.049	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.032	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.034	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.035	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.042	----	----	----	----

X方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
7F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
5F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
4F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----

X方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---

X方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
5F	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.027	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.024	---	---	---	---

X方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
6F	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---

X方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

X方向正加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---

X方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向正加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---

X方向正加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向正加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---

X方向正加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.016	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

X方向正加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---

X方向正加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---

X方向正加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---

X方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向正加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----

X方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

X方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.040	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.035	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.034	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.033	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.047	----	----	----	----

X方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----

X方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---

X方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

X方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.042	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.035	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.034	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.033	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.049	----	----	----	----

X方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----

X方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
7F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
5F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
4F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
3F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
2F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
1F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----

X方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.023	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.018	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.019	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.017	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.027	----	----	----	----

X方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
5F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
4F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
3F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
2F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----

X方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
2F	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---

X方向負加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

X方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
2F	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
1F	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---

X方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.015	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.012	---	---	---	---

X方向負加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

X方向負加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---

X方向負加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.016	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.011	---	---	---	---

X方向負加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

X方向負加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---

X方向負加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.017	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

X方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
6F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
5F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
4F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
3F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
2F	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
1F	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---

X方向負加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.018	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.010	---	---	---	---

X方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

X方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----

X方向負加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.015	----	----	----	----
	B	C	RC	FA	M	0.007	----	----	----	----

X方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----

X方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---

Y方向正加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---

Y方向正加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Y 方向正加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---

Y 方向正加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---

Y方向正加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---

Y方向正加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.027	---	---	---	---

Y方向正加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---

Y方向正加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---

Y方向正加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---

Y方向正加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.040	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.029	---	---	---	---

Y方向正加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---

Y方向正加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.028	---	---	---	---

Y方向正加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---

Y方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y方向正加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.007	----	----	----	----

Y方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----

Y方向正加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---

Y方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}

Y 方向正加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.008	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.007	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.007	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.007	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.008	----	----	----	----

Y 方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----

Y 方向正加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
7F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
5F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
4F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	----
3F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
2F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
1F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	----

Y 方向正加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	----	----	----	----
	2	3	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	3	4	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	4	5	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----
	5	6	RC	FA	M	0.006	----	----	----	----

Y 方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
5F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
4F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
3F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
2F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----

Y 方向正加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
2F	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---

Y 方向負加力時 1 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---

Y 方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---

Y方向負加力時 1 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
4F	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
2F	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
1F	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---

Y方向負加力時 2 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---

Y方向負加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---

Y方向負加力時 2 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---

Y方向負加力時 3 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---

Y方向負加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

Y方向負加力時 3 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---

Y方向負加力時 4 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---

Y方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

Y方向負加力時 4 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
6F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
5F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
4F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
3F	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
2F	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
1F	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---

Y方向負加力時 5 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	44.421	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	44.000	5.469	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.035	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.036	---	---	---	---

Y方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

Y方向負加力時 5 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---

Y方向負加力時 6 フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	A	B	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	A	B	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	B	C	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	A	B	RC	FA	M	0.033	---	---	---	---
	B	C	RC	FA	M	0.034	---	---	---	---

Y方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
11F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Y 方向負加力時 6 フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
11F	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
10F	A	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
9F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
8F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
7F	A	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
6F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
5F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
4F	A	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	---
3F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
2F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
1F	A	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	B	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	C	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---

Y 方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}

Y方向負加力時 A フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
7F	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---

Y方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---

Y方向負加力時 A フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
8F	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---

Y方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
12F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}

Y方向負加力時 B フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	50.154	6.250	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	46.889	4.441	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.008	---	---	---	---

Y方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
11F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
10F	1	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---

Y 方向負加力時 B フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
10F	4	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	20.455	20.455	o	{o}	---
9F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
8F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
7F	1	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	15.625	15.625	o	{o}	---
6F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
5F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
4F	1	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	13.889	13.889	o	{o}	---
3F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
2F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
1F	1	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	16.667	16.667	o	{o}	---

Y 方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
13F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}

Y方向負加力時 C フレーム 梁の部材種別

層名	軸名1	軸名2	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
11F	1	2	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	41.091	8.333	o	o	{o}
10F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
9F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
8F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
7F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
6F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
5F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
4F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
3F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
2F	1	2	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	2	3	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	3	4	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	4	5	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
	5	6	S	FA	M	45.667	7.500	o	o	{o}
1F	1	2	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	2	3	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	3	4	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	4	5	RC	FA	M	0.006	---	---	---	---
	5	6	RC	FA	M	0.007	---	---	---	---

Y方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	---

Y方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード	P1	P2	P3	P4	P5
12F	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
11F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
10F	1	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	21.053	21.053	o	{o}	----
9F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
8F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
7F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
6F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
5F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
4F	1	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	18.182	18.182	o	{o}	----
3F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
2F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----
1F	1	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	----

Y方向負加力時 C フレーム 柱の部材種別

階名	軸名	構造	ランク	モード*	P1	P2	P3	P4	P5
1F	2	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	3	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	4	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	5	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---
	6	S	FA-FA	M	22.727	22.727	o	{o}	---

U-5.1.2 部材の耐震性能パラメータと部材ランク（構造種別別）

a) RCはりの部材種別

 τ_u : 最終ステップでの平均せん断応力度 (N/mm²) F_c : コンクリート強度 (N/mm²)

モード* : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

X方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
A	1F	1	2	FA	M	0.047	1.27	27.00
		2	3	FA	M	0.033	0.89	27.00
		3	4	FA	M	0.034	0.92	27.00
		4	5	FA	M	0.035	0.93	27.00
		5	6	FA	M	0.040	1.08	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.049	1.32	27.00
		2	3	FA	M	0.032	0.87	27.00
		3	4	FA	M	0.034	0.91	27.00
		4	5	FA	M	0.035	0.94	27.00
		5	6	FA	M	0.042	1.14	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.027	0.73	27.00
		2	3	FA	M	0.018	0.48	27.00
		3	4	FA	M	0.018	0.50	27.00
		4	5	FA	M	0.017	0.47	27.00
		5	6	FA	M	0.024	0.64	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.015	0.40	27.00
		B	C	FA	M	0.007	0.18	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.018	0.48	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.27	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.017	0.46	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.28	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.016	0.44	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.30	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.015	0.42	27.00
		B	C	FA	M	0.012	0.33	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.012	0.32	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.28	27.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	F_c
A	1F	1	2	FA	M	0.040	1.08	27.00
		2	3	FA	M	0.035	0.93	27.00
		3	4	FA	M	0.034	0.92	27.00
		4	5	FA	M	0.033	0.89	27.00
		5	6	FA	M	0.047	1.27	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.042	1.13	27.00
		2	3	FA	M	0.035	0.94	27.00
		3	4	FA	M	0.034	0.92	27.00
		4	5	FA	M	0.033	0.88	27.00
		5	6	FA	M	0.049	1.32	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.023	0.62	27.00
		2	3	FA	M	0.018	0.48	27.00
		3	4	FA	M	0.019	0.52	27.00
		4	5	FA	M	0.017	0.47	27.00
		5	6	FA	M	0.027	0.72	27.00
1	1F	A	B	FA	M	0.012	0.31	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.28	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.015	0.42	27.00

X方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	Fc
2	1F	B	C	FA	M	0.012	0.33	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.016	0.44	27.00
		B	C	FA	M	0.011	0.30	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.017	0.46	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.28	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.018	0.48	27.00
		B	C	FA	M	0.010	0.27	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.015	0.40	27.00
		B	C	FA	M	0.007	0.18	27.00

Y方向正加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	Fc
1	1F	A	B	FA	M	0.036	0.98	27.00
		B	C	FA	M	0.028	0.76	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.040	1.07	27.00
		B	C	FA	M	0.028	0.75	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.040	1.07	27.00
		B	C	FA	M	0.027	0.73	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.040	1.07	27.00
		B	C	FA	M	0.028	0.75	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.040	1.07	27.00
		B	C	FA	M	0.029	0.77	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.036	0.97	27.00
		B	C	FA	M	0.028	0.75	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.006	0.16	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.16	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.16	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.20	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.008	0.22	27.00
		2	3	FA	M	0.007	0.19	27.00
		3	4	FA	M	0.007	0.19	27.00
		4	5	FA	M	0.007	0.19	27.00
		5	6	FA	M	0.008	0.21	27.00
C	1F	1	2	FA	M	0.007	0.19	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.15	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.16	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.17	27.00

Y方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード*	τ_u/F_c	τ_u	Fc
1	1F	A	B	FA	M	0.033	0.89	27.00
		B	C	FA	M	0.034	0.93	27.00
2	1F	A	B	FA	M	0.035	0.96	27.00
		B	C	FA	M	0.036	0.98	27.00
3	1F	A	B	FA	M	0.035	0.95	27.00
		B	C	FA	M	0.036	0.98	27.00
4	1F	A	B	FA	M	0.035	0.95	27.00
		B	C	FA	M	0.036	0.98	27.00
5	1F	A	B	FA	M	0.035	0.96	27.00
		B	C	FA	M	0.036	0.97	27.00
6	1F	A	B	FA	M	0.033	0.88	27.00
		B	C	FA	M	0.034	0.93	27.00
A	1F	1	2	FA	M	0.007	0.19	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.15	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.17	27.00
		5	6	FA	M	0.006	0.16	27.00
B	1F	1	2	FA	M	0.008	0.21	27.00
		2	3	FA	M	0.007	0.19	27.00
		3	4	FA	M	0.007	0.19	27.00
		4	5	FA	M	0.007	0.19	27.00
		5	6	FA	M	0.008	0.22	27.00

Y方向負加力時

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	$\tau u/Fc$	τu	Fc
C	1F	1	2	FA	M	0.006	0.17	27.00
		2	3	FA	M	0.006	0.16	27.00
		3	4	FA	M	0.006	0.16	27.00
		4	5	FA	M	0.006	0.15	27.00
		5	6	FA	M	0.007	0.19	27.00

g) Sはりの部材種別

d/tw : ウェブの幅厚比

b/tf : フランジの幅厚比

横補剛n : はりに等間隔にかかる小ばりの本数 (保有耐力横補剛) [o] : 充分 [x] : 不足

モード : 破壊モード (M : 曲げ破壊, S : せん断破壊)

靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

[o] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
A	13F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
A	4F	3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
B	13F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
B	3F	2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
C	13F	2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	11F	2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	10F	2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	9F	2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	3F	2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
C	2F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
1	13F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	13F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
3	13F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
3	8F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
4	13F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
5	13F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
6	13F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
6	12F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
1	13F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
2	13F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
2	6F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
	5F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
	4F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
	3F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
	2F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
3	13F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
	12F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
	11F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
	10F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
	9F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
	8F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
	7F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
	6F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
	5F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
	4F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
	3F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
	2F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
4	13F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
	12F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
	11F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
	10F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
	9F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
	8F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
	7F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
	6F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
	5F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
	4F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
	3F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
	2F	B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
5	13F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
	12F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
	11F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
	10F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
		A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
5	10F	B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	44.42	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	3F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
	2F	A	B	FA	M	44.00	5.47	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	50.15	6.25	720.0	2 [o]	o	{o}
6	13F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	2 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	50.15	6.25	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
A	13F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	A	B	FA	M	46.89	4.44	1280.0	4 [o]	o	{o}
		B	C	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
A	9F	4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
B	13F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ラック	モード	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
B	8F	3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	5F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	4F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	1	2	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	50.15	6.25	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	46.89	4.44	720.0	1 [o]	o	{o}
C	13F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
	12F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	11F	1	2	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	41.09	8.33	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	41.09	8.33	720.0	0 [o]	o	{o}
	10F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	9F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	8F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	7F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	層名	軸名1	軸名2	ランク	モード [*]	d/tw	b/tf	部材長 (cm)	横補剛 n	靱性	接合
C	7F	2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	6F	1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	5F	5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
	4F	5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	3F	4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
	2F	4	5	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		5	6	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		1	2	FA	M	45.67	7.50	720.0	0 [o]	o	{o}
		2	3	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}
		3	4	FA	M	45.67	7.50	720.0	1 [o]	o	{o}

h) S柱の部材種別

d/tw : ウェブの幅厚比

b/tf : フランジの幅厚比

靱性 : 脆性破壊部材の種別 [o] : 靱性破壊部材 [x] : 脆性破壊部材

接合 : 保有耐力接合の結果 [o] : 保有耐力接合 [x] : 非保有耐力接合

[o] : 保有耐力接合とみなす [---] : 両端ピン接合のため判定外

補足 : 正加力、負加力で異なる場合は()内に負加力の結果を表示します。

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード [*]	d/tw	b/tf	靱性	接合
A	12F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
A	8F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
B	12F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
B	10F	6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
C	12F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
C	11F	5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
1	12F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
1	11F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
2	12F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
2	2F	C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
	1F	B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
3	12F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
4	12F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
4	4F	B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
	2F	C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
5	12F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
6	12F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}

X方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
6	6F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	ランク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
1	12F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
2	12F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
2	10F	C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
3	12F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
4	12F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
4	12F	B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	10F	C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	9F	C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	8F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	7F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	6F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	5F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	4F	C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	3F	C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
5	12F	C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
5	2F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
6	12F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	A	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		B	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		C	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	A	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		B	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	A	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		B	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		C	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	2F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	1F	A	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		B	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		C	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
A	12F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
A	9F	6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
B	12F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		2	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		3	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		4	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
B	10F	5	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
		6	FA-FA	M	20.45	20.45	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		2	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		3	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		4	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		5	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
		6	FA-FA	M	15.63	15.63	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		2	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		3	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		4	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		5	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
		6	FA-FA	M	13.89	13.89	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		2	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		3	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		4	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		5	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
		6	FA-FA	M	16.67	16.67	o	{o}
C	12F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	11F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}

Y方向正負加力

フレーム名	階名	軸名	リンク	モード*	d/tw	b/tf	靱性	接合
C	11F	4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	10F	1	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		2	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		3	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		4	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		5	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
		6	FA-FA	M	21.05	21.05	o	{o}
	9F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	8F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	7F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	6F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	5F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	4F	1	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		2	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		3	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		4	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		5	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
		6	FA-FA	M	18.18	18.18	o	{o}
	3F	1	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	2F	1	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
	1F	1	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		2	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		3	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		4	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		5	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}
		6	FA-FA	M	22.73	22.73	o	{o}

U-5.1.4 S造柱圧縮座屈耐力の確認

「鋼構造塑性設計指針（2010改定）」(6.3.27)式、(6.3.28)式により確認します。

$$\text{検定比1} = N/N_{cr} + (CM \cdot M1) / [(1 - N/NE) \cdot M_{cr}] \leq 1.0$$

$$\text{検定比2} = M1/M_{pc} \leq 1.0$$

ここに、

N	: 圧縮軸力 (D s 算定時の長期考慮危険断面位置応力)	(N)
N _{cr}	: x軸またはy軸まわりの座屈耐力のうち、小さいほうの値	(N)
CM	: 曲げモーメント分布によって定まる係数	
M1	: 両端に作用する曲げモーメントのうち大きい方の絶対値 (D s 算定時の長期考慮危険断面位置の曲げモーメント)	(N・mm)
NE	: 曲げ面内におけるオイラー座屈耐力	(N)
M _{cr}	: 圧縮軸力がない場合の横座屈強度	(N・mm)
M _{pc}	: 圧縮軸力を考慮した全塑性モーメント	(N・mm)
A	: 全断面積	($\times 10^2$ mm ²)
I	: 断面2次モーメント	($\times 10^4$ mm ⁴)
Z _p	: 塑性断面係数	($\times 10^3$ mm ³)
σ_y	: 降伏応力度	(N/mm ²)
i _x , i _y	: 断面2次半径 (X軸方向、Y軸方向)	($\times 10$ mm)
l _{kx} , l _{ky}	: 座屈長さ (X軸方向、Y軸方向)	($\times 10$ mm)
N	: 柱軸圧縮力 (圧縮力が正)	($\times 10^3$ N)
NE	: 柱のオイラー座屈強度	($\times 10^3$ N)
MB, MT	: 柱脚に作用する曲げモーメント	($\times 10^6$ N・mm)
N _{crx} , N _{cry}	: 中心圧縮柱の座屈強度 (X軸方向、Y軸方向)	($\times 10^3$ N)
CM	: 曲げモーメント分布によって定まる係数	
M _{cr}	: 柱軸力がない場合の柱の横座屈強度	($\times 10^6$ N・mm)
M _{pc}	: 柱軸力の考慮した全塑性モーメント	($\times 10^6$ N・mm)

X方向正加力時 A7～E

階名	軸名	A I	Z _p σ_y	i _x i _y	l _{kx} l _{ky}	N NE	MB MT	N _{crx} N _{cry}	CM	M _{cr} M _{pc}	検定比1 検定比2	判定
12F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	590 590	189.4 59714.7	-196.4 284.1	11735.7 11735.7	0.99	1961.4 192345.1	0.160 0.001	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 576	249.1 72968.2	364.0 970.4	12025.5 11808.2	0.96	1960.9 192302.6	0.497 0.005	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 576	512.6 72968.2	424.6 1241.3	12025.5 11808.2	0.94	1957.6 191976.9	0.645 0.006	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 576	350.9 72968.2	421.0 1226.0	12025.5 11808.2	0.95	1959.9 192203.5	0.628 0.006	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 576	567.6 72968.2	382.3 1027.6	12025.5 11808.2	0.94	1956.6 191880.6	0.544 0.005	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	590 590	367.9 59714.7	-146.2 464.5	11735.7 11735.7	0.97	1959.7 192183.7	0.263 0.002	OK
11F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	653 653	152.5 48703.8	9.0 1224.9	11409.8 11409.8	0.97	1961.6 192365.6	0.622 0.006	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 625	645.3 72968.2	447.6 1649.7	12025.5 11554.6	0.94	1955.1 191727.7	0.853 0.009	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 625	913.9 72968.2	427.2 1568.6	12025.5 11554.6	0.93	1948.1 191048.1	0.831 0.008	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 625	757.4 72968.2	428.1 1573.3	12025.5 11554.6	0.94	1952.5 191472.4	0.823 0.008	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 625	979.0 72968.2	445.7 1626.8	12025.5 11554.6	0.93	1946.1 190848.1	0.863 0.009	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	653 653	1002.9 48703.8	8.5 1185.2	11409.8 11409.8	0.93	1945.3 190771.2	0.660 0.006	OK
10F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	647 690	106.9 49622.5	525.1 902.4	11441.0 11221.0	0.96	1961.8 192384.7	0.454 0.005	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	540 590	1032.7 71177.7	1168.4 1454.7	11991.1 11734.4	0.89	1944.3 190672.9	0.759 0.008	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	540 590	1309.2 71177.7	1187.2 1480.3	11991.1 11734.4	0.88	1933.6 189622.0	0.786 0.008	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	540 590	1161.5 71177.7	1186.5 1479.0	11991.1 11734.4	0.88	1939.6 190214.0	0.777 0.008	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	540 590	1391.9 71177.7	1171.1 1458.2	11991.1 11734.4	0.87	1929.9 189259.6	0.781 0.008	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	647 690	1644.1 49622.5	541.3 930.1	11441.0 11221.0	0.86	1917.2 188017.3	0.566 0.005	OK
9F	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 569	1414.8 129342.7	1031.9 2438.0	18951.5 18743.6	0.93	3268.3 320507.9	0.769 0.008	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 569	1716.2 129342.7	980.7 2421.9	18951.5 18743.6	0.92	3257.4 319443.1	0.777 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 569	1592.5 129342.7	982.3 2422.5	18951.5 18743.6	0.92	3262.1 319904.8	0.772 0.008	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 569	1845.6 129342.7	1036.0 2434.6	18951.5 18743.6	0.91	3252.1 318923.0	0.785 0.008	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 766	2571.9 88622.0	105.6 1296.4	18119.9 17288.3	0.91	3215.2 315303.2	0.517 0.004	OK
8F	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 597	1783.2 122867.6	1170.5 2458.8	18847.6 18535.7	0.91	3254.7 319178.5	0.787 0.008	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 597	2122.3 122867.6	1334.9 2495.7	18847.6 18535.7	0.90	3239.5 317684.2	0.808 0.008	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 597	2033.4 122867.6	1334.6 2494.0	18847.6 18535.7	0.90	3243.7 318101.1	0.804 0.008	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 597	2319.5 122867.6	1171.6 2454.9	18847.6 18535.7	0.90	3229.4 316696.2	0.808 0.008	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 794	3514.0 81455.6	305.5 1673.2	17912.0 17080.3	0.88	3149.2 308833.8	0.672 0.005	OK
7F	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	544 601	2141.9 127741.0	2154.0 2223.9	18926.5 18508.1	0.87	3238.5 317590.2	0.715 0.007	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	558 601	2523.6 121346.1	1637.4 2105.5	18821.9 18508.1	0.87	3218.0 315580.9	0.706 0.007	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	558 601	2476.3 121346.1	1637.5 2105.9	18821.9 18508.1	0.87	3220.8 315847.8	0.704 0.007	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	544 601	2801.8 127741.0	2152.8 2223.3	18926.5 18508.1	0.85	3201.0 313909.1	0.741 0.007	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	601 714	4467.2 104798.6	1333.4 1338.7	18508.1 17671.3	0.79	3061.7 300250.5	0.590 0.004	OK
6F	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 597	3088.3 145722.6	2150.2 2870.4	20913.9 20333.2	0.87	3467.6 340057.8	0.870 0.008	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	2921.0 131319.8	1376.7 1862.0	20681.7 20333.2	0.87	3478.0 341071.8	0.608 0.005	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	2923.2 131319.8	1376.7 1861.8	20681.7 20333.2	0.87	3477.8 341058.9	0.609 0.005	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 597	2706.6 145722.6	2138.6 2871.3	20913.9 20333.2	0.88	3490.4 342289.0	0.856 0.008	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 625	6095.8 138240.3	1322.2 2063.0	20797.8 20100.9	0.83	3183.5 312198.9	0.804 0.007	OK
5F	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 611	4026.6 145722.6	2404.8 2740.3	20913.9 20217.1	0.84	3399.0 333324.8	0.866 0.008	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	562 611	3315.8 128052.8	1657.5 2126.3	20623.6 20217.1	0.86	3452.6 338588.5	0.689 0.006	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	562 611	3372.6 128052.8	1657.4 2126.4	20623.6 20217.1	0.86	3448.7 338204.9	0.691 0.006	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 611	2620.4 145722.6	2370.1 2754.5	20913.9 20217.1	0.88	3495.1 342752.0	0.818 0.008	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 625	7743.4 138240.3	1556.9 1946.3	20797.8 20100.9	0.79	2949.0 289201.7	0.840 0.007	OK
4F	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 625	4960.5 141907.5	2777.4 2455.4	20855.9 20100.9	0.82	3312.6 324859.2	0.912 0.009	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	583 625	3707.4 118951.3	2201.8 1765.5	20449.4 20100.9	0.84	3424.4 335814.8	0.720 0.007	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	583 625	3822.1 118951.3	2202.2 1765.6	20449.4 20100.9	0.84	3415.5 334943.3	0.725 0.007	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 625	2538.1 141907.5	2866.2 2471.9	20855.9 20100.9	0.88	3499.5 343179.9	0.843 0.008	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	569 653	9394.4 124906.2	2062.7 1659.2	20565.5 19868.6	0.75	2658.0 260665.4	0.944 0.008	OK
3F	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 681	5907.9 238800.5	3648.9 2082.6	26624.0 25626.5	0.88	5075.0 497691.8	0.834 0.007	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 681	4104.4 176636.5	2845.1 1251.9	25861.2 25626.5	0.89	5259.2 515749.2	0.638 0.006	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 681	4277.8 176636.5	2843.4 1251.7	25861.2 25626.5	0.89	5244.4 514295.7	0.643 0.006	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 681	2452.9 238800.5	3605.1 2000.2	26624.0 25626.5	0.92	5369.6 526578.1	0.714 0.007	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 738	11064.6 192891.5	2798.2 1154.6	26095.9 25157.0	0.83	4182.6 410170.9	0.894 0.007	OK
2F	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	576 709	6854.7 227278.3	4493.2 1163.5	26506.7 25391.7	0.89	4951.8 485609.1	1.030 0.009	NG
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	667 709	4504.2 169268.9	3636.6 581.8	25743.8 25391.7	0.91	5224.1 512307.6	0.800 0.007	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	667 709	4738.6 169268.9	3642.2 583.1	25743.8 25391.7	0.90	5202.0 510141.0	0.810 0.007	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	576 709	2374.9 227278.3	4662.1 1186.5	26506.7 25391.7	0.94	5373.4 526954.6	0.905 0.009	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	639 766	12739.9 184495.8	3491.4 401.5	25978.5 24922.3	0.85	3775.9 370292.1	1.101 0.009	NG
1F	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	620 691	7815.9 196308.8	4799.9 406.4	26141.5 25544.1	0.89	4808.0 471508.1	1.127 0.010	NG
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	675 691	4906.6 165268.1	5178.3 -289.5	25676.8 25544.1	0.92	5185.5 508520.5	1.095 0.010	NG
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	675 691	5195.9 165268.1	5140.7 -292.0	25676.8 25544.1	0.92	5155.7 505597.8	1.099 0.010	NG
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	620 691	2286.0 196308.8	5329.1 161.9	26141.5 25544.1	0.94	5377.7 527368.9	1.027 0.010	NG
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	659 707	14405.3 173339.7	3383.2 -166.2	25809.6 25411.3	0.86	3326.9 326255.4	1.153 0.010	NG

X 方向正加力時 B7レーム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 534	357.5 62667.2	-205.5 332.0	11808.2 12025.5	0.99	1959.9 192195.9	0.198 0.002	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	469.4 74929.9	367.0 1041.0	12061.7 12061.7	0.95	1958.3 192045.8	0.544 0.005	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	766.6 74929.9	422.1 1312.3	12061.7 12061.7	0.93	1952.2 191449.7	0.694 0.007	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	612.4 74929.9	423.6 1329.7	12061.7 12061.7	0.94	1955.8 191794.6	0.693 0.007	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	828.0 74929.9	389.1 1141.4	12061.7 12061.7	0.93	1950.6 191290.9	0.615 0.006	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 534	490.1 62667.2	-145.1 557.0	11808.2 12025.5	0.97	1958.0 192013.5	0.318 0.003	OK
11F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	625 541	457.7 53185.7	4.5 1230.3	11554.6 11989.3	0.95	1958.5 192063.3	0.643 0.006	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	928.2 74929.9	443.9 1641.3	12061.7 12061.7	0.93	1947.7 191005.4	0.864 0.009	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1311.2 74929.9	424.5 1565.5	12061.7 12061.7	0.92	1933.5 189613.6	0.853 0.008	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1153.1 74929.9	420.8 1562.8	12061.7 12061.7	0.92	1940.0 190245.8	0.841 0.008	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1332.5 74929.9	436.2 1611.6	12061.7 12061.7	0.92	1932.6 189522.2	0.876 0.009	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	625 541	1159.6 53185.7	1.0 1177.4	11554.6 11989.3	0.93	1939.7 190221.4	0.669 0.006	OK
10F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	619 576	561.9 54296.5	504.0 907.9	11587.7 11807.8	0.92	1956.7 191891.0	0.479 0.005	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 533	1401.9 73091.2	1148.6 1460.7	12027.8 12027.8	0.88	1929.4 189214.0	0.782 0.008	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 533	1871.6 73091.2	1164.9 1485.0	12027.8 12027.8	0.86	1904.0 186719.4	0.821 0.008	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 533	1710.2 73091.2	1165.9 1488.9	12027.8 12027.8	0.86	1913.6 187657.7	0.813 0.008	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 533	1855.4 73091.2	1150.4 1470.6	12027.8 12027.8	0.86	1905.0 186817.2	0.814 0.008	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	619 576	1843.8 54296.5	521.9 940.0	11587.7 11807.8	0.86	1905.7 186886.7	0.584 0.005	OK
9F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 625	398.2 96777.4	77.8 1309.9	18327.8 18327.8	0.97	3289.5 322587.3	0.408 0.004	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 534	1891.0 132773.9	1025.1 2457.9	19003.5 19003.5	0.92	3250.2 318731.7	0.793 0.008	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 534	2444.4 132773.9	975.9 2444.1	19003.5 19003.5	0.91	3222.6 316024.7	0.813 0.008	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 534	2269.3 132773.9	971.4 2443.2	19003.5 19003.5	0.91	3232.1 316956.1	0.806 0.008	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 534	2370.9 132773.9	1020.2 2455.6	19003.5 19003.5	0.91	3226.6 316424.1	0.813 0.008	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 625	2799.0 96777.4	89.2 1316.7	18327.8 18327.8	0.91	3201.2 313926.6	0.527 0.004	OK
8F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 653	232.9 88622.0	271.9 1674.5	18119.9 18119.9	0.97	3290.7 322705.0	0.508 0.005	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 541	2387.3 132773.9	1140.9 2466.5	19003.5 18951.5	0.90	3225.7 316335.7	0.814 0.008	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 541	3020.7 132773.9	1311.0 2500.7	19003.5 18951.5	0.89	3186.3 312471.1	0.848 0.008	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 541	2828.7 132773.9	1311.6 2505.3	19003.5 18951.5	0.89	3199.2 313738.4	0.841 0.008	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 541	2883.8 132773.9	1145.7 2471.2	19003.5 18951.5	0.89	3195.6 313383.1	0.837 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 653	3759.7 88622.0	284.3 1690.0	18119.9 18119.9	0.88	3128.7 306817.6	0.679 0.006	OK
7F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	586 601	68.6 109917.0	1296.6 1347.3	18612.7 18508.1	0.98	3291.2 322760.9	0.403 0.004	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	537 544	2887.3 131129.7	2166.3 2251.6	18978.8 18926.5	0.85	3195.4 313360.1	0.750 0.007	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	544 544	3599.6 127741.0	1622.0 2130.4	18926.5 18926.5	0.85	3142.2 308147.3	0.758 0.007	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	544 544	3389.7 127741.0	1621.7 2129.5	18926.5 18926.5	0.86	3159.1 309801.9	0.748 0.007	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	537 551	3399.3 131129.7	2145.0 2248.4	18978.8 18874.2	0.84	3158.4 309729.1	0.771 0.007	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	586 601	4725.0 109917.0	1314.0 1360.3	18612.7 18508.1	0.80	3034.4 297576.6	0.599 0.005	OK
6F	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 548	3996.7 145722.6	2173.1 2852.7	20913.9 20739.7	0.85	3401.4 333566.4	0.895 0.009	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	4181.4 138240.3	1372.8 1875.4	20797.8 20797.8	0.85	3385.9 332043.3	0.662 0.006	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 548	3951.6 138240.3	1373.0 1875.8	20797.8 20739.7	0.85	3405.1 333928.2	0.653 0.006	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 555	3321.6 145722.6	2138.7 2876.3	20913.9 20681.7	0.87	3452.2 338549.8	0.877 0.008	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 569	6244.3 145722.6	1314.3 2080.7	20913.9 20565.5	0.83	3164.7 310351.2	0.810 0.007	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 548	5115.0 145722.6	2431.3 2716.5	20913.9 20739.7	0.82	3296.6 323289.7	0.896 0.008	OK
5F	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 548	4765.9 134713.4	1636.4 2130.9	20739.7 20739.7	0.83	3332.1 326768.3	0.746 0.007	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 548	4513.3 134713.4	1635.8 2130.7	20739.7 20739.7	0.84	3356.2 329132.6	0.736 0.006	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 555	3243.7 145722.6	2353.5 2756.5	20913.9 20681.7	0.86	3457.5 339065.4	0.838 0.008	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 569	7757.9 141907.5	1529.0 1956.4	20855.9 20565.5	0.79	2946.7 288975.7	0.837 0.007	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 562	6241.6 145722.6	2728.5 2439.9	20913.9 20623.6	0.80	3165.1 310385.7	0.945 0.009	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	569 555	5353.2 124906.2	2263.3 1781.0	20565.5 20681.7	0.82	3271.0 320774.2	0.801 0.007	OK
4F	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	569 555	5076.1 124906.2	2265.3 1781.4	20565.5 20681.7	0.82	3300.7 323689.6	0.790 0.007	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 569	3168.3 145722.6	2903.5 2482.2	20913.9 20565.5	0.86	3462.5 339552.9	0.873 0.009	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	9278.2 131319.8	2121.2 1676.5	20681.7 20333.2	0.76	2680.4 262853.2	0.944 0.008	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	548 597	7339.7 251221.6	3632.2 2133.5	26648.4 26330.6	0.86	4881.6 478724.0	0.874 0.008	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 583	5930.9 192891.5	2807.2 1191.4	26095.9 26448.0	0.88	5072.3 497419.5	0.694 0.006	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 597	5652.2 192891.5	2807.9 1189.2	26095.9 26330.6	0.88	5105.2 500647.9	0.684 0.006	OK
3F	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	548 597	3116.3 251221.6	3585.0 1966.5	26648.4 26330.6	0.91	5331.9 522883.8	0.729 0.007	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	611 653	10822.0 201873.6	2778.0 1100.3	26213.3 25861.2	0.84	4236.7 415481.0	0.872 0.007	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 611	8436.4 238800.5	4382.9 1190.5	26624.0 26213.3	0.88	4705.2 461423.4	1.058 0.009	NG
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 611	6504.4 176636.5	3730.2 618.2	25861.2 26213.3	0.89	4999.5 490288.0	0.885 0.008	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 611	6227.1 176636.5	3728.5 617.8	25861.2 26213.3	0.89	5035.5 493818.1	0.875 0.008	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 611	3066.5 238800.5	4702.0 1203.3	26624.0 26213.3	0.93	5335.1 523191.7	0.932 0.009	OK
2F	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 681	12372.2 192891.5	3581.1 413.4	26095.9 25626.5	0.86	3870.1 379526.2	1.088 0.009	NG
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	612 643	9569.1 201448.3	4520.3 550.4	26207.9 25942.3	0.88	4497.2 441028.6	1.136 0.010	NG
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	659 635	7088.6 173339.7	4894.4 -362.7	25809.6 26008.7	0.91	4918.6 482347.4	1.126 0.010	NG
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	659 643	6804.7 173339.7	4931.4 -364.2	25809.6 25942.3	0.91	4958.8 486291.6	1.122 0.010	NG
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	612 643	3020.4 201448.3	5297.5 126.8	26207.9 25942.3	0.94	5337.9 523472.0	1.045 0.010	NG
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	643 675	13966.5 182017.5	3515.8 -273.2	25942.3 25676.8	0.87	3446.1 337946.2	1.156 0.010	NG
1F	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	612 643	9569.1 201448.3	4520.3 550.4	26207.9 25942.3	0.88	4497.2 441028.6	1.136 0.010	NG
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	659 635	7088.6 173339.7	4894.4 -362.7	25809.6 26008.7	0.91	4918.6 482347.4	1.126 0.010	NG
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	659 643	6804.7 173339.7	4931.4 -364.2	25809.6 25942.3	0.91	4958.8 486291.6	1.122 0.010	NG
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	612 643	3020.4 201448.3	5297.5 126.8	26207.9 25942.3	0.94	5337.9 523472.0	1.045 0.010	NG
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	643 675	13966.5 182017.5	3515.8 -273.2	25942.3 25676.8	0.87	3446.1 337946.2	1.156 0.010	NG
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	612 643	9569.1 201448.3	4520.3 550.4	26207.9 25942.3	0.88	4497.2 441028.6	1.136 0.010	NG

X方向正加力時 C7レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lx ly	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	44.2 34040.0	-107.4 315.0	8661.0 8911.5	0.99	1346.9 132087.1	0.237 0.002	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	271.7 44623.3	278.4 678.6	9005.5 8974.2	0.94	1345.5 131952.2	0.509 0.005	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	244.4 45823.0	386.0 778.6	9036.8 9005.5	0.95	1345.8 131978.6	0.577 0.006	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	194.8 43470.1	317.4 844.6	8974.2 8974.2	0.95	1346.2 132019.6	0.623 0.006	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	309.4 41293.9	216.5 749.8	8911.5 8942.9	0.94	1345.1 131911.0	0.564 0.006	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	271.7 34040.0	-78.8 416.2	8661.0 8911.5	0.96	1345.5 131952.2	0.332 0.003	OK
11F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	40.7 25248.2	-14.1 687.2	8222.5 8786.3	0.98	1346.9 132087.7	0.506 0.005	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	570.8 43470.1	304.2 1046.9	8974.2 8911.5	0.93	1340.7 131479.3	0.793 0.008	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	566.2 45823.0	344.4 1119.9	9036.8 8942.9	0.93	1340.8 131489.2	0.844 0.009	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	492.2 41293.9	300.5 1005.6	8911.5 8911.5	0.93	1342.3 131636.1	0.757 0.008	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	524.5 37404.6	246.2 926.0	8786.3 8848.9	0.93	1341.7 131574.4	0.705 0.007	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	667.0 25248.2	-10.8 669.0	8222.5 8786.3	0.92	1338.4 131255.8	0.550 0.005	OK
10F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	661 604	41.9 29053.6	271.3 546.4	8436.7 8690.4	0.97	1346.9 132087.5	0.400 0.004	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 569	863.7 43528.3	814.4 964.5	8975.8 8848.9	0.87	1332.7 130690.8	0.733 0.007	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 555	878.0 44698.5	1076.8 1097.9	9007.5 8912.4	0.86	1332.2 130643.9	0.815 0.008	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	547 562	775.6 42403.4	819.2 983.6	8944.1 8880.6	0.88	1335.4 130961.9	0.739 0.008	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	562 576	719.7 40280.6	615.4 862.3	8880.6 8817.2	0.89	1337.0 131118.6	0.659 0.007	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	661 604	1041.4 29053.6	282.0 563.5	8436.7 8690.4	0.86	1326.2 130055.2	0.496 0.004	OK
9F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	2.6 37689.7	40.9 456.7	9796.1 9868.1	1.00	1508.8 147963.5	0.302 0.003	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1074.7 50736.0	691.4 1157.2	10228.3 10012.2	0.88	1489.6 146080.7	0.800 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1198.6 50736.0	1035.2 1396.1	10228.3 10084.3	0.87	1484.9 145621.4	0.940 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1167.5 50736.0	699.3 1162.1	10228.3 10012.2	0.88	1486.1 145741.4	0.809 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	914.3 50736.0	417.1 857.8	10228.3 9940.2	0.90	1494.9 146600.6	0.613 0.006	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1466.1 37689.7	49.2 463.2	9796.1 9868.1	0.89	1473.1 144459.2	0.434 0.003	OK
8F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1299.7 50736.0	810.6 1253.0	10228.3 10012.2	0.87	1480.7 145209.6	0.870 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1524.2 50736.0	1099.1 1400.2	10228.3 10084.3	0.85	1470.2 144176.0	0.960 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1556.9 50736.0	817.6 1255.8	10228.3 10012.2	0.86	1468.5 144012.0	0.890 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1099.1 50736.0	570.7 1048.6	10228.3 9940.2	0.89	1488.7 145994.3	0.740 0.007	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1878.7 36012.8	214.4 699.7	9724.1 9868.1	0.85	1450.1 142209.3	0.609 0.005	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	1530.9 50107.7	934.8 1112.9	10211.5 9994.0	0.84	1469.8 144142.8	0.792 0.008	OK
7F	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	1852.2 50107.7	1189.5 1328.2	10211.5 10066.5	0.82	1451.8 142370.9	0.931 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	1942.7 50107.7	936.5 1117.3	10211.5 9994.0	0.82	1446.1 141811.0	0.825 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 586	1272.7 50107.7	690.8 864.2	10211.5 9921.5	0.86	1481.9 145322.7	0.632 0.006	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	2275.7 35566.8	327.5 499.5	9704.0 9849.0	0.79	1422.7 139520.8	0.514 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1770.4 50736.0	843.7 1002.8	10228.3 10012.2	0.83	1456.7 142853.7	0.747 0.007	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2182.9 50736.0	1147.3 1243.8	10228.3 10084.3	0.80	1429.6 140195.6	0.906 0.009	OK
6F	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2325.5 50736.0	857.7 1011.9	10228.3 10012.2	0.80	1418.9 139147.4	0.796 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1433.7 50736.0	596.5 762.9	10228.3 9940.2	0.85	1474.6 144612.8	0.587 0.005	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2665.5 36012.8	242.9 406.4	9724.1 9868.1	0.78	1390.7 136381.0	0.502 0.003	OK
5F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2011.1 50736.0	954.9 1102.8	10228.3 10012.2	0.81	1441.6 141370.1	0.821 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	2515.3 50736.0	1231.4 1291.7	10228.3 10048.2	0.78	1403.6 137649.1	0.955 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2707.8 50736.0	965.5 1098.7	10228.3 10012.2	0.78	1386.9 136010.7	0.873 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1587.5 50736.0	698.0 865.9	10228.3 9940.2	0.84	1466.9 143855.0	0.658 0.006	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	3043.9 36012.8	318.6 499.9	9724.1 9796.1	0.76	1354.8 132858.8	0.589 0.004	OK
4F	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 569	2247.8 48130.9	1072.1 969.5	10156.3 10012.2	0.79	1424.8 139726.8	0.816 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 555	2848.2 49407.7	1205.8 1200.4	10192.3 10084.3	0.76	1373.9 134738.2	0.927 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	548 569	3088.9 46903.0	1060.8 971.6	10120.3 10012.2	0.75	1350.2 132408.4	0.876 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	555 583	1735.0 45721.4	878.9 738.6	10084.3 9940.2	0.82	1458.8 143056.4	0.671 0.006	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	653 653	3412.3 32978.0	580.3 395.8	9580.0 9580.0	0.73	1315.2 128981.4	0.669 0.004	OK
3F	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 590	2527.8 86336.4	1407.0 871.8	13606.8 13570.4	0.86	2368.8 232298.9	0.691 0.006	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 583	3198.1 92942.4	1666.4 1249.7	13715.9 13606.8	0.84	2305.5 226094.5	0.819 0.007	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 583	3465.8 82316.2	1408.9 898.3	13534.0 13606.8	0.83	2276.1 223211.2	0.751 0.006	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	611 597	1856.6 78570.3	1174.7 569.5	13461.3 13534.0	0.89	2417.3 237055.9	0.569 0.005	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	766 738	3784.0 50028.8	799.2 134.7	12660.9 12806.4	0.84	2238.1 219482.5	0.592 0.004	OK
2F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	794 766	6.5 46546.2	888.1 -106.4	12515.3 12660.9	0.99	2474.1 242627.7	0.358 0.004	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 611	2817.7 82316.2	1667.5 516.7	13534.0 13461.3	0.88	2343.2 229793.6	0.823 0.007	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 597	3557.2 86336.4	1936.4 747.5	13606.8 13534.0	0.86	2265.5 222173.6	0.964 0.009	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	611 611	3846.4 78570.3	1697.2 525.2	13461.3 13461.3	0.86	2230.2 218712.2	0.903 0.008	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	639 625	1976.5 71806.7	1342.0 268.1	13315.7 13388.5	0.90	2409.7 236312.9	0.651 0.006	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	794 766	4151.9 46546.2	973.3 -77.2	12515.3 12660.9	0.86	2190.0 214762.1	0.704 0.005	OK
1F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	723 707	34.5 56111.0	2446.5 -257.5	12881.7 12964.0	0.99	2474.1 242625.8	0.981 0.010	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	627 643	3073.3 74479.7	2311.2 243.4	13375.6 13293.3	0.89	2318.4 227359.5	1.096 0.010	NG
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	627 627	3919.1 74479.7	2201.7 501.8	13375.6 13375.6	0.86	2220.9 217799.4	1.100 0.010	NG
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	643 643	4244.1 70842.2	2159.6 235.4	13293.3 13293.3	0.86	2177.2 213511.0	1.122 0.010	NG
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	659 643	2119.8 67464.8	2382.5 63.4	13211.0 13293.3	0.91	2400.0 235363.9	1.064 0.010	NG
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	723 707	4522.8 56111.0	2123.2 -303.6	12881.7 12964.0	0.88	2136.9 209562.1	1.171 0.010	NG

X方向正加力時 17レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	590 590	189.4 59714.7	-212.5 -288.1	11735.7 11735.7	0.95	1961.4 192345.1	0.156 0.001	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 534	357.5 72968.2	153.4 219.7	11808.2 12025.5	0.94	1959.9 192195.9	0.136 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	44.2 41293.9	39.3 58.3	8661.0 8911.5	0.97	1346.9 132087.1	0.047 0.000	OK
11F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	653 653	152.5 48703.8	-137.4 -111.5	11409.8 11409.8	0.95	1961.6 192365.6	0.080 0.001	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	625 541	457.7 71082.5	185.1 197.3	11554.6 11989.3	0.92	1958.5 192063.3	0.133 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	40.7 37404.6	55.6 71.5	8222.5 8786.3	0.97	1346.9 132087.7	0.057 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	647 690	106.9 43666.9	-137.0 -137.2	11441.0 11221.0	0.95	1961.8 192384.7	0.076 0.001	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	619 576	561.9 62650.2	163.1 216.6	11587.7 11807.8	0.92	1956.7 191891.0	0.151 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	661 604	41.9 34787.7	59.1 75.5	8436.7 8690.4	0.97	1346.9 132087.5	0.059 0.001	OK
9F	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 625	398.2 96777.4	292.5 355.8	18327.8 18327.8	0.94	3289.5 322587.3	0.124 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	2.6 39486.6	95.8 112.3	9796.1 9868.1	0.99	1508.8 147963.5	0.074 0.001	OK
8F	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 653	232.9 88622.0	295.8 335.4	18119.9 18119.9	0.95	3290.7 322705.0	0.110 0.001	OK
7F	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	586 601	68.6 104798.6	420.5 421.8	18612.7 18508.1	0.97	3291.2 322760.9	0.129 0.001	OK
2F	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	794 766	6.5 50028.8	211.7 184.3	12515.3 12660.9	0.99	2474.1 242627.7	0.085 0.001	OK
1F	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	723 707	34.5 58664.4	151.4 133.1	12881.7 12964.0	0.98	2474.1 242625.8	0.063 0.001	OK

X方向正加力時 27レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 576	249.1 62667.2	-306.5 -485.4	12025.5 11808.2	0.95	1960.9 192302.6	0.257 0.003	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	469.4 74929.9	309.8 432.2	12061.7 12061.7	0.93	1958.3 192045.8	0.246 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	271.7 43470.1	191.0 240.7	9005.5 8974.2	0.93	1345.5 131952.2	0.197 0.002	OK
11F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 625	645.3 53185.7	-212.2 -168.3	12025.5 11554.6	0.90	1955.1 191727.7	0.155 0.001	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	928.2 74929.9	275.4 259.1	12061.7 12061.7	0.89	1947.7 191005.4	0.204 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	570.8 41293.9	170.0 175.0	8974.2 8911.5	0.88	1340.7 131479.3	0.181 0.001	OK
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	540 590	1032.7 59663.3	-157.1 -210.5	11991.1 11734.4	0.89	1944.3 190672.9	0.185 0.001	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 533	1401.9 73091.2	249.7 302.0	12027.8 12027.8	0.87	1929.4 189214.0	0.254 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 569	863.7 39278.5	175.8 189.1	8975.8 8848.9	0.86	1332.7 130690.8	0.221 0.001	OK
9F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 569	1414.8 116866.9	-117.8 -135.4	18951.5 18743.6	0.90	3268.3 320507.9	0.113 0.000	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 534	1891.0 132773.9	419.4 485.1	19003.5 19003.5	0.89	3250.2 318731.7	0.232 0.002	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1074.7 43488.4	216.9 223.1	10228.3 10012.2	0.85	1489.6 146080.7	0.235 0.002	OK
8F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 597	1783.2 106112.7	-89.5 -98.8	18847.6 18535.7	0.88	3254.7 319178.5	0.123 0.000	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 541	2387.3 129342.7	433.0 457.9	19003.5 18951.5	0.87	3225.7 316335.7	0.249 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1299.7 43488.4	217.6 216.5	10228.3 10012.2	0.83	1480.7 145209.6	0.253 0.001	OK
7F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	544 601	2141.9 104798.6	-65.5 -71.6	18926.5 18508.1	0.86	3238.5 317590.2	0.135 0.000	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	537 544	2887.3 127741.0	469.1 513.0	18978.8 18926.5	0.86	3195.4 313360.1	0.289 0.002	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	1530.9 42949.9	233.9 238.2	10211.5 9994.0	0.81	1469.8 144142.8	0.286 0.002	OK
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 597	3088.3 113412.3	-25.1 -13.1	20913.9 20333.2	0.87	3467.6 340057.8	0.158 0.000	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 548	3996.7 134713.4	526.5 511.2	20913.9 20739.7	0.83	3401.4 333566.4	0.319 0.002	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1770.4 43488.4	244.6 245.8	10228.3 10012.2	0.80	1456.7 142853.7	0.312 0.002	OK
5F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 611	4026.6 108251.3	-20.2 -9.9	20913.9 20217.1	0.86	3399.0 333324.8	0.204 0.000	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 548	5115.0 134713.4	534.2 505.6	20913.9 20739.7	0.81	3296.6 323289.7	0.373 0.002	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2011.1 43488.4	237.6 236.4	10228.3 10012.2	0.79	1441.6 141370.1	0.331 0.002	OK
4F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 625	4960.5 103434.8	52.0 4.9	20855.9 20100.9	0.88	3312.6 324859.2	0.260 0.000	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 562	6241.6 128052.8	491.0 505.6	20913.9 20623.6	0.78	3165.1 310385.7	0.419 0.002	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 569	2247.8 43488.4	236.8 235.8	10156.3 10012.2	0.77	1424.8 139726.8	0.352 0.002	OK
3F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 681	5907.9 162352.9	-25.0 -71.5	26624.0 25626.5	0.87	5075.0 497691.8	0.242 0.000	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	548 597	7339.7 211498.0	619.2 680.0	26648.4 26330.6	0.82	4881.6 478724.0	0.385 0.001	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 590	2527.8 84290.4	322.3 365.9	13606.8 13570.4	0.84	2368.8 232298.9	0.314 0.002	OK
2F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	576 709	6854.7 149734.3	13.8 2.4	26506.7 25391.7	0.87	4951.8 485609.1	0.272 0.000	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 611	8436.4 201873.6	587.6 599.3	26624.0 26213.3	0.80	4705.2 461423.4	0.414 0.001	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 611	2817.7 78570.3	313.9 301.2	13534.0 13461.3	0.81	2343.2 229793.6	0.316 0.001	OK
1F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	620 691	7815.9 157747.4	118.0 -85.1	26141.5 25544.1	0.97	4808.0 471508.1	0.328 0.000	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	612 643	9569.1 182017.5	173.9 488.1	26207.9 25942.3	0.84	4497.2 441028.6	0.449 0.001	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	627 643	3073.3 70842.2	83.3 186.6	13375.6 13293.3	0.85	2318.4 227359.5	0.298 0.001	OK

X方向正加力時 37レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 576	512.6 62667.2	-312.9 -500.6	12025.5 11808.2	0.93	1957.6 191976.9	0.282 0.003	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	766.6 74929.9	188.0 291.8	12061.7 12061.7	0.92	1952.2 191449.7	0.201 0.002	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	244.4 44623.3	91.5 107.2	9036.8 9005.5	0.93	1345.8 131978.6	0.102 0.001	OK
11F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 625	913.9 53185.7	-236.4 -203.6	12025.5 11554.6	0.88	1948.1 191048.1	0.187 0.001	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1311.2 74929.9	137.2 121.2	12061.7 12061.7	0.88	1933.5 189613.6	0.171 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	566.2 42361.1	72.7 79.0	9036.8 8942.9	0.89	1340.8 131489.2	0.116 0.001	OK
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	540 590	1309.2 59663.3	-191.2 -245.2	11991.1 11734.4	0.87	1933.6 189622.0	0.222 0.001	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 533	1871.6 73091.2	115.2 150.3	12027.8 12027.8	0.86	1904.0 186719.4	0.223 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 555	878.0 41321.6	74.7 79.1	9007.5 8912.4	0.86	1332.2 130643.9	0.150 0.001	OK
9F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 569	1716.2 116866.9	-215.8 -258.0	18951.5 18743.6	0.89	3257.4 319443.1	0.162 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 534	2444.4 132773.9	179.7 213.7	19003.5 19003.5	0.88	3222.6 316024.7	0.187 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1198.6 45721.4	89.0 79.2	10228.3 10084.3	0.85	1484.9 145621.4	0.170 0.001	OK
8F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 597	2122.3 106112.7	-196.4 -218.7	18847.6 18535.7	0.87	3239.5 317684.2	0.173 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 541	3020.7 129342.7	182.3 195.4	19003.5 18951.5	0.85	3186.3 312471.1	0.211 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1524.2 45721.4	88.1 76.5	10228.3 10084.3	0.83	1470.2 144176.0	0.201 0.001	OK
7F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	558 601	2523.6 104798.6	-181.5 -212.1	18821.9 18508.1	0.86	3218.0 315580.9	0.193 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	544 544	3599.6 127741.0	201.9 224.1	18926.5 18926.5	0.84	3142.2 308147.3	0.249 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	1852.2 45155.2	89.8 86.8	10211.5 10066.5	0.80	1451.8 142370.9	0.234 0.001	OK
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	2921.0 113412.3	-170.2 -203.1	20681.7 20333.2	0.85	3478.0 341071.8	0.194 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	4181.4 138240.3	219.2 238.7	20797.8 20797.8	0.83	3385.9 332043.3	0.259 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2182.9 45721.4	96.1 93.1	10228.3 10084.3	0.78	1429.6 140195.6	0.269 0.001	OK
5F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	562 611	3315.8 108251.3	-168.6 -196.4	20623.6 20217.1	0.84	3452.6 338588.5	0.212 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 548	4765.9 134713.9	236.8 247.6	20739.7 20739.7	0.82	3332.1 326768.3	0.289 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	2515.3 44583.9	97.4 90.8	10228.3 10048.2	0.77	1403.6 137649.1	0.303 0.001	OK
4F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	583 625	3707.4 103434.8	-116.1 -180.3	20449.4 20100.9	0.84	3424.4 335814.8	0.229 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
4F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	569 555	5353.2 131319.8	229.8 247.1	20565.5 20681.7	0.81	3271.0 320774.2	0.318 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 555	2848.2 45721.4	83.5 89.8	10192.3 10084.3	0.76	1373.9 134738.2	0.331 0.001	OK
3F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 681	4104.4 162352.9	-176.4 -252.9	25861.2 25626.5	0.87	5259.2 515749.2	0.201 0.000	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 583	5930.9 221827.5	271.6 299.3	26095.9 26448.0	0.84	5072.3 497419.5	0.275 0.001	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 583	3198.1 86336.4	130.6 151.4	13715.9 13606.8	0.82	2305.5 226094.5	0.287 0.001	OK
2F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	667 709	4504.2 149734.3	-174.1 -196.4	25743.8 25391.7	0.84	5224.1 512307.6	0.209 0.000	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 611	6504.4 201873.6	280.0 282.3	25861.2 26213.3	0.82	4999.5 490288.0	0.296 0.001	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 597	3557.2 82316.2	124.7 126.1	13606.8 13534.0	0.79	2265.5 222173.6	0.305 0.001	OK
1F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	675 691	4906.6 157747.4	-20.0 -191.4	25676.8 25544.1	0.90	5185.5 508520.5	0.225 0.000	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	659 635	7088.6 186602.7	165.2 275.3	25809.6 26008.7	0.84	4918.6 482347.4	0.319 0.001	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	627 627	3919.1 74479.7	55.5 110.0	13375.6 13375.6	0.83	2220.9 217799.4	0.332 0.001	OK

X方向負加力時 A7レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	590 590	367.6 59714.7	146.8 -469.6	11735.7 11735.7	0.97	1959.7 192184.0	0.266 0.002	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 576	565.2 72968.2	-382.1 -1034.6	12025.5 11808.2	0.94	1956.7 191884.9	0.547 0.005	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 576	352.0 72968.2	-420.5 -1231.8	12025.5 11808.2	0.95	1959.9 192202.3	0.631 0.006	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 576	514.8 72968.2	-424.2 -1247.4	12025.5 11808.2	0.94	1957.6 191973.3	0.648 0.006	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 576	248.9 72968.2	-363.9 -977.6	12025.5 11808.2	0.96	1960.9 192302.7	0.501 0.005	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	590 590	189.8 59714.7	197.0 -289.1	11735.7 11735.7	0.99	1961.4 192344.8	0.163 0.002	OK
11F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	653 653	1000.1 48703.8	-7.6 -1185.4	11409.8 11409.8	0.93	1945.4 190780.3	0.660 0.006	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 625	975.4 72968.2	-444.7 -1626.6	12025.5 11554.6	0.93	1946.2 190859.3	0.863 0.009	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 625	758.3 72968.2	-427.2 -1573.4	12025.5 11554.6	0.94	1952.5 191470.2	0.823 0.008	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 625	916.5 72968.2	-426.2 -1568.5	12025.5 11554.6	0.93	1948.1 191040.3	0.831 0.008	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 625	646.3 72968.2	-446.6 -1649.3	12025.5 11554.6	0.94	1955.1 191725.5	0.853 0.009	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	653 653	155.7 48703.8	-8.1 -1225.2	11409.8 11409.8	0.97	1961.6 192363.9	0.622 0.006	OK
10F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	647 690	1638.8 49622.5	-541.0 -931.0	11441.0 11221.0	0.86	1917.5 188045.5	0.566 0.005	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	540 590	1386.6 71177.7	-1170.9 -1459.3	11991.1 11734.4	0.87	1930.2 189283.4	0.781 0.008	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	540 590	1162.3 71177.7	-1186.3 -1480.0	11991.1 11734.4	0.88	1939.6 190211.3	0.778 0.008	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	540 590	1312.7 71177.7	-1187.0 -1481.3	11991.1 11734.4	0.88	1933.5 189607.2	0.787 0.008	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	540 590	1034.7 71177.7	-1168.2 -1455.7	11991.1 11734.4	0.89	1944.3 190666.1	0.759 0.008	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	647 690	112.8 49622.5	-524.8 -903.3	11441.0 11221.0	0.96	1961.8 192382.6	0.454 0.005	OK
9F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 766	2563.8 88622.0	-106.2 -1296.5	18119.9 17288.3	0.91	3215.7 315350.0	0.517 0.004	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 569	1839.1 129342.7	-1036.5 -2434.7	18951.5 18743.6	0.91	3252.4 318950.0	0.785 0.008	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 569	1592.9 129342.7	-982.8 -2422.6	18951.5 18743.6	0.92	3262.1 319903.4	0.772 0.008	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 569	1719.0 129342.7	-981.0 -2421.9	18951.5 18743.6	0.92	3257.3 319432.1	0.777 0.008	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 569	1418.6 129342.7	-1032.4 -2438.1	18951.5 18743.6	0.93	3268.1 320495.5	0.769 0.008	OK
8F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 794	3503.1 81455.6	-307.4 -1672.4	17912.0 17080.3	0.88	3150.1 308920.6	0.671 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 597	2312.6 122867.6	-1173.5 -2454.2	18847.6 18535.7	0.90	3229.8 316732.0	0.808 0.008	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 597	2033.3 122867.6	-1336.5 -2493.4	18847.6 18535.7	0.90	3243.7 318101.5	0.804 0.008	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 597	2123.0 122867.6	-1336.8 -2495.3	18847.6 18535.7	0.90	3239.4 317680.9	0.808 0.008	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 597	1789.5 122867.6	-1172.3 -2458.1	18847.6 18535.7	0.91	3254.5 319153.1	0.787 0.008	OK
7F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	601 714	4453.6 104798.6	-1334.6 -1336.7	18508.1 17671.3	0.79	3063.1 300387.8	0.589 0.004	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	544 601	2794.3 127741.0	-2153.9 -2221.4	18926.5 18508.1	0.85	3201.5 313956.3	0.740 0.007	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	558 601	2475.8 121346.1	-1638.8 -2104.0	18821.9 18508.1	0.87	3220.8 315850.2	0.703 0.007	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	558 601	2522.6 121346.1	-1638.7 -2103.5	18821.9 18508.1	0.87	3218.1 315586.5	0.705 0.007	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	544 601	2150.0 127741.0	-2155.4 -2222.0	18926.5 18508.1	0.87	3238.1 317550.6	0.715 0.007	OK
6F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 625	6078.3 138240.3	-1324.2 -2061.7	20797.8 20100.9	0.83	3185.7 312414.4	0.803 0.007	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 597	2698.6 145722.6	-2140.9 -2870.1	20913.9 20333.2	0.88	3490.8 342332.2	0.855 0.008	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	2922.4 131319.8	-1379.2 -1860.5	20681.7 20333.2	0.87	3477.9 341063.5	0.608 0.005	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	2918.1 131319.8	-1379.1 -1860.6	20681.7 20333.2	0.87	3478.1 341088.9	0.608 0.005	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 597	3097.8 145722.6	-2152.6 -2868.9	20913.9 20333.2	0.87	3467.0 339998.4	0.870 0.008	OK
5F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 625	7722.4 138240.3	-1558.9 -1944.2	20797.8 20100.9	0.79	2952.4 289530.3	0.839 0.007	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 611	2612.2 145722.6	-2373.0 -2752.0	20913.9 20217.1	0.88	3495.5 342794.9	0.817 0.008	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	562 611	3371.4 128052.8	-1660.0 -2123.8	20623.6 20217.1	0.86	3448.8 338213.2	0.690 0.006	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	562 611	3311.0 128052.8	-1660.2 -2123.7	20623.6 20217.1	0.86	3453.0 338620.2	0.688 0.006	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 611	4037.1 145722.6	-2408.0 -2737.8	20913.9 20217.1	0.84	3398.1 333238.9	0.866 0.008	OK
4F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	569 653	9370.2 124906.2	-2066.8 -1656.9	20565.5 19868.6	0.75	2662.7 261122.4	0.944 0.008	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 625	2529.4 141907.5	-2869.1 -2469.0	20855.9 20100.9	0.88	3499.9 343224.4	0.843 0.008	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	583 625	3820.5 118951.3	-2205.4 -1762.9	20449.4 20100.9	0.84	3415.6 334955.8	0.726 0.007	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	583 625	3701.3 118951.3	-2205.0 -1762.8	20449.4 20100.9	0.84	3424.8 335859.9	0.721 0.007	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 625	4972.3 141907.5	-2778.9 -2452.5	20855.9 20100.9	0.82	3311.4 324741.4	0.913 0.009	OK
3F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 738	11037.3 192891.5	-2802.3 -1150.4	26095.9 25157.0	0.83	4188.7 410773.9	0.894 0.007	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 681	2442.7 238800.5	-3609.1 -1997.1	26624.0 25626.5	0.92	5370.1 526628.0	0.714 0.007	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 681	4276.0 176636.5	-2846.9 -1248.4	25861.2 25626.5	0.89	5244.5 514310.5	0.644 0.006	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 681	4097.0 176636.5	-2848.7 -1248.6	25861.2 25626.5	0.89	5259.8 515809.2	0.638 0.006	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 681	5920.1 238800.5	-3653.2 -2080.8	26624.0 25626.5	0.88	5073.6 497547.6	0.836 0.007	OK
2F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	639 766	12709.6 184495.8	-3498.4 -397.0	25978.5 24922.3	0.85	3783.8 371063.0	1.101 0.009	NG
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	576 709	2363.8 227278.3	-4667.3 -1182.2	26506.7 25391.7	0.94	5374.0 527007.2	0.906 0.009	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	667 709	4736.2 169268.9	-3648.0 -579.4	25743.8 25391.7	0.90	5202.2 510163.7	0.811 0.007	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	667 709	4494.9 169268.9	-3642.2 -578.1	25743.8 25391.7	0.91	5224.9 512390.7	0.801 0.007	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	576 709	6867.2 227278.3	-4496.1 -1159.1	26506.7 25391.7	0.89	4950.1 485436.7	1.031 0.009	NG
1F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	659 707	14374.4 173339.7	-3391.6 173.7	25809.6 25411.3	0.86	3335.3 327078.6	1.154 0.010	NG
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	620 691	2273.1 196308.8	-5329.7 -157.2	26141.5 25544.1	0.94	5378.3 527427.8	1.027 0.010	NG
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	675 691	5193.0 165268.1	-5141.0 297.5	25676.8 25544.1	0.92	5156.0 505628.4	1.099 0.010	NG

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	675 691	4897.1 165268.1	-5179.5 294.9	25676.8 25544.1	0.92	5186.4 508613.3	1.095 0.010	NG
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	620 691	7829.3 196308.8	-4798.1 -404.4	26141.5 25544.1	0.89	4805.9 471297.9	1.127 0.010	NG

X方向負加力時 B7レーム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 534	501.2 62667.2	140.2 -583.9	11808.2 12025.5	0.97	1957.8 191995.7	0.332 0.003	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	837.6 74929.9	-388.7 -1140.9	12061.7 12061.7	0.93	1950.4 191264.8	0.616 0.006	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	599.5 74929.9	-413.5 -1284.8	12061.7 12061.7	0.94	1956.0 191820.1	0.671 0.007	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	757.1 74929.9	-421.3 -1312.5	12061.7 12061.7	0.93	1952.5 191473.1	0.694 0.007	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	463.5 74929.9	-368.8 -1060.3	12061.7 12061.7	0.95	1958.4 192054.7	0.553 0.006	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 534	362.3 62667.2	208.3 -325.6	11808.2 12025.5	0.99	1959.8 192190.3	0.195 0.002	OK
11F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	625 541	1171.1 53185.7	1.8 -1170.5	11554.6 11989.3	0.93	1939.3 190177.8	0.666 0.006	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1399.5 74929.9	-436.7 -1611.9	12061.7 12061.7	0.91	1929.6 189225.3	0.881 0.009	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1145.1 74929.9	-422.9 -1576.5	12061.7 12061.7	0.92	1940.3 190275.6	0.847 0.008	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1236.7 74929.9	-423.7 -1566.4	12061.7 12061.7	0.92	1936.7 189921.4	0.848 0.008	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	921.9 74929.9	-441.5 -1638.1	12061.7 12061.7	0.93	1947.9 191024.3	0.862 0.009	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	625 541	463.6 53185.7	-4.1 -1233.6	11554.6 11989.3	0.95	1958.4 192054.5	0.645 0.006	OK
10F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	619 576	1855.7 54296.5	-522.3 -943.4	11587.7 11807.8	0.86	1905.0 186815.7	0.586 0.005	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 533	1978.7 73091.2	-1149.1 -1470.2	12027.8 12027.8	0.85	1897.2 186050.3	0.822 0.008	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 533	1707.5 73091.2	-1164.1 -1485.8	12027.8 12027.8	0.86	1913.7 187672.2	0.812 0.008	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 533	1734.0 73091.2	-1165.5 -1485.6	12027.8 12027.8	0.86	1912.2 187524.5	0.813 0.008	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 533	1395.7 73091.2	-1148.5 -1463.3	12027.8 12027.8	0.88	1929.7 189242.6	0.783 0.008	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	619 576	568.7 54296.5	-503.4 -908.1	11587.7 11807.8	0.92	1956.6 191878.5	0.480 0.005	OK
9F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 625	2811.1 96777.4	-89.2 -1315.9	18327.8 18327.8	0.91	3200.4 313850.4	0.528 0.004	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 534	2554.1 132773.9	-1025.8 -2456.4	19003.5 19003.5	0.90	3216.2 315406.0	0.821 0.008	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 534	2271.8 132773.9	-972.1 -2445.1	19003.5 19003.5	0.91	3231.9 316943.2	0.806 0.008	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 534	2239.4 132773.9	-973.8 -2443.7	19003.5 19003.5	0.91	3233.6 317107.9	0.804 0.008	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 534	1886.3 132773.9	-1024.8 -2457.8	19003.5 19003.5	0.92	3250.4 318751.7	0.793 0.008	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 625	405.9 96777.4	-78.1 -1310.4	18327.8 18327.8	0.97	3289.4 322580.3	0.408 0.004	OK
8F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 653	3771.9 88622.0	-285.6 -1690.0	18119.9 18119.9	0.88	3127.6 306714.3	0.680 0.006	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 541	3126.7 132773.9	-1143.2 -2465.7	19003.5 18951.5	0.89	3178.8 311735.8	0.846 0.008	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 541	2835.6 132773.9	-1312.6 -2504.3	19003.5 18951.5	0.89	3198.8 313693.9	0.841 0.008	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 541	2749.9 132773.9	-1312.5 -2502.7	19003.5 18951.5	0.89	3204.3 314234.5	0.836 0.008	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 541	2384.3 132773.9	-1141.8 -2466.7	19003.5 18951.5	0.90	3225.9 316352.3	0.814 0.008	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 653	241.5 88622.0	-273.0 -1674.1	18119.9 18119.9	0.97	3290.6 322700.4	0.508 0.005	OK
7F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	586 601	4737.3 109917.0	-1313.4 -1359.1	18612.7 18508.1	0.80	3033.1 297445.7	0.599 0.005	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	537 544	3700.8 131129.7	-2155.4 -2250.5	18978.8 18926.5	0.84	3133.7 307313.2	0.783 0.007	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	544 544	3400.5 127741.0	-1621.2 -2128.6	18926.5 18926.5	0.86	3158.3 309719.6	0.749 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
7F	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	544 544	3265.4 127741.0	-1621.2 -2128.8	18926.5 18926.5	0.86	3168.6 310735.5	0.743 0.007	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	537 551	2886.7 131129.7	-2165.8 -2250.7	18978.8 18874.2	0.85	3195.4 313364.0	0.750 0.007	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	586 601	77.9 109917.0	-1295.9 -1346.2	18612.7 18508.1	0.97	3291.2 322759.3	0.403 0.004	OK
6F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 569	6258.6 145722.6	-1316.5 -2081.1	20913.9 20565.5	0.83	3162.9 310170.7	0.811 0.007	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 548	3680.7 145722.6	-2146.4 -2865.1	20913.9 20739.7	0.86	3426.4 336013.5	0.887 0.009	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	3966.2 138240.3	-1375.4 -1876.3	20797.8 20797.8	0.85	3403.9 333811.6	0.653 0.006	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 548	3787.2 138240.3	-1375.3 -1876.1	20797.8 20739.7	0.86	3418.2 335211.1	0.646 0.006	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 555	3999.4 145722.6	-2174.1 -2853.1	20913.9 20681.7	0.85	3401.2 333544.5	0.896 0.009	OK
5F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 569	7774.1 141907.5	-1531.9 -1953.9	20855.9 20565.5	0.79	2944.1 288721.6	0.837 0.007	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 548	3657.3 145722.6	-2362.0 -2748.9	20913.9 20739.7	0.85	3428.2 336186.8	0.851 0.008	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 548	4533.0 134713.4	-1638.3 -2128.0	20739.7 20739.7	0.84	3354.4 328952.6	0.736 0.006	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 548	4315.6 134713.4	-1638.6 -2128.1	20739.7 20739.7	0.84	3374.2 330892.9	0.727 0.006	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 555	5119.3 145722.6	-2433.5 -2715.1	20913.9 20681.7	0.82	3296.2 323245.2	0.896 0.008	OK
4F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	9296.0 131319.8	-2121.4 -1673.9	20681.7 20333.2	0.76	2677.0 262520.4	0.945 0.008	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 562	3632.6 145722.6	-2884.6 -2477.7	20913.9 20623.6	0.85	3430.0 336368.1	0.884 0.009	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	569 555	5101.6 124906.2	-2267.4 -1779.0	20565.5 20681.7	0.82	3298.0 323427.9	0.791 0.007	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	569 555	4851.2 124906.2	-2266.5 -1778.8	20565.5 20681.7	0.82	3323.7 325940.9	0.781 0.007	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 569	6245.5 145722.6	-2730.1 -2437.7	20913.9 20565.5	0.80	3164.6 310336.7	0.947 0.009	OK
3F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	611 653	10841.2 201873.6	-2782.4 -1099.8	26213.3 25861.2	0.84	4232.5 415065.1	0.873 0.007	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	548 597	3639.6 251221.6	-3596.9 -1983.2	26648.4 26330.6	0.91	5295.9 519348.6	0.748 0.007	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 583	5677.4 192891.5	-2811.1 -1187.1	26095.9 26448.0	0.88	5102.3 500362.6	0.686 0.006	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 597	5373.5 192891.5	-2812.9 -1187.9	26095.9 26330.6	0.88	5136.5 503720.5	0.675 0.006	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	548 597	7348.3 251221.6	-3635.8 -2131.6	26648.4 26330.6	0.86	4880.3 478598.0	0.875 0.008	OK
2F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 681	12392.6 192891.5	-3580.2 -409.4	26095.9 25626.5	0.86	3864.9 379020.3	1.089 0.009	NG
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 611	3645.6 238800.5	-4682.5 -1193.0	26624.0 26213.3	0.92	5295.4 519304.4	0.947 0.009	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 611	6253.7 176636.5	-3732.7 -614.5	25861.2 26213.3	0.89	5032.2 493486.5	0.876 0.008	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 611	5897.2 176636.5	-3729.2 -612.9	25861.2 26213.3	0.89	5076.3 497818.6	0.863 0.007	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 611	8450.6 238800.5	-4384.8 -1187.1	26624.0 26213.3	0.88	4702.8 461183.7	1.059 0.010	NG
1F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	643 675	13987.9 182017.5	-3510.7 271.1	25942.3 25676.8	0.87	3440.3 337378.1	1.155 0.010	NG
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	612 643	3644.5 201448.3	-5270.4 -150.5	26207.9 25942.3	0.93	5295.5 519312.3	1.060 0.010	NG
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	659 635	6838.9 173339.7	-4926.9 367.8	25809.6 26008.7	0.91	4954.0 485824.3	1.123 0.010	NG
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	659 643	6440.3 173339.7	-4978.8 368.8	25809.6 25942.3	0.91	5008.0 491117.9	1.117 0.010	NG
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	612 643	9579.1 201448.3	-4518.8 -549.2	26207.9 25942.3	0.88	4495.3 440836.2	1.136 0.010	NG

X 方向負加力時 C7レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	303.4 34040.0	62.7 -493.4	8661.0 8911.5	0.96	1345.2 131918.0	0.389 0.004	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	228.5 44623.3	-300.7 -770.2	9005.5 8974.2	0.95	1346.0 131992.7	0.572 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lx ly	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	201.0 45823.0	-380.2 -753.9	9036.8 9005.5	0.95	1346.2 132014.9	0.556 0.006	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	338.9 43470.1	-297.6 -774.9	8974.2 8974.2	0.94	1344.8 131875.1	0.582 0.006	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	204.6 41293.9	-205.7 -702.4	8911.5 8942.9	0.95	1346.2 132012.2	0.523 0.005	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	61.6 34040.0	116.6 -275.6	8661.0 8911.5	0.99	1346.9 132083.6	0.210 0.002	OK
11F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	700.8 25248.2	16.5 -646.4	8222.5 8786.3	0.92	1337.6 131169.0	0.539 0.005	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	520.5 43470.1	-304.6 -1028.6	8974.2 8911.5	0.93	1341.8 131582.2	0.777 0.008	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	516.7 45823.0	-344.8 -1127.8	9036.8 8942.9	0.93	1341.8 131589.7	0.846 0.009	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	592.2 41293.9	-297.4 -1019.6	8911.5 8911.5	0.92	1340.2 131432.6	0.775 0.008	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	479.8 37404.6	-248.7 -940.8	8786.3 8848.9	0.93	1342.5 131658.8	0.711 0.007	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	54.2 25248.2	12.1 -699.7	8222.5 8786.3	0.98	1346.9 132085.2	0.515 0.005	OK
10F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	661 604	1077.5 29053.6	-283.5 -571.1	8436.7 8690.4	0.86	1324.7 129911.9	0.505 0.004	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 569	794.2 43528.3	-818.1 -977.6	8975.8 8848.9	0.88	1334.9 130906.8	0.737 0.007	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 555	817.9 44698.5	-1074.2 -1097.0	9007.5 8912.4	0.87	1334.1 130835.3	0.810 0.008	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	547 562	833.3 42403.4	-815.5 -973.7	8944.1 8880.6	0.87	1333.7 130787.6	0.736 0.007	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	562 576	748.6 40280.6	-614.0 -858.6	8880.6 8817.2	0.88	1336.2 131038.9	0.658 0.007	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	661 604	51.9 29053.6	-270.3 -543.3	8436.7 8690.4	0.97	1346.9 132085.7	0.397 0.004	OK
9F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1504.7 37689.7	-48.8 -461.1	9796.1 9868.1	0.89	1471.2 144272.2	0.437 0.003	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1167.9 50736.0	-699.0 -1163.8	10228.3 10012.2	0.88	1486.1 145739.9	0.810 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1123.4 50736.0	-1031.5 -1399.0	10228.3 10084.3	0.87	1487.8 145906.1	0.937 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	984.1 50736.0	-686.5 -1155.6	10228.3 10012.2	0.89	1492.7 146384.6	0.793 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1037.8 50736.0	-417.6 -859.5	10228.3 9940.2	0.89	1490.9 146207.5	0.624 0.006	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	8.9 37689.7	-41.1 -458.0	9796.1 9868.1	0.99	1508.8 147963.4	0.302 0.003	OK
8F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1920.1 36012.8	-214.8 -700.4	9724.1 9868.1	0.85	1447.5 141953.1	0.614 0.005	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1531.0 50736.0	-817.0 -1256.0	10228.3 10012.2	0.86	1469.8 144142.3	0.888 0.009	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1427.2 50736.0	-1092.9 -1404.2	10228.3 10084.3	0.85	1474.9 144643.1	0.956 0.010	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1140.0 50736.0	-807.8 -1258.3	10228.3 10012.2	0.88	1487.2 145844.7	0.862 0.009	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1340.5 50736.0	-570.9 -1047.9	10228.3 9940.2	0.87	1478.9 145034.1	0.759 0.007	OK
7F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	2319.6 35566.8	-326.8 -499.0	9704.0 9849.0	0.79	1419.4 139191.6	0.518 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	1884.4 50107.7	-937.0 -1117.9	10211.5 9994.0	0.82	1449.8 142174.6	0.821 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	1727.9 50107.7	-1189.1 -1334.2	10211.5 10066.5	0.82	1459.2 143096.4	0.927 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	1295.2 50107.7	-935.4 -1115.2	10211.5 9994.0	0.85	1480.9 145228.6	0.776 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 586	1648.9 50107.7	-690.3 -864.1	10211.5 9921.5	0.84	1463.6 143530.9	0.662 0.006	OK
6F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2711.3 36012.8	-243.7 -407.1	9724.1 9868.1	0.78	1386.6 135979.6	0.507 0.003	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2225.9 50736.0	-856.4 -1011.4	10228.3 10012.2	0.81	1426.4 139885.9	0.788 0.007	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2025.5 50736.0	-1142.3 -1243.8	10228.3 10084.3	0.81	1440.6 141275.2	0.895 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1450.1 50736.0	-837.6 -1002.3	10228.3 10012.2	0.84	1473.9 144535.5	0.723 0.007	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	1965.4 50736.0	-597.5 -763.4	10228.3 9940.2	0.82	1444.6 141665.9	0.632 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	3091.3 36012.8	-319.3 -499.0	9724.1 9796.1	0.76	1349.9 132384.5	0.593 0.004	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2563.3 50736.0	-964.3 -1100.2	10228.3 10012.2	0.79	1399.6 137251.9	0.862 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	2321.4 50736.0	-1227.6 -1297.1	10228.3 10048.2	0.79	1419.2 139177.9	0.944 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1602.8 50736.0	-953.3 -1109.3	10228.3 10012.2	0.83	1466.1 143775.4	0.794 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	2285.1 50736.0	-698.2 -864.8	10228.3 9940.2	0.81	1422.0 139450.5	0.715 0.006	OK
4F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	653 653	3461.2 32978.0	-580.9 -395.1	9580.0 9580.0	0.73	1309.7 128432.8	0.674 0.005	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 569	2898.3 48130.9	-1065.5 -972.4	10156.3 10012.2	0.77	1369.2 134268.8	0.865 0.008	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 555	2615.6 49407.7	-1220.8 -1202.9	10192.3 10084.3	0.77	1395.1 136810.2	0.919 0.009	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	548 569	1751.0 46903.0	-1082.5 -969.8	10120.3 10012.2	0.82	1457.8 142965.4	0.784 0.008	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	555 583	2602.7 45721.4	-881.4 -738.4	10084.3 9940.2	0.78	1396.2 136920.1	0.745 0.006	OK
3F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	766 738	3834.6 50028.8	-799.7 -134.1	12660.9 12806.4	0.84	2231.7 218858.8	0.596 0.004	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 590	3202.6 86336.4	-1411.5 -893.1	13606.8 13570.4	0.84	2305.0 226048.0	0.735 0.006	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 583	2908.8 92942.4	-1666.7 -1233.8	13715.9 13606.8	0.85	2334.6 228950.1	0.802 0.007	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 583	1917.4 82316.2	-1409.5 -860.8	13534.0 13606.8	0.88	2413.5 236684.9	0.653 0.006	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	611 597	2961.7 78570.3	-1165.0 -567.5	13461.3 13534.0	0.86	2329.5 228449.1	0.639 0.005	OK
2F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	794 766	4204.3 46546.2	-976.8 77.8	12515.3 12660.9	0.86	2182.7 214054.4	0.710 0.005	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 611	3507.7 82316.2	-1693.3 -523.2	13534.0 13461.3	0.86	2271.3 222738.8	0.879 0.008	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 597	3204.7 86336.4	-1946.7 -748.2	13606.8 13534.0	0.87	2304.8 226026.3	0.945 0.009	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	611 611	2088.1 78570.3	-1658.7 -515.8	13461.3 13461.3	0.89	2402.2 235579.7	0.770 0.007	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	639 625	3329.7 71806.7	-1380.6 -276.2	13315.7 13388.5	0.87	2291.4 224706.5	0.760 0.006	OK
1F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	723 707	4576.4 56111.0	-2116.2 306.7	12881.7 12964.0	0.88	2128.9 208772.7	1.173 0.010	NG
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	627 643	3848.0 74479.7	-2210.9 -236.8	13375.6 13293.3	0.87	2230.0 218692.6	1.113 0.010	NG
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	627 627	3511.2 74479.7	-2254.6 -487.8	13375.6 13375.6	0.87	2270.9 222698.6	1.093 0.010	NG
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	643 643	2251.2 70842.2	-2376.8 -248.8	13293.3 13293.3	0.90	2390.6 234435.8	1.064 0.010	NG
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	659 643	3672.6 67464.8	-2233.6 -30.9	13211.0 13293.3	0.88	2251.8 220825.2	1.120 0.010	NG
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	723 707	23.7 56111.0	-2446.6 259.1	12881.7 12964.0	0.99	2474.1 242626.9	0.982 0.010	OK

X方向負加力時 17レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	590 590	367.6 59714.7	-219.4 -351.5	11735.7 11735.7	0.94	1959.7 192184.0	0.200 0.002	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 534	501.2 72968.2	233.6 286.1	11808.2 12025.5	0.92	1957.8 191995.7	0.178 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	303.4 41293.9	157.7 187.7	8661.0 8911.5	0.92	1345.2 131918.0	0.164 0.001	OK
11F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	653 653	1000.1 48703.8	-240.4 -252.9	11409.8 11409.8	0.86	1945.4 190780.3	0.201 0.001	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	625 541	1171.1 71082.5	121.1 97.2	11554.6 11989.3	0.88	1939.3 190177.8	0.157 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	700.8 37404.6	90.2 74.6	8222.5 8786.3	0.87	1337.6 131169.0	0.145 0.001	OK
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	647 690	1638.8 43666.9	-199.1 -267.1	11441.0 11221.0	0.83	1917.5 188045.5	0.264 0.001	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	619 576	1855.7 62650.2	108.6 108.6	11587.7 11807.8	0.83	1905.0 186815.7	0.207 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	661 604	1077.5 34787.7	87.4 83.0	8436.7 8690.4	0.83	1324.7 129911.9	0.183 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 766	2563.8 64491.4	-297.5 -371.1	18119.9 17288.3	0.82	3215.7 315350.0	0.245 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 625	2811.1 96777.4	63.7 31.6	18327.8 18327.8	0.87	3200.4 313850.4	0.171 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1504.7 39486.6	63.7 48.0	9796.1 9868.1	0.83	1471.2 144272.2	0.190 0.000	OK
8F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 794	3503.1 60002.1	-279.5 -333.3	17912.0 17080.3	0.78	3150.1 308920.6	0.289 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 653	3771.9 88622.0	48.7 -8.2	18119.9 18119.9	0.91	3127.6 306714.3	0.222 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	1920.1 39486.6	44.9 32.6	9724.1 9868.1	0.81	1447.5 141953.1	0.223 0.000	OK
7F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	601 714	4453.6 74194.3	-396.6 -407.8	18508.1 17671.3	0.76	3063.1 300387.8	0.352 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	586 601	4737.3 104798.6	-107.4 -95.9	18612.7 18508.1	0.80	3033.1 297445.7	0.283 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	2319.6 38997.6	23.0 6.0	9704.0 9849.0	0.85	1419.4 139191.6	0.253 0.000	OK
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 625	6078.3 103434.8	-513.6 -563.6	20797.8 20100.9	0.77	3185.7 312414.4	0.431 0.002	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 569	6258.6 124906.2	-231.0 -270.6	20913.9 20565.5	0.79	3162.9 310170.7	0.368 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2711.3 39486.6	1.5 -4.8	9724.1 9868.1	0.91	1386.6 135979.6	0.282 0.000	OK
5F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 625	7722.4 103434.8	-534.9 -532.4	20797.8 20100.9	0.73	2952.4 289530.3	0.502 0.002	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 569	7774.1 124906.2	-253.2 -263.8	20855.9 20565.5	0.76	2944.1 288721.6	0.438 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	3091.3 37689.7	-10.7 -16.3	9724.1 9796.1	0.76	1349.9 132384.5	0.327 0.000	OK
4F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	569 653	9370.2 94718.4	-499.6 -538.2	20565.5 19868.6	0.70	2662.7 261122.4	0.588 0.002	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	9296.0 113412.3	-294.2 -291.3	20681.7 20333.2	0.72	2677.0 262520.4	0.521 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	653 653	3461.2 32978.0	-48.2 -34.7	9580.0 9580.0	0.72	1309.7 128432.8	0.387 0.000	OK
3F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 738	11037.3 138531.6	-531.7 -570.7	26095.9 25157.0	0.73	4188.7 410773.9	0.522 0.001	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	611 653	10841.2 176636.5	-255.1 -245.9	26213.3 25861.2	0.76	4232.5 415065.1	0.457 0.001	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	766 738	3834.6 53917.3	-15.7 0.7	12660.9 12806.4	0.87	2231.7 218858.8	0.309 0.000	OK
2F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	639 766	12709.6 128540.8	-533.0 -557.0	25978.5 24922.3	0.69	3783.8 371063.0	0.589 0.002	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 681	12392.6 162352.9	-303.9 -305.0	26095.9 25626.5	0.72	3864.9 379020.3	0.528 0.001	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	794 766	4204.3 50028.8	-63.9 -49.9	12515.3 12660.9	0.74	2182.7 214054.4	0.357 0.000	OK
1F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	659 707	14374.4 150728.7	-446.2 -460.6	25809.6 25411.3	0.70	3335.3 327078.6	0.631 0.001	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	643 675	13987.9 165268.1	-315.6 -153.5	25942.3 25676.8	0.78	3440.3 337378.1	0.595 0.001	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	723 707	4576.4 58664.4	-122.5 -15.2	12881.7 12964.0	0.84	2128.9 208772.7	0.401 0.001	OK

X方向負加力時 27レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 576	565.2 62667.2	-315.7 -514.9	12025.5 11808.2	0.92	1956.7 191884.9	0.292 0.003	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	837.6 74929.9	129.7 206.1	12061.7 12061.7	0.91	1950.4 191264.8	0.167 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	228.5 43470.1	24.4 23.9	9005.5 8974.2	0.93	1346.0 131992.7	0.042 0.000	OK
11F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 625	975.4 53185.7	-271.1 -255.5	12025.5 11554.6	0.87	1946.2 190859.3	0.207 0.001	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1399.5 74929.9	38.2 15.6	12061.7 12061.7	0.90	1929.6 189225.3	0.134 0.000	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	520.5 41293.9	-16.4 -16.4	8974.2 8911.5	0.89	1341.8 131582.2	0.069 0.000	OK
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	540 590	1386.6 59663.3	-245.1 -306.0	11991.1 11734.4	0.86	1930.2 189283.4	0.256 0.002	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 533	1978.7 73091.2	3.6 26.5	12027.8 12027.8	0.91	1897.2 186050.3	0.177 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σ_y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 569	794.2 39278.5	-19.3 -23.4	8975.8 8848.9	0.87	1334.9 130906.8	0.105 0.000	OK
9F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 569	1839.1 116866.9	-377.6 -461.7	18951.5 18743.6	0.89	3252.4 318950.0	0.224 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 534	2554.1 132773.9	-83.3 -87.0	19003.5 19003.5	0.86	3216.2 315406.0	0.158 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1167.9 43488.4	-44.7 -52.3	10228.3 10012.2	0.85	1486.1 145739.9	0.147 0.000	OK
8F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 597	2312.6 106112.7	-379.0 -426.3	18847.6 18535.7	0.86	3229.8 316732.0	0.239 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 541	3126.7 129342.7	-112.8 -112.3	19003.5 18951.5	0.84	3178.8 311735.8	0.195 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	1531.0 43488.4	-54.0 -58.9	10228.3 10012.2	0.82	1469.8 144142.3	0.186 0.000	OK
7F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	544 601	2794.3 104798.6	-407.7 -473.0	18926.5 18508.1	0.85	3201.5 313956.3	0.276 0.002	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	537 544	3700.8 127741.0	-143.6 -156.6	18978.8 18926.5	0.84	3133.7 307313.2	0.237 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	1884.4 42949.9	-74.0 -80.2	10211.5 9994.0	0.80	1449.8 142174.6	0.233 0.001	OK
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 597	2698.6 113412.3	-447.7 -458.5	20913.9 20333.2	0.85	3490.8 342332.2	0.244 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 548	3680.7 134713.4	-198.8 -211.9	20913.9 20739.7	0.84	3426.4 336013.5	0.229 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2225.9 43488.4	-89.7 -93.8	10228.3 10012.2	0.78	1426.4 139885.9	0.273 0.001	OK
5F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 611	2612.2 108251.3	-461.5 -461.1	20913.9 20217.1	0.84	3495.5 342794.9	0.241 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 548	3657.3 134713.4	-197.2 -210.7	20913.9 20739.7	0.84	3428.2 336186.8	0.227 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2563.3 43488.4	-83.6 -88.5	10228.3 10012.2	0.76	1399.6 137251.9	0.304 0.001	OK
4F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 625	2529.4 103434.8	-441.5 -466.2	20855.9 20100.9	0.85	3499.9 343224.4	0.239 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 562	3632.6 128052.8	-253.8 -233.3	20913.9 20623.6	0.84	3430.0 336368.1	0.238 0.001	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 569	2898.3 43488.4	-117.0 -102.6	10156.3 10012.2	0.76	1369.2 134268.8	0.352 0.001	OK
3F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 681	2442.7 162352.9	-471.4 -507.6	26624.0 25626.5	0.88	5370.1 526628.0	0.179 0.001	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	548 597	3639.6 211498.0	-265.4 -285.7	26648.4 26330.6	0.87	5295.9 519348.6	0.185 0.001	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 590	3202.6 84290.4	-152.9 -172.8	13606.8 13570.4	0.82	2305.0 226048.0	0.295 0.001	OK
2F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	576 709	2363.8 149734.3	-543.4 -495.0	26506.7 25391.7	0.88	5374.0 527007.2	0.183 0.001	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 611	3645.6 201873.6	-307.8 -281.6	26624.0 26213.3	0.87	5295.4 519304.4	0.189 0.001	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 611	3507.7 78570.3	-151.6 -140.3	13534.0 13461.3	0.80	2271.3 222738.8	0.312 0.001	OK
1F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	620 691	2273.1 157747.4	-300.2 -361.5	26141.5 25544.1	0.89	5378.3 527427.8	0.149 0.001	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	612 643	3644.5 182017.5	-155.0 -95.2	26207.9 25942.3	0.89	5295.5 519312.3	0.166 0.000	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	627 643	3848.0 70842.2	-80.3 -67.3	13375.6 13293.3	0.79	2230.0 218692.6	0.316 0.000	OK

X 方向負加力時 37レベル

階名	軸名	A I	Zp σ_y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 576	352.0 62667.2	-313.9 -510.6	12025.5 11808.2	0.94	1959.9 192202.3	0.276 0.003	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	599.5 74929.9	181.0 278.0	12061.7 12061.7	0.93	1956.0 191820.1	0.182 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	201.0 44623.3	90.2 101.4	9036.8 9005.5	0.94	1346.2 132014.9	0.093 0.001	OK
11F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 625	758.3 53185.7	-254.6 -231.5	12025.5 11554.6	0.89	1952.5 191470.2	0.182 0.001	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1145.1 74929.9	105.2 83.5	12061.7 12061.7	0.89	1940.3 190275.6	0.143 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	516.7 42361.1	58.1 60.2	9036.8 8942.9	0.89	1341.8 131589.7	0.098 0.000	OK
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	540 590	1162.3 59663.3	-218.0 -276.2	11991.1 11734.4	0.88	1939.6 190211.3	0.225 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 533	1707.5 73091.2	75.3 105.8	12027.8 12027.8	0.87	1913.7 187672.2	0.190 0.001	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 555	817.9 41321.6	58.4 58.7	9007.5 8912.4	0.86	1334.1 130835.3	0.130 0.000	OK
9F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 569	1592.9 116866.9	-296.6 -361.1	18951.5 18743.6	0.89	3262.1 319903.4	0.184 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 534	2271.8 132773.9	71.8 87.1	19003.5 19003.5	0.88	3231.9 316943.2	0.143 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1123.4 45721.4	57.4 47.8	10228.3 10084.3	0.86	1487.8 145906.1	0.145 0.000	OK
8F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 597	2033.3 106112.7	-287.4 -322.6	18847.6 18535.7	0.87	3243.7 318101.5	0.197 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 541	2835.6 129342.7	58.8 62.5	19003.5 18951.5	0.86	3198.8 313693.9	0.166 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	1427.2 45721.4	51.0 41.1	10228.3 10084.3	0.84	1474.9 144643.1	0.171 0.000	OK
7F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	558 601	2475.8 104798.6	-298.0 -344.4	18821.9 18508.1	0.86	3220.8 315850.2	0.226 0.001	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	544 544	3400.5 127741.0	45.4 53.8	18926.5 18926.5	0.85	3158.3 309719.6	0.194 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	1727.9 45155.2	44.3 39.6	10211.5 10066.5	0.81	1459.2 143096.4	0.197 0.000	OK
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	2922.4 113412.3	-309.0 -352.0	20681.7 20333.2	0.85	3477.9 341063.5	0.230 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	3966.2 138240.3	33.2 43.6	20797.8 20797.8	0.85	3403.9 333811.6	0.201 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2025.5 45721.4	40.8 37.0	10228.3 10084.3	0.80	1440.6 141275.2	0.224 0.000	OK
5F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	562 611	3371.4 108251.3	-316.9 -350.3	20623.6 20217.1	0.83	3448.8 338213.2	0.251 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 548	4533.0 134713.4	38.7 44.7	20739.7 20739.7	0.83	3354.4 328952.6	0.229 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	2321.4 44583.9	41.8 34.9	10228.3 10048.2	0.79	1419.2 139177.9	0.254 0.000	OK
4F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	583 625	3820.5 103434.8	-285.8 -341.3	20449.4 20100.9	0.82	3415.6 334955.8	0.272 0.001	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	569 555	5101.6 131319.8	3.8 32.4	20565.5 20681.7	0.89	3298.0 323427.9	0.256 0.000	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 555	2615.6 45721.4	17.1 28.7	10192.3 10084.3	0.81	1395.1 136810.2	0.276 0.000	OK
3F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 681	4276.0 162352.9	-327.2 -401.9	25861.2 25626.5	0.85	5244.5 514310.5	0.232 0.001	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 583	5677.4 221827.5	30.8 51.3	26095.9 26448.0	0.87	5102.3 500362.6	0.226 0.000	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 583	2908.8 86336.4	34.9 45.2	13715.9 13606.8	0.84	2334.6 228950.1	0.230 0.000	OK
2F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	667 709	4736.2 149734.3	-370.4 -369.7	25743.8 25391.7	0.82	5202.2 510163.7	0.244 0.001	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 611	6253.7 201873.6	-0.7 24.9	25861.2 26213.3	0.91	5032.2 493486.5	0.246 0.000	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 597	3204.7 82316.2	26.3 30.0	13606.8 13534.0	0.81	2304.8 226026.3	0.247 0.000	OK
1F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	675 691	5193.0 157747.4	-153.6 -288.8	25676.8 25544.1	0.86	5156.0 505628.4	0.251 0.001	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	659 635	6838.9 186602.7	11.9 109.5	25809.6 26008.7	0.89	4954.0 485824.3	0.284 0.000	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	627 627	3511.2 74479.7	-9.1 40.9	13375.6 13375.6	0.92	2270.9 222698.6	0.278 0.000	OK

Y方向正加力時 17レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	590 590	147.9 59714.7	112.7 343.0	11735.7 11735.7	0.97	1961.6 192367.8	0.182 0.002	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 534	429.8 72968.2	822.9 1154.1	11808.2 12025.5	0.93	1958.9 192103.5	0.589 0.006	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	307.4 41293.9	352.2 524.1	8661.0 8911.5	0.93	1345.1 131913.4	0.399 0.004	OK
11F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	653 653	218.4 48703.8	449.5 728.3	11409.8 11409.8	0.95	1961.2 192325.9	0.372 0.004	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	625 541	822.4 71082.5	1229.0 1422.3	11554.6 11989.3	0.90	1950.8 191305.9	0.731 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	796.3 37404.6	426.0 634.7	8222.5 8786.3	0.88	1334.8 130900.6	0.520 0.005	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	647 690	213.8 43666.9	590.3 842.0	11441.0 11221.0	0.94	1961.2 192329.1	0.425 0.004	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	619 576	1232.6 62650.2	1278.8 1607.2	11587.7 11807.8	0.87	1936.8 189938.1	0.837 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	661 604	1333.6 34787.7	515.4 640.5	8436.7 8690.4	0.82	1312.9 128753.0	0.565 0.005	OK
9F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 766	186.9 64491.4	-89.2 1072.5	18119.9 17288.3	0.98	3290.9 322726.8	0.330 0.003	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 625	1634.6 96777.4	681.3 1979.4	18327.8 18327.8	0.91	3260.6 319751.5	0.647 0.006	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1938.9 39486.6	161.4 582.9	9796.1 9868.1	0.86	1446.3 141834.6	0.547 0.004	OK
8F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 794	141.1 60002.1	-263.2 2033.5	17912.0 17080.3	0.98	3291.1 322743.7	0.614 0.006	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 653	2051.2 88622.0	416.4 2661.4	18119.9 18119.9	0.91	3242.9 318019.0	0.868 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2557.7 39486.6	170.3 955.4	9724.1 9868.1	0.85	1400.1 137298.5	0.839 0.007	OK
7F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	601 714	98.3 74194.3	704.2 2022.6	18508.1 17671.3	0.98	3291.2 322755.3	0.606 0.006	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	586 601	2457.7 104798.6	1575.4 2749.9	18612.7 18508.1	0.88	3221.8 315951.3	0.885 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	3172.4 38997.6	290.3 902.6	9704.0 9849.0	0.81	1341.5 131556.8	0.855 0.007	OK
6F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 569	3238.1 124906.2	1856.7 3262.3	20913.9 20565.5	0.87	3457.9 339101.7	0.978 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	3783.6 39486.6	346.7 779.9	9724.1 9868.1	0.78	1270.8 124625.2	0.833 0.006	OK
5F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 569	4013.3 124906.2	2550.4 2809.1	20855.9 20565.5	0.83	3400.1 333432.6	0.870 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	4391.2 37689.7	568.3 720.7	9724.1 9796.1	0.69	1188.3 116528.4	0.827 0.006	OK
4F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	4773.8 113412.3	3193.6 2098.0	20681.7 20333.2	0.83	3331.3 326692.2	1.011 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	653 653	4993.3 32978.0	899.2 475.9	9580.0 9580.0	0.70	1094.3 107317.1	1.015 0.008	NG
3F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	611 653	5527.0 176636.5	3656.9 1544.1	26213.3 25861.2	0.87	5119.5 502048.0	0.821 0.007	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	766 738	5600.2 53917.3	995.7 175.2	12660.9 12806.4	0.81	1957.2 191931.0	0.806 0.005	OK
2F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 681	6276.2 162352.9	4264.4 1068.8	26095.9 25626.5	0.88	5029.3 493204.2	0.961 0.009	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	794 766	6207.0 50028.8	1143.4 96.8	12515.3 12660.9	0.81	1839.1 180350.5	0.923 0.006	OK
1F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	643 675	7026.1 165268.1	4901.7 444.2	25942.3 25676.8	0.89	4927.6 483230.2	1.110 0.010	NG
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	723 707	6811.4 58664.4	1713.9 -81.8	12881.7 12964.0	0.84	1709.4 167632.0	1.185 0.010	NG

Y 方向正加力時 27レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 576	311.2 62667.2	64.7 188.5	12025.5 11808.2	0.95	1960.4 192246.2	0.118 0.001	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	657.9 74929.9	877.8 1213.3	12061.7 12061.7	0.92	1954.8 191701.0	0.628 0.006	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	350.1 43470.1	349.9 517.5	9005.5 8974.2	0.92	1344.6 131860.8	0.397 0.004	OK
11F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 625	483.5 53185.7	311.3 686.9	12025.5 11554.6	0.93	1958.1 192023.9	0.371 0.004	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1087.9 74929.9	1227.4 1443.9	12061.7 12061.7	0.89	1942.4 190482.9	0.754 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	900.5 41293.9	572.6 709.6	8974.2 8911.5	0.87	1331.4 130568.8	0.568 0.005	OK
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	540 590	582.6 59663.3	997.1 925.9	11991.1 11734.4	0.90	1956.4 191852.4	0.514 0.005	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 533	1477.5 73091.2	1663.3 1723.4	12027.8 12027.8	0.86	1925.8 188860.8	0.894 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 569	1573.3 39278.5	672.6 827.1	8975.8 8848.9	0.82	1299.6 127445.0	0.701 0.006	OK
9F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 569	338.4 116866.9	654.1 2307.5	18951.5 18743.6	0.97	3290.0 322637.0	0.697 0.007	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 534	2207.4 132773.9	1626.5 3041.5	19003.5 19003.5	0.90	3235.2 317268.6	0.963 0.010	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2259.3 43488.4	342.3 741.0	10228.3 10012.2	0.83	1424.0 139642.0	0.657 0.005	OK
8F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 597	73.0 106112.7	569.3 2767.5	18847.6 18535.7	0.98	3291.2 322760.2	0.832 0.009	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 541	2938.7 129342.7	1663.9 3097.1	19003.5 18951.5	0.88	3191.9 313022.7	1.006 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2973.7 43488.4	360.5 1093.9	10228.3 10012.2	0.83	1361.8 133547.4	0.940 0.008	OK
7F	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	537 544	3678.1 127741.0	1668.4 3055.8	18978.8 18926.5	0.87	3135.7 307502.5	1.025 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	3689.9 42949.9	469.6 1034.2	10211.5 9994.0	0.79	1282.5 125767.7	0.959 0.008	OK
6F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 548	4413.7 134713.4	1823.1 3033.2	20913.9 20739.7	0.86	3365.4 330029.0	0.965 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	4407.7 43488.4	538.0 922.7	10228.3 10012.2	0.75	1185.8 116290.8	0.949 0.008	OK
5F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 548	5155.5 134713.4	2495.4 2789.9	20913.9 20739.7	0.81	3292.4 322870.4	0.911 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	5127.3 43488.4	748.6 850.4	10228.3 10012.2	0.68	1071.8 105105.0	0.945 0.008	OK
4F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 562	5910.1 128052.8	3118.0 2080.4	20913.9 20623.6	0.82	3206.5 314448.7	1.039 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 569	5849.9 43488.4	897.4 629.1	10156.3 10012.2	0.69	941.9 92372.9	1.057 0.010	NG
3F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	548 597	6542.0 211498.0	4118.5 2541.7	26648.4 26330.6	0.86	4994.5 489797.2	0.920 0.008	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 590	6796.6 84290.4	1456.9 1119.3	13606.8 13570.4	0.75	1712.7 167957.0	0.981 0.009	OK
2F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 611	7182.7 201873.6	4557.3 1471.3	26624.0 26213.3	0.88	4904.9 481004.2	1.036 0.009	NG
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 611	7745.6 78570.3	1419.1 499.6	13534.0 13461.3	0.79	1492.6 146378.2	1.077 0.010	NG
1F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	612 643	7835.7 182017.5	4796.3 1126.7	26207.9 25942.3	0.87	4804.9 471197.0	1.107 0.010	NG
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	627 643	8714.6 70842.2	1283.4 614.1	13375.6 13293.3	0.74	1266.7 124219.0	1.094 0.010	NG

Y 方向正加力時 37レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 576	310.1 62667.2	52.8 174.0	12025.5 11808.2	0.95	1960.4 192247.2	0.111 0.001	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	676.8 74929.9	855.1 1185.0	12061.7 12061.7	0.92	1954.4 191659.9	0.616 0.006	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	347.0 44623.3	358.5 504.2	9036.8 9005.5	0.92	1344.6 131864.8	0.387 0.004	OK
11F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 625	486.1 53185.7	305.7 676.0	12025.5 11554.6	0.93	1958.1 192019.8	0.366 0.004	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1145.4 74929.9	1221.0 1429.1	12061.7 12061.7	0.89	1940.3 190274.5	0.750 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	941.4 42361.1	578.2 725.7	9036.8 8942.9	0.87	1330.0 130427.6	0.582 0.006	OK
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	540 590	584.1 59663.3	983.7 914.1	11991.1 11734.4	0.90	1956.3 191849.7	0.508 0.005	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 533	1575.8 73091.2	1655.4 1713.7	12027.8 12027.8	0.86	1920.9 188373.8	0.895 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 555	1652.5 41321.6	671.4 821.1	9007.5 8912.4	0.82	1294.7 126965.8	0.705 0.006	OK
9F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 569	337.6 116866.9	652.9 2284.4	18951.5 18743.6	0.97	3290.0 322637.6	0.690 0.007	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 534	2356.9 132773.9	1630.3 3037.6	19003.5 19003.5	0.90	3227.4 316498.4	0.967 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2382.3 45721.4	347.9 743.5	10228.3 10084.3	0.83	1414.5 138711.0	0.669 0.005	OK
8F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 597	66.3 106112.7	572.9 2770.3	18847.6 18535.7	0.98	3291.2 322761.2	0.833 0.009	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 541	3138.1 129342.7	1682.6 3086.9	19003.5 18951.5	0.88	3178.0 311655.7	1.011 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	3142.0 45721.4	367.4 1088.6	10228.3 10084.3	0.82	1344.7 131869.4	0.951 0.008	OK
7F	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	544 544	3920.7 127741.0	1678.1 3033.5	18926.5 18926.5	0.86	3114.4 305422.9	1.029 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	3903.6 45155.2	475.7 1028.5	10211.5 10066.5	0.78	1255.5 123122.0	0.973 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	4706.4 138240.3	1836.2 3020.2	20797.8 20797.8	0.85	3337.9 327337.1	0.973 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	4666.7 45721.4	552.6 917.4	10228.3 10084.3	0.74	1146.8 112459.8	0.967 0.008	OK
5F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 548	5493.4 134713.4	2494.7 2774.7	20739.7 20739.7	0.81	3255.3 319240.5	0.921 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	5432.6 44583.9	754.9 836.7	10228.3 10048.2	0.67	1018.2 99850.6	0.962 0.008	OK
4F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	569 555	6282.1 45721.4	3082.6 2083.6	20565.5 20681.7	0.82	3159.8 309874.3	1.047 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 555	6202.6 45721.4	848.6 628.2	10192.3 10084.3	0.68	877.5 86049.0	1.057 0.010	NG
3F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 583	6939.2 221827.5	4109.0 2571.7	26095.9 26448.0	0.86	4939.9 484443.0	0.935 0.008	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 583	7196.1 86336.4	1428.4 1172.9	13715.9 13606.8	0.74	1620.8 158944.3	0.993 0.009	OK
2F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 611	7600.1 201873.6	4517.9 1478.0	25861.2 26213.3	0.87	4842.0 474834.7	1.047 0.010	NG
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 597	8193.0 82316.2	1342.6 531.5	13606.8 13534.0	0.78	1388.3 136147.8	1.075 0.010	NG
1F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	659 635	8263.7 186602.7	4740.6 1166.8	25809.6 26008.7	0.87	4734.6 464307.5	1.114 0.010	NG
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	627 627	9208.0 74479.7	1171.0 700.0	13375.6 13375.6	0.72	1151.6 112936.1	1.077 0.010	NG

Y方向正加力時 47レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 576	311.6 62667.2	53.8 173.6	12025.5 11808.2	0.95	1960.4 192245.7	0.111 0.001	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	673.1 74929.9	872.9 1206.0	12061.7 12061.7	0.92	1954.5 191668.1	0.625 0.006	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	369.7 43470.1	355.1 522.9	8974.2 8974.2	0.92	1344.3 131834.2	0.402 0.004	OK
11F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 625	488.4 53185.7	307.6 674.7	12025.5 11554.6	0.93	1958.0 192016.3	0.365 0.004	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1127.8 74929.9	1233.9 1439.0	12061.7 12061.7	0.89	1940.9 190339.5	0.753 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	925.6 41293.9	573.6 708.5	8911.5 8911.5	0.86	1330.6 130482.7	0.569 0.005	OK
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	540 590	587.0 59663.3	981.6 910.7	11991.1 11734.4	0.90	1956.3 191844.1	0.507 0.005	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 533	1543.9 73091.2	1662.5 1719.8	12027.8 12027.8	0.86	1922.5 188535.4	0.896 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	547 562	1598.8 40280.6	671.9 822.5	8944.1 8880.6	0.82	1298.0 127293.3	0.701 0.006	OK
9F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 569	342.4 116866.9	655.9 2277.3	18951.5 18743.6	0.97	3289.9 322633.9	0.688 0.007	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 534	2313.8 132773.9	1633.0 3039.4	19003.5 19003.5	0.90	3229.7 316725.7	0.966 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2290.0 43488.4	343.4 738.3	10228.3 10012.2	0.83	1421.2 139369.7	0.659 0.005	OK
8F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 597	72.1 106112.7	575.1 2767.9	18847.6 18535.7	0.98	3291.2 322760.3	0.832 0.009	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 541	3086.0 129342.7	1680.7 3088.2	19003.5 18951.5	0.88	3181.7 312021.1	1.009 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	3022.3 43488.4	361.6 1089.1	10228.3 10012.2	0.82	1357.0 133072.1	0.941 0.008	OK
7F	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	544 544	3858.7 127741.0	1677.1 3039.0	18926.5 18926.5	0.87	3120.0 305966.3	1.028 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	3749.1 42949.9	469.4 1029.7	10211.5 9994.0	0.78	1275.1 125049.5	0.962 0.008	OK
6F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 548	4634.1 134713.4	1836.0 3024.3	20797.8 20739.7	0.85	3344.9 328018.0	0.971 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	4476.1 43488.4	539.9 919.4	10228.3 10012.2	0.75	1175.7 115301.1	0.953 0.008	OK
5F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 548	5410.1 134713.4	2497.7 2777.7	20739.7 20739.7	0.81	3264.7 320156.7	0.918 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	5203.1 43488.4	748.3 844.9	10228.3 10012.2	0.67	1058.8 103828.4	0.948 0.008	OK
4F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	569 555	6187.0 131319.8	3091.0 2083.0	20565.5 20681.7	0.82	3172.0 311069.3	1.045 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	548 569	5930.1 43488.4	885.5 626.8	10120.3 10012.2	0.68	927.3 90934.5	1.058 0.010	NG

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
3F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 597	6831.7 211498.0	4112.9 2567.7	26095.9 26330.6	0.85	4955.0 485922.9	0.930 0.008	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 583	6878.8 86336.4	1450.7 1127.5	13534.0 13606.8	0.75	1694.2 166139.9	0.986 0.009	OK
2F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 611	7479.4 201873.6	4532.5 1477.1	25861.2 26213.3	0.87	4860.5 476653.7	1.045 0.010	NG
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	611 611	7828.8 78570.3	1404.2 501.7	13461.3 13461.3	0.79	1473.3 144476.7	1.077 0.010	NG
1F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	659 643	8128.7 182017.5	4758.1 1154.9	25809.6 25942.3	0.87	4757.2 466519.5	1.112 0.010	NG
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	643 643	8788.3 70842.2	1266.2 626.0	13293.3 13293.3	0.74	1249.5 122534.7	1.092 0.010	NG

Y 方向正加力時 57レム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 576	308.8 62667.2	65.5 185.4	12025.5 11808.2	0.95	1960.4 192248.5	0.117 0.001	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	651.4 74929.9	897.3 1237.4	12061.7 12061.7	0.92	1954.9 191714.7	0.639 0.006	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	370.9 42361.1	348.1 541.5	8911.5 8942.9	0.92	1344.3 131832.5	0.416 0.004	OK
11F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 625	478.0 53185.7	314.3 680.2	12025.5 11554.6	0.93	1958.2 192032.5	0.367 0.004	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1067.6 74929.9	1239.3 1446.3	12061.7 12061.7	0.89	1943.1 190553.9	0.753 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	871.4 39277.2	569.2 687.8	8786.3 8848.9	0.86	1332.4 130665.5	0.550 0.005	OK
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	540 590	574.4 59663.3	986.2 911.9	11991.1 11734.4	0.91	1956.5 191867.9	0.509 0.005	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 533	1443.7 73091.2	1664.9 1723.0	12027.8 12027.8	0.86	1927.5 189021.3	0.892 0.009	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	562 576	1492.8 38313.3	674.8 827.3	8880.6 8817.2	0.82	1304.3 127908.5	0.694 0.006	OK
9F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 569	328.0 116866.9	661.6 2280.2	18951.5 18743.6	0.97	3290.1 322644.8	0.688 0.007	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 534	2161.8 132773.9	1632.9 3037.5	19003.5 19003.5	0.90	3237.5 317493.6	0.960 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	2129.3 41415.1	338.5 733.8	10228.3 9940.2	0.83	1433.4 140572.2	0.642 0.005	OK
8F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 597	56.6 106112.7	576.4 2762.0	18847.6 18535.7	0.99	3291.3 322762.6	0.831 0.009	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 541	2884.4 129342.7	1662.2 3095.3	19003.5 18951.5	0.89	3195.6 313379.0	1.004 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	2794.4 41415.1	354.2 1093.7	10228.3 9940.2	0.83	1379.0 135233.1	0.925 0.008	OK
7F	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	537 551	3613.6 124481.9	1670.3 3061.0	18978.8 18874.2	0.87	3141.1 308032.9	1.023 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 586	3459.7 40902.2	461.6 1036.0	10211.5 9921.5	0.79	1309.8 128449.7	0.941 0.008	OK
6F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 555	4333.1 131319.8	1824.5 3034.3	20913.9 20681.7	0.85	3372.6 330740.4	0.962 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	4125.6 41415.1	527.4 926.3	10228.3 9940.2	0.75	1225.9 120215.7	0.928 0.008	OK
5F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 555	5055.2 131319.8	2501.0 2791.3	20913.9 20681.7	0.81	3302.9 323903.0	0.907 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	4791.5 41415.1	739.3 856.4	10228.3 9940.2	0.68	1127.1 110535.0	0.921 0.008	OK
4F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 569	5786.7 124906.2	3127.6 2077.3	20913.9 20565.5	0.82	3221.3 315903.9	1.036 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	555 583	5458.1 41415.1	952.6 629.8	10084.3 9940.2	0.70	1013.6 99396.6	1.057 0.010	NG
3F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	548 597	6394.6 211498.0	4125.7 2536.3	26648.4 26330.6	0.86	5014.0 491704.0	0.916 0.008	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	611 597	6348.1 82316.2	1468.8 1056.1	13461.3 13534.0	0.76	1809.9 177487.3	0.961 0.008	OK
2F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 611	7009.1 201873.6	4565.1 1468.3	26624.0 26213.3	0.88	4930.0 483468.1	1.031 0.009	NG
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	639 625	7240.8 75074.4	1497.5 480.7	13315.7 13388.5	0.79	1610.4 157922.7	1.076 0.009	NG
1F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	612 643	7632.9 182017.5	4822.6 1120.2	26207.9 25942.3	0.87	4836.9 474333.9	1.104 0.010	NG
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	659 643	8148.8 70842.2	1411.3 518.9	13211.0 13293.3	0.77	1398.6 137159.5	1.112 0.010	NG

Y 方向正加力時 67レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	590 590	152.1 59714.7	106.3 329.8	11735.7 11735.7	0.97	1961.6 192365.7	0.176 0.002	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 534	423.7 72968.2	814.6 1141.7	11808.2 12025.5	0.93	1959.0 192111.9	0.583 0.006	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	297.9 41293.9	352.1 522.7	8661.0 8911.5	0.93	1345.3 131924.2	0.397 0.004	OK
11F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	653 653	227.7 48703.8	446.4 709.4	11409.8 11409.8	0.94	1961.1 192319.1	0.363 0.004	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	625 541	809.3 71082.5	1225.7 1400.9	11554.6 11989.3	0.90	1951.1 191340.4	0.720 0.007	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	776.8 37404.6	430.7 627.6	8222.5 8786.3	0.88	1335.4 130958.3	0.512 0.005	OK
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	647 690	222.9 43666.9	575.5 816.4	11441.0 11221.0	0.94	1961.1 192322.7	0.413 0.004	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	619 576	1217.3 62650.2	1270.7 1591.5	11587.7 11807.8	0.87	1937.4 189998.7	0.829 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	661 604	1304.9 34787.7	517.8 635.6	8436.7 8690.4	0.82	1314.4 128895.0	0.559 0.005	OK
9F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 766	190.8 64491.4	-73.7 1042.6	18119.9 17288.3	0.97	3290.9 322725.1	0.321 0.003	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 625	1619.2 96777.4	695.5 1952.6	18327.8 18327.8	0.91	3261.1 319808.0	0.639 0.006	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1899.2 39486.6	168.6 579.4	9796.1 9868.1	0.86	1448.8 142083.3	0.540 0.004	OK
8F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 794	129.6 60002.1	-253.5 2019.9	17912.0 17080.3	0.98	3291.1 322747.2	0.610 0.006	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 653	2037.3 88622.0	425.2 2648.9	18119.9 18119.9	0.91	3243.5 318083.3	0.864 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2515.8 39486.6	173.3 948.1	9724.1 9868.1	0.85	1403.6 137644.9	0.830 0.007	OK
7F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	601 714	65.9 74194.3	707.3 2013.9	18508.1 17671.3	0.98	3291.2 322761.3	0.604 0.006	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	586 601	2448.8 104798.6	1576.6 2742.2	18612.7 18508.1	0.88	3222.3 316000.3	0.883 0.009	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	3132.5 38997.6	291.4 900.1	9704.0 9849.0	0.81	1345.7 131966.6	0.850 0.007	OK
6F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 569	3242.8 124906.2	1864.8 3260.7	20913.9 20565.5	0.87	3457.6 339071.5	0.978 0.010	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	3748.5 39486.6	349.0 778.8	9724.1 9868.1	0.78	1275.2 125056.6	0.829 0.006	OK
5F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 569	4037.0 124906.2	2558.6 2800.3	20855.9 20565.5	0.83	3398.1 333240.3	0.868 0.008	OK
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	4363.7 37689.7	571.4 718.2	9724.1 9796.1	0.69	1192.3 116921.2	0.823 0.006	OK
4F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	4821.0 113412.3	3181.5 2092.9	20681.7 20333.2	0.83	3326.7 326235.7	1.010 0.010	NG
	C	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	653 653	4976.5 32978.0	895.1 473.1	9580.0 9580.0	0.70	1097.1 107588.9	1.011 0.008	NG
3F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	611 653	5598.3 176636.5	3662.4 1555.5	26213.3 25861.2	0.87	5111.4 501253.9	0.825 0.007	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	766 738	5596.0 53917.3	997.2 179.7	12660.9 12806.4	0.81	1957.9 192008.1	0.806 0.005	OK
2F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 681	6375.0 162352.9	4254.0 1063.9	26095.9 25626.5	0.88	5016.5 491954.9	0.963 0.009	OK
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	794 766	6217.4 50028.8	1141.2 94.9	12515.3 12660.9	0.81	1836.9 180140.7	0.923 0.006	OK
1F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	643 675	7153.9 165268.1	4884.8 457.1	25942.3 25676.8	0.89	4909.1 481416.7	1.112 0.010	NG
	C	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	723 707	6840.4 58664.4	1706.0 -78.9	12881.7 12964.0	0.84	1702.8 166991.2	1.184 0.010	NG

Y 方向正加力時 A7レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	590 590	147.9 59714.7	-33.2 -42.7	11735.7 11735.7	0.96	1961.6 192367.8	0.033 0.000	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 576	311.2 72968.2	-1.6 -1.7	12025.5 11808.2	0.94	1960.4 192246.2	0.027 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 576	310.1 72968.2	-2.4 -3.8	12025.5 11808.2	0.95	1960.4 192247.2	0.028 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 576	311.6 72968.2	-3.4 -4.7	12025.5 11808.2	0.94	1960.4 192245.7	0.029 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 576	308.8 72968.2	2.1 0.2	12025.5 11808.2	0.96	1960.4 192248.5	0.027 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	590 590	152.1 59714.7	38.7 46.6	11735.7 11735.7	0.95	1961.6 192365.7	0.036 0.000	OK
11F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	653 653	218.4 48703.8	-29.2 -28.1	11409.8 11409.8	0.93	1961.2 192325.9	0.033 0.000	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 625	483.5 72968.2	-3.9 -6.9	12025.5 11554.6	0.94	1958.1 192023.9	0.045 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 625	486.1 72968.2	-5.5 -7.1	12025.5 11554.6	0.93	1958.1 192019.8	0.045 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 625	488.4 72968.2	-6.1 -8.0	12025.5 11554.6	0.93	1958.0 192016.3	0.046 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 625	478.0 72968.2	-2.6 -3.5	12025.5 11554.6	0.93	1958.2 192032.5	0.043 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	653 653	227.7 48703.8	30.7 23.5	11409.8 11409.8	0.94	1961.1 192319.1	0.035 0.000	OK
10F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	647 690	213.8 49622.5	-26.3 -31.6	11441.0 11221.0	0.94	1961.2 192329.1	0.034 0.000	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	540 590	582.6 71177.7	-8.7 -10.2	11991.1 11734.4	0.92	1956.4 191852.4	0.054 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	540 590	584.1 71177.7	-12.4 -13.2	11991.1 11734.4	0.91	1956.3 191849.7	0.056 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	540 590	587.0 71177.7	-12.8 -13.6	11991.1 11734.4	0.91	1956.3 191844.1	0.056 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	540 590	574.4 71177.7	-11.1 -11.8	11991.1 11734.4	0.91	1956.5 191867.9	0.054 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	647 690	222.9 49622.5	19.5 20.4	11441.0 11221.0	0.93	1961.1 192322.7	0.030 0.000	OK
9F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 766	186.9 88622.0	-32.7 -40.9	18119.9 17288.3	0.96	3290.9 322726.8	0.023 0.000	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 569	338.4 129342.7	-16.0 -19.0	18951.5 18743.6	0.95	3290.0 322637.0	0.024 0.000	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 569	337.6 129342.7	-23.5 -26.2	18951.5 18743.6	0.95	3290.0 322637.6	0.026 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 569	342.4 129342.7	-24.5 -27.1	18951.5 18743.6	0.95	3289.9 322633.9	0.026 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 569	328.0 129342.7	-23.8 -26.1	18951.5 18743.6	0.95	3290.1 322644.8	0.025 0.000	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 766	190.8 88622.0	20.0 17.2	18119.9 17288.3	0.96	3290.9 322725.1	0.017 0.000	OK
8F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 794	141.1 81455.6	-38.5 -43.5	17912.0 17080.3	0.96	3291.1 322743.7	0.021 0.000	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 597	73.0 122867.6	-26.7 -27.1	18847.6 18535.7	0.98	3291.2 322760.2	0.012 0.000	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 597	66.3 122867.6	-33.8 -33.0	18847.6 18535.7	0.98	3291.2 322761.2	0.014 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 597	72.1 122867.6	-34.9 -33.9	18847.6 18535.7	0.98	3291.2 322760.3	0.014 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 597	56.6 122867.6	-33.0 -32.6	18847.6 18535.7	0.98	3291.3 322762.6	0.013 0.000	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 794	129.6 81455.6	14.3 7.6	17912.0 17080.3	0.97	3291.1 322747.2	0.012 0.000	OK
7F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	601 714	98.3 104798.6	-49.7 -46.6	18508.1 17671.3	0.97	3291.2 322755.3	0.020 0.000	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	601 714	65.9 104798.6	1.6 6.1	18508.1 17671.3	0.98	3291.2 322761.3	0.006 0.000	OK

Y 方向正加力時 B7レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 534	429.8 62667.2	-108.6 -137.9	11808.2 12025.5	0.93	1958.9 192103.5	0.102 0.001	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	657.9 74929.9	-74.2 -79.1	12061.7 12061.7	0.91	1954.8 191701.0	0.092 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	676.8 74929.9	-7.1 -6.7	12061.7 12061.7	0.91	1954.4 191659.9	0.059 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	673.1 74929.9	20.1 22.0	12061.7 12061.7	0.91	1954.5 191668.1	0.066 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	651.4 74929.9	69.2 74.0	12061.7 12061.7	0.91	1954.9 191714.7	0.089 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 534	423.7 62667.2	99.8 128.2	11808.2 12025.5	0.93	1959.0 192111.9	0.097 0.001	OK
11F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	625 541	822.4 53185.7	-86.1 -72.3	11554.6 11989.3	0.89	1950.8 191305.9	0.111 0.000	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1087.9 74929.9	-63.4 -58.3	12061.7 12061.7	0.88	1942.4 190482.9	0.119 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1145.4 74929.9	-5.6 -4.5	12061.7 12061.7	0.89	1940.3 190274.5	0.098 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1127.8 74929.9	19.4 18.4	12061.7 12061.7	0.88	1940.9 190339.5	0.102 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1067.6 74929.9	61.8 58.2	12061.7 12061.7	0.88	1943.1 190553.9	0.117 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	625 541	809.3 53185.7	80.0 68.9	11554.6 11989.3	0.89	1951.1 191340.4	0.107 0.000	OK
10F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	619 576	1232.6 54296.5	-83.8 -79.1	11587.7 11807.8	0.85	1936.8 189938.1	0.144 0.000	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 533	1477.5 73091.2	-59.4 -52.9	12027.8 12027.8	0.87	1925.8 188860.8	0.150 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 533	1575.8 73091.2	-2.7 -1.9	12027.8 12027.8	0.87	1920.9 188373.8	0.132 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 533	1543.9 73091.2	20.2 19.5	12027.8 12027.8	0.86	1922.5 188535.4	0.137 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 533	1443.7 73091.2	61.5 56.6	12027.8 12027.8	0.87	1927.5 189021.3	0.148 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	619 576	1217.3 54296.5	79.4 77.6	11587.7 11807.8	0.85	1937.4 189998.7	0.140 0.000	OK
9F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 625	1634.6 96777.4	-119.5 -130.2	18327.8 18327.8	0.88	3260.6 319751.5	0.124 0.000	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 534	2207.4 132773.9	-94.8 -82.6	19003.5 19003.5	0.88	3235.2 317268.6	0.142 0.000	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 534	2356.9 132773.9	-1.6 0.6	19003.5 19003.5	0.96	3227.4 316498.4	0.125 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 534	2313.8 132773.9	37.6 34.0	19003.5 19003.5	0.87	3229.7 316725.7	0.132 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 534	2161.8 132773.9	106.6 96.0	19003.5 19003.5	0.88	3237.5 317493.6	0.143 0.000	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 625	1619.2 96777.4	116.6 131.8	18327.8 18327.8	0.88	3261.1 319808.0	0.124 0.000	OK
8F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 653	2051.2 88622.0	-93.1 -92.4	18119.9 18119.9	0.85	3242.9 318019.0	0.138 0.000	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 541	2938.7 132773.9	-72.3 -54.5	19003.5 18951.5	0.87	3191.9 313022.7	0.175 0.000	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 541	3138.1 132773.9	4.1 4.6	19003.5 18951.5	0.85	3178.0 311655.7	0.167 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 541	3086.0 132773.9	41.2 32.3	19003.5 18951.5	0.86	3181.7 312021.1	0.174 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 541	2884.4 132773.9	95.1 73.8	19003.5 18951.5	0.87	3195.6 313379.0	0.178 0.000	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 653	2037.3 88622.0	95.6 101.5	18119.9 18119.9	0.85	3243.5 318083.3	0.139 0.000	OK
7F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	586 601	2457.7 109917.0	-101.2 -88.7	18612.7 18508.1	0.86	3221.8 315951.3	0.160 0.000	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	537 544	3678.1 131129.7	-64.3 -43.1	18978.8 18926.5	0.86	3135.7 307502.5	0.212 0.000	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	544 544	3920.7 127741.0	9.4 6.9	18926.5 18926.5	0.85	3114.4 305422.9	0.210 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	544 544	3858.7 127741.0	38.6 29.9	18926.5 18926.5	0.85	3120.0 305966.3	0.214 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	537 551	3613.6 131129.7	95.2 66.5	18978.8 18874.2	0.86	3141.1 308032.9	0.217 0.000	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	586 601	2448.8 109917.0	117.1 103.6	18612.7 18508.1	0.86	3222.3 316000.3	0.164 0.000	OK
6F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 569	3238.1 145722.6	-92.3 -85.8	20913.9 20565.5	0.86	3457.9 339101.7	0.180 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 548	4413.7 145722.6	-62.7 -64.4	20913.9 20739.7	0.83	3365.4 330029.0	0.228 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	4706.4 138240.3	13.6 12.1	20797.8 20797.8	0.83	3337.9 327337.1	0.230 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 548	4634.1 138240.3	41.4 35.4	20797.8 20739.7	0.83	3344.9 328018.0	0.233 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 555	4333.1 145722.6	108.0 109.3	20913.9 20681.7	0.83	3372.6 330740.4	0.236 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 569	3242.8 145722.6	117.4 110.7	20913.9 20565.5	0.86	3457.9 339071.5	0.186 0.000	OK
5F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 569	4013.3 141907.5	-77.6 -79.0	20855.9 20565.5	0.83	3400.1 333432.6	0.214 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 548	5155.5 145722.6	-41.5 -43.7	20913.9 20739.7	0.82	3292.4 322870.4	0.259 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 548	5493.4 134713.4	16.6 14.7	20739.7 20739.7	0.81	3255.3 319240.5	0.269 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 548	5410.1 134713.4	40.6 36.2	20739.7 20739.7	0.81	3264.7 320156.7	0.270 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 555	5055.2 145722.6	93.2 94.2	20913.9 20681.7	0.81	3302.9 323903.0	0.267 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 569	4037.0 141907.5	107.3 111.0	20855.9 20565.5	0.83	3398.1 333240.3	0.223 0.000	OK
4F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	4773.8 131319.8	-33.9 -54.5	20681.7 20333.2	0.85	3331.3 326692.2	0.248 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 562	5910.1 145722.6	-9.2 -23.0	20913.9 20623.6	0.86	3206.5 314448.7	0.292 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	569 555	6282.1 124906.2	17.1 18.4	20565.5 20681.7	0.78	3159.8 309874.3	0.310 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	569 555	6187.0 124906.2	30.3 35.9	20565.5 20681.7	0.79	3172.0 311069.3	0.309 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 569	5786.7 145722.6	56.0 82.4	20913.9 20565.5	0.83	3221.3 315903.9	0.301 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	4821.0 131319.8	71.4 95.1	20681.7 20333.2	0.83	3326.7 326235.7	0.260 0.000	OK
3F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	611 653	5527.0 201873.6	-54.3 -69.0	26213.3 25861.2	0.85	5119.5 502048.0	0.225 0.000	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	548 597	6542.0 251221.6	-15.5 -26.3	26648.4 26330.6	0.87	4994.5 489797.2	0.253 0.000	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 583	6939.2 192891.5	18.7 17.4	26095.9 26448.0	0.82	4939.9 484443.0	0.269 0.000	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 597	6831.7 192891.5	38.5 40.5	26095.9 26330.6	0.82	4955.0 485922.9	0.268 0.000	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	548 597	6394.6 251221.6	72.7 89.8	26648.4 26330.6	0.86	5014.0 491704.0	0.257 0.000	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	611 653	5598.3 201873.6	89.4 102.6	26213.3 25861.2	0.84	5111.4 501253.9	0.233 0.000	OK
2F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 681	6276.2 192891.5	-26.9 -33.2	26095.9 25626.5	0.84	5029.3 493204.2	0.250 0.000	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 611	7182.7 238800.5	7.3 0.6	26624.0 26213.3	0.91	4904.9 481004.2	0.275 0.000	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 611	7600.1 176636.5	20.0 19.8	25861.2 26213.3	0.79	4842.0 474834.7	0.297 0.000	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 611	7479.4 176636.5	31.7 33.4	25861.2 26213.3	0.80	4860.5 476653.7	0.294 0.000	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 611	7009.1 238800.5	56.1 65.7	26624.0 26213.3	0.84	4930.0 483468.1	0.278 0.000	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 681	6375.0 192891.5	69.6 76.8	26095.9 25626.5	0.83	5016.5 491954.9	0.261 0.000	OK
1F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	643 675	7026.1 182017.5	-0.1 -23.4	25942.3 25676.8	0.90	4927.6 483230.2	0.278 0.000	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	612 643	7835.7 201448.3	24.9 19.2	26207.9 25942.3	0.83	4804.9 471197.0	0.306 0.000	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	659 635	8263.7 173339.7	21.2 20.2	25809.6 26008.7	0.79	4734.6 464307.5	0.323 0.000	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	659 643	8128.7 173339.7	24.3 29.3	25809.6 25942.3	0.80	4757.2 466519.5	0.319 0.000	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	612 643	7632.9 201448.3	23.1 43.3	26207.9 25942.3	0.85	4836.9 474333.9	0.301 0.000	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	643 675	7153.9 182017.5	42.5 65.2	25942.3 25676.8	0.84	4909.1 481416.7	0.289 0.000	OK

Y方向正加力時 C7レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	307.4 34040.0	-92.3 -125.5	8661.0 8911.5	0.92	1345.1 131913.4	0.122 0.001	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	350.1 44623.3	-79.3 -82.5	9005.5 8974.2	0.91	1344.6 131860.8	0.095 0.001	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	347.0 45823.0	0.6 2.1	9036.8 9005.5	0.94	1344.6 131864.8	0.040 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	369.7 43470.1	45.7 46.7	8974.2 8974.2	0.91	1344.3 131834.2	0.073 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	370.9 41293.9	54.4 65.1	8911.5 8942.9	0.91	1344.3 131832.5	0.086 0.000	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	297.9 34040.0	72.5 98.9	8661.0 8911.5	0.92	1345.3 131924.2	0.102 0.001	OK
11F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	796.3 25248.2	-67.5 -54.7	8222.5 8786.3	0.84	1334.8 130900.6	0.140 0.001	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	900.5 43470.1	-67.8 -62.9	8974.2 8911.5	0.86	1331.4 130568.8	0.145 0.001	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lx ly	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	941.4 45823.0	2.1 3.3	9036.8 8942.9	0.88	1330.0 130427.6	0.108 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	925.6 41293.9	44.4 43.5	8911.5 8911.5	0.85	1330.6 130482.7	0.133 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	871.4 37404.6	44.2 42.8	8786.3 8848.9	0.85	1332.4 130665.5	0.128 0.000	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	709 583	776.8 25248.2	55.1 48.7	8222.5 8786.3	0.83	1335.4 130958.3	0.130 0.000	OK
10F	1	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	661 604	1333.6 29053.6	-80.1 -70.3	8436.7 8690.4	0.80	1312.9 128753.0	0.208 0.001	OK
	2	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 569	1573.3 43528.3	-72.5 -63.1	8975.8 8848.9	0.82	1299.6 127445.0	0.224 0.001	OK
	3	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 555	1652.5 44698.5	8.5 8.4	9007.5 8912.4	0.81	1294.7 126965.8	0.191 0.000	OK
	4	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	547 562	1598.8 42403.4	53.3 49.6	8944.1 8880.6	0.81	1298.0 127293.3	0.213 0.000	OK
	5	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	562 576	1492.8 40280.6	59.9 53.0	8880.6 8817.2	0.82	1304.3 127908.5	0.207 0.000	OK
	6	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	661 604	1304.9 29053.6	68.6 64.2	8436.7 8690.4	0.79	1314.4 128895.0	0.197 0.001	OK
9F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1938.9 37689.7	-86.9 -88.1	9796.1 9868.1	0.77	1446.3 141834.6	0.246 0.001	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2259.3 50736.0	-80.0 -80.2	10228.3 10012.2	0.79	1424.0 139642.0	0.270 0.001	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	2382.3 50736.0	14.2 16.0	10228.3 10084.3	0.80	1414.5 138711.0	0.245 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2296.0 50736.0	64.6 67.5	10228.3 10012.2	0.79	1421.2 139369.7	0.266 0.000	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	2129.3 50736.0	74.2 77.8	10228.3 9940.2	0.80	1433.4 140572.2	0.257 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	611 597	1899.2 37689.7	77.0 82.4	9796.1 9868.1	0.78	1448.8 142083.3	0.239 0.001	OK
8F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2557.7 36012.8	-77.9 -76.0	9724.1 9868.1	0.74	1400.1 137298.5	0.304 0.001	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	2973.7 50736.0	-67.0 -62.5	10228.3 10012.2	0.77	1361.8 133547.4	0.333 0.001	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	3142.0 50736.0	20.7 20.7	10228.3 10084.3	0.75	1344.7 131869.4	0.323 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	3022.3 50736.0	66.7 64.8	10228.3 10012.2	0.76	1357.0 133072.1	0.338 0.001	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	2794.4 50736.0	74.3 72.5	10228.3 9940.2	0.77	1379.0 135233.1	0.321 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	2515.8 36012.8	77.5 80.4	9724.1 9868.1	0.74	1403.6 137644.9	0.301 0.001	OK
7F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	3172.4 35566.8	-72.5 -72.5	9704.0 9849.0	0.70	1341.5 131556.8	0.364 0.001	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	3689.9 50107.7	-59.0 -56.6	10211.5 9994.0	0.73	1282.5 125767.7	0.400 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 558	3903.6 50107.7	24.5 23.0	10211.5 10066.5	0.73	1255.5 123122.0	0.401 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 572	3749.1 50107.7	67.8 65.3	10211.5 9994.0	0.73	1275.1 125049.5	0.411 0.001	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	530 586	3459.7 50107.7	75.0 73.2	10211.5 9921.5	0.74	1309.8 128449.7	0.388 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	629 601	3132.5 35566.8	78.1 80.2	9704.0 9849.0	0.71	1345.7 131966.6	0.364 0.001	OK
6F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	3783.6 36012.8	-66.1 -66.9	9724.1 9868.1	0.68	1270.8 124625.2	0.423 0.001	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	4407.7 50736.0	-52.3 -50.2	10228.3 10012.2	0.71	1185.8 116290.8	0.467 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 555	4666.7 50736.0	26.9 24.9	10228.3 10084.3	0.71	1146.8 112459.8	0.477 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	4476.1 50736.0	67.5 64.7	10228.3 10012.2	0.71	1175.7 115301.1	0.482 0.001	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	4125.6 50736.0	71.9 70.2	10228.3 9940.2	0.72	1225.9 120215.7	0.452 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 597	3748.5 36012.8	75.2 77.4	9724.1 9868.1	0.68	1275.2 125056.6	0.425 0.001	OK
5F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	4391.2 36012.8	-63.2 -61.8	9724.1 9796.1	0.65	1188.3 116528.4	0.483 0.001	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	5127.3 50736.0	-41.7 -39.9	10228.3 10012.2	0.69	1071.8 105105.0	0.533 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 562	5432.6 50736.0	28.2 26.8	10228.3 10048.2	0.68	1018.2 99850.6	0.555 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 569	5203.1 50736.0	62.9 60.3	10228.3 10012.2	0.69	1058.8 103828.4	0.552 0.001	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	527 583	4791.5 50736.0	70.2 68.7	10228.3 9940.2	0.70	1127.1 110535.0	0.518 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	625 611	4363.7 36012.8	77.3 77.8	9724.1 9796.1	0.65	1192.3 116921.2	0.487 0.001	OK
4F	1	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	653 653	4993.3 32978.0	-34.3 -47.4	9580.0 9580.0	0.66	1094.3 107317.1	0.546 0.000	OK
	2	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	541 569	5849.9 48130.9	-15.9 -28.3	10156.3 10012.2	0.73	941.9 92372.9	0.600 0.000	OK
	3	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	534 555	6202.6 49407.7	21.3 28.1	10192.3 10084.3	0.69	877.5 86049.0	0.630 0.000	OK
	4	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	548 569	5930.1 46903.0	39.1 56.3	10120.3 10012.2	0.70	927.3 90934.5	0.622 0.001	OK
	5	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	555 583	5458.1 45721.4	40.6 59.9	10084.3 9940.2	0.71	1013.6 99396.6	0.581 0.001	OK
	6	307.7 69528	4220.4 357.5	15.0 15.0	653 653	4976.5 32978.0	55.9 68.5	9580.0 9580.0	0.65	1097.1 107588.9	0.554 0.001	OK
3F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	766 738	5600.2 50028.8	-54.0 -68.9	12660.9 12806.4	0.70	1957.2 191931.0	0.464 0.000	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 590	6796.6 86336.4	-31.6 -42.8	13606.8 13570.4	0.76	1712.7 167957.0	0.515 0.000	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	562 583	7196.1 92942.4	31.6 36.7	13715.9 13606.8	0.74	1620.8 158944.3	0.541 0.000	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 583	6878.8 82316.2	63.3 75.9	13534.0 13606.8	0.74	1694.2 166139.9	0.533 0.000	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	611 597	6348.1 78570.3	66.8 80.1	13461.3 13534.0	0.74	1809.9 177487.3	0.498 0.000	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	766 738	5596.0 50028.8	74.9 87.1	12660.9 12806.4	0.69	1957.9 192008.1	0.469 0.000	OK
2F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	794 766	6207.0 46546.2	-41.1 -40.4	12515.3 12660.9	0.64	1839.1 180350.5	0.508 0.000	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	597 611	7745.6 82316.2	-9.4 -17.5	13534.0 13461.3	0.76	1492.6 146378.2	0.581 0.000	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	583 597	8193.0 86336.4	27.8 34.2	13606.8 13534.0	0.72	1388.3 136147.8	0.616 0.000	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	611 611	7828.8 78570.3	45.0 56.9	13461.3 13461.3	0.72	1473.3 144476.7	0.600 0.000	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	639 625	7240.8 71806.7	46.7 56.2	13315.7 13388.5	0.71	1610.4 157922.7	0.562 0.000	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	794 766	6217.4 46546.2	67.3 66.3	12515.3 12660.9	0.64	1836.9 180140.7	0.517 0.000	OK
1F	1	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	723 707	6811.4 56111.0	11.2 -21.4	12881.7 12964.0	0.92	1709.4 167632.0	0.538 0.000	OK
	2	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	627 643	8714.6 74479.7	25.2 3.4	13375.6 13293.3	0.81	1266.7 124219.0	0.665 0.000	OK
	3	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	627 627	9208.0 74479.7	30.1 33.4	13375.6 13375.6	0.67	1151.6 112936.1	0.699 0.000	OK
	4	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	643 643	8788.3 70842.2	34.3 49.3	13293.3 13293.3	0.70	1249.5 122534.7	0.677 0.000	OK
	5	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	659 643	8148.8 67464.8	30.8 40.4	13211.0 13293.3	0.69	1398.6 137159.5	0.630 0.000	OK
	6	395.7 144943	6920.6 357.5	19.1 19.1	723 707	6840.4 56111.0	39.2 53.1	12881.7 12964.0	0.70	1702.8 166991.2	0.548 0.000	OK

Y方向負加力時 17レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	590 590	411.1 59714.7	-569.6 -977.2	11735.7 11735.7	0.93	1959.2 192129.1	0.504 0.005	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 534	408.8 72968.2	-430.5 -679.1	11808.2 12025.5	0.94	1959.2 192132.1	0.361 0.004	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	56.7 41293.9	-113.4 -263.1	8661.0 8911.5	0.97	1346.9 132084.7	0.197 0.002	OK
11F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	653 653	983.7 48703.8	-795.6 -1091.2	11409.8 11409.8	0.88	1946.0 190833.2	0.584 0.006	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	625 541	838.2 71082.5	-972.4 -1194.2	11554.6 11989.3	0.90	1950.3 191263.1	0.628 0.006	OK
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	647 690	1605.7 43666.9	-795.9 -1116.5	11441.0 11221.0	0.84	1919.3 188219.6	0.637 0.006	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	619 576	1337.8 62650.2	-1100.0 -1399.4	11587.7 11807.8	0.87	1932.4 189499.3	0.749 0.007	OK
9F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 766	2279.2 64491.4	41.1 -1213.2	18119.9 17288.3	0.91	3231.5 316905.0	0.479 0.004	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
9F	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 625	1843.6 96777.4	-612.0 -1830.5	18327.8 18327.8	0.91	3252.2 318931.3	0.615 0.006	OK
8F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 794	2990.2 60002.1	262.2 -2070.0	17912.0 17080.3	0.90	3188.4 312677.7	0.772 0.007	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 653	2319.6 88622.0	-399.0 -2693.1	18119.9 18119.9	0.91	3229.4 316695.6	0.890 0.009	OK
7F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	601 714	3692.8 74194.3	-831.7 -2104.1	18508.1 17671.3	0.84	3134.4 307380.1	0.777 0.007	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	586 601	2793.5 104798.6	-1526.4 -2715.4	18612.7 18508.1	0.87	3201.5 313961.4	0.890 0.009	OK
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 625	4773.4 103434.8	-1263.9 -2749.6	20797.8 20100.9	0.84	3331.4 326696.4	0.919 0.008	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 569	2941.0 124906.2	-1860.5 -3257.4	20913.9 20565.5	0.88	3476.8 340953.4	0.966 0.010	OK
5F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 625	5848.7 103434.8	-1873.9 -2160.1	20797.8 20100.9	0.78	3213.9 315176.6	0.791 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 569	3096.1 124906.2	-2510.4 -2757.8	20855.9 20565.5	0.85	3467.1 340009.2	0.824 0.008	OK
4F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	569 653	6909.9 94718.4	-2819.2 -1498.4	20565.5 19868.6	0.79	3074.7 301520.4	1.024 0.009	NG
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	3248.5 113412.3	-3296.0 -2072.2	20681.7 20333.2	0.86	3457.2 339034.0	0.980 0.010	OK
3F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 738	7971.2 138531.6	-2888.9 -694.7	26095.9 25157.0	0.85	4783.0 469055.0	0.797 0.006	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	611 653	3403.7 176636.5	-3574.4 -1396.4	26213.3 25861.2	0.90	5312.8 521009.6	0.738 0.007	OK
2F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	639 766	9028.6 128540.8	-3879.7 -564.4	25978.5 24922.3	0.85	4599.7 451080.4	1.014 0.009	NG
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 681	3561.8 162352.9	-4328.3 -1088.7	26095.9 25626.5	0.91	5301.6 519908.6	0.878 0.008	OK
1F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	659 707	10082.6 150728.7	-4381.5 440.7	25809.6 25411.3	0.88	4394.3 430937.7	1.161 0.010	NG
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	643 675	3721.5 165268.1	-5265.1 -260.4	25942.3 25676.8	0.92	5289.7 518745.8	1.059 0.010	NG

Y 方向負加力時 27レム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 576	524.9 62667.2	-718.5 -1161.5	12025.5 11808.2	0.93	1957.4 191956.2	0.597 0.006	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	657.1 74929.9	-445.7 -623.4	12061.7 12061.7	0.92	1954.8 191702.6	0.349 0.003	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	534 541	145.1 43470.1	-124.2 -258.6	9005.5 8974.2	0.96	1346.5 132051.3	0.201 0.002	OK
11F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 625	1130.9 53185.7	-679.2 -1084.7	12025.5 11554.6	0.88	1940.8 190328.0	0.596 0.006	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1194.7 74929.9	-926.7 -1211.6	12061.7 12061.7	0.89	1938.3 190087.1	0.657 0.006	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 555	160.0 41293.9	-432.3 -574.7	8974.2 8911.5	0.95	1346.5 132042.7	0.423 0.004	OK
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	540 590	1786.8 59663.3	-1189.3 -1195.0	11991.1 11734.4	0.83	1909.1 187222.8	0.672 0.006	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 533	1840.4 73091.2	-1481.2 -1516.2	12027.8 12027.8	0.84	1905.9 186907.3	0.821 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	540 569	25.8 39278.5	-646.4 -746.4	8975.8 8848.9	0.98	1346.9 132089.5	0.544 0.006	OK
9F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 569	2805.8 116866.9	-757.7 -2458.5	18951.5 18743.6	0.90	3200.7 313884.0	0.837 0.008	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 534	2163.9 132773.9	-1562.6 -2953.4	19003.5 19003.5	0.90	3237.4 317483.2	0.937 0.009	OK
8F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 597	3864.8 106112.7	-746.2 -2741.2	18847.6 18535.7	0.88	3119.5 305913.6	0.968 0.009	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 541	2454.2 129342.7	-1554.1 -3120.7	19003.5 18951.5	0.90	3222.0 315970.7	0.996 0.010	OK
7F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	544 601	4929.8 104798.6	-989.1 -2688.4	18926.5 18508.1	0.85	3011.7 295345.9	0.996 0.009	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	537 544	2747.1 127741.0	-1597.3 -3106.2	18978.8 18926.5	0.89	3204.5 314251.7	1.003 0.010	NG
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 597	5986.8 113412.3	-1162.7 -2437.3	20913.9 20333.2	0.83	3197.1 313527.6	0.894 0.008	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 548	3031.0 134713.4	-1779.3 -3040.2	20913.9 20739.7	0.88	3471.2 340411.5	0.915 0.009	OK
5F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 611	7050.6 108251.3	-1865.9 -2195.0	20913.9 20217.1	0.76	3054.5 299539.9	0.852 0.007	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
5F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 548	3309.3 134713.4	-2444.6 -2776.3	20913.9 20739.7	0.85	3453.1 338631.5	0.840 0.008	OK
4F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 625	8127.3 103434.8	-2682.3 -1427.7	20855.9 20100.9	0.79	2886.4 283057.5	1.045 0.009	NG
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 562	3589.3 128052.8	-3325.8 -2038.2	20913.9 20623.6	0.86	3433.2 336683.3	1.004 0.010	NG
3F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 681	9297.1 162352.9	-3112.2 -1118.9	26624.0 25626.5	0.84	4549.6 446160.1	0.872 0.007	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	548 597	4011.8 211498.0	-4091.3 -2276.3	26648.4 26330.6	0.89	5266.8 516500.7	0.838 0.008	OK
2F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	576 709	10475.9 149734.3	-3848.7 -632.1	26506.7 25391.7	0.85	4311.9 422852.2	1.057 0.009	NG
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 611	4437.2 201873.6	-4723.4 -1426.2	26624.0 26213.3	0.90	5230.2 512906.3	0.973 0.009	OK
1F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	620 691	11676.0 157747.4	-4049.2 52.7	26141.5 25544.1	0.87	4040.8 396267.1	1.154 0.010	NG
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	612 643	4873.6 182017.5	-5177.7 -842.3	26207.9 25942.3	0.90	5188.8 508842.8	1.074 0.010	NG

Y方向負加力時 37レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 576	548.9 62667.2	-715.1 -1160.5	12025.5 11808.2	0.92	1957.0 191914.5	0.598 0.006	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	659.1 74929.9	-469.6 -631.2	12061.7 12061.7	0.92	1954.8 191698.5	0.353 0.003	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 534	127.1 44623.3	-135.1 -264.7	9036.8 9005.5	0.96	1346.6 132060.4	0.203 0.002	OK
11F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 625	1181.4 53185.7	-680.3 -1077.9	12025.5 11554.6	0.88	1938.9 190138.3	0.596 0.006	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1238.5 74929.9	-937.0 -1232.9	12061.7 12061.7	0.89	1936.6 189914.4	0.669 0.006	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	527 548	158.9 42361.1	-445.2 -586.7	9036.8 8942.9	0.95	1346.5 132043.4	0.431 0.004	OK
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	540 590	1863.8 59663.3	-1191.9 -1194.1	11991.1 11734.4	0.82	1904.5 186766.5	0.676 0.006	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 533	1908.9 73091.2	-1473.9 -1505.2	12027.8 12027.8	0.84	1901.7 186490.4	0.820 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	533 555	49.9 41321.6	-648.2 -749.8	9007.5 8912.4	0.97	1346.9 132086.1	0.545 0.006	OK
9F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 569	2924.5 116866.9	-763.5 -2454.8	18951.5 18743.6	0.90	3192.9 313116.2	0.842 0.008	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 534	2256.3 132773.9	-1570.0 -2944.0	19003.5 19003.5	0.90	3232.7 317022.4	0.938 0.009	OK
8F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 597	4026.2 106112.7	-760.6 -2733.8	18847.6 18535.7	0.88	3104.8 304476.8	0.973 0.009	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 541	2567.4 129342.7	-1561.8 -3117.5	19003.5 18951.5	0.89	3215.5 315329.2	1.000 0.010	OK
7F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	558 601	5128.5 104798.6	-992.7 -2674.9	18821.9 18508.1	0.85	2988.7 293090.7	1.002 0.009	NG
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	544 544	2879.4 127741.0	-1606.0 -3102.1	18926.5 18926.5	0.89	3195.9 313411.9	1.007 0.010	NG
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	6233.9 113412.3	-1166.4 -2434.6	20681.7 20333.2	0.83	3166.0 310482.0	0.904 0.008	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	3194.6 138240.3	-1785.0 -3035.6	20797.8 20797.8	0.88	3460.8 339384.5	0.920 0.009	OK
5F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	562 611	7340.0 108251.3	-1876.9 -2190.1	20623.6 20217.1	0.76	3011.6 295339.2	0.863 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 548	3511.7 134713.4	-2451.3 -2774.5	20739.7 20739.7	0.85	3438.9 337239.6	0.847 0.008	OK
4F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	583 625	8446.8 103434.8	-2641.2 -1423.6	20449.4 20100.9	0.78	2831.9 277716.5	1.049 0.010	NG
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	569 555	3830.4 131319.8	-3311.0 -2038.3	20565.5 20681.7	0.86	3414.8 334879.4	1.011 0.010	NG
3F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 681	9638.8 162352.9	-3117.9 -1157.9	25861.2 25626.5	0.83	4483.6 439689.1	0.884 0.007	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 583	4292.9 221827.5	-4090.0 -2295.7	26095.9 26448.0	0.89	5243.0 514165.8	0.849 0.008	OK
2F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	667 709	10833.7 149734.3	-3802.8 -629.2	25743.8 25391.7	0.84	4234.1 415227.5	1.063 0.009	NG
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 611	4759.1 201873.6	-4715.6 -1431.7	25861.2 26213.3	0.90	5200.0 509946.4	0.984 0.009	OK
1F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	675 691	12035.9 157747.4	-3960.0 -4.5	25676.8 25544.1	0.86	3953.8 387734.1	1.151 0.010	NG

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
1F	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	659 635	5227.2 186602.7	-5135.7 -860.3	25809.6 26008.7	0.90	5152.3 505271.8	1.080 0.010	NG

Y方向負加力時 47レーム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 576	548.2 62667.2	-718.0 -1160.0	12025.5 11808.2	0.92	1957.0 191915.7	0.598 0.006	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	656.9 74929.9	-434.3 -607.7	12061.7 12061.7	0.92	1954.8 191703.2	0.342 0.003	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	541 541	150.2 43470.1	-117.6 -243.8	8974.2 8974.2	0.96	1346.5 132048.4	0.190 0.002	OK
11F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 625	1182.3 53185.7	-683.1 -1078.3	12025.5 11554.6	0.88	1938.8 190135.1	0.596 0.006	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1204.8 74929.9	-925.4 -1198.9	12061.7 12061.7	0.89	1937.9 190047.9	0.651 0.006	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 555	155.6 41293.9	-431.3 -570.0	8911.5 8911.5	0.95	1346.5 132045.3	0.419 0.004	OK
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	540 590	1863.2 59663.3	-1194.1 -1190.9	11991.1 11734.4	0.82	1904.5 186770.2	0.676 0.006	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 533	1861.4 73091.2	-1469.2 -1504.0	12027.8 12027.8	0.84	1904.6 186780.9	0.817 0.008	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	547 562	5.2 40280.6	-649.3 -741.2	8944.1 8880.6	0.99	1347.0 132090.7	0.545 0.006	OK
9F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 569	2921.9 116866.9	-766.8 -2452.4	18951.5 18743.6	0.90	3193.1 313133.5	0.841 0.008	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 534	2202.4 132773.9	-1566.6 -2933.4	19003.5 19003.5	0.90	3235.5 317293.5	0.933 0.009	OK
8F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 597	4022.7 106112.7	-761.6 -2730.8	18847.6 18535.7	0.88	3105.1 304508.1	0.972 0.009	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 541	2505.9 129342.7	-1556.5 -3118.9	19003.5 18951.5	0.90	3219.1 315681.2	0.998 0.010	OK
7F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	558 601	5123.8 104798.6	-993.0 -2674.3	18821.9 18508.1	0.85	2989.3 293145.7	1.002 0.009	NG
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	544 544	2809.7 127741.0	-1601.1 -3103.9	18926.5 18926.5	0.89	3200.5 313858.9	1.004 0.010	NG
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	6229.2 113412.3	-1167.3 -2434.3	20681.7 20333.2	0.83	3166.6 310541.2	0.903 0.008	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 548	3115.1 134713.4	-1782.9 -3036.7	20797.8 20739.7	0.88	3465.9 339889.9	0.917 0.009	OK
5F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	562 611	7334.7 108251.3	-1877.9 -2189.1	20623.6 20217.1	0.76	3012.4 295417.2	0.862 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 548	3422.2 134713.4	-2449.0 -2773.0	20739.7 20739.7	0.85	3445.3 337865.4	0.843 0.008	OK
4F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	583 625	8441.2 103434.8	-2640.4 -1422.9	20449.4 20100.9	0.78	2832.9 277811.3	1.049 0.010	NG
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	569 555	3729.9 131319.8	-3315.4 -2036.3	20565.5 20681.7	0.86	3422.6 335645.9	1.008 0.010	NG
3F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 681	9632.9 162352.9	-3117.7 -1158.7	25861.2 25626.5	0.83	4484.8 439804.4	0.884 0.007	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 597	4180.8 211498.0	-4089.3 -2287.2	26095.9 26330.6	0.89	5252.7 515116.0	0.844 0.008	OK
2F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	667 709	10827.4 149734.3	-3802.3 -629.4	25743.8 25391.7	0.84	4235.5 415363.9	1.063 0.009	NG
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 611	4634.5 201873.6	-4714.3 -1428.9	25861.2 26213.3	0.90	5211.9 511116.4	0.980 0.009	OK
1F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	675 691	12033.4 157747.4	-3959.5 -5.0	25676.8 25544.1	0.86	3954.4 387794.8	1.151 0.010	NG
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	659 643	5087.7 182017.5	-5153.8 -854.7	25809.6 25942.3	0.90	5167.0 506710.4	1.078 0.010	NG

Y方向負加力時 57レーム

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 576	530.1 62667.2	-725.1 -1163.6	12025.5 11808.2	0.93	1957.3 191947.4	0.598 0.006	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	649.1 74929.9	-413.5 -601.1	12061.7 12061.7	0.92	1955.0 191719.5	0.339 0.003	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	555 548	158.1 42361.1	-105.8 -236.4	8911.5 8942.9	0.96	1346.5 132043.9	0.186 0.002	OK
11F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 625	1143.2 53185.7	-686.6 -1081.0	12025.5 11554.6	0.88	1940.3 190282.6	0.595 0.006	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1147.7 74929.9	-903.3 -1165.5	12061.7 12061.7	0.89	1940.2 190265.8	0.632 0.006	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
11F	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	583 569	138.8 39277.2	-413.8 -550.3	8786.3 8848.9	0.95	1346.6 132054.6	0.404 0.004	OK
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	540 590	1802.5 59663.3	-1196.2 -1187.1	11991.1 11734.4	0.83	1908.2 187131.1	0.673 0.006	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 533	1766.8 73091.2	-1463.8 -1495.5	12027.8 12027.8	0.85	1910.3 187338.2	0.808 0.008	OK
9F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 569	2824.4 116866.9	-768.1 -2450.4	18951.5 18743.6	0.90	3199.5 313765.6	0.836 0.008	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 534	2073.9 132773.9	-1560.3 -2929.0	19003.5 19003.5	0.90	3241.8 317913.4	0.927 0.009	OK
8F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 597	3890.2 106112.7	-752.1 -2731.2	18847.6 18535.7	0.88	3117.2 305691.0	0.966 0.009	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 541	2350.0 129342.7	-1546.6 -3122.5	19003.5 18951.5	0.90	3227.8 316535.3	0.993 0.010	OK
7F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	544 601	4960.4 104798.6	-990.4 -2683.6	18926.5 18508.1	0.85	3008.2 295004.9	0.996 0.009	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	537 551	2628.4 124481.9	-1591.2 -3110.3	18978.8 18874.2	0.89	3211.8 314971.5	0.999 0.010	OK
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 597	6006.2 113412.3	-1165.8 -2436.1	20913.9 20333.2	0.83	3194.7 313293.6	0.894 0.008	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 555	2907.3 131319.8	-1778.6 -3042.0	20913.9 20681.7	0.88	3478.8 341152.2	0.910 0.009	OK
5F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 611	7054.4 108251.3	-1868.9 -2191.7	20913.9 20217.1	0.76	3053.9 299485.5	0.851 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 555	3183.1 131319.8	-2443.9 -2773.1	20913.9 20681.7	0.85	3461.5 339458.0	0.834 0.008	OK
4F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 625	8113.7 103434.8	-2679.6 -1425.5	20855.9 20100.9	0.79	2888.6 283279.3	1.044 0.009	NG
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 569	3460.1 124906.2	-3329.7 -2034.8	20913.9 20565.5	0.87	3442.6 337602.2	1.000 0.010	OK
3F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 681	9263.7 162352.9	-3108.9 -1122.1	26624.0 25626.5	0.84	4555.9 446779.3	0.870 0.007	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	548 597	3880.0 211498.0	-4090.1 -2268.6	26648.4 26330.6	0.89	5277.4 517540.6	0.834 0.008	OK
2F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	576 709	10419.5 149734.3	-3851.8 -634.4	26506.7 25391.7	0.85	4323.9 424031.1	1.056 0.009	NG
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 611	4303.8 201873.6	-4719.5 -1424.3	26624.0 26213.3	0.90	5242.1 514072.3	0.968 0.009	OK
1F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	620 691	11596.1 157747.4	-4065.9 58.4	26141.5 25544.1	0.87	4059.8 398128.4	1.154 0.010	NG
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	612 643	4737.9 182017.5	-5184.5 -840.8	26207.9 25942.3	0.91	5202.1 510147.5	1.071 0.010	NG

Y方向負加力時 67レベル

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	590 590	406.7 59714.7	-573.1 -977.2	11735.7 11735.7	0.93	1959.2 192134.8	0.503 0.005	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 534	408.5 72968.2	-436.5 -681.1	11808.2 12025.5	0.94	1959.2 192132.6	0.362 0.004	OK
	C	271.0 62796	3767.7 357.5	15.2 15.2	611 555	51.1 41293.9	-116.4 -264.9	8661.0 8911.5	0.97	1346.9 132085.9	0.198 0.002	OK
11F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	653 653	973.4 48703.8	-806.8 -1078.7	11409.8 11409.8	0.88	1946.3 190865.7	0.577 0.006	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	625 541	836.1 71082.5	-969.7 -1176.1	11554.6 11989.3	0.90	1950.4 191269.0	0.619 0.006	OK
10F	A	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	647 690	1593.9 43666.9	-806.7 -1105.0	11441.0 11221.0	0.83	1919.9 188281.1	0.630 0.006	OK
	B	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	619 576	1331.2 62650.2	-1088.5 -1365.2	11587.7 11807.8	0.87	1932.6 189527.7	0.733 0.007	OK
9F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 766	2271.2 64491.4	21.6 -1200.7	18119.9 17288.3	0.91	3232.0 316946.4	0.475 0.004	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 625	1833.3 96777.4	-625.0 -1796.0	18327.8 18327.8	0.91	3252.6 318974.3	0.605 0.006	OK
8F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 794	2997.0 60002.1	254.3 -2051.0	17912.0 17080.3	0.90	3188.0 312632.1	0.767 0.007	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 653	2298.1 88622.0	-406.8 -2682.8	18119.9 18119.9	0.91	3230.5 316807.3	0.886 0.008	OK
7F	A	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	601 714	3720.1 74194.3	-836.7 -2097.5	18508.1 17671.3	0.84	3132.1 307151.8	0.776 0.007	OK
	B	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	586 601	2758.9 104798.6	-1525.4 -2708.7	18612.7 18508.1	0.87	3203.7 314178.4	0.887 0.009	OK
6F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 625	4838.8 103434.8	-1267.5 -2745.0	20797.8 20100.9	0.84	3324.9 326062.3	0.921 0.008	OK

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
6F	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 569	2882.4 124906.2	-1864.4 -3258.5	20913.9 20565.5	0.88	3480.3 341297.8	0.964 0.010	OK
5F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 625	5958.5 103434.8	-1885.6 -2155.5	20797.8 20100.9	0.78	3200.6 313869.2	0.794 0.007	OK
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 569	3009.0 124906.2	-2514.0 -2753.4	20855.9 20565.5	0.85	3472.6 340545.4	0.820 0.008	OK
4F	A	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	569 653	7066.4 94718.4	-2789.5 -1492.1	20565.5 19868.6	0.79	3052.2 299314.5	1.024 0.009	NG
	B	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	3133.2 113412.3	-3297.4 -2069.1	20681.7 20333.2	0.86	3464.8 339775.9	0.976 0.010	OK
3F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 738	8178.1 138531.6	-2896.1 -722.7	26095.9 25157.0	0.85	4749.0 465714.8	0.806 0.006	OK
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	611 653	3259.2 176636.2	-3572.3 -1395.7	26213.3 25861.2	0.91	5322.6 521972.5	0.733 0.007	OK
2F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	639 766	9290.6 128540.8	-3851.6 -558.8	25978.5 24922.3	0.85	4550.8 446280.0	1.020 0.009	NG
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 681	3386.4 162352.9	-4317.9 -1092.2	26095.9 25626.5	0.91	5314.0 521126.9	0.871 0.008	OK
1F	A	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	659 707	10396.1 150728.7	-4320.3 404.2	25809.6 25411.3	0.88	4328.9 424517.1	1.162 0.010	NG
	B	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	643 675	3517.0 165268.1	-5274.5 -268.6	25942.3 25676.8	0.92	5304.8 520225.6	1.053 0.010	NG

Y方向負加力時 A7レベル

階名	軸名	A I	Zp σ _y	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	590 590	411.1 59714.7	-102.9 -123.7	11735.7 11735.7	0.92	1959.2 192129.1	0.094 0.001	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 576	524.9 72968.2	-71.1 -76.2	12025.5 11808.2	0.92	1957.4 191956.2	0.080 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 576	548.9 72968.2	-11.7 -10.7	12025.5 11808.2	0.92	1957.0 191914.5	0.052 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 576	548.2 72968.2	6.6 7.7	12025.5 11808.2	0.92	1957.0 191915.7	0.050 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 576	530.1 72968.2	58.6 64.8	12025.5 11808.2	0.92	1957.3 191947.4	0.075 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	590 590	406.7 59714.7	89.8 111.2	11735.7 11735.7	0.93	1959.2 192134.8	0.087 0.001	OK
11F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	653 653	983.7 48703.8	-83.5 -68.8	11409.8 11409.8	0.87	1946.0 190833.2	0.124 0.000	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 625	1130.9 72968.2	-56.8 -50.0	12025.5 11554.6	0.88	1940.8 190328.0	0.124 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 625	1181.4 72968.2	-7.3 -4.0	12025.5 11554.6	0.90	1938.9 190138.3	0.106 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 625	1182.3 72968.2	9.6 11.9	12025.5 11554.6	0.88	1938.8 190135.1	0.108 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	534 625	1143.2 72968.2	53.1 52.4	12025.5 11554.6	0.88	1940.3 190282.6	0.123 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	653 653	973.4 48703.8	75.2 69.1	11409.8 11409.8	0.86	1946.3 190865.7	0.119 0.000	OK
10F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	647 690	1605.7 49622.5	-80.1 -73.1	11441.0 11221.0	0.83	1919.3 188219.6	0.178 0.000	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	540 590	1786.8 71177.7	-52.0 -44.2	11991.1 11734.4	0.85	1909.1 187222.8	0.175 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	540 590	1863.8 71177.7	1.7 4.4	11991.1 11734.4	0.89	1904.5 186766.5	0.161 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	540 590	1863.2 71177.7	18.4 20.1	11991.1 11734.4	0.85	1904.5 186770.2	0.168 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	540 590	1802.5 71177.7	65.9 63.0	11991.1 11734.4	0.84	1908.2 187131.1	0.183 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	647 690	1593.9 49622.5	82.0 82.9	11441.0 11221.0	0.82	1919.9 188281.1	0.178 0.000	OK
9F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 766	2279.2 88622.0	-111.6 -118.5	18119.9 17288.3	0.84	3231.5 316905.0	0.163 0.000	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 569	2805.8 129342.7	-73.8 -66.5	18951.5 18743.6	0.86	3200.7 313884.0	0.169 0.000	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 569	2924.5 129342.7	11.7 15.4	18951.5 18743.6	0.87	3192.9 313116.2	0.160 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 569	2921.9 129342.7	39.0 40.5	18951.5 18743.6	0.85	3193.1 313133.5	0.167 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	541 569	2824.4 129342.7	114.7 112.8	18951.5 18743.6	0.85	3199.5 313765.6	0.181 0.000	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 766	2271.2 88622.0	124.1 143.5	18119.9 17288.3	0.85	3232.0 316946.4	0.169 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 794	2990.2 81455.6	-85.9 -83.8	17912.0 17080.3	0.81	3188.4 312677.7	0.197 0.000	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 597	3864.8 122867.6	-49.1 -39.9	18847.6 18535.7	0.84	3119.5 305913.6	0.221 0.000	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 597	4026.2 122867.6	22.3 21.6	18847.6 18535.7	0.82	3104.8 304476.8	0.223 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 597	4022.7 122867.6	48.8 43.2	18847.6 18535.7	0.83	3105.1 304508.1	0.230 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	555 597	3890.2 122867.6	110.1 97.0	18847.6 18535.7	0.83	3117.2 305691.0	0.239 0.000	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	681 794	2997.0 81455.6	107.3 118.3	17912.0 17080.3	0.82	3188.0 312632.1	0.206 0.000	OK
7F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	601 714	3692.8 104798.6	-92.8 -84.3	18508.1 17671.3	0.82	3134.4 307380.1	0.233 0.000	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	544 601	4929.8 127741.0	-48.4 -33.6	18926.5 18508.1	0.83	3011.7 295345.9	0.279 0.000	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	558 601	5128.5 121346.1	29.6 24.0	18821.9 18508.1	0.81	2988.7 293090.7	0.285 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	558 601	5123.8 121346.1	49.3 42.7	18821.9 18508.1	0.81	2989.3 293145.7	0.289 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	544 601	4960.4 127741.0	128.3 96.1	18926.5 18508.1	0.83	3008.2 295004.9	0.302 0.000	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	601 714	3720.1 104798.6	143.7 126.8	18508.1 17671.3	0.82	3132.1 307151.8	0.248 0.000	OK
6F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 625	4773.4 138240.3	-92.4 -95.4	20797.8 20100.9	0.82	3331.4 326696.4	0.260 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 597	5986.8 145722.6	-50.6 -55.6	20913.9 20333.2	0.81	3197.1 313527.6	0.308 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	6233.9 131319.8	31.1 28.1	20681.7 20333.2	0.79	3166.0 310482.0	0.314 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	6229.2 131319.8	50.0 44.1	20681.7 20333.2	0.80	3166.6 310541.2	0.318 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 597	6006.2 145722.6	145.2 152.3	20913.9 20333.2	0.80	3194.7 313293.6	0.331 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 625	4838.8 138240.3	152.2 157.0	20797.8 20100.9	0.82	3324.9 326062.3	0.278 0.000	OK
5F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 625	5848.7 138240.3	-78.1 -78.8	20797.8 20100.9	0.80	3213.9 315176.6	0.309 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 611	7050.6 145722.6	-30.9 -33.5	20913.9 20217.1	0.79	3054.5 299539.9	0.357 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	562 611	7340.0 128052.8	35.8 31.1	20623.6 20217.1	0.78	3011.6 295339.2	0.371 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	562 611	7334.7 128052.8	53.1 46.9	20623.6 20217.1	0.77	3012.4 295417.2	0.375 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 611	7054.4 145722.6	135.4 135.8	20913.9 20217.1	0.78	3053.9 299485.5	0.380 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 625	5958.5 138240.3	146.1 148.3	20797.8 20100.9	0.79	3200.6 313869.2	0.331 0.000	OK
4F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	569 653	6909.9 124906.2	-36.2 -55.7	20565.5 19868.6	0.81	3074.7 301520.4	0.361 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 625	8127.3 141907.5	-4.4 -14.4	20855.9 20100.9	0.84	2886.4 283057.5	0.408 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	583 625	8446.8 118951.3	31.2 32.3	20449.4 20100.9	0.74	2831.9 277716.5	0.427 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	583 625	8441.2 118951.3	41.3 44.4	20449.4 20100.9	0.74	2832.9 277811.3	0.430 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 625	8113.7 141907.5	89.3 116.9	20855.9 20100.9	0.79	2888.6 283279.3	0.431 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	569 653	7066.4 124906.2	97.6 125.7	20565.5 19868.6	0.79	3052.2 299314.5	0.385 0.000	OK
3F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 738	7971.2 192891.5	-56.2 -72.4	26095.9 25157.0	0.82	4783.0 469055.0	0.328 0.000	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 681	9297.1 238800.5	-5.4 -14.7	26624.0 25626.5	0.87	4549.6 446160.1	0.365 0.000	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 681	9638.8 176636.5	42.3 39.6	25861.2 25626.5	0.77	4483.6 439689.1	0.382 0.000	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	653 681	9632.9 176636.5	57.5 55.8	25861.2 25626.5	0.77	4484.8 439804.4	0.385 0.000	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	562 681	9263.7 238800.5	129.4 146.8	26624.0 25626.5	0.81	4555.9 446779.3	0.384 0.000	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 738	8178.1 192891.5	137.6 155.2	26095.9 25157.0	0.81	4749.0 465714.8	0.349 0.000	OK
2F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	639 766	9028.6 184495.8	-27.4 -37.1	25978.5 24922.3	0.81	4599.7 451080.4	0.368 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	576 709	10475.9 227278.3	16.0 7.5	26506.7 25391.7	0.84	4311.9 422852.2	0.415 0.000	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	667 709	10833.7 169268.9	38.6 35.1	25743.8 25391.7	0.76	4234.1 415227.5	0.432 0.000	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	667 709	10827.4 169268.9	45.9 44.8	25743.8 25391.7	0.75	4235.5 415363.9	0.433 0.000	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	576 709	10419.5 227278.3	93.5 107.6	26506.7 25391.7	0.80	4323.9 424031.1	0.427 0.000	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	639 766	9290.6 184495.8	104.8 113.5	25978.5 24922.3	0.78	4550.8 446280.0	0.390 0.000	OK
1F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	659 707	10082.6 173339.7	18.3 -28.9	25809.6 25411.3	0.96	4394.3 430937.4	0.402 0.000	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	620 691	11676.0 196308.8	48.5 25.0	26141.5 25544.1	0.82	4040.8 396267.1	0.465 0.000	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	675 691	12035.9 165268.1	49.7 32.9	25676.8 25544.1	0.78	3953.8 387734.1	0.479 0.000	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	675 691	12033.4 165268.1	53.1 38.7	25676.8 25544.1	0.77	3954.4 387794.8	0.479 0.000	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	620 691	11596.1 196308.8	54.6 79.0	26141.5 25544.1	0.79	4059.8 398128.4	0.466 0.000	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	659 707	10396.1 173339.7	86.7 96.3	25809.6 25411.3	0.77	4328.9 424517.1	0.424 0.000	OK

Y方向負加力時 B7-1m

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 534	408.8 62667.2	-70.4 -93.2	11808.2 12025.5	0.93	1959.2 192132.1	0.079 0.000	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	657.1 74929.9	-37.4 -39.5	12061.7 12061.7	0.91	1954.8 191702.6	0.073 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	659.1 74929.9	-2.3 -2.9	12061.7 12061.7	0.92	1954.8 191698.5	0.056 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	656.9 74929.9	16.8 18.1	12061.7 12061.7	0.91	1954.8 191703.2	0.063 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	649.1 74929.9	37.9 38.9	12061.7 12061.7	0.91	1955.0 191719.5	0.072 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	576 534	408.5 62667.2	69.2 90.3	11808.2 12025.5	0.93	1959.2 192132.6	0.078 0.000	OK
11F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	625 541	838.2 53185.7	-54.7 -47.7	11554.6 11989.3	0.88	1950.3 191263.1	0.098 0.000	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1194.7 74929.9	-33.1 -32.9	12061.7 12061.7	0.87	1938.3 190087.1	0.114 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1238.5 74929.9	-4.0 -4.5	12061.7 12061.7	0.88	1936.6 189914.4	0.105 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1204.8 74929.9	13.0 10.8	12061.7 12061.7	0.88	1937.9 190047.9	0.106 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	527 527	1147.7 74929.9	30.3 28.4	12061.7 12061.7	0.88	1940.2 190265.8	0.109 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	625 541	836.1 53185.7	52.2 42.8	11554.6 11989.3	0.89	1950.4 191269.0	0.096 0.000	OK
10F	1	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	619 576	1337.8 54296.5	-51.7 -54.6	11587.7 11807.8	0.85	1932.4 189499.3	0.140 0.000	OK
	2	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 533	1840.4 73091.2	-33.9 -32.6	12027.8 12027.8	0.84	1905.9 186907.3	0.168 0.000	OK
	3	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 533	1908.9 73091.2	-6.7 -7.4	12027.8 12027.8	0.85	1901.7 186490.4	0.162 0.000	OK
	4	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 533	1861.4 73091.2	10.4 8.4	12027.8 12027.8	0.86	1904.6 186780.9	0.159 0.000	OK
	5	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	533 533	1766.8 73091.2	26.4 23.0	12027.8 12027.8	0.85	1910.3 187338.2	0.159 0.000	OK
	6	351.7 102684	5488.0 357.5	17.1 17.1	619 576	1331.2 54296.5	46.8 46.6	11587.7 11807.8	0.84	1932.6 189527.7	0.136 0.000	OK
9F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 625	1843.6 96777.4	-72.7 -83.3	18327.8 18327.8	0.87	3252.2 318931.3	0.123 0.000	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 534	2163.9 132773.9	-60.3 -55.4	19003.5 19003.5	0.88	3237.4 317483.2	0.130 0.000	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 534	2256.3 132773.9	-17.7 -16.9	19003.5 19003.5	0.87	3232.7 317022.4	0.124 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 534	2202.4 132773.9	10.2 7.7	19003.5 19003.5	0.89	3235.5 317293.5	0.119 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 534	2073.9 132773.9	34.9 30.0	19003.5 19003.5	0.88	3241.8 317913.4	0.119 0.000	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	625 625	1833.3 96777.4	59.5 63.0	18327.8 18327.8	0.87	3252.6 318974.3	0.117 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
8F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 653	2319.6 88622.0	-64.1 -66.8	18119.9 18119.9	0.84	3229.4 316695.6	0.146 0.000	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 541	2454.2 132773.9	-53.8 -39.7	19003.5 18951.5	0.88	3222.0 315970.7	0.144 0.000	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 541	2567.4 132773.9	-20.8 -15.5	19003.5 18951.5	0.88	3215.5 315329.2	0.141 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 541	2505.9 132773.9	2.9 1.1	19003.5 18951.5	0.91	3219.1 315681.2	0.133 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	534 541	2350.0 132773.9	21.8 15.1	19003.5 18951.5	0.89	3227.8 316535.3	0.130 0.000	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	653 653	2298.1 88622.0	47.9 45.5	18119.9 18119.9	0.84	3230.5 316807.3	0.139 0.000	OK
7F	1	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	586 601	2793.5 109917.0	-79.1 -69.2	18612.7 18508.1	0.85	3201.5 313961.4	0.172 0.000	OK
	2	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	537 544	2747.1 131129.7	-60.1 -42.4	18978.8 18926.5	0.88	3204.5 314251.7	0.162 0.000	OK
	3	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	544 544	2879.4 127741.0	-21.7 -18.4	18926.5 18926.5	0.86	3195.9 313411.9	0.158 0.000	OK
	4	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	544 544	2809.7 127741.0	-1.6 -1.2	18926.5 18926.5	0.87	3200.5 313858.9	0.149 0.000	OK
	5	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	537 551	2628.4 131129.7	18.7 12.3	18978.8 18874.2	0.88	3211.8 314971.5	0.144 0.000	OK
	6	546.3 186845	9206.4 357.5	18.5 18.5	586 601	2758.9 109917.0	49.1 44.7	18612.7 18508.1	0.85	3203.7 314178.4	0.162 0.000	OK
6F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 569	2941.0 145722.6	-90.3 -85.4	20913.9 20565.5	0.86	3476.8 340953.4	0.165 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 548	3031.0 145722.6	-74.1 -72.7	20913.9 20739.7	0.86	3471.2 340411.5	0.164 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 541	3194.6 138240.3	-23.9 -21.2	20797.8 20797.8	0.86	3460.8 339384.5	0.159 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	541 548	3115.1 138240.3	-6.4 -5.6	20797.8 20739.7	0.86	3465.9 339889.9	0.152 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 555	2907.3 145722.6	19.3 17.7	20913.9 20681.7	0.86	3478.8 341152.2	0.145 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 569	2882.4 145722.6	50.9 45.8	20913.9 20565.5	0.87	3480.3 341297.8	0.153 0.000	OK
5F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 569	3096.1 141907.5	-95.4 -93.2	20855.9 20565.5	0.85	3467.1 340009.2	0.174 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 548	3309.3 145722.6	-76.2 -75.7	20913.9 20739.7	0.85	3453.1 338631.5	0.178 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 548	3511.7 134713.4	-25.5 -22.3	20739.7 20739.7	0.85	3438.9 337239.6	0.176 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	548 548	3422.2 134713.4	-10.5 -8.6	20739.7 20739.7	0.86	3445.3 337865.4	0.168 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 555	3183.1 145722.6	16.3 17.2	20913.9 20681.7	0.86	3461.5 339458.0	0.158 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	534 569	3009.0 141907.5	52.4 50.6	20855.9 20565.5	0.86	3472.6 340545.4	0.159 0.000	OK
4F	1	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	3248.5 131319.8	-64.3 -83.3	20681.7 20333.2	0.86	3457.2 339034.0	0.180 0.000	OK
	2	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 562	3589.3 145722.6	-51.6 -66.4	20913.9 20623.6	0.86	3433.2 336683.3	0.190 0.000	OK
	3	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	569 555	3830.4 124906.2	-19.4 -20.4	20565.5 20681.7	0.83	3414.8 334879.4	0.191 0.000	OK
	4	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	569 555	3729.9 124906.2	-10.8 -9.9	20565.5 20681.7	0.83	3422.6 335645.9	0.184 0.000	OK
	5	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	527 569	3460.1 145722.6	6.0 11.5	20913.9 20565.5	0.88	3442.6 337602.2	0.171 0.000	OK
	6	601.4 199698	9974.0 357.5	18.2 18.2	555 597	3133.2 131319.8	30.5 43.5	20681.7 20333.2	0.87	3464.8 339775.9	0.165 0.000	OK
3F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	611 653	3403.7 201873.6	-98.0 -111.3	26213.3 25861.2	0.88	5312.8 521009.6	0.150 0.000	OK
	2	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	548 597	4011.8 251221.6	-76.8 -88.1	26648.4 26330.6	0.88	5266.8 516500.7	0.167 0.000	OK
	3	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 583	4292.9 192891.5	-27.2 -26.1	26095.9 26448.0	0.85	5243.0 514165.8	0.169 0.000	OK
	4	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 597	4180.8 192891.5	-15.6 -13.1	26095.9 26330.6	0.86	5252.7 515116.0	0.163 0.000	OK
	5	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	548 597	3880.0 251221.6	9.4 16.0	26648.4 26330.6	0.90	5277.4 517540.6	0.150 0.000	OK
	6	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	611 653	3259.2 201873.6	50.3 62.0	26213.3 25861.2	0.88	5322.6 521972.5	0.136 0.000	OK
2F	1	745.4 372408	15191.5 357.5	22.4 22.4	625 681	3561.8 192891.5	-77.7 -80.6	26095.9 25626.5	0.87	5301.6 519908.6	0.152 0.000	OK

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
2F	2	745. 4 372408	15191. 5 357. 5	22. 4 22. 4	562 611	4437. 2 238800. 5	-58. 0 -63. 9	26624. 0 26213. 3	0. 87	5230. 2 512906. 3	0. 180 0. 000	OK
	3	745. 4 372408	15191. 5 357. 5	22. 4 22. 4	653 611	4759. 1 176636. 5	-23. 0 -20. 3	25861. 2 26213. 3	0. 85	5200. 0 509946. 4	0. 188 0. 000	OK
	4	745. 4 372408	15191. 5 357. 5	22. 4 22. 4	653 611	4634. 5 176636. 5	-16. 2 -12. 7	25861. 2 26213. 3	0. 86	5211. 9 511116. 4	0. 182 0. 000	OK
	5	745. 4 372408	15191. 5 357. 5	22. 4 22. 4	562 611	4303. 8 238800. 5	0. 1 5. 2	26624. 0 26213. 3	0. 93	5242. 1 514072. 3	0. 165 0. 000	OK
	6	745. 4 372408	15191. 5 357. 5	22. 4 22. 4	625 681	3386. 4 192891. 5	34. 8 40. 4	26095. 9 25626. 5	0. 88	5314. 0 521126. 9	0. 139 0. 000	OK
1F	1	745. 4 372408	15191. 5 357. 5	22. 4 22. 4	643 675	3721. 5 182017. 5	-42. 3 -68. 6	25942. 3 25676. 8	0. 88	5289. 7 518745. 8	0. 156 0. 000	OK
	2	745. 4 372408	15191. 5 357. 5	22. 4 22. 4	612 643	4873. 6 201448. 3	-30. 3 -44. 4	26207. 9 25942. 3	0. 87	5188. 8 508842. 8	0. 195 0. 000	OK
	3	745. 4 372408	15191. 5 357. 5	22. 4 22. 4	659 635	5227. 2 173339. 7	-20. 4 -19. 9	25809. 6 26008. 7	0. 83	5152. 3 505271. 8	0. 206 0. 000	OK
	4	745. 4 372408	15191. 5 357. 5	22. 4 22. 4	659 643	5087. 7 173339. 7	-18. 1 -15. 1	25809. 6 25942. 3	0. 84	5167. 0 506710. 4	0. 200 0. 000	OK
	5	745. 4 372408	15191. 5 357. 5	22. 4 22. 4	612 643	4737. 9 201448. 3	-33. 8 -16. 1	26207. 9 25942. 3	0. 89	5202. 1 510147. 5	0. 188 0. 000	OK
	6	745. 4 372408	15191. 5 357. 5	22. 4 22. 4	643 675	3517. 0 182017. 5	2. 9 28. 0	25942. 3 25676. 8	0. 92	5304. 8 520225. 6	0. 142 0. 000	OK

Y方向負加力時 C7レーム

階名	軸名	A I	Zp σy	ix iy	lkx lky	N NE	MB MT	Ncrx Ncry	CM	Mcr Mpc	検定比1 検定比2	判定
12F	1	271. 0 62796	3767. 7 357. 5	15. 2 15. 2	611 555	56. 7 34040. 0	-42. 1 -61. 0	8661. 0 8911. 5	0. 97	1346. 9 132084. 7	0. 050 0. 000	OK
	2	271. 0 62796	3767. 7 357. 5	15. 2 15. 2	534 541	145. 1 44623. 3	-25. 6 -21. 0	9005. 5 8974. 2	0. 95	1346. 5 132051. 3	0. 034 0. 000	OK
	3	271. 0 62796	3767. 7 357. 5	15. 2 15. 2	527 534	127. 1 45823. 0	8. 5 8. 3	9036. 8 9005. 5	0. 95	1346. 6 132060. 4	0. 020 0. 000	OK
	4	271. 0 62796	3767. 7 357. 5	15. 2 15. 2	541 541	150. 2 43470. 1	32. 8 30. 1	8974. 2 8974. 2	0. 94	1346. 5 132048. 4	0. 040 0. 000	OK
	5	271. 0 62796	3767. 7 357. 5	15. 2 15. 2	555 548	158. 1 41293. 9	10. 1 10. 2	8911. 5 8942. 9	0. 94	1346. 5 132043. 9	0. 025 0. 000	OK
	6	271. 0 62796	3767. 7 357. 5	15. 2 15. 2	611 555	51. 1 34040. 0	35. 2 47. 4	8661. 0 8911. 5	0. 97	1346. 9 132085. 9	0. 040 0. 000	OK
11F	2	271. 0 62796	3767. 7 357. 5	15. 2 15. 2	541 555	160. 0 43470. 1	-29. 0 -30. 8	8974. 2 8911. 5	0. 94	1346. 5 132042. 7	0. 040 0. 000	OK
	3	271. 0 62796	3767. 7 357. 5	15. 2 15. 2	527 548	158. 9 45823. 0	4. 6 2. 5	9036. 8 8942. 9	0. 95	1346. 5 132043. 4	0. 021 0. 000	OK
	4	271. 0 62796	3767. 7 357. 5	15. 2 15. 2	555 555	155. 6 41293. 9	30. 3 26. 7	8911. 5 8911. 5	0. 94	1346. 5 132045. 3	0. 039 0. 000	OK
	5	271. 0 62796	3767. 7 357. 5	15. 2 15. 2	583 569	138. 8 37404. 6	5. 7 3. 8	8786. 3 8848. 9	0. 95	1346. 6 132054. 6	0. 020 0. 000	OK
10F	2	271. 0 62796	3767. 7 357. 5	15. 2 15. 2	540 569	25. 8 43528. 3	-36. 0 -34. 7	8975. 8 8848. 9	0. 98	1346. 9 132089. 5	0. 029 0. 000	OK
	3	271. 0 62796	3767. 7 357. 5	15. 2 15. 2	533 555	49. 9 44698. 5	-1. 4 -3. 2	9007. 5 8912. 4	0. 98	1346. 9 132086. 1	0. 008 0. 000	OK
	4	271. 0 62796	3767. 7 357. 5	15. 2 15. 2	547 562	5. 2 42403. 4	25. 7 21. 9	8944. 1 8880. 6	0. 99	1347. 0 132090. 7	0. 019 0. 000	OK

U-5. 2 R C部材のせん断破壊の防止（保証設計）

U-5. 2. 1 R Cはり部材のせん断破壊の防止（保証設計）

ヒンジ： ヒンジ状態 0＝曲げヒンジ、x＝せん断破壊
QL： 長期せん断力 (kN)
Qm： 地震力によって生じるせん断力 (kN)
Qsu： はりのせん断耐力 (kN)
n： 部材の端部のヒンジ状態により考慮される割り増し係数
判定： ヒンジ状態がせん断破壊の場合には判定の対象外になります

Aフレーム（X方向正加力）

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-150. 9	1. 200	1282. 8	1388. 5	2469. 7	OK
		R	204. 4			1743. 7		
	2	L	-183. 2	1. 200	869. 3	859. 9	2635. 3	OK
		R	172. 0			1215. 2		
	3	L	-177. 7	1. 200	902. 6	905. 4	2589. 3	OK
		R						

Aフレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	3	R	177.6	1.200	902.6	1260.7	2589.3	OK
	4	L	-172.1	1.200	914.1	924.8	2629.9	OK
		R	183.1			1280.1		
	5	L	-204.5	1.200	1120.2	1139.8	2782.4	OK
		R	150.7			1495.0		

Bフレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-179.7	1.200	1300.0	1380.3	2469.7	OK
		R	249.7			1809.8		
	2	L	-222.0	1.200	819.7	761.6	2535.5	OK
		R	207.4			1191.0		
	3	L	-214.5	1.200	854.4	810.7	2506.2	OK
		R	214.9			1240.2		
	4	L	-207.2	1.200	884.6	854.3	2561.4	OK
		R	222.2			1283.7		
	5	L	-249.9	1.200	1153.8	1134.7	2749.4	OK
		R	179.5			1564.2		

Cフレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-146.4	1.200	644.5	627.0	2469.7	OK
		R	208.8			982.3		
	2	L	-185.2	1.200	396.6	290.6	2469.7	OK
		R	170.0			645.9		
	3	L	-176.4	1.200	402.9	307.2	2469.7	OK
		R	178.9			662.4		
	4	L	-170.1	1.200	362.7	265.2	2469.7	OK
		R	185.2			620.5		
	5	L	-209.7	1.200	602.1	512.8	2801.1	OK
		R	145.5			868.0		

1フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-310.3	1.200	79.5	214.8	2469.7	OK
		R	395.9			491.3		
	B	L	-250.2	1.200	39.0	203.4	3754.4	OK
		R	105.1			151.8		

2フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-399.1	1.200	51.8	336.9	2469.7	OK
		R	513.5			575.6		
	B	L	-317.1	1.200	-1.3	318.6	3299.5	OK
		R	112.3			110.8		

3フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-399.5	1.200	29.9	363.7	2469.7	OK
		R	513.0			548.9		
	B	L	-317.0	1.200	-9.1	327.9	3342.5	OK
		R	112.4			101.5		

4フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-399.1	1.200	3.5	394.9	2469.7	OK
		R	513.4			517.7		
	B	L	-317.4	1.200	-39.1	364.3	3271.3	OK
		R	112.0			65.1		

5フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-398.8	1.200	-25.7	429.6	2469.7	OK

5フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	R	513.8	1.200	-25.7	483.0	≦	2469.7	OK
		L	-317.5			398.8	≦		
	B	R	111.9	1.200	-67.8	30.6	≦	3229.8	OK

6フレーム (X方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-310.5	1.200	-60.1	382.7	≦	2469.7	OK
		R	395.7			323.5	≦		
	B	L	-250.4	1.200	-81.6	348.4	≦	2469.7	OK
		R	104.9			6.9	≦		

Aフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-150.9	1.200	-1121.4	1496.5	≦	2784.2	OK
		R	204.4			1141.3	≦		
	2	L	-183.2	1.200	-913.8	1279.8	≦	2629.8	OK
		R	172.0			924.5	≦		
	3	L	-177.7	1.200	-902.4	1260.6	≦	2589.2	OK
		R	177.6			905.4	≦		
	4	L	-172.1	1.200	-868.9	1214.8	≦	2635.6	OK
		R	183.1			859.6	≦		
	5	L	-204.5	1.200	-1283.0	1744.1	≦	2469.7	OK
		R	150.7			1388.8	≦		

Bフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-179.7	1.200	-1150.7	1560.6	≦	2750.7	OK
		R	249.7			1131.1	≦		
	2	L	-222.0	1.200	-881.9	1280.3	≦	2559.4	OK
		R	207.4			850.9	≦		
	3	L	-214.5	1.200	-863.1	1250.2	≦	2499.9	OK
		R	214.9			820.8	≦		
	4	L	-207.2	1.200	-826.6	1199.1	≦	2547.6	OK
		R	222.2			769.7	≦		
	5	L	-249.9	1.200	-1299.3	1809.1	≦	2469.7	OK
		R	179.5			1379.7	≦		

Cフレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-146.4	1.200	-583.9	847.2	≦	2848.8	OK
		R	208.8			491.9	≦		
	2	L	-185.2	1.200	-372.8	632.6	≦	2469.7	OK
		R	170.0			277.3	≦		
	3	L	-176.4	1.200	-432.6	695.4	≦	2469.7	OK
		R	178.9			340.2	≦		
	4	L	-170.1	1.200	-382.1	628.6	≦	2469.7	OK
		R	185.2			273.3	≦		
	5	L	-209.7	1.200	-638.9	976.4	≦	2469.7	OK
		R	145.5			621.2	≦		

1フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-310.3	1.200	-59.6	381.8	≦	2469.7	OK
		R	395.9			324.3	≦		
	B	L	-250.2	1.200	-81.1	347.4	≦	2469.7	OK
		R	105.1			7.8	≦		

2フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-399.1	1.200	-25.4	429.5	≦	2469.7	OK
		R	513.5			483.0	≦		
	B	L	-317.1	1.200	-70.9	402.2	≦	3223.9	OK
		R	112.3			27.2	≦		

3フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-399.5	1.200	4.0	394.8	≦	2469.7	OK
		R	513.0			517.8	≦		
	B	L	-317.0	1.200	-37.6	362.1	≦	3266.5	OK
		R	112.4			67.3	≦		

4フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-399.1	1.200	29.9	363.3	≦	2469.7	OK
		R	513.4			549.3	≦		
	B	L	-317.4	1.200	-7.0	325.9	≦	3352.8	OK
		R	112.0			103.6	≦		

5フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-398.8	1.200	50.3	338.4	≦	2469.7	OK
		R	513.8			574.1	≦		
	B	L	-317.5	1.200	5.0	311.5	≦	3276.0	OK
		R	111.9			117.9	≦		

6フレーム (X方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-310.5	1.200	78.7	216.0	≦	2469.7	OK
		R	395.7			490.1	≦		
	B	L	-250.4	1.200	38.7	203.9	≦	3751.2	OK
		R	104.9			151.3	≦		

1フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-310.3	1.200	750.2	589.9	≦	2469.7	OK
		R	395.9			1296.1	≦		
	B	L	-250.2	1.200	783.4	689.9	≦	2469.7	OK
		R	105.1			1045.1	≦		

2フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-399.1	1.200	741.9	491.2	≦	2469.7	OK
		R	513.5			1403.7	≦		
	B	L	-317.1	1.200	773.3	610.9	≦	2469.7	OK
		R	112.3			1040.3	≦		

3フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-399.5	1.200	741.0	489.6	≦	2469.7	OK
		R	513.0			1402.2	≦		
	B	L	-317.0	1.200	750.6	583.7	≦	2469.7	OK
		R	112.4			1013.1	≦		

4フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-399.1	1.200	740.8	489.9	≦	2469.7	OK
		R	513.4			1402.4	≦		
	B	L	-317.4	1.200	767.1	603.1	≦	2469.7	OK
		R	112.0			1032.5	≦		

5フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-398.8	1.200	741.9	491.5	≦	2469.7	OK
		R	513.8			1404.1	≦		
	B	L	-317.5	1.200	796.5	638.3	≦	2469.7	OK
		R	111.9			1067.7	≦		

6フレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-310.5	1.200	745.8	584.5	≦	2469.7	OK
		R	395.7			1290.6	≦		
	B	L	-250.4	1.200	781.1	687.0	≦	2469.7	OK
		R	104.9			1042.2	≦		

Aフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-150.9	1.200	-16.0	170.0	≦	2469.7	OK
		R	204.4			185.2	≦		
	2	L	-183.2	1.200	-9.0	194.0	≦	2469.7	OK
		R	172.0			161.2	≦		
	3	L	-177.7	1.200	-10.9	190.7	≦	2469.7	OK
		R	177.6			164.5	≦		
	4	L	-172.1	1.200	-10.1	184.3	≦	2469.7	OK
		R	183.1			171.0	≦		
	5	L	-204.5	1.200	-25.8	235.5	≦	2772.5	OK
		R	150.7			119.7	≦		

Bフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-179.7	1.200	14.3	162.5	≦	2469.7	OK
		R	249.7			266.9	≦		
	2	L	-222.0	1.200	3.0	218.4	≦	2469.7	OK
		R	207.4			211.0	≦		
	3	L	-214.5	1.200	5.0	208.5	≦	2469.7	OK
		R	214.9			220.9	≦		
	4	L	-207.2	1.200	6.5	199.4	≦	2469.7	OK
		R	222.2			230.0	≦		
	5	L	-249.9	1.200	1.6	247.9	≦	2469.7	OK
		R	179.5			181.5	≦		

Cフレーム (Y方向正加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	1	L	-146.4	1.200	10.5	133.9	≦	2483.8	OK
		R	208.8			221.4	≦		
	2	L	-185.2	1.200	5.1	179.2	≦	2469.7	OK
		R	170.0			176.1	≦		
	3	L	-176.4	1.200	6.6	168.5	≦	2469.7	OK
		R	178.9			186.8	≦		
	4	L	-170.1	1.200	6.7	162.0	≦	2469.7	OK
		R	185.2			193.3	≦		
	5	L	-209.7	1.200	6.9	201.4	≦	2469.7	OK
		R	145.5			153.8	≦		

1フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-310.3	1.200	-731.3	1187.8	≦	2469.7	OK
		R	395.9			481.7	≦		
	B	L	-250.2	1.200	-843.7	1262.7	≦	2719.5	OK
		R	105.1			907.4	≦		

2フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-399.1	1.200	-722.9	1266.6	≦	2469.7	OK
		R	513.5			354.0	≦		
	B	L	-317.1	1.200	-832.7	1316.3	≦	2641.5	OK
		R	112.3			886.9	≦		

3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ*	QL	n	Qm	QL+n・Qm		Qsu	判定
1F	A	L	-399.5	1.200	-712.0	1253.9	≦	2469.7	OK
		R	513.0			341.4	≦		
	B	L	-317.0	1.200	-832.7	1316.3	≦	2636.2	OK

3フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	B	R	112.4	1.200	-832.7	886.9	2636.2	OK

4フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-399.1	1.200	-713.4	1255.2	2469.7	OK
		R	513.4			342.6		
	B	L	-317.4	1.200	-829.1	1312.3	2643.5	OK
		R	112.0			882.9		

5フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-398.8	1.200	-725.3	1269.2	2469.7	OK
		R	513.8			356.6		
	B	L	-317.5	1.200	-824.6	1307.0	2650.6	OK
		R	111.9			877.6		

6フレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	A	L	-310.5	1.200	-725.8	1181.4	2469.7	OK
		R	395.7			475.3		
	B	L	-250.4	1.200	-842.1	1260.9	2727.6	OK
		R	104.9			905.7		

Aフレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-150.9	1.200	18.2	129.1	2595.5	OK
		R	204.4			226.2		
	2	L	-183.2	1.200	7.9	173.8	2469.7	OK
		R	172.0			181.5		
	3	L	-177.7	1.200	11.2	164.2	2469.7	OK
		R	177.6			191.0		
	4	L	-172.1	1.200	11.3	158.5	2469.7	OK
		R	183.1			196.7		
	5	L	-204.5	1.200	17.3	183.8	2469.7	OK
		R	150.7			171.5		

Bフレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-179.7	1.200	-2.3	182.5	2469.7	OK
		R	249.7			247.0		
	2	L	-222.0	1.200	-7.0	230.4	2469.7	OK
		R	207.4			199.0		
	3	L	-214.5	1.200	-3.8	219.1	2469.7	OK
		R	214.9			210.3		
	4	L	-207.2	1.200	-4.0	212.0	2469.7	OK
		R	222.2			217.4		
	5	L	-249.9	1.200	-14.1	266.7	2469.7	OK
		R	179.5			162.7		

Cフレーム (Y方向負加力)

層名	軸名	ヒンジ	QL	n	Qm	QL+n・Qm	Qsu	判定
1F	1	L	-146.4	1.200	-4.7	152.1	2469.7	OK
		R	208.8			203.2		
	2	L	-185.2	1.200	-4.0	190.1	2469.7	OK
		R	170.0			165.2		
	3	L	-176.4	1.200	-6.5	184.1	2469.7	OK
		R	178.9			171.1		
	4	L	-170.1	1.200	-6.4	177.7	2469.7	OK
		R	185.2			177.6		
	5	L	-209.7	1.200	-13.0	225.2	2576.7	OK
		R	145.5			130.0		

U-5.3 はりの横補剛による変形能力の確保（保有耐力横補剛）

記号	単位	説明
分類		①：はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合 ②：主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合
断面寸法	mm	はり断面寸法
L	mm	はり長さ

(①：はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合)

(断面と材料種別による $(\lambda y/\lambda)$ の左端、中央、右端の最大を出力します)

iy	mm	はりの弱軸まわりの断面二次半径
λy		はりの弱軸まわりの細長比 $(=L/iy)$
n		(はり長さ/最大横補剛間隔)で計算された横補剛箇所数
λ		はり全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合のチェック 170 + 20n (400ニュートン級炭素鋼のはりの場合) 130 + 20n (490ニュートン級炭素鋼のはりの場合)
間隔1	mm	配置されている横補剛の最大間隔
間隔2	mm	配置されている横補剛の最小間隔

(②：主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合)

lbmax	mm	主としてはり端部に近い部分に横補剛を設ける場合の横補剛間隔 $\min(250 \cdot (Af/h), 65 \cdot iy)$ (400ニュートン級炭素鋼のはりの場合) $\min(200 \cdot (Af/h), 50 \cdot iy)$ (490ニュートン級炭素鋼のはりの場合)
$\alpha 1$ ($\alpha 2$)		左端部 (右端部) の鋼材種別による割増係数
Mp1 (Mp2)	kN・m	左端部 (右端部) の終局曲げモーメント
My1 (My2)	kN・m	左端部 (右端部) の降伏曲げモーメント
l1 (l2)	mm	左端部 (右端部) のMyを超える範囲
lb1 (lb2)	mm	左端軸心 (右端軸心) から左側 (右側) の1本目の補剛位置までの距離
Af	mm ²	圧縮フランジの断面積
h	mm	はりせい
判定		①と②の計算でどちらかがOKの場合には、OKとします

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1 Mp2	$\alpha 1$ $\alpha 2$	My1 My2	l1 l2	lb1 lb2	
A 2F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 4F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 6F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 7F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
			R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 8F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 1	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 12F 1	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 13F 1	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
A 2F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 3F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 4F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 5F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 12F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 13F 2	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 2F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 3F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 4F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 5F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 3	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 3	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 12F 3	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
A 13F 3	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400				1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 2F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 3F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 4F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 5F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 6F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 7F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 8F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400				1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 12F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400				1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 13F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400				1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 2F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490				4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 3F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490				4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 4F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490				4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 5F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490				4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 6F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490				4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 7F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490				4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
A 8F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 9F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 10F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490				2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
A 11F 5	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400				1021.8	1.2	914.0	917	3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
A 12F 5	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
A 13F 5	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 2F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 6F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 7F 1	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 8F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 1	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 1	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 12F 1	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 13F 1	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400			1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 2F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 3F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 4F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 5F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 6F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 7F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 8F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 2	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	3600	

フルーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
							lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
								Mp2	α2	My2	l2	lb2	
B 11F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8 1021.8	1.2 1.2	914.0 914.0	917 917	3600 3600	
B 12F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8 1021.8	1.2 1.2	914.0 914.0	917 917	3600 3600	
B 13F 2	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8 1021.8	1.2 1.2	914.0 914.0	917 917	3600 3600	
B 2F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 3F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 4F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 5F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 6F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 7F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 8F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 9F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 10F 3	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 11F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8 1021.8	1.2 1.2	914.0 914.0	917 917	3600 3600	
B 12F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8 1021.8	1.2 1.2	914.0 914.0	917 917	3600 3600	
B 13F 3	GX1	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0 RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8 1021.8	1.2 1.2	914.0 914.0	917 917	3600 3600	
B 2F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 3F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 4F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 5F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 6F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 7F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 8F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	
B 9F 4	GX1	①		RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 700x300x13.0x24.0 RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0 2060.0	1.1 1.1	1833.8 1833.8	687 687	3600 3600	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
B 10F 4	GX1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 12F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 13F 4	GX1	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 2F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 3F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 4F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 5F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 6F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 7F 5	GX2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	7200	65.9	109.2	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	7200	2252	4009.5	1.1	3499.5	744	3600	
B 8F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 9F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 10F 5	GX2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	3600	
B 11F 5	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 12F 5	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
B 13F 5	GX2	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN400	7200	69.4	103.8	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN400 SN400	7200	2551	1021.8	1.2	914.0	917	3600	
C 2F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 3F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 4F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 5F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 6F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 7F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 1	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	

ルーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λ y	α	λ	間隔1	間隔2	判定
							lbmax	Mp1	n 1	My1	l1	lb1	
								Mp2	α 2	My2	l2	lb2	
C 9F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 10F 1	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 11F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 12F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 13F 1	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 3F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 4F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 5F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 6F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 7F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 8F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 9F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 10F 2	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 11F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 12F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 13F 2	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
C 2F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 3F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 4F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 5F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 6F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	
C 7F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	

フルーム名 層名 軸名	はり符号	分類		断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
							lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
								Mp2	α2	My2	l2	lb2	
C 8F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 9F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 10F 3	GX3	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	3600	3600	
C 11F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	3600	
C 12F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	3600	
C 13F 3	GX3	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	3600	
C 2F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 3F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 4F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 5F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 6F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 7F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 8F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 9F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 10F 4	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 11F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	7200	
C 12F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	7200	
C 13F 4	GX4	①		RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0 R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	3600	
C 2F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 3F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 4F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 5F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	
C 6F 5	GX4	①		RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	7200	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
C 7F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 8F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 9F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 10F 5	GX4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	0	130.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	7200	
C 11F 5	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 12F 5	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	0	170.0	7200	7200	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	7200	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	7200	
C 13F 5	GX4	①	RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	71.4	100.9	1	190.0	3600	3600	OK
		②	L RH - 488x300x11.0x18.0	SN400	7200	2766	736.1	1.2	663.2	897	3600	
		②	R RH - 488x300x11.0x18.0	SN400			736.1	1.2	663.2	897	3600	
1 2F A	GY2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
1 3F A	GY2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
1 4F A	GY2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
1 5F A	GY2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
1 6F A	GY2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
1 7F A	GY2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
		②	R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490			4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
1 8F A	GY2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
1 9F A	GY2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
1 10F A	GY2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
1 11F A	GY2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
1 12F A	GY2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
1 13F A	GY2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
1 2F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 3F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 4F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 5F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	$\alpha 1$	My1	l1	lb1	
							Mp2	$\alpha 2$	My2	l2	lb2	
1 6F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 7F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 8F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 9F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 10F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 11F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 12F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
1 13F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 2F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	77.1	166.0	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	2489	4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
2 3F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	77.1	166.0	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	2489	4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
2 4F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	77.1	166.0	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	2489	4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
2 5F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	74.7	171.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	2178	3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
			R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
2 6F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	74.7	171.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	2178	3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
			R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
2 7F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	74.7	171.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	2178	3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
			R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
2 8F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	74.7	171.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	2178	3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
			R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
2 9F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	74.7	171.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	2178	3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
			R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
2 10F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	74.7	171.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	2178	3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
			R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
2 11F A	GY1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
2 12F A	GY1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
2 13F A	GY1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
2 2F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 3F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
2 4F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
2 5F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 6F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 7F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 8F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 9F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
2 13F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 2F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	77.1	166.0	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	2489	4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
3 3F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	77.1	166.0	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	2489	4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
3 4F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	77.1	166.0	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	2489	4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
3 5F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	74.7	171.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	2178	3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
			R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
3 6F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	74.7	171.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	2178	3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
			R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
3 7F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	74.7	171.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	2178	3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
			R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
3 8F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	74.7	171.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	2178	3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
			R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
3 9F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	74.7	171.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	2178	3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
			R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
3 10F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	74.7	171.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	2178	3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
			R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
3 11F A	GY1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
3 12F A	GY1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
3 13F A	GY1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
3 2F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 3F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	

フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
3 4F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
3 5F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 6F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 7F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 8F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 9F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
3 13F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
			R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 2F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	77.1	166.0	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	2489	4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
4 3F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	77.1	166.0	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	2489	4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
4 4F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	77.1	166.0	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	2489	4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
			R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490			4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
4 5F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	74.7	171.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	2178	3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
			R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
4 6F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	74.7	171.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	2178	3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
			R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
4 7F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	74.7	171.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	2178	3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
			R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
4 8F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	74.7	171.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	2178	3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
			R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
4 9F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	74.7	171.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	2178	3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
			R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
4 10F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	74.7	171.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	2178	3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
			R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490			3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
4 11F A	GY1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
4 12F A	GY1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
4 13F A	GY1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
4 2F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
			R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	687	2400	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
4 3F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 4F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
4 5F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 6F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 7F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 8F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 9F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
4 13F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 2F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	77.1	166.0	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0 R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490 SN490	12800	2489	4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
5 3F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	77.1	166.0	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0 R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490 SN490	12800	2489	4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
5 4F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x32.0	SN490	12800	77.1	166.0	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x32.0 R RH - 900x350x19.0x32.0	SN490 SN490	12800	2489	4275.9	1.1	3751.1	1296	2560	
5 5F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	74.7	171.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0 R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490 SN490	12800	2178	3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
5 6F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	74.7	171.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0 R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490 SN490	12800	2178	3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
5 7F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	74.7	171.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0 R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490 SN490	12800	2178	3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
5 8F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	74.7	171.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0 R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490 SN490	12800	2178	3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
5 9F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	74.7	171.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0 R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490 SN490	12800	2178	3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
5 10F A	GY1	①	RH - 900x350x19.0x28.0	SN490	12800	74.7	171.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 900x350x19.0x28.0 R RH - 900x350x19.0x28.0	SN490 SN490	12800	2178	3914.8	1.1	3414.4	1325	2560	
5 11F A	GY1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
5 12F A	GY1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
5 13F A	GY1	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
5 2F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 3F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 4F B	GY3	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	7200	68.3	105.3	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	7200	2057	2060.0	1.1	1833.8	687	2400	
5 5F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 6F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 7F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 8F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 9F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 10F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 11F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 12F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
5 13F B	GY3	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0 R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490 SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
6 2F A	GY2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
6 3F A	GY2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
6 4F A	GY2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
6 5F A	GY2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
6 6F A	GY2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
6 7F A	GY2	①	RH - 912x302x18.0x34.0	SN490	12800	65.9	194.1	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 912x302x18.0x34.0 R RH - 912x302x18.0x34.0	SN490 SN490	12800	2252	4009.5	1.1	3499.5	1322	2560	
6 8F A	GY2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
6 9F A	GY2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
6 10F A	GY2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
6 11F A	GY2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
6 12F A	GY2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0 R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490 SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	


フレーム名 層名 軸名	はり符号	分類	断面寸法	鋼材 種別	L	iy	λy	n	λ	間隔1	間隔2	判定
						lbmax	Mp1	α1	My1	l1	lb1	
							Mp2	α2	My2	l2	lb2	
6 13F A	GY2	①	RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	68.3	187.3	4	210.0	2560	2560	OK
		②	L RH - 700x300x13.0x24.0	SN490	12800	2057	2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
		②	R RH - 700x300x13.0x24.0	SN490			2060.0	1.1	1833.8	1220	2560	
6 2F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 3F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 4F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 5F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 6F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 7F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 8F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 9F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 10F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 11F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 12F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	1	150.0	4800	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	4800	
6 13F B	GY4	①	RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	69.4	103.8	2	170.0	2400	2400	OK
		②	L RH - 588x300x12.0x20.0	SN490	7200	2041	1413.2	1.1	1264.1	673	2400	
		②	R RH - 588x300x12.0x20.0	SN490			1413.2	1.1	1264.1	673	2400	


U-5.4 ランク別のDs算定時負担せん断力


U-5.4.1 部材種別図

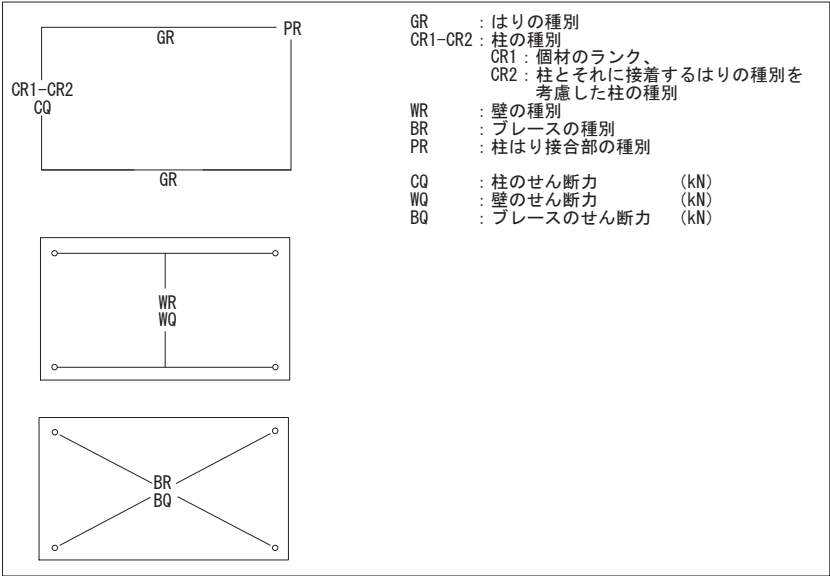

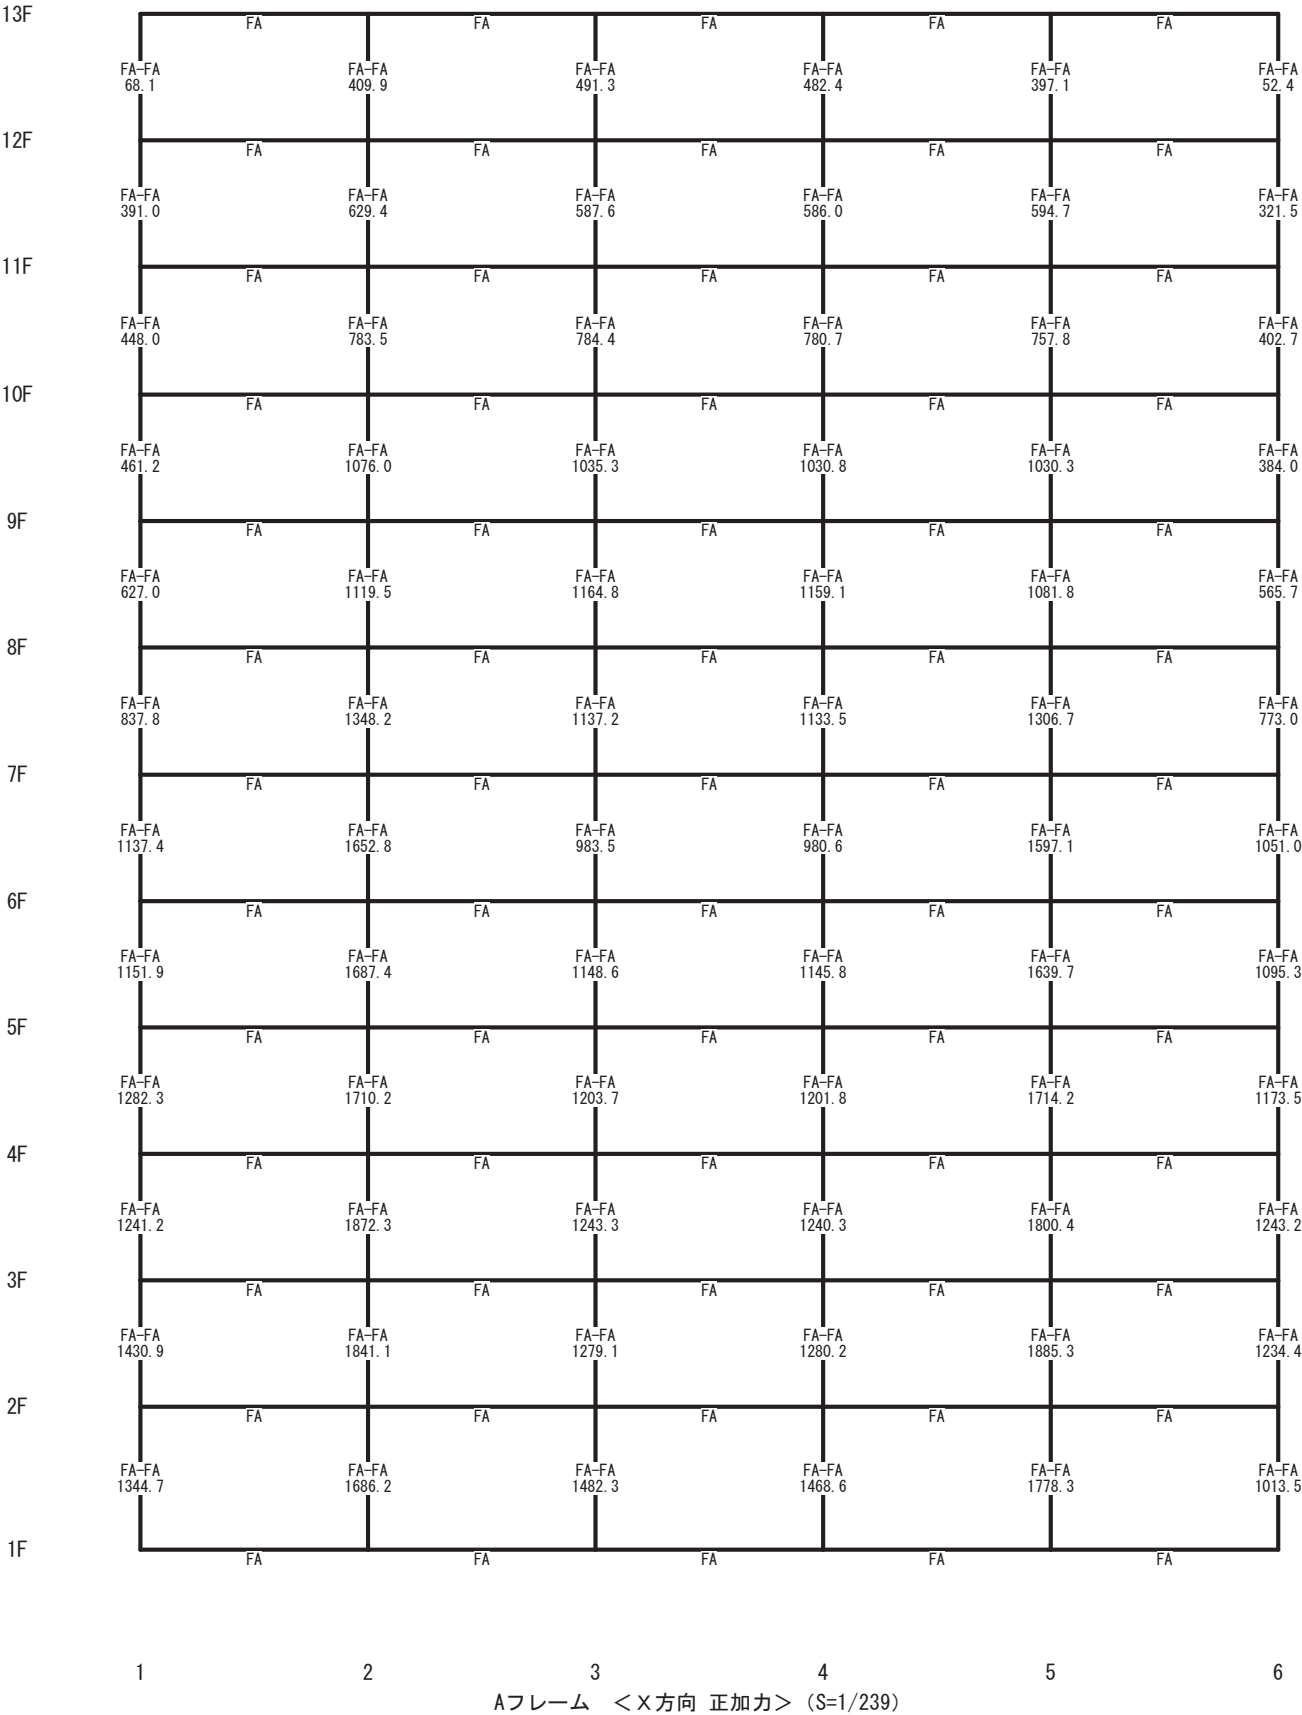

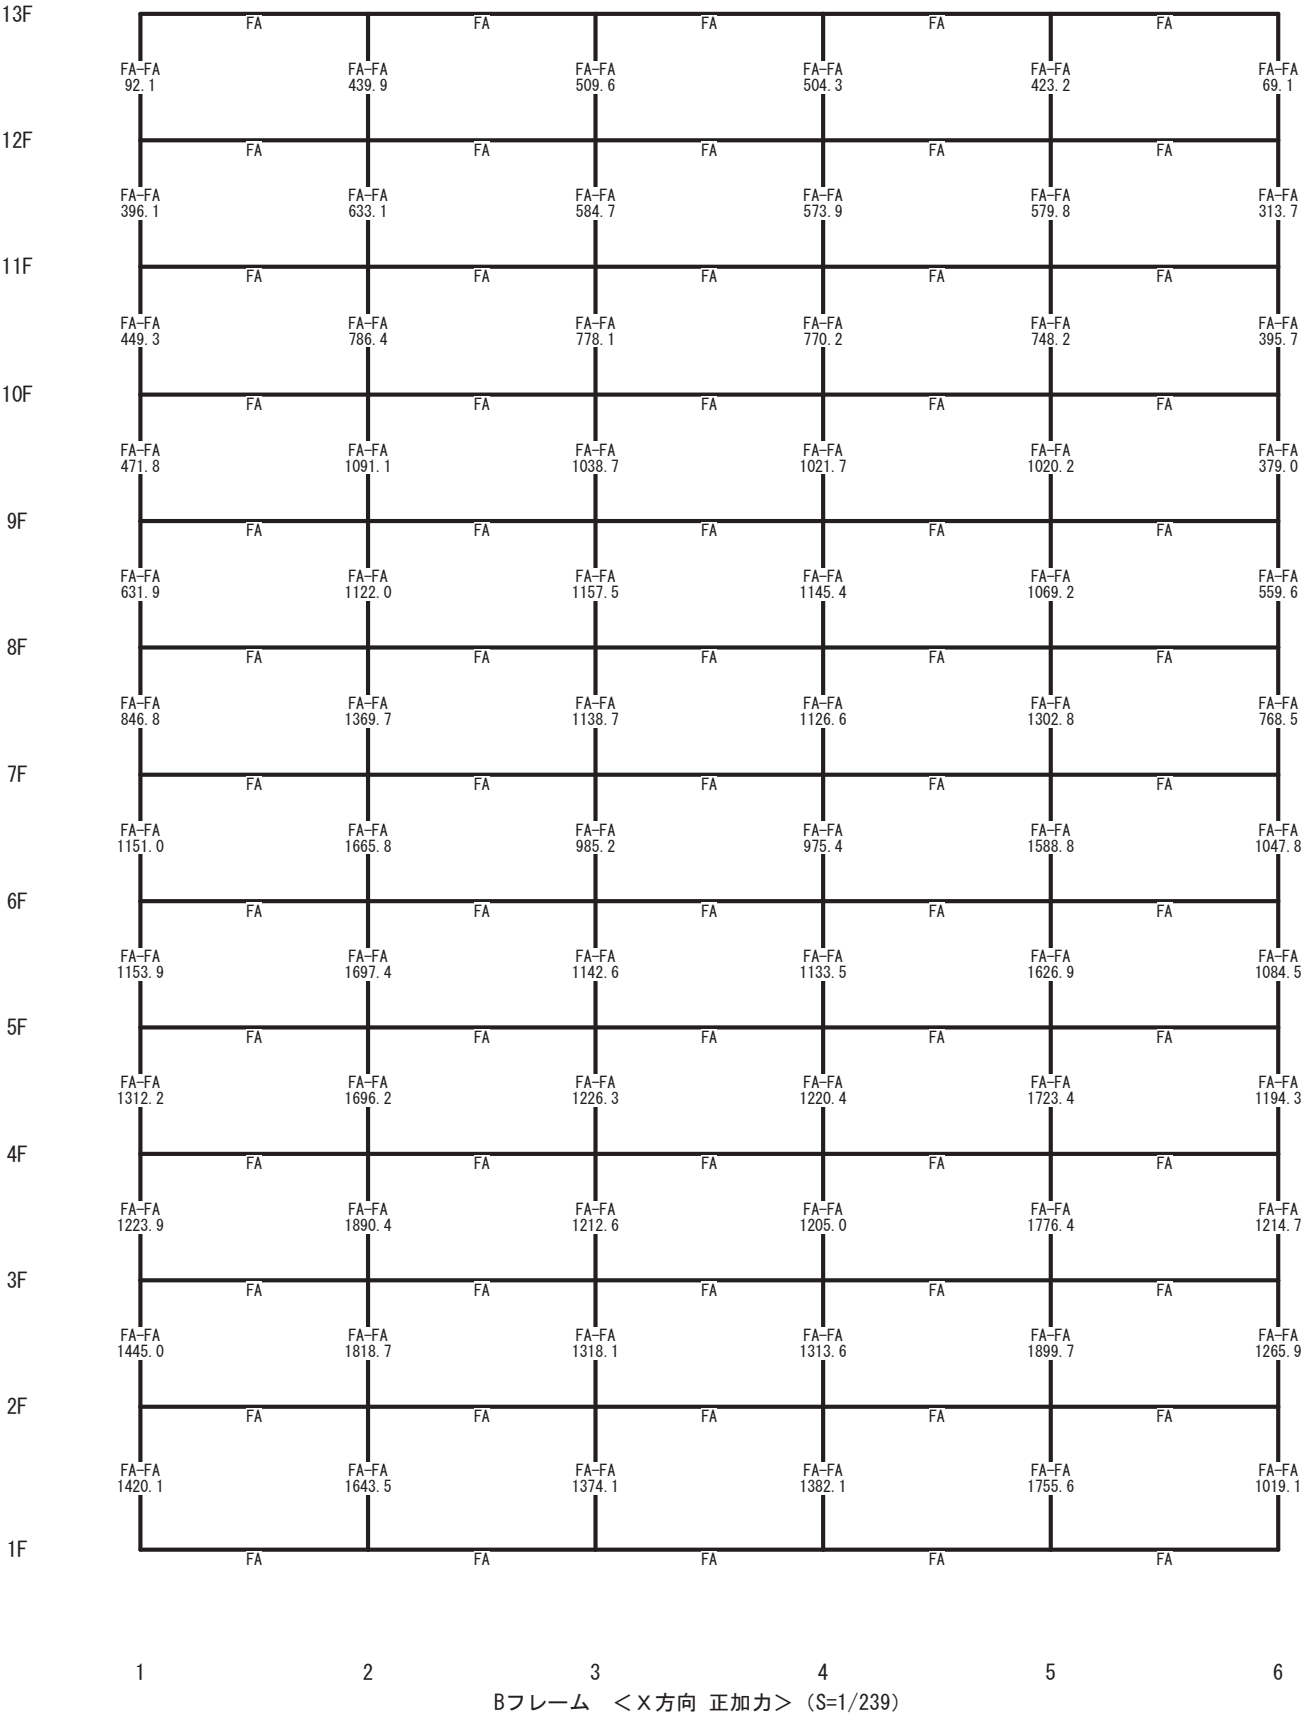


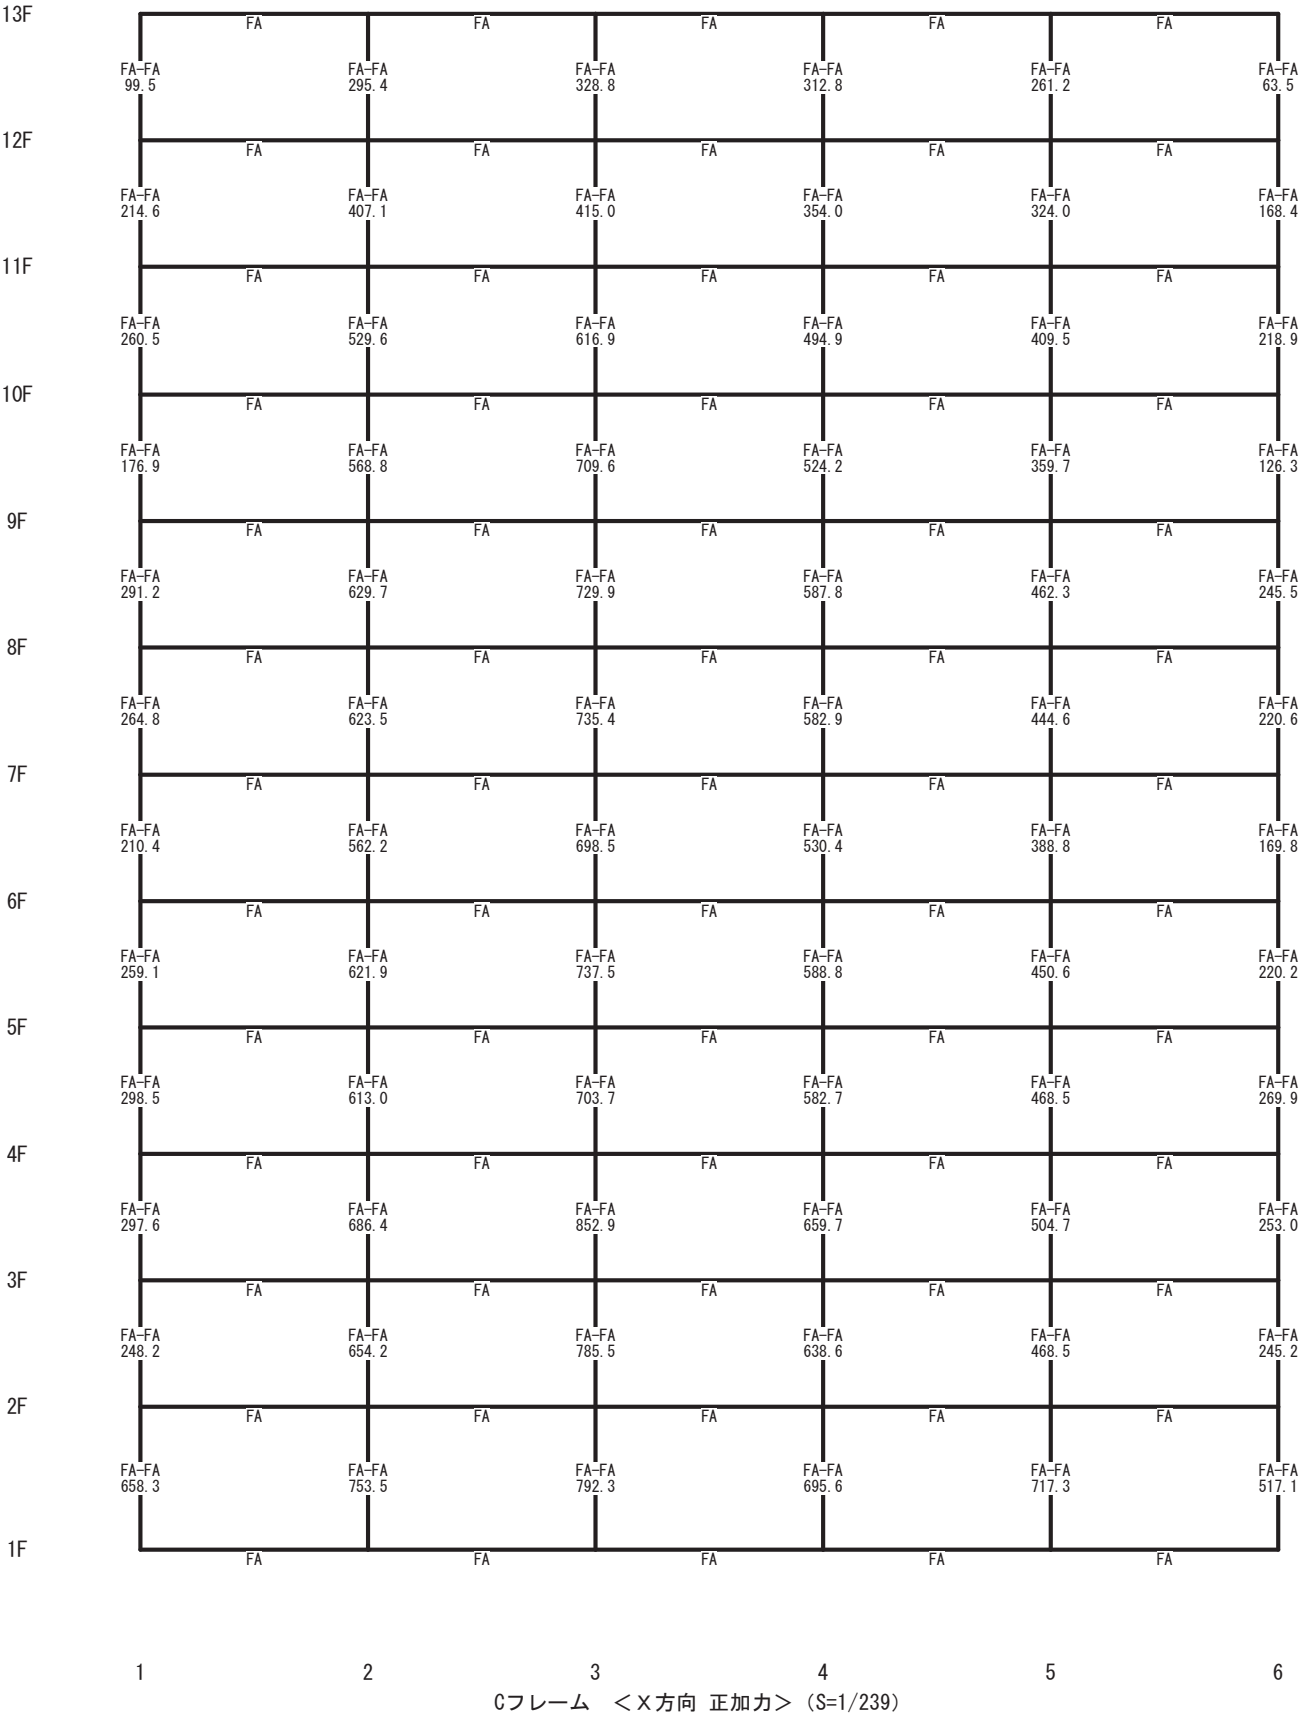


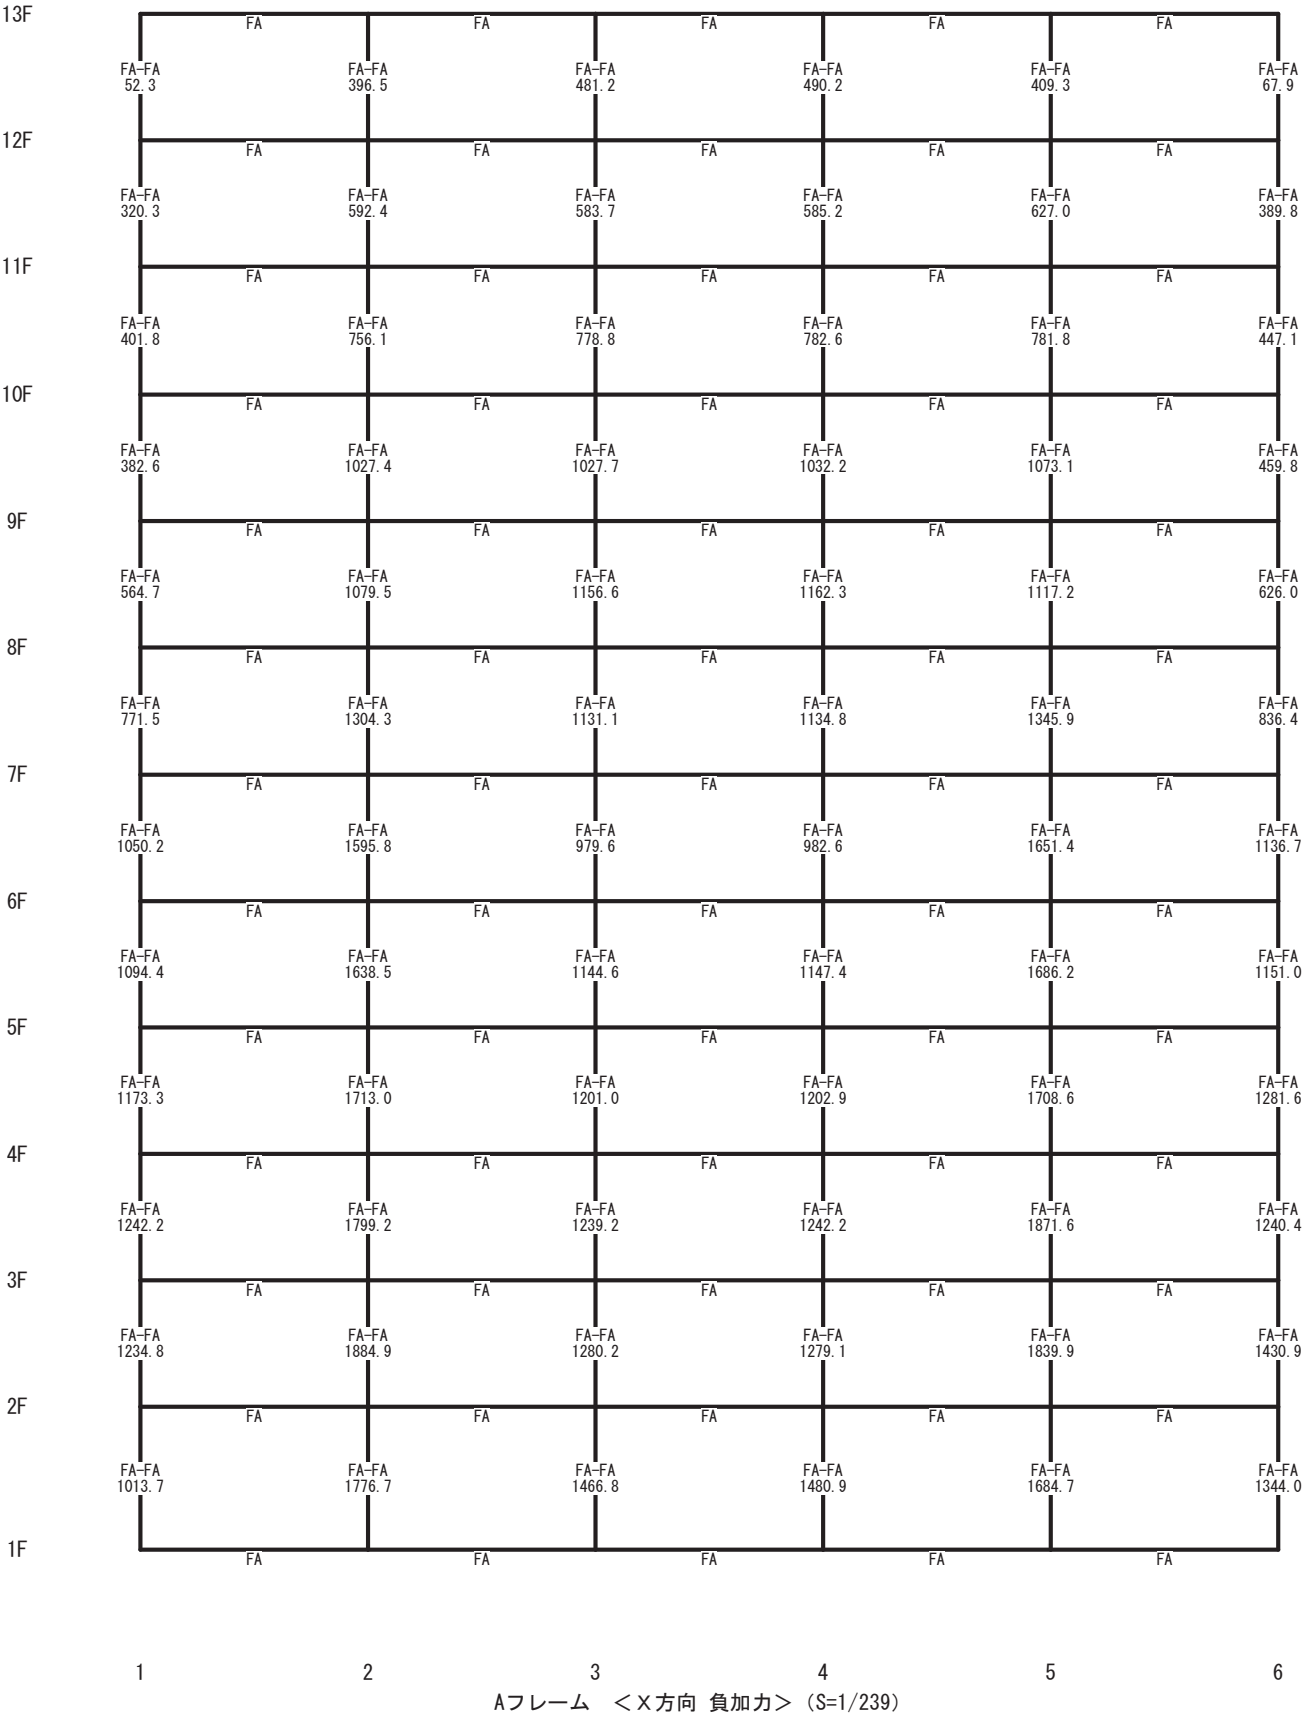



13F	FA	FA	FA	FA	FA	
	FA-FA 75.0	FA-FA 421.0	FA-FA 496.4	FA-FA 517.6	FA-FA 444.2	FA-FA 86.0
12F	FA	FA	FA	FA	FA	
	FA-FA 308.3	FA-FA 578.4	FA-FA 584.5	FA-FA 590.8	FA-FA 629.8	FA-FA 394.4
11F	FA	FA	FA	FA	FA	
	FA-FA 394.1	FA-FA 746.0	FA-FA 775.2	FA-FA 784.8	FA-FA 785.4	FA-FA 446.5
10F	FA	FA	FA	FA	FA	
	FA-FA 374.5	FA-FA 1019.6	FA-FA 1033.2	FA-FA 1048.6	FA-FA 1088.4	FA-FA 467.8
9F	FA	FA	FA	FA	FA	
	FA-FA 556.6	FA-FA 1064.7	FA-FA 1154.2	FA-FA 1167.4	FA-FA 1120.3	FA-FA 628.7
8F	FA	FA	FA	FA	FA	
	FA-FA 764.2	FA-FA 1304.1	FA-FA 1134.6	FA-FA 1146.5	FA-FA 1366.8	FA-FA 842.5
7F	FA	FA	FA	FA	FA	
	FA-FA 1044.1	FA-FA 1584.7	FA-FA 984.5	FA-FA 994.3	FA-FA 1663.2	FA-FA 1147.4
6F	FA	FA	FA	FA	FA	
	FA-FA 1081.0	FA-FA 1624.7	FA-FA 1140.3	FA-FA 1149.2	FA-FA 1695.2	FA-FA 1150.1
5F	FA	FA	FA	FA	FA	
	FA-FA 1190.8	FA-FA 1714.0	FA-FA 1225.5	FA-FA 1231.7	FA-FA 1694.1	FA-FA 1309.4
4F	FA	FA	FA	FA	FA	
	FA-FA 1213.2	FA-FA 1783.8	FA-FA 1210.7	FA-FA 1218.6	FA-FA 1889.1	FA-FA 1221.4
3F	FA	FA	FA	FA	FA	
	FA-FA 1262.6	FA-FA 1888.9	FA-FA 1317.0	FA-FA 1319.2	FA-FA 1817.0	FA-FA 1443.7
2F	FA	FA	FA	FA	FA	
	FA-FA 1017.4	FA-FA 1754.0	FA-FA 1380.7	FA-FA 1398.9	FA-FA 1642.2	FA-FA 1418.3
1F	FA	FA	FA	FA	FA	
	1	2	3	4	5	6


Bフレーム < X方向 負加力 > (S=1/239)

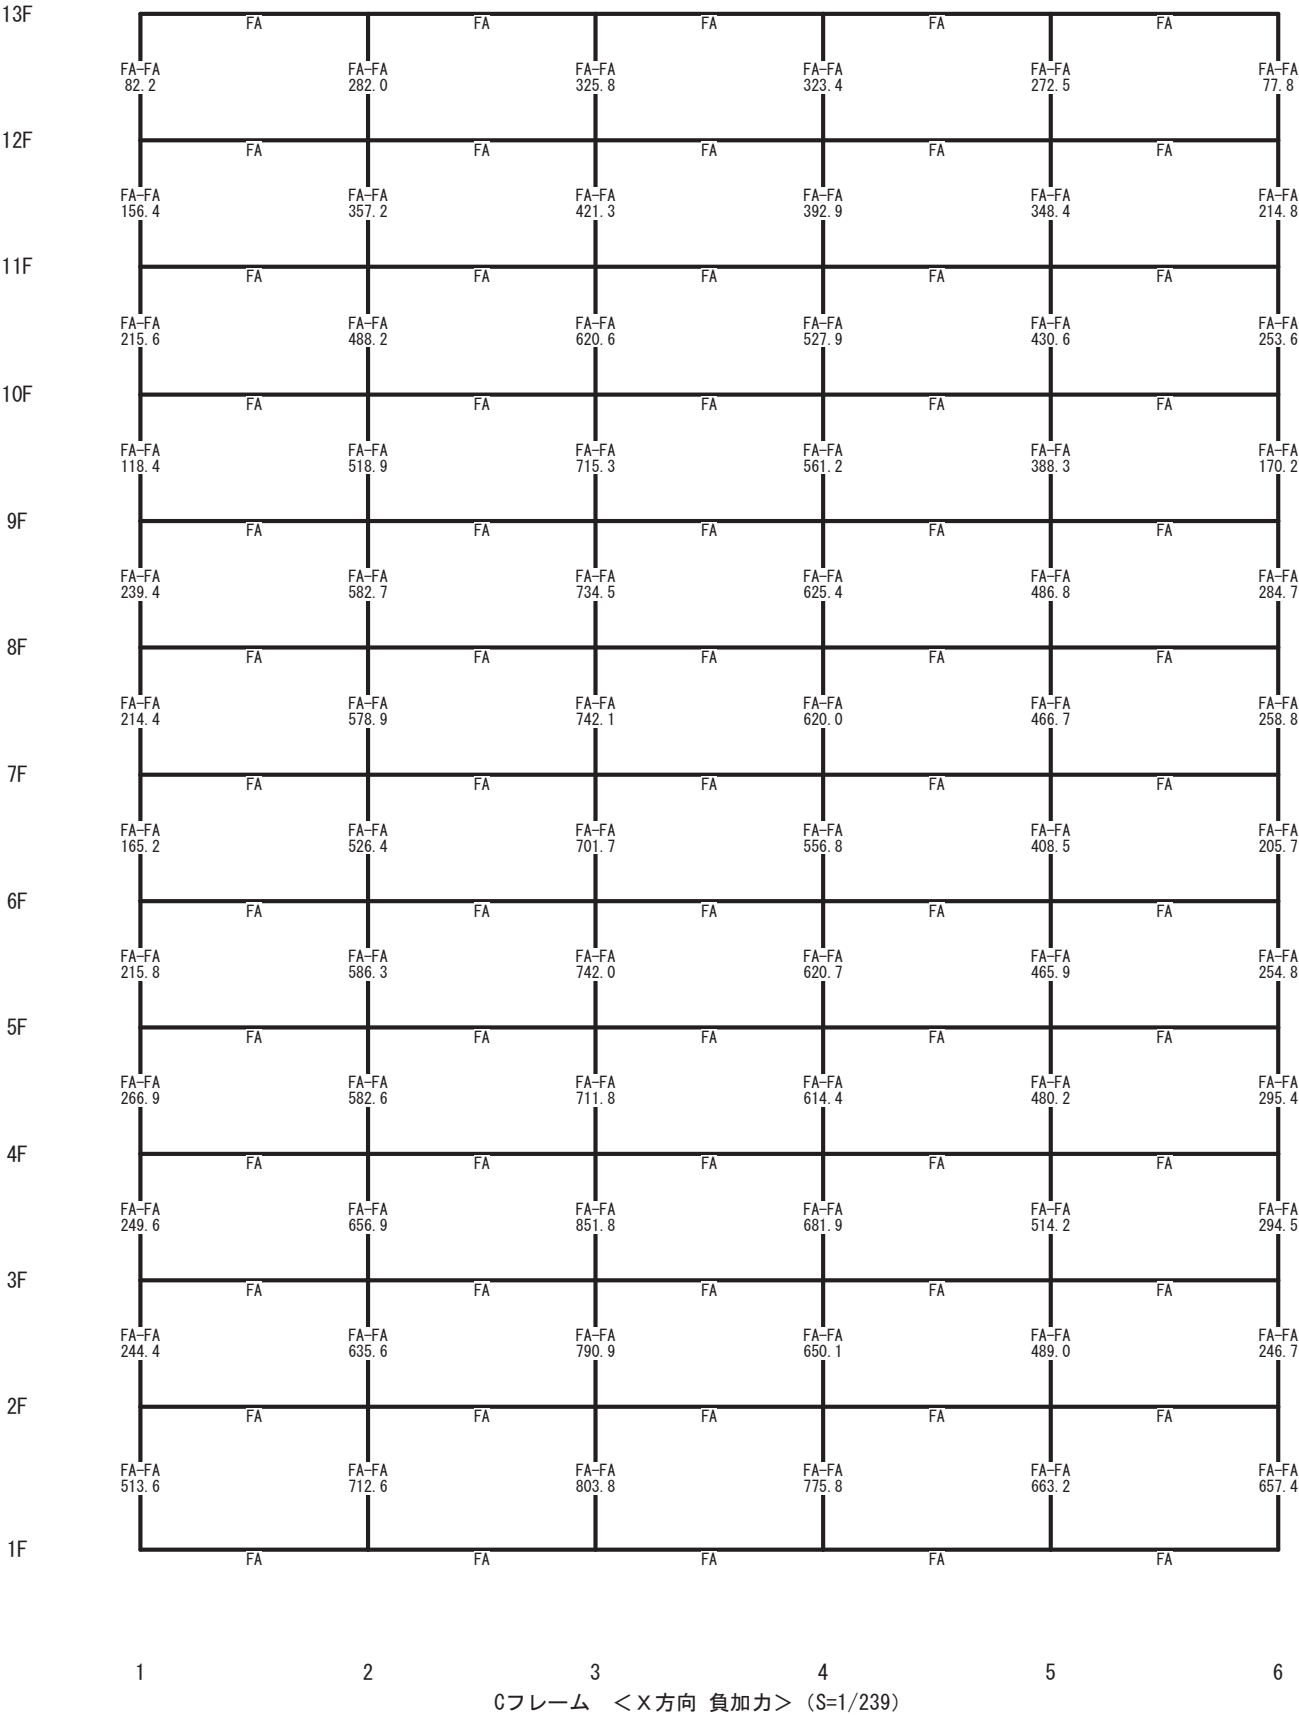

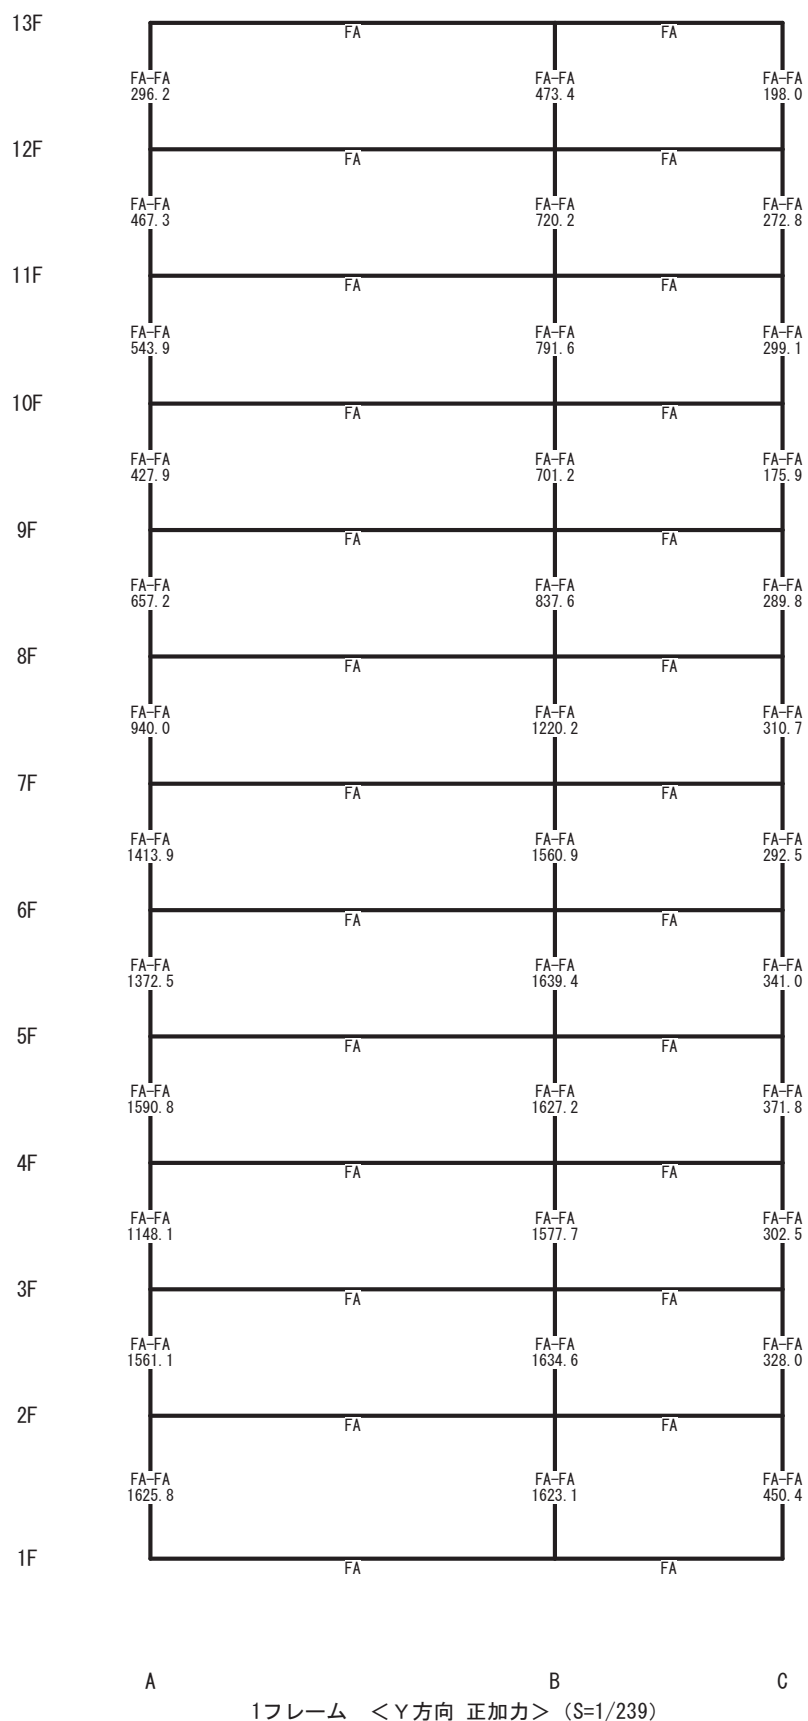


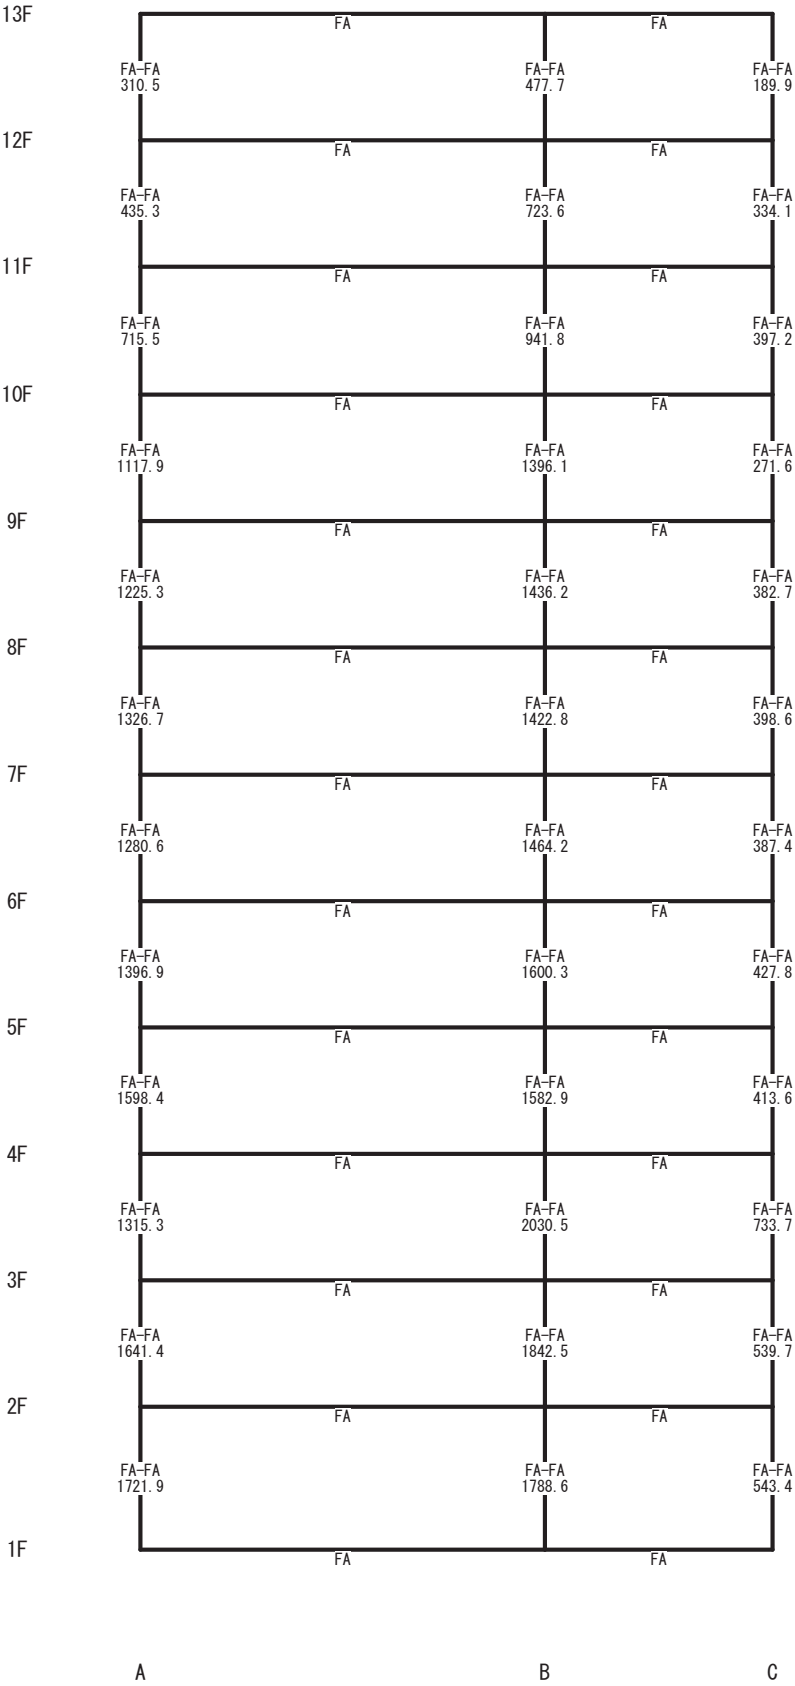

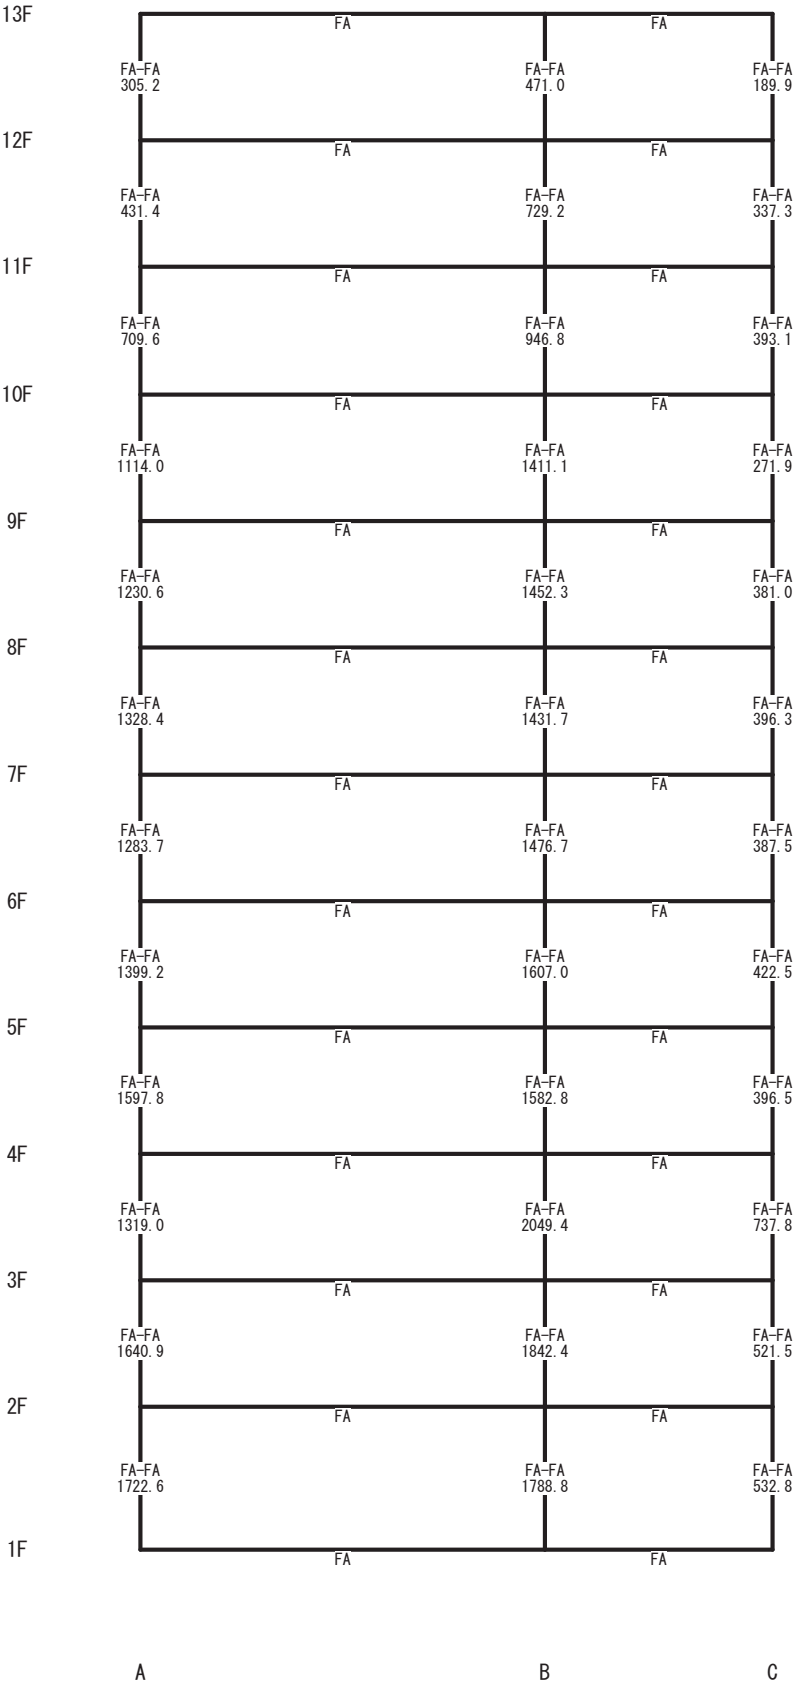


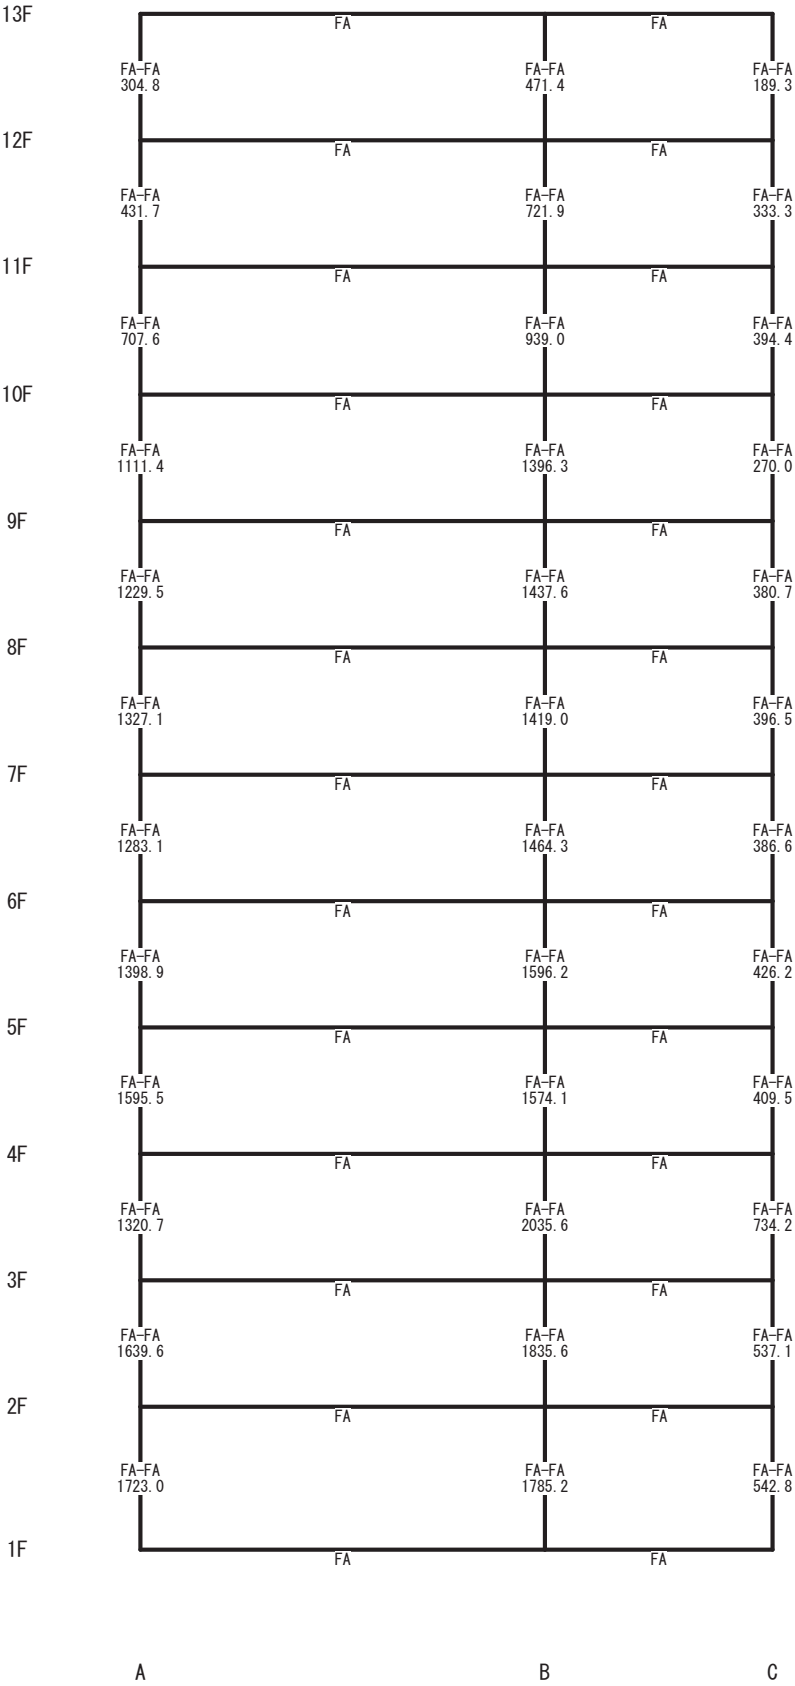


4フレーム <Y方向 正加力> (S=1/239)

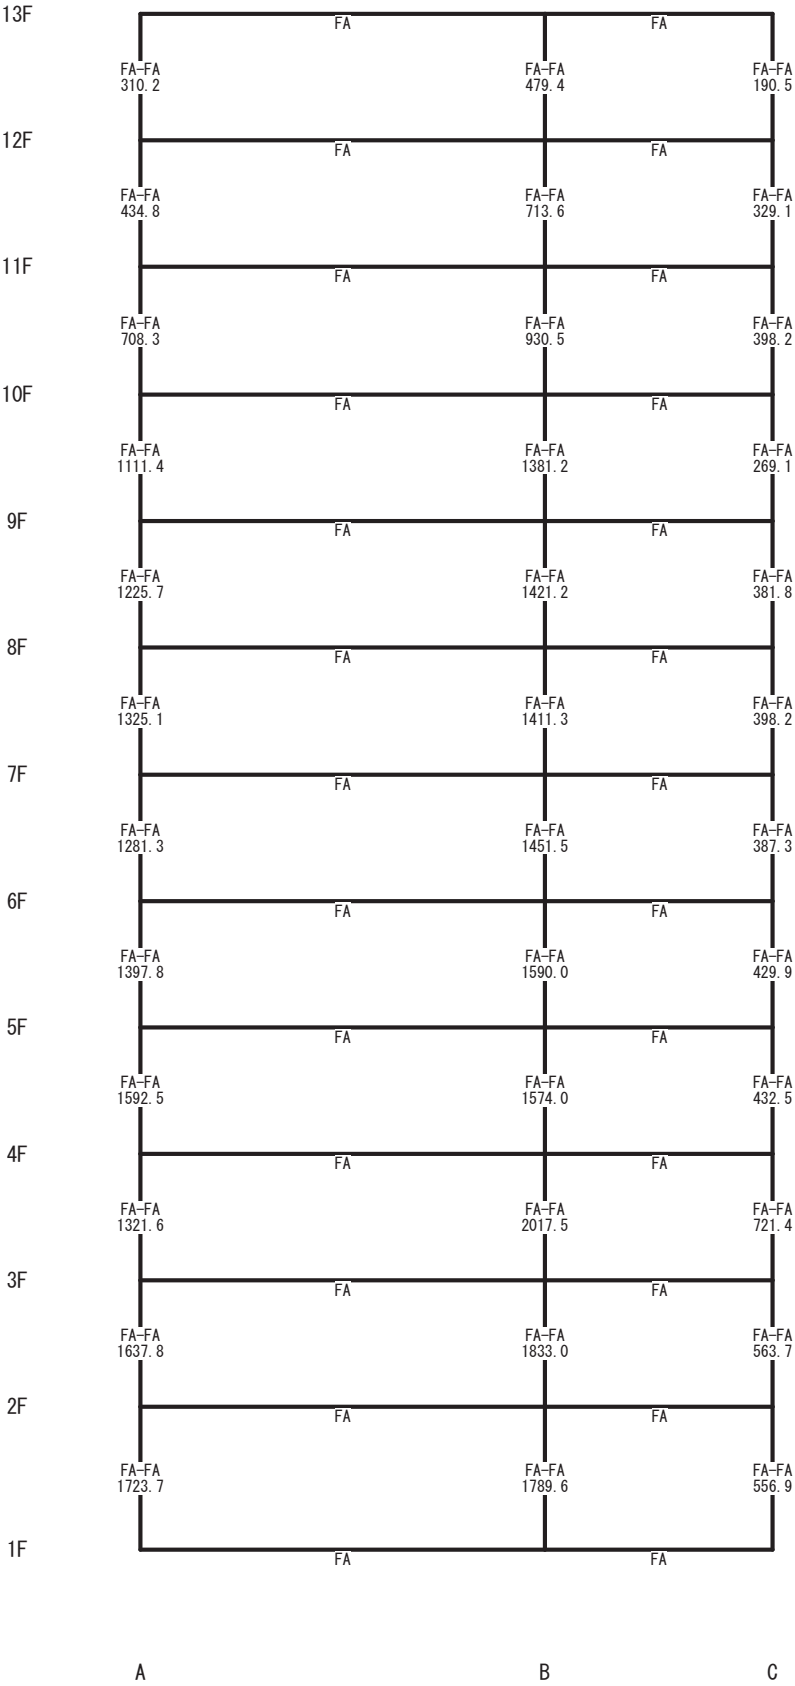


5フレーム ＜Y方向 正加力＞ (S=1/239)

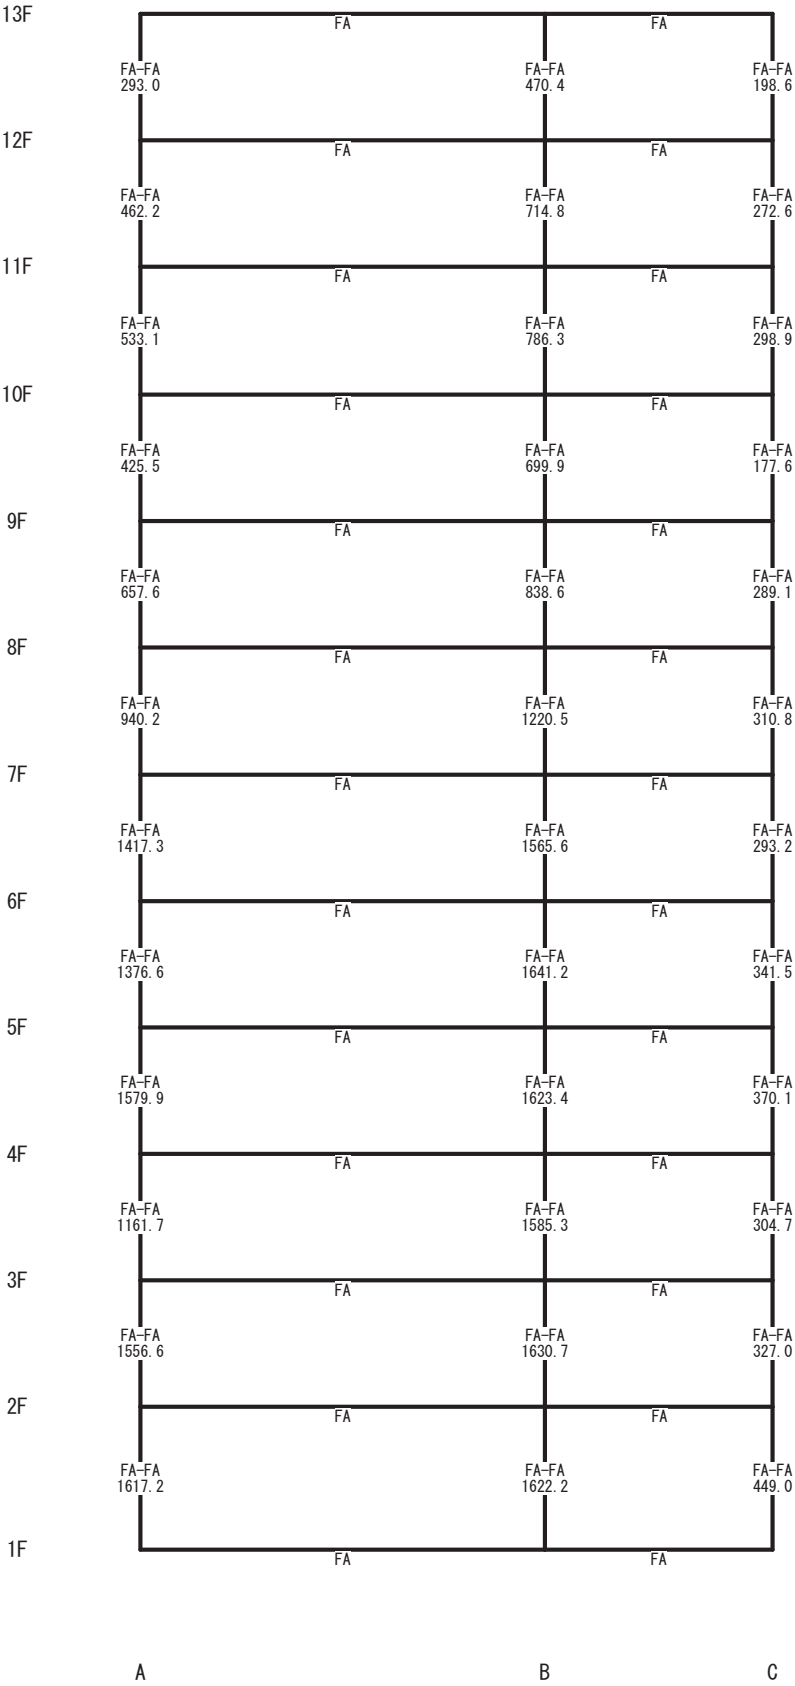


6フレーム <Y方向 正加力> (S=1/239)

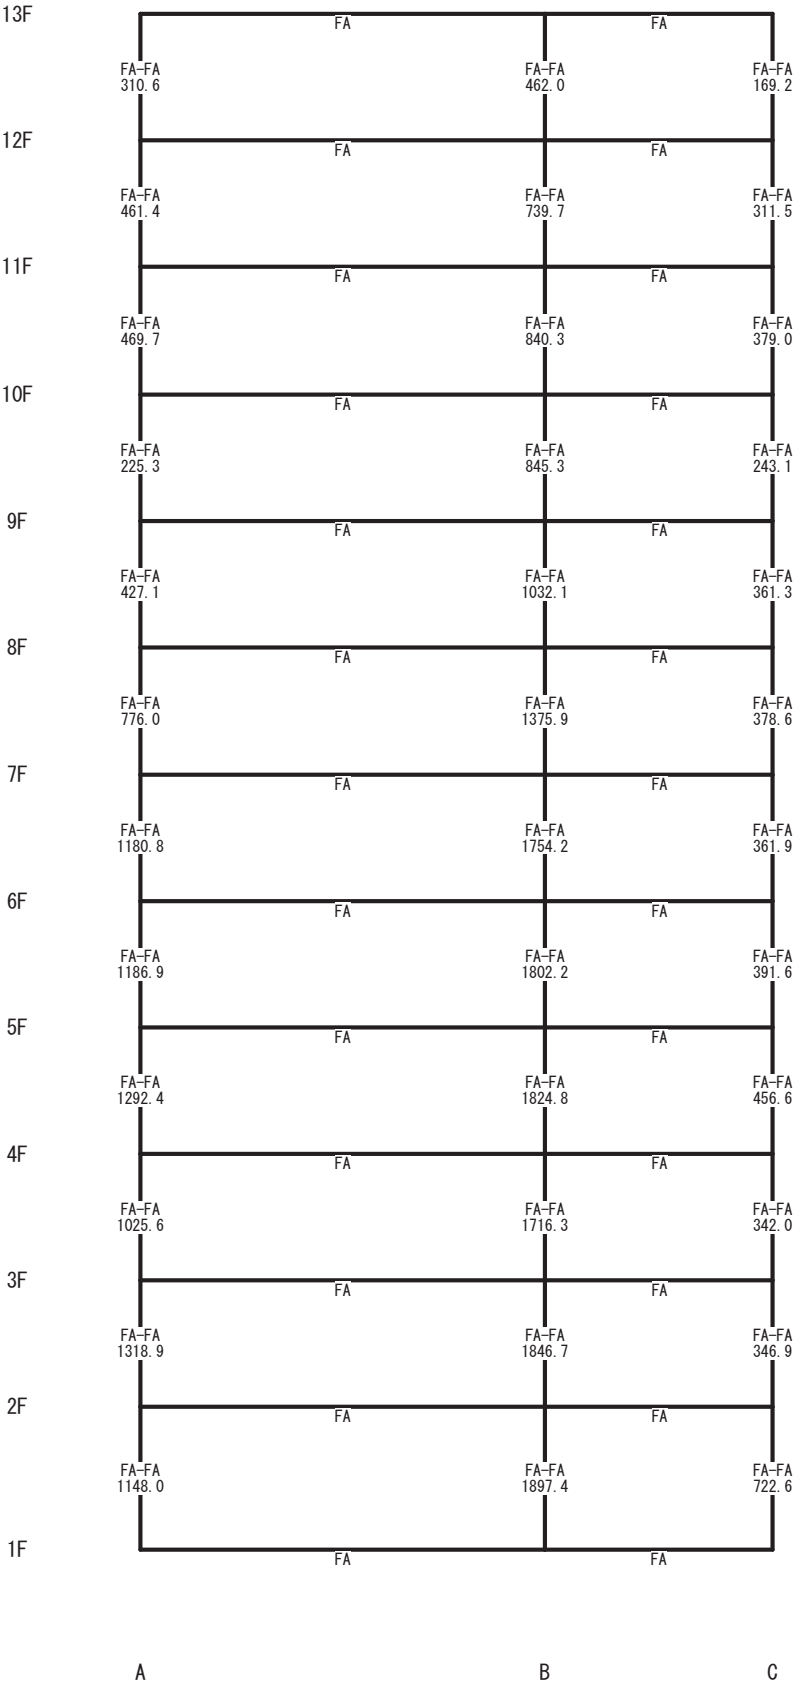


1フレーム <Y方向 負加力> (S=1/239)

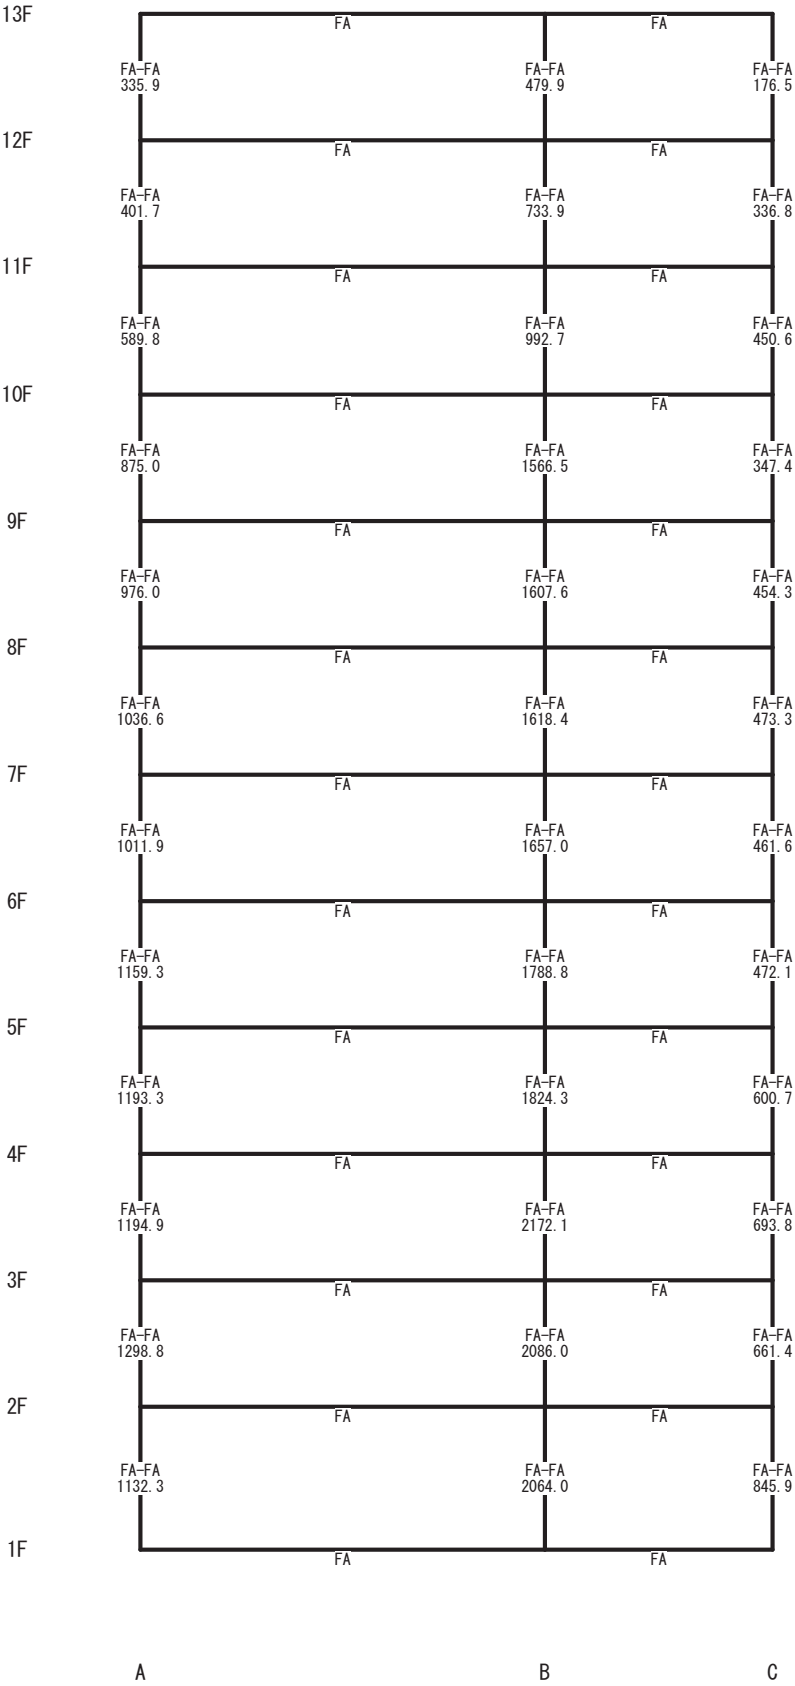


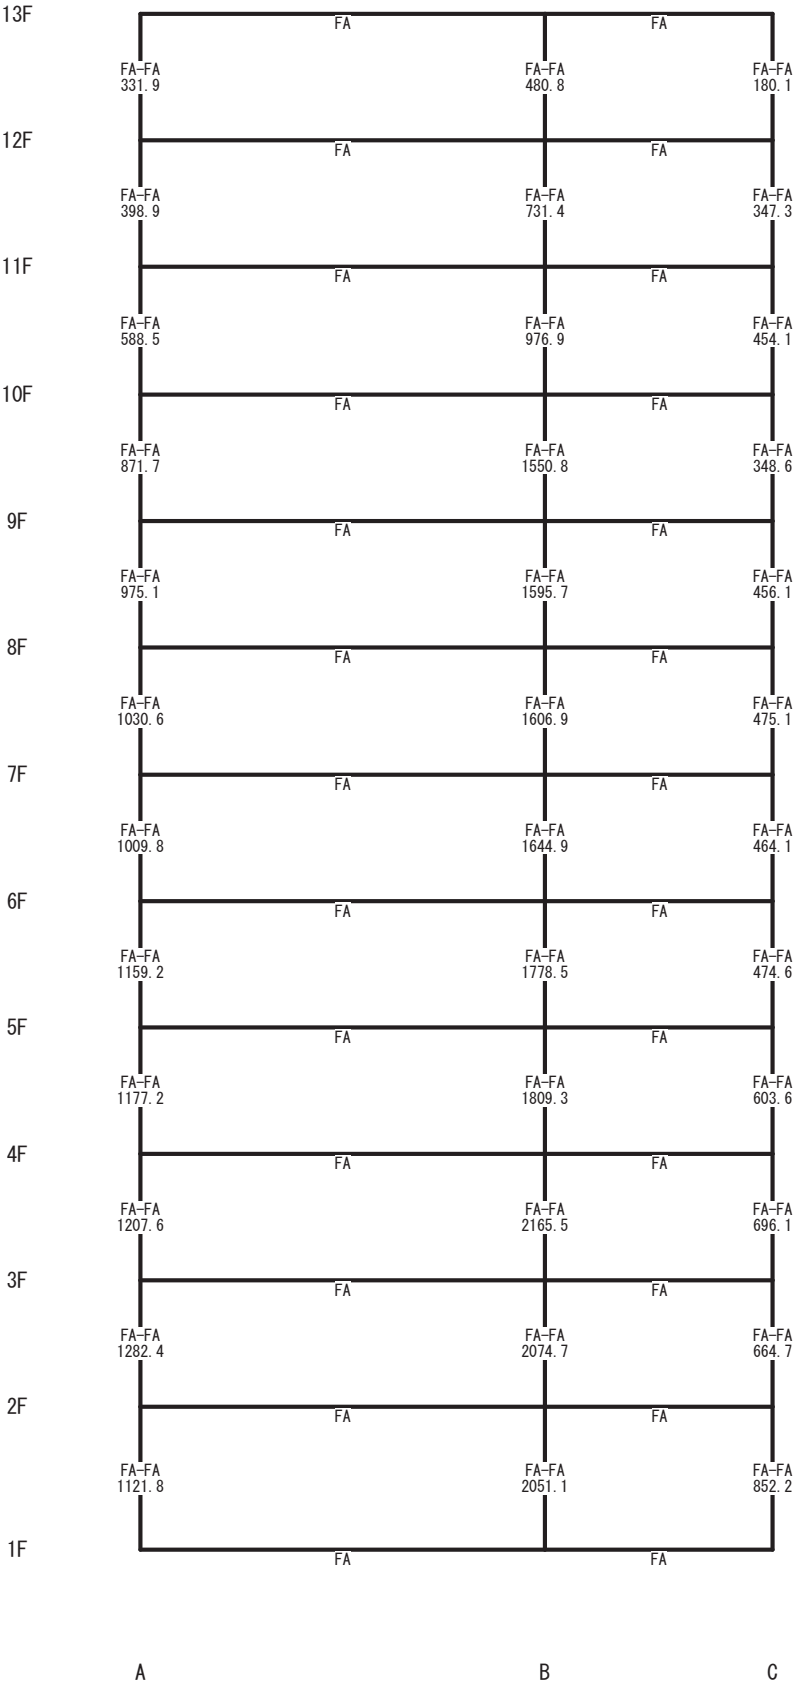


3Fレーム <Y方向 負加力> (S=1/239)

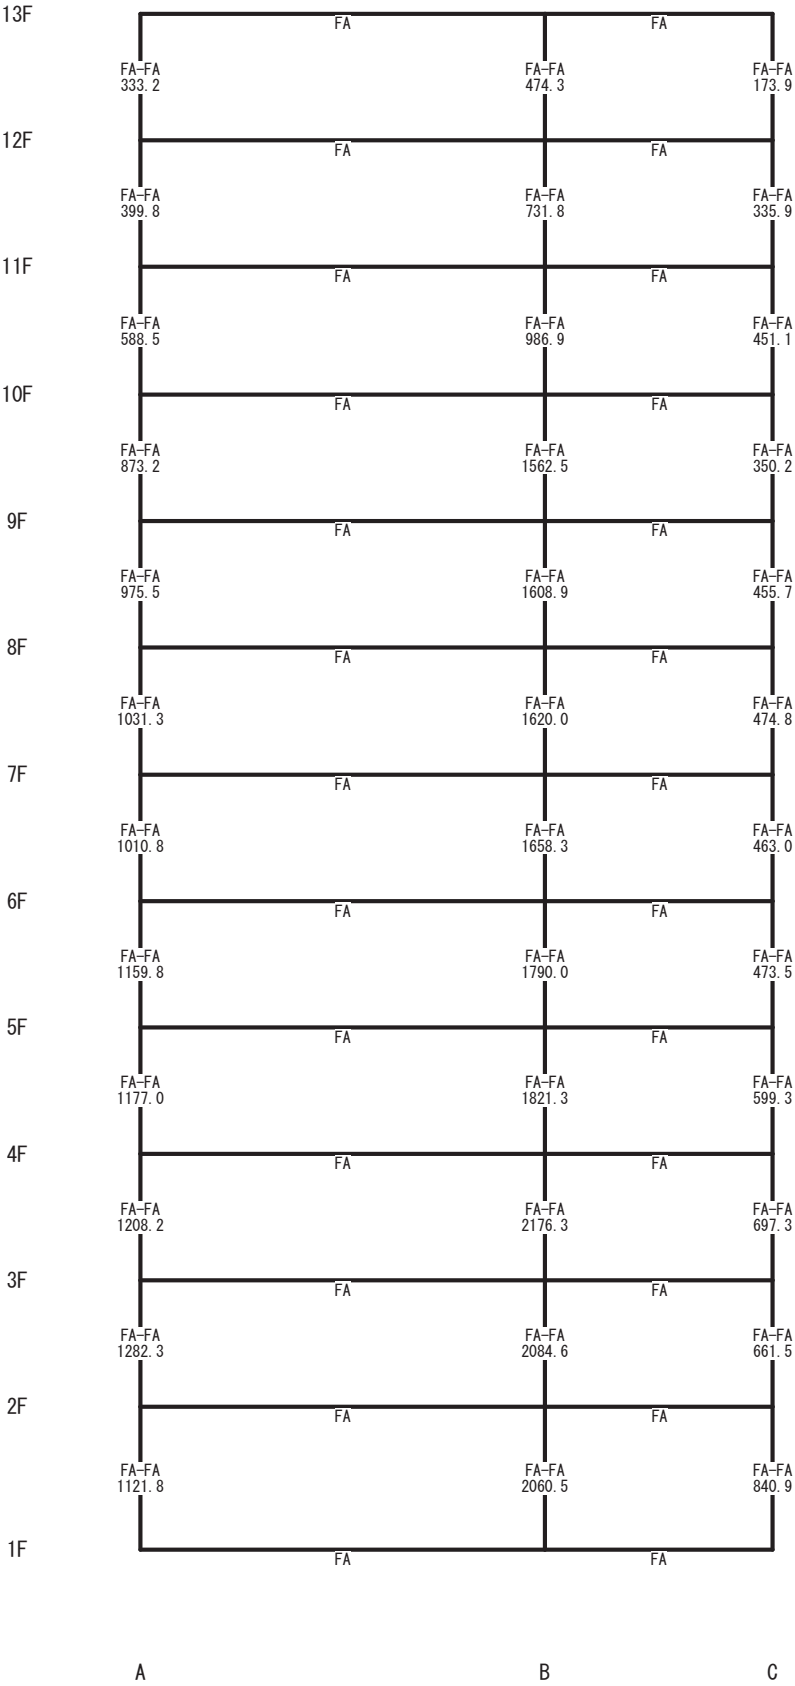

4フレーム <Y方向 負加力> (S=1/239)

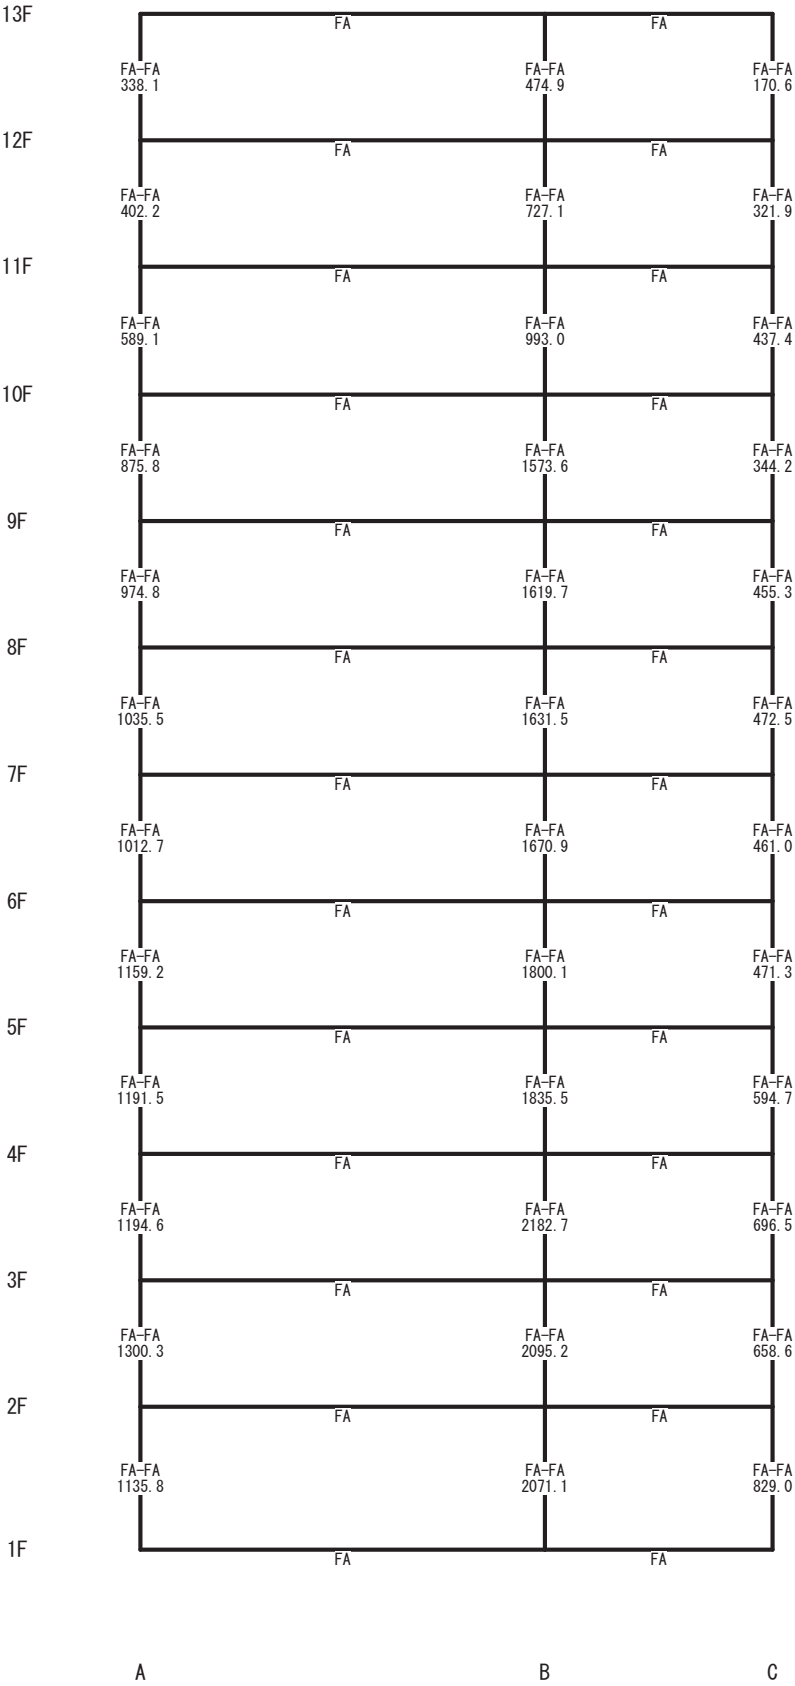

5フレーム <Y方向 負加力> (S=1/239)

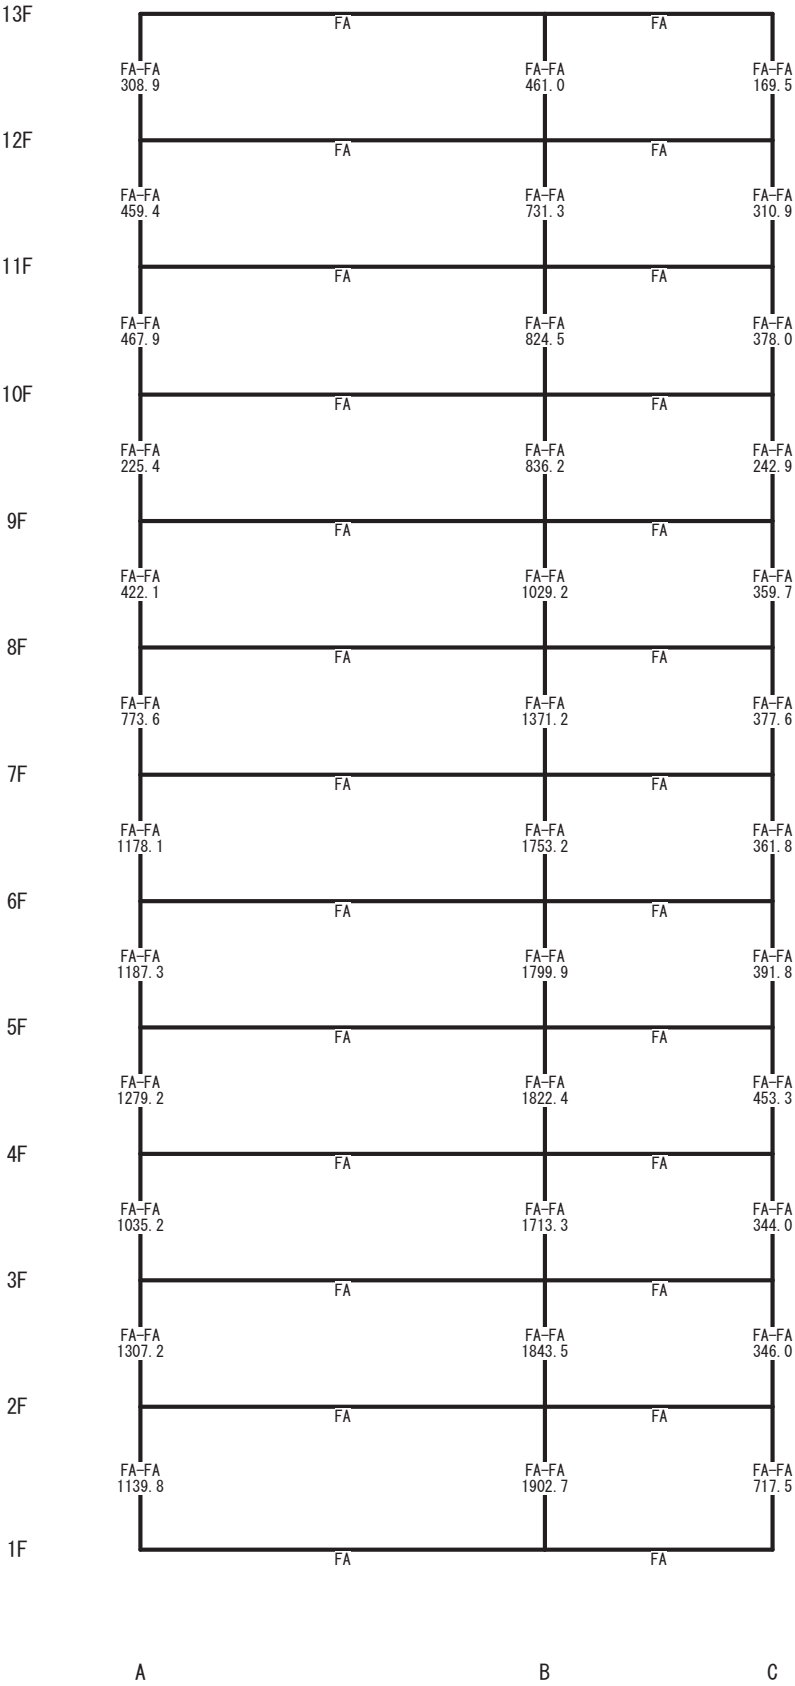

6フレーム <Y方向 負加力> (S=1/239)

U-5. 4. 3 ランク別のDs算定時負担せん断力のまとめ

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	A	1901.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2038.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1361.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5300.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	A	3110.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3081.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1883.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8074.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	3957.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3928.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2530.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10415.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	5017.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5022.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2465.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12505.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	5717.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5685.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2946.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14349.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	6536.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6553.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2871.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15961.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	7402.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7414.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	C	2560.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17376.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	7868.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7838.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2878.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	合計	18585.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	8285.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8372.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2936.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19594.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	8640.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8522.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3254.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20417.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	8951.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9060.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3040.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21052.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	8773.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12F	B	8594.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	4134.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21502.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	A	1897.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2040.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	C	1363.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5301.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	A	3098.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3086.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1891.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8075.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	3948.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3931.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2536.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10416.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	5002.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5032.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2472.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12507.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	5706.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	B	5691.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2953.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	合計	14351.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	6523.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6558.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2880.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15963.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	7396.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7418.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2564.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
6F	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17378.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	7862.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7840.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2885.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18587.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	8280.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8365.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2951.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19597.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	8634.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8536.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3248.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20420.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	8949.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	9048.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3056.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21054.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	8766.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8611.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	4126.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21504.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	1	967.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	978.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	966.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	965.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	980.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	962.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5819.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	1	1460.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1492.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1497.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1486.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1477.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1449.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8865.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1634.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2054.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2049.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2041.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2036.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1618.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11434.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1304.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2785.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2796.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2777.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2761.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1302.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13729.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	1784.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3044.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3063.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3047.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3028.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1785.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15754.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2470.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3148.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3156.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3142.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3134.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2471.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17524.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	3267.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3132.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3147.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3133.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3120.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3276.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19077.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	1	3352.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3425.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3428.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3421.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3417.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3359.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3589.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3594.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3577.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3579.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3573.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21513.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3028.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4079.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4090.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4060.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3051.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22416.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3523.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4023.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4004.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4012.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4034.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3514.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	3699.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4053.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4044.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4050.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4070.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3688.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23606.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	1	941.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	992.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	992.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	981.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	983.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	939.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5831.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
11F	1	1512.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1472.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1477.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1467.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1451.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8882.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1689.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2033.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2019.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2026.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2019.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1670.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1313.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2788.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2771.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2785.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2793.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1304.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13757.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	1820.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3037.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3026.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3040.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3049.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1811.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15786.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2530.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3112.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3139.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2522.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	17559.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	3296.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3144.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3293.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19116.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3380.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3420.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3412.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3423.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
5F	5	3430.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3379.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20446.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3573.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3618.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3590.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3597.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3621.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3554.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21556.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3083.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4060.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4069.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4081.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4073.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3092.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22462.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3512.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4046.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4021.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4028.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4054.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3496.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23159.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	3768.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	4042.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	4025.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	4023.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	4035.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3760.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	23654.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.5 水平せん断力係数

Ds算定時

X 方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.44 Rt=0.67)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	A	1901.0	0.0	1901.0	0.29	0.00	0.29
	B	2038.4	0.0	2038.4	0.31	0.00	0.31
	C	1361.3	0.0	1361.3	0.21	0.00	0.21
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5300.7	0.0	5300.7	0.80	0.00	0.80
11F	A	3110.1	0.0	3110.1	0.25	0.00	0.25

Ai=2.765 Co=0.436

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	B	3081.3	0.0	3081.3	0.25	0.00	0.25
	C	1883.1	0.0	1883.1	0.15	0.00	0.15
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8074.6	0.0	8074.6	0.65	0.00	0.65
10F	A	3957.0	0.0	3957.0	0.22	0.00	0.22
	B	3928.0	0.0	3928.0	0.21	0.00	0.21
	C	2530.3	0.0	2530.3	0.14	0.00	0.14
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10415.3	0.0	10415.3	0.57	0.00	0.57
9F	A	5017.5	0.0	5017.5	0.21	0.00	0.21
	B	5022.5	0.0	5022.5	0.21	0.00	0.21
	C	2465.6	0.0	2465.6	0.10	0.00	0.10
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12505.6	0.0	12505.6	0.51	0.00	0.51
8F	A	5718.0	0.0	5718.0	0.19	0.00	0.19
	B	5685.6	0.0	5685.6	0.19	0.00	0.19
	C	2946.2	0.0	2946.2	0.10	0.00	0.10
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14349.8	0.0	14349.8	0.47	0.00	0.47
7F	A	6536.5	0.0	6536.5	0.18	0.00	0.18
	B	6553.3	0.0	6553.3	0.18	0.00	0.18
	C	2871.8	0.0	2871.8	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15961.6	0.0	15961.6	0.44	0.00	0.44
6F	A	7402.3	0.0	7402.3	0.17	0.00	0.17
	B	7414.0	0.0	7414.0	0.17	0.00	0.17
	C	2560.1	0.0	2560.1	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17376.5	0.0	17376.5	0.41	0.00	0.41
5F	A	7868.6	0.0	7868.6	0.16	0.00	0.16
	B	7838.9	0.0	7838.9	0.16	0.00	0.16
	C	2878.1	0.0	2878.1	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.227 Co=0.436

Ai=1.953 Co=0.436

Ai=1.764 Co=0.436

Ai=1.621 Co=0.436

Ai=1.503 Co=0.436

Ai=1.400 Co=0.436

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
5F	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18585.6	0.0	18585.6	0.38	0.00	0.38
4F	A	8285.7	0.0	8285.7	0.15	0.00	0.15
	B	8372.8	0.0	8372.8	0.15	0.00	0.15
	C	2936.4	0.0	2936.4	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19594.9	0.0	19594.9	0.36	0.00	0.36
3F	A	8640.7	0.0	8640.7	0.14	0.00	0.14
	B	8523.0	0.0	8523.0	0.14	0.00	0.14
	C	3254.3	0.0	3254.3	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20418.0	0.0	20418.0	0.33	0.00	0.33
2F	A	8951.1	0.0	8951.1	0.13	0.00	0.13
	B	9061.0	0.0	9061.0	0.13	0.00	0.13
	C	3040.2	0.0	3040.2	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21052.2	0.0	21052.2	0.31	0.00	0.31
1F	A	8773.6	0.0	8773.6	0.12	0.00	0.12
	B	8594.5	0.0	8594.5	0.12	0.00	0.12
	C	4134.1	0.0	4134.1	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21502.1	0.0	21502.1	0.29	0.00	0.29

Ai=1.308 Co=0.436

Ai=1.225 Co=0.436

Ai=1.146 Co=0.436

Ai=1.072 Co=0.436

Ai=1.000 Co=0.436

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.44 Rt=0.67)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	A	1897.4	0.0	1897.4	0.29	0.00	0.29
	B	2040.2	0.0	2040.2	0.31	0.00	0.31
	C	1363.7	0.0	1363.7	0.21	0.00	0.21
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5301.3	0.0	5301.3	0.80	0.00	0.80
11F	A	3098.3	0.0	3098.3	0.25	0.00	0.25
	B	3086.2	0.0	3086.2	0.25	0.00	0.25
	C	1891.1	0.0	1891.1	0.15	0.00	0.15
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.765 Co=0.436

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
11F	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8075.6	0.0	8075.6	0.65	0.00	0.65
10F	A	3948.3	0.0	3948.3	0.22	0.00	0.22
	B	3931.9	0.0	3931.9	0.21	0.00	0.21
	C	2536.4	0.0	2536.4	0.14	0.00	0.14
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10416.7	0.0	10416.7	0.57	0.00	0.57
9F	A	5002.8	0.0	5002.8	0.21	0.00	0.21
	B	5032.1	0.0	5032.1	0.21	0.00	0.21
	C	2472.3	0.0	2472.3	0.10	0.00	0.10
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12507.2	0.0	12507.2	0.51	0.00	0.51
8F	A	5706.3	0.0	5706.3	0.19	0.00	0.19
	B	5691.9	0.0	5691.9	0.19	0.00	0.19
	C	2953.4	0.0	2953.4	0.10	0.00	0.10
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14351.7	0.0	14351.7	0.47	0.00	0.47
7F	A	6524.0	0.0	6524.0	0.18	0.00	0.18
	B	6558.8	0.0	6558.8	0.18	0.00	0.18
	C	2880.9	0.0	2880.9	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15963.7	0.0	15963.7	0.44	0.00	0.44
6F	A	7396.3	0.0	7396.3	0.17	0.00	0.17
	B	7418.1	0.0	7418.1	0.17	0.00	0.17
	C	2564.3	0.0	2564.3	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17378.7	0.0	17378.7	0.41	0.00	0.41
5F	A	7862.1	0.0	7862.1	0.16	0.00	0.16
	B	7840.4	0.0	7840.4	0.16	0.00	0.16
	C	2885.4	0.0	2885.4	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18588.0	0.0	18588.0	0.38	0.00	0.38
4F	A	8280.5	0.0	8280.5	0.15	0.00	0.15
	B	8365.5	0.0	8365.5	0.15	0.00	0.15

Ai=2.227 Co=0.436

Ai=1.953 Co=0.436

Ai=1.764 Co=0.436

Ai=1.621 Co=0.436

Ai=1.503 Co=0.436

Ai=1.400 Co=0.436

Ai=1.308 Co=0.436

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	C	2951.4	0.0	2951.4	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19597.4	0.0	19597.4	0.36	0.00	0.36
3F	A	8634.9	0.0	8634.9	0.14	0.00	0.14
	B	8536.7	0.0	8536.7	0.14	0.00	0.14
	C	3249.0	0.0	3249.0	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20420.6	0.0	20420.6	0.33	0.00	0.33
2F	A	8949.8	0.0	8949.8	0.13	0.00	0.13
	B	9048.4	0.0	9048.4	0.13	0.00	0.13
	C	3056.7	0.0	3056.7	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21054.9	0.0	21054.9	0.31	0.00	0.31
1F	A	8766.7	0.0	8766.7	0.12	0.00	0.12
	B	8611.6	0.0	8611.6	0.12	0.00	0.12
	C	4126.4	0.0	4126.4	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21504.7	0.0	21504.7	0.29	0.00	0.29

Ai=1.225 Co=0.436

Ai=1.146 Co=0.436

Ai=1.072 Co=0.436

Ai=1.000 Co=0.436

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.44 Rt=0.67)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	1	967.6	0.0	967.6	0.15	0.00	0.15
	2	978.1	0.0	978.1	0.15	0.00	0.15
	3	966.1	0.0	966.1	0.15	0.00	0.15
	4	965.6	0.0	965.6	0.15	0.00	0.15
	5	980.1	0.0	980.1	0.15	0.00	0.15
	6	962.1	0.0	962.1	0.15	0.00	0.15
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5819.6	0.0	5819.6	0.88	0.00	0.88
11F	1	1460.2	0.0	1460.2	0.12	0.00	0.12
	2	1493.0	0.0	1493.0	0.12	0.00	0.12
	3	1497.8	0.0	1497.8	0.12	0.00	0.12
	4	1486.9	0.0	1486.9	0.12	0.00	0.12
	5	1477.5	0.0	1477.5	0.12	0.00	0.12
	6	1449.6	0.0	1449.6	0.12	0.00	0.12
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8865.0	0.0	8865.0	0.71	0.00	0.71
10F	1	1634.6	0.0	1634.6	0.09	0.00	0.09
	2	2054.5	0.0	2054.5	0.11	0.00	0.11
	3	2049.6	0.0	2049.6	0.11	0.00	0.11

Ai=2.765 Co=0.479

Ai=2.227 Co=0.479

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
10F	4	2041.0	0.0	2041.0	0.11	0.00	0.11
	5	2036.9	0.0	2036.9	0.11	0.00	0.11
	6	1618.3	0.0	1618.3	0.09	0.00	0.09
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11434.9	0.0	11434.9	0.62	0.00	0.62
9F	1	1304.9	0.0	1304.9	0.05	0.00	0.05
	2	2785.6	0.0	2785.6	0.11	0.00	0.11
	3	2797.0	0.0	2797.0	0.11	0.00	0.11
	4	2777.7	0.0	2777.7	0.11	0.00	0.11
	5	2761.6	0.0	2761.6	0.11	0.00	0.11
	6	1303.0	0.0	1303.0	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13729.8	0.0	13729.8	0.56	0.00	0.56
8F	1	1784.6	0.0	1784.6	0.06	0.00	0.06
	2	3044.2	0.0	3044.2	0.10	0.00	0.10
	3	3063.9	0.0	3063.9	0.10	0.00	0.10
	4	3047.8	0.0	3047.8	0.10	0.00	0.10
	5	3028.7	0.0	3028.7	0.10	0.00	0.10
	6	1785.3	0.0	1785.3	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15754.6	0.0	15754.6	0.52	0.00	0.52
7F	1	2470.9	0.0	2470.9	0.07	0.00	0.07
	2	3148.0	0.0	3148.0	0.09	0.00	0.09
	3	3156.4	0.0	3156.4	0.09	0.00	0.09
	4	3142.7	0.0	3142.7	0.09	0.00	0.09
	5	3134.6	0.0	3134.6	0.09	0.00	0.09
	6	2471.5	0.0	2471.5	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	17524.1	0.0	17524.1	0.48	0.00	0.48
6F	1	3267.3	0.0	3267.3	0.08	0.00	0.08
	2	3132.2	0.0	3132.2	0.07	0.00	0.07
	3	3147.9	0.0	3147.9	0.07	0.00	0.07
	4	3133.9	0.0	3133.9	0.07	0.00	0.07
	5	3120.2	0.0	3120.2	0.07	0.00	0.07
	6	3276.0	0.0	3276.0	0.08	0.00	0.08
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19077.5	0.0	19077.5	0.45	0.00	0.45
5F	1	3352.9	0.0	3352.9	0.07	0.00	0.07
	2	3425.0	0.0	3425.0	0.07	0.00	0.07
	3	3428.7	0.0	3428.7	0.07	0.00	0.07
	4	3421.3	0.0	3421.3	0.07	0.00	0.07
	5	3417.8	0.0	3417.8	0.07	0.00	0.07
	6	3359.2	0.0	3359.2	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20405.0	0.0	20405.0	0.42	0.00	0.42
4F	1	3589.7	0.0	3589.7	0.07	0.00	0.07
	2	3594.9	0.0	3594.9	0.07	0.00	0.07
	3	3577.1	0.0	3577.1	0.07	0.00	0.07
	4	3579.0	0.0	3579.0	0.07	0.00	0.07
	5	3599.0	0.0	3599.0	0.07	0.00	0.07
	6	3573.3	0.0	3573.3	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.953 Co=0.479

Ai=1.764 Co=0.479

Ai=1.621 Co=0.479

Ai=1.503 Co=0.479

Ai=1.400 Co=0.479

Ai=1.308 Co=0.479

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
4F	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21513.1	0.0	21513.1	0.39	0.00	0.39
3F	1	3028.3	0.0	3028.3	0.05	0.00	0.05
	2	4079.4	0.0	4079.4	0.07	0.00	0.07
	3	4106.2	0.0	4106.2	0.07	0.00	0.07
	4	4090.5	0.0	4090.5	0.07	0.00	0.07
	5	4060.5	0.0	4060.5	0.07	0.00	0.07
	6	3051.7	0.0	3051.7	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22416.7	0.0	22416.7	0.37	0.00	0.37
2F	1	3523.7	0.0	3523.7	0.05	0.00	0.05
	2	4023.6	0.0	4023.6	0.06	0.00	0.06
	3	4004.8	0.0	4004.8	0.06	0.00	0.06
	4	4012.3	0.0	4012.3	0.06	0.00	0.06
	5	4034.4	0.0	4034.4	0.06	0.00	0.06
	6	3514.3	0.0	3514.3	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23113.0	0.0	23113.0	0.34	0.00	0.34
1F	1	3699.3	0.0	3699.3	0.05	0.00	0.05
	2	4053.8	0.0	4053.8	0.05	0.00	0.05
	3	4044.1	0.0	4044.1	0.05	0.00	0.05
	4	4051.0	0.0	4051.0	0.05	0.00	0.05
	5	4070.3	0.0	4070.3	0.06	0.00	0.06
	6	3688.4	0.0	3688.4	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23606.9	0.0	23606.9	0.32	0.00	0.32

Ai=1.225 Co=0.479

Ai=1.146 Co=0.479

Ai=1.072 Co=0.479

Ai=1.000 Co=0.479

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.44 Rt=0.67)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	1	941.7	0.0	941.7	0.14	0.00	0.14
	2	992.3	0.0	992.3	0.15	0.00	0.15
	3	992.8	0.0	992.8	0.15	0.00	0.15
	4	981.4	0.0	981.4	0.15	0.00	0.15
	5	983.6	0.0	983.6	0.15	0.00	0.15
	6	939.4	0.0	939.4	0.14	0.00	0.14
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5831.3	0.0	5831.3	0.88	0.00	0.88
11F	1	1512.6	0.0	1512.6	0.12	0.00	0.12
	2	1472.4	0.0	1472.4	0.12	0.00	0.12
	3	1477.6	0.0	1477.6	0.12	0.00	0.12
	4	1467.5	0.0	1467.5	0.12	0.00	0.12
	5	1451.3	0.0	1451.3	0.12	0.00	0.12
	6	1501.6	0.0	1501.6	0.12	0.00	0.12
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8882.9	0.0	8882.9	0.71	0.00	0.71
10F	1	1689.0	0.0	1689.0	0.09	0.00	0.09
	2	2033.1	0.0	2033.1	0.11	0.00	0.11
	3	2019.5	0.0	2019.5	0.11	0.00	0.11
	4	2026.5	0.0	2026.5	0.11	0.00	0.11
	5	2019.5	0.0	2019.5	0.11	0.00	0.11
	6	1670.4	0.0	1670.4	0.09	0.00	0.09
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.765 Co=0.480

Ai=2.227 Co=0.480

階名	ﾌﾚｰﾑ名	Q			Q／ΣW i			
		柱	壁	合計	柱	壁	合計	
10F	合計	11458.0	0.0	11458.0	0.62	0.00	0.62	Ai=1.953 Co=0.480
9F	1	1313.7	0.0	1313.7	0.05	0.00	0.05	
	2	2788.8	0.0	2788.8	0.11	0.00	0.11	
	3	2771.0	0.0	2771.0	0.11	0.00	0.11	
	4	2785.9	0.0	2785.9	0.11	0.00	0.11	
	5	2793.5	0.0	2793.5	0.11	0.00	0.11	
	6	1304.5	0.0	1304.5	0.05	0.00	0.05	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	13757.5	0.0	13757.5	0.56	0.00	0.56	Ai=1.764 Co=0.480
8F	1	1820.5	0.0	1820.5	0.06	0.00	0.06	
	2	3037.9	0.0	3037.9	0.10	0.00	0.10	
	3	3026.9	0.0	3026.9	0.10	0.00	0.10	
	4	3040.0	0.0	3040.0	0.10	0.00	0.10	
	5	3049.9	0.0	3049.9	0.10	0.00	0.10	
	6	1811.1	0.0	1811.1	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	15786.4	0.0	15786.4	0.52	0.00	0.52	Ai=1.621 Co=0.480
7F	1	2530.4	0.0	2530.4	0.07	0.00	0.07	
	2	3128.4	0.0	3128.4	0.09	0.00	0.09	
	3	3112.5	0.0	3112.5	0.09	0.00	0.09	
	4	3126.2	0.0	3126.2	0.09	0.00	0.09	
	5	3139.6	0.0	3139.6	0.09	0.00	0.09	
	6	2522.4	0.0	2522.4	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	17559.5	0.0	17559.5	0.48	0.00	0.48	Ai=1.503 Co=0.480
6F	1	3296.9	0.0	3296.9	0.08	0.00	0.08	
	2	3130.6	0.0	3130.6	0.07	0.00	0.07	
	3	3118.7	0.0	3118.7	0.07	0.00	0.07	
	4	3132.1	0.0	3132.1	0.07	0.00	0.07	
	5	3144.7	0.0	3144.7	0.07	0.00	0.07	
	6	3293.1	0.0	3293.1	0.08	0.00	0.08	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	19116.0	0.0	19116.0	0.45	0.00	0.45	Ai=1.400 Co=0.480
5F	1	3380.7	0.0	3380.7	0.07	0.00	0.07	
	2	3420.2	0.0	3420.2	0.07	0.00	0.07	
	3	3412.3	0.0	3412.3	0.07	0.00	0.07	
	4	3423.3	0.0	3423.3	0.07	0.00	0.07	
	5	3430.6	0.0	3430.6	0.07	0.00	0.07	
	6	3379.0	0.0	3379.0	0.07	0.00	0.07	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	20446.2	0.0	20446.2	0.42	0.00	0.42	Ai=1.308 Co=0.480
4F	1	3573.9	0.0	3573.9	0.06	0.00	0.06	
	2	3618.2	0.0	3618.2	0.07	0.00	0.07	
	3	3590.2	0.0	3590.2	0.07	0.00	0.07	
	4	3597.6	0.0	3597.6	0.07	0.00	0.07	
	5	3621.6	0.0	3621.6	0.07	0.00	0.07	
	6	3555.0	0.0	3555.0	0.06	0.00	0.06	
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	
	合計	21556.5	0.0	21556.5	0.39	0.00	0.39	Ai=1.225 Co=0.480
3F	1	3083.9	0.0	3083.9	0.05	0.00	0.05	
	2	4060.9	0.0	4060.9	0.07	0.00	0.07	
	3	4069.2	0.0	4069.2	0.07	0.00	0.07	
	4	4081.8	0.0	4081.8	0.07	0.00	0.07	

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	5	4073.7	0.0	4073.7	0.07	0.00	0.07
	6	3092.4	0.0	3092.4	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22462.0	0.0	22462.0	0.37	0.00	0.37
2F	1	3512.4	0.0	3512.4	0.05	0.00	0.05
	2	4046.2	0.0	4046.2	0.06	0.00	0.06
	3	4021.8	0.0	4021.8	0.06	0.00	0.06
	4	4028.5	0.0	4028.5	0.06	0.00	0.06
	5	4054.1	0.0	4054.1	0.06	0.00	0.06
	6	3496.6	0.0	3496.6	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23159.7	0.0	23159.7	0.34	0.00	0.34
1F	1	3768.1	0.0	3768.1	0.05	0.00	0.05
	2	4042.3	0.0	4042.3	0.05	0.00	0.05
	3	4025.1	0.0	4025.1	0.05	0.00	0.05
	4	4023.1	0.0	4023.1	0.05	0.00	0.05
	5	4035.9	0.0	4035.9	0.05	0.00	0.05
	6	3760.1	0.0	3760.1	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	23654.5	0.0	23654.5	0.32	0.00	0.32

Ai=1.146 Co=0.480

Ai=1.072 Co=0.480

Ai=1.000 Co=0.480

保有耐力時

X方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.44 Rt=0.67)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	A	1828.2	0.0	1828.2	0.28	0.00	0.28
	B	2039.9	0.0	2039.9	0.31	0.00	0.31
	C	1310.7	0.0	1310.7	0.20	0.00	0.20
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5178.9	0.0	5178.9	0.79	0.00	0.79
11F	A	2991.8	0.0	2991.8	0.24	0.00	0.24
	B	3036.1	0.0	3036.1	0.24	0.00	0.24
	C	1861.1	0.0	1861.1	0.15	0.00	0.15
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7889.0	0.0	7889.0	0.63	0.00	0.63
10F	A	3866.7	0.0	3866.7	0.21	0.00	0.21
	B	3892.3	0.0	3892.3	0.21	0.00	0.21
	C	2417.0	0.0	2417.0	0.13	0.00	0.13
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10176.0	0.0	10176.0	0.55	0.00	0.55
9F	A	4855.3	0.0	4855.3	0.20	0.00	0.20
	B	5002.8	0.0	5002.8	0.21	0.00	0.21
	C	2360.1	0.0	2360.1	0.10	0.00	0.10
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=2.765 Co=0.426

Ai=2.227 Co=0.426

Ai=1.953 Co=0.426

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
9F	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12218.2	0.0	12218.2	0.50	0.00	0.50
8F	A	5586.0	0.0	5586.0	0.18	0.00	0.18
	B	5509.7	0.0	5509.7	0.18	0.00	0.18
	C	2924.4	0.0	2924.4	0.10	0.00	0.10
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14020.1	0.0	14020.1	0.46	0.00	0.46
7F	A	6376.8	0.0	6376.8	0.17	0.00	0.17
	B	6407.2	0.0	6407.2	0.18	0.00	0.18
	C	2810.9	0.0	2810.9	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15594.8	0.0	15594.8	0.43	0.00	0.43
6F	A	7230.7	0.0	7230.7	0.17	0.00	0.17
	B	7242.2	0.0	7242.2	0.17	0.00	0.17
	C	2504.3	0.0	2504.3	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16977.1	0.0	16977.1	0.40	0.00	0.40
5F	A	7679.6	0.0	7679.6	0.16	0.00	0.16
	B	7651.3	0.0	7651.3	0.16	0.00	0.16
	C	2827.6	0.0	2827.6	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18158.5	0.0	18158.5	0.37	0.00	0.37
4F	A	8096.4	0.0	8096.4	0.15	0.00	0.15
	B	8193.5	0.0	8193.5	0.15	0.00	0.15
	C	2854.7	0.0	2854.7	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19144.6	0.0	19144.6	0.35	0.00	0.35
3F	A	8439.1	0.0	8439.1	0.14	0.00	0.14
	B	8323.5	0.0	8323.5	0.14	0.00	0.14
	C	3186.2	0.0	3186.2	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.764 Co=0.426

Ai=1.621 Co=0.426

Ai=1.503 Co=0.426

Ai=1.400 Co=0.426

Ai=1.308 Co=0.426

Ai=1.225 Co=0.426

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
3F	合計	19948.8	0.0	19948.8	0.33	0.00	0.33
2F	A	8707.7	0.0	8707.7	0.13	0.00	0.13
	B	8896.3	0.0	8896.3	0.13	0.00	0.13
	C	2964.4	0.0	2964.4	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
1F	合計	20568.4	0.0	20568.4	0.30	0.00	0.30
	A	8488.5	0.0	8488.5	0.11	0.00	0.11
	B	8462.6	0.0	8462.6	0.11	0.00	0.11
	C	4056.8	0.0	4056.8	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21007.9	0.0	21007.9	0.28	0.00	0.28

Ai=1.146 Co=0.426

Ai=1.072 Co=0.426

Ai=1.000 Co=0.426

X方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.44 Rt=0.67)

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	A	1827.2	0.0	1827.2	0.28	0.00	0.28
	B	2045.6	0.0	2045.6	0.31	0.00	0.31
	C	1306.5	0.0	1306.5	0.20	0.00	0.20
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
11F	合計	5179.2	0.0	5179.2	0.79	0.00	0.79
	A	2984.2	0.0	2984.2	0.24	0.00	0.24
	B	3042.9	0.0	3042.9	0.24	0.00	0.24
	C	1862.4	0.0	1862.4	0.15	0.00	0.15
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
10F	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	7889.6	0.0	7889.6	0.63	0.00	0.63
	A	3858.5	0.0	3858.5	0.21	0.00	0.21
	B	3897.0	0.0	3897.0	0.21	0.00	0.21
	C	2421.2	0.0	2421.2	0.13	0.00	0.13
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
9F	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10176.7	0.0	10176.7	0.55	0.00	0.55
	A	4842.3	0.0	4842.3	0.20	0.00	0.20
	B	5015.8	0.0	5015.8	0.21	0.00	0.21
	C	2361.0	0.0	2361.0	0.10	0.00	0.10
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
8F	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	12219.1	0.0	12219.1	0.50	0.00	0.50

Ai=2.765 Co=0.426

Ai=2.227 Co=0.426

Ai=1.953 Co=0.426

Ai=1.764 Co=0.426

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	A	5572.9	0.0	5572.9	0.18	0.00	0.18
	B	5514.1	0.0	5514.1	0.18	0.00	0.18
	C	2934.1	0.0	2934.1	0.10	0.00	0.10
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	14021.1	0.0	14021.1	0.46	0.00	0.46
7F	A	6365.2	0.0	6365.2	0.17	0.00	0.17
	B	6412.6	0.0	6412.6	0.18	0.00	0.18
	C	2818.2	0.0	2818.2	0.08	0.00	0.08
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15595.9	0.0	15595.9	0.43	0.00	0.43
6F	A	7223.9	0.0	7223.9	0.17	0.00	0.17
	B	7246.1	0.0	7246.1	0.17	0.00	0.17
	C	2508.3	0.0	2508.3	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16978.4	0.0	16978.4	0.40	0.00	0.40
5F	A	7672.7	0.0	7672.7	0.16	0.00	0.16
	B	7653.2	0.0	7653.2	0.16	0.00	0.16
	C	2833.9	0.0	2833.9	0.06	0.00	0.06
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18159.8	0.0	18159.8	0.37	0.00	0.37
4F	A	8091.1	0.0	8091.1	0.15	0.00	0.15
	B	8189.5	0.0	8189.5	0.15	0.00	0.15
	C	2865.4	0.0	2865.4	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19146.0	0.0	19146.0	0.35	0.00	0.35
3F	A	8432.8	0.0	8432.8	0.14	0.00	0.14
	B	8330.2	0.0	8330.2	0.14	0.00	0.14
	C	3187.2	0.0	3187.2	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19950.2	0.0	19950.2	0.33	0.00	0.33
2F	A	8706.3	0.0	8706.3	0.13	0.00	0.13
	B	8892.2	0.0	8892.2	0.13	0.00	0.13
	C	2971.4	0.0	2971.4	0.04	0.00	0.04
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.621 Co=0.426

Ai=1.503 Co=0.426

Ai=1.400 Co=0.426

Ai=1.308 Co=0.426

Ai=1.225 Co=0.426

Ai=1.146 Co=0.426

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
2F	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20569.9	0.0	20569.9	0.30	0.00	0.30
1F	A	8480.9	0.0	8480.9	0.11	0.00	0.11
	B	8468.4	0.0	8468.4	0.11	0.00	0.11
	C	4060.1	0.0	4060.1	0.05	0.00	0.05
	1	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	2	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	3	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	4	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	5	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21009.5	0.0	21009.5	0.28	0.00	0.28

Ai=1.072 Co=0.426

Ai=1.000 Co=0.426

Y方向正加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.44 Rt=0.67)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	1	923.2	0.0	923.2	0.14	0.00	0.14
	2	941.1	0.0	941.1	0.14	0.00	0.14
	3	931.5	0.0	931.5	0.14	0.00	0.14
	4	931.2	0.0	931.2	0.14	0.00	0.14
	5	942.4	0.0	942.4	0.14	0.00	0.14
	6	919.2	0.0	919.2	0.14	0.00	0.14
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5588.6	0.0	5588.6	0.85	0.00	0.85
11F	1	1386.6	0.0	1386.6	0.11	0.00	0.11
	2	1439.1	0.0	1439.1	0.12	0.00	0.12
	3	1455.6	0.0	1455.6	0.12	0.00	0.12
	4	1438.2	0.0	1438.2	0.12	0.00	0.12
	5	1417.7	0.0	1417.7	0.11	0.00	0.11
	6	1375.9	0.0	1375.9	0.11	0.00	0.11
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8513.1	0.0	8513.1	0.68	0.00	0.68
10F	1	1624.0	0.0	1624.0	0.09	0.00	0.09
	2	1945.2	0.0	1945.2	0.11	0.00	0.11
	3	1958.0	0.0	1958.0	0.11	0.00	0.11
	4	1934.2	0.0	1934.2	0.11	0.00	0.11
	5	1909.0	0.0	1909.0	0.10	0.00	0.10
	6	1610.6	0.0	1610.6	0.09	0.00	0.09
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	10981.0	0.0	10981.0	0.60	0.00	0.60
9F	1	1340.9	0.0	1340.9	0.06	0.00	0.06
	2	2646.9	0.0	2646.9	0.11	0.00	0.11
	3	2644.5	0.0	2644.5	0.11	0.00	0.11
	4	2619.8	0.0	2619.8	0.11	0.00	0.11
	5	2599.0	0.0	2599.0	0.11	0.00	0.11
	6	1333.7	0.0	1333.7	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13184.7	0.0	13184.7	0.54	0.00	0.54
8F	1	1637.6	0.0	1637.6	0.05	0.00	0.05
	2	2971.4	0.0	2971.4	0.10	0.00	0.10
	3	2982.7	0.0	2982.7	0.10	0.00	0.10
	4	2967.8	0.0	2967.8	0.10	0.00	0.10
	5	2953.0	0.0	2953.0	0.10	0.00	0.10
	6	1616.5	0.0	1616.5	0.05	0.00	0.05

Ai=2.765 Co=0.460

Ai=2.227 Co=0.460

Ai=1.953 Co=0.460

Ai=1.764 Co=0.460

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
8F	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15129.2	0.0	15129.2	0.50	0.00	0.50
7F	1	2317.8	0.0	2317.8	0.06	0.00	0.06
	2	3051.5	0.0	3051.5	0.08	0.00	0.08
	3	3063.4	0.0	3063.4	0.08	0.00	0.08
	4	3048.7	0.0	3048.7	0.08	0.00	0.08
	5	3038.0	0.0	3038.0	0.08	0.00	0.08
	6	2309.1	0.0	2309.1	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16828.5	0.0	16828.5	0.46	0.00	0.46
6F	1	3153.2	0.0	3153.2	0.07	0.00	0.07
	2	3001.3	0.0	3001.3	0.07	0.00	0.07
	3	3016.4	0.0	3016.4	0.07	0.00	0.07
	4	3002.0	0.0	3002.0	0.07	0.00	0.07
	5	2985.8	0.0	2985.8	0.07	0.00	0.07
	6	3161.4	0.0	3161.4	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18320.2	0.0	18320.2	0.43	0.00	0.43
5F	1	3216.3	0.0	3216.3	0.07	0.00	0.07
	2	3290.7	0.0	3290.7	0.07	0.00	0.07
	3	3298.3	0.0	3298.3	0.07	0.00	0.07
	4	3288.0	0.0	3288.0	0.07	0.00	0.07
	5	3280.7	0.0	3280.7	0.07	0.00	0.07
	6	3221.0	0.0	3221.0	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19595.0	0.0	19595.0	0.40	0.00	0.40
4F	1	3407.1	0.0	3407.1	0.06	0.00	0.06
	2	3472.8	0.0	3472.8	0.06	0.00	0.06
	3	3457.9	0.0	3457.9	0.06	0.00	0.06
	4	3459.1	0.0	3459.1	0.06	0.00	0.06
	5	3472.8	0.0	3472.8	0.06	0.00	0.06
	6	3389.3	0.0	3389.3	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20659.1	0.0	20659.1	0.38	0.00	0.38
3F	1	2911.2	0.0	2911.2	0.05	0.00	0.05
	2	3918.7	0.0	3918.7	0.06	0.00	0.06
	3	3947.0	0.0	3947.0	0.06	0.00	0.06
	4	3924.8	0.0	3924.8	0.06	0.00	0.06
	5	3896.1	0.0	3896.1	0.06	0.00	0.06
	6	2929.1	0.0	2929.1	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21526.9	0.0	21526.9	0.35	0.00	0.35
2F	1	3301.5	0.0	3301.5	0.05	0.00	0.05
	2	3913.1	0.0	3913.1	0.06	0.00	0.06
	3	3903.7	0.0	3903.7	0.06	0.00	0.06
	4	3907.0	0.0	3907.0	0.06	0.00	0.06
	5	3904.0	0.0	3904.0	0.06	0.00	0.06
	6	3266.2	0.0	3266.2	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22195.5	0.0	22195.5	0.33	0.00	0.33
1F	1	3582.5	0.0	3582.5	0.05	0.00	0.05

Ai=1.621 Co=0.460

Ai=1.503 Co=0.460

Ai=1.400 Co=0.460

Ai=1.308 Co=0.460

Ai=1.225 Co=0.460

Ai=1.146 Co=0.460

Ai=1.072 Co=0.460

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	2	3900.0	0.0	3900.0	0.05	0.00	0.05
	3	3870.7	0.0	3870.7	0.05	0.00	0.05
	4	3881.7	0.0	3881.7	0.05	0.00	0.05
	5	3909.8	0.0	3909.8	0.05	0.00	0.05
	6	3525.1	0.0	3525.1	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22669.9	0.0	22669.9	0.31	0.00	0.31

Ai=1.000 Co=0.460

Y方向負加力時 (第2種地盤 Z=1.00 T=1.44 Rt=0.67)

階名	フレーム名	Q			Q/ΣWi		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
12F	1	899.8	0.0	899.8	0.14	0.00	0.14
	2	953.1	0.0	953.1	0.14	0.00	0.14
	3	953.4	0.0	953.4	0.14	0.00	0.14
	4	946.6	0.0	946.6	0.14	0.00	0.14
	5	948.9	0.0	948.9	0.14	0.00	0.14
	6	897.8	0.0	897.8	0.14	0.00	0.14
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	5599.5	0.0	5599.5	0.85	0.00	0.85
11F	1	1432.6	0.0	1432.6	0.11	0.00	0.11
	2	1422.2	0.0	1422.2	0.11	0.00	0.11
	3	1436.2	0.0	1436.2	0.12	0.00	0.12
	4	1420.3	0.0	1420.3	0.11	0.00	0.11
	5	1394.5	0.0	1394.5	0.11	0.00	0.11
	6	1424.0	0.0	1424.0	0.11	0.00	0.11
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	8529.8	0.0	8529.8	0.68	0.00	0.68
10F	1	1669.8	0.0	1669.8	0.09	0.00	0.09
	2	1929.3	0.0	1929.3	0.11	0.00	0.11
	3	1942.0	0.0	1942.0	0.11	0.00	0.11
	4	1919.7	0.0	1919.7	0.10	0.00	0.10
	5	1887.4	0.0	1887.4	0.10	0.00	0.10
	6	1654.3	0.0	1654.3	0.09	0.00	0.09
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	11002.5	0.0	11002.5	0.60	0.00	0.60
9F	1	1403.8	0.0	1403.8	0.06	0.00	0.06
	2	2620.5	0.0	2620.5	0.11	0.00	0.11
	3	2619.9	0.0	2619.9	0.11	0.00	0.11
	4	2597.0	0.0	2597.0	0.11	0.00	0.11
	5	2577.0	0.0	2577.0	0.11	0.00	0.11
	6	1392.5	0.0	1392.5	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	13210.6	0.0	13210.6	0.54	0.00	0.54
8F	1	1702.9	0.0	1702.9	0.06	0.00	0.06
	2	2948.3	0.0	2948.3	0.10	0.00	0.10
	3	2934.9	0.0	2934.9	0.10	0.00	0.10
	4	2945.1	0.0	2945.1	0.10	0.00	0.10
	5	2951.9	0.0	2951.9	0.10	0.00	0.10
	6	1675.8	0.0	1675.8	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	15158.9	0.0	15158.9	0.50	0.00	0.50
7F	1	2327.8	0.0	2327.8	0.06	0.00	0.06
	2	3057.2	0.0	3057.2	0.08	0.00	0.08

Ai=2.765 Co=0.461

Ai=2.227 Co=0.461

Ai=1.953 Co=0.461

Ai=1.764 Co=0.461

Ai=1.621 Co=0.461

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
7F	3	3042.1	0.0	3042.1	0.08	0.00	0.08
	4	3056.5	0.0	3056.5	0.08	0.00	0.08
	5	3069.6	0.0	3069.6	0.08	0.00	0.08
	6	2308.2	0.0	2308.2	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	16861.4	0.0	16861.4	0.46	0.00	0.46
6F	1	3203.1	0.0	3203.1	0.08	0.00	0.08
	2	2988.3	0.0	2988.3	0.07	0.00	0.07
	3	2977.2	0.0	2977.2	0.07	0.00	0.07
	4	2989.1	0.0	2989.1	0.07	0.00	0.07
	5	2998.6	0.0	2998.6	0.07	0.00	0.07
	6	3200.0	0.0	3200.0	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	18356.1	0.0	18356.1	0.43	0.00	0.43
5F	1	3246.2	0.0	3246.2	0.07	0.00	0.07
	2	3285.5	0.0	3285.5	0.07	0.00	0.07
	3	3277.1	0.0	3277.1	0.07	0.00	0.07
	4	3287.6	0.0	3287.6	0.07	0.00	0.07
	5	3295.4	0.0	3295.4	0.07	0.00	0.07
	6	3241.6	0.0	3241.6	0.07	0.00	0.07
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	19633.5	0.0	19633.5	0.40	0.00	0.40
4F	1	3388.5	0.0	3388.5	0.06	0.00	0.06
	2	3494.1	0.0	3494.1	0.06	0.00	0.06
	3	3470.0	0.0	3470.0	0.06	0.00	0.06
	4	3479.2	0.0	3479.2	0.06	0.00	0.06
	5	3498.1	0.0	3498.1	0.06	0.00	0.06
	6	3369.7	0.0	3369.7	0.06	0.00	0.06
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	20699.6	0.0	20699.6	0.38	0.00	0.38
3F	1	2987.2	0.0	2987.2	0.05	0.00	0.05
	2	3891.8	0.0	3891.8	0.06	0.00	0.06
	3	3897.2	0.0	3897.2	0.06	0.00	0.06
	4	3905.8	0.0	3905.8	0.06	0.00	0.06
	5	3899.5	0.0	3899.5	0.06	0.00	0.06
	6	2987.6	0.0	2987.6	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	21569.1	0.0	21569.1	0.35	0.00	0.35
2F	1	3320.1	0.0	3320.1	0.05	0.00	0.05
	2	3920.1	0.0	3920.1	0.06	0.00	0.06
	3	3901.2	0.0	3901.2	0.06	0.00	0.06
	4	3902.1	0.0	3902.1	0.06	0.00	0.06
	5	3909.9	0.0	3909.9	0.06	0.00	0.06
	6	3285.3	0.0	3285.3	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
1F	合計	22238.8	0.0	22238.8	0.33	0.00	0.33
	1	3563.9	0.0	3563.9	0.05	0.00	0.05
	2	3924.6	0.0	3924.6	0.05	0.00	0.05
	3	3911.6	0.0	3911.6	0.05	0.00	0.05
	4	3902.6	0.0	3902.6	0.05	0.00	0.05
	5	3897.4	0.0	3897.4	0.05	0.00	0.05
	6	3514.3	0.0	3514.3	0.05	0.00	0.05
	A	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00

Ai=1.503 Co=0.461

Ai=1.400 Co=0.461

Ai=1.308 Co=0.461

Ai=1.225 Co=0.461

Ai=1.146 Co=0.461

Ai=1.072 Co=0.461

階名	フレーム名	Q			Q / $\sum W_i$		
		柱	壁	合計	柱	壁	合計
1F	B	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	C	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00
	合計	22714.4	0.0	22714.4	0.31	0.00	0.31

Ai=1.000 Co=0.461

U-5.6 構造特性係数

種別 : 部材群としての種別

 β_u : 耐力壁またはすじかいの負担する水平耐力の割合

Ds : 構造特性係数

* : Ds値の直接入力

X方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
12F	A	5300.67	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5300.67		FA	0.00		WA	0.00	0.25
11F	A	8074.57	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8074.57		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	10415.32	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10415.32		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	12505.56	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12505.56		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	14349.82	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14349.82		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	15961.62	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15961.62		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	17376.46	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17376.46		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	18585.61	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18585.61		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	19594.89	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19594.89		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	20417.99	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20417.99		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	21052.20	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21052.20		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	21502.07	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21502.07		FA	0.00		WA	0.00	0.25

X方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
12F	A	5301.35	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5301.35		FA	0.00		WA	0.00	0.25
11F	A	8075.61	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8075.61		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	10416.65	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	10416.65		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	12507.15	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	12507.15		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	14351.65	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	14351.65		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	15963.66	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15963.66		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	17378.68	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17378.68		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	18587.98	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	18587.98		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	19597.38	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19597.38		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	20420.58	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20420.58		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	21054.88	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21054.88		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	21504.72	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21504.72		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
12F	A	5819.57	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5819.57		FA	0.00		WA	0.00	0.25
11F	A	8865.03	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8865.03		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	11434.91	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11434.91		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y 方向正加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
9F	A	13729.77	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13729.77		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	15754.56	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15754.56		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	17524.14	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17524.14		FA	0.00		WA	0.00	0.25
6F	A	19077.49	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19077.49		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	20405.00	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20405.00		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	21513.08	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21513.08		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	22416.75	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22416.75		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	23113.04	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23113.04		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	23606.90	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23606.90		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			β_u	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
12F	A	5831.32	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	5831.32		FA	0.00		WA	0.00	0.25
11F	A	8882.93	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	8882.93		FA	0.00		WA	0.00	0.25
10F	A	11458.00	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	11458.00		FA	0.00		WA	0.00	0.25
9F	A	13757.49	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	13757.49		FA	0.00		WA	0.00	0.25
8F	A	15786.37	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	15786.37		FA	0.00		WA	0.00	0.25
7F	A	17559.53	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	17559.53		FA	0.00		WA	0.00	0.25

Y 方向負加力時

階名	グループ	フレーム			壁			βu	Ds
		Q (kN)	%	種別	Q (kN)	%	種別		
6F	A	19116.01	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	19116.01		FA	0.00		WA	0.00	0.25
5F	A	20446.21	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	20446.21		FA	0.00		WA	0.00	0.25
4F	A	21556.52	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	21556.52		FA	0.00		WA	0.00	0.25
3F	A	22462.02	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	22462.02		FA	0.00		WA	0.00	0.25
2F	A	23159.72	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23159.72		FA	0.00		WA	0.00	0.25
1F	A	23654.48	100.00		0.00	0.00			
	B	0.00	0.00		0.00	0.00			
	C	0.00	0.00		0.00	0.00			
	A+B+C	23654.48		FA	0.00		WA	0.00	0.25

U-5.7 必要保有水平耐力

C_i : 層せん断力係数 F_s : 剛性率に応じた数値
 ΣW_i : 層重量 (kN) F_e : 偏心率に応じた数値
 Q_{ud} : 各階の水平力 (kN) F_{es} : 形状係数
 Q_{un} : 必要保有水平耐力 (kN) D_s : 構造特性係数
 U : 用途係数 (1.00)
 $*$: D_s 値の直接入力
 $+$: D_s 値の割増がされている

X 方向正加力時

階名	C_i	ΣW_i	Q_{ud}	F_s	F_e	F_{es}	D_s	Q_{un}
12F	1.843	6593.6	12152.5	1.000	1.000	1.000	0.25	3038.1
11F	1.485	12468.5	18512.1	1.000	1.000	1.000	0.25	4628.0
10F	1.302	18343.5	23878.5	1.000	1.000	1.000	0.25	5969.6
9F	1.176	24373.0	28670.6	1.000	1.000	1.000	0.25	7167.7
8F	1.080	30448.5	32898.8	1.000	1.000	1.000	0.25	8224.7
7F	1.002	36524.1	36594.1	1.000	1.000	1.000	0.25	9148.5
6F	0.933	42680.8	39837.8	1.000	1.000	1.000	0.25	9959.5
5F	0.872	48848.7	42610.0	1.000	1.000	1.000	0.25	10652.5
4F	0.817	55016.7	44923.8	1.000	1.000	1.000	0.25	11231.0
3F	0.764	61248.7	46810.9	1.000	1.000	1.000	0.25	11702.7
2F	0.715	67527.3	48264.9	1.000	1.000	1.000	0.25	12066.2
1F	0.667	73944.5	49296.4	1.000	1.000	1.000	0.25	12324.1

X 方向負加力時

階名	C_i	ΣW_i	Q_{ud}	F_s	F_e	F_{es}	D_s	Q_{un}
12F	1.843	6593.6	12152.5	1.000	1.000	1.000	0.25	3038.1
11F	1.485	12468.5	18512.1	1.000	1.000	1.000	0.25	4628.0
10F	1.302	18343.5	23878.5	1.000	1.000	1.000	0.25	5969.6
9F	1.176	24373.0	28670.6	1.000	1.000	1.000	0.25	7167.7
8F	1.080	30448.5	32898.8	1.000	1.000	1.000	0.25	8224.7
7F	1.002	36524.1	36594.1	1.000	1.000	1.000	0.25	9148.5
6F	0.933	42680.8	39837.8	1.000	1.000	1.000	0.25	9959.5
5F	0.872	48848.7	42610.0	1.000	1.000	1.000	0.25	10652.5
4F	0.817	55016.7	44923.8	1.000	1.000	1.000	0.25	11231.0
3F	0.764	61248.7	46810.9	1.000	1.000	1.000	0.25	11702.7
2F	0.715	67527.3	48264.9	1.000	1.000	1.000	0.25	12066.2
1F	0.667	73944.5	49296.4	1.000	1.000	1.000	0.25	12324.1

Y 方向正加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
12F	1.843	6593.6	12152.5	1.000	1.000	1.000	0.25	3038.1
11F	1.485	12468.5	18512.1	1.000	1.000	1.000	0.25	4628.0
10F	1.302	18343.5	23878.5	1.000	1.000	1.000	0.25	5969.6
9F	1.176	24373.0	28670.6	1.000	1.000	1.000	0.25	7167.7
8F	1.080	30448.5	32898.8	1.000	1.000	1.000	0.25	8224.7
7F	1.002	36524.1	36594.1	1.000	1.000	1.000	0.25	9148.5
6F	0.933	42680.8	39837.8	1.000	1.000	1.000	0.25	9959.5
5F	0.872	48848.7	42610.0	1.000	1.000	1.000	0.25	10652.5
4F	0.817	55016.7	44923.8	1.000	1.000	1.000	0.25	11231.0
3F	0.764	61248.7	46810.9	1.000	1.000	1.000	0.25	11702.7
2F	0.715	67527.3	48264.9	1.000	1.000	1.000	0.25	12066.2
1F	0.667	73944.5	49296.4	1.000	1.000	1.000	0.25	12324.1

Y 方向負加力時

階名	Ci	ΣWi	Qud	Fs	Fe	Fes	Ds	Qun
12F	1.843	6593.6	12152.5	1.000	1.000	1.000	0.25	3038.1
11F	1.485	12468.5	18512.1	1.000	1.000	1.000	0.25	4628.0
10F	1.302	18343.5	23878.5	1.000	1.000	1.000	0.25	5969.6
9F	1.176	24373.0	28670.6	1.000	1.000	1.000	0.25	7167.7
8F	1.080	30448.5	32898.8	1.000	1.000	1.000	0.25	8224.7
7F	1.002	36524.1	36594.1	1.000	1.000	1.000	0.25	9148.5
6F	0.933	42680.8	39837.8	1.000	1.000	1.000	0.25	9959.5
5F	0.872	48848.7	42610.0	1.000	1.000	1.000	0.25	10652.5
4F	0.817	55016.7	44923.8	1.000	1.000	1.000	0.25	11231.0
3F	0.764	61248.7	46810.9	1.000	1.000	1.000	0.25	11702.7
2F	0.715	67527.3	48264.9	1.000	1.000	1.000	0.25	12066.2
1F	0.667	73944.5	49296.4	1.000	1.000	1.000	0.25	12324.1

U-5.8 保有水平耐力判定

U-5.8.1 ランク別の保有水平耐力時負担せん断力のまとめ

X 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	A	1828.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2039.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5178.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	A	2991.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3036.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1861.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7889.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	3866.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3892.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2417.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10175.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	A	4855.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5002.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2360.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12218.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	5585.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5509.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2924.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14020.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	6376.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6407.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2810.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15594.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	7230.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7242.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2504.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16977.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	7679.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7651.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2827.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18158.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	8096.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8193.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2854.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19144.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	8439.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8323.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3186.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19948.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	8707.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8896.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2964.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20568.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	8488.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8462.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	4056.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21007.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	A	1827.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	2045.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1306.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5179.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	A	2984.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3042.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	1862.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	7889.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	A	3858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	3896.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2421.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10176.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	A	4842.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5015.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2360.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	12219.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	A	5572.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	5514.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2934.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	14021.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	A	6365.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	6412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2818.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15595.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	A	7223.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7246.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2508.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16978.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	A	7672.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	7653.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2833.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18159.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	A	8091.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8189.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2865.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19145.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	A	8432.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8330.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	3187.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19145.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
3F	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19950.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	A	8706.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8892.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	2971.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20569.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	A	8480.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	8468.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	4060.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21009.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	1	923.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	941.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	931.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	931.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	942.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	919.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5588.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	1	1386.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1439.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1455.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1438.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1417.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1375.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8513.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1623.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1945.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1957.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1934.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1610.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	10980.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1340.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2646.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2644.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2619.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2598.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1333.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
9F	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	1637.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2971.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2982.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2967.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2953.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1616.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2317.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3051.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3063.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3048.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3037.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2309.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16828.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	1	3153.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3001.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3016.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3001.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2985.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3161.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18320.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3216.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3290.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3298.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3288.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3280.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3220.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19594.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	1	3407.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3472.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3457.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3459.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3472.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3389.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20659.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	2911.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3918.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3947.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3924.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3896.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2929.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21526.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	1	3301.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3913.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向正加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	3	3903.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3906.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3904.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3266.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22195.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	3582.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3899.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3870.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3881.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3909.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3525.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22669.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
12F	1	899.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	953.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	953.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	946.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	948.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	897.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	5599.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11F	1	1432.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1422.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1436.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1420.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1394.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1424.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	8529.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10F	1	1669.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	1929.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	1942.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	1919.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	1887.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1654.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	11002.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9F	1	1403.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2620.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2619.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2596.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2577.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	13210.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8F	1	1702.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2948.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y 方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
8F	3	2934.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2945.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2951.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	1675.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	15158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7F	1	2327.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3057.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3042.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3056.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3069.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2308.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6F	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	16861.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5F	1	3203.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	2988.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	2977.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	2989.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	2998.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4F	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	18356.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3F	1	3246.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3285.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3277.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3287.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3295.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3241.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2F	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	19633.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	3388.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3494.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3479.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3498.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3369.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地下1F	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	20699.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地下2F	1	2987.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3891.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3897.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3905.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3899.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	2987.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
地下3F	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	21569.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	3320.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3920.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3901.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3902.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3909.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3285.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Y方向負加力時

階名	フレーム名	フレーム				壁			
		FA	FB	FC	FD	WA	WB	WC	WD
2F	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22238.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1F	1	3563.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	3924.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	3911.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	3902.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	3897.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	3514.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	22714.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

U-5.8.2 保有水平耐力判定表

Qud : 水平力 (kN) Qun : 必要保有水平耐力 (kN)
 Fes : 形状係数 Qbu : Dランク部材の負担せん断力 (kN)
 Ds : 構造特性係数 Qu : 保有水平耐力 (kN)
 # : 剛性率・偏心率の直接入力
 * : Ds値の直接入力 + : Ds値の割増がされている
 () : Dランク部材を考慮した場合

X方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
12F	12152.5	1.000	0.25	3038.1		5178.9	1.70
11F	18512.1	1.000	0.25	4628.0		7889.0	1.70
10F	23878.5	1.000	0.25	5969.6		10176.0	1.70
9F	28670.6	1.000	0.25	7167.7		12218.2	1.70
8F	32898.8	1.000	0.25	8224.7		14020.1	1.70
7F	36594.1	1.000	0.25	9148.5		15594.8	1.70
6F	39837.8	1.000	0.25	9959.5		16977.1	1.70
5F	42610.0	1.000	0.25	10652.5		18158.5	1.70
4F	44923.8	1.000	0.25	11231.0		19144.6	1.70
3F	46810.9	1.000	0.25	11702.7		19948.8	1.70
2F	48264.9	1.000	0.25	12066.2		20568.4	1.70
1F	49296.4	1.000	0.25	12324.1		21007.9	1.70

X方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
12F	12152.5	1.000	0.25	3038.1		5179.2	1.70
11F	18512.1	1.000	0.25	4628.0		7889.6	1.70
10F	23878.5	1.000	0.25	5969.6		10176.7	1.70
9F	28670.6	1.000	0.25	7167.7		12219.1	1.70
8F	32898.8	1.000	0.25	8224.7		14021.1	1.70
7F	36594.1	1.000	0.25	9148.5		15595.9	1.70
6F	39837.8	1.000	0.25	9959.5		16978.4	1.70
5F	42610.0	1.000	0.25	10652.5		18159.8	1.70
4F	44923.8	1.000	0.25	11231.0		19146.0	1.70
3F	46810.9	1.000	0.25	11702.7		19950.2	1.70
2F	48264.9	1.000	0.25	12066.2		20569.9	1.70
1F	49296.4	1.000	0.25	12324.1		21009.5	1.70

Y方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
12F	12152.5	1.000	0.25	3038.1		5588.6	1.83
11F	18512.1	1.000	0.25	4628.0		8513.1	1.83
10F	23878.5	1.000	0.25	5969.6		10981.0	1.83
9F	28670.6	1.000	0.25	7167.7		13184.7	1.83
8F	32898.8	1.000	0.25	8224.7		15129.2	1.83

Y 方向正加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
7F	36594. 1	1. 000	0. 25	9148. 5		16828. 5	1. 83
6F	39837. 8	1. 000	0. 25	9959. 5		18320. 2	1. 83
5F	42610. 0	1. 000	0. 25	10652. 5		19595. 0	1. 83
4F	44923. 8	1. 000	0. 25	11231. 0		20659. 1	1. 83
3F	46810. 9	1. 000	0. 25	11702. 7		21526. 9	1. 83
2F	48264. 9	1. 000	0. 25	12066. 2		22195. 5	1. 83
1F	49296. 4	1. 000	0. 25	12324. 1		22669. 9	1. 83

Y 方向負加力時

階名	必要保有水平耐力				保有水平耐力		判定
	Qud	Fes	Ds	Qun	Qbu	Qu	
12F	12152. 5	1. 000	0. 25	3038. 1		5599. 5	1. 84
11F	18512. 1	1. 000	0. 25	4628. 0		8529. 8	1. 84
10F	23878. 5	1. 000	0. 25	5969. 6		11002. 5	1. 84
9F	28670. 6	1. 000	0. 25	7167. 7		13210. 6	1. 84
8F	32898. 8	1. 000	0. 25	8224. 7		15158. 9	1. 84
7F	36594. 1	1. 000	0. 25	9148. 5		16861. 4	1. 84
6F	39837. 8	1. 000	0. 25	9959. 5		18356. 1	1. 84
5F	42610. 0	1. 000	0. 25	10652. 5		19633. 5	1. 84
4F	44923. 8	1. 000	0. 25	11231. 0		20699. 6	1. 84
3F	46810. 9	1. 000	0. 25	11702. 7		21569. 1	1. 84
2F	48264. 9	1. 000	0. 25	12066. 2		22238. 8	1. 84
1F	49296. 4	1. 000	0. 25	12324. 1		22714. 4	1. 84

U-5. 8. 3 保有水平耐力計算終了理由

Ds算定時

X 方向 （ 正加力 ） 層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F - 5F ）
X 方向 （ 負加力 ） 層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F - 5F ）
Y 方向 （ 正加力 ） 層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F - 6F ）
Y 方向 （ 負加力 ） 層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F - 6F ）

保有耐力時

X 方向 （ 正加力 ） 層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F - 5F ）
X 方向 （ 負加力 ） 層間変形角 （ 解析終了位置 ： 4F - 5F ）
Y 方向 （ 正加力 ） 層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F - 6F ）
Y 方向 （ 負加力 ） 層間変形角 （ 解析終了位置 ： 5F - 6F ）

U-5. 8. 4 最終ステップの重心位置の変位

Q ： 層せん断力 (kN) 層名位置と下層との間の階のせん断力
U ： 層変位 (cm) 層名位置の計算階の最下層からの水平変位
Δ U ： 層間変位 (cm) 層名位置と下層との水平変位の差分
※層名称の表記は主剛床、剛床～の表記は多剛床を示す（独立水平変位は主剛床に含まれる）

Ds算定時

X 方向 （ 正加力 ）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 Δ U (cm)	変形角	
348	13F	5300. 7	139. 2388	3. 0328	1/	132
	12F	8074. 6	136. 2060	6. 4825	1/	62
	11F	10415. 3	129. 7235	9. 3390	1/	43
	10F	12505. 6	120. 3846	10. 5445	1/	38
	9F	14349. 8	109. 8400	12. 9538	1/	31
	8F	15961. 6	96. 8862	14. 4851	1/	28
	7F	17376. 5	82. 4011	15. 0184	1/	27
	6F	18585. 6	67. 3827	15. 9517	1/	25
	5F	19594. 9	51. 4310	16. 0225	1/	25
	4F	20418. 0	35. 4085	14. 4914	1/	28
	3F	21052. 2	20. 9171	12. 4900	1/	32
	2F	21502. 1	8. 4271	8. 4271	1/	54

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
359	13F	5301.4	139.2388	3.0325	1/ 132
	12F	8075.6	136.2062	6.4884	1/ 62
	11F	10416.7	129.7179	9.3498	1/ 43
	10F	12507.2	120.3680	10.5578	1/ 38
	9F	14351.7	109.8102	12.9658	1/ 31
	8F	15963.7	96.8444	14.4944	1/ 28
	7F	17378.7	82.3500	15.0270	1/ 27
	6F	18588.0	67.3230	15.9535	1/ 25
	5F	19597.4	51.3695	16.0161	1/ 25
	4F	20420.6	35.3534	14.4787	1/ 28
	3F	21054.9	20.8747	12.4711	1/ 32
	2F	21504.8	8.4037	8.4037	1/ 54

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
464	13F	5819.6	112.7522	2.4687	1/ 162
	12F	8865.0	110.2835	3.6525	1/ 110
	11F	11434.9	106.6310	4.6427	1/ 87
	10F	13729.8	101.9883	5.5277	1/ 72
	9F	15754.6	96.4606	8.7073	1/ 46
	8F	17524.2	87.7533	12.1604	1/ 33
	7F	19077.5	75.5929	14.5320	1/ 28
	6F	20405.0	61.0609	16.0252	1/ 25
	5F	21513.1	45.0357	15.3515	1/ 26
	4F	22416.8	29.6842	12.4880	1/ 32
	3F	23113.1	17.1962	10.3658	1/ 39
	2F	23607.0	6.8305	6.8305	1/ 66

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
463	13F	5831.3	112.5092	2.4649	1/ 162
	12F	8882.9	110.0443	3.7015	1/ 108
	11F	11458.0	106.3429	4.6951	1/ 86
	10F	13757.5	101.6478	5.5827	1/ 72
	9F	15786.4	96.0651	8.8202	1/ 45
	8F	17559.5	87.2449	12.3033	1/ 33
	7F	19116.0	74.9416	14.6190	1/ 27
	6F	20446.2	60.3226	16.0015	1/ 25
	5F	21556.5	44.3210	15.2651	1/ 26
	4F	22462.0	29.0559	12.2766	1/ 33
	3F	23159.7	16.7794	10.1583	1/ 39
	2F	23654.7	6.6210	6.6210	1/ 68

保有耐力時

X方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
262	13F	5178.9	63.6661	2.0680	1/ 193
	12F	7889.0	61.5981	3.6463	1/ 110
	11F	10176.0	57.9518	4.2789	1/ 95
	10F	12218.2	53.6729	3.9967	1/ 100
	9F	14020.1	49.6763	5.3921	1/ 74
	8F	15594.8	44.2842	6.1891	1/ 65
	7F	16977.2	38.0951	6.4626	1/ 62
	6F	18158.5	31.6325	7.4650	1/ 54
	5F	19144.6	24.1675	8.0043	1/ 50
	4F	19948.8	16.1632	7.1375	1/ 56
	3F	20568.4	9.0257	5.8120	1/ 69

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
262	2F	21008.0	3.2137	3.2137	1/ 141

X方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
262	13F	5179.2	63.6661	2.0646	1/ 194
	12F	7889.6	61.6014	3.6428	1/ 110
	11F	10176.7	57.9586	4.2754	1/ 95
	10F	12219.1	53.6833	3.9941	1/ 100
	9F	14021.1	49.6891	5.3917	1/ 74
	8F	15596.0	44.2974	6.1915	1/ 65
	7F	16978.4	38.1058	6.4684	1/ 62
	6F	18159.8	31.6374	7.4695	1/ 54
	5F	19146.0	24.1680	8.0068	1/ 50
	4F	19950.2	16.1611	7.1388	1/ 56
	3F	20569.9	9.0223	5.8114	1/ 69
	2F	21009.5	3.2110	3.2110	1/ 141

Y方向（正加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
247	13F	5588.6	60.0210	2.3000	1/ 174
	12F	8513.1	57.7211	3.3326	1/ 120
	11F	10981.0	54.3885	3.9002	1/ 104
	10F	13184.7	50.4883	3.6492	1/ 110
	9F	15129.2	46.8391	4.6583	1/ 86
	8F	16828.5	42.1809	5.9273	1/ 68
	7F	18320.2	36.2536	7.0301	1/ 57
	6F	19595.0	29.2235	8.0274	1/ 50
	5F	20659.1	21.1961	7.6603	1/ 52
	4F	21526.9	13.5358	5.8255	1/ 69
	3F	22195.5	7.7104	4.7254	1/ 85
	2F	22669.9	2.9849	2.9849	1/ 152

Y方向（負加力）

ステップ No	層名	層せん断力 Q (kN)	層変位 U (cm)	層間変位 ΔU (cm)	変形角
247	13F	5599.5	60.0210	2.2920	1/ 175
	12F	8529.8	57.7291	3.3541	1/ 119
	11F	11002.5	54.3750	3.9019	1/ 104
	10F	13210.6	50.4731	3.6810	1/ 109
	9F	15158.9	46.7921	4.7610	1/ 84
	8F	16861.5	42.0311	6.0349	1/ 67
	7F	18356.1	35.9962	7.0992	1/ 56
	6F	19633.5	28.8970	8.0151	1/ 50
	5F	20699.6	20.8818	7.5989	1/ 53
	4F	21569.1	13.2829	5.7934	1/ 69
	3F	22239.1	7.4895	4.6476	1/ 86
	2F	22714.4	2.8419	2.8419	1/ 159

U-5. 8. 5 増分解析イテレーション結果

Ds算定時

X方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 348
X方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 359
Y方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 464
Y方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 463

保有水平耐力時

X方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 262
X方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 262
Y方向 (正加力) 最大荷重ステップ : 247
Y方向 (負加力) 最大荷重ステップ : 247

****** メッセージ一覧 ********プリチェックメッセージ一覧**

- ・ C504 LW1. LW2. X方向方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C504 LW1. LW2. Y方向方向風圧力の検討がされていない。
- ・ C601 LS. 積雪荷重の考慮がされていない。
- ・ C2005 FMD. 剛域自動計算の α の係数が直接入力されている。
- ・ UC5104 UC0. 立体モデル時は保有耐力時、Ds算定時共増分解析結果に応じて終局時Coを調整する必要がある。
- ・ ■建物基本入力データ
 - ・ エラー メッセージ : 0
 - ・ 警告 メッセージ : 0
 - ・ 注意 メッセージ : 4
- ・ ■保有水平耐力計算
 - ・ エラー メッセージ : 0
 - ・ 警告 メッセージ : 0
 - ・ 注意 メッセージ : 1

準備計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

応力計算メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

断面計算メッセージ一覧

- ・ F7000: [B7ル-411F層] [4-5]: S はり検定計算の検定比が許容値を超えています

保有耐力計算メッセージ一覧

- ・ S 部材において端部接合部名称の入力がない場合は「保有耐力接合」として計算を行います。別途接合部の確認をしてください。

保有耐力計算注意事項メッセージ一覧

- ・ 計算結果メッセージはありません

一貫計算が終了しました。
計算終了時間 2014/01/18 15:49

- ・ はり断面計算の許容応力度のチェックがNGになる個所がある
- ・ 許容応力度断面計算においてFメッセージが出力されている